

PISCINAS ~ SPAS

swimpool®



CATÁLOGO
2025

by **ecopool**

água límpida e cristalina!...



Caros parceiros,

"Mais do que comercializar produtos, o nosso objetivo é oferecer soluções, aliando experiências, com a mais moderna tecnologia, com grande respeito pela segurança dos produtos e o seu impacto ambiental".

Perante isto, podem contar com o nosso rigor e transparência, numa parceria conjunta em prol de um crescimento de forma sustentável.

Jorge Araújo
CEO

*Obrigado por fazer parte da parceria com a **ecopool***

swim[®]pool

estamos em



FARO - SEDE

Alagoas, Sta. Bárbara de Nexe
8005-402 Faro (Portugal)
Tel. +351 289 990 340
encomendassul@ecopool.pt



LISBOA - CARREGADO

Rua Quinta do Outeiro, nº 9
2580-508 Carregado
Tel. +351 263 730 980
encomendascentro@ecopool.pt



PORTO - RIO MEÃO

Rua do Regato de Baixo, nº 2 Alpossos
4520-402 Rio Meão
Tel. +351 256 780 360
encomendasnorte@ecopool.pt

geral@ecopool.pt



Mais de 24 anos de presença nas grandes superfícies da península ibérica e perto de quatro décadas a cuidar da água.



Sobre nós

A Swimpool é uma marca da Ecopool S.A., líder na produção e distribuição de produtos para piscinas em Portugal. A Swimpool oferece uma gama completa de soluções destinadas a valorizar a água como elemento essencial para o lazer, o bem-estar físico e psicológico, e a diversão de todos.



Os produtos Swimpool cumprem as mais exigentes normas de segurança a nível de regulamentação para produtos químicos para total conforto e segurança.



A certificação ISO9001 demonstra o compromisso da Swimpool com a manutenção de padrões de gestão de qualidade elevados.

índice geral

TRATAMENTO DE ÁGUA | 01 | 08

TRATAMENTO SOS	11_12
TRATAMENTO MULTIAÇÃO	13_14
DESINFECÇÃO DA ÁGUA	15_17
REGULAÇÃO DO PH	18_19
CLARIFICAÇÃO DA ÁGUA	20_21
TRATAMENTO ANTIALGAS	22_23
TRATAMENTO ANTIALGAS INVERNADA	24
ELETRÓLISE DE SAL	25_29
SISTEMAS DE DOSAGEM AUTOMÁTICA	30
DOSEADORES AUTOMÁTICOS CLORO/BROMO	31

MEDIÇÃO E ANÁLISE DA ÁGUA | 02 | 32

KITS ANALISADORES	34_35
TIRAS ANALÍTICAS	36_39
LEITORES DIGITAIS	40_42
REAGENTES	43

EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO | 03 | 44

LIMPEZA MANUAL GAMA PLUS+	47_49
CLORADORES FLUTUANTES GAMA PLUS+	50
HASTE EXT., PORTA ACESSÓRIOS E KIT REP. LINER GAMA PLUS+	51
LIMPEZA MANUAL	52_56
DOSEADORES FLUTUANTES	57
TERMÓMETROS	58
MANGUEIRAS	59
LIMPEZA MANUAL POOL'GOM, NET'SKIM E WATER LILY	60
ASPIRADORES HIDRÁULICOS	61
ASPIRADORES A BATERIA	62_63
ROBOTS DE LIMPEZA A BATERIA	64
ROBOTS DE LIMPEZA ELÉTRICOS	65_69

FILTRAÇÃO | 04 | 70

CONJUNTOS DE FILTRAÇÃO	72_74
FILTROS DE AREIA	75_76
BOMBAS CIRCULAÇÃO	77_80
CASETAS	81_84
QUADROS ELÉTRICOS	85_86
CARGAS FILTRANTES	87

ENCASTRÁVEIS | 05 | 88

ILUMINAÇÃO LED	90_99
SKIMMERS	100_103
ACESSÓRIOS DE ENCASTRAR	104_105

ACESSÓRIOS PVC | 06 | 106

JUNÇÕES, UNIÕES E TUBOS	108_113
HIDROTUBOS E TUBOS PVC	114
COLAS	115_116
RESINAS	117

REVESTIMENTO DE PISCINAS | 07 | 118

REVESTIMENTO VÍTREO GAMA POOL SELECTION	120_121
REVESTIMENTO VÍTREO GAMA POOL SELECTION 2	122_123
REVESTIMENTO VÍTREO GAMA LUMINIS	124_125
REVESTIMENTO VÍTREO GAMA KARMA	126
REVESTIMENTO VÍTREO GAMA PARADISE STONES	127
REVESTIMENTO VÍTREO GAMA TRIM	128
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO	129
TELA ARMADA	130_132
ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO TELA ARMADA	133_135

ESCADAS E DUCHES | 08 | 136

ESCADAS PARA PISCINAS ELEVADAS	138
ESCADAS	139_142
DUCHES	143
DUCHES SOLARES	144_145

AQUECIMENTO E COBERTURAS | 09 | 146

BOMBAS DE CALOR	150_151
RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS	152
COBERTURAS ISOTÉRMICAS	154_157
COBERTURAS DE PROTEÇÃO	157
COBERTURAS DE BARRAS	158
ENROLADOR DE COBERTURA	159
COBERTURAS DE LÂMINAS	161_169

SPAS E SAUNAS | 10 | 170

ESSENTIALS 2		172_173
ESSENTIALS 4		174_175
JADE		176_177
SAPPHIRE		178_179
EMERALD		180_181
SAUNA ETNA		182_183

PISCINAS DE MADEIRA | 11 | 184

ADN		186_187
ALGARVE		188
RIVIERA		189
BERMUDA		190
NIAGARA		191
IGUAZÚ		192
ACESSÓRIOS INCLUIDOS		193
ACESSÓRIOS OPCIONAIS		194_195

PISCINAS DE AÇO | 12 | 196

REDONDA BRANCA		198
REDONDA VISUAL MADEIRA		199
OVAL VISUAL MADEIRA		200
CIRCULAR BRANCA		201
ESCADAS PISCINAS ELEVADAS		202
LINERS PVC		203
COBERTURAS		204_205
FILTROS		206
ACESSÓRIOS DE FILTRAÇÃO		207

ESPAÇO EXTERIOR | 13 | 208

DESCRIÇÃO RELVA ARTIFICIAL		210
RELVA ARTIFICIAL GREEN		211
RELVA ARTIFICIAL ÁLAMOS		212
RELVA ARTIFICIAL MASTERS		213
RELVA ARTIFICIAL STIX CACTUS		214
RELVA ARTIFICIAL JUCAR		215
RELVA ARTIFICIAL PRETO		216
RELVA ARTIFICIAL STIX LAGUNA		217
RELVA ARTIFICIAL PRADERIA		218
RELVA ARTIFICIAL EUPHORIA		219

TRATAMENTO DE ÁGUA | 01 | 08

MEDIÇÃO E ANÁLISE DE ÁGUA | 02 | 32

EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO | 03 | 44

FILTRAÇÃO | 04 | 70

ENCASTRÁVEIS | 05 | 88

ACESSÓRIOS PVC | 06 | 106

REVESTIMENTO DE PISCINAS | 07 | 118

ESCADAS E DUCHES | 08 | 136

AQUECIMENTO E COBERTURAS | 09 | 146

SPAS E SAUNAS | 10 | 170

PISCINAS DE MADEIRA | 11 | 184

PISCINAS DE AÇO | 12 | 196

ESPAÇO EXTERIOR | 13 | 208



01

TRATAMENTO DE ÁGUA

Mantenha a sua piscina nas melhores condições possíveis controlando os níveis químicos de referência. A sua piscina ou spa está sob constante ataque dos seus arredores ficando poluída com pó, folhas, pólen, transpiração humana, produtos cosméticos, protetores solares entre outros. Só a manutenção de níveis químicos corretos pode protegê-la destas ameaças e mantê-la livre de bactérias, algas, fungos, corrosão, etc. Consulte as nossas recomendações.

TRATAMENTO DE ÁGUA

TRATAMENTO SOS		11_12
TRATAMENTO MULTIAÇÃO		13_14
DESINFEÇÃO DA ÁGUA		15_17
REGULAÇÃO DO PH		18_19
CLARIFICAÇÃO DA ÁGUA		20_21
TRATAMENTO ANTIALGAS		22_23
TRATAMENTO ANTIALGAS INVERNADA		24
ELETRÓLISE DE SAL		25_29
SISTEMAS DE DOSAGEM AUTOMÁTICA		30
DOSEADORES AUTOMÁTICOS CLORO/BROMO		31



MANTENHA A SUA PISCINA NAS MELHORES CONDIÇÕES POSSÍVEIS CONTROLANDO OS NÍVEIS QUÍMICOS DE REFERÊNCIA

A sua piscina ou spa está sob constante ataque dos seus arredores ficando poluída com pó, folhas, pólen, transpiração humana, produtos cosméticos, protetores solares entre outros. Só a manutenção de níveis químicos corretos pode protegê-la destas ameaças e mantê-la livre de bactérias, algas, fungos, corrosão, etc. Consulte as nossas recomendações.

NÍVEL DE pH

Sendo o valor de referência mais importante da água da sua piscina ou spa, o pH é um conceito utilizado para expressar o seu grau de acidez ou basicidade. Existe uma escala de pH que vai de 0 a 14 unidades. Um pH de 7 corresponde a uma água neutra, valores inferiores a 7 a águas com carácter ácido e valores acima de 7 a águas básicas.

Para que haja uma boa desinfecção da água é necessário ter o valor ajustado entre **7,2 e 7,6**. Entre estes valores de pH obtém-se uma ótima desinfecção da água e favorece-se o bem-estar dos banhistas.

Um pH elevado provocará **diminuição da eficiência de desinfecção** dos produtos ou equipamentos utilizados para o efeito, **água turva, irritações nos olhos e nas**

mucosas, destruição da camada de proteção natural da pele, precipitação de cal na água com formação de incrustações, etc.

Por outro lado, um pH baixo levará a **corrosão dos materiais de metal, deterioração do tanque** da piscina ou spa, **irritação dos olhos e das mucosas e utilização excessiva de desinfetantes**.



NÍVEL DE ALCALINIDADE TOTAL (TA)

Em termos simples, o nível de alcalinidade total da água da sua piscina ou spa é a capacidade da mesma de resistir à mudança do nível de pH. Representa a soma de álcalis (não confundir com alcalinos) na forma de bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos presentes na água. **O nível ideal para a alcalinidade total é entre as 80 e 140 partes por milhão (ppm).**

Se o nível de alcalinidade total estiver elevado o **pH da água será difícil de ajustar e terá tendência para subir naturalmente**. Também causa **água turva, eficácia diminuída do desinfetante, formação de cal e problemas de filtração**.

No caso de níveis de alcalinidade total baixos, o **nível de pH ficará instável e difícil**

de estabilizar assim como poderá descer rapidamente **provocando comichão nos banhistas e corrosão na piscina**.

NÍVEL DE CLORO

O cloro é o desinfetante mais comum utilizado em piscinas por todo o mundo. É responsabilidade de qualquer proprietário de piscina assegurar que o desinfetante está a um nível adequado para garantir a eliminação de organismos potencialmente nocivos na água. É usado e medido de duas maneiras principais:

Cloro livre residual

Representa a quantidade de cloro na piscina que ainda não reagiu com outras substâncias à exceção da água. É este cloro que está disponível para desinfetar a água da piscina e oxidar substâncias orgânicas. O nível de cloro livre residual **deve ser mantido entre 1 ppm e 3 ppm sendo 2 ppm o nível ótimo**.

Cloro combinado

Após reação do cloro livre residual com uma substância é formado o cloro combinado, podendo ser visto como "cloro usado". Este tipo de cloro já não está disponível no seu estado livre (para desinfetar a água) e junto com amoníaco produz cloraminas que causam irritações nos olhos e um odor excessivo a cloro. É por esta razão que o cloro combinado deve ser mantido a um nível mínimo, **preferencialmente abaixo de 0,2 ppm**.

Um erro comum é assumir que pelo facto do cloro ter um odor intenso quando se está ao pé duma piscina a mesma está com excesso de cloro; na verdade, significa que existe um excesso de cloro combinado (usado) e deve-se adicionar mais cloro para subir o nível de cloro livre.

A melhor maneira de remover as cloraminas sem a utilização de equipamentos de tratamento ultravioleta é através de um tratamento de choque. Para tal recomendamos **Cloro Shock Swimpool**.

Para mais informações contacte-nos: geral@ecopool.pt

TRATAMENTO GAMA SOS

TRATAMENTO AÇÃO RÁPIDA

SOS PISCINAS - GRANULADO

O **SOS Piscinas** é um produto com uma poderosa ação de choque. É fácil de utilizar e dosar. Ataca as partículas orgânicas na água prevenindo a concentração de cloro combinado.

MODO DE EMPREGO E DOSIF. ORIENTATIVA

É conveniente realizar as adições ao entardecer, terminada a hora do banho. Dissolver previamente em água. Ajustar o pH da água entre 7,2 e 7,6 com pH + ou pH -.

TRATAMENTO INICIAL: Adicionar 15 g por cada m³ da água.

TRATAMENTO DE MANUTENÇÃO: Adicionar 1-3 g por cada m³ da água por dia, medindo periodicamente, com a ajuda de um test-kit, o nível de cloro, que deve estar entre 0,6-1,5 ppm.

TRATAMENTO DE CHOQUE: Em caso de observar o aparecimento de algas ou água verde, juntar 30-50 g por cada m³ de água. Antes de voltar a tomar banho, deve certificar-se que o nível de cloro se situa dentro do nível recomendado (0,6 -1,5 ppm).



REF: 881043

1 kg

pack
6

25 x 28 x 22

10 x 10 x 19

TRATAMENTO SUJIDADE

SOS ÁGUA TURVA CONCENTRADO - LÍQUIDO

O **SOS Água turva** é um produto com uma formulação extremamente concentrada para resolver os problemas com a sujidade presente na água da sua piscina. A sua utilização permite obter uma água limpa e cristalina. Particularmente eficaz contra matéria orgânica em suspensão, cremes corporais e remanescentes de bronzeadores. Ajuda a prevenir a acumulação de sujidade na linha de flutuação.

MODO DE EMPREGO E DOSIF. ORIENTATIVA

TRATAMENTO INICIAL: Adicione 25 mL de SOS Água turva por cada fração de 10 m³ de água. Verifique o estado da água após 24 horas e, apenas se necessário, repetir o processo.

TRATAMENTO DE MANUTENÇÃO: Semanalmente adicione 15 mL de Destruidor de Sujidade por cada fração de 10 m³ de água.

CONCENTRADO

AMIGO DO
AMBIENTESUPER
POUPANÇA

REF: 881243

1 L

pack
4

27 x 38 x 30

6,8 x 8,5 x 22,5

"efeito coagulante da sujidade da água."

TRATAMENTO GAMA SOS

TRATAMENTO METAIS

CONCENTRADO

SOS METAIS CONCENTRADO - LÍQUIDO

O **SOS Metais** é um produto com uma fórmula altamente concentrada que permite, através da sua ação de grande alcance, sequestrar as incrustações e manchas provenientes da presença de metais tal como cobre, ferro e manganésio na água da piscina. Os metais são adicionados naturalmente às piscinas pela adição de água e, em excesso, começam a formar manchas coloridas que devem ser removidas o mais prontamente possível.

MODO DE EMPREGO E DOSIF. ORIENTATIVA

TRATAMENTO INICIAL: Caso existam manchas ou incrustações metálicas visíveis utilize 150 mL de Neutralizador de Metais por cada fração de 10 m³ de água.

TRATAMENTO DE MANUTENÇÃO: Semanalmente, utilize 50 mL de Neutralizador de Metais por cada fração de 10 m³ de água.

"elimina os metais da água."



REF: 881244

1 L

pack
4

27 x 38 x 30 6,8 x 8,5 x 22,5

TRATAMENTO LINHA DE ÁGUA

CONCENTRADO

SOS LINHA DE ÁGUA CONCENTRADO - LÍQUIDO

O SOS Linha de Água, com a sua fórmula potente e em formato viscoso, adere-se com particular eficácia à sujidade nas paredes da piscina e remove eficazmente gordura, incrustações calcárias e manchas metálicas.

MODO DE EMPREGO: A utilização deve ser realizada vertendo uma pequena quantidade sobre uma esponja ou escova e esfregando de seguida a superfície a ser limpa. Após alguns momentos de penetração do produto na sujidade, lavar com água em abundância. Repetir apenas se necessário.

"elimina gordura, calcário e manchas metálicas da parede da piscina."



REF: 881245

1 L

pack
4

27 x 38 x 30 6,8 x 8,5 x 22,5

TRATAMENTO

TRATAMENTO MULTIAÇÃO

10 AÇÕES - PASTILHAS 250 G

O Dez Ações Swimpool um produto completo que inclui na sua ação ativa uma ação desinfetante, anti-calcária, algicida, clarificante, floculante, abrilhantadora, bactericida, choque, estabilizadora de pH e estabilizadora de cloro.



	REF: 882252	 5 kg	 pack 3	 24 x 47 x 40	 19 x 19 x 20
---	-------------	--	--	--	--

5 AÇÕES - 1 kg - PAST. 200 G E 5 kg - PAST. 250 G

Desinfetante clorado em pastilhas multifunções. Formulação com poder antibacteriano que previne o crescimento de algas e organismos potencialmente nocivos.



	REF: 88102	 1 kg	 pack 6	 25 x 28 x 22	 10 x 10 x 19
	REF: 8810425	 5 kg	 pack 3	 24 x 47 x 40	 19 x 19 x 20

*“a água da sua piscina
desinfetada e cristalina
com um só produto.”*

TRATAMENTO

TRATAMENTO MULTIAÇÃO

5 AÇÕES - PASTILHAS 20 G

As pastilhas 5 ações Swimpool em formato de 20 g permitem uma dissolução mais rápida das ações na água para resultados mais imediatos. Disfrute mais da piscina, perca menos tempo.



	REF: 88120	 1 kg	 pack 6	 25 x 28 x 22	 10 x 10 x 19
---	-------------------	--	---	--	--

ALL IN ONE - PASTILHAS 20 G

Tratamento completo num só produto: desinfetante, bactericida, floculante, algicida, estabilizador de pH, estabilizador de cloro, anticalcário, fungicida, abrilhantador, clarificante. Pastilhas de 20 g de dissolução prolongada.



	REF: 88121	 1 kg	 pack 6	 25 x 28 x 22	 10 x 10 x 19
---	-------------------	--	---	--	--

TRATAMENTO

DESINFEÇÃO DA ÁGUA

CLORO T200 1 kg - PASTILHAS 200 G**CLORO T250 5 kg - PASTILHAS 250 G**

As pastilhas de cloro em 200 g e 250 g Swimpool, com a sua dissolução lenta e total, são um método apropriado de desinfetar a sua piscina. Indicadas para serem utilizadas em doseadores ou skimmers.



		KG			
	REF: 88101	1 kg	pack 6	25 x 28 x 22	10 x 10 x 19
	REF: 881072	5 kg	pack 3	24 x 47 x 40	19 x 19 x 20

CLORO GRÃO - GRANULADO

O Cloro Grão Swimpool é um produto composto por grãos de cloro de dissolução na água para uma ação distribuída equitativamente por toda piscina. Ideal para desinfetar piscinas & spas no dia-a-dia.



		KG			
	REF: 88105	5 kg	pack 3	24 x 47 x 40	19 x 19 x 20

CLORO RÁPIDO T20 - PASTILHAS 20 G

As pastilhas de 20 g Swimpool, com a sua ação efervescente de dissolução rápida, são uma forma eficaz de manter os níveis de cloro na água da sua piscina de forma a mantê-la limpa e cristalina.



		KG			
	REF: 88109	5 kg	pack 3	24 x 47 x 40	19 x 19 x 20

TRATAMENTO

DESINFEÇÃO DA ÁGUA

CLORO SHOCK - GRANULADO

O Cloro Shock é um produto à base de dicloro granulado com uma poderosa ação de choque. É fácil de utilizar e dosear. Ataca as partículas orgânicas na água prevenindo a concentração de cloro combinado.



		KG			
5 600356 810220	REF: 88103	1 kg	pack 6	25 x 28 x 22	10 x 10 x 19
5 600307 782125	REF: 881081	4 kg	pack 3	24 x 47 x 40	19 x 19 x 20

CLORO LÍQUIDO

A solução ideal para a invernagem da sua piscina num único produto, o doseador invernada Swimpool é um composto que protege e desinfeta a água da sua piscina durante o inverno.



		L			
5 600307 782507	REF: 811299	5 L	pack 4	27 x 38 x 30	18 x 13 x 29



TRATAMENTO

DESINFEÇÃO DA ÁGUA

BROMO 1 kg - PASTILHAS

As pastilhas Bromo são uma ótima alternativa desinfetante ao cloro. Este produto desinfeta a água de piscina ou spa destruindo as bactérias assim como outros organismos potencialmente perigosos.



	REF: 88037	 1 kg	 pack 6	 25 x 28 x 22	 10 x 10 x 19
---	------------	--	--	--	--

INCREMENTADOR DE ALCALINIDADE

Incrementador de alcalinidade em pó para aumentar a alcalinidade da água quando esta é inferior a 125 ppm. Quando a alcalinidade total não está num valor recomendado podem aparecer depósitos de calcário nas superfícies.



	REF: 881032	 5 kg	 pack 3	 24 x 47 x 40	 19 x 19 x 20
---	-------------	--	--	--	--

KIT MINIPISCINAS - GRANULADO & LÍQUIDO

O Kit minipiscinas é uma excelente solução para pequenas piscinas, tanques ou insufláveis. Dentro encontra-se duas embalagens, uma de 500 g de granulos de cloro de rápida dissolução e outra de 500 ml de anti-algas.



	REF: 88215	 1 kg	 pack 12	 19 x 37,5 x 18,5	 16,5 x 8,5 x 14
---	------------	--	---	--	---

TRATAMENTO

REGULAÇÃO DO pH

pH+ SÓLIDO - GRANULADO

É um produto particularmente apto para a elevação do nível de pH quando este esteja inferior ao valor recomendado de 7,6. A manutenção de um nível de pH é indispensável para um ótimo tratamento de água.



		KG	U	U	U
5 600356 810251	REF: 88204	1 kg	pack 6	24 x 40 x 14	13 x 13 x 13
5 600356 810039	REF: 88206	5 kg	pack 3	24 x 47 x 40	19 x 19 x 20

pH+ LÍQUIDO

É um produto particularmente apto para a elevação do nível de pH quando este esteja inferior ao valor recomendado de 7,6. A manutenção de um nível de pH é indispensável para um ótimo tratamento de água.



		KG	U	U	U
5 600307 782484	REF: 896206	5 L	pack 4	27 x 38 x 30	18 x 13 x 29
5 600307 782477	REF: 8902181	24 kg	pack 1	40 x 35 x 50	40 x 35 x 50

TRATAMENTO

REGULAÇÃO DO pH

pH- SÓLIDO - GRANULADO

É um produto particularmente apto para a redução do nível de pH quando este esteja superior ao valor recomendado de 7,6. A manutenção de um nível de pH é indispensável para um ótimo tratamento de água.



		KG	U	U	U
5 600356 810268	REF: 88201	1,5 kg	pack 6	24 x 40 x 14	13 x 13 x 13
5 600307 780640	REF: 882032	5 kg	pack 3	24 x 47 x 40	19 x 19 x 20

pH- LÍQUIDO

É um produto particularmente apto para a redução do nível de pH quando este esteja superior ao valor recomendado de 7,6. A manutenção de um nível de pH é indispensável para um ótimo tratamento de água.



		L	U	U	U
5 600307 782491	REF: 896202	5 L	pack 4	27 x 38 x 30	18 x 13 x 29
5 600307 782460	REF: 890219151	22 kg	pack 1	40 x 35 x 50	40 x 35 x 50

TRATAMENTO

CLARIFICAÇÃO DA ÁGUA

CONCENTRADO

FLOCULANTE SUPER CONCENTRADO - LÍQUIDO

O Floculante concentrado Swimpool é um produto que clarifica a água reunindo as partículas em suspensão, formando outras maiores que são consequentemente capturadas pelo equipamento de filtração da piscina ou depositadas no fundo da mesma onde podem ser posteriormente aspiradas. Eficaz num intervalo de pH amplo.

MODO DE EMPREGO E DOSAGEM

O floculante líquido pode-se aplicar de uma de três formas, manualmente, no filtro ou através de bomba doseadora.

DIRETAMENTE NA PISCINA: Tendo desligado o equipamento de filtração da piscina e garantido que a piscina não sob utilização, adicione 45-50 ml de floculante líquido por cada 10 m³ de água sobre a superfície da água da piscina equitativamente. Deverá aspirar o fundo da piscina após decorridas 4 a 6 horas. Para resultados ótimos deverá realizar esta operação de duas em duas semanas.

ATRÁVÉS DO FILTRO: Adicione 0,5 L de floculante líquido ao filtro.

Após duas renovações completas da água da piscina, deverá proceder à lavagem do filtro.

POR BOMBA DOSEADORA: Em piscinas com níveis altos de utilização, deverá aplicar o produto por bomba doseadora. Recomendamos a aplicação de 5 -10 ml de floculante líquido por cada 10 m³ de água da piscina, todos os dias.



1L=5L



REF: 88233

1 L

pack
4

27 x 38 x 30

6,8 x 8,5 x 22,5

TRATAMENTO

CLARIFICAÇÃO DA ÁGUA

FLOCULANTE - LÍQUIDO

Produto que clarifica a água reunindo as partículas em suspensão, formando outras maiores que são consequentemente capturadas pelo equipamento de filtração da piscina ou depositadas no fundo da mesma.



					
	REF: 88236	1 L	pack 4	27 x 38 x 30	6,8 x 8,5 x 22,5
	REF: 88213	5 L	pack 4	27 x 38 x 30	18 x 13 x 29

FLOCULANTE SAQUINHOS - SAQUINHOS

O Floculante em Saquinhos (500 g) flocula e coagula as impurezas em suspensão na água da piscina, melhorando a qualidade de filtração e a transparência da água.



					
	REF: 88214	0,5 Kg	pack 12	26 x 33 x 28	18,5 x 6 x 9

ANTICALCÁRIO - LÍQUIDO

O Anticalcário Swimpool é um produto líquido que evita as formações de calcário na piscina. Especialmente indicado para prevenir a formação de manchas negras causadas pelo ferro e outros metais.



					
	REF: 882115	5 L	pack 4	27 x 38 x 30	18 x 13 x 29

TRATAMENTO

TRATAMENTO ANTIALGAS

CONCENTRADO

ANTIALGAS SUPER CONCENTRADO - LÍQUIDO

Algicida poderoso sem espuma, eficaz contra um grande número de tipos de algas.
Alta eficiência em tratamentos de choque.
Permite um menor consumo de produtos e aplicações em tratamentos de manutenção.
Livre de íons de cobre e metal.

MODO DE EMPREGO E DOSIF. ORIENTATIVA

TRATAMENTO INICIAL: Adicionar 0,3 L de algicida por cada 50 m³ de água.

TRATAMENTO DE MANUTENÇÃO: Adicionar semanalmente 0,15 L de algicida por cada 100 m³ de água.



1L=5L



REF: 88232

1 L

pack
4

27 x 38 x 30 6,8 x 8,5 x 22,5

TRATAMENTO

TRATAMENTO ANTIALGAS

ANTIALGAS D. C. - LÍQUIDO

A formulação de ação rápida, não espumante e elevado poder bactericida, fungicida e algicida, é o seu maior aliado na manutenção de uma água limpiada e cristalina, reduzindo ao mesmo tempo o consumo de cloro.



					
	REF: 88235	1 L	pack 4	27 x 38 x 30	6,8 x 8,5 x 22,5
	REF: 88207	5 L	pack 4	27 x 38 x 30	18 x 13 x 29

ANTIALGAS SHOCK - LÍQUIDO

É um algicida energético eficaz na prevenção e eliminação de depósitos de algas nas paredes, fundos e água da sua piscina. É um produto superconcentrado de elevada solubilidade ideal para tratamento de choque.



					
	REF: 88209	5 L	pack 4	27 x 38 x 30	18 x 13 x 29

TRATAMENTO

TRATAMENTO ANTIALGAS INVERNADA

ANTIALGAS INVERNADA - LÍQUIDO

Conserva a qualidade da água das piscinas descobertas durante o Inverno, evitando a proliferação de algas e bactérias e a formação de sedimentos calcários.



REF: 88208

5 L

pack
4

27 x 38 x 30

18 x 13 x 29

DOSEADOR INVERNADA - DOS. AUTOMÁTICA

A solução ideal para a invernada da sua piscina num único produto, o doseador invernada Swimpool é um composto que protege e desinfeta a água da sua piscina durante o inverno.



REF: 88212

2 kg

pack
6

31 x 46 x 29

15 x 15 x 28,5

“Mantenha a água da sua piscina nas melhores condições possíveis, controle sempre os níveis químicos de referência.”

CLORAÇÃO SALINA ELETRÓLISE

UMA SOLUÇÃO MAIS EFICIENTE PARA A DESINFEÇÃO DA SUA PISCINA

O conceito é simples: a partir de água ligeiramente salgada, cerca de 10 vezes menos salgada que a água do mar, a Célula de Eletrólise produz cloro de forma a eliminar bactérias e algas existentes na piscina. Após esta operação a molécula de sal recompõe-se na água naturalmente sem resíduos e consumo.

As piscinas tratadas com equipamentos de eletrólise de sal estão entre os conceitos menos compreendidos na indústria das piscinas. À semelhança de sistemas de desinfecção da água de piscina ou spa, o objetivo de um sistema assente numa máquina de sal é a eliminação de microrganismos. Uma piscina adequadamente mantida desta forma será em tudo tão confortável, segura e deslumbrante como uma piscina tratada de forma convencional, com todos os benefícios acrescidos do sistema de tratamento automático.


Principais vantagens de uma piscina salina

Existem benefícios surpreendentes na construção ou conversão para uma piscina de água salina. O

maior benefício passa pelo facto de deixar de ser necessário que o proprietário da piscina compre e transporte cloro da loja até casa. A máquina de eletrólise de sal funciona como uma mini fábrica de cloro na sua piscina.

O custo amortizado do equipamento também é, na maioria dos casos, menor do que a compra de cloro nas suas diversas vertentes. O baixo custo de funcionamento pode ser reduzido se complementado com um sistema de tratamento da água de raios ultravioletas.

Por último, a manutenção da piscina é simplificada uma vez que deixa de ser necessária a adição periódica de cloro à água. Os melhores equipamentos de eletrólise da água fazem regularmente análises ao nível de cloro e pH ajustando a dosagem automaticamente.

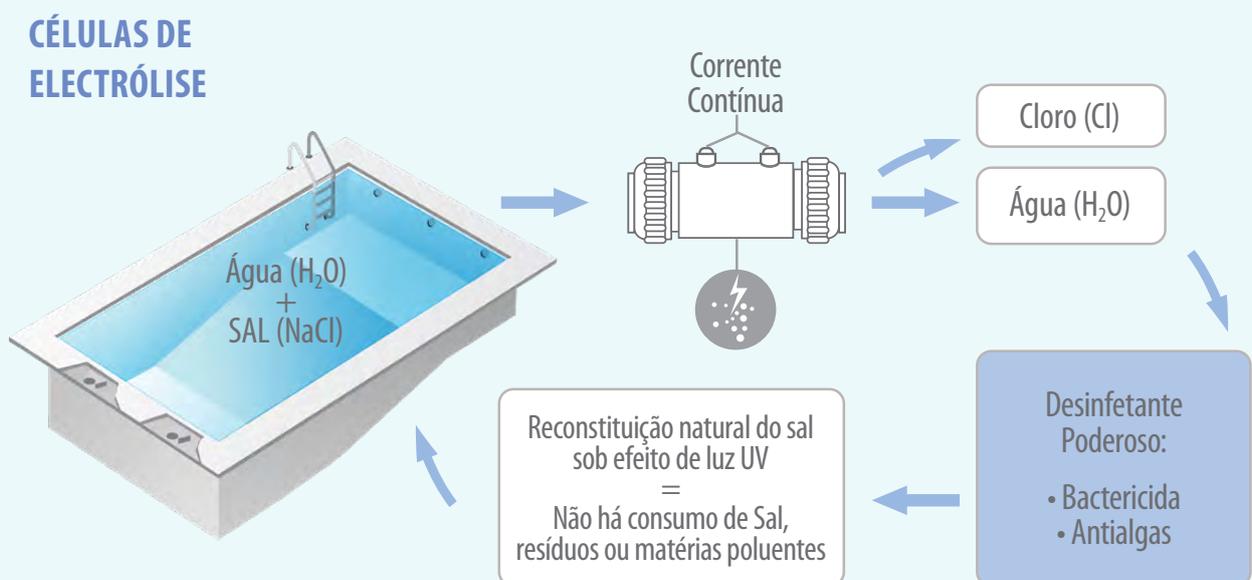

TRATAMENTO AUTOMÁTICO DA ÁGUA

ELETRÓLISE DE SAL



CLORADOR SALINO SWIMPOOL NANO

O Clorador salino NANO da Swimpool é simples de instalar, com conexões básicas tanto de tubagem como elétricas. É compacto e facilmente se adapta em qualquer sistema de filtração da piscina ou spa. O design compacto faz com que se adapte facilmente em espaços pequenos sem comprometer sua funcionalidade. O painel de controle foi projetado para ser fácil de usar, facilitando a configuração e a operação, permitindo ajustar a produção de cloro de acordo com as suas necessidades específicas. Permite personalizar a produção de cloro mantendo o nível de higienização desejado para a sua piscina ou spa.




União 50 mm [1½"]

32 mm [1¼"] / 38 mm [1½"]
Conector de mangueira flexível

ESPECIFICAÇÕES	Nano 6	Nano 10
PRODUÇÃO	6 g/h	10 g/h
NÍVEL DE SAL		3500 ppm
FLUXO MÍNIMO		3 m³/h
TEMPERATURA OPERACIONAL		10 - 45 °C
PRESSÃO MÁX. DE TRABALHO		2,5 bar
DIMENSÃO PISCINA	30 m³	50 m³
DIMENSÃO		250 X 310 X 138 mm
ALIMENTAÇÃO		110 - 240 V, 50/60Hz
ÍNDICE DE PROTEÇÃO		IPX4

DIMENSÕES:

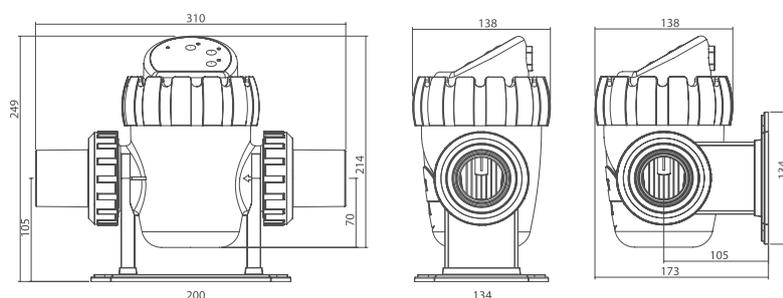

Suporte de montagem

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
CLORADOR SALINO NANO 6	89170	1 UN.
5 600307 782682		
CLORADOR SALINO NANO 10	89171	1 UN.
5 600307 782699		

Destaques:

- Interruptor de fluxo de água ON/OFF
- Tempo de produção de cloro ajustável
- Alerta de nível de sal
- Temporizador predefinido
- 6.000 horas de funcionamento da Célula

TRATAMENTO AUTOMÁTICO DA ÁGUA

ELETRÓLISE DE SAL

BLUE WAVE - MÁQUINA DE ELETRÓLISE BSV

A **BLUE WAVE 10/15/20** é uma máquina de sal especialmente desenhada para pequenas piscinas sendo facilmente instalada em qualquer local. Destaca-se pela facilidade de utilização, baixa manutenção, segurança e pelas suas dimensões compactas e eficientes.



ESPECIFICAÇÕES

DESIGNAÇÃO	WAVE10	WAVE15	WAVE20
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	230Vac – 50/60Hz		
CORRENTE MÁXIMA DA CÉLULA	10A	15A	20A
PRODUÇÃO GR./HORA	10g/h	15g/h	20g/h
POTENCIA MÁXIMA	75W	112.5W	150W
TENSÃO MÁXIMA DA CÉLULA	7,5Vcc		
SAL NECESSÁRIO*	>2g/l		
SELEÇÃO DE IDIOMA	✓		
REGULAÇÃO DE CLORO MANUAL	✓		
REGULAÇÃO AUTOMÁTICA DE CLORO	✗		
INDICAÇÃO DE LEITURA REDOX	✗		
INDICAÇÃO DE LEITURA PH	✗		
INDICAÇÃO FALTA DE SAL	✓		
INDICAÇÃO EXCESSO DE SAL	✓		
INDICAÇÃO TEMP. DA ÁGUA	✗		
AUTO LIMPEZA	✓		
INDICADOR NIVEL DE SAL	✗		
INDICADOR ESTADO VIDA CÉLULA	✗		
CONTADOR DE HORAS DE FUNCIONAMENTO	✗		
DESCONEÇÕES AUTOMÁTICAS			
FALTA DE FLUXO DE ÁGUA	✓		
ACUMULAÇÃO DE GÁS NA CÉLULA	✓		
POR SOBRECARGA	✓		
POR CURTO CIRCUITO	✓		
POR SUBIDA DE TEMPERATURA	✓		
MEDIDAS			
MÁQUINA	250 x 308 x 89 mm		

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
BLUE WAVE 10	862113023	1 UN.
BLUE WAVE 15	862113024	1 UN.
BLUE WAVE 20	862113025	1 UN.

Destaques:

- Mais proteção ao grau de estanqueidade (IP65)
- Temperatura de trabalho mais baixa.
- Menor consumo de energia
- Maior durabilidade da célula de eletrólise.
- Controle de microprocessador interno, que nos determina horas de funcionamento do equipamento
- Maior desempenho na cloração salina ao trabalhar com fontes de alimentação de última geração

TRATAMENTO AUTOMÁTICO DA ÁGUA

ELETRÓLISE DE SAL

CÉLULAS P/ BLUE WAVE

As células para as máquinas de eletrólise de sal são os componentes que permitem a formação, em vez da adição, de cloro desinfetante na água da piscina. Dada a sua importância, recomendamos sempre a utilização de células originais de modo a maximizar a longevidade e eficácia do seu equipamento.

UMA SOLUÇÃO MAIS EFICIENTE PARA A DESINFECÇÃO DA SUA PISCINA

O conceito é simples: a partir de água ligeiramente salgada, cerca de 10 vezes menos salgada que a água do mar, a Célula de Eletrólise produz cloro de forma a eliminar bactérias e algas existentes na piscina. Após esta operação a molécula de sal recompõe-se na água naturalmente sem resíduos e consumo.


As piscinas tratadas com equipamentos de eletrólise de sal estão entre os conceitos menos com-preendidos na indústria das piscinas. À semelhança de sistemas de desinfeção da água de piscina ou spa, o objetivo de um sistema assente numa máquina de sal é a eliminação de microrganismos.



**Célula Garantia:
10.000 horas.**

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
CÉLULA P/ BLUE WAVE	843703	1 UN.
CÉLULA P/ BLUE WAVE	843704	1 UN.
CÉLULA P/ BLUE WAVE	843705	1 UN.

ESQUEMA DE DESINFECÇÃO

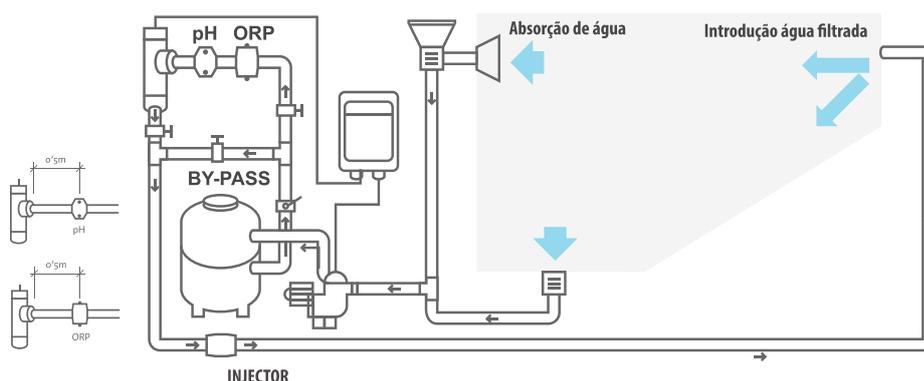

TRATAMENTO DA ÁGUA

ELETRÓLISE DE SAL

SAL MARINHO P/ PISCINAS

O sal marinho Swimpool é uma opção de qualidade para aumentar o nível de salinidade da água da sua piscina. Puro, seco e obedecendo a normas estritas, aproximando-se das alimentares, assegura o bom funcionamento do seu equipamento de eletrólise e total segurança para os banhistas.



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
SAL MARINHO PURIFICADO MÉDIO - 25 kg	860718	1 UN.



SAL EM PASTILHAS AXAL PRO

As pastilhas de sal Axal Pro são desenhadas para todo o tipo de aplicações relacionadas com o amaciamento/descalcificação da água em habitações privadas, hotéis e restaurantes, hospitais, etc. Estas pastilhas descalcificadoras de sal são compostas de sal de alta pureza produzido a vácuo, dissolvendo-se facilmente sem resíduos na água, prevenindo depósitos de cálcio.



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
SAL EM PASTILHAS AXAL PRO - 25 kg	86080	1 UN.



TRATAMENTO AUTOMÁTICO DA ÁGUA

SISTEMAS DE DOSAGEM AUTOMÁTICA

BOMBA DOSEADORA PoolOne pH E ORP

A bomba peristáltica **PoolOne pH e ORP** é um regulador automático do nível de pH da sua piscina que permite o ajuste com pH mais ou ph menos. Fácil instalação e adaptação a todo o tipo de piscinas, enterradas ou sobre o solo.



ESPECIFICAÇÕES	PoolOne pH	PoolOne ORP
TIPO DE BOMBA	Peristáltica	
CAUDAL DA BOMBA	1,5 L/h	
PARÂMETROS	3.8 - 8.2 pH	400 - 999 mV
CALIBRAÇÃO	Semi-automática	
DIMENSÃO PISCINA	interior 130 m³ ; exterior 110 m³	
DIMENSÃO	85 X 134 X 118 mm	
DISPLAY	7 Segmentos	
ALIMENTAÇÃO	220 V, 50/60Hz	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP65	

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
PoolOne pH	847341	1 UN.
PoolOne ORP	847342	1 UN.

Destaques:

- Isolamento elétrico galvanizado à medida
- Três rolos PVDF e tubos de Santoprene incluídos
- kit de instalação
- Calibração da sonda e grau de integridade
- Dosagem constante

TRATAMENTO AUTOMÁTICO DA ÁGUA

DOSEADORES AUTOMÁTICOS CLORO/BROMO

DOSEADORES RAINBOW 300C


O doseador automático da Pentair, **Rainbow 300C**, permite-lhe não só poupar tempo, mas também reduzir o contato direto com químicos. Apto para utilização com tabletes grandes ou pequenas de tricloro ou bromo, torna a tarefa de desinfetar a sua piscina ou spa existente ou novo, simples e automática. É facilmente instalado no lado de pressão da bomba, abaixo do filtro.




ESPECIFICAÇÕES	Rainbow 300C	
NÚMERO DE TABLETES (CLORO OU BROMO)	8 tabletes de 250 g ou 98 tabletes de 20 g	
EROSÃO MÁXIMA EM 24 HORAS	550 g	
TRATA SPA/PISCINA EM METROS CÚBICOS POR 24 HORAS *	5 ppm: 90 m ³	2,5 ppm: 180 m ³

*Utilizando tabletes de 20 g de tricloro.

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO

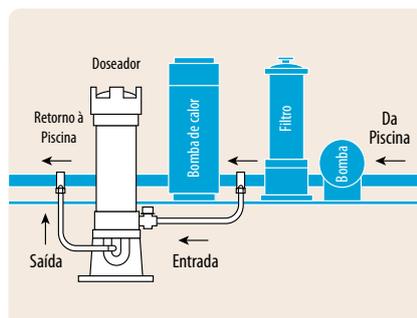

instalação off-line com bomba de calor

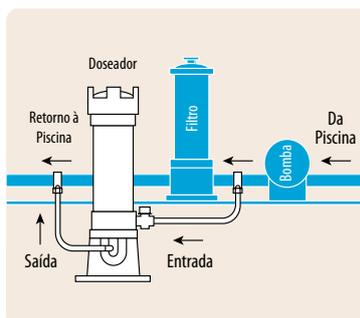

instalação off-line standard

DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PACK
DOSEADOR RAINBOW 300C	85125C	1 UN.



0 788379 016500

02

MEDIÇÃO E ANÁLISE DA ÁGUA

MANTENHA O EQUILÍBRIO DA ÁGUA DA SUA PISCINA. Ter uma piscina com a água equilibrada é fundamental para que a mesma se encontre em perfeitas condições de desinfecção e uso. O produto químico que adicionamos à piscina, nunca cumprirá a sua função se não tivermos em conta os seguintes parâmetros:

- > pH
- > Alcalinidade
- > Dureza
- > Cloro livre
- > Estabilizador

MEDIÇÃO E ANÁLISE DA ÁGUA

KITS ANALISADORES | 34_35

TIRAS ANALÍTICAS | 36_39

LEITORES DIGITAIS | 40_42

REAGENTES | 43



MEDIÇÃO E ANÁLISE DA ÁGUA

KITS ANALISADORES

TESTE KIT PH-CL

O estojo analisador Swimpool é uma forma económica rápida e fácil (embora não tão precisa como outros sistemas) para se saber o nível de desinfetante e pH na água da piscina. Ideal para análise diária e deve ser substituído anualmente. É composto de 2 reagentes: OTO (ortodolidina) para a determinação do nível de desinfetante e o fenol vermelho para determinação do nível de pH.

MODO DE UTILIZAÇÃO: Encha o estojo até à linha indicada com água e despeje seis gotas de vermelho de fenol no compartimento vermelho e seis gotas de OTO no compartimento amarelo. Utilizando as tabelas de cores como referência, determine os níveis de cloro e pH. Recomendamos que teste a água duas a três vezes por semana, este hábito assegurará bons níveis de cloro e não terá que se preocupar com um pH corrosivo.



Teste kit pH-cl



Rcarga teste kit pH-cl

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
TESTE KIT pH - CLORO	5 600356 810398	82010SP 1 UN.
RECARGA TESTE KIT pH - CLORO	5 600356 810404	82011SP 1 UN.

MEDIÇÃO E ANÁLISE DA ÁGUA

KITS ANALISADORES

POOLTESTERS

Os POOLTESTERS fornecem a forma mais simples de testar os valores de água doméstica mais populares. Medindo dois valores ao mesmo tempo, os POOLTESTERS usam pastilhas de rápida dissolução para fornecer resultados fiáveis rapidamente.

MODO DE UTILIZAÇÃO: Retire a tampa do pooltester, encha o mesmo com água da piscina até ao topo. Posteriormente coloque diretamente as pastilhas adequadas nos respetivos compartimentos. Feche a tampa, agite suavemente e após algum tempo compare as cores do pooltester com a cor da água.



Pooltester pH-Cloro livre



Pooltester pH-Bromo



Pooltester pH-Oxigénio ativo

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
POOLTESTER pH - CLORO LIVRE 	820095	1 UN.
POOLTESTER pH - BROMO 	820096	1 UN.
POOLTESTER pH - OXIGÉNIO ATIVO 	8200921	1 UN.

MEDIÇÃO E ANÁLISE DA ÁGUA

TIRAS ANALÍTICAS

SWIMPOOL TIRAS ANALITICAS 4 EM 1

O kit 4 em 1 é ideal para consumidores que querem uma análise rápida da água da sua piscina ou spa. Analisa 4 valores de referência com apenas uma tira. Obtenha os resultados de cloro livre/bromo, pH, alcalinidade total e ácido cianúrico total em meros segundos!

MODO DE UTILIZAÇÃO: Mergulhe a tira analítica na água e remova imediatamente. Espere 15 segundos com a tira analítica voltada com a face dos testes para cima (não remova o excesso de água). Compare os testes de cloro livre/bromo, pH, alcalinidade total e ácido cianúrico com a tabela de cores fornecida.

- CLORO LIVRE/BROMO
- pH
- ALCALINIDADE TOTAL
- ÁCIDO CIANÚRICO



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
TESTE 4 EM 1 (50 TIRAS)	89190	1 UN.



MEDIÇÃO E ANÁLISE DA ÁGUA

TIRAS ANALÍTICAS

SWIMPOOL TIRAS ANALITICAS SAL

O sistema de tiras analíticas Swimpool Sal contém testes para analisar a água, permitindo controlar a sua qualidade, assim como os níveis de eficiência dos sistemas cloradores de sal. As máquinas de sal utilizam o cloreto de sódio (sal) para gerar cloro sendo que as máquinas comuns trabalham entre 2.500 e 5.000 ppm.

MODO DE UTILIZAÇÃO: Mergulhe a tira analítica na água da piscina durante 2-3 segundos. Retire-a e espere 10-15 segundos mantendo a tira na horizontal, de seguida compare a cor à tabela na embalagem e achar o nível de sal.



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
TIRAS ANALITICAS SAL (25 TIRAS)	89191	1 UN.




MEDIÇÃO E ANÁLISE DA ÁGUA

TIRAS ANALÍTICAS

AQUACHEK YELLOW

Criado especificamente para piscinas ou spas que são desinfetadas com cloro, o AquaChek Yellow contém um teste específico para Estabilizador (ácido cianúrico) que é especialmente importante em piscinas ou spas exteriores que estão sujeitos à dissipação de cloro pela ação dos raios UV. Controla também os valores de cloro livre, pH e alcalinidade.

MODO DE UTILIZAÇÃO: Mergulhe a tira analítica na água e remova imediatamente. Espere 15 segundos com a tira analítica voltada com a face dos testes para cima (não remova o excesso de água). Compare os testes de pH, cloro livre, alcalinidade total e estabilizador (nesta ordem) com a tabela de cores fornecida.

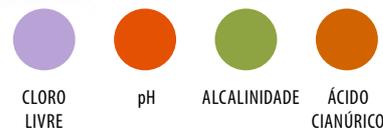

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
TESTE AQUACHEK YELLOW (50 TIRAS)	82051	1 UN.



AQUACHEK SELECT 7 EM 1

O kit AquaChek Select 7 em 1 é ideal para consumidores que querem uma análise mais completa da água da sua piscina ou spa. Analisa 7 valores de referência com apenas uma tira. Obtenha os resultados de cloro livre, pH, alcalinidade total, ácido cianúrico, dureza total, cloro total e bromo total em meros segundos!

MODO DE UTILIZAÇÃO: Remova uma tira analítica AquaChek Select 7 em 1 da embalagem e mergulhe-a na água da piscina ou spa removendo-a de imediato. Segure a tira analítica com a face dos testes virada para cima durante 15 segundos (sem remover o excesso de água) e compare as cores com a tabela fornecida de seguida.



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
TESTE AQUACHEK 7 EM 1 (50 TIRAS)	82040	1 UN.



MEDIÇÃO E ANÁLISE DA ÁGUA

TIRAS ANALÍTICAS

02

39

MEDIÇÃO E ANÁLISE DA ÁGUA

AQUACHEK SAL

O sistema de tiras analíticas AquaChek Salt contém testes para analisar a água, permitindo controlar a sua qualidade, assim como os níveis de eficiência dos sistemas cloradores de sal. As máquinas de sal utilizam o cloreto de sódio (sal) para gerar cloro sendo que as máquinas comuns trabalham entre 2.500 e 5.000 ppm.

MODO DE UTILIZAÇÃO: Recolha uma amostra de água num pequeno copo limpo, dois ou três centímetros são suficientes. Coloque a tira analítica na amostra de água e deixe ensopar a faixa amarela até a banda da mesma cor no topo ficar preta. Remova a tira analítica e determine onde o topo da cor para, usando-o de seguida para o comparar à tabela na embalagem e achar o nível de sal.



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
TESTE AQUACHEK SAL (10 TIRAS)	82048	1 UN.



5 600356 812958

AQUACHEK PEROXIDE

O peróxido desinfeta e clarifica a água da piscina oxidando os contaminantes orgânicos depositados na mesma. Mantenha os níveis controlados para garantir água que é tanto limpa como saudável. Tenha os resultados do nível de peróxido (oxigénio ativo), pH e alcalinidade total da água.

MODO DE UTILIZAÇÃO: Mergulhe a tira analítica na água e remova-a imediatamente (sem remover o excesso de água). Compare imediatamente o nível de peróxido com a tabela fornecida, passados 15 segundos compare o nível de pH e alcalinidade.



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
TESTE AQUACHEK PEROXIDE (25 TIRAS)	82071	1 UN.



0 909440 224970



PERÓXIDO

pH

ALCALINIDADE

MEDIÇÃO E ANÁLISE DA ÁGUA

LEITORES DIGITAIS

MEDIDOR ELETRÔNICO FT11


Sem a necessidade de reagentes adicionais (pastilhas, gotas, etc.), os Medidores Eletrônicos oferecem uma forma absolutamente profissional de medir vários valores de água; como, por exemplo, condutividade, salinidade (total de sólidos dissolvidos) e valor de pH. O valor estabelecido é exibido no dispositivo segundos depois de mergulhar o dispositivo no líquido de amostra. Os eletrodos sensíveis, no entanto, devem ser sempre mantidos úmidos. Eles devem ser calibrados em intervalos regulares, de preferência antes de cada medição, usando um fluido de referência. Tanto as baterias quanto os eletrodos podem ser trocados. A faixa de trabalho do Medidor Eletrônico está entre 0 - 50°C; dependendo do modelo, a temperatura pode ser compensada determinando o valor de medição.




ESPECIFICAÇÕES

DESIGNAÇÃO	MEDIDOR ELETRÔNICO FT11
ALCANCE (PPM)	0-0 -14.0 pH
ALCANCE (TEMPERATURA)	0-50 °C RH 100%
COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA	-----
RESOLUÇÃO	0.1 pH
CALIBRAÇÃO	manual
PRECISÃO	+/- 0.1 pH
AUTONOMIA	~ 1000 h
ALIMENTAÇÃO	3 pilhas de 1.5 V
DIMENSÃO	153 x 24 mm
PESO	45 g

MODO DE CALIBRAR

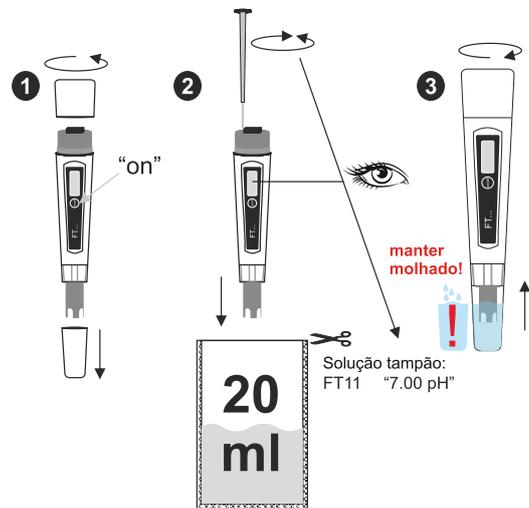

MODO DE USAR

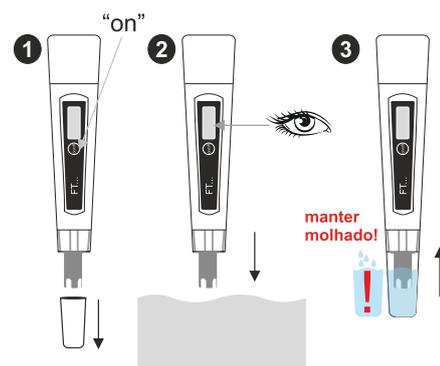

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
MEDIDOR ELETRÔNICO FT11	815506002	1 UN.

4 260431 460101

MEDIÇÃO E ANÁLISE DA ÁGUA

LEITORES DIGITAIS

SCUBA 3S

Controle de água da piscina sem esforço.
O Scuba é obrigatório em todas as piscinas.
A nova geração do popular leitor eletrônico da água da piscina, agora monitoriza a higiene da água da piscina ainda mais rápido, mais versátil, mais prático e fácil.

ESPECIFICAÇÕES

DESIGNAÇÃO	MEDIDOR ELETRÔNICO SCUBA 3S
ÓPTICA	LED (luz branca), sensor óptico multicanal com difusor
CONFORMIDADE	CE, UKCA
DISPLAY	LCD matricial com luz de fundo (vermelho, branco, verde), 35 x 25 mm
INTERFACE DE DADOS	NFC (Near Field Communication)
CONECTIVIDADE DE APLICATIVOS	✓
REGISTO DE DADOS	100 conjuntos de dados
ALIMENTAÇÃO	2 pilhas AA (Mignon AA/LR6), vida útil da bateria: 5.000 medições
TEMPERATURA DE TRABALHO	5-50 °C
À PROVA DE ÁGUA	✓
PARÂMETROS	Cloro (total, livre, combinado), Bromo, valor de pH, Alcalinidade-m, Dureza de cálcio, Ácido cianúrico, Cloro ativo, Oxigênio ativo, Cobre, Fosfato
TECLADO	4 botões para diversas funções

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
LEITOR DIGITAL SCUBA 3S		1 UN.



Destaque:

- Transferência de dados sem fio via NFC.
- Sinal luminoso (verde/vermelho) para indicar condições seguras de água.
- Todos os parâmetros importantes da água.
- Lovibond® Pool-App para manutenção e medição dos parâmetros da água.

MEDIÇÃO E ANÁLISE DA ÁGUA

LEITORES DIGITAIS

FOTÓMETRO POOLLAB® 2.0

O novo **PoolLab® 2.0** é um fotômetro de quadruplo comprimento de onda para análise profissional dos níveis de referência químicos da água de piscinas e spas. Os seus seis botões permitem-lhe acesso imediato aos parâmetros pré-instalados, nomeadamente: pH, Cloro (livre/combinado/total), Alcalinidade, Ácido Cianúrico, Oxigénio Ativo, Bromo, Dióxido de cloro, Ozono, Peróxido de Hidrogénio, Dureza Total, Dureza Cálcica, Alumínio, Amónio, Cloraminas, Cobre e Fosfatos.

Como o **PoolLab® 2.0** utiliza tecnologia Bluetooth, pode ser facilmente conectado a software/aplicação gratuito para gestão dos resultados de teste. Após a sincronização dos resultados, o software poderá fazer recomendações de dosagem com base nos valores introduzidos de desinfetante.



O kit inclui:

- O fotômetro PoolLab 2.0
- 3 x pilhas AA
- Vara plástica de agitar
- 20 pastilhas DPD N° 1 (cloro livre)
- 10 pastilhas DPD N° 3 (cloro combinado/total)
- 20 pastilhas Phenol Red (pH)
- 10 pastilhas Alkalinity-M (alcalinidade)
- 10 pastilhas CYA-Test (Ácido cianúrico/estabilizador)
- Manual impresso



Código QR video de apresentação

Destques:

- Mede 3 parâmetros em paralelo
- 24 Parâmetros da Piscina
- Bluetooth® e Wi-Fi
- Visor colorido grande
- Frascos substituíveis
- 4 comprimentos de onda (460 | 525 | 590 | 625 nm)
- IP68
- Software Livre | Aplicativo | Nuvem

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
FOTÓMETRO POOLLAB 2.0	815506001	1 UN.



MEDIÇÃO E ANÁLISE DA ÁGUA

REAGENTES

REAGENTES DPD

Os reagentes DPD são um método colorimétrico à base de N-Dietil-p-fenilendiamina que ao entrar em contato com uma amostra de água reagem, fazendo a mesma ficar em cor magenta proporcionalmente à concentração de cloro presente na água.

Os reagentes DPD são de cor branca e possuem uma aparência cristalina. Quando um reagente (pastilha ou pó) não está branco e apresenta uma cor cinzenta/acastanhada não deve ser utilizado. Os reagentes líquidos por outro lado são habitualmente incolores, quando estão castanhos não devem ser utilizados. Para evitar resultados errados, evite o uso de reagentes em mau estado.



PASTILHAS PARA POOLTESTER

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
PASTILHAS DPD Nº 1 RAPID (250 TESTES) (CLORO LIVRE E BROMO)	82009	1 UN.
PASTILHAS PHENOL RED RAPID (250 TESTES) (pH)	820091	1 UN.
PASTILHAS DPD Nº 3 RAPID (250 TESTES) (CLORO TOTAL)	820094	1 UN.
PASTILHAS DPD Nº 4 RAPID (250 TESTES) (OXIGÊNIO ATIVO)	8200922	1 UN.

PASTILHAS PARA FOTÓMETROS

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
PASTILHAS DPD Nº 1 (250 TESTES) (CLORO LIVRE E BROMO)	820093	1 UN.
PASTILHAS PHENOL RED (250 TESTES) (pH)	820092	1 UN.
PASTILHAS DPD Nº 3 (250 TESTES) (CLORO TOTAL)	820098	1 UN.
PASTILHAS CYA-TEST (250 TESTES) (ESTABILIZADOR)	8200920	1 UN.
PASTILHAS ALKA-M (50 TESTES) (ALCALINIDADE)	82001002	1 UN.
PASTILHAS CALCIO H (100 TESTES) (DUREZA CÁLCICA)	8200919	1 UN.



03

EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO

Uma grande componente da manutenção de uma piscina é a sua limpeza, ou seja, retirar as folhas da superfície e fundo da piscina, realizar a aspiração de cantos e paredes, a remoção de manchas, etc.

O material de manutenção Swimpool é indicado para piscinas de todos tamanhos, com tamanhos e encaixes padrão de modo a garantir a sua compatibilidade com a oferta já existente.

EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO

LIMPEZA MANUAL GAMA PLUS+ | 47_49

CLORADORES FLUTUANTES GAMA PLUS+ | 50

HASTE EXT., PORTA ACESSÓRIOS
E KIT REP. LINER GAMA PLUS+ | 51

LIMPEZA MANUAL | 52_56

DOSEADORES FLUTUANTES | 57

TERMÓMETROS | 58

MANGUEIRAS | 59

LIMPEZA MANUAL POOL'GOM,
NET'SKIM E WATER LILY | 60

ASPIRADORES HIDRÁULICOS | 61

ASPIRADORES A BATERIA | 62_63

ROBOTS DE LIMPEZA A BATERIA | 64

ROBOTS DE LIMPEZA ELÉTRICOS | 65_69



A LIMPEZA DA PISCINA É FUNDAMENTAL PARA GARANTIR O CONFORTO, PROTEGER O SEU EQUIPAMENTO E MANTÊ-LA LIMPA E SEGURA PARA QUE TODOS POSSAM DESFRUTAR

Manter a piscina bem conservada e limpa prolonga a sua vida útil, prevenir o crescimento de bactérias e adiar as reparações necessárias. É importante limpar e escovar a piscina regularmente para mantê-la com uma aparência brilhante e relaxante.

Gaste pelo menos cinco a dez minutos limpando e escovando a piscina por semana para mantê-la limpa ou contrate um especialista em piscinas confiável para realizar esse trabalho.

Manutenção semanal

- Retire os detritos da superfície da água da piscina.
- Escove toda a superfície da piscina, incluindo áreas de azulejos.
- Escove manualmente qualquer sujeira e detritos que ainda não tenham sido removidos pelo sistema de limpeza.
- Limpe o skimmer e os cestos da bomba.
- Verifique a pressão do filtro para determinar se é necessária retrolavagem ou limpeza do cartucho.
- Teste os níveis de cloro, pH e alcalinidade.

Como limpar

Utilize escova manual e limpa fundos em todas as zonas das paredes e fundo pelo menos uma vez por semana, mesmo que a sua piscina esteja equipada com sistema automático. Existem alguns locais das piscinas que os sistemas de limpeza automática não

conseguem limpar. Tome especial atenção às escadas, cantos e outras áreas de difícil acesso e com pouca circulação.

QUAIS SÃO OS ACESSÓRIOS DE LIMPEZA MAIS ADEQUADOS?

Se não tiver certeza de quais são os acessórios de limpeza de piscina mais adequados para maximizar o desempenho da sua piscina, os nossos especialistas poderão aconselhá-lo de forma personalizada e ajudá-lo a encontrar a melhor solução. O formato da sua piscina, o material da mesma, a localização e outros fatores são fundamentais para escolher os acessórios corretos.



MANUTENÇÃO

LIMPEZA MANUAL

GAMA *plus+*

03

47

EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO



APANHA FOLHAS DE SUPERFÍCIE *plus+*



APANHA FOLHAS COM HASTE *plus+*



APANHA FOLHAS DE FUNDO BOLSA *plus+*



LIMPA FUNDOS MULTI-SUPERFÍCIES *plus+*



ESCOVA LIMPA PAREDES,
PEGA EM ALUMÍNIO *plus+*



ESCOVA LIMPA PAREDES 46 CM *plus+*



ESCOVA LIMPA PAREDES 25 CM *plus+*



DOSEADOR FLUTUANTE
TABLETE PEQUENA *plus+*



DOSEADOR FLUTUANTE
TABLETE GRANDE *plus+*



TERMOMETRO FLUTUANTE
OU SUBMERSÍVEL *plus+*



PORTA ACESSÓRIOS *plus+*



KIT DE REPARAÇÃO DE
LINER DE PISCINAS *plus+*



EM VINIL P/ PISCINAS *plus+*

MANUTENÇÃO

LIMPEZA MANUAL

03

48

EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO

APANHA FOLHAS DE SUPERFÍCIE *plus*⁺

Acessório apanha folhas em formato plano para recolher a sujidade à superfície.



REF: 825000SP+

pack
6

50 x 12,8 x 36



55 x 6 x 44

APANHA FOLHAS COM HASTE *plus*⁺

Acessório apanha folhas com haste para recolher a sujidade.



REF: 825001SP+

pack
6

52,8 x 27,8 x 42



52 x 3 x 43

APANHA FOLHAS DE FUNDO BOLSA *plus*⁺

Acessório apanha folhas com bolsa para recolher a sujidade da piscina.



REF: 825002SP+

pack
12

52,8 x 27,8 x 42



36 x 12 x 52

MANUTENÇÃO

LIMPEZA MANUAL

LIMPA FUNDOS MULTI-SUPERFÍCIES *plus*⁺

Acessório limpa fundos para recolher a sujidade do fundo da piscina.



	REF: 825003SP+	 pack 6	 38 x 25 x 16	 55 x 6 x 44
---	----------------	---	--	---

ESCOVA LIMPA PAREDES, PEGA EM ALUMÍNIO 45 CM *plus*⁺

Escova reforçada com pega em alumínio para limpar as paredes da piscina.



	REF: 8250013SP+	 pack 6	 49 x 18 x 26	 52 x 3 x 43
---	-----------------	---	--	---

ESCOVA LIMPA PAREDES 46 CM *plus*⁺

Escova para limpar as paredes da piscina.



	REF: 825004SP+	 pack 6	 44 x 18 x 47	 52 x 3 x 43
---	----------------	---	--	---

ESCOVA LIMPA PAREDES 25 CM *plus*⁺

Escova para limpar as paredes da piscina.



	REF: 825005SP+	 pack 12	 54 x 18 x 47	 36 x 12 x 52
---	----------------	--	--	--

03

49

EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO

LIMPEZA MANUAL

03

50

EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO

DOSEADOR FLUTUANTE TABLETE PEQUENA *plus+*

O clorador flutuante de pastilhas desinfetantes é uma forma económica e simples de dosear e disseminar o efeito higienizante por toda a piscina. Para pastilhas pequenas de 20/30 gramas.



5

600307 782392

REF: 825006SP+

pack
9

40 x 9 x 40



12,5 x 8

DOSEADOR FLUTUANTE TABLETE GRANDE *plus+*

O clorador flutuante de pastilhas desinfetantes é uma forma económica e simples de dosear e disseminar o efeito higienizante por toda a piscina. Para pastilhas de 200/250 gramas.



5

600307 782408

REF: 825007SP+

pack
4

36,5 x 9 x 36,5



17 x 10

TERMÓMETRO FLUTUANTE OU SUBMERSÍVEL *plus+*

O termómetro flutuante ou submersível permite manter o controlo da temperatura da água da sua piscina.



5

600307 782415

REF: 825008SP+

pack
12

40 x 12 x 36



20 x 5

MANUTENÇÃO

LIMPEZA MANUAL

PORTA ACESSÓRIOS *plus*⁺

Uma solução de armazenamento compacta e conveniente, comporta 8 itens ou mais. Montagem rápida e fácil na parede. Estrutura protegida contra UV, adequada tanto para ambientes internos e aplicações externas.



5

600307 782446

REF: 8250011SP+

pack
4

70 x 43 x 36



52 x 3 x 43

KIT REPARAÇÃO DE LINER DE PISCINAS *plus*⁺

kit para reparação de ruturas no liner



5

600307 782453

REF: 8250012SP+

pack
12

32 x 14 x 23



36 x 12 x 52

ADESIVO REPARAÇÃO EM VINIL P/ PISCINAS *plus*⁺

Adesivos para reparação de ruturas em piscinas de vinil.



5

600307 782781

REF: 825013SP+

pack
48

23,5 x 10,5 x 12,5



22,5 x 1 x 10,5

MANUTENÇÃO | MANTENIMIENTO

LIMPEZA MANUAL

03

52

EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO

APANHA FOLHAS PLANO C/ CABO

Acessório apanha folhas em formato plano para recolher a sujidade de superfície.



REF: 82002SP



pack
6



33 x 14 x 160



30 x 2 x 155

APANHA FOLHAS PLANO PEQUENO

Acessório apanha folhas em formato plano para recolher a sujidade de superfície.



REF: 820011SP



pack
6



46 x 12 x 46



44 x 4 x 44

APANHA FOLHAS BOLSA

Acessório apanha folhas em formato bolsa para recolher a sujidade de fundo.



REF: 82610SP



pack
12



22 x 48 x 54,5



52 x 3 x 43

MANUTENÇÃO

LIMPEZA MANUAL

03
53

APANHA FOLHAS DE SUPERFÍCIE REFORÇADO

Acessório apanha folhas em formato plano para recolher a sujidade de superfície.



REF: 82001SP



pack
12



59 x 18 x 43



55 x 6 x 44

APANHA FOLHAS DE FUNDO BOLSA REFORÇADO

Acessório apanha folhas em formato bolsa para recolher a sujidade de fundo.



REF: 826101SP



pack
6



22 x 48 x 54,5



52 x 3 x 43

LIMPA FUNDOS TRIANGULAR

Acessório limpa fundos triangular para recolher a sujidade de fundo da piscina.



REF: 82030SP



pack
12



59 x 34 x 44



36 x 12 x 52

MANUTENÇÃO

LIMPEZA MANUAL

03

54

EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO

LIMPA FUNDOS FLEXÍVEL

Acessório limpa fundos flexível para recolher a sujidade de fundo da piscina.



REF: 82077SP

pack
12

59 x 45 x 11



43 x 7 x 29

LIMPA FUNDOS SEMI LUA

Acessório limpa fundos manual de forma ovalada, fabricado em PVC, com sistema de fixação mediante clip.



REF: 82029SP

pack
12

59 x 45 x 19



36 x 12,5 x 26

LIMPA FUNDOS MEIA LUA C/ESCOVA LATERAL

Acessório limpa fundos manual de forma ovalada, fabricado em PVC, com sistema de fixação mediante clip. Conta com escovas laterais para uma limpeza mais efetiva.



REF: 82032SP

pack
6

59 x 45 x 19



36 x 12,5 x 26

MANUTENÇÃO

LIMPEZA MANUAL

03
55

HASTE EXTENSÍVEL ECO 2,44 m; 3,6 m E 4,8 m



Acessório limpa fundos flexível para recolher a sujidade de fundo da piscina.

			
 5 600356 819179 HASTE / VARILLA 2,44 m REF: 82751SP	pack 10	11,5 x 15,5 x 146	4 x 4 x 145
 5 600356 810800 HASTE / VARILLA 3,60 m REF: 82753SP	pack 10	11,5 x 15,5 x 146	4 x 4 x 145
 5 600356 810824 HASTE / VARILLA 4,80 m REF: 82755SP	pack 10	11,5 x 15,5 x 250	2 x 2 x 250

KIT DE LIMPEZA C/ TESTE

Kit de limpeza com teste com apanha folhas plano, termómetro, kit de análise pH-Cloro, escova



			
 5 600356 810381 REF: 82028SP	pack 6	36 x 64 x 50	47 x 10 x 60

ESPONJA PARA LINHA DE ÁGUA

Esponja para limpar as paredes da piscina.



			
 5 600356 819186 REF: 82033SP	pack 12	36 x 64 x 50	15 x 8 x 6

MANUTENÇÃO

LIMPEZA MANUAL

03

56

EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO

ESCOVA ECO

Escova eco para limpar as paredes da piscina.



REF: 82034SP

pack
12

36 x 64 x 50



15 x 8 x 6

ESCOVA LIMPA PAREDES EM AÇO INOX

Escova em aço inox para limpar as paredes da piscina.



REF: 82792SP

pack
12

36 x 64 x 50



26 x 5 x 18

ESCOVA LIMPA PAREDES 18"

Escova de 18 polegadas para limpar as paredes da piscina.



REF: 86002SP

pack
6

30 x 50 x 35



45 x 17 x 3

ESCOVA LIMPA PAREDES 18" REFORÇADA

Escova reforçada para limpar as paredes da piscina.



REF: 86014SP

pack
6

36 x 64 x 50



45 x 9 x 17

MANUTENÇÃO

DOSEADORES FLUTUANTES

03

57

EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO

CLORADOR FLUTUANTE

O clorador flutuante de pastilhas desinfetantes é uma forma económica e simples de dosear e disseminar o efeito higienizante das pastilhas desinfetantes por toda a piscina.



REF: 82203SP



pack
6



36,5 x 19 x 31



18 x 18 x 11

CLORADOR FLUTUANTE C/ TERMÓMETRO

O clorador flutuante com termómetro de pastilhas desinfetantes é uma forma económica e simples de dosear e disseminar o efeito higienizante das pastilhas desinfetantes por toda a piscina.



REF: 82054



pack
6




48 x 32,5 x 20,5



18 x 18 x 17

COMPLEMENTOS, PEÇAS E REPARAÇÃO DE LIMPA FUNDOS

Complementos, peças de reparação para limpa fundos.

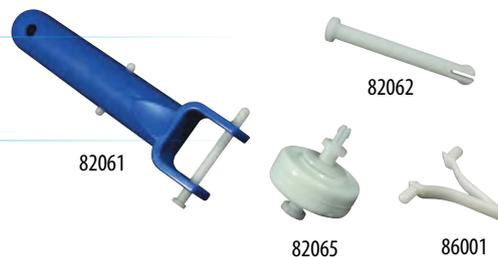

CABO DE LIMPA FUNDOS STANDARD
REF: 82061



pack
1



20 x 9 x 3



14 x 5,5 x 2,5



CAVILHA DE RODA P/ LIMPA FUNDOS
REF: 82062



pack
3

13 x 7 x 0,5

5,5 x 0,7 x 0,7



RODA P/ LIMPA FUNDOS
REF: 82065



pack
4

13 x 8 x 3

3 x 3 x 3,5



CLIP EM V P/ LIMPA FUNDOS
REF: 86001



pack
3

15 x 8 x 1

5 x 4 x 0,7

MANUTENÇÃO

TERMÓMETROS

03

58

EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO

TERMÓMETRO FIGURA

O termómetro c/ figura animal é uma forma divertida de manter o controlo sob a temperatura da água da sua piscina.



5 600356 810862

REF: 82012SP

pack
12

33 x 43 x 29



6,6 x 11 x 13

TERMÓMETRO AZUL

O termómetro azul para manter o controlo sob a temperatura da água da sua piscina.



5 600356 810879

REF: 82035SP

pack
12

33 x 43 x 29



32 x 11 x 2

TERMÓMETRO BRANCO FLUTUANTE

O termómetro flutuante para manter o controlo sob a temperatura da água da sua piscina.



5 600356 810886

REF: 82036SP

pack
12

58 x 30 x 17,5



4 x 22 x 4

MANUTENÇÃO

MANGUEIRAS

MANGUEIRA SECCIONADA

As mangueiras fornecidas pela Swimpool são particularmente indicadas para utilização em piscinas residenciais e comerciais de modo a aspirar a água suja com resíduos. A sua construção com espirais de plástico de alta densidade dá-lhes resistência acrescida contra esmagamento e os efeitos dos raios ultravioletas.



DESIGNAÇÃO	Mangueira Manguera SECCIONADA MHA-7-32	Mangueira Manguera SECCIONADA MHA-7-38
COMPRIMENTO (M)	36,5 - CORTE 1,5	
DIÂMETRO (mm)	Ø 32	Ø 38

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
MHA-7-32	5 600307 782668	8300504 1 UN.
MHA-7-38	5 600307 782675	8300505 1 UN.

MANGUEIRA ECO

As mangueiras fornecidas pela Swimpool são particularmente indicadas para utilização em piscinas residenciais e comerciais de modo a aspirar a água suja com resíduos. A sua construção com espirais de plástico de alta densidade dá-lhes resistência acrescida contra esmagamento e os efeitos dos raios ultravioletas.



DESIGNAÇÃO	Mangueira Manguera ECO	Mangueira Manguera ECO	Mangueira Manguera ECO	Mangueira Manguera ECO
COMPRIMENTO (M)	6	8	10	12
DIÂMETRO (mm)	Ø 38			
PESO X METRO (G)	190			
PESO DA MANGUEIRA (Kg)	1,228	1,608	1,988	2,368
PESO DA MANGUEIRA + CAIXA (Kg)	1,528	1,908	2,438	2,818
DIMENSÕES DA CAIXA (cm)	12 x 50 x 53	16 x 50 x 53	16 x 50 x 53	16 x 50 x 53

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
ECO 6 M	5 600356 818653	83013 1 UN.
ECO 8 M	5 600356 818868	83012 1 UN.
ECO 10 M	5 600356 818660	83014 1 UN.
ECO 12 M	5 600356 818677	83015 1 UN.

MANUTENÇÃO | MANTENIMIENTO

LIMPEZA MANUAL

03

60

EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO

POOL' GOM

A borracha Pool'Gom é uma forma eficiente, económica e prática de eliminar a sujidade da linha de água e encastráveis da sua piscina sem a utilização de detergentes ou produtos químicos. Construída a partir de um material patenteado cuja superfície enrijece quando humedecida.



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
POOL'GOM	84503	1 UN.
C/ EXPOSITOR	84503	CX. 36 UN.

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
POOL'GOM XL	8450300	1 UN.
RECARGA POOL'GOM XL	8450301	1 UN.

NET'SKIM

É um pré-filtro que se pode utilizar em todos os pré-cestos de skimmer até 24 cm de diâmetro. Retém grãos e resíduos que se acumulam na superfície da água, simplificando o trabalho entediante de limpar o cesto e ao mesmo tempo que protege a bomba. O seu sistema patenteado de dupla fixação, assim como a sua rede especializada de 250-300 microns garantem resultados ótimos.



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
NET'SKIM	84501	1 UN.

WATER LILY

Colocada no cesto do skimmer, a Water Lily absorve e retém todas as substâncias oleosas trazidas pela água em circulação. Ao longo do tempo, começa a mudar de cor de acordo com a poluição da água. Protege a linha e purifica a superfície da água.



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
WATER LILY	84502	1 UN.

MANUTENÇÃO

ASPIRADORES HIDRÁULICOS

ASPIRADOR HIDRÁULICO MX9™ 

O aspirador por sucção **MX9™** conta com a mais inovadora tecnologia hidráulica, para uma limpeza metódica e profunda. Uma turbina poderosa, complementada com duas hélices, garante uma aspiração ainda mais potente. As "lagartas" asseguram uma melhor cobertura e capacidade de deslocação. Graças à combinação destes 2 elementos, o seu aspirador irá proporcionar-lhe uma performance sem precedentes. **RESULTADO:** o **MX9™** adapta-se a todo o tipo de piscinas e proporciona uma limpeza extrema.

ESPECIFICAÇÕES

DESIGNAÇÃO	ASPIRADOR HIDRÁULICO MX9
DIMENSÃO MÁXIMA DA PISCINA (m)	12 x 6
REVESTIMENTOS DE PISCINA COMPATÍVEIS	Grés, liner, estrutura de poliéster, PVC armado, betão pintado
SWIVEL (SISTEMA ANTI TORÇÃO DO CABO)	Mangueiras Twist Lock
SISTEMA DE PROPULSÃO	Turbina de sucção e 2 hélices de aspiração, aleatório
PROGRAMAS DISPONÍVEIS	É recomendável uma filtragem de 6 horas em 3 ciclos de 2 horas
COMPRIMENTO DA MANGUEIRA (m)	12 secções de 1 m
CONSUMO ELÉTRICO (w)	Funciona através do sistema de filtração existente
POTÊNCIA DA BOMBA MÍNIMA NECESSÁRIA	0,75 cv
ÁREAS DE LIMPEZA	Fundos e paredes
DIMENSÕES DO ASPIRADOR (cm)	41 X 19 X 22
GARANTIA	2 anos



Escovas de limpeza ciclónicas



Mangueiras Twist Lock



Adaptador cônico



Cotovelo giratório estendido de 45°



Cotovelo de 45°



Regulador de fluxo (robot)



Válvula de ajuste automático de fluxo (skimmer)



Destaques:

- **Turbo aspiração:** Uma turbina potente, complementada por duas hélices de aspiração, garante uma aspiração reforçada..
- **Acionamento através de lagartas dentadas:** As lagartas dentadas garantem uma estabilidade e motricidade total em todas as piscinas, independentemente do revestimento.
- **Limpeza metódica:** O MX9 limpa as zonas da piscina com o X-Drive integrado. Independentemente do fundo e da forma da piscina, este sistema de navegação garante uma cobertura total da piscina.

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
ASPIRADOR HIDRÁULICO MX9	84020337	1 UN.



9 13 17 5 4 5 11 0 2 1 9 1 1 1

03
61

EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO

ASPIRADOR DE LIMPEZA A BATERIA

03

62

EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO

ASPIRADOR BC02



O aspirador de piscina **BWT BC02** é particularmente adequado para uma limpeza fácil e eficaz do fundo de piscinas até 10 m³. Graças ao seu forte poder de sucção e à escova de cabeça triangular, é muito fácil aspirar sujidades como relva, folhas, areia e até pequenas pedras. Além disso, um acessório de escova plana estreita também está incluído para alcançar ainda melhor os locais de difícil acesso na piscina (por exemplo, na área da escada da piscina).



ESPECIFICAÇÕES

DESIGNAÇÃO	ASPIRADOR BC02
BATERIA	Bateria de ion de lítio 2000 mAh 3,7V (substituível)
REVESTIMENTOS DE PISCINA COMPATÍVEIS	Liner, azulejo, mosaico, pintado, poliéster, etc
TEMPO CARREGAMENTO BATERIA	4.5 - 6 h
DURAÇÃO DA BATERIA	30 minutos (com carga completa)
OPERADO POR BATERIA	Sim
PROFUNDIDADE MÁXIMA DE LIMPEZA	2 m
ÁREAS DE LIMPEZA	Fundos Fondos
CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE RESÍDUOS	0,42 Litros
PISCINAS ATÉ	10 m ³
LED DE AVISO DESCARGA DE BATERIA	Sim
PESO DO ROBOT (kg)	0,85
GARANTIA	2 anos 2 años

ACESSÓRIOS INCLuíDOS:

- 1 x Cabeça de sucção giratória
- 1 x Saco de filtro standard
- 1 x Haste de alumínio 93 cm
- 1 x Cabo USB + adaptador de parede

Destques:

- Interruptor magnético à prova d'água
- LED indicador de luz de carregamento
- Leve e fácil de operar
- Carregamento USB
- Cabeça de sucção triangular para alcançar cantos difíceis
- Ideal para pequenas piscinas e spas de até 3,7 m de diâmetro

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
ASPIRADOR BC02	8639029	1 UN.



9 010455 007784

MANUTENÇÃO

ASPIRADOR DE LIMPEZA A BATERIA

ASPIRADOR BC50



O aspirador de piscina **BWT BC50** é particularmente adequado para a limpeza fácil do fundo de piscinas até 25 m³. Graças ao seu forte poder de sucção e à cabeça giratória removível e cerdas na cabeça de sucção, areia, cascalho e outros detritos podem ser removidos com eficácia.

ESPECIFICAÇÕES

DESIGNAÇÃO	ASPIRADOR BC50
BATERIA	Bateria de ion de lítio 2000 mAh 11.1V (substituível),
REVESTIMENTOS DE PISCINA COMPATÍVEIS	Liner, azulejo, mosaico, pintado, poliéster, etc
TEMPO CARREGAMENTO BATERIA	5 - 6 h
DURAÇÃO DA BATERIA	40 minutos (com carga completa)
OPERADO POR BATERIA	Sim
PROFUNDIDADE MÁXIMA DE LIMPEZA	3 m
ÁREAS DE LIMPEZA	Fundos
CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE RESÍDUOS	0,65 Litros
PISCINAS ATÉ	25 m ³
LED DE AVISO DESCARGA DE BATERIA	Sim
PESO DO ROBOT (kg)	1,9
GARANTIA	2 anos

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
ASPIRADOR BC50	8639030	1 UN.



9 010455 007807



ACESSÓRIOS INCLuíDOS:

- 1 x Cabeça de sucção giratória grande
- 1 x Bocal de escova
- 1 x Filtro de aço inoxidável
- 1 x Filtro de malha fina de aço inoxidável

Destaques:

- Poderoso motor de 12V
- Interruptor magnético à prova d'água
- Inclui alça intercambiável e conector de poste
- Cabeça de sucção giratória grande com escovas laterais para limpar as bordas
- Compatível com haste telescópica standard
- Ideal para piscinas de médio e grande dimensão

03

63

EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO

ROBOTS DE LIMPEZA A BATERIA

03

64

EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO

TURBOX AIR

FAIRLAND®

O **TURBOX AIR** com o sistema Inverbot alimentado pela tecnologia exclusiva InverTurbo, que fornece energia Eco para garantir uma longa durabilidade, mas ao mesmo tempo uma sucção potente. Move-se na piscina, de forma precisa, com um forte poder de sucção enquanto se ajusta de forma inteligente para combinar com os diferentes ambientes da piscina e obter uma elevada eficácia de limpeza.



ESPECIFICAÇÕES

DESIGNAÇÃO	KN57	KN43	KN20
ENDURANCE TIME	5.7h	4.3h	2.0h
TEMPO DE CARREGAMENTO	5.5h	3.5h	3.5h
DIMENSÕES DA PISCINA	6 x 10 m		4 x 8 m
OPTIMUM POOL TEMPERATURE	4~35 °C		
ÁREAS DE LIMPEZA	Floor only; Floor/wall/waterline		
CICLOS DE LIMPEZA	1h/1.5h/2h/Max		
CAPACIDADE DO FILTRO	3,2L		
FILTRAÇÃO	120µm		
CAUDAL DA BOMBA	20-17m³/h		
POTÊNCIA DE TRABALHO	20-100W		
VELOCIDADE DE TRABALHO	12m/min		
NÚMERO DE MOTORES	3		
POTÊNCIA DE CARREGAMENTO	100-240VAC ~ 50/60Hz		
POTÊNCIA	25.5V/1A		
PESO DO ROBOT (kg)	7,5kg	6kg	
DIMENSÕES ROBOT (C X P X A)	440 x 400 x 238 mm		
DIMENSÃO DA EMBALAGEM	504 x 450 x 300 mm		

Tempo de referência de limpeza (para uma piscina de 4 x 8 m, como exemplo):
30 minutos para limpar o fundo uma vez.

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
TURBOX AIR 20	8135065	1 UN.
TURBOX AIR 43	8135066	1 UN.
TURBOX AIR 57	8135067	1 UN.

Destaques:

- Tecnologia sem fio que o torna recomendado para todos os tipos de piscinas.
- Limpa o fundo, as paredes e a linha d'água.
- Até 2 horas de ciclo de limpeza.

MANUTENÇÃO

ROBOTS DE LIMPEZA ELÉTRICOS

ROBOT LYNX

ecopool®

O **robot Lynx** está equipado com as mais recentes tecnologias, incluindo a aspiração FOCUS FLOW para concentrar todo o poder de sucção e garantir uma limpeza perfeita. Projetado para piscinas de até 10 m x 5 m e 2,50 m de profundidade, a unidade possui um cesto de filtração de alta capacidade. Com as suas escovas suaves, vai aspirar as impurezas no chão, paredes ou linha de água.



ESPECIFICAÇÕES

DESIGNAÇÃO	ROBOT LYNX
DIMENSÃO MÁXIMA DA PISCINA (m)	10 x 5
REVESTIMENTOS DE PISCINA COMPATÍVEIS	Liner, azulejo, mosaico, pintado, poliéster, etc
SWIVEL (SISTEMA ANTI TORÇÃO DO CABO)	Sim
SISTEMA DE PROPULSÃO	Escovas engrenadas motorizadas
PROGRAMAS DISPONÍVEIS	2 horas de limpeza automática
COMPRIMENTO DO CABO (m)	16 (13+3)
CONSUMO ELÉTRICO (w)	< 100
ÁREAS DE LIMPEZA	Fundos, paredes e linha de água
ACESSO AO CESTO DE COLEÇÃO DE RESÍDUOS	Pelo topo através de tampa transparente que permite ver o estado do interior
FINURA DE FILTRAÇÃO	0,59 mm
LARGURA DE ASPIRAÇÃO (cm)	50
DIMENSÕES DO ROBOT (cm)	41 x 37 x 34
PESO DO ROBOT (kg)	9
PESO DA EMBALAGEM (kg)	11,5
GARANTIA	2 anos (exceto partes de desgaste: cesto de coleção dos resíduos, lagartas e filtro fino de aspiração)

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
ROBOT LYNX	845000	1 UN.



5 600307 782323

03

65

EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO

Destaques:

- **Tecnologia Focus Flow:** Otimiza a eficiência da sucção ao concentrá-la numa banda estreita com a largura do robot.
- **Ciclos de limpeza automáticos:** O Lynx limpa a piscina num ciclo de 2 horas, ao fim deste período o robot para automaticamente.
- **Filtro removível:** O robot vem com um filtro de impurezas removível e lavável.
- **Limpa fundos, paredes e linhas de água:** O robot movimenta-se autonomamente e limpa e aspira as impurezas tanto no fundo como nas paredes e linha de água.

MANUTENÇÃO

ROBOTS DE LIMPEZA ELÉTRICOS

03

66

EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO

SWY 3500 SWEEPY®



O **Sweepy®** é um robot de limpeza elétrico que possibilita uma limpeza autónoma da sua piscina sem necessidade de ligação ao sistema de filtragem. Liga-se à rede elétrica e recolhe os resíduos na sua própria caixa filtrante. Dotado de uma verdadeira inteligência artificial, acede a todos os cantos da piscina, sobe paredes e limpa a linha de água.

ESPECIFICAÇÕES

DESIGNAÇÃO	ROBOT SWY 3500
NÚMERO DE MOTORES	3
DIMENSÕES ROBOT (C X P X A)	43 x 40 x 30 cm
TEMPO DE CARREGAMENTO	5h
CICLOS DE LIMPEZA	Fundo/paredes/linha de água
SUPERFÍCIE DO FILTRO	480 cm ²
CAPACIDADE DO FILTRO	3L
FILTRAÇÃO	Simplex 100µ
COBERTURA DE LIMPEZA	23 cm
COMPRIMENTO DO CABO	14 m
SISTEMA DE TRACÇÃO	Lagartas
TRANSMISSÃO	Engrenagens
DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	Sistema de intervalo, segurança fora de água, proteção eletrónica dos motores
PESO DO ROBOT (kg)	7,5 kg
GARANTIA	2 anos



Caixa de comando



Caixa filtrante - Filtro simplex 100 µ



Base para caixa de controlo

Destaques:

- Apto para limpeza do fundo, paredes e linha de água.
- Aspiração ciclónica patenteada da Zodiac® garante o desempenho do robot Sweepy® ao longo do ciclo de limpeza. Remove os detritos da sua piscina com uma escova frontal ativa ao longo do ciclo, que limpa o solo, as paredes e a linha de água.
- Pode aceder ao seu filtro de 3 L a partir da parte superior do robot e retirá-lo sem tocar nos detritos.
- A caixa de comando simples e intuitiva inclui apenas um botão de início e de paragem que permite gerir o ciclo de limpeza.

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
ROBOT SWY 3500 SWEEPY®	82480905	1 UN.



MANUTENÇÃO

ROBOTS DE LIMPEZA ELÉTRICOS

ROBOT COSMY THE BOT 200 

Os robots **Cosmy** estão equipados com tecnologia de engrenagem de dois estágios, um sistema de funcionamento que oferece maior eficiência e melhor precisão; combinado com dois motores e uma bomba potente, Cosmy é um dos aspiradores mais confiáveis do mercado. Este sistema é a solução ideal para ciclos rápidos e otimizados, limpeza incomparável e incomparável confiabilidade.

ESPECIFICAÇÕES

DESIGNAÇÃO	ROBOT COSMY THE BOT 200
DIMENSÃO MÁXIMA DA PISCINA (m)	12 x 6 m
REVESTIMENTOS DE PISCINA COMPATÍVEIS	Liner, azulejo, mosaico, pintado, poliéster, etc
SWIVEL (SISTEMA ANTI TORÇÃO DO CABO)	Não
SISTEMA DE PROPULSÃO	Lagartas
PROGRAMAS DISPONÍVEIS	1h00, 2h00 e 2h30
COMPRIMENTO DO CABO (m)	16 m
FONTE ALIMENTAÇÃO	Autônomo ligado a 29 V
ÁREAS DE LIMPEZA	Fundos, paredes e linha de água
ACESSO AO CESTO DE COLEÇÃO DE RESÍDUOS	Filtro duplo de acesso pelo topo através de tampa
DIMENSÕES DO ROBOT (cm)	36,5 x 39,5 x 20 cm
PESO DO ROBOT (kg)	5,6 kg
CONSUMO DE ENERGIA	<150 watts
GARANTIA	2 anos



Cosmy contém um módulo Bluetooth. Usando o **BWT App Best Water Home**, disponível gratuitamente na AppStore ou PlayStore, o controle do seu aspirador na ponta dos seus dedos. Ideal para limpeza localizada. Você pode facilmente direcionar o Cosmy para aspirar detritos na piscina. A sua piscina fica limpa num instante.

**Destaques:**

- Apto para limpeza do fundo, paredes e linha de água.
- Limpeza rápida graças ao ciclo de apenas uma hora e meia.
- Sistema Smart Navigation composto de um giroscópio e um algoritmo que analisa e deteta obstáculos.
- Filtração dupla com dois filtros, sobrepostos.
- Controle remoto através da APP no Smartphone.

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
COSMY THE BOT 200	8639018	1 UN.



7 290114 808729

03

67

EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO

ROBOTS DE LIMPEZA ELÉTRICOS

03

68

EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO

ROBOT TIGER SHARK



O robot limpa fundos **TigerShark** é uma solução completa de limpeza para piscinas residenciais. Um robot com um desempenho praticamente imbatível na sua gama de preço, tem um microprocessador integrado para um trajeto de limpeza otimizado. Com um ciclo de 4 horas de duração, a limpeza das paredes, fundo e linha de água está assegurada.



Carrinho de transporte Opcional

ESPECIFICAÇÕES

DESIGNAÇÃO	ROBOT TIGER SHARK
DIMENSÃO MÁXIMA DA PISCINA (m)	12 x 6
REVESTIMENTOS DE PISCINA COMPATÍVEIS	Liner, azulejo, mosaico, pintado, poliéster, etc
SWIVEL (SISTEMA ANTI TORÇÃO DO CABO)	Sim
SISTEMA DE PROPULSÃO	Escovas engrenadas motorizadas
PROGRAMAS DISPONÍVEIS	2 horas de limpeza automática
COMPRIMENTO DO CABO (m)	16,76
FONTE ALIMENTAÇÃO	220 V
ÁREAS DE LIMPEZA	Fundos, paredes e linha de água
ACESSO AO CESTO DE COLEÇÃO DE RESÍDUOS	Pelo topo através de tampa
DIMENSÕES DO ROBOT (cm)	28 x 41 x 41
PESO DO ROBOT (kg)	11,4
PESO DA EMBALAGEM (kg)	13,5
GARANTIA	2 anos (exceto partes de desgaste: cesto de coleção dos resíduos, lagartas e filtro fino de aspiração)

Destaques:

- Computador integrado inteligente que calcula o tamanho da piscina e o trajeto de limpeza mais eficiente.
- Ciclo de limpeza de 4 horas pré-programado que se desliga automaticamente quando termina.
- Motor que utiliza menos energia e é mais eficiente que outros robots.

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
ROBOT TIGER SHARK	84197	1 UN.



0 610377 319027

MANUTENÇÃO

ROBOTS DE LIMPEZA ELÉTRICOS

ALPHA 6370 iQ™ PRO



O **ALPHA iQ™** é um robot de limpeza elétrico que possibilita uma limpeza autónoma da sua piscina sem necessidade de ligação ao sistema de filtragem. Liga-se à rede elétrica e recolhe os resíduos na sua própria caixa filtrante. Dotado de uma verdadeira inteligência artificial, acede a todos os recantos da piscina, sobe paredes e limpa a linha de água.

ESPECIFICAÇÕES

DESIGNAÇÃO	ROBOT ALPHA 6370 iQ PRO
DIMENSÃO MÁXIMA DA PISCINA (m)	12 x 6
REVESTIMENTOS DE PISCINA COMPATÍVEIS	Liner, azulejo, mosaico, pintado, poliéster, etc
SWIVEL (SISTEMA ANTI TORÇÃO DO CABO)	Sim
SISTEMA DE PROPULSÃO	4 Rodas motrizes
PROGRAMAS DISPONÍVEIS	2 horas de limpeza automática
COMPRIMENTO DO CABO (m)	18
FONTE ALIMENTAÇÃO	230 V
ÁREAS DE LIMPEZA	Fundos, paredes e linha de água
FILTRO	Filtro muito fino rígido de elevada capacidade (5 litros)
SUPERFÍCIE FILTRAGEM / CAPACIDADE DE FILTRAGEM	1.180 cm ² / 60 µm
DIMENSÕES DO ROBOT (cm)	27 x 48 x 43
PESO DO ROBOT (kg)	10
PESO DA EMBALAGEM (kg)	12
GARANTIA	3 anos (exceto partes de desgaste)



Caixa de comando



Caixa filtrante



Carro de transporte

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
ALPHA 6370 iQ PRO	82480074	1 UN.



9 317545 274638



Destaques:

- **LIMPEZA PERSONALIZADA:** Equipado com o Sensor Nav System™, o robot de limpeza ALPHA iQ™ identifica a configuração da sua piscina para otimizar as suas deslocações e o tempo de limpeza.
- **EFICÁCIA DE ASPIRAÇÃO:** A sua aspiração ciclónica patenteada é extremamente potente e de longa duração. Associada à sua capacidade de aspiração extralarga e uma filtragem extremamente fina, o ALPHA iQ™ oferece uma recolha ideal de todo o tipo de resíduos.
- **FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO:** O seu Lift System patenteado permite-lhe ser mais leve na saída da água. O seu acesso fácil ao filtro, assim como a visibilidade oferecida pela sua janela transparente permitem uma utilização facilitada.

03

69

EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO

04

FILTRAÇÃO

Um sistema de filtração é necessário para depurar a água de qualquer piscina. Esses sistemas de filtração, trabalham com o fim de conseguir uma água limpa e livre de impurezas, perfeitamente apta para tomar banho. Para que a água de uma piscina possa filtrar, deve existir movimento através do circuito de filtração. Se existir pouca circulação de água, existe um risco enorme para o crescimento de algas e bactérias. Há que ter em conta que a filtração e a limpeza da água de uma piscina depende 80% do sistema de filtração e somente 20% dos produtos químicos que se usa para tratá-la. Portanto, é essencial contar com um bom sistema de filtração.

FILTRAÇÃO

CONJUNTOS DE FILTRAÇÃO | 72_74

FILTROS DE AREIA | 75_76

BOMBAS CIRCULAÇÃO | 77_80

CASETAS | 81_84

QUADROS ELÉTRICOS | 85_86

CARGAS FILTRANTES | 87



FILTRAÇÃO

CONJUNTOS DE FILTRAÇÃO

Os conjuntos de filtração são a solução ótima para aqueles que querem passar mais tempo a disfrutar da sua piscina e menos a preocupar-se com os detalhes técnicos da sua instalação. Com um filtro e uma bomba incluídos na mesma plataforma, deixa de ser necessária a preocupação com a compatibilidade entre os dois equipamentos.

Dois modelos disponíveis aptos para piscinas de até 25 metros cúbicos.

CF
6CF
7

ESPECIFICAÇÕES

DESIGNAÇÃO	CF 6	CF 7
DIÂMETRO DO FILTRO (mm)	250	310
POTÊNCIA DA BOMBA	200 W	250 W
CAUDAL DE FILTRAÇÃO (M ³ /H)	3,5	5,2
VÁLVULA	7 VIAS	
FILTERSPHERE	COMPATÍVEL	COMPATÍVEL
AREIA DE SÍLICA 0,7-1.2 mm	12 kg	20 kg
AQUALOON ESFERA FILTRANTE	320 g	560 g

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
COMPACTO FILTRO + BOMBA - CF 6	840240002	1 UN.
COMPACTO FILTRO + BOMBA - CF 7	840240003	1 UN.



FILTRAÇÃO

CONJUNTOS DE FILTRAÇÃO

Os conjuntos de filtração são a solução ótima para aqueles que querem passar mais tempo a disfrutar da sua piscina e menos a preocupar-se com os detalhes técnicos da sua instalação. Com um filtro e uma bomba incluídos na mesma plataforma, deixa de ser necessária a preocupação com a compatibilidade entre os dois equipamentos.

Dois modelos disponíveis aptos para piscinas de até 50 metros cúbicos.



04

73

FILTRAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES

DESIGNAÇÃO	CF 8,5	CF 9,5
DIÂMETRO DO FILTRO (mm)	365	485
POTÊNCIA DA BOMBA	450 W	550 W
CAUDAL DE FILTRAÇÃO (M³/H)	6,35	8
VÁLVULA	7 VIAS	
FILTERSPHERE	COMPATÍVEL	COMPATÍVEL
AREIA DE SÍLICA 0,7-1.2 mm	35 kg	75 kg
AQUALOON ESFERA FILTRANTE	980 g	2100 g



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
COMPACTO FILTRO + BOMBA - CF 8,5	840240004	1 UN.
COMPACTO FILTRO + BOMBA - CF 9,5	840240011	1 UN.



FILTRAÇÃO

CONJUNTOS DE FILTRAÇÃO

CONJUNTO POWERLINE




Com o conjunto de filtração Hayward Powerline não precisa de retirar se preocupar com a compatibilidade entre a bomba e o filtro. Este grupo de filtração é um kit completo para a filtração de toda a sujidade da água da sua piscina. Inclui uma bomba Powerline e filtro Powerline com válvula de seis vias e manómetro. Fácil de instalar, utilizar e manter, filtra até 40 ou 50 micrones e garante o máximo conforto a si, familiares e amigos!



ESPECIFICAÇÕES

DESIGNAÇÃO	84020050	84020051	84081072	84081073
DIÂMETRO DO FILTRO (mm)	350	400	500	600
POTÊNCIA DA BOMBA	0,25 cv	0,33 cv	0,75 cv	1,00 cv
CAUDAL (M ³ /H)	5	6	10	14
ÁREA DE FILTRAÇÃO (M ²)	10	13	20	28
CONEXÕES	Ø 38 mm			
AREIA 0,4 - 0,8 mm (kg)	25	50	100	150
PRESSÃO DE TRABALHO MÁXIMA (bar)	2,4			
VÁLVULA	6 VIAS - 1 1/2"			

CURVAS DE RENDIMENTO / BOMBA POWERLINE PL

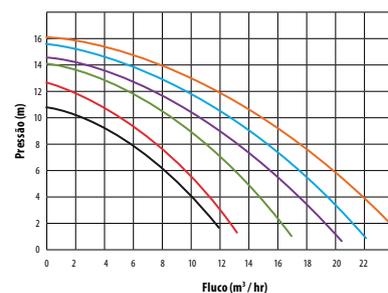

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
CONJUNTO 350 + 0,25	84020050	1 UN.
CONJUNTO 400 + 0,33	84020051	1 UN.
CONJUNTO 500 + 0,75	84081072	1 UN.
CONJUNTO 600 + 1,00	84081073	1 UN.

FILTRAÇÃO

FILTROS DE AREIA

FILTRO POWERLINE



Os filtros de areia Powerline da Hayward incorporam a tecnologia mais avançada para providenciarem um funcionamento suave, eficiente e uma retrolavagem totalmente equilibrada. Construídos à base de material polimérico resistente à corrosão assim como laterais com capacidade de autolimpeza. Aptos para utilização em piscinas enterradas de todos os tamanhos, spas enterrados e fontes. Para água cristalina com um mínimo de manutenção, os filtros Powerline são o standard da indústria devido à sua robustez, performance e valor.



04

75

FILTRAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES

DESIGNAÇÃO	Powerline 350 Válvula de topo	Powerline 500 Válvula de topo	Powerline 500 Válvula lateral	Powerline 600 Válvula de topo	Powerline 600 Válvula lateral
DIÂMETRO DO FILTRO (mm)	350	500		600	
CAUDAL (M ³ /H)	5	10		14	
ÁREA DE FILTRAÇÃO (M ²)	10	20		28	
DISTÂNCIA DE SEGURANÇA			45 cm		
CONEXÕES			1 ½"		
AREIA 0,4 - 0,8 mm (kg)	25	100		150	
PRESSÃO DE TRABALHO MÁXIMA (bar)			2,4		
VÁLVULA			6 VIAS		

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
POWERLINE 350 VÁLV. DE TOPO	84020393	1 UN.
POWERLINE 500 VÁLV. DE TOPO	84020360	1 UN.
POWERLINE 500 VÁLV. LATERAL	81113	1 UN.
POWERLINE 600 VÁLV. DE TOPO	81104	1 UN.
POWERLINE 600 VÁLV. LATERAL	81114	1 UN.

FILTRAÇÃO

FILTROS DE AREIA

FILTRO ASTER

ASTRALPOOL 


Filtro laminado em poliéster e fibra de vidro. Base em polipropileno, tampão para vazamento de água, manómetro e válvula selectora lateral. Pressão máx. de trabalho 2,5 kg/cm². Velocidade máxima de filtração 50 m³/h/m².



VÁLVULA INCLUÍDA

ESPECIFICAÇÕES

DESIGNAÇÃO	Com válvula lateral		
	20611VCL56	20612VCL56	20613VCL56
Ø D (mm)	500	600	750
H (mm)	770	850	945
M (mm)	415	455	555
N (mm)	290	330	325
CONEXÕES	1 ½"		2"
CAUDAL m ³ /h A 50 m ³ /h/m ²	9	14	21
PISCINA (VOLUME) m ³ (8h)	72	112	168
CARGA DE AREIA (kg)	90	125	305
PRESSÃO MÁX DE TRABALHO (kg/cm ²)	2,5		
PESO LÍQUIDO (kg)	18,0	21,0	30,0
VOLUME EMBALAGEM (m ³)	0,26	0,36	0,6

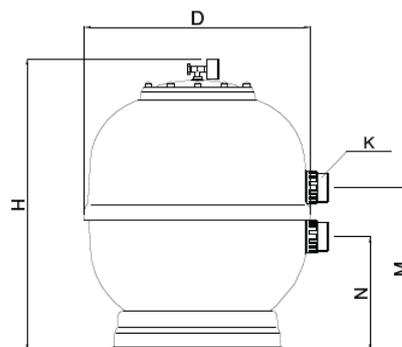

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
FILTRO LAMINADO ASTER D.500 TCNG + VALVULA LATERAL 1 1/2"	 8 432611 789890	82480094 1 UN.
FILTRO LAMINADO ASTER D.600 TCNG + VALVULA LATERAL 1 1/2"	 8 432611 789906	82480095 1 UN.
FILTRO LAMINADO ASTER D.750 TCNG + VALVULA LATERAL 2"	 8 432611 789920	82480110 1 UN.

FILTRAÇÃO

BOMBAS

BOMBA SPS 1B

A bomba **SPS 1B** é um equipamento especialmente fabricado para a circulação de água de pequenas piscinas. Os seus 200 W de potência permitem-lhe mover até 6 m³/h de água até a uma distância manométrica de 6,5 metros.






04
77

FILTRAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES

DESIGNAÇÃO	SPS 1B 200W
POTÊNCIA DA BOMBA (CV)	0,25
CAUDAL (M ³ /H)	3,5
ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA (M)	6,5
CONEXÕES (mm)	32/38
TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA (Cº)	35

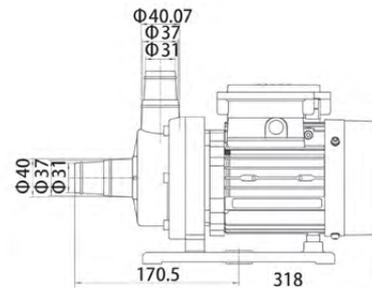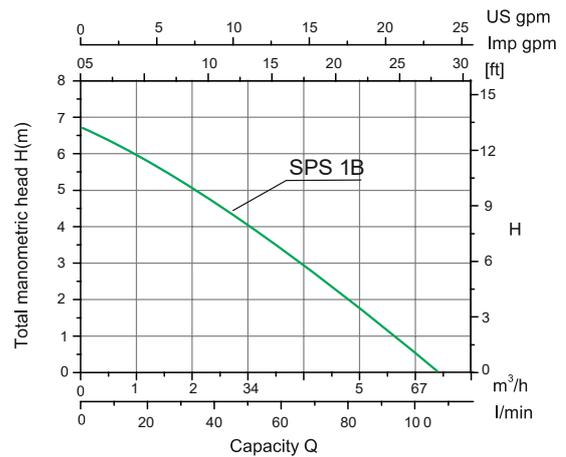

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
SPS 1B 200W	840240005	1 UN.



FILTRAÇÃO

BOMBAS


BOMBAS SPS 3 SERIES

As bombas da **série SPS3**, autoferrantes, são equipamentos especialmente aptas para a circulação de água de pequenas e médias piscinas. Os seus 200 W de potência permitem-lhe mover até 6 m³/h de água até a uma distância manométrica de 6,5 metros.





ESPECIFICAÇÕES

DESIGNAÇÃO	SPS3 600 W	SPS3 800 W
POTÊNCIA DA BOMBA (CV)	0,80	1,00
CAUDAL (M ³ /H)	11	13
ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA (M)	10	13
CONEXÕES (mm)	50	50
TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA (CO)	35	35

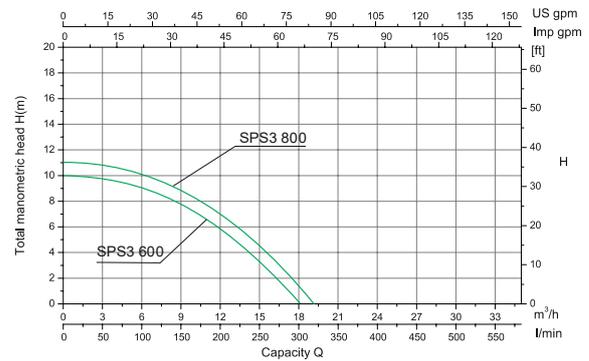

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
BOMBA SPS3 - 600W 5 1600356 1817465	840240006	1 UN.
BOMBA SPS3 - 800W 5 1600356 1817472	840240007	1 UN.

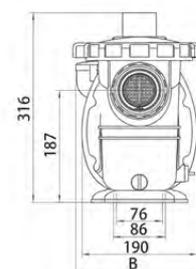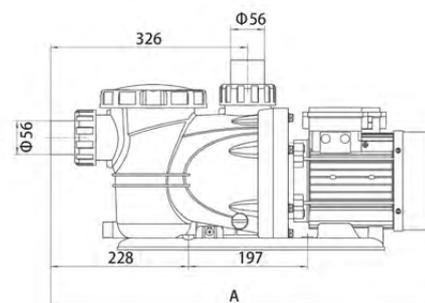

FILTRAÇÃO

BOMBAS

BOMBA POWERLINE PL



A bomba Powerline PL é robusta graças à sua construção à base de termoplástico reforçado de grande capacidade. Ideal para pequenas piscinas enterradas ou elevadas.

04



79

FILTRAÇÃO


ESPECIFICAÇÕES

DESIGNAÇÃO	BOMBA 0,25 cv	BOMBA 0,33 cv	BOMBA 0,50 cv	BOMBA 0,75 cv	BOMBA 1 cv	BOMBA 1,5 cv
POTÊNCIA DA BOMBA (CV)	0,25	0,33	0,5	0,75	1	1,5
CAUDAL (M ³ /H) a 10 mca	2,5	5	8,5	10,5	12,5	15
POTÊNCIA ABSORVIDA P1 (M)	380	470	610	790	920	1.100
POTÊNCIA RESTITUÍDA P2 (M)	300	320	560	610	730	900
CONEXÕES (mm)	50 ou 32/38					
AMPERAGEM	1,6	2	2,6	3,4	4	4,8
PESO (kg)	7,68	7,76	8,65	9,16	9,16	11,3

CURVAS DE RENDIMENTO / BOMBA POWERLINE PL

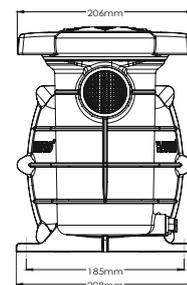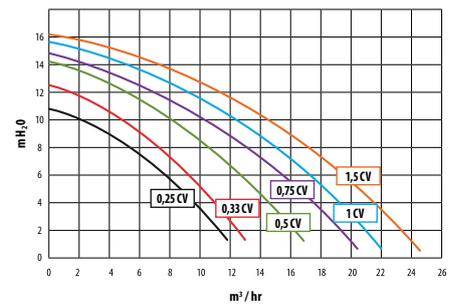

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
BOMBA POWERLINE PL 0,25 cv	84020365	1 UN.
BOMBA POWERLINE PL 0,33 cv	84020362	1 UN.
BOMBA POWERLINE PL 0,50 cv	84020363	1 UN.
BOMBA POWERLINE PL 0,75 cv	81065	1 UN.
BOMBA POWERLINE PL 1 cv	84020364	1 UN.
BOMBA POWERLINE PL 1,5 cv	84020336	1 UN.

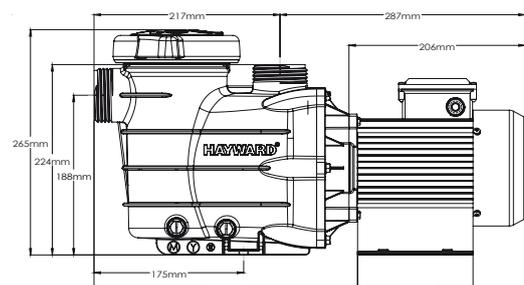

FILTRAÇÃO

BOMBAS


BOMBA NOXPLUS





A Noxplus integra na bomba de piscina ESPA o variador de frequência, com uma importante inovação no seu funcionamento para adaptar o conjunto à aplicação em piscina: a variação de velocidades nos ciclos de trabalho. Com um consumo de apenas 0,4 kW em modo Medium e 0,16 kW em modo Low, é o modelo indicado para quem quer poupar na conta da eletricidade.

ESPECIFICAÇÕES

DESIGNAÇÃO	BOMBA NOXPLUS 1cv
POTÊNCIA DA BOMBA (CV)	1,0
CAUDAL (M ³ /H) a 10 mca	15,5
POTÊNCIA ABSORVIDA P1 (M)	1.100
POTÊNCIA RESTITUÍDA P2 (M)	750
CONEXÕES (mm)	50
AMPERAGEM	4,8
PESO (kg)	12,8

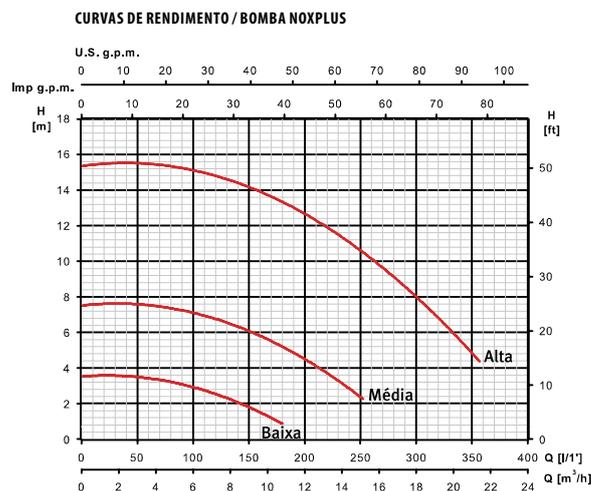

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Noxplus	549	346	238	223	262	50	50	Ø9	248	159	170	238

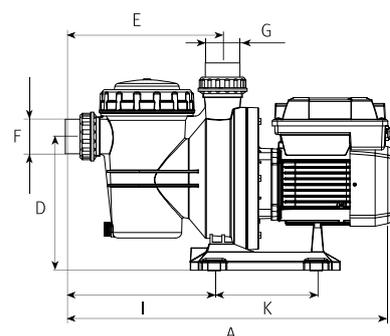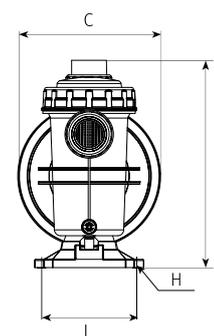

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
BOMBA NOXPLUS 1,0 cv	869602066	1 UN.

FILTRAÇÃO

CASETAS ELEVADAS

CASETA ELEVADA C/ FILTRO + BOMBA



A caseta elevada construída em resina injetada, para colocar no chão de forma elevada permite um fácil manuseamento do equipamento de filtração devido à tampa superior e duas portas frontais para evitar a entrada de água.



04
81

FILTRAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES

DESIGNAÇÃO	CASETA ELEVADA
------------	----------------

MATERIAL	RESINA INJETADA
----------	-----------------

DIMENSÃO	1500 X 1250 X 820 mm
----------	----------------------

DESIGNAÇÃO	FILTRO FKP 520	FILTRO FKP 620
------------	----------------	----------------

PRESSÃO DE TRABALHO	2,5 bar	
---------------------	---------	--

PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO	3,5 bar	
----------------------------	---------	--

TANQUE	Polímero injetado reforçado com fibra de vidro, compatível com água salgada	
--------	---	--

CONEXÕES (mm)	1 ½"	
---------------	------	--

CAUDAL	10 m³/h	14 m³/h
--------	---------	---------

DIÂMETRO	520 mm	620 mm
----------	--------	--------

PESO (kg)	21,7 kg	23,7 kg
-----------	---------	---------

CARGA DE AREIA	85 kg	145 kg
----------------	-------	--------

DESIGNAÇÃO	BOMBA 1250 1 cv
------------	-----------------

POTÊNCIA DA BOMBA (CV)	1
------------------------	---

CAUDAL (M³/H) a 10 mca	14,2
------------------------	------

POTÊNCIA ABSORVIDA P1 (M)	1.400
---------------------------	-------

POTÊNCIA RESTITUÍDA P2 (M)	750
----------------------------	-----

CONEXÕES (mm)	50 / 50
---------------	---------

AMPERAGEM	6
-----------	---

PESO (kg)	10,9
-----------	------

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
-----------	--------	------

CASETA ELEVADA FILTRO FKP 520 + BOMBA 1 cv	84953	1 UN.
--	-------	-------

CASETA ELEVADA FILTRO FKP 620 + BOMBA 1 cv	84948	1 UN.
--	-------	-------



Filtro FKP 520 / 620

Bomba 1250 1 cv



FILTRAÇÃO

CASETAS ENTERRADAS

CASETA ENTERRADA
C/ FILTRO + BOMBA

ecopool®

A caseta enterrada Ecopool construída em resina injetada, para colocar no chão de forma enterrada, permite um fácil manuseamento do equipamento de filtração devido à tampa superior amovível.



ESPECIFICAÇÕES

DESIGNAÇÃO	CASETA ENTERRADA	
MATERIAL	RESINA INJETADA	
DIMENSÃO	1170 X 1170 X 900 mm	
DESIGNAÇÃO	FILTRO FKP 520	FILTRO FKP 620
PRESSÃO DE TRABALHO	2,5 bar	
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO	3,5 bar	
TANQUE	Polímero injetado reforçado com fibra de vidro, compatível com água salgada	
CONEXÕES (mm)	1 ½"	
CAUDAL	10 m³/h	14 m³/h
DIÂMETRO	520 mm	620 mm
PESO (kg)	21,7 kg	23,7 kg
CARGA DE AREIA	85 kg	145 kg
DESIGNAÇÃO	BOMBA 1250 1 cv	
POTÊNCIA DA BOMBA (CV)	1	
CAUDAL (M³/H) a 10 mca	14,2	
POTÊNCIA ABSORVIDA P1 (M)	1.400	
POTÊNCIA RESTITUÍDA P2 (M)	750	
CONEXÕES (mm)	50 / 50	
AMPERAGEM	6	
PESO (kg)	10,9	
DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
CASETA ENTERRADA FILTRO FKP 520 + BOMBA 1 cv	84957	1 UN.
CASETA ENTERRADA FILTRO FKP 620 + BOMBA 1 cv	84956	1 UN.

Filtro FKP
520 / 620Bomba 1250
1 cv

FILTRAÇÃO

CASETAS ENTERRADAS

CASETA ENTERRADA RAMSÉS

ASTRALPOOL 

A caseta Ramsés surge como solução à necessidade de aproveitar ao máximo o espaço disponível e permite cortar custos tanto em escavações como no transporte.



04


83

FILTRAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES

DESIGNAÇÃO	CASETA RAMSÉS 550 + 1 cv
DIÂMETRO DO FILTRO (mm)	550
CAUDAL (M ³ /H)	12
POTÊNCIA DA BOMBA (CV)	1
AREIA 0,4 - 0,8 mm (kg)	130
PRESSÃO DE TRABALHO MÁXIMA (bar)	2,5
VÁLVULA	6 VIAS

CASETA PEQUENA 550 - DIMENSÕES

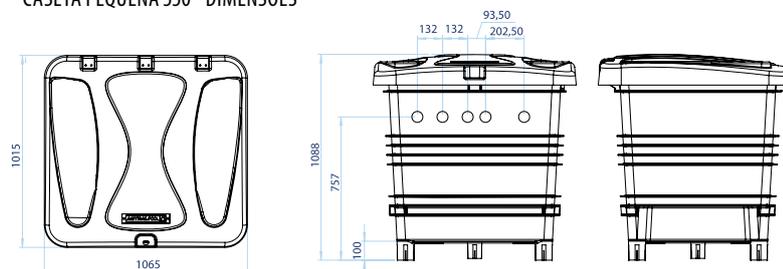


DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
CASETA 550 - RAMSÉS	82047	1 UN.

FILTRAÇÃO

CASETAS ELEVADAS

CASETAS DE MADEIRA

As casetas de madeira são projetadas para se harmonizarem com os jardins e visualmente combinam com a piscina. São usadas para armazenar o sistema de filtração. Destinam-se a proteger o equipamento. É também a barreira ideal para separar o filtrar e bombear de animais de estimação ou crianças. Em caso de avaria, é fácil ter acesso ao equipamento pela porta da frente ou pela parte superior, que também se abre.

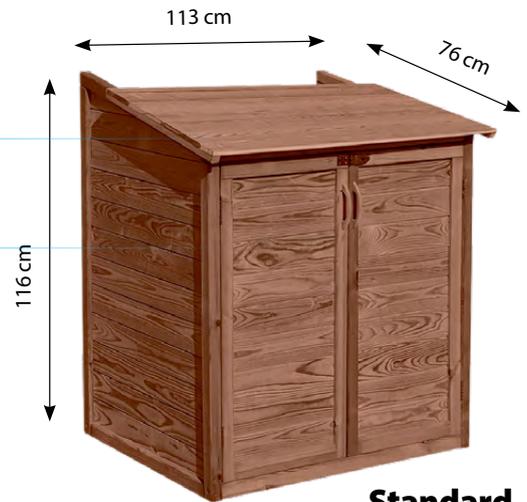

Standard

Nota: não tem parede traseira



Professional

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
CASETA STANDARD	8671000	1 UN.
CASETA PROFISSIONAL	8671001	1 UN.

CASETAS DE RESINA

A caseta elevada construída em resina injetada, para colocar no chão de forma elevada permite um fácil manuseamento devido à tampa superior e duas portas frontais para evitar a entrada de água.



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
CASETA ELEVADA DE RESINA S/ EQUIPAMENTO	84958	1 UN.

FILTRAÇÃO

QUADROS ELÉTRICOS

QUADROS ELÉTRICOS DIGITAIS

CARACTERÍSTICAS:

- Proteção de bomba com disjuntor eletrónico.
- Detecção automática da potência até 2 cv.
- Alarme de baixo fluxo
- Controlo de iluminação.
- Controlo de tratamento.
- Relógio digital até 4 ciclos para filtração e iluminação.
- Informação do consumo da bomba em tempo real e acumulado.



04

85

FILTRAÇÃO

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
QUADRO ELÉTRICO DIGITAL MONOFÁSICO PCSMART+S/ TRANSFORMADOR, 0,5 – 2 cv	851653	1 Un.

Nota: Quadros elétricos não certificados.

FILTRAÇÃO

QUADROS ELÉTRICOS

QUADROS ELÉTRICOS ES

ecopool®

CARACTERÍSTICAS:

- Proteção de bomba com disjuntor magneto-térmico.
- Seletor para funcionamento em 3 posições: MAN – 0 – AUT.
- Programador eletromecânico diário, em frações de 30 minutos.
- Caixa em material termoplástico com índice de proteção IP66.
- Diferencial geral.
- Proteção p/ projetores.
- Terminais para conexão de projetores.



85190



85165



85166

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
QUADRO ELÉTRICO MONOFÁSICO C/ TRANSFORMADOR 80 W, 0,75 – 1,5 cv CERTIFICADO	85190	1 Un.
QUADRO ELÉTRICO MONOFÁSICO C/ TRANSFORMADOR 100 W, 0,75 – 1,5 cv NÃO CERTIFICADO	85165	1 Un.
QUADRO ELÉTRICO MONOFÁSICO C/ TRANSFORMADOR 100 W, 1,5 – 2 cv NÃO CERTIFICADO	851651	1 Un.
QUADRO ELÉTRICO MONOFÁSICO S/ TRANSFORMADOR, 0,75 – 1,5 CV NÃO CERTIFICADO	85166	1 Un.
QUADRO ELÉTRICO TRIFÁSICO C/ TRANSFORMADOR 80 W, 0,75 – 1,5 cv CERTIFICADO	851901	1 Un.
QUADRO ELÉTRICO TRIFÁSICO C/ TRANSFORMADOR 100 W, 0,75 – 1,5 cv NÃO CERTIFICADO	851652	1 Un.



FILTRAÇÃO

CARGAS FILTRANTES

AREIA DE SÍLICA

A areia de sílica para filtros Swimpool é especialmente graduada de modo a obter uma granulometria controlada de modo a permitir o ótimo funcionamento do sistema de filtração da piscina.



04

87

FILTRAÇÃO

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
AREIA DE SÍLICA 0,6 - 1,2 mm; 25 kg	84044SP	1 UN.



VIDRO FILTRANTE

O vidro para filtros Swimpool, para utilização como carga filtrante, é amigo do ambiente sendo desenvolvido a partir de vidro reciclado. A utilização de vidro é uma forma mais eficiente de realizar a limpeza da água da sua piscina: poupando-lhe dinheiro na contra lavagem e consequentes custos com água, energia e produtos químicos.



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
VIDRO FILTRANTE DENS. 1; 25 kg	84030002	1 UN.





05

ENCASTRÁVEIS

As peças de encastrar são um elemento fundamental para a piscina, pois são elas que ajudam a piscina a ter um funcionamento correto.

Podemos definir duas categorias de peças de encastrar: as destinadas à filtração e as acessórias.

ENCASTRÁVEIS

ILUMINAÇÃO LED | 90_99

SKIMMERS | 100_103

ACESSÓRIOS DE ENCASTRAR | 104_105

05

89

ENCASTRÁVEIS



ENCASTRÁVEIS

ILUMINAÇÃO LED

PROJETOR LED PISCINAS PEQUENAS

Especialmente indicados para piscinas com parede de aço acima do solo, bastando que sejam colocados nas paredes com um íman para ficarem prontos a operar.

- Incluem um comando remoto para fácil controlo.
- Tecnologia LED para poupança de energia.
- Requer apenas três pilhas AA.
- Quatro programas de cores disponíveis e funcionamento em dois modos distintos.

05
90

ENCASTRÁVEIS

DESCRIÇÃO		CÓDIGO	PACK
PROJETOR LED BRANCO COM COMANDO P/ PISCINAS PEQUENAS		869000	1 UN.
PROJETOR LED RGB COM COMANDO P/ PISCINAS PEQUENAS		869001	1 UN.

ENCASTRÁVEIS

ILUMINAÇÃO LED

PROJETORES COMPLETOS LED

Estes projetores completos incluem tudo o que é necessário para que se possa realçar a sua instalação em qualquer tipo de piscina. Com um consumo energético reduzido, é adequado para iluminar piscinas residenciais ou aquelas cujas instalações não requerem uma grande quantidade de luz.





DESIGNAÇÃO	PROJETORES LEDS BRANCOS	PROJETORES LEDS MULTICOLOR/RGB
CONSUMO (W)	16 (24VA)	27 (37VA)
VOLTAGEM (VAC)	12	
LUMENS (lm)	1.485	1.100
EFICIÊNCIA (LM/W)	92,81	40,7
VIDA ÚTIL	L80 – 60.000 (h)	
NÍVEL DE PROTEÇÃO	IP68	

05

91

ENCASTRÁVEIS

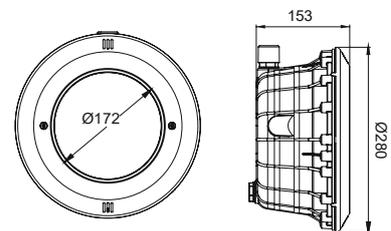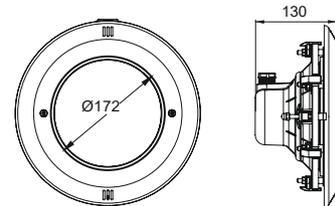

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
PROJETOR COMPLETO LED BRANCO P/ BETÃO	86998	Un.
PROJETOR COMPLETO LED BRANCO P/ LINER	86995	Un.
PROJETOR COMPLETO LED RGB P/ BETÃO	86997	Un.
PROJETOR COMPLETO LED RGB P/ LINER	86996	Un.
PROJETOR S/ NICHOS LED BRANCO	815007000	Un.
PROJETOR S/ NICHOS LED RGB	815007001	Un.

ENCASTRÁVEIS


ILUMINAÇÃO LED

PROJETORES PLANOS LED

Devido à sua fácil instalação, esta luz é ideal para construção existente. Como não existe nicho, não é necessário trabalho de construção para realizar a sua instalação, a qual é realizada fixando um suporte à parede que por sua vez segura o projetor.



DESIGNAÇÃO	LED BRANCO	LED RGB
CONSUMO (W)	14,5	22
VOLTAGEM (VAC)	12	
LUMENS (lm)	1.485	1.100
EFICIÊNCIA (LM/W)	102,41	50
VIDA ÚTIL (h)	50.000	
NÍVEL DE PROTEÇÃO	IP68	

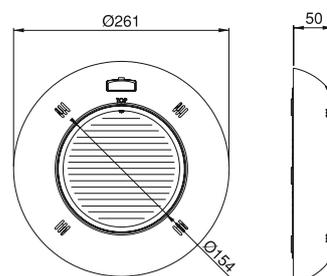

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
PROJETOR PLANO LED BRANCO P/ BETÃO 8 432611 053335	86988	1 UN.
PROJETOR PLANO LED RGB P/ BETÃO 8 432611 052499	8602208	1 UN.

ENCASTRÁVEIS


ILUMINAÇÃO LED

LÂMPADA LED PAR56

Apta para todo o tipo de nichos disponíveis no mercado, a lâmpada LED PAR56 pode ser instalada sem necessitar de algum tipo de trabalho específico e pode ser utilizada para substituir uma lâmpada tradicional incandescente de 300 W.

DESIGNAÇÃO	LÂMPADA LED BRANCA PAR56 ES	LÂMPADA LED BRANCA PAR56	LÂMPADA LED RGB PAR56, C/ COMANDO
CONSUMO (W)	13,50	13,50	16
VOLTAGEM (VAC)		12	
LUMENS (lm)	1.450	1.450	510
EFICIÊNCIA (LM/W)	107,41	107,41	31,88
VIDA ÚTIL		30.000 (h)	
NÍVEL DE PROTEÇÃO		IP68	

DIMENSÕES

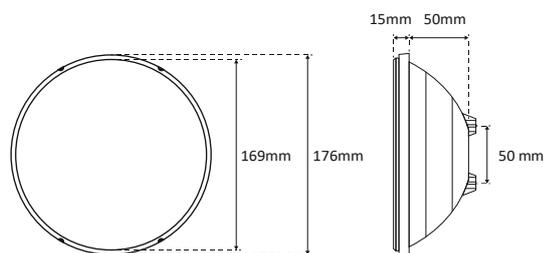

NOTA : Cold White - 6500 K

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
LÂMPADA LED BRANCA PAR56, ES	85560006	Un.
LÂMPADA LED BRANCA PAR56	86892	Un.
LÂMPADA LED RGB PAR56, C/ COMANDO	868931	Un.

ENCASTRÁVEIS


ILUMINAÇÃO LED

LÂMPADA LED PAR56, ECOPROOF A+


Trocar a sua lâmpada de 300 W ou LED incandescente pela lâmpada ECOPROOF é uma decisão acertada graças à sua construção 100% à prova de água graças à sua câmara de conexão na sua dorsal. Esta versão é ideal para piscinas com necessidades de iluminação elevadas, sendo galardoada com o prémio Innovation Trophy na 2016 POOL global trade show.

DESIGNAÇÃO	LÂMPADA LED BRANCA PAR56	LÂMPADA LED RGB PAR56
CONSUMO (W)	13	16
VOLTAGEM (VAC)		12
LUMENS (lm)	1.450	600
EFICIÊNCIA (LM/W)	111	37,5
VIDA ÚTIL	10.000 (h)	15.000 (h)
NÍVEL DE PROTEÇÃO		IP68

Instruções de instalação:

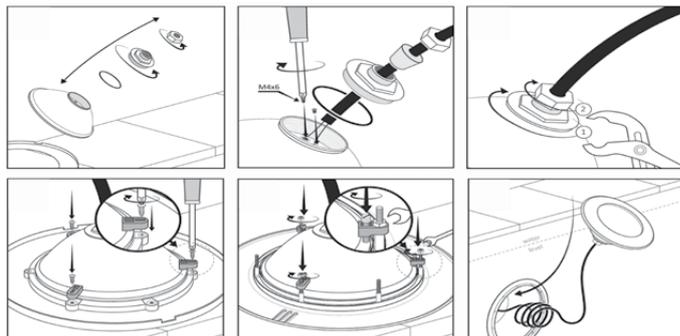


DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
LÂMPADA LED PAR56, BRANCA, ECOPROOF	868920	Un.
LÂMPADA LED PAR56, RGB, ECOPROOF	868921	Un.



NOTA : Cold White - 6500 K

DIMENSÕES

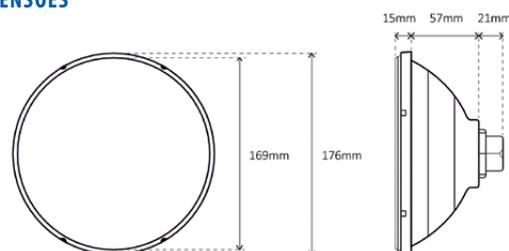

Ideal p/ instalação com kit de renovação em qualquer tipo de nicho.

KIT DE RENOVAÇÃO UNIVERSAL P/ PROJETORES

Composto de embelezador em ABS, 3 patilhas deformáveis e 6 parafusos de aço inoxidável.

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
KIT DE RENOVAÇÃO PARA PROJETORES	85560000	Un.



ENCASTRÁVEIS

ILUMINAÇÃO

ACESSÓRIOS PARA PROJETORES

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
PASSA CABOS	86991	Un.
ARO DE PROJETOR INTERMÉDIO	86445	Un.
ARO EMBELEZADOR DE PROJETOR	852321	Un.
NICHO DE PROJETO P/ BETÃO	85155	Un.
NICHO DE PROJETO P/ LINER	86992	Un.
BUCIN FOCO M-25	87198	Un.
JUNTA TÓRICA P/ LÂMPADA DE PROJETO	87199	Un.
JUNTA ADESIVA P/ PROJETO	822224	Un.




05

95

ENCASTRÁVEIS

CAIXA DE LIGAÇÃO

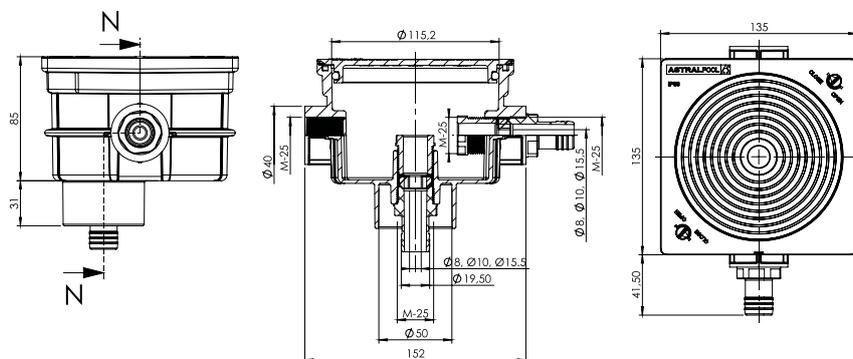

Caixa de ligação tampa **branca**



Caixa de ligação tampa **areia**



Caixa de ligação tampa **cinza**



Caixa de ligação tampa **antracite**

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
CAIXA DE LIGAÇÃO	86481	Un.

ENCASTRÁVEIS

ILUMINAÇÃO LED

PROJETORES PLANOS LED P/ CONSTRUÇÃO


Compatível com qualquer tipo de piscina, é a solução que precisa para iluminar de forma espetacular toda a área. Pode enroscar-se diretamente numa boquilha de aspiração ou passamuros de rosca 1 1/2".




6500K
Cold White
NOTA : Cold White - 6500 K

DESIGNAÇÃO	PROJETORES LEDS BRANCOS	PROJETORES LEDS MULTICOLOR RGB
CONSUMO (W)	15,5	16
VOLTAGEM (VAC)		12
LUMENS (lm)	1.450	600
EFICIÊNCIA (LM/W)	107,41	37,5
VIDA ÚTIL	10.000 (h)	15.000 (h)
NÍVEL DE PROTEÇÃO		IP68

DIMENSÕES

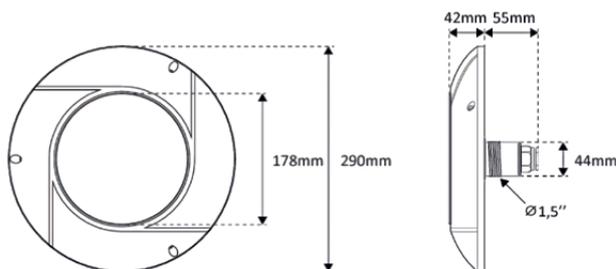

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
PROJETOR PLANO LED BRANCO P/ CONSTRUÇÃO	8699001	Un.
PROJETOR PLANO LED RGB P/ CONSTRUÇÃO C/ COMANDO	8699002	Un.

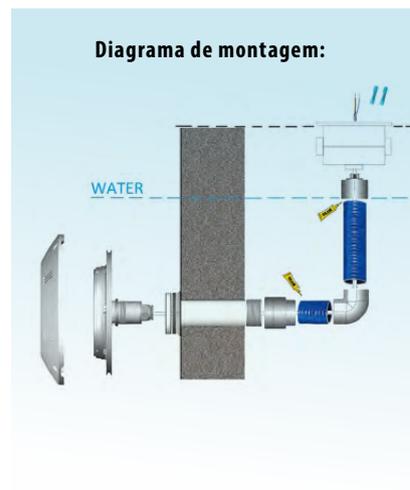

ENCASTRÁVEIS

ILUMINAÇÃO LED

PROJETORES TUBULARES



Ilumine o seu spa, degraus ou praias submersas! Ideais para instalação durante a construção, estes mini projetores iluminam áreas específicas da sua piscina.




05
97

ENCASTRÁVEIS

DESIGNAÇÃO	MINI PROJETO TUBULAR LED BRANCO	MINI PROJETO TUBULAR LED RGB
CONSUMO (W)	6	8
VOLTAGEM (VAC)	12	
LUMENS (lm)	600	520
EFICIÊNCIA (LM/W)	10,00	41,67
VIDA ÚTIL	>20.000 (h)	
NÍVEL DE PROTEÇÃO	IP68	

DIMENSÕES

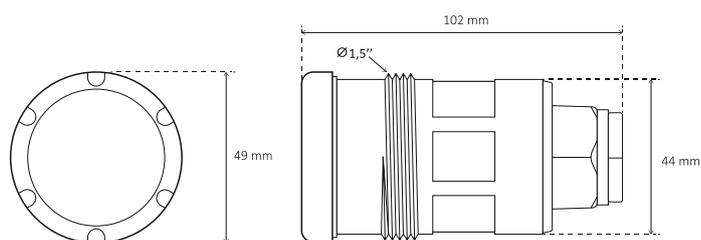

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
MINI PROJETO TUBULAR LED BRANCO	8699003	Un.
MINI PROJETO TUBULAR LED RGB	8699004	Un.
KIT DE INSTALAÇÃO MINI PROJETO TUBULAR	85560001	Un.



ENCASTRÁVEIS

ILUMINAÇÃO LED, KITS

TERMINAIS DE CONTROLO REMOTO

Os terminais de controlo remoto SEAMAID permitem o controlo completo dos projetores SEAMAID em sincronização total. Funcionamento simples de acendimento e apago para os projetores brancos ou gestão de cores para modelos RGB. Disponível em versão de quatro canais para poder gerir quatro zonas independentes de iluminação ou sincronizáveis.



05
98

ENCASTRÁVEIS

Nota: 120 W. max



860205

Terminal controlo remoto Seamaid 1 canal c/ comando

Nota: 240 W. max



860206

Terminal controlo remoto Seamaid 4 canais c/ comando

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
TERMINAL CONTROLO REMOTO SEAMAID 1 CANAL C/ COMANDO 	860205	Un.
TERMINAL CONTROLO REMOTO SEAMAID 4 CANAIS C/ COMANDO 	860206	Un.



8699005

8699006

ENCASTRÁVEIS

ILUMINAÇÃO LED, KITS

KIT DE INSTALAÇÃO PARA PISCINAS SOBREELEVADAS

Kit de três peças em ABS M50 a colar / Fêmea 25 com junta e prensa-cabo. Para fixar atrás da boquilha ou do passamuro de 50 mm ao instalar os projetores planos ou mini projetores.



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
KIT DE INSTALAÇÃO PARA PISCINAS SOBREELEVADAS	85560002	Un.



05
99

KIT DE INSTALAÇÃO PARA PISCINAS ENTERRADAS

Kit de duas peças em ABS F2" a rosca / F50 adaptador a colar e F50 a colar / M3/4" a rosca. Para utilização na instalação se projetores planos SEAMAID ou mini projetores para piscinas enterradas.



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
KIT DE INSTALAÇÃO PARA PISCINAS ENTERRADAS	85560001	Un.



ENCASTRÁVEIS

KIT DE RENOVAÇÃO PARA PROJETOES

Kit de renovação composto de embelezador em ABS, 3 patilhas deformáveis e 6 parafusos de aço inoxidável.



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
KIT DE RENOVAÇÃO PARA PROJETOES	85560000	Un.

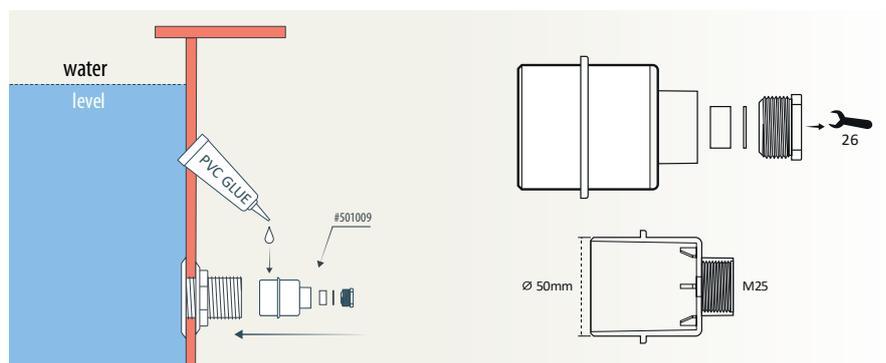


Diagrama de montagem:



GUIA DE INSTALAÇÃO

ENCASTRÁVEIS

SKIMMERS

SKIMMER DE BOCA LARGA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Inclui juntas adesivas, flanges e parafusos.

Skimmers com tratamento UV nas partes não enterradas.

Fabricado em ABS branco, com flutuador amortecedor e palheta para regulação do caudal.

Tampa quadrada com maior capacidade de captação de detritos.

Conexão de sucção inferior: rosca interna 1 1/2", externa 2".

Conexão simultânea ao ralo de fundo: interno Ø 50 mm.


Conexão superior para evacuação do excesso de água Ø 40 mm.

Inclui cesto coletor de folhas.

Caudal recomendado 5 m³/h.

Recomenda-se instalar um skimmer para cada 25 m² de superfície d'água.

Em conformidade com os regulamentos EN-16582-1 e EN-16713-2.

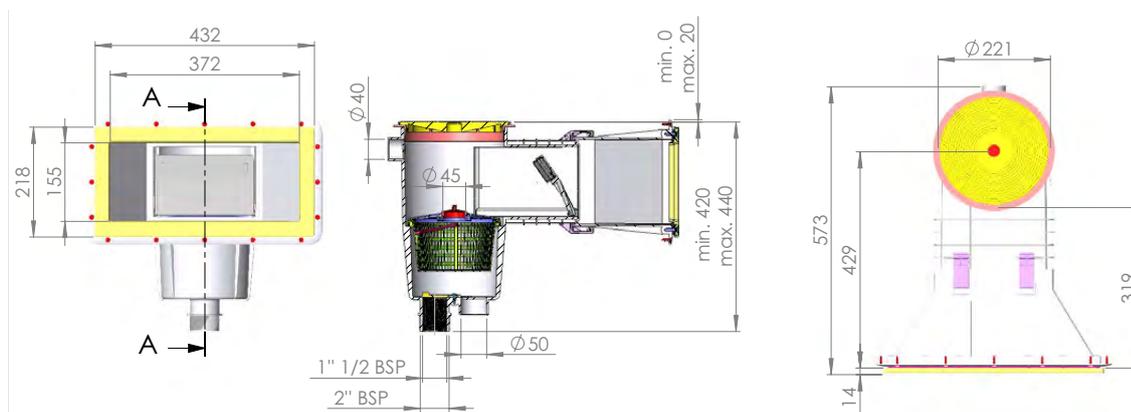

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
SKIMMER DE BOCA LARGA P/ BETÃO	86276	1 UN.
SKIMMER DE BOCA LARGA P/ LINER	86012	1 UN.

ENCASTRÁVEIS

SKIMMERS

SKIMMER DE BOCA ESTREITA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Inclui juntas adesivas, flanges e parafusos.

Skimmers com tratamento UV nas partes não enterradas.

Fabricado em ABS branco, com flutuador amortecedor e palheta para regulação do caudal.

Tampa circular.

Conexão de sucção inferior: rosca interna 1 1/2", externa 2".

Conexão simultânea ao ralo de fundo: interno Ø 50 mm.

Conexão superior para evacuação do excesso de água Ø 40 mm.

Inclui cesto coletor de folhas.

Caudal recomendado 5 m³/h.


Recomenda-se instalar um skimmer para cada 25 m² de superfície d'água.

Em conformidade com os regulamentos EN-16582-1 e EN-16713-2.



05
101

ENCASTRÁVEIS

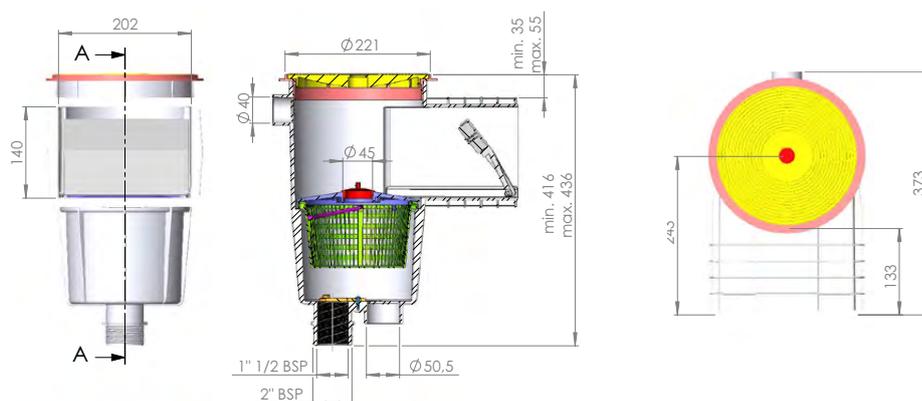

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
SKIMMER DE BOCA ESTREITA P/ BETÃO	86010	1 UN.
SKIMMER DE BOCA ESTREITA P/ LINER	86015	1 UN.

ENCASTRÁVEIS

SKIMMERS

SKIMMER DE BAIXO PERFIL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Inclui juntas adesivas, flanges e parafusos.

Skimmers com tratamento UV nas partes não enterradas.

Fabricado em ABS branco, com flutuador amortecedor e palheta para regulação do caudal.

Tampa quadrada, com regulador em altura.

Conexão de sucção inferior: rosca interna 1 1/2", externa 2".

Inclui cesto coletor de folhas.

Caudal recomendado 7,5 m³/h.


Recomenda-se instalar um skimmer para cada 25 m² de superfície d'água.

Em conformidade com os regulamentos EN-16582-1 e EN-16713-2.

05

102

ENCASTRÁVEIS

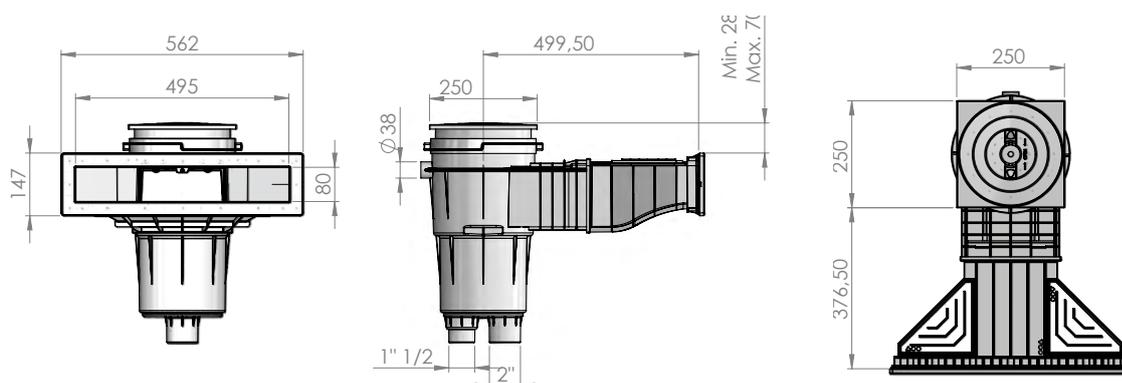

DESCRIÇÃO / DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PACK
SKIMMER DE BAIXO PERFIL P/ LINER SKIMMER DE BAJO PERFIL P/ LINER	84020416	1 UN.



ENCASTRÁVEIS

SKIMMERS

ACESSÓRIOS PARA SKIMMERS

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
AFASTADOR P/ TAMPA DO SKIMMER 15 L	8627600	1 UN.
CESTO P/ SKIMMER	82179	1 UN.
CESTO P/ SKIMMER DE BAIXO PERFIL	82480005	1 UN.
TAMPA REDONDA P/ SKIMMER	82176	1 UN.
FLUTUADOR DE SKIMMER	82177	1 UN.
FLUTUADOR C/ CLIP PARA SKIMMER	84020509	1 UN.
TAMPA REDONDA E ARO QUADRADO P/ SKIMMER	8501500	1 UN.
TAMPA REDONDA E ARO QUADRADO P/ SKIMMER DE BAIXO PERFIL	8501501	1 UN.
KIT DE JUNTAS P/ SKIMMER DE BOCA LARGA P/ LINER	86013	1 UN.
KIT SKIMMER BOCA LARGA C/ EMBELEZADOR + ARO + PARAFUSOS	822222	1 UN.



8627600



82179



82480005



82176



82177



84020509



8501500



8501501



86013



822222

ENCASTRÁVEIS


ACESSÓRIOS DE ENCASTRAR

BOQUILHAS DE IMPULSÃO E ASPIRAÇÃO

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK	CX.
BOQUILHA DE IMPULSÃO P/ BETÃO 2"	86008	1 UN.	24
BOQUILHA DE ASPIRAÇÃO P/ BETÃO 2"	86007	1 UN.	24
BOQUILHA DE IMPULSÃO P/ LINER 2"	86009	1 UN.	12
BOQUILHA DE ASPIRAÇÃO P/ LINER 2"	86176	1 UN.	12
BOQUILHA DE FUNDO P/ BETÃO 2"	86022	1 UN.	24
BOQUILHA DE FUNDO P/ LINER 2"	86023	1 UN.	12



PASSAMUROS

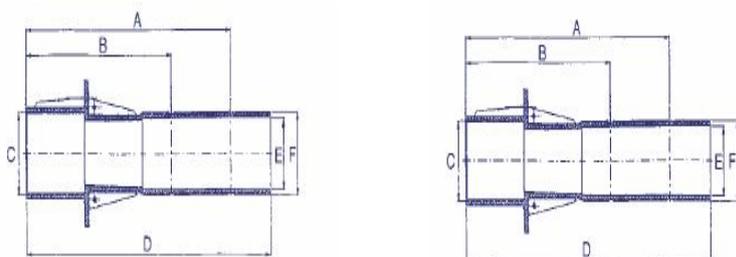

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK	CX.
PASSAMUROS ABS DE ENROSCAR	86005	1 UN.	15
PASSAMUROS ABS DE COLAR	860051	1 UN.	15
PASSAMUROS PVC DE ENROSCAR	860054	1 UN.	20
PASSAMUROS PVC DE COLAR	860055	1 UN.	20
PASSAMUROS ABS LINER DE ENROSCAR	860052	1 UN.	12



ENCASTRÁVEIS

ACESSÓRIOS DE ENCASTRAR

REGULADOR DE NÍVEL AUTOMÁTICO



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
REGULADOR DE NÍVEL AUTOMÁTICO	85015	1 UN.



CONJUNTO DE VÁLVULA E BOIA



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
CONJUNTO DE VÁLVULA E BOIA P/ REGULADOR AUTOMÁTICO	84020216	1 UN.



RALOS DE FUNDO



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
RALO DE FUNDO P/ LINER	86517	1 UN.
RALO DE FUNDO P/ BETÃO	86518	1 UN.
RALO DE FUNDO ANTI VORTEX P/ LINER	8651810	1 UN.
RALO DE FUNDO ANTI VORTEX P/ BETÃO	865181	1 UN.



GRELHAS DO RALO DE FUNDO



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
GRELHA DO RALO DE FUNDO	030553	1 UN.
ARO P/ RALO DE FUNDO LINER	030554	1 UN.



05
105

ENCASTRÁVEIS



06

ACESSÓRIOS PVC

Os acessórios tornam a sua experiência com a sua piscina única e especial, embelezam os arredores e aumentam o divertimento que obterá da mesma.

Quer seja uma bomba de calor para aumentar a longevidade da época de banho até às coberturas de inverno para a proteger das intempéries, encontrará aqui tudo o que necessita para usufruir da sua piscina por muitos e longos anos.

ÍNDICE

ACESSÓRIOS PVC

JUNÇÕES, UNIÕES E TUBOS | 108_113

HIDROTUBOS E TUBOS PVC | 114

COLAS | 115_116

RESINAS | 117

06
107

ACESSÓRIOS PVC



ACESSÓRIOS PVC

JUNÇÕES, UNIÕES E TUBOS

JOELHO PARA COLAR 90°

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
JOELHO P/ COLAR Ø 50, 90°	8787000	Un.
5 600495 902916		
JOELHO P/ COLAR Ø 63, 90°	8787009	Un.
5 600495 902923		



JOELHO PARA COLAR 45° COLAR FÊMEA

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
JOELHO P/ COLAR Ø 50, 45°	8787011	Un.
5 600495 904675		
JOELHO P/ COLAR Ø 63, 45°	8787012	Un.
5 600495 904682		



T PARA COLAR 90° COLAR FÊMEA

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
T P/ COLAR Ø 50, 90°	8787002	Un.
5 600495 903050		
T P/ COLAR Ø 63, 90°	8787014	Un.
5 600495 903067		



ACESSÓRIOS PVC

JUNÇÕES, UNIÕES E TUBOS

CRUZETA PARA COLAR FÊMEA

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
CRUZETA P/ COLAR Ø 50	8787008	Un.
5  600495 904804		
CRUZETA P/ COLAR Ø 63	8787019	Un.
5  600495 904811		




COLECTOR

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
COLECTOR DE ASPIRAÇÃO SAÍDA CENTRAL D.50X63	850300105	Un.
8  435205 521944		
COLECTOR DE ASPIRAÇÃO SAÍDA CENTRAL D.63	850300107	Un.



UNIÃO PARA COLAR FÊMEA

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
UNIÃO P/ COLAR Ø 50	8787015	Un.
5  600495 903449		
UNIÃO P/ COLAR Ø 63	8787004	Un.
5  600495 903456		



ACESSÓRIOS PVC

JUNÇÕES E UNIÕES

ANEL DE REDUÇÃO COLAR MACHO - COLAR FÊMEA

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
ANEL DE REDUÇÃO Ø 63 X 50	8787017	Un.

UNIÃO DE TRANSIÇÃO
COLAR MACHO - COLAR FÊMEA - ROSCAR MACHO BSP

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
UNIÃO DE TRANSIÇÃO Ø 50-40 X 1 ½"	8787021	Un.
UNIÃO DE TRANSIÇÃO Ø 63-50 X 2"	8787005	Un.



TAMPÃO COLAR FÊMEA

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
TAMPÃO FÊMEA COLAR Ø 50	8787003	Un.
TAMPÃO FÊMEA COLAR Ø 63	8787022	Un.



ACESSÓRIOS PVC

JUNÇÕES E UNIÕES

UNIÃO DE TRANSIÇÃO COLAR FÊMEA - ROSCAR MACHO

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
UNIÃO DE TRANSIÇÃO MACHO Ø 50 X 1 1/2"	8787025	Un.
5 600495 909878		
UNIÃO DE TRANSIÇÃO MACHO Ø 63 X 2"	8787026	Un.
5 600495 909908		



JUNÇÃO COLAR FÊMEA

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
JUNÇÃO FÊMEA Ø 50	8787027	Un.
5 600495 906013		
JUNÇÃO FÊMEA Ø 63	8787028	Un.
5 600495 906020		



JUNÇÃO TRANSIÇÃO COLAR FÊMEA - ROSCAR FÊMEA

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
JUNÇÃO DE TRANSIÇÃO FÊMEA-FÊMEA Ø 50 X 1 1/2"	8787029	Un.
5 600495 911307		
JUNÇÃO DE TRANSIÇÃO FÊMEA-FÊMEA Ø 63 X 2"	8787030	Un.
5 600495 911314		



UNIÃO DE TRANSIÇÃO MULTIFÊMEA

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
UNIÃO DE TRANSIÇÃO MULTIFÊMEA Ø 63-50 ROSCAR A 2" E COLAR A 50/63	8787036	Un.
5 600495 910133		



06

111

ACESSÓRIOS PVC

ACESSÓRIOS PVC

JUNÇÕES E UNIÕES

JUNÇÃO TRANSIÇÃO MACHO-FÊMEA
COLAR FÊMEA - ROSCAR FÊMEA BSP

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
JUNÇÃO DE TRANSIÇÃO MACHO-FÊMEA Ø 50 X 1 1/2"	 5 600495 911321	8787031 Un.
JUNÇÃO DE TRANSIÇÃO MACHO-FÊMEA Ø 63 X 2"	 5 600495 911338	8787032 Un.
JUNÇÃO DE TRANSIÇÃO MACHO-FÊMEA Ø 50 X 1 1/2" C/ O-RING	 5 600495 904187	8787033 Un.
JUNÇÃO DE TRANSIÇÃO MACHO-FÊMEA Ø 63 X 2" C/ O-RING	 5 600495 904194	8787034 Un.



8787031/2



8787033/4

VÁLVULA ESFERA STANDARD EM PVC COLAR FÊMEA

DESCRIÇÃO / DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PACK
VÁLVULA ESFERA STANDARD Ø 50 VÁLVULA ESFERA ESTÁNDAR Ø 50	 5 600495 915848	8787006 Un.
VÁLVULA ESFERA STANDARD Ø 63 VÁLVULA ESFERA ESTÁNDAR Ø 63	 5 600495 915855	8787007 Un.



ACESSÓRIOS PVC

JUNÇÕES E UNIÕES

VÁLVULA DE RETENÇÃO DE MOLA COLAR FÊMEA C/ VISOR

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE MOLA Ø 50 C/ VISOR	8787037	Un.
5 600495 901520		
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE MOLA Ø 63 C/ VISOR	8787038	Un.
5 600495 903241		

06
113

ACESSÓRIOS PVC

VÁLVULA DE RETENÇÃO CLAPETA COLAR FÊMEA C/ VISOR

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
VÁLVULA DE RETENÇÃO CLAPETA Ø 50 C/ VISOR	8787039	Un.
5 600495 926844		
VÁLVULA DE RETENÇÃO CLAPETA Ø 63 C/ VISOR	8787040	Un.
5 600495 926851		



ACESSÓRIOS PVC

HIDROTUBOS E TUBOS PVC

HIDROTUBO CERTIFICADO HIDROFLEX

Tubo flexível com espiral rígida, possuindo um aditivo especial anti-choque que lhe confere uma excelente resistência ao esmagamento. O interior do tubo é perfeitamente liso, permitindo o eficaz escoamento da água (importante factor de higiene). O hidroflex é certificado de acordo com a norma ISO 3994:2007, tipo 2.



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
HIDROTUBO PVC HIDROFLEX Ø50 MM, ROLO 25 M 5  603903 008859	86151	Un.
HIDROTUBO PVC HIDROFLEX Ø50 MM, ROLO 50 M 5  603903 008866	86152	Un.
HIDROTUBO PVC HIDROFLEX Ø63 MM, ROLO 25 M	86150	Un.



TUBO PVC RÍGIDO

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
TUBO PVC RÍGIDO Ø50 MM, VARA DE 5 METROS	8747131	Un.
TUBO PVC RÍGIDO Ø63 MM, VARA DE 5 METROS	8301141	Un.



ABRAÇADEIRAS C/ FECHO P/ TUBO PVC RÍGIDO

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
ABRAÇADEIRAS C/ FECHO P/ TUBO PVC RÍGIDO Ø50 MM 5  291098 011589	87870000	Un.
ABRAÇADEIRAS C/ FECHO P/ TUBO PVC RÍGIDO Ø63 MM	87870001	Un.
SUPORTE P/ ABRAÇADEIRAS C/ FECHO P/ TUBO RÍGIDO 5  291098 213709	87870002	Un.



ACESSÓRIOS PVC

COLAS

COLA EM GEL GRIFFON P/ PVC

Cola de PVC rígido, rápido, tixotrópico e isento de THF.

Para unir tubos, mangas e acessórios com prensa e folga (preenchimento de folga) em sistemas pressurizados e de drenagem. Adequado para diâmetros ≤ 250 mm. Máx. 16 bar (PN 16). Tolerância máxima 0,6 mm folga diametral / 0,2 mm encaixar à pressão. Adequado para sistemas de tubagem de acordo com EN1329, 1452, 1453 e 1455.

PREPARAÇÃO

Condições de trabalho: Não utilizar em temperaturas ≤ + 5 °C.

APLICAÇÃO

Cobertura: Indicação do número de juntas de colagem por 1 L.

Instruções de utilização:

1. Serre os tubos perpendicularmente, chanfre e lime as rebarbas.
2. Limpe as superfícies adesivas com o Griffon Cleaner e um pano limpo.
3. Aplique o adesivo uniforme e longitudinalmente em ambas as superfícies de ligação (tubo aplicação mais espessa e manga aplicação mais fina).
4. Coloque a junta imediatamente. Remova o excesso de cola. Durante os primeiros 10 minutos, não carregue a junta mecanicamente. Feche bem o recipiente imediatamente após o uso.

Manchas/resíduos: Remova manchas adesivas com Griffon Cleaner e um pano limpo.



125 ML

250 ML



EN 14680

EN 14814

Destaques:

- Com pincel especial (250 ml)
- Com tampa de abertura fácil (250 ml)
- Sem THF
- Não escorre
- Tixotrópica
- Bom enchimento de folgas

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
COLA EM GEL GRIFFON P/ PVC 125 ML	87202100	Un.
COLA EM GEL GRIFFON P/ PVC 250 ML	872021000	Un.

PRODUTO DE LIMPEZA PARA PVC PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA PVC

Produto de limpeza para PVC rígido, PVC-C e ABS. Apto também para remover restos de cola não endurecidos e limpar pinceis e ferramentas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Para limpeza e desengorduramento de tubagens, mangas e encaixes feitos de PVC (rígido), PVC-C e ABS.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base química: mistura de solventes

Cor: transparente

Viscosidade: cerca de 1 mPa.s.

Densidade: cerca de 0,82 g/cm³

Ponto de inflamação: K1 (<21 °C)



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
PRODUTO DE LIMPEZA 0,5 L PARA PVC (RÍGIDO), PVC-C E ABS	872021003	Un.

06

115

ACESSÓRIOS PVC

ACESSÓRIOS PVC

COLAS

LINHO KOLMAT®

Para vedação de ligações roscadas metálicas em, por exemplo, água (potável), aquecimento central, gás e sistemas de ar comprimido. Utilização em combinação com Kolmat® Fitterskitda Silpat®.
Não adequado para oxigénio.



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
GRIFFON KOLMAT LINHO (HENNEP) 200G 	872021018	Un.

PASTA VEDANTE P/ LINHO

Para vedação de ligações roscadas metálicas em, por exemplo, água (potável), aquecimento central, gás e sistemas de ar comprimido. Utilizar em combinação com linho Kolmat® ou fibra acrílica. Gás: -20°C a +70°C, até 5 bar. Água: 95°C, até 16 bar: 130°C, até 7 bar.

Não adequado para oxigénio.



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
GRIFFON KOLMAT PASTA VEDANTE P/ LINHO 450G 	872021017	Un.

SERRA CABOS GRIFFON P/ TUBO PVC

Para serrar tubos de plástico de PVC, PVC-C, PP e PE; Ideal para utilização em locais que são difíceis de alcançar; Fio fino com serrilha para aplicação rápida; Pegas robustas; 90 cm.



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
SERRA CABOS GRIFFON P/ TUBO PVC 	872021008	Un.

FITA TEFLON STANDARD 12 MM X 0,08 MM

Para selagem de conexões metálicas e sintéticas. Adequada para água, oxigénio, vapor, combustíveis, solventes e ácidos.



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
FITA TEFLON STANDARD 12 MM X 0,08 MM 	8720000	Un.

ACESSÓRIOS PVC | ACCESORIOS PVC

RESINAS

KIT RESINA EPOXI TRANSPARENTE

O kit resina epóxi é uma solução de alta qualidade indicado para o reforço ou reparação de componentes, encapsulamentos, tubulação, etc., servindo como isolante elétrico.

O kit contém:

- 1 kg de resina epóxi transparente
- 0,45 kg de catalisador



DESCRIÇÃO / DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PACK
KIT RESINA EPÓXI TRANSPARENTE 1,45 KG	01220000	Un.

06
117

ACESSÓRIOS PVC

KIT DE REPARAÇÃO POLIÉSTER

A resina de poliéster é um produto apropriado a vários tipos de utilização, elaboração, fabrico e reparação de peças reforçadas. (com ou sem fibra de vidro) Ortoftálica acelerada e tixotrópica, é ideal para um grande número de aplicações.

Modo de utilização:

Misturar perfeitamente os dois componentes (resina e catalisador) numa proporção de 1,5% (verão) e de 2,5% (inverno) de catalisador na resina; tendo sempre a precaução de misturar apenas a quantidade a utilizar.

No caso de um estratificado, deverá cortar-se previamente a fibra de vidro com a forma da superfície a reparar, devidamente limpa, seca e livre de gorduras.

A resina já acelerada aplica-se sobre a superfície a reparar com pincel e rolo, pregando ambos os lados da manta de fibra de vidro. O gasto de resina será de aproximadamente 1 kg por m² de fibra, sendo o tempo de secagem de 30 minutos a 2 horas dependendo das condições atmosféricas.

No caso de ser necessário uma espessura maior, podem aplicar-se várias camadas umas sobre as outras quando a anterior estiver ainda pegajosa mas sem manchar.



O kit contém:

- 1 kg de resina acelerada/tixotrópica.
- 0,020 g de catalisador.
- 1 m² de MAT 300 g/m².
- Uma trincha de 1 polegada.
- Instruções de aplicação.

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
KIT DE REPARAÇÃO POLIÉSTER DE 1 KG	01020042	Un.



07

REVESTIMENTO DE PISCINAS

O revestimento de piscina é indispensável para garantir a estanqueidade da mesma. Existem várias. No caso de uma construção ou renovação da piscina, a escolha do revestimento é fundamental porque determina o aspeto estético e garante a estanqueidade da mesma.

REVESTIMENTO DE PISCINAS

REVESTIMENTO VÍTREO GAMA POOL SELECTION | 120_121

REVESTIMENTO VÍTREO GAMA POOL SELECTION 2 | 122_123

REVESTIMENTO VÍTREO GAMA LUMINIS | 124_125

REVESTIMENTO VÍTREO GAMA KARMA | 126

REVESTIMENTO VÍTREO GAMA PARADISE STONES | 127

REVESTIMENTO VÍTREO GAMA TRIM | 128

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO | 129

TELA ARMADA | 130_132

ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO TELA ARMADA | 133_135



REVESTIMENTO

REVESTIMENTO VÍTREO - REVIGLASS

GAMA POOL SELECTION



PS-21



PS-22



PS-23



PS-24



PS-25



PS-26



PS-27




PS-40




PS-41



PS-50

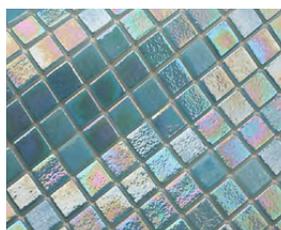


PS-50 IRIS

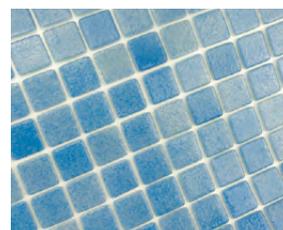


PS-51



PS-52

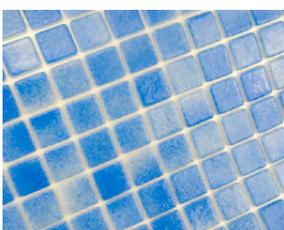


PS-53

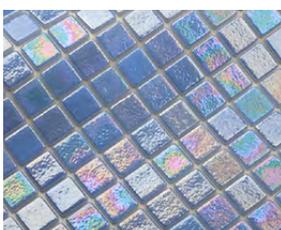


PS-53 IRIS




PS-54

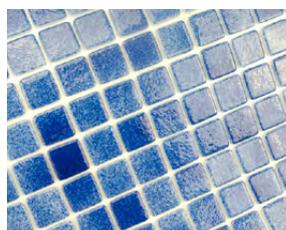

PS-55

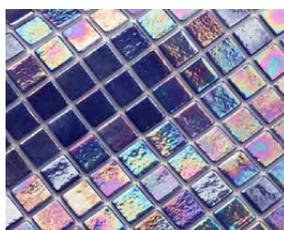

PS-55 IRIS

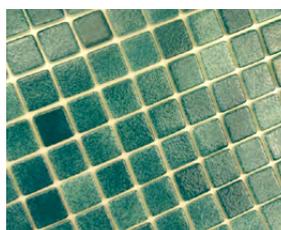


PS-56




PS-59

07
120


REVESTIMENTO DE PISCINAS

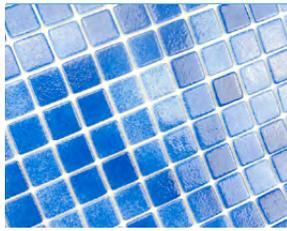


PS-60

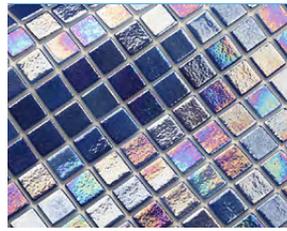


PS-60 IRIS

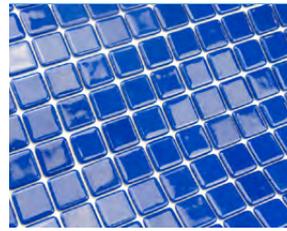


PS-62

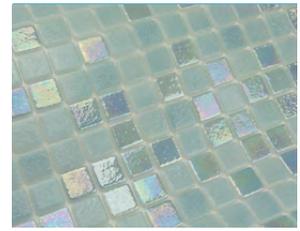


PS-MIX IRIS ADUR

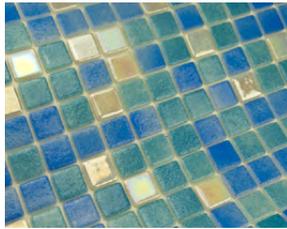

PS-MIX IRIS BIDASOA

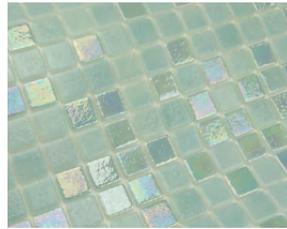

PS-MIX IRIS CHAVON

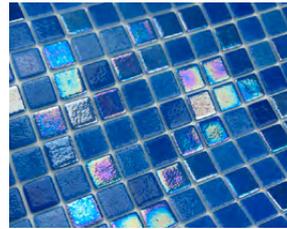


PS-MIX IRIS DEBA




PS-MIX IRIS ERNIO



PS-MIX IRIS ORIA

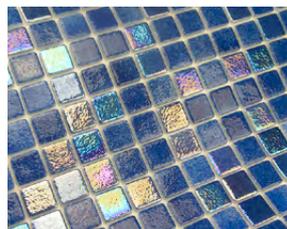

PS-MIX IRIS UROLA

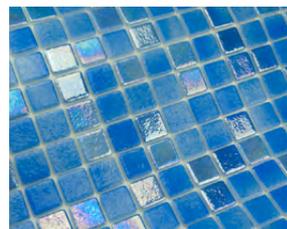

PS-MIX IRIS URUMEA

ATENÇÃO

Existem subtis alterações de cor entre lotes, sempre que é feito um pedido posterior para a mesma piscina, deverá ser especificado o lote indicado na caixa.

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
Gama 2,5 mm x 2,5 mm		
PS25, PS50, PS53	-	m ²
PS21, PS22, PS23, PS24, PS40, PS41, PS51, PS52, PS56, PS59	-	m ²
PS54, PS55, PS60	-	m ²
PS26, PS27, PS62, PS63	-	m ²
Gama 2,5 mm x 2,5 mm Iris		
PS50, PS53, PS55, PS60	-	m ²
UROLA, ORIA, URUMEA, BIDASOA, ERNIO, DEBA, CHAVON, ADUR	-	m ²
Gama 2,5 mm x 2,5 mm Antiderrapante		
PS25, PS40, PS41, PS50, PS53, PS56, PS59	-	m ²
PS55, PS60	-	m ²
Gama 5 mm x 5 mm		
PS25, PS50, PS53, PS56	-	m ²
PS27	-	m ²



Quantidade à caixa:
2,5 mm x 2,5 mm: 2 m²
5 mm x 5 mm: 1,5 m²



Quantidade à palete:
2,5 mm x 2,5 mm: 108 m²
5 mm x 5 mm: 81 m²

Destaques:

- Ligações com pontos de poliuretano
- 100% vidro reciclado
- Resistência ao desgaste superior

REVESTIMENTO

REVESTIMENTO VÍTREO - REVIGLASS

GAMA POOL SELECTION 2



DK-70



DK-72



DK-74



DK-75



DK-84



DK-87




DK-92



AB-02




AB-03

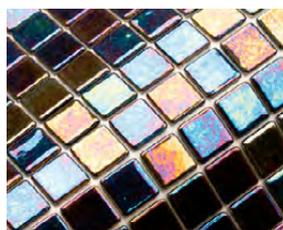

AB-14



COCOS

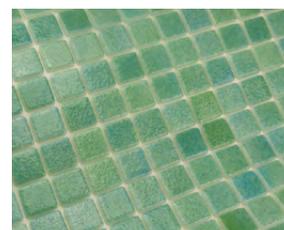

GIAVA




PLUTON FN-109



SAMOA




THAITI

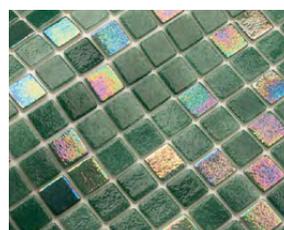

MIX IRIS DANUBIO




MIX IRIS EBRO

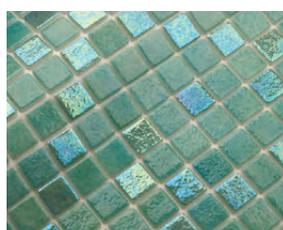

MIX IRIS INDO




MIX IRIS LENA

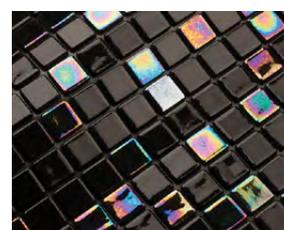


MIX IRIS MARKINA

07
122

REVESTIMENTO DE PISCINAS

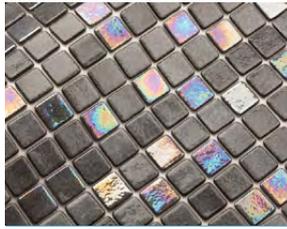


MIX IRIS MURRAY

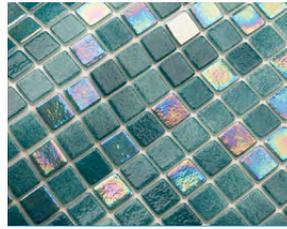

MIX IRIS NILO




MIX IRIS ORINOCO

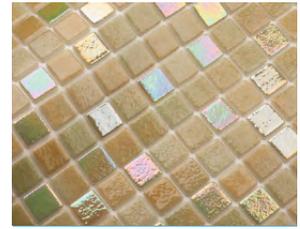

MIX IRIS SENA




MIX IRIS TAMESIS

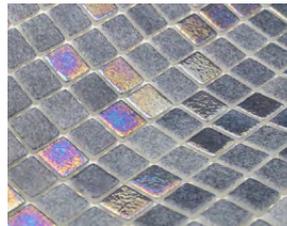

MIX IRIS TER



MIX IRIS TIBER

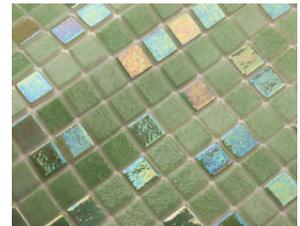

MIX IRIS TIGRIS



MIX IRIS VOLGA

ATENÇÃO

Existem subtis alterações de cor entre lotes, sempre que é feito um pedido posterior para a mesma piscina, deverá ser especificado o lote indicado na caixa.



Quantidade à caixa:
2,5 mm x 2,5 mm: 2 m²
5 mm x 5 mm: 1,5 m²



Quantidade à palete:
2,5 mm x 2,5 mm: 108 m²
5 mm x 5 mm: 81 m²

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
Gama 2,5 mm x 2,5 mm		
DK-70, DK-72, DK-74, DK-75, DK-84, DK-87, DK-92	-	m ²
GIAVA, TAHITI, COCOS, SAMOA, PLUTON	-	m ²
Gama 2,5 mm x 2,5 mm Iris		
AB02, AB03, AB14	-	m ²
TAMESIS, TIGRIS, NILO, DANUBIO, TIBER, VOLGA, TER	-	m ²
SENA, INDO, ORINOCO, EBRO, MURRAY, LENA, MARKINA	-	m ²
Gama 5 mm x 5 mm Iris		
ORIA, URUMEA, DEBA, UROLA, ERNIO, VOLGA, NILO, DANUBIO	-	m ²
MURRAY, LENA	-	m ²

Destaques:

- Ligações com pontos de poliuretano
- 100% vidro reciclado
- Resistência ao desgaste superior


REVESTIMENTO

REVESTIMENTO VÍTREO - REVIGLASS

GAMA LUMINIS



LU-01 Polar Iris

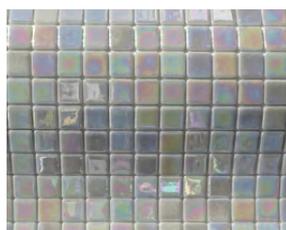


LU-02 Izar Iris




LU-03 Sirio Iris




LU-04 Vega Iris

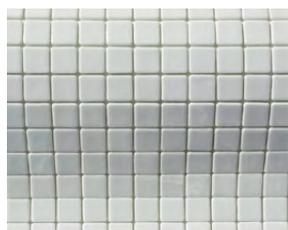

LU-11 Polar

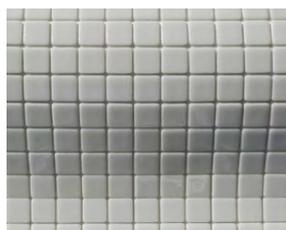


LU-12 Izar

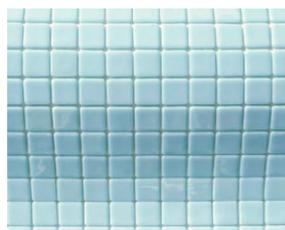


LU-13 Sirio



LU-14 Vega

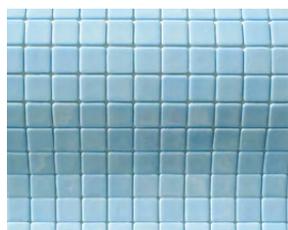

LU-15 Antares

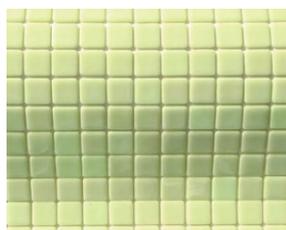


LU-16 Yellow



LU-17 Celeste



LU-18 Turchese

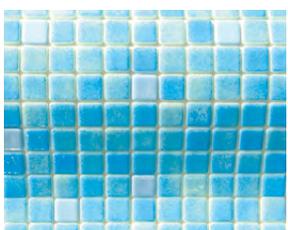


LU-31 Arrakis MIX




LU-32 Betria MIX



LU-33 Castor MIX

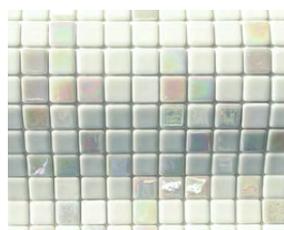

LU-34 Electra MIX

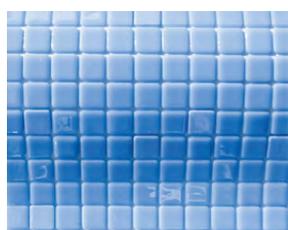

LU-35 Gatria MIX




LU-36 Kuma MIX



LU-37 Lucida MIX



LU-38 Merak MIX

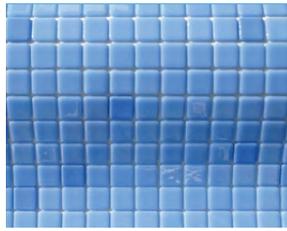


LU-39 Naos MIX




LU-40 Regulus MIX



LU-41 Seat MIX

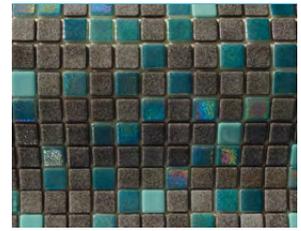

LU-42 Tabit MIX

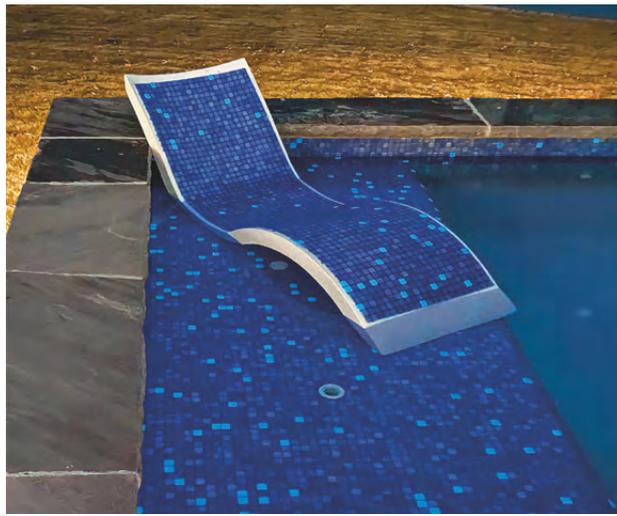

ATENÇÃO

Existem subtis alterações de cor entre lotes, sempre que é feito um pedido posterior para a mesma piscina, deverá ser especificado o lote indicado na caixa.



Quantidade à caixa:
2,5 mm x 2,5 mm: 2 m²



Quantidade à palete:
2,5 mm x 2,5 mm: 108 m²

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
Gama 2,5 mm x 2,5 mm 100% LUMINESCENTE		
LU-01, LU-02, LU-03, LU-04	-	m ²
LU-11, LU-12, LU-13, LU-14, LU-15, LU-16, LU-17, LU-18, LU-19	-	m ²
Gama 2,5 mm x 2,5 mm Mix 5% LUMINESCENTE		
LU-31 ARRAKIS, LU-33 CASTOR, LU-35 GATRIA, LU-39 NAOS	-	m ²
LU-32 BETRIA, LU-34 ELECTRA, LU-36 KUMA, LU-37 LUCIDA, LU-38 MERAK, LU-40 REGULUS, LU-41 SEAT, LU-42 TABIT	-	m ²

Destaques:

- Ligações com pontos de poliuretano
- 100% vidro reciclado
- Resistência ao desgaste superior

REVESTIMENTO

REVESTIMENTO VÍTREO - REVIGLASS

GAMA KARMA




KA-01 CALACATTA



KA-02 TRAVERTINE




KA-03 SMOKY

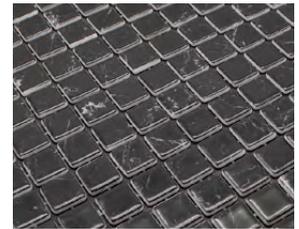

KA-04 BLACK MARBLE



KA-05 URA

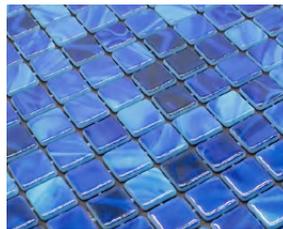

KA-06 MOANA



KA-07 BALI STONE




KA-08 ALOHA



KA-09 BLUE MOON



KA-10 WALLIS

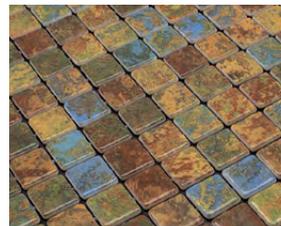

KA-11 CORAL



KA-12 AQUARELA

ATENÇÃO

Existem subtis alterações de cor entre lotes, sempre que é feito um pedido posterior para a mesma piscina, deverá ser especificado o lote indicado na caixa.



Quantidade à caixa:
2,5 mm x 2,5 mm: 2 m²
5 mm x 5 mm: 1,5 m²



Quantidade à palete:
2,5 mm x 2,5 mm: 108 m²
5 mm x 5 mm: 81 m²

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
Gama 2,5 mm x 2,5 mm		
URA, MOANA	-	m ²
BALI STONE, ALOHA, BLUE MOON	-	m ²
CALACATTA, TRAVERTINE, SMOKY, BLACK MARBLE, WALLIS, CORAL, AQUARELA	-	m ²
Gama 5 mm x 5 mm		
MOANA	-	m ²
BALI STONE, ALOHA, BLUE MOON	-	m ²
CALACATTA, BLACK MARBLE, WALLIS	-	m ²


Destaques:

- Ligações com pontos de poliuretano
- 100% vidro reciclado
- Resistência ao desgaste superior

REVESTIMENTO

REVESTIMENTO VÍTREO - REVIGLASS

GAMA PARADISE STONES

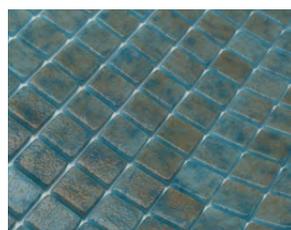

AGUAMARINA



BLUE BALI



DEEP RIVER



JADE




GREEN BALI



NATURAL CREEK




SANDSTONE

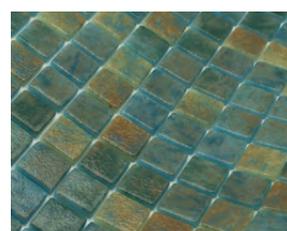

SANDY BALI



TURQUESE LAGOON

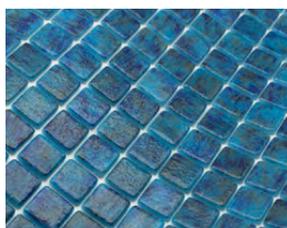

ZAFIRO



Quantidade à caixa:
2,5 mm x 2,5 mm: 2 m²
5 mm x 5 mm: 1,5 m²



Quantidade à palete:
2,5 mm x 2,5 mm: 108 m²
5 mm x 5 mm: 81 m²

ATENÇÃO

Existem subtis alterações de cor entre lotes, sempre que é feito um pedido posterior para a mesma piscina, deverá ser especificado o lote indicado na caixa.

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
Gama 2,5 mm x 2,5 mm		
AGUAMARINA, JADE, ZAFIRO	-	m ²
BLUE BALI, SANDY BALI, GREEN BALI, DEEP RIVER, SAND STONE, TURQUESE LAGOON, NATURAL CREK	-	m ²
Gama 5 mm x 5 mm		
AGUAMARINA, JADE, ZAFIRO	-	m ²
SANDY BALI, GREEN BALI	-	m ²

Destques:

- Ligações com pontos de poliuretano
- 100% vidro reciclado
- Resistência ao desgaste superior

REVESTIMENTO

REVESTIMENTO VÍTREO - REVIGLASS

GAMA TRIM




TRIM PS-25



TRIM PS-26



TRIM PS-27

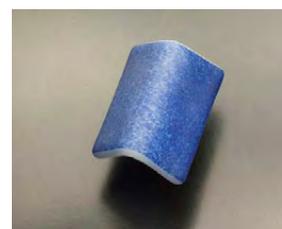

TRIM PS-55




TRIM LU-11 POLAR



TRIM LU-16 YELLOW



TRIM LU-18 TURCHESE

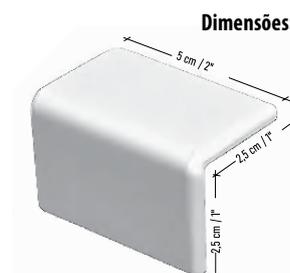

ATENÇÃO

Existem subtis alterações de cor entre lotes, sempre que é feito um pedido posterior para a mesma piscina, deverá ser especificado o lote indicado na caixa.



Quantidade à caixa:
5 mm x 5 mm: 100 m

**ANTISLIP CAT.C,
CLASS 3, R11**

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
Gama 5 mm x 5 mm Pool Selection		
PS25, PS26, PS27, PS50, PS53, PS55	-	m
Gama 5 mm x 5 mm Paradise Stones		
AGUAMARINA, JADE, ZAFIRO	-	m
Gama 5 mm x 5 mm Luminis		
LU-16 YELLOW, LU-18 TURCHESE, LU-11 POLAR	-	m

Destaques:

- Ligações com pontos de poliuretano
- 100% vidro reciclado
- Resistência ao desgaste superior

REVESTIMENTO

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO


- Painéis de ligações com pontos de poliuretano.



1 | APLICAÇÃO DE CIMENTO COLA



2 | COLOCAÇÃO DE PAINÉIS

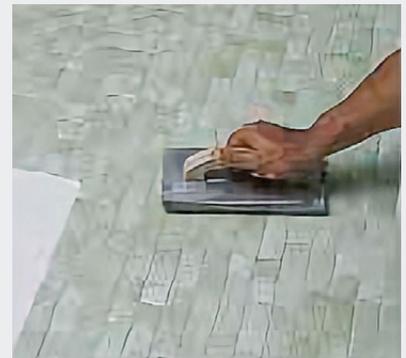

3 | FAZER PRESSÃO SOBRE OS PAINÉIS



4 | REJUNTAR AS JUNTAS




5 | UTILIZAR UMA ESPONJA HÚMIDA E LIMPA



6 | SECAR COM UM PANO


RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO E INSTALAÇÃO DA TELA ARMADA

cefil POOL




Manter na embalagem original

- Os rolos de telas reforçadas devem permanecer sempre na embalagem original e colocados na posição horizontal (os rolos nunca devem cruzar-se).
- Manter as paletes armazenadas em local seco e à temperatura ambiente (15-25°C).
- Não armazene rolos sob pressão.



Limpe a superfície e o rolo antes de instalar.

- O suporte estrutural deve estar bem limpo e a estrutura antiga deve ser inicialmente tratada com uma solução desinfetante à base de sais de amónio (antialgas choque por exemplo).



Manter armazenado a uma temperatura (15°-25°)

- Não empilhe mais de 2 alturas de paletes. Se possível, armazene-os individualmente. Para ser transportado, recomenda-se empilhar no máximo duas alturas de paletes.
- Não remova a etiqueta original do rolo. Esta etiqueta indica o número do lote e a data de produção, dados muito importantes para acompanhar a rastreabilidade do material.



Se não for água da torneira, deve ser tratado com produto químicos

- Evite derrames de água da chuva na tela. Boa drenagem recomendado na estrutura para poder evacuar águas subterrâneas.

- Se a água da piscina não for da rede (na maioria dos casos), deve ser tratada com produtos químicos apropriados para garantir que não contenha nenhuns metais dissolvidos como ferro, cobre, manganês, etc. Possíveis depósitos desses metais pode causar manchas indelévels no material.

- A temperatura da água não deve ultrapassar os 32°C.

- O procedimento de instalação deve ser realizado de acordo com as recomendações indicadas no "Manual de Instalação Piscina Cefil".

- O processo de termofusão provoca gases irritantes. É por isso que adequado ventilação é necessária.

- A instalação deve ser realizada por um instalador experiente.

- A tela deve ser limpa antes da aplicação do PVC líquido. O PVC líquido deve ser colocado na junta entre as duas telas e deixe secar por 24 horas. Durante esse período os materiais devem ser mantidos isolados da água e da humidade. A validade do PVC líquido é de 24 meses a partir da data da embalagem indicado na garrafa. O resto das recomendações de uso estão indicadas na Ficha de Segurança do Produto.

- Para uma boa manutenção da piscina é necessário seguir todas as nossas recomendações incluídas no "Manual de manutenção da sua piscina Cefil Pool", especialmente no que diz respeito às condições da água. Da mesma forma, para a manutenção da piscina é necessário utilizar o produtos específicos e na dosagem correta indicada pelo fabricante.



Não empilhe paletes

- Se os rolos forem armazenados em paletes incorrectas ou em más condições durante um longo período de tempo, pode ocorrer uma deterioração na qualidade da tela, particularmente no que diz respeito à planicidade da superfície.
- Qualquer dano na paleta deve ser reparado imediatamente.



A temperatura da água não deve exceder 32°C

- Se um rolo tiver sido armazenado em condições inadequadas, é aconselhável desenrolar e enrolar novamente o rolo danificado para tentar recuperar um bom nivelamento.
- As telas CEFIL POOL podem ser facilmente instaladas em temperaturas superiores a 10°C.
- A temperaturas inferiores a 10°C, é aconselhável cobrir e/ou temperar a área de trabalho da piscina durante os trabalhos de instalação.

PVC LÍQUIDO



Deixe secar por 24 horas



Armazenar seco

- Caso haja grandes diferenças de temperatura entre a noite e o dia durante a instalação, é aconselhável temperar o material e evitar excesso de humidade no interior do rolo.

PVC LÍQUIDO



- Não instale telas em condições de chuva ou neve.
- É aconselhável não usar sapatos de borracha na tela, pois podem manchar a superfície. É preferível usar sapatilhas ou até mesmo ficar descalço na hora de soldar o fundo da piscina.



Não cruze os rolos

- Consulte a Ficha de Segurança ao utilizar PVC líquido ou qualquer outro produto químico.

- Ao utilizar colas ou adesivos, certifique-se primeiro de que são compatíveis com a tela de PVC.



Não carregue os rolos

REVESTIMENTO


TELA ARMADA

TELA KERAMIK – 1,5 MM


cefil POOL




A nova coleção KERAMIK, com um design de grande formato semelhante a cerâmica com acabamento hiperrealista. O resultado é uma abordagem harmoniosa, vanguardista e integrável, onde se torna imperceptível a diferença com os materiais reais.

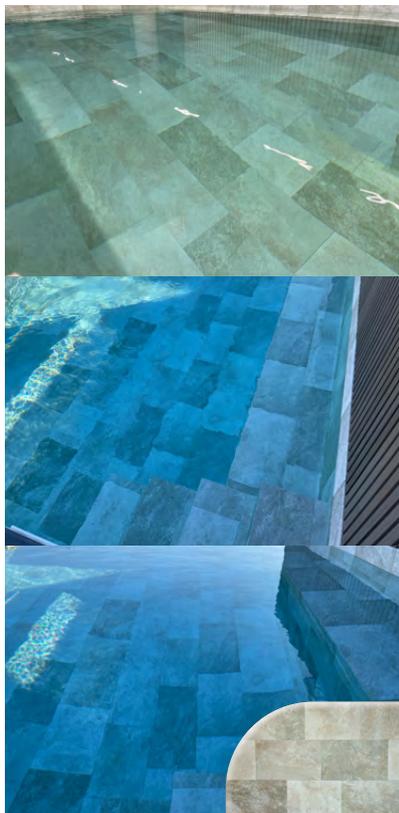

SUNLIGHT

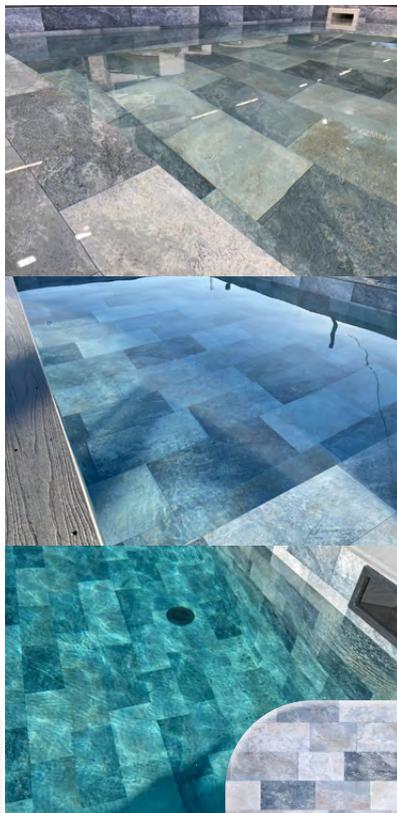

BLUEMOON

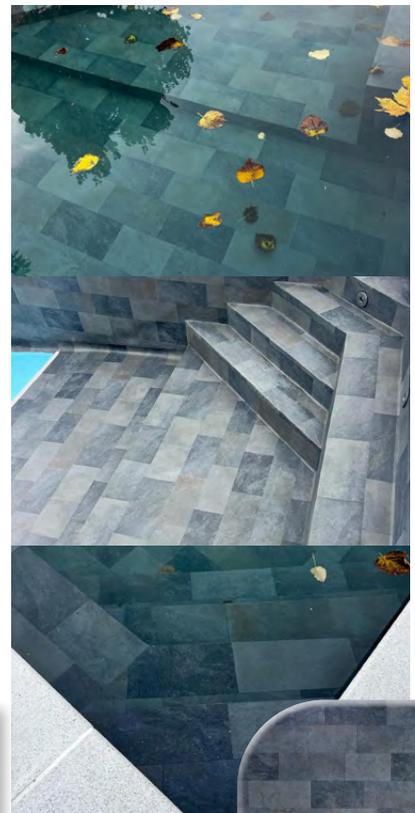

DARKSTAR

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
 Sunlight Sand stoneware	149218176	m ²
 Bluemoon Light grey stoneware	149218177	m ²
 Darkstar Anthracite Stoneware	149218178	m ²

10 ANOS
GARANTIA
ESTANQUIDADE

Destques:

- Superfície texturada 3D.
- Resistente a manchas, raios ultravioletas e cloro.
- Fácil de soldar.
- Simples de limpar.
- Sem fitalato.

07
131

REVESTIMENTO DE PISCINAS

REVESTIMENTO

TELA ARMADA

TELA ONYX – 1,5 MM



A coleção ONYX, certificada antiderrapante Grau C e Classe 3, com impressão e texturas 3D que irão satisfazer ao máximo clientes exigentes, com base nos elementos de natureza e de acordo com as últimas tendências arquitetônicas.



EMERALD


HAWAII

CAPRI

MANHATTAN

07
132

REVESTIMENTO DE PISCINAS

DESCRIÇÃO		CÓDIGO	PACK
 Emerald Green		149218093	m ²
 Hawaii Blue		149218076	m ²
 Capri Sand		149218092	m ²
 Manhattan Light grey		149218078	m ²

10 ANOS
GARANTIA
ESTANQUIDADE

Destaques:

- Superfície texturada 3D.
- Resistente a manchas, raios ultravioletas e cloro.
- Fácil de soldar.
- Simples de limpar.
- Sem ftalato.

REVESTIMENTO

PVC LÍQUIDO

SELANTE DE PVC LÍQUIDO



O propósito do produto selante à base de PVC Líquido é cobrir as uniões entre membranas, ajudando a texturizar e suavizar os padrões gráficos no caso das membranas impressas ou atuando como uma medida adicional precaucionaria naquelas onde a sua utilização não é estritamente necessária. Apresenta-se como uma solução altamente volátil formulada a partir de PVC seco diluído em tetraidrofurano, realizando-se a sua cura quando exposto ao ar, formando uma união sólida.

“Utilizar somente como complemento à soldadura realizada nas membranas Cefil. Aplique um cordão de soldadura o mais fino e uniforme possível usando uma garrafa de polietileno. Agite vigorosamente antes de usar para homogenizar a cor. Em caso de viscosidade excessiva, diluir exclusivamente com THF. Uma vez aberto o recipiente, consumir o mais rápido possível para evitar evaporações do solvente. Deixe secar pelo menos 24 horas antes de proceder ao enchimento da piscina.”



Sele cada costura soldada com selante de costura (PVC líquido).

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
Capri-Sunlight	140990042	1000 mL
Hawaii	140990038	1000 mL
Emerald	140990041	1000 mL
Blumoon	140990032	1000 mL
Darkstar	140990037	1000 mL
Manhattan	140990039	1000 mL

Destaques:

- A superfície a ser selada deve estar seca, limpa e livre de poeira e gordura.
- Utiliza garrafas capilares de polietileno de modo a aplicar o PVC líquido ao longo da união de membranas.
- A quantidade necessária é sensivelmente 20 g por metro linear a selar.
- O produto endurecido pode ser tornado reutilizável adicionando o diluente apropriado.

REVESTIMENTO

ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO - ELBE

TIRA DE VULCANIZAÇÃO



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
TIRA DE VULCANIZAÇÃO 9 MM, ROLO DE 25 M	0309741	Un.

APLICADOR PVC LÍQUIDO P/ TELA ARMADA



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
APLICADOR PVC LÍQUIDO P/ TELA (EMBALAGEM 950 ML)	2100085	Un.

MANTA GEOTÊXTIL BRANCA




DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
MANTA GEOTÊXTIL BRANCA 300 G 2 X 100 M	87350	Un.

REVESTIMENTO

ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO

PERFIS PLÁSTICOS

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
PERFIL HORIZONTAL BRANCO DE 2 M P/ TELA ARMADA	85223	Un.
PERFIL VERTICAL BRANCO DE 2 M P/ TELA ARMADA	852230	Un.

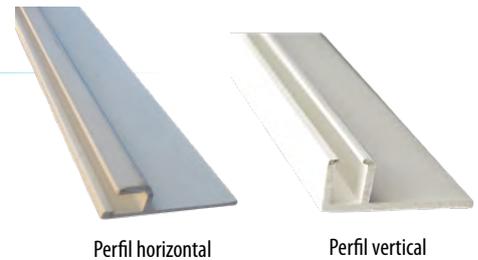

Perfil horizontal

Perfil vertical

JUNTA DE BLOQUEIO

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
JUNTA DE BLOQUEIO (ROLO DE 50 PERFIL HORIZONTAL BRANCO DE 2 M P/ TELA ARMADA M)	85224501	Un.



COLA DE CONTACTO GRIFFON BISON

Para colagem de superfícies ou laminagem de muitos materiais que necessitem de ser colados, sujeitos a carga e/ou tratados imediatamente. Ideal para materiais sob pressão ou trabalhos em curva, onde não é possível utilizar grampos ou comprimir. Altamente adequada para colagem e laminagem de painéis metálicos e sintéticos rígidos (HPL; Formica®, Duropal®, Resopal®) folheado, contraplacado em madeira, aglomerado de madeira ou MDF, por exemplo. Também utilizado para colagem de materiais de isolamento flexíveis e espuma, cortiça, couro e borracha. Não adequada para PE, PP, PTFE e espuma de poliestireno (Isomo®).

Cobertura: 2 a 2,5 m²/litro, aplicada a ambos os lados, dependendo da natureza dos materiais a colar.



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
COLA DE CONTACTO GRIFFON BISON 25 L	872021007	Un.



Destaques:

- Alto poder de aderência;
- Resistente ao calor até + 70°C;
- Fácil de aplicar e espalhar;
- Sem cheiro;



08

ESCADAS E DUCHES

As escadas facilitam o acesso à piscina e são um acessório indispensável. Existem diferentes tipos de escadas, desde as mais clássicas em inox ou alumínio até às mais modernas, escadas duplas e para piscinas acima do solo.

Os duches quer sejam retos, inclinados, solares ou clássicos, existem duches para todos os gostos. Os duches são uma ótima forma de melhorar o conforto na zona envolvente da piscina. Escolha o modelo de acordo com o material, design e número de pessoas que irá utilizá-lo.

ESCADAS E DUCHES

ESCADAS PARA PISCINAS ELEVADAS | 138

ESCADAS | 139_142

DUCHES | 143

DUCHES SOLARES | 144_145



08

137

ESCADAS E DUCHES

ESCADAS

ESCADAS PARA PISCINAS ELEVADAS


ESCALA PONTE AÇO INOX

Escada em aço inoxidável AISI304 para piscinas elevadas.
Disponível com três, quatro ou cinco degraus



DIMENSÕES

ESCALA PONTE	3 degraus	4 degraus	5 degraus
A (mm)	1.670	1.900	2.130
B	230	230	230
C	1.065	1.295	1.525
D	483	483	483
E	370	370	370
F	1.155	1.350	1.545

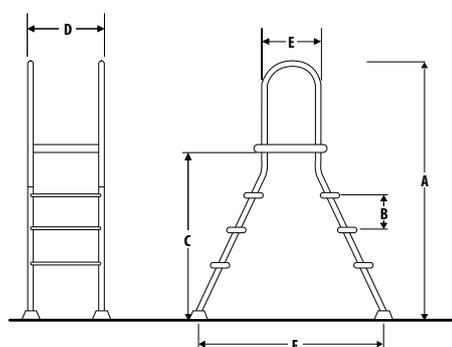

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
ESCALA 3/3 DEGRAUS 	87175	1 UN.
ESCALA 4/4 DEGRAUS 	87176	1 UN.
ESCALA 5/5 DEGRAUS 	87177	1 UN.

ESCADAS

ESCADAS

ESCADA STANDARD


Escada fabricada em Aço Inox, em tubo de Ø 43 mm x 1,2 mm. Qualidade AISI-316L, acabamento polido brilhante e eletropolimento; diferentes tipos de degraus sempre fixados ao corrimão com parafuso invisível. Os furos não passantes na parte inferior do corrimão é feita com tecnologia "Fluxo de perfuração".

As escadas são fornecidas com todos os acessórios para instalação.



DIMENSÕES

ESCADA STANDARD	2 degraus	3 degraus	4 degraus	5 degraus
A (mm)	696	946	1.196	1.446
B	250	250	250	250
C	610	610	610	610
D	500	500	500	500
E	664	664	664	664
F	207	207	207	207

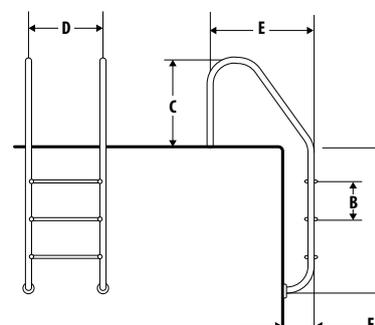

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
ESC. STANDARD 2 DEGRAUS AÇO INOX. A 316	87016	Un.
ESC. STANDARD 3 DEGRAUS AÇO INOX. A 316	87017	Un.
ESC. STANDARD 3 DEGRAUS AÇO INOX. A 316 ELETROPOLIDA	87185	Un.
ESC. STANDARD 4 DEGRAUS AÇO INOX. A 316	87018	Un.
ESC. STANDARD 4 DEGRAUS AÇO INOX. A 316 ELETROPOLIDA	87186	Un.
ESC. STANDARD 5 DEGRAUS AÇO INOX. A 316	87019	Un.

NOTA: Nas piscinas de sal e junto ao mar, as escadas têm de ser eletropolidas.

ESCADAS

ESCADAS

ESCADA MURO


Escada fabricada em Aço Inox, em tubo de Ø 43 mm x 1,2 mm. Qualidade AISI-316L, acabamento polido brilhante e eletropolimento; diferentes tipos de degraus sempre fixados ao corrimão com parafuso invisível. Os furos não passantes na parte inferior do corrimão é feita com tecnologia "Fluxo de perfuração".

As escadas são fornecidas com todos os acessórios para instalação.



DIMENSÕES

ESCADA STANDARD	2 degraus	3 degraus	4 degraus	5 degraus
A (mm)	696	946	1.196	1.446
B	250	250	250	250
C	610	610	610	610
D	500	500	500	500
E	370	370	370	370
F	207	207	207	207

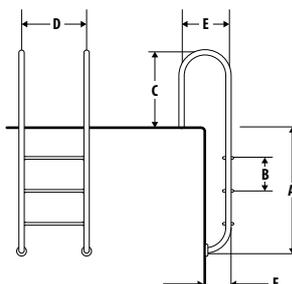

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
ESC. MURO 2 DEGRAUS AÇO INOX. A 316	5 600356 817953	Un.
ESC. MURO 3 DEGRAUS AÇO INOX. A 316	8 435177 204494	Un.
ESC. MURO 3 DEGRAUS AÇO INOX. A 316 ELETROPOLIDA	8 422873 045520	Un.
ESC. MURO 4 DEGRAUS AÇO INOX. A 316	8 422873 043731	Un.
ESC. MURO 4 DEGRAUS AÇO INOX. A 316 ELETROPOLIDA	8 422873 043755	Un.
ESC. MURO 5 DEGRAUS AÇO INOX. A 316	8 422873 043762	Un.

NOTA: Nas piscinas de sal e junto ao mar, as escadas têm de ser eletropolidas.


ESCADAS

ESCADAS

ESCALA PARTIDA E CORRIMÃO


Escada fabricada em Aço Inox, em tubo de Ø 43 mm x 1,2 mm. Qualidade AISI-316L, acabamento polido brilhante e eletropolimento; diferentes tipos de degraus sempre fixados ao corrimão com parafuso invisível. Os furos não passantes na parte inferior do corrimão é feita com tecnologia “Fluxo de perfuração”.

As escadas são fornecidas com todos os acessórios para instalação.

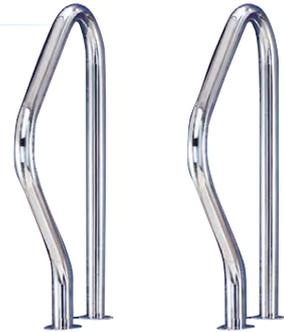

DIMENSÕES

ESCALA STANDARD	2 degraus	3 degraus	4 degraus	5 degraus
A (mm)	515	765	1.015	1.265
B	250	250	250	250
C	225	225	225	225
D	500	500	500	500
E	440	440	440	440
F	778	778	778	778

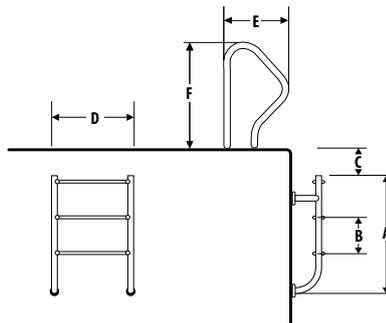

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
CORRIMÃO DE ESCADA PARTIDA AÇO INOX. A 316	87163	Un.
ESCALA PARTIDA 2 DEGRAUS AÇO INOX. A316 ELETROPOLIDA	871680	Un.
ESCALA PARTIDA 3 DEGRAUS AÇO INOX. A316 ELETROPOLIDA	87174330	Un.
ESCALA PARTIDA 4 DEGRAUS AÇO INOX. A316 ELETROPOLIDA	871670	Un.
ESCALA PARTIDA 5 DEGRAUS AÇO INOX. A316 ELETROPOLIDA	872160	Un.

NOTA: Nas piscinas de sal e junto ao mar, as escadas têm de ser eletropolidas.


ESCADAS

ESCADAS

ESCADA PARTIDA FÁCIL ACESSO


Escada fabricada em Aço Inox, em tubo de Ø 43 mm x 1,2 mm. Qualidade AISI-316L, acabamento polido brilhante e eletropolimento; diferentes tipos de degraus sempre fixados ao corrimão com parafuso invisível. Os furos não passantes na parte inferior do corrimão é feita com tecnologia "Fluxo de perfuração".

As escadas são fornecidas com todos os acessórios para instalação.

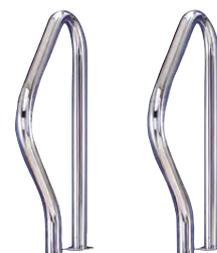

DIMENSÕES

ESCADA STANDARD	3 degraus	4 degraus
A (mm)	865	1.085
B	220	220
C	778	778
D	500	500
E	440	440
F	500	500

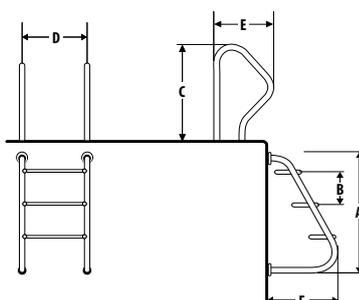

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
ESCADA PARTIDA 3 DEGRAUS FÁCIL ACESSO, AÇO INOX. A 316 C/ CORRIMÃO INCLUIDO	87170	Un.
ESCADA PARTIDA 4 DEGRAUS FÁCIL ACESSO, AÇO INOX. A 316 C/ CORRIMÃO INCLUIDO	87171	Un.

DUCHES

DUCHES

DUCHE CORAL

A simplicidade do seu design e a sua qualidade de construção faz com que este modelo seja uma opção ideal para complementar todos os tipos de piscinas.

O Duche ideal para piscina e jardim.

CARACTERÍSTICAS:

Revestimento exterior: Tubo de aço inoxidável AISI-304L, Ø 43mm, acabamento brilhante.

Torneira Banho: ABS cromado com guarnições.

Cabeça de pulverização: ABS cromado ajustável.

Torneira Lavapés: ABS cromado com acabamento, Rosca macho de 1/2".

Componente Interior: Tubo de aço inoxidável AISI-304L, Ø 1/2"

Fixação: Ancoragem com ligação equipotencial para a terra.

Conexão: Através de conexão rápida na âncora.

Conexão de rede: 1/2" fêmea.

UNE 20324/EN 60529.



Cabeça de chuveiro



Torneira banho




Torneira lavapés



Bases

DIMENSÕES

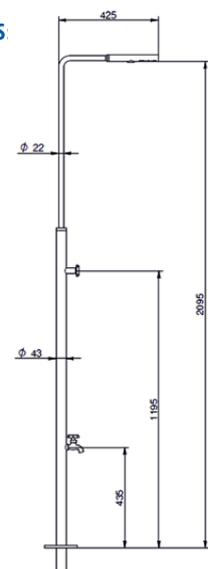

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
DUCHE CORAL STANDARD	870222	Un.
DUCHE CORAL C/ LAVA PÉS	870223	Un.

DUCHES

DUCHES SOLARES

DUCHE SOLAR

Os duches solares funcionam da mesma forma que um duche de banho, com a vantagem de obter a água quente de uma energia limpa e inesgotável como é a energia solar.

É muito simples, a água acumula-se no corpo do duche através de um colector e esta é aquecida graças à radiação solar.



ESPECIFICAÇÕES

DESIGNAÇÃO	DUCHE SOLAR SS0912	DUCHE SOLAR D20L
DEPÓSITO VOLUME (L.)	18	20
PESO PRODUTO (kg)	8,3	7,6
DIMENSÃO PRODUTO (cm)	60x16,4x207	30,5x14x202
DIMENSÃO DA CAIXA (cm)	115x42,5x210	16x16x215

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
DUCHE SOLAR SS0912 5 600356 817496	87213001	1 UN.
DUCHE SOLAR D20L 5 600356 817502	87213002	1 UN.

DUCHES

DUCHES SOLARES

DUCHE SOLAR

Os duches solares funcionam da mesma forma que um duche de banho, com a vantagem de obter a água quente de uma energia limpa e inesgotável como é a energia solar. É muito simples, a água acumula-se no corpo do duche através de um colector e esta é aquecida graças à radiação solar.



ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES

DESIGNAÇÃO	DUCHE SOLAR SS0965	DUCHE SOLAR SS0955
DÉPÓSITO VOLUME (L.)	30	32
PESO PRODUTO (kg)	14,8	12,4
DIMENSÃO PRODUTO (cm)	20x7x220	20x20x210
DIMENSÃO DA CAIXA (cm)	29x16x225	22x22x218

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
DUCHE SOLAR SS0965 5 1600356 181999 5	87213004	1 UN.
DUCHE SOLAR SS0955 5 1600356 181748 9	87213000	1 UN.



09

AQUECIMENTO E COBERTURAS

Os acessórios tornam a sua experiência com a sua piscina única e especial, embelezam os arredores e aumentam o divertimento que obterá da mesma.

Quer seja uma bomba de calor para aumentar a longevidade da época de banho até às coberturas de inverno para a proteger das intempéries, encontrará aqui tudo o que necessita para usufruir da sua piscina por muitos e longos anos.

AQUECIMENTO E COBERTURAS

BOMBAS DE CALOR | 150_151

RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS | 152

COBERTURAS ISOTÉRMICAS | 154_157

COBERTURAS DE PROTEÇÃO | 157

COBERTURAS DE BARRAS | 158

ENROLADOR DE COBERTURA | 159

COBERTURAS DE LÂMINAS | 161_169



AQUECIMENTO E COBERTURAS

Vantagens de aquecer a sua piscina

A sua piscina pode dar-lhe muitos anos de relaxamento e diversão, ser um local apropriado para exercício e uma pausa refrescante no verão. No entanto, os benefícios podem ser limitados se a água da piscina estiver muito fria.


Aumente a sua época de banhos. Não há motivos para limitar a utilização da sua piscina a apenas alguns meses do ano. Ao aquecer a água da sua piscina a uma temperatura mais confortável, pode nadar segura e saudavelmente mesmo quando a temperatura exterior está baixa. No caso de o inverno ser excepcionalmente ligeiro, pode mesmo estender a época de banhos durante todo o ano.

A temperatura da água em piscinas não-aquecidas cai severamente com o passar do tempo. Numa

calorosa noite de Julho isto pode não ser um problema, mas o mesmo não pode ser dito noutras alturas do ano. Aquecer a sua piscina dá-lhe uma maior flexibilidade face à altura do dia em que pode desfrutar sozinho ou com convidados da água. Quer esteja a planear ser o anfitrião de uma festa noturna ou nadar ao raiar do sol, pode estar descansado que a temperatura da água estará ao nível certo.

Experiencie benefícios de saúde melhorados. Nadar é um bom exercício para pessoas de todas as idades pois possibilita um exercício aeróbico de baixo impacto nas articulações. De facto, a aeróbica na água é um tipo de exercício que é comumente sugerido para pessoas mais velhas e outras com problemas de mobilidade. No entanto, a água fria tem a desvantagem de causar tremores o que leva problemas respiratórios naqueles com sistemas imunitários fragilizados, tais como crianças ou idosos. A água fria também pode causar dores nas articulações daqueles que sofrem de artrite. Por outro lado, uma piscina aquecida oferece benefícios terapêuticos, ajuda a relaxar músculos doridos, e convida os banhistas a exercitarem-se durante períodos mais longos na água.

ESQUEMA DE FUNCIONAMENTO DE UMA BOMBA DE CALOR

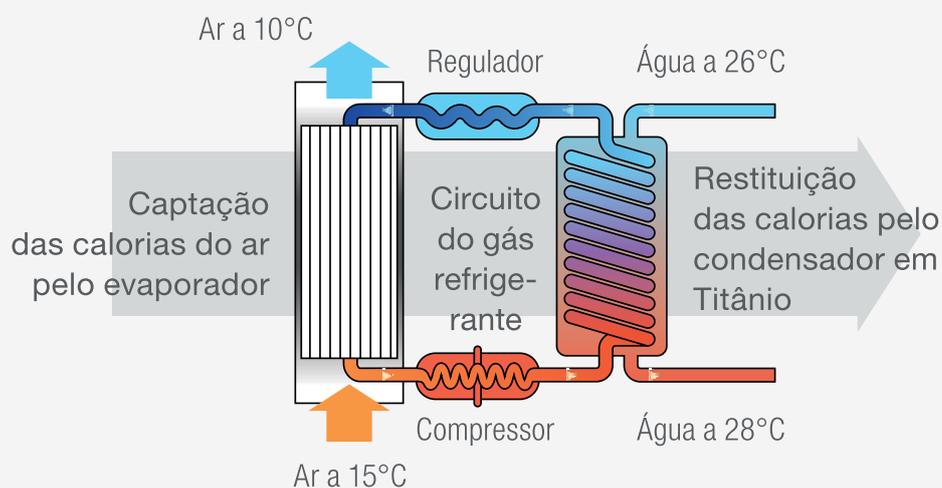


Bombas de calor

As bombas de calor são, incontestavelmente, uma das formas mais eficientes e económicas de aquecer a sua piscina. Como as bombas de calor removem o calor já existente no ar para aquecer a piscina, o gasto energético é substancialmente inferior quando comparado com outros métodos (aquecimento a gás ou elétrico). Então, quanto mais quente e solarengo estiver, melhor. Basicamente, fazem o mesmo trabalho de outros métodos de aquecimento da água, a uma fração do custo – esta é usualmente uma das principais preocupações do proprietário da piscina.

O seu princípio de funcionamento é muito simples:



ESQUEMA DO CIRCUITO DA ÁGUA NO AQUECIMENTO DE UMA PISCINA COM UMA BOMBA DE CALOR

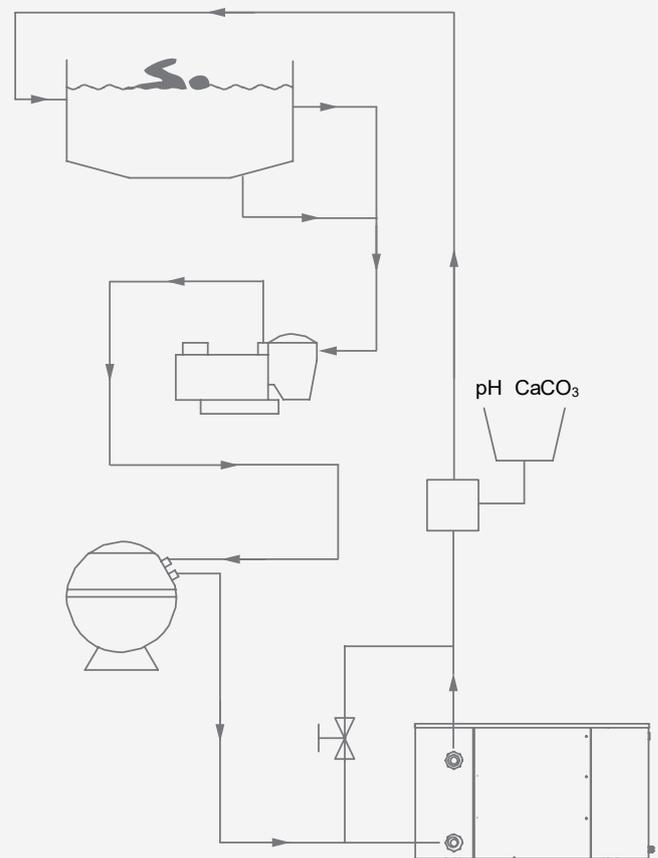

AQUECIMENTO DE ÁGUA

BOMBAS DE CALOR

MINI BOMBA DE CALOR

A mini bomba de calor é a solução compacta ideal para aquecer as piscinas mais pequenas e Spas..



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	SHPO3
VOLUME MÁXIMO PISCINA (m³)	5-10
CAUDAL MÉDIO DE ÁGUA (m³/h)	1,5 – 2
LIGAÇÃO HIDRÁULICA	Ø 32 - 38 mm
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	230V / MONOFÁSICA
INTENSIDADE NOMINAL ABSORVIDA (A)	2,9 – 7,5
REFRIGERANTE	R32
INTERVALOS DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO (°C)	11 - 40
PRESSÃO ACÚSTICA A 10 M (dB(A))	56 – 47
PERMUTADOR DE CALOR	TITÂNIO
CARROCERIA	METÁLICA

CONDIÇÕES DE DESEMPENHO: AR A 26°C / ÁGUA A 26°C / HIGRO 80%

POTÊNCIA FORNECIDA (KW)	3,0
COP	4,5

CONDIÇÕES DE DESEMPENHO: AR A 15°C / ÁGUA A 26°C / HIGRO 70%

POTÊNCIA FORNECIDA (kW)	2,0
COP	3,2

Destaques:

- A solução ideal para piscinas e spas acima do solo de 2 a 15 m³.
- Compatível com CE.
- Fácil de conectar e usar.
- Opera de 11 °C a 40 °C.
- Conexão de energia.
- Várias proteções, uso seguro.

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
SHPO3	813511000	1 UN.



AQUECIMENTO DE ÁGUA

BOMBAS DE CALOR

BOMBA DE CALOR COMFORT LINE FAIRLAND®

A gama de bombas de calor **Comfort Line** da Fairland são a nova adição ao leque de produto deste fabricante de referência. Movidas por um compressor inverter estas bombas de calor podem ajustar, de forma inteligente, a sua capacidade de aquecimento desde 20% até 100% de forma inteligente de acordo com as diferentes necessidades.



TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: 0-43°



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
MODELO	BPNR07	BPNR09	BPNR13	BPNR17
VOLUME MÁXIMO PISCINA (m³)	30	45	60	75
CAUDAL MÉDIO DE ÁGUA (m³/h)	3	4	5	7
LIGAÇÃO HIDRÁULICA	Ø 50 mm			
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	230V / 1 / 50Hz			
INTENSIDADE NOMINAL ABSORVIDA (A)	4,4	7,0	8,7	11,7
INTENSIDADE MAX. ABSORVIDA (A)	6,5	9,5	12,5	15
REFRIGERANTE	R32	R32	R32	R32
QUANTIDADE DE GÁS REFRIG. (g)	550	800	1000	1300
PRESSÃO ACÚSTICA A 10 M (dB(A))	31,2	32,5	33	36,3
DIMENSÕES L x C x A (mm)	744 x 349 x 648	864 x 349 x 648	864 x 349 x 648	954 x 349 x 648

CONDIÇÕES DE DESEMPENHO: AR A 26°C / ÁGUA A 26°C / HIGRO 80%				
POTÊNCIA FORNECIDA (KW)	7	9	12,5	16
COP	10,3 - 6,6	10,6 - 6,8	11,6 - 7,0	11,2 - 7,1

CONDIÇÕES DE DESEMPENHO: AR A 15°C / ÁGUA A 26°C / HIGRO 70%				
POTÊNCIA FORNECIDA (KW)	5	6,3	8,5	11
POTÊNCIA ABSORVIDA (kW)	0,29 - 1,04	0,36 - 1,40	0,47 - 1,78	0,59 - 1,34
COP	6,0 - 4,8	6,0 - 4,8	6,3 - 4,8	6,4 - 4,7

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
BOMBA COMFORT LINE BPNR07	811135009	1 UN.
BOMBA COMFORT LINE BPNR09	811135006	1 UN.
BOMBA COMFORT LINE BPNR13	811135010	1 UN.
BOMBA COMFORT LINE BPNR17	811135011	1 UN.

Destaques:

- Funcionamento até 7 vezes mais silencioso que a concorrência quando está a manter a temperatura da água.
- Permutador de titânio em espiral, superfície de troca de calor com a água 30% maior.
- Tecnologia HP-BOOSTER, permitindo um COP até 20% superior a outras bombas convencionais.
- Válvula de quatro vias especial que permite uma descongelação acelerada.

09

151

AQUECIMENTO DE ÁGUA

RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS

RESISTÊNCIA ELÉTRICA AQUA SPA

Pahlén
Premium pool equipment

Uma resistência elétrica pequena e compacta para piscinas de hidromassagem e pequenas piscinas. O aquecedor é construído em termoplástico e tem uma unidade de aquecimento em Incoloy 825. Inclui termostato regulável, corte de sobreaquecimento e interruptor de fluxo de fábrica.


Fluxo mínimo 90 L/min. monofásico 230V.

Adequado para spas, hidromassagem e piscinas de dimensões reduzidas.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	AS20
POTÊNCIA RESISTÊNCIA (KW)	2,0
COMPRIMENTO (MM)	200
CONEXÃO DE TUBAGEM	Ø 50
AMPERAGEM	9
PESO	1,0

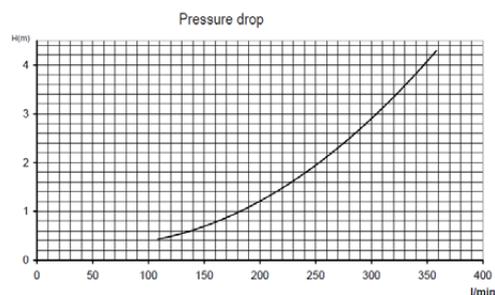

DIMENSÕES

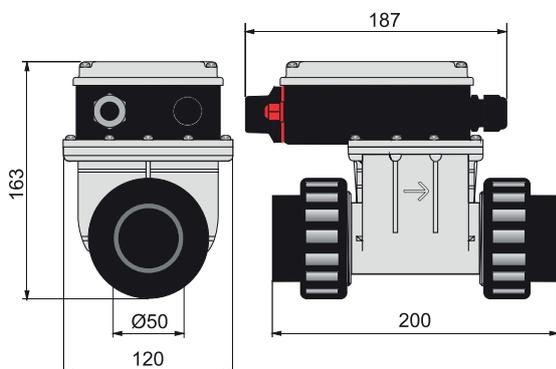

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
AS20	8439005	1 UN.

Destaques:

- Estrutura de termoplástico.
- Dimensões mínimas.
- Elemento de aquecimento de Incoloy 825.
- Equipado com termostato 0-45 °C.
- Interruptor de corte e fluxo de sobreaquecimento.
- Conexões deslizantes para colagem de tubos de Ø 50 mm.

COBERTURAS

Classificação dos Formatos de Coberturas

A decisão de cobrir a sua piscina resulta em grandes benefícios a nível do conforto, economia e tempo despendido com a manutenção. A sua utilização não só reduz até praticamente zero a infiltração de grandes detritos na piscina, como permite uma redução considerável em água face a perdas por evaporação. Um utilizador de uma piscina com cobertura desfrutará de uma água mais limpa no momento da sua utilização e, caso utilize lâminas solares, de alguns graus celsius adicionais! Outro benefício importante da utilização de cobertura é a segurança uma vez que, no caso de queda de uma criança que não saiba nadar ou de um animal, as nossas coberturas asseguram que se mantenha à superfície.



As nossas coberturas para piscina estão distribuídas em duas grandes categorias:

Coberturas de verão / isotérmicas	
	<p>As coberturas de verão têm como principais benefícios a preservação do calor absorvido pela água ao longo da sua exposição à luz solar e, após o período de banho, a evaporação da água.</p> <p>Outro benefício importante da utilização de coberturas de verão, é a diminuição do consumo de produtos químicos e a redução da necessidade de ciclos de filtração.</p>
Coberturas de inverno / proteção	
	<p>Uma cobertura de inverno é um dos melhores investimentos que pode fazer para a sua piscina. A sua utilização permite proteger a água da piscina das intempéries e facilita o reinício na próxima época.</p> <p>Além de um início de época simplificado, também beneficiará da segurança prestada pela cobertura face a quedas de crianças ou animais.</p>

Cálculo da área de superfície das Coberturas

A realização dos cálculos abaixo descritos, de acordo com a sua preferência para a cobertura, permite ter uma ideia do investimento envolvido na aquisição e instalação da cobertura. Para mais informações e recomendações, contate o seu gestor de clientes Ecopool.

Para a elaboração da sua cobertura, necessitamos de enquadrar a piscina num de dois tipos distintos, estes são:


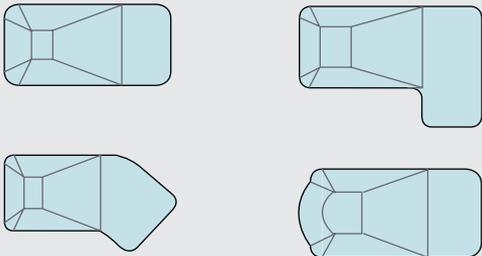
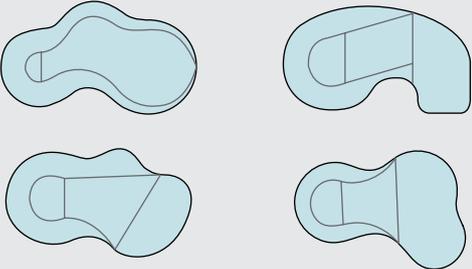
PISCINAS DE FORMATO NORMAL	PISCINAS DE FORMATO ESPECIAL
<p>Piscinas de formatos retangulares, exemplos:</p> 	<p>Piscinas compostas de conjuntos de formas geométricas e/ou formas livres.</p> 

COBERTURAS

Coberturas Isotérmicas


A evaporação é a principal fonte de perda de calor para todas as piscinas (responsável por cerca de 70% da perda de energia). Para evitar a evaporação deve cobrir-se a piscina. As coberturas fornecidas pela Ecopool, quando corretamente escolhidas e implementadas, são o meio mais eficaz de diminuir...

- o consumo de energia da piscina, mais de 50%.
- o consumo de químicos, até 50%.
- a evaporação de água em mais de 98%.
- o crescimento de algas (inibe o seu crescimento).
- o tempo de filtragem/bomba em até 50%.
- a contaminação por resíduos (folhagens, insetos, etc.)



Vantagens de uma cobertura de bolha dupla

A cobertura de bolha dupla foi cientificamente concebida para utilização específica em ambientes agrestes e estabelece um novo nível de qualidade relativamente a todos os outros materiais de bolha para coberturas de piscina.

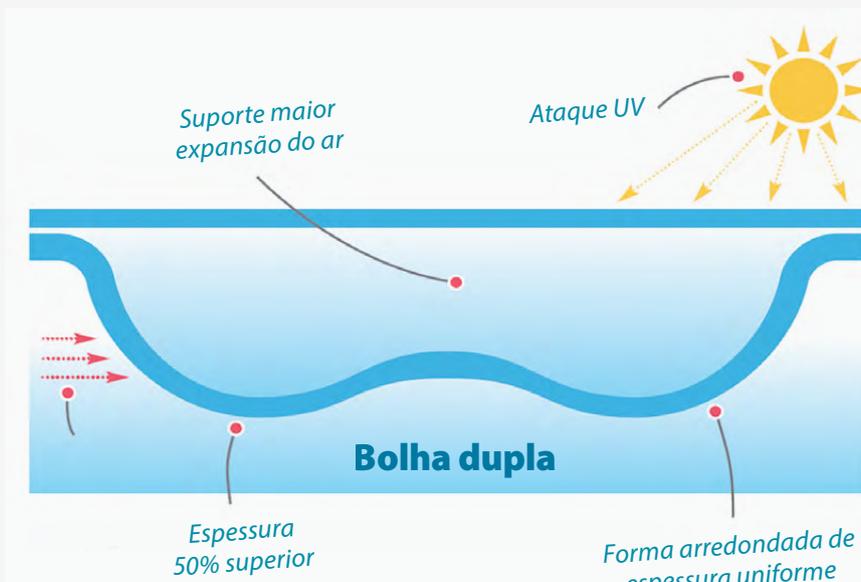


COBERTURAS

COBERTURAS ISOTÉRMICAS

COBERTURA SOLAR AZUL ESCURA 400 µm, BOLHA SIMPLES

- » Bolha simples
- » Filme Polietileno de 400 µm cor azul escura
- » Tratamento UV
- » Peso 368 g (+- 10%)
- » Modelo mais económico
- » Absorve a Energia do Sol
- » Reduz a contaminação por detritos
- » Poupança ao nível da desinfeção
- » Garantia degressiva de 1 a 2 épocas

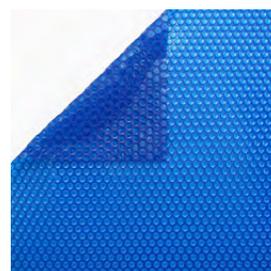

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
COBERTURA SOLAR AZUL ESCURA 400 µm, COM ACABAMENTO, BOLHA SIMPLES	82020010	m ²
COBERTURA SOLAR AZUL ESCURA 400 µm, SEM ACABAMENTO, BOLHA SIMPLES	82020011	m ²

COBERTURA SOLAR AZUL ESCURA 500 µm, BOLHA OXO

- » Bolha OXO
- » Filme Polietileno de 500 µm cor azul
- » Tratamento UV
- » Peso 368 g (+- 10%)
- » Modelo mais económico
- » Absorve a Energia do Sol
- » Reduz a contaminação por detritos
- » Poupança ao nível da desinfeção
- » Garantia degressiva de 1 a 2 épocas




DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
COBERTURA SOLAR AZUL 500 µm, COM ACABAMENTO, BOLHA OXO	8202052	m ²
COBERTURA SOLAR AZUL 500 µm, SEM ACABAMENTO, BOLHA OXO	8202051	m ²

COBERTURAS

COBERTURAS ISOTÉRMICAS

COBERTURA SOLAR TRANSLÚCIDA 500 µm, BOLHA DUPLA


- » Aumenta a temperatura da piscina até 8°C com aproveitamento de energia Solar
- » Filme Polietileno de 500 µm translúcida
- » Reduz o consumo de produtos químicos até 30%
- » Peso 460 g (+- 10%)
- » Reduz o consumo de Energia em mais de 50%
- » Reduz a contaminação por detritos
- » Poupança ao nível da desinfeção
- » Garantia degressiva de 2 a 3 épocas

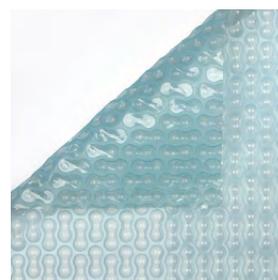

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
COBERTURA SOLAR TRANSLÚCIDA 500 µm, COM ACABAMENTO, BOLHA DUPLA	8202046	m ²

COBERTURA SOLAR AZUL ESCURA 500 µm, BOLHA DUPLA

- » Bolha dupla
- » Filme Polietileno de 500 µm cor azul
- » Tratamento UV
- » Peso 460 g (+- 10%)
- » Absorve a Energia do Sol
- » Reduz a contaminação por detritos
- » Poupança ao nível da desinfeção
- » Garantia degressiva de 2 a 3 épocas

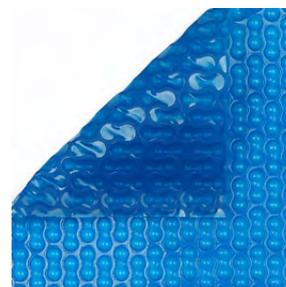

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
COBERTURA SOLAR AZUL 500 µm, COM ACABAMENTO, BOLHA DUPLA	8202010	m ²
COBERTURA SOLAR AZUL 500 µm, SEM ACABAMENTO, BOLHA DUPLA	82020102	m ²

COBERTURAS

COBERTURAS ISOTÉRMICAS

COBERTURA SOLAR PRETA 500 µm, BOLHA DUPLA

- » Inibe a formação de Algas
- » Reduz o consumo de Energia em mais de 50%
- » Filme Polietileno de 500 µm cor preto
- » Peso 460 g (+- 10%)
- » Reduz o tempo de funcionamento do filtro/bomba até 50%
- » Reduz o consumo de produtos químicos até 60%
- » Absorve a Energia do Sol
- » Reduz a contaminação por detritos
- » Garantia degressiva de 3 a 4 épocas



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
COBERTURA SOLAR PRETA 500 µm, COM ACABAMENTO, BOLHA DUPLA	82020100	m ²

COBERTURAS DE PROTEÇÃO

COBERTURA DE INVERNO 650 G

- » Tratamento UV/AB
- » Acabamento por alta frequência
- » Sistema de evacuação central
- » Acessórios de instalação incluídos
- » Garantia 3 anos degressiva

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
COBERTURA PVC BICOLOR 650 G FIX. PAV. ELÁSTICO SIMPLES	8202023	m ²
COBERTURA PVC BICOLOR 650 G FIX. PAV. ELÁSTICO DUPLO	8202026	m ²
COBERTURA PVC BICOLOR 650 G FIX. RELVA ELÁSTICO DUPLO	8202035	m ²
COBERTURA PVC BICOLOR 650 G FIX. DECK. ELÁSTICO DUPLO	8202027	m ²



CÔRES DISPONÍVEIS:

AZUL	CREME
VERDE AZEITONA	CREME
VERDE	CREME
CREME	CREME

09
157

AQUECIMENTO E COBERTURAS

COBERTURAS

COBERTURAS DE BARRAS

COBERTURA DE BARRAS 1.250 G / M²

As coberturas de barras constituem o sistema de proteção mais eficaz contra quedas acidentais, garantindo uma higiene ideal no verão e no inverno. De fácil manuseio, graças ao sistema de redução de engrenagens manual ou elétrico e cinta de retorno, permite uma utilização rápida durante todo o ano.

Este tipo de equipamento revela-se um investimento ainda mais interessante ao reduzir significativamente os custos energéticos e de limpeza ao longo do ano.

Compatível com os aspiradores de limpeza automáticos.

ATENÇÃO! As coberturas de barras, não obstante a sua classificação como coberturas de segurança, não substituem a supervisão atenta de adultos responsáveis que garantam as condições essenciais de segurança perante crianças pequenas ou animais de estimação.



- » Material: Tela de 650 g/m² | 580 g/m²
- » Proteção nas barras que permite um menor desgaste
- » Perfil Técnico de alumínio anodizado 40x2,5
- » Furos para evacuação das águas
- » Lona com tratamento anti UV, anti fungos e anti bactérias
- » Fecho de Segurança em INOX
- » Máquina Manual de Enrolar desmultiplicadora (opção motorizada)
- » Peso médio da cobertura 1250 gr/m²
- » Fixação ajustável
- » Dimensão máxima cobertura 11,00 x 6,00 m
- » Mínimo de sobreposição de rebordo 25 cm
- » Correias laterais com fecho de segurança inox – Anti levantamento

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
COBERTURA DE BARRAS MODULAR	85302501	m ²
COBERTURA DE BARRAS MODULAR CRISTAL	8202057	m ²

CÔRES DISPONÍVEIS:

AZUL	CREME
VERDE AZEITONA	CREME
VERDE	CREME
CREME	CREME
CINZA	CREME
VERDE PÉROLA	CREME

COBERTURAS

COBERTURAS ISOTÉRMICAS

ENROLADOR DE COBERTURA ECO

Suportes em aço inoxidável A304 com diferentes possibilidades de instalação.

DIÂMETRO: 75 MM.


VEM COM 8 CINTAS.



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
ENROLADOR DE COBERTURA ECO P/ PISCINA 4-5,50 M	8697240000	UN.

COBERTURAS AUTOMÁTICAS

Os preços das coberturas retangulares automáticas, equipadas ou não com escada, podem ser facilmente calculados calculando o volume da mesma, esta informação pode ser achada no capítulo de Cuidados e Manutenção de Piscina. Para efeitos de cálculo do preço da cobertura de lâminas, qualquer outra forma de piscina não retangular será considerada uma forma livre e as regras abaixo deverão ser utilizadas.

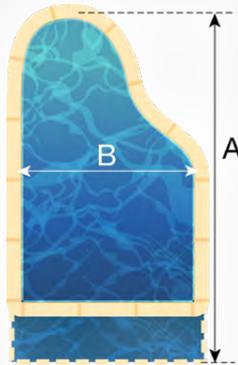

1 Calcule a área de superfície que a cobertura irá ocupar.

A área de superfície da área da cobertura de lâminas é baseada na área de superfície do retângulo no qual a piscina cabe. Assim sendo, como no exemplo na figura ao lado, assim como em qualquer outro caso, a área da superfície da cobertura de lâminas é obtida através da fórmula $A \times B$. O resultado é então arredondado ao m^2 mais próximo.




Forma livre com desenho


Existe uma sobretaxa da área de superfície total da cobertura caso a cobertura tenha um formato livre e seja dado um desenho técnico.

Existe uma taxa adicional de caso seja necessário realizar um desenho de triangulação baseado no desenho apresentado.

1b

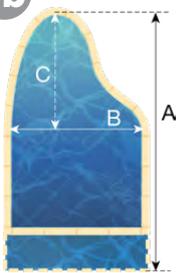

(Figura A)

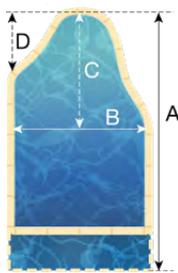

(Figura B)

Exemplos (Figura A): $C = 4,60$ m, largura da lâmina = $0,075$ m.
Número de acabamentos: $(C \times 2) / 0,075 = 122,66$, arredondado a 123 acabamentos.

Exemplos (Figuras B): $C = 4,75$, $D = 1,6$ m, largura da lâmina = $0,075$ m.
Número de acabamentos: $(C \times D) / 0,075 = 84,66$, arredondado a 85 acabamentos.

Design único das lâminas

- A melhor relação lâmina/volume de ar no mercado.
- Detalhes até aos pormenores mais finos, a tampa de acabamento é da mesma cor que a cor da cobertura.
- A melhor relação lâmina/volume de ar no mercado.
- Detalhes até aos pormenores mais finos, a tampa de acabamento é da mesma cor que a cor da cobertura.

Três benefícios

- Primeiro, a relação volume de ar/grossura de lâminas assegura uma flutuação excelente da cobertura quando comparada com outras lâminas mais grossas. Esta flutuação acrescida limita o movimento e perdas de água quando a cobertura é acionada.
- Além disso, as lâminas são absolutamente estanques, a água não pode entrar nas células de ar. O ar preso dentro das lâminas é então estático e seco, garantindo insulamento térmico ótimo.
- Por último, porque a lâmina é extremamente flutuante, tem uma excelente capacidade de carga e pode facilmente suportar o peso de um adulto. Esta lâmina única é um garante de segurança.

Mecanismo exclusivo anti inclinação

- As lâminas usadas em todas as coberturas estão desenhadas com um sistema anti deflexão que lhe conferem o menor ângulo de deflexão de qualquer cobertura de lâminas disponível no mercado. O resultado? Maior proteção para si e os seus.
- Com as suas lâminas rígidas com células triplas de ar, as coberturas da nossa gama são campeãs de flutuação.

Lâmina montada por encaixe deslizante

- Uma montagem mais simples do convés.
- Juntas de lâmina preservadas em comparação com processos de corte.
- Entrega em pacotes de lâminas para uma montagem 2 a 3 vezes mais rápida.

Água mais limpa e com uma temperatura amena

- A capa inibe a fotossíntese e restringe o crescimento de algas microscópicas.
- Sua água da piscina é mais limpa e requer menos filtração e menos produtos químicos da piscina.
- A capa de lâminas protege a piscina contra noites frias e ventos frios.
- Pode começar a sua temporada de piscina mais cedo na primavera e prolongá-la nos verões.

Acabamento de qualidade

- Cada cobertura é desenhada para seguir os contornos da sua piscina de forma harmoniosa. Existe um leque alargado de cores que permite-lhe adicionar um toque extra de requinte.




COBERTURAS DE LÂMINAS

MODELOS ELEVADOS

COBERTURA MANUAL
LAGOS

Funcionamento motorizado através de corrente elétrica.

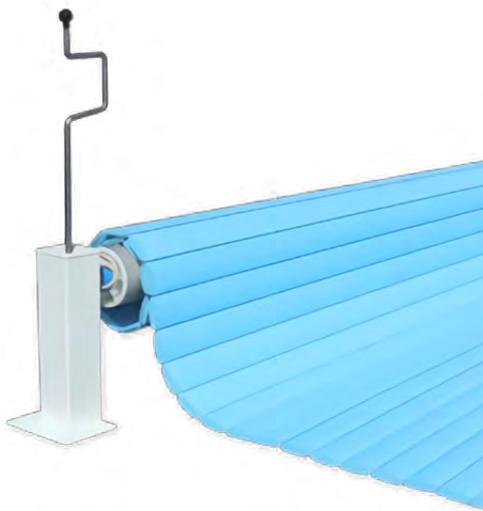

COMPOSIÇÃO STANDARD

- Tubo enrolador alumínio
- Suportes alumínio
- Tampa para os suportes
- Caixa redutora
- Manivela em Inox
- Lâminas PVC tamponadas


- Dispositivos de segurança e parafusos.

DADOS TÉCNICOS

Dimensões máximas (m)

10,00 x 5,00

Cores das lâminas PVC



Eixo


Alumínio anodizado ø 190 / 192 mm

Motorização / Funcionamento

Engrenagens: accionando a Manivela.

COBERTURA ELÉTRICA
MILFONTES

Funcionamento motorizado através de corrente elétrica.

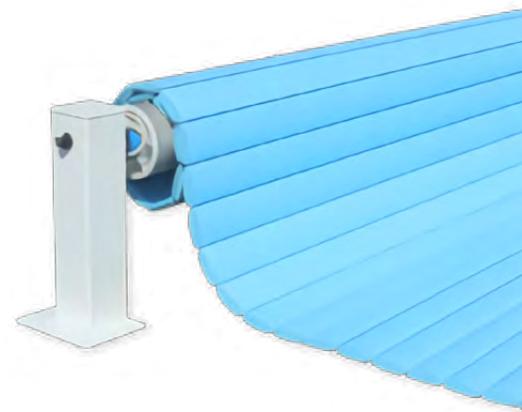

COMPOSIÇÃO STANDARD


- Tubo enrolador alumínio
- Suportes alumínio
- Tampa para os suportes
- Motor com fins-de-curso automáticos/mecânicos
- Quadro eléctrico 220VAC - 24VDC
- Comando de chave no suporte
- Lâminas PVC tamponadas
- Cintas
- Dispositivos de segurança e parafusos.

DADOS TÉCNICOS

Dimensões máximas (m)

12,00 x 6,00

Cores das lâminas PVC



Eixo

Alumínio anodizado ø 190 / 192 mm

Motorização / Funcionamento

Fim de curso / Com ou sem alimentação / Corrente 230 / 24 V

COBERTURAS DE LÂMINAS

MODELOS ELEVADOS

COBERTURA ELÉTRICA
SINES

Funcionamento motorizado através de corrente elétrica.



COMPOSIÇÃO STANDARD

- Tubo enrolador alumínio
- Suportes alumínio
- Motor com fins-de-curso automáticos/mecânicos
- Quadro elétrico 220VAC - 24VDC
- Comando de chave na caixa
- Lâminas tamponadas
- Cintas
- Dispositivos de segurança e parafusos.
- Caixa revestida PVC a Branco, Bege ou Cinza.

DADOS TÉCNICOS

Dimensões máximas (m)

12,00 x 6,00

Cores das lâminas Policarbonato



Cores das lâminas PVC



Eixo

Alumínio anodizado ø 190 / 192 mm

Motorização / Funcionamento

Fim de curso / Com ou sem alimentação / Corrente 230 / 24 V

COBERTURA ENERGIA SOLAR
SESIMBRA

Funcionamento motorizado através de energia solar.



COMPOSIÇÃO STANDARD

- Tubo enrolador alumínio
- Suportes alumínio
- Motor com fins-de-curso automáticos/mecânicos
- Quadro elétrico 220VAC - 24VDC
- Comando de chave na caixa
- Dois painéis solares
- Duas baterias
- Lâminas tamponadas
- Cintas
- Dispositivos de segurança e parafusos.
- Caixa revestida PVC a Branco, Bege ou Cinza.

DADOS TÉCNICOS

Dimensões máximas (m)

12,00 x 6,00

Cores das lâminas Policarbonato



Cores das lâminas PVC



Eixo

Alumínio anodizado ø 190 / 192 mm

Motorização / Funcionamento

Alimentação: Solar

COBERTURAS DE LÂMINAS


MODELOS ELEVADOS

COBERTURA MANUAL LAGOS

Cobertura Manual - O sistema LAGOS é accionado por meio de uma manivela. Trata-se de uma cobertura simples e eficaz que permite proteger a sua piscina com um investimento mínimo e sem perder a possibilidade de evoluir para os outros modelos. Esta é a forma mais económica de manter a sua piscina protegida.

Composição standard:

- Tubo enrolador alumínio
- Suportes alumínio
- Tampa para os suportes
- Caixa redutora
- Manivela em Inox
- Lâminas PVC tamponadas
- Cintas
- Dispositivos de segurança e parafusos.

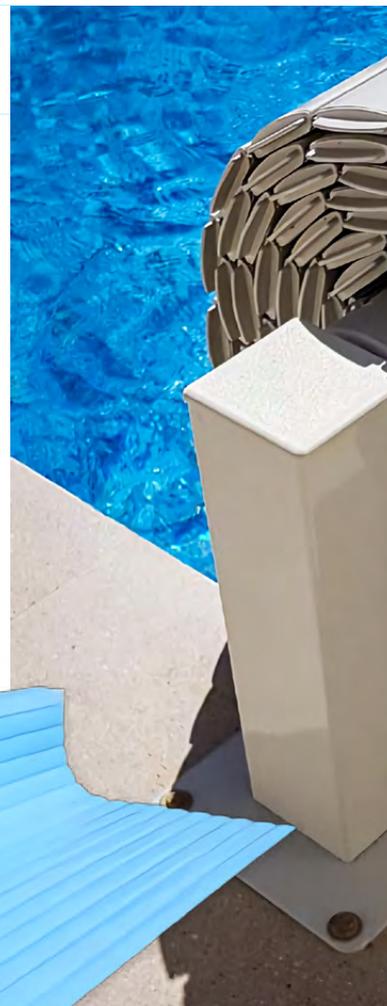

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
7 M X 3 M	-	Un.
8 M X 4 M	-	Un.
9 M X 4 M	-	Un.
9 M X 5 M	-	Un.
10 M X 5 M	-	Un.

* Outras medidas disponíveis sob consulta.

Destaques:

- Muito fácil de operar
- Económica, não consome energia elétrica
- Instalação rápida
- Cumpre as normas de segurança em vigor (NF P 90-308)
- Ótima relação qualidade-preço

COBERTURAS DE LÂMINAS


MODELOS ELEVADOS

COBERTURA ELÉTRICA MILFONTES

Cobertura Elétrica MILFONTES - Graças à motorização você pode, sem esforço algum, proteger a sua piscina, economizar energia e manter a água, todos os dias, cristalina. Esta cobertura foi especialmente concebida para um grande conforto de utilização.

Composição standard:

- Tubo enrolador alumínio
- Suportes alumínio
- Tampas para os suportes
- Motor com fins-de-curso automáticos/ mecânicos
- Quadro eléctrico 220VAC - 24VDC
- Comando de chave na caixa
- Lâminas PVC tamponadas
- Cintas
- Dispositivos de segurança e parafusos.

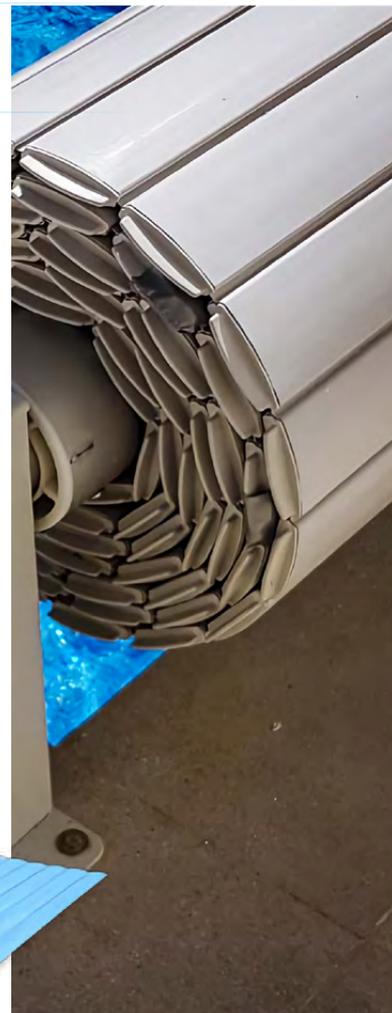

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
7 M X 3 M	-	Un.
8 M X 4 M	-	Un.
9 M X 4 M	-	Un.
9 M X 5 M	-	Un.
10 M X 5 M	-	Un.
11 M X 5 M	-	Un.
12 M X 5 M	-	Un.

* Outras medidas disponíveis sob consulta.

Destaques:

- Muito fácil de operar
- Instalação rápida
- Cumpre as normas de segurança em vigor (NF P 90-308)
- Ótima relação qualidade-preço

COBERTURAS DE LÂMINAS


MODELOS ELEVADOS

COBERTURA ELÉTRICA SINES

Cobertura Elétrica com Caixa - A sua piscina merece o melhor. Por isso, criámos o modelo SINES com resguardo para maior longevidade das lâminas da cobertura. Elegante e prático, este sistema, não só protege a sua piscina como a integridade do seu equipamento.

Composição standard:

- Tubo enrolador alumínio
- Suportes alumínio
- Motor com fins-de-curso automáticos/ mecânicos
- Quadro eléctrico 220VAC - 24VDC
- Comando de chave na caixa
- Lâminas tamponadas
- Cintas
- Dispositivos de segurança e parafusos.
- Caixa revestida PVC a Branco, Bege ou Cinza.

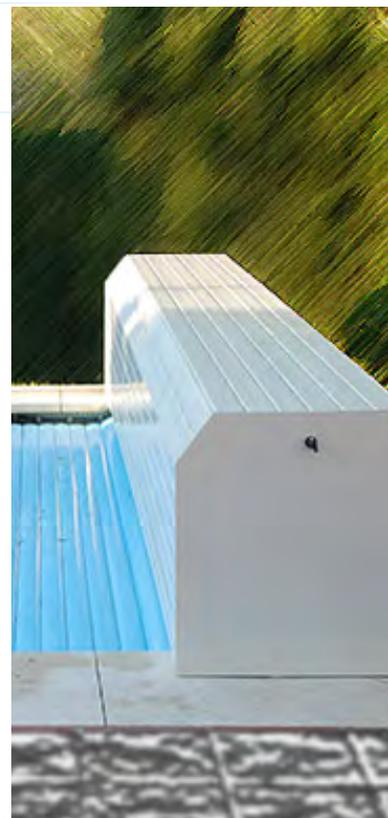

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
7 M X 3 M	-	Un.
8 M X 4 M	-	Un.
9 M X 4 M	-	Un.
9 M X 5 M	-	Un.
10 M X 5 M	-	Un.
11 M X 5 M	-	Un.
12 M X 5 M	-	Un.

* Outras medidas disponíveis sob consulta.

Destaques:

- Muito fácil de operar
- Instalação rápida
- Cumpre as normas de segurança em vigor (NF P 90-308)
- Ótima relação qualidade-preço

COBERTURAS DE LÂMINAS

MODELOS ELEVADOS

COBERTURA ENERGIA SOLAR SESIMBRA

Cobertura Energia Solar - Acabaram as passagens de cabos e as ligações elétricas. Sem necessidade de trabalho de construção civil e alimentado com energia solar gratuita, o sistema SESIMBRA (amigo da natureza), protege a sua piscina e assegura o seu bem-estar.

Composição standard:

- Tubo enrolador alumínio
- Suportes alumínio
- Motor com fins-de-curso automáticos/ mecânicos
- Quadro eléctrico 220VAC - 24VDC
- Comando de chave na caixa
- Dois painéis solares
- Duas baterias
- Lâminas tamponadas
- Cintas
- Dispositivos de segurança e parafusos.
- Caixa revestida PVC a Branco, Bege ou Cinza.



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
7 M X 3 M	-	Un.
8 M X 4 M	-	Un.
9 M X 4 M	-	Un.
9 M X 5 M	-	Un.
10 M X 5 M	-	Un.
11 M X 5 M	-	Un.
12 M X 5 M	-	Un.

* Outras medidas disponíveis sob consulta.

Destaques:

- Muito fácil de operar
- Económica, pois é a energia solar
- Instalação rápida
- Cumpre as normas de segurança em vigor (NF P 90-308)
- Ótima relação qualidade-preço

COBERTURAS DE LÂMINAS

MODELOS SUBMERSOS





COBERTURA ELÉTRICA ERICEIRA

Sistema electromecânico com o motor no eixo. Este modelo de cobertura permite que a instalação possa ser realizada a diversas profundidades não ocupando espaço útil de piscina. É o modelo mais simples e económico para piscinas de betão. Modelo de elevada durabilidade e baixa manutenção, que associado à facilidade de utilização e comodidade, protegem a piscina sem causar qualquer transtorno, seja de ordem estética, seja de ordem funcional.

Composição standard:

- Tubo enrolador alumínio
- Suportes inox 316L
- Motor submerso (no eixo) com fins-de-curso automáticos/mecânicos
- Quadro eléctrico 220VAC - 24VDC
- Comando de chave
- Tubo inox para cabo motor
- Lâminas tamponadas
- Cintas
- Dispositivos de segurança e parafusos.

Configurações opcionais:

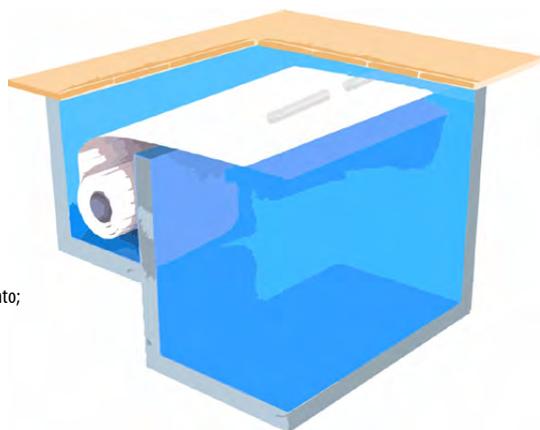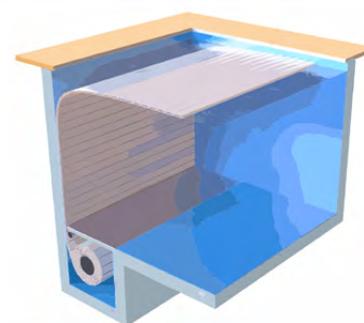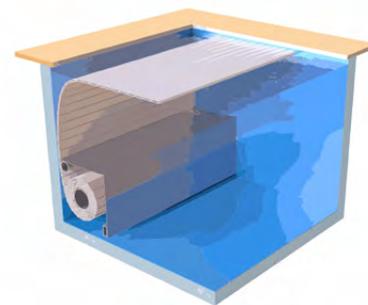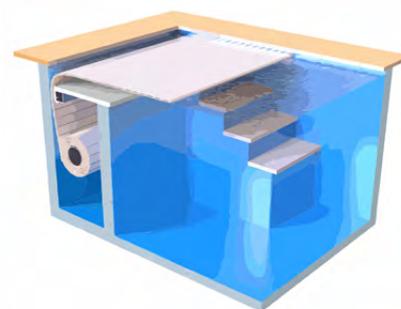

- ▶ Motor no eixo de enrolamento;
- ▶ Suportes fixos à parede.

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
7 M X 3 M	-	Un.
8 M X 4 M	-	Un.
9 M X 4 M	-	Un.
9 M X 5 M	-	Un.
10 M X 5 M	-	Un.
11 M X 5 M	-	Un.
12 M X 5 M	-	Un.

* Outras medidas disponíveis sob consulta.

Destaques:

- Muito fácil de operar
- Instalação rápida
- Cumpre as normas de segurança em vigor (NF P 90-308)
- Ótima relação qualidade-preço

COBERTURAS DE LÂMINAS


MODELOS SUBMERSOS

COBERTURA ELÉTRICA NAZARÉ

Sistema electromecânico com o motor no eixo e suspenso por uns suportes fixos ao muro da piscina por debaixo da laje. De grande versatilidade, este sistema, pode ser instalado em quase todos os tipos de piscina. Fácil de instalar, é o sistema ideal para piscinas de aço, fibra, etc.

Composição standard:


- Tubo enrolador alumínio
- Chapas de suporte em inox 316L (profundidade 50 cm)
- Motor submerso (no eixo) com fins-de-curso automáticos/mecânicos
- Quadro eléctrico 220VAC - 24VDC
- Anel de aperto do eixo
- Comando de chave
- Lâminas tamponadas
- Cintas
- Dispositivos de segurança e parafusos.

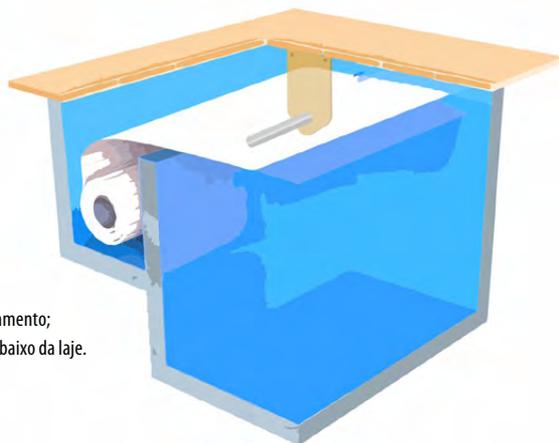

- ▶ Motor no eixo / tubo de enrolamento;
- ▶ Suportes fixos ao muro por debaixo da laje.

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
7 M X 3 M	-	Un.
8 M X 4 M	-	Un.
9 M X 4 M	-	Un.
9 M X 5 M	-	Un.
10 M X 5 M	-	Un.
11 M X 5 M	-	Un.
12 M X 6 M	-	Un.

*Outras medidas disponíveis sob consulta.

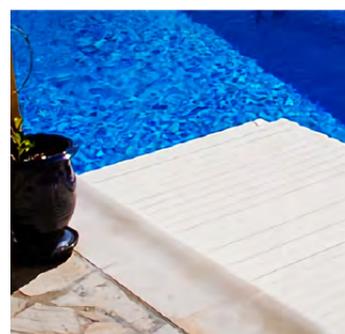**Destaques:**

- Muito fácil de operar
- Instalação rápida
- Cumpre as normas de segurança em vigor (NF P 90-308)
- Ótima relação qualidade-preço

COBERTURAS DE LÂMINAS

MODELOS SUBMERSOS





COBERTURA ELÉTRICA OFIR

Sistema electromecânico com o motor colocado lateralmente. Sistema para aplicação em piscinas que tenham um fosso para a cobertura e outro para o motor. De grande durabilidade, fácil utilização e com reduzida manutenção, este sistema, completamente oculto, protege a sua piscina sem interferir no ambiente que a rodeia.

Composição standard:

- Tubo enrolador alumínio
- Caixa de rolamento e vedantes em POM
- Peça de apoio do lado fixo em POM
- Passa-muros em inox
- Suporte do lado fixo em inox (para chumbar à parede)
- Motor em fosso seco com fins-decurso automáticos / electrónicos
- Suporte motor
- Quadro eléctrico 220VAC - 24VDC
- Eixos de tracção e apoio em inox 316L
- Anel de aperto do eixo em inox
- Comando de chave
- Lâminas tamponadas
- Cintas
- Dispositivos de segurança e parafusos.

Configurações opcionais:

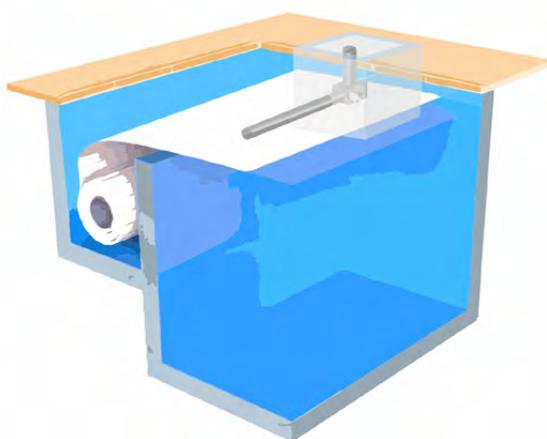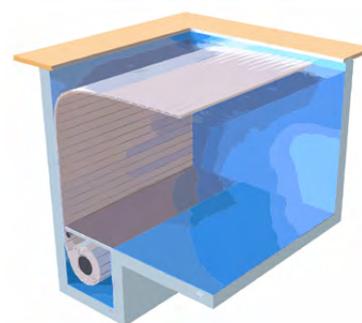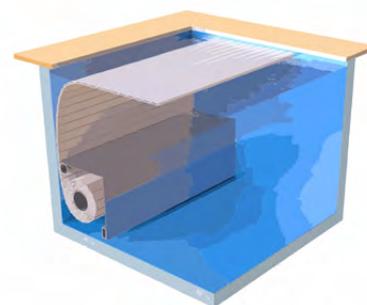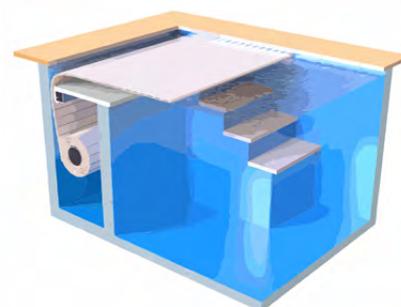

- ▶ Motor no eixo de enrolamento;
- ▶ Suportes fixos à parede.

DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PACK
7 M X 3 M	-	Un.
8 M X 4 M	-	Un.
9 M X 4 M	-	Un.
9 M X 5 M	-	Un.
10 M X 5 M	-	Un.
11 M X 5 M	-	Un.
12 M X 6 M	-	Un.

* Outras medidas disponíveis sob consulta.

Destaques:

- Muito fácil de operar
- Instalação rápida
- Cumpre as normas de segurança em vigor (NF P 90-308)
- Ótima relação qualidade-preço

10

SPAS E SAUNAS

ÍNDICE

SPAS E SAUNAS

ESSENTIAL 2 | 172_173

ESSENTIAL 4 | 174_175

JADE | 176_177

SAPPHIRE | 178_179

EMERALD | 180_181

SAUNA ETNA | 182_183



10
171

SPAS E SAUNAS

spa Essencial 2

MODELO



Garantias:

- Concha acrílica: 5 anos
- Estrutura: 5 anos
- Equipamentos: 2 anos

SPA ESSENTIAL 2

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Dimensões	210 x 145 x 82 cm
Concha	Acrílico branco
Painéis Estrutura	EcoWood Antracite
Peso sem água	300 Kg
Peso com água	___ Kg
Volume	___ m ³

ESPECIFICAÇÕES

Lugares (deitados/sentados)	2 (0/2)
Filltro (área de filtração em m ²)	2 (3.2 m ²)
Capacidade de água	1000 L
Válvula de dreno	1

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Jatos	25
Bomba circulação e massagem	1 – 370 W / 1500 W
Sistema de desinfecção	Ozono
Sistema de controlo	----
Iluminação	1 ponto / punto RGB

DADOS ELETRICOS

Voltagem	220-240 V ou 380-415 V
Potência máx. absorvida	___ W
Frequência	50 Hz
Amperagem	20A ou 3x16A

CORES:



- Móvel: Antracite cinza



- Concha acrílica: Branco

SPA ESSENTIAL 2 Ref. 8207016






O **Spa Essential 2** é um modelo muito versátil. Apresenta-se como sendo um Spa de dimensões apropriadas para espaços mais pequenos, quer interiores quer exteriores.

O Spa Essential 2, não obstante as reduzidas dimensões, vem equipado com 25 jatos de água, um aquecedor de água de 3000W, bomba de circulação e massagem bem como um sistema de desinfeção por ozono.

Dimensões:

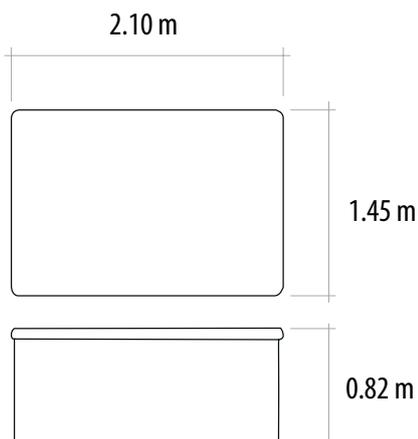

Destaques:

- Aquecedor de água de 3000W.
- 25 jatos estrategicamente posicionados para uma massagem única.
- Equipado de fábrica com o sistema de controlo Balboa.

spa Essencial 4

MODELO

spa



Garantias:

- Concha acrílica: 5 anos
- Estrutura: 5 anos
- Equipamentos: 2 anos

SPA ESSENCIAL 4

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Dimensões	210 x 210 x 90 cm
Concha	Acrílico branco
Painéis Estrutura	EcoWood Antracite
Peso sem água	400 Kg
Peso com água	___ Kg
Volume	___ m ³

ESPECIFICAÇÕES

Lugares (deitados/sentados)	4 (2/2)
Filltro (área de filtração em m ²)	2 (3.25 m ²)
Capacidade de água	1000 L
Válvula de dreno	1

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Jatos	30
Bomba circulação e massagem	1 – 370 W / 1500 W
Sistema de desinfecção	Ozono
Sistema de controlo	----
Iluminação	1 ponto / ponto RGB

DADOS ELETRICOS

Voltagem	220-240 V ou 380-415 V
Potência máx. absorvida	___ W
Frequência	50 Hz
Amperagem	20A ou 3x16A

CORES:



- Móvel: Antracite cinza



- Concha acrílica: Branco

SPA ESSENCIAL 4 Ref. 8207017






O **Spa Essential 4** é um spa polivalente, espaçoso, mas com dimensões relativamente compactas, ideal para o prazer familiar, com uma relação qualidade/preço imbatível e características profissionais adaptadas ao ambiente doméstico.

Vem equipado com 30 jatos de água, um aquecedor de água de 3000W, bomba de circulação e massagem bem como um sistema de desinfeção por ozono.

Dimensões:

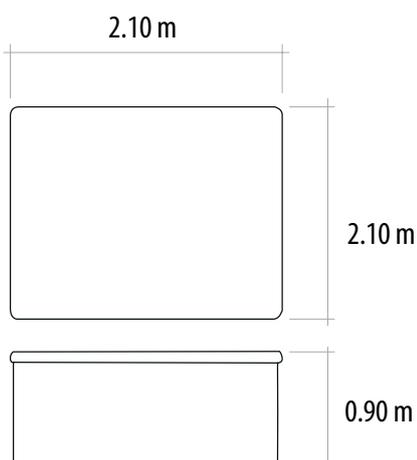

Destaques:

- Aquecedor de água de 3000W.
- 25 jatos estrategicamente posicionados para uma massagem única.
- Equipado de fábrica com o sistema de controlo Balboa.

10

175

SPAS E SAUNAS

spa Jade

MODELO



Garantias:

- Concha acrílica: 10 anos
- Estrutura: 5 anos
- Equipamentos: 2 anos

SPA JADE

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Dimensões	210 x 160 x 82 cm
Concha	Acrílico branco marmorizado
Painéis Estrutura	EcoWood Antracite
Peso sem água	300 Kg
Peso com água	1.250 Kg
Volume	2,70 m ³

ESPECIFICAÇÕES

Lugares (deitados/sentados)	3 (2/1)
Filltro (área de filtração em m ²)	2 (3.25 m ²)
Capacidade de água	950 L
Válvula de dreno	1

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Jatos	45
Bomba circulação e massagem	1 – 370 W / 1500 W
Sistema de desinfecção	Ozono
Sistema de controlo	Balboa 3000 W
Iluminação	pontos RGB / pontos RGB

DADOS ELETRICOS

Voltagem	220-240 V ~
Potência máx. absorvida	3370 W
Frequência	50 Hz
Amperagem	16A / 3x16A

CORES:


- Móvel: Antracite

- Concha acrílica: Branco marmorizado

SPA JADE Ref. 19001000




5 1600356 1817830

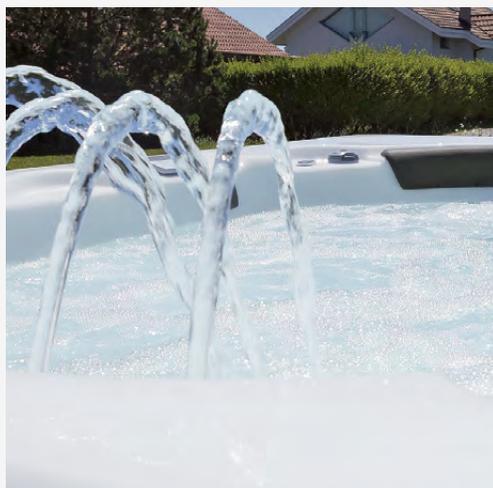

O **spa Jade EcoSenses** é particularmente apto para casas ao possuir duas espreguiçadeiras, uma ao lado da outra. As suas dimensões reduzidas permitem a sua fácil instalação em qualquer lugar enquanto o seu visual cuidado adapta-se e embeleza qualquer meio circundante. Apesar das suas pequenas dimensões, o spa Jade vem equipado como um spa de gama superior, com 45 jatos de água, um blower para aquecimento do ar injetado, bomba de circulação e massagem e sistema de desinfeção por ozono.

Dimensões:

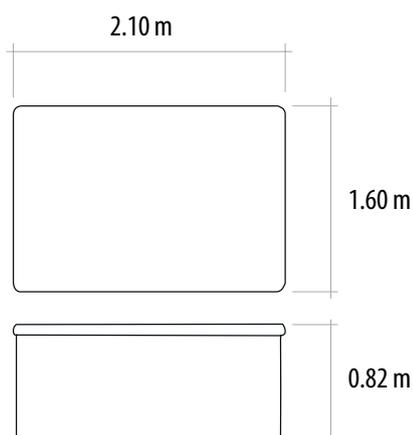

Destaques:

- Aquecedor de água de 3000W.
- 45 jatos estrategicamente posicionados para uma massagem única.
- Equipado de fábrica com o sistema de controlo Balboa.

swimpool®

spa Sapphire

MODELO



Garantias:

- Concha acrílica: 10 anos
- Estrutura: 5 anos
- Equipamentos: 2 anos

SPA SAPPHIRE

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Dimensões	210 x 210 x 92 cm
Concha	Acrílico branco marmorizado
Painéis Estrutura	EcoWood Antracite
Peso sem água	400 Kg
Peso com água	1.500 Kg
Volume	4,10 m ³

ESPECIFICAÇÕES

Lugares (deitados/sentados)	5 (2/3)
Filltro (área de filtração em m ²)	2 (3.25 m ²)
Capacidade de água	1.100 L
Válvula de dreno	1

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Jatos	60
Bomba circulação Bomba massagem	1 – 180 W / 2 – 1500 W
Sistema de desinfecção	Ozono
Sistema de controlo	Balboa 3000 W
Iluminação	pontos RGB / puntos RGB

DADOS ELETRICOS

Voltagem	220-240 V ~
Potência máx. absorvida	4210 W
Frequência	50 Hz
Amperagem	20A / 3x16A

CORES:

- Móvel: Antracite

- Concha acrílica: Branco marmorizado

SPA SAPPHIRE Ref. 19001001



10
178


SPAS E SAUNAS



O spa **Sapphire EcoSenses** com os seus cinco lugares cuidadosamente elaborados e posicionados, é ideal para famílias ou grupos de amigos que procuram passar momentos inesquecíveis em total conforto e relaxamento.

As linhas curvas elegantes escondem uma complexidade técnica notável assente em 60 jatos de circulação de água, iluminação multiponto, tratamento de desinfeção por ozono, blower, bomba de massagem, bomba de circulação.

Dimensões:

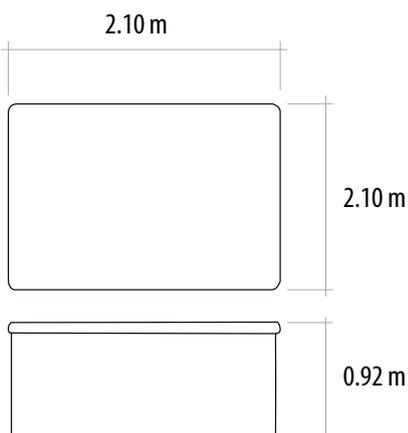

Destaques:

- Aquecedor de água de 3000W.
- 60 jatos estrategicamente posicionados para uma massagem única.
- Equipado de fábrica com o sistema de controlo Balboa.

Emerald

MODELO

spa

swimpool



Garantias:

- Concha acrílica: 10 anos
- Estrutura: 5 anos
- Equipamentos: 2 anos

SPA EMERALD

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Dimensões	230 x 230 x 95 cm
Concha	Acrílico branco marmorizado
Painéis Estrutura	EcoWood Antracite
Peso sem água	500 Kg
Peso com água	2.300 Kg
Volume	5,0 m ³

ESPECIFICAÇÕES

Lugares (deitados/sentados)	6 (2/4)
Filtro (área de filtração em m ²)	2 (3,25 m ²)
Capacidade de água	1.800 L
Válvula de dreno	1

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Jatos	68
Bomba circulação e massagem	1 – 370 W / 1500 W / 1 – 1500 W
Bomba de ar	1 – 1030 W
Sistema de desinfecção	Ozono
Sistema de controlo	Balboa 3000W
Leds de cromoterapia	1
Cobertura	1

DADOS ELETRICOS

Voltagem	220-240 V ~
Potência máx. absorvida	4030 W
Frequência	50 Hz
Amperagem	20A / 3x16A

CORES:

- Móvel: Antracite
- Concha acrílica: Branco marmorizado

SPA EMERALD Ref. 19001002



5 600356 1817854

10

180


SPAS E SAUNAS



O spa **Emerald EcoSenses**, construído de raiz com seis lugares ergonomicamente posicionados, permite a uma família alargada desfrutar de um spa de elevadas prestações com todos os benefícios associados para a saúde, tanto do corpo como da mente.

Vem de fábrica com 68 jatos de circulação de água, iluminação multiponto, tratamento de desinfecção da água por ozono, blower para uma experiência da massagem enriquecida, bomba de massagem, bomba de circulação.

Dimensões:

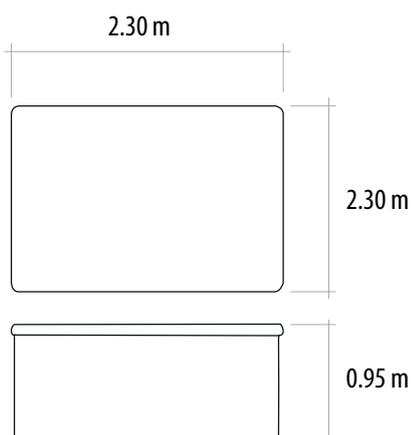

Destaques:

- Aquecedor de água de 3000W.
- 68 jatos estrategicamente posicionados para uma massagem única.
- Equipado de fábrica com o sistema de controlo Balboa.

sauna Etna

MODELO



ESPECIFICAÇÕES

MODELOS	ETNA		
COMPRIMENTO X LARGURA	150 x 120 cm	200 x 150 cm	200 x 200 cm
ALTURA (cm)	215 cm		
ESTRUTURA E BANCOS	Pinho nórdico		
POTÊNCIA DO CALORÍFERO	4,5 kW	6 kW	8 kW
CAIXA DE CONTATO	400 V		
CALORÍFERO	Incluído		

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
SAUNA ETNA	85020030	UN.
Opcionais		
ÁUDIO B2.0	Opcional	UNID.
FRENTE EM VIDRO	Opcional	UNID.

Garantias:




- Estrutura: 5 anos
- Equipamentos: 2 anos





A **sauna Etna EcoSenses**, é a forma manifesta da ideia que menos é mais. Ao incorporar uma estética simples, contemporânea e minimalista assim como a utilização de madeira de pinho nórdico para uma sensação suave e agradável ao toque e retenção térmica perfeita.

Dimensões:



Destaques:

- Banco e encosto de cabeça incluídos.
- Ponto de luz LED RGB.
- Porta em vidro.
- Comando incorporado.

10

183

SPAS E SAUNAS

11

PISCINAS DE MADEIRA



ÍNDICE

PISCINAS DE MADEIRA

ADN		186_187
ALGARVE		188
RIVIERA		189
BERMUDA		190
NIAGARA		191
IGUAZÚ		192
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS		193
ACESSÓRIOS OPCIONAIS		194_195



O ADN DA PISCINA DE MADEIRA



CONSTRUÍDAS PARA DURAR

Materiais de qualidade de topo, design modular e liner substituível fazem das nossas piscinas de madeira um investimento de confiança



PISCINAS DE MADEIRA

11
186



SEGURA PARA CRIANÇAS

A combinação de escada de acesso removível e a possibilidade de instalação acima do solo tornam-a a solução ideal para crianças



ESCALA REMOVÍVEL

As escadas em madeira incluem estrias anti-derrapantes e podem ser facilmente removidas da estrutura




RÁPIDA MONTAGEM

As instruções de montagem detalhadas, a precisão de fabricação e os furos já feitos para skimmer e entrada de retorno permitem a sua prontidão em apenas 2 dias



FÁCIL LIMPEZA DO SKIMMER

Tábua removível para acesso fácil ao skimmer



ISOLAMENTO TÉRMICO+

A madeira nórdica, pela sua densidade acrescida, é termicamente isolante o que, combinado com a cobertura solar opcional, permite um mínimo de gasto energético



SEGURA PARA OS PÉS

Parafusos classe A2 em aço inoxidável com rosca especial que previne as cabeças de estarem expostas

Algarve

MODELO



PISCINAS DE MADEIRA



Ref. 853002

MODELO ALGARVE

Estrutura	Pinho nórdico e autoclave classe IV
Espessura da madeira	Madeira alta densidade com 45 mm
Liner	75 µm
Filtração	Conjunto de filtração ø 400 mm - Caudal 6,48 m³/h
Protetor de fundo	Manta geotêxtil Incluído
Protetor de parede	Incluído
Escada interior	Aço inoxidável
Escada exterior	Madeira
Altura da água	100 cm
Paletização	770 x 1.120 x 1.840 + 820 x 800 x 1.200



Base de betão recomendada



Skimmer fácil acesso



Poupança de energia





Piso seguro



Design apto para crianças



Escada removível

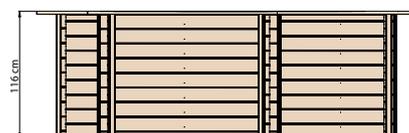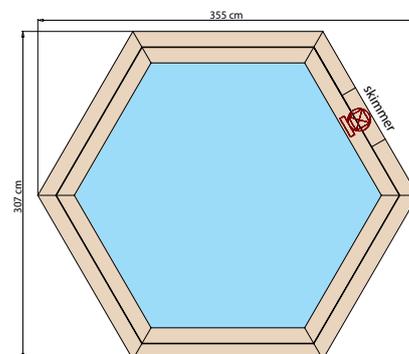Largura x Altura
355x116 cmCapacidade de água
5,56 m³

Riviera

MODELO



Base de betão recomendada



Skimmer fácil acesso



Poupança de energia



Piso seguro



Design apto para crianças



Escada removível





Ref. 853003

MODELO RIVIERA

Estrutura	Pinho nórdico e autoclave classe IV
Espessura da madeira	Madeira alta densidade com 45 mm
Liner	75 µm
Filtração	Conjunto de filtração ø 400 mm • Caudal 6,48 m³/h
Protetor de fundo	Manta geotêxtil Incluído
Protetor de parede Protetor de parede	Incluído
Escada interior	Aço inoxidável
Escada exterior	Madeira
Altura da água	100 cm
Paletização	790 x 1.120 x 2.240 + 820 x 800 x 1.200

Largura x Altura
434x116 cm

Capacidade de água
8,95 m³

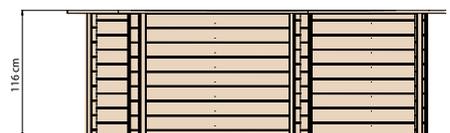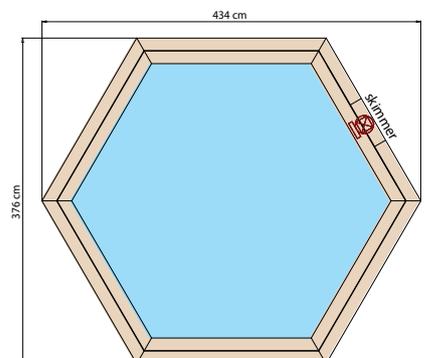

PISCINAS DE MADEIRA

11
189

Bermuda

MODELO



Base de betão recomendada



Skimmer fácil acesso



Poupança de energia



Piso seguro



Design apto para crianças





Escada removível



Largura x Altura
560x129 cm

Capacidade de água
20,07 m³

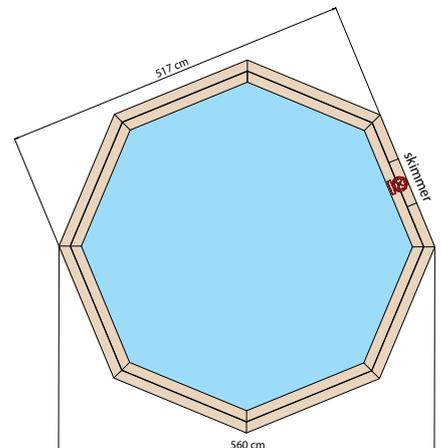

PISCINAS DE MADEIRA

Ref. 853005	MODELO BERMUDA
Estrutura	Pinho nórdico e autoclave classe IV
Espessura da madeira	Madeira alta densidade com 45 mm
Liner	75 µm
Filtração	Conjunto de filtração Ø 400 mm - Caudal 6,48 m ³ /h
Protetor de fundo	Manta geotêxtil Incluído
Protetor de parede	Incluído
Escada interior	Aço inoxidável
Escada exterior	Madeira
Altura da água	100 cm
Paletização	980 x 1.120 x 2.240 + 850 x 1.120 x 2.160

11

190

Niagara

MODELO




 Base de betão recomendada
 Base de concreto recomendada

-  Skimmer fácil acesso
-  Poupança de energia
-  Piso seguro
-  Design apto para crianças
-  Escada removível



Ref. 853014	MODELO NIAGARA
Estrutura	Pinho nórdico e autoclave classe IV
Espessura da madeira	Madeira alta densidade com 45 mm
Liner	75 µm
Filtração	Conjunto de filtração Ø 525 mm • Caudal 11,10 m³/h
Protetor de fundo	Manta geotêxtil Incluído
Protetor de parede	Incluído
Escada interior	Aço inoxidável
Escada exterior Escalera exterior	Madeira
Altura da água	106 cm
Paletização	830 x 1.120 x 4.880

Comp. x Larg. x Altura **Capacidade de água**
 Largo x Ancho x Alto Capacidad de agua
502x322x124 cm **12,75 m³**

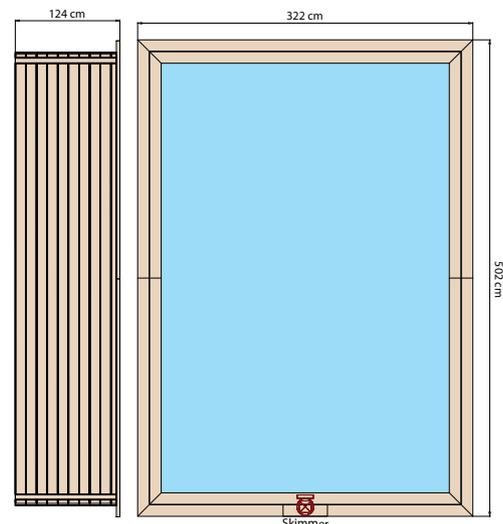

PISCINAS DE MADEIRA

11
191

Iguazú

MODELO



Base de betão recomendada



Skimmer fácil acesso



Poupança de energia



Piso seguro



Design apto para crianças




Escada removível



5 600356 817038

Ref. 853000	MODELO IGUAZÚ
Estrutura	Pinho nórdico e autoclave classe IV
Espessura da madeira	Madeira alta densidade com 45 mm
Liner	75 µm
Filtração	Conjunto de filtração Ø 525 mm • Caudal 11,10 m³/h
Protetor de fundo	Manta geotêxtil Incluído
Protetor de parede	Incluído
Escada interior	Aço inoxidável
Escada exterior	Madeira
Altura da água	113 cm
Paletização	720 x 1.120 x 5.780

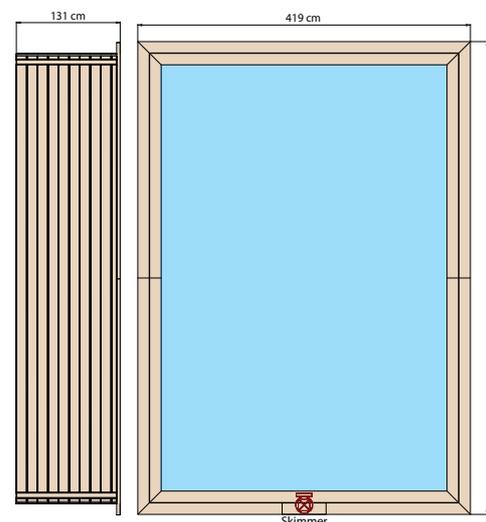Comp. x Larg. x Altura
600x419x131 cmCapacidade de água
22,51 m³

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS



Conjunto de filtração



Escada interna em aço inoxidável



Skimmer e boquilha/s de impulsão

Para poder desfrutar das piscinas Swimpool a partir do primeiro dia, incluímos tudo o que precisa para trazer momentos de grande descontração e diversão a toda a família e amigos.



Escada externa desmontável



Geotêxtil para separação entre paredes e solo



Liner azul com perfis de montagem

ACESSÓRIOS OPCIONAIS



Cobertura solar que aumenta a temperatura e evita a evaporação da água



Ref: 853019 - Cob. Verão Algarve / Riviera
 Ref: 853023 - Cob. Verão Bermuda
 Ref: 853020 - Cob. Verão Comino / Sunset / St. Tropez
 Ref: 853021 - Cob. Verão Iguazu / Niagara
 Ref: 853022 - Cob. Verão Sunrise



Ref: 813511000
Bomba de calor
 para aproveitar e desfrutar mais da sua piscina,
 mesmo quando a temperatura baixa



Cobertura de inverno para proteger a sua piscina da sujidade e de climas extremos



Ref: 853024 - Cob. Inv. Algarve / Riviera
 Ref: 853028 - Cob. Inv. Bermuda
 Ref: 853027 - Cob. Inv. Iguazu
 Ref: 853026 - Cob. Inv. Sunrise
 Ref: 853025 - Cob. Inv. Sunset




Iluminação LED
 para aumentar a diversão noturna na sua piscina

Ver secção de iluminação



Se quiser elevar a sua nova piscina ao próximo nível, dispomos de todo um conjunto de acessórios desenhados para torná-la ainda mais convidativa e prática.

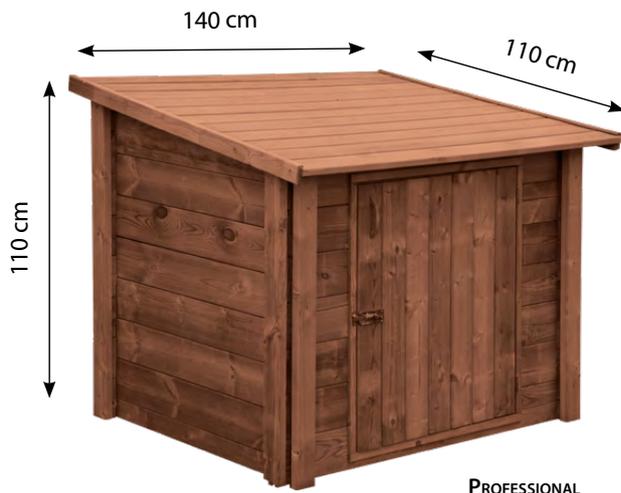


PROFESSIONAL



Proteções de canto
para resistência estrutural
ainda mais impressionante



- Ref: 853016 - Canto PVC
Piscina Madeira - Riviera/Algarve
- Ref: 853017 - Canto PVC 27
Piscina Madeira - Bitz/Bermuda/Barbados
- Ref: 853029 - Canto PVC 45
Piscina Madeira Bitz/Bermuda/Barbados
- Ref: 853018 - Canto PVC - Piscina Madeira
Iguazu

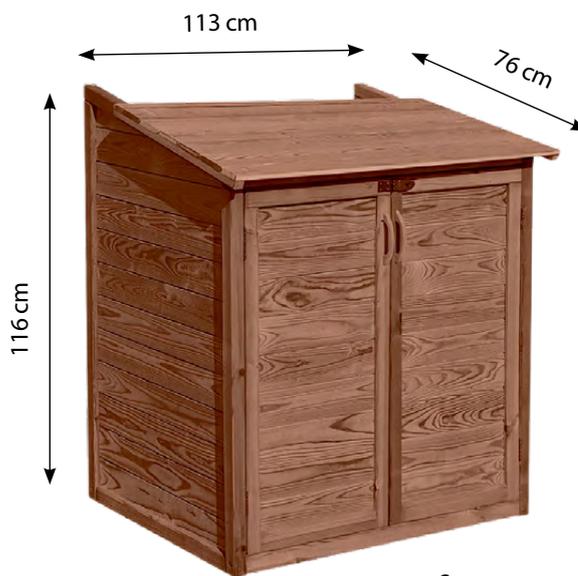

STANDARD

Nota: não tem parede traseira

Caseta de madeira para proteger elegantemente o conjunto de filtração

PISCINAS DE MADEIRA

12

PISCINAS DE AÇO

ÍNDICE

PISCINAS DE AÇO

- REDONDA BRANCA | 198
- REDONDA VISUAL MADEIRA | 199
- OVAL VISUAL MADEIRA | 200
- CIRCULAR BRANCA | 201
- ESCADAS PISCINAS ELEVADAS | 202
- LINERS PVC | 203
- COBERTURAS | 204_205
- FILTROS | 206
- ACESSÓRIOS DE FILTRAÇÃO | 207



PISCINAS DE AÇO

12
197

Redonda

Branca

MODELO

2
ANOS
GARANTIA

CARACTERÍSTICAS:

- Parede ondulada em aço galvanizado de 0,4 mm
- Liner de PVC resistente a UV de 0,4 mm
- Painéis verticais e superiores em aço galvanizado de 0,6 mm
- Parte superior forte e estável com 29 mm de largura, encaixes inferiores
- Pré-corte para skimmer na parede, entrada e saída
- **Equipamento opcional:** Cobertura solar / inverno



SKIMMER DE PAREDE



ESCALA DE SEGURANÇA 3 DEGRAUS



Referência	Dimensões	Capacidade	Skimmer parede	Filtro	Escala	Base	Peso	Embalagem
857001 	Ø300 x 120 cm	7.420 L	•	CF 6	•	•	100 kg	56x40x144.5 cm
857004 	Ø360 X 120 cm	10.680 L	•	CF 6	•	•	113 kg	56x40x144.5 cm
857005 	Ø460 X 120 cm	17.450 L	•	CF 7	•	•	140 kg	58x40x148 cm

Redonda

Visual madeira

MODELO



2 ANOS GARANTIA

CARACTERÍSTICAS:

- Parede ondulada em aço galvanizado de 0,4 mm
- Liner de PVC resistente a UV de 0,4 mm
- Painéis verticais e superiores em aço galvanizado de 0,6 mm
- Parte superior forte e estável com 29 mm de largura, encaixes inferiores
- Pré-corte para skimmer na parede, entrada e saída
- **Equipamento opcional:** Cobertura solar / inverno



SKIMMER DE PAREDE



ESCALA DE SEGURANÇA 3 DEGRAUS



Referência	Dimensões	Capacidade	Skimmer parede	Filtro	Escala	Base	Peso	Embalagem
857011 	Ø300 x 120 cm	7.420 L	•	CF 6	•	•	100 kg	56x40x144.5 cm
857012 	Ø460 X 120 cm	17.450 L	•	CF 7	•	•	140 kg	58x40x148 cm

Oval

Visual madeira

MODELO

2
ANOS
GARANTIA

CARACTERÍSTICAS:

- Parede ondulada em aço galvanizado de 0,4 mm
- Liner de PVC resistente a UV de 0,4 mm
- Painéis verticais e superiores em aço galvanizado de 0,6 mm
- Parte superior forte e estável com 29 mm de largura, encaixes inferiores
- Pré-corte para skimmer na parede, entrada e saída
- **Equipamento opcional:** Cobertura solar / inverno



SKIMMER DE PAREDE



ESCALA DE SEGURANÇA 3 DEGRAUS



Referência	Dimensões	Capacidade	Skimmer parede	Filtro	Escada	Base	Peso	Embalagem
857014 	610 X 360 X 120 cm	20.400 L	•	CF 8,5	•	•	174 kg	75x60x145 cm
857015 	730 X 360 X 120 cm	24.900 L	•	CF 8,5	•	•	192 kg	80x77x148 cm

Circular

Branca

MODELO



CARACTERÍSTICAS:

- Parede ondulada em aço galvanizado de 0,3 mm
- Liner de PVC resistente a UV de 0,3 mm
- Parte superior forte e estável com 29 mm de largura, encaixes inferiores
- Filtro skimmer suspenso 1700 L/H



BOMBA DE PENDURAR COM FILTRO CARTUCHO



ESCALA DE SEGURANÇA 2 DEGRAUS



Referência	Dimensões	Capacidade	Bomba	Filtro	Escala	Peso	Embalagem
857000 	Ø350 X 90 cm	7.200 L	1700 L/H	•	•	48 kg	40x40x106 cm
857002 	Ø360 X 120 cm	10.680 L	1700 L/H	•	•	74 kg	45x50x134 cm

ESCADAS

ESCADAS PARA PISCINAS ELEVADAS

ESCADA DE SEGURANÇA

Escadas de segurança para piscinas com plataforma superior certificadas segundo a norma EN16582-1:2015. Disponíveis com dois ou três degraus para piscinas de até 91 ou 122 cm respetivamente.



ESCADA DE SEGURANÇA	2 degraus	3 degraus
ALTURA (mm)	910	1.220

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
ESCADA 2/2 DEGRAUS 5 600356 817540	8701900	1 UN.
ESCADA 3/3 DEGRAUS 5 600356 817557	8701901	1 UN.

Destaques:
Degraus da entrada podem ser dobrados para cima quando não estão em uso para impedir acesso de crianças não supervisionadas.

ACESSÓRIOS

LINERS PVC

LINERS PISCINA CIRCULAR



CARACTERÍSTICAS:

- Produzidos em PVC
- Espessura disponível de 0,25 mm a 0,75 mm

DESCRIÇÃO		Dimensões	CÓDIGO	PACK
LINER PISCINA CIRCULAR		360 X 120 cm	85294	1 UN.

LINERS PISCINA REDONDA E VISUAL MADEIRA



DESCRIÇÃO		Dimensões	CÓDIGO	PACK
LINER PISCINA REDONDA E VISUAL MADEIRA		460 X 120 cm	85297	1 UN.
LINER PISCINA REDONDA E VISUAL MADEIRA		550 X 120 cm	85298	1 UN.
LINER PISCINA REDONDA E VISUAL MADEIRA		490 X 360 X 120 cm	85299	1 UN.
LINER PISCINA REDONDA E VISUAL MADEIRA		610 X 360 X 120 cm	85302	1 UN.
LINER PISCINA REDONDA E VISUAL MADEIRA		730 X 360 X 120 cm	85303	1 UN.

PROTEÇÃO DA PISCINA

COBERTURAS

COBERTURAS DE INVERNO - PROTEÇÃO

As coberturas de proteção fornecidas pela Swimpool são ideais para cobrir a piscina durante as estações mais frias. Funcionam fundamentalmente como proteção do tanque da piscina, uma vez que evitam o desenvolvimento de algas, reduzem o custo com os tratamentos químicos, diminuem o custo com a água, facilitam a sua manutenção e funcionam como inibidoras da evaporação.



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK	ESPECIFICAÇÕES
COBERTURA PROTEÇÃO REDONDA Ø300	 5 600356 818103	857001 CINVER	1 UN.
COBERTURA PROTEÇÃO REDONDA Ø360	 5 600356 818127	857004 CINVER	1 UN.
COBERTURA PROTEÇÃO REDONDA Ø460	 5 600356 818134	857005 CINVER	1 UN.
COBERTURA PROTEÇÃO REDONDA Ø550	 5 600356 818141	857006 CINVER	1 UN.
COBERTURA PROTEÇÃO OVAL 490 X 360	 5 600356 818158	857007 CINVER	1 UN.
COBERTURA PROTEÇÃO OVAL 610 X 360	 5 600356 818165	857008 CINVER	1 UN.
COBERTURA PROTEÇÃO OVAL 730 X 360	 5 600356 818172	857009 CINVER	1 UN.

ESPECIFICAÇÕES	
ESPESSURA	180 micrones
MATERIAL	Poliétileno
CÔR EXTERIOR	Azul
CÔR INTERIOR	Azul



PROTEÇÃO DA PISCINA

COBERTURAS


COBERTURAS DE VERÃO - ISOTÉRMICAS

A evaporação é a principal fonte de perda de calor para todas as piscinas (responsável por cerca de 70% da perda de energia). Para evitar a evaporação deve cobrir-se a piscina. As coberturas fornecidas pela Swimpool, quando corretamente escolhidas e implementadas, são o meio mais eficaz de diminuir o consumo de energia, a utilização de químicos, a evaporação da água, o crescimento de algas, o tempo de filtragem e a contaminação por resíduos. (folhagens, insetos, etc.)



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK	ESPECIFICAÇÕES
COBERTURA ISOTÉRMICA REDONDA Ø300	 5 6 0 0 3 5 6 1 8 1 8 1 9 6	857001 CVER	1 UN.
COBERTURA ISOTÉRMICA REDONDA Ø350	 5 6 0 0 3 5 6 1 8 1 8 2 0 2	857000 CVER	1 UN.
COBERTURA ISOTÉRMICA REDONDA Ø360	 5 6 0 0 3 5 6 1 8 1 8 2 1 9	857004 CVER	1 UN.
COBERTURA ISOTÉRMICA REDONDA Ø460	 5 6 0 0 3 5 6 1 8 1 8 2 2 6	857005 CVER	1 UN.
COBERTURA ISOTÉRMICA REDONDA Ø550	 5 6 0 0 3 5 6 1 8 1 8 2 3 3	857006 CVER	1 UN.
COBERTURA ISOTÉRMICA OVAL 490 X 360	 5 6 0 0 3 5 6 1 8 1 8 2 4 0	857007 CVER	1 UN.
COBERTURA ISOTÉRMICA OVAL 610 X 360	 5 6 0 0 3 5 6 1 8 1 8 2 3 7	857008 CVER	1 UN.
COBERTURA ISOTÉRMICA OVAL 730 X 360	 5 6 0 0 3 5 6 1 8 1 8 2 6 4	857009 CVER	1 UN.

ESPESSURA	180 micrones
MATERIAL	Polietileno
CÔR EXTERIOR	Azul
CÔR INTERIOR	Azul

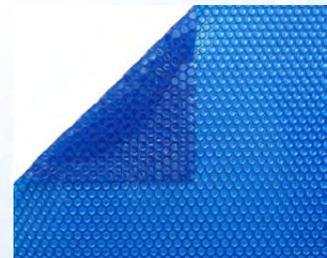

FILTRAÇÃO

FILTROS

FILTRO DE PENDURAR

O sistema de filtro de cartucho suspenso com extrator de superfície integrado e bocal de entrada para todas as piscinas acima do solo. Fácil de prender ao corrimão. A saída é 2000 L / h, 20 watts, IPX8, conexão 230 V / 12 V com transformador, comprimento do cabo de aproximadamente 48 cm. O sistema de filtragem pode ser usado até uma temperatura máxima da água de 35° C.



85304

ESPECIFICAÇÕES

DESIGNAÇÃO	FILTRO
POTÊNCIA DO FILTRO	20 W
CONEXÃO DO FILTRO	220 / 12 V
CAUDAL (L/H)	2000 L

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
FILTRO	85304	1 UN.
CARTUCHO	85305	1 UN.
PEÇA DE LIMPEZA P/ FILTRO DE CARTUCHO	82224	1 UN.



85305



82224

FILTRAÇÃO


ACESSÓRIOS DE FILTRAÇÃO

SKIMMER E CESTO - P/ PAREDE DE PISCINA

Este acessório é indispensável para manutenção e higienização da água da piscina. Sua função é eliminar toda sujeira superficial que fica suspensa na água, tais como, folhas, oleosidades provocadas por bronzeadores ou similares e secreções. Essas impurezas que ficam pendentes na superfície afetam diretamente na aparência da água da piscina e nem sempre são removidas no processo de aspiração convencional, deixando a mesma sempre com aspecto de suja.




DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
SKIMMER 5 6 0 0 3 5 6 1 8 1 7 5 1 9	8217900	1 UN.
CESTO 5 6 0 0 3 5 6 1 8 1 7 5 6 4	8217901	1 UN.

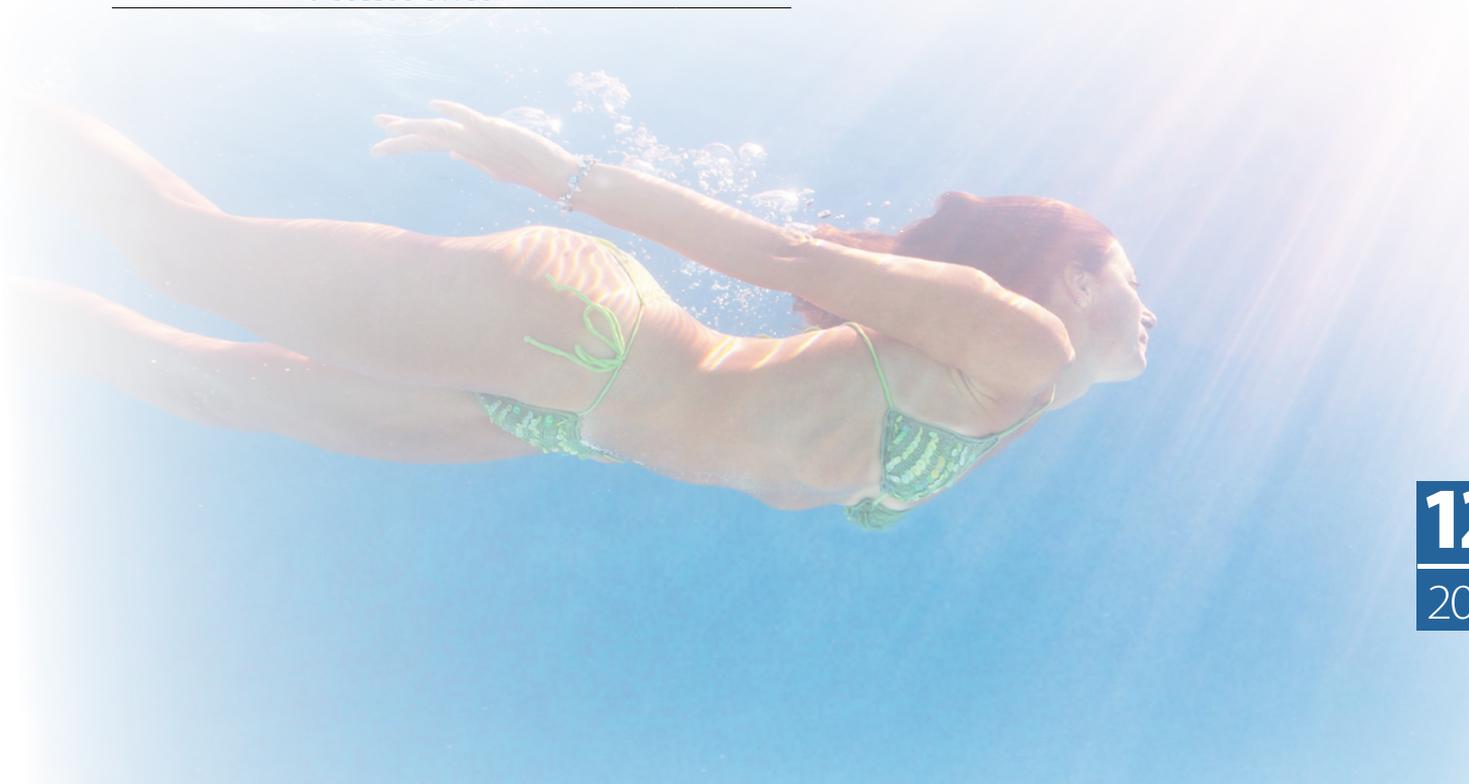



13

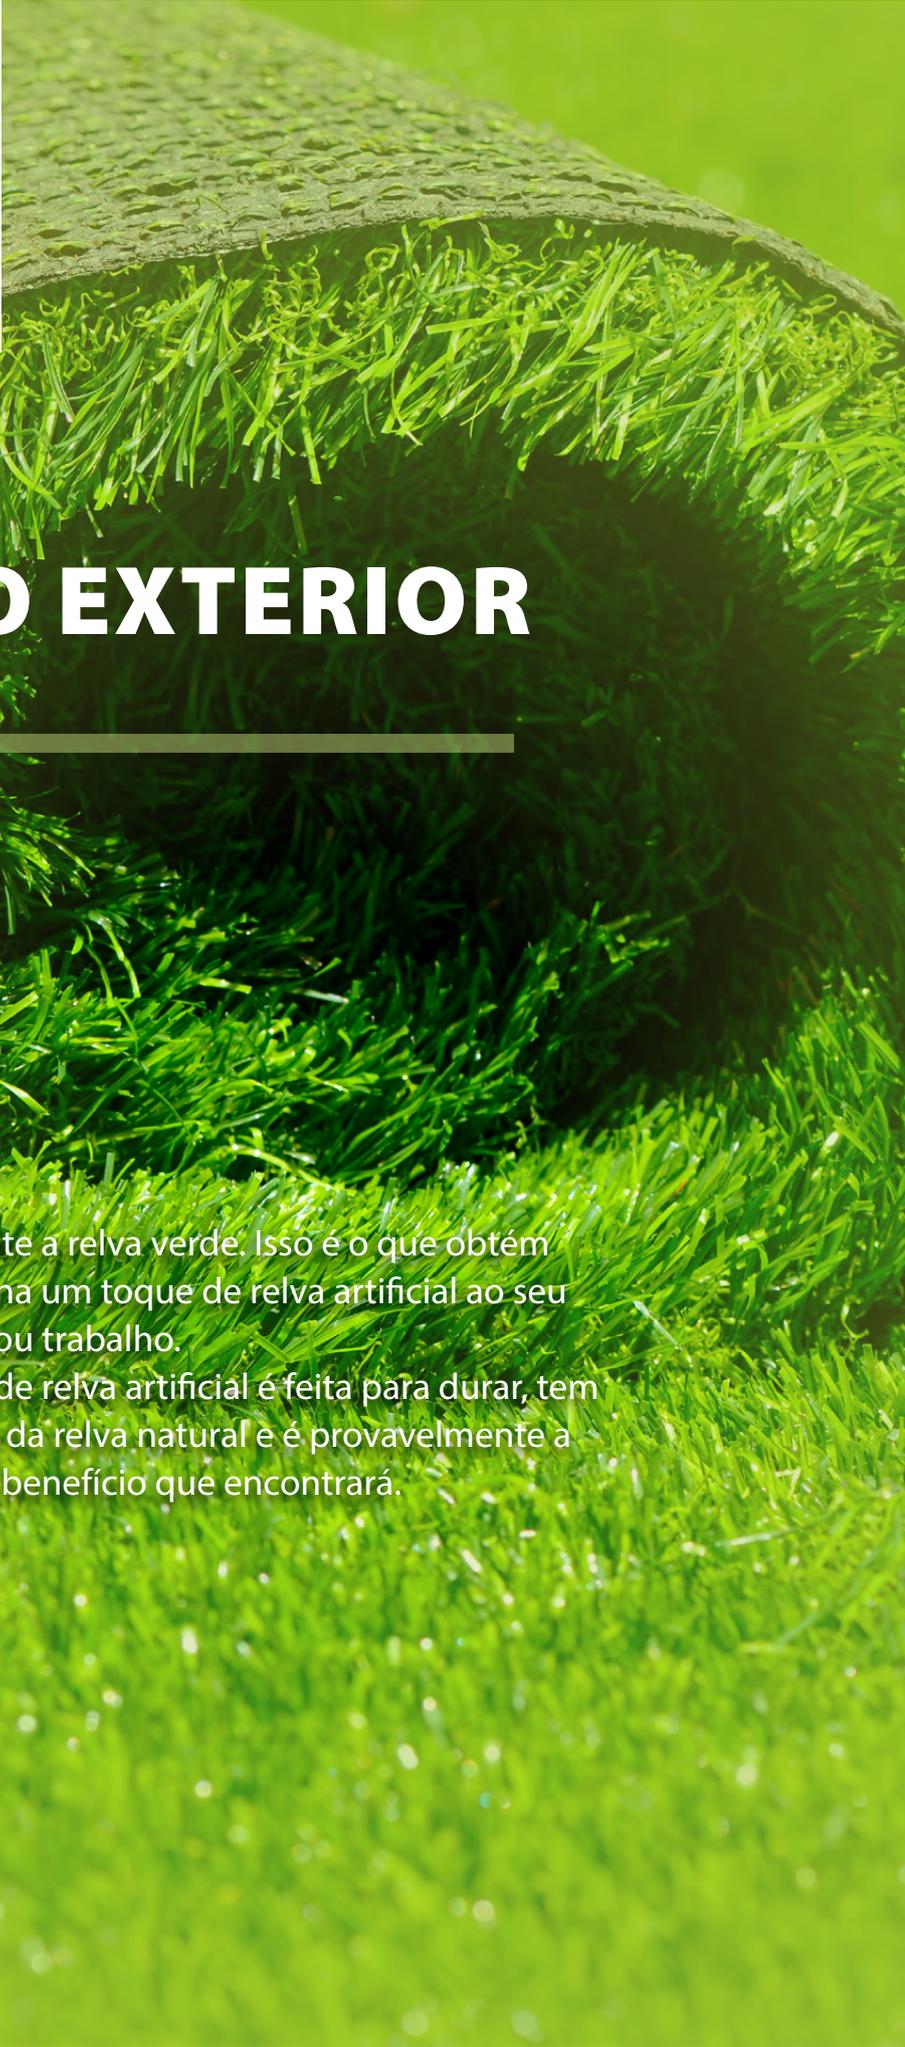

ESPAÇO EXTERIOR

Relaxe e aproveite a relva verde. Isso é o que obtém quando adiciona um toque de relva artificial ao seu modo de vida ou trabalho. A nossa gama de relva artificial é feita para durar, tem a aparência e o toque da relva natural e é provavelmente a melhor relação custo-benefício que encontrará.

ÍNDICE

ESPAÇO EXTERIOR

DESCRIÇÃO RELVA ARTIFICIAL		210
RELVA ARTIFICIAL GREEN		211
RELVA ARTIFICIAL ÁLAMOS		212
RELVA ARTIFICIAL MASTERS		213
RELVA ARTIFICIAL STIX CACTUS		214
RELVA ARTIFICIAL JUCAR		215
RELVA ARTIFICIAL PRETO		216
RELVA ARTIFICIAL LAGUNA		217
RELVA ARTIFICIAL PRADERIA		218
RELVA ARTIFICIAL EUPHORIA		219

UMA RELVA ONDE TODA A FAMÍLIA PODE DESFRUTAR

A Swimpool traz-lhe mais uma opção exclusiva para adornar e enriquecer os arredores da sua piscina, a relva artificial Turfgrass. Turfgrass é uma marca inovadora na produção e distribuição de relva artificial de alta qualidade à mais de 15 anos, trabalhando com os melhores e mais inovadores materiais no mercado. Com mais de 100 anos de experiência no setor têxtil, produz relva que atinge e excede todos os padrões e requisitos desta indústria, tornando-a uma líder na área.



PORQUÊ A RELVA ARTIFICIAL? 3 MOTIVOS:

1. USE-A EM QUALQUER LUGAR, ESPAÇOS COBERTOS OU NO EXTERIOR.

A relva artificial produzida pela Turfgrass é um produto multifuncional de aspeto e tato natural. Responde a todas as necessidades desportivas e decorativas tal como terraços e varandas. É a solução ideal para ter relva perfeita em qualquer sítio.

2. RESISTE A ANIMAIS DOMÉSTICOS, CRIANÇAS E CLIMA

As fibras utilizadas pela Turfgrass para o fabrico da relva são resistentes e duráveis, suportando anos de utilização constante, tráfego pesado, crianças, animais domésticos e raios ultra-violetas.



3. MENOS DINHEIRO, MENOS TRABALHO

Esqueça a rega do seu quintal, com Turfgrass deixa de ser necessário. Esqueça os químicos para a relva e o corte periódico. A relva artificial Turfgrass está sempre verde e "recentemente cortada" 365 dias por ano. Mantenha simplesmente a Turfgrass limpa varrendo-a ocasionalmente e removendo sujidade ou resíduos orgânicos com uma mangueira. A natureza trata do resto: quando chove, já tem o trabalho feito por si!



ESPAÇO EXTERIOR

RELVA ARTIFICIAL

GREEN



A relva artificial **Green** de 7mm para áreas externas. A solução mais económica para um ótimo piso em área externa. Pode ser colocado em qualquer superfície e pode ser fixado ou não conforme sua necessidade.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIBRA

TIPO	Fibrilado
COMPOSIÇÃO	100% PE
DTEX.	1.850 DTex (+/- 5%)
PESO	300 g/m ² (+/- 10%)

SUPORTE PRIMÁRIO

TIPO	Cobertura simples
COMPOSIÇÃO	Polipropileno

TUFADO

BITOLA	1/8"
ALTURA DA FIBRA	6 mm (+/- 5%)
SUTURAS mL	290 (+/- 10%)
PONTOS M ²	91.350 (+/- 10%)

ACABAMENTO


COMPOSIÇÃO	Latex
TIPO	Aplicação por espátula

PRODUTO FINAL

PESO TOTAL	740 g/m ² (+/- 10%)
------------	--------------------------------

GARANTIA

GARANTIA	600 KLY
----------	---------

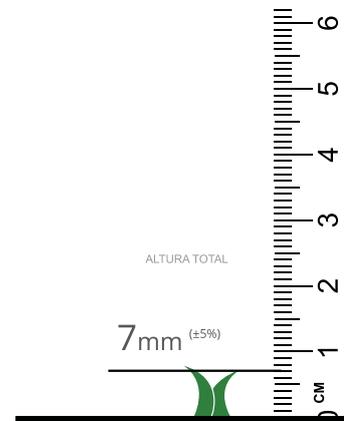

Destaques:

- Lâminas de 7 mm.
- Visual único apenas uma cor.

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
GREEN	14272001	1 X 5 M



ESPAÇO EXTERIOR

RELVA ARTIFICIAL


ÁLAMOS



A relva **Álamos** é caracterizada por lâminas de 20 mm e um filamento fino que a torna incrivelmente suave ao toque, é densa e cerrada, tal como um relvado natural. Disponível numa grande variedade de cores naturais.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
FIBRA	
TIPO	Mix de monofilamentos
COMPOSIÇÃO	60% PE – 40% PP
DTEX.	6.600 DTex (+/- 5%)
PESO	470 g/m ² (+/- 10%)
SUPORTE PRIMÁRIO	
TIPO	Cobertura simples
COMPOSIÇÃO	Polipropileno
TUFADO	
BITOLA	3/8"
ALTURA DA FIBRA	20 mm (+/- 5%)
SUTURAS mL	130 (+/- 10%)
PONTOS M ²	13.650 (+/- 10%)
ACABAMENTO	
COMPOSIÇÃO	Poliuretano
TIPO	Aplicação por espátula
PRODUTO FINAL	
PESO TOTAL	1.110 g/m ² (+/- 10%)
GARANTIA	
GARANTIA	600 KLY

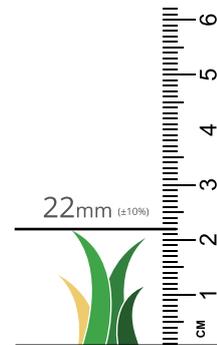

Destaques:

- Lâminas de 20 mm.
- Grande variedade de cores.

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
ÁLAMOS	14272003	1 X 5 M



5 600307 780695

ESPAÇO EXTERIOR

RELVA ARTIFICIAL


MASTERS



A relva artificial **Masters** de alta gama seleccionada com as melhores fibras europeias e com acabamento inovador de poliuretano. A relva artificial Masters faz a diferença em qualidade, garantia e reciclagem. Uma relva artificial, sempre verde, baixa manutenção, colocação rápida e sem necessidade de irrigação.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
FIBRA	
TIPO	Mix de monofilamentos
COMPOSIÇÃO	55% PE – 45% PP
DTEX.	7.700 DTex (+/- 5%)
PESO	920 g/m ² (+/- 10%)
SUPORTE PRIMÁRIO	
TIPO	Cobertura simples
COMPOSIÇÃO	Polipropileno
TUFADO	
BITOLA	3/8"
ALTURA DA FIBRA	30 mm (+/- 5%)
SUTURAS mL	160 (+/- 10%)
PONTOS M ²	16.800 (+/- 10%)
ACABAMENTO	
COMPOSIÇÃO	Poliuretano
TIPO	Aplicação por espátula
PRODUTO FINAL	
PESO TOTAL	1.600 g/m ² (+/- 10%)
GARANTIA	
GARANTIA	800 KLY

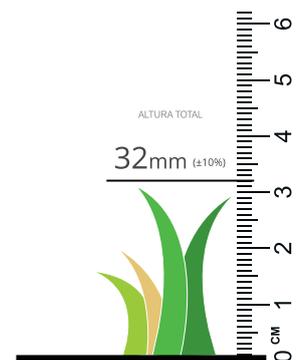

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
MASTERS	14272007	1 X 5 M



5 600307 780732

Destaques:

- Lâminas de 30 mm.
- Visual único de aspeto natural.

ESPAÇO EXTERIOR

RELVA ARTIFICIAL

STYX CACTUS



A relva **Styx** é caracterizada por lâminas de 20 mm e um filamento fino que a torna incrivelmente suave ao toque, é densa e cerrada, tal como um relvado natural. Disponível numa grande variedade de cores naturais.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
FIBRA	
TIPO	Mix de monofilamentos
COMPOSIÇÃO	60% PE – 40% PP
DTEX.	8.400 (±5%)
PESO	970 g/m ² (±10%)
SUPORTE PRIMÁRIO	
TIPO	Revestimento simples
COMPOSIÇÃO	Polipropileno
TUFADO	
BITOLA	3/8"
ALTURA DA FIBRA	20 mm (+/- 5%)
SUTURAS mL	220 (±10%)
PONTOS M ²	23.100 m ² (±10%)
ACABAMENTO	
COMPOSIÇÃO	Poliuretano
TIPO	Aplicação por espátula
PRODUTO FINAL	
PESO TOTAL	2.065 g/m ² (+/- 10%)
GARANTIA	
GARANTIA	800 KLY



OBSERVAÇÕES E CONDIÇÕES COMERCIAIS

Enchimento de areia de sílica arredondada, lavada e seca. O uso de outro tipo de enchimentos anula a garantia. Manutenção necessária para manter a aparência original.

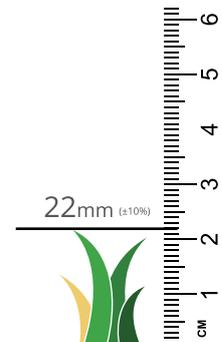

Destaques:

- Lâminas de 20 mm, filamento fino.
- Suave, densa e cerrada.
- Grande variedade de cores.

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
STYX CACTUS	1409050443	2 X 25 M

ESPAÇO EXTERIOR

RELVA ARTIFICIAL

JUCAR



A **Jucar**, com seus 32 mm de fibras macias e extremamente resistentes, é a escolha ideal para quem procura um produto atraente, com aspecto natural, mas também com excelente durabilidade e resistência. Além disso, graças à sua subtil combinação de 4 cores, é um relvado fresco com ar vivo.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIBRA

TIPO	Mix de monofilamentos
COMPOSIÇÃO	55% PE – 50% PP
DTEX.	7.700 DTex (+/- 5%)
PESO	920 g/m ² (+/- 10%)

SUPORTE PRIMÁRIO

TIPO	Cobertura simples
COMPOSIÇÃO	Polipropileno

TUFADO

BITOLA	3/8"
ALTURA DA FIBRA	30 mm (+/- 5%)
SUTURAS mL	160 (+/- 10%)
PONTOS M ²	16.800 (+/- 10%)

ACABAMENTO

COMPOSIÇÃO	Poliuretano
TIPO	Aplicação por espátula


PRODUTO FINAL

PESO TOTAL	1.610 g/m ² (+/- 10%)
------------	----------------------------------

GARANTIA

GARANTIA	800 KLY
----------	---------

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
JUCAR	14090608	2 X 25 M

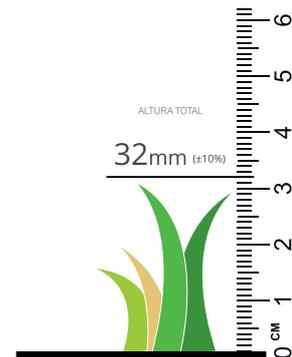

Destaques:

- Lâminas de 32 mm.
- Visual único de aspeto natural.

ESPAÇO EXTERIOR

RELVA ARTIFICIAL



PRETO



A relva artificial **Preto** tem um aspeto muito natural que combina tons de verde e bege de modo a possibilitar uma recuperação e suavidade excelentes. É ideal para iluminar zonas escuras ou para usar em conjunto com a vegetação natural do seu jardim.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
FIBRA		
TIPO	Mix de monofilamentos	
COMPOSIÇÃO	60% PE – 40% PP	
DTEX.	11.250 DTex (+/- 5%)	
PESO	1.250 g/m ² (+/- 10%)	
SUPORTE PRIMÁRIO		
TIPO	Cobertura reforçada com velo	
COMPOSIÇÃO	Polipropileno	
TUFADO		
BITOLA	3/8"	
ALTURA DA FIBRA	25 mm (+/- 5%)	
SUTURAS mL	170 (+/- 10%)	
PONTOS M ²	17.850 (+/- 10%)	
ACABAMENTO		
COMPOSIÇÃO	Poliuretano	
TIPO	Aplicação por espátula	
PRODUTO FINAL		
PESO TOTAL	2.065 g/m ² (+/- 10%)	
GARANTIA		
GARANTIA	1.000 KLY	
DESCRIBÇÃO		
PRETO	1409050458	2 X 25 M

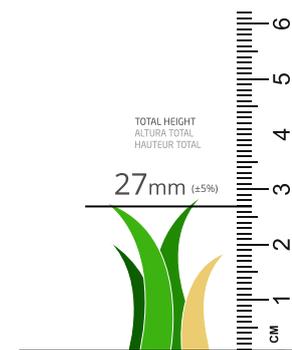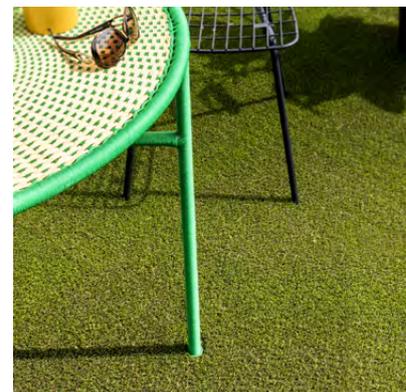**Destaques:**

- Lâminas de 27 mm.
- Suave e densa.

ESPAÇO EXTERIOR

RELVA ARTIFICIAL


LAGUNA



A relva artificial **Laguna** consiste numa combinação de 5 cores, sendo totalmente única no mercado devido à sua perfeita simbiose entre monofilamento e velo texturizado. Este encontro perfeito traduz-se num excelente equilíbrio entre suavidade e recuperação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
FIBRA	
TIPO	Mix de monofilamentos
COMPOSIÇÃO	60% PE – 40% PP
DTEX.	11.250 DTex (+/- 5%)
PESO	2.000 g/m ² (+/- 10%)
SUPORTE PRIMÁRIO	
TIPO	Cobertura reforçada com velo
COMPOSIÇÃO	Polipropileno
TUFADO	
BITOLA	3/8"
ALTURA DA FIBRA	30 mm (+/- 5%)
SUTURAS mL	180 (+/- 10%)
PONTOS M ²	18.900 (+/- 10%)
ACABAMENTO	
COMPOSIÇÃO	Poliuretano
TIPO	Aplicação por espátula
PRODUTO FINAL	
PESO TOTAL	2.065 g/m ² (+/- 10%)
GARANTIA	
GARANTIA	1.000 KLY

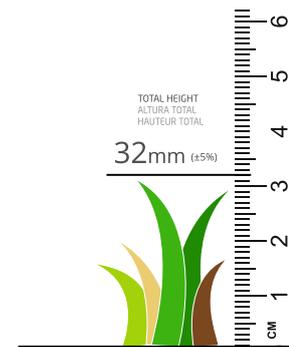

Destques:

- Lâminas de 32 mm.
- Visual único.

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
LAGUNA	1409050447	2 X 25 M

ESPAÇO EXTERIOR

RELVA ARTIFICIAL


PRADERIA



A **Praderia**, com seus 35 mm de fibras macias e extremamente resistentes, é a escolha ideal para quem procura um produto atraente, com aspecto natural, mas também com excelente durabilidade e resistência. Além disso, graças à sua subtil combinação de verde, castanho e bege, é um relvado fresco com ar vivo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
FIBRA	
TIPO	Mix de monofilamentos
COMPOSIÇÃO	60% PE – 40% PP
DTEX.	10.400 (±5%)
PESO	1.533 g/m ² (+/- 10%)
SUPORTE PRIMÁRIO	
TIPO	Cobertura reforçada com velo
COMPOSIÇÃO	Polipropileno
TUFADO	
BITOLA	3/8"
ALTURA DA FIBRA	35 mm (+/- 5%)
SUTURAS mL	170 (±10%)
PONTOS M ²	17.850 (+/- 10%)
ACABAMENTO	
COMPOSIÇÃO	Poliuretano
TIPO	Aplicação por espátula
PRODUTO FINAL	
PESO TOTAL	2.237 g/m ² (+/- 10%)
GARANTIA	
GARANTIA	1.000 KLY

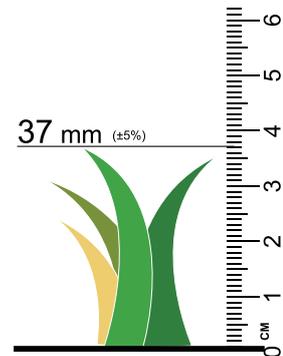**Destaques:**

- Lâminas de 35 mm.
- Visual único de aspeto natural.

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
PRADERIA	1409052443	2 X 25 M

ESPAÇO EXTERIOR

RELVA ARTIFICIAL

EUPHORIA



A **Euphoria** é um produto simplesmente superior na sua combinação de recuperação e suavidade. A sua junção de cores únicas proporciona ao relvado uma grande vivacidade e alegria. A Euphoria combina 5 cores diferentes, as quais não se limitam apenas aos três tons de verde habituais, mas também ao bege e castanho para criar um verdadeiro leque de cores naturais.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIBRA

TIPO	Mix de monofilamentos
COMPOSIÇÃO	60% PE – 40% PP
DTEX.	11.250 DTex (+/- 5%)
PESO	2.000 g/m ² (+/- 10%)

SUPORTE PRIMÁRIO

TIPO	Cobertura reforçada com velo
COMPOSIÇÃO	Polipropileno
TUFADO	
BITOLA	3/8"
ALTURA DA FIBRA	40 mm (+/- 5%)
SUTURAS mL	190 (+/- 10%)
PONTOS M ²	19.950 (+/- 10%)

ACABAMENTO

COMPOSIÇÃO	Poliuretano
TIPO	Aplicação por espátula


PRODUTO FINAL

PESO TOTAL	2.815 g/m ² (+/- 10%)
------------	----------------------------------

GARANTIA

GARANTIA	1.000 KLY
----------	-----------

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PACK
EUPHORIA	1409050448	2 X 25 M

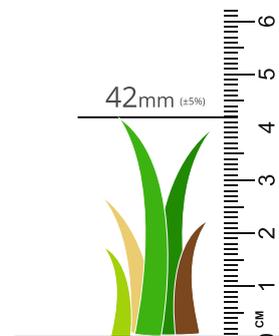

Destaque:

- Relva Premium de 5 cores.
- Visual perfeito de relva acabada de cortar.
- Destaca-se pelos 42 mm das suas lâminas com densidade total.

tudo para a piscina.





swimpoor[®]

40
ANOS

ecopool



ALGARVE

Alagoas, Sta. Bárbara de Nexe,
8005-402 Faro
Tel. +351 289 990 340
(chamada para a rede fixa nacional)



LISBOA

Rua Quinta do Outeiro, nº 9
2580-508 Carregado
Tel. +351 263 730 980
(chamada para a rede fixa nacional)



PORTO

Rua do Regato de Baixo, nº 2,
Alpossos, 4520-467 Rio Meão
Tel. +351 256 780 360
(chamada para a rede fixa nacional)

geral@ecopool.pt

www.ecopool.pt

