
ecopool
PISCINAS & SPAS
CATÁLOGO
2026

Estamos **online!**

em: **www.ecopool.pt**



ÁREA DE CLIENTE

Estamos a preparar uma nova área exclusiva para si.

Na Ecopool, queremos estar cada vez mais próximos dos nossos clientes. Em breve, terá acesso a uma área dedicada, com navegação intuitiva, funcionalidades exclusivas e acesso simplificado!

Consulte facilmente as suas condições comerciais, explore informação detalhada sobre produtos e realize encomendas com rapidez – a qualquer hora, em qualquer lugar!

24/7

Realização de pedidos a qualquer hora!

%

Preços automaticamente ajustados às suas condições comerciais!

Repetição de encomendas num click!

40 anos a cuidar de piscinas!

Com quatro décadas de experiência e dedicação ao setor, a Ecopool afirma-se hoje como uma referência nacional na distribuição de produtos especializados para piscinas. Integralmente desenvolvida em Portugal, é uma marca reconhecida pelo seu compromisso com a qualidade, a inovação tecnológica e a sustentabilidade ambiental. Anteriormente integrada na Ecocompósitos, a Ecopool tornou-se recentemente uma empresa independente, reforçando o seu foco exclusivo na distribuição e no acompanhamento personalizado dos seus parceiros comerciais.

Presente em todo o território nacional, a Ecopool garante um apoio próximo e contínuo através de uma equipa comercial experiente, ágil e orientada para soluções eficazes. Com uma estrutura logística própria, assegura entregas rápidas, seguras e eficientes, respondendo com rigor às exigências do mercado.

Aos seus distribuidores, a Ecopool oferece um acompanhamento próximo e contínuo. Mais do que uma marca, a Ecopool é um parceiro de confiança — que constrói relações duradouras, acredita no poder da proximidade e trabalha todos os dias para transformar piscinas em espaços de bem-estar sustentável, respeito pela natureza e harmonia com o futuro. Porque no centro de tudo o que fazemos, está o compromisso com as pessoas e com o mundo que partilhamos.

GAMA COMPLETA

- Mais de 10.000 referências e acessórios.
- Parceiros exclusivos e especializados em piscinas.

DISTRIBUIÇÃO EFICIENTE

- Entregas rápidas em até 48 horas em todo o território.
- Rede de logística própria e parceiros eficientes para garantir rapidez.

QUALIDADE PREMIUM

- 40 anos de reconhecimento no setor.
- Compromisso com qualidade certificada.

INFRAESTRUTURA ROBUSTA

- Stock permanente superior a 5.000 produtos .
- Capacidade logística pronta para atender todos os pedidos com eficácia e rapidez.

EQUIPA ESPECIALIZADA

- Mais de 70 colaboradores qualificados e dedicados.
- Atendimento personalizado com equipas próximas do cliente.

CAPACIDADE DE ENTREGA

- Mais de 15.000 encomendas anuais entregues rapidamente.
- Especialistas em soluções logísticas personalizadas.

PME excelência '23

ISO 9001 SYSTEM CERTIFICATION SGS

Departamentos **nacionais...**



3. PORTO (Delegação Norte)

Rua do Regato de Baixo, nº 2,
Alpossos, 4520-467 - Rio Meão

T. +351 256 780 360

encomendasnorte@ecopool.pt

Coordenadas GPS
40° 57' 42.3" N
8° 33' 51.2" W


2. LISBOA (Delegação Centro)


Rua Quinta do Outeiro, Nº9
2580-508 - Carregado

T. +351 263 730 980 / 2

encomendascentro@ecopool.pt

Coordenadas GPS
39° 1'49.11"N
8° 59'4.29"W

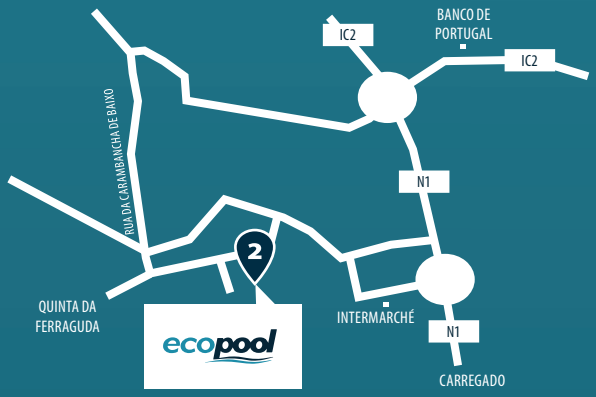

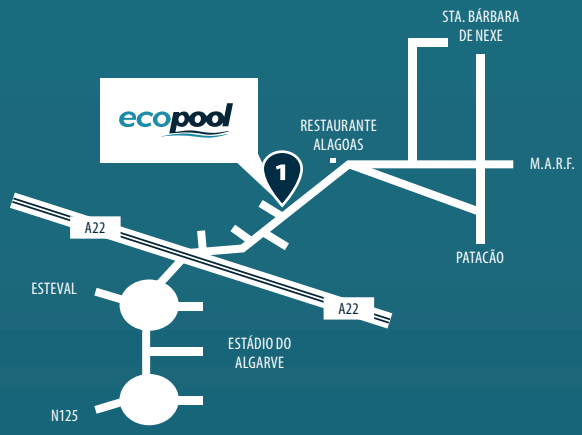

1. ALGARVE (Sede)

Alagoas, Sta. Bárbara de Nexe,
8005-402 - Faro

T. +351 289 990 340

encomendassul@ecopool.pt

Coordenadas GPS
37º 5' 54.70'' N
7º 58' 15.26'' W

geral@ecopool.pt
www.ecopool.pt

1ª Loja
Ecopool!

4. SEIXAL (Loja)

Rua Quinta das Rosas, Nº12
Armazém G, Foros da Catrapona
2840-131 Casal do Marco Seixal

T. +351 918 000 160

lojaseixal@ecopool.pt

Coordenadas GPS
38° 36' 1.85" N
9° 4' 49.75" W



Cada vez
mais perto de si!





FAIRLAND®

Distribuidores oficiais


Novidades 2026...

NOVIDADE

Limpador multiusos líquido (pg. 27)

O Limpador multiusos é um produto versátil, eficaz na remoção de incrustações calcárias, matéria orgânica, manchas de óxidos e sujidades diversas de forma rápida e eficaz.






Nano+ 20 (pg. 58)

O Swimpool Nano+ 20 g/h é um equipamento inovador de design compacto e com uma capacidade de desinfeção maior. Instalado in-line, sincroniza automaticamente com a bomba de circulação.

EcoPlus (pg. 70)

A gama EcoPlus conjuga a desinfeção da piscina e a regulação automática do pH. Oferecendo várias opções de conectividade e uma facilidade de utilização sem paralelo.





PICO Control (pg. 83)

Controla a produção de cloro na máquina eletrólise de sal. Utilização fácil: visualização do valor Redox em milivolt (mV) mais teclas de acesso direto para uma navegação intuitiva.

PICO pH & ORP (pg. 88)

A bomba doseadora PICO permite uma regulação proporcional ao setpoint de pH/ORP previamente definido.






Fotómetro MD150 (pg. 133)

O fotómetro MD150, com base no legado do fotómetro MD100, já comprovado, oferece ainda mais funcionalidades de alta qualidade e maior facilidade de utilização.

Cada vez mais perto **das suas necessidades!**




Escova limpa paredes multilateral FX PRO (pg. 152)

Escova para uma utilização prática, com botão duplo de libertação rápida, garante eficiência em cada utilização.

Escova ultra flexível multiusos FX PRO (pg. 152)

Com laterais flexíveis a 360°, esta escova adapta-se facilmente às curvas e cantos do seu spa, garantindo uma limpeza eficaz mesmo nas zonas de mais difícil acesso.







InverMaster (pg. 200)

A InverMaster dispõe de um sistema patenteado onde o motor IE5 é arrefecido a água, que utiliza a própria água da piscina para arrefecer o motor, eliminando a necessidade de ventoinhas e reduzindo significativamente o ruído de funcionamento.

Contracorrente SwimJet P (pg. 222)

O SwimJet P é um contracorrente Inverter, equipado com controlador que permite uma fácil utilização. A tecnologia InverTurbo, combina um controlador Full Inverter, um motor DC sem escovas (brushless) de alta eficiência e um design patenteado do canal de caudal.





Quadros elétricos ES (pg. 235)

Proteção de bomba com disjuntor magneto-térmico. / Seletor para funcionamento em 3 posições: MAN – 0 – AUT. / Programador eletromecânico diário, em frações de 30 minutos. / Caixa em material termoplástico com índice de proteção IP65. / Diferencial geral. / Proteção e terminais de conexão para projetores.

Lâmpada LED FLEXI (pg.296)

As lâmpadas Flexi On/Off, disponíveis em branco, branco quente e RGB, e alimentadas a 12 VAC.




NOVIDADE

Modulador OnLED / Controlo remoto OnLED (pg. 296)

Sistema total OnLED que permite controlar ligar e desligar os projetores, alterar a cor e o programa e definir temporizadores para desligar. Permite controlar o modulador OnLED e executar as operações acima referidas, com a vantagem de controlar os projetores a partir de qualquer ponto da instalação.






Lâmpada LED FLEXI RGB, wireless (pg. 297)

As lâmpadas equipadas com Wireless, são controladas diretamente pelo comando remoto OnLED Action que envia ordens diretamente para as lâmpadas RGB, que não necessitam de módulos externos de controlo.

Extensor Wireless / Controlo remoto OnLED Action (pg. 297)

O extensor Wireless permite o alargamento da cobertura de iluminação Wireless. Sistema de controlo remoto sem fios para ligar/desligar os projetores e alterar a cor e os programas.






Sistema de fixação FlexiNiche (pg. 298)

Os aros embelezadores FlexiNiche permitem a instalação em nichos com 180 mm a 235 mm de diâmetro. A instalação é feita em três passos: primeiro escolhe a lâmpada Flexi, depois o modelo de nicho ao qual será fixado por fim, o aro embelezador.

Sistema de fixação FlexiSlim / FlexiRapid (pg. 299)

Os aros embelezadores vêm equipados com suporte para instalação na parede da piscina. A instalação é feita em dois passos: primeiro escolhe a lâmpada Flexi, depois o aro embelezador. O aro é em ABS.






Lâmpadas FlexiMini On/Off / Lâmpada LED FlexiMini RGB, wireless (pg.300)

- As lâmpadas FlexiMini On/Off existem nos modelos monocromáticos brancos, disponíveis em branco e branco quente, e RGB.
- As lâmpadas equipadas com Wireless, são controladas diretamente pelo comando remoto OnLED Action que envia ordens diretamente para as lâmpadas RGB, que não necessitam de módulos externos de controlo

NOVIDADE



Sistemas de fixação (pg. 302 / 303)

Os aros embelezadores vêm equipados com suporte para instalação rápida num passamuros. A instalação é feita em dois passos: primeiro escolhe a lâmpada mini, depois o aro embelezador. O aro é em ABS

Bombas de calor X17 vertical (pg. 384)

A gama de bombas de calor X17 vertical, destaca-se pela tecnologia TurboSilence Full-Inverter, com base na tecnologia Full-Inverter original da Fairland.







Bombas de calor X14 - IXN14 (pg. 386)

O sistema de controlo com tecnologia Full-Inverter ajusta continuamente a velocidade do compressor e do motor do ventilador para obter um desempenho otimizado.

Bomba de calor XP26 (pg. 388)

Equipada com a mais recente tecnologia inverter TurboSilence, a bomba de calor para piscina R290 oferece até 130% de capacidade de aquecimento em modo turbo, permite um aumento rápido da temperatura da água mesmo em condições climatéricas mais exigentes.

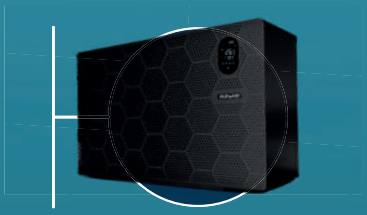




Cascata encastrável (pg. 509)

Uma cascata contribui tanto para a beleza como para a tranquilidade na envolvência da sua piscina. Com o som e o visual da água a correr, a piscina transforma-se facilmente num oásis romântico ou num parque de brincadeiras familiares.

Banheira de gelo (pg. 516)

A banheira de gelo é a solução ideal para proporcionar uma imersão em água fria eficaz e contínua, perfeita para atletas e entusiastas da saúde. Ao contrário dos banhos de gelo tradicionais, este produto oferece uma experiência real com gelo a 0°C, proporciona alívio imediato para dores musculares, reduzindo a inflamação e acelerando a recuperação sem a necessidade de adicionar gelo manualmente.



ecopool

ABATEC
NATURALNIE DLA CIEBIE

AquaChek
Pool & Spa Test Strips

AQUA TECHNIX

AQUAVIA SPA

ASTRALPOOL

BIO UV
Group

BSV.

BWT

cefil POOL

ELBE
POOL SURFACE

ESPA
Innovative Solutions

FAIRLAND

Flexinox
POOL

GRIFFON

HAYWARD

HARVIA
Sauna & Spa

Lovibond

Pahlén

PENTAIR

plimat

Pool

indygo

PSH

reviglass
mosaic

SeaMAID
LED Lighting Solutions

seko

speck
pumps

sugar.valley
ECO-FRIENDLY WATERCARE TECHNOLOGY

TOUCAN

TURFGRASS

WATER-I.D.
WATER TESTING EQUIPMENT

ZODIAC

WOOD

IGNIA
LIGHT

ÍNDICE

TRATAMENTO DA ÁGUA
Produtos Químicos 14

TRATAMENTO DA ÁGUA
Desinfeção e dosagem 52

MEDIÇÃO & ANÁLISE DE ÁGUA 116

EQUIPAMENTO DE LIMPEZA 140

BOMBAS DE FILTRAÇÃO E QUADROS ELÉTRICOS 190

FILTROS, LEITO FILTRANTE E ACESSÓRIOS 238

COMPACTOS, PACKS & CASETAS 262

MATERIAL DE ENCASTRAR & ILUMINAÇÃO 270

ACESSÓRIOS EM PVC 320

REVESTIMENTO DE PISCINAS 338

AQUECIMENTO 380

COBERTURAS MANUAIS 400

COBERTURAS AUTOMÁTICAS 422

MATERIAL DE EXTERIOR
Equip. inox, cascatas e bordaduras 472

WELLNESS 514

ESPAÇO EXTERIOR
Piscinas acima do solo e relva artificial 588

01

TRATAMENTO DE ÁGUA

Mantenha a sua piscina nas melhores condições possíveis controlando os níveis químicos de referência!

A sua piscina ou spa está sob constante ataque dos seus arredores ficando poluída com pó, folhas, pólen, transpiração humana, produtos cosméticos, protetores solares entre outros!
Só a manutenção de níveis químicos corretos pode protegê-la destas ameaças e mantê-la livre de bactérias, algas, fungos, corrosão, etc. Consulte as nossas recomendações!



ÍNDICE

DESINFEÇÃO DA ÁGUA

01

Desinfetantes concentrados

Elimina os fosfatos da água | 18
Desengordurante linha de água | 19
Elimina os metais da água | 20
Efeito coagulante da sujidade da água | 21
Neutralizador de metais | 22
Elimina as algas da água | 23

Limpeza de piscina, filtro e superfície da água

Limpador de Paredes | 26
Limpador multiusos Líquido | 27
Limpador de Linha de Flutuação | 29
Limpador de Células | 29
Anticalcário | 30
Neutralizador de Cloro/Bromo | 30
Removedor de manchas | 31

Equilíbrio da água

Estabilizador de Cloro | 32
Produtos de Spa | 33
Produtos para inverno | 35

Corretores de pH

Redutor do pH (pH -) | 36 I 37
Incrementador do pH (pH +) | 38 I 39

Equilíbrio de água

Incrementador de Alcalinidade | 39
Ácido Cloridrico | 40

Desinfetantes - Cloro Estabilizado

Cloro Grão | 41
Cloro T-250g | 41
Cloro Rápido T - 20g | 42

Desinfetantes - Multifunções

Cinco Ações | 43
Dez Ações - Bicapa | 43

Oxidante com Oxigénio

Oxidante com Oxigénio Ativo Pó | 44
Oxidante com Oxigénio Ativo T-20 g | 44

Desinfetantes – com bromo

Bromo T-30 G | 45

Desinfeção com Dicloro

Cloro Shock - Dicloro | 45

Desinfetante com Cloro não estabilizado

Hipoclorito de sódio líquido | 46

Antialgas & Kit para MiniPiscinas

Antialgas Concentrado 5x | 47
Antialgas Dupla Concentracao Abrilhantador | 47
Antialgas Shock | 48
Kit de piscinas mini | 49

Clarificação da Água

Floculante Concentrado 5x | 50
Floculante Líquido | 51
Floculante em Pastilhas + Saquinhos | 51



SUPER CONCENTRADOS 6 PRODUTOS COMPLETOS PARA O TRATAMENTO QUÍMICO DA ÁGUA!

Antifosfatos

Tem como função principal a remoção dos fosfatos da água da piscina. Os fosfatos são moléculas que são necessárias ao crescimento de algas e outros organismos aquáticos, podendo surgir na piscina por via de ramos, folhas, sujidade, insetos, fertilizantes, pesticidas, nadadores ou pela adição de produtos químicos com fosfatos. A remoção destas moléculas previne o surgimento de algas e promove a eficácia dos outros produtos desinfetantes.

Desengordurante Linha de Água

Com a sua fórmula potente e em formato viscoso, adere-se com particular eficácia à sujidade nas paredes da piscina e remove eficazmente gordura, incrustações calcárias e manchas metálicas.

Neutralizador de Metais

É um produto com uma fórmula altamente concentrada que permite, através da sua ação de grande alcance, sequestrar as incrustações e manchas provenientes da presença de metais tal como cobre, ferro e manganésio na água da piscina. Os metais são adicionados naturalmente às piscinas pela adição de água e, em excesso, começam a formar manchas coloridas que devem ser removidas o mais prontamente possível.

Destruidor de Sujidade

É um produto com uma formulação extremamente concentrada para resolver os problemas com a sujidade presente na água da sua piscina. A sua utilização permite obter uma água limpa e cristalina. Particularmente eficaz contra matéria orgânica em suspensão, cremes corporais e remanescentes de bronzeadores. Ajuda a prevenir a acumulação de sujidade na linha de flutuação.

Destruidor de Algas Resistentes

Produto com fórmula de componentes ativos registados, eficaz contra algas resistentes (castanhas e pretas). Algicida de amplo espectro, efeito floculante e sem cobre e iões metálicos prejudiciais à saúde e estética da piscina.

Eliminador de Algas

É um produto à base de uma fórmula superconcentrada que não forma espuma que é muito eficaz contra um número elevado de algas que prejudicam a estética da piscina e, por promoveram o desenvolvimento de microrganismos, podem ser um risco para a saúde. A sua utilização promove uma água particularmente azul, tratamentos de choque com resultados notáveis e redução do consumo de desinfetantes.



1.

Vire a embalagem de cabeça para baixo, de maneira a encher a câmara doseadora.



2.

Desenrosque a tampa da embalagem.



3.

Despeje o líquido.



AJUSTAR A DOSE

Incline o frasco para obter a dosagem necessária.

Elimina os fosfatos da água:

A remoção destas moléculas previne o surgimento de algas e promove a eficácia dos outros produtos desinfetantes.



Desengordurante linha de água:

Adere com particular eficácia à sujidade nas paredes da piscina e remove eficazmente gordura, incrustações calcárias e manchas metálicas.



Elimina metais da água:

Permite, através da sua ação de grande alcance, sequestrar as incrustações e manchas provenientes da presença de metais tal como cobre, ferro e magnésio na água da piscina.



Destruidor de sujidade:

Praticamente eficaz contra matéria orgânica em suspensão, cremes corporais e remanescentes de bronzeadores. Ajuda a prevenir a acumulação de sujidade na linha de água.



Elimina algas resistentes na água:

Tem uma eficácia impressionante na resolução de problemas com algas resistentes (algas castanhas e pretas).



Elimina algas da água:

Fórmula superconcentrada que não forma espuma e é muito eficaz contra um número elevado de algas que prejudicam a estética da piscina e promovem o desenvolvimento de microrganismos.



5X + concentrado

PRODUTO SUSTENTÁVEL

Este produto vem numa embalagem com um doseador, que irá ajudar na preparação da dose necessária!

DESINFETANTES CONCENTRADOS



Tratamento super concentrados

Antifosfatos

Os antifosfatos removem os fosfatos da água, moléculas essenciais para o crescimento de algas. Ao eliminar estes nutrientes (que chegam à piscina através de detritos, nadadores e certos químicos), os antifosfatos previnem o surgimento de algas e garantem a máxima eficácia dos produtos desinfetantes.

Antes de utilizar: É recomendado analisar o nível de fosfatos na água com a ajuda de um kit de teste apropriado.

Modo de utilização: O produto deve ser repartido de forma equitativa pela superfície da piscina, na quantidade recomendada consoante a quantidade de fosfatos na água da piscina. A seguir à dosagem do produto é recomendado um tratamento com floculante de modo a remover qualquer turbidez que tenha surgido.

Dosagem: Recomenda-se a dosagem de 30 mL de Antifosfatos por cada 10 m^3 de água e 1.000 ppb. Exemplo: para uma piscina com 40 m^3 e 1.000 ppb de fosfatos, dosear 120 mL de produto.




As dosagens apresentadas são meramente orientativas podendo ser adequadas à sujidade e condições particulares de cada piscina.

Atenção! Tenha sempre em atenção a elevada concentração do produto antes de efetuar alterações na dosagem.

"elimina os fosfatos da água"

Modo de emprego e dosagem:

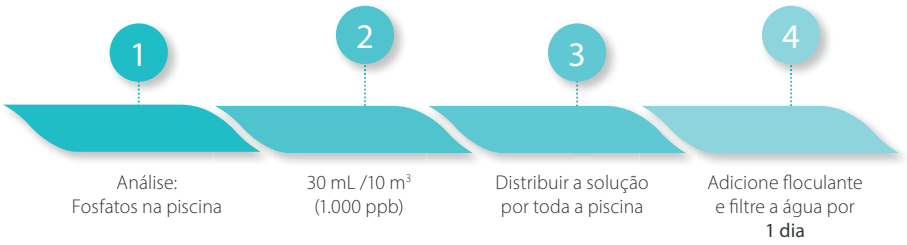

CONCENTRAÇÃO DE FOSFATOS:	DOSAGEM
200 ppb	0,2L / 100m³
500 ppb	0,4L / 100m³
1.000 ppb	0,8L / 100m³
> 2.500 ppb	1,6L / 100m³

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PAL.	PVP 2026 (L) UN.	PVP 2026 (L) CX.	DESCONTO	STOCK
88616	Antifosfatos - Dr. Água	1 L	6	-	**19,50 €**	**18,50 €**	Q	●

Tratamento super concentrados



Desengordurante linha de água

O desengordurante de linha de água, com a sua fórmula potente e em formato viscoso, adere-se com particular eficácia à sujidade nas paredes da piscina e remove eficazmente gordura, incrustações calcárias e manchas metálicas.

A utilização do Desengordurante de Linha de Água deve ser sempre realizada em conjunto com luvas de proteção apropriadas. De modo a prevenir possíveis incompatibilidades por debilidade do liner, recomenda-se testar uma pequena área num local pouco visível antes de aplicar o produto em toda a piscina.




Modo de utilização: A utilização deve ser realizada vertendo uma pequena quantidade sobre uma esponja ou escova e esfregando de seguida a superfície a ser limpada. Após alguns momentos de penetração do produto na sujidade, lavar com água em abundância. Repetir apenas se necessário.

As dosagens apresentadas são meramente orientativas podendo ser adequadas à sujidade e condições particulares de cada piscina.

Atenção! Tenha sempre em atenção a elevada concentração do produto antes de efetuar alterações na dosagem.

"elimina gordura, calcário e manchas metálicas da piscina"

Modo de emprego e dosagem:

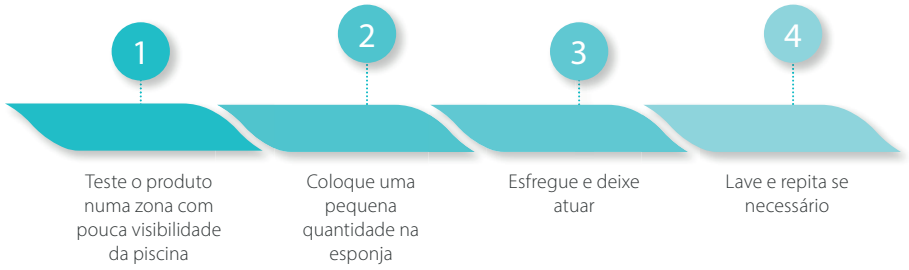



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PAL.	PVP 2026 (L) UN.	PVP 2026 (L) CX.	DESCONTO	STOCK
88613	Desengordurante de linha de água - Dr. Água	1 L	6	-	**11,10 €**	**10,55 €**	Q	●

DESINFETANTES CONCENTRADOS

Tratamento super concentrados



Neutralizador de metais



O neutralizador de metais é uma fórmula concentrada que sequestra metais (cobre, ferro, manganésio) responsáveis por incrustações e manchas na piscina. Usado regularmente, previne a formação de manchas coloridas e protege os equipamentos vitais (bomba, filtro e bomba de calor) dos danos causados por estes compostos.

A utilização regular de Neutralizador de Metais permite evitar a formação de manchas de metal e proteger a bomba, filtro e bomba de calor dos efeitos nocivos da presença destes compostos.

Modo de utilização: De modo a maximizar a ação do produto sobre as manchas metálicas, escova-as antes e após a aplicação. Devido ao poder oxidante do cloro sobre os metais é recomendado aguardar alguns dias antes de voltar a realizar um tratamento de choque.


Dosagem / Tratamento de choque: Caso existam manchas ou incrustações metálicas visíveis utilize 150 mL de Neutralizador de Metais por cada fração de 10 m^3 de água.

As dosagens apresentadas são meramente orientativas podendo ser adequadas à sujidade e condições particulares de cada piscina.

Atenção! Tenha sempre em atenção a elevada concentração do produto antes de efetuar alterações na dosagem.

"elimina os metais da água"

Modo de emprego e dosagem:

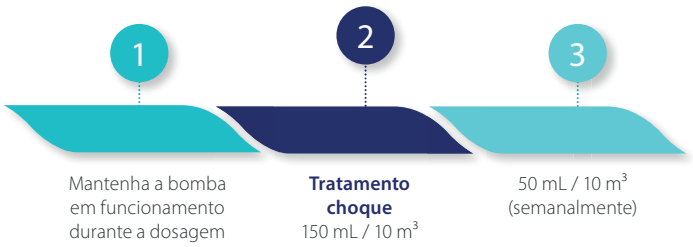

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PAL.	PVP 2026 (L) UN.	PVP 2026 (L) CX.	DESCONTO	STOCK
88611	Neutralizador de metais - Dr. Água	1 L	6	-	**19,40 €**	**18,45 €**	Q	●

Tratamento super concentrados



Destruidor de Sujidade

O destruidor de sujidade é um produto altamente concentrado que limpa a água da piscina, combatendo eficazmente a matéria orgânica, cremes e bronzeadores. Previne a sujidade na linha de flutuação e mantém a água cristalina. Ao contrário de outros produtos, não adiciona iões metálicos, evitando efeitos nocivos e depósitos no fundo da piscina.



Modo de utilização: Com o equipamento de filtração em funcionamento no modo de recirculação, reparta a quantidade recomendada de produto por toda a superfície da água da forma mais uniforme possível. Ao terminar, coloque o filtro em modo de filtração e faça um ciclo de limpeza durante 4 a 8 horas.

Dosagem/ tratamento de choque: Utilize 25 mL de Destruidor de Sujidade por cada fração de 10 m^3 de água. Verifique o estado da água após 24 horas e, apenas se necessário, repetir o processo.


Tratamento de manutenção: Semanalmente utilize 15 mL de Destruidor de Sujidade por cada fração de 10 m^3 de água.

As dosagens apresentadas são meramente orientativas podendo ser adequadas à sujidade e condições particulares de cada piscina.


Atenção! Tenha sempre em atenção a elevada concentração do produto antes de efetuar alterações na dosagem.

"efeito coagulante da sujidade da água"

Modo de emprego e dosagem:

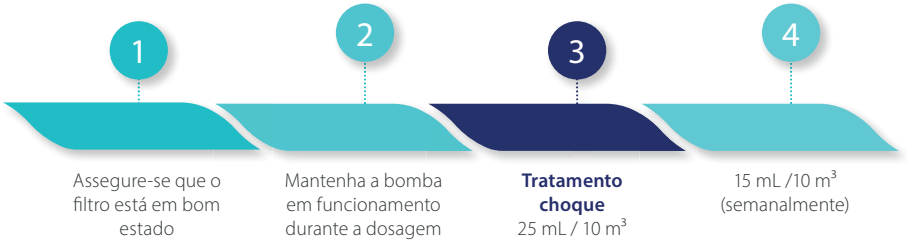

O efeito coagulante:

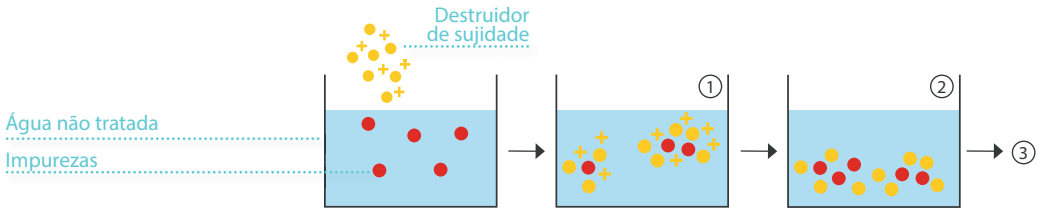

① O produto adsorve-se às impurezas, reduzindo as suas cargas repulsivas permitindo a formação de flocos

② Os flocos formados com as impurezas precipitam-se para o fundo da piscina

③ As impurezas e produto são filtradas pelo sistema de filtração e aspirador deixando a água limpa e cristalina

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PAL.	PVP 2026 (L) UN.	PVP 2026 (L) CX.	DESCONTO	STOCK
88609	Destruidor de sujidade - Dr. Água	1 L	6	-	**15,30 €**	**14,55 €**	Q	●

DESINFETANTES CONCENTRADOS

Tratamento super concentrados



Destruidor de algas resistentes



O destruidor de algas resistentes é um produto com uma fórmula com componentes ativos registados que detem uma eficácia impressionante na resolução de problemas com algas resistentes (algas castanhas e pretas). É um potente algicida de amplo espetro de ação, efeito floculante e isento de cobre e iões metálicos potencialmente prejudiciais para a saúde humana a longo prazo e estética da piscina. De modo a maximizar a eficácia do produto é recomendado uma escovagem das algas resistentes depositadas nas paredes e/ou fundos da piscina de modo a facilitar a penetração do Destruidor de Algas Resistentes no momento da sua utilização.

Modo de utilização: Com o equipamento de filtração em funcionamento no modo de recirculação, reparta a quantidade recomendada de produto por toda a superfície da água da forma mais uniforme possível. Após um período de 24 horas, volte a escovar de modo a remover quaisquer restos de algas mortas na parede.


Dosagem / Tratamento de água: Em piscinas com algas visíveis utilize 150 mL por cada 10 m^3.

As dosagens apresentadas são meramente orientativas podendo ser adequadas à sujidade e condições particulares de cada piscina.

Atenção! Tenha sempre em atenção a elevada concentração do produto antes de efetuar alterações na dosagem.

"elimina as algas resistentes da água"

Modo de emprego e dosagem:

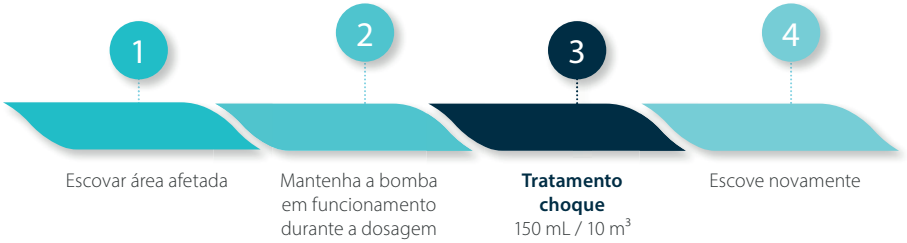

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PAL.	PVP 2026 (L) UN.	PVP 2026 (L) CX.	DESCONTO	STOCK
88610	Destruidor de algas resistentes - Dr. Água	1 L	6	-	**17,20 €**	**16,35 €**	Q	●

Tratamento super concentrados



Eliminador de algas

O eliminador de algas é um produto à base de uma fórmula superconcentrada que não forma espuma que é muito eficaz contra um número elevado de algas que prejudicam a estética da piscina e, por promoveram o desenvolvimento de microrganismos, podem ser um risco para a saúde. A sua utilização promove uma água particularmente azul, tratamentos de choque com resultados notáveis e redução do consumo de desinfetantes. Isento de cobre e iões metálicos potencialmente prejudiciais para a saúde humana a longo prazo e estética da piscina.



Modo de utilização: Com o equipamento de filtração em funcionamento no modo de recirculação, reparta a quantidade recomendada de produto por toda a superfície da água da forma mais uniforme possível. Após um período de 24 horas, volte a escovar de modo a remover quaisquer restos de algas mortas na parede.


Dosagem/ tratamento de água: Em piscinas com algas visíveis utilize 100 mL por cada 10 m^3.

As dosagens apresentadas são meramente orientativas podendo ser adequadas à sujidade e condições particulares de cada piscina.

Atenção! Tenha sempre em atenção a elevada concentração do produto antes de efetuar alterações na dosagem.

"elimina as algas da água"

Modo de emprego e dosagem:



Tratamento choque
100 mL / 10 m^3

Só a manutenção de níveis químicos corretos pode protegê-la destas ameaças e mantê-la livre de bactérias, algas, fungos, corrosão, etc.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PAL.	PVP 2026 (L) UN.	PVP 2026 (L) CX.	DESCONTO	STOCK
88612	Eliminador de algas - Dr. Água	1 L	6	-	**12,25 €**	**11,65 €**	Q	●

MANTENHA A SUA PISCINA NAS MELHORES CONDIÇÕES POSSÍVEIS CONTROLANDO OS NÍVEIS QUÍMICOS DE REFERÊNCIA!

Nível de pH

O pH é essencial para avaliar a acidez ou basicidade da água, medido numa escala de 0 a 14. Um pH de 7 é neutro, abaixo de 7 é ácido e acima de 7 é básico.

Para uma desinfeção eficaz e o bem-estar dos banhistas, o pH deve estar entre 7,2 e 7,6. Valores fora deste intervalo comprometem a qualidade da água: pH elevado reduz a eficiência dos desinfetantes, causa turbidez, irritações e incrustações de cal; pH baixo pode corroer materiais, danificar superfícies, aumentar o uso de desinfetantes e causar desconforto ocular. Manter o pH equilibrado é essencial para a segurança e conforto.

Nível de Alcalinidade Total (TA)

A alcalinidade total da água é a sua capacidade de resistir a variações no pH, representando a soma dos álcalis presentes na forma de bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos.

É um valor importante porque ajuda a estabilizar o pH, evitando que este varie demasiado. O nível ideal de alcalinidade deve ser mantido entre 80 e 140 partes por milhão (ppm). Se o nível de alcalinidade estiver elevado, será difícil ajustar o pH, que tenderá a subir naturalmente, o que pode resultar em água turva, menor eficácia dos desinfetantes, formação de cal e problemas na filtração. Por outro lado, se a alcalinidade for baixa, o pH ficará instável e poderá cair rapidamente, o que pode provocar irritações nos banhistas, como comichão, e até causar corrosão nas superfícies metálicas da piscina ou spa.

Nível de Cloro

O cloro é o desinfetante mais comum utilizado em piscinas por todo o mundo. É responsabilidade de qualquer proprietário de piscina assegurar que o desinfetante está a um nível adequado para garantir a eliminação de organismos potencialmente nocivos na água. É usado e medido de duas maneiras principais:

- **Cloro livre residual**

Mostra a quantidade de cloro na piscina que ainda não reagiu com outras substâncias à exceção da água.

É este cloro que está disponível para desinfetar a água da piscina e oxidar substâncias orgânicas. O nível de cloro livre residual deve ser mantido entre 1 ppm e 3 ppm sendo 2 ppm o nível ótimo.

- **Cloro combinado**

Após reação do cloro livre residual com uma substância é formado o cloro combinado, podendo ser visto como "cloro usado". Este tipo de cloro já não está disponível no seu estado livre (para desinfetar a água) e junto com amoníaco produz cloraminas que causam irritações nos olhos e um odor excessivo a cloro. É por esta razão que o cloro combinado deve ser mantido a um nível mínimo, preferencialmente abaixo de 0,2 ppm.

Um erro comum é assumir que pelo facto do cloro ter um odor intenso quando se está ao pé duma piscina a mesma está com excesso de cloro; na verdade, significa que existe um excesso de cloro combinado (usado) e deve-se adicionar mais cloro para subir o nível de cloro livre.

A melhor maneira de remover as cloraminas sem a utilização de equipamentos de tratamento ultravioleta é através de um tratamento de choque. Para tal recomendamos Cloro Shock Ecopool.



Desinfetantes

A água deve ser limpa e segura. É fundamental eliminar impurezas, bactérias, micróbios e outros contaminantes para garantir a saúde de todos.



Floculantes/Clarificantes

A floculação contribui para a remoção das partículas em suspensão, agrupando-as para facilitar a filtração, ajudando a prevenir a turvação da água.



Equilíbrio da água

Garantir o equilíbrio da água é essencial para a sua qualidade, saúde e conforto, sendo o primeiro passo para um tratamento eficaz. Assegura a eficácia do tratamento químico.

Antialgas

Eliminar as algas é essencial, pois estas promovem o desenvolvimento de bactérias e fungos, tornando as superfícies mais escorregadias e perigosas. Os antialgas evitam problemas de manchas, água verde e riscos à saúde pública.



Produtos Complementares

Encontre aqui produtos complementares à sua piscina como: limpadores, anti-cálcario, neutralizador Cl/Br, invernadores, entre outros.

A sua piscina ou spa está sob constante ataque do meio envolvente ficando poluída com pó, folhas, pólen, transpiração humana, produtos cosméticos, protetores solares, entre outros!

Consulte as nossas recomendações!



PISCINA, FILTRO E SUPERFÍCIE DA ÁGUA

Tratamento **limpeza de paredes**

Limpador de Paredes (Piscinas de betão e cerâmica)

É particularmente indicado para a eliminação de depósitos orgânicos, minerais e incrustações calcárias que se vão instalando na sua piscina durante a sua normal utilização. Apto para a utilização tanto na piscina como no filtro da mesma e compatível com quase todo tipo de superfície, como azulejos, cimento, grés, metais, plásticos, superfícies pintadas, etc.

Modo de emprego e dosagem:

1. Aplicar o produto diluído, ou não, dependendo do estado da piscina
2. Evite a utilização de métodos que provoquem névoa
3. Preferencialmente use escovas, pinceis ou imersão
4. Deixe o produto ativar durante meia hora enxaguando depois



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PAL.	PVP 2026 (L) CX.	PVP 2026 (L) PAL.	DESCONTO	STOCK
81004	Limpador de paredes (betão e cerâmica) líquido	5 L	3	144	**4,10 €**	-	Q	●

Tratamento **limpeza de células**

NOVIDADE

ecopool

Limpador multiusos líquido

O Limpador multiusos é um produto versátil, eficaz na remoção de incrustações calcárias, matéria orgânica, manchas de óxidos e sujidades diversas de forma rápida e eficaz. Pode ser utilizado para a limpeza de superfícies de piscina de liner, fibra/poliéster, superfícies vítreas, resinas de areia, tanques de compensação, caleiras, zonas de transbordo, linha de água, lava-pés, entre outros.

Modo de emprego e dosagem

Limpeza das superfícies da piscina:

1. Aplicar o produto puro uniformemete sobre as superfícies, cobrindo paredes e fundo da piscina
2. Deixar atuar 10 a 30 minutos, conforme a incrustação, e enxaguar com água abundante
3. Caso as incrustações persistam, repita o processo

Modo de emprego e dosagem


Limpeza das superfícies em geral:

1. Utilize o produto puro ou diluído em água em concentrações de 10% a 20%, dependendo do nível de sujidade
2. Aplique por pulverização, imersão ou esfregando a superfície, deixando agir pelo tempo necessário para uma limpeza eficaz



Para áreas com sujidade mais intensa, recomenda-se a aplicação do produto com o auxílio de uma escova para uma limpeza!

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PAL.	PVP 2026 (L) CX.	PVP 2026 (L) PAL.	DESCONTO	STOCK
81062	Limpador multiusos líquido	5 L	3	144	**4,60 €**	-	Q	●

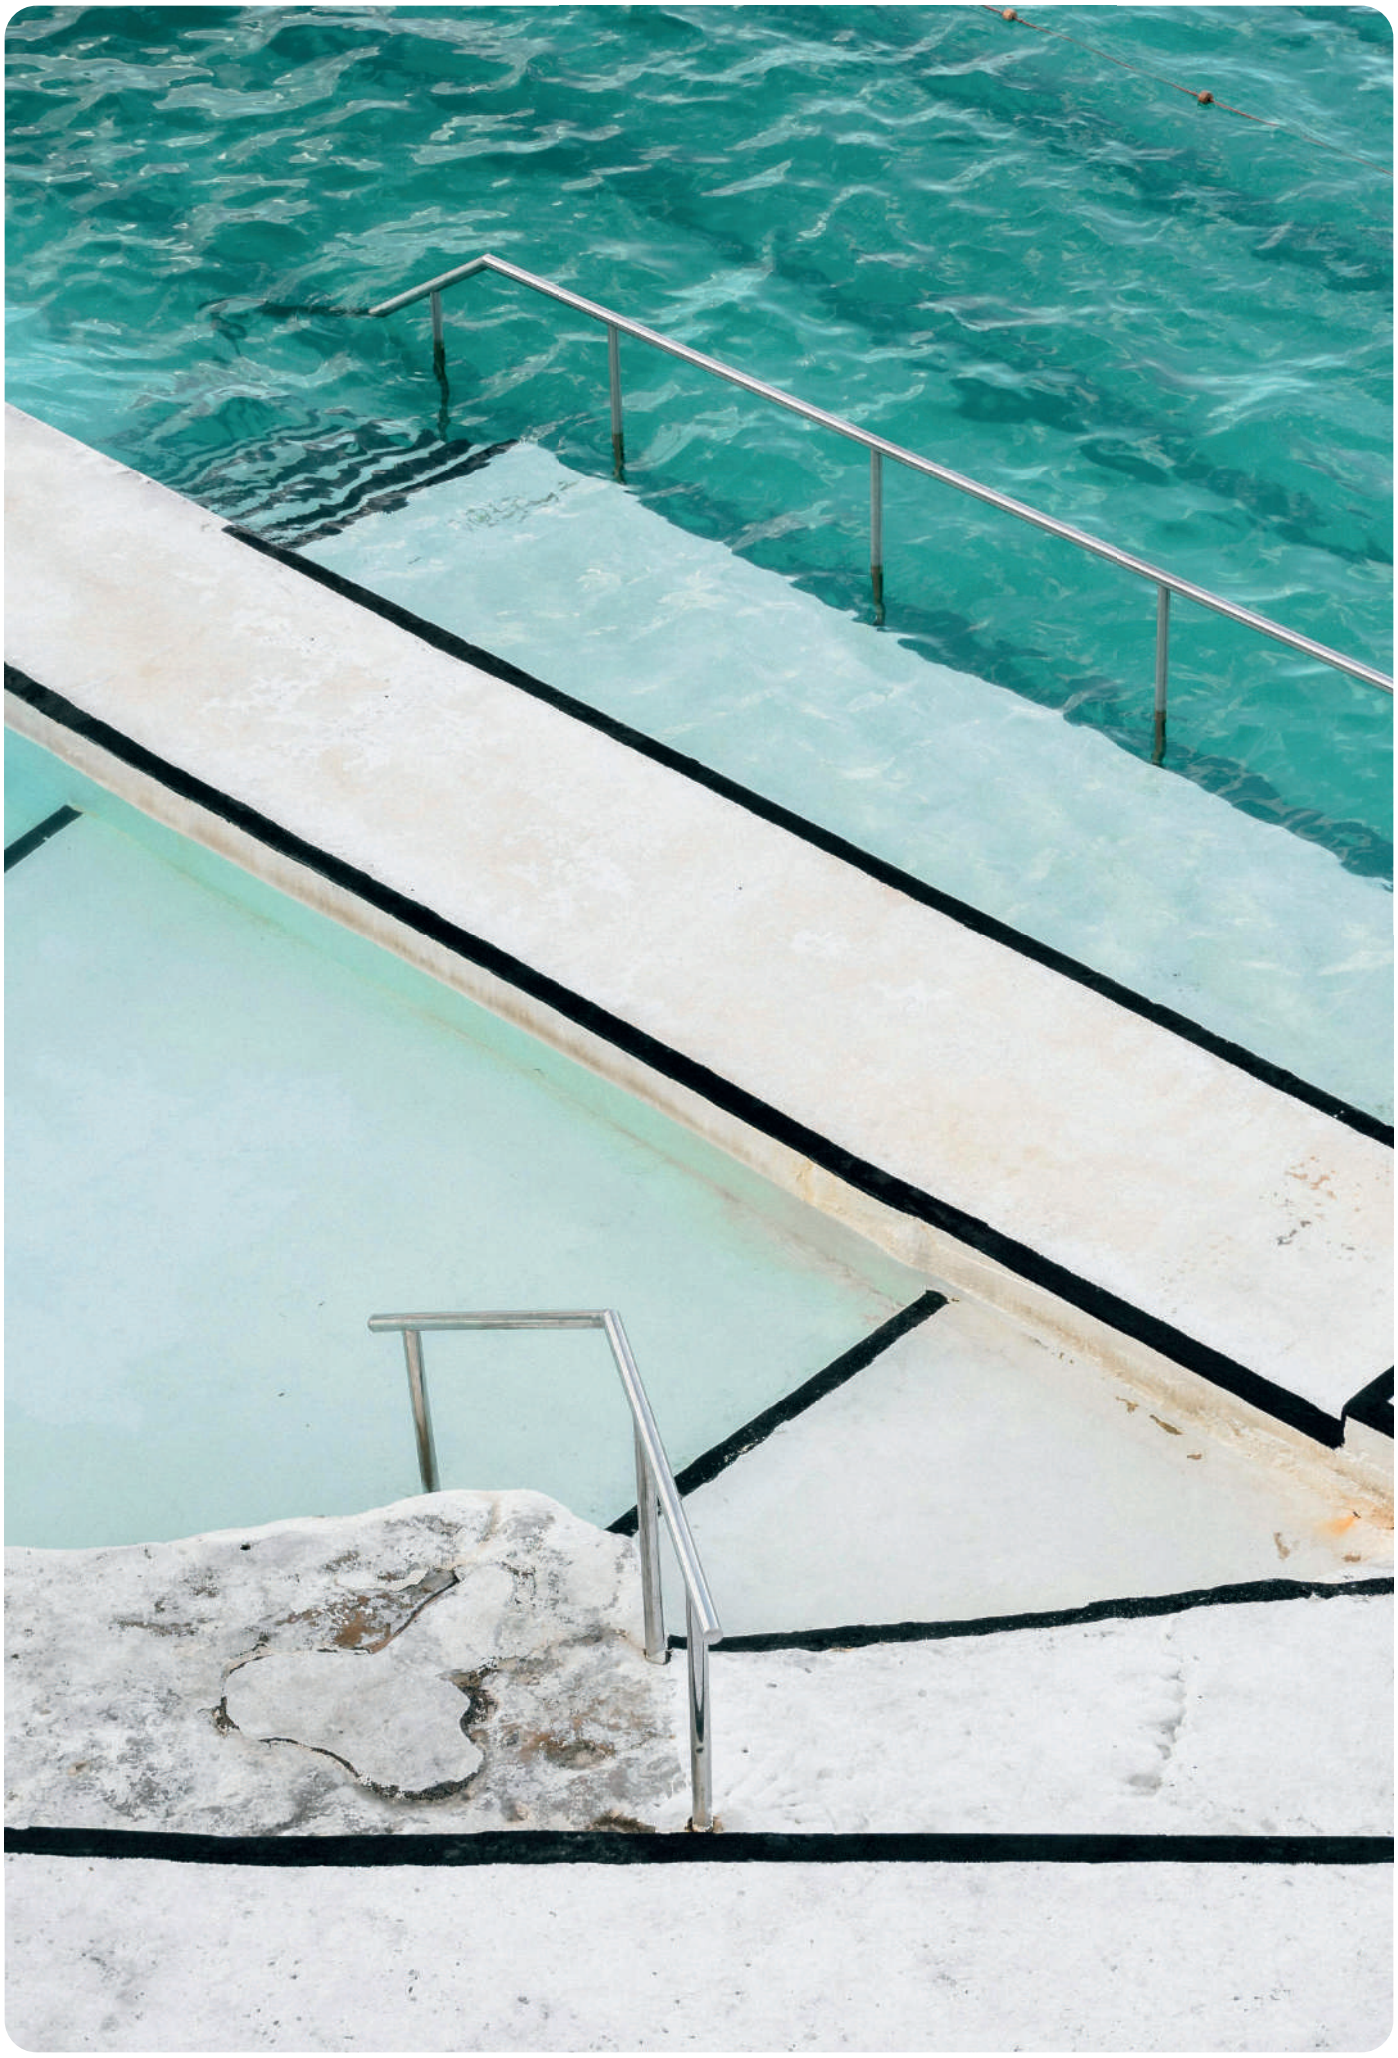

Tratamento **linha de flutuação**

Limpador de Linha de Flutuação

É um composto detergente formulado para eliminar com facilidade os resíduos de gordura, sujidade e as incrustações calcárias das bordas, paredes das piscinas e zonas anexas das mesmas. Facilmente aplicável com esponja ou pano.



Modo de emprego e dosagem:

1. Baixe a linha de flutuação
2. Aplique o produto sem diluir num trapo ou esponja e esfregue as zonas a limpar
3. Caso a incrustação na parede seja de natureza calcária, recomenda-se a utilização de um limpador de paredes

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PAL.	PVP 2026 (L) CX.	PVP 2026 (L) PAL.	DESCONTO	STOCK
81017	Limpador da linha de flutuação líquido	5 L	3	144	**4,45 €**	-	Q	●
8104151	Limpador da linha de flutuação líquido	15 L	-	30	**4,20 €**	-	Q	●

Tratamento **limpeza de células**

Limpador de células

O limpador de células de equipamentos de electrólise salina que remove todo tipo de incrustações, calcárias, resíduos orgânicos e sedimentos minerais, evitando a redução de desempenho e mau funcionamento do equipamento.



Modo de emprego e dosagem:

1. Coloque a quantidade suficiente de produto num recipiente
2. Mergulhe a célula
3. Deixe o produto atuar (15 a 20 min)
4. Enxágue com bastante água e volte a colocar a célula na tubagem

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PAL.	PVP 2026 (L) CX.	PVP 2026 (L) PAL.	DESCONTO	STOCK
81054	Limpador de células (eletrólise de sal) líquido	5 L	3	144	**3,20 €**	-	Q	●

Tratamento **anti-calcário**

Anti-Calcário

O Anti-calcário Ecopool é um produto líquido que evita a turvação da água e a precipitação de cal. Especialmente indicado para prevenir a formação de manchas negras causadas pelo ferro e outros metais.



Modo de emprego e dosagem:

1. Utilize este produto ao entardecer com a bomba de filtração a funcionar
2. Tratamento inicial 250 mL / 10 m³
3. Semanalmente: 50 mL / 10 m³

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PAL.	PVP 2026 (L) CX.	PVP 2026 (L) PAL.	DESCONTO	STOCK
81022	Anticalcário líquido	5 L	3	144	**6,75 €**	-	Q	●

Tratamento **cloro /Bromo**

Neutralizador de Cloro / Bromo

O Neutralizador de Cloro/Bromo Ecopool destina-se à redução do nível de cloro ou bromo residual na água da piscina quando estes ultrapassam os valores de referência recomendados.



Modo de emprego e dosagem:

1. Medir o nível de cloro na água
2. Dissolver 10 g para reduzir 0,5 ppm de cloro / 10 m³
3. Dosagem para obter um nível de cloro de 1 a 3 ppm


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PAL.	PVP 2026 (kg) CX.	PVP 2026 (kg) PAL.	DESCONTO	STOCK
810634	Neutralizador de cloro/ bromo em grão	6 kg	3	112	**5,95 €**	-	Q	●

Tratamento **limpeza de manchas**

Removedor de manchas

Elimina as manchas aderidas nas paredes, juntas, chão da piscina e escadas. Adequado para superfícies: pastilhas e poliéster. Muito eficaz na eliminação de manchas amarelo/acastanhadas. Não ataca os componentes de aço inoxidável.

Modo de emprego e dosagem:

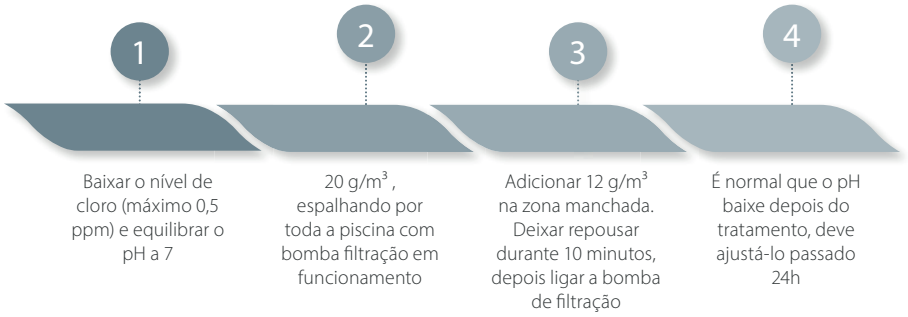

Removedor de manchas para liner

Elimina as manchas aderidas nas paredes, juntas, chão da piscina e escadas. Adequado para piscinas de liner. Muito eficaz na eliminação de manchas amarelo-acastanhadas em piscinas de liner e poliéster. Não ataca os componentes de aço inoxidável.



MODO DE EMPREGO E DOSAGEM	
Manchas espalhadas por toda a piscina:	Adicionar 20 g/m³ espalhando o produto por toda a piscina e colocar a filtração em funcionamento.
Manchas localizadas:	Adicionar 12 g/m³ na zona manchada. Deixar repousar o produto durante 10 minutos e em seguida colocar a filtração em funcionamento. É normal que o pH baixe depois do tratamento, deve ajustá-lo passadas 24h.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PAL.	PVP 2026 (kg) CX.	PVP 2026 (kg) PAL.	DESCONTO	STOCK
81057	Removedor de manchas granulado	1 kg	6	-	**19,90 €**	-	Q	●
81058	Removedor de manchas granulado	5 kg	3	144	**14,20 €**	-	Q	●
81059	Removedor de manchas granulado para liner	1 kg	6	-	**23,15 €**	-	Q	●
81060	Removedor de manchas granulado para liner	5 kg	3	144	**16,05 €**	-	Q	●



EQUILÍBRIO DA ÁGUA

Tratamento **estabilizador de cloro**

Estabilizador de Cloro

O Estabilizador de cloro Ecopool é indicado para prevenir a rápida destruição do cloro provocada pelo efeito dos raios UV, temperaturas elevadas, matéria orgânica, etc. Isto faz com que o cloro da piscina permaneça durante mais tempo na água cumprindo assim melhor a sua finalidade de desinfeção.



Modo de emprego e dosagem:

1. Meça o nível de estabilizador de cloro na água da piscina, não deve ser superior a 75 ppm
2. Início da temporada: 1kg / 25 m^3 (equivalente a 40 ppm)
3. Calcule a dose de modo a obter um nível de estabilizador entre 30 a 60 ppm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PAL.	PVP 2026 (kg) CX.	PVP 2026 (kg) PAL.	DESCONTO	STOCK
818021	Estabilizador de cloro granulado	5 kg	3	90	**7,95 €**	-	Q	●


PRODUTO PARA SPA

Tratamento **antiespumante**

Antiespumante para spa líquido

O produto Antiespumante para Spa líquido Ecopool elimina eficazmente a espuma da água de piscinas e Spas, prevenindo também a sua formação. É eficaz numa ampla gama de pH.

Modo de emprego e dosagem:



1 L/100 m^3
repetir esta dose
sempre que
necessário



PROPRIEDADES	
Propriedade	Valor
Aparência	Líquido branco
Odor	Inodoro
pH	5.0 a 7.0
Densidade relativa a 20ºC	1,042



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PAL.	PVP 2026 (L) CX.	PVP 2026 (L) PAL.	DESCONTO	STOCK
810451	Antiespumante para SPA líquido	1 L	6	-	**22,60 €**	-	Q	●
81045	Antiespumante para SPA líquido	5 L	3	-	**18,30 €**	-	Q	●

Produtos para o Inverno

O fecho de uma piscina para o inverno é normalmente uma altura triste do ano. A temperatura está a baixar, as folhas das árvores estão a mudar de cor e as memórias quentes do verão começam a esvanecer. Habitualmente não é esta a altura em que as pessoas gostam de pensar na sua piscina, mas, é exatamente esta a altura mais importante do ano para tomar as devidas precauções para prevenir problemas e reparações custosas na altura da primavera.

Siga as dicas e conselhos abaixo para fechar a época de banhos de forma correta e eficaz:

1º passo

Controlo da química da água

O primeiro passo para invernar a sua piscina é garantir o equilíbrio químico da água, ajustando o pH, a alcalinidade total e a dureza cálcica. Esta medida simples é vital para proteger as paredes da piscina contra manchas e rachas. De seguida, utilize o Antialgas Invernação Ecopool, seguindo rigorosamente as instruções, para manter a água limpa e azul até ao verão. Por fim, evite flutuadores de má qualidade, pois podem prender-se e manchar a piscina em caso de química descontrolada; opte por marcas de confiança e reconhecidas no mercado, como a Ecopool.

2º passo

Limpe a piscina

A limpeza é crucial após o ajuste químico. Retire os resíduos maiores e, de seguida, esfregue e aspire o fundo e as paredes. Baixe o nível da água durante a aspiração. Use o Floculante Líquido Ecopool para clarificar, e o Limpador de Paredes Ecopool e Limpador de linha de flutuação Ecopool para eliminar toda a sujidade.

3º passo

Cuide do equipamento

O próximo passo é limpar o filtro, a bomba e o skimmer. Comece por limpar o cesto e remover os resíduos do skimmer. Certifique-se de que não há cloro no clorador. Filtros de cartucho ou diatomáceas devem ser limpos e enxaguados com uma mangueira. Se tiver um filtro de areia, use a opção "contra lavagem" durante dois a cinco minutos, até a água sair limpa. Por fim, desligue a bomba, retire a tampa e limpe os resíduos do pré-filtro do equipamento.

4º passo

Remova a água do sistema

Com o auxilio de um compressor de ar, sopre a água para fora da canalização da piscina soprando ar pelo skimmer e através dos tubos. Pode conectar o compressor de ar à sua bomba tirando a válvula de dreno da bomba, quando começar a ver bolhas de ar na linha de retorno pode utilizar um bujão expansível ou roscado para fechar a mesma. Deverá proceder da mesma forma para a bomba de calor e outros equipamentos.

5º passo

Proteja tudo das intempéries

Tape todos os equipamentos com as respetivas coberturas para prevenir e proteger. Se tiver uma cobertura de inverno coloque a mesma na piscina tendo em atenção que a mesma esteja adequadamente presa. Leve em conta as recomendações dos fabricantes dos equipamentos.

PRODUTOS PARA INVERNO


Tratamento antialgas

Antialgas Invernada

O Antialgas Invernada é um produto invernador de longa duração que previne a proliferação intensa de algas e bactérias na água. A sua ação previne a deterioração da qualidade da água e a formação de calcário durante o inverno, facilitando o início da próxima temporada.



Modo de emprego e dosagem:

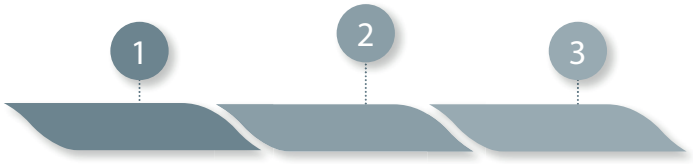

1. Ajustar o pH e o cloro
   - pH: 7,2 a 7,6
   - Cloro: 0,6 a 1,5 ppm
2. 250 mL /10 m^3
3. Repetir em caso de chuvas abundantes

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PAL.	PVP 2026 (L) CX.	PVP 2026 (L) PAL.	DESCONTO	STOCK
81015	Invernador antialgas líquido	5 L	3	144	**4,55 €**	-	Q	●


Tratamento completo de inverno

Doseador Invernada

O Doseador Invernada Ecopool é um tratamento completo de inverno com doseador flutuante incorporado que combina todos os produtos necessários (desinfetante, algicida e floculante) para a manutenção da sua piscina fora da temporada. A sua utilização previne a deterioração da água, a proliferação de algas e mantém a água cristalina.



Modo de emprego e dosagem:

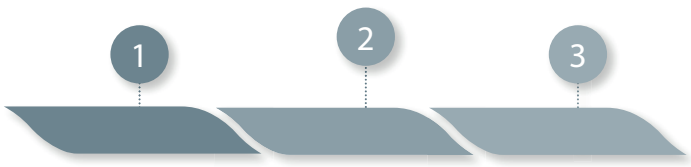

1. Ajustar o pH e o cloro
   - pH: 7,2 a 7,6
   - Cloro: 0,6 a 1,5 ppm
2. Recorte as saliências da embalagem de acordo com o volume
3. Prenda o doseador ao skimmer (fica a favor do vento) e substitua quando começar a flutuar de lado

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PAL.	PVP 2026 (kg) CX.	PVP 2026 (kg) PAL.	DESCONTO	STOCK
80217	Invernador com doseador flutuante	2 kg	6	130	**14,65 €**	-	Q	●

CORRETORES DE pH

Tratamento ajuste do pH

Redutor do pH Sólido (pH -)

É um composto granulado ideal para a redução do nível de pH quando este esteja superior ao valor recomendado de 7,6. A manutenção de um nível de pH controlado é indispensável para um ótimo e económico tratamento da água assim como para evitar irritações na pele dos banhistas.

- **Pré tratamento:** Medir o nível de pH e cloro da água da piscina (pH: 7,2 a 7,6) / (cloro: 0,6 a 1,5 ppm). Caso o nível de pH esteja superior ao recomendado 7,6, deve então iniciar o tratamento.



Modo de emprego e dosagem:



1. Medir o nível de pH e cloro da água da piscina
2. Dissolva num recipiente com água 10 g / m3 para baixar pH 0,1
3. Calcule a dose necessária para um pH: 7,2 a 7,6
4. Após um ciclo de filtração, repetir medição

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PAL.	PVP 2026 (kg) CX.	PVP 2026 (kg) PAL.	DESCONTO	STOCK
81029	Redutor de pH granulado (pH-)	1,5 kg	6	384	**4,85 €**	-	Q	●
810052	Redutor de pH granulado (pH-)	5 kg	3	126	**3,15 €**	**3,00 €**	Q	●
810120	Redutor de pH granulado (pH-)	40 kg	-	18	**2,90 €**	**2,75 €**	Q	●

Tratamento **redutor pH**

Redutor do pH Líquido (pH -)

O Redutor do pH líquido (pH -) Ecopool é um produto ideal para a redução do nível de pH quando este esteja superior ao valor recomendado de 7,6. A manutenção de um nível de pH controlado é indispensável para um ótimo e económico tratamento da água assim como para evitar irritações na pele dos banhistas. Indicado para utilização mediante equipamento de doseamento automático.



Modo de emprego e dosagem:



Medir o nível de pH e cloro da água da piscina

1 L / 80 m³ para reduzir 0,2 de pH

Calcule a dose necessária para um pH: 7,2 a 7,6

Após um ciclo de filtração, repetir medição

Redutor de pH Líquido **PROFISSIONAL**



Medir o nível de cloro e pH da água da piscina

2,5 L / 80 m³ para reduzir 0,2 de pH

Calcule a dose necessária para um pH: 7,2 e 7,6

Após um ciclo de filtração, repetir medição

Redutor de pH Líquido **NORMAL**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PAL.	PVP 2026 (L) CX.	PVP 2026 (L) PAL.	DESCONTO	STOCK
8101191	Redutor de pH líquido (pH-) - Profissional	27 kg	-	28	**1,55 €**	**1,40 €**	Q	●
810119151	Redutor de pH líquido (pH-) - Normal a 15%	22 kg	-	28	**1,45 €**	**1,30 €**	Q	●



Tratamento **nível pH**

ecopool

Incrementador do pH Sólido (pH +)

É um produto particularmente apto para a elevação do nível de ph da água da piscina quando o mesmo é inferior ao nível recomendado de 7,2. A manutenção de um nível de pH controlado é indispensável para um ótimo e económico tratamento da água assim como para evitar irritações na pele dos banhistas.



Modo de emprego e dosagem:

1. Medir o nível de pH e cloro da água da piscina
   - pH: 7,2 a 7,6
   - Cloro: 0,6 a 1,5 ppm
2. 0,5g / m^3 para aumentar 0,1 pH
3. Calcule a dose necessária para um pH: 7,2 a 7,6
4. Após 1 ciclo de fiiltração repetir medição

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PAL.	PVP 2026 (kg) CX.	PVP 2026 (kg) PAL.	DESCONTO	STOCK
81030	Incrementador de pH granulado (pH+)	1 kg	6	384	**6,25 €**	-	Q	●
81008	Incrementador de pH granulado (pH+)	5 kg	3	126	**3,35 €**	**3,20 €**	Q	●
810130	Incrementador de pH granulado (pH+)	30 kg	-	18	**3,10 €**	**2,95 €**	Q	●

Tratamento nível pH

Incrementador do pH Líquido (pH +)

O Incrementador do pH líquido (pH +) é um produto particularmente apto para a elevação do nível de ph da água da piscina quando o mesmo é inferior ao nível recomendado de 7,2. A manutenção de um nível de pH controlado é indispensável para um ótimo e económico tratamento da água assim como para evitar irritações na pele dos banhistas. Indicado para utilização mediante equipamento de doseamento automático.



Modo de emprego e dosagem:

1. Medir o nível de pH e cloro da água da piscina
2. 1,5L / 40m³ para aumentar 0,2 pH
3. Calcule a dose necessária para um pH: 7,2 a 7,6
4. Após 1 ciclo de fiiltração repetir medição

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PAL.	PVP 2026 (L) CX.	PVP 2026 (L) PAL.	DESCONTO	STOCK
8101181	Incrementador de pH líquido (pH+)	26 kg	-	28	**1,80 €**	**1,60 €**	Q	●

EQUILÍBRIO DA ÁGUA

Tratamento alcalinidade

Incrementador de Alcalinidade

Incrementador de alcalinidade em pó para aumentar a alcalinidade da água quando esta é inferior a 125 ppm. Quando a alcalinidade total não está num valor recomendado podem aparecer depósitos de calcário nas superfícies.



Modo de emprego e dosagem:

1. Medir o nível de alcalinidade na água
2. 200 g /10 m³ para aumentar 10 ppm
3. Calcule a dose necessária para uma alcalinidade: 80 a 140 ppm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PAL.	PVP 2026 (kg) CX.	PVP 2026 (kg) PAL.	DESCONTO	STOCK
81032	Incrementador de alcalinidade em pó	5 kg	3	112	**4,30 €**	-	Q	●

Tratamento cloro

Ácido Clorídrico

É uma solução aquosa de cloreto de hidrogénio, tendo a aparência de um líquido claro ligeiramente amarelo com um odor forte e irritante. Produto com grande eficácia no combate ao calcário, na redução de pH, no controlo dos níveis de alcalinidade assim como na remoção de resíduos e incrustações difíceis.



Modo de emprego e dosagem:

Para redução do pH

1. Medir o nível de pH e cloro da água da piscina
2. 1L / 80 m^3 para reduzir 0,2 pH
3. Necessária para um pH: 7,2 a 7,6
4. Após 1 ciclo de filtração repetir a medição

Para limpeza de superfícies

1. Dilua uma parte do produto em 3 ou 4 partes de água
2. Remova os excessos acumulados de cimento ou calcário
3. Aplique o produto sobre a superfície a limpar
4. Em espaços interiores, ventile a área de aplicação

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PAL.	PVP 2026 (L) CX.	PVP 2026 (L) PAL.	DESCONTO	STOCK
0172702	Ácido clorídrico líquido	5 L	3	114	**2,35 €**	-	Q	●
81024*	Ácido clorídrico líquido	25 kg	-	28	**1,80 €**	**1,70 €**	Q	●

*Tara Perdida

DESINFETANTES COM CLORO ESTABILIZADO

Tratamento cloro

Cloro Grão

O Cloro Grão Ecopool é um produto simples à base de ácido tricloroisocianúrico com o qual pode eficazmente desinfetar a sua piscina no seu dia-a-dia. Os grãos de cloro dissolvem-se muito rapidamente na água, dispersando-se equitativamente por toda a água em pouco tempo. Conteúdo ativo de 90%.



Modo de emprego e dosagem:

1. Medir o nível de pH e cloro da água da piscina
2. 1º Tratamento: 100 g/ 100m³
3. Diariamente: 10 a 20 g / 10m³ (distribuir na superfície)
4. Evitar o contacto do produto com as paredes da piscina

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PAL.	PVP 2026 (kg) CX.	PVP 2026 (kg) PAL.	DESCON-TO	STOCK
80202	Cloro estabilizado granulado	5 kg	3	126	**8,40 €**	**7,98 €**	Q	●
802071	Cloro estabilizado granulado	30 kg	-	18	**7,70 €**	**7,30 €**	Q	●

Tratamento cloro

Cloro T-250 g

As pastilhas Cloro T-250 g Ecopool, com a sua dissolução lenta e total, são um método apropriado de desinfetar a sua piscina. Indicadas para serem utilizadas em doseadores ou skimmers sendo económicas, eficientes e seguras.



Modo de emprego e dosagem:

1. Medir o nível de pH e cloro da água da piscina
2. 1 pastilha / 30 m³ (no skimmer)
3. Semanalmente, substitua as pastilhas conforme o consumo

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PAL.	PVP 2026 (kg) CX.	PVP 2026 (kg) PAL.	DESCONTO	STOCK
802012	Cloro estabilizado T-250 g em pastilha	5 kg	3	132	**9,10 €**	**8,60 €**	Q	●
802052	Cloro estabilizado T-250 g em pastilha	25 kg	-	18	**8,35 €**	**7,95 €**	Q	●



Tratamento **cloro rápido**

Cloro Rápido T-20 g

As pastilhas Cloro Rápido T-20 g Ecopool com a sua ação efervescente de dissolução rápida são uma forma eficaz de manter os níveis de cloro na água da sua piscina de forma a mantê-la limpa e cristalina.



Modo de emprego e dosagem:

1. Medir o nível de pH e cloro da água da piscina
2. 1ª fase: 10 a 20 pastilhas/ 10 m^3 (no skimmer)
3. Diariamente: 1 pastilha / 10 m^3 (no skimmer)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PAL.	PVP 2026 (kg) CX.	PVP 2026 (kg) PAL.	DESCONTO	STOCK
808211	Cloro estabilizado rápido T-20 g em pastilha	5 kg	3	90	**10,85 €**	-	Q	●


Tratamento **multifunções**

Cinco ações

Desinfetante clorado em pastilhas de 250 g com efeito desinfetante, algicida, clarificante, estabilizador de cloro e anti fungos. É um produto formulado com a capacidade de remover bactérias prejudiciais e microrganismos o que previne o crescimento de algas e mantém a água da piscina cristalina e segura para os banhistas.



Modo de emprego e dosagem:

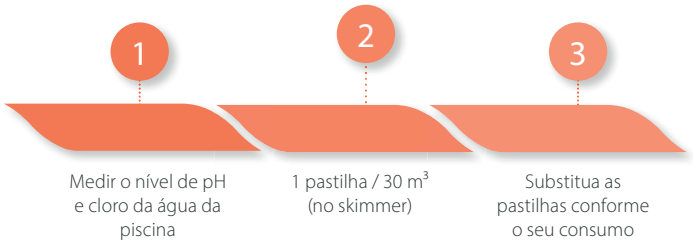

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PAL.	PVP 2026 (kg) CX.	PVP 2026 (kg) PAL.	DESCONTO	STOCK
802132	5 ações em pastilha 250 g	5 kg	3	126	**8,85 €**	**8,40 €**	Q	●
802142	5 ações em pastilha 250 g	25 kg	-	18	**8,15 €**	**7,75 €**	Q	●


Tratamento **multifunções**

Dez Ações - Bicapa

O Dez Ações Ecopool é um produto completo que inclui na sua ação ativa uma ação desinfetante, anti-calcária, algicida, clarificante, floculante, abrilhantadora, bactericida, choque, estabilizadora de pH e estabilizadora de cloro. Esta plenitude de tratamento é atingida através da construção da pastilha num formato dual onde os componentes ativos são fisicamente separados para maior eficiência.



Modo de emprego e dosagem:

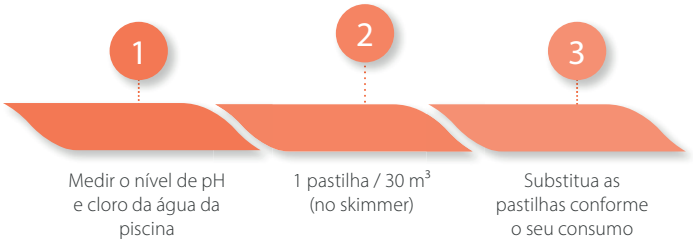

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PAL.	PVP 2026 (kg) CX.	PVP 2026 (kg) PAL.	DESCONTO	STOCK
802002	10 ações em pastilha bicapa 250 g	5 kg	3	126	**11,20 €**	**10,65 €**	Q	●

OXIDANTES COM OXIGÉNIO

Tratamento eficaz de choque

Oxidante com Oxigénio Ativo Pó

O Oxidante com Oxigénio Ativo Pó Ecopool é um produto em pó à base de oxidantes com oxigénio para a realização de tratamentos eficazes de choque e manutenção de piscinas e spas. Utilize Oxidante com Oxigénio Ativo Pó Ecopool para destruir as cloraminas (cloro combinado) que provocam irritação na pele e olhos e outros produtos derivados do desinfetante assim como a contaminação orgânica. Este tratamento é compatível com os desinfetantes à base de Cloro e de Bromo.



Modo de emprego e dosagem:

1. Medir o nível de pH e cloro da água da piscina
2. 1º tratamento: 40g / 10m³ (distribuir uniformemente)
3. Semanalmente: 20g / 10m³ (distribuir na superfície)
4. Medir periódicamente os níveis de desinfetante

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PAL.	PVP 2026 (kg) CX.	PVP 2026 (kg) PAL.	DESCONTO	STOCK
81010	Oxigénio ativo em pó	1 kg	6	-	**30,85 €**	-	Q	●
81043	Oxigénio ativo em pó	5 kg	3	-	**25,25 €**	-	Q	●

Tratamento eficaz de choque

Oxidante com Oxigénio Ativo T-20 g

O Oxidante com Oxigénio Ativo T-20 g Ecopool (em tabletes) é ideal para tratamentos de choque e manutenção de piscinas e spas. A sua fórmula à base de oxidantes com oxigénio destrói as cloraminas (cloro combinado) que causam irritação na pele e olhos, além de eliminar contaminação orgânica. É compatível com desinfetantes de Cloro e Bromo.



Modo de emprego e dosagem:

1. Medir o nível de pH e cloro da água da piscina
2. 1º tratamento: 10 pastilhas /10m³ (distribuir uniformemente)
3. Diariamente: 1 pastilha / 10m³ (distribuir uniformemente)
4. Medir periodicamente os níveis de desinfetante

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PAL.	PVP 2026 (kg) CX.	PVP 2026 (kg) PAL.	DESCONTO	STOCK
81040	Oxigénio ativo T-20 g em pastilha	5 kg	3	112	**26,75 €**	-	Q	●

DESINFEÇÃO COM BROMO E DICLORO


Tratamento bromo

Bromo T-30 g

As pastilhas Bromo T-30 g Ecopool são uma ótima alternativa desinfetante ao cloro. Este produto desinfeta a água de piscina ou spa destruindo as bactérias assim como outros organismos potencialmente perigosos. As pastilhas Bromo T-30 g mantêm a sua eficácia a níveis de pH mais elevados que o cloro assim como são mais estáveis a temperaturas elevadas. Devido à sua lenta dissolução, as pastilhas fornecem um efeito desinfetante durante um período mais longo.



Modo de emprego e dosagem:

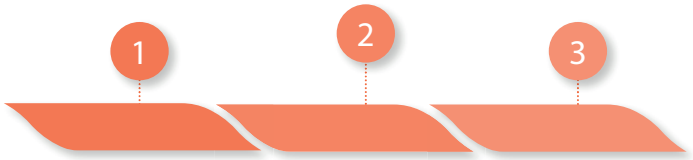

1. Medir o nível de pH e cloro da água da piscina
2. 1 pastilha / 1 ou 2 m3
3. Manter bromo: - Piscina: 2 a 4 ppm - Spa: 3 a 6 ppm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PAL.	PVP 2026 (kg) CX.	PVP 2026 (kg) PAL.	DESCONTO	STOCK
88037	Bromo T-30 g em pastilha	1 kg	6	360	**36,85 €**	-	Q	●
810201	Bromo T-30 g em pastilha	5 kg	3	112	**29,35 €**	-	Q	●

Tratamento dicloro

Cloro Shock

Cloro Shock Ecopool é um produto à base de dicloro granulado com uma poderosa ação de choque. É fácil de utilizar e dosear. Ataca as partículas orgânicas na água prevenindo a excessiva concentração de cloro combinado.



Modo de emprego e dosagem:



1. Medir o nível de pH e cloro da água da piscina
2. 1º tratamento: 150g / 10m³ (distribuir uniformemente)
3. Diariamente: 10 a 30g / 10m³ (distribuir na superfície)
4. Em casos de algas: 300 a 500g /10 m³

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PAL.	PVP 2026 (kg) CX.	PVP 2026 (kg) PAL.	DESCONTO	STOCK
802121	Cloro Shock - Dicloro granulado	4 kg	3	126	**6,50 €**	**6,20 €**	Q	●
802101	Cloro Shock - Dicloro granulado	25 kg	-	18	**5,95 €**	**5,65 €**	Q	●



DESINFETANTE COM CLORO NÃO ESTABILIZADO

Tratamento **hipoclorito de sódio**

Hipoclorito de Sódio Líquido

O Hipoclorito de Sódio, ou Cloro Líquido, é uma forma eficaz de remover as bactérias possivelmente nocivas para a saúde da água da piscina, eliminar a matéria orgânica em suspensão na água e oxidar as substâncias dissolvidas.



Modo de emprego e dosagem:

1. Medir o nível de pH e cloro da água da piscina
2. 1º tratamento: 1 L / 10 m^3 (final do dia)
3. Acompanhar nível de cloro e adicionar 0,5 L / 10m^3 (quando necessário)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PAL.	PVP 2026 (L) CX.	PVP 2026 (L) PAL.	DESCONTO	STOCK
016272012	Hipoclorito de sódio líquido	5 L	3	-	**2,75 €**	-	Q	●
81051*	Hipoclorito de sódio líquido	20 kg	-	30	**1,99 €**	**1,90 €**	Q	●
81023*	Hipoclorito de sódio líquido	25 kg	-	28	**1,99 €**	**1,90 €**	Q	●

*Tara Perdida

ANTIALGAS & KIT PARA PISCINAS

Tratamento antialgas

Antialgas Concentrado 5x

Algicida poderoso sem espuma, eficaz contra um grande número de tipos de algas. Alta eficiência em tratamentos de choque. Um produto mais sustentável, permite transportar a mesma matéria ativa em menos água e numa embalagem mais pequena.



Modo de emprego e dosagem:



1. Medir o nível de pH e cloro da água da piscina - pH: 7,2 a 7,6 - Cloro: 0,6 a 1,5 ppm
2. Esperar pelo fim da hora de banho
3. Inicialmente: 60 mL / 10 m³
4. Semanalmente: 30 mL / 10 m³

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PAL.	PVP 2026 (L) CX.	PVP 2026 (L) PAL.	DESCONTO	STOCK
810363	Antialgas concentrado 5X	1 L	6	-	**10,95 €**	-	Q	●

Tratamento antialgas dupla concentração

Antialgas Dupla Concentração Abrilhantador

Com a sua formulação de ação rápida, não espumante e elevado poder bactericida, fungicida e algicida, é o seu maior aliado na manutenção de uma água límpida e cristalina, reduzindo ao mesmo tempo o consumo de cloro. Ideal para piscinas públicas, particulares e parques aquáticos.



Modo de emprego e dosagem:



1. Medir o nível de pH e cloro da água da piscina - pH: 7,2 a 7,6 - Cloro: 0,6 a 1,5 ppm
2. Esperar pelo fim da hora de banho
3. Inicialmente: 300 mL / 10 m³
4. Semanalmente: 150 mL / 10 m³

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PAL.	PVP 2026 (L) CX.	PVP 2026 (L) PAL.	DESCONTO	STOCK
81002	Antialgas dupla concentração e abrilhantador	5 L	3	144	**2,80 €**	**2,65 €**	Q	●
8103621	Antialgas dupla concentração e abrilhantador	15 L	-	30	**2,55 €**	**2,40 €**	Q	●



Tratamento **antialgas shock**

Antialgas Shock

É um algicida energético eficaz na prevenção e eliminação de depósitos de algas nas paredes, fundos e água da sua piscina. É um produto superconcentrado de elevada solubilidade desenvolvido para tratamentos de choque. Não espumante.



Modo de emprego e dosagem:

1. Medir o nível de pH e cloro da água da piscina
   - pH: 7,2 a 7,6
   - Cloro: 0,6 a 1,5 ppm
2. Esperar pelo fim da hora de banho
3. Inicialmente: 100 mL / 10 m^3
4. Semanalmente: 50 mL / 10 m^3

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PAL.	PVP 2026 (L) CX.	PVP 2026 (L) PAL.	DESCONTO	STOCK
81009	Antialgas Shock líquido	5 L	3	144	**4,40 €**	**4,20 €**	Q	●
81038	Antialgas Shock líquido	15 L	-	30	**4,05 €**	**3,85 €**	Q	●

Tratamento **kit de piscinas**

Kit de piscinas mini

É uma combinação de cloro e antialgas, que permite tratar, desinfetar e limpar a água de pequenas piscinas, poupando no consumo de água e garantindo a higiene e segurança para os banhistas. O cloro proporciona uma cloração rápida da água, eliminando germes e reduzindo o risco de infeções. Já o antialgas, com a sua ação enérgica, previne a proliferação de algas na água, paredes e fundo da piscina, mantendo-a limpa e segura.



Modo de emprego e dosagem:

Kit Piscinas **CLORO SHOCK**

1. Medir o nível de pH e cloro da água da piscina
   - pH: 7,2 a 7,6
   - Cloro: 0,6 a 1,5 ppm
2. Esperar pelo fim da hora de banho
3. Nota: Dissolva a quantidade necessária num recipiente com água
4. Inicialmente: 4 tampas 2 m³
5. Semanalmente: 1 tampa 2 m³

Kit Piscinas **ANTIALGAS**

1. Nota: Dissolva a quantidade necessária num recipiente com água
2. Inicialmente: 4 tampas 2 m³
3. Semanalmente: 2 tampas 2 m³

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PAL.	PVP 2026 (kg) CX.	PVP 2026 (kg) PAL.	DESCONTO	STOCK
88215	Kit para piscinas mini (cloro e antialgas)	0,5 L + 0,5 kg	12	288	**17,50 €**	-	Q	●

CLARIFICAÇÃO DA ÁGUA

Tratamento floculante concentrado


Floculante Concentrado 5x

Clarifica a água reunindo as partículas em suspensão, formando outras maiores que são consequentemente capturadas pelo equipamento de filtração da piscina ou depositadas no fundo da mesma onde podem ser posteriormente aspiradas. Um produto mais sustentável, permite transportar a mesma matéria ativa em menos água e numa embalagem mais pequena.



Modo de emprego e dosagem:

- O floculante líquido pode-se aplicar numa de três formas, manualmente, no filtro ou através da bomba doseadora.

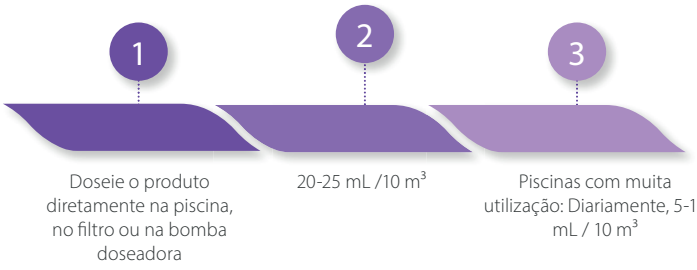

Tendo desligado o equipamento de filtração da piscina e garantindo que a piscina não está sob utilização, adicione 20-25 mL por cada 10 m³ de água sobre a piscina equitativamente. Deverá aspirar o fundo da piscina após decorridas 4 a 6 horas. Repetir operação de duas em duas semanas.

Adicione 0,25 L de floculante líquido ao filtro. Após duas renovações completas da água da piscina, deverá proceder à lavagem do filtro.


Em piscinas com níveis altos de utilização, deverá aplicar o produto por bomba doseadora. Recomendamos a aplicação de 5 a 10 mL de floculante líquido por cada 10 m³ de água da piscina, todos os dias.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PAL.	PVP 2026 (L) CX.	PVP 2026 (L) PAL.	DESCONTO	STOCK
810364	Floculante concentrado 5X líquido	1 L	6	-	**10,95 €**	-	Q	●

Floculante Líquido

O Floculante Líquido Ecopool clarifica a água, aglutinando partículas em suspensão, que são capturadas pelo filtro ou depositadas no fundo, podendo ser aspiradas depois. Eficaz em uma ampla faixa de pH.

Modo de emprego e dosagem:

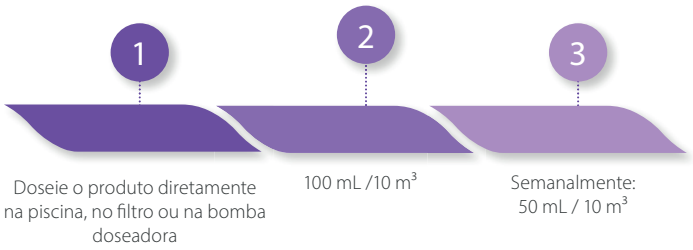




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PAL.	PVP 2026 (L) CX.	PVP 2026 (L) PAL.	DESCONTO	STOCK
81007	Floculante líquido	5 L	3	144	**2,90 €**	**2,75 €**	Q	●
8100011	Floculante líquido	15 L	-	30	**2,70 €**	**2,55 €**	Q	●

Floculante em Pastilhas

O Floculante em pastilhas Ecopool clarifica a água, formando flóculos que se depositam na carga filtrante, retendo as partículas em suspensão na piscina.

Modo de emprego e dosagem:

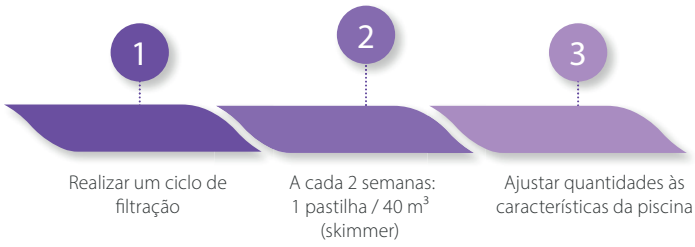




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PAL.	PVP 2026 (kg) CX.	PVP 2026 (kg) PAL.	DESCONTO	STOCK
81016	Floculante em pastilhas 200 g	5 kg	3	90	**4,95 €**	-	Q	●
810351	Floculante em pastilhas 200 g	25 kg	-	18	**4,70 €**	-	Q	●

Floculante em Saquinhos

O Floculante em Saquinhos (500 g) flocula e coagula as impurezas em suspensão, melhorando a filtração e a transparência da água. Cria uma camada no meio filtrante, impedindo a passagem de impurezas de volta à piscina.

Modo de emprego e dosagem:

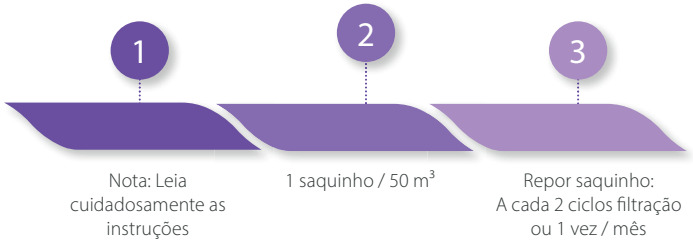



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PAL.	PVP 2026 (L) CX.	PVP 2026 (L) PAL.	DESCONTO	STOCK
88214	Floculante em saquinhos 500 g	Un.	12	720	**7,70 €**	-	Q	●

02

DESINFEÇÃO E DOSAGEM

Uma solução eficiente e natural para a desinfeção da piscina, garantindo água sempre pura, segura e cristalina!

A eletrólise de sal transforma água ligeiramente salgada, muito menos salgada do que a água do mar, em cloro, eliminando bactérias e algas!
O sal regenera-se após o processo, sem resíduos. Este sistema, embora por vezes pouco compreendido, garante uma água segura, confortável e cristalina, oferecendo todas as vantagens de um tratamento automático!





ÍNDICE

DESINFEÇÃO E DOSAGEM

02

Máquinas de Eletrólise
Gama Swimpool Nano | 56
Nano +20 | 57
Gama Ecopool Connect | 60
Gama Justsalt Duo | 62
Gama EcoEasy | 66
Gama EcoPlus | 70
Gama EcoPure | 74
Pro Salt LTE | 76
Acessórios para Máquinas de Eletrólise
Células FX Kraken | 78
Células Ei² | 78
Turbo Cell | 79
Células Evo Basic | 79
Células MN | 80
Células MX | 80
Célula Pro Salt LTE | 81
Sal para piscinas
Sal marinho Ecopool | 82
Sal refinado seco K+S | 82
Sal para descalcificador em pastilhas AXAL PRO | 82
Controlo Redox
Pico Control | 83
Bombas doseadoras
Mini & Just Regul | 84
Ecopool pH & ORP | 86
Pico pH & ORP | 88
PoolDose WiFi pH & ORP | 89
PoolDose Double WiFi pH / ORP | 90
KemiDose Double WiFi pH/ORP | 91
Tekna EVO TPR 603 a 803 | 92
Instrumento de controlo de Multiparâmetros
Painel Kontrol 102 | 94
Bombas doseadoras
PE – 1,5 L/h | 96
INVIKTA KCS 633 – 5 L/h | 97
Tekna EVO AKL 603 | 98
Tekna EVO AKL 800 | 99
Acessórios para bombas doseadoras
Soluções de calibração de sondas | 101
Sonda de nível | 101
Depósitos DSP | 102
Doseador Automático Cloro/Bromo
Doseadores Rainbow 300C | 103
Máquinas de Eletrolise - Piscina com UV
Gama Mini Salt | 106
Tratamento Ultravioleta
Gama Justsalt UV | 108
Gama UV NEO | 110
Gama UV INOX | 112
Lâmpadas | 114
Balastros | 115

UMA SOLUÇÃO NATURAL E EFICIENTE, COM ELETRÓLISE DE SAL A GERAR CLORO PARA UMA PISCINA LIMPA E SEGURA!

Água menos agressiva (pele e olhos)

A água tratada por eletrólise contém cloro em formas suaves, como ácido hipocloroso, e evita produtos tóxicos, como cloraminas, reduzindo irritações na pele, nos olhos e reações alérgicas.

Redução de produtos químicos

O processo de eletrólise elimina a necessidade de cloro químico, prevenindo a formação de subprodutos nocivos, como cloraminas, que pode causar, irritações nos olhos, dificuldades respiratórias, etc.

Desinfeção eficaz

O ácido hipocloroso (HClO), gerado pela eletrólise, elimina eficazmente bactérias, vírus e algas, mantendo a água segura e protegida contra contaminantes que podem causar infeções de pele e doenças. Redução de produtos químicos no ambiente.

Menos químicos no ambiente

Como o sal é reciclado no processo, diminuí a necessidade de manusear cloro, tornando o ambiente mais seguro, especialmente em casas com crianças.

Melhoria da qualidade do ar


Em piscinas tradicionais, o cloro excessivo liberta vapores tóxicos, afetando a qualidade do ar. Na cloração salina, a produção de cloro é regulada automaticamente, minimizando esses problemas.

Água mais suave

A água ligeiramente salgada favorece a hidratação da pele, minimizando o ressecamento causado pelo cloro químico e oferecendo uma experiência mais suave e confortável.

Benefícios respiratórios

Piscinas tratadas com eletrólise são ideais para pessoas com problemas respiratórios, pois reduzem cloraminas e gases irritantes no ambiente.

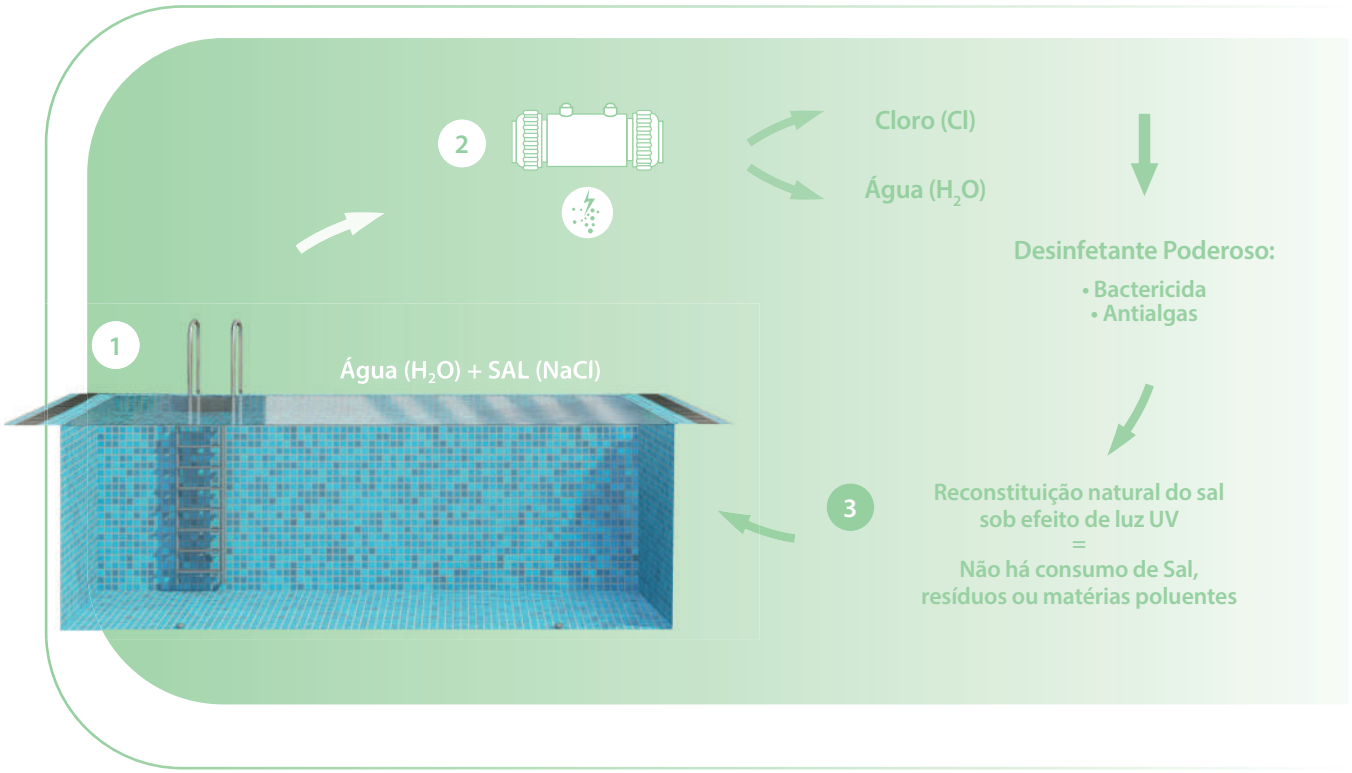

Descrição do esquema:

1. Adição de sal à água da piscina : Adiciona-se sal (cloreto de sódio, NaCl) diretamente na água da piscina.

2. Sistema de eletrólise : Reação química, a água salgada passa por um equipamento - célula de eletrólise. Dentro da célula, placas metálicas (geralmente feitas de titânio e revestidas) recebem corrente elétrica. A corrente elétrica separa o sal (NaCl) e a água (H_2O) em:

- Cloreto (Cl^-) é transformado em cloro gasoso (Cl_2).
- O cloro gasoso dissolve-se na água, formando ácido hipocloroso (HClO), que é o verdadeiro desinfetante que elimina bactérias e algas.

3. Ciclo contínuo: O cloro na água mata os microrganismos e, com o tempo, transforma-se novamente em sal. Assim, o sistema reutiliza o sal continuamente, precisando de reposição apenas em pequenas quantidades.

ELETRÓLISES DE SAL

Tratamento **Automático da água**

Gama Swimpool Nano


O Swimpool Nano é simples de instalar, com conexões básicas tanto de tubagem como elétricas. É compacto e facilmente se adapta em qualquer sistema de filtração da piscina ou spa. O design compacto, faz com que se adapte facilmente em espaços pequenos sem comprometer sua funcionalidade. O painel de controlo foi projetado para ser fácil de usar, facilitando a configuração e a operação, permitindo ajustar a produção de cloro de acordo com as suas necessidades específicas. Permite personalizar a produção de cloro mantendo o nível de higienização desejado para a sua piscina ou spa.

- Simples instalação
- Design compacto
- Interruptor de fluxo de água ON/OFF
- Tempo de produção de cloro ajustável
- Alerta de nível de sal
- Temporizador predefinido






Esquema de Instalação:

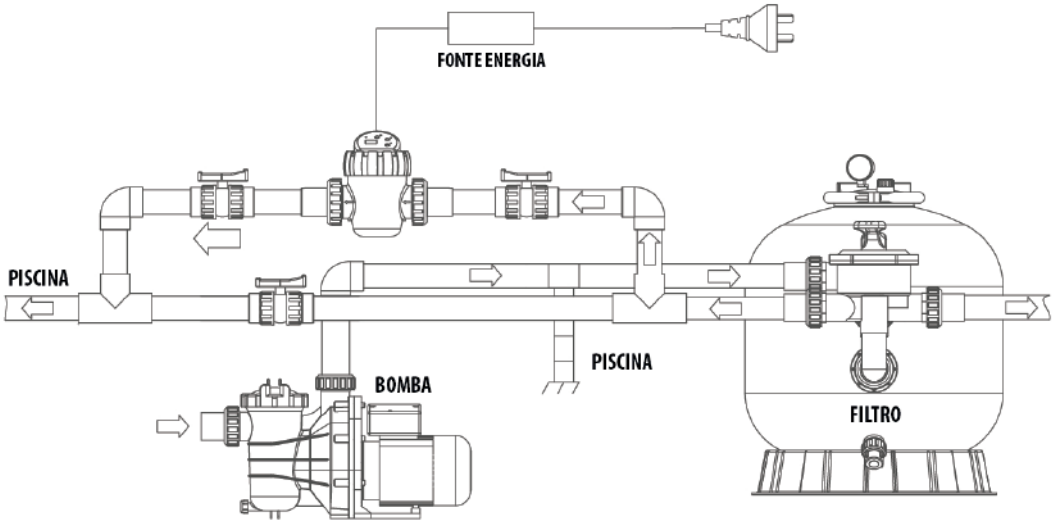

Dimensões (mm):

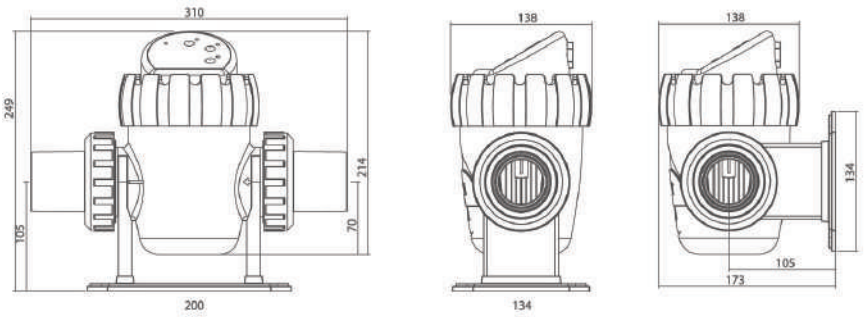

SWIMPOOL NANO		
DESIGNAÇÃO	Nano 6 (89170)	Nano 10 (89171)
Volume da piscina (m^3)	30	50
Tensão de alimentação	240 V– 50/60 Hz	
Produção (g/L)	6	10
Nível de sal (ppm)	3500 < 5000	
Fluxo mínimo (m^3/h)	3	
Temperatura operacional ºC	10 - 45	
Seleção de idioma	✓	
Regulação de cloro manual	✓	
Regulação de cloro automático	✓	
Indicação falta de sal	✓	
Pressão máxima de trabalho (bar)	2,5	
Índice de proteção	IPX4	


DESCONEÇÕES AUTOMÁTICAS	
Falta de fluxo de água	✓
Acumulação de gás na célula	✓
Por sobrecarga	✓
Por curto circuito	✓
Por subida de temperatura	✓

MEDIDAS	
Máquina	249 x 310 x 138 mm

ACESSÓRIOS



32 mm [1 1/4"] / 38 mm [1 1/2"]
Conector de mangueira flexível



União 50 mm [1 1/2"]



Suporte de montagem



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
89170	Swimpool NANO 6 g/h	Un.	-	**299,00 €**	-	A	●
89171	Swimpool NANO 10 g/h	Un.	-	**399,00 €**	-	A	●

Tratamento **Automático da água**

NOVIDADE

swimpool by ecopool

Nano+ 20


O Swimpool Nano+ 20 g/h é um equipamento inovador de design compacto e com uma capacidade de desinfeção maior. Instalado in-line, sincroniza automaticamente com a bomba de circulação. Disponível com 12 modos de produção de cloro, oferece total controlo sobre o processo de produção de cloro. Funcionalidades integradas como o interruptor de caudal, a monitorização da salinidade e o acompanhamento da temperatura da água permitem uma gestão da piscina mais eficiente e rápida. A sua tecnologia inovadora inclui ainda um contador de horas de funcionamento da célula. Compacto e fácil de utilizar.



- Autolimpeza por inversão de polaridade.
- Contabiliza as horas de funcionamento da célula.
- Sensor de temperatura.
- Funcionamento ON/OFF.
- Interruptor de caudal.

CE IPX4

Esquema de instalação:

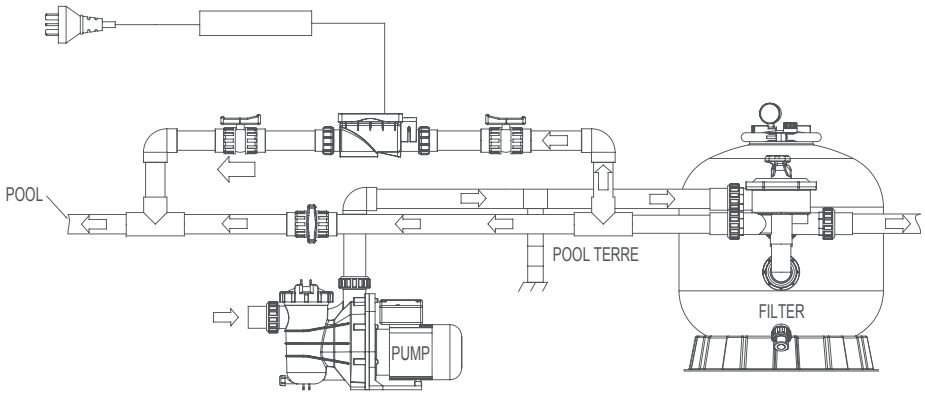



Invólucro Protetor

Dados atuais

Bloquear / Desbloquear

Sensor de Fluxo de Água
É necessário um caudal mínimo de 3 m³/h para ativar o interruptor de fluxo de água.

Estado do Nível de Sal

Estado do Fluxo de Água e da Célula

Temperatura e Produção de Cloro

Modo BOOST

SWIMPOOL NANO+ 20	
DESIGNAÇÃO	Nano+ 20 (89171)
Volume da piscina (m^3)	100 m^3
Tensão de alimentação	240 V – 50/60 Hz
Produção (g/L)	20
Nível de sal (ppm)	2.800 – 4.500 ppm
Caudal mínimo	3 m^3/h
Temperatura de funcionamento	10 – 45 ºC
Seleção de idioma	✓
Regulação de cloro manual	✓
Regulação de cloro automático	✓
Indicação falta de sal	✓
Pressão máxima de trabalho (bar)	2,5
Índice de proteção	IPX4


DESCONEÇÕES AUTOMÁTICAS	
Falta de fluxo de água	✓
Acumulação de gás na célula	✓
Por sobrecarga	✓
Por curto circuito	✓
Por subida de temperatura	✓


ACESSÓRIOS INCLUÍDOS





Dimensões:

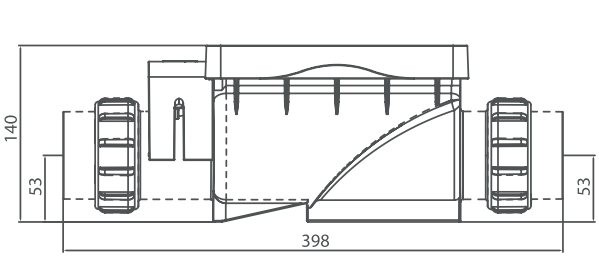



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
89172	Swimpool NANO+ 20 g/h	Un.	-	**529,00 €**	-	A	●

Tratamento **Automático da água**

Gama Ecopool Connect

A Ecopool Connect é uma máquina de eletrólise de sal que se destaca pela fácil utilização: ecrã OLED de 1,3" com teclado de silicone, baixa manutenção: graças à célula com função de autolimpeza ou "self-cleaning". Disponível nos seguintes modelos: 10, 15, 19, 28 e 35 g/h.

Equipamento disponível com Bluetooth que permite a integração com a APP e-Pool e MyIndigo.

Desenhada para piscinas de pequenas e médias dimensões, a gama de equipamentos Ecopool, oferece um tratamento automático que garante tranquilidade e conforto ao utilizador.


- Conectividade Bluetooth com a aplicação e-Pool e MyIndigo .
- Tecnologia Smart® Power: garante uma produção estável.
- Produção ajustável: de 0 a 125%.
- Célula de autolimpeza por inversão de polaridade: regulável de 2 a 24h.
- Sensor de sal e de temperatura.
- Invernação automática: em função da temperatura da água <15°C.
- Alarmes: falta de água / baixo nível de sal / falha da célula.
- Programa de autodiagnóstico (para uma fácil manutenção).



APP indygo

APP e-Pool®

Esquema de Instalação:

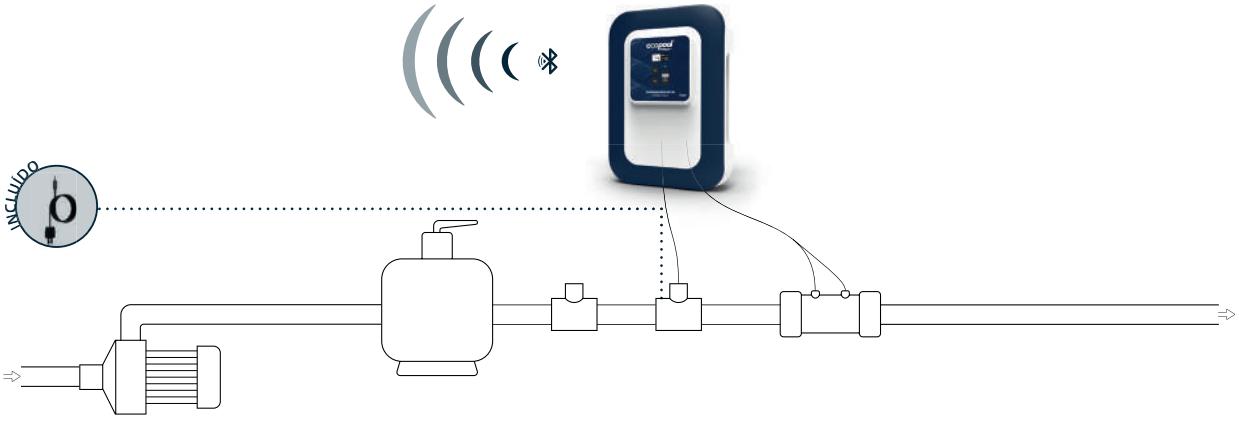

- Monotorização da corrente para garantir uma produção estável.
- Instalação e montagem fácil.
- Autolimpeza com memória por inversão de polaridade regulável em função a dureza da água.
- Modo LOW para reduzir a produção de cloro quando a a posição da cobertura da piscina estiver fechada.
- Modo BOOST: 125% de super coloração até 24h para responder a uma necessidade de aumento desinfetante.
- Alarmes: falta de água / baixo nível de sal / falha da célula.

GAMA ECOPOOL CONNECT

Designação	Ecopool Connect 10 (828020)	Ecopool Connect 15 (828021)	Ecopool Connect 19 (828022)	Ecopool Connect 28 (828023)	Ecopool Connect 35 (828024)
Produção de cloro (g/h)	10	15	19	28	35
Volume da piscina (m^3)*	50	75	95	140	175
Nível de sal mínimo (g/L)	2,5 (nível de sal recomendado no início da temporada: 5 g/L)				
Inversão de polaridade	Sim (regulável de 2 a 24h)				
Modo LOW	Sim (redução automática da produção, quando a cobertura fecha)				
Instalação da célula	Em linha (Ø 50 mm x 2 e Ø 63)				
Comprimento célula (mm)	225				
Pressão max. na célula (bar)	2				
Caudal max. na célula (m^3)	22 ou bypass				
Entrada para sensor de caudal	Sim (sensor de caudal não Incluido)				
Tipo de célula	3P MN Transparente	4P MN Transparente	5P MX Transparente	7P MX Transparente	9P MX Transparente

* (em climas mais quentes, reduzir o volume em 20%)

ACESSÓRIOS



Sensor de Sal e Temperatura Incluído
(828007)



Célula MN
(84497 / 84499)



Célula MX
(84020482 / 84020483 / 844494)

Equipamento
3 anos Garantia

Célula
2 anos Garantia



LED status de funcionamento

- em produção
- conectado app
- alerta



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
828020	Ecopool ES Connect 10 g/h	Un.	-	**1 170,00 €**	-	A	●
828021	Ecopool ES Connect 15 g/h	Un.	-	**1 285,00 €**	-	A	●
828022	Ecopool ES Connect 19 g/h	Un.	-	**1 400,00 €**	-	A	●
828023	Ecopool ES Connect 28 g/h	Un.	-	**1 820,00 €**	-	A	●
828024	Ecopool ES Connect 35 g/h	Un.	-	**2 049,00 €**	-	A	●
84497	Célula MN de 3 placas	Un.	-	**515,00 €**	-	P	●
84499	Célula MN de 4 placas	Un.	-	**599,00 €**	-	P	●
84020482	Célula MX de 5 placas	Un.	-	**685,00 €**	-	P	●
84020483	Célula MX de 7 placas	Un.	-	**920,00 €**	-	P	●
844494	Célula MX de 9 placas	Un.	-	**1 109,00 €**	-	P	●
828007	Sensor de sal e temperatura	Un.	-	**65,00 €**	-	P	●

Tratamento Automático da água

Gama Justsalt Duo

O equipamento JustSalt Duo da Pool Technologie, apresenta uma solução integrada para a produção de cloro e controlo do nível de pH da água da piscina. Equipado com bomba peristáltica, a JustSalt Duo monitoriza continuamente o nível de pH, ajustando correções automaticamente conforme necessário. Modelos disponíveis para piscinas até 160 m^3.

Combinação 2 em 1: eletrólise de sal e doseador de pH, oferecendo mais tranquilidade e conforto. Ideal para piscinas pequenas e médias, é fiável, fácil de usar e permite aproveitar mais o tempo na piscina.




- Conectividade Bluetooth com a aplicação e-Pool e MyIndygo.
- Ecrã LCD retroiluminado: para navegação simplificada.
- Tecnologia Smart Power: garante uma produção estável.
- Regulação inteligente de pH proporcional ao volume da piscina (modos pH- ou pH+).
- Autolimpeza por inversão de polaridade e memória, ajustável à dureza da água.
- Nível de sal: mínimo de 1,5 g/L a 2,5 g/L (consoante o modelo), sem limite máximo.

APP indygo

APP e-Pool®

Esquema de Instalação:

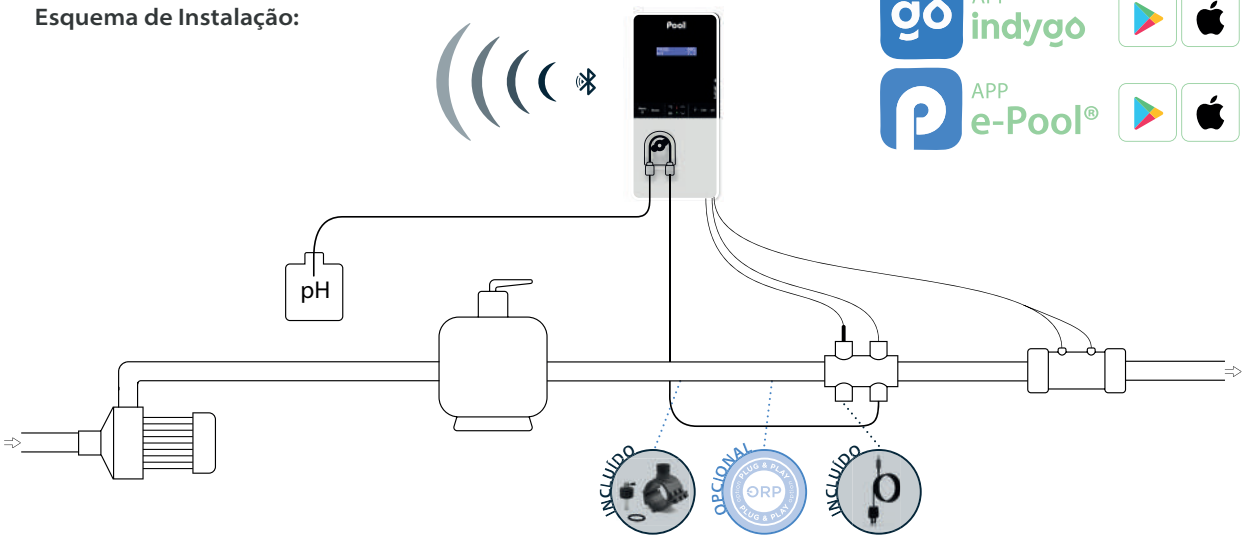

- Monotorização da corrente para garantir uma produção estável.
- Instalação e montagem fácil.
- Modo LOW para reduzir a produção de cloro quando a posição da cobertura da piscina estiver fechada.
- Invernação automática: em função da temperatura da água >15°C.
- Mensagem de alarme: A origem da disfunção é indicada por mensagem escrita.
- Regulação do pH inteligente: proporcional ao volume da piscina e previsível segundo um processo patenteado.
- Autolimpeza com memória por inversão de polaridade regulável em função da dureza e da água.
- Modo Superboost: 125% de super cloração durante um máximo de 24 horas para superar uma maior necessidade de desinfetante.
- Programa de diagnóstico avançado.
- Opção: KIT ORP Plug & Play de controlo de produção de cloro a partir de sonda ORP.

GAMA JUSTSALT DUO

Designação	Justsalt Duo 8 (828014)	Justsalt Duo 12 (828015)	Justsalt Duo 16 (828016)	Justsalt Duo 23 (828017)	Justsalt Duo 30 (828018)
Produção de cloro (g/h)	8	12	NS - 16 LS - 12	NS - 23 LS - 16	NS - 30 LS - 23
Volume da piscina (m^3)*	40	60	NS - 80 LS - 60	NS - 120 LS - 80	NS - 160 LS - 120
Nível de sal mínimo (g/L)	2,5 (nível de sal recomendado no início da temporada: 5 g/L)		2,5 / LS = 1,5 (nível de sal recomendado no início da temporada: 2 g/L)		
Inversão de polaridade	Sim (regulável de 2 a 24h)				
Modo LOW	Sim (redução automática da produção, quando a cobertura fecha)				
Instalação da célula	Em linha (Ø 50 mm x 2 e Ø 63)				
Comprimento célula (mm)	225				
Pressão max. na célula (bar)	2				
Caudal max. na célula (m^3)	22 ou bypass				
Tipo de célula	3P MN Transparente	4P MN Transparente	5P MX Transparente	7P MX Transparente	9P MX Transparente

*(em climas mais quentes, reduzir o volume em 20% - NS: 5 g/L / LS: 1,5 g/L.)

LS = Modo Low Salt

DOSEAMENTO DO PH

Caudal (L/h)	1,8
Dosagem	pH menos ou pH mais
Regulação do nível alvo	6,8 a 7,6
Calibração da sonda	2 pontos: pH 7 e pH 10
Sonda de pH	Blue
Temperatura máx. da água (Cº)	40

ACESSÓRIOS



Célula MN (2 anos garantia) (84497 / 84499)	Célula MX (2 anos garantia) (84020482 / 84020483 / 844494)	Sonda de pH Blue (2 anos garantia) (84091)	Plug & Play (opcional) (82813000)	Terra (841071)

Equipamento 3 anos Garantia

Célula 2+2 anos Garantia

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
828014	Justsalt Duo 8 g/h	Un.	-	**1 659,00 €**	-	A	●
828015	Justsalt Duo 12 g/h	Un.	-	**1 940,00 €**	-	A	●
828016	Justsalt Duo 16 / 12 LS g/h	Un.	-	**2 050,00 €**	-	A	●
828017	Justsalt Duo 23 / 16 LS g/h	Un.	-	**2 135,00 €**	-	A	●
828018	Justsalt Duo 30 / 23 LS g/h	Un.	-	**2 525,00 €**	-	A	●
84497	Célula MN de 3 placas	Un.	-	**515,00 €**	-	P	●
84499	Célula MN de 4 placas	Un.	-	**599,00 €**	-	P	●
84020482	Célula MX de 5 placas	Un.	-	**685,00 €**	-	P	●
84020483	Célula MX de 7 placas	Un.	-	**920,00 €**	-	P	●
844494	Célula MX de 9 placas	Un.	-	**1 109,00 €**	-	P	●
84091	Sonda de pH Blue - Cabo de 3 m e ligação BNC	Un.	-	**125,00 €**	-	P	●
82813000	Kit ORP Plug & Play	Un.	-	**425,00 €**	-	P	●

Fairland EcoEasy



A gama EcoEasy assegura-lhe a melhor relação qualidade-preço.

Caracteriza-se por ter 3 modos de funcionamento. Célula com autoproteção: monitoriza a salinidade em tempo real. Conetividade Wi-Fi integrada: A aplicação iGarden permite à distância e em tempo real, fornecer informações relativas ao funcionamento do equipamento. A EcoEasy é ainda equipada por um contacto seco e Modbus RS485 que permite uma integração à central de controlo.

Aceda ao equipamento através deste vídeo em 3D!

A simplicidade à distância de um clique!



TECNOLOGIA INTELIGENTE

CONTROLO SMARTLINK

para dispositivos de piscina com Inverter

iGarden APP iGarden

DESEMPENHO ADAPTÁVEL

Tratamento Automático da água

FAIRLAND

Fairland EcoEasy


A gama EcoEasy assegura-lhe a melhor relação qualidade-preço. Caracteriza-se por ter 3 modos de funcionamento. Célula com autoproteção: monitoriza a salinidade em tempo real. Conetividade Wi-Fi integrada: A aplicação iGarden permite à distância e em tempo real, fornecer informações relativas ao funcionamento do equipamento. A EcoEasy é ainda equipada por um contacto seco e Modbus RS485 que permite uma integração à central de controlo.

Desfrute de uma experiência mais natural, inovadora e de fácil utilização com a gama EcoEasy. O sistema funciona com uma salinidade recomendada de 3 g/L. A gama EcoEasy promove a sustentabilidade e prolonga a vida útil dos equipamentos da piscina. Equipamento compacto e de design sofisticado.




- Conceito modular de modo a adequar-se perfeitamente a qualquer instalação.
- App iGarden: informações sobre a produção em tempo real e à distância.
- Funcionamento do equipamento: Permite visualizar a produção em tempo real.
- Autolimpeza da célula: por inversão de polaridade.

Esquema de Instalação:

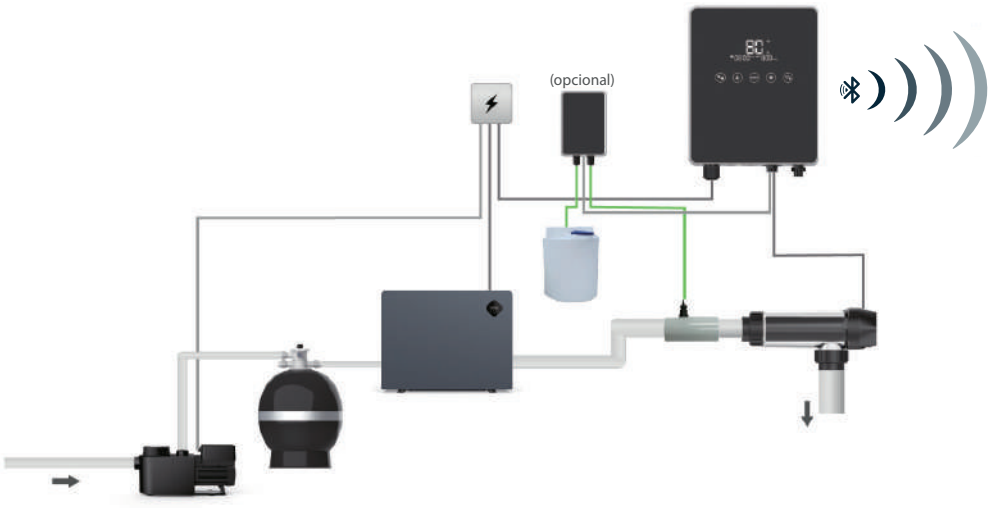

- Deteção da quantidade de sal
- APP: iGarden
- Eletrodos substituíveis
- Proteção IP65
- Autolimpeza por inversão de polaridade

FAIRLAND ECOEASY				
Designação	EcoEasy 8 g/h (811804)	EcoEasy 16 g/h (811805)	EcoEasy 26 g/h (811806)	EcoEasy 36 g/h (811807)
Produção (g/h, 3000PPM)	8	16	26	36
Nível de Sal recomendado (g/L)	3			
Volume da piscina recomendado (m^3)	20 - 40	40 - 70	70 - 100	100 - 135
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS				
Fluxo de Água Recom. (m^3/h)	5 ~ 18			
Fonte de Alimentação	220 ~ 240V 50/60Hz			
Consumo Máximo de Energia (W)	62	104	151	197
Temperatura de Funcionamento (ºC)	-5 ~ 42			
Teste de Sal	Deteção de Nível de Sal (precisão ±500PPM)			
Limpeza Automática	Predefinido 4h, 1 a 10h como opção			
Comunicações	MODBUS RS485 / Wi-Fi / Contato Seco			
Dimensão Unid. Contr. LxWxH (mm)	245 x 200 x 75			
CÉLULA DE ELETRÓLISE				
Ligação de água (mm)	63 / 60.3 / 50 / 48.3			
Temperatura da água (ºC)	10 - 40			
Pressão máxima (Bar)	4.5			
Vida útil da célula (h)	8,000			
ESPECIFICAÇÕES DE EMBALAGEM				
Peso Líquido (kg)	6			
Peso Bruto (kg)	7			
Dimensão da Emb. LxWxH (mm)	403 x 353 x 300			

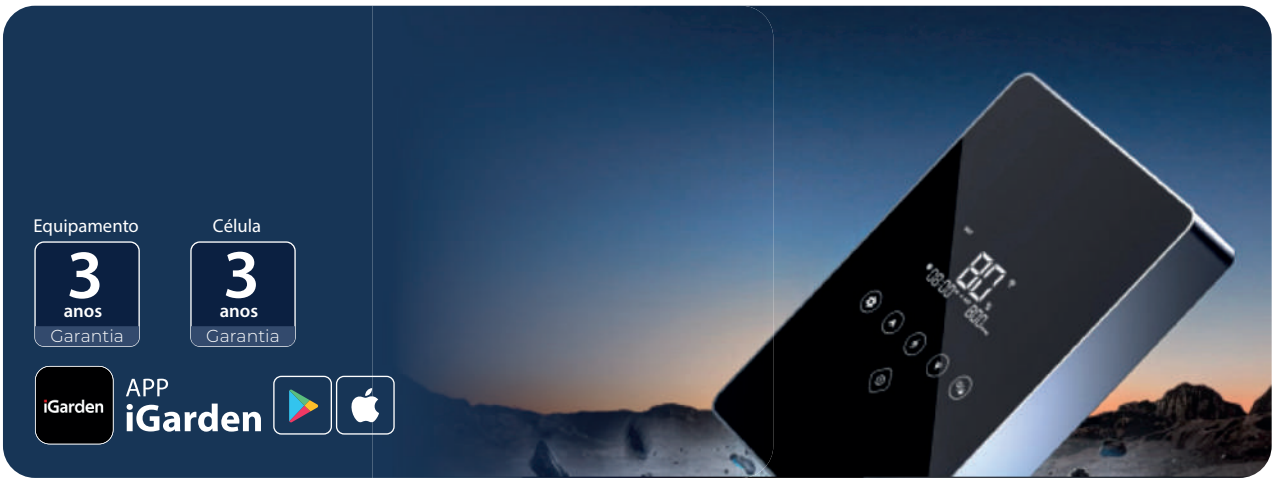

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
811804	EcoEasy - 8 g/h	Un.	-	**795,00 €**	-	B	●
811805	EcoEasy - 16 g/h	Un.	-	**890,00 €**	-	B	●
811806	EcoEasy - 26 g/h	Un.	-	**995,00 €**	-	B	●
811807	EcoEasy - 36 g/h	Un.	-	**1 275,00 €**	-	B	●
811839	Célula para EcoEasy - 8 g/h	Un.	-	**370,00 €**	-	P	●
811815	Célula para EcoEasy - 16 g/h	Un.	-	**555,00 €**	-	P	●
811816	Célula para EcoEasy - 26 g/h	Un.	-	**745,00 €**	-	P	●
811817	Célula para EcoEasy - 36 g/h	Un.	-	**890,00 €**	-	P	●

NOVIDADE

Fairland EcoPlus



A gama EcoPlus simplifica o tratamento da sua piscina, ajusta manualmente a produção de cloro e automáticamente a dosagem de ácido em tempo real, garantindo água limpa, segura e equilibrada.

Com monitorização contínua de pH e temperatura, célula autolimpante de longa duração, reduz a manutenção e assegura uma operação confiável, com proteção avançada contra falhas de caudal.

Controle tudo remotamente através da app iGarden e desfrute de eficiência, economia e total automatização. Compatível com bombas de velocidade variável e conectividade Wi-Fi, MODBUS RS485 e contacto seco, o EcoPlus combina inovação, fiabilidade e conforto!



QUALIDADE DE ÁGUA INTELIGENTE

CONTROLO SMARTLINK

para dispositivos de piscina com Inverter

APP iGarden

INVERTER TECH

Tratamento **Automático da água**

NOVIDADE

FAIRLAND

EcoPlus

A gama EcoPlus assegura o funcionamento através do modo manual e Auto pH, sendo que a injeção de pH é efetuada através da leitura e ajuste ao setpoint definido. Célula com autoproteção: monitoriza a salinidade em tempo real. Conetividade Wi-Fi integrada: A aplicação iGarden permite à distância e em tempo real, fornecer informações relativas ao funcionamento do equipamento. O equipamento é ainda equipado por um contacto seco e Modbus RS485 que permite uma integração à central de controlo. Funciona de forma eficaz e simples com um nível de sal de 3 g/L ou superior.


- Conetividade integrada: a aplicação iGarden permite à distância e em tempo real informações relativas à qualidade da água.
- Funcionamento do equipamento: Permite ao utilizador visualizar a produção do equipamento em tempo real.
- Autolimpeza da célula: por inversão de polaridade.
- Regulação inteligente e proporcional do pH: em função do volume da piscina (modo ácido (pH-)).



Equipamento
5 anos Garantia

Célula
5 anos Garantia

Esquema de Instalação:

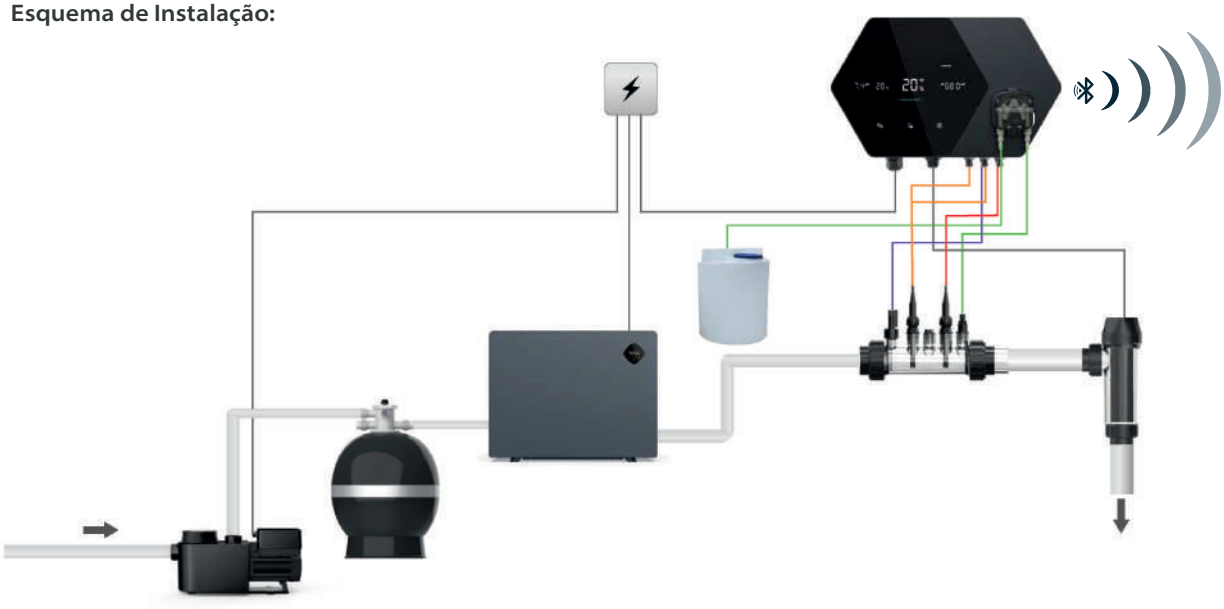

- Vida útil da célula: 10.000 horas
- Compatível com o controlo de bomba de velocidade variável (VS)
- Proteção IP65
- Célula autolimpante
- Doseador de troca fácil
- APP: iGarden

FAIRLAND ECOPLUS			
Designação	EcoPlus 14 g/h (811808)	EcoPlus 21 g/h (811809)	EcoPlus 33 g/h (8118010)
100% de produção (g/h) (Salinidade: 3.000 PPM)	14	21	33
Volume da piscina (m^3)	50 - 70	70 - 85	100 - 125
Salinidade recomendada	3 ~ 5 (recomendado 3g/L)		
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			
Fonte de Alimentação	220 - 240 V~ 50/60Hz		
Tensão máxima de saída	12 V DC		
Potência máxima de entrada	88 W	123 W	181 W
Caudal de água recomendado (m^3/h)	5 - 18 m^3/h		
Temperatura de funcionamento da água	10 – 40 ºC		
Temperatura ambiente	-5 – 42 ºC		
Pressão máx. de funcionamento	3 bar na tubagem de circulação (instalação do suporte da sonda) // 4,5 bar na instalação da célula		
Vida útil da célula	Até 10.000 h		



iGarden APP iGarden

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
811808	EcoPlus - 14 g/h	Un.	-	**1 440,00 €**	-	B	●
811809	EcoPlus - 21 g/h	Un.	-	**1 680,00 €**	-	B	●
8118010	EcoPlus - 33 g/h	Un.	-	**1 950,00 €**	-	B	●
811841	Célula para EcoPlus - 14 g/h	Un.	-	**480,00 €**	-	P	●
811842	Célula para EcoPlus - 21 g/h	Un.	-	**635,00 €**	-	P	●
811843	Célula para EcoPlus - 33 g/h	Un.	-	**950,00 €**	-	P	●
811818	Sonda pH e temperatura para EcoPlus	Un.	-	**149,00 €**	-	P	●

Fairland EcoPure

A EcoPure, com o inovador sistema Inverter InverPureTech, controla de forma proporcional a produção de cloro e a regulação do pH, mantendo a água da piscina segura e saudável. O modo "Boost", a 120% de híper cloração, permite recuperar rapidamente em condições adversas, como após uma festa ou durante mudanças de clima. Com controlo SMARTLINK, a EcoPure interage perfeitamente com outros equipamentos Inverter, como a bomba InverSmart e as bombas de calor Fairland, tornando o sistema mais eficiente. A conectividade Wi-Fi integrada e a app iGarden permitem monitorizar a qualidade da água (ORP/pH/temperatura) e ativar os modos Turbo/Boost remotamente, em tempo real.

Aceda ao equipamento através deste vídeo em 3D! O design a simplicidade e a inovação através de um click!



BAIXO TEOR DE SAL

CONTROLO SMARTLINK

para dispositivos de piscina com Inverter

iGarden APP iGarden

DESIGN CLÁSSICO OVALPAD

Tratamento **Automático da água**

FAIRLAND

Fairland EcoPure


A EcoPure, com o inovador sistema Inverter InverPureTech, controla de forma proporcional a produção de cloro e a regulação do pH, mantendo a água da piscina segura e saudável. O modo "Boost", a 120% de híper cloração, permite recuperar rapidamente em condições adversas, como após uma festa ou durante mudanças de clima. Com controlo SMARTLINK, a EcoPure interage perfeitamente com outros equipamentos Inverter, como a bomba InverSmart e as bombas de calor Fairland, tornando o sistema mais eficiente. A conectividade Wi-Fi integrada e a app iGarden permitem monitorizar a qualidade da água (ORP/pH/temperatura) e ativar os modos Turbo/Boost remotamente, em tempo real.

Experiência natural e saudável com a gama EcoPure. Funciona com apenas 1 g/L de sal, reduzindo o consumo e prolongando a vida útil dos equipamentos. Design compacto ovalpad com controlo da água num só toque.



- Conceito modular de modo a adequar-se perfeitamente a qualquer instalação.
- Low salt: Elevado desempenho com níveis baixos de sal, até 1 g/L.
- Conetividade integrada: monitorização da água à distância em tempo real via iGarden.
- Qualidade da água: veja ORP, pH e temperatura em tempo real e ative Turbo/Boost com um clique.
- Regulação inteligente do pH, proporcional ao volume da piscina (modo ácido (pH-)).
- Célula inovadora 2 em 1: integrada com sonda de pH e ORP, injetor, suporte de sensor e um fluxostato.

Esquema de Instalação:

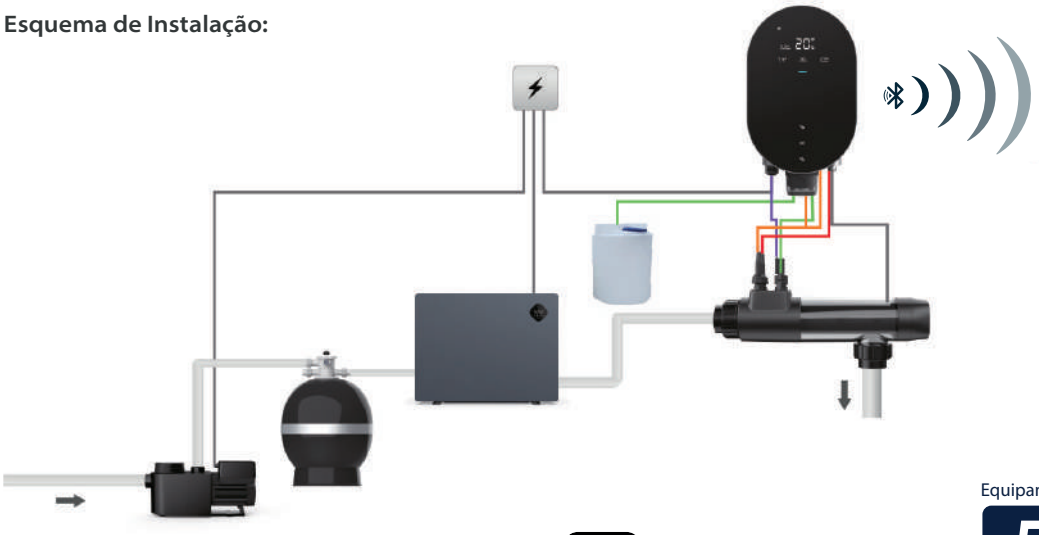

APP iGarden

Equipamento: 5 anos Garantia

Célula: 5 anos Garantia

- Deteção da quantidade de sal
- Ecrã touch e de simples utilização
- Eletrodos substituíveis
- Doseadora de pH
- Modo LOW automático
- Autolimpeza por inversão de polaridade

FAIRLAND ECOPURE				
DESIGNAÇÃO	EcoPure 9 g/h (811801)	EcoPure 15 g/h (811802)	EcoPure 23 g/h (811803)	EcoPure 35 g/h (811812)
Produção a 120% (g/h, 3000 PPM)	14	24	36	39
Produção a 120% (g/h, 1000 PPM)	9	15	23	35
Produção a 100% (g/h, 1000 PPM)	7	12	21	30
Nível de Sal (g/L)	1 g/L			
Vol. piscina recom. (m^3), 1000 PPM	20 - 50	40 - 75	70 - 95	100 - 135
Vol. piscina recom. (m^3), 3000 PPM	5 - 70	40 - 100	70 - 135	100 - 170
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS				
Fluxo de Água Recomendado (m^3/h)	5 ~ 28			
Fonte de Alimentação	220 ~ 240 V 50 / 60 Hz			
Consumo Máximo de Energia (W)	88	135	202	252
Temperatura de Funcionamento (ºC)	-7 ~ 42			
Teste de Sal	Deteção de Nível de Sal (precisão ± 500 PPM)			
Limpeza Automática	Predefinido 4h, 3 opções no total (2/4/6 h)			
Bomba Doseadora	Incorporado			
Comunicações	MODBUS RS485 / Wi-Fi / Contato Seco			
Dimensão Unid. Contr. LxWxH (mm)	305 x 200 x 75			350 x 210 x 80
Saídas Principais de Controlo	Bombas VS e 2 relés auxiliares adicionais, configuráveis pelo utilizador			
CÉLULA DE ELETRÓLISE				
Ligação de água (mm)	63 / 60,3 / 50 / 48,3			
Temperatura da água (ºC)	5 ~ 40			
Pressão máxima (Bar)	3			
Vida útil da célula (h)	12.000			
Dimensões da célula C x L x A (mm)	477 x 133 x 151			445 x 122 x 185
ESPECIFICAÇÕES DE EMBALAGEM				
Peso Líquido(kg)	8,5			
Peso Bruto (kg)	10			
Dimensão da Emb. C x L x A (mm)	556 x 406 x 305			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
811801	EcoPure - 14 / 9 LS g/h	Un.	-	**1 790,00 €**	-	B	●
811802	EcoPure - 24 / 15 LS g/h	Un.	-	**2 045,00 €**	-	B	●
811803	EcoPure - 36 / 23 LS g/h	Un.	-	**2 295,00 €**	-	B	●
811812	EcoPure - 39 / 35 LS g/h	Un.	-	**2 690,00 €**	-	B	●
811810	Célula para EcoPure - 14 / 9 LS g/h	Un.	-	**575,00 €**	-	P	●
811811	Célula para EcoPure - 24 /15 LS g/h	Un.	-	**965,00 €**	-	P	●
811812	Célula para EcoPure - 36 / 23 LS g/h	Un.	-	**1 215,00 €**	-	P	●
811844	Célula para EcoPure - 39 / 35 LS g/h	Un.	-	**1 995,00 €**	-	P	●
811818	Sonda pH e temperatura para EcoPure	Un.	-	**149,00 €**	-	P	●
811814	Sonda ORP para EcoPure	Un.	-	**290,00 €**	-	P	●

Tratamento **Automático da água**

Pro Salt LTE



A Pro Salt LTE utiliza uma tecnologia mista que permite uma maior capacidade de produção de cloro. Inclui sensor de caudal para garantir um funcionamento seguro. Garante uma gestão independente dos elétrodos com interface dedicada, para garantir uma produção segura em caso de falha de uma das células (nos modelos de 100 g/h e 150 g/h). Permite uma produção de cloro ajustável de 0 a 10. Navegação intuitiva no ecrã LED.

Equipamento de elevada qualidade para piscinas públicas.

Disponível em 4 modelos: 50 g/h, 75 g/h, 100 g/h e 150 g/h.

- Alarmes por indicador luminoso: sem caudal, pouco sal, falha da célula, curto-circuito.
- Fácil utilização e instalação.
- Smart Power: controlo da corrente para uma produção estável.
- Célula autolimpante por memória inversão de polaridade regulável em função da dureza da água.
- Modo Boost: Super cloração a 100% até 24 horas para ultrapassar uma maior necessidade de desinfetante.
- Funcionamento a qualquer nível de sal a partir de 2,5 g/l sem limite máximo.



Acessórios para Pro Salt LTE

CÉLULAS PRO SALT LTE


Longa duração: O revestimento de alta qualidade dos eléctrodos garante uma duração de vida óptima (10.000 horas)
Corpo transparente: para uma fácil verificação da descamação dos eléctrodos.
Manutenção fácil: apenas os eléctrodos gastos têm de ser substituídos no sistema. (mais informação página 81)





Pro Salt LTE
(828000 / 828001)

Esquema de instalação:

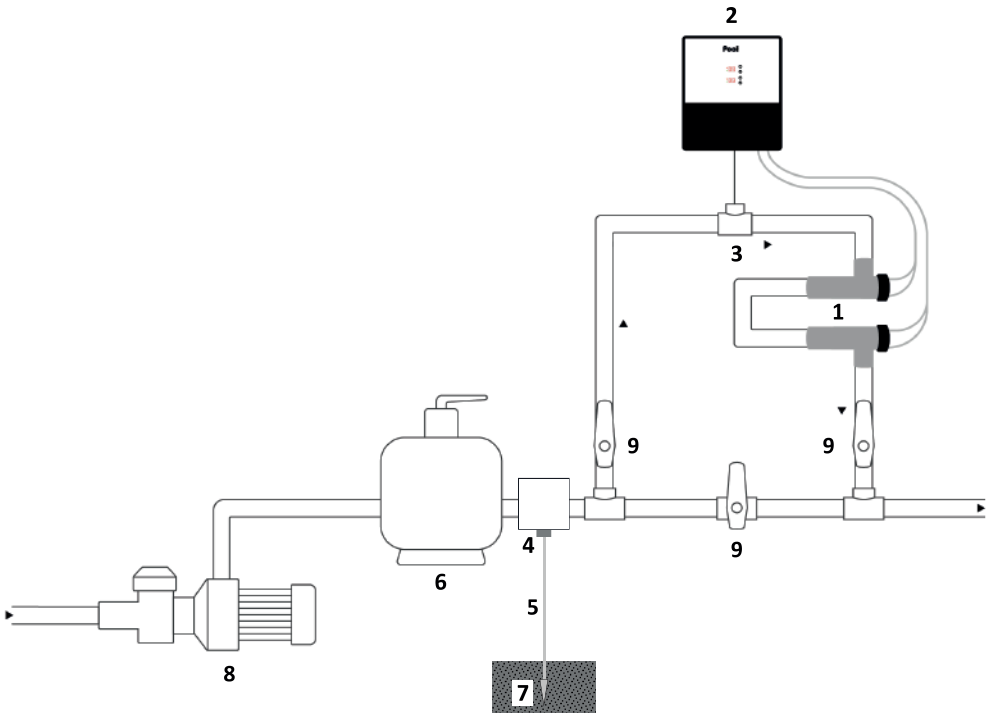



LEGENDA INSTALAÇÃO

ELEMENTOS FORNECIDOS	ELEMENTOS NÃO FORNECIDOS
1 - Célula em T	**6** - Filtro
2 - Unidade de controlo	**7** - Estaca de terra
3 - Suporte com senso de fluxo	**8** - Bomba de filtração
4 - tomada de terra - elétrodo	**9** - Válvula
5 - Fio de cobre	-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
846812	Pro Salt LTE 50 - 50 g/h	Un.	-	**2 645,00 €**	-	B	●
846811	Pro Salt LTE 75 - 75 g/h	Un.	-	**3 910,00 €**	-	B	●
846813	Pro Salt LTE 100 - 100 g/h	Un.	-	**4 580,00 €**	-	B	●
828002	Pro Salt LTE 150 - 150 g/h	Un.	-	**7 235,00 €**	-	B	●
828000	Célula para Pro Salt LTE 50, 100	Un.	-	**1 515,00 €**	-	P	●
828001	Célula para Pro Salt LTE 75, 150	Un.	-	**2 235,00 €**	-	P	●

ACESSÓRIOS P/ MÁQUINA DE ELETRÓLISE

sugar·valley
ECO FRIENDLY WATERCARE TECHNOLOGY

As células para as máquinas de eletrólise de sal são os componentes que permitem a formação, em vez da adição, de cloro desinfetante na água da piscina. Dada a sua importância, recomendamos sempre a utilização de células originais de modo a maximizar a longevidade e eficácia do seu equipamento.

Acessórios Eletrólise

Células FX Kraken



DESCRIÇÃO	MODELO
Célula para FX Kraken 8	ECOPOOL: FX Kraken 8
Célula para FX Kraken 16	ECOPOOL: FX Kraken 16
Célula para FX Kraken 22	ECOPOOL: FX Kraken 22
Célula para FX Kraken 33	ECOPOOL: FX Kraken 33
Célula para FX Kraken 50	ECOPOOL: FX Kraken 50

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
862113046	Célula para FX Kraken 8	Un.	-	**490,00 €**	-	P	●
862113045	Célula para FX Kraken 16	Un.	-	**570,00 €**	-	P	●
862113043	Célula para FX Kraken 22	Un.	-	**655,00 €**	-	P	●
862113041	Célula para FX Kraken 33	Un.	-	**785,00 €**	-	P	●
862113022	Célula para FX Kraken 50	Un.	-	**1 680,00 €**	-	P	●

Acessórios Eletrólise

ZODIAC

Células Ei²



DESCRIÇÃO	MODELO
Célula para Ei² 12	ZODIAC: Ei² 12
Célula para Ei² 20	ZODIAC: Ei² 20
Célula para Ei² 25	ZODIAC: Ei² 25

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
84020130	Célula para Ei² 12	Un.	-	**355,00 €**	-	P	●
84020454	Célula para Ei² 20	Un.	-	**495,00 €**	-	P	●
84020102	Célula para Ei² 25	Un.	-	**575,00 €**	-	P	●

Acessórios Eletrólise

HAYWARD

Turbo Cell



DESCRIÇÃO	MODELO
Célula Turbo Cell 3	HAYWARD: AquaRite Plus 60, AquaRite Pro 60
Célula Turbo Cell 9	HAYWARD: AquaRite Plus 95, AquaRite Pro 95
Célula Turbo Cell 15	HAYWARD: AquaRite Plus 150, AquaRite Pro 150

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
84479	Célula Turbo Cell 3	Un.	-	**765,00 €**	-	P	●
84480	Célula Turbo Cell 9	Un.	-	**985,00 €**	-	P	●
84481	Célula Turbo Cell 15	Un.	-	**1 270,00 €**	-	P	●

Acessórios Eletrólise

BSV. with you since 1984

Células Evo Basic

DESCRIÇÃO	MODELO
Célula p/ Máquina Sal EVO BASIC 10g	BVS: EVO BASIC 10g
Célula p/ Máquina Sal EVO BASIC 15g	BVS: EVO BASIC 15g
Célula p/ Máquina Sal EVO BASIC 20g	BVS: EVO BASIC 20g
Célula p/ Máquina Sal EVO BASIC 25g	BVS: EVO BASIC 25g
Célula p/ Máquina Sal EVO BASIC 35g	BVS: EVO BASIC 35g



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
843703	Célula para EVO BASIC 10 g/h	Un.	-	**410,00 €**	-	P	●
843704	Célula para EVO BASIC 15 g/h	Un.	-	**530,00 €**	-	P	●
843705	Célula para EVO BASIC 20 g/h	Un.	-	**560,00 €**	-	P	●
843706	Célula para EVO BASIC 25 g/h	Un.	-	**635,00 €**	-	P	●
843707	Célula para EVO BASIC 35 g/h	Un.	-	**799,00 €**	-	P	●

Acessórios Eletrólise

As células para as máquinas de eletrólise de sal são os componentes que permitem a formação, em vez da adição, de cloro desinfetante na água da piscina. Dada a sua importância, recomendamos sempre a utilização de células originais de modo a maximizar a longevidade e eficácia do seu equipamento.

Células MN

CÉLULAS MONOPOLARES	
DESCRIÇÃO	MODELO
Célula MN de 2 placas (≤ 40 m³)	Ecopool: ES30 Pool Technologie: MiniSalt 30 / Black Edition MX07
Célula MN de 3 placas (≤ 50 m³)	Ecopool: Connect 10 Pool Technologie: Just Salt 8
Célula MN de 4 placas (≤ 70 m³)	Ecopool: ES60 / Connect 15 Pool Technologie: MiniSalt 50 /Just Salt 12 / PoolSquad 55
Célula MN de 5 placas (≤ 100 m³)	Ecopool: ES90 Pool Technologie: MiniSalt 70 / PoolSquad 95
Célula MN de 6 placas (≤ 160 m³)	Ecopool: ES130 Pool Technologie: PoolSquad 160 / 300



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
844498	Célula MN de 2 placas	Un.	-	**460,00 €**	-	P	●
84499	Célula MN de 4 placas	Un.	-	**599,00 €**	-	P	●
84327	Célula MN de 5 placas	Un.	-	**685,00 €**	-	P	●
84328	Célula MN de 6 placas	Un.	-	**860,00 €**	-	P	●

Acessórios Eletrólise

Células MX

DESCRIÇÃO	MODELO
Célula MX de 3 placas	Pool Technologie: MX10
Célula MX de 5 placas	Pool Technologie: MX15, MX22
Célula MX de 7 placas	Pool Technologie: MX28, MX30
Célula MX de 9 placas	Pool Technologie: MX40



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
844497	Célula MX de 3 placas	Un.	-	**510,00 €**	-	P	●
84020482	Célula MX de 5 placas	Un.	-	**685,00 €**	-	P	●
84020483	Célula MX de 7 placas	Un.	-	**920,00 €**	-	P	●
844494	Célula MX de 9 placas	Un.	-	**1 109,00 €**	-	P	●

Célula Pro Salt LTE



DESCRIÇÃO	MODELO
Pro Salt Cell 50	Pro Salt LTE 50, Pro Salt LTE 100
Pro Salt Cell 75	Pro Salt LTE 75, Pro Salt LTE 150

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
828000	Célula para Pro Salt LTE 50, 100	Un.	-	**1 515,00 €**	-	P	●
828001	Célula para Pro Salt LTE 75, 150	Un.	-	**2 235,00 €**	-	P	●

Acessórios Eletrólise

Kit de tomada e elétrodo terra p/ máquina de sal

Não perigosa para as pessoas, mas prejudicial para a piscina, as correntes dispersas agravam seriamente a corrosão dos equipamentos ao eletrolisar os compostos metálicos presentes na água. O funcionamento das sondas das máquinas de sal pode ser particularmente afetado resultando numa dosagem incorreta e potencialmente perigosa de produtos químicos.

Para verificar se uma sonda está sujeita a correntes dispersas, coloque a sonda num balde de água da piscina e verifique se a medida obtida varia daquela obtida diretamente na piscina. Uma sonda não afetada não deverá apresentar alterações nas medições.

A tomada terra tem por objetivo descarregar as correntes parasitas presentes nas instalações. Esta eletricidade estática resulta de um processo físico de circulação da água nas tubagens e perturba fortemente os equipamentos, nomeadamente, as sondas. Tomada disponível para diâmetros de 50 mm e 63 mm.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
84020490	Kit de tomada e elétrodo terra p/ máquina de sal	Un.	-	**35,00 €**	-	P	●

Sal para Piscinas

Sal marinho Ecopool

O sal marinho Ecopool aumenta a salinidade da piscina com segurança e eficácia. Puro e seco, cumpre normas rigorosas, garantindo o bom funcionamento da eletrólise e a segurança dos banhistas. Disponível em três graduações de espessura.

Nº DE SACOS DE SAL (25KG) NECESSÁRIO PARA 5G/L (5.000 PPM) *					
**	Dimensões da piscina				
	10 m³	30 m³	60 m³	90 m³	120 m³
0 g/L	2 sacos	6 sacos	12 sacos	18 sacos	24 sacos
2,5 g/L	1 saco	3 sacos	6 sacos	9 sacos	12 sacos

Nota: Adicione o sal de forma gradual e homogénea por toda a piscina.
*Valor recomendado para o funcionamento ideal das máquinas de eletrólise.
**Caso o equipamento ñ apresente o valor em g/L, faça a medição c/ tiras analíticas.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
86081	Sal marinho T1 purificado fino 25 kg	25 kg	40 un	**10,95 €**	**10,40 €**	B	●
86078	Sal marinho T2 purificado médio 25 kg	25 kg	40 un	**10,95 €**	**10,40 €**	B	●
86077	Sal marinho T3 purificado grosso 25 kg	25 kg	40 un	**10,95 €**	**10,40 €**	B	●

Acresce portes

Sal refinado seco K+S

O sal industrial PDV de alta qualidade da K+S pode ser utilizado em todo o tipo de aplicações industriais, sendo particularmente indicado para utilização com equipamentos de eletrólise de sal em piscinas públicas ou privadas. Destaca-se pela sua pureza, qualidade controlada e total solubilidade.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
86082	Sal refinado seco ESCO 25 kg	25 kg	40 un	**13,35 €**	**12,00 €**	B	●

Acresce portes

Sal para descalcificador em pastilhas AXAL PRO

As pastilhas de sal Axal Pro são desenhadas para todo o tipo de aplicações relacionadas com o amaciamento/descalcificação da água em habitações privadas, hotéis e restaurantes, hospitais, etc. Estas pastilhas descalcificadoras de sal são compostas de sal de alta pureza produzido a vácuo, dissolvendo-se facilmente sem resíduos na água, prevenindo depósitos de cálcio e garantindo o funcionamento sem falhas do descalcificador.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
86080	Sal em pastilhas AXAL PRO 25 kg	25 kg	40 un	**15,40 €**	**14,00 €**	B	●

Acresce portes

Controlador **Redox**

NOVIDADE Pool


PICO Control

Controla a produção de cloro na máquina eletrólise de sal. Utilização fácil: visualização do valor Redox em milivolt (mV) mais teclas de acesso direto para uma navegação intuitiva. Prático: modelo bastante compacto e montagem fácil. Segurança: alarmes de valor Redox alto ou baixo. Conforto: ligação ao eletrolisador através de conector simples. Montagem dos acessórios de suporte Clip'Easy® sem parafusos.



- Controlo da produção do eletrolisador: por sonda Redox.
- Regulação da instrução Redox.
- Paragem da produção: se o valor Redox for muito alto ou muito baixo.
- Calibração fácil da sonda com 1 ponto (475 mV).
- Diagnóstico da sonda Redox: visualização do estado da sonda após calibração.
- Compatibilidade com todos os eletrolisadores do mercado.

Esquema de instalação:

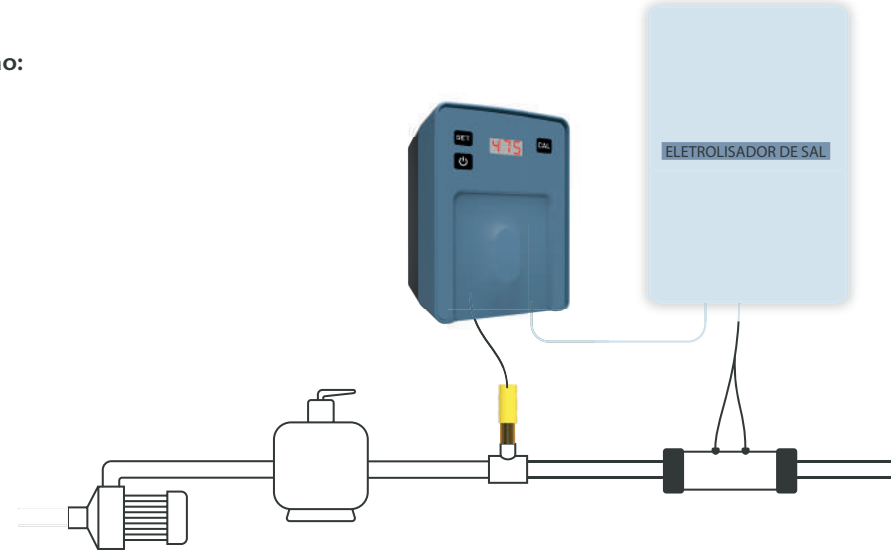



Clip'Easy®

- Montagem rápida sem parafusos
- Montagem horizontal ou vertical e em série
- Solução patenteada

Equipamento **3** anos Garantia

Sonda **1** ano Garantia

ESPECIFICAÇÕES PICO CONTROL	
Caudal da bomba (L/h)	-
Setpoint	350 - 850 mV
Calibração da sonda	1 ponto 475 mV
Potência máx.	700 W
Índice de proteção	IP54
Peso do equipamento	0,7 kg

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
840965	Pico Control ORP	Un.	-	**349,00 €**	-	A	●
840912	Sonda de ORP Salt Gold (cabo 3 m, garantia de 1 ano)	Un.	-	**180,00 €**	-	P	●

BOMBAS DOSEADORAS

Bombas Doseadoras

Mini & Just Regul

A Mini Regul controla a produção de cloro na máquina de sal. Graças à sua sonda Redox, analisa a água da piscina continuamente e compara o valor medido com o desejado. Assim, Mini Regul mantém a água desinfetada durante toda a temporada. Para total conforto e automatização, escolhaJust Regul com controlo do pH e ORP.

Acessórios Incluídos: Um controlador, um conector de controlo, uma tomada em carga de 50 mm, um suporte de sonda, um kit de fixação: buchas e parafusos, uma sonda ORP, uma solução ORP, um manual de utilizador multilingue, duas soluções de calibração pH7 e pH10 (Just), um kit pH (Just) e uma sonda Blue pH (Just).

- Regula o nível de produção de cloro através de sonda Redox.
- Mantém a água da piscina desinfetada.
- Protege o equipamento; particularmente apto para piscinas cobertas ou interiores.
- Reduz problemas causados por excesso ou falta de cloro residual.
- Otimiza o func. da máquina de eletrólise, aumentando a longevidade da célula.
- Apto para todo o tipo de máquinas de eletrólise.
- Aumenta a eficiência da eletrólise, mantendo o pH da água ideal.
- Apto para funcionamento com agente corretivo de pH ácido ou básico.




Mini Regul



Just Regul

Esquema de Instalação:

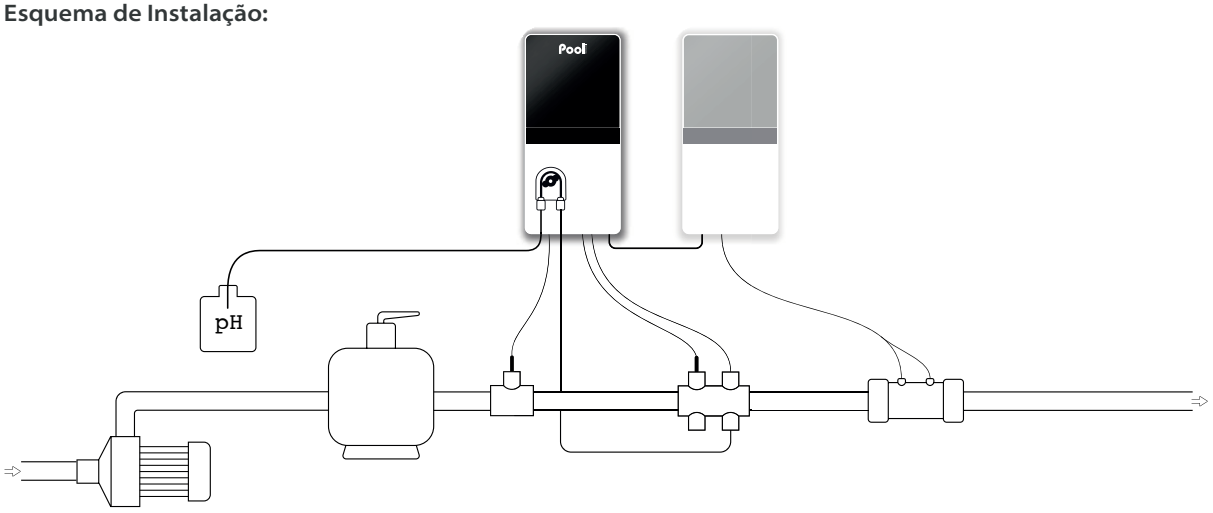

Regulação do pH inteligente: proporcional ao volume da piscina e previsível segundo um processo patenteado.

Instalação e montagem fácil.

Mensagem de alarme: A origem da disfunção é indicada por mensagem escrita.


Regulação / Controlo: segundo o tipo de aparelho esta função traz uma regulação Redox/ORP.

REGULAÇÃO DA ÁGUA / MINI & JUST REGUL


DESIGNAÇÃO	Mini Regul (843101)	Just Regul (84309)
Bombas	0	1
Volume da piscina (m³), em climas mais quentes, reduzir o volume em 20%	-	160
Caudal da bomba (L/h)	-	1,8
Regulação proporcional do pH	-	Sim
Regulador de nível alvo	-	6,8 a 7,6
Agente corretor	-	Ácido ou base
Sonda pH	-	Sim
Regulação ORP	Sim	
Sonda ORP	Sim	
Instalação bomba peristáltica	-	Em linha após o filtro
Dimensão do controlador (mm) – C x L x A	140 x 300 x 97	
Peso (kg)	2,9	3,6

SONDAS

As sondas permitem que o seu equipamento de eletrólise de sal receba a informação que necessita para ajustar os valores, nomeadamente a produção e o doseamento ORP (mais informação página 100)

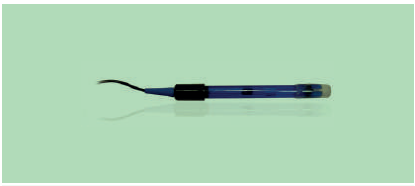

Sonda de pH Blue
(84091)

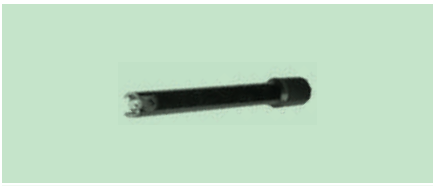

Sonda de ORP Salt Gold
(840912)



Extensão Cabo de Sonda
(8414500)



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
843101	Mini Regul	Un.	-	**499,00 €**	-	A	●
84309	Just Regul	Un.	-	**1 290,00 €**	-	A	●
840911	Sonda de pH Amber (cabo 3 m, garantia de 1 anos)	Un.	-	**80,00 €**	-	P	●
840912	Sonda de ORP Salt Gold (cabo 3 m, garantia de 1 ano)	Un.	-	**180,00 €**	-	P	●
84145000	Extensão cabo de sonda 3 m, ligação BNC/BNC	Un.	-	**33,00 €**	-	P	●

Bombas Doseadoras

Ecopool pH & ORP

A Ecopool apresenta uma solução integrada para o controlo do nível de pH e Redox da água da piscina. Equipado com sonda, bomba peristáltica e algoritmos inteligentes, este equipamento monitoriza continuamente os níveis e atua imediatamente aplicando correções conforme necessário. Apto para piscinas até 160 m^3.

Acessórios Incluídos: Um controlador, um kit de fixação (buchas e parafusos), uma sonda Amber ou Gold, soluções de calibração, um manual de utilizador multilíngue e um kit de instalação.

- Fácil de utilizar: Display digital do nível de pH & ORP, navegação simples.
- Regula todos os tipos de água: Modos de correção ácido e básico.
- Regulação do pH e Redox: ajustados ao vol. da piscina para maior eficiência e conforto.
- Sonda calibrada de fábrica fácil de ajustar.
- Segurança através de alarmes de sub ou sobre alimentação.
- Fácil de instalar em piscinas existentes ou em construção.




Ecopool pH



Ecopool ORP

Esquema de instalação:

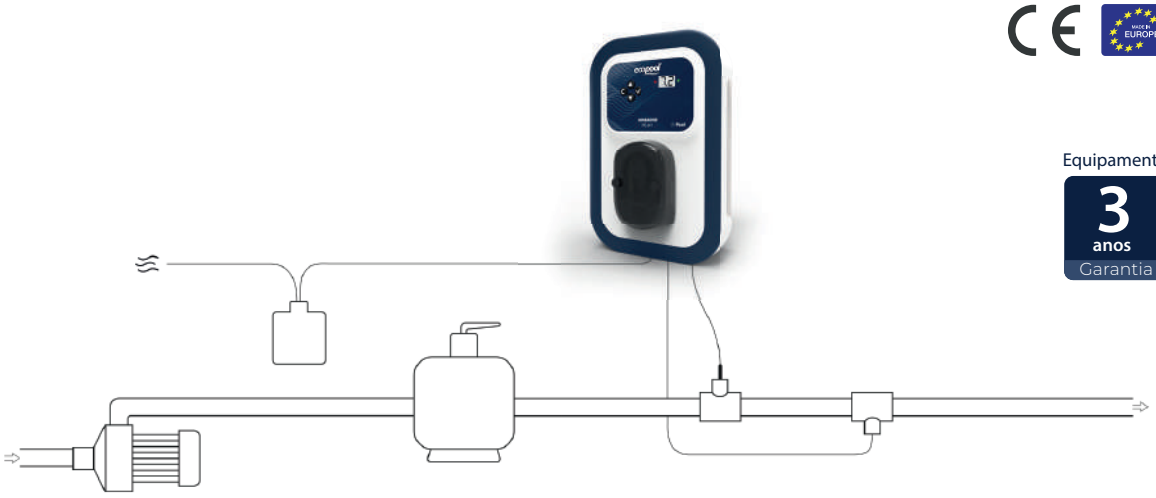


Equipamento 3 anos Garantia

- Regulação do pH inteligente: proporcional ao volume da piscina e previsível segundo um processo patenteado.
- Instalação e montagem fácil.
- Mensagem por indicador de luz. Cor vermelha indica erro.
- Regulação / Controlo: segundo o tipo de aparelho esta função traz uma regulação pH ou Redox/ORP

ECOPOOL PH & ORP

DESIGNAÇÃO	Ecopool pH (840961)	Ecopool ORP (840962)
Volume da piscina (m^3)	< 160	
Caudal da bomba (L/h)	1,8	
Agente corretor	pH (Ácido ou Base)	Cloro Líquido
Ponto de confuguração	6,8 a 7,6	600 - 900 mV
Suporte de acessórios e soluções de calibração	Sim (pH 7 e pH 10)	Sim (475 mV)
Sonda	Sim (Amber)	Sim (Gold)
Dimensão do controlador (mm) – C x L x A	140 x 230 x 80	
Peso (kg)	2,9	
Garantia da sonda	1 ano	

SONDAS BOMBAS DOSEADORAS ECOPOOL

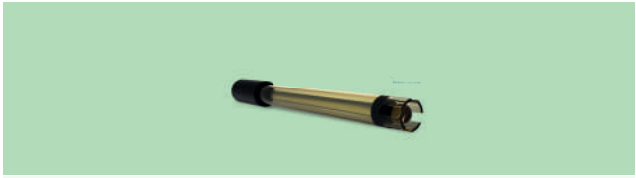


Sonda pH Amber (1 ano garantia)



Sonda Gold (1 ano garantia)

ACESSÓRIOS



Sonda de pH Black
(3 anos garantia)
(84124)



Sonda de pH Blue
(2 anos garantia)
(84091)



Sonda de pH Amber
(1 ano garantia)
(840911)



Extensão Cabo de Sonda
(84145000)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
840961	ECOPOOL pH	Un.	-	**460,00 €**	-	A	●
840962	ECOPOOL ORP	Un.	-	**460,00 €**	-	A	●
84124	Sonda de pH Black (cabo 3 m, garantia de 3 anos)	Un.	-	**220,00 €**	-	P	●
84091	Sonda de pH Blue (cabo 3 m, garantia de 2 anos)	Un.	-	**125,00 €**	-	P	●
840911	Sonda de pH Amber (cabo 3 m, garantia de 1 anos)	Un.	-	**80,00 €**	-	P	●
840912	Sonda de ORP Salt Gold (cabo 3 m, garantia de 1 ano)	Un.	-	**180,00 €**	-	P	●
84145000	Extensão cabo de sonda 3 m, ligação BNC/BNC	Un.	-	**33,00 €**	-	P	●

Bombas Doseadoras

NOVIDADE Pool

PICO pH & ORP

A bomba doseadora PICO permite uma regulação proporcional ao setpoint de pH/ORP previamente definido.

PICO pH:

Regulação proporcional ao ponto de instrução de pH. Correção do pH em modo ácido (pH). Paragem da dosagem: se o valor de pH for muito alto ou muito baixo. Calibração fácil da sonda com 1 ponto (pH 7). Diagnóstico da sonda de pH: visualização do estado da sonda após a calibração

PICO ORP:

Dosagem automática do desinfetante: através de regulação Redox. Paragem da dosagem: se o valor Redox for muito alto ou muito baixo. Calibração fácil da sonda com 1 ponto (475 mV). Diagnóstico da sonda Redox: visualização do estado da sonda após calibração.

- Utilização fácil: visualização digital para uma leitura mais fácil dos valores (pH e mV) e teclas de acesso direto para uma navegação intuitiva.
- Prático: modelo bastante compacto e montagem fácil.
- Segurança: alarmes de alerta.
- Conforto: bomba silenciosa e colar de suporte Clip'Easy® sem parafusos.



PICO pH




PICO ORP


Equipamento: 3 anos Garantia

Sonda: 1 ano Garantia

PICO PH & ORP		
DESIGNAÇÃO	PICO pH	PICO ORP
Caudal da bomba (L/h)	1,5	1,5
Setpoint	7 - 7,6	350 – 850 mV
Calibração da sonda	1 ponto pH 7	1 ponto 475 mV
Volume da piscina	até 120 m^3	até 160 m^3
Índice de proteção	IP54	IP54
Peso do equipamento	1 kg	

Esquema de instalação

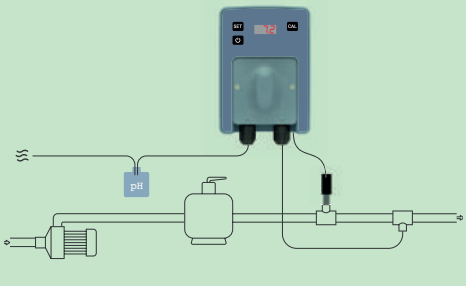

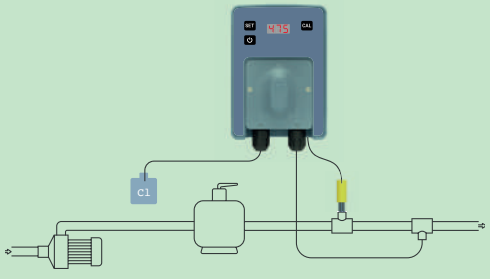

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
840963	Pico pH - 1,5 l/h	Un.	-	**295,00 €**	-	A	●
840964	Pico ORP - 1,5 l/h	Un.	-	**349,00 €**	-	A	●
840911	Sonda de pH Amber (cabo 3 m, garantia de 1 anos)	Un.	-	**80,00 €**	-	P	●
840912	Sonda de ORP Salt Gold (cabo 3 m, garantia de 1 ano)	Un.	-	**180,00 €**	-	P	●

Bombas Doseadoras

PoolDose WiFi pH & ORP

A PoolDose foi desenvolvida para piscinas cobertas até 130 m³ ou externas até 110 m³. De utilização intuitiva, a PoolDose permite o controlo e dosagem de um parâmetro (pH ou ORP). O kit de instalação Incluido permite uma aplicação rápida e segura de modo a poder tirar partido do equipamento o mais rapidamente possível.

- Display LED de 16 caracteres intuitivo.
- Rolete triplo em PVDF.
- Proteção à prova de água e poeira IP65.
- Kit de instalação completo incluido.

WiFi



APP SEKOLink

BOMBAS DOSEADORAS POOLDOSE WIFI PH & ORP		
DESIGNAÇÃO	PoolDose WiFi pH	PoolDose WiFi ORP
Tipo de bomba	Peristáltica	
Volume da piscina (m³)	< 130	
Caudal da bomba (L/h)	1,5 L/h a 1,5 bar	
Alimentação	220 ÷ 240 V 50/60 Hz	
Escala de medida pH	3 - 10 pH	200 - 999 mV
Material da tubagem	Santoprene (elastômero termoplástico)	
Índice de proteção	IP65	

Garantia de 3 anos para equipamento / Garantia de 6 meses para a sonda

SONDAS

As sondas permitem que o seu equipamento de eletrólise de sal receba a informação que necessita para ajustar os valores, nomeadamente a produção e o doseamento ORP (mais informação página 100)



Sonda de pH SEKO
(6 meses garantia)
(12033)



Sonda de ORP SEKO
(6 meses garantia)
(12035)



Extensão Cabo de Sonda
(84145000)



Sonda de nível
(84710)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8323000	PoolDose WiFi pH	Un.	-	**575,00 €**	-	A	●
8323001	PoolDose WiFi ORP	Un.	-	**615,00 €**	-	A	●
12033	Sonda de pH SEKO (cabo 5 m, garantia de 6 meses)	Un.	-	**85,00 €**	-	P	●
12035	Sonda de ORP (cabo 5 m, garantia de 6 meses)	Un.	-	**99,00 €**	-	P	●
84145000	Extensão cabo de sonda 3 m, ligação BNC/BNC	Un.	-	**33,00 €**	-	P	●
84710	Sonda de nível	Un.	-	**38,00 €**	-	P	●

Bombas Doseadoras

PoolDose Double WiFi pH / ORP

PoolDose Double é o equipamento indicado para o controlo completo dos valores de pH e ORP de piscinas tanto residenciais como profissionais. Destacando-se pelas suas duas bombas peristálticas e controlador integrado, o PoolDose Double permite a dosagem automática para piscinas cobertas até 130 m3 ou externas até 110 m^3.

- Relê de alarme remoto.
- Rolete triplo em PVDF.
- Display LED de 16 caracteres intuitivo.
- Proteção à prova de água e poeira IP65.
- Kit de instalação completo incluido.
- Sonda de temperatura para compensação das leituras.



APP SEKOLink

BOMBA DOSEADORA POOLDOSE DOUBLE WIFI PH / ORP	
Designação	PoolDose Double WiFi pH/ORP
Tipo de bomba	Peristáltica
Volume da piscina (m^3)	< 130
Caudal da bomba (L/h)	1,5 L/h a 1,5 bar
Alimentação	220 ÷ 240 V 50/60 Hz
Escala de medida	0 - 14 0 - 1.000 mV
Material da tubagem	Santoprene (elastômero termoplástico)
Índice de proteção	IP65

Garantia de 3 anos para equipamento / Garantia de 6 meses para a sonda

SONDAS

As sondas permitem que o seu equipamento de eletrólise de sal receba a informação que necessita para ajustar os valores, nomeadamente a produção e o doseamento ORP (mais informação página 100)



Sonda de pH SEKO
(6 meses garantia)
(12033)



Sonda de ORP SEKO
(6 meses garantia)
(12035)



Extensão Cabo de Sonda
(84145000)



Sonda de nível
(84710)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8323002	PoolDose Double WiFi pH/ORP	Un.	-	**1 295,00 €**	-	A	●
12033	Sonda de pH SEKO (cabo 5 m, garantia de 6 meses)	Un.	-	**85,00 €**	-	P	●
12035	Sonda de ORP (cabo 5 m, garantia de 6 meses)	Un.	-	**99,00 €**	-	P	●
84145000	Extensão cabo de sonda 3 m, ligação BNC/BNC	Un.	-	**33,00 €**	-	P	●
84710	Sonda de nível	Un.	-	**38,00 €**	-	P	●


Bombas Doseadoras

KemiDose Double WiFi pH/ORP

A KemiDose Double combina duas bombas eletromagnéticas com a capacidade de medição de vários parâmetros e dosagem proporcional de modo a manter a água perfeitamente saudável. A gama KemiDose, que representa um refresh significativo da gama Kontrol Invikta, incorpora nova tecnologia assim como uma estrutura reforçada e reformulada para maior longevidade.

- Menu multilingue.
- Proteção à prova de água e poeira IP65.
- Dosagem proporcional às necessidades.
- Kit de instalação completo incluido.





APP SEKOLink

KEMIDOSE DOUBLE WIFI PH/ORP	
Designação	KemiDose Double WiFi pH/ORP
Tipo de bomba	Eletromagnética
Volume da piscina (m^3)	< 300
Caudal da bomba (L/h)	5 L/h a 5 bar
Alimentação	220 ÷ 240 V 50/60 Hz
Escala de medida	0 - 14 0 - 1.000 mV
Material da tubagem	Santoprene (elastômero termoplástico)
Índice de proteção	IP65

Garantia de 3 anos para equipamento / Garantia de 6 meses para a sonda

SONDAS

As sondas permitem que o seu equipamento de eletrólise de sal receba a informação que necessita para ajustar os valores, nomeadamente a produção e o doseamento ORP (mais informação página 100)



Sonda de pH SEKO
(6 meses garantia)
(12033)



Sonda de ORP SEKO
(6 meses garantia)
(12035)



Extensão Cabo de Sonda
(84145000)



Sonda de nível
(84710)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8323003	KemiDose Double WiFi pH/ORP 5 L/h	Un.	-	**1 990,00 €**	-	A	●
12033	Sonda de pH SEKO (cabo 5 m, garantia de 6 meses)	Un.	-	**85,00 €**	-	P	●
12035	Sonda de ORP (cabo 5 m, garantia de 6 meses)	Un.	-	**99,00 €**	-	P	●
84145000	Extensão cabo de sonda 3 m, ligação BNC/BNC	Un.	-	**33,00 €**	-	P	●
84710	Sonda de nível	Un.	-	**38,00 €**	-	P	●



Bombas **Doseadoras**

Tekna EVO TPR 603 a 803

A EVO...lução das bombas de doseamento solenóides. Equipadas com um menu de programação, compatíveis com praticamente todos os químicos utilizados para o tratamento de água e um diafragma de longa duração testado para uma longevidade superior a cinco anos de trabalho.



- Compatibilidade química devido à cabeça da bomba ser construída em PVDF e cerâmica.
- Manutenção reduzida graças a técnicas avançadas de design e fabrico, com diafragma para longa duração.
- Consumo elétrico reduzido, a bomba solenoide apenas consume a energia estritamente necessária para ativar a bomba, dependendo das condições de trabalho.
- Menu de programação multilingue com cinco linguagens disponíveis.
- Interface digital com dosagem constante ou proporcional dependendo da medida do pH ou ORP.

BOMBAS DOSEADORAS TEKNA EVO TPR 603 A 803				
Designação	TEKNA EVO TPR 603 (se tiver SONDA pH) (12031)	TEKNA EVO TPR 603 (se tiver SONDA ORP) (12031)	TEKNA EVO TPR 803 (se tiver SONDA pH) (120310)	TEKNA EVO TPR 803 (se tiver SONDA ORP) (120310)
Tipo de bomba	Eletromagnética			
Caudal da bomba (L/h)	4 a 8 L/h entre 12 a 2 bar		20 a 54 L/h entre 12 a 2 bar	
Materiais da cabeça da bomba	PVDF, cerâmica e PTFE			
Consumo elétrico	12,2 W		22,2 W	
Escala de medida pH	0 a 14 pH	0 a 1.000 mV	0 a 14 pH	0 a 1.000 mV
Índice de proteção	IP65			
Conexões IN/OUT	4 / 6 mm		8 / 12 mm	
Dimensões	145 x 119 x 257 mm			

Garantia de 3 anos para equipamento / Garantia de 6 meses para a sonda

SONDAS

As sondas permitem que o seu equipamento de eletrólise de sal receba a informação que necessita para ajustar os valores, nomeadamente a produção e o doseamento ORP (mais informação página 100)



Sonda de pH SEKO
(12033)




Sonda de ORP SEKO
(12035)



Extensão Cabo de Sonda
(84145000)

Esquema de Instalação:

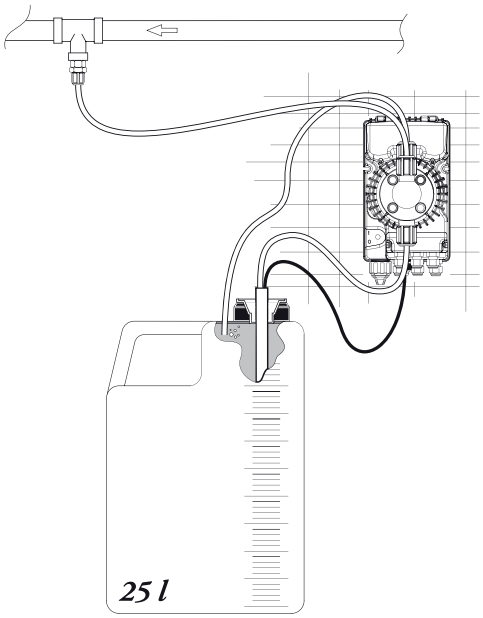

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
12031	Tekna EVO TPR 603 (4 a 8 L/h)	Un.	-	**795,00 €**	-	A	●
120310	Tekna EVO TPR 803 (20 a 54 L/h)	Un.	-	**995,00 €**	-	A	●
12033	Sonda de pH SEKO (cabo 5 m, garantia de 6 meses)	Un.	-	**85,00 €**	-	P	●
12035	Sonda de ORP (cabo 5 m, garantia de 6 meses)	Un.	-	**99,00 €**	-	P	●
84145000	Extensão cabo de sonda 3 m, ligação BNC/BNC	Un.	-	**33,00 €**	-	P	●

INSTRUMENTO DE CONTROLO DE MULTIPARÂMETROS


Instrumentos de Controlo

Painel Kontrol 102

O painel Kontrol 102 é um instrumento de controlo multiparâmetros que permite a verificação e controlo de diversos valores de referência ao mesmo tempo, concebidos para aplicações avançadas de tratamento de água de elevada qualidade. Os equipamentos estão equipados com saídas analógicas e digitais que podem ser configuradas através de software, permitindo total autonomia de programação para o utilizador.

Nota: As bombas são vendidas a parte.

- Ecrã de dados gráfico: Ecrã monocromático retroiluminado de 128 x 128 pixéis, com ícones gráficos para mostrar o estado das saídas digitais, ciclo de lavagem, alarmes com luz de fundo vermelha.
- Teclado: 5 teclas de controlo para a calibração e configuração.
- Caixa de proteção e fonte de alimentação.
- Valores intermitentes simultâneos para a medição: (numérico + parágrafo) e leituras de temperatura.
- WiFi direto integrado: como ponto de acesso (ligação ao instrumento para configurar e descarregar gráficos).
- Regulação PID: O controlador da série K102 fornece uma regulação PID principalmente utilizado numa vasta gama de aplicações para controlo de processos industriais.
- Disposição do painel: Controlador K102MP e porta sondas PSS-Plexi com filtro de 80µm pré-montado.

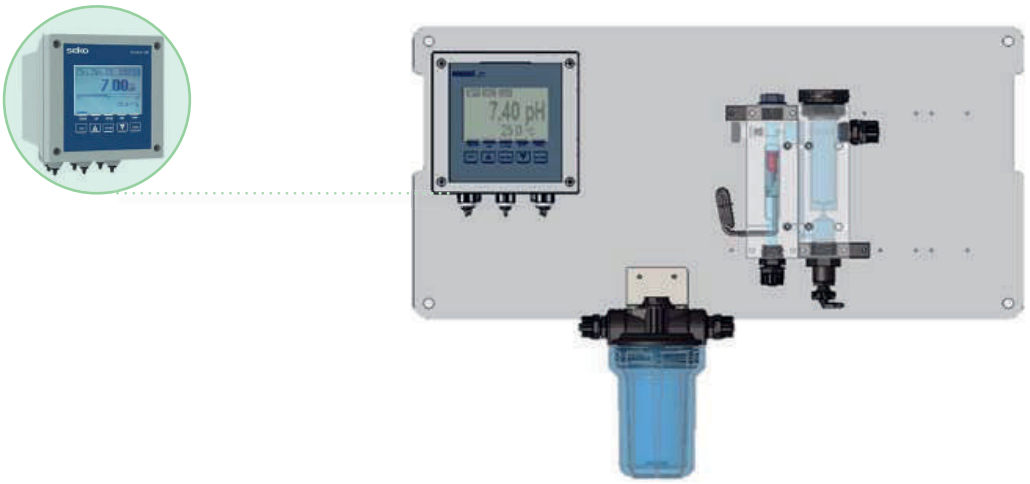

Kontrol K102 pH-CL amperométrico:

Neste equipamento, a concentração de cloro é determinada através da medição da corrente elétrica gerada pela reação do cloro na superfície do eletrodo. É amplamente utilizado devido à sua precisão e rápida resposta.

Instrumentos de Controlo

PE – 1,5 L/h


A bomba doseadora PE é um equipamento simples para injeção de pH, floculante, cloro, entre outros, a um ritmo fixo e constante. Equipamento de elevada compatibilidade química.

Inclui: Injetor de produto. Filtro de sucção e descarga. 4 m de tubo de injeção/ sucção. Suporte e parafusos de fixação.



- Bomba peristáltica simples e de fácil instalação.
- Ideal para piscinas residenciais.
- Possibilidade de instalação na parede.
- Material: Caixa de polipropileno resistente a choques e produtos químicos, com proteção IP65.

Esquema de instalação:

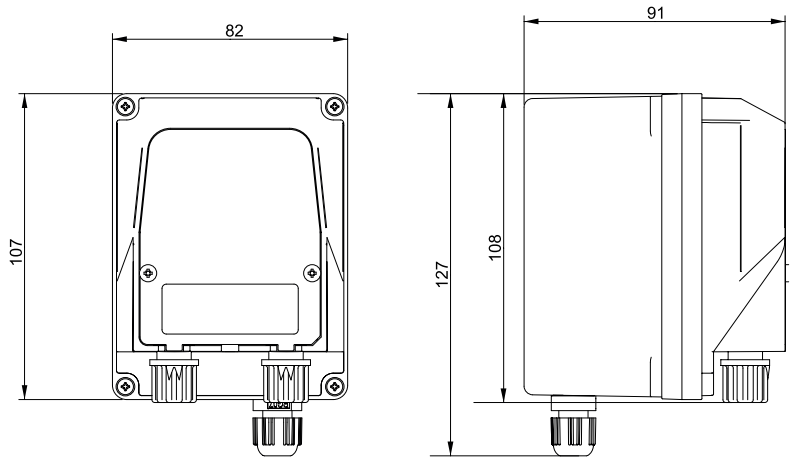

BOMBAS DOSEADORAS	
Designação	PE
Tipo de bomba	Peristáltica
Caudal da bomba (L/h)	1,5 L/h
Materiais do involucro	Polipropileno reforçado com fibra de vidro
Materiais da cabeça da bomba	PVDF-T
Materiais de tubagem	Santoprene
Classe de isolamento	2
Índice de proteção	IP65
Alimentação	230 Vac 50-60 Hz
Consumo (W)	3

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
832315001	Bomba doseadora PE - 1,5 L/h	Un.	-	**199,00 €**	-	A	●

INVIKTA KCS 633 – 5 L/h


A gama Invikta KCS é uma bomba doseadora eletromagnética simples e fiável, controlada de forma analógica e funciona com dosagem constante. Ideal para todo o tipo de aplicações, particularmente: dosagem de produtos químicos (cloro e pH) para a piscina, torres de refrigeração e osmose inversa.

Inclui: Injetor de produto, Filtro de sucção e descarga, 4 m de tubo de injeção/sucção, suporte e parafusos de fixação.



- Bomba eletromagnética simples e de fácil instalação.
- Caudal constante.
- Ajuste manual da frequência de operação (0-100%).
- Regulação manual.
- Possibilidade de instalação na parede.
- Inclui válvula de purga manual.

Esquema de instalação:

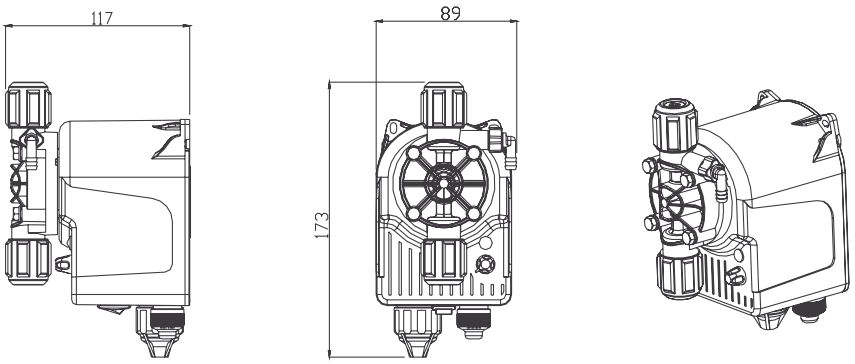

BOMBAS DOSEADORAS	
Designação	PE
Tipo de bomba	Eletromagnética
Caudal da bomba (L/h)	0,2 a 5 l/h
Pressão de funcionamento (bar)	5 bar
Frequência máxima (impulso / min)	20 a 160
Materiais do involucro	Polipropileno reforçado com fibra de vidro
Materiais da cabeça da bomba	PVDF-T
Materiais de tubagem	PVC e Polietileno
Índice de proteção	IP65
Alimentação	230 Vac 50-60 Hz

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
84020128	Bomba doseadora Invikta KCS 633 - 5 L/h	Un.	-	**275,00 €**	-	A	●

Instrumentos de Controlo


Tekna EVO AKL 603

A série de bombas doseadoras Tekna EVO AKL representa um conjunto de equipamentos analógicos com caudal constante manualmente ajustáveis através de um manipulo instalado no painel frontal. O caudal pode ser ajustado manualmente entre duas frequências, 0 a 20% ou 0 a 100% da capacidade máxima. Dosagem constante. LED indicador da bomba em funcionamento. Entrada para sensor de nível de líquido no depósito.



- Válvula de purga manual.
- Membrana PTFE, cabeça de injeção em PVDF.
- Corpo em polipropileno reforçado com fibra de vídro.
- Kit de instalação standard completo incluido.
- Adequado a aplicações de alta pureza.
- Maior durabilidade ao longo dos anos.
- Elevada resistência a uma maior gama de produtos químicos.

Esquema de instalação:

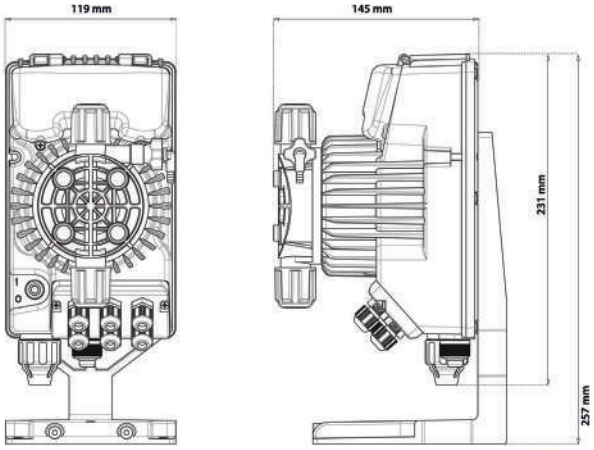

BOMBAS DOSEADORAS	
Designação	AKL 603
Tipo de bomba	Eletromagnética
Caudal da bomba (L/h)	4 a 8 l/h
Pressão de funcionamento (bar)	2 a 12 bar
Frequência máxima (impulso / min)	160
Materiais do involucro	Polipropileno reforçado com fibra de vidro
Materiais da cabeça da bomba	Polipropileno
Materiais de tubagem	PE / PVC
Ligações	4 x 6 mm
Índice de proteção	IP65
Alimentação	230 Vac 50-60 Hz
Consumo (W)	12,2 W

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
84020421	Bomba doseadora - Tekna EVO AKL 603 - 4 a 8 L/h	Un.	-	**430,00 €**	-	A	●


Tekna EVO AKL 800

A série de bombas doseadoras Tekna EVO AKL representa um conjunto de equipamentos analógicos com caudal constante manualmente ajustáveis através de um manipulo instalado no painel frontal. O caudal pode ser ajustado manualmente entre duas frequências, 0 a 20% ou 0 a 100% da capacidade máxima. Dosagem constante. LED indicador da bomba em funcionamento. Entrada para sensor de nível de líquido no depósito.



- Válvula de purga manual.
- Membrana PTFE, cabeça de injeção em PVDF.
- Corpo em polipropileno reforçado com fibra de vídro.
- Kit de instalação standard completo incluido.
- Adequado a aplicações de alta pureza.
- Maior durabilidade ao longo dos anos.
- Elevada resistência a uma maior gama de produtos químicos.

Esquema de instalação:

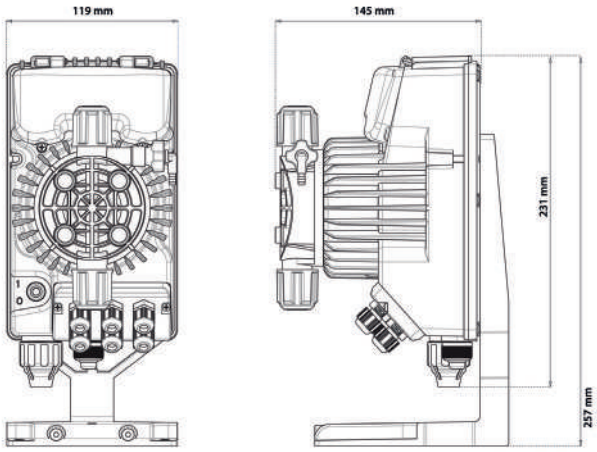

BOMBAS DOSEADORAS	
Designação	AKL 800
Tipo de bomba	Eletromagnética
Caudal da bomba (L/h)	7 a 18 l/h
Pressão de funcionamento (bar)	1 a 16 bar
Frequência máxima (impulso / min)	300
Materiais do involucro	Polipropileno reforçado com fibra de vidro
Materiais da cabeça da bomba	Polipropileno
Materiais de tubagem	PE / PVC
Ligações	4 x 6 mm
Índice de proteção	IP65
Alimentação	230 Vac 50-60 Hz
Consumo (W)	23,9 W

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
84721	Bomba doseadora - Tekna EVO AKL 800 - 7 a 18 L/h	Un.	-	**525,00 €**	-	A	●

ACESSÓRIOS PARA BOMBAS DOSEADORAS: POOL TECHNOLOGIE

SONDAS DE PH 1- Sonda de pH Black (84124) (garantia de 3 anos) 2- Sonda de pH Blue (84091) (garantia 2 anos) 3- Sonda de pH Amber (840911) (garantia 1 ano)	1  2  3 
SONDAS DE ORP Sonda de ORP Salt (840912)	
EXTENSÕES DE CABO DE SONDA (84020405)	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
84124	Sonda de pH Black (cabo 3 m, garantia de 3 anos)	Un.	-	**220,00 €**	-	P	●
84091	Sonda de pH Blue (cabo 3 m, garantia de 2 anos)	Un.	-	**125,00 €**	-	P	●
840911	Sonda de pH Amber (cabo 3 m, garantia de 1 ano)	Un.	-	**80,00 €**	-	P	●
840912	Sonda de ORP Salt Gold (cabo 3 m, garantia de 1 ano)	Un.	-	**180,00 €**	-	P	●
84020405	Extensão cabo de sonda 10 m, ligação BNC/BNC	Un.	-	**39,00 €**	-	P	●

ACESSÓRIOS PARA BOMBAS DOSEADORAS: SEKO

SONDAS DE PH Sonda de pH SEKO (6 meses garantia) (12033)	
SONDAS DE ORP Sonda de ORP SEKO (6 meses garantia) (12035)	
EXTENSÕES DE CABO DE SONDA (84020405)	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
12033	Sonda de pH SEKO (cabo 5 m, garantia de 6 meses)	Un.	-	**85,00 €**	-	P	●
12035	Sonda de ORP SEKO (cabo 5 m, garantia de 6 meses)	Un.	-	**99,00 €**	-	P	●
84020405	Extensão cabo de sonda 10 m, ligação BNC/BNC	Un.	-	**39,00 €**	-	P	●

Acessórios Bombas doseadoras

Soluções de calibração de sondas

Para melhores e mais duradoras prestações é necessário realizar a manutenção do regulador de pH. É recomendado em cada temporada realizar a troca da tubagem da bomba peristáltica e a realização de uma verificação das válvulas. Como parte desta manutenção periódica é importante realizar a calibração do seu equipamento.



Solução de calibração pH 7



Solução de calibração pH 10




Kit Calibração SEKO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
84057	Solução de calibração pH 7	Un.	-	**2,95 €**	-	P	●
84056	Solução de calibração pH 10	Un.	-	**2,95 €**	-	P	●
84020501	Solução de calibração ORP 470 mV	Un.	-	**3,50 €**	-	P	●
12030	Kit Calibração pH 4/7 + ORP 465 mV	Un.	-	**29,50 €**	-	P	●
12034	Kit Calibração pH 4/7	Un.	-	**22,90 €**	-	P	●

Acessórios Bombas doseadoras

Sonda de nível

A sonda de nível é um acessório indicado para evitar que a bomba doseadora trabalhe em seco.

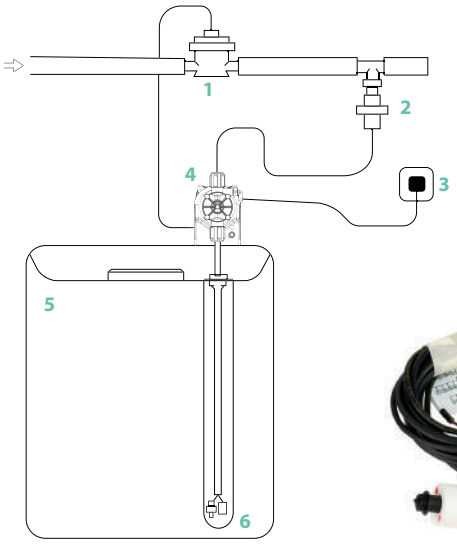

Esquema de Instalação:

1 - Contador de água com emissor de impulsos

2 - Injetor

3 - Alimentação elétrica

4 - Bomba doseadora

5 - Tanque doseador

6 - Filtro de aspiração e sonda de nível



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
84710	Sonda de nível	Un.	-	**38,00 €**	-	A	●



Acessórios **Bombas doseadoras**

PREMIER TECH

Depósitos DSD

Os depósitos DSD estão desenhados para serem instalados em sistemas de dosagem com agitadores, bombas a motor e bombas eletromagnéticas. São fabricados em polietileno e compatíveis com a maioria dos produtos químicos utilizados na indústria.



ACESSÓRIOS PARA BOMBAS DOSEADORAS				
Designação	DSD 50 L	DSD 100 L	DSD 200 L	DSD 300 L
Capacidade (L)	50	100	200	300
Altura (cm)	69	73	101	117
Diâmetro (cm)	36	48	57	61

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
810832	Depósito DSD 50L	Un.	-	**85,00 €**	-	A	●
810849	Depósito DSD 100L	Un.	-	**170,00 €**	-	A	●
810855	Depósito DSD 200L	Un.	-	**220,00 €**	-	A	●
810856	Depósito DSD 300L	Un.	-	**265,00 €**	-	A	●

DOSEADOR AUTO CLORO/BROMO

Doseador **Automático**

PENTAIR

Doseadores Rainbow 300C


O doseador automático da Pentair, Rainbow M300, permite-lhe não só poupar tempo, mas também reduzir o contato direto com químicos. Apto para utilização com pastilhas grandes ou pequenas de tricloro ou bromo, torna a tarefa de desinfetar a sua piscina ou spa existente ou novo, simples e automática. É facilmente instalado no lado de pressão da bomba, antes do filtro.




- Poupança de tempo: graças à redução de manuseamento manual de produtos químicos.
- Pastilhas: Compatível com tricloro ou bromo de dissolução lenta, para piscinas ou SPAs.
- Acesso no topo: Facilita a adição de produtos químicos.
- Sistema completamente fechado.

DOSEADORES AUTOMÁTICOS CLORO/BROMO		
Designação	Rainbow 300C	
Número de pastilhas (cloro ou bromo)	8 pastilhas de 250 g ou 98 pastilhas de 20 g	
Erosão máxima em 24 horas	550 g	
Trata spa/piscina em 24 horas (m3)	até 90 m^3 para 5 ppm	até 180 m^3 para 2,5 ppm

Instalação off-line com bomba de calor

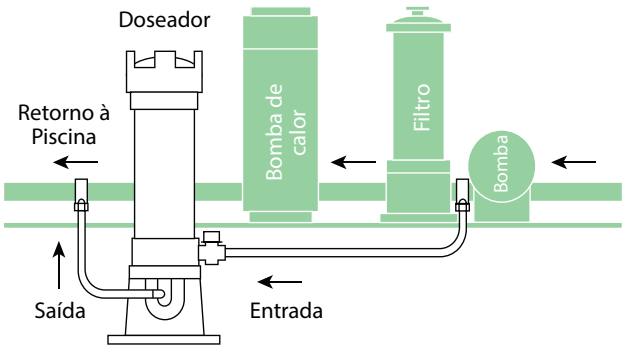

Instalação off-line standard

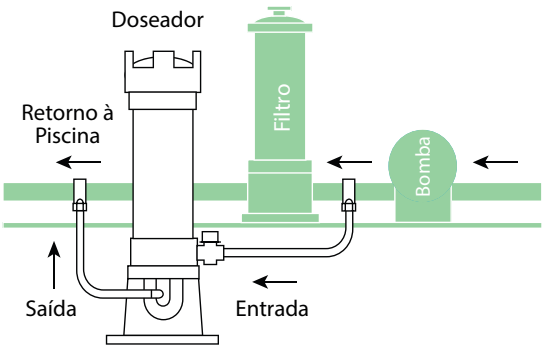

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
85125C	Doseador Rainbow 300C	Un.	-	**260,00 €**	-	A	●

TRATAMENTO ULTRAVIOLETA UM CONCEITO DE TRATAMENTO DE ÁGUA SUSTENTÁVEL!

Menos uso de químicos

O tratamento UV complementa a ação de produtos químicos, como o cloro, bromo ou oxigénio ativo, reduzindo a quantidade necessária para desinfetar a água. Assim sendo, resulta em menos resíduos químicos na água, o que é mais saudável para os utilizadores.

Água mais saudável e segura

A luz UV elimina microrganismos como bactérias, vírus, algas e protozoários, garantindo uma água mais limpa e livre de agentes nocivos.

Melhor qualidade da água

Reduz odores desagradáveis de cloro e evita a formação de subprodutos nocivos, como cloraminas, que podem causar irritação na pele, nos olhos e nas vias respiratórias, aumentando a comodidade de um banho incomparável.

Água mais confortável

Sem excesso de cloro ou produtos químicos, a água fica mais suave, reduzindo irritações na pele e nos olhos, tornando o banho mais agradável.

Menor manutenção


O UV reduz a acumulação de resíduos orgânicos, diminuindo a necessidade de limpeza frequente e de ajustes no equilíbrio químico da água. Manutenção reduzida: a lâmpada apenas necessita de ser mudada a cada 13.000 horas (segundo o número de acendimentos).

Eficaz contra microrganismos

Em piscinas tradicionais, o cloro excessivo liberta vapores tóxicos, afetando a qualidade do ar. Na cloração salina, a produção de cloro é regulada automaticamente, minimizando esses problemas.

Sistema sustentável e económico


Instalação simples e rápida e apesar do investimento inicial, o sistema UV é económico a longo prazo, devido à menor necessidade de produtos químicos e manutenção. Compatível com qualquer tipo de revestimento, materiais e filtros.

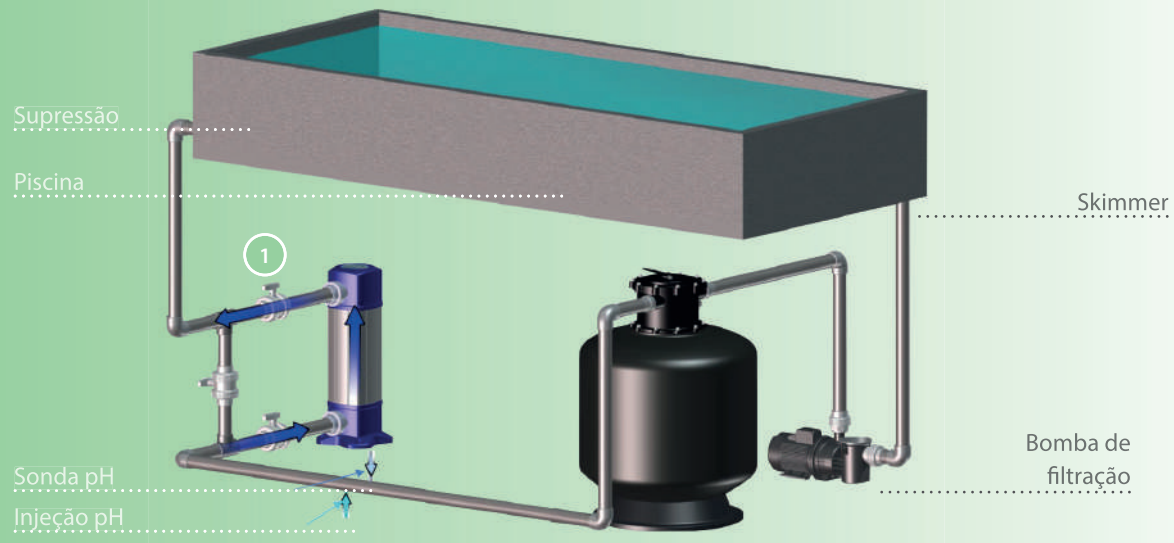

Descrição do esquema:

O tratamento ultravioleta (UV) na piscina é uma tecnologia que utiliza a luz UV para desinfetar a água. Explicação simplificada do funcionamento:

- (1) Passagem da água pelo sistema UV: A água da piscina é bombeada para um aparelho com uma lâmpada de luz ultravioleta intensa.
- Ação da Luz UV: A luz UV no aparelho destrói bactérias, vírus, algas e outros microrganismos, desativando o seu DNA e impedindo a sua reprodução.
- Complemento ao Cloro: O tratamento UV reduz a necessidade de cloro, tornando a água mais limpa e agradável, com menos cheiro e irritação.
- Devolução da Água Limpa: Após o processo, a água desinfetada retorna à piscina, mais segura e saudável para uso.

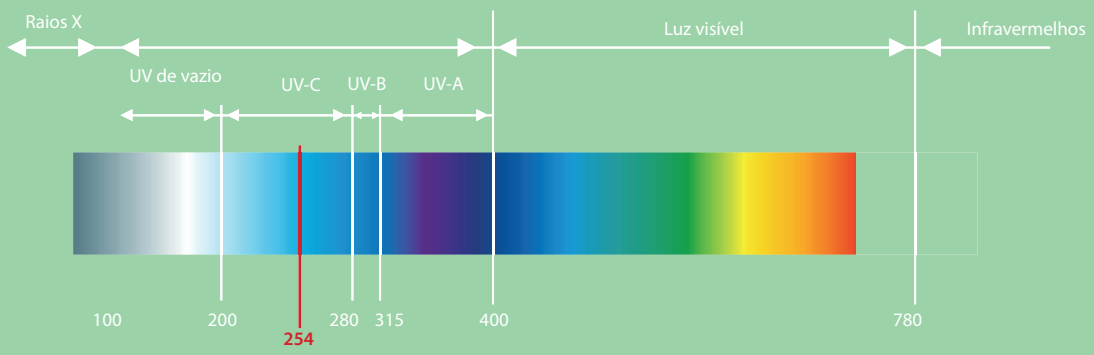

Modo de funcionamento:

O sol emite luz ultravioleta invisível, reproduzida nos reatores BIO-UV por lâmpadas UV-C. A 254 nm, os raios UV-C inativam microrganismos ao danificar o ADN. Entre 244 e 336 nm, as lâmpadas UV de média pressão eliminam monocloraminas, dicloraminas e tricloraminas.

MÁQUINAS DE ELETRÓLISE PISCINA COM UV

Máquina de **Eletrólise**

Gama Mini Ultra Low Salt

Especialmente desenhada para pequenas piscinas, a Gama Mini para piscina com UV de equipamentos oferece tratamento automático garantindo paz e conforto. Ao mesmo tempo que poupa energia e dinheiro, torna a manutenção da piscina uma brincadeira de crianças.


Equipamento especialmente concebido para piscinas que já incluem sistema de desinfeção UV. Esta gama oferece um tratamento automático e garante tranquilidade e conforto ao utilizador.

- Inovação ecológica, funciona com 0,5 g/l de sal.
- Requer 7 a 10 vezes menos sal na sua piscina.
- Ideal para piscinas sensíveis à corrosão.
- Conforto do banho: água fresca e saudável. Sem cheiro de cloro ou gosto de sal.



ULTRALOWSALT

Esquema de instalação:

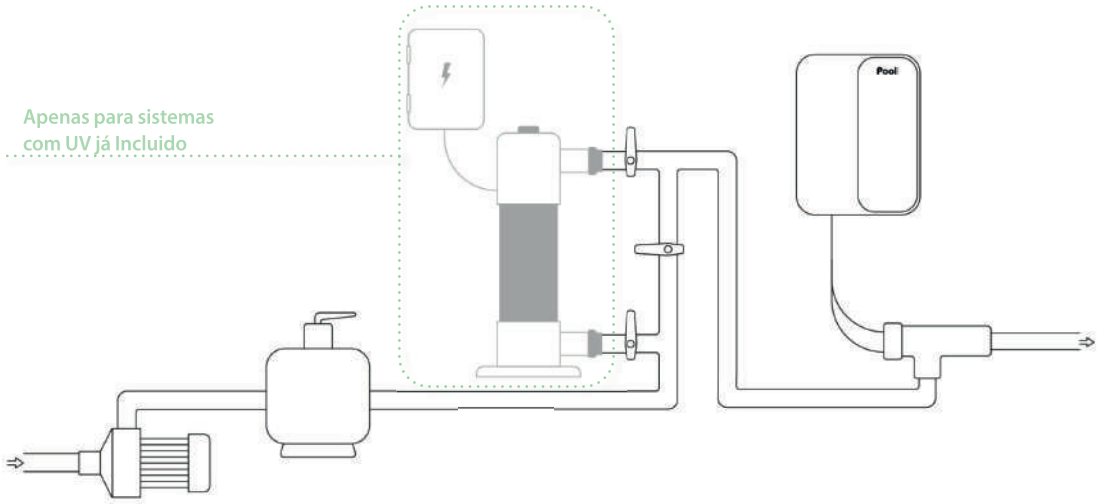

- Monotorização da corrente para garantir uma produção estável.
- Instalação e montagem fácil.
- Modo LOW para reduzir a produção de cloro quando a a posição da cobertura da piscina estiver fechada.
- Invernação automática: em função da temperatura da água >15°C.
- Mensagem de alarme: A origem da falha é indicada por mensagem escrita.
- Autolimpeza com memória por inversão de polaridade regulável em função da dureza e da água.
- Modo BOOST: 100% de super cloração.
- Programa de diagnóstico avançado.

MÁQUINAS DE ELETRÓLISE / MINISALT NPS ULTRA LOW SALT

Designação	MiniSalt NPS Ultra Low Salt 50 (8280010)	MiniSalt NPS Ultra Low Salt 100 (8280011)	MiniSalt NPS Ultra Low Salt 150 (8280012)
Consumo (W)	140		
Fusível	2 A		3,5 A
Volume (m³)	50	100	150
Nível de sal mínimo (g/L)	0,5		
Ecrã	Ecrã LCD		
Inversão de polaridade	6 modos de ajustes possíveis (2 / 4 / 6 / 10 / 16 / Off)		
Diagnóstico de elétrodos	Sim, programação de autodiagnóstico		
Opção de cobertura	Sim		
Tomada de terra	Sim		
Modo BOOST	Sim - 125%		

NOVIDADE - CÉLULA EM TÊ



Célula transparente e em T. Permite a visualização da produção de CL gasoso.

Equipamento
3 anos Garantia

Célula
2 anos Garantia

Video de instalação:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8280010	MiniSalt NPS Ultra Low Salt 50	Un.	-	**1 775,00 €**	-	A	●
8280011	MiniSalt NPS Ultra Low Salt 100	Un.	-	**2 045,00 €**	-	A	●
8280012	MiniSalt NPS Ultra Low Salt 150	Un.	-	**2 350,00 €**	-	A	●
82816	Célula em T 7P MX	Un.	-	**685,00 €**	-	P	●
82817	Célula em T 9P MX	Un.	-	**840,00 €**	-	P	●
82818	Célula em T 11P MX	Un.	-	**1 015,00 €**	-	P	●

TRATAMENTO ULTRAVIOLETA

Tratamento **Ultravioleta**

Gama Justsalt UV


A gama Justsalt UV da Pool Technologie, é uma solução integrada para desinfeção praticamente sem a utilização de químicos. Permite uma qualidade de banho superior, sem odor a cloro nem risco de alergias. É uma opção ideal para piscinas interiores. Inclui elétrodo na saída do reator para limitar a destruição de cloro pelos raios UV e válvula de drenagem na base do reator para facilitar a substituição da lâmpada UV. Equipamento com manutenção simplificada do elétrodo sem necessidade de drenar o reator. Inclui visor luminoso que identifica o status operacional da lâmpada.

Inclui: Unidade de controle, reator UV (elétrodo e lâmpada), cabo da célula (2m), sensor de fluxo (fluxostato), suporte de parede (com parafusos) e redutores Ø 63/50 mm (6 peças).



- Tecnologia Ultra Low Salt: inovação eco. que funciona com níveis de sal acima de 0,5 g/L.
- Requer 7 a 10 vezes menos sal na sua piscina.
- Ideal para piscinas sensíveis à corrosão.
- Conforto do banho: sem cheiro ou 'gosto' a sal. Água fresca e saudável.
- Smart Power: monitorização da corrente para uma produção estável.
- Desinfeção ultravioleta.
- Duração da Lâmpada UV: 13.000 horas.
- Segurança integrada: para níveis baixos de água, falha no elétrodo ou na lâmpada UV.

Esquema de Instalação:

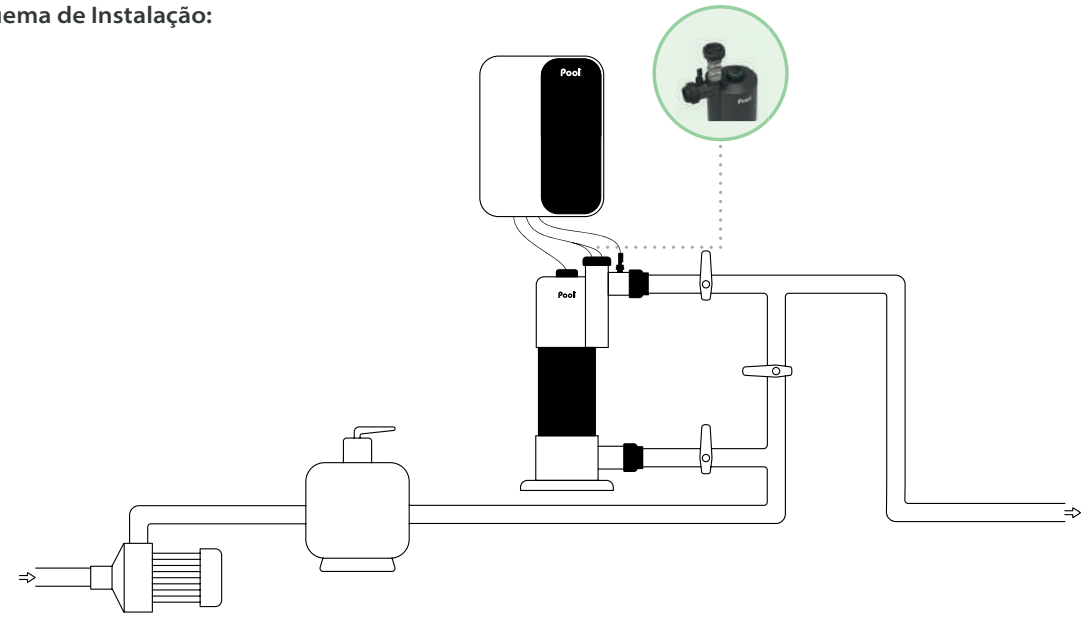

Tendo sempre presente a tendência do mercado a gama Justsalt UV assegura-lhe a melhor relação qualidade-preço e agora com um novo design. A eficiência destes equipamentos são o padrão de referência da indústria para água limpa e saudável. São fiáveis e fáceis de utilizar e garantem-lhe mais tempo para desfrutar da sua piscina com a família.

MÁQUINAS DE ELETRÓLISE POOL TECHNOLOGIE - GAMA JUSTSALT UV

Designação	Justsalt UV 50 (8280000)	Justsalt UV 100 (8280008)
Volume da Piscina (m^3)	50 m^3	100 m^3
Caudal (m^3/h)	15 m^3/h	25 m^3/h
Salinidade	0,5 a 35 g/L (nível de sal recomendado no início da temporada: 2 g/L)	
Ecrã	Ecrã LCD	
Inversão de polaridade	2h a 16h em incrementos de 2h	
Diagnóstico dos elétrodos	Sim (programação de autodiagnóstico)	
Sensor de falta de caudal	Sim	
Tomada de terra	Opcional	
Potência da lâmpada UV (W)	60	90
Comprimento de onda UV (nm)	254	
Dimensões do reator UV (mm)	Altura: 787 Ø 350	Altura: 1.087 Ø 350
Dimensões da unidade de controlo (mm) (A x L x P)	360 x 266 x 167	

- Tecnologia exclusiva: produção de cloro constante, inversão de polaridade progressiva e à memória.
- Instalação e montagem fácil.
- Modo LOW: para reduzir a produção de cloro, segundo a posição da cobertura da piscina.
- Invernação e abertura da piscina automática fornecendo um tratamento de reforço para 48h.
- Mensagem de alarme: A origem da disfunção é indicada por mensagem escrita.
- Autolimpeza por inversão de polaridade regulável segundo a dureza da água.
- Modo BOOST: 100% de super cloração com memória (até 24h), para responder a uma necessidade de aumento de desinfeção.
- Programa de diagnóstico avançado.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8280000	Justsalt® UV 50	Un.	-	**3 140,00 €**	-	A	●
8280008	Justsalt® UV 100	Un.	-	**3 440,00 €**	-	A	●
8248944	Célula para Justsalt UV 50	Un.	-	**715,00 €**	-	P	●
8280019	Célula para Justsalt UV 100	Un.	-	**855,00 €**	-	P	●
82813015	Lâmpada 60 W para Justsalt UV 50	Un.		**130,00 €**	-	P	●
82813018	Lâmpada 90 W para Justsalt UV 100	Un.	-	**145,00 €**	-	P	●

Tratamento **Ultravioleta**

Gama UV NEO


Sistema automático, sem cloro, otimizado com lâmpadas UV-C das últimas tecnologias de desempenho de alta intensidade (HO) para assegurar a desinfeção contínua da água da piscina e do spa.

A unidade da série Bio UV NEO é um desinfetante ultravioleta e clarificador projetado especificamente para piscinas e spas. A série Bio UV NEO conquistou uma excelente reputação em qualidade, funcionalidade, desempenho e confiabilidade. Três modelos diferentes atendem sistemas com caudais máximos de água de 12 a 25 m3/h.

A água contendo microrganismos indesejados entra na câmara da unidade Bio UV Neo e é exposta aos raios de luz gerados pela lâmpada UV. A unidade Bio UV NEO foi projetada para permitir alguma turbidez na água, pois a turbidez reduzirá a capacidade de transmissão de ondas de luz UV. Portanto, todas as séries Bio UV NEO são dimensionadas para um tempo de exposição mínimo de dois segundos para permitir a possível turbidez na água e a redução no fim de vida da lâmpada UV quando ela se aproxima do final de sua vida útil. Quando a água que entra é exposta por esse período, a água que sai da unidade está próxima da qualidade biológica da água potável.

- Reatores de PVC, otimizados com lâmpadas UV-C das mais recentes tecnologias com desempenho de alta intensidade (HO).
- Lâmpadas de ampla duração (13.000 h de acordo com o número de acendimentos).
- Balastros eletrónicos que garantem rendimento UV máximo das lâmpadas e controlo integrado.
- Lâmpadas de casquilho único e sistema de estanqueidade patenteado que facilita a manutenção.
- Controlo do funcionamento das lâmpadas mediante visão devido à manga transparente.
- Perda de carga insignificante.
- Conexão E/S para cabos de conexão fornecidos.
- Bujão de esvaziamento.
- Suportes para a fixação.
- Manutenção: Mudança da lâmpada e limpeza do tubo de quartzo rápida e simples.

Esquema de Instalação:

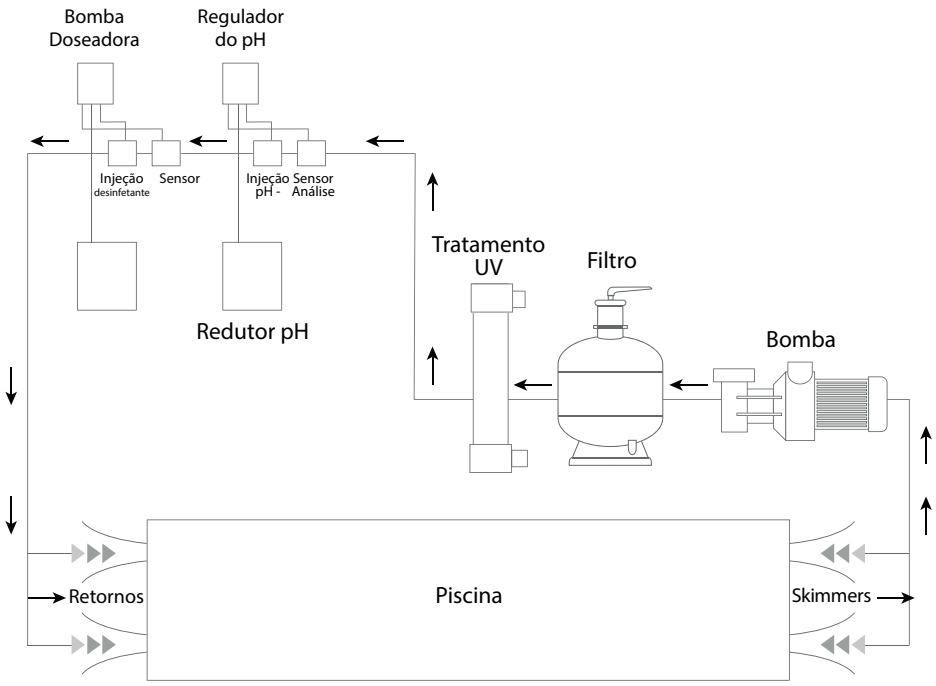

TRATAMENTO ULTRAVIOLETA - GAMA UV NEO

Designação	Reator UV NEO 12 (8555001)	Reator UV NEO 18 (8555002)	Reator UV NEO 25 (8555003)
Caudal máx. (m^3/h)	12	18	25
Rendimento em milijoules por cm^2 ao caudal recomendado		30	
Potência da lâmpada UV (W)	1 x 55	1 x 87	1 x 105
Diâmetro do reator (mm)		331	
Altura total (mm)	773	1019	1273
Conexões (mm)	75	75	75

ACESSÓRIOS



Lâmpada 55 W HO - NEO 12
(84020398)



Lâmpada 87 W HO - NEO 18
(840204324)



NEO 12



NEO 18



NEO 25

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8555001	Reator UV NEO 12	Un.	-	**1 625,00 €**	-	B	●
8555002	Reator UV NEO 18	Un.	-	**1 750,00 €**	-	B	●
8555003	Reator UV NEO 25	Un.	-	**1 875,00 €**	-	B	●
84020398	Lâmpada 55 W HO - NEO 12	Un.	-	**140,00 €**	-	P	●
840204324	Lâmpada 87 W HO - NEO 18	Un.	-	**160,00 €**	-	P	●
84020432	Lâmpada 105 W HO - NEO 25	Un.	-	**195,00 €**	-	P	●

Tratamento **Ultravioleta**

Gama UV INOX

Sistema automático, sem cloro, otimizado com lâmpadas UV-C das últimas tecnologias de desempenho de alta intensidade (HO) para assegurar a desinfeção contínua da água da piscina e do spa.

Os reatores da série UV INOX funcionam através da utilização dos raios ultravioletas a uma longitude específica, 254 nanómetros, para que os mesmos penetrem no ADN dos microrganismos e perturbem o seu metabolismo celular até à sua destruição total. Durante o ciclo de filtração, a água circula pelo interior do reator BIO-UV e as bactérias, vírus e algas que passam pelo seu interior são erradicadas.



INCOMPATIBILIDADE COM TRATAMENTO A ELETRÓLISE DE SAL

- Reatores adaptados em aço inoxidável 316L polido, equipados com lâmpadas UV-C que originam das últimas tecnologias e com rendimentos de Alta Intensidade (HO).
- Lâmpadas de ampla duração (13.000 h de acordo com o número de acendimentos).
- Balastros eletrónicos que garantem rendimento UV máximo das lâmpadas e controlo integrado.
- Lâmpadas de casquilho único e sistema de estanqueidade patenteado que facilita a manutenção.
- Controlo do funcionamento das lâmpadas mediante indicador luminoso individual.
- Perda de carga insignificante.
- Conexão E/S para cabos de conexão fornecidos.
- Bujão de esvaziamento.
- Suportes para a fixação.
- Manutenção: Mudança da lâmpada e limpeza do tubo de quartzo rápida e simples.




TRATAMENTO ULTRAVIOLETA - GAMA UV INOX

Designação	Reator UV INOX 20 (84020357)	Reator UV INOX 170 (84020358)	Reator UV INOX 250 (84020359)	Reator UV INOX 340 (840203590)
Caudal máx. (m^3/h)	12	17	25	34
Rendimento em milijoules por cm^2 ao caudal recomendado	30			
Potência da lâmpada UV (W)	1 x 55	2 x 55	2 x 55	2 x 87
Diâmetro do reator (mm)	285	224	299	304
Altura total (mm)	694	694	702	948
Conexões (mm)	50	50	63	75

ACESSÓRIOS




Lâmpada 55 W HO
(84020398)

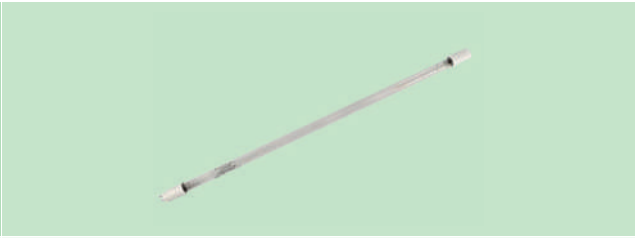

Lâmpada 87 W HO
(840204324)

Esquema de Instalação:

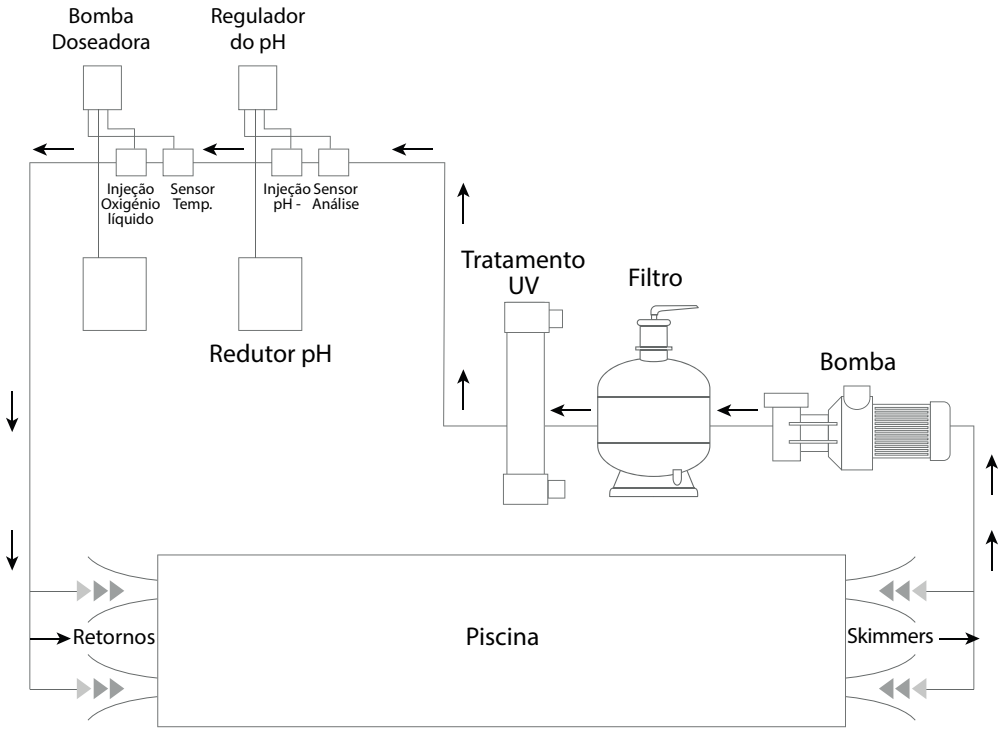

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
84020357	Reator UV INOX 20	Un.	-	**1 735,00 €**	-	B	●
84020358	Reator UV INOX 170	Un.	-	**2 095,00 €**	-	B	●
84020359	Reator UV INOX 250	Un.	-	**2 330,00 €**	-	B	●
840203590	Reator UV INOX 340	Un.	-	**2 995,00 €**	-	B	●
84020398	Lâmpada 55 W HO - INOX 20, 170 e 250	Un.	-	**140,00 €**	-	P	●
840204324	Lâmpada 87 W HO - INOX 340	Un.	-	**160,00 €**	-	P	●

Tratamento **Ultravioleta**

Lâmpadas





GAMA DELTA UV					
Descrição	Lâmpada 35W HO (840204326)	Lâmpada 45W HO (-)	Lâmpada 55W HO (840204)	Lâmpada 90W HO (840204321)	Lâmpada 110W HO (840204323)
Compatibilidade	E/ES-5/EA-3H/EA-4H-5	E/ES-10/EA-3H /EA-4H-10	E/ES-15/EA-3H/ EA-4H-15	E/ES-20/EA-3H/ EA-4H-20	E/ES-40/EA-3H/ EA-4H-40

GAMA BIO UV				
Descrição	Lâmpada 33W HO (840204325)	Lâmpada 55W HO (84020398)	Lâmpada 87W HO (840204324)	Lâmpada 105W HO (84020432)
Compatibilidade	UV10	UV20 / UV170 / UV250 / NEO12	UV30 / UV340 / NEO18	UV40 / NEO25



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
840204326	Lâmpada 35W HO p/ Delta UV	Un.	-	**120,00 €**	-	P	●
8555012	Lâmpada 45W HO p/ Delta UV	Un.	-	**168,00 €**	-	P	●
840204	Lâmpada 55W HO p/ Delta UV	Un.	-	**180,00 €**	-	P	●
840204321	Lâmpada 90W HO p/ Delta UV	Un.	-	**195,00 €**	-	P	●
840204323	Lâmpada 110W HO p/ Delta UV	Un.	-	**245,00 €**	-	P	●
840204325	Lâmpada 33 W HO p/ Bio-UV	Un.	-	**135,00 €**	-	P	●
84020398	Lâmpada 55 W HO p/ Bio-UV	Un.	-	**140,00 €**	-	P	●
840204324	Lâmpada 87 W HO p/ Bio-UV	Un.	-	**160,00 €**	-	P	●
84020432	Lâmpada 105 W HO p/ Bio-UV	Un.	-	**195,00 €**	-	P	●

Tratamento **Ultravioleta**

Balastros



GAMA UV NEO			
Descrição	Balastro 40-100 W HO	-	-
Compatibilidade	UV NEO 12 / 18 / 25	-	-

GAMA DELTA UV E/ ES			
Descrição	Balastro 55W (240V)	Balastro 110W (240V)	-
Compatibilidade	E/ES-5, E/ES-10	E/ES-15, E/ES-20, E/ES-40	-

GAMA DELTA UV EA			
Descrição	Balastro universal 120V / 230V	Balastro universal 120V / 230V	-
Compatibilidade	EA-3H/EA-4H-5/10	E/ES-15, E/ES-20, E/ES-40	-

GAMA DELTA UV INOX			
Descrição	Balastro 35-48 W HO	Balastro 60-95W HO	Balastro 40-150W HO
Compatibilidade	UV10	UV20 / UV 30 / UV 170 / UV 250 / UV 340	UV40

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
-	Balastro 40-100 W HO p/ UV Neo	Un.	-	**160,00 €**	-	P	●
-	Balastro 55W (240V) p/ Delta UV E/ES	Un.	-	**250,00 €**	-	P	●
8555006	Balastro 110W (240V) p/ Delta UV E/ES	Un.	-	**305,00 €**	-	P	●
-	Balastro universal 230V p/ Delta UV EA	Un.	-	**265,00 €**	-	P	●
-	Balastro universal 230V p/ Delta UV EA	Un.	-	**285,00 €**	-	P	●
-	Balastro 35-48 W HO p/ UV Inox	Un.	-	**120,00 €**	-	P	●
8555007	Balastro 60-95 W HO p/ UV Inox	Un.	-	**155,00 €**	-	P	●
-	Balastro 40-150 W HO p/ UV Inox	Un.	-	**175,00 €**	-	P	●

03

MEDIÇÃO & ANÁLISE DA ÁGUA

Ter uma piscina com a água devidamente equilibrada é essencial para garantir condições ideais de desinfeção, conforto e segurança na sua utilização.

Qualquer produto químico adicionado à piscina só atuará de forma eficaz se os principais parâmetros da água forem corretamente controlados e mantid!s dentro dos valores recomendados!



ÍNDICE

03

MEDIÇÃO & ANÁLISE DE ÁGUA

Medição e analise de água - Estojos analisadores

Estojo analisador | 120
Poliesters | 121

Medição e Analise de água - Tiras Analíticas

Swimpool Tiras Analiticas 4 em 1 | 122
Swimpool Tiras Analiticas Sal | 122
AquaChek Yellow - 4 Parâmetros | 123
AquaChek Peroxide - 3 Parametros | 124
AquaChek Select - 7 Parametros | 124
AquaChek Sal | 125
AquaChek TrueTest | 125

Medidor Eletrónico

Medidor Eletrónico pH FT11 | 126
Medidor Eletrónico pH FT6012 | 127
Medidor Eletrónico SD30 | 128
Fotómetro Scuba3s + reagentes | 129
Fotómetro PoolLab 2.0 + reagentes | 130
Fotómetro MD110 + reagentes | 132
Fotómetro MD150 3 em 2 | 133

Controlo Piscina Inteligente

Pool Sense: analisador flutuante + antena | 136
Pool Guard: analisador em linha | 137
Relógio Pool Command (bomba velocidade simples) | 138
Relógio Pool Command VS (bomba velocidade variável) | 139

MANTENHA O EQUILÍBRIO DA ÁGUA DA SUA PISCINA!

Ter uma piscina com a água equilibrada é fundamental para que a mesma se encontre em perfeitas condições de desinfeção e uso.

O produto químico que adicionamos à piscina, nunca cumprirá a sua função se não tivermos em conta os seguintes parâmetros:

1º passo - Parâmetros a serem analisados

- **pH -** Deve estar entre 7,2 e 7,6 para garantir conforto aos utilizadores e eficácia dos produtos químicos.
- **Cloro Livre -** Deve estar entre 1-3 ppm p/ garantir conforto aos utilizadores e eficácia dos produtos químicos.
- **Alcalinidade total -** Entre 80 e 120 ppm. Age como um estabilizador do pH.
- **Dureza -** Entre 200 e 400 ppm para evitar corrosão ou incrustações.
- **Ácido cianúrico (estabilizador de cloro) -** Idealmente entre 30 e 50 ppm.
- **Metais (como ferro e cobre) -** Níveis baixos ou nulos são ideais para evitar manchas.

2º passo - Equipamentos necessários

- Estojo analisador, tiras de medição, leitor digital: Permitem medir um ou mais parâmetros, mediante as características do equipamento selecionado. Ao longo deste capítulo pode encontrar vários equipamentos disponíveis.
- Fotômetros: Medem com mais precisão parâmetros químicos.
- Tiras de teste para metais e dureza cálcica.

3º passo - Etapas de medição

- **Recolha de amostra:**

- Retire a amostra a cerca de 30 cm de profundidade.
- Evite recolher perto de bocais de entrada ou saída.

- **Uso dos kits de teste:**

- Para cada parâmetro, siga as instruções do fabricante.
- Compare os resultados com os intervalos ideais descritos acima.

4º passo - Manutenção do equilíbrio químico

Ajuste do pH:

- pH baixo: Adicione incrementador de pH sólido ou líquido.
- pH alto: Adicione redutor sólido ou líquido.

Controle do desinfetante (cloro):

- Cloro baixo: Adicione cloro sólido, líquido ou pastilhas.
- Cloro alto: Reduza com tempo (deixe dissipar).

Ajuste da alcalinidade:

- Alcalinidade baixa: Use incrementador de alcalinidade.

Dureza cálcica:

- Dureza alta: Drene parcialmente a piscina e reabasteça com água de menor dureza. Utilize anticalcário para prevenir a formação de manchas.

Estabilizador de cloro:

- Adicione ácido cianúrico, mas não ultrapasse 50 ppm para evitar excesso.

Remoção de metais:

- Use sequestrantes químicos específicos.



5º passo - Boas práticas adicionais

- **Filtragem:** Execute o sistema de filtragem por pelo menos 8 a 12 horas diárias.
- **Aspiração:** Aspire resíduos do fundo da piscina regularmente.
- **Superfície limpa:** Remova folhas e detritos com uma rede.
- **Controle de algas:** Use algicidas preventivos.
- **Choque químico:** Realize a supercloração (choque) semanalmente ou após uso intenso.



6º passo - Frequência de medições e ajustes

- **Diariamente:** pH e cloro.
- **Semanalmente:** Alcalinidade, dureza cálcica e ácido cianúrico.
- **Mensalmente:** Teste de metais e inspeção geral.



Descubra os produtos para medição e análise da água que temos ao seu dispor...

ESTOJOS ANALISADORES

Medição & Análise de água

Estojo analisador

O estojo analisador Swimpool é uma forma económica rápida e fácil (embora não tão precisa como outros sistemas) para saber o nível de desinfetante e pH na água da piscina. Ideal para análise diária, deve ser substituído anualmente. É composto por 2 reagentes: OTO (ortotolidina) para a determinação do nível de desinfetante e o fenol vermelho para determinação do nível de pH.


Modo de utilização:

- Encha o estojo até à linha indicada com água e despeje seis gotas de fenol vermelho no compartimento vermelho e seis gotas de OTO no compartimento amarelo. Utilizando as tabelas de cores como referência, determine os níveis de cloro total e pH. Recomendamos que teste a água duas a três vezes por semana, este hábito assegurará bons níveis de cloro e não terá que se preocupar com um pH corrosivo.

ESTOJOS ANALISADORES



Estojo analisador: pH e Cloro total
(82010SP)

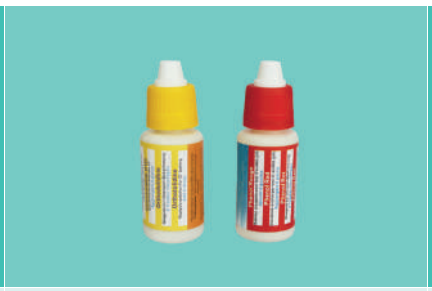

Estojo analisador: pH e Cloro total
(82011SP)



Estojo analisador: pH e Cloro total
(82007 / 82008)



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
82010SP	Estojo analizador: pH e Cloro total	Un.	12	**5,95 €**	**5,65 €**	A	●
82011SP	Recargas OTO & Phenol para analisador: cloro total e pH	20 mL	24	**2,80 €**	**2,65 €**	A	●
82007	Recarga OTO para analisador: cloro total	200 mL	-	**15,50 €**	**-**	A	●
82008	Recarga Phenol para analisador: pH	200 mL	-	**15,50 €**	**-**	A	●

POOLTESTERS

Medição & Análise de água


Pooltesters

Os analisadores pooltester fornecem a forma mais simples de testar os valores de água doméstica mais populares. Medindo dois valores ao mesmo tempo, os pooltesters usam pastilhas de rápida dissolução para fornecer resultados fiáveis rapidamente.

Modo de utilização:

- Retire a tampa do pooltester, encha o mesmo com água da piscina até ao topo. Posteriormente coloque diretamente as pastilhas adequadas nos respetivos compartimentos. Feche a tampa, agite suavemente e após algum tempo compare as cores do pooltester com a cor da água.

Pooltester pH-Cloro livre - 820095

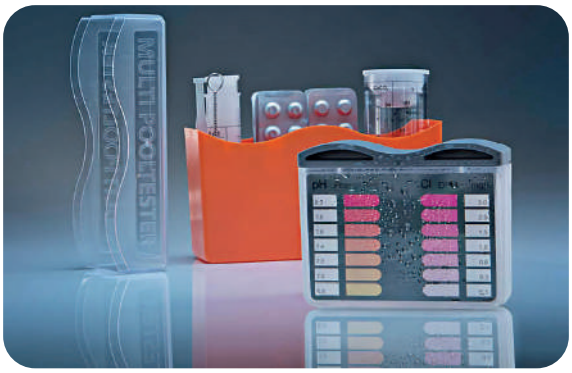

Pooltester pH-Bromo - 820096





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
820095	Estojo analisador Pooltester: pH e Cloro livre	Un.	6	**19,00 €**	**18,05 €**	A	●
820096	Estojo analisador Pooltester: pH e Bromo	Un.	6	**19,00 €**	**18,05 €**	A	●
8200921	Estojo analisador Pooltester: pH e Oxigénio ativo	Un.	6	**32,95 €**	**31,30 €**	A	●
82009	Pastilhas DPD nº 1 Rapid: Cloro livre e Bromo	Un. (250 testes)	40	**24,95 €**	-	A	●
820091	Pastilhas Phenol Red Rapid: pH	Un. (250 testes)	40	**24,95 €**	-	A	●
820094	Pastilhas DPD nº 3 Rapid: Cloro total	Un. (250 testes)	40	**24,95 €**	-	A	●
8200922	Pastilhas DPD nº 4 Rapid: Oxigénio ativo	Un. (250 testes)	40	**49,90 €**	-	A	●

TIRAS ANALÍTICAS

Análise Água

Swimpool Tiras Analíticas 4 em 1

O kit 4 em 1 é ideal para consumidores que querem uma análise rápida da água da sua piscina ou spa. Analisa 4 valores de referência com apenas uma tira. Obtenha os resultados de cloro livre/bromo, pH, alcalinidade total e ácido cianúrico total em meros segundos!



Modo de utilização:

- Mergulhe a tira analítica na água e remova imediatamente. Espere 15 segundos com a tira analítica voltada com a face dos testes para cima (não remova o excesso de água). Compare os testes de cloro livre/bromo, pH, alcalinidade total e ácido cianúrico com a tabela de cores fornecida.

CLORO LIVRE | ALCALINIDADE | pH | ÁCIDO CIANÚRICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
89190	Tiras analíticas - 4 parâmetros	Un. (50 tiras)	24	**9,95 €**	**9,45 €**	A	●

Tiras Análise de água

Swimpool Tiras Analíticas Sal

O sistema de tiras analíticas Swimpool Sal contém testes para analisar a água, permitindo controlar a sua qualidade, assim como os níveis de eficiência dos sistemas cloradores de sal. As máquinas de sal utilizam o cloreto de sódio (sal) para gerar cloro sendo que as máquinas comuns trabalham entre 2.500 e 5.000 ppm.



Modo de utilização:

- Mergulhe a tira analítica na água da piscina durante 2-3 segundos. Retire-a e espere 10-15 segundos mantendo a tira na horizontal, de seguida compare a cor à tabela na embalagem e ache o nível de sal.

SAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
89191	Tiras analíticas - sal	Un. (25 tiras)	24	**10,95 €**	**10,40 €**	A	●

Análise **Água**

AquaChek Yellow - 4 Parâmetros

Criado especificamente para piscinas ou spas que são desinfetadas com cloro, o AquaChek Yellow contém um teste específico para Estabilizador (ácido cianúrico) que é especialmente importante em piscinas ou spas exteriores que estão sujeitos à dissipação de cloro pela ação dos raios UV. Controlo também dos valores de cloro livre, pH e alcalinidade.



- **Tiras de teste de piscina Aquachek Yellow**
- **Análise de cloro livre, pH, alcalinidade e ácido cianúrico**
- **Pacote de 50 tiras de teste**
- **Análise rápida dos principais parâmetros da piscina**

Modo de utilização:

- Mergulhe a tira analítica na água e remova imediatamente. Espere 15 segundos com a tira analítica voltada com a face dos testes para cima (não remova o excesso de água). Compare os testes de pH, cloro livre, alcalinidade total e estabilizador (nesta ordem) com a tabela de cores fornecida.

CLORO LIVRE

ALCALINIDADE

pH

ÁCIDO CIANÚRICO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
82051	Tiras AquaChek Yellow - 4 parâmetros	Un. (50 tiras)	12	**15,95 €**	**15,15 €**	A	●

Análise Água

AquaChek Peroxide - 3 Parâmetros

O peróxido de hidrogénio - 3 parâmetro**s** desinfeta e clarifica a água da piscina oxidando os contaminantes orgânicos depositados na mesma. Mantenha os níveis controlados para garantir água que é tanto limpa como saudável. Tenha os resultados do nível de peróxido (oxigénio ativo), pH e alcalinidade total da água.



Modo de utilização:

- Mergulhe a tira analítica na água e remova-a imediatamente (sem remover o excesso de água). Compare imediatamente o nível de peróxido com a tabela fornecida, passados 15 segundos compare o nível de pH e alcalinidade.

ALCALINIDADE
PERÓXIDO (OXIGÉNIO ATIVO)
pH

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
82071	Tiras AquaChek Peroxide - 3 parâmetros	Un. (25 tiras)	12	**17,95 €**	**17,05 €**	A	●

Tiras para análise de água

AquaChek Select - 7 Parâmetros

O kit AquaChek Select 7 em 1 é ideal para consumidores que querem uma análise mais completa da água da sua piscina ou spa. Receba 7 valores de referência com apenas uma tira. Tenha os resultados de cloro livre, pH, alcalinidade total, ácido cianúrico, dureza total, cloro total e bromo total em meros segundos!



Modo de utilização:

- Remova uma tira analítica AquaChek Select 7 em 1 da embalagem e mergulhe-a na água da piscina ou spa removendo-a de imediato. Segure a tira analítica com a face dos testes virada para cima durante 15 segundos (sem remover o excesso de água) e compare as cores com a tabela fornecida de seguida.

DUREZA TOTAL
pH
CLORO E BROMO TOTAL
ALCALINIDADE
CLORO LIVRE
ÁCIDO CIANÚRICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
82040	Tiras AquaChek Select - 7 parâmetros	Un. (50 tiras)	6	**28,95 €**	**27,50 €**	A	●

Análise Água

AquaChek Pool & Spa Test Strips

AquaChek Sal

As tiras AquaChek Salt garantem uma água limpa e saudável, ajudando a monitorizar a eficiência dos cloradores de sal, que transformam o cloreto de sódio em cloro e operam entre 2.500 e 5.000 ppm.



Modo de utilização:

- Recolha uma pequena amostra de água num copo limpo, com cerca de dois a três centímetros. Mergulhe a tira analítica na água até a faixa amarela absorver o líquido e a banda superior ficar preta. Em seguida, retire a tira e compare a coloração com a tabela da embalagem para determinar o nível de sal.

SAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
82048	Tiras AquaChek - Sal	Un. (10 tiras)	12	**19,95 €**	**18,95**	A	●

AquaChek Pool & Spa Test Strips

AquaChek TruTest

As tiras analíticas AquaChek TruTest foi especialmente concebido para os proprietários de piscinas e spas pois combina a facilidade e precisão das tiras analíticas com a mais avançada tecnologia digital. Permitem a leitura dos seguintes parâmetros: cloro livre/bromo, pH, e alcalinidade total.





Leitor de testes descontinuado!

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
82050	Tiras AquaChek para leitor TruTest	Un. (60 tiras)	12	**19,50 €**	**18,55 €**	A	●

Medidor **Eletrónico**

WATER-I.D.
WATER TESTING EQUIPMENT


Medidor Eletrónico pH FT11

Medidor eletrónico pH FT11 para determinar o valor do pH sem a necessidade de reagentes adicionais (pastilhas, gotas, etc.). O valor estabelecido é exibido no dispositivo segundos depois de mergulhar o dispositivo no líquido de amostra. Os elétrodos sensíveis, no entanto, devem ser sempre mantidos húmidos. Tanto as baterias quanto os elétrodos podem ser trocados.

- Medição eletroquímica.
- Resposta rápida.
- Possibilita a medição de pH na água sem necessidade de reagentes adicionais como pastilhas ou gotas.



Modo de usar:

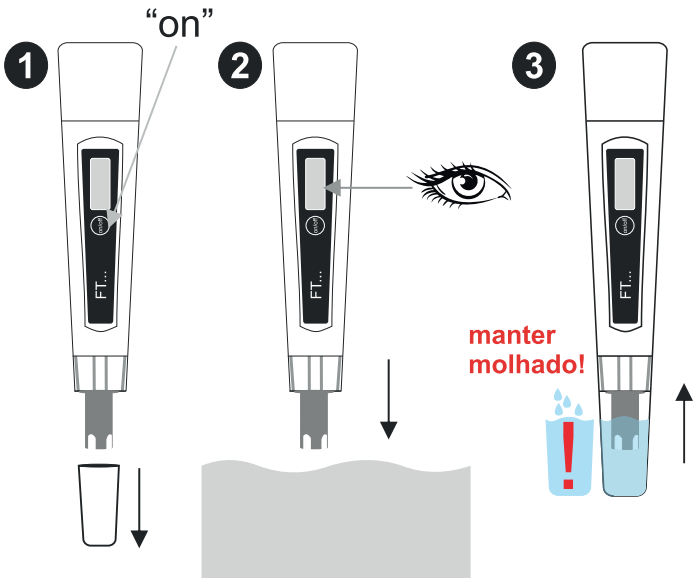

CARACTERÍSTICAS GERAIS	
Alcance	0,0 -14,0 pH
Alcance (temperatura)	0-50 ºC RH 100%
Compensação de temperatura	-
Resolução	0,1 pH
Calibração	Manual
Precisão	+/- 0,1 pH
Autonomia	~ 1000 h
Alimentação	3 pilhas de 1.5 V
Dimensão	153 x 24 mm
Peso	45 g

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
815506002	Medidor eletrónico de pH - FT11	Un.	-	**67,95 €**	-	A	●

Medidor **Eletrónico**

WATER-I.D.
WATER TESTING EQUIPMENT

Medidor Eletrónico pH FT6012

Medidor eletrónico pH FT6012 para determinar o valor de pH. Sem a necessidade de reagentes adicionais (pastilhas, gotas, etc.). O valor estabelecido é exibido no dispositivo segundos depois de mergulhar o dispositivo no líquido de amostra. Os elétrodos sensíveis, no entanto, devem ser sempre mantidos húmidos. Tanto as baterias quanto os elétrodos podem ser trocados. A faixa de trabalho do Medidor Eletrónico está entre 0 - 50°C e a temperatura pode ser compensada determinando o valor de medição.

- Resposta rápida, confiável e precisa
- Visor LCD grande 21 x 18 mm para leitura conveniente.
- Estojo ABS resistente a impactos à prova d'água projetado com classificação IP57.
- Calibração manual de 2 pontos.
- Compensação automática de temperatura (ATC).
- O módulo do elétrodo pode ser facilmente trocado pelo utilizador.
- O medidor desliga automaticamente após 5 minutos.



CARACTERÍSTICAS GERAIS	
Alcance	0,0 -14,0 pH
Alcance (temperatura)	0-90 ºC RH 100%
Compensação de temperatura	Automática
Resolução	0,01 pH
Calibração	Manual
Precisão	+/- 0,02 pH
Autonomia	~ 1000 h
Alimentação	2 pilhas de 3 V
Dimensão	170 x 33,5 mm
Peso	85 g



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
815506003	Medidor eletrónico de pH - FT6012	Un.	-	**199,00 €**	-	A	●

Medidor **Eletrónico**

Medidor eletrónico SD30

O medidor eletrónico SD30 é um sistema portátil manual para a medição da salinidade, condutividade e TDS. Podem ser armazenados até 25 resultados na memória do medidor com valores, data e temperatura. A principal vantagem face à maior parte das soluções existentes no mercado é o facto de medir diretamente o nível de salidade em vez de fazer aproximações com base na densidade.

- Analisa diretamente o nível de sal na água em vez de realizar aproximações potencialmente erradas.
- Permite a memorização até 25 leituras.
- Realiza a compensação automática dos valores consoante a temperatura da água.



CARACTERÍSTICAS GERAIS	
Alcance (condutividade)	0,01 - 20,00 mS/cm
Alcance (salinidade)	0,01 - 10 g/L
Alcance (TDS)	0,01 - 20,00 ppt
Alcance (temperatura)	0 - 50 ºC
Compensação de temperatura	Automática
Display	LCD iluminado
Autonomia	> 200 h
Alimentação	4 pilhas de 1.5 V AAA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
818506001	Medidor eletrónico de SAL/EC/TDS - SD30	Un.	-	**325,00 €**	-	A	●

Fotómetro **Scuba**

Fotómetro Scuba3s

Controle a água da piscina sem esforço. O Scuba é obrigatório em todas as piscinas. A nova geração do popular leitor eletrónico de água, agora monitoriza a higiene da sua piscina de forma mais rápida, versátil, prática e simples.



- Resposta rápida, confiável e precisa.
- Display de grande dimensão com animações & ícones.
- Transferência de dados sem fio via NFC.
- Sinal luminoso (verde/vermelho) para indicar condições seguras de água.
- Todos os parâmetros importantes da água.
- Lovibond® Pool-App para manutenção e medição dos parâmetros da água.

fácil de usar com visor grande !

CARACTERÍSTICAS GERAIS	
Óptica	LED (luz branca), sensor óptico multicanal com difusor
Conformidade	CE, UKCA
Display	LCD matricial com luz de fundo (vermelho, branco, verde), 35 x 25 mm
Interface de dados	NFC (Near Field Communication)
Conectividade de aplicativos	✓
Registo de dados	100 conjuntos de dados
Alimentação	2 pilhas AA,vida útil da bateria: 5.000 medições
Temperatura de trabalho (ºC)	5 - 50
À prova de água	✓
Parâmetros	Cloro (total, livre, combinado), Bromo, valor de pH, Alcalinidade-m, Dureza cálcica, Ácido cianúrico, Cloro ativo, Oxigénio ativo, Cobre, Fosfato
Teclado	4 botões para diversas funções
Dimensões (mm)	70 x 45 x 145
Peso (g)	165

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8200952	Fotómetro Scuba3s	Un.	-	**229,00 €**	-	A	●
820093	Pastilhas DPD nº 1: Cloro livre e Bromo	Un. (250 testes)	-	**24,90 €**	-	A	●
820098	Pastilhas DPD nº 3: Cloro total	Un. (250 testes)	-	**24,90 €**	-	A	●
820092	Pastilhas PHENOL RED: pH	Un. (250 testes)	-	**24,90 €**	-	A	●
8200920	Pastilhas CyA-Test: Estabilizador	Un. (250 testes)	-	**27,90 €**	-	A	●
82001002	Pastilhas ALKA-M: Alcalinidade	Un. (50 testes)	-	**12,50 €**	-	A	●
8200919	Pastilhas CALCIO H: Dureza cálcica	Un. (100 testes)	-	**59,90€**	-	A	●
8200901	Pastilhas HYDROXIDE PEROXIDO LR: Oxigénio baixo alcance	Un. (100 testes)	-	**41,15 €**	-	A	●
8200902	Pastilhas HYDROXIDE PEROXIDO HR: Oxigénio alto alcance	Un. (100 testes)	-	**41,15 €**	-	A	●

Fotómetro **PoolLab**

WATER-I.D.
WATER TESTING EQUIPMENT

Fotómetro PoolLab 2.0

O PoolLab 2.0 é um fotómetro de quadruplo comprimento de onda, desenvolvido para análise profissional dos níveis químicos da água de piscinas e spas. Com seis botões de fácil acesso, permite a medição de parâmetros como pH, Cloro (livre, combinado e total), Alcalinidade, Ácido Cianúrico, Oxigénio Ativo, Bromo, Ozono, Peróxido de Hidrogénio, Dureza Total, Dureza Cálcica, Alumínio, Amónio, Cloraminas, Cobre e Fosfatos. Graças à tecnologia Bluetooth, o PoolLab 2.0 pode ser conectado a um software ou aplicação gratuita para gestão e análise dos resultados. Após a sincronização, o software oferece recomendações de dosagem com base nos valores de desinfetante, otimizando a manutenção da água.

- Mede 3 parâmetros em paralelo.
- 24 Parâmetros da Piscina.
- Bluetooth e Wi-Fi.
- Visor colorido grande.
- Frascos substituiveis.
- 4 comprimentos de onda .
- IP68.
- Software Livre | Aplicativo | Nuvem.



Video de instalação:

APP **Lab Com**

CARACTERÍSTICAS GERAIS	
pH	6,5 - 8,4
Alcalinidade (mg/L)	0 - 1,2
Bromo (pastilhas) (mg/L)	0 - 13
Cloro livre (mg/L)	0 - 6
Ácido cianúrico (mg/L)	0 - 100
Ferro (mg/L)	0 - 1
Dureza (mg/L)	0 - 500
Fosfato LR (mg/L)	0 - 4
Proteção	IP68
Conetividade	Bluetooth e Wi-fi

O kit inclui:

- O fotómetro PoolLab 2.0
- 3 x pilhas AA
- Vara plástica de agitar
- 20 pastilhas DPD Nº 1 (cloro livre)
- 10 pastilhas DPD Nº 3 (cloro combinado/total)
- 20 pastilhas Phenol Red (pH)
- 10 pastilhas Alkalinity-M (alcalinidade)
- 10 pastilhas CYA-Test (Ácido cianúrico/estabilizador)
- Manual impresso

Reagentes

Os reagentes são um método colorimétrico que ao entrar em contato com uma amostra de água reagem, fazendo a mesma mudar de cor proporcionalmente à concentração de produto presente na água.

Os reagentes são de cor branca e possuem uma aparência cristalina. Quando um reagente (pastilha ou pó) não está branco e apresenta uma cor cinzenta/acastanhada não deve ser utilizado. Os reagentes líquidos por outro lado são habitualmente incolores, quando estão castanhos não devem ser utilizados. Para evitar resultados errados, evite o uso de reagentes em mau estado.

PASTILHAS PARA FOTÓMETROS



Pastilhas Reagentes

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
815506001	Fotómetro Poollab 2.0	Un.	-	**255,00 €**	-	A	●
820093	Pastilhas DPD nº 1: Cloro livre e Bromo	Un. (250 testes)	-	**24,90 €**	-	A	●
820092	Pastilhas PHENOL RED: pH	Un. (250 testes)	-	**24,90 €**	-	A	●
820098	Pastilhas DPD nº 3: Cloro total	Un. (250 testes)	-	**24,90 €**	-	A	●
8200920	Pastilhas CyA-Test: Estabilizador	Un. (250 testes)	-	**27,90 €**	-	A	●
82001002	Pastilhas ALKA-M: Alcalinidade	Un. (50 testes)	-	**12,50 €**	-	A	●
8200919	Pastilhas CALCIO H: Dureza cálcica	Un. (150 testes)	-	**59,90 €**	-	A	●
8200900	Pastilhas GLYCINE: auxiliar	Un. (100 testes)	-	**21,95 €**	-	A	●
8200901	Pastilhas HYDROXIDE PEROXIDO LR: Oxigénio baixo alcance	Un. (100 testes)	-	**41,15 €**	-	A	●
8200902	Pastilhas HYDROXIDE PEROXIDO HR: Oxigénio alto alcance	Un. (100 testes)	-	**41,15 €**	-	A	●
8200903	Pastilhas ACIDIFYING PT: auxiliar Oxigénio alto alcance	Un. (100 testes)	-	**16,40 €**	-	A	●

Fotómetro **MD110**

Fotómetro MD110

O fotómetro MD110 é um leitor digital de valores de referência químicos da água que utiliza filtros de interferência de alta qualidade e luzes LED de longa durabilidade sem partes amovíveis numa câmara de medição transparente. O resultado são análises precisas e rápidas, sendo o instrumento de fácil utilização, design ergonómico, dimensões compactas e resistência aos choques.

- Resistente à água.
- Indicador de Calibragem.
- Scroll Memory.
- Ecrã iluminado
- Desliga-se automáticamente.
- Função memória.
- Relógio e data em tempo real.
- Medição e teste fiáveis.
- Bluetooth.

fácil de usar com visor grande !

APP **AquaLX**



CARACTERÍSTICAS GERAIS	
MD110 3 em 1:	MD110 6 em 1:
Cloro	Cloro
pH	Bromo
Ácido Cianúrico	pH
-	Ácido Cianúrico
-	Alcalinidade
-	Dureza cálcica

Reagentes

Os reagentes são um método colorimétrico que ao entrar em contato com uma amostra de água reagem, fazendo a mesma mudar de cor proporcionalmente à concentração de produto presente na água.

Os reagentes são de cor branca e possuem uma aparência cristalina. Quando um reagente (pastilha ou pó) não está branco e apresenta uma cor cinzenta/acastanhada não deve ser utilizado. Os reagentes líquidos por outro lado são habitualmente incolores, quando estão castanhos não devem ser utilizados. Para evitar resultados errados, evite o uso de reagentes em mau estado.



Fotómetro **MD150 3 em 1**

NOVIDADE

Lovibond

Fotómetro MD150 3 em 1

O fotómetro MD150, com base no legado do fotómetro MD100, já comprovado, oferece ainda mais funcionalidades de alta qualidade e maior facilidade de utilização. Equipamento ideal para a monitorização da água da piscina ou gestão de outras necessidades de tratamento de água, oferece combinações multiparamétricas versáteis. Oferece precisão e eficiência incomparáveis, tornando-se a solução ideal para diversas necessidades de análise de água.

- Opções de transferência de dados sem fios (NFC) e por cabo (USB-C).
- Software e aplicação gratuitos para uma gestão de dados simples.
- One Time Zero (OTZ) para maior conveniência e eficiência de tempo.
- Ótica melhorada para uma operação mais rápida.
- Interface de utilizador intuitiva, com ícones de fácil utilização e animações.
- Durabilidade excecional para suportar condições exigentes.



CARACTERÍSTICAS GERAIS	
MD150 Cl-pH-CyA 3 em 1	MD150 Cl-Br-pH-CyA-TA-CaH 6 em 1
Cloro (total, livre, combinado) 0,01 – 6 mg/L Cl2	Cloro (total, livre, combinado) 0,01 – 6 mg/L Cl2
pH 6,5 – 8,4	Bromo 0,05 – 13,5 mg/L Br2
Ácido cianúrico 10 – 200 mg/L CyA	pH 6,5 – 8,4
-	Ácido cianúrico 10 – 200 mg/L CyA
-	Total alcalinidade 0,1 – 4,0 CaCO3
-	Dureza calcária 0,1 - 4,0 mmol/L KS4.3 20 - 500 mg/L CaCO3



Ecrã com ícones e animações





Retroiluminação colorida:
-Verde: dentro da gama de medição
-Vermelho: fora da gama de medição ou erro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8204611	Fotómetro MD110 3 em 1	Un.	-	**975,00 €**	-	A	●
8204610	Fotómetro MD110 6 em 1	Un.	-	**1 180,00 €**	-	A	●
8204612	Fotómetro MD150 3 em 1	Un.	-	**985,00 €**	-	A	●
8204613	Fotómetro MD150 6 em 1	Un.	-	**1 099,00 €**	-	A	●
8200999	Frasco de vidro p/ MD110/MD150	Un.	-	**13,25 €**	-	A	●
820093	Pastilhas DPD nº 1: Cloro livre e Bromo	Un. (250 testes)	-	**24,90 €**	-	A	●
820092	Pastilhas PHENOL RED: pH	Un. (250 testes)	-	**24,90 €**	-	A	●
820098	Pastilhas DPD nº 3: Cloro total	Un. (250 testes)	-	**24,90 €**	-	A	●
8200920	Pastilhas CyA-Test: Estabilizador p/ MD110	Un. (250 testes)	-	**27,90 €**	-	A	●
8200924	Pastilhas CyA HR: Estabilizador alto alcance p/ MD150	Un. (100 testes)	-	**39,95 €**	-	A	●
82001002	Pastilhas ALKA-M: Alcalinidade	Un. (50 testes)	-	**12,50 €**	-	A	●
8200919	Pastilhas CALCIO H: Dureza cálcica	Un. (100 testes)	-	**59,90 €**	-	A	●

indygo

UMA SOLUÇÃO SIMPLES, CONFIÁVEL E ESCALÁVEL!

A solução Indygo é um conjunto de módulos que podem funcionar de forma autónoma ou em conjunto, para automatizar, controlar e monitorizar o funcionamento eficiente de uma piscina!




Pool Sense

Analisador flutuante (pg. 140)

- Análise de pH
- Análise de desinfetantes (cloro, bromo...)
- Análise da temperatura da água
- Análise de pressão do filtro
- Alertas com notificações por push e e-mail



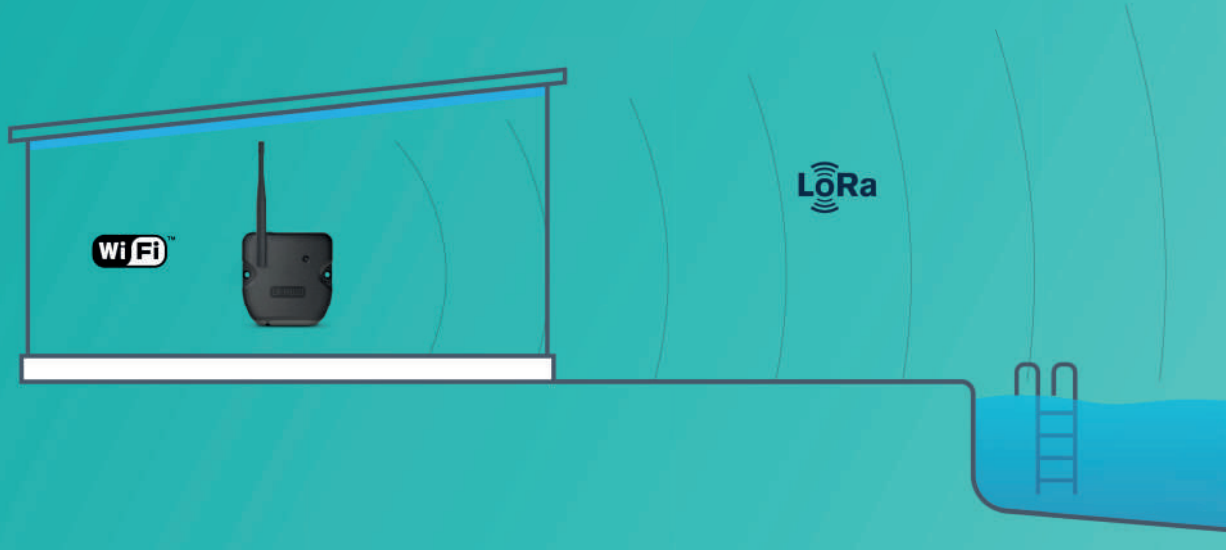



Pool Guard

Analisador em linha (pg. 141)

- Análise de pH
- Análise de desinfetantes (cloro, bromo...)
- Análise da temperatura da água
- Controlador de caudal (Flowswitch)
- Análise de pressão do filtro
- Alertas com notificações por push e e-mail
- Histórico de medições



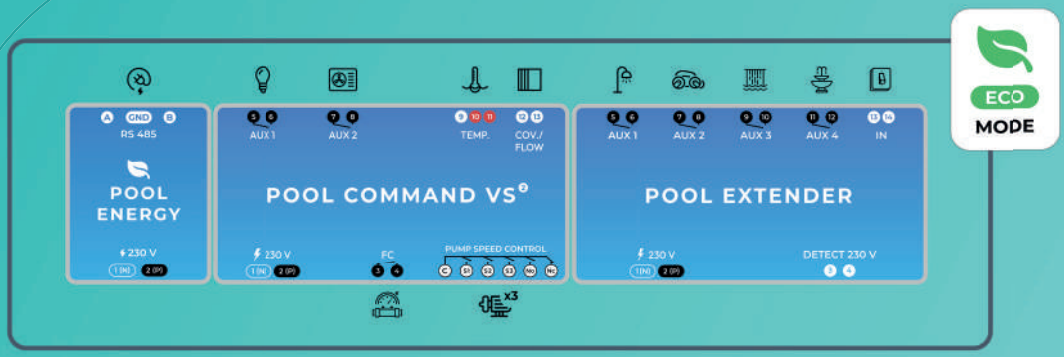

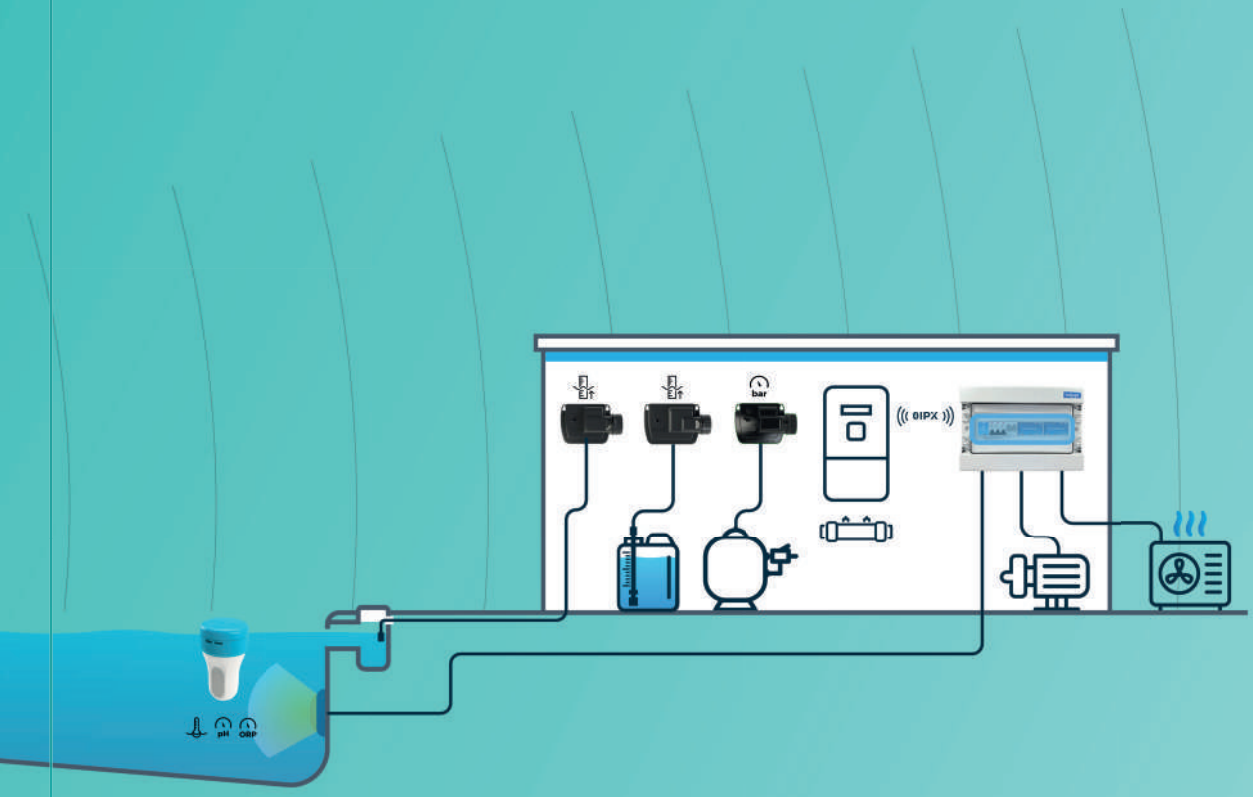

CONTROLO PISCINAS INTELIGENTE

Controlo piscinas **Inteligente**

Pool Sense: analisador flutuante

Não espere que a sua piscina fique verde para agir! O analisador flutuante Pool Sense instala-se facilmente em minutos diretamente na piscina e analisa continuamente a qualidade da água. Pool Sense reporta os parâmetros mais importantes da água, como a medição do nível de pH, a medição do nível de desinfetante (ORP) e a medição da temperatura da água, ao mesmo tempo que disponibiliza conselhos para si.

- Alertas configuráveis pela aplicação ou email.
- Historial de análises.
- Aplicações gratuitas para iOS e Android.







WiFi
Este produto requer a instalação de um conector LR-MB

APP indygo

Especificações técnicas

CONECTIVIDADE

- Comunicação via rádio LoRa (com módulo opcional LR-MB)
- Tecnologia Bluetooth Smart 4.0 Low Energy (alcance 10 m)
- Atualizável via Bluetooth
- Backup permanente de informação
- Aplicação WEB (gratuita)

INSTALAÇÃO

- Fonte de alimentação: 4 pilhas AAA
- Autonomia: até 2 estações
- Compatível com coberturas automáticas
- Sonda combinada pH/ORP (compatível com cloração salina)
- pH calibravel (soluções de pH Incluidas)
- Proteção IP68
- Ø x A: 110 mm / 190 mm
- Temperatura: 0°C a 50°C

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Formato: 305 x 225 x 150 mm
- Pool Sense Electronic Box
- Soluções de calibração pH
- Guia de instalação rápida
- 4 pilhas AAA

GARANTIAS

- Caixa eletrónica: 3 anos
- Sonda pH/ORP: 1 ano

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
828010	Pool Sense: analisador flutuante	Un.	-	**335,00 €**	-	C	●
828013	Antena: LoRa Wi-Fi	Un.	-	**169,95 €**	-	C	●

Controlo piscinas **Inteligente**

indygo

Pool Guard: analisador em linha

O Pool Guard é um analisador de piscinas conectado que é instalado na sala técnica e monitoriza a qualidade da água. Equipado com sondas de análise, permite gravar todos os parâmetros de tratamento (pH, ORP, temperatura, tempo de filtração, etc.) e configurar alertas para informar em tempo real de falhas no equipamento.

- Medição do nível de pH.
- Medição do nível de desinfetante (ORP).
- Medição da temperatura da água.
- Controlo de fluxo.
- Medição da pressão do filtro (sensor opcional).




Especificações técnicas

CONECTIVIDADE

- Comunicação via rádio LoRa (com módulo opcional LR-MB)
- Tecnologia Bluetooth Smart 4.0 Low Energy (alcance 10 m)
- Atualizável via Bluetooth
- Backup permanente de programas
- Aplicação WEB (gratuita)





APP indygo

INSTALAÇÃO

- Potência 230V-50Hz
- Sonda pH ø12 mm com conector BNC
- Calibração do pH (soluções de calibração Incluidas)
- Sonda ORP ø12 mm com conector BNC (compatível com cloração salina)
- L x A x C: 160 mm / 145 mm / 36 mm
- Temperatura: 0°C a 50°C

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Formato: 305 x 225 x 150 mm
- Pool Guard Electronic Box
- Transformador 230V / 24 V
- Kit solução e calibração pH7 – pH10
- Porta sondas com pegas ø50
- Sensores pH / ORP / Temperatura / Detetor de Caudal

GARANTIAS

- Caixa eletrónica: 3 anos
- Sensores pH / ORP / Temperatura / Detetor de caudal: 1 ano

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
828009	Pool Guard: analisador em linha	Un.	-	**463,00 €**	-	C	●
828013	Antena: LoRa Wi-Fi	Un.	-	**169,95 €**	-	C	●

Controlo piscinas **Inteligente**

indygo

Relógio Pool Command (bomba velocidade simples)

LoRa® Bluetooth

O relógio Pool Command foi projetado para conectar com a sala técnica: o relógio conectado e a antena de retransmissão. O primeiro controla de forma inteligente a filtragem, o tratamento da água e dois auxiliares (bomba de calor, luzes, etc). Pode ser facilmente instalado e configurado com dispositivos Pool Technologie e Ecopool. Graças ao protocolo de troca IPX integrado, todos os dispositivos do fabricante equipados com Bluetooth (JustSalt, Ecopool Connect, etc.) comunicam-se com o módulo de controlo localizado na sala técnica. Através da aplicação móvel dedicada, os utilizadores podem aceder aos parâmetros, definições e informação relativa à sua piscina, facilitando a manutenção do dia-a-dia.



- Controlo de filtragem inteligente (modo termorregulado, programação de tempo, função boost).
- Controlo e programação 2 auxiliares, como iluminação, bomba de calor, limpeza ou retrolavagem.
- Proteção contra congelamento no modo termorregulado.
- Registo de eventos: medições e feedback de alarme.
- Análise contínua da temperatura da água.
- Alertas com notificações no aplicativo e e-mails MyINDYGO.
- Dicas para otimizar o tratamento e a filtragem.

Antenna LRMB mandatory

LoRa®



WiFi
Este produto requer a instalação de um conector LR-MB

APP indygo

Especificações técnicas

CONECTIVIDADE

- Tecnologia Bluetooth Smart 4.0 Low Energy (alcance 10 m)
- Atualizável via Bluetooth
- Backup permanente de programas
- Aplicação WEB (gratuita)
- Comunicação via rádio LoRa em rede privada (alcance máximo de 800 m)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Relógio conectado
- Sonda de temperatura (PT100)
- Antena de relé LR-MB
- Guia de instalação rápida
- Transformador 230 V 12 VDC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
89780	Relógio Pool Command (bomba velocidade simples)	Un.	-	**298,00 €**	-	C	●
828013	Antena: LoRa Wi-Fi	Un.	-	**169,95 €**	-	C	●

Controlo piscinas **Inteligente**

indygo

Relógio Pool Command VS (bomba velocidade variável)

O relógio Pool Command VS foi projetado para conectar com a sala técnica: o relógio conectado e a antena de retransmissão. O primeiro controla de forma inteligente a filtragem, o tratamento da água e dois auxiliares (bomba de calor, luzes, etc). Pode ser facilmente instalado e configurado com dispositivos Pool Technologie e Ecopool. Graças ao protocolo de troca IPX integrado, todos os dispositivos do fabricante equipados com Bluetooth (Just Salt, Ecopool Connect, etc.) comunicam-se com o módulo de controlo localizado na sala técnica. Através da aplicação móvel dedicada, os utilizadores podem aceder aos parâmetros, definições e informação relativa à sua piscina, facilitando a manutenção do dia-a-dia.



- Filtragem inteligente (modo termorregulado, programação e boost).
- Controlo de 2 auxiliares (iluminação, bomba de calor, limpeza ou retrolavagem).
- Proteção contra congelamento no modo termorregulado.
- Registo de eventos: medições e feedback de alarme.
- Análise contínua da temperatura da água.
- Alertas com notificações no aplicativo e e-mails MyINDYGO.
- Dicas para otimizar o tratamento e a filtragem.
- Permite ligação à bomba de velocidade variável.



Especificações técnicas

CONECTIVIDADE

- Comunicação via rádio LoRa em rede privada (alcance máximo de 800 m)
- Tecnologia Bluetooth Smart 4.0 Low Energy (alcance 10 m)
- Atualizável via Bluetooth
- Backup permanente de programas
- Aplicação WEB (gratuita)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Relógio conectado
- Sonda de temperatura (PT100)
- Antena de relé LR-MB
- Guia de instalação rápida
- Transformador 230 V 12 VDC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
89781	Relógio Pool Command VS (bomba velocidade variável)	Un.	-	**392,00 €**	-	C	●
828013	Antena: LoRa Wi-Fi	Un.	-	**169,95 €**	-	C	●

04

EQUIPAMENTO DE LIMPEZA

A limpeza da piscina torna-se significativamente mais eficiente, prática e duradoura quando conta com o apoio dos equipamentos adequados. Desde aspiradores manuais e automáticos até escovas, redes e sistemas de filtração avançados, cada solução foi concebida para garantir uma água sempre limpa, segura e cristalina. Com os equipamentos certos, a manutenção diária é simplificada, o tempo de limpeza reduzido e a qualidade da água preservada, permitindo-lhe desfrutar da sua piscina com total conforto e tranquilidade!



EQUIPAMENTO DE LIMPEZA

ÍNDICE



Equipamento de limpeza - Gama FX Pro

Aspirador manual rígido FX PRO | 144
Aspirador manual flexível FX PRO | 145
Aspirador manual c/ abas e pega de metal FX PRO | 146
Limpa fundos rígido profissional em alumínio FX PRO | 147
Apanha folhas de fundo FX PRO | 148
Apanha folhas de superfície FX PRO | 149
Haste extensível FX PRO | 149
Escova limpa paredes, com reforço inox 46 cm FX PRO | 150
Escova limpa paredes, com reforço inox 50 cm FX PRO | 150
Escova limpa paredes curva c/ cerdas borracha FX PRO | 151
Escova limpa paredes 360º FX PRO | 151
Escova limpa paredes multilateral FX PRO | 152
Escova ultra flexível multiusos FX PRO | 152
Escova limpa paredes em alumínio especial cantos FX PRO | 153
Escova limpa paredes multiusos FX PRO | 153
Clorador flutuante FX PRO | 154
Termómetro flutuante FX PRO | 155
Kit de limpeza para SPA FX PRO | 157

Equipamento de limpeza – Gama SP

Aspirador manual | 158
Limpa fundos SPA | 159
ES02 - Essencial Line Classic SPA | 160
ES50 - Essential Line Classic | 160
ASPIRADOR VENTURI | 161
Apanha folhas de superfície | 161
Apanha folhas de fundo | 162
Escovas & esponjas | 162
Haste extensível | 163
Escovas | 164
Mangueira seccionada | 164
Mangueira 190 g por metro | 165
Mangueira 225 g por metro | 165
Doseadores flutuantes | 166
Termómetros | 166
Kit de limpeza | 167
Escovas, esponjas, complementos, peças e reparação | 168

Bendervac e acessórios | 169
Pool'Gom | 170
Net'Skim | 171
Water Lily | 171





Aspiradores Elétricos

Aspirador hidráulico MX9 | 174
TurboX Air | 178
iGarden K e K Pro | 182
LYNX | 184
ALPHA 6370 iQ PRO | 186
TRX 8500 iQ - VORTRAX | 188

Fiabilidade, durabilidade e simplicidade!

Conheça a nova gama FXPRO de acessórios de limpeza para a manutenção da sua piscina!

Gama dequada para todo o tipo de piscinas


INOVADOR


RESISTENTE


DESIGN APELATIVO


FUNCIONAL


CONVENIENTE



ASPIRADOR MANUAL FLEXIVEL



APANHA FOLHAS DE FUNDO



ESCOVA L. P. CURVA CERDAS BORRACHA 50CM



ASPIRADOR MANUAL FLEXIVEL C/ PEGA DE METAL



ASPIRADOR MANUAL FLEXIVEL C/ PEGA DE METAL



ESCOVA L. PAREDES EM ALUMÍNIO ESPECIAL CANTOS



ASPIRADOR MANUAL RIGIDO



ESCOVA LIMPA PAREDES C/ REFORÇO




HASTE EXTENSÍVEL



ASPIRADOR MANUAL RÍGIDO C/ PEGA DE METAL



ESCOVA L. P. CURVA CERDAS BORRACHA 50CM



TERMÓMETRO FLUTUANTE



LIMPA FUNDOS RÍGIDO PROFISSIONAL EM ALUMÍNIO



ESCOVA LIMPA PAREDES C/ REFORÇO INOX 46CM



CLORADOR F. P/ TABLETES C/ TERMÓMETRO E PINÇA



APANHA FOLHAS DE FUNDO C/ REFORÇO INOX



ESCOVA LIMPA PAREDES 360º



CLORADOR FLUTUANTE P/ TABLETES C/ TERMÓMETRO

GAMA FX PRO

Gama **FX PRO**

ecopool

Aspirador manual rigido FX PRO

O aspirador manual rígido FX PRO detém uma ampla banda de sucção e é especialmente apta para piscinas de revestimento tipo liner. Compatível com mangueiras de 32 ou 38 mm, irá aspirar eficazmente todas impurezas presentes no fundo da piscina durante muito tempo graças ao seu material de construção resistente.

- Pega multidirecional.
- Sistema de regulação da capacidade de sucção.
- Cerdas em polipropileno de longa duração.





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8794003	Aspirador manual rigido FX PRO	Un.	6	**15,80 €**	**15,00 €**	A	●


Gama **FX PRO**

ecopool

Aspirador manual Flexível c/ pega de Metal FX PRO

O aspirador manual flexível c/ pega de metal FX PRO, é ideal para remover todas as pequenas partículas do fundo a sua piscina graças a um peso diminuto, pega em alumínio e juntas flexíveis.

- Encaixe para mangueiras de 32 ou 38 mm.
- Juntas flexíveis.
- Base com esferas para um movimento de limpeza suave.
- Câmara de sucção que otimiza a entrada de sujidade.
- Cerdas duráveis.

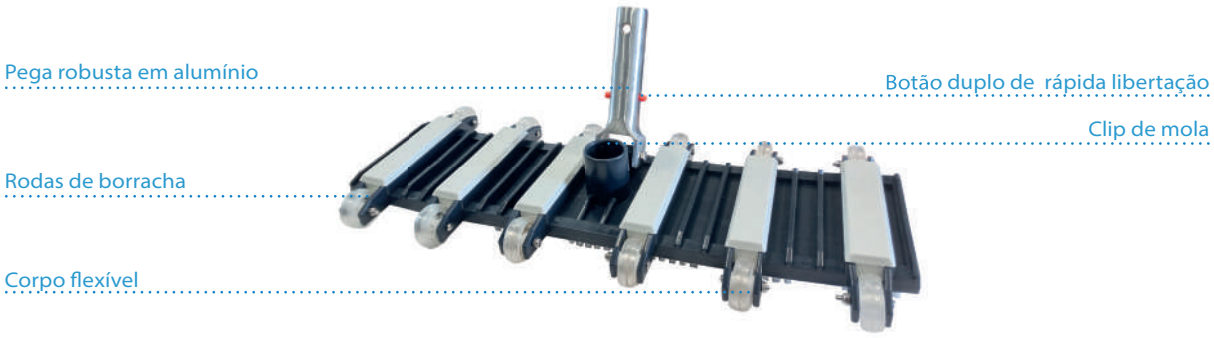



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8794019	Aspirador manual flexível c/ pega de metal FX PRO	Un.	6	**41,15 €**	**39,10 €**	A	●




Gama **FX PRO**

ecopool

Aspirador manual c/ abas e pega de metal FX PRO

O aspirador manual c/ abas e pega de metal FX PRO, é ideal para remover todas as pequenas partículas do fundo a sua piscina graças a um peso diminuto, pega em alumínio e abas flexíveis.

- Pega robusta em alumínio.
- Sistema botão duplo de rápida libertação.
- Encaixe para mangueiras de 32 ou 38 mm.
- Abas flexíveis.
- Base com esferas p/ um movimento de limpeza suave.
- Câmara de sucção que otimiza a entrada de sujidade.
- Cerdas duráveis.

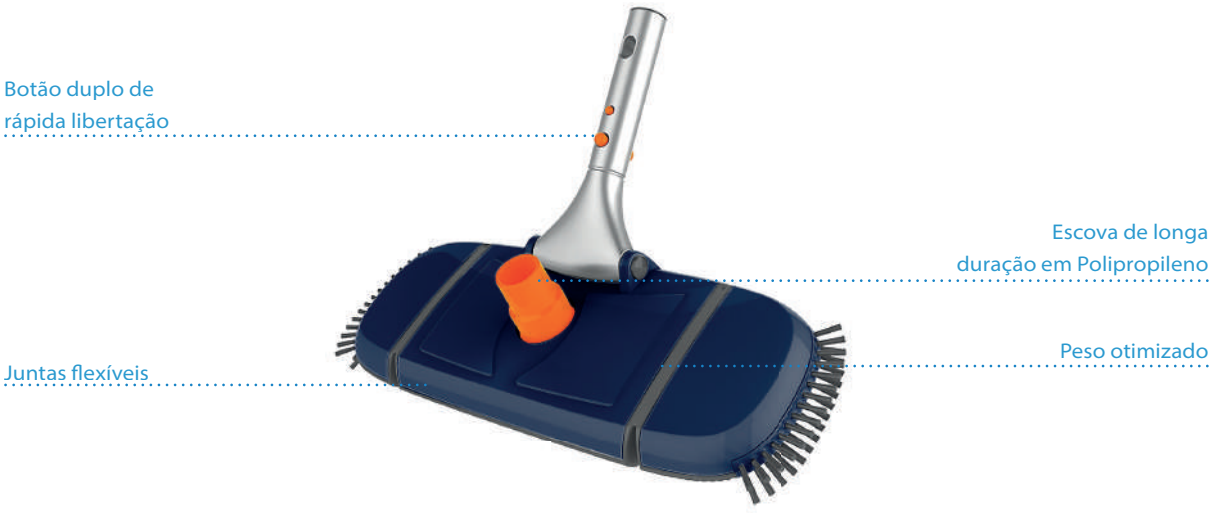

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8794020	Aspirador manual c/ abas e pega de metal FX PRO	Un.	6	**42,75 €**	**40,60 €**	A	●


Gama **FX PRO**


ecopool

Limpa fundos rígido profissional em alumínio FX PRO

O limpa fundos rígido profissional em alumínio FX PRO, é ideal para remover todas as pequenas partículas do fundo da sua piscina graças a um perfil hidrodinâmico e 5,5 kg de peso para deslizar sem turbulência no fundo da piscina.

- Superfície de limpeza grande de 45 cm.
- Conector giratório para mangueiras de 1 ½ " e 2" de diâmetro.
- Sistema EZ-Clip® para conexão rápida e fácil com a haste.
- Escovas de fundo garantem a recolha de todas as partículas.
- Corpo articulado para facilitar a limpeza de superfícies redondas e bordas de parede.

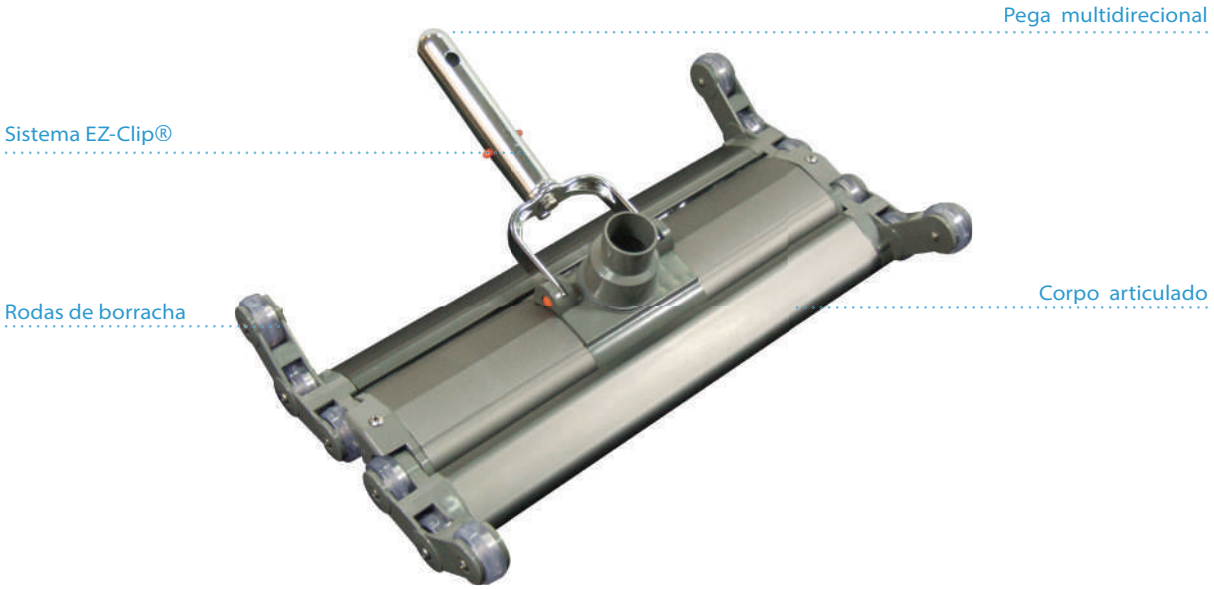

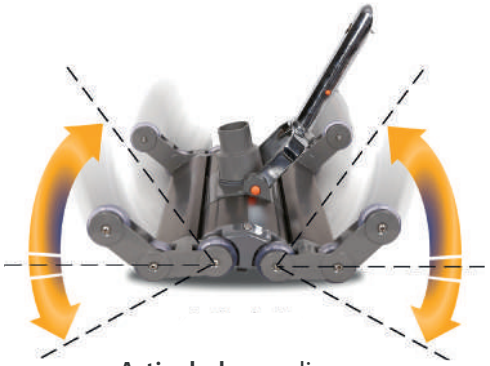

Articulado para limpar
ao redor da parede da piscina!

Corpo em alumínio anodizado, permite uma limpeza com qualidade profissional

- Conselhos de utilização: Basta ligar a uma tomada de aspiração da piscina e acoplar a mangueira para o seu manejo. Uma maneira prática e económica para manter a sua piscina sempre limpa.
- Vantagens: Possui 12 rodas para garantir um desempenho superior, especialmente em piscinas com revestimento em pastilha cerâmica. Escovas de fundo garantem a recolha de todas as partículas.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
82020	Limpa fundos profissional em alumínio FX PRO	Un.	6	**77,25 €**	**73,40 €**	A	●
820612	Escova p/ limpa fundos profissional em alumínio FX PRO	Un.	-	**9,95 €**	**-**	P	●
820611	Cabo p/ limpa fundos profissional em alumínio FX PRO	Un.	-	**2,80 €**	**-**	P	●

Gama **FX PRO**

ecopool

Apanha folhas de fundo FX PRO

Pensado para a recolha fácil de folhas e outros elementos abaixo da linha de água da piscina, o apanha folhas de fundo FX PRO é construído com uma estrutura reforçada em ABS e uma rede resistente às perfurações.

- Rede em poliéster resistente.
- Estrutura reforçada.
- Alça em alumínio robusta e resistente.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8794001	Apanha folhas de fundo FX PRO	Un.	12	**21,60 €**	**20,50 €**	A	●

Gama **FX PRO**

ecopool

Apanha folhas de fundo c/ reforço inox FX PRO

Pronto para remover qualquer sujidade da piscina, o apanha folhas de fundo c/ reforço inox FX PRO, possui uma estrutura resistente inoxidável coberta com PVC para uma longevidade acrescida.

- Estrutura reforçada em alumínio coberta com PVC.
- Sistema botão duplo de rápida libertação.
- Frente em forma de concha para remoção da sujidade.
- Cabo em alumínio robusto e resistente em forma de "Y".



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8794002	Apanha folhas de fundo com reforço alumínio FX PRO	Un.	12	**30,25 €**	**28,70 €**	A	●

Gama **FX PRO**

ecopool

Apanha folhas de superfície FX PRO

Pensado para a recolha fácil de folhas e outros elementos da superfície da água da piscina, o apanha folhas de superfície FX PRO é construído com uma estrutura reforçada em ABS e uma rede resistente às perfurações.

- Rede resistente a perfurações.
- Estrutura reforçada.
- Alça em alumínio robusta e resistente.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8794000	Apanha folhas de superfície FX PRO	Un.	12	**13,90 €**	**13,20 €**	A	●

Gama **FX PRO**

ecopool

Haste extensível FX PRO

Com pega ergonómica suave e botão de fácil acoplamento e desacoplamento, a haste telescópica FX PRO está disponível em dois comprimentos ajustáveis: 1,20 a 3,60 m e 1,50 a 4,50 m.

- Pega ergonómica com punho suave.
- Orifícios a cada 15 centímetros para extensão até ao comprimento desejado.
- Botão patenteado para desacoplar a haste para fácil ajuste.
- Três secções para arrumação compacta.



***Orifícios a cada 15 cm para extensão até ao comprimento desejado.**



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8794005	Haste extensível FX PRO - 3,60 m	Un.	6	**42,25 €**	**40,10 €**	A	●
8794006	Haste extensível FX PRO - 4,50 m	Un.	6	**50,50 €**	**47,95 €**	A	●

Gama **FX PRO**

ecopool

Escova limpa paredes c/ reforço inox 46 cm FX PRO

Reforçada com cabo e estrutura em alumínio, a escova limpa paredes FX PRO irá ser o maior inimigo da sujidade mais persistente. As extremidades curvas e várias fileiras de cerdas em polipropileno duráveis tornam a sua utilização simples em qualquer tipo de superfície.

- Compatível com todas as hastes comuns.
- Estrutura para cabo e asas reforçada com alumínio polido.
- Sistema botão duplo de rápida libertação.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8794007	Escova limpa paredes c/reforço em alumínio FX PRO - 46 cm	Un.	6	**18,50 €**	**17,60 €**	A	●

Gama **FX PRO**

ecopool

Escova limpa paredes c/ reforço inox 50 cm FX PRO

Reforçada com cabo e estrutura em alumínio, a escova limpa paredes FX PRO irá ser o maior inimigo da sujidade mais persistente. As extremidades curvas e várias fileiras de cerdas em polipropileno duráveis tornam a sua utilização simples em qualquer tipo de superfície.

- Compatível com todas as hastes comuns.
- Estrutura para cabo e asas reforçada com alumínio polido.
- Sistema botão duplo de rápida libertação.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8794008	Escova limpa paredes c/reforço em alumínio FX PRO - 50 cm	Un.	6	**24,75 €**	**23,50 €**	A	●

Gama **FX PRO**

ecopool

Escova limpa paredes curva c/ cerdas de borracha FX PRO

Reforçada com cabo e estrutura em alumínio, a escova limpa paredes curva FX PRO alia as vantagens de uma escova durável a cerdas particularmente macias de borracha, perfeitas para utilização em piscinas com superfícies mais delicadas.

- Compatível com todas as hastes comuns.
- Estrutura para cabo e asas reforçada com alumínio polido.
- Cerdas em borracha.
- Sistema botão duplo de rápida libertação.



***Escova de Borracha de longa duração para todos os tipos de superfícies**



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8794010	Escova limpa paredes curva c/ cerdas de borracha FX PRO - 50 cm	Un.	6	**18,50 €**	**17,60 €**	A	●

Gama **FX PRO**

ecopool

Escova limpa paredes 360º FX PRO

A escova limpa paredes 360º permite limpar todas as superfícies da piscina de forma rápida, até naqueles locais apertados e de difícil acesso. Esta escova única poupar-lhe-à tempo e dores musculares comparativamente às escovas de face única.

- Compatível com todas as hastes comuns.
- Estrutura para cabo com alumínio polido.
- Sistema botão duplo de rápida libertação.
- Cerdas 360 graus resistentes.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8794009	Escova limpa paredes 360º c/reforço em alumínio FX PRO	Un.	6	**30,90 €**	**29,35 €**	A	●

Gama **FX PRO**

NOVIDADE ecopool

Escova limpa paredes multilateral FX PRO

Escova para uma utilização prática, com botão duplo de libertação rápida, garante eficiência em cada utilização. As cerdas anguladas de longa duração foram concebidas para alcançar facilmente todas as superfícies da piscina, mesmo nas zonas mais difíceis, garantindo uma limpeza eficaz e uniforme. Compatível com todas as hastes extensíveis, adapta-se com versatilidade a diferentes necessidades de limpeza.

- Compatível com todas as hastes extensíveis.
- Facilidade de limpeza para todas as superfícies.
- Botão duplo para uma rápida libertação.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8794021	Escova limpa paredes multilateral FX PRO	Un.	6	**18,95 €**	**18,00 €**	A	●

Gama **FX PRO**

NOVIDADE ecopool

Escova ultra flexível multiusos FX PRO

Com laterais flexíveis a 360°, esta escova adapta-se facilmente às curvas e cantos do seu spa, garantindo uma limpeza eficaz mesmo nas zonas de mais difícil acesso. As cerdas de longa duração asseguram um desempenho consistente ao longo do tempo. Compatível com todas as hastes extensíveis o que oferece maior versatilidade e conforto em cada utilização.

- Escova flexível a 360°, para facilitar a limpeza em todos os cantos da piscina e SPAs.
- Elevada resistência.
- Compatível com todas as hastes comuns.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8794022	Escova ultra flexível multiusos FX PRO	Un.	6	**7,50 €**	**7,15 €**	A	●

Gama **FX PRO**

ecopool

Escova limpa paredes em alumínio especial cantos FX PRO

Com um nível de qualidade incomparável graças à estrutura em alumínio, a escova limpa paredes com formato ideal para cantos permitirá a remoção fácil da sujidade mais difícil de atingir.

- Compatível com todas as hastes comuns.
- Forma curva fácil de segurar para limpeza eficaz.
- Ideal para a limpeza da piscina, duches, superfícies de betão ou até janelas exteriores com a haste extensível.





***Encaixe de mangueira de vácuo 1½ "**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8794012	Escova limpa paredes especial cantos c/ reforço em alumínio FX PRO	Un.	12	**13,40 €**	**12,75 €**	A	●

Gama **FX PRO**

ecopool

Escova limpa paredes multiusos FX PRO

A escova limpa paredes multiusos pode ser utilizada como uma escova de mão para uma limpeza minuciosa ou com uma haste extensível para remover sujidade em locais de difícil acesso.

- Compatível com todas as hastes comuns.
- Utilizável manualmente ou com haste extensível
- Pega e estrutura em alumínio polido.
- Sistema botão duplo de rápida libertação.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8794011	Escova limpa paredes e multiusos FX PRO	Un.	12	**9,25 €**	**8,80 €**	A	●

Gama **FX PRO**

ecopool

Clorador flutuante p/ tabletes c/ termómetro FX PRO

Com um design distinto e termómetro incorporado, cuide da sua piscina com eficácia e durante muito tempo com cloro ou bromo.

- Dosagem ajustável graças a anel inferior rotativo.
- Termómetro integrado com resultados em °C e °F.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8794013	Doseador flutuante p/ pastilhas c/ termómetro FX PRO	Un.	12	**7,15 €**	**6,80 €**	A	●

Gama **FX PRO**

ecopool

Clorador flutuante p/ tabletes c/ termómetro e pinça FX PRO

Com um design distinto e termómetro incorporado, cuide da sua piscina com eficácia e durante muito tempo com cloro ou bromo.

- Dosagem ajustável graças a anel inferior rotativo.
- Termómetro integrado com resultados em °C e °F.
- Pinças integradas para manipular as pastilhas de cloro ou remover o clorador da água.



***Pinça para manipular as pastilhas de cloro ou remover o clorador da água**



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8794014	Doseador flutuante p/ pastilhas c/ termómetro e pinça FX PRO	Un.	12	**7,50 €**	**7,15 €**	A	●

Gama **FX PRO**

ecopool

Termómetro flutuante 27 cm FX PRO

Descubra rapidamente se a água está convidativa para tomar um banho ou não. Com os termómetros flutuantes FX Pro poderá verificar rápida e facilmente a temperatura da água.

- Corda incluida para fixação do termómetro.
- Flutuante.
- Leitura fácil graças a números de tamanho grande.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8794016	Termómetro flutuante FX PRO - 27 cm	Un.	6	**13,25 €**	**12,60 €**	A	●


Gama **FX PRO**

ecopool

Termómetro flutuante 19,5 cm FX PRO

Descubra rapidamente se a água está convidativa para tomar um banho ou não. Com os termómetros flutuantes FX Pro poderá verificar rápida e facilmente a temperatura da água.

- Corda incluida para fixação do termómetro.
- Flutuante.
- Leitura fácil graças a números de tamanho grande.

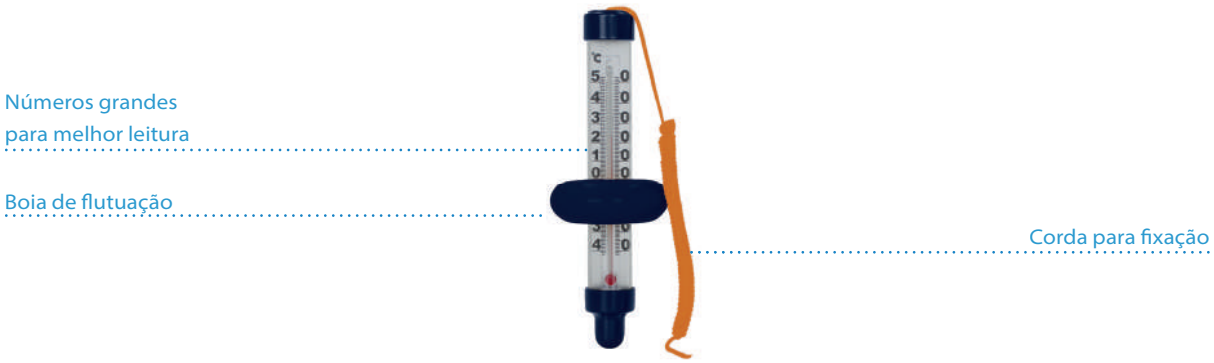

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8794015	Termómetro flutuante FX PRO - 19,5 cm	Un.	6	**5,95 €**	**5,65 €**	A	●



Gama **FX PRO**

ecopool

Kit de limpeza para SPA FX PRO

Com o Kit de limpeza para SPA FX PRO, a limpeza e manutenção do seu Spa nunca foi tão fácil, permitindo usufruir do seu Spa durante mais tempo. O kit inclui todos os acessórios necessários para a limpeza do SPA e mantê-lo nas melhores condições.



O KIT INCLUI

Apanha folhas para Spa	Escova para Spa	Escova absorvente de espuma para Spa	Luva de limpeza para Spa
			
Pega ergonómica com "grip" macio Alça removível para uso com haste telescópica	Altura de 12,5 cm Pega ergonómica com "grip" macio Alça removível para uso com haste telescópica	Ajuda a manter a água cristalina Ajuda a remover a formação de uma linha de espuma e aumenta a vida útil do filtro do Spa	Luva de microfibra ultramacia Limpa e protege, sem produtos químicos

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8794017	Kit de limpeza para SPA FX PRO - 4 artigos	Un.	6	**38,60 €**	**36,70 €**	A	●


GAMA SP

Gama Swimpool

Aspirador manual

Os aspiradores manuais Swimpool oferecem uma limpeza eficiente e prática para a sua piscina. Com design ergonómico, é fácil de usar e ideal para remover detritos do fundo e das paredes, garantindo uma água limpa e cristalina com o mínimo de esforço.

Para recolher a sujidade do fundo da Piscina	Para limpar fundos manualmente	Para limpar fundos manualmente com escovas laterais para um melhor limpeza
		
Aspirador manual triangular (82030SP)	Aspirador manual rígido meia lua (82029SP)	Aspirador manual rígido meia lua c/ escova (82032SP)

Para recolher a sujidade do fundo da Piscina	Para recolher a sujidade do fundo da Piscina	Para limpar fundo da Piscina com escovas laterais para uma melhor limpeza
		
Aspirador manual flexível (82077SP)	Aspirador manual flexível com escova lateral (82031SP)	Aspirador manual flexível c/ escova total (82075SP)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
82030SP	Aspirador manual triangular	Un.	6	**12,25 €**	**11,65 €**	A	●
82029SP	Aspirador manual rígido meia lua	Un.	6	**14,30 €**	**13,60 €**	A	●
82032SP	Aspirador manual rígido meia lua com escova	Un.	6	**18,30 €**	**17,40 €**	A	●
82077SP	Aspirador manual flexível	Un.	6	**19,45 €**	**18,50 €**	A	●
82031SP	Aspirador manual flexível com escova lateral	Un.	6	**21,50 €**	**20,45 €**	A	●
82075SP	Aspirador manual flexível com escova total	Un.	6	**24,60 €**	**23,40 €**	A	●

Gama **Swimpool**

swimpool by ecopool

Limpa fundos SPA

Movido apenas pelo movimento do utilizador, mergulhe simplesmente o limpa fundos na piscina ou spa e bombeie a manivela. Não requer mangueiras ou engates complicados. Este aspirador irá remover praticamente qualquer resíduo à medida que o direciona. Vem completo com apanha folhas, boca de escova, boca normal, boca larga e suporte de parede.


- Sem necessidade de instalação, mangueiras ou outros acessórios.
- Completo com apanha folhas, boca de escova, boca normal, boca larga e suporte de parede.



INFORMAÇÃO GERAL	
Área de limpeza	Fundo e paredes
Dimensão da piscina	Recomendado para pequenas piscinas e spas
Ciclo de limpeza	Manual
Tipos de superfície	Todos os tipos
Tamanho da Mangueira	Não necessita

ESPECIFICAÇÕES	
Fonte de energia	Manual
Instalação	Pelo utilizador
Tipo de resíduos aspirados	Poeira, insetos, gravilha, folhas, etc
Dimensões do aspirador (C x L x A)	7 x 7 x 148 cm
Peso do aspirador (cabeçal)	1,2 kg
Superficie filtrante	Filtro independente

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS



Apanha folhas



Boca de escova



Boca normal e Boca larga



Suporte de parede

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
82055	Limpa fundos SPA	Un.	-	**49,95 €**	-	A	●

Gama **Swimpool**

BWT Pool Products


ES02 - Essential Line Classic SPA

- Luz indicadora de carga LED.
- Leve e fácil de usar.
- Carregador USB Incluido.
- 2 pegas de 50 cm.
- Cabeçal de aspiração triangular para alcançar e limpar os cantos.
- Ideal para piscinas pequenas e spas de até 3,7 m de diâmetro.





DURAÇÃO DO CICLO



POTÊNCIA NOMINAL



PISCINAS PEQUENAS E SPAS



CAPACIDADE DO FILTRO

BWT Pool Products


ES50 - Essential Line Classic

- Alta capacidade de aspiração.
- Sistema de abertura com pega ergonómica.
- Grande superfície de filtragem para aumentar a eficiência.
- Cabeçal transparente para melhor eficiência e visibilidade.
- Escova é ideal para limpar banheiras de hidromassagem e cantos.
- Compatível com hastes telescópicas padrão.
- Ideal para piscinas médias e grandes.
- Inclui filtro de 50 microns.






DURAÇÃO DO CICLO



POTÊNCIA NOMINAL



PISCINAS MÉDIAS E GRANDES



CAPACIDADE DO FILTRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8639044	Aspirador ES02 - Essential Line Classic SPA	Un.	-	**99,90 €**	-	B	●
8639043	Aspirador ES50 - Essential Line Classic	Un.	-	**239,00 €**	-	B	●

Gama **Swimpool**

ecopool

ASPIRADOR VENTURI c/ haste de 135 cm em alumínio

Este aspirador foi desenvolvido especialmente para a limpeza eficiente de piscinas pequenas, insufláveis e spas, proporcionando uma solução prática e de fácil manuseio. Graças à sua compatibilidade com mangueiras de jardim, pode ser utilizado de forma simples e rápida, sem necessidade de equipamentos complicados.

A haste de 135 cm em alumínio inclusa permite alcançar facilmente todas as áreas da piscina, sendo ainda possível adaptá-lo a outras hastes extensíveis. Além disso, conta com um saco de resíduos removível, tornando o processo de limpeza mais prático e rápido, sem sujar as mãos.

A escolha ideal para manter a sua piscina ou spa limpos e prontos para uso!



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
82080	Aspirador Venturi com barra manobra 1,35 m	Un.	6	**24,00 €**	**22,80 €**	A	●
82081	Saco de substituição para aspirador Venturi	Un.	-	**1,95 €**	**-**	P	●

Gama **Swimpool**

swimpool by ecopool

Apanha folhas de fundo

Perfeito para a limpeza do fundo da sua piscina, o apanha folhas de fundo Swimpool é ideal para remover folhas e resíduos com facilidade. Leve e prático, garante uma recolha eficiente dos resíduos, mantendo a sua piscina limpa e pronta para uso.



Apanha folhas de fundo
(82610SP)



Apanha folhas de fundo bolsa reforçado
(826101SP)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
82610SP	Apanha folhas de fundo	Un.	24	**7,00 €**	**6,65 €**	A	●
826101SP	Apanha folhas de fundo bolsa reforçado	Un.	6	**11,25 €**	**10,70 €**	A	●

Gama Swimpool

swimpool by ecopool

Apanha folhas de superfície

Solução ideal para remover folhas e detritos que flutuam na superfície da sua piscina. Com design leve e funcional, permite uma limpeza rápida e eficiente, mantendo a água da piscina sempre limpa e convidativa.



Apanha folhas plano
(820011 / 82002)



Apanha folhas de superfície plano reforçado
(82001SP)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
820011	Apanha folhas plano pequeno	Un.	12	**5,50 €**	**5,25 €**	A	●
82002	Apanha folhas plano com cabo	Un.	12	**8,60 €**	**8,20 €**	A	●
82001SP	Apanha folhas de superfície plano reforçado	Un.	6	**10,20 €**	**9,70 €**	A	●

Gama Swimpool

swimpool by ecopool

Escovas & esponjas

Perfeitas para limpar a linha de água e paredes da sua piscina, as escovas e esponjas Swimpool removem rapidamente sujidade. São fáceis de usar e ajudam a manter a água limpa e a piscina em ótimo estado.



Escova de mão limpa paredes
(82034SP)



Esponja de linha de água
(82033SP)


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
82034SP	Escova de mão limpa paredes	Un.	12	**2,35 €**	**2,25 €**	A	●
82033SP	Esponja de mão para linha de água	Un.	12	**2,55 €**	**2,45 €**	A	●

Gama **Swimpool**

swimpool by ecopool

Haste extensível


Ideal para facilitar a limpeza e manutenção da sua piscina. A haste extensível Swimpool permite controlar com precisão a movimentação de acessórios, como escovas e aspiradores. Leve e prática, torna o trabalho de manutenção mais eficiente e cómodo.

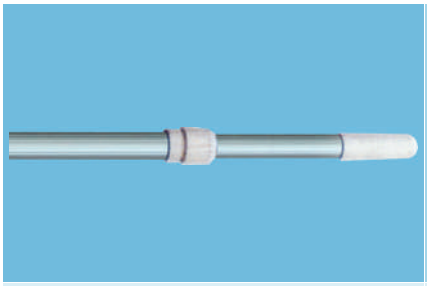


Haste extensível de 1,1 mm
2,40 m, 3,60 m, 4,8 m e 7,20 m
(82751SP / 82753SP / 82755SP / 82754)



Haste extensível profissional de 1,4 mm
4,80 m
(82067)

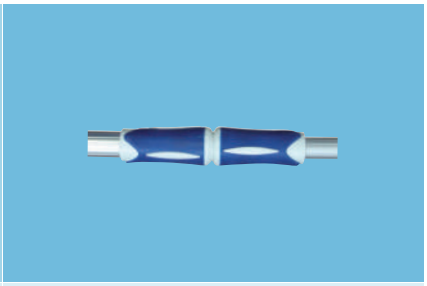

Peça de aperto
(82078 / 82079)

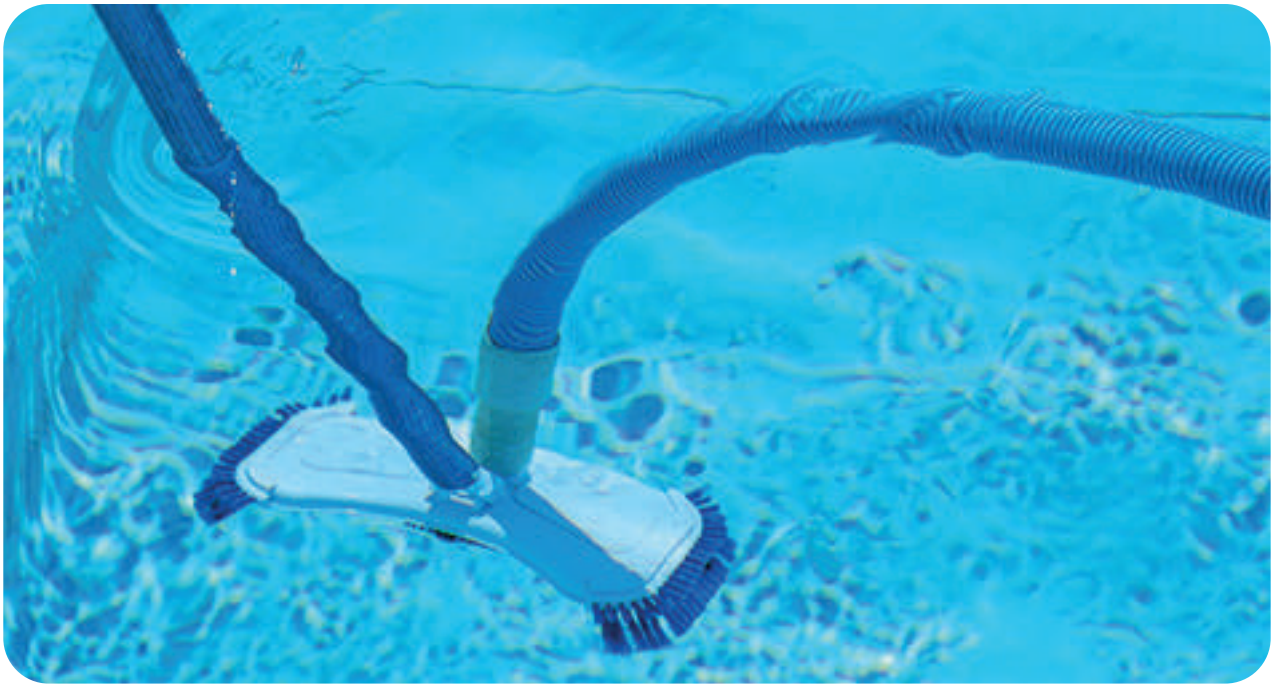

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
82751SP	Haste extensível - 2,40 m	Un.	10	**19,90 €**	**18,90 €**	A	●
82753SP	Haste extensível - 3,60 m	Un.	10	**26,75 €**	**25,40 €**	A	●
82755SP	Haste extensível - 4,80 m	Un.	10	**32,85 €**	**31,20 €**	A	●
82067	Haste extensível prof. - 4,80 m	Un.	10	**66,95 €**	**63,60 €**	A	●
82754	Haste extensível - 7,20 m	Un.	10	**90,65 €**	**86,10 €**	A	●
82078	Peça de aperto para haste extensível	Un.	-	**2,85 €**	**-**	P	●
82079	Peça de aperto para haste extensível prof.	Un.	-	**4,95 €**	**-**	P	●

Gama Swimpool

swimpool by ecopool

Escovas

As escovas de parede são fundamentais para manter a parede limpa, preservar a estética e garantir a qualidade da água, tendo em conta que evitam a acumulação de algas. O design ergonómico destas escovas permite uma aplicação prática e confortável, possibilitando o acesso a áreas difíceis, como cantos e junções. A utilização regular das escovas aumenta a vida útil da instalação e evita a acumulação do biofilme, reduzindo a necessidade de tratamento químico mais intenso.



Escova limpa paredes
(86002SP)



Escova limpa paredes reforçada
(86014SP)



Escova limpa paredes aço inox. anti-algas
(82792SP)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
86002	Escova limpa paredes ES - 45 cm	Un.	6	**7,80 €**	**7,40 €**	A	●
86014SP	Escova limpa paredes reforçada EP - 45 cm	Un.	6	**14,95 €**	**14,20 €**	A	●
82792SP	Escova limpa paredes aço inox. anti-algas EP	Un.	24	**9,80 €**	**9,30 €**	A	●

Gama Swimpool

swimpool by ecopool

Mangueira seccionada

As mangueiras fornecidas pela Swimpool são particularmente indicadas para utilização em piscinas residenciais e comerciais de modo a aspirar a água suja com resíduos. A sua construção com espirais de plástico de alta densidade dá-lhes resistência acrescida contra esmagamento e os efeitos dos raios ultravioletas.

MANGUEIRA SECCIONADA		
Designação	Mangueira flutuante seccionável Ø32 (8300504)	Mangueira flutuante seccionável Ø38 (8300505)
Comprimento (m)	36,5 - Corte 1,5	
Diametro (mm)	Ø 32	Ø 38



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8300504	Mangueira flutuante seccionável Ø32 - 36,5 m	Un. (36,5 m)	-	**92,00 €**	-	A	●
8300505	Mangueira flutuante seccionável Ø38 - 36,5 m	Un. (36,5 m)	-	**122,00 €**	-	A	●

Gama Swimpool

swimpool by ecopool

Mangueira 190 g por metro

A mangueira de 190 g é essencial para a manutenção da piscina, garantindo o correto funcionamento e a vel. do aspirador manual. Disp. em 6, 8, 10 e 12 m.

MANGUEIRA				
Designação	6 m (83013)	8 m (83012)	10 m (83014)	12 m (83015)
Comprimento (m)	6	8	10	12
Diametro (mm)	Ø 38			
Peso x metro (g)	190			
Peso da mangueira (kg)	1,228	1,608	1,988	2,368
Peso mangueira + caixa (kg)	1,528	1,908	2,438	2,818
Dimensões cx.	12 x 50 x 53	16 x 50 x 53	16 x 50 x 53	16 x 50 x 53



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
83013	Mangueira flutuante azul (190 g/m) - 6 m	Un. (6 m)	-	**30,80 €**	-	A	●
83012	Mangueira flutuante azul (190 g/m) - 8 m	Un. (8 m)	-	**33,90 €**	-	A	●
83014	Mangueira flutuante azul (190 g/m) - 10 m	Un. (10 m)	-	**39,00 €**	-	A	●
83015	Mangueira flutuante azul (190 g/m) - 12 m	Un. (12 m)	-	**45,20 €**	-	A	●

Gama Swimpool

ecopool

Mangueira 225 g por metro

A mangueira flutuante com um diâmetro de 38 mm é uma solução premium. De material bastante resistente aos químicos ao mesmo tempo que facilita a sua utilização na limpeza da sua piscina. Disponível nos comprimentos de 8, 10, 12 e 30 m. Inclui terminais, sendo um deles rotativo. 225 g por metro.



Mangueira flutuante ø38 mm
(83001 / 83002 / 83003 / 830041)



Racord ligação p/ Mangueira
(82005)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
83001	Mangueira flutuante ø38 mm (225 g/m) - 8 m	Un. (8 m)	-	**43,75 €**	-	A	●
83002	Mangueira flutuante ø38 mm (225 g/m) - 10 m	Un. (10 m)	-	**50,95 €**	-	A	●
83003	Mangueira flutuante ø38 mm (225 g/m) - 12 m	Un. (12 m)	-	**59,25 €**	-	A	●
830041	Mangueira flutuante ø38 mm (225 g/m) - 30 m	Un. (30 m)	-	**144,00 €**	-	A	●
83005	Terminal para mangueira flutuante	Un.	-	**2,95 €**	-	A	●
82005	Racord ligação para mangueira flutuante	Un.	-	**8,95 €**	-	A	●

Gama Swimpool

swimpool by ecopool

Doseadores flutuantes

Os doseadores flutuantes Swimpool são a solução prática e eficiente para distribuir produtos químicos na água da piscina. Ao flutuarem na superfície, garantem uma dosagem uniforme e controlada, mantendo a água sempre equilibrada e limpa.



Doseador pequeno flutuante para pastilhas
(822031SP)



Doseador flutuante para pastilhas
(82203)



Doseador flutuante para pastilhas com termómetro
(82054SP)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
822031SP	Doseador pequeno flutuante para pastilhas	Un.	12	**4,20 €**	**3,95 €**	A	●
82203	Doseador flutuante para pastilhas	Un.	6	**5,55 €**	**5,25 €**	A	●
82054SP	Doseador flutuante para pastilhas com termómetro	Un.	6	**9,15 €**	**8,70 €**	A	●

Gama Swimpool

swimpool by ecopool

Termómetros

Os termómetros para piscina são ideais para medir a temperatura da água de forma precisa e fácil. Com design resistente e prático, ajudam a monitorizar a temperatura, garantindo um ambiente confortável e seguro para os banhistas.



Termómetro branco flutuante:
Escalas ºC e ºF
(82036SP)



Termómetro azul: Escalas ºC e ºF
(82035SP)



Termómetro com figura animal:
Escalas ºC e ºF
(82012SP)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
82036SP	Termómetro branco flutuante: Escalas ºC e ºF	Un.	12	**3,10 €**	**2,95 €**	A	●
82035	Termómetro azul: Escalas ºC e ºF	Un.	12	**3,60 €**	**3,45 €**	A	●
82012SP	Termómetro com figura animal: Escalas ºC e ºF	Un.	12	**6,15 €**	**5,85 €**	A	●

Gama **Swimpool**

Kit de limpeza

O Kit de Limpeza é a solução ideal para manter a sua piscina sempre limpa e cristalina, proporcionando uma manutenção eficiente e sem esforço. Inclui um Cabo Clip, fácil de manusear, uma Escova Limpa Paredes para remover sujidade e algas, um Termómetro para medir com precisão a temperatura da água, um Estojo Analisador OTO-Phenol para monitorizar os níveis de cloro e pH, e um Aspirador Manual Rápido Meia Lua, que aspira eficazmente impurezas e detritos do fundo da piscina. Com este kit completo, a manutenção torna-se simples e eficaz, garantindo uma água sempre limpa, saudável e pronta a desfrutar.

Cabo Clip
Peça de substituição para limpa fundos manuais

Escova limpa paredes
Fundamental para manter, preservar a estética e garantir a qualidade da água



Termómetro
Ideal para medir a temperatura da água de forma precisa e fácil

Estojo analizador OTO - phenol
Equipamento para medição cloro total (OTO) e pH (phenol). é a forma mais rápida e económica

Aspirador manual rápido meia lua
Oferece uma limpeza eficiente e prática à sua piscina

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
82028SP	Kit de acessórios de limpeza com teste pH-Cl - (6 artigos)	Un.	6	**32,90 €**	**31,25 €**	A	●

Gama **Swimpool**

swimpool by ecopool

Complementos, peças e reparação


Uma vasta gama de complementos, peças e acessórios para a manutenção da sua piscina. Tudo o que precisa para manter a sua piscina em perfeito estado de funcionamento e conservação.




Peça de limpeza de filtros de cartucho
(82224)



Cabo azul EZ-Clip para limpa fundos
(82061)

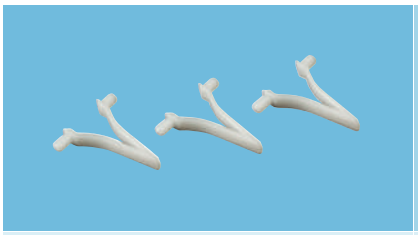

Clip em V branco para limpa fundos
(86001)

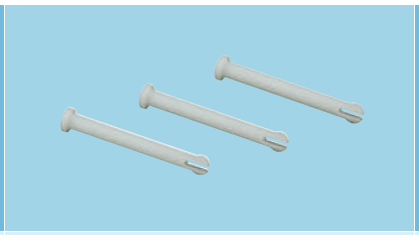

Cavilha de roda para limpa fundos
(82062)



Roda para limpa fundos
(82065)



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
82224	Peça de limpeza de filtros de cartucho	Un.	12	**11,95 €**	**11,35 €**	A	●
82061	Cabo azul EZ-Clip para limpa fundos	Un.	12	**3,50 €**	**-**	A	●
86001	Clip em V branco para limpa fundos	3 Un.	-	**0,95 €**	**-**	P	●
82062	Cavilha de roda para limpa fundos	3 Un.	-	**0,80 €**	**-**	P	●
82065	Roda para limpa fundos	4 Un.	-	**2,30 €**	**-**	P	●

Gama **Swimpool**

BENDERVAC

O Aspirador Bendervac caracteriza-se pelo seu corpo em borracha, permitindo-lhe adaptar-se a todos os contornos da piscina.

- Rápido e resistente para o profissional
- Simples e fácil para o limpador de piscina em casa



ESPECIFICAÇÕES	
Área de limpeza	Fundo
Tipos de aspiração	Sucção
Conexão de mangueira	1 1/2"
Sistema de deslocação	Rodas
Tipos de superfície	Todos os tipos
Dimensões do aspirador	45,72 x 27,94 cm
Peso do aspirador	2,90 kg





Escova para aspirador Bendervac



Manípulo com clip para aspirador Bendervac



Roda grande para aspirador Bendervac



Roda pequena para aspirador Bendervac



Eixo para manípulo Bendervac

Ideal para piscinas de betão e liner - O Bendervac é resistente o suficiente para piscinas de betão e suave o suficiente para piscinas de revestimento e, tem 18" (46 cm) de largura para acelerar a limpeza em todas as piscinas.

Sem corrosão - O Bendervac não tem peças metálicas para enferrujar, corroer ou descolorir.

Resiste a Prod. Químicos/Tempo de Piscina - A moldagem sintética pesa menos de 3 kg e resistirá a todos os produtos químicos usuais da piscina, permanecerá flexível em condições frias e resistirá ao sol tropical.

Controlo de fluxo - Meia volta dos eixos ajusta a altura da escova alterando o padrão de fluxo para se adequar ao tamanho da bomba da piscina.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
85138	Aspirador manual Bendervac 18"	Un.	-	**449,00 €**	-	B	●
851381	Escova para aspirador Bendervac	Un.	-	**67,00 €**	-	P	●
851384	Clip da escova para aspirador Bendervac	Un.	.	**6,55 €**	-	P	●
851383	Manípulo com clip para aspirador Bendervac	Un.	-	**18,30 €**	-	P	●
84020414	Roda grande para aspirador Bendervac	Un.	-	**13,90 €**	-	P	●
84020415	Roda pequena para aspirador Bendervac	Un.	-	**11,60 €**	-	P	●
851382	Eixo do manípulo para aspirador Bendervac	Un.	-	**9,70 €**	-	P	●

Gama **Swimpool**

Pool'Gom

A borracha Pool'Gom é uma forma eficiente, económica e prática de eliminar a sujidade da linha de água e encastráveis da sua piscina sem a utilização de detergentes ou produtos químicos. Construída a partir de um material patenteado cuja superfície enrijece quando humedecida.



Modo de utilização:

- O Pool'Gom deve ser utilizado exatamente como uma borracha de apagar normal, basta molhar uma ponta e esfregar a zona a ser limpa. Recomendamos que não seja utilizado em zonas envernizadas ou frágeis. Em caso de dúvida realize um teste numa zona pouco visível.









CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
84503	Pool'Gom	Un.	36 un.	**8,50 €**	**8,10 €**	A	●
8450300	Pool'Gom XL	Un.	-	**25,50 €**	**-**	A	●
8450301	Recarga para Pool'Gom XL	Un.	-	**7,20 €**	**-**	A	●

Gama Swimpool

TOUCAN

Net'Skim

É um pré-filtro que se pode utilizar em todos os cestos de skimmer até 24 cm de diâmetro. Retém grãos e resíduos que se acumulam na superfície da água, simplificando o trabalho entediante de limpar o cesto e ao mesmo tempo que protege a bomba. O seu sistema patenteado de dupla fixação, assim como a sua rede especializada de 250-300 mícrons garantem resultados ótimos.

Modo de utilização:

- Aperte o fixador em forma de T e insira-o na rede do cesto. Prenda o fixador no fundo do cesto. Coloque as pastilhas de cloro no fundo do cesto ANTES de esticar o elástico do Net'Skim à volta da sua face superior. Volte a inserir o cesto, com o Net'Skim instalado, no skimmer.







CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
84501	Net'Skim	Un.	36 un.	**13,90 €**	**13,20 €**	A	●

Gama Swimpool

TOUCAN

Water Lily

Colocada no cesto do skimmer, a Water Lily absorve e retém todas as substâncias oleosas trazidas pela água em circulação. Ao longo do tempo, começa a mudar de cor de acordo com a sujidade da água. Protege a linha e purifica a superfície da água.

Modo de utilização:

- Coloque a Water Lily na superfície da água dentro do cesto do skimmer, trocando-a a cada três a cinco semanas dependendo do grau de utilização da piscina. Em caso de utilização intensiva recomendamos a utilização de duas ou mais unidades para uma melhor eficácia.









CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
84502	Water Lily	Un.	36 un.	**12,95 €**	**12,30 €**	A	●

OPÇÃO DE TOPO LIMPEZA RÁPIDA, COM AUTONOMIA, POTÊNCIA E EFICIÊNCIA!

Os aspiradores/robots elétricos são a opção de topo para quem procura uma limpeza rápida, potente e eficiente da piscina.

Funcionam independentemente do sistema de filtração recolhendo a sujidade no seu próprio filtro de forma completamente autónoma.

As versões de topo vêm equipadas com capacidades de aprendizagem eletrónica impressionante, detetando e acedendo a todos os recantos da piscina, subindo paredes e limpando a linha de água.

São denominados robots devido às potentes características mecânicas, chips e sensores que incorporam e utilizam na sua principal tarefa: manter a sua piscina limpa.

Como funcionam?

Um transformador é ligado a uma tomada de parede e um cabo de comprimento variável sai do robot até ao transformador. O transformador recebe 220 volts da sua tomada e "transforma-a" para um valor muito mais seguro para utilizar perto da água de cerca de 24-30V. Esta baixa voltagem permite o funcionamento do robot movendo os motores elétricos contidos no mesmo. Estes, aspiram a água que passa debaixo do equipamento e deslocando-a para o topo ou traseira do robot.

Os robots mais avançados e elaborados são controlados por microprocessadores e/ou sensores para ajustar a transição do fundo para a parede, sendo que alguns conseguem subir à linha de água e esfregar a parede.

Vantagens

Sendo que os robots elétricos são o único tipo de limpa fundos que não estão ligados de qualquer forma ao sistema de filtração da piscina, não produzem qualquer resistência ou contracorrente no equipamento de filtração da mesma. Deixa de ser necessário ligar a bomba e o filtro tornando-se até recomendável manter os mesmos desligados para permitir que a sujidade se acumule no fundo da piscina. Uma vantagem especifica do robot limpa fundos é o seu filtro incorporado, o qual é facilmente limpo. O saco de filtro incorporado ou cartucho consegue em alguns casos aspirar partículas até 2 micrómetros.

A melhor maneira de remover as cloraminas sem a utilização de equipamentos de tratamento ultravioleta é através de um tratamento de choque. Para tal recomendamos Cloro Shock Ecopool.

Instalação

Posicione a caixa de comando, caso o seu aspirador a tenha, na uma distância de pelo menos 3,5 m da borda da piscina. Ligue o aspirador e o cabo flutuador à caixa de comando com um cabo de rede elétrica protegida por um dispositivo diferencial de proteção de corrente residual com um máximo de 30 mA (funcionamento a baixa tensão). Ajuste o ciclo de limpeza através da caixa de comando.

CARACTERÍSTICAS GERAIS | ASPIRADORES ELÉTRICOS – SEM CABO

Especificações								
Características gerais	Air 20	Air 43	K 25	K 40	K 60	K 80	K Pro 120	K Pro 150
Tamanho da piscina	8 x 4 m	10 x 6 m	máx. 12 m				15 m	18 m
Duração da bateria (Modo fundo)	2 h	4,3 h	2,5 h	4 h	6 h	8 h	12 h	15 h
Tempo de carregamento	3,5 h	3,5 h	Aprox. 3 h	Aprox. 4 h (2A)	Aprox. 5 h (2A)	Aprox. 6 h (3A)	Aprox. 6,5 h (3A)	Aprox. 7 h (3A)
Temporizador AI	-	-	24 h / 48 h / 72 h					
Zona de limpeza	Fundo / Parede / Linha de água							
Ciclo modo	2 ciclos: - Apenas fundo - Fundo / paredes / linha de água		- Apenas fundo - Apenas paredes e linha de água - Primeiro paredes e linha de água, depois o fundo - Cobertura total (fundo, paredes e linha de água)					
Ciclo tempo	1h / 1,5h / 2h / Max							
Regresso à linha de água	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Capacidade do filtro	3,2 L (120 µm)		4 L Filtro dupla camada (180 + 50 µm)					
Temperatura da água	4 ~ 35 °C							

Condições da água:
(independentemente do modelo)

Quando a piscina está particularmente suja, nomeadamente aquando da colocação em serviço, retirar os detritos muito grandes utilizando uma rede para otimizar as performances do aparelho. Retirar termómetros, brinquedos e outros objetos que poderiam danificar o aparelho.

- Temperatura da água: 10 °C ~ 35 °C
- pH: 6,8 ~ 7,6
- Cloro Livre: < 3 mg/l

ASPIRADOR HIDRÁULICO

Equipamento de Limpeza

ZODIAC®

Aspirador hidráulico MX9

O aspirador por sucção MX9 conta com a mais inovadora tecnologia hidráulica, para uma limpeza metódica e profunda. Uma turbina poderosa, complementada com duas hélices, garante uma aspiração ainda mais potente. As "lagartas" asseguram uma melhor cobertura e capacidade de deslocação. Graças à combinação destes 2 elementos, o seu aspirador irá proporcionar-lhe uma performance sem precedentes.



- Turbo aspiração: Uma turbina potente, complementada por duas hélices de aspiração, garante uma aspiração reforçada.
- Acionamento através de lagartas dentadas: As lagartas dentadas garantem uma estabilidade e motricidade total em todas as piscinas, independentemente do revestimento.
- Limpeza metódica: O MX9 limpa as zonas da piscina com o X-Drive integrado. Independentemente do fundo e da forma da piscina, este sistema de navegação garante uma cobertura total da piscina.







INFORMAÇÃO GERAL	
Área de limpeza	Fundo e paredes
Dimensão máxima da piscina	12 x 6
Ciclo de limpeza	3 ciclos de 2 horas
Tipos de superfície	Todos os tipos
Tamanho da Mangueira (m)	12
Dimensões do aspirador (cm)	45,72 x 27,94
Peso do aspirador (kg)	2,9

ESPECIFICAÇÕES	
Fonte de energia	Equipamento de filtragem da piscina
Deslocação	Aleatória
Sistema de funcionamento	Aspiração mecânica: turbina de aspiração
Instalação	Pelo utilizador numa linha dedicada ou no skimmer
Dimensões do aspirador (C x L x A) (cm)	41 x 19 x 22
Peso do aspirador (cabeçal) (kg)	3,2
Capacidade de filtragem	Circuito de filtragem da piscina
Potência mínima requerida da bomba de filtragem (CV)	0,75

Inclui:



Escovas de limpeza ciclónicas



Mangueiras Twist Lock



Adaptador cónico



Cotovelo giratório estendido de 45°



Cotovelo de 45°



Regulador de fluxo (robot)



Válvula de ajuste automático de fluxo (skimmer)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
84020337	Aspirador hidráulico - MX9	Un.	-	**538,00 €**	-	B	●

TurboX Air

ASPIRADOR SEM CABOS

O TurboX Air representa uma nova geração de aspiradores de piscina sem cabo, combinando design compacto, leveza e elevada performance. Desenvolvido para piscinas até 12 x 6 m, assegura uma limpeza completa e precisa do fundo, paredes e linha de água.

Equipado com tecnologia Full-Inverter de última geração, coordena de forma inteligente os três motores, ajustando automaticamente a potência de sucção e a velocidade de funcionamento para maximizar a eficiência, reduzir o consumo energético e prolongar a vida útil do equipamento. Com quatro ciclos de limpeza selecionáveis (1h, 1h30, 2h e Max) e autonomia até 4,3 horas, o TurboX Air adapta-se a diferentes necessidades, garantindo uma cobertura otimizada e resultados consistentes. A solução ideal para quem procura excelência, conforto e fiabilidade na manutenção da piscina.

O aspirador TurboX Air é um aspirador sem cabo com coordenação precisa, sucção e potência ajustável e 4 opções de ciclo de limpeza!


Ajuste da potência de funcionamento
2 MODELOS AO SEU DISPOR
2 MODOS DE USO À SUA ESCOLHA

ASPIRADORES ELÉTRICOS

Equipamento de Limpeza

TurboX Air

O aspirador TurboX Air é um aspirador de piscina sem cabo e de pequenas dimensões e peso. Inclui quatro ciclos de limpeza (1h, 1,5h, 2h e Max), que garantem uma limpeza eficaz de piscinas até 12 x 6 m. Limpa fundo, paredes e linha de água. Dependendo do modelo, pode ter uma autonomia até 4,3 h. Como referência de tempo de limpeza, por exemplo uma piscina de liner com dimensões de 8 x 4 m, demora cerca de 30 min a fazer um ciclo de limpeza do fundo.

- Coordenação precisa de 3 motores: O sistema de controlo inverter coordena a potência de funcionamento dos 3 motores entre 20 ~ 100% (média 50%), fazendo com que se adaptem entre eles de forma a obter uma maior resistência.
- Sucção ajustável e potência de funcionamento: Em diferentes condições, o sistema de controlo Full-Inverter, ajustará de forma inteligente o caudal de aspiração e a velocidade de funcionamento do motor, articulado com o menor consumo de energia.
- 1,5X na eficiência de cobertura.
- 4 opções de ciclo de limpeza: Para várias dimensões de piscina, o robot oferece 4 ciclos de limpeza opcionais (1h/1,5h/2h/Max) para satisfazer diferentes necessidades.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - TURBOX AIR

Modelo:	TurboX Air 20 (8135065)	TurboX Air 43 (8135066)
Tensão de alimentação de estação de carga	100 - 240 VAC ~ 50 / 60 Hz	
Tensão nominal do aspirador	25,5 V / 1A	
Potência de funcionamento (W)	20 - 100	
Escova	PVC	
Número de motores	3	
Velocidade (m/min)	12	
Caudal de sucção (m^3/h)	20 - 17	
Capacidade do filtro	3,2 L (120 µm)	
Dimensões do aspirador (cm) (C x P x A)	40 x 44 x 24	
Peso do aspirador (kg)	6	7,5
Índice de proteção - Aspirador	IPX8	

2 Modos de Limpeza Selecionáveis
Apenas chão; Chão/parede/linha de água.

Cesto de Filtro Mais Fino
Filtro de 120µm para recolher detritos mais pequenos.

Estacionamento Automático
Estacionamento automático na borda da piscina para recolha fácil





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8135065	Aspirador elétrico - TurboX Air 20	Un.	-	**349,00 €**	-	B	●
8135066	Aspirador elétrico - TurboX Air 43	Un.	-	**599,00 €**	-	B	●

iGarden K
K Pro

ASPIRADOR SEM CABOS

Descubra o futuro da limpeza de piscinas com o iGarden Série K e K Pro!

iGarden Série K e KPro foi desenvolvido para transformar a forma como cuida da sua piscina. Com um design inteligente e totalmente autónomo, garante uma limpeza completa do fundo, paredes e linha de água, sem qualquer esforço da sua parte.

Graças à exclusiva tecnologia iGarden AI-Inverter™, este aspirador oferece até 15 horas de autonomia com uma única carga e uma performance até 5 vezes mais eficiente, adaptando-se automaticamente às dimensões e necessidades da sua piscina.

Mais tempo para desfrutar, menos tempo a limpar!

O iGarden faz o trabalho por si!





Ecrã touch

Ativa o modo turbo para uma sucção mais potente - remove detritos pesados, folhas e cabelos em segundos

Cobre todas as superfícies

Sobe, limpa e continua — com potência adaptativa para qualquer obstáculo

Percurso em “S” 3D

Chão

Chão + Parede + Linha de água

Cesto de filtro de grande capacidade

Equipamento de Limpeza

NOVIDADE


iGarden
FAIRLAND

iGarden K e K Pro

O aspirador iGarden série K e K Pro, foi concebido para uma limpeza sem esforço, alcançando o fundo, as paredes e a linha de água, garantindo cobertura total de toda a piscina. Equipado com a tecnologia iGarden AI-Inverter™, oferece até 15 horas de autonomia com uma única carga e atinge até 5x mais eficiência.



- Ecrã tátil: Comece cada limpeza com um controlo intuitivo.
- Temporizador com IA: Desfrute de até 21 dias de limpeza com uma única carga.
- Modo turbo: Remove detritos pesados, folhas e cabelos em segundos.
- Mobilidade adaptativa: Degraus, inclinações e paredes não são um desafio.
- Cobertura total: Limpa o fundo, as paredes e a linha de água, para uma limpeza completa de toda a piscina.
- Filtração de dupla camada: Capta tudo, desde folhas até partículas finas, para uma água cristalina.
- Filtro de grande capacidade (4 L): Funciona durante mais tempo — limpa mais e esvazia menos, graças ao cesto de detritos de grande capacidade.

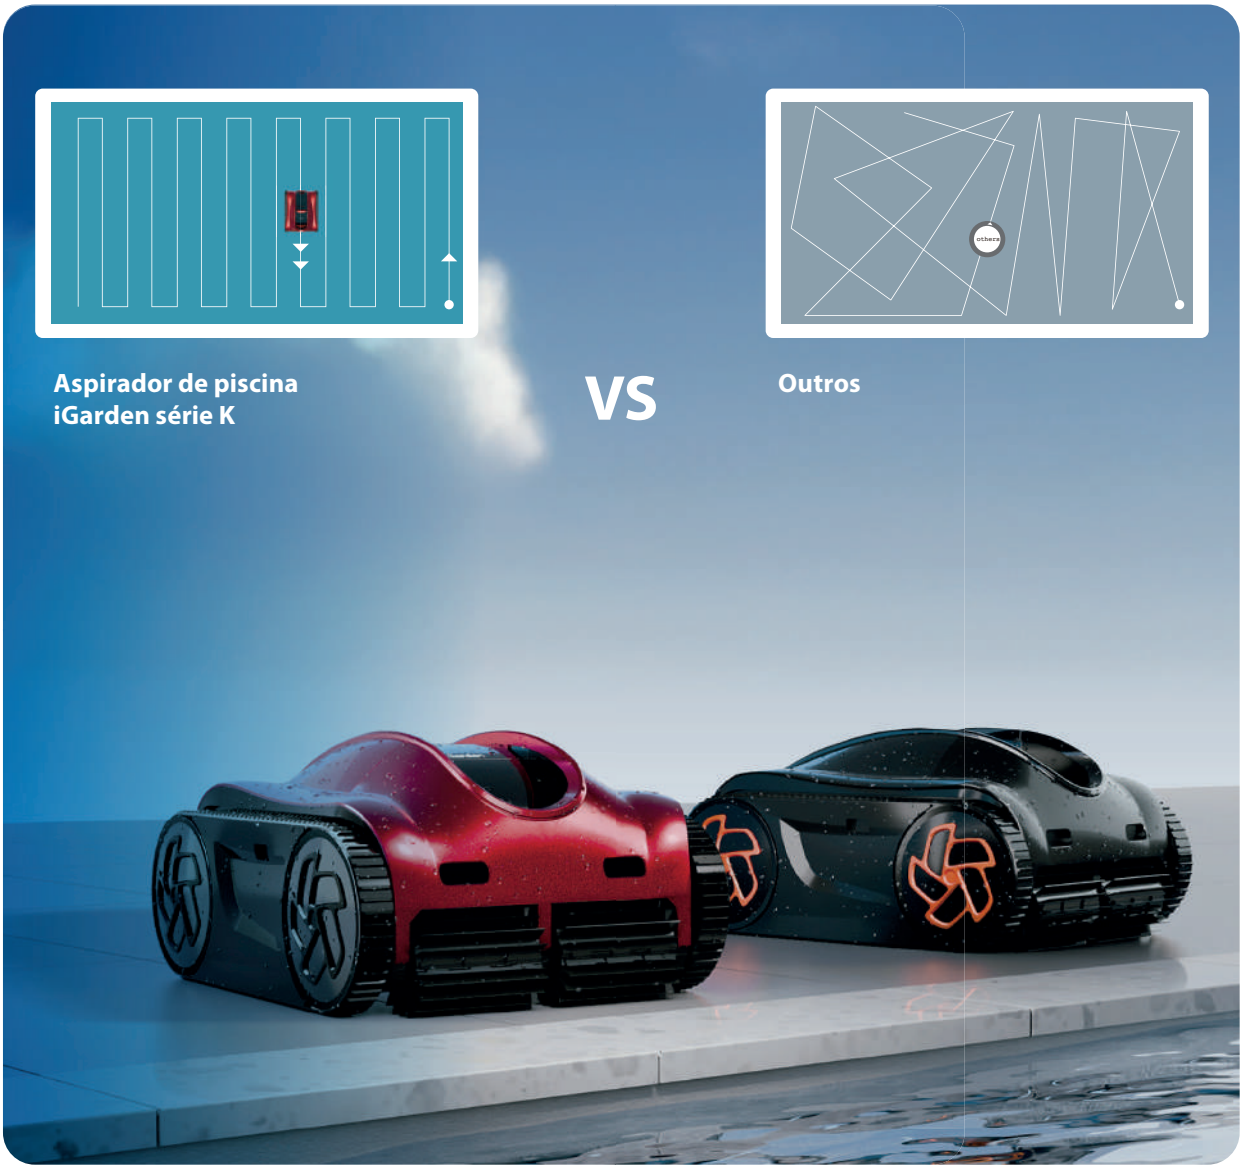

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - IGARDEN K E K PRO

Modelo:	K 25 (8135068)	K 40 (8135069)	K 60 (8135070)	K 80 (8135077)	K Pro 120 (8135078)	K Pro 150 (8135079)
Tensão de alimentação da estação de carga	100 - 240 VAC ~ 50 / 60 Hz					
Capacidade de bateria	7.500 mAh (262 Wh)			9.400 mAh (242,8 Wh)	14.100 mAh (364,2 Wh)	
Tensão nominal do aspirador	25,2 V / 1 A				25,8 V / 1 A	
Potencia nominal de funcionamento	20 – 100 W				20 – 120 W	
Número de motores	3					
Velocidade	10 - 12 m/min					
Caudal de sucção	15 – 22 m^3/h				18 – 25 m^3/h	20 – 28 m^3/h
Dimensões do aspirador (C x P x A)	39 x 49 x 24 cm					
Peso do aspirador	9,8 – 13,5 kg				11 – 14,3 kg	





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8135068	Aspirador elétrico - iGarden K 25	Un.	-	**449,00 €**	-	B	●
8135069	Aspirador elétrico - iGarden K 40	Un.	-	**499,00 €**	-	B	●
8135070	Aspirador elétrico - iGarden K 60	Un.	-	**599,00 €**	-	B	●
8135077	Aspirador elétrico - iGarden K 80	Un.	-	**799,00 €**	-	B	●
8135078	Aspirador elétrico - iGarden K Pro 120	Un.	-	**1 199,00 €**	-	B	●
8135079	Aspirador elétrico - iGarden K Pro 150	Un.	-	**1 699,00 €**	-	B	●

Equipamento de Limpeza

LYNX

O robot Lynx está equipado com as mais recentes tecnologias, incluindo a aspiração FOCUS FLOW para concentrar todo o poder de sucção e garantir uma limpeza perfeita. Projetado para piscinas até 10 x 5 m e 2,50 m de profundidade, a unidade possui um cesto de filtração de alta capacidade. Com as suas escovas suaves, vai aspirar as impurezas no chão, paredes ou linha de água.

- Particularmente económico devido ao baixo consumo de energia.
- Como não está ligado ao sistema de filtração, o robot elétrico Lynx pode adaptar-se a qualquer piscina até 10 x 5 m.
- Movendo-se autonomamente na piscina, as impurezas são recolhidas no seu filtro.









INFORMAÇÃO GERAL	
Área de limpeza	Fundo, paredes e linha de água
Dimensão máxima da piscina (m)	10 x 5
Ciclo de limpeza (h)	2
Tipos de superfície	Todos os tipos
Comprimento do cabo (m)	16 (13 + 3)

ESPECIFICAÇÕES	
Fonte de energia	Autónomo ligado a 230 V
Deslocação	Pré-programado
Sistema de tração	2 rodas motrizes
Transmissão	Engrenagens
Escovas	Sim
Tipo de filtro / acesso	Filtro rígido com acesso pelo topo
Potência absorvida (W)	< 100
Dimensões do aspirador (cm) (C x P x A)	41 x 37 x 34



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
845000	Aspirador elétrico - Lynx	Un.	-	**549,00 €**	-	B	●
845002	Cesto de filtro - Lynx	Un.	-	**49,50 €**	-	P	●
845003	Filtro fino (almofada) - LYNX	2 Un.	-	**28,50 €**	-	P	●

Equipamento de Limpeza

ZODIAC®

ALPHA 6370 iQ™ PRO

O ALPHA iQ™ é um robot de limpeza elétrico que possibilita uma limpeza autónoma da sua piscina sem necessidade de ligação ao sistema de filtragem. Liga-se à rede elétrica e recolhe os resíduos na sua própria caixa filtrante. Dotado de uma verdadeira inteligência artificial, acede a todos os recantos da piscina, sobe paredes e limpa a linha de água.



- Limpeza personalizada: Equipado com o Sensor Nav System™, o robot de limpeza ALPHA iQ™ identifica a configuração da sua piscina para otimizar as suas deslocações e o tempo de limpeza.
- Eficácia de aspiração: A sua aspiração ciclónica patenteada é extremamente potente e de longa duração. Associada à sua capacidade de aspiração extralarga e uma filtragem extremamente fina, o ALPHA iQ™ oferece uma recolha ideal de todo o tipo de resíduos.
- Facilidade de utilização: O seu Lift System patenteado permite-lhe ser mais leve na saída da água. O seu acesso fácil ao filtro, assim como a visibilidade oferecida pela sua janela transparente permitem uma utilização facilitada.

iAquaLink® CONTROL





***GARANTIA**
3 ANOS
+1 ANO

* acordados mediante cond. de emparelhamento do robot à aplicação no período de 6 meses após a compra.



INFORMAÇÃO GERAL	
Área de limpeza	Fundo, paredes e linha de água
Dimensão máxima da piscina (m)	12 x 6
Ciclo de limpeza	Quick: limpeza rápida (apenas fundo) Smart: ajuste inteligente de acordo com a piscina (fundo, paredes e linha de água)
Tipos de superfície	Todos os tipos
Comprimento do cabo (m)	14

ESPECIFICAÇÕES	
Fonte de energia	Autónomo ligado a 230 V
Número de motores	3
Sistema de tração	4 rodas motrizes
Transmissão	Engrenagens
Escovas	Sim
Dimensões do aspirador (cm) (C x L x A)	43 x 48 x 27
Tipo de filtro / acesso	Filtro muito fino rígido de elevada capacidade (5 litros)
Tensão de alimentação do sistema de controlo (VAC)	200 - 240
Sistema Swivel	Sim
Peso do aspirador (Kg)	10
Superfície filtragem / capacidade de filtragem	1 180 cm^2 / 60 µm
Largura da boca de aspiração (cm)	24,5

Inclui:



Caixa de comando



Caixa filtrante 100 µm



Carro de transporte

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
82480074	Aspirador elétrico - ALPHA 6370 iQ PRO	Un.	-	**1 295,00 €**	-	B	●
84020134	Filtro 60µ (dupla filtração)	Un.	-	**88,00 €**	-	P	●
8248912	Filtro 100µ (resíduos finos)	Un.	-	**54,85 €**	-	P	●
84020442	Filtro 200µ (resíduos grandes)	Un.	-	**73,15 €**	-	P	●

Equipamento de Limpeza

ZODIAC

TRX 8500 iQ - VORTRAX

Especificamente concebida para uma utilização intensiva em piscinas públicas de pequena ou média dimensão (hotéis, parques de campismo, apartamentos, etc.) com paredes rígidas até 20 m de comprimento, resistente, inteligente e ultra eficiente.



- Motor eletrónico de alto desempenho.
- Sistema de escovas fácil de limpar.
- Sensor Nav Sytem: limpeza inteligente com bússola anti-emaranhamento, sem rotação.
- Materiais resistentes e sistema de tração para uma utilização intensiva.
- Sucção ultrapoderosa e duradoura com filtros fáceis de limpar.

Inclui:



Caixa de controlo



Filtro rígido de nível duplo: 150/60 µm



Carrinho

ZODIAC

TRX 8700 iQ – VORTRAX

Especificamente concebido para utilização intensiva em piscinas públicas (hotéis, parques de campismo, centros desportivos, etc.) com paredes rígidas até 25 m de comprimento, resistente, inteligente e ultra eficiente.





- Sensores ultrassónicos para detetar paredes e obstáculos.
- Motor eletrónico de alto desempenho.
- Controlo remoto cinético.
- Sistema de escovas fácil de limpar.
- Sensor Nav Sytem: limpeza inteligente com bússola anti-emaranhamento, sem rotação.
- Materiais resistentes e sistema de tração para uma utilização intensiva.
- Sucção ultrapoderosa e duradoura com filtros fáceis de limpar.

Inclui:



Caixa de controlo



Filtro rígido de nível duplo: 150/60 µm




Carrinho



Capa de proteção

CARACTERÍSTICAS GERAIS – ASPIRADORES ELÉTRICOS TRX

Modelo:	TRX 8500 iQ - VORTRAX (82480115)	TRX 8700 iQ - VORTRAX (82480117)
Tipos de piscinas	Piscinas públicas pequenas e médias (hotéis, parques de campismo, apartamentos) com paredes rígidas, até 20 m de comprimento.	Piscinas públicas (hotéis, paques de campismo, centros desportivos) com paredes rígidas, até 25 m de comprimento.
Comprimento do cabo (m)	25	30
Formas da piscina	Retangular, oval, de forma livre	
Todos os pisos	Plano, declive suave, declive composto, forma de diamante	
Superfícies da piscina	Mosaico, tela, poliéster, PVC reforçado, betão pintado	
Zona de limpeza	Fundo / paredes / linha de água	
Número / Duração dos ciclos de limpeza	Múltiplo das 0h30 às 6h00 com ciclos predefinidos: - Modo Rápido: funciona apenas 1h15 - Modo Smart: fundo / paredes / linha de água (tempo calculado) - Modo Ultra: fundo / paredes / linha de água (2h45)	
Temporizador / Arranque retardado	Temporizador de 7 dias / Arranque retardado até 3h	
Alimentação elétrica	230 V antes do transformador	
Direção	Pré-programado	
Escovas	Sim (Contacto + Escovas ZZ)	
Sistema de elevação	Sim	
Indicador de filtro cheio	Sim	
Controlo remoto	Sim Aplicação iAquaLink®	Sim Aplicação iAquaLink® Controlo remoto Bluetooth Kinetic
Sensores ultrassónicos	-	Sim
Medição da temperatura da água	Sim	
Sensor de pressão e profundidade	Sim	
Segurança	Sistema de convés, segurança fora de água, diagnóstico, protetor eletrónico do motor	
Sistema de filtragem / acesso	Recipiente de filtro rígido com acesso por cima do aspirador	
Superfície e nível de filtragem	1.180 cm^3 Filtragem dupla: 150 + 60µm (pode utilizar apenas 150µm)	
Capacidade do filtro (L)	5	
Largura da aspiração (cm)	24,5	
Tamanho do aspirador (cm) (C x L x a)	47 x 51 x 29	
Peso (Kg)	11	13

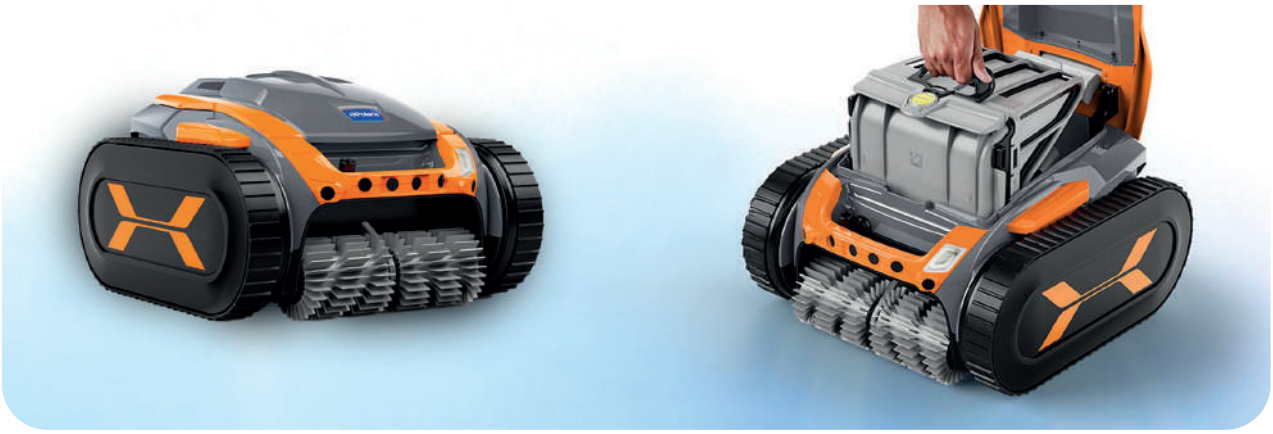

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
82480115	Aspirador elétrico - TRX 8500 iQ VORTRAX	Un.	-	**2 398,00 €**	-	B	●
82480117	Aspirador elétrico - TRX 8700 iQ VORTRAX	Un.	-	**3 112,00 €**	-	B	●

05

BOMBAS DE FILTRAÇÃO E QUADROS ELÉTRICOS

A bomba da piscina é o verdadeiro coração do sistema de filtração — um elemento essencial que trabalha de forma contínua e discreta para garantir a circulação eficiente da água, a sua limpeza e a frescura constante. É graças a este pequeno mas poderoso motor que a água se mantém cristalina, saudável e pronta a ser desfrutada em qualquer momento.

Em conjunto com os quadros elétricos, as bombas de filtração asseguram o funcionamento seguro, fiável e otimizado de todo o sistema da piscina. Estes componentes são responsáveis pelo controlo, proteção e gestão dos equipamentos, contribuindo para uma maior eficiência energética, durabilidade dos sistemas e tranquilidade do utilizador.

Nesta secção apresentamos soluções robustas e inovadoras, desenvolvidas para responder às mais exigentes necessidades, quer em piscinas residenciais quer em instalações profissionais. Tecnologia, desempenho e segurança unem-se para garantir uma experiência de piscina superior, com máxima eficiência e mínimo esforço!





ÍNDICE

05

BOMBAS DE FILTRAÇÃO E QUADROS ELÉTRICOS

Bombas de velocidade variável
Gama InverSmart | 196
Gama InverMaster | 200
Noxplus | 204

iSaverX | 206

Bombas de velocidade simples
Bomba Powerline PL | 298
Bomba ES Tagus | 209
Bomba Silen S | 210
Bomba Silen S2 | 211
Bomba Aqua Master | 212
Bomba Badu Bettar | 214

Bombas Booster
Bomba Wiper 0 | 216
Bomba Wiper 3 | 217
Bomba Tiper 1 | 218
Bomba Badu 43 | 219

Bombas de Natação - Kits contracorrente
Contracorrente SwimJet P | 222
Sistema Badujet Smart | 224
Sistema Badujet Primavera | 226
Sistema Badujet Turbo Pro | 227
Sistema Badujet Stella | 228

Bombas Blowers | 229

Bombas de Drenagem
Kona 400P M | 230
Kona V 750P M | 231

Quadros elétricos
Quadros elétricos sem transformador | 232
Quadros elétricos com transformador | 233
Quadros elétricos ES | 235
Quadros elétricos digitais | 235

Quadro 5 sondas | 236

Quadro booster | 236

Transformadores | 237

Térmico para quadro elétrico | 237

A SOLUÇÃO IDEAL PARA UMA PISCINA SEMPRE LIMPA E EFICIENTE!

A bomba de filtração é o coração do sistema de circulação da piscina, garantindo a movimentação e renovação da água para manter a sua qualidade e transparência.

A sua principal função é fornecer a energia necessária para que a água circule através do filtro, removendo impurezas, detritos e partículas suspensas.

As bombas de piscina são compostas por uma turbina, acionada por um motor monofásico ou trifásico, que cria o fluxo de água necessário para a filtração. Além disso, incluem um pré-filtro, que ajuda a reter resíduos maiores, como folhas e sujidade, evitando o entupimento do sistema. Para garantir o desempenho e a durabilidade do equipamento, a bomba possui também um ventilador de arrefecimento, essencial para evitar o sobreaquecimento do motor.

A escolha da bomba ideal depende de vários fatores, como o volume da piscina, a capacidade de filtração necessária e a eficiência energética. Modelos mais avançados incluem tecnologia de velocidade variável, permitindo uma circulação ajustável para um consumo energético reduzido e uma maior vida útil dos componentes. Uma bomba eficiente assegura uma circulação adequada 24h por dia, minimizando a necessidade de trocas frequentes de água e reduzindo os custos com manutenção. Assim, investir numa bomba de qualidade é essencial para manter a piscina sempre limpa, saudável e sustentável.

1. Preparação da bomba

Retire a tampa do pré-filtro. Encha o compartimento do pré-filtro com água para garantir o correto funcionamento da bomba.

2. Fecho do pré-filtro

Coloque novamente a tampa do pré-filtro e tenha a certeza de que está bem fechada para evitar fugas de ar.

3. Ligação da bomba

Assegure-se de que as válvulas do circuito de aspiração (exceto a tomada de aspiração) e de compressão estão abertas. Ligue a bomba para iniciar a circulação da água.

4. Verificação de fugas

Inspecione o sistema para garantir que não há fugas de água nas conexões e uniões.

5. Remoção do ar do sistema

Se necessário, abra a purga do filtro para eliminar o ar retido no circuito e assegurar um funcionamento eficiente.

Seguindo estes passos, a bomba de filtração funcionará corretamente, garantindo uma circulação eficaz da água e um desempenho otimizado do sistema da piscina.



Bomba de calor

Perfeito para a troca de calor. Cria um melhor efeito de aquecimento no ciclo de água de baixa velocidade.

Filtro

Filtragem mais inteligente. Melhoria da filtragem e durabilidade através de um fluxo de água mais lento.

Máquina de Sal

Desinfeção bastante mais eficiente.Garante as melhores condições de funcionamento para células eletrolíticas e sensores.

Sistema de tubagem

Vida útil prolongada. Fluxo de água lento para reduzir o atrito na tubagem.



Melhore o desempenho do sistema da sua piscina, garantindo água cristalina e manutenção simplificada!

BENEFÍCIOS DA INVERTER POOL PUMP



Poupar Energia - Até 10 vezes

Até 47.000 kWh em 10 anos

Se funcionar durante 16 horas por dia




InverSmart
5280 kWh

Bomba de velocidade única
52,800 kWh

Filtragem mais prolongada, maior poupança de energia

Se funcionar 2 ciclos por dia



InverSmart
12h de funcionamento com 1,5 kWh/dia

Bomba de velocidade única
6h de funcionamento com 6,6 kWh/dia

Bomba de filtração com tecnologia InverSilence, que ajusta a velocidade do motor para um funcionamento silencioso, eficiente e duradouro!

Melhore o desempenho do sistema da sua piscina, garantindo água cristalina e manutenção simplificada!

POUPAR ÁGUA - Quão importante?

Escassez de água: A Europa está em seca desde 2018.

Proibições globais: O reabastecimento de água das piscinas é proibido em muitos países.



- Circulação limitada
- Menos limpa
- Drenar a água frequentemente
- Manutenção extra da piscina
- Danos possíveis à piscina



- Circulação 24h
- Piscina limpa
- Poupar água
- Menos manutenção
- Maior durabilidade

BOMBAS DE VEL. VARIÁVEL

Velocidade Variável

FAIRLAND

Gama InverSmart

A classe de eficiência do motor IE4 oferece uma maior eficiência energética e permite alcançar um desempenho extremamente silencioso. O arranque suave, que vai de 0 amperes até aos amperes nominais, garante um funcionamento contínuo e eficiente. Adicionalmente, existe a opção de controlo externo através de uma entrada digital, proporcionando mais opções para controlar a bomba. Tudo isto é conseguido com um nível de ruído que pode chegar até apenas 36 dB.



- Inteligente e de fácil interface.
- Bomba de filtração: com funcionamento entre 30% ~ 100%.
- Permite a leitura do consumo.
- Backwash (retrolavagem) em apenas um click: permitindo o funcionamento a 100% da capacidade da bomba.




Gama InverSmart

Graças à tecnologia InverSilence, a velocidade do motor é ajustada com precisão. Para o backwash, a bomba opera a 100% da capacidade, enquanto para a filtragem diária, funciona a baixa capacidade, sendo silenciosa e eficiente em termos energéticos. Este modo também prolonga a vida útil da bomba InverSmart.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Temperatura ambiente (ºC)	-10 ~ 40 (instalação interior)
Temperatura da água (ºC)	5 ~ 50
Concentração de sal	Concentração máxima de sal até 3,5% (35 g/L)
Humidade	≤90% RH (20 ºC ± 2 ºC)
Altitude	Não exceder 1.000 m acima do nível do mar
Instalação	A bomba pode ser instalada no max. 2 m acima do nível da água
Proteção	Classe F, IP55

Código	Volume da piscina aconselhado (m^3)	P1	P2	Voltagem (V/Hz)	Q max (m^3/h)	H max (m)	Caudal (m^3/h)	
		kW	kW				8 m	10 m
8135012	30 - 50	0,80	0,64	220-240 V 50 / 60 Hz	20,0	17	19,0	14,5
8135014	40 - 70	1,10	0,90		23,5	19	25,0	20,0
8135013	50 - 80	1,50	1,27		31,0	20,5	30,0	28,0

Dimensões:

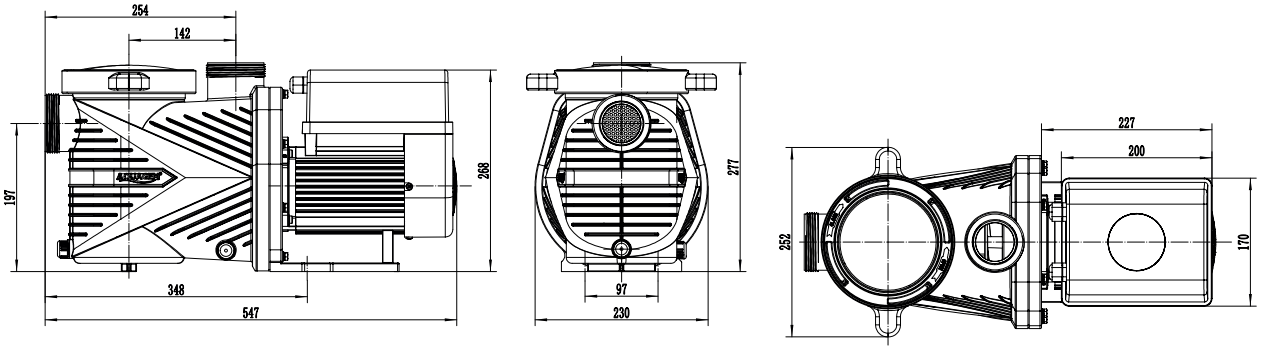

Curvas de rendimento:

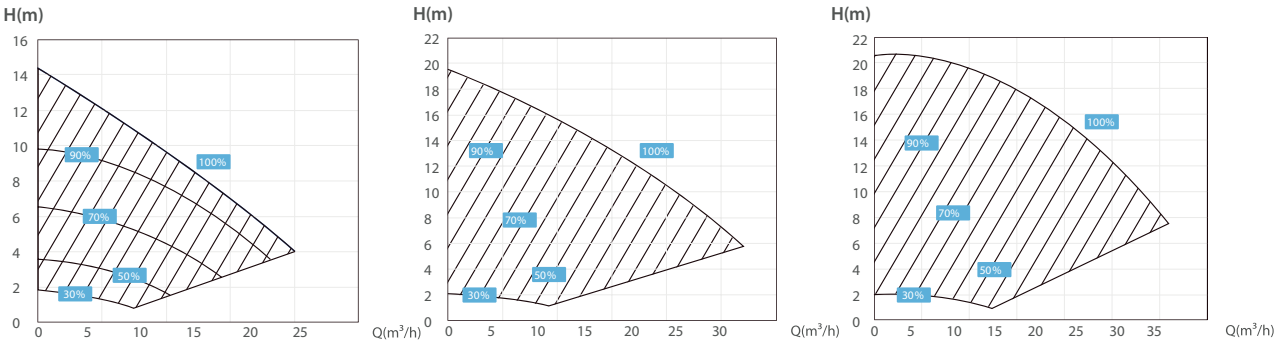

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8135012	Bomba de piscina InverSmart monofásica - 1 cv	Un.	-	**550,00 €**	-	B	●
8135014	Bomba de piscina InverSmart monofásica - 1,5 cv	Un.	-	**640,00 €**	-	B	●
8135013	Bomba de piscina InverSmart monofásica - 2 cv	Un.	-	**725,00 €**	-	B	●

InverMaster



A InverMaster integra um sistema patenteado com motor IE5 arrefecido a água, eliminando ventoinhas e reduzindo significativamente o ruído. Com tecnologia Full Inverter, funciona a apenas 30 dBA — até 40x mais silenciosa — ajustando a velocidade para máxima eficiência. Permite poupança de energia até 20x e oferece monitorização do consumo e backwash com um só clique!

InverMaster — máxima eficiência, silêncio absoluto e controlo total!



- Modo IA/MI opcional
- Leitura da capacidade de funcionamento
- Leitura do caudal
- Leitura do consumo de energia
- Retrolavagem com um só clique
- Controlo por Wi-Fi / Bluetooth

Velocidade Variável

NOVIDADE

FAIRLAND


Gama - InverMaster

A InverMaster dispõe de um sistema patenteado onde o motor IE5 é arrefecido a água, que utiliza a própria água da piscina para arrefecer o motor, eliminando a necessidade de ventoinhas e reduzindo significativamente o ruído de funcionamento. Com a tecnologia Full Inverter, a bomba funciona com um ruído de 30 dBA, até 40x mais silenciosa. Garante um controlo preciso da velocidade e uma redução adaptativa do consumo, tornando-a na bomba de piscina mais eficiente ao nível energético. Poupança de energia até 20x. Bomba com funcionamento muito intuitivo, leitura e monitorização do consumo energético e processo de retrolavagem (backwash) com um só clique.

- Inteligente e de fácil interface.
- Arranque suave: Aumenta gradualmente de 0 A, até à corrente nominal de forma estável, sem sobrecarregar o sistema elétrico.
- Permite a leitura/monitorização do consumo e do caudal.
- Funcionamento opcional em modo AI/MI.
- Backwash (retrolavagem) em apenas um click: permitindo o funcionamento a 100% da capacidade da bomba.
- Controlo por Wi-Fi ou Bluetooth.
- Garantia de 5 anos na bomba e peças.



iGarden APP iGarden

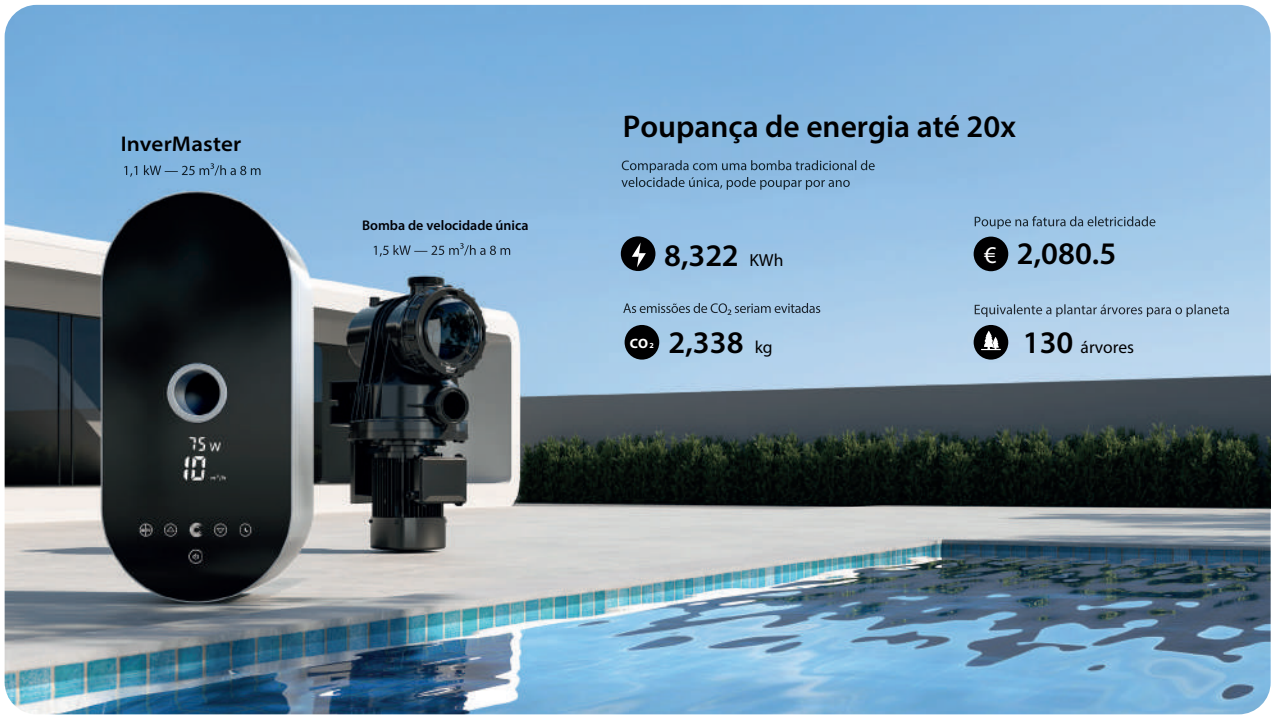

InverMaster — máxima eficiência, mínimo ruído


A InverMaster eleva o desempenho da sua piscina com tecnologia de ponta. O motor IE5 arrefecido a água elimina ventoinhas e reduz drasticamente o ruído, enquanto a tecnologia Full Inverter garante um funcionamento ultra silencioso de apenas 30 dBA — até 40x mais silencioso.

Com controlo inteligente de velocidade, poupa até 20x em energia e ainda monitoriza o consumo e o backwash com um só clique.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Temperatura ambiente (ºC)	-10 ~ 42 (instalação interior)
Temperatura máxima da água (ºC)	50
Concentração de sal	Concentração máxima de sal até 3,5% (35 g/L)
Humidade	≤ 90% RH (a 20°C ± 2°C)
Instalação	A bomba pode ser instalada no max. 2 m acima do nível da água
Proteção	Classe F, IP55

Código	Volume da piscina aconselhado (m^3)	P1 kW	Voltagem (V/Hz)	Corrente nominal (A)	Q Max (m^3/h)	H Max (m)	Caudal (m^3/h) 8 m	Caudal (m^3/h) 10 m
8135071	30 - 50	0,80	220-240/ 50/60	3,5	25	18	19,5	15,5
8135072	40 - 70	1,1		4,8	28	20	25,0	21,5
8135073	50 - 80	1,4		6,2	30	21	29,7	26,7

Dimensões (mm):

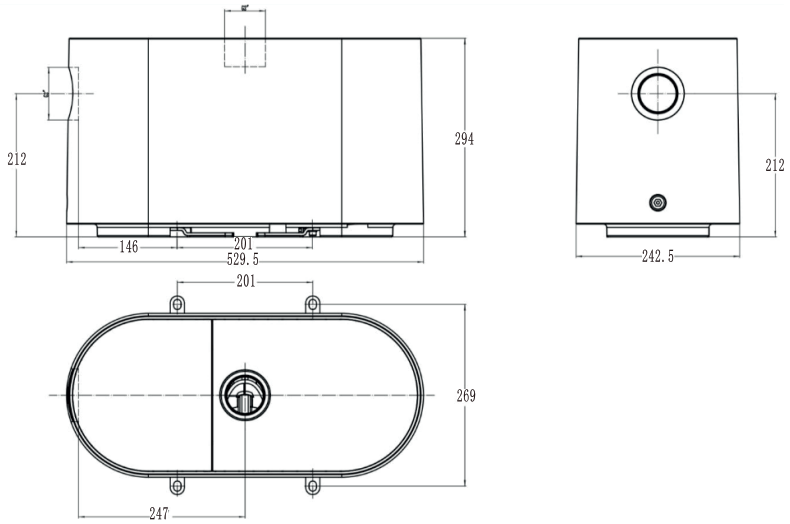

Curvas de rendimento:

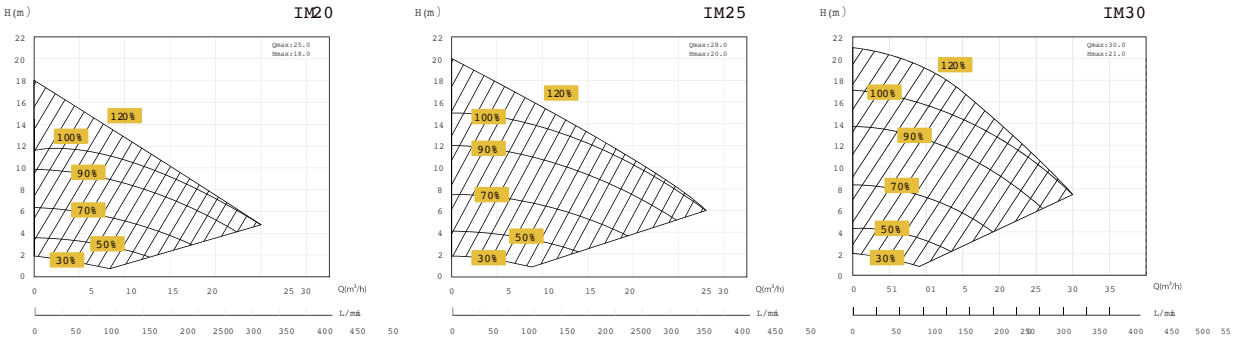

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8135071	Bomba de piscina InverMaster monofásica - 1 cv	Un.	-	**1 220,00 €**	-	B	●
8135072	Bomba de piscina InverMaster monofásica - 1,5 cv	Un.	-	**1 375,00 €**	-	B	●
8135073	Bomba de piscina InverMaster monofásica - 2 cv	Un.	-	**1 525,00 €**	-	B	●

Bomba de filtração com tecnologia InverSilence, que ajusta a velocidade do motor para um funcionamento silencioso, eficiente e duradouro!

Bomba de filtração InverMaster com tecnologia Full Inverter, para um funcionamento silencioso, eficiente e duradouro!



BOMBAS DE VELOCIDADE VARIÁVEL - TABELA COMPARATIVA

Especificações						
Código	8135012	8135014	8135013	8135071	8135072	8135073
H max (m)	17	19	20,5	18	20	21
Q Max (m^3/h)	23,5	27	31	25	28	30
Q 10 m (m^3/h)	14,5	20	28	15,5	21,5	26,7
Q 8 m (m^3/h)	19	25	30	19,5	25	29,7
Voltagem (V)	220 - 240					
Frequência Hz	50/60					
Corrente nominal (A)	3,5	5	6,5	3,5	4,8	6,2
P1 Max (kW)	0,8	1,1	1,5	0,8	1,1	1,4
Proteção IP	IP55					
Classe	F					
Temp. ambiente ºC	42 ºC					
Ciclo de trabalho	S1					
Temp. Max água ºC	50 ºC					
Fonte alimentação	220 – 240 V 0,8 kW	220 – 240 V 1,1 kW	220 – 240 V 1,5 kW	220 – 240 V 0,8 kW	220 – 240 V 1,1 kW	220 – 240 V 1,4 kW
Dimensões (mm)	590 x 255 x 325	590 x 255 x 325	590 x 255 x 325	660 x 290 x 340	660 x 290 x 340	660 x 290 x 340
Wi-Fi	-			✓		



Velocidade Variável

Noxplus

A Noxplus integra na bomba de piscina ESPA o variador de frequência, com uma importante inovação no seu funcionamento para adaptar o conjunto à aplicação em piscina: a variação de velocidades nos ciclos de trabalho. Com um consumo de apenas 0,4 kW em modo Medium e 0,16 kW em modo Low, é o modelo indicado para quem quer poupar na conta da eletricidade.


- Poupança de energia até 70%.
- Maior vida útil.
- Ultrasilenciosa.
- Autoaspirante 4 m.
- Melhor filtração e qualidade da água.




Controlador de velocidade



Dimensões:

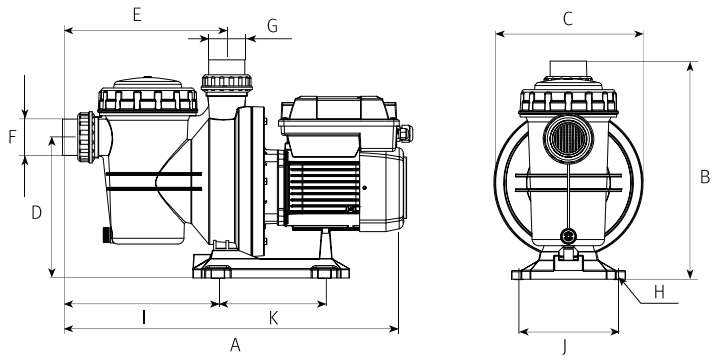

Curvas de rendimento:

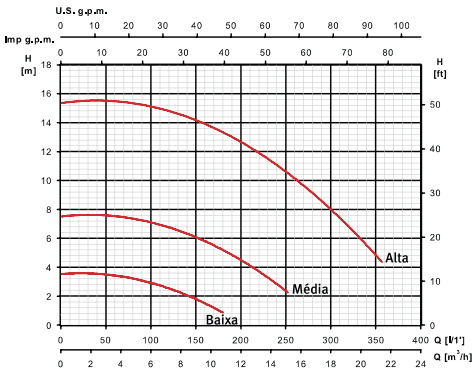

DIMENSÕES												
Modelo:	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Noxplus:	549	346	238	223	262	50	50	Ø9	248	159	170	238

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Potência (cv)	1,0
Caudal (m^3/h) a 10 mca	15,5
Conexões (mm)	50
Peso (kg)	12,8
Potência absorvida P1 (W)	1.100
Potência restituída P2 (W)	750
Proteção	7,6

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
869602066	Bomba de piscina Noxplus monofásica - 1 cv	Un.	-	**942,00 €**	-	A	●

iSaverX





MAIS SILENCIOSO EM 25%

Touch screen:

inovador e de design inteligente



Velocidade Variável


FAIRLAND

Gama - iSaverX

O iSaverX é 25% mais silencioso: promete uma experiência mais agradável ao utilizador, garantindo uma redução até 25% do nível de som. Permite uma programação da variedade da velocidade de 1.200 ~ 2.900 rpm e 4 temporizadores para operações durante o dia, tendo em conta as diferentes exigências e necessidades. Dada a redução da velocidade, a vida útil do equipamento aumenta, uma vez uma velocidade de funcionamento mais baixa leva a um menor desgaste dos componentes. O equipamento permite uma melhor filtragem, uma vez que com a circulação da água lenta, as partículas mais pequenas podem ser removidas mais facilmente.

- Até 80% de poupança de energia.
- Touch screen: inovador e de design inteligente.
- Plug & Play: Instalação simples e rápida.
- Até 25% mais silencioso.
- 4 temporizadores para um funcionamento de 24 horas.



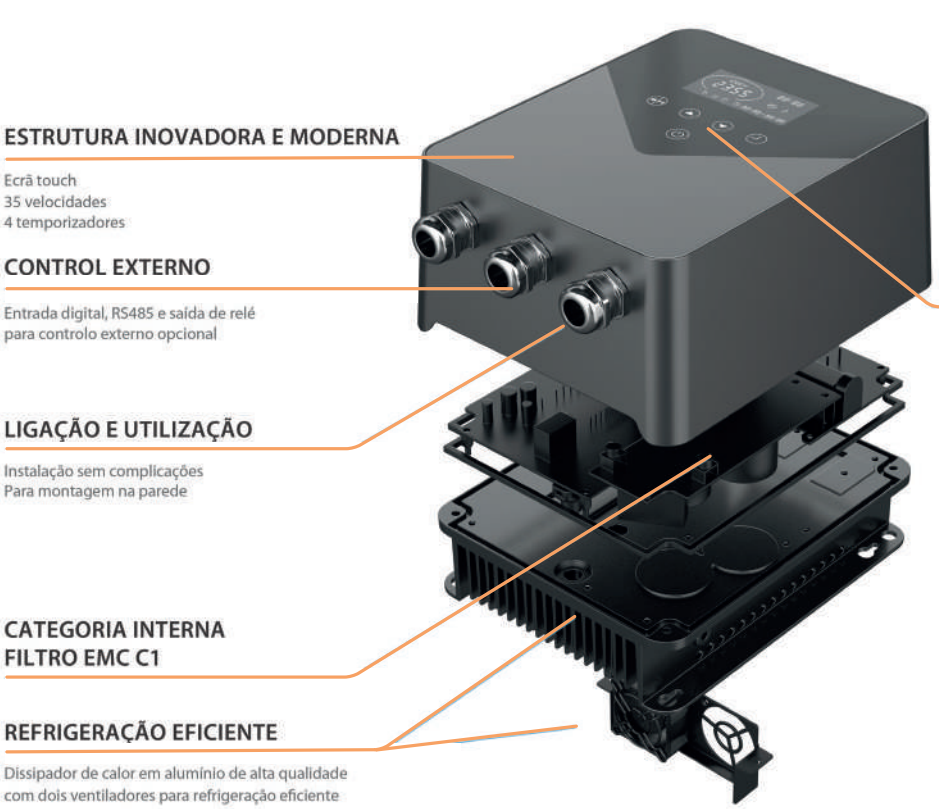

ESTRUTURA INOVADORA E MODERNA

Ecrã touch
35 velocidades
4 temporizadores

CONTROL EXTERNO

Entrada digital, RS485 e saída de relé para controlo externo opcional

LIGAÇÃO E UTILIZAÇÃO

Instalação sem complicações
Para montagem na parede

CATEGORIA INTERNA FILTRO EMC C1

REFRIGERAÇÃO EFICIENTE

Dissipador de calor em alumínio de alta qualidade com dois ventiladores para refrigeração eficiente



PAINEL DE CONTROL TOUCH

1200 W	Consumo de energia
2355	Velocidade do motor
	Funcionamento nocturno
	Funcionamento diurno
	Backwash (alta velocidade)
88:88	Hora atual
	Sequência do temporizador (1/2/3/4)
	Início do temp. / Desligar temp.
	Bloqueio/Modo (Nocturno/Diurno/Backwash)
	Aumentar (ajustar hora ou velocidade)
	Diminuir (ajustar hora ou velocidade)
	Temporizador (4 temporizadores)

Gama iSaverX

O iSaverX permite ser instalado junto de uma bomba de filtração de velocidade simples, de forma a garantir 80% de poupança de energia: para uma piscina equipada com uma bomba de 1,5 cv ou 1,1 kW, com a instalação de um iSAVER-X, pode poupar por ano, cerca de 80% de energia, fazendo com que o retorno do investimento seja feito em 1 - 2 anos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		
Referência	iSaverX 1.100 M (87670)	iSaverX 1.100 T (87671)
Temperatura de funcionamento (ºC)	-10 ~ 40	-10 ~ 40
Voltagem (V / Hz)	220 V ~ 240 V / 50 Hz	220 V ~ 240 V / 50 Hz
Tensão de saída	1ph, 0 ~ 240 V monofásico	3ph, 0 ~ 240 V trifásico
Potência de saída (kW)	Max. 1.1	Max. 1.1
Tipo de bomba	Monofásica	trifásico
Variação de velocidade (rpm)	1.200 ~ 2.900	

Instalação:



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
87670	iSaverX monofásico - até 1,1 kW	Un.	-	**425,00 €**	-	B	●
87671	iSaverX trifásico - até 1,1 kW	Un.	-	**425,00 €**	-	B	●

BOMBAS DE VEL. SIMPLES

Velocidade Simples

HAYWARD


Bomba Powerline PL

A bomba Powerline PL é robusta graças à sua construção à base de termoplástico reforçado de grande capacidade. Ideal para pequenas piscinas enterradas ou elevadas.


- Bomba auto-ferrante com motor selado e ventilado (IPX5).
- Silenciosa.
- Cesto de pré-filtro com 1,1 litros.
- Performance excecional, das melhores na sua categoria.



Dimensões:

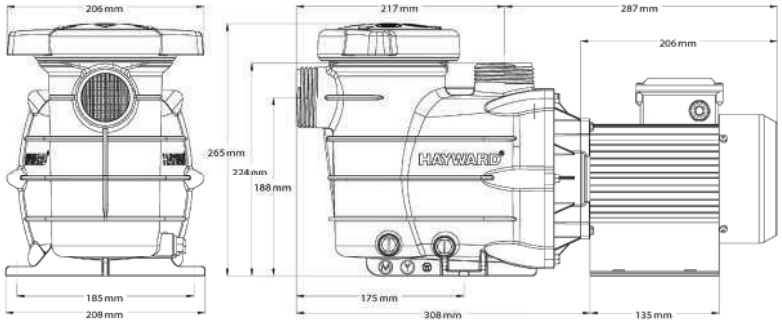

Curvas de rendimento:

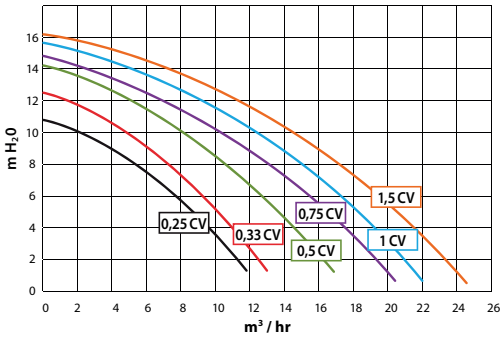

ESPECIFICAÇÕES

Modelo:	Bomba 0,25 cv (84020365)	Bomba 0,33 cv (84020362)	Bomba 0,50 cv (84020363)	Bomba 0,75 cv (81065)	Bomba 1 cv (84020364)	Bomba 1,5 cv (84020336)
Potência (cv)	0,25	0,33	0,5	0,75	1	1,5
Caudal (m^3/h) a 10 mca	2,5	5	8,5	10,5	12,5	15
Conexões (mm)	50 ou 32/38					
Peso (kg)	7,68	7,76	8,65	9,16	9,16	11,3
Potência absorvida P1 (W)	380	470	610	790	920	1.100
Potência restituída P2 (W)	300	320	560	610	730	900
Corrente nominal (A)	1,6	2	2,6	3,4	4	4,8

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
84020365	Bomba de piscina Powerline PL monófasica - 0,25 cv	Un.	-	**280,00 €**	-	A	●
84020362	Bomba de piscina Powerline PL monófasica - 0,33 cv	Un.	-	**325,00 €**	-	A	●
84020363	Bomba de piscina Powerline PL monófasica - 0,5 cv	Un.	-	**349,00 €**	-	A	●
81065	Bomba de piscina Powerline PL monófasica - 0,75 cv	Un.	-	**372,00 €**	-	A	●
84020364	Bomba de piscina Powerline PL monófasica - 1 cv	Un.	-	**415,00 €**	-	A	●
84020336	Bomba de piscina Powerline PL monófasica - 1,5 cv	Un.	-	**450,00 €**	-	A	●

Velocidade Simples


Bomba ES Tagus

A bomba de piscina Ecopool ES TAGUS é um modelo centrífugo monobloco autoaspirante com pré-filtro incorporado. A sua construção permite um funcionamento silencioso, sendo apta para piscinas de média ou grande dimensão.




- Funcionamento silencioso.
- Apta para piscinas desmontáveis ou enterradas.
- Compatível com água salina.

Dimensões:

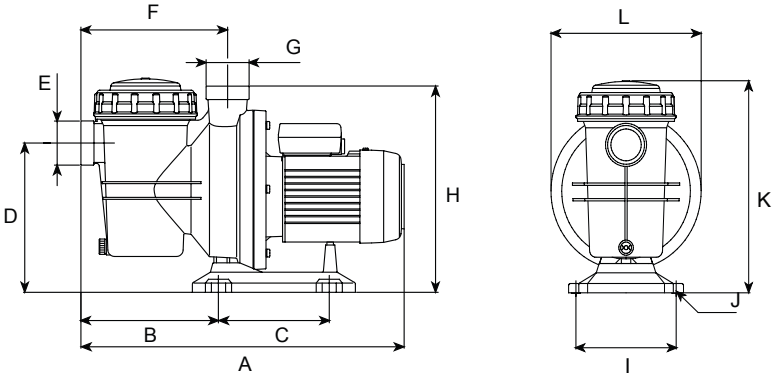

Curvas de rendimento:

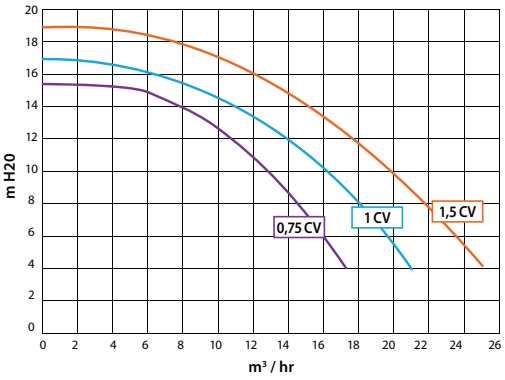

ESPECIFICAÇÕES			
Modelo:	ES Tagus 0,75 cv (869602000)	ES Tagus 1 cv (869602001)	ES Tagus 1,5 cv (869602002)
Potência (cv)	0,75	1	1,5
Caudal (m^3/h) a 10 mca	12,9	15,9	19,5
Conexões (mm)		50 / 50	
Peso (kg)	10,2	10,9	13,5
Potência absorvida P1 (W)	1.200	1.400	1.600
Potência restituída P2 (W)	550	750	1.100
Corrente nominal (A)	5,5	6	7,1

DIMENSÕES (MM)													
Letra esquema instalação	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Kg
TAGUS 0,75	495	211	170	225	2 1/4"	225	2 1/4"	308	159	Ø9	319	238	10,2
TAGUS 1,00	495	211	170	225	2 1/4"	225	2 1/4"	308	159	Ø9	319	238	10,9
TAGUS 1,50	495	211	170	225	2 1/4"	225	2 1/4"	308	159	Ø9	319	238	13,5

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
869602000	Bomba de piscina ES Tagus monofásica - 0,75 cv	Un.	-	**375,00 €**	-	A	●
869602001	Bomba de piscina ES Tagus monofásica - 1 cv	Un.	-	**385,00 €**	-	A	●
869602002	Bomba de piscina ES Tagus monofásica - 1,5 cv	Un.	-	**440,00 €**	-	A	●

Velocidade Simples


Bomba Silen S

As bombas Silen S, da ESPA, são bombas centrífugas monocelulares autoaspirantes, com pré-filtro. Aptas para utilização na recirculação e filtração de água em piscinas pequenas e médias.


- Proteção IP55.
- Totalmente silenciosas.
- Autoaspirante 4 m.
- Garantia de 5 anos, consulte condições.



Dimensões:

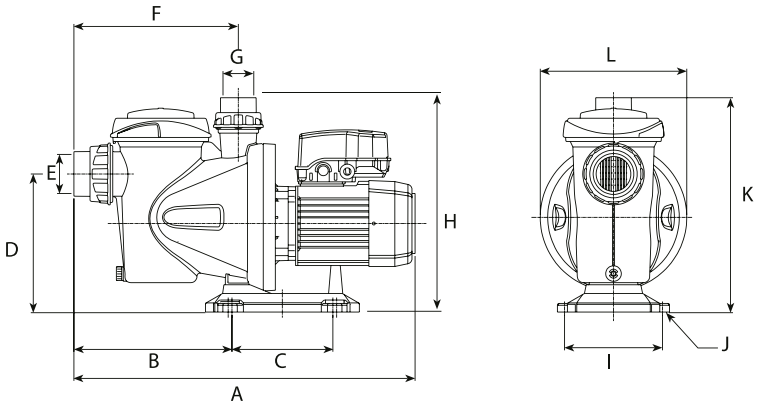

Curvas de rendimento:

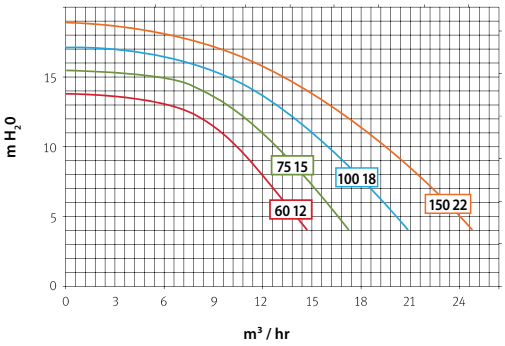

ESPECIFICAÇÕES							
Modelo:	Silen S 60 M. (869602005)	Silen S 75 M. (869602006)	Silen S 75 T. (869602007)	Silen S 100 M. (869602008)	Silen S 100 T. (869602009)	Silen S 150 M. (869602010)	Silen S 150 T. (869602011)
Potência (cv)	0,6	0,75		1,0		1,5	
Caudal (m^3/h) a 10 mca	10	13		16		20	
Conexões (mm)	63 - 50						
Peso (kg)	8,9	10,2		10,9		13,5	
Potência absorvida P1 (W)	800	1.200	1.000	1.400	1.200	1.600	
Potência restituída P2 (W)	440	550	750	750	1.000	1.100	1.500
Corrente nominal (A)	3,7	5,5	1,9	6,0	2,2	7,1	2,8

DIMENSÕES (MM)												
Letra esquema instalação	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
SILEN S	495	211	170	225	2 3/4"	225	2 1/4"	308	159	Ø9	319	238

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
869602005	Bomba de piscina Silen S monofásica - 0,6 cv	Un.	-	**491,00 €**	-	A	●
869602006	Bomba de piscina Silen S monofásica - 0,75 cv	Un.	-	**506,00 €**	-	A	●
869602007	Bomba de piscina Silen S trifásica - 0,75 cv	Un.	-	**506,00 €**	-	A	●
869602008	Bomba de piscina Silen S monofásica - 1 cv	Un.	-	**521,00 €**	-	A	●
869602009	Bomba de piscina Silen S trifásica - 1 cv	Un.	-	**521,00 €**	-	A	●
869602010	Bomba de piscina Silen S monofásica - 1,5 cv	Un.	-	**612,00 €**	-	A	●
869602011	Bomba de piscina Silen S trifásica - 1,5 cv	Un.	-	**612,00 €**	-	A	●

Velocidade Simples


Bomba Silen S2

A bomba para piscina Silen S2 da ESPA é uma bomba disponível em modo monofásico ou trifásico, autoaspirante, com funcionamento silencioso e um pré filtro adequado às necessidades de filtração de piscinas grandes.


- Novo design.
- Novos materiais.
- Ultrasilenciosa.
- Autoaspirante 4 m.
- Garantia de 5 anos, consulte condições.



Dimensões:

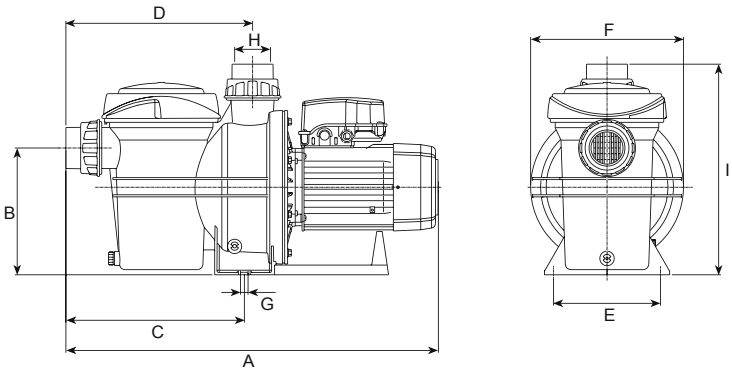

Curvas de rendimento:

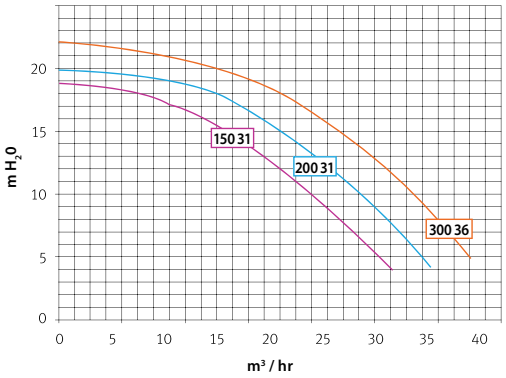

ESPECIFICAÇÕES						
Modelo:	Silen S2 150 M. (869602064)	Silen S2 150 T. (869602065)	Silen S2 200 M. (869602012)	Silen S2 200 T. (869602013)	Silen S2 300 M. (869602014)	Silen S2 300 T. (869602015)
Potência (cv)	1,5		2		3	
Caudal (m^3/h) a 10 mca	26		28		33	
Conexões (mm)	63					
Peso (kg)	18		21		23	
Potência absorvida P1 (W)	1.900		2.200		2.800	2.600
Potência restituída P2 (W)	1.100		1.500		2.200	
Corrente nominal (A)	8,5	3,1	9,7	3,8	12,5	5,0

DIMENSÕES (MM)									
Letra esquema instalação	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SILEN S2	624	222	272	285	188	268	Ø13	63	327

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
869602064	Bomba de piscina Silen S2 monofásica - 1,5 cv	Un.	-	**736,00 €**	-	A	●
869602065	Bomba de piscina Silen S2 trifásica - 1,5 cv	Un.	-	**678,00 €**	-	A	●
869602012	Bomba de piscina Silen S2 monofásica - 2 cv	Un.	-	**772,00 €**	-	A	●
869602013	Bomba de piscina Silen S2 trifásica - 2 cv	Un.	-	**711,00 €**	-	A	●
869602014	Bomba de piscina Silen S2 monofásica - 3 cv	Un.	-	**960,00 €**	-	A	●
869602015	Bomba de piscina Silen S2 trifásica - 3 cv	Un.	-	**746,00 €**	-	A	●

Velocidade Simples


Bomba Aqua Master

A bomba Aqua Master é uma bomba monobloco auto-ferrante para projetos maiores interiores e exteriores. Todos os componentes de corpo da Aqua Master são construídos a partir de plástico reforçado, resistente ao cloro e à corrosão provocada pelos agentes químicos utilizados na piscina.




- Auto-ferrante até 3 m.
- Motor eficiente.
- Construção facilitadora da manutenção.
- Materiais de alta durabilidade.
- Total separação elétrica entre o motor e o eixo.

Dimensões:

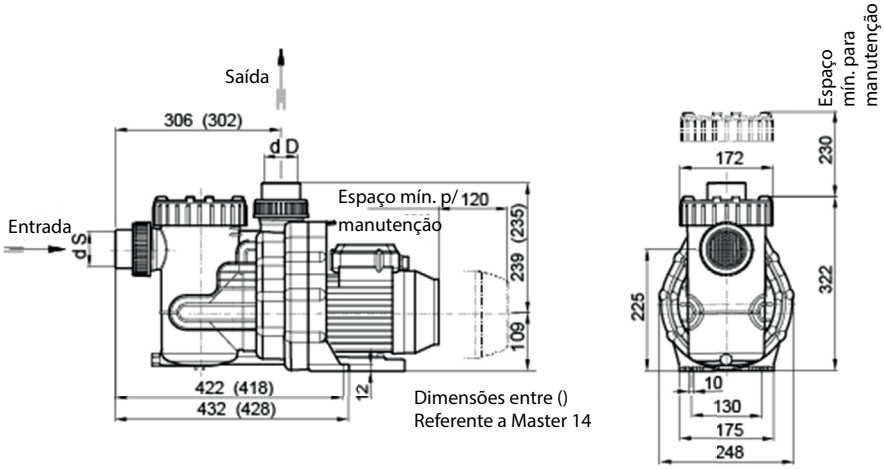



Curvas de rendimento:

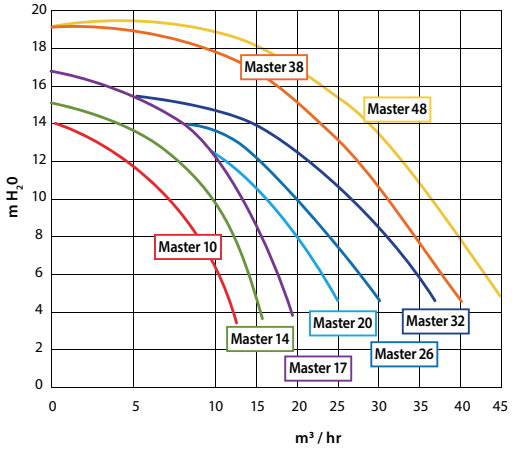

ESPECIFICAÇÕES

Modelo:	Aqua Master 14 mono (84557)	Aqua Master 17 mono (84558)	Aqua Master 17 tri. (84559)	Aqua Master 26 mono (84560)	Aqua Master 26 tri. (84561)	**Aqua** Master 32 mono (84562)	Aqua Master 32 tri. (84563)	Aqua Master 38 mono (84564)	Aqua Master 38 tri. (84565)	Aqua Master 48 tri. (84574)
Potência (cv)	0,75	1,00	1,00	1,5	1,5	1,75	1,75	2,5	2,5	3
Caudal (m3/h) a 10 mca	10	13,5		20		26		31		48
Potência absorvida P1 (W)	690	970	900	1.450	1.320	1.700	1.650	2.200		2.620
Potência restituída P2 (W)	450	650		1.000		1.300		1.800		2.200
Corrente nominal (A)	3,2	4,7	1,75 / 3,00	6,4	2,5 / 4,3	7,4	3,0 / 5,2	10,0	3,7 / 6,4	4,40 / 7,70
Conexões (mm)	50 / 50	63 / 63								75 / 75
Peso (kg)	10,9	11,8	11,4	17,5	16,2	17,5	15,6	21,2	18,9	20,8
Índice de proteção	IP55									

DIMENSÕES (MM)

	L (mm) 1	L (mm) 3~	Entrada (mm)	Saída (mm)
Aqua Master 14	568	591	50	50
Aqua Master 17	597	596	63	50
Aqua Master 26	625	645	63	63
Aqua Master 32	625	651	63	63
Aqua Master 38	652	632	63	63
Aqua Master 48	667	653	75	75

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
84557	Bomba de piscina Aqua Master 14 monofásica - 0,75 cv	Un.	-	**715,00 €**	-	A	●
84558	Bomba de piscina Aqua Master 17 monofásica - 1 cv	Un.	-	**730,00 €**	-	A	●
84559	Bomba de piscina Aqua Master 17 trifásica - 1 cv	Un.	-	**745,00 €**	-	A	●
84560	Bomba de piscina Aqua Master 26 monofásica - 1,5 cv	Un.	-	**925,00 €**	-	A	●
84561	Bomba de piscina Aqua Master 26 trifásica - 1,5 cv	Un.	-	**949,00 €**	-	A	●
84562	Bomba de piscina Aqua Master 32 monofásica - 1,75 cv	Un.	-	**980,00 €**	-	A	●
84563	Bomba de piscina Aqua Master 32 trifásica - 1,75 cv	Un.	-	**990,00 €**	-	A	●
84564	Bomba de piscina Aqua Master 38 monofásica - 2,5 cv	Un.	-	**1 305,00 €**	-	A	●
84565	Bomba de piscina Aqua Master 38 trifásica - 2,5 cv	Un.	-	**1 315,00 €**	-	A	●
84574	Bomba de piscina Aqua Master 48, trifásica - 3 cv	Un.	-	**1 770,00 €**	-	A	●


Velocidade simples

Bomba Badu Bettar

As bombas Badu Bettar são fabricadas na Alemanha e desenhadas para a circulação da água de piscina em conjunto com uma instalação de filtração adequada. Construção tipo monobloco com um cesto de pré-filtro.


- Eixo do motor não está em contacto com a água.
- Resistente a temperaturas até 60 ° C.
- Resistente à corrosão graças a um material sintético de alto rendimento 100% reciclável.
- Auto-ferrante.

Curvas de rendimento:

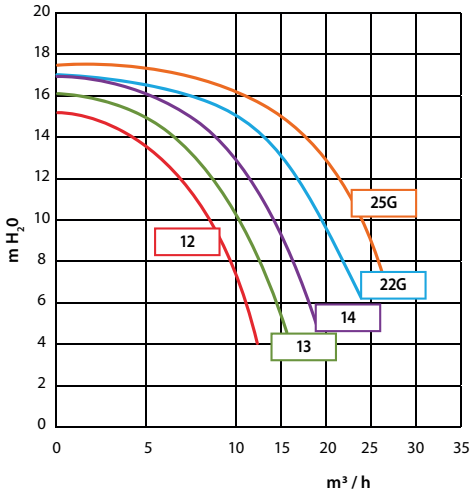



Dimensões:

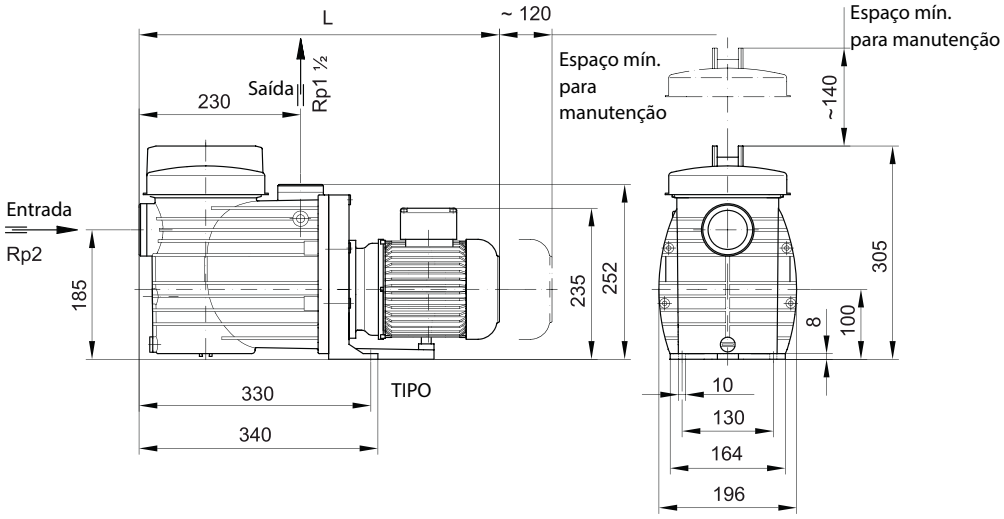

ESPECIFICAÇÕES

Modelo:	BADU BETTAR 12 mono (84302)	BADU BETTAR 13 tri. (843041)	BADU BETTAR 14 mono (84303)	BADU BETTAR 14 tri. (84304)	BADU BETTAR 22 mono (84305)	BADU BETTAR 22 tri. (84306)	BADU BETTAR 25 mono (84311)	BADU BETTAR 25 tri. (84312)
Potência (cv)	0,75		1,15		1,5		2	
Caudal (m^3/h) a 10 mca	12	13	14		22		25	
Conexões (mm)	50 / 50	63 / 50			63 / 63		75 / 63	
Peso (kg)	12	13	15		17			
Potência absorvida P1 (W)	770	940	1.250	1.00	1.650	1.800	1.850	2.000
Potência restituída P2 (W)	450	650	850	750	1.100		1.500	
Corrente nominal (A)	3,2	6,0		3,8 / 2,2	7,8	5,5 / 3,2	8,1	6,4 / 3,7
Pressão máx. (BAR)	2,5							
Índice de proteção	IP54							

DIMENSÕES (MM)

	Monofásico / Trifásico	L (mm)
Badu Bettar 12	1~	485
Badu Bettar 13	3~	485
Badu Bettar 14	1~ / 3~	505
Badu Bettar 22	1~ / 3~	522 / 507
Badu Bettar 25	1~/ 3~	522 / 517



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
84302	Bomba de piscina Badu Bettar 12 monófasica - 0,75 cv	Un.	-	**560,00 €**	-	A	●
843041	Bomba de piscina Badu Bettar 13 trifásica - 0,75 cv	Un.	-	**669,00 €**	-	A	●
84303	Bomba de piscina Badu Bettar 14 monófasica - 1,15 cv	Un.	-	**615,00 €**	-	A	●
84304	Bomba de piscina Badu Bettar 14 trifásica - 1,15 cv	Un.	-	**695,00 €**	-	A	●
84305	Bomba de piscina Badu Bettar 22G monófasica - 1,5 cv	Un.	-	**780,00 €**	-	A	●
84306	Bomba de piscina Badu Bettar 22G trifásica - 1,5 cv	Un.	-	**795,00 €**	-	A	●
84311	Bomba de piscina Badu Bettar 25G monófasica - 2 cv	Un.	-	**845,00 €**	-	A	●
84312	Bomba de piscina Badu Bettar 25G trifásica - 2 cv	Un.	-	**860,00 €**	-	A	●

BOMBAS BOOSTER

Bombas Booster


Bomba Wiper0

As bombas booster WIPER0, da ESPA, com sistema de dreno para prevenção de resíduos líquidos, são ideais para recirculação de água em spas e piscinas. O veio do motor é em aço inox AISI 420, a carcaça em alumínio e as juntas em NBR, garantindo fiabilidade. Corpo de aspiração e impulsão, turbina aberta e suporte motor-bomba em tecnopolímero.


- Proteção IP 55, com ventilação exterior.
- Monofásicos 1 x 230 V, com protetor termo-amperimétrico incorporado e o condensador correspondente.



Dimensões:

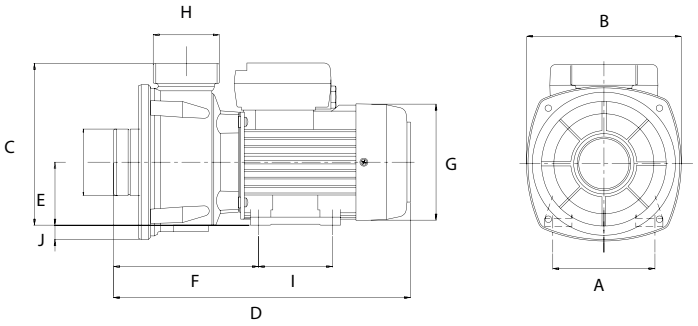

Curvas de rendimento:

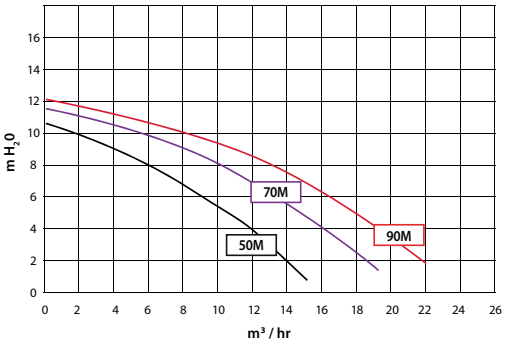

ESPECIFICAÇÕES			
Modelo:	Wiper0 50 mono (869602018)	Wiper0 70 mono (869602037)	Wiper0 90 mono (869602019)
Potência (cv)	0,33	0,5	1,0
Caudal (m^3/h) a 8 mca	5,8	8,5	12,5
Conexões (mm)		50 - 63	
Peso (kg)	5,7	6	6,8
Potência absorvida P1 (W)	500	640	850
Potência restituída P2 (W)	240	370	740
Corrente nominal (A)	2,3	2,9	3,74

DIMENSÕES (MM)										
Letra esquema instalação	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Wiper0	102	154,5	162	295,5	63	144,5	116	2 1/4"	74	15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
869602018	Bomba Wiper0, 50 monofáfica - 0,33 cv	Un.	-	**298,00 €**	-	A	●
869602037	Bomba Wiper0, 70 monofásica - 0,50 cv	Un.	-	**305,00 €**	-	A	●
869602019	Bomba Wiper0, 90 monofásica - 1 cv	Un.	-	**319,00 €**	-	A	●

Bombas Booster


Bomba Wiper3

As bombas booster WIPER da ESPA são indicadas para spas, piscinas desmontáveis e hidromassagem. Com sistema de dreno e materiais resistentes, garantem durabilidade e funcionamento fiável.




- Proteção IP 55, com ventilação exterior.
- Monofásicos 1 x 230 V, com protetor termo-amperimétrico incorporado e o condensador correspondente.
- Pintura por electroforesis, assegurando ao motor uma grande resistência à corrosão.
- Corpo de aspiração e impulsão, turbina aberta e suporte motor-bomba em tecnopolímero.

Dimensões:

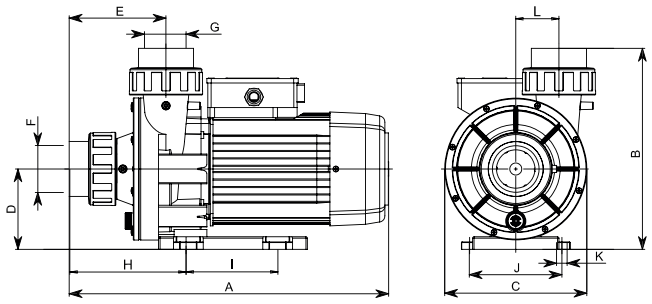

Curvas de rendimento:

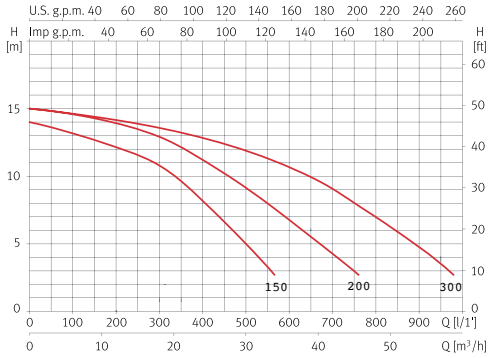

ESPECIFICAÇÕES

Modelo:	Wiper3 150 mono (869602020)	Wiper3 150 trifásico (869602038)	Wiper3 200 mono (869602039)	Wiper3 200 trifásico (869602040)	Wiper3 300 mono (869602041)	Wiper3 300 trifásico (869602042)
Potência (cv)	1,5		2		3	
Caudal (m^3/h) a 10 mca	17		28		34	
Conexões (mm)	63					
Potência absorvida P1 (W)	1.400	1.100	2.000	1.800	2.500	2.400
Potência restituída P2 (W)	1.100		1.500		2.000	
Corrente nominal (A)	6,4	2,9	8,8	3,8	11	4,1

DIMENSÕES (MM)

Letra esquema instalação	A	B	C	D	E	F / G	H	I	J	K	L	Kg
Wiper3 150	429	230	191	108	130	63	160	120	124	Ø 9	29	14,3
Wiper3 200	429	230	191	108	130	63	160	120	124	Ø 9	29	17
Wiper3 300	429	268	191	108	130	63	160	120	124	Ø 9	29	18,8

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
869602020	Bomba Wiper3, 150 monofásica - 1,5 cv	Un.	-	**557,00 €**	-	A	●
869602038	Bomba Wiper3, 150 trifásica - 1,5 cv	Un.	-	**557,00 €**	-	A	●
869602039	Bomba Wiper3, 200 monofásica - 2 cv	Un.	-	**598,00 €**	-	A	●
869602040	Bomba Wiper3, 200 trifásica - 2 cv	Un.	-	**590,00 €**	-	A	●
869602041	Bomba Wiper3, 300 monofásica - 3 cv	Un.	-	**860,00 €**	-	A	●
869602042	Bomba Wiper3, 300 trifásica - 3 cv	Un.	-	**769,00 €**	-	A	●

Bombas Booster


Bomba Tiper1

As bombas booster TIPER, da ESPA, com um sistema de dreno completo para prevenção de resíduos líquidos em cada ciclo, são ideais para unidades compactas de Wellness/spa. Construídas com proteção térmica interna e isolamento completo de mais de 3.750 V, as bombas incluem um corpo de aspiração e impulsão, turbina aberta e suporte motor-bomba em tecnopolímero. O veio do motor é fabricado em aço inoxidável AISI 420, enquanto a carcaça do motor é em alumínio, garantindo robustez e durabilidade, além de uma performance otimizada para aplicações em ambientes exigentes como os de spa e wellness.




- Proteção IP 55, com ventilação exterior.
- Monofásicos 1 x 230 V, com protetor termo-amperimétrico incorporado e o condensador correspondente.
- Pintura por electroforesis, assegurando ao motor uma grande resistência à corrosão.

Dimensões:

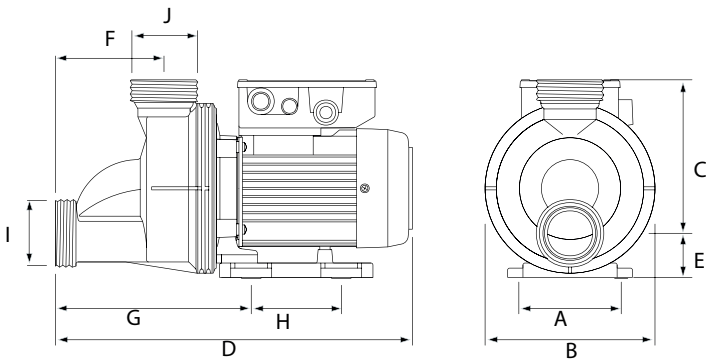

Curvas de rendimento:

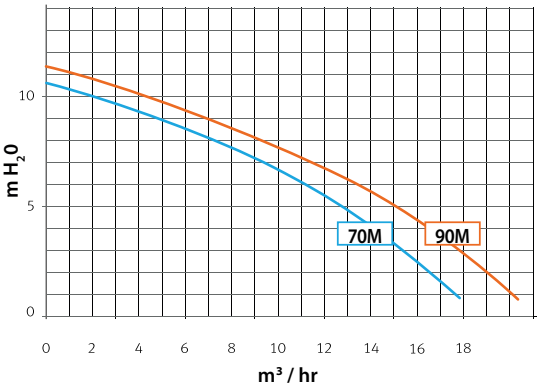

ESPECIFICAÇÕES		
Modelo:	Tiper1 70M 0,50 cv (869602043)	Tiper1 90M 1,00 cv (869602017)
Potência (cv)	0,50	1,00
Caudal (m^3/h) a 8 mca	6,5	9
Conexões (mm)	40 / 48	
Peso (kg)	4,0	4,5
Potência absorvida P1 (W)	700	900
Potência restituída P2 (W)	370	750
Corrente nominal (A)	3,1	4,2

DIMENSÕES (MM)										
Letra esquema instalação	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Tiper1	100	166	150	348	43	106	190	88	2 1/4"	2 1/4"

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
869602043	Bomba Tiper1, 70 monofásica - 0,5 cv	Un.	-	**263,00 €**	-	A	●
869602017	Bomba Tiper1, 90 monofásica - 1 cv	Un.	-	**273,00 €**	-	A	●

Bombas Booster


Bomba Badu 43

As bombas booster da série Badu 43 são bombas-jet ideais para piscinas tipo Whirlpool ou para utilização em sistemas de natação em contracorrente. Com uma construção tipo monobloco, o eixo do motor não está em contacto direto com a água da piscina, o que contribui para um alto grau de eficácia, durabilidade e fiabilidade, garantindo um desempenho contínuo e consistente ao longo do tempo. Esta combinação de características torna as bombas Badu 43 uma escolha excelente para quem procura um equipamento robusto e de longa duração para sistemas de piscina exigentes.




- Resistente a temperaturas até 60° C.
- Resistência à corrosão graças a um material sintético 100% reciclável.
- Cada bomba é verificada segundo as diretrizes de gestão de qualidade.

Dimensões:

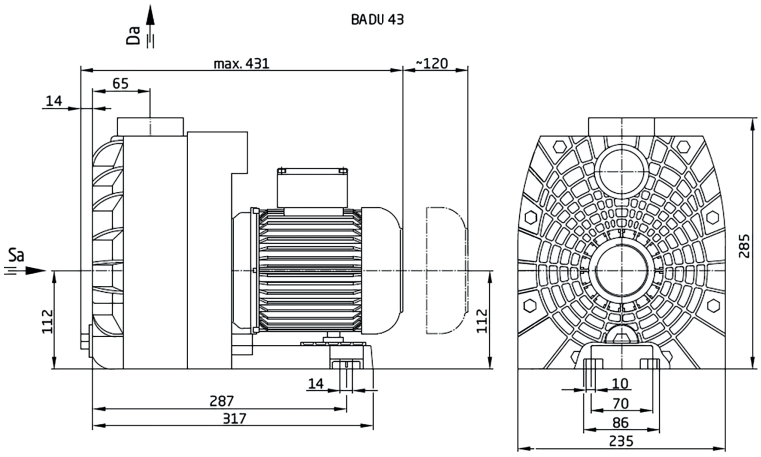

Curvas de rendimento:

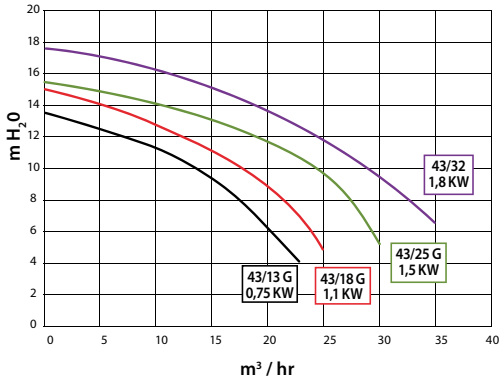

ESPECIFICAÇÕES					
Modelo:	Badu 43 18G mono (84552)	Badu 43 18G tri. (84553)	Badu 43 25G mono (84554)	Badu 43 25G tri. (84555)	Badu 43 32G tri. (84556)
Potência (cv)	1,5		2		2,5
Caudal (m³/h) a 10 mca	23		30		>35
Conexões (mm)	63 / 63		75 / 63		75 / 75
Peso (kg)	17		18		19
Potência absorvida P1 (W)	1.650	1.800	1.850	2.000	1.850
Potência restituída P2 (W)	1.100		1.500		1.850
Corrente nominal (A)	7,8	5,5 / 3,2	8,1	6,4 / 3,7	8,1 / 4,7
Índice de proteção	IP54				
Pressão máx (BAR)	2,5				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
84552	Bomba Badu 43 18G monofásica - 1,5 cv	Un.	-	**1 190,00 €**	-	A	●
84553	Bomba Badu 43 18G trifásica - 1,5 cv	Un.	-	**1 115,00 €**	-	A	●
84554	Bomba Badu 43 25G monofásica - 2 cv	Un.	-	**1 235,00 €**	-	A	●
84555	Bomba Badu 43 25G trifásica - 2 cv	Un.	-	**1 150,00 €**	-	A	●
84556	Bomba Badu 43 32G trifásica - 2,5 cv	Un.	-	**1 285,00 €**	-	A	●

SwimJet P

Eleve a sua experiência na piscina com o SwimJet P, o contracorrente Inverter concebido para desempenho, eficiência e total controlo. Equipado com um controlador intuitivo, garante uma utilização simples e precisa, adaptando-se facilmente a diferentes níveis de utilização.
No coração do SwimJet P está a avançada tecnologia InverTurbo, que integra um controlador Full Inverter, um motor DC sem escovas (brushless) de alta eficiência e um design patenteado do canal de caudal. Esta combinação proporciona um desempenho superior, maior eficiência energética e um fluxo de água potente e uniforme.
Com velocidade ajustável de 20% a 100%, o SwimJet P adapta-se perfeitamente tanto a treinos intensivos como a momentos de relaxamento. Transforme a sua piscina num verdadeiro espaço de natação contínua, onde a emoção do movimento se alia ao máximo conforto do caudal de água.



FLUI COM MAIS FORÇA VIVE MAIS LEVE

InverTurbo Tech
Proporciona um caudal de água líder na categoria até 240 m^3/h para uma experiência de ondulação intensa e estimulante

Motor PMSM
Motor de íman permanente de nova geração com potência até 1250 W, oferecendo maior eficiência e um funcionamento mais suave do que os motores tradicionais

Canal de Fluxo Patenteado
Concebido para Velocidade
O design interno inovador aumenta a velocidade da água até 4,2 m/s, reduzindo o arrasto e maximizando a propulsão

BOMBAS DE NATAÇÃO KITS CONTRACORRENTE

NOVIDADE

iGarden


Bombas de Natação

Contracorrente SwimJet P

O SwimJet P é um contracorrente Inverter, equipado com controlador que permite uma fácil utilização. A tecnologia InverTurbo, combina um controlador Full Inverter, um motor DC sem escovas (brushless) de alta eficiência e um design patenteado do canal de caudal. O equipamento oferece a melhor eficiência e caudal, assim como também disponibiliza opções de velocidade ajustável de 20% a 100%, proporcionando uma experiência de natação incomparável. Torna a piscina num espaço ideal tanto para treino como para relaxamento, permitindo desfrutar da emoção e do conforto proporcionados pelo caudal de água.



- Tecnologia InverTurbo: Proporciona um caudal de água até 240 m^3/h, permitindo uma experiência de ondas intensa e emocionante.
- Motor PMSM: Motor de ímanes permanentes de nova geração, com potência até 1250 W. Oferece maior eficiência e um funcionamento mais suave do que os motores tradicionais.
- Canal de fluxo patenteado — O design inovador do fluxo, aumenta a velocidade da água até 4,2 m/s, reduzindo a resistência e maximizando a propulsão.

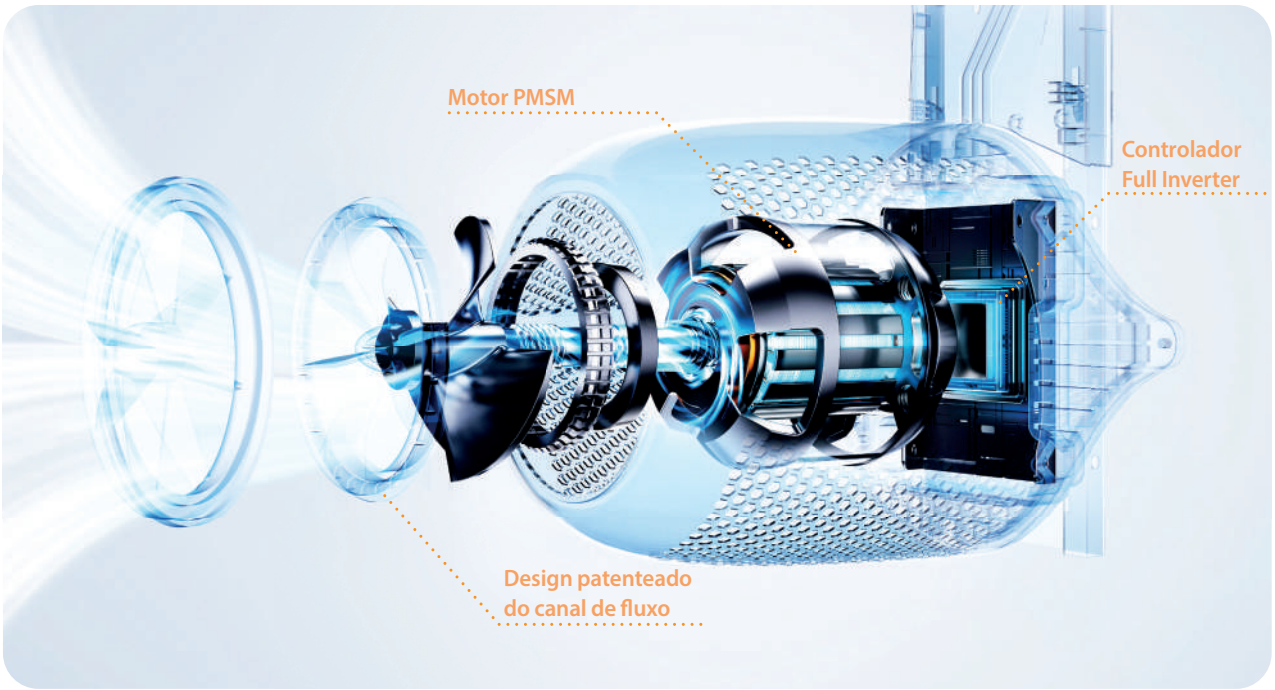

COMANDO REMOTO INTUITIVO



Controlo via App Móvel

Interface tátil completa, toque e deslize, para uma experiência elegante à beira da piscina.



Painel Touch

Interface tátil para um fácil controlo.



Controlo remoto

Controlo por Bluetooth para momentos de diversão imediata.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CONTROLADOR

Código	Potência kW	Alimentação V	Proteção IP	Dimensões	Controlo externo
87672	0,6	220 – 240 V 50 / 60 Hz	IP45	441,4 (L) x 245 (M) x 281 (H) mm	Remoto / WiFi / RS485
87673	0,9				
87674	1,25				

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - JET


Código	Max. Caudal (m^3/h)	Vel. max. do caudal (m/s)	Voltagem (V / Hz)	Dimensões	Proteção IP	Temperatura func. da água	Temperatura ambiente ºC
87672	160	2,9	12	364 (L) x 356 (W) x 281 (H) mm	IP68	5 – 40 ºC	0 – 43 ºC
87673	200	3,5					
87674	240	4,2					

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Código	P1 (iniciante)	P2 (intermédio)	P3 (avançado)	P4 (resistência)	P5 (surf)
Velocidade Inverter	20% - 35%	45% – 70%	70% – 85%	45% - 65%	Ondas de surf
Caudal de água (m^3/h)	48 - 84	108 - 168	168 - 204	108 - 156	72 - 240

Os dados seguintes relativos ao caudal de água têm como base o modelo P240 (87674), a título de exemplo.

Dimensões (mm):

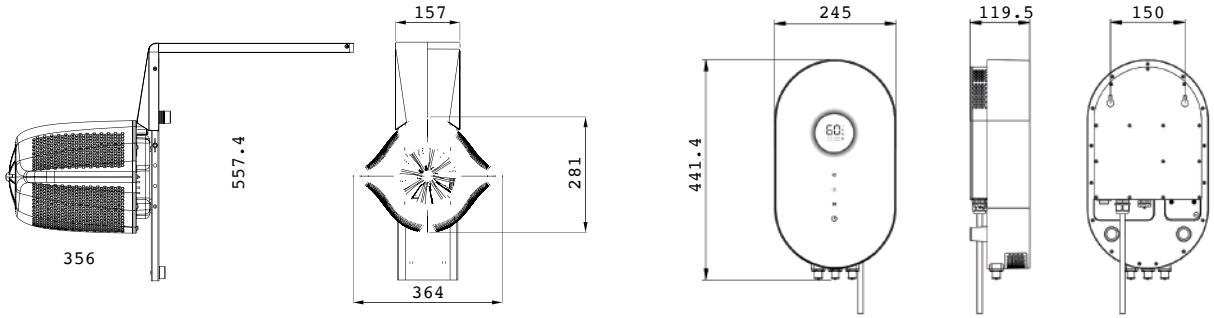



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
87672	Contracorrente iGarden SwimJet P - 160 m3/h	Un.	-	**2 490,00 €**	-	B	●
87673	Contracorrente iGarden SwimJet P - 200 m3/h	Un.	-	**3 280,00 €**	-	B	●
87674	Contracorrente iGarden SwimJet P - 240 m3/h	Un.	-	**3 825,00 €**	-	B	●

Bombas de Natação

Sistema Badujet® Smart


Esta unidade compacta submergida é instalada na parede da piscina. O controlo de direção do jato e a regulação da mistura água/ar irá permitir-lhe adaptar o Badujet Smart às suas próprias necessidades – massagens subaquáticas, banho de espuma, piscina de ondas e natação contracorrente. O seu design simples e limpo, assim como requisitos de manutenção reduzidos, tornam o Badujet Smart no companheiro de natação ideal.





Kit montagem para Badujet Smart!




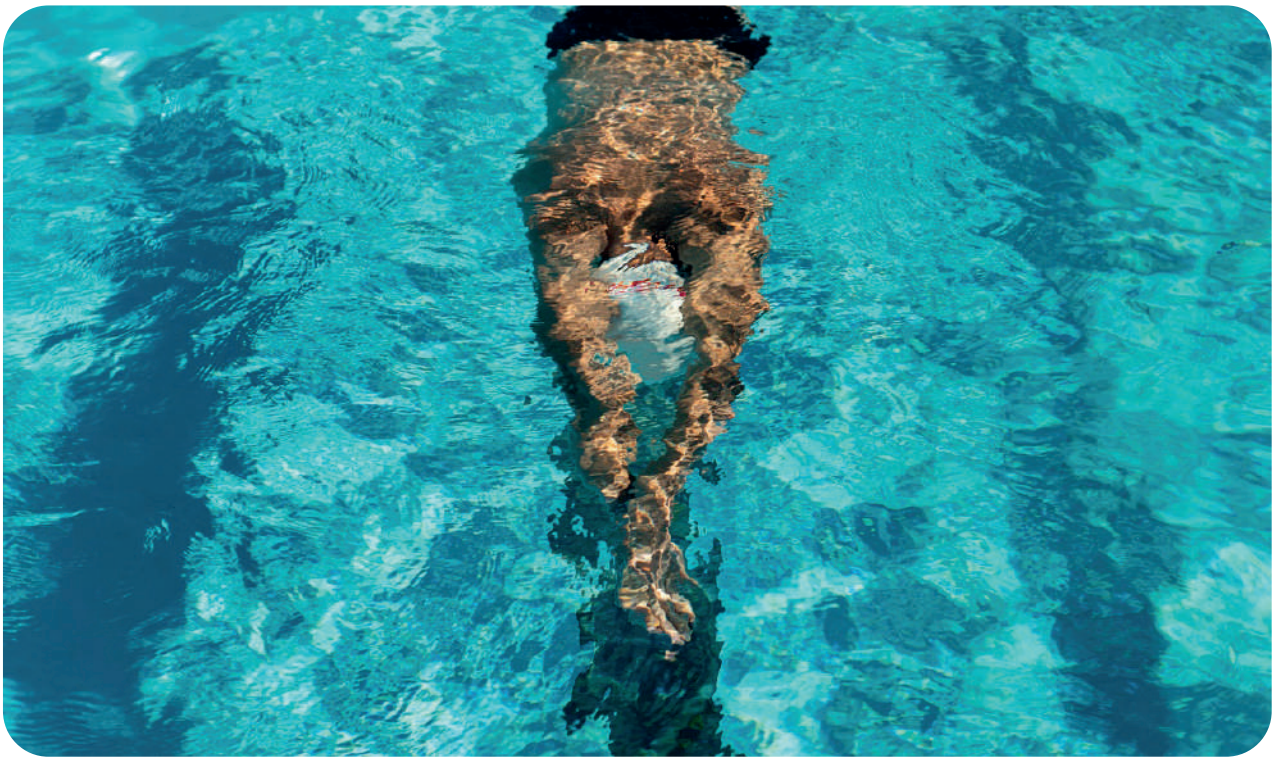

ESPECIFICAÇÕES		
Modelo:	BADUJET SMART 3 cv - Monofásica (84302)	BADUJET SMART 3 cv - Trifásica (84302)
Potência (cv)	3	
Caudal (m^3/h)	40	
Concentração de sal máxima (g/L)	5 g	
Potência absorvida P1 (W)	2.120	
Potência restituída P2 (W)	1.600	
Pressão de fluxo máximo de saída (BAR)	1	

- Pode ser montada em qualquer tipo de piscina para fazer natação, massagem e outro tipo de atividades aquáticas e desportivas.
- Pode ser utilizada para o treino profissional, uma vez que a sua potência e desempenho assim o permitem.
- A água é puxada pela potente bomba através das aberturas em redor do cárter a baixa velocidade e injetada a alta velocidade pelo jet central, que pode ser regulado manualmente.
- O comando pneumático de ligar/desligar e o regulador de misturador de ar integrados podem produzir um relaxante efeito de hidromassagem.

Dimensões:

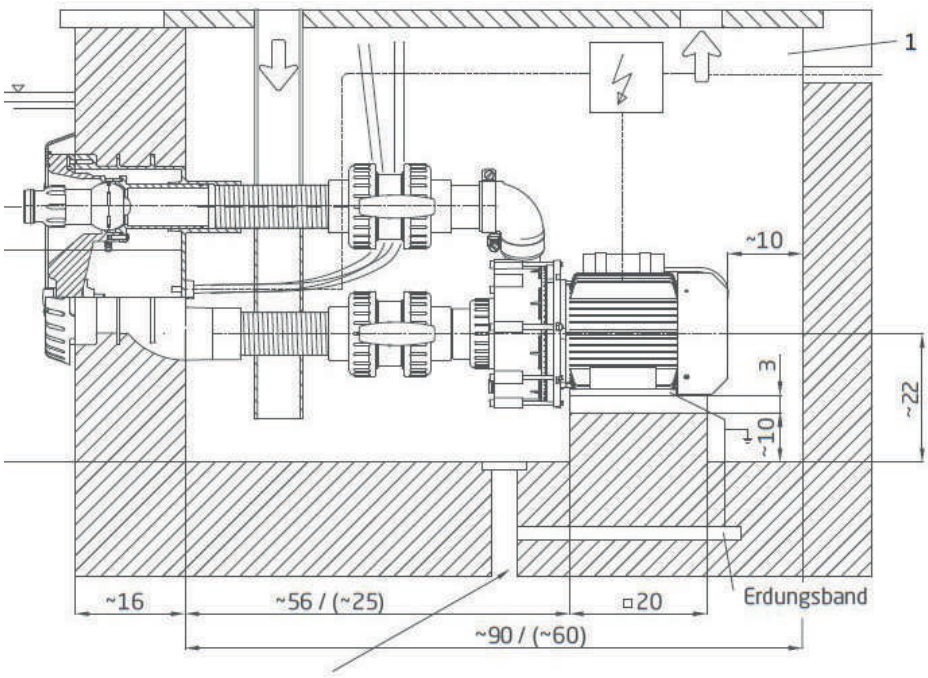

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
84308	Bomba Badujet Smart monofásica - 3 cv	Un.	-	**2 725,00 €**	-	B	●
84307	Bomba Badujet Smart trifásica - 3 cv	Un.	-	**2 725,00 €**	-	B	●
8292002	Kit montagem para Badujet Smart	Un.	-	**509,00 €**	-	B	●

Bombas de Natação

Sistema Badujet Primavera


A bomba aspira a água e devolve para a piscina com um fluxo potente através de dois jatos ajustáveis que giram 60° em cada direção. O grande número de aberturas ao redor dos jatos da carcaça garante um fluxo de sucção potente. O sinuoso design homogéneo da sua tampa, confeccionada em material de alta qualidade em aço inoxidável, é uma verdadeira atração. O interruptor pneumático e a regulação da entrada de ar, que dá ao jato de água um efeito cintilante, estão ambos integrados no embelezador.



- Pode ser montada em qualquer tipo de piscina para fazer fitness, natação, massagem e outro tipo de atividades aquáticas e desportivas.
- Pode ser utilizada para o treino profissional, uma vez que a sua potência e desempenho assim o permitem.
- A água é puxada pela potente bomba através das aberturas em redor do cárter a baixa velocidade e injetada a alta velocidade pelo jet central, que pode ser regulado manualmente.
- O comando pneumático de ligar/desligar e o regulador de misturador de ar integrados podem produzir um relaxante efeito de hidromassagem.



Dimensões:

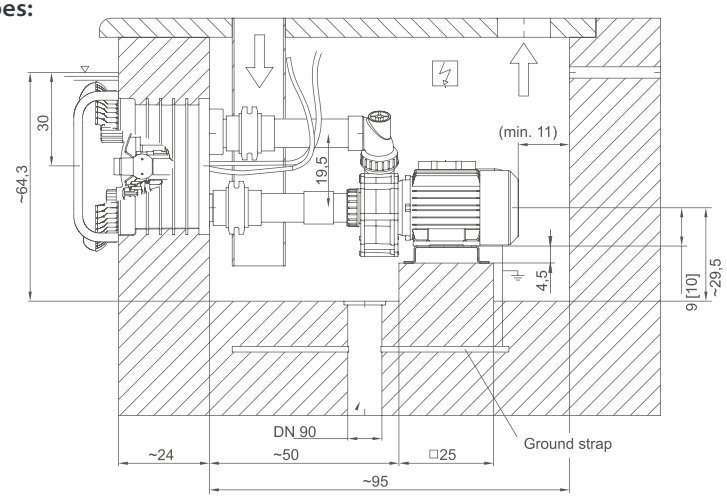

Kit montagem para Badujet Primavera!

ESPECIFICAÇÕES		
Modelo:	BADUJET PRIMAVERA 4 cv - Monofásica (8292026 / 843122)	BADUJET PRIMAVERA 4 cv - Trifásica (8292024 / 8292024)
Potência (cv)	4	
Caudal (m^3/h)	75	
Concentração de sal máxima (g/L)	5	
Potência absorvida P1 (W)	3,90	
Potência restituída P2 (W)	3,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8292026	Bomba Badujet Primavera LED Branco monofásico - 4 cv	Un.	-	**6 065,00 €**	-	B	●
8292024	Bomba Badujet Primavera LED Branco trifásico - 4 cv	Un.	-	**5 870,00 €**	-	B	●
843122	Bomba Badujet Primavera LED RGB monofásico - 4 cv	Un.	-	**6 065,00 €**	-	B	●
8292025	Bomba Badujet Primavera LED RGB trifásico - 4 cv	Un.	-	**5 870,00 €**	-	B	●
8292018	Kit montagem para bomba Badujet Primavera	Un.	-	**995,00 €**	-	B	●

Bombas de Natação

Sistema Badujet® Turbo Pro

Com uma capacidade de até 350 m³/h, a Badujet Turbo Pro é mais potente e silenciosa do que outras unidades convencionais. A sua facilidade de ajustamento, tanto via sensores integrados como controlo remoto, permite personalizar o sistema para diversas necessidades, como natação profissional, relaxamento ou treino de reabilitação.




- Capacidade até 350 m³/h.
- Pode ser controlado remotamente.
- Motor de ímanes permanentes.




Atenção!

Obrigatória tomada de terra e uma linha equipotencial de modo a evitar estragos no aço inoxidável.

Dimensões:

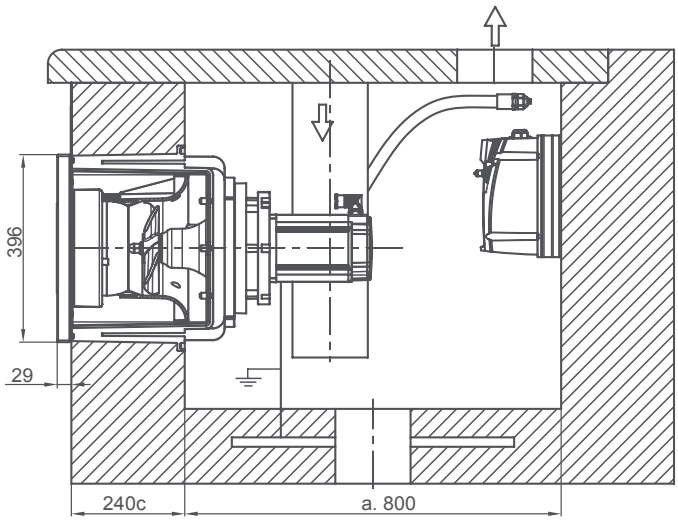

ESPECIFICAÇÕES	
Modelo:	BADUJET Turbo Pro 400V (8292000 / 82920001)
Potência (cv)	4
Caudal (m³/h)	150 - 130
Potência absorvida P1 (W)	3,6
Potência restituída P2 (W)	3
Peso (kg)	57

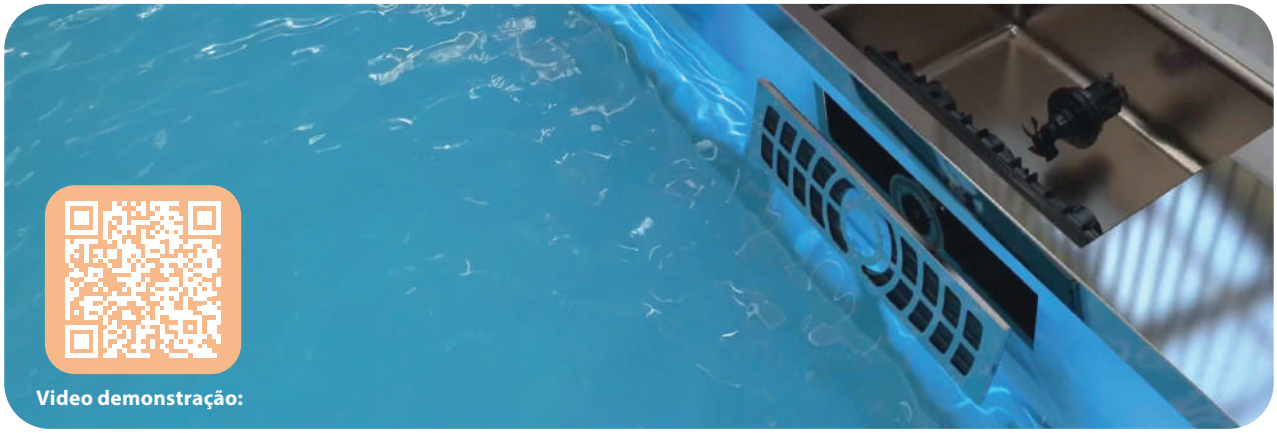

Video demonstração:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
82920001	Bomba Badujet Turbo Pro trifásico - 4 cv	Un.	-	**10 795,00 €**	-	B	●
8292000	Kit montagem para bomba Badujet Turbo Pro	Un.	-	**10 795,00 €**	-	B	●

Bombas de Natação


Sistema Badujet® Stella


A Badujet Stella é um equipamento ideal para a prática de atividades desportivas e aquáticas na sua piscina. Incorpora dois bocais reguláveis e orientáveis até 60 graus. Com interruptor adicional com LED de modo a criar uma agradável atmosfera de luz branca ou multicolor.


- Todas as peças usadas na construção do sistema consistem de plástico resistente à corrosão.
- Tem uma caixa de plástico segura e está equipado com um controlo de interruptor (fornecimento de água / ar) e dois injetores giratórios de 40 mm.
- Um pé telescópico para piscinas de instalação está disponível opcionalmente e é adequado para piscinas pré-fabricadas e pré-fabricadas existentes.



Dimensões:

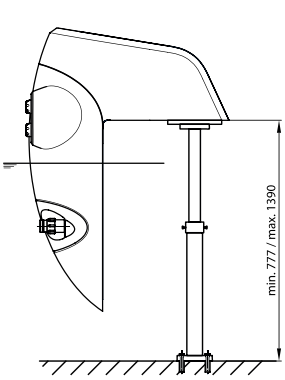

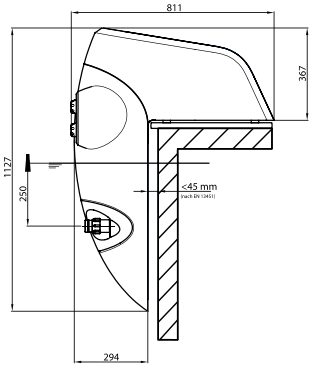





ESPECIFICAÇÕES	
Modelo:	Badu Jet Stella 400V (8292001 / 8292030)
Caudal da bomba (m^3/h)	7,5
Potência absorvida P1 (kW)	3,80
Potência (cv)	4,0
Número de jatos	2
Diâmetro dos jatos (mm)	40
Velocidade 2 m, desde os Bocais	1,4
Pressão de massagem max. (bar)	2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8292001	Sistema Badujet Stella LED branco - 400V	Un.	-	**6 335,00 €**	-	B	●
8292030	Sistema Badujet Stella LED RGB - 400V	Un.	-	**6 580,00 €**	-	B	●

Bombas de Ar

Bombas Blowers

Disponíveis em capacidades diferentes consoante as necessidades, os Blowers de ar fornecem uma performance potente e silenciosa de bolhas quentes e relaxantes.



- Máxima resiliência e facilidade de manejo.
- Funcionamento tanto em aspiração como em compressão, até 40ºC.
- Manutenção simples e rápida.
- Motores assíncronos, monofásicos ou trifásicos com isolamento classe F, 50 Hz, IP55 e 1.500 rpm.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo:	SEKO 0,4 kW (8323024)	SEKO 0,85 kW (8323028 / 8323025)	SEKO 1,3 kW (8323026 / 8323029)	SEKO 1,5 kW (8323027 / 8323030)	SEKO 3 kW (8323031)	SEKO 4 kW (8323032)
Potência (kW)	0,4	0,85	1,3	1,5	3	4
Alimentação (V)	230	230 / 400	230 / 400	230 / 400	400	400
Conexão	1 1/4"G	1 1/2"G	1 1/2"G	1 1/2"G	2"G	2"G
Caudal (m^3/h)	80	145	145	175	318	318
Ruído (dB)	53	63	63	64	69	69
Peso (kg)	10	17	18	18	36	40



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8323025	Blower SEKO 230 V - 0,85 kW para SPA	Un.	-	**349,00 €**	-	B	●
8323028	Blower SEKO 400 V - 0,85 kW para SPA	Un.	-	**349,00 €**	-	B	●
8323026	Blower SEKO 230 V - 1,3 kW para SPA	Un.	-	**375,00 €**	-	B	●
8323029	Blower SEKO 400 V - 1,3 kW para SPA	Un.	-	**375,00 €**	-	B	●
8323030	Blower SEKO 400 V - 1,5 kW para SPA	Un.	-	**495,00 €**	-	B	●
8323031	Blower SEKO 400 V - 3 kW para SPA	Un.	-	**859,00 €**	-	B	●
8323032	Blower SEKO 400 V - 4 kW para SPA	Un.	-	**1 290,00 €**	-	B	●

BOMBAS DE DRENAGEM


Bombas de Drenagem

Kona 400P M


A bomba submersível KONA 400P M da prestigiada marca ESPA LEADER tem uma potência de 400 W. Com uma vazão máxima de 7 m3/h e uma altura manométrica máxima de bombagem de 8 m, pode evacuar água limpa, esgotos, fossas residenciais, tanques de água, etc. Da mesma forma, também é válido para drenagens de emergência em garagens ou porões inundados ou para transferência de água de tanques e cisternas.



Dimensões:

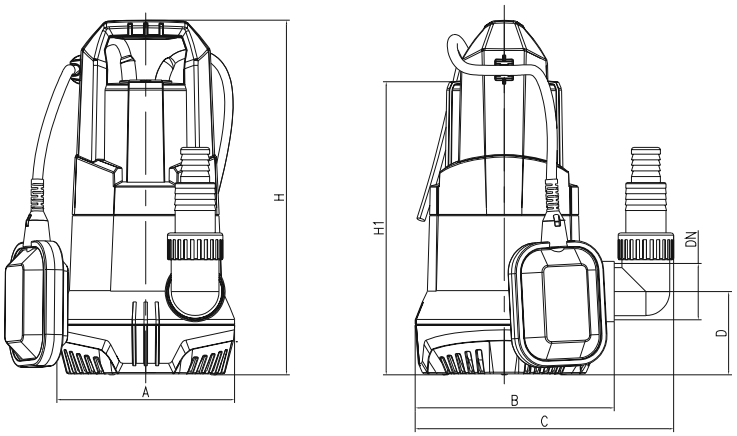

Curvas de rendimento:

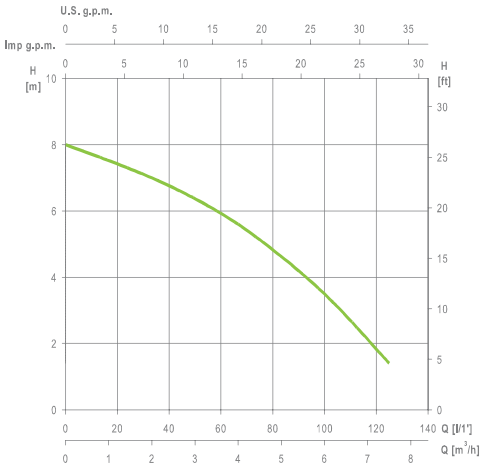

DIMENSÕES (MM)							
Letra esquema instalação	A	B	C	D	H	H1	DN
Kona 400P M	160	179	223	75	318	263	1-1/2"

ESPECIFICAÇÕES	
Motor	Elétrico
Peso (kg)	4,5
Potência (W)	400
Corpo bomba	Plástico
Monofásico (V)	230
Altura manométrica (m)	8
Diâm. sólidos (mm)	5 (águas limpas)
Prof. máx. de mergulho (m)	7
Caudal máximo (L/h)	7000
Intensidade (A)	1,5
Condensador (µmF)	8
IP	IPX8
Diâmetro de descarga	1"+ 1/2"
Medidas (altura x largura) (mm)	320 x 154

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
883270	Bomba drenagem Kona 400P M	Un.	-	**99,00 €**	-	A	●

Bombas de Drenagem


Kona V 750P M

A bomba submersível ESPA KONA V 750P M é ideal para a drenagem de água suja e carregada. Graças à sua potência e ao sistema de sucção VORTEX, garante um funcionamento eficiente mesmo com sólidos, sendo indicada para porões, garagens, fossas, poços, piscinas e lagos.


- Corpo da bomba de plástico.
- Fornecido com 10 m de cabo de alimentação e tomada.
- Interruptor de nível.
- Adaptação de saída feita de material plástico para vários diâmetros de mangueira.



Dimensões:

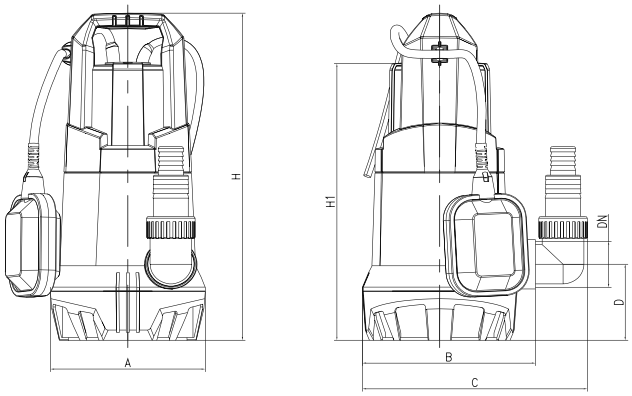

Curvas de rendimento:

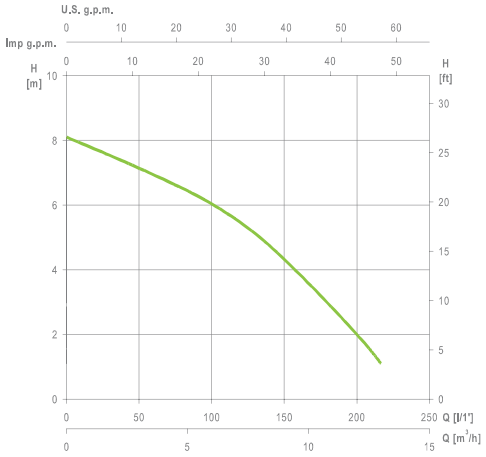

DIMENSÕES (MM)							
Letra esquema instalação	A	B	C	D	H	H1	DN
Kona 400P M	160	179	223	83	358	303	1-1/2"

ESPECIFICAÇÕES	
Motor	Elétrico
Peso (kg)	6,25
Potência (W)	750
Corpo bomba	Plástico
Monofásico (V)	230
Altura manométrica (m)	8
Diâm. sólidos (mm)	35
Prof. máx. de mergulho (m)	7
Caudal máximo (L/h)	13.000
Intensidade (A)	1,5
Condensador (µmF)	15
IP	IPX8
Diâmetro de descarga	1" + 1/2"
Medidas (altura x largura) (mm)	369 x 162

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
883271	Bomba drenagem Kona V 750P M	Un.	-	**135,00 €**	-	A	●

QUADROS ELÉTRICOS

Quadros Elétricos

Quadros elétricos sem transformador

Características:

- Proteção de bomba com disjuntor magneto-térmico.
- Seletor para funcionamento em 3 posições: MAN – 0 – AUT.
- Programador eletromecânico diário, em frações de 30 minutos.
- Caixa em material termoplástico com índice de proteção IP66.
- Diferencial geral.
- Saída p/ tratamento de água e iluminação exterior.

Código	8516825	85168	851686	85169
Potência (CV)	0,5 - 0,75	0,75 - 1	1,5 - 2	1,5 - 2
Regulação (A)	2,5 - 4	4 - 6,3	6,3 - 10	2,5 - 4
Tipo	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Trifásico

QUADROS ELÉTRICOS SEM TRANSFORMADOR



Quadro trifásico simples sem transformador (85169)

Quadro monofásico simples sem transformador (85168)

Quadro monofásico simples sem transformador (8516825 / 851686)

Nota: Quadros elétricos certificados.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8516825	Quadro monofásico simples sem transformador	Un.	-	**320,00 €**	-	A	●
85168	Quadro monofásico simples sem transformador	Un.	-	**320,00 €**	-	A	●
851686	Quadro monofásico simples sem transformador	Un.	-	**320,00 €**	-	A	●
85169	Quadro trifásico simples sem transformador	Un.	-	**330,00 €**	-	A	●

Quadros Elétricos

Quadros elétricos com transformador

Características:

- Proteção de bomba com disjuntor magneto-térmico.
- Seletor para funcionamento em 3 posições: MAN – 0 – AUT.
- Programador eletromecânico diário, em frações de 30 minutos.
- Caixa em material termoplástico com índice de proteção IP66.
- Diferencial geral.
- Contato p/ bomba de calor.
- Proteção p/ projetores.
- Terminais para conexão de projetores.
- Saída p/ tratamento de água e iluminação exterior.

Código	8519025	85190	851912	85170	851905	851907	851901	85171	851906
Potência (CV)	0,5 - 0,75	0,75 - 1	2 - 3	0,75 - 1	0,75 - 1	2 - 3	1 - 2	1 - 2	1 - 2
Regulação (A)	2,5 - 4	4 - 6,3	6 - 10	4 - 6,3	4 - 6,3	6 - 10	2,5 - 4	2,5 - 4	2,5 - 4
Tipo	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Trifásico	Trifásico	Trifásico

QUADROS ELÉTRICOS COM TRANSFORMADOR



Quadro elétrico c/ transformador 80 W
(85190)



Quadro elétrico Premium R3 c/ trans. 80 W
(851905)

Nota: Quadros elétricos certificados.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8519025	Quadro monofásico com transformador 80 W	Un.	-	**399,00 €**	-	A	●
85190	Quadro monofásico com transformador 80 W	Un.	-	**399,00 €**	-	A	●
851912	Quadro monofásico com transformador 80 W	Un.	-	**399,00 €**	-	A	●
85170	Quadro monofásico com transformador 300 W	Un.	-	**795,00 €**	-	A	●
851905	Quadro monofásico R3 com transformador 80 W (2 relógios)	Un.	-	**740,00 €**	-	A	●
851907	Quadro monofásico R3 com transformador 80 W (2 relógios)	Un.	-	**740,00 €**	-	A	●
851901	Quadro trifásico com transformador 80 W	Un.	-	**425,00 €**	-	A	●
851906	Quadro trifásico R3 com transformador 80 W (2 relógios)	Un.	-	**760,00 €**	-	A	●
85171	Quadro trifásico com transformador 300 W	Un.	-	**799,00 €**	-	A	●


4 FT 6 IN

Quadros Elétricos

NOVIDADE

swimpool by ecopool

Quadros elétricos ES

Características:

- Proteção de bomba com disjuntor magneto-térmico.
- Seletor para funcionamento em 3 posições: MAN – 0 – AUT.
- Programador eletromecânico diário, em frações de 30 minutos.
- Caixa em material termoplástico com índice de proteção IP65.
- Diferencial geral.
- Proteção e terminais de conexão para projetores.

Nota: Quadros elétricos não certificados.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
899010	Quadro monofásico simples sem transformador	Un.	-	**235,00 €**	-	A	●
899011	Quadro monofásico simples sem transformador	Un.	-	**235,00 €**	-	A	●
899012	Quadro monofásico simples sem transformador	Un.	-	**235,00 €**	-	A	●
899016	Quadro trifásico simples sem transformador	Un.	-	**299,00 €**	-	A	●
89907	Quadro monofásico com transformador 100 W	Un.	-	**295,00 €**	-	A	●
89908	Quadro monofásico com transformador 100 W	Un.	-	**295,00 €**	-	A	●
89909	Quadro monofásico com transformador 100 W	Un.	-	**295,00 €**	-	A	●
899017	Quadro trifásico com transformador 100 W	Un.	-	**360,00 €**	-	A	●

Quadros Elétricos

BSV. with you since 1984

Quadros elétricos Digitais

Características:

- Proteção de bomba com disjuntor eletrónico.
- Deteção automática da potência até 2 cv.
- Alarme de baixo fluxo
- Controlo de iluminação.
- Controlo de tratamento.
- Relógio digital até 4 ciclos para filtração e iluminação.
- Informação do consumo da bomba em tempo real e acumulado





Código	851653
Potência (CV)	0,5 - 2
Regulação	Auto
Tipo	Monofásico

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
851653	Quadro monofásico digital PCSmart+ sem transformador	Un.	-	**199,00 €**	-	A	●

Quadros Elétricos

Quadro 5 sondas

Controla o enchimento automático do tanque de compensação de uma piscina de transbordo. Funciona através de 5 sondas (Incluidas). Funções: Controlo de enchimento. Proteção da bomba de filtração contra falta de água. Proteção de transbordo do tanque de compensação.

Nota: Este quadro de sondas não dispensa a instalação de um quadro elétrico de piscinas.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
84020149	Quadro de regulação de nível - 5 sondas	Un.	-	**525,00 €**	-	A	●

Quadros Elétricos

Quadro booster

O quadro booster permite o arranque e paragem remota de uma bomba em sistemas de piscina ou spa, através de um atuador pneumático ou piezoelétrico. Garante uma operação simples, segura e sem contacto direto com componentes elétricos.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
84735	Quadro booster monofásico para pneumático até < 10 A	Un.	-	**245,00 €**	-	A	●
847350	Quadro booster trifásico para pneumático até < 10 A	Un.	-	**255,00 €**	-	A	●
84736	Quadro booster monofásico para piezoelétrico < 6,3 A	Un.	-	**435,00 €**	-	A	●
847351	Quadro booster trifásico para piezoelétrico < 6,3 A	Un.	-	**570,00 €**	-	A	●

Quadros Elétricos

Transformadores

Transformador de 80 W e 300 W para quadros elétricos com ligação aos projetores da piscina. Proteção térmica: Térmico interno bobinagem. Tensão primário: 230 V, 50/60 Hz. Tensão secundário: 12 Vac. Classe de isolamento: F. Norma: EN61558-2-6.

Nota: Transformador universal.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
851733	Transformador 80 W	Un.	-	**49,95 €**	-	P	●
86301	Transformador 300 W	Un.	-	**99,95 €**	-	P	●

NOVIDADE

Térmico para quadro elétrico

Os térmicos MPW são a solução compacta para o arranque e proteção de bombas até 100 A. Asseguram total proteção ao circuito elétrico e à bomba através dos seus disparadores térmicos (ajustável para a proteção contra sobrecargas e dotado de mecanismo diferencial com sensibilidade à falta de fase) e magnético (calibrado para proteção contra curtos-circuitos). Disponíveis em diferentes gamas de regulação, permitem adaptar à proteção à potência e às necessidades de cada aplicação.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
851747	Térmico para quadro elétrico - 1,5 - 2,5 A	Un.	-	**39,90 €**	-	P	●
851744	Térmico para quadro elétrico - 2,5 - 4 A	Un.	-	**39,90 €**	-	P	●
851743	Térmico para quadro elétrico - 4 - 6,3 A	Un.	-	**36,75 €**	-	P	●
851745	Térmico para quadro elétrico - 6,3 - 10 A	Un.	-	**45,50 €**	-	P	●
851746	Térmico para quadro elétrico - 10 - 16 A	Un.	-	**47,00 €**	-	P	●

NOVIDADE

Interruptor horário

Os interruptores horários de 1 módulo (Perry) e de 3 módulos (Theben) são instalados na calha DIN permitem definir horários de funcionamento com precisão, na otimização do consumo energético, aumentam a comodidade e garantem uma gestão eficiente do quadro elétrico.

Interruptor 1 módulo Perry: Instalação simples, contacto de 16 A e reserva de marcha, assegurando um controlo fiável dos equipamentos ao longo do dia.

Interruptor 3 módulos Theben: Relógio analógico diário com tecnologia quartz, indicado para aplicações a 12 – 24V em quadros elétricos. Programação intuitiva e elevada precisão.





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
851735	Interruptor horário - 1 Módulo	Un.	-	**37,00 €**	-	P	●
851731	Interruptor horário - 3 Módulos	Un.	-	**65,00 €**	-	P	●

06

SISTEMAS DE FILTRAÇÃO DA ÁGUA

A filtração representa 80% do tratamento da água da piscina.

Por isso, escolher os equipamentos certos faz toda a diferença.
A base de uma piscina saudável começa num sistema de filtração eficiente. É ele que garante água limpa, cristalina e segura, reduzindo a necessidade de produtos químicos e facilitando a manutenção diária.
Neste capítulo vai encontrar soluções modernas, fiáveis e de alto desempenho, pensadas para maximizar a eficiência da sua piscina e proporcionar conforto, bem-estar e tranquilidade. Porque uma boa piscina começa sempre com uma filtração de qualidade!



ÍNDICE

06

SISTEMAS DE FILTRAÇÃO DA ÁGUA

Filtros de areia injetados
Filtro Powerline | 242
Filtro injetado FKP | 244

Filtros de areia laminados
Filtro Laminado EP DELPHIS e válvulas | 246
Filtro Laminado Hayward FG e válvulas | 248
Filtro Laminado Triton e válvulas | 250
Filtro Laminado Triton NEO-CP | 252

Válvulas seletoras manuais | 254

Cargas filtrantes
Areia de sílica | 257
Vidro filtrante | 257

Filtro de cartuchos
SwimClear Monocartucho | 260
SwimClear Multicartucho | 261

A FILTRAÇÃO DA ÁGUA É ESSENCIAL PARA MANTER A SUA QUALIDADE SEMPRE ALTA!

Como escolher?

A escolha do modo de filtração está diretamente ligada às exigências da sua piscina. O tamanho da sua piscina, quantos meses utiliza por ano e a qualidade da água, tudo isto pode contribuir para tomar uma decisão mais informada. Por último, o seu orçamento é também um fator decisivo na escolha do filtro.

Tipos de filtros disponíveis

Existem três tipos principais de filtros para piscina, filtros de areia, filtros de cartucho e filtros de terra de diatomáceas. O tipo de piscina que tem poderá ditar o tipo de filtro que necessitará de utilizar.

Filtros de areia

Apesar de não serem vulgarmente utilizados em spas, os filtros de areia são o tipo mais popular de filtro de piscina. O seu modo de funcionamento é simples, são preenchidos em cerca de três quartos com areia para piscinas de granulometria controlada e bombeados de água pela bomba da piscina. À medida que a água passa pela areia é purificada de quaisquer partículas indesejadas antes que estas voltem para a piscina. Devido a este processo, é necessário trocar a areia do filtro regularmente para manter uma filtração ótima e eficaz.

Filtros de cartucho

Os filtros de cartucho para piscinas são iguais àqueles utilizados em spas. São construídos a partir de tecido, papel e ás vezes plástico que é plissado colocado num invólucro de plástico duro. A água passa por este plissado e é filtrada pelo meio filtrante no centro do cartucho. Os cartuchos devem ser substituídos anualmente e limpos com frequência para manterem as suas propriedades ótimas.

Filtros de diatomito

Em piscinas, esses são muito similares aos filtros de areia, no entanto, em vez de serem utilizados habitualmente durante um longo período de tempo, precisam de ser recarregados com terra diatomácea com uma frequência muito superior. São potencialmente filtros problemáticos porque o diatomito pode causar irritação nos pulmões por inalação e irritação na pele se estiver em contato constante com a mesma. Alguns estudos indicam também que podem ser carcinogénicos, apesar deste facto não estar ainda confirmado cientificamente. É por estes motivos que a Ecopool aconselha sempre a utilização de um filtro de areia ou de cartucho.

Funcionamento e importância do filtro de areia:

Qualidade da Água na Piscina:

- 80% Depende da filtração
- 20% Depende do tratamento químico

Funcionamento do Filtro de Areia:

- Entrada da Água - A água suja entra no filtro
- Filtragem - Atravessa o meio filtrante (areia), que retém impurezas
- Saída da Água - A água limpa retorna à piscina
- Quanto mais lenta a filtração, maior a eficiência

Vantagens da Boa Filtragem:

- Menos impurezas - Melhor qualidade da água
- Menor consumo de químicos - Redução de cloro, floculantes e algicidas
- Piscina mais saudável e cristalina

Parâmetros Essenciais:

- Alcalinidade: 80 - 120 ppm (Medir 1x por semana)
- pH Estável: Garante melhor eficácia do cloro
- Retrolavagem Regular: Evita entupimentos e mantém a eficiência do filtro

Filtragem eficiente significa:
menos manutenção, água sempre limpa
e maior economia!

FILTROS DE AREIA INJETADOS

Filtro de areia **Injetados**

HAYWARD


Filtro Powerline


Os filtros de areia Powerline da Hayward combinam tecnologia avançada para um funcionamento eficiente e retrolavagem equilibrada. Construídos com material polimérico resistente à corrosão e laterais com capacidade de autolimpeza, têm um corpo de polietileno sólido e soprado de alta densidade, resistente às intempéries e exigindo mínima manutenção. Adequados para piscinas enterradas, spas e fontes, são referência pela sua robustez, performance e valor. O colar de fixação permite à válvula girar 360 graus, facilitando a conexão. Incluem visor integrado para verificar o fim do ciclo de backwash e uma junta esférica de design único para fácil manutenção.



- Válvula de seis posições.
- Laterais autolimpantes devido ao design específico.

Dimensões:

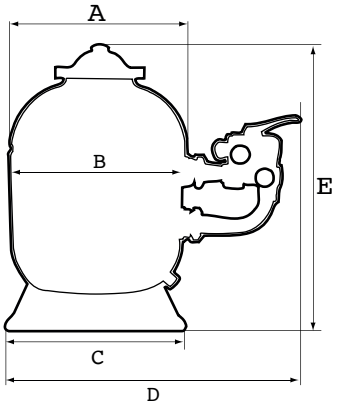

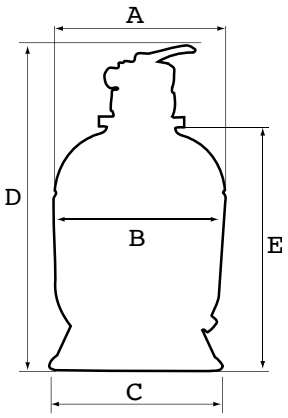



DIMENSÕES					
Modelo:	Powerline Ø350 - topo	Powerline Ø500 - topo	Powerline Ø500 - lateral	Powerline Ø600 - topo	Powerline Ø600 - lateral
A	368 mm	511 mm	510 mm	612 mm	612 mm
B	358 mm	500 mm	498 mm	594 mm	594 mm
C	371 mm	521 mm	521 mm	521 mm	521 mm
D	805 mm	989 mm	1.097 mm	875 mm	1.097 mm
E	545 mm	729 mm	837 mm	920 mm	837 mm

ACESSÓRIOS



Válvula seletora 6 vias (topo)
(84020389)



Válvula seletora 6 vias (lateral)
(84020517)

FILTRO POWERLINE					
Designação	Powerline 350 Válvula de topo (84020393)	Powerline 500 Válvula de topo (84020360)	Powerline 500 Válvula lateral (81113)	Powerline 600 Válvula de topo (81104)	Powerline 600 Válvula lateral (81114)
Diâmetro (mm)	350	500	500	600	600
Caudal recomendado (m^3/h)	5	10	10	14	14
Área de filtração (m^2)	0,10	0,20	0,20	0,28	0,28
Distância de segurança requerida (cm)	45				
Conexões	1 ½"				
Areia 0,4 – 0,8 mm (kg)	25	100		150	
Pressão de trabalho máxima (bar)	2,4				
Válvula	6 Vias				



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
84020393	Filtro injetado Powerline Ø350 (5 m^3/h) - válvula 1.1/2" topo	Un.	-	**269,00 €**	-	A	●
84020360	Filtro injetadoPowerline Ø500 (10 m^3/h) - válvula 1.1/2" topo	Un.	-	**445,00 €**	-	A	●
81113	Filtro injetado Powerline Ø500 (10 m^3/h) - válvula 1.1/2" lateral	Un.	-	**525,00 €**	-	A	●
81104	Filtro injetado Powerline Ø600 (14 m^3/h) - válvula 1.1/2" topo	Un.	-	**465,00 €**	-	A	●
81114	Filtro injetado Powerline Ø600 (14 m^3/h) - válvula 1.1/2" lateral	Un.	-	**570,00 €**	-	A	●
84020389	Válvula seletora 6 vias (topo) - 1.1/2" (Powerline)	Un.	-	**145,00 €**	-	P	●
84020517	Válvula seletora 6 vias (lateral) - 1.1/2" (Powerline)	Un.	-	**245,00 €**	-	P	●

FILTROS DE AREIA INJETADOS

Filtro de areia **Injetado**

ESPA

Filtro injetado FKP


Filtro de areia injetado ideal para piscina privada. Filtro constituído por duas peças, em polipropileno unidas por soldadura térmica. Resistente aos agentes químicos e atmosféricos. A tampa transparente que permite inspecionar de forma fácil o interior do filtro. Dupla drenagem na base do filtro: 1.1/2" que permite o esvaziamento total do filtro, e 1/2" para o esvaziamento da água sem perda de areia.

Inclui: Válvula seletora lateral de 6 vias de 1.1/2", manómetro e purga de ar-água.

- Tampa transparente.
- Dupla drenagem para esvaziamento sem perder areia.
- Filtro injetado resistente aos agentes químicos e atmosféricos.
- Compatível com tratamento a sal, até um máx. de 7 g/L..



Dimensões:

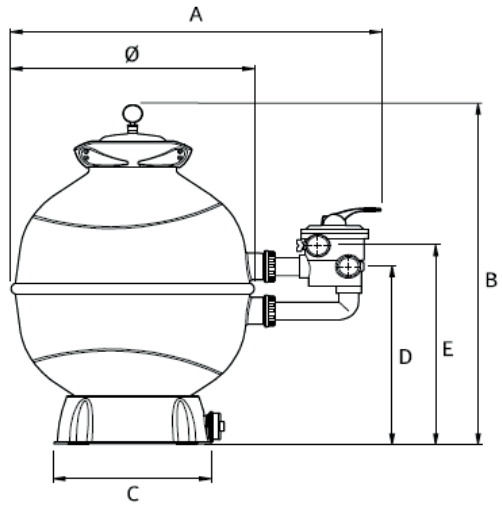

DIMENSÕES (MM)			
Modelo:	FKP Ø520	FKP Ø620	FKP Ø760
A	844	943	1.102
B	886	957	1.114
C	422	422	422
D	460	501	630
E	519	560	715
kg	21,7	23,7	34

ACESSÓRIOS



Válvula seletora 6 vias (lateral 1.1/2")
(8832105)



Válvula seletora 6 vias (lateral 2")
(8832106)

FILTRO INJETADO FKP			
Designação	FKP Ø520 (8832100)	FKP Ø620 (8832101)	FKP Ø760 (8832102)
Válvula lateral	1.1/2"	1.1/2"	2"
Ø filtro (mm)	520	620	760
Caudal (m^3/h)	10	14	21
Areia (kg)	85	145	300



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8832100	Filtro injetado FKP Ø520 (10 m^3/h) - válvula 1.1/2" lateral	Un.	-	**459,00 €**	-	A	●
8832101	Filtro injetado FKP Ø620 (14 m^3/h) - válvula 1.1/2" lateral	Un.	-	**485,00 €**	-	A	●
8832102	Filtro injetado FKP Ø760 (21 m^3/h) - válvula 2" lateral	Un.	-	**875,00 €**	-	A	●
8832105	Válvula seletora 6 vias (topo) - 1.1/2" (FKP)	Un.	-	**110,00 €**	-	P	●
8832106	Válvula seletora 6 vias (lateral) - 1.1/2" (FKP)	Un.	-	**149,00 €**	-	P	●

Filtro de areia **Laminados**


Filtro Laminado EP DELPHIS

A solução laminada económica e eficaz para a sua piscina. O filtro laminado EP Delphis é conhecido pela sua fiabilidade, tornando-o um dos filtros mais reconhecidos no mercado. Equipado com uma válvula multiporta de seis vias capaz de filtração, contra-lavagem, enxaguamento, recirculação, esgoto e fecho do circuito.



- Fabricado com resina de poliéster e fibra de vidro com excelente acabamento.
- Tampa transparente de fecho por parafusos.
- Fabricado com tubagem, coletores e difusores de 1".
- Equipado com manómetro, purga de água manual e purga de ar manual e automático.
- Válvula Incluida.

Dimensões:

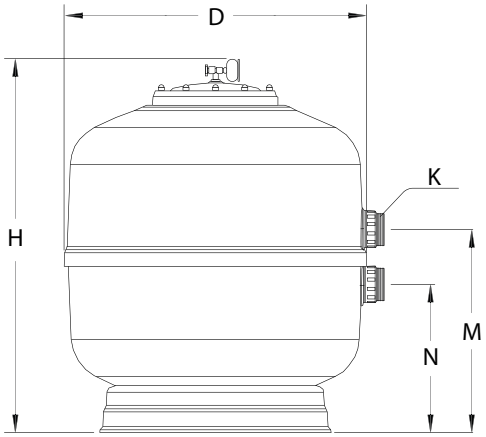

DIMENSÕES (MM)					
Modelo	EP - 350	EP - 500	EP - 650	EP - 800	EP - 950
D	350	540	690	840	990
H	650	805	870	1045	1165
M	405	425	460	595	690
N	280	300	335	365	460
K	1 ½"			2"	



FILTRO EP DELPHIS					
Designação	EP Delphis 350 (840003)	EP Delphis 500 (84003)	EP Delphis 650 (84004)	EP Delphis 800 (84006)	EP Delphis 950 (84007)
Diâmetro (mm)	350	500	650	800	950
Caudal recomendado (m^3/h)	5	9	15	24	35
Área de filtração (m^2)	0,096	0,196	0,332	0,503	0,7
Conexões	1 ½"			2"	
Areia 0,4 – 0,8 mm (kg)	50	85	156	330	460
Pressão de trabalho máxima (bar)	2,5				
Válvula	6 Vias				
Peso Líquido (kg)	11	16	24	43	61

Acessórios - Válvulas seletoras manuais

Válvula seletora de parafusos com seis vias, e uma neutra, para utilização geral em filtros com conexões de 1 ½" e 2".

- Seis vias.
- Posição especial para invernação.
- Válvula indicada para fácil funcionamento.



FILTRO EP DELPHIS		
Designação	Válvula seletora 6 vias completa 1 1/2" (84985)	Válvula seletora 6 vias completa 2" (84986)
Filtros	Filtro laminado EP Delphis 350, 500 e 650	Filtro laminado EP Delphis 800 e 950
Características	Válvula lateral de 6 vias com conexão de 1 ½"	Válvula lateral de 6 vias com conexão de 2"

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
840003	Filtro laminado EP Delphis Ø350 (5 m^3/h) - válvula 1.1/2" lateral	Un.	-	**545,00 €**	-	A	●
84003	Filtro laminado EP Delphis Ø500 (10 m^3/h) - válvula 1.1/2" lateral	Un.	-	**660,00 €**	-	A	●
84004	Filtro laminado EP Delphis Ø650 (15 m^3/h) - válvula 1.1/2" lateral	Un.	-	**680,00 €**	-	A	●
84006	Filtro laminado EP Delphis Ø800 (24 m^3/h) - válvula 2" lateral	Un.	-	**1 090,00 €**	-	A	●
84007	Filtro laminado EP Delphis Ø950 (35 m^3/h) - válvula 2" lateral	Un.	-	**1 580,00 €**	-	A	●
84985	Válvula seletora 6 vias completa - 1 1/2" (EP Delphis)	Un.	-	**82,00 €**	-	P	●
84986	Válvula seletora 6 vias completa - 2" (EP Delphis)	Un.	-	**142,00 €**	-	P	●

Filtro de areia **Laminados**

HAYWARD

Filtro Laminado Hayward FG


Os filtros FG de poliéster da Hayward combinam design e tecnologia para lhe dar um maior desempenho de filtragem e oxigenação da água. A sua construção em fibra de vidro confere uma maior resistência à pressão.

- Corpo do filtro em poliéster reforçado com fibra de vidro para maior resistência à pressão.
- 3 modelos disponíveis de 10 a 22 m^3/h.
- Altura otimizada para possível uso em pequenas salas técnicas.



FG SERIES 780

Dimensões:

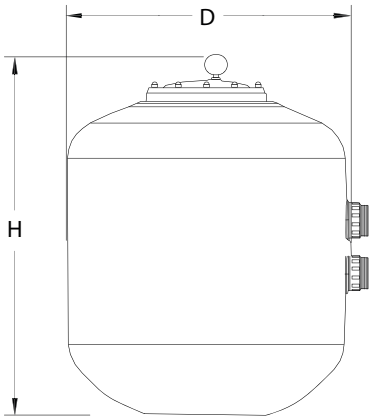



FG SERIES 600



FG SERIES 500

DIMENSÕES (MM)			
Modelo	FG 500	FG 600	FG 780
D	500	600	780
H	630	690	830



FILTRO FG SERIES			
Designação	FG 500 (86210029)	FG 600 (86210030)	FG 780 (86210031)
Diâmetro (mm)	500	600	780
Caudal recomendado (m³/h)	10	14	22
Área de filtração (m²)	0,20	0,28	0,48
Distância de segurança requerida (cm)	45		
Conexões	1 ½"		2"
Areia 0,4 - 0,8 mm (kg)	85	150	300
Pressão de trabalho máxima (bar)	2,4		
Válvula	6 Vias		



Válvula lateral 6 posições



Abertura superior ampla para facilitar o carregamento de areia



Dreno para esvaziar a água do filtro e facilitar a invernada

Válvulas seletoras manuais

A Hayward, um dos maiores fabricantes mundiais de equipamentos e componentes para piscina, tem uma seleção alargada de válvulas seletoras para todo o tipo de filtros.

- Seis vias.
- Posição especial para invernação.
- Válvula indicada para fácil funcionamento.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
86210029	Filtro laminado Hayward FG Ø500 (10 m³/h) - válvula 1.1/2" lateral	Un.	-	**550,00 €**	-	A	●
86210030	Filtro laminado Hayward FG Ø600 (14 m³/h) - válvula 1.1/2" lateral	Un.	-	**620,00 €**	-	A	●
86210031	Filtro laminado Hayward FG Ø780 (22 m³/h) - válvula 2" lateral	Un.	-	**975,00 €**	-	A	●
840317	Válvula seletora 6 vias completa - 1 1/2" (FG)	Un.	-	**185,00 €**	-	P	●
840318	Válvula seletora 6 vias completa - 2" (FG)	Un.	-	**235,00 €**	-	P	●

Filtro de areia **Laminados**

PENTAIR


Filtro Laminado Triton

O filtro Triton marca o padrão da indústria em eficácia, eficiência e intervalos de manutenção, providenciando anos de funcionamento fiável com pouca intervenção do utilizador. O Triton destaca-se pelo design interno que mantém a areia estabilizada, assegurando um fluxo de água inalterado para a filtração mais eficiente possível.

Inclui: Válvula seletora lateral de 6 vias de 1.1/2", manómetro e purga de ar-água.

- Design testado ao longo do tempo assegura que toda a água recebe a máxima filtração para resultados absolutamente cristalinos.
- Tanque de construção monobloco reforçado com fibra de vidro com um revestimento resistente aos raios ultravioletas para vários anos de funcionamento fiável e resistente à corrosão.
- O design do sistema de fluxo controla a qualidade da filtração e assegura maiores tempos entre cada contra lavagem para poupar tempo.
- Dreno de água fácil de utilizar para manutenção e invernação simplificada.
- Fácil acesso através de tampa profissional com válvula de escape de pressão incorporada para poupar tempo na manutenção e inspeção.
- Todas as partes internas são rosqueadas para manutenção facilitada.
- 10 anos de garantia do filtro (casco).

Dimensões:

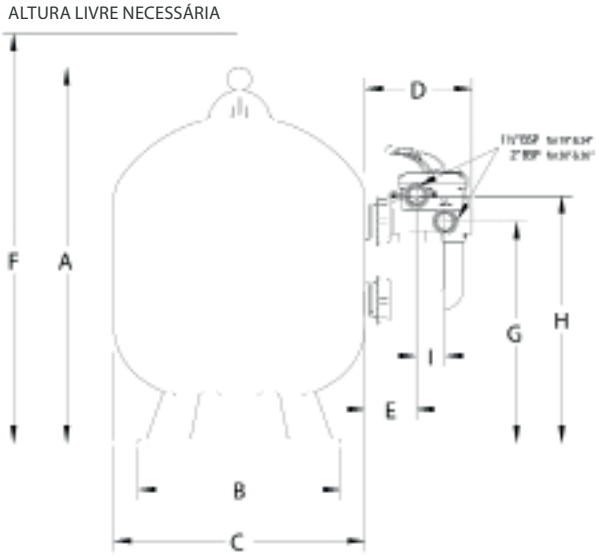



DIMENSÕES (MM)				
Modelo	Triton - 40	Triton - 60	Triton - 100	Triton - 140
A	825	955	1095	1200
B	400	400	610	610
C	480	610	762	914
D	252	252	302	302
E	120	120	160	160
F	876	1006	1146	1251
G	463	530	590	657
H	524	592	671	738
I	70	70	70	70

FILTRO TRITON

Designação	Triton - 40 (84152)	Triton - 60 (84153)	Triton - 100 (84154)	**Triton - 140** (84155)
Diâmetro (mm)	480	610	762	914
Caudal recomendado (m³/h)	8,5	14	22	32
Área de filtração (m²)	0,17	0,29	0,45	0,64
Conexões	1 ½"		2"	
Areia 0,4 - 0,8 mm (kg)	52	108	200	310
Gravilha 3 - 5 mm (kg)	20	40	80	120
Distância de separação (mm)	825	955	1095	1200
Pressão de trabalho máxima (bar)	3,5			
Temperatura máxima de funcionamento (ºC)	50			
Válvula	6 Vias			

VÁLVULAS



Válvula seletora 6 vias Ø480 e Ø610
(84172 / 84173)



Válvula 6 vias Ø762 e Ø914
(84172 / 84173)



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
84152	Filtro laminado Triton TR-40 Ø480 (8,5 m³/h) - válvula 1.1/2" lateral	Un.	-	**1 095,00 €**	-	A	●
84153	Filtro laminado Triton TR-60 Ø610 (14 m³/h) - válvula 1.1/2" lateral	Un.	-	**1 250,00 €**	-	A	●
84154	Filtro laminado Triton TR-100 Ø762 (22 m³/h) - válvula 2" lateral	Un.	-	**1 620,00 €**	-	A	●
84155	Filtro laminado Triton TR-140 Ø914 (32 m³/h) - válvula 2" lateral	Un.	-	**2 240,00 €**	-	A	●
84172	Válvula seletora 6 vias - 1.1/2" lateral (Ø480 e Ø610)	Un.	-	**199,00 €**	-	P	●
84173	Válvula seletora 6 vias - 2" lateral (Ø762 e Ø914)	Un.	-	**285,00 €**	-	P	●

Filtro de areia **Laminados**

PENTAIR

Filtro Laminado Triton NEO-CP

Filtro de areia com válvula seletora de 6 vias lateral. Corpo do filtro robusto, concebido para durar uma vida inteira, com um invólucro único, moldado em resina e reforçado com fibra de vidro e com revestimento resistente aos raios UV. Difusor de 360° que espalha uniformemente a água num plano perfeito. Por baixo da camada do leito filtrante (areia ou vidro), os braços coletores filtram as partículas maiores do que 40 mícron. Dreno de água fácil de utilizar para simplificar a manutenção e a preparação para o inverno. Todos os acessórios de ligação ao filtro são de roscar para facilitar a manutenção.

- Tecnologia patenteada ClearPro os braços coletores de cerâmica permitem obter uma claridade brilhante da água que nenhum filtro de areia consegue alcançar. Melhora a qualidade da água, fiabilidade e baixas necessidades de manutenção.
- Inclui dreno de água para simplificar a manutenção.
- Acessórios de ligação ao filtro de roscar.
- Filtro de excelência com 10 anos de garantia (casco).






Tampa transparente

Com a tecnologia ClearPro, beneficiará da fiabilidade e simplicidade de um filtro de areia, com a qualidade igualmente elevada de um filtro de cartucho!

Dimensões:

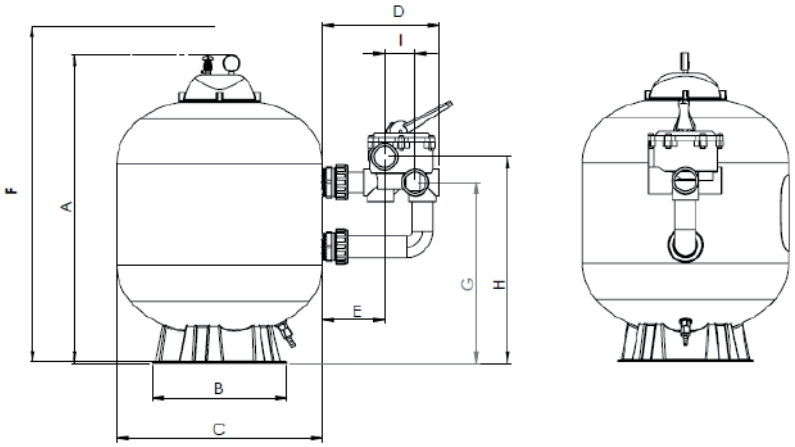

DIMENSÕES (MM)				
Modelo	NEO - CP Ø480	NEO - CP Ø610	NEO - CP Ø762	NEO - CP Ø914
A	785	915	1055	1160
B	400	400	610	610
C	480	610	762	914
D	252	252	302	302
E	120	120	120	120
F	836	996	996	1211
G	463	530	590	657
H	524	592	671	738
I	70	70	70	70

FILTRO TRITON NEO-CP				
Designação	TRITON NEO - CP Ø480 (84297)	TRITON NEO - CP Ø610 (84298)	TRITON NEO - CP Ø762 (84299)	TRITON NEO - CP Ø914 (84301)
Válvula lateral	1 ½"	1 ½"	2"	2"
Ø filtro (mm)	480	610	792	914
Caudal (m^3/h)	8,5	14	22	32
Areia 0,4 - 0,8 mm (kg)	75	150	250	400
Pressão máx. de funcionamento (bar)	3,5			
Temperatura máxima de funcionamento (ºC)	50			

VÁLVULAS



Válvula seletora 6 vias Ø480 e Ø610
(84172 / 84173)



Válvula 6 vias Ø762 e Ø914
(84172 / 84173)


O filtro de piscina mais resistente do mundo
Construção única moldada

Oferece uma vida útil inteira
Proteção UV e completamente à prova de ferrugem

Tranquilidade garantida
Garantia de 10 anos

Eficiência de filtração máxima
Difusor de água de 360 graus

Instalação rápida e fácil
Conexões roscadas e flange de passagem

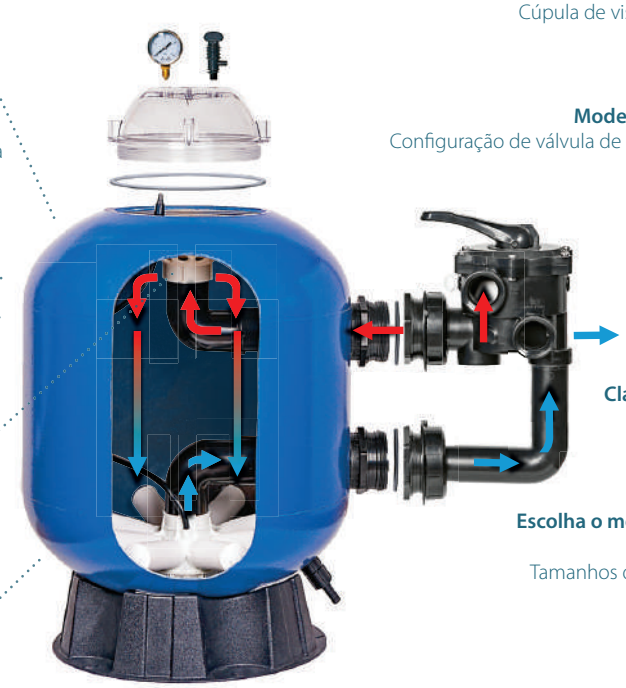

Fácil de manter
Cúpula de visualização e difusor articulado

Modelos para todas as aplicações
Configuração de válvula de montagem superior ou lateral

Clareza de água incomparável
Tecnologia Clear Pro

Escolha o modelo para corresponder ao tamanho da bomba
Tamanhos disponíveis: 480 mm, 610 mm, 762 mm e 914 mm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
84297	Filtro laminado Triton NEO-CP Ø480 (8,5 m^3/h) - válvula 1.1/2" lateral	Un.	-	**1 195,00 €**	-	A	●
84298	Filtro laminado Triton NEO-CP Ø610 (14 m^3/h) - válvula 1.1/2" lateral	Un.	-	**1 370,00 €**	-	A	●
84299	Filtro laminado Triton NEO-CP Ø762 (22 m^3/h) - válvula 2" lateral	Un.	-	**1 940,00 €**	-	A	●
84301	Filtro laminado Triton NEO-CP Ø914 (32 m^3/h) - válvula 2" lateral	Un.	-	**2 680,00 €**	-	A	●
84172	Válvula seletora 6 vias - 1.1/2" lateral (Ø480 e Ø610)	Un.	-	**199,00 €**	-	P	●
84173	Válvula seletora 6 vias - 2" lateral (Ø762 e Ø914)	Un.	-	**285,00 €**	-	P	●

Filtro de areia **Laminados**

Válvulas seletoras manuais

Válvula seletora de parafusos com seis vias, e uma neutra, para utilização geral em filtros com conexões de 1 ½" e 2".

- Seis posições.
- Posição especial para invernação.
- Válvula indicada para fácil funcionamento.



Designação	Válvula seletora 6 vias completa 1 1/2" (86210029)	Válvula seletora 6 vias completa 2" (86210030)
Filtros	Filtro laminado EP Delphis 350, 500 e 650	Válvula lateral de 6 vias com conexão de 1 ½"
Características	Filtro laminado EP Delphis 800 e 950	Válvula lateral de 6 vias com conexão de 2"

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
84985	Válvula seletora 6 vias completa (lateral) - 1 1/2" (gama EP Delphis)	Un.	-	**82,00 €**	-	P	●
84986	Válvula seletora 6 vias completa (lateral) - 2" (gama EP Delphis)	Un.	-	**142,00 €**	-	P	●

Filtro de areia **laminados**

Válvulas seletoras manuais

Válvulas laterais e de topo multiporta desenhadas para máxima performance e pressão de funcionamento, com corpo em PVC. Possuem seis posições com fecho positivo e uma posição especial para invernação. São válvulas projetadas para fácil operação, e estão disponíveis em versões de 1 ½" e 2".



Designação	Válvula lateral TR 40-60 (84172)	Válvula lateral TR 100-140 (84173)	Válvula topo TAG 40-60 (84020318)	Válvula topo TAG 100 (84020314)
Filtros	Nautilus FX40 e FX60 Triton (I e II) 40 e 60	Tagelus (I e II) 40 e 60	Tagelus (I e II) 40 e 60	Tagelus (I e II) 100
Características	Válvula lateral de 6 vias com conexão de 1 ½"	Válvula lateral de 6 vias com conexão de 2"	Válvula de topo de 6 vias com conexão de 1 ½"	Válvula de topo de 6 vias com conexão de 2"

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
84172	Válvula seletora 6 vias - 1.1/2" lateral (gama TR e NEO-CP)	Un.	-	**199,00 €**	-	P	●
84173	Válvula seletora 6 vias - 2" lateral (gama TR e NEO-CP)	Un.	-	**285,00 €**	-	P	●
84020318	Válvula seletora 6 vias (topo) - 1.1/2" (gama Tagelus)	Un.	-	**165,00 €**	-	P	●
84020314	Válvula seletora 6 vias (topo) - 2" (gama Tagelus)	Un.	-	**265,00 €**	-	P	●

VÁLVULA SELETORA DE 6 VIAS

HAYWARD

Válvulas **Seletoras**

Válvulas seletoras manuais

A Hayward, um dos maiores fabricantes mundiais de equipamentos e componentes para piscina, tem uma seleção alargada de válvulas seletoras para todo o tipo de filtros.

- Seis vias.
- Posição especial para invernação.
- Válvula indicada para fácil funcionamento.

Designação	Válvula seletora completa de topo 1.1/2" p/ Powerline (84020389)	Válvula seletora completa lateral 1.1/2" p/ Powerline (84020517)	Válvula seletora completa 1.1/2" p/ Hayward FG (840317)	Válvula seletora completa 2" p/ Hayward FG (840318)	Válvula seletora completa1. 1/2" p/ HL-Side (840311)	Válvula seletora completa 2" p/ HL-Side (840312)
Filtros	Filtros Powerline 500 / 600 de topo	Filtros Powerline 500 / 600 lateral	Filtros Hayward FG 500 / 600	Filtros Hayward FG 780	Filtros HL-Side 520 / 640	Filtros HL-Side 760 / 900
Características	Válvula topo de 6 vias com conexão de 1.1/2"	Válvula lateral de 6 vias com conexão de 1.1/2"	Válvula lateral de 6 vias com cone-xão de 1.1/2"	Válvula lateral de 6 vias com conexão de 2"	Válvula lateral de 6 vias com conexão de 1.1/2"	Válvula lateral de 6 vias com conexão de 2"



VÁLVULA VARIFLO
(84020567)



VÁLVULA (vista topo)
(84020389)



VÁLVULA HAYWARD FG
(840318)



VÁLVULA ECOFILTER
(84020567) não inclui racord

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
84020389	Válvula seletora 6 vias (topo) - 1.1/2" (gama Powerline)	Un.	-	**145,00 €**	-	P	●
84020517	Válvula seletora 6 vias completa (lateral) - 1.1/2" (gama Powerline)	Un.	-	**245,00 €**	-	P	●
840317	Válvula seletora 6 vias completa (lateral)- 1 1/2" (gama Hayward FG)	Un.	-	**185,00 €**	-	P	●
840318	Válvula seletora 6 vias completa (lateral)- 2" (gama Hayward FG)	Un.	-	**235,00 €**	-	P	●
840311	Válvula seletora 6 vias completa (lateral) - 1 1/2" (gama HL)	Un.	-	**70,00 €**	-	P	●
840312	Válvula seletora 6 vias completa (lateral) - 2" (gama HL)	Un.	-	**118,00 €**	-	P	●
84020567	Válvula seletora 6 vias completa (lateral) - 1 1/2" (gama Ecofilter)	Un.	-	**108,00 €**	-	P	●
840316	Válvula seletora 6 vias completa (lateral) - 2" (gama Ecofilter)	Un.	-	**125,00 €**	-	P	●
840314	Conjunto racord enlace 1 ½" para válvula (gama HL)	Un.	-	**35,00 €**	-	P	●
84020568	Conjunto racord enlace 1 ½" para válvula (gama Ecofilter)	Un.	-	**35,00 €**	-	P	●
840315	Conjunto racord enlace 2" para válvula (gama HL)	Un.	-	**40,00 €**	-	P	●



CARGAS FILTRANTES

Sistemas de Filtração

Areia de sílica

A areia de sílica para filtros Ecopool é especialmente graduada a uma granulometria controlada de modo a permitir o ótimo funcionamento do filtro da sua piscina.

- Opcional: Painel de manómetros em 2,5 e 4 a 6 bar.
- Baterias de válvulas montadas estão disponíveis sob pedido.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
84044	Areia de sílica para filtros, 0,6-1,2 mm	un. (25 kg)	40 sacos	**9,50 €**	**8,60 €**	A	●
84045	Areia de sílica para filtros, 2-4 mm	un. (25 kg)	40 sacos	**9,50 €**	**8,60 €**	A	●

Acresce portes

Sistemas de filtração

Vidro filtrante

A utilização de vidro como meio de filtração é uma forma ecológica e eficiente de realizar a limpeza da água da sua piscina.

- **Modo de utilização:** A densidade do vidro filtrante é aproximadamente 15% inferior à areia, pelo que a quantidade necessária de meio filtrante deverá ser também 15% inferior.
- **Colocação do meio filtrante:** Preencha metade do filtro com água de modo a aparar a queda do vidro.

Introduza no filtro a quantidade de vidro recomendada por igual na proporção indicada no quadro abaixo, deixando 30% da altura do filtro livre para permitir a expansão da carga filtrante durante a lavagem.



PROPORÇÃO DE DENSIDADE DE VIDRO RECOMENDADA		
Densidade (tamanho médio)	Filtros Ø < 900 mm	Filtros Ø > 900 mm
1 – Fino (0,45 mm)	80 %	60 %
2 – Médio (1,1 mm)	-	20 %
3 – Grosso (2,3 mm)	20 %	20 %

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
84030002	Vidro filtrante, densidade 1 (fino) - 0,45 mm	un. (25 kg)	50 sacos	**25,50 €**	**23,25 €**	A	●
84030004	Vidro filtrante, densidade 2 (médio) - 1,1 mm	un. (25 kg)	50 sacos	**25,50 €**	**23,25 €**	A	●
84030003	Vidro filtrante, densidade 3 (grosso) - 2,3 mm	un. (25 kg)	50 sacos	**25,50 €**	**23,25 €**	A	●

Acresce portes

FILTROS DE CARTUCHO

MAIS ECONÓMICO E COM MELHOR DESEMPENHO!

Os filtros de cartucho conseguem reter partículas menores (10 a 15 mícron) do que os filtros de areia (20 a 40 mícron). Isso resulta em uma água mais cristalina e limpa!

Economia de água

Os filtros de areia precisam de retrolavagem (backwash) regularmente para limpar a areia, o que desperdiça muita água. Os filtros de cartucho só precisam ser removidos e lavados com uma mangueira, economizando milhares de litros de água ao longo do tempo.

Menor consumo de produtos químicos

Como filtram melhor as impurezas, os filtros de cartucho reduzem a necessidade de produtos químicos, como clarificantes, para manter a água cristalina.

Manutenção mais simples

A manutenção dos filtros de cartucho é mais fácil: basta retirar o cartucho e lavá-lo com uma mangueira periodicamente.

Os filtros de areia requerem retrolavagens frequentes e, aproximadamente a cada 5 anos, a areia precisa ser substituída para manter a eficiência da filtração.

Menor consumo energético

Os filtros de cartucho têm menor resistência ao caudal de água, exigindo menos potência da bomba de filtração da piscina e resultando num menor consumo energético.

Tamanho compacto

São menores e ocupam menos espaço do que os filtros de areia, sendo ideais para locais com espaço reduzido.

Tamanho compacto

Como exigem menor pressão para funcionar, reduzem o esforço da bomba, prolongando sua vida útil.

Se sua prioridade for economia de água, melhor qualidade de filtração e manutenção mais simples, o filtro de cartucho é a melhor opção!





Reabastecimento manual de ar

Manômetro indicador de pressão e ciclo de limpeza combinado

Coletor superior

Elementos de cartucho em quarteto

Topo e fundo do tanque autoalinháveis

Apertão de uma peça, resistente, à prova de adulterações



Tanque de filtro de alta resistência

Conexão de união CPCV

Design uniforme da base do tanque de baixo perfil

Dreno integral de tamanho completo

FILTROS DE CARTUCHO

Filtros de **Cartucho**

HAYWARD

SwimClear Monocartucho


Filtração ideal para spas e piscinas residenciais

Os filtros de cartucho Hayward SwimClear garantem água cristalina, com excelente capacidade de limpeza para spas e piscinas. Ideal para novas instalações ou substituições, oferece poupança de água, aquecimento e produtos químicos, especialmente para cloradores salinos. Permite instalação ao ar livre, com materiais resistentes às intempéries, e conta com um sistema hidráulico eficiente e design compacto que ocupa pouco espaço. Oferece alta eficiência de filtração (20 a 25 mícrons) e fácil manutenção, com apenas um cartucho a limpar.

- Instalação fácil e rápida.
- Certificação NSF (Fundação Nacional de Saneamento).



Dimensões:

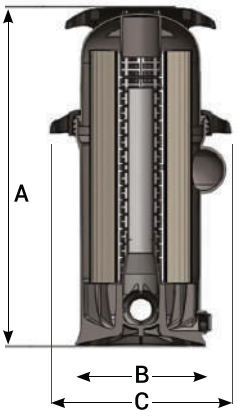

Código	Caudal máx. (m^3/h)	Área de filtração (m^2)	E/S (mm)	Peso em Vazio (kg)	Dimensões (mm)		
					A	B	C
813008002	20	9,3	50 / 60	15	775	330	464
813008003	25	14	50 / 60	16,8	857	330	464
813008004	30	18,6	50 / 60	18,1	984	330	464

Importante: os algicidas à base de amónio quaternário, o PHMB e os floculantes são incompatíveis com os filtros de cartucho.

Designação	SwimClear Monocartucho
Temperatura máxima da água (ºC)	40
Pressão de trabalho (bar)	0,5 - 1,3
Pressão máxima (bar)	3,5
Tanque	Polímero injetado reforçado com fibra de vidro, compatível com água salgada
Conexões (mm)	50 / 63
Capacidade de retenção (µm)	20 a 25

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
813008002	Filtro cartucho SwimClear (monocartucho) - 9,3 m^2	Un.	-	**790,00 €**	-	A	●
813008003	Filtro cartucho SwimClear (monocartucho) - 14 m^2	Un.	-	**890,00 €**	-	A	●
813008004	Filtro cartucho SwimClear (monocartucho) - 18,6 m^2	Un.	-	**1 090,00 €**	-	A	●
81300805	Cartucho para SwimClear - 9,3 m^2	Un.	-	**146,00 €**	-	P	●
81300806	Cartucho para SwimClear - 14 m^2	Un.	-	**149,00 €**	-	P	●
81300804	Cartucho para SwimClear - 18,6 m^2	Un.	-	**180,00 €**	-	P	●

Filtros de **Cartucho**

HAYWARD

SwimClear Multicartucho


Filtração ideal para spas e piscinas residenciais

Os filtros de cartucho Hayward SwimClear mantêm a água cristalina, oferecendo elevada capacidade de limpeza para spas e piscinas. Ideais para substituições ou novas instalações, destacam-se pela resistência às intempéries e pela poupança de água, energia e produtos químicos, sendo especialmente indicados para cloradores salinos.



- Alta eficiência de filtração: 2 vezes mais eficiente que um filtro de areia (20 a 25 mícrons).
- Fácil manutenção.
- Instalação fácil e rápida.
- Certificação NSF (Fundação Nacional de Saneamento).
- Excelente sistema hidráulico.
- O design compacto ocupa uma pequena área de superfície.

Dimensões:

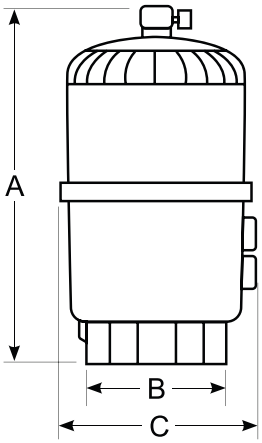

Código	Caudal máx. (m^3/h)	Área de filtração (m^2)	E/S (mm)	Peso em Vazio (kg)	Dimensões (mm)		
					A	B	C
813008015	14	30	50	27	880	457	660
813008016	22	39	50	31	1030	457	660
813008017	30	49	50 / 63	36	1180	457	660
813008018	35	63,2	63	39	1330	457	660

Importante: os algicidas à base de amónio quaternário, o PHMB e os floculantes são incompatíveis com os filtros de cartucho.

Designação	SwimClear Monocartucho
Temperatura máxima da água (ºC)	40
Pressão de trabalho (bar)	0,5 - 1,3
Pressão máxima (bar)	3,5
Tanque	Polímero injetado reforçado com fibra de vidro, compatível com água salgada
Conexões (mm)	50 / 63
Capacidade de retenção (µm)	20 a 25

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
813008015	Filtro cartucho SwimClear (multicartucho) - 30 m^2	Un.	-	**1 495,00 €**	-	A	●
813008016	Filtro cartucho SwimClear (multicartucho) - 39 m^2	Un.	-	**1 595,00 €**	-	A	●
813008017	Filtro cartucho SwimClear (multicartucho) - 49 m^2	Un.	-	**1 785,00 €**	-	A	●
813008018	Filtro cartucho SwimClear (multicartucho) - 65 m^2	Un.	-	**2 150,00 €**	-	A	●
813008021	Cartucho para SwimClear - 30 m^2	Un.	-	**98,00 €**	-	P	●
813008022	Cartucho para SwimClear - 39 m^2	Un.	-	**118,00 €**	-	P	●
813008001	Cartucho para SwimClear - 49 m^2	Un.	-	**132,00 €**	-	P	●
813008023	Cartucho para SwimClear - 65 m^2	Un.	-	**92,00 €**	-	P	●

07

COMPACTOS PACKS & CASETAS

Uma piscina cristalina começa no seu interior! A bomba e o filtro são o verdadeiro coração do sistema, trabalhando em conjunto para garantir uma água limpa, saudável e sempre convidativa. Nesta secção, descubra soluções 2 em 1 que unem eficiência, simplicidade e desempenho para uma experiência de piscina sem compromissos!



ÍNDICE

07

COMPACTOS PACKS & CASETAS

Conjuntos de filtração

Conjunto swimpool by ecoppol | 264

Conjunto Poweline | 265

Packs de filtração completos Ecopool

Casetas elevadas | 267

Casetas enterradas | 268

Casetas enterradas ecopool | 269

CONJUNTO DE FILTRAÇÃO

Conjuntos Filtração

Conjuntos de Filtração

Os conjuntos de filtração são a solução ótima para aqueles que querem passar mais tempo a disfrutar da sua piscina e menos a preocupar-se com os detalhes técnicos da sua instalação. Com um filtro e uma bomba Incluídos na mesma plataforma, deixa de ser necessária a preocupação com a compatibilidade entre os dois equipamentos.





Designação	CF 8,5 (840240004)	CF 9,5 (840240011)
Diâmetro filtro (mm)	365	485
Potência da bomba (W)	450	550
Caudal recomendado (m³/h)	6,35	8
Válvula	7 Vias	
Filtersphere	Compatível	
Areia de Sílica 0,7 - 1,2 mm (kg)	35	75
Aqualoon Esfera Filtrante (g)	980	2.100



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
840240004	Conjunto compacto: filtro Ø400 (6,35 m³/h) + bomba 450 W	Un.	-	**275,00 €**	-	A	●
840240011	Conjunto compacto: filtro Ø500 (8 m³/h) + bomba 550 W	Un.	-	**350,00 €**	-	A	●

Conjuntos **Powerline**


HAYWARD

Conjunto Powerline

O conjunto de filtração Hayward Powerline é uma solução completa e compatível, sem preocupações com a integração entre bomba e filtro. Estético e eficiente, adequado a todos os tamanhos de piscina. Inclui bomba e filtro Powerline, válvula de 6 posições com manómetro e controlo de turbidez, além de um filtro de polietileno soprado de alta densidade, resistente a produtos de tratamento e intempéries. A bomba vem com cesto de pré-filtro de 1,1 L, de fácil acesso através de tampa de um quarto de volta. Filtra até 40 ou 50 mícrometros, é fácil de instalar, usar e manter, oferecendo conforto e qualidade para a água da sua piscina, garantindo a satisfação de toda a família.



Curva de desempenho:

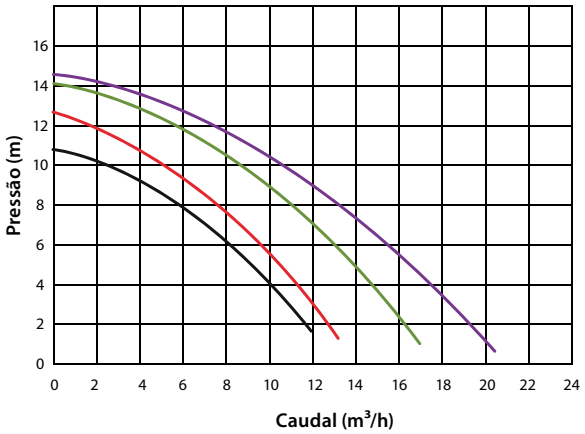

Designação	Conjunto D.350 + 0,25 CV (84020050)	Conjunto D.400 + 0,33 CV (84020051)	Conjunto D.500 + 0,75 CV (84081072)	Conjunto D.600 + 1,00 CV (84081073)
Diâmetro filtro (mm)	350	400	500	600
Potência da bomba (cv)	0,25	0,33	0,75	1,00
Caudal recomendado (m³/h)	5	6	10	14
Área de filtração (m²)	0,10	0,13	0,20	0,28
Conexões (mm)	Ø 38			
Areia 0,4 – 0,8 mm (kg)	25	50	100	150
Pressão de trabalho máxima (bar)	2,4			
Válvula	Seis vias – 1 ½"			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
84020050	Conjunto Powerline: filtro Ø350 (5 m³/h) + bomba 0,25 cv	Un.	-	**595,00 €**	-	A	●
84020051	Conjunto Powerline: filtro Ø400 (6 m³/h) + bomba 0,33 cv	Un.	-	**639,00 €**	-	A	●
84081072	Conjunto Powerline: filtro Ø500 (10 m³/h) + bomba 0,75 cv	Un.	-	**830,00 €**	-	A	●
84081073	Conjunto Powerline: filtro Ø600 (14 m³/h) + bomba 1 cv	Un.	-	**975,00 €**	-	A	●



CASETAS ELEVADAS

Casetas Elevadas

Casetas Elevadas

A caseta elevada Ecopool construída em resina injetada, para colocar no chão de forma elevada permite um fácil manuseamento do equipamento de filtração devido à tampa superior e duas portas frontais para evitar a entrada de água.

- Melhor manuseio do equipamento.
- Facilita a manutenção.



CASETA ELEVADA	
Designação	Caseta Elevada Ecopool
Material	Resina Injetada
Dimensão (mm)	1500 x 1250 x 820

FILTRO FKP		
Designação	Filtro FKP 520	Filtro FKP 620
Pressão de trabalho (bar)	2,5	
Pressão máxima de trabalho (bar)	3,5	
Tanque	Polímero injetado reforçado com fibra de vidro, compatível com água salgada	
Conexões	1 ½"	
Caudal (m^3/h)	10	14
Diâmetro (mm)	520	620
Peso (kg)	21,7	23,7
Carga de areia (kg)	85	145



BOMBA 1250	
Designação	Bomba 1250 1 cv
Potência (cv)	1
Caudal (m^3/h) a 10 mca	14,2
Conexões (mm)	50 / 50
Peso (kg)	10,9
Potência absorvida P1 (W)	1.400
Potência restituída P2 (W)	750
Corrente nominal (A)	6



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
84953	Caseta elevada: Filtro FKP Ø520 (10 m^3/h) + bomba 1 cv + ligações	Un.	-	**1 660,00 €**	-	A	●
84948	Caseta elevada: Filtro FKP Ø620 (14 m^3/h) + bomba 1 cv + ligações	Un.	-	**1 730,00 €**	-	A	●
84958	Caseta elevada: sem equipamento	Un.	-	**499,00 €**	-	A	●

CASETAS ENTERRADAS

Casetas Enterradas

Casetas Enterradas

A caseta enterrada Ecopool construída em resina injetada, para colocar no chão de forma enterrada, permite um fácil manuseamento do equipamento de filtração devido à tampa superior amovível.

- Bastante espaço para fácil gestão dos equipamentos.
- Facilita a manutenção.

CASETA ELEVADA	
Designação	Caseta Enterrada Ecopool
Material	Resina Injetada
Dimensão (mm)	1170 x 1170 x 900



FILTRO FKP		
Designação	Filtro FKP 520	Filtro FKP 620
Pressão de trabalho (bar)	2,5	
Pressão máxima de trabalho (bar)	3,5	
Tanque	Polímero injetado reforçado com fibra de vidro, compatível com água salgada	
Conexões	1 ½"	
Caudal (m^3/h)	10	14
Diâmetro (mm)	520	620
Peso (kg)	21,7	23,7
Carga de areia (kg)	85	145



BOMBA 1250	
Designação	Bomba 1250 1 cv
Potência (cv)	1
Caudal (m^3/h) a10 mca	14,2
Conexões (mm)	50 / 50
Peso (kg)	10,9
Potência absorvida P1 (W)	1.400
Potência restituída P2 (W)	750
Corrente nominal (A)	6



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
84957	Caseta enterrada: Filtro FKP Ø520 (10 m^3/h) + bomba 1 cv + ligações	Un.	-	**1 675,00 €**	-	A	●
84956	Caseta enterrada: Filtro FKP Ø620 (14 m^3/h) + bomba 1 cv + ligações	Un.	-	**1 745,00 €**	-	A	●
84959	Caseta enterrada sem equipamento	Un.	-	**595,00 €**	-	A	●

Casetas Enterradas


Casetas Enterradas

A caseta Ramsés surge como solução à necessidade de aproveitar ao máximo o espaço disponível e permite cortar custos tanto em escavações como no transporte. O Ramsés compacto, graças aos seus reforços especiais nos lados, evita qualquer tipo de deformação. Possui uma válvula de retorno que facilita a manutenção, e os encaixes de saída da válvula selectora são colados, reduzindo assim a possibilidade de fugas. Todas as saídas da válvula selectora têm encaixes de três peças, permitindo desmontá-las sem necessidade de cortar os tubos. Compacto para utilização enterrada em piscinas, é constituído por uma caixa em polímero injetado reforçado com fibra de vidro e uma tampa, garantindo durabilidade e eficiência.



- Evitam qualquer tipo de deformações graças a reforços especiais nas laterais.
- Equipado com válvula de retorno que facilita a manutenção.
- Os engates de saída da válvula seletora são colados o que diminui a possibilidade de fugas.
- Todas as saídas da válvula seletora levam ligações de três peças, pelo que podem ser desmontadas sem cortar os tubos.


Dimensões:

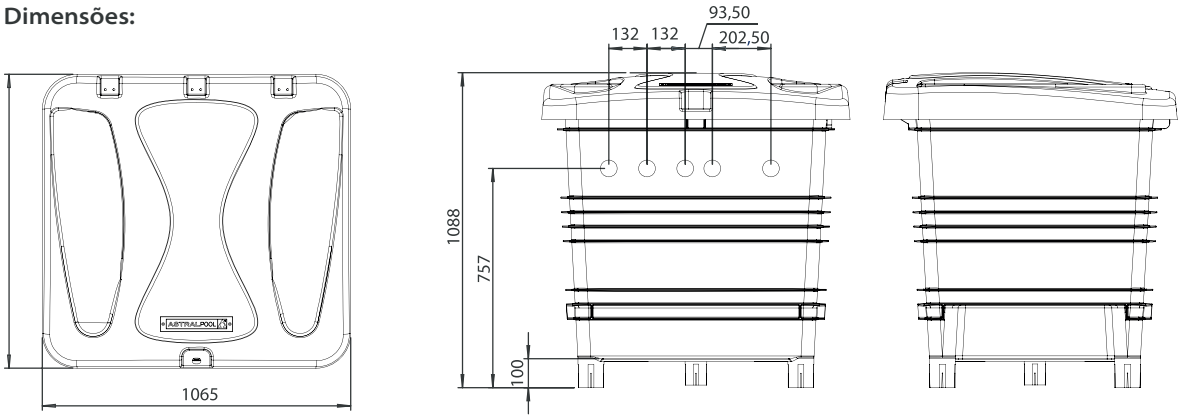

Designação	Caseta Ramsés 550 + 1 cv (82047)
Diâmetro filtro (mm)	ø 550
Potência da bomba (cv)	1,00
Caudal recomendado (m^3/h)	12
Areia 0,4 – 0,8 mm (kg)	130
Pressão de trabalho máxima (bar)	2,5
Válvula	6 Vias

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
82047	Caseta enterrada Ramsés: Filtro topo Aster Ø550 (10 m^3/h) + bomba 1 cv	Un.	-	**1 860,00 €**	-	A	●

08



MATERIAL DE ENCASTRAR

Os encastráveis e a sua correcta localização são fundamentais para uma boa recirculação da água! São eles que garantem uma distribuição equilibrada, evitando zonas estagnadas e assegurando que a água se mantém sempre com uma qualidade óptima, limpa e pronta a usar!



ÍNDICE

MATERIAL DE ENCASTRAR

08

Skimmers ABS - ecopool
Skimmer de boca estreita | 272
Skimmer de boca larga | 273
Skimmer de baixo perfil | 274
Skimmer Unik | 275
Acessórios para Skimmers | 277

Ralo de fundo - ecopool
Ralo de fundo | 278
Grelhas do ralo de fundo | 279

Boquilhas e Acessórios ABS - ecopool
Boquilhas de impulsão | 280
Boquilhas de fundo / aspiração | 281

Regulador de nível e passamuros - ecopool
Regulador de nível automático / Passamuros | 282

Skimmers ABS - weltico
Skimmer de boca larga A600 / A800 | 283
Cola para skimmer | 284

Ralo de fundo - weltico
Ralos de fundo / Grelhas | 285

Boquilhas e Acessórios ABS - weltico
Boquilhas de impulsão / Aspiração | 286

Passamuros ABS - weltico | 287
Acessórios de encastrar Spa | 287
Grelhas para caldeiras | 290

Projetores Completos LED
Projetores completos LED – Branco e RGB / Aros | 294

Projetores planos LED | 295
Lâmpada LED Flexi / Sistemas de controlo | 296
Gama Flexi | 298
Gama FlexiMini / Sistemas de controlo | 300
Lâmpadas LED PAR56 | 304
Sistema de controlo Wireless | 305

Lâmpadas LED PAR56 - ECOPROF | 306
Kits de renovação para projetores | 307

Acessórios Para Projetores | 308
Caixa de ligação | 309
Projetores LED - Weltico | 311
Projetores planos LED para construção | 312
Mini projetor tubular LED | 314
Projetores mini LED | 316
Caixa de Ligação - Weltico | 317
Terminais & acessórios para controlo remoto | 318
Controlo remoto Lumilink | 319

SKIMMERS ABS

Skimmer ABS


Skimmer de boca estreita


Skimmer de 15 L com tratamento UV nas partes que não ficam enterradas. Fabricado em ABS branco (ou cor, mediante modelo), com flutuador de comporta e tampão para regulação de caudal. Ligação inferior de aspiração: rosca interior – 1.1/2", exterior - 2". Ligação simultânea ao ralo de fundo: Ø interior 50 mm. Ligação superior de despejo de água em excesso Ø 40 mm. Inclui cesto para recolher folhas e outros lixos de superfície.

Caudal recomendado: 5 m^3/h. Recomenda-se a instalação de um skimmer por cada 25 m^2 de lâmina de água.



Dimensões:

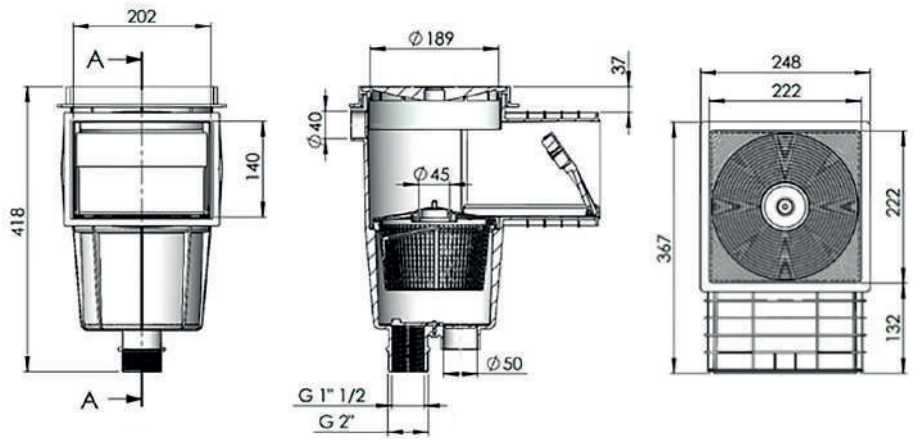

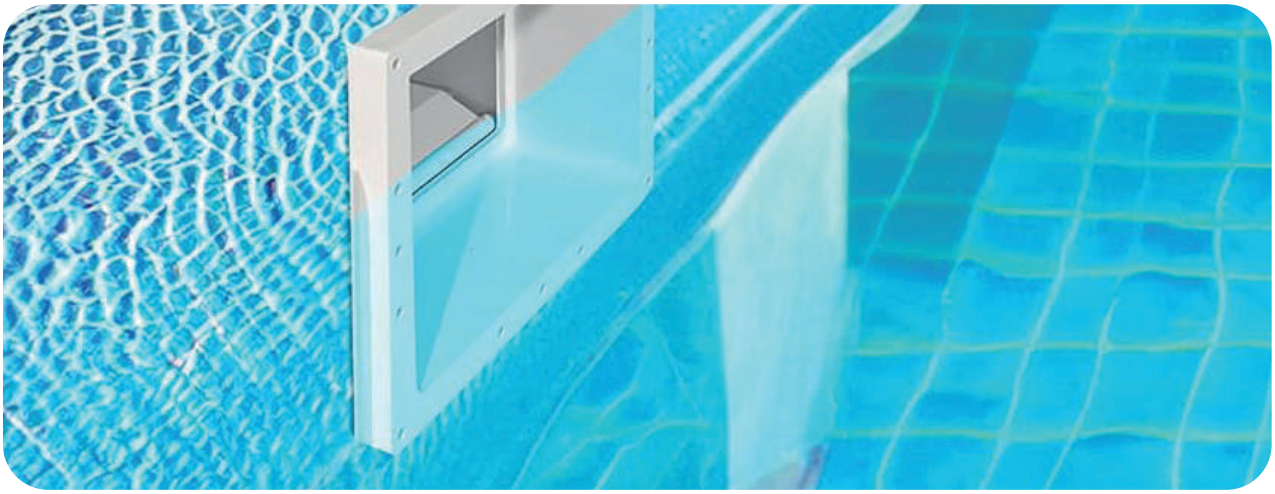

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
86010	Skimmer de boca estreita (betão) - Branco	Un.	-	**102,90 €**	-	A	●
86015	Skimmer de boca estreita (liner) - Branco	Un.	-	**143,00 €**	-	A	●


Skimmer ABS

Skimmer de boca larga

Skimmer de 15 L com tratamento UV nas partes que não ficam enterradas. Fabricado em ABS branco (ou cor, mediante modelo), com flutuador de comporta e tampão para regulação de caudal. Ligação inferior de aspiração: rosca interior – 1.1/2", exterior - 2". Ligação simultânea ao ralo de fundo: Ø interior 50 mm. Ligação superior de despejo de água em excesso Ø 40 mm. Inclui cesto para recolher folhas e outros lixos de superfície. Caudal recomendado: 5 m^3/h. Recomenda-se a instalação de um skimmer por cada 25 m^2 de lâmina de água.



Dimensões:

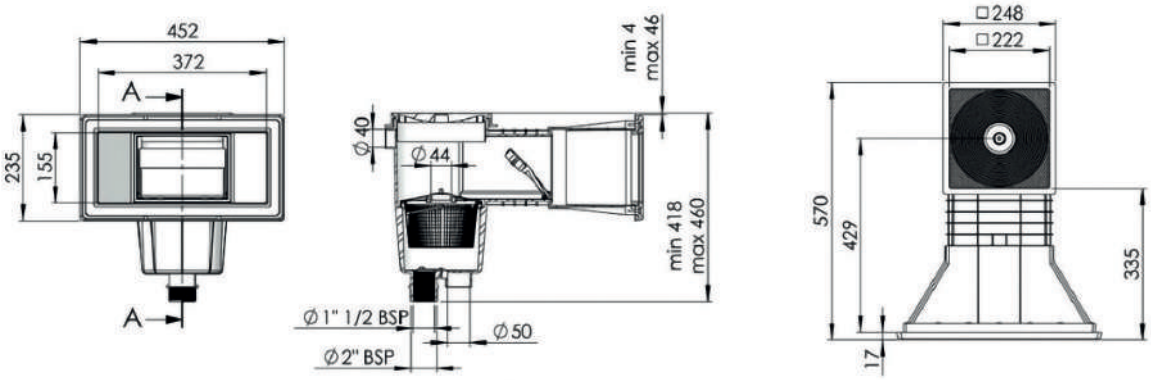

CORES	
DESIGNAÇÃO	**CORES**
Skimmer de boca larga areia p/ liner	
Skimmer de boca larga cinza p/ liner	
Skimmer de boca larga antracite p/ liner	
Skimmer de boca larga areia p/ betão	
Skimmer de boca larga cinza p/ betão	
Skimmer de boca larga antracite p/ betão	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
86276	Skimmer de boca larga (betão) - Branco	Un.	-	**122,60 €**	-	A	●
86067	Skimmer de boca larga (betão) - Areia	Un.	-	**131,90 €**	-	A	●
86068	Skimmer de boca larga (betão) - Cinza	Un.	-	**131,90 €**	-	A	●
86069	Skimmer de boca larga (betão) - Antracite	Un.	-	**131,00 €**	-	A	●
86012	Skimmer de boca larga (liner) - Branco	Un.	-	**153,50 €**	-	A	●
8248885	Boca larga Easycolor - Areia	Un.	-	**78,30 €**	-	A	●
8248884	Boca larga Easycolor - Cinza	Un.	-	**78,30 €**	-	A	●
8248973	Boca larga Easycolor - Antracite	Un.	-	**78,30 €**	-	A	●

Skimmer ABS


Skimmer de baixo perfil

Skimmer de 17,5 L de acordo com as normas EN-13451-1 e EN-13451-3, adequado para a instalação em piscinas públicas e privadas. Fabricado em ABS branco (ou cor, mediante modelo) com tratamento UV. Inclui regulador caudal, pescoço para regular a altura da tampa e cesto de coletor de folhas. A entrada da água é de 495 x 80 mm. Ligações inferiores de 1 "1/2 e 2", conexão superior de excesso de água de Ø 40 mm

Caudal recomendado: 7,5 m^3/h. Recomenda-se a instalação de um skimmer cada 25 m^3 de superfície de água.



Dimensões:

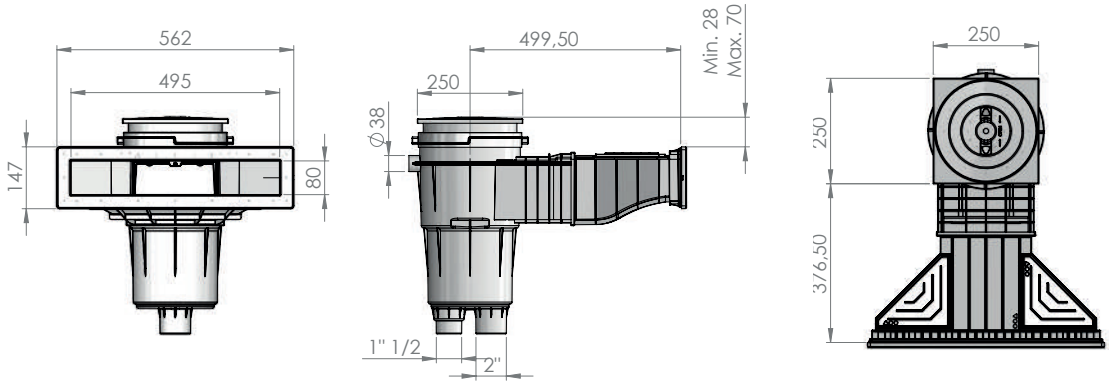

CORES	
DESIGNAÇÃO	CORES
Skimmer de baixo perfil areia p/ liner	
Skimmer de baixo perfil cinza p/ liner	
Skimmer de baixo perfil antracite p/ liner	




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
84020416	Skimmer de baixo perfil (liner) - Branco	Un.	-	**235,90 €**	-	A	●
8651623	Skimmer de baixo perfil (liner) - Areia	Un.	-	**266,80 €**	-	A	●
8651606	Skimmer de baixo perfil (liner) - Cinza	Un.	-	**266,80 €**	-	A	●
840204162	Skimmer de baixo perfil (liner) - Antracite	Un.	-	**266,80 €**	-	A	●

Skimmer ABS

Skimmer Unik

O Skimmer Unik integra-se harmoniosamente na piscina e no seu ambiente, graças à sua cobertura superior totalmente integrada e à variedade de cores e acabamentos das partes visíveis. A conceção da cobertura permite personalizá-la com azulejos ou lajes do mesmo material que a envolvente da piscina. O Skimmer Unik cria um efeito de piscina de transbordo, elevando o nível da água a apenas 5,5 cm acima da bordadura. Com um cesto de grande capacidade (3,5 L), o Skimmer Unik necessita de uma manutenção menos frequente. O cesto é mais fácil de retirar, sem ter de tocar na água.




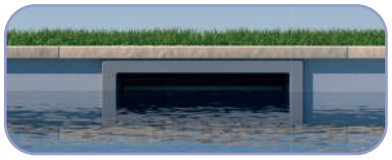





Dimensões:

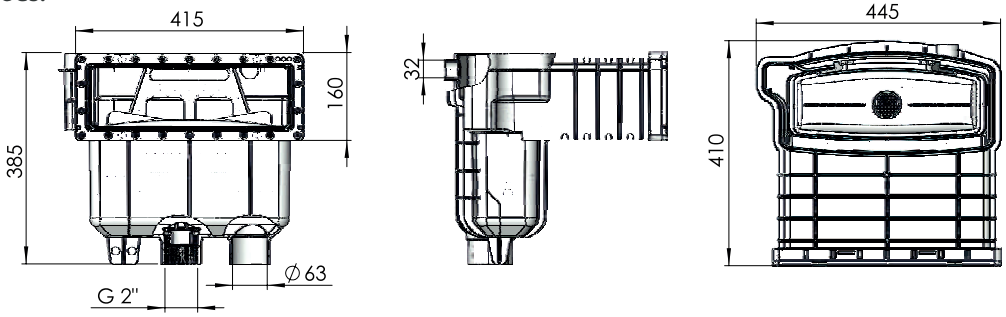


CORES	
DESIGNAÇÃO	**CORES**
Boca areia p/ Skimmer Unik	
Boca cinza p/ Skimmer Unik	
Boca antracite p/ Skimmer Unik	
Tampa areia p/ Skimmer Unik	
Tampa cinza p/ Skimmer Unik	
Tampa antracite p/ Skimmer Unik	


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8248020	Corpo Skimmer Unik (betão) - Branco	Un.	-	**188,50 €**	-	A	●
8248021	Corpo Skimmer Unik (liner) - Branco	Un.	-	**263,70 €**	-	A	●
8248026	Boca para Skimmer Unik - Branco	Un.	-	**46,40 €**	-	A	●
8248027	Boca para Skimmer Unik - Areia	Un.	-	**51,50 €**	-	A	●
8248028	Boca para Skimmer Unik - Cinza	Un.	-	**51,50 €**	-	A	●
8248029	Boca para Skimmer Unik - Antracite	Un.	-	**51,50 €**	-	A	●
8248022	Tampa para Skimmer Unik - Branca	Un.	-	**82,40 €**	-	A	●
8248023	Tampa para Skimmer Unik - Areia	Un.	-	**93,80 €**	-	A	●
8248024	Tampa para Skimmer Unik - Cinza	Un.	-	**93,80 €**	-	A	●
8248025	Tampa para Skimmer Unik - Antracite	Un.	-	**93,80 €**	-	A	●

ESQUEMA ENCASTRÁVEIS E ILUMINAÇÃO!

1. Skimmer de baixo perfil
2. Ralo de fundo
3. Boquilha de impulsão
4. Iluminação LED





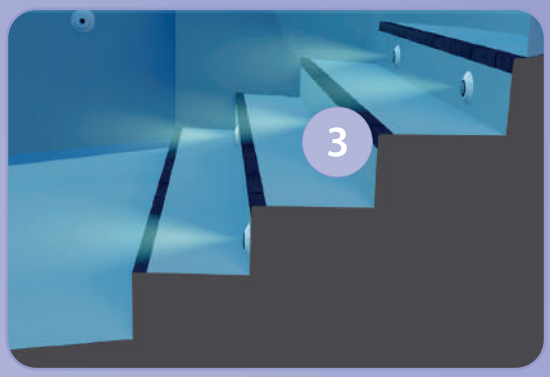


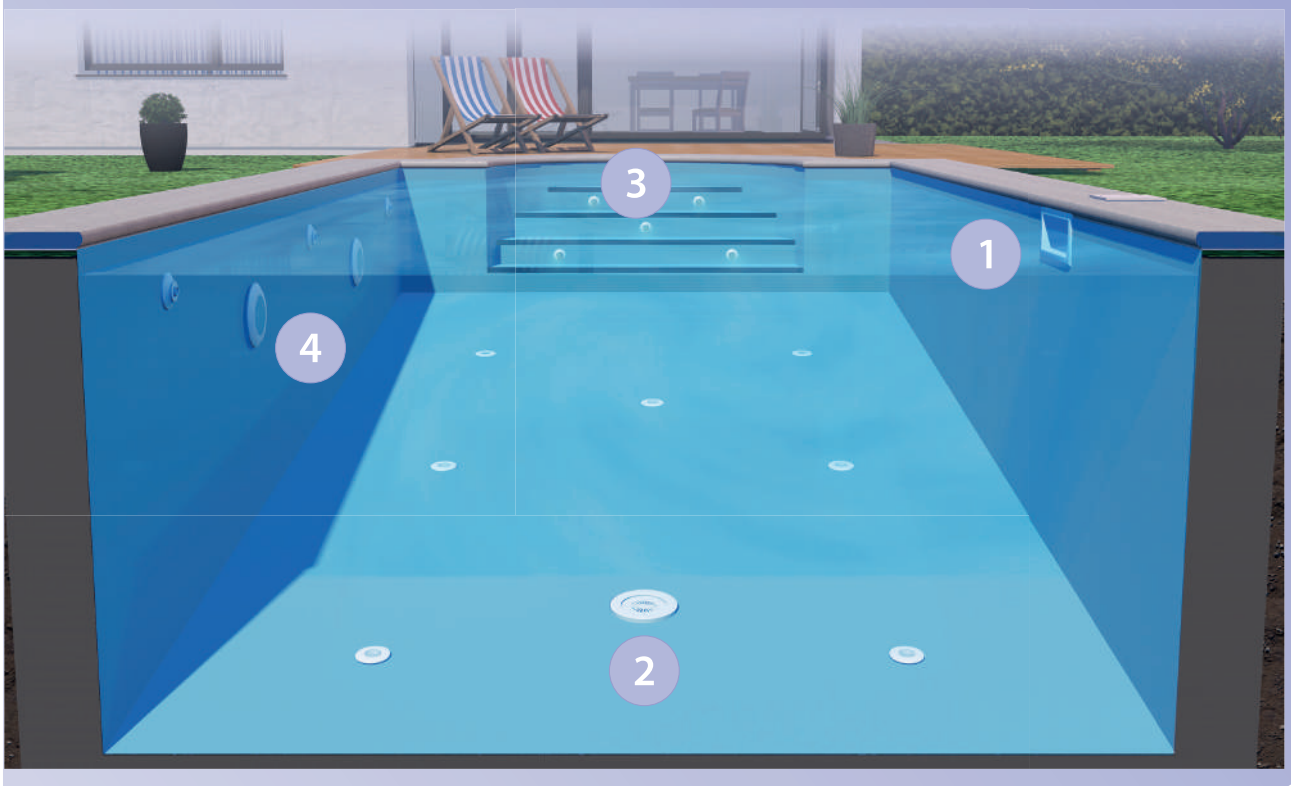

Skimmer **ABS**

Acessórios para Skimmers

MATERIAL DE ENCASTRAR

				
Afastador para tampa do skimmer 15 L (8627600)	Cesto para skimmer (82179)	Cesto para skimmer de baixo perfil (82480005)	Tampa redonda para skimmer (82176)	Flutuador para skimmer (82177)
				
Flutuador para skimmer (84020509)	Kit aro + embelezador para skimmer boca estreita (851570)	Kit de juntas para skimmer de boca larga (liner) (86013)	Tampa redonda para skimmer de baixo perfil (8501500)	Tampa redonda e aro quadrado para skimmer (8501501)

CORES

DESIGNAÇÃO	CORES
Aro embelezador areia p/ skimmer de baixo perfil	
Aro embelezador cinza p/ skimmer de baixo perfil	
Aro embelezador antracite p/ skimmer de baixo perfil	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8627600	Afastador para tampa do skimmer 15 L	Un.	-	**5,80 €**	-	P	●
82179	Cesto para skimmer	Un.	-	**6,50 €**	-	P	●
82480005	Cesto para skimmer de baixo perfil	Un.	-	**6,20 €**	-	P	●
82176	Tampa redonda para skimmer	Un.	-	**8,10 €**	-	P	●
82177	Flutuador para skimmer	Un.	-	**10,60 €**	-	P	●
84020509	Flutuador para skimmer de baixo perfil	Un.	-	**12,20 €**	-	P	●
82480045	Tampa redonda para skimmer de baixo perfil	Un.	-	**24,00 €**	-	P	●
8501500	Tampa redonda e aro quadrado para skimmer	Un.	-	**17,30 €**	-	P	●
8501501	Tampa redonda e aro quadrado para skimmer baixo perfil	Un.	-	**28,10 €**	-	P	●
8601500	Kit de juntas para skimmer de boca estreita (liner)	Un.	-	**40,20 €**	-	P	●
86013	Kit de juntas para skimmer de boca larga (liner)	Un.	-	**40,90 €**	-	P	●
82480012	Kit de juntas para skimmer de baixo perfil (liner)	Un.	-	**72,10 €**	-	P	●
851570	Kit aro + embelezador para skimmer boca estreita	Un.	-	**31,80 €**	-	P	●
822222	Kit aro + embelezador para skimmer boca larga	Un.	-	**33,40 €**	-	P	●
82480010	Aro embelezador para skimmer baixo perfil - Branco	Un.	-	**11,60 €**	-	P	●
82480102	Aro embelezador para skimmer baixo perfil - Areia	Un.	-	**11,60 €**	-	P	●
82480103	Aro embelezador para skimmer baixo perfil - Cinza	Un.	-	**11,60 €**	-	P	●
82480104	Aro embelezador para skimmer baixo perfil - Antracite	Un.	-	**11,70 €**	-	P	●

RALOS DE FUNDO ABS

Ralo de fundo **ABS**


Ralos de fundo

Os ralos de fundo têm a função principal de auxiliar na renovação da água da piscina, permitindo que o sistema de filtragem capture impurezas que tendem a se depositar no fundo da piscina. Além disso, são também utilizados para esvaziar a piscina quando necessário, facilitando processos de manutenção e limpeza profunda. Todos os ralos têm tratamento UV, corpo em ABS e fixação da grelha através de parafusos.

Disponível em branco, areia, cinza e antracite


Dimensões

Ralo de fundo p/ betão (86518):

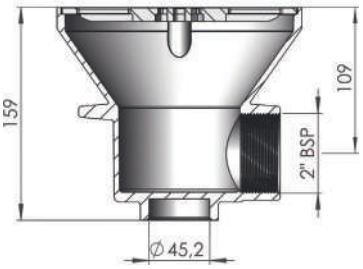


Dimensões

Ralo de fundo p/ liner (86517):



Dimensões

Ralo de fundo anti vortex p/ betão (865181):



MATERIAL DE ENCASTRAR		
		
Ralo de fundo p/ liner (86517)	Ralo de fundo p/ betão (86518)	Ralo de fundo anti vortex p/ betão (865181)

CORES	
DESIGNAÇÃO	**CORES**
Ralo de fundo areia p/ betão	
Ralo de fundo cinza p/ betão	
Ralo de fundo antracite p/ betão	
Ralo de fundo areia p/ liner	
Ralo de fundo cinza p/ liner	
Ralo de fundo antracite p/ liner	

Ralo de fundo **ABS**

Grelhas do ralo de fundo

Grelhas e acessórios de fácil substituição.

MATERIAL DE ENCASTRAR		
		
Grelha pra ralo de fundo branco (030553)	Aro para ralo de fundo liner	Grelha para ralo de fundo inox (824807004)

CORES	
DESIGNAÇÃO	**CORES**
Grelha areia p/ ralo de fundo	
Grelha cinza p/ ralo de fundo	
Grelha antracite p/ ralo de fundo	
Aro areia p/ ralo de fundo liner	
Aro cinza p/ ralo de fundo liner	
Aro antracite p/ ralo de fundo liner	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
86518	Ralo de fundo (betão) - 2" Branco	Un.	4	**27,60 €**	**26,65 €**	A	●
86517	Ralo de fundo (liner) - 2" Branco	Un.	4	**63,60 €**	**60,35 €**	A	●
8651631	Ralo de fundo (betão) - 2" Areia	Un.	4	**28,70 €**	**27,20 €**	A	●
8651619	Ralo de fundo (betão) - 2" Cinza	Un.	4	**28,70 €**	**27,20 €**	A	●
8651600	Ralo de fundo (betão) - 2" Antracite	Un.	4	**28,70 €**	**27,20 €**	A	●
8651624	Ralo de fundo (liner) - 2" Areia	Un.	4	**69,90 €**	**66,45 €**	A	●
8651607	Ralo de fundo (liner) - 2" Cinza	Un.	4	**69,90 €**	**66,45 €**	A	●
8651617	Ralo de fundo (liner) - 2" Antracite	Un.	4	**69,90 €**	**66,45 €**	A	●
865181	Ralo de fundo anti vortex (betão) - 1.1/2" Branco	Un.	-	**42,30 €**	**-**	A	●
8651810	Ralo de fundo anti vortex (liner) - 1.1/2" Branco	Un.	-	**92,60 €**	**-**	A	●
030553	Grelha para ralo de fundo - Branco	Un.	-	**6,00 €**	**-**	P	●
82480064	Grelha para ralo de fundo - Areia	Un.	-	**7,50 €**	**-**	P	●
030557	Grelha para ralo de fundo - Cinza	Un.	-	**7,50 €**	**-**	P	●
030556	Grelha para ralo de fundo - Antracite	Un.	-	**7,50 €**	**-**	P	●
824807004	Grelha para ralo de fundo - Inox	Un.	-	**45,90 €**	**-**	P	●
030554	Aro para ralo de fundo (liner) - Branco	Un.	-	**31,80 €**	**-**	P	●
82480065	Aro para ralo de fundo (liner) - Areia	Un.	-	**31,80 €**	**-**	P	●
030558	Aro para ralo de fundo (liner) - Cinza	Un.	-	**31,80 €**	**-**	P	●
030559	Aro para ralo de fundo (liner) - Antracite	Un.	-	**31,80 €**	**-**	P	●

BOQUILHAS E ACESSÓRIOS ABS

Boquilhas ABS

Boquilhas de Impulsão

Retornam a água filtrada e tratada à piscina. Corpo fabricado em ABS branco. Entrada rosca macho: de 2". Ligação interna a tubo de Ø 50 mm. Recomenda-se a instalação com passamuros. Disponível em: Branco, bege, cinza-claro e antracite, adaptam-se a qualquer tipo de piscina.

Caudal máximo recomendado para uma velocidade de passagem máxima de 4 m/s:

Incorporam o sistema "Multiflow": Permite escolher o diâmetro do bico e respetivo caudal de água que passará através dos bicos: Ø 14 = 2,2 m^3/h, Ø 20 = 4,5 m^3/h, Ø 25 = 7 m^3/h

MATERIAL DE ENCASTRAR		
		
Boquilha de impulsão colar D.50 p/ betão (8602011)	Boquilha de impulsão p/ betão 2" (86008)	Boquilha de impulsão p/ liner 2" (86009)

CORES	
DESIGNAÇÃO	CORES
Boquilha de impulsão areia p/ betão 2"	
Boquilha de impulsão cinza p/ betão 2"	
Boquilha de impulsão antracite p/ betão 2"	
Boquilha de impulsão areia p/ liner 2"	
Boquilha de impulsão cinza p/ liner 2"	
Boquilha de impulsão antracite p/ liner 2"	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8602011	Boquilha de impulsão (betão) - colar 50 mm Branco	Un.	40	**10,10 €**	**9,60 €**	A	●
86008	Boquilha de impulsão (betão) - 2" Branco	Un.	24	**13,30 €**	**12,65 €**	A	●
8651628	Boquilha de impulsão (betão) - 2" Areia	Un.	24	**14,90 €**	**14,15 €**	A	●
8651622	Boquilha de impulsão (betão) - 2" Cinza	Un.	24	**14,90 €**	**14,15 €**	A	●
8651602	Boquilha de impulsão (betão) - 2" Antracite	Un.	24	**14,90 €**	**14,15 €**	A	●
86009	Boquilha de impulsão (liner) - 2" Branco	Un.	12	**31,70 €**	**30,15 €**	A	●
8651625	Boquilha de impulsão (liner) - 2" Areia	Un.	12	**32,90 €**	**31,15 €**	A	●
8651608	Boquilha de impulsão (liner) - 2" Cinza	Un.	12	**32,90 €**	**31,15 €**	A	●
86516223	Boquilha de impulsão (liner) - 2" Antracite	Un.	12	**32,90 €**	**31,15 €**	A	●

Boquilhas ABS

Boquilhas de Fundo

Instaladas no fundo da piscina, impulsam a água ao nível do solo. Impedem que a sujidade sedimente e elevam-na à superfície. Caudal ajustado: O caudal de saída de água do bico pode ser regulado através do parafuso central com uma chave de parafusos: Fabricado em material plástico ABS e parafusos em aço inox. Disponível em: Branco, bege, cinza-claro e antracite, adaptam-se a qualquer tipo de piscina. Recomenda-se a instalação com passamuros. Caudal mínimo recomendado: 1 m^3/h. Caudal máximo recomendado: 12 m^3/h.

MATERIAL DE ENCASTRAR



Boquilha de impulsão de fundo betão 2"
(86022)



Boquilha de impulsão de fundo liner 2"
(86023)



Boquilha de de fundo oscilante betão
(8602019)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
86022	Boquilha de impulsão de fundo (betão) - 2" Branco	Un.	24	**16,90 €**	**16,10 €**	A	●
86023	Boquilha de impulsão de fundo (liner) - 2" Branco	Un.	12	**38,10 €**	**36,20 €**	A	●
8602019	Boquilha de fundo oscilante (betão)	Un.	-	**34,60 €**	**-**	A	●

Boquilhas de Aspiração

CORES	
DESIGNAÇÃO	**CORES**
Boquilha de aspiração areia p/ betão 2"	
Boquilha de aspiração cinza p/ betão 2"	
Boquilha de aspiração antracite p/ betão 2"	
Boquilha de aspiração areia p/ liner 2"	
Boquilha de aspiração cinza p/ liner 2"	
Boquilha de aspiração antracite p/ liner 2"	



8602010



86007



86176

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8602010	Boquilha de aspiração (betão) - colar 50 mm Branco	Un.	50	**10,10 €**	**9,60 €**	A	●
86007	Boquilha de aspiração (betão) - 2" Branco	Un.	24	**9,90 €**	**9,30 €**	A	●
8651629	Boquilha de aspiração (betão) - 2" Areia	Un.	24	**11,60 €**	**10,95 €**	A	●
8651630	Boquilha de aspiração (betão) - 2" Cinza	Un.	24	**11,60 €**	**10,95 €**	A	●
8651603	Boquilha de aspiração (betão) - 2" Antracite	Un.	24	**11,60 €**	**10,95 €**	A	●
86176	Boquilha de aspiração (liner) - 2" Branco	Un.	12	**29,70 €**	**28,20 €**	A	●
86177	Boquilha de aspiração (liner) - 2" Areia	Un.	12	**33,50 €**	**31,80 €**	A	●
8651609	Boquilha de aspiração (liner) - 2" Cinza	Un.	12	**33,50 €**	**31,80 €**	A	●
8651615	Boquilha de aspiração (liner) - 2" Antracite	Un.	12	**33,50 €**	**31,80 €**	A	●

REGULADOR DE NÍVEL E PASSAMUROS

Regulador de nível

Regulador de nível automático

Mantém o nível da água na piscina, repondo automaticamente as perdas de água. Corpo em material ABS. Instalação através de ligação lateral ou inferior, segundo a necessidade. Buracos de saída à piscina semicortados para adotar a solução mais adequada. Tampa regulável em altura e nível.




85015



84020216

Dimensões:

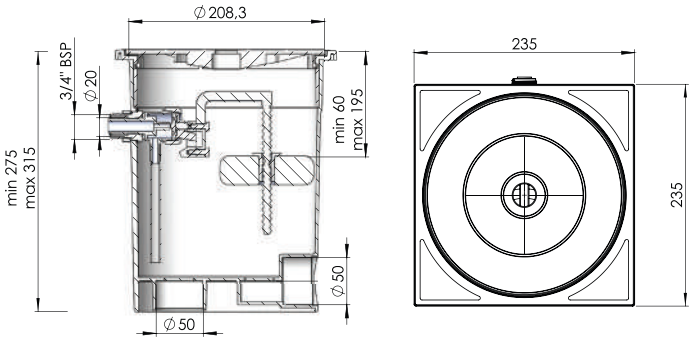

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
85015	Regulador de nível automático	Un.	-	**92,30 €**	-	A	●
84020216	Conjunto de válvula e boia para regulador automático	Un.	-	**28,20 €**	-	P	●

Passamuros

Passamuros

MATERIAL DE ENCASTRAR



Passamuros PVC de roscar
(860054)



Passamuros PVC de colar
(860055)



Passamuros ABS de roscar p/ liner
(860052)



Passamuros ABS de colar
(86005 / 820051)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
86005	Passamuros ABS de roscar	Un.	15	**11,60 €**	**10,95 €**	A	●
860052	Passamuros ABS de roscar (liner)	Un.	12	**11,60 €**	**10,95 €**	A	●
860051	Passamuros ABS de colar	Un.	15	**11,60 €**	**10,95 €**	A	●
860054	Passamuros PVC de roscar	Un.	20	**21,20 €**	**20,10 €**	A	●
860055	Passamuros PVC de colar	Un.	20	**15,90 €**	**15,05 €**	A	●


SKIMMERS ABS

Skimmers ABS


weltico


Skimmer de boca larga A600 c/ insertos latão


Pode ser colocado perto da bordadura da piscina: até 8 cm. Corpo em ABS resistente aos UV e com uma boca larga (600 mm). Disponível em: Branco, bege, cinza-claro e antracite, adaptam-se a qualquer tipo de piscina.

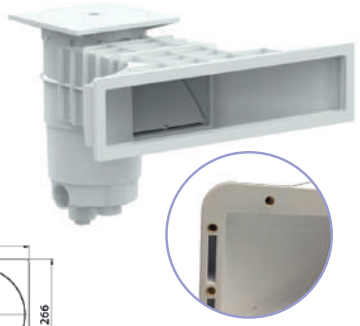

Dimensões:








CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
884526	Skimmer Boca Larga A600 (liner) - Branco	Un.	-	**396,60 €**	-	A	●
88457	Skimmer Boca Larga A600 (liner) - Areia	Un.	-	**386,30 €**	-	A	●
88456	Skimmer Boca Larga A600 (liner) - Cinza	Un.	-	**386,30 €**	-	A	●
88455	Skimmer Boca Larga A600 (liner) - Antracite	Un.	-	**386,30 €**	-	A	●

Skimmers ABS


weltico


Skimmer de boca larga A800


Skimmer de boca larga A800, fabricado em ABS de alta qualidade, projetado para resistir aos raios UV, garantindo durabilidade e eficiência no seu sistema de filtração.

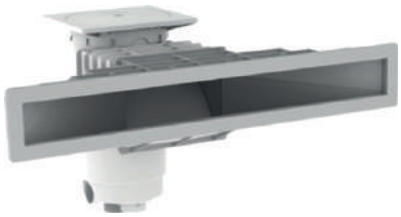


Dimensões:



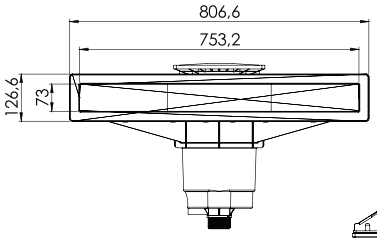





Mínimo 75 mm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
88458	Skimmer Boca Larga A800 (liner) - Branco	Un.	-	**448,10 €**	-	A	●



COLA PARA SKIMMER

Skimmers **ABS**

weltico

Cola p/ Skimmer

Este produto é fornecido com os skimmers A600 e A800. Inclui cola especial para plásticos ABS, garantindo uma ligação perfeita e eficaz das peças de vedação ABS. A cola foi desenvolvida para proporcionar uma aderência ideal, assegurando uma fixação duradoura e de alta qualidade.

- Fornecida com cada skimmer, A600 e A800.
- Cola plástica especial ABS.
- Colagem ideal das peças a serem chumbadas.



Cola plástica especial ABS, ideal para selar!

weltic**olle**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
884525	Welticolle: Cola plástica ABS para skimmer - 50 mL	Un. (50 mL)	-	**31,80 €**	-	A	●

RALO DE FUNDO ABS

Skimmers ABS

weltico

Ralos de fundo


Totalmente ajustável e giratório

Um engenhoso sistema que permite alinhar perfeitamente a grelha com as paredes da piscina, oferecendo facilidade de montagem. O corpo é devidamente selado e permite o ajuste da falange e grelha para que fiquem totalmente alinhados, garantindo um acabamento impecável. Disponível em várias cores para a grelha e falange, com um fluxo máximo de 11,75 m³/h a 0,5 m/s, proporcionando eficiência e desempenho superior.

360°



Dimensões:

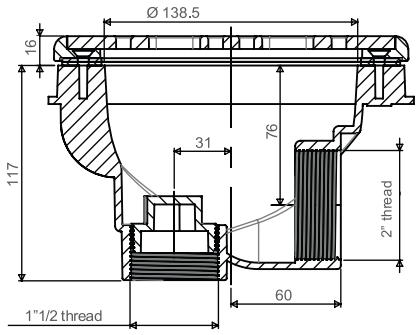


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
884521	Ralo de fundo (liner) - Branco	Un.	12	**53,00 €**	-	A	●

Skimmers ABS

weltico

Grelhas do ralo de fundo

Disponíveis em 3 cores, as grelhas do ralo de fundo são compatíveis com qualquer outro ralo de fundo Weltico, oferecendo versatilidade e durabilidade. Ideais para garantir um acabamento perfeito e funcional para a sua piscina.



884523




884524



884522

Dimensões:



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
884524	Grelha para ralo de fundo - Areia	Un.	-	**42,40 €**	-	A	●
884523	Grelha para ralo de fundo - Cinza	Un.	-	**42,40 €**	-	A	●
884522	Grelha para ralo de fundo - Antracite	Un.	-	**42,40 €**	-	A	●


BOQUILHAS E ACESSÓRIOS ABS

Boquilhas e Acessórios ABS

Boquilha de Impulsão

Este produto é adequado para a maioria das ligações de 1.1/2" disponíveis no mercado. Além disso, é fabricado com material de excelência, garantindo uma tonalidade uniforme e de alta qualidade em todas as peças.

EMBELEZADORES P/ BOQUILHA DE ASPIRAÇÃO

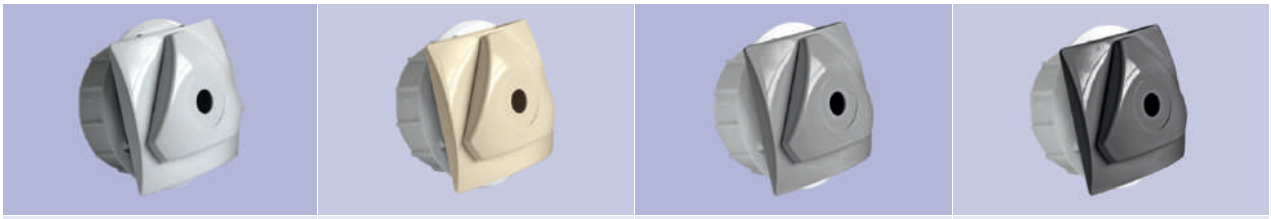

Boquilha de impulsão 1.1/2" (liner) (884512)	Boquilha de impulsão 1.1/2" (liner) (884515)	Boquilha de impulsão 1.1/2" (liner) (884514)	Boquilha de impulsão 1.1/2" (liner) (884513)


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
884512	Boquilha de impulsão 1.1/2" (liner) - Branco	Un.	36	**28,20 €**	-	A	●
884515	Boquilha de impulsão 1.1/2" (liner) - Areia	Un.	12	**42,40 €**	-	A	●
884514	Boquilha de impulsão 1.1/2" (liner) - Cinza	Un.	12	**42,40 €**	-	A	●
884513	Boquilha de impulsão 1.1/2" (liner) - Antracite	Un.	12	**42,40 €**	-	A	●

Boquilhas e Acessórios ABS

Boquilhas de Aspiração

Este produto é adequado para a maioria das ligações de 1.1/2" disponíveis no mercado. Além disso, é fabricado com material de exelência, garantindo uma tonalidade uniforme e de alta qualidade em todas as peças.

EMBELEZADORES P/ BOQUILHA DE ASPIRAÇÃO

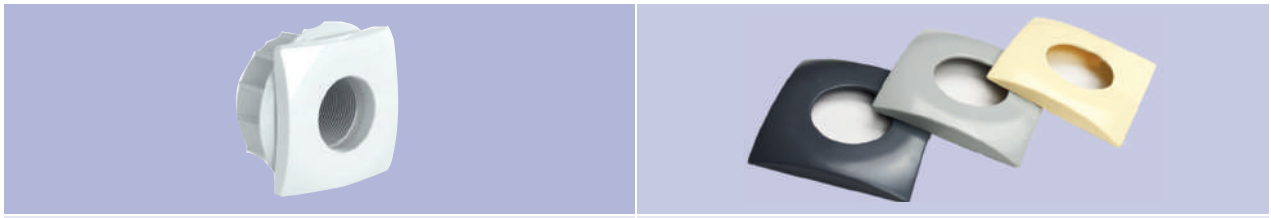

Boquilha de aspiração 1.1/2" (liner) (884516)	Embelezador p/ boquilha aspiração (Areia - 884520/ Cinza - 884519 / Antracite - 884518)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
884516	Boquilha de aspiração 1.1/2" (liner) - Branco	Un.	36	**21,20 €**	-	A	●
884520	Embelezador areia p/ boquilha aspiração	Un.	-	**6,40 €**	-	P	●
884519	Embelezador cinza p/ boquilha aspiração	Un.	-	**6,40 €**	-	P	●
884518	Embelezador antracite p/ boquilha aspiração	Un.	-	**6,40 €**	-	P	●

Boquilhas e **Acessórios ABS**

weltico

Passamuros ABS

Este produto tem um comprimento de 300 mm, podendo ser cortado conforme a espessura da parede.

Possui saída de Ø50 mm fêmea e 3 roscas macho de 2''. É fabricado em plástico ABS, garantindo durabilidade e resistência.

- Comprimento 300 mm a ser cortado de acordo à espessura da parede (saída Ø50 mm fêmea / 3 segmentos 2'' macho).
- Feito de ABS.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
884517	Passamuros ABS de enroscar (liner)	Un.	25	**21,20 €**	-	A	●

ACESSÓRIOS DE ENCASTRAR SPA

Acessórios de **Encastrar**

ecopool

Tomada de ar regulável

Tomada de 1'', para a regulação de ar, por sistema venturi, dos jets.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8602009	Tomada de ar regulável	Un.	-	**18,50 €**	-	C	●

Acessórios de Encastrar

Pulsador pneumático

É um dispositivo utilizado para acionar jatos de hidromassagem em spas. Funciona por meio de um sistema de ar comprimido, permitindo que o utilizador ligue ou desligue a bomba de água com um simples toque.

MATERIAL DE ENCASTRAR



Pulsador pneumático grande - até 15 m (8602014)

Pulsador pneumático simples - até 7 m (8602008)


Pulsador pneumático simples c/ rosca - Até 7 m (8602038)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8602014	Pulsador pneumático grande - piscinas até 15 m	Un.	-	**136,00 €**	-	C	●
8602008	Pulsador pneumático simples - piscinas até 7 m	Un.	-	**52,50 €**	-	C	●
8602038	Pulsador pneumático simples com rosca - piscinas até 7 m	Un.	-	**110,90 €**	-	C	●
8602015	Tubo de aspiração para pulsadores	Un.	-	**1,10 €**	-	C	●

Acessórios de Encastrar


Pulsador piezoelétrico

Esquema de funcionamento:

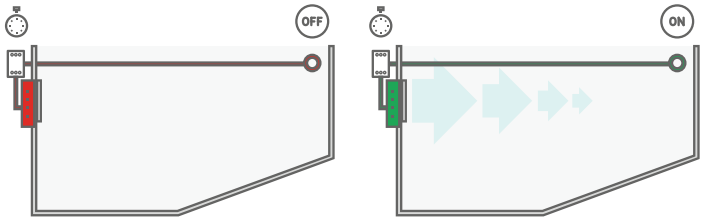



843724

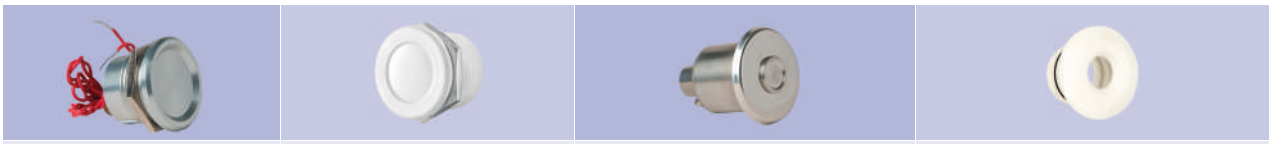

Pulsador piezoelétrico Inox (843720)

Pulsador piezoelétrico PVC (843722)

Corpo Inox p/ pulsador piezoelétrico (843721)

Corpo teflon p/ pulsador piezoelétrico (843723)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
843724	Controlador piezoelétrico com temporizador	Un.	-	**153,50 €**	-	C	●
843720	Pulsador piezoelétrico Inox	Un.	-	**76,30 €**	-	C	●
843722	Pulsador piezoelétrico PVC	Un.	-	**63,90 €**	-	C	●
843721	Corpo Inox para pulsador piezoelétrico	Un.	-	**148,40 €**	-	C	●
843723	Corpo teflon para pulsador piezoelétrico	Un.	-	**78,30 €**	-	C	●

Acessórios de **Encastrar**

Jet giratório

Caudal de 2 a 2,5 m³/h.



Jet giratório de um jato
(8602031)



Jet giratório de dois jatos
(8602030)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8602031	Jet giratório de um jato	Un.	-	**56,20 €**	-	C	●
8602030	Jet giratório de dois jatos	Un.	-	**56,20 €**	-	C	●

Corpo para jet giratório

Ligações: Água 32 mm / Ar 32 mm



Corpo p/ jet giratório p/ betão
(8602028)



Corpo p/ jet giratório p/ liner
(8602029)


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8602028	Corpo para jet giratório (betão)	Un.	-	**48,90 €**	-	C	●
8602029	Corpo para jet giratório (liner)	Un.	-	**91,20 €**	-	C	●

Kit Hidromassagem


Ligações: Água 50 mm / Ar 20 mm



190 mm



82480015



82480938


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
82480938	Kit hidromassagem com passamuros (betão)	Un.	-	**39,20 €**	-	C	●
82480015	Kit Hidromassagem com passamuros (liner)	Un.	-	**47,40 €**	-	C	●

Boquilhas e Acessórios ABS

Ralo de sucção de 2”

Com o joelho para colar em tubo Ø 50 mm, 8 m³/h.

Dimensões:

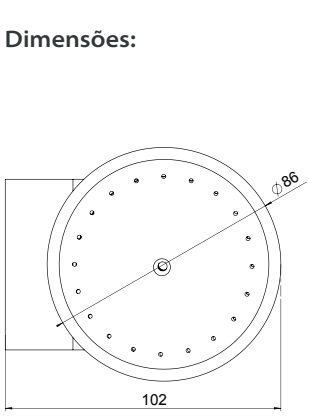




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8602027	Ralo de sucção - 2”	Un.	-	**22,90 €**	-	C	●

GRELHAS PARA CALDEIRAS

As grelhas para caldeiras fornecidas pela Ecopool são fabricadas em polipropileno estabilizado, tornando-as resistentes à ação dos raios ultravioletas. São unidas por um encaixe macho-fêmea, o que permite alguma flexibilidade na montagem sendo capaz de suportar possíveis dilatações. É recomendado construir o canal de transbordamento da piscina 5 milímetros mais largo do que as próprias grelhas para que as mesmas não sofram estragos em caso de dilatações.

Exemplo (fig. 1). Para uma grelha de caleira com uma largura de (L1) de 195 milímetros, recomendamos a construção de um canal de transbordamento (L) com 200 milímetros. As grelhas de caleira transversais são fornecidas em duas alturas (H), 22 ou 35 milímetros respetivamente.

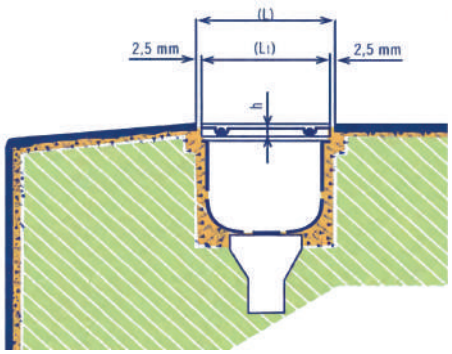

(fig. 1)

Grelhas para Caldeiras


ASTRALPOOL


Grelhas curvas para caleira – 22 mm de altura

Fabricadas em polipropileno com estabilizadores para a proteção acrescida contra o efeito dos raios ultravioletas. União através de acoplamento ajustável entre os módulos, permitindo o seu molde à forma da piscina. (45 unidades compõem um metro de comprimento).



Dimensões:

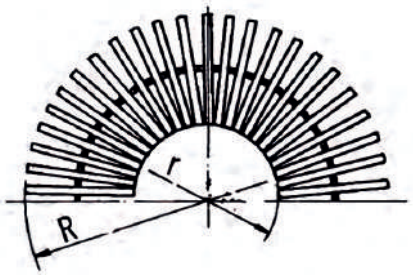

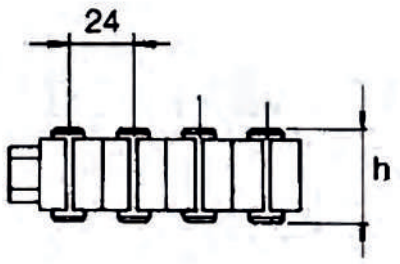

GRELHAS CURVAS PARA CALEIRA – 22 MM DE ALTURA				
Designação	Grelha curva p/ caleira 22x195 mm (85990)	Grelha curva p/ caleira 22x245 mm (85601)	Grelha curva p/ caleira 22x295 mm (85992)	Grelha curva p/ caleira 22x335 mm (85997)
Embalagem (Un.)	470	320	300	250
Altura (H) mm	22	22	22	22
Largura (L1) mm	195	245	295	335
Largura do Canal (L) mm	200	250	300	340
R (mm)	445	545	645	785
r (mm)	250	300	350	450
Fluxo de drenagem (m^3/h)	126	158	190	216



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
85990	Grelha curva para caleira 22 x 195 mm	Un.	470	**1,00 €**	-	B	●
85601	Grelha curva para caleira 22 x 245 mm	Un.	320	**1,00 €**	-	B	●
85992	Grelha curva para caleira 22 x 295 mm	Un.	300	**1,20 €**	-	B	●
85997	Grelha curva para caleira 22 x 335 mm	Un.	250	**1,30 €**	-	B	●


Grelhas para Caldeiras


Grelhas curvas para caleira reversíveis – 35 mm de altura

Fabricadas em polipropileno com estabilizadores para a proteção acrescida contra o efeito dos raios ultravioletas. União através de acoplamento ajustável entre os módulos, permitindo o seu molde à forma da piscina. (45 unidades compõem um metro de comprimento).



Dimensões:

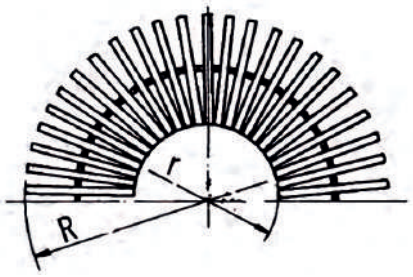

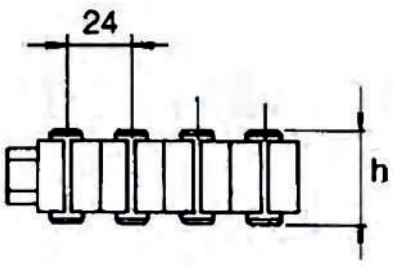

GRELHAS CURVAS PARA CALEIRA REVERSÍVEIS – 35 MM DE ALTURA

Designação	Grelha curva p/ caleira 35x195 mm (85995)	Grelha curva p/ caleira 35x245 mm (85994)	Grelha curva p/ caleira 35x295 mm (85991)	Grelha curva p/ caleira 35x335 mm (85020011)
Embalagem (Un.)	450	300	290	250
Altura (H) mm	35	35	35	35
Largura (L1) mm	195	245	295	335
Largura do Canal (L) mm	200	250	300	340
R (mm)	445	545	645	785
r (mm)	250	300	350	450
Fluxo de drenagem (m^3/h)	126	158	190	216

ACESSÓRIO - PERFIL DE SUPORTE DE GRELHA - 22, 24 E 35 MM DE ALTURA




Perfil de suporte de grelha - 2 metros
(85020018)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
85995	Grelha curva para caleira 35 x 195 mm	Un.	450	**0,90 €**	-	B	●
85994	Grelha curva para caleira 35 x 245 mm	Un.	300	**1,20 €**	-	B	●
85991	Grelha curva para caleira 35 x 295 mm	Un.	290	**1,20 €**	-	B	●
85020011	Grelha curva para caleira 35 x 335 mm	Un.	250	**1,30 €**	-	B	●
85020018	Perfil de suporte de grelha - 2 metros	Un. (2 m)	-	**12,90 €**	-	B	●

Grelhas para Caldeiras

Cantos de canal de caleira de 90° - 22 mm de altura

Construídas em polipropileno copolímero injetado de cor branca.




CANTOS DE CANAL DE CALEIRA DE 90° - 22 MM DE ALTURA				
Designação	Cantos de canal de caleira de 90° 22x195 mm (85022379)	Cantos de canal de caleira de 90° 22x245 mm (85020009)	Cantos de canal de caleira de 90° 22x295 mm (85020001)	Cantos de canal de caleira de 90° 22x335 mm (85020024)
Embalagem (Un.)	4	4	4	4
L (mm)	195	245	295	335
H (mm)	22	22	22	22
A (mm)	245	295	345	385

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
85022379	Cantos de canal de caleira de 90°: 22 x 195 mm	Un.	4	**39,20 €**	-	B	●
85020009	Cantos de canal de caleira de 90°: 22 x 245 mm	Un.	4	**47,40 €**	-	B	●
85020001	Cantos de canal de caleira de 90°: 22 x 295 mm	Un.	4	**60,80 €**	-	B	●
85020024	Cantos de canal de caleira de 90°: 22 x 335 mm	Un.	4	**72,10 €**	-	B	●

Grelhas para Caldeiras

Cantos de canal de caleira de 90° - 35 mm de altura

Construídas em polipropileno copolímero injetado de cor branca.

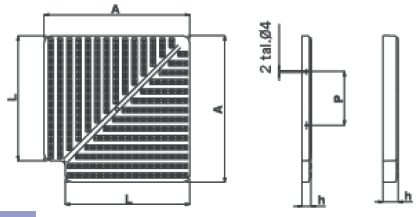

CANTOS DE CANAL DE CALEIRA DE 90° - 35 MM DE ALTURA				
Designação	Cantos de canal de caleira de 90° 35x195 mm (85020019)	Cantos de canal de caleira de 90° 35x245 mm (851531)	Cantos de canal de caleira de 90° 35x295 mm (851532)	Cantos de canal de caleira de 90° 35x335 mm (85020015)
Embalagem	4 Un.	4 Un.	4 Un.	4 Un.
L (mm)	195	245	295	335
H (mm)	35	35	35	35
A (mm)	245	295	345	385



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
85020019	Cantos de canal de caleira de 90°: 35 x 195 mm	Un.	4	**41,20 €**	-	B	●
851531	Cantos de canal de caleira de 90°: 35 x 245 mm	Un.	4	**50,50 €**	-	B	●
851532	Cantos de canal de caleira de 90°: 35 x 295 mm	Un.	4	**63,90 €**	-	B	●
85020015	Cantos de canal de caleira de 90°: 35 x 335 mm	Un.	4	**77,30 €**	-	B	●

PROJETORES COMPLETOS LED

Projetores LED


Projetores completos LED

Estes projetores completos incluem tudo o que é necessário para que se possa realçar a sua instalação em qualquer tipo de piscina. Com um consumo energético reduzido, são adequados para iluminar piscinas residenciais.





Dimensões:

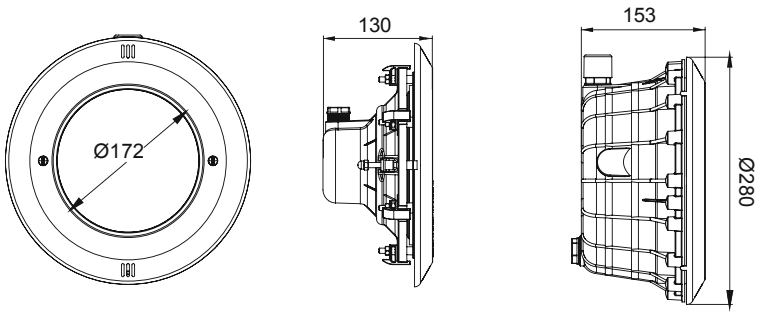

PROJETORES COMPLETOS LED		
Designação	LED Branco	LED RGB
Consumo (W)	14,50	22
Voltagem (Vac)	12	
LUMENS (lm)	1.485	1.100
Eficiência (lm/W)	102,41	50
Vida Útil (h)	50.000	
Nível de Proteção	IP68	

CORES	
DESIGNAÇÃO	CORES
Aro embelezador areia p/ projetor completo	
Aro embelezador cinza p/ projetor completo	
Aro embelezador antracite p/ projetor completo	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
86998	Projetor completo LED branco (betão)	Un.	4	**211,20 €**	**200,85 €**	A	●
86995	Projetor completo LED branco (liner)	Un.	4	**231,80 €**	**221,45 €**	A	●
86997	Projetor completo LED RGB (betão)	Un.	4	**256,50 €**	**242,05 €**	A	●
86996	Projetor completo LED RGB (liner)	Un.	4	**273,00 €**	**257,50 €**	A	●
815007000	Projetor sem nicho LED branco	Un.	4	**195,70 €**	**185,40 €**	A	●
815007001	Projetor sem nicho LED RGB	Un.	4	**216,30 €**	**204,95 €**	A	●
82480105	Aro embelezador para projetor completo - Areia	Un.	-	**24,60 €**	**-**	P	●
82480106	Aro embelezador para projetor completo - Cinza	Un.	-	**24,60 €**	**-**	P	●
82480107	Aro embelezador para projetor completo - Antracite	Un.	-	**24,60 €**	**-**	P	●


Projetores LED

Projetor Plano LED

Devido à sua fácil instalação, esta luz é ideal para construção existente. Como não existe nicho, não é necessário trabalho de construção para realizar a sua instalação, a qual é realizada fixando um suporte à parede que por sua vez segura o projetor.



Dimensões:



PROJETORES PLANOS LED			
Designação	LED Branco	LED RGB	LED RGB DMX
Consumo (W)	14,50	22	48
Voltagem (Vac)		12	
LUMENS (lm)	1.485	1.100	2.544
Eficiência (lm/W)	102,41	50	53
Vida Útil (h)		50.000	
Nível de Proteção		IP68	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
86988	Projetor plano LED branco (betão)	Un.	6	**231,80 €**	**218,35 €**	A	●
8602208	Projetor plano LED RGB (betão)	Un.	6	**242,10 €**	**226,60 €**	A	●
8602207	Projetor plano LED RGB DMX* (betão)	Un.	6	**465,00 €**	**442,00 €**	A	●

*Protocolo de controlo avançado para lâmpadas RGB

Sistemas Controlo

NOVIDADE

Modulador OnLED

Sistema total OnLED que permite controlar ligar e desligar os projetores, alterar a cor e o programa e definir temporizadores para desligar. Inclui 1 indicador de estado LED na parte inferior, uma antena que pode ser instalada no local mais adequado e 4 interruptores: COLOUR, SEQUENCE, SPEED e OFF / SLEEP.



Controlo remoto OnLED

Permite controlar o modulador OnLED e executar as operações acima referidas, com a vantagem de controlar os projetores a partir de qualquer ponto da instalação. Com este sistema, tem a possibilidade de alternar entre 12 cores fixas e 8 programas de mudança automática de cores.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8602001	Modulador OnLED	Un.	-	**489,30 €**	-	A	●
8602002	Controlo remoto OnLED	Un.	-	**163,80 €**	-	A	●

LÂMPADAS LED FLEXI

NOVIDADE

ASTRALPOOL

Lâmpada LED **Flexi On/Off**

Lâmpada LED FLEXI

As lâmpadas Flexi On/Off, disponíveis em branco, branco quente e RGB, e alimentadas a 12 VAC. Inclui cabo de 2,5 m.

- **Branco:** ideal para obter altos níveis de iluminação ou piscinas com fundos azuis ou brancos.
- **Branco quente:** Ideal para piscinas naturais ou fundo cor bege/areia.
- **RGB:** Os produtos LED RGB combinam estas três cores oferecendo múltiplas alternativas de cor para ambientar a piscina.



Designação	LED Branco	LED Branco	LED RGB
Cor	Branco	Branco quente	RGB
Eficiência	A G F	A G F	A G G
Potência	28 W (40 VA)	28 W (40 VA)	22 W (12 VA)
Fluxo Luminoso	2.750 lm	2.750 lm	1.100 lm
Temperatura cores	5.700 K	3.000 K	-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8560235	Lâmpada LED FLEXI branco (2.750 lm) 12 VA	Un.	-	**185,40 €**	-	A	●
8560238	Lâmpada LED FLEXI branco quente (2.750 lm) 12 VA	Un.	-	**185,40 €**	-	A	●
871203	Lâmpada LED FLEXI RGB (1.100 lm) 12 VA	Un.	-	**256,50 €**	-	A	●

NOVIDADE

IGNIA LIGHT

Sistemas **Controlo**

Modulador OnLED

Sistema total OnLED que permite controlar ligar e desligar os projetores, alterar a cor e o programa e definir temporizadores para desligar. Inclui 1 indicador de estado LED na parte inferior, uma antena que pode ser instalada no local mais adequado e 4 interruptores: COLOUR, SEQUENCE, SPEED e OFF / SLEEP.



Controlo remoto OnLED

Permite controlar o modulador OnLED e executar as operações acima referidas, com a vantagem de controlar os projetores a partir de qualquer ponto da instalação. Com este sistema, tem a possibilidade de alternar entre 12 cores fixas e 8 programas de mudança automática de cores.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8602001	Modulador OnLED	Un.	-	**489,30 €**	-	A	●
8602002	Controlo remoto OnLED	Un.	-	**163,80 €**	-	A	●

FLEXI E CONTROLO WIRELESS


Lâmpada LED FLEXI RGB

NOVIDADE

ASTRALPOOL

Lâmpada LED FLEXI RGB, wireless

As lâmpadas equipadas com Wireless, são controladas diretamente pelo comando remoto OnLED Action que envia ordens diretamente para as lâmpadas RGB, que não necessitam de módulos externos de controlo. Um sensor permite alterar cores e sequências através do movimento. Ao premir o botão, é possível mudar a cor, as sequências e a respetiva velocidade, bem como ligar ou desligar as lâmpadas.

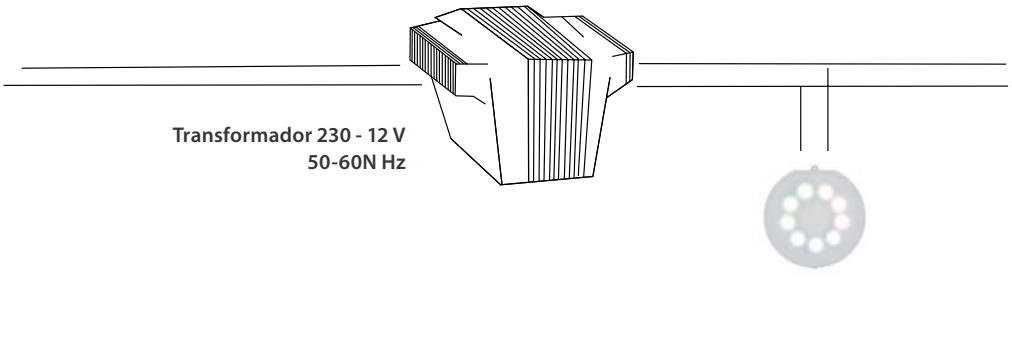

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8248966	Lâmpada LED FLEXI RGB (1.100 lm) 12 VA, Wireless	Un.	-	**303,90 €**	-	A	●

Sistemas Controlo

NOVIDADE

IGNIA LIGHT

Extensor Wireless

O extensor Wireless permite o alargamento da cobertura de iluminação Wireless em locais onde, devido a características arquitetónicas ou condições ambientais, o sinal sem fios é atenuado, dificultando a comunicação entre os projetores Wireless e o OnLED Control Action.



Controlo remoto OnLED Action

Sistema de controlo remoto sem fios para ligar/desligar os projetores e alterar a cor e os programas. O movimento vertical ou horizontal permite mudar as cores e as sequências do projetor sem fios.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
86020010	Wireless Range extender	Un.	-	**180,30 €**	-	A	●
86020011	Controlo remoto OnLED Action	Un.	-	**190,60 €**	-	A	●

GAMA FLEXI

Sistemas de fixação e **Embelezadores**

NOVIDADE


ASTRALPOOL


Sistema de fixação FlexiNiche


Os aros/ embelezadores FlexiNiche permitem a instalação em nichos com 180 mm a 235 mm de diâmetro. A instalação é feita em três passos: primeiro escolhe a lâmpada Flexi, depois o modelo de nicho ao qual será fixado por fim, o aro/ embelezador. O aro é em ABS com acabamento branco, areia, cinza ou antracite.



Dimensões:

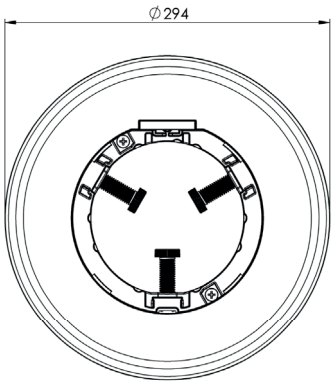



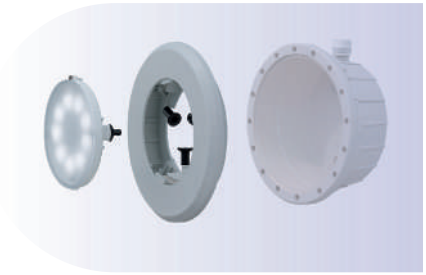



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
86516054	Aro embelezador para projetor FlexiNiche - Branco	Un.	-	**56,60 €**	-	A	●
86516055	Aro embelezador para projetor FlexiNiche - Areia	Un.	-	**61,30 €**	-	A	●
8651610	Aro embelezador para projetor FlexiNiche - Cinza	Un.	-	**61,30 €**	-	A	●
8651605	Aro embelezador para projetor FlexiNiche - Antracite	Un.	-	**61,30 €**	-	A	●

NOVIDADE


ASTRALPOOL

Sistemas de fixação e **Embelezadores**

Sistema de fixação FlexiSlim

Os aros embelezadores vêm equipados com suporte para instalação na parede da piscina. A instalação é feita em dois passos: primeiro escolhe a lâmpada Flexi, depois o aro embelezador. O aro é em ABS com acabamento branco, areia, cinza ou antracite.



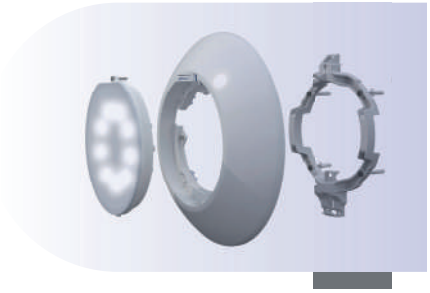

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8699010	Aro embelezador c/ suporte para projetor FlexiSlim - Branco	Un.	-	**60,80 €**	-	A	●
8699011	Aro embelezador c/ suporte para projetor FlexiSlim - Areia	Un.	-	**66,00 €**	-	A	●
8699012	Aro embelezador c/ suporte para projetor FlexiSlim - Cinza	Un.	-	**66,00 €**	-	A	●
8699000	Aro embelezador c/ suporte para projetor FlexiSlim - Antracite	Un.	-	**66,00 €**	-	A	●
8699021	Kit de liner para projetor FlexiSlim	Un.	-	**24,80 €**	-	A	●

NOVIDADE


ASTRALPOOL

Sistemas de fixação e **Embelezadores**

Sistema de fixação FlexiRapid

Os aros embelezadores vêm equipados com suporte para instalação rápida numa boquilha da piscina. A instalação é feita em dois passos: primeiro escolhe a lâmpada Flexi, depois o aro embelezador. O aro é em ABS com acabamento branco, areia, cinza ou antracite.



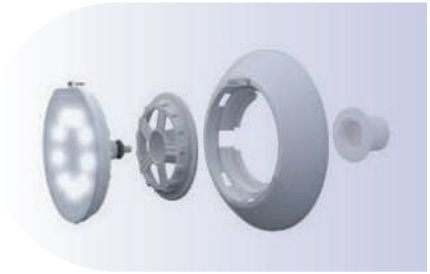

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8699013	Aro embelezador para projetor FlexiRapid - Branco	Un.	-	**41,20 €**	-	A	●
8699014	Aro embelezador para projetor FlexiRapid - Areia	Un.	-	**43,30 €**	-	A	●
8699015	Aro embelezador para projetor FlexiRapid - Cinza	Un.	-	**43,30 €**	-	A	●
8699016	Aro embelezador para projetor FlexiRapid - Antracite	Un.	-	**43,30 €**	-	A	●

GAMA FLEXIMINI

Lâmpada LED FlexiMini On/Off

NOVIDADE


ASTRALPOOL

Lâmpadas FlexiMini On/Off

As lâmpadas FlexiMini On/Off existem nos modelos monocromáticos brancos, disponíveis em branco e branco quente, e RGB. A simplicidade acima de tudo – é só acendê-las para iluminar a sua piscina. Inclui cabo de 2,5 m.

Designação	LED Branco	LED Branco	LED RGB
Cor	Branco	Branco quente	RGB
Eficiência	D	D	F
Potência	7,2 W (10,5 VA)	7,2 W (10,5 VA)	7,6 W (12 VA)
Fluxo Luminoso	900 lm	900 lm	600 lm
Temperatura cores	5.700 K	3.000 K	-





Sistemas Controlo

NOVIDADE

IGNIA LIGHT

Modulador OnLED

Sistema total OnLED que permite controlar ligar e desligar os projetores, alterar a cor e o programa e definir temporizadores para desligar. Inclui 1 indicador de estado LED na parte inferior, uma antena que pode ser instalada no local mais adequado e 4 interruptores: COLOUR, SEQUENCE, SPEED e OFF / SLEEP.



Controlo remoto OnLED

Permite controlar o modulador OnLED e executar as operações acima referidas, com a vantagem de controlar os projetores a partir de qualquer ponto da instalação. Com este sistema, tem a possibilidade de alternar entre 12 cores fixas e 8 programas de mudança automática de cores.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8560236	Lâmpada LED FlexiMini branco (900 lm) On/Off parede	Un.	-	**180,30 €**	-	A	●
8699017	Lâmpada LED FlexiMini branco quente (900 lm) On/Off parede	Un.	-	**180,30 €**	-	A	●
8699018	Lâmpada LED FlexiMini RGB 12 VA	Un.	-	**221,50 €**	-	A	●
8602001	Modulador OnLED	Un.	-	**489,30 €**	-	A	●
8602002	Controlo remoto OnLED	Un.	-	**163,80 €**	-	A	●

CONTROLO WIRELESS


Lâmpada LED **FlexiMini RGB**

NOVIDADE

ASTRALPOOL

Lâmpada LED FlexiMini RGB, wireless

As lâmpadas equipadas com Wireless, são controladas diretamente pelo comando remoto OnLED Action que envia ordens diretamente para as lâmpadas RGB, que não necessitam de módulos externos de controlo. Um sensor de movimento permite alterar cores e sequências através do movimento. Ao premir o botão, é possível mudar a cor, as sequências e a respetiva velocidade, bem como ligar ou desligar as lâmpadas.

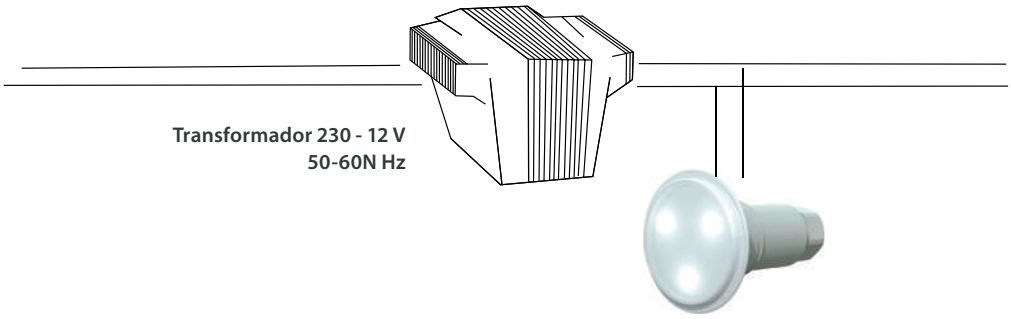

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8699019	Lâmpada LED FlexiMini RGB 12 VA, Wireless	Un.	-	**225,60 €**	-	A	●

Sistemas **Controlo**

NOVIDADE

IGNIA LIGHT

Extensor Wireless

O extensor Wireless permite o alargamento da cobertura de iluminação Wireless em locais onde, devido a características arquitetónicas ou condições ambientais, o sinal sem fios é atenuado, dificultando a comunicação entre os projetores Wireless e o OnLED Control Action.



Controlo remoto OnLED Action

Sistema de controlo remoto sem fios para ligar/desligar os projetores e alterar a cor e os programas. O movimento vertical ou horizontal permite mudar as cores e as sequências do projetor sem fios.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
86020010	Wireless Range extender	Un.	-	**180,30 €**	-	A	●
86020011	Controlo remoto OnLED Action	Un.	-	**190,60 €**	-	A	●



NOVIDADE

ASTRALPOOL


Sistemas de fixação e **Embelezadores**


Sistemas de fixação – FlexiMini Bocal L

Os aros embelezadores vêm equipados com suporte para instalação rápida numa boquilha da piscina. A instalação é feita em dois passos: primeiro escolhe a lâmpada mini, depois o aro embelezador. O aro é em ABS com acabamento branco.



Dimensões:

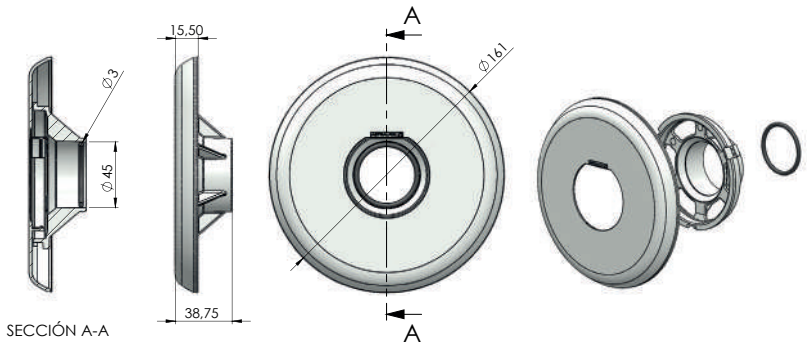

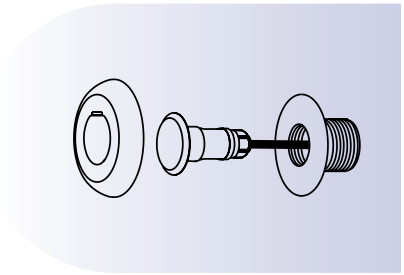

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8699020	Aro embelezador para projetor FlexiMini Bocal L - Branco	Un.	-	**25,30 €**	-	A	●

NOVIDADE


ASTRALPOOL

Sistemas de fixação e **Embelezadores**

Sistemas de fixação – FlexiMini Tubular

Os aros embelezadores vêm equipados com suporte para instalação rápida num passamuros. A instalação é feita em dois passos: primeiro escolhe a lâmpada mini, depois o aro embelezador. O aro é em ABS com acabamento branco.



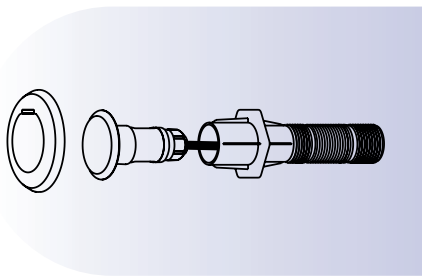

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
824814020	Aro embelezador para projetor FlexiMini Tubular - Branco	Un.	-	**33,00 €**	-	A	●

LÂMPADAS LED PAR56

Lâmpadas LED

Lâmpada LED PAR56

Apta para todo o tipo de nichos disponíveis no mercado, a lâmpada LED PAR56 pode ser instalada sem necessitar de algum tipo de trabalho especifico e pode ser utilizada para substituir uma lâmpada tradicional incandescente de 300 W.

- Resistentes: Uma injeção de policarbonato dá à lâmpada uma resistência muito elevada a choques, calor e reações químicas com produtos de tratamento de água. Dois terminais aparafusados garantem a resiliência da conexão elétrica de 12 V.
- Fiáveis e eficientes: Lente soldada por fricção, desenhada para funcionamento subaquático, oferecem uma difusão de luz otimizada na piscina ao mesmo tempo que é suave aos olhos dos banhistas.
- Económica: A luz LED permite poupanças significativas para os utilizadores (poupança energética).


86892


868931


8689311


86893

LÂMPADA LED PAR56					
Designação	Lâmpada LED Branco PAR56, Seamaid (86892)	Lâmpada LED RGB PAR56, c/ comando Seamaid (868931)	Lâmpada LED Branco PAR56, Ecopool (8689311)	Lâmpada LED Branco Quente PAR56, Ecopool (868842)	Lâmpada LED RGB PAR56, Ecopool (86893)
Consumo (W)	13	16	14,5	14,5	22
Voltagem (Vac)	12				
LUMENS (lm)	1.450	510	1.485		1.100
Eficiência (lm/W)	111,54	37,5	102,41	102,41	50
Temperatura (K)	6500	-	5700	3000	-
Vida útil (h)	10.000	15.00	50.000		
Nível de Proteção	IP68				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
85560006	Lâmpada LED PAR56 branco - ES	Un.	6	**71,10 €**	**67,45 €**	A	●
86892	Lâmpada LED PAR56 branco - Seamaid	Un.	6	**84,50 €**	**80,25 €**	A	●
868931	Lâmpada LED PAR56 RGB, com comando - Seamaid	Un.	6	**211,20 €**	**200,85 €**	A	●
8689311	Lâmpada LED PAR56 branco - Ecopool	Un.	-	**122,60 €**	**-**	A	●
868842	Lâmpada LED PAR56 branco quente - Ecopool	Un.	-	**122,60 €**	**-**	A	●
86893	Lâmpada LED PAR56 RGB - Ecopool	Un.	-	**200,90 €**	**-**	A	●

LED PAR56 E CONTROLO WIRELESS


Lâmpada LED

NOVIDADE

ASTRALPOOL

Lâmpada LED PAR56 RGB, wireless e comando

As lâmpadas equipadas com Wireless, são controladas diretamente pelo comando remoto OnLED Action que envia ordens diretamente para as lâmpadas RGB, que não necessitam de módulos externos de controlo. Um sensor de movimento permite alterar cores e sequências através do movimento. Ao premir o botão, é possível mudar a cor, as sequências e a respetiva velocidade, bem como ligar ou desligar as lâmpadas.

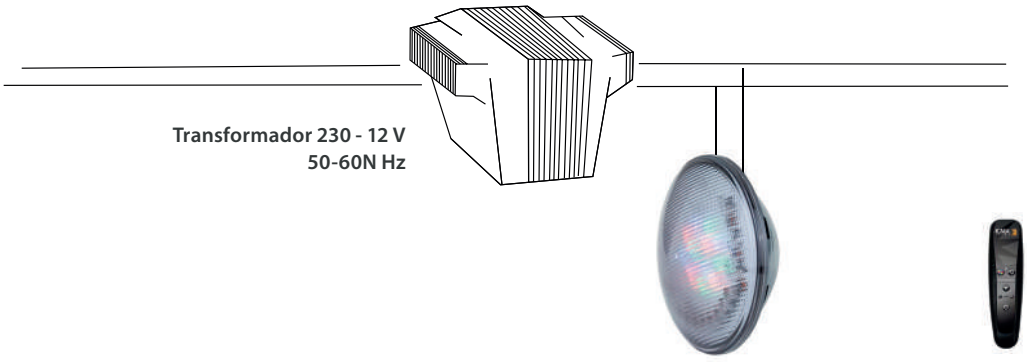

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
868932	Lâmpada LED RGB, Wireless, com comando OnLED	Un.	-	**303,90 €**	-	A	●

Sistemas Controlo

NOVIDADE

IGNIA LIGHT

Extensor Wireless

O extensor Wireless permite o alargamento da cobertura de iluminação Wireless em locais onde, devido a características arquitetónicas ou condições ambientais, o sinal sem fios é atenuado, dificultando a comunicação entre os projetores Wireless e o OnLED Control Action.



Controlo remoto OnLED Action

Sistema de controlo remoto sem fios para ligar/desligar os projetores e alterar a cor e os programas. O movimento vertical ou horizontal permite mudar as cores e as sequências do projetor sem fios.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
86020010	Wireless Range extender	Un.	-	**180,30 €**	-	A	●
86020011	Controlo remoto OnLED Action	Un.	-	**190,60 €**	-	A	●

LÂMPADAS LED PAR56 - ECOPROOF

Lâmpadas **LED ECOPROOF**

SEAMAID LED LIGHTING SOLUTIONS

A+


Lâmpada LED PAR56, ECOPROOF

Trocar a sua lâmpada incandescente ou LED pela lâmpada ECOPROOF é uma decisão acertada graças à sua construção 100% à prova de água devido à sua câmara de conexão na dorsal. Esta versão é ideal para a renovação de piscinas.


- Graças à sua forma de fixação inovadora através dos acessórios Incluídos, permite eliminar os encaixes traseiros, a junta e reduzir o número de parafusos em aço inoxidável.
- Resistentes: Uma injeção de policarbonato dá à lâmpada uma resistência muito elevada a choques, calor e reações químicas com produtos de tratamento de água. Dois terminais aparafusados garantem a resiliência da conexão elétrica de 12 V.
- Fiáveis e eficientes: Lente soldada por fricção, desenhada para funcionamento subaquático, oferecer uma difusão de luz otimizada na piscina ao mesmo tempo que é suave aos olhos.




Dimensões:

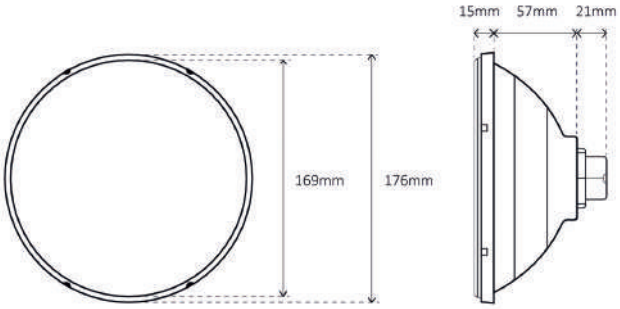

Ideal p/ instalação com kit de renovação em qualquer tipo de nicho!

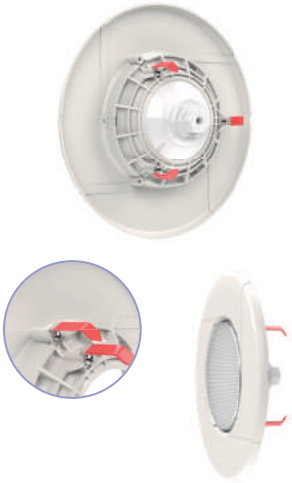

Instruções e Instalação:

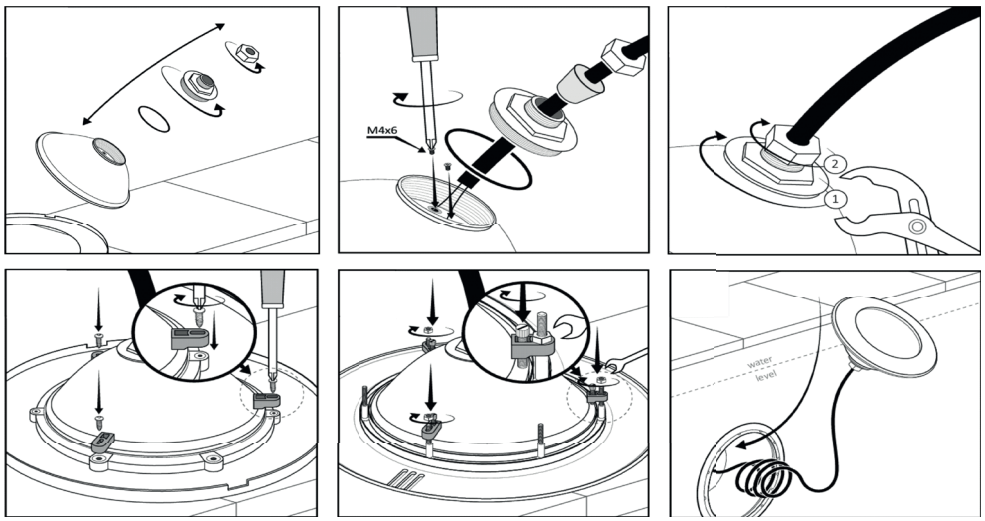

Lâmpadas **LED ECOPROOF**

SEAMAID LED LIGHTING SOLUTIONS

Kit de renovação universal para projetores


Composto de embelezador em ABS, 3 patilhas deformáveis e 6 parafusos de aço inoxidável.

CORES	
DESIGNAÇÃO	**CORES**
Kit de renovação Areia para projetores	
Kit de renovação Cinza para projetores	
Kit de renovação Antracite para projetores	


KIT DE RENOVAÇÃO UNIVERSAL PARA PROJETORES




Kit de renovação para projetores - Branco
(85560000)




Kit de renovação para projetores - Areia
(85560003)



Kit de renovação para projetores - Cinza
(85560004)



Kit de renovação para projetores - Antracite
(85560005)

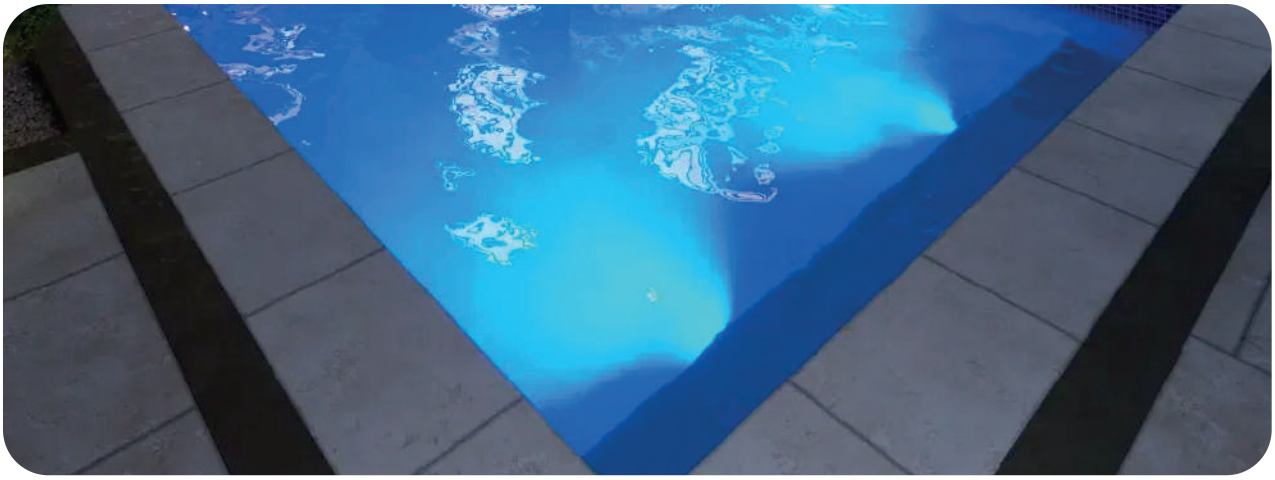

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
868920	Lâmpada LED PAR56, branco - Ecoproof	Un.	6	**132,40 €**	**125,65 €**	A	●
868921	Lâmpada LED PAR56, RGB - Ecoproof	Un.	6	**246,20 €**	**234,60 €**	A	●
85560000	Kit de renovação para projetores - Branco	Un.	-	**68,90 €**	**-**	A	●
85560003	Kit de renovação para projetores - Areia	Un.	-	**68,90 €**	**-**	A	●
85560004	Kit de renovação para projetores - Cinza	Un.	-	**68,90 €**	**-**	A	●
85560005	Kit de renovação para projetores - Antracite	Un.	-	**68,90 €**	**-**	A	●


ACESSÓRIOS PARA PROJETORES

Acessórios Projetores

Acessórios para projetores



Passa cabos
(86991 / 869911)



Aro intermédio projetor p/ liner
(86445)



Aro embelezador branco
(852321)



Nicho de projetor p/ betão
(85155)




Nicho de projetor p/ liner
(86992)



Bucin foco M-25
(87198)



Junta tórica p/ lâmpada PAR56
(87199)



Junta adesiva projetor p/ liner
(822224)



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
86991	Passa cabos flexível M25X3/4"GR - 1 metro	Un.	20	**6,20 €**	**5,85 €**	A	●
869911	Passa cabos flexível M25XM25 - 1 metro	Un.	20	**6,20 €**	**5,85 €**	A	●
86445	Aro intermédio projetor (liner)	Un.	-	**19,00 €**	**-**	P	●
852321	Aro embelezador para projetor completo - Branco	Un.	-	**14,80 €**	**-**	P	●
85155	Nicho de projetor (betão)	Un.	6	**15,10 €**	**14,35 €**	P	●
86992	Nicho de projetor (liner)	Un.	6	**41,20 €**	**39,10 €**	P	●
87198	Bucin foco M-25 para projetor	Un.	-	**4,30 €**	**-**	P	●
87199	Junta tórica para lâmpada PAR56	Un.	-	**12,30 €**	**-**	P	●
822224	Junta adesiva projetor (liner)	Un.	-	**16,40 €**	**-**	P	●

CAIXA DE LIGAÇÃO

Caixa de **Ligação**

Caixa de ligação



Caixa de ligação
tampa - **Branca**



Caixa de ligação
tampa - **Areia**





Caixa de ligação
tampa - **Cinza**




Caixa de ligação
tampa - **Antracite**

Dimensões:



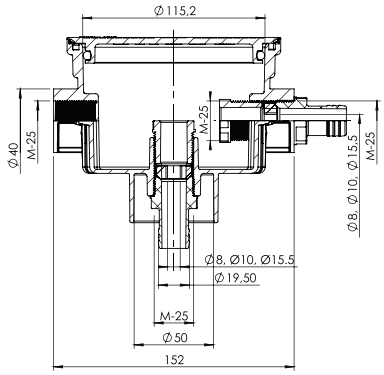



CORES	
DESIGNAÇÃO	**CORES**
Caixa de ligação tampa Areia	
Caixa de ligação tampa Cinza	
Caixa de ligação tampa Antracite	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
86481	Caixa de ligação - Branca	Un.	12	**29,90 €**	**28,35 €**	A	●
86482	Caixa de ligação - tampa areia	Un.	-	**30,90 €**	**-**	A	●
86483	Caixa de ligação - tampa cinza	Un.	-	**30,90 €**	**-**	A	●
86484	Caixa de ligação - tampa antracite	Un.	-	**30,90 €**	**-**	A	●



PROJETORES COMPLETOS LED


Projetores LED

Projetor completo LED betão/liner

Compatível com todos os tipos de piscina, esta solução ilumina de forma espetacular a área. Fácil de montar e desmontar, oferece 10 cores e 5 programas em LED RGB, disponível em branco (6 LEDs) e RGB (12 LEDs), com várias opções de cores para o espelho, permitindo maior personalização.




Dimensões:

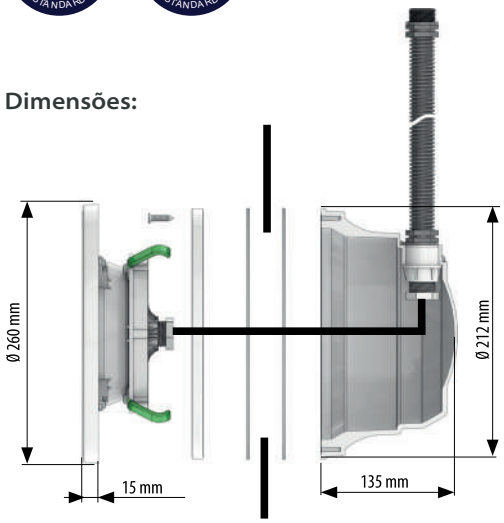

O kit inclui:

- 2 tampas ABS DESIGN (1 redonda e 1 quadrada)
- 1 cabo de 2,4 mm
- 1 passa-cabos
- 1 nicho com opção para liner
- 1 opção de rebaixamento: concreto/ revestimento ou painel/revestimento

PROJETOR COMPLETO LED BETÃO/LINER		
Designação	6 LEDs Brancos	12 LEDs a cores
Consumo (W) +/- 10 %	19	28
T (Kelvin)	6500 = Branco	RGB
Vida útil (h)	10.000	
Voltagem / Hz	12 V / 50 60 Hz	
Lumens (lm)	1800	1200
Nível de Proteção	IP68	

ARO EMBELEZADOR PARA PROJETOR		
		
Aro embelezador para projetor - Areia (88461)	Aro embelezador para projetor - Cinza (88460)	Aro embelezador para projetor - Antracite (88459)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
88451	Projetor completo LED, BRANCO (betão/liner)	Un.	-	**319,30 €**	-	A	●
88452	Projetor completo LED, RGB (betão/liner)	Un.	-	**473,80 €**	-	A	●
88461	Aro embelezador para projetor - Areia	Un.	-	**17,80 €**	-	P	●
88460	Aro embelezador para projetor - Cinza	Un.	-	**17,80 €**	-	P	●
88459	Aro embelezador para projetor - Antracite	Un.	-	**17,80 €**	-	P	●

PROJETORES PLANOS LED P/ CONSTRUÇÃO

Projetores LED

SEAMAID LED LIGHTING SOLUTIONS


Projetores planos LED p/ construção

Compatível com qualquer tipo de piscina, é a solução que precisa para iluminar de forma espetacular toda a área. Pode enroscar-se diretamente numa boquilha de aspiração ou passa-muros de rosca 1 1/2".

- **Dicas & Modo de utilização:** Antes da primeira utilização é necessário emparelhar o controlo remoto fornecido com o projetor RGB. Como um extra opcional, poderá instalar um terminal rádio entre a lâmpada (ou grupo de lâmpadas) e o transformador de modo a poder ligar ou desligar o dispositivo ou controlar múltiplos dispositivos. Estes projetores de piscina devem ser conectados a um transformador isolante de segurança de dupla bobinagem com uma potência que seja, no mínimo, 20% superior à potência total absorvida pelos projetores acoplados. É importante comprovar a compatibilidade da boquilha de aspiração antes da montagem definitiva. Alguns modelos equipados com um sistema de freio na rosca não são compatíveis. O passa-muros deverá unir-se à caixa de conexão mediante um tubo estanque. O cabo restante deverá ser enrolado na caixa de conexão para permitir uma substituição futura do projetor fora da água.
- **Disponível em duas versões:**


- COLOUR LIGHTING: Com controlo remoto: adicione fontes de cor à sua piscina graças às 11 cores e 5 programas automáticos disponíveis. Mantém a memória do último programa utilizado e uma função de reset.


- WHITE LIGHTING: Que permite a iluminação de piscinas até 10 x 5 metros de forma equitativa sem ofuscar os banhistas.







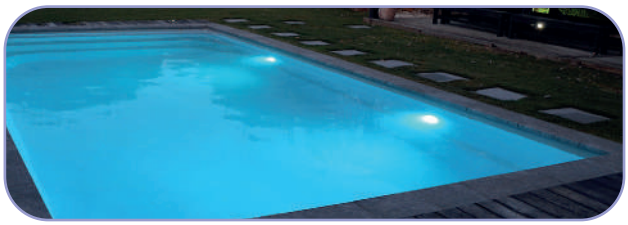

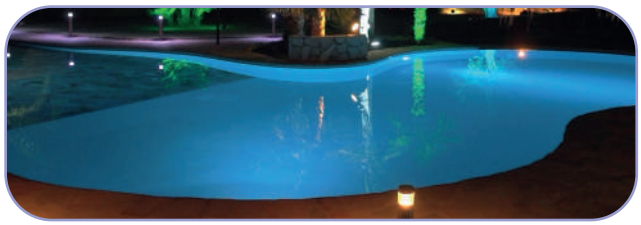

OPCIONAL - CORES AROS EMBELEZADORES



Areia




Cinza




Antracite

LÂMPADA LED PAR56		
Designação	Projetores LED Branco (8699001)	Projetores LED RGB (8699002)
Consumo (W)	13	16
Voltagem (Vac)	12	
LUMENS (lm)	1.450	600
Eficiência (lm/W)	111,54	37,5
Vida útil (h)	> 10.000	15.500
Nível de Proteção	IP68	

Diagrama de montagem:

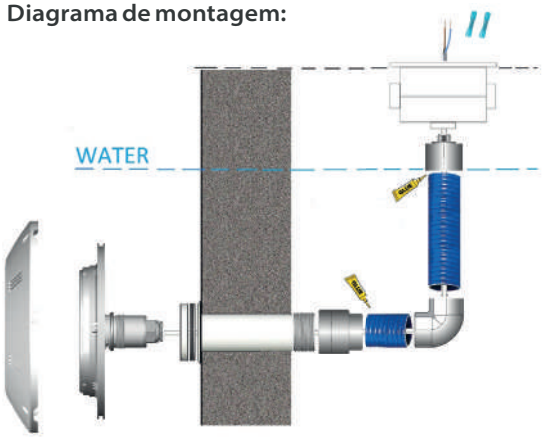

Dimensões:

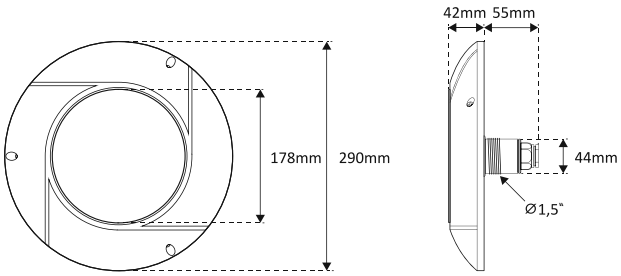



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8699001	Projetor plano LED branco - para construção	Un.	5	**197,80 €**	**187,50 €**	A	●
8699002	Projetor plano LED RGB, com comando - para construção	Un.	5	**303,90 €**	**288,40 €**	A	●
85560011	Aro embelezador para projetor plano - Areia	Un.	5	**22,20 €**	**21,15 €**	P	●
85560010	Aro embelezador para projetor plano - Cinza	Un.	5	**22,20 €**	**21,15 €**	P	●
85560012	Aro embelezador para projetor plano - Antracite	Un.	5	**22,20 €**	**21,15 €**	P	●

MINI PROJETOR TUBULAR LED


Mini projetores **LED**

Projetores tubulares


Ilumine o seu spa, degraus ou praias submergidas! Ideais para instalação durante a construção, estes mini projetores iluminam áreas específicas da sua piscina. Compatível com todos os tipos de piscina, a sua instalação é fácil e segura, bastando para tal enroscar numa vulgar tomada de aspiração. Acompanha um cabo elétrico de 2 metros.




Diagrama de montagem:

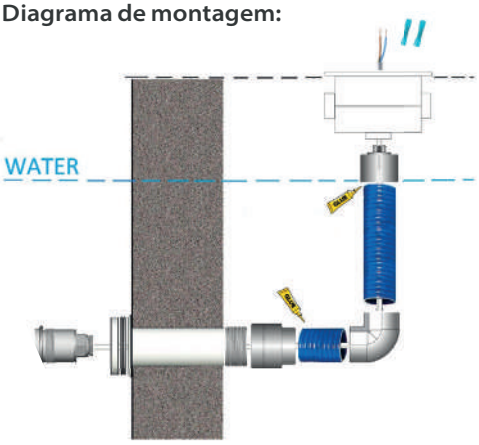

Dimensões:

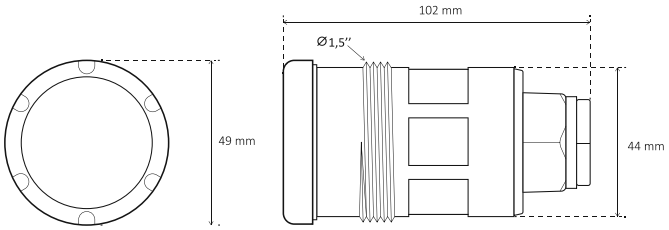

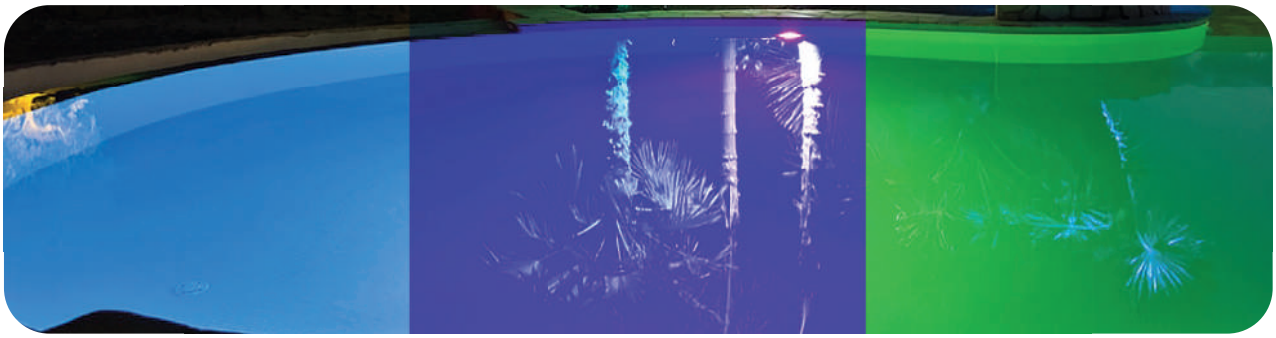



PROJETORES TUBULARES		
Designação	Mini projetor tubular LED branco (8699003)	Mini projetor tubular LED RGB (8699004)
Consumo (W)	5,5	8
Voltagem (Vac)	12	
LUMENS (lm)	680	360
Eficiência (lm/W)	123,63	45
Vida útil (h)	> 15.000	
Nível de Proteção	IP68	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8699003	Mini projetor tubular LED BRANCO	Un.	6	**139,10 €**	**131,85 €**	A	●
8699004	Mini projetor tubular LED RGB	Un.	6	**205,00 €**	**194,70 €**	A	●
85560001	Kit de instalação - Mini projetor tubular	Un.	-	**25,70 €**	**-**	A	●

KIT DE INSTALAÇÃO PISCINAS

De forma a facilitar a instalação dos seus projetores que encaixam numa boquilha de aspiração de 1 1/2" ou passa-muros, temos as seguintes opções disponíveis que podem ser utilizadas em piscinas sobrelevadas ou enterradas. Se a sua piscina está a necessitar da renovação do seu projetor antigo PAR56, opte por um kit de renovação que inclua a lâmpada PAR56 Ecoproof!

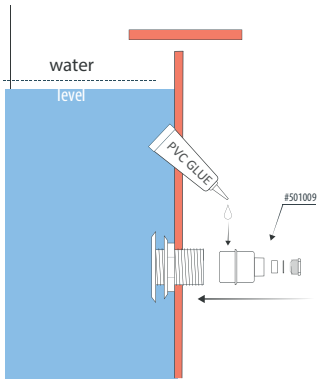



Kit de instalação para piscinas sobreelevadas

Kit de três peças em ABS M50 a colar / Fêmea 25 com junta e prensa-cabo. Para fixar atrás da boquilha ou do passamuro de 50 mm ao instalar os projetores planos ou mini projetores.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
85560002	Kit de instalação - piscinas sobreelevadas	Un.	-	**13,40 €**	-	A	●

Kit de instalação para piscinas enterradas

Kit de duas peças em ABS F2" a roscar / F50 adaptador a colar e F50 a colar / M3/4" a roscar. Para utilização na instalação de projetores planos SEAMAID ou mini projetores para piscinas enterradas.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
85560001	Kit de instalação para piscinas enterradas	Un.	-	**25,70 €**	-	A	●

PROJETORES MINI LED

Mini projetores **LED**

HAYWARD

Projetores mini LED

Os projetores mini LED são aptos para instalação em locais técnicos de menor dimensão e podem ser sincronizados com os projetores maiores ColorLogic.

- Compatível com todos os tipos de piscina.
- Instalação fácil e segura (2 conectores termoretráteis fornecidos com o kit de instalação).












Dimensões:

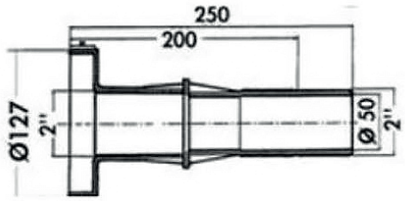



PROJETORES MINI LED		
Designação	Mini projetor branco	Mini projetor RGB
Consumo (W)	18	15
Voltagem (Vac)	12	
LUMENS (lm)	540	220
Eficiência (lm/W)	90,00	31,43
Vida útil (h)	> 30.000	
Nível de Proteção	IP68	

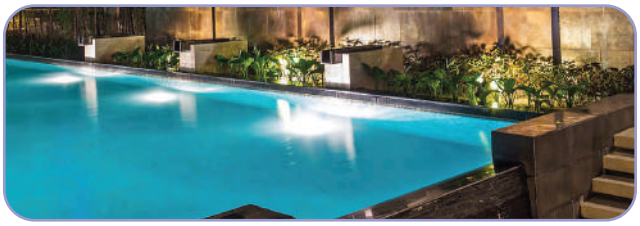



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
86887	Projetor Mini LED (betão) - 5,5 W branco	Un.	-	**315,00 €**	-	A	●
86888	Projetor Mini LED (liner) - 5,5 W branco	Un.	-	**326,00 €**	-	A	●
86890	Projetor Mini LED (liner) - 8 W RGB	Un.	-	**432,00 €**	-	A	●
8602013	Passamuros (betão) - Hayward	Un.	-	**16,00 €**	-	A	●
8602012	Passamuros (liner) - Hayward	Un.	-	**17,00 €**	-	A	●

CAIXA DE LIGAÇÃO

Complemento projetores **LED**

Caixa de Ligação

Caixa de Ligação é um componente essencial para conectar os projetores eletricamente à sua piscina. Disponível em duas cores, esta caixa oferece uma saída rosqueada G3/4" ou um diâmetro interno de 50 mm, garantindo uma instalação segura e eficiente. Ideal para quem procura praticidade e fiabilidade na ligação dos sistemas de iluminação da piscina.

- Caixa com tampa.
- 2 prensa-cabos para prender os cabos ou tubos de peças de vedação CCS.





88453



88454

Dimensões:

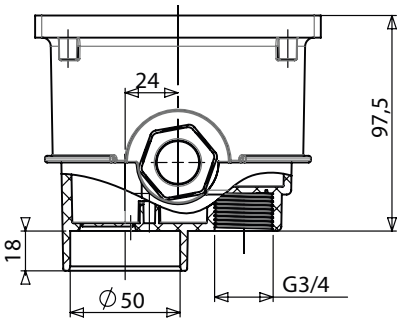





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
88453	Caixa de ligação - Cinza	Un.	-	**41,20 €**	-	A	●
88454	Caixa de ligação - Antracite	Un.	-	**41,20 €**	-	A	●

TERMINAIS & ACESSÓRIOS

Controlo remoto

Terminais de controlo remoto

Os terminais de controlo remoto SEAMAID permitem o controlo completo dos projetores SEAMAID em sincronização total. Funcionamento simples de acendimento e apago para os projetores brancos ou gestão de cores para modelos RGB. Disponível em versão de quatro canais para poder gerir quatro zonas independentes de iluminação ou sincronizáveis.

Recomendações de utilização:

- Funcionam unicamente em baixa tensão ~ 12V ou de ~ 14-24V com projetores SEAMAID.
- Antes da 1ª utilização deverão ser sincronizados com os comandos à distância Incluídos com cada módulo.
- Caso torne-se complicada a instalação rádio, considere a instalação da antena exterior opcional.



8699006

8699005

Nota: 120 W. max





Terminal controlo remoto Seamaid 1 canal c/ comando (860205)

Nota: 240 W. max





Terminal controlo remoto Seamaid 4 canais c/ comando (860206)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
860205	Terminal controlo remoto Seamaid com comando - 1 canal	Un.	-	**132,90 €**	-	A	●
860206	Terminal controlo remoto Seamaid com comando - 4 canais	Un.	-	**205,00 €**	-	A	●
8699005	Controlo remoto Seamaid (433.92 mhz) - 1 canal, 2 botões	Un.	-	**23,20 €**	-	P	●
8699006	Kit antena rádio Seamaid (cabo 3 metro) - para 1 - 4 canais	Un.	-	**30,80 €**	-	P	●

Controlo remoto

Controlo remoto Lumilink


O LUMILINK permite controlar a iluminação LED SEAMAID através de um simples gesto, graças ao controlo remoto por Bluetooth e através da aplicação LUMILINK. A LUMILINK também pode ser compatível com qualquer outra iluminação que funcione nas mesmas gamas de tensão e corrente. Através da APP, pode controlar a iluminação da piscina e do jardim: pode escolher a cor a iluminar o espaço exterior e decidir quando ligar ou desligar.



- Controlo remoto por Bluetooth, que permite o controlo da iluminação da sua piscina através da iluminação.
- Pode ser utilizado com iluminação LED da SEAMAID, ou outros equipamentos desde que compatíveis com a mesma gama de tensão e corrente.
- Permite alterar a cor e agendar ama programação de funcionamento.



Esquema de ligação:

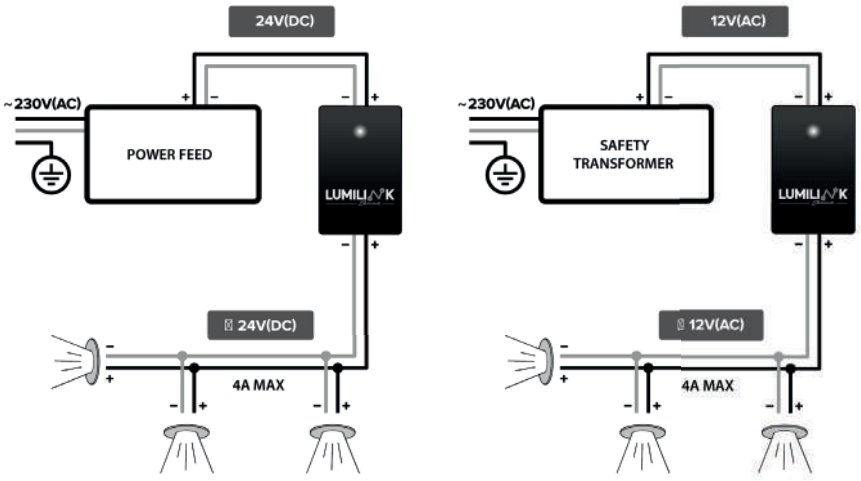

APP LUMILINK

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Especificações	Controlo Remoto Lumilink
Versão Bluetooth	5.0
EIRP Max	Bluetooth LE 8,23 dBm
Voltagem entrada/saída	~12V(AC) ou 12V(DC) to 24V(DC)
Corrente de saída máx . (A)	4
Consumo (W)	1
Proteção	IP67

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
85560013	Módulo de controlo LUMILINK Bluetooth 5.0 - 12V(AC), 4A	Un.	-	**118,50 €**	-	A	●

09

PVC TUBAGEM & COLAS

Um acessório instalado deve garantir uma larga vida de trabalho sem problemas. É com este princípio que selecionamos e disponibilizamos a nossa gama de produtos em PVC, desenvolvidos para assegurar máxima durabilidade, estanquidade e resistência nas instalações de piscinas.

A nossa oferta de tubagem e colas em PVC foi pensada para responder às exigências técnicas dos sistemas hidráulicos, garantindo segurança, fiabilidade e facilidade de montagem. Desde ligações simples até soluções mais complexas, encontrará neste capítulo produtos que cumprem elevados padrões de qualidade, ideais tanto para aplicações residenciais como profissionais!



ÍNDICE

PVC COLAS & TUBAGENS

09

PVC colar

Joelho para colar 90° fêmea | 322
Joelho para colar 45° fêmea | 322
T para colar 90° fêmea | 322
Cruzeta para colar 90° fêmea | 323
Coletor de aspiração saída central | 323
União para colar fêmea | 323
Anel de redução colar macho - colar fêmea | 324
Tampão colar fêmea | 324

PVC colar / roscar

União de transição colar M - colar F x roscar M BSP | 325
União de transição colar fêmea - roscar macho | 325
Junção colar fêmea | 325
Junção transição colar fêmea x roscar fêmea | 326
União de transição multifêmea | 326
Junção transição colar macho-fêmea x roscar macho BSP | 326

PVC válvulas

Valvula esfera colar standard femea | 327
Valvula de retencao colar de mola femea com visor | 327
Valvula de retencao colar clapeta femea com visor | 327

Hidrotubos e tubos PVC e acessórios

Hidrotubo certificado Hidroflex | 328
Hidrotubo certificado Hidroflex anticloro | 328
Tubo PVC rígido | 329
Abracadeiras c/ fecho p/ tubo PVC rigido | 329
Acessorios para tubagem | 329

Colas e Produtos de Limpeza

Colas PVC UNI-100 | 332
Cola rapida WDF-05 | 332
Cola ABS B-21 | 333
Produto de limpeza para PVC | 333
Toalhetes de limpeza multifunções | 333

Cola e Veda e acessórios

Cola e veda AQUA MAX | 334
Cola e veda POLY MAX | 334
Pistola de selantes profissional | 335

Lubrificante BLUE GEL

KITS - Reparação e Epoxi | 335
Kit de reparação poliéster | 336
Kit resina Epóxi transparente | 337

PVC colar

Joelho para colar 90° fêmea



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8787000	Joelho de PVC colar 90º - Ø 50 mm	Un.	64	**2,90 €**	**2,70 €**	A	●
8787009	Joelho de PVC colar 90º - Ø 63 mm	Un.	32	**4,60 €**	**4,20 €**	A	●
8787010	Joelho de PVC colar 90º - Ø 75 mm	Un.	20	**6,90 €**	**6,30 €**	A	●

Joelho para colar 45° colar fêmea



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8787011	Joelho de PVC colar 45º - Ø 50 mm	Un.	80	**2,50 €**	**2,30 €**	A	●
8787012	Joelho de PVC colar 45º - Ø 63 mm	Un.	40	**4,20 €**	**3,90 €**	A	●
8787013	Joelho de PVC colar 45º - Ø 75 mm	Un.	24	**7,40 €**	**6,90 €**	A	●

T para colar 90° fêmea



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8787002	T de PVC colar 90º - Ø 50 mm	Un.	50	**4,00 €**	**3,80 €**	A	●
8787014	T de PVC colar 90º - Ø 63 mm	Un.	26	**5,80 €**	**5,20 €**	A	●
8787018	T de PVC colar 90º - Ø 75 mm	Un.	14	**11,00 €**	**10,10 €**	A	●

PVC colar

Cruzeta para colar 90° fêmea



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8787008	Cruzeta de PVC colar 90º - Ø 50 mm	Un.	30	**10,10 €**	**9,20 €**	A	●
8787019	Cruzeta de PVC colar 90º - Ø 63 mm	Un.	20	**13,30 €**	**12,30 €**	A	●

Coletor de aspiração saída central



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
850300107	Coletor de aspiração saída central - Ø 63 mm	Un.	-	**35,40 €**	**-**	A	●
850300105	Coletor de aspiração saída central - Ø 50 x 63 mm	Un.	-	**29,40 €**	**-**	A	●

União para colar fêmea



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8787015	União de PVC colar - Ø 50 mm	Un.	120	**2,20 €**	**1,90 €**	A	●
8787004	União de PVC colar - Ø 63 mm	Un.	60	**3,50 €**	**3,30 €**	A	●
8787016	União de PVC colar - Ø 75 mm	Un.	36	**6,80 €**	**6,20 €**	A	●

Anel de redução
colar macho - colar fêmea




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8787017	Anel de redução PVC colar - Ø 63 x 50 mm	Un.	50	**1,80 €**	**1,70 €**	A	●
8787020	Anel de redução PVC colar - Ø 75 x 63 mm	Un.	100	**2,70 €**	**2,50 €**	A	●

Tampão colar fêmea



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8787003	Tampão PVC colar - Ø 50 mm	Un.	200	**2,40 €**	**2,30 €**	A	●
8787022	Tampão PVC colar - Ø 63 mm	Un.	120	**2,80 €**	**2,60 €**	A	●
8787023	Tampão PVC colar - Ø 75 mm	Un.	60	**6,00 €**	**5,50 €**	A	●

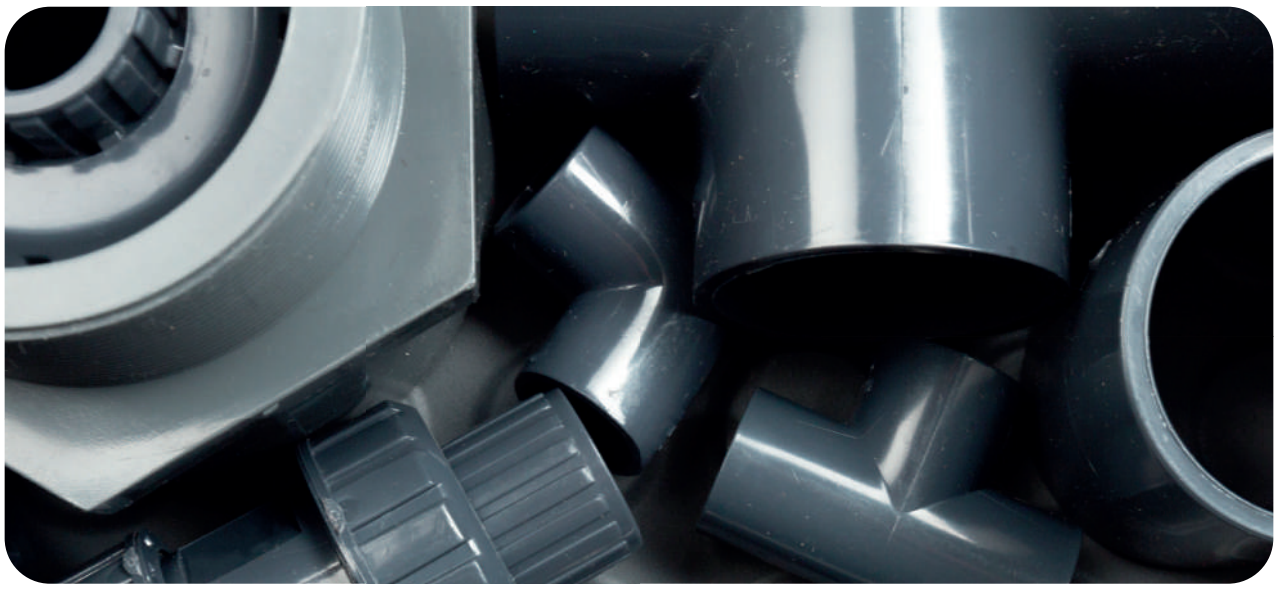

PVC COLAR / ROSCAR

PVC colar

plimat®

União de transição
colar macho - colar fêmea - roscar macho BSP



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8787021	União de transição PVC Ø 50-40 mm x 1.1/2"	Un.	140	**2,30 €**	**2,00 €**	A	●
8787005	União de transição PVC Ø 63-50 mm x 2"	Un.	80	**3,50 €**	**3,30 €**	A	●

plimat®

União de transição
colar fêmea - roscar macho



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8787025	União de transição PVC - Ø 50 mm x 1.1/2"	Un.	35	**2,00 €**	**1,80 €**	A	●
8787026	União de transição PVC - Ø 63 mm x 2"	Un.	120	**3,60 €**	**3,40 €**	A	●

plimat®

Junção colar fêmea



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8787027	Junção PVC colar - Ø 50 mm	Un.	60	**7,10 €**	**6,60 €**	A	●
8787028	Junção PVC colar - Ø 63 mm	Un.	36	**10,40 €**	**9,50 €**	A	●

PVC colar

Junção transição
colar fêmea x roscar fêmea



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8787029	Junção de transição PVC - Ø 50 mm x 1.1/2"	Un.	60	**8,40 €**	**7,70 €**	A	●
8787030	Junção de transição PVC - Ø 63 mm x 2"	Un.	36	**10,40 €**	**9,50 €**	A	●

União de transição multifêmea



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8787036	União de transição multifêmea Ø 63-50 mm x 2"	Un.	-	**5,30 €**	**-**	A	●

Junção transição
colar macho - fêmea x roscar macho BSP



8787031/2



8787033/4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8787031	Junção de transição PVC macho-fêmea - Ø 50 mm x 1.1/2"	Un.	60	**7,40 €**	**7,10 €**	A	●
8787032	Junção de transição PVC macho-fêmea - Ø 63 mm x 2"	Un.	36	**11,40 €**	**10,50 €**	A	●
8787033	Junção de transição PVC macho-fêmea - Ø 50 mm x 1.1/2" c/ o'ring	Un.	60	**8,90 €**	**8,20 €**	A	●
8787034	Junção de transição PVC macho-fêmea - Ø 63 mm x 2" c/ o'ring	Un.	36	**13,60 €**	**12,50 €**	A	●

PVC **válvulas**

Válvula esfera
colar standard fêmea



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8787006	Válvula esfera PVC standard - Ø 50 mm	Un.	16	**24,50 €**	**22,50 €**	A	●
8787007	Válvula esfera PVC standard - Ø 63 mm	Un.	10	**36,80 €**	**33,80 €**	A	●
8787035	Válvula esfera PVC standard - Ø 75 mm	Un.	4	**158,90 €**	**146,60 €**	A	●

Válvula de retenção
colar de mola fêmea com visor



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8787037	Válvula de retenção PVC de mola com visor - Ø 50 mm	Un.	18	**33,60 €**	**31,00 €**	A	●
8787038	Válvula de retenção PVC de mola com visor - Ø 63 mm	Un.	10	**49,10 €**	**45,50 €**	A	●

Válvula de retenção
colar clapeta fêmea com visor



s/ mola



c/ mola

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8787039	Válvula de retenção PVC clapeta com visor - Ø 50 mm	Un.	-	**36,80 €**	-	A	●
8787040	Válvula de retenção PVC clapeta com visor - Ø 63 mm	Un.	-	**45,50 €**	-	A	●
8503010	Válvula de retenção PVC clapeta transparente com mola - Ø 50 mm	Un.	-	**61,60 €**	-	A	●
8503011	Válvula de retenção PVC clapeta transparente com mola - Ø 63 mm	Un.	-	**67,70 €**	-	A	●

HIDROTUBO E TUBOS PVC

Hidrotubo PVC

Heliflex

Hidrotubo certificado Hidroflex

Tubo flexível com espiral rígida, possuindo um aditivo especial anti-choque que lhe confere uma excelente resistência ao esmagamento. O interior do tubo é perfeitamente liso, permitindo o eficaz escoamento da água. O hidroflex é certificado de acordo com a norma ISO 3994:2007, tipo 2.

4 ESMAGAMENTO
RESISTÊNCIA

4
RESIST. ABRASÃO

+50ºC
-50ºC
TEMPERATURA

5
INTERIOR LISO

4
VÁCUO

PRODUTO CERTIFICADO Certif



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PAL.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 PAL.	DESCONTO	STOCK
86151	Hidrotubo PVC HIDROFLEX - Ø 50 mm	25 m	12	**6,55 €**	**6,00 €**	A	●
86152	Hidrotubo PVC HIDROFLEX - Ø 50 mm	50 m	9	**6,40 €**	**5,90 €**	A	●
86150	Hidrotubo PVC HIDROFLEX - Ø 63 mm	25 m	6	**10,40 €**	**9,60 €**	A	●

Hidrotubo PVC

Heliflex

Hidrotubo certificado Hidroflex anticloro

Tubo flexível com espiral rígida, possuindo um aditivo especial anti-choque que lhe confere uma excelente resistência ao esmagamento. O interior do tubo é perfeitamente liso, permitindo o eficaz escoamento da água. O hidroflex é certificado de acordo com a norma ISO 3994:2007, tipo 2.


4 ESMAGAMENTO
RESISTÊNCIA

4
RESIST. ABRASÃO

+50ºC
-50ºC
TEMPERATURA

5
INTERIOR LISO

4
VÁCUO

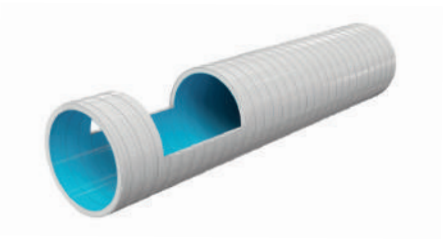

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PAL.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 PAL.	DESCONTO	STOCK
86155	Hidrotubo PVC HIDROFLEX anticloro - Ø 50 mm	50 m	-	**11,50 €**	-	A	●
8615001	Hidrotubo PVC HIDROFLEX anticloro - Ø 63 mm	25 m	-	**16,20 €**	-	A	●

Hidrotubo PVC

Tubo PVC rígido



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8747131	Tubo PVC rígido, vara - Ø 50 mm	5 m	-	**5,00 €**	-	A	●
8747141	Tubo PVC rígido, vara - Ø 63 mm	6 m	-	**8,20 €**	-	A	●

Abraçadeiras com fecho para tubo PVC rígido





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
87870000	Abraçadeiras com fecho para tubo PVC rígido - Ø 50 mm	Un.	400	**2,30 €**	**2,20 €**	A	●
87870001	Abraçadeiras com fecho para tubo PVC rígido - Ø 63 mm	Un.	270	**3,30 €**	**3,00 €**	A	●
87870002	Suporte de parede para abraçadeiras - Ø 50 mm	Un.	-	**1,20 €**	-	A	●
87870003	Suporte de parede para abraçadeiras - Ø 63 mm	Un.	-	**1,30 €**	-	A	●

Acessórios para tubagem

Chanfrador Griffon para Tubo PVC

Chanfrador para tubos de PVC, PVC-C, ABS, PP e PE (16-63 mm), com extremidade de 15º e anéis adaptadores.

Serra Cabos Griffon para Tubo PVC

Serrador para tubos de PVC, PVC-C, PP e PE, ideal para locais de difícil acesso. Fio fino com serrilha para corte rápido e pegas robustas; 90 cm.

Fita Teflon Standard 12 mm x 0,08 mm

Selante para conexões metálicas e sintéticas, adequado para água, oxigénio, vapor, combustíveis, solventes e ácidos.







CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8720000	Fita Teflon Standard - 12 mm x 0,08 mm	Un.	-	**0,70 €**	-	C	●
872021008	Serra Cabos Griffon para tubo PVC	Un.	-	**19,00 €**	-	C	●
872021009	Chanfrador Griffon para tubo PVC	Un.	-	**204,40 €**	-	C	●

A ESCOLHA DOS PROFISSIONAIS!



www.griffon.pt

A experiência mais simples, mais rápida e mais fiável!



TAMPA COM PINCEL INTEGRADO INTEGRADO

TAMPA GRANDE E ERGONÓMICA
(Com boa pega e fácil de moldar)

ALTA DURABILIDADE

TAMPA COM LIBERTAÇÃO RÁPIDA
(1/4 de rotação)

SEM CORROSÃO
(Embalagem de Plástico)

EMBALAGEM SEM DANOS
(Ex: amolgadelas)



FÁCIL APLICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DA COLA

APLICAÇÃO GARANTE LIGAÇÕES DE TUBOS FIÁVEIS

MAIOR RAPIDEZ NA APLICAÇÃO DA COLA
(Até 40% mais rápido)

TAMPA GRANDE PARA GARANTIR UMA UTILIZAÇÃO CONFORTÁVEL

DIFERENTES TAMANHOS PARA DIFERENTES DIÂMETROS

COLAS E PRODUTOS DE LIMPEZA

Colas e Produtos de limpeza

Colas PVC UNI-100

Adesivo tixotrópico para ligação de tubos em PVC, encaixes e uniões com aperto ou com folga (enchimento de folgas) em sistemas de pressão ou drenagem. Tolerâncias máximas: folga diametral de 0,8 mm/ajuste sob pressão de 0,2 mm. Adequado, por ex., para sistemas de tubagens em conformidade com as normas EN1329, 1452, 1453, 1455 e ISO15493 (PVC).



TEMPO DE CURA*		
∅	16 - 63 mm	
Pressão	10 bar	16 bar
5ºC - 10ºC	4 horas	8 horas
> 10ºC	2 horas	4 horas

* O tempo de cura varia conforme a superfície, o produto, a humidade e a temperatura ambiente.



EN 14680 EN 14814 CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
872021013	Cola PVC Gel UNI-100 - 250 mL	250 mL	24	**10,90 €**	**10,10 €**	C	●
872021014	Cola PVC Gel UNI-100 - 500 mL	500 mL	12	**19,30 €**	**17,80 €**	C	●
872021010	Cola PVC Gel UNI-100 - 1.000 mL	1.000 mL	8	**30,70 €**	**28,30 €**	C	●

Cola rápida WDF-05

Adesivo tixotrópico muito rápido ideal para a união de tubos, mangueiras e junções com conexões em sistemas de pressão e desague. O produto inclui um pincel adequado para a aplicação consoante o diâmetro da tubagem. Apto para, entre outros, sistemas de tubagem em conformidade com as normativas EN1329, 1452, 1453, 1455 e ISO15493 (PVC).



TEMPO DE CURA*				
∅	16 - 50 mm		63 - 110 mm	
Pressão	5 bar	10 bar	5 bar	10 bar
5ºC - 10ºC	30 min	1 hora	1 horas	2 horas
> 10ºC	15 min	30 min	30 min	1 hora

* o tempo de cura pode variar dependendo da superfície, qualidade do produto usado, nível de humidade e temperatura ambiente



EN 14680 EN 14814 CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
872021002	Cola rápida WDF-05 - 250 mL	250 mL	12	**13,10 €**	**12,10 €**	C	●
872021011	Cola rápida WDF-05 - 500 mL	500 mL	12	**24,80 €**	**22,80 €**	C	●

Colas e **Produtos de limpeza**

Cola ABS B-21

Adesivo tixotrópico para ligacao de tubos em ABS, encaixes e unioes com ajuste de interferencia em sistemas de pressao ou drenagem. O produto inclui um pincel adequado para a aplicacao consoante o diametro da tubagem.



TEMPO DE CURA*		
∅	16 - 63 mm	
Pressão	5 bar	10 bar
0ºC - 5ºC	8 horas	16 horas
5ºC - 10ºC	4 horas	8 horas
> 15ºC	2 horas	4 horas

* O tempo de cura varia conforme a superfície, o produto, a humidade e a temperatura ambiente.



EN 14680 EN 14814 CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
872021006	Cola ABS B-21 - 500 mL	500 mL	12	**18,70 €**	**17,20 €**	C	●

Produto de limpeza para PVC

Produto de limpeza para PVC rígido, PVC-C e ABS. Apto também para remover restos de cola não endurecidos e limpar pinceis e ferramentas.





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
872021003	Produto de limpeza para PVC (rígido), PVC-C e ABS - 500 mL	500 mL	12	**13,10 €**	**12,00 €**	C	●

Toalhetes de limpeza multifunções

Adequado para remoção de cola fresca ou parcialmente seca, vedantes, epoxi, tintas, óleos, alcatrão, fuligem, lubrificantes, massa lubrificante, betume, petróleo e mais; Dupla face: lado rugoso e liso; Inócuo para a pele, contem lanolina. Tamanho super (20x25 cm).





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
872021015	Toalhetes de limpeza multifunções	Un.	6	**18,10 €**	**17,20 €**	C	●


COLA E VEDA

Cola e Veda

Cola e veda AQUA MAX

Cola adesiva sem solventes resistente à água baseado no polímeros SMP. Para a união, montagem e selagem de praticamente todos os materiais em quase todas as superfícies. Extremamente indicada para a construção de piscinas, lagos e agricultura. Perfeita para todo o tipo de aplicações à volta da piscina tais como skimmers, cantos, mosaicos, boquilhas, tubagem e juntas de dilatação. Ao unir plásticos, realize sempre um teste de união primeiro já que poderá depender do tipo de sintético e/ou qualidade do mesmo. Resistente a cloro e sal.



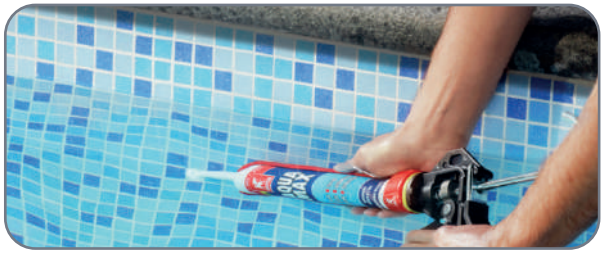

Cola debaixo de água!

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
872021005	Cola e veda Aqua Max - 425 g	425 g	12	**15,10 €**	**13,90 €**	C	●

Cola e veda POLY MAX

Cola de montagem de elevada qualidade e universal com base na tecnologia única SMP e com uma resistência final extremamente rápida. Para colar, fixar e vedar praticamente todos os materiais (de construção) em praticamente todas as superfícies (lisas, porosas e não porosas).





Cola debaixo de água!

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
872021004	Cola e veda Poly Max - 425 g	425 g	12	**14,90 €**	**13,70 €**	C	●

Cola e **Veda**

Pistola de selantes profissional

A pistola de selantes profissional é ideal para colas e vedantes em cartucho, como silicone, polímeros MS, PU para construção e vedantes acrílicos. Com a função Direct-Stop, controla-se o fluxo com precisão, evitando excessos e garantindo uma aplicação limpa. O sistema anti-gotejamento evita vazamentos quando não está em uso. A rotação 360º facilita a aplicação em diferentes ângulos, tornando o trabalho mais ágil. A dosagem exata assegura uma aplicação uniforme e sem desperdícios. A estrutura metálica é resistente, ideal para uso contínuo. O gancho de escada permite fácil armazenamento. Compatível com cartuchos de 280 a 310 ml, é a solução prática e eficiente para profissionais.





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
872021023	Pistola de selantes profissional	Un.	6	**18,60 €**	**17,20 €**	C	●

Cola e **Veda**

Lubrificante BLUE GEL

O lubrificante blue gel é ideal para a montagem de tubagens e uniões de borracha (O'Rings) em sistemas pressurizados e de escoamento. Aprovado para sistemas de água potável e certificado WRAS (BS 6920), é livre de ácidos, tixotrópico e solúvel em água. Fácil de aplicar em superfícies húmidas, é adequado para PVC, PE, PP, GRP, betão e ferro fundido revestido, mas não para ABS. Com viscosidade em gel e cor azul-claro, oferece uma aplicação precisa e controlada.





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
872021021	Lubrificante BLUE GEL - 250 mL	250 mL	8	**8,20 €**	**7,50 €**	C	●

KITS REPARAÇÃO E EPÓXI

Kit de **Reparação**

Kit de reparação poliéster

A resina de poliéster é um produto apropriado a vários tipos de utilização, elaboração, fabrico e reparação de peças reforçadas (com ou sem fibra de vidro). Ortoftálica acelerada e tixotrópica, é ideal para um grande número de aplicações.

- **Modo de utilização:** Misturar perfeitamente os dois componentes (resina e catalisador) numa proporção de 1,5% (verão) e de 2,5% (inverno) de catalisador na resina; tendo sempre a precaução de misturar apenas a quantidade a utilizar. No caso de um estratificado, deverá cortar-se previamente a fibra de vidro com a forma da superfície a reparar, devidamente limpa, seca e livre de gorduras. A resina já acelerada aplica-se sobre a superfície a reparar com pincel e rolo, pregnando ambos os lados da manta de fibra de vidro. O gasto de resina será de aproximadamente 1 kg por m^2 de fibra, sendo o tempo de secagem de 30 minutos a 2 horas dependendo das condições atmosféricas. No caso de ser necessária uma espessura maior, podem aplicar-se várias camadas umas sobre as outras quando a anterior estiver ainda pegajosa mas sem manchar.

O kit inclui:

- 1 kg de resina acelerada/tixotrópica.
- 20 g de catalisador.
- 1 m^2 de MAT 300 g/m^2.
- Uma trincha de 1 polegada.
- Instruções de aplicação.





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
01020043	Kit de reparação poliéster de 1 kg	1 kg	-	**19,90 €**	-	C	●

Kit de **Reparação**

Kit resina Epóxi transparente

O kit resina epóxi é uma solução de alta qualidade indicado para o reforço ou reparação de componentes, encapsulamentos, tubulação, etc., servindo como isolante elétrico.




O kit inclui:

- 1 kg de resina epóxi transparente.
- 0,45 kg de catalisador.







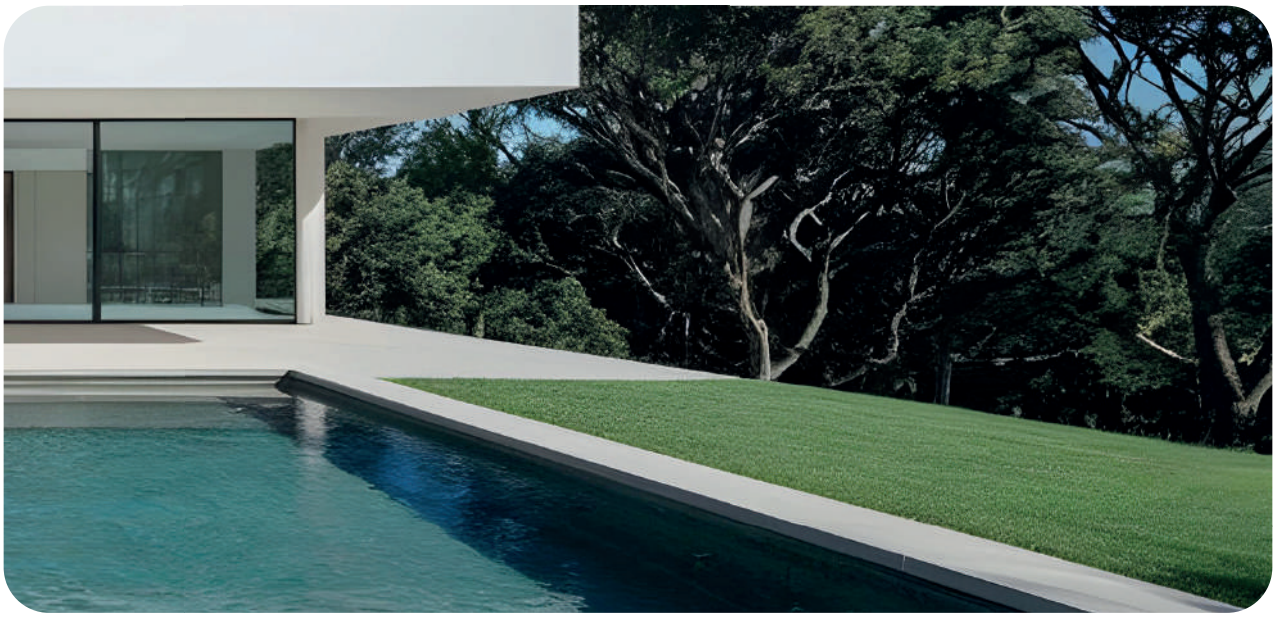

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 UN.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
01220000	Kit resina epóxi transparente 1,45 kg	1,45 kg	-	**44,90 €**	-	C	●

10



REVESTIMENTO DE PISCINAS

O revestimento da piscina é um dos elementos mais determinantes na conceção de qualquer projeto aquático. Muito mais do que uma simples camada de acabamento, é ele que assegura a impermeabilização, protege a estrutura e garante a durabilidade ao longo do tempo.

Mas o seu papel vai muito além da função técnica. O revestimento define a identidade visual da piscina, influencia a tonalidade da água, valoriza os materiais envolventes e cria sensações únicas de conforto, luminosidade e profundidade!

Das soluções mais clássicas às propostas mais contemporâneas, a escolha do revestimento permite personalizar cada espaço, adaptando-o ao estilo de vida, à arquitetura e ao ambiente envolvente. É neste equilíbrio entre tecnologia e estética que nasce uma piscina verdadeiramente única!



ÍNDICE

REVESTIMENTO DE PISCINAS

10

Revestimento de Piscina - ELBE

Tela CLASSIC 2D - 1,5 mm | 342
Tela CLASSIC Non-Slip Antiderrapante – 1,9 mm | 343
Tela SUPRA 2D – 1,5 mm | 344
Tela PEARL 2D – 1,6 mm | 345
Tela ELITE 2D – 1,5 mm | 346
Tela Motion 3D – 1,8 mm | 347
Tela UNIQUE Tile 3D – 1,8 mm | 348
Tela SOLID STONE 3D – 1,8 mm | 349
Tela NATURAL PEARL 2D – 1,6 mm | 351
Tela NATURAL SUPRA 2D – 1,5 mm | 352

Revestimento de Piscina - Cefil

Tela ONYX 3D – 1,5 mm | 354
Tela KERAMIK 3D – 1,5 mm | 355

Acessórios para tela armada – Instalação

Placas metálicas com revestimento PVC | 356
Perfis PVC | 357
Cola de contacto Griffon Bison | 358
Manta geotêxtil | 358
Rebites de expansão | 359
Faixa de soldadura 1,5 mm | 359

Pistolas de ar quente e acessórios

LEISTER TRIAC ST | 360
LEISTER TRIAC AT | 361
Boquilhas | 361
Rolos de pressão para pistola de ar quente | 362

PVC - Líquido

Tela - ELBE | 363
Tela - Cefil | 364
Aplicador | 366

ELBE Thermo Glue | 366

Diluente para PVC líquido | 366
Tintas para a piscina | 367

Diluente para a piscina | 367

Revestimento Vítreo

Gama Pool Selection | 370
Gama Pool Selection 2 | 372
Gama Luminis | 374
Gama Karma | 376
Gama Paradise Stones | 377
Gama Lumak | 378
Gama Trim | 379

DESCUBRA PISCINAS QUE TRANSFORMAM O SEU ESPAÇO EM ELEGÂNCIA E TRANQUILIDADE!

Como escolher?

A tela armada é composta de folhas de policloreto de vinil (PVC) flexíveis, reforçadas com uma malha de poliéster. O resultado é uma membrana com cerca de 1,5 mm de espessura, de uma solidez excecional e com uma flexibilidade que propicia a sua adaptação a qualquer desenho de piscina.


Evita-se a manutenção para corrigir as fugas das soluções tradicionais.

forma, tamanho ou localização, oferecem resistência e durabilidade excepcionais, garantindo longa vida útil. Com mais de 20 anos de experiência, os revestimentos Elbe cumprem as normas europeias de saúde, assegurando a estanqueidade necessária em novas construções e renovações de piscinas. São a solução ideal para garantir a qualidade e segurança, mantendo o seu espaço aquático em perfeitas condições durante anos.

Propriedades técnicas

Soldável unicamente por ar quente.

Tratamento anti UV. Resistente à ação dos agentes atmosféricos e à ação dos produtos para o tratamento da água. Incorpora agentes anti bolor e bactericidas para impedir a formação de algas e microrganismos.

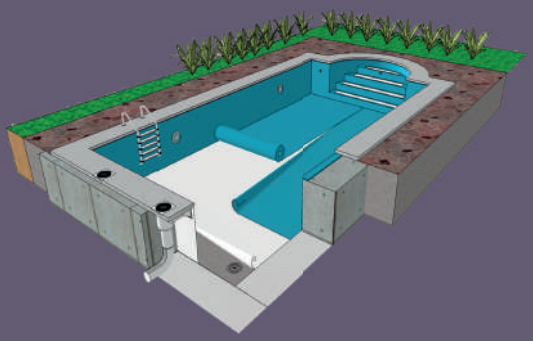

Utilização

A tela armada pode ser utilizada sobre qualquer tipo de suporte, novo ou usado. Quer seja betão armado, cimento, cerâmica, painéis de aço, alumínio, madeira. A sua resistência é excecional, a sua proteção de poliéster permite-lhe resistir sem qualquer desgaste aos mais violentos golpes provocados por uma utilização intensiva.

As telas armadas ELBE blue line® são lâminas de alta qualidade, perfeitas para revestir piscinas públicas, privadas, em hotéis e instalações de lazer. Adaptáveis a qualquer



Revestimento de Piscina ELBE
Guia Comparativo

DADOS TÉCNICOS								
GAMAS		**Classic**	**Classic Non - Slip**	**Pearl**	**Elite**	**Motion**	**Unique Tile**	**Solid Stone**
Uso em piscinas públicas		✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
Uso em piscinas privadas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estabilizado contra ultravioletas		++	++	++	++ ++	++ ++	+++	+++
Resistência ao cloro		+	+	++	++ ++	++ ++	++	++
Melhor resistência a arranhões		+	+	++	+++	+++	++	++
Antiderrapante			✓			✓	✓	✓
SAÚDE E AMBIENTE								
EN 71-3 – seguro para crianças		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sem ftalato – amiga dos bebés					✓			
Emissões reduzidas durante a solda		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VISUAL E LIMPEZA								
Proteção de superfície / fácil de limpar		+	+	+++	++ ++	++ ++	++	++
Efeito anti manchas		+	+	++	++ ++	++ ++	++	++
Visual impresso				✓			✓	✓
Efeito 3D			✓			✓	✓	✓
GARANTIAS								
Temperatura da água		32ºC	32ºC	33ºC	33ºC	35ºC	33ºC	33ºC
Garantia de estanquidade		15 anos	15 anos	15 anos	15 anos	15 anos	15 anos	15 anos
Garantia anti manchas					5 anos			
Garantia de resistência ao cloro					5 anos			

Tela CLASSIC

ELBE POOL SURFACE


Tela CLASSIC 2D - 1,5 mm

As membranas CLASSIC são adequadas para projetos de construção ou renovação de piscinas. Quer seja betão, mosaico, metal, plástico ou madeira, as membranas CLASSIC podem ser instaladas em qualquer superfície. Num material separado e protetor não-tecido, as membranas podem ser soldadas rápida e facilmente de modo a obter uma solução 100% estanque.

- Fácil de limpar.
- Resistente U.V.
- Resistente ao cloro.

LOWEST FUME EMISSION · KIDS FRIENDLY EN 71-3 · WARRANTY 15 YEARS WATERTIGHTNESS

MADE IN GERMANY

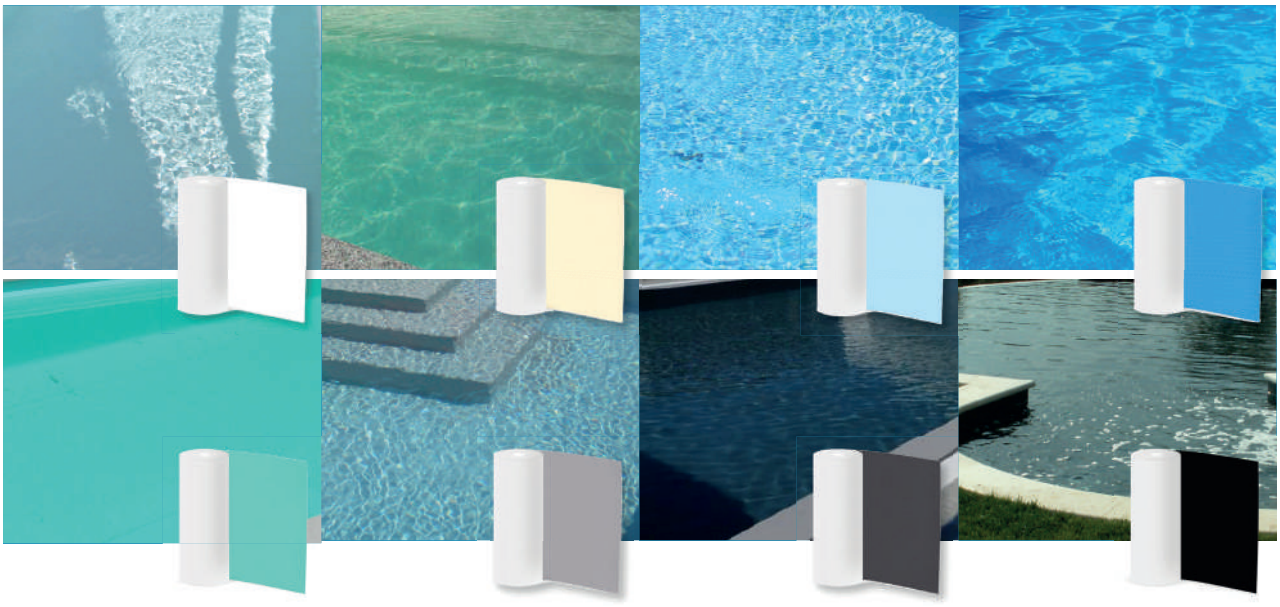

CORES

Branco	Areia	Azul Claro	Azul Adriático	Tuquesa	Cinza Claro	Cinza Escuro	Preto

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB. (ROLO)	PAL. (Nº ROLO)	PVP 2026 (m^2) ROLO	PVP 2026 (m^2) PAL.	DESCONTO	STOCK
20000450	Tela armada CLASSIC - Branco (1,5 mm) 1,65 x 25 m	41,25 m^2	8	**17,85 €**	**16,95 €**	B	●
20004050	Tela armada CLASSIC - Areia (1,5 mm) 1,65 x 25 m	41,25 m^2	8	**17,85 €**	**16,95 €**	B	●
20004030	Tela armada CLASSIC - Azul-claro (1,5 mm) 1,65 x 25 m	41,25 m^2	8	**17,85 €**	**16,95 €**	B	●
20000610	Tela armada CLASSIC - Azul-adriático (1,5 mm) 1,65 x 25 m	41,25 m^2	8	**17,85 €**	**16,95 €**	B	●
20000570	Tela armada CLASSIC - Turquesa (1,5 mm) 1,65 x 25 m	41,25 m^2	8	**17,85 €**	**16,95 €**	B	●
20000730	Tela armada CLASSIC - Cinza-claro (1,5 mm) 1,65 x 25 m	41,25 m^2	8	**17,85 €**	**16,95 €**	B	●
20005291	Tela armada CLASSIC - Cinza-escuro (1,5 mm) 1,65 x 25 m	41,25 m^2	8	**17,85 €**	**16,95 €**	B	●
20005791	Tela armada CLASSIC - Preto (1,5 mm) 1,65 x 25 m	41,25 m^2	8	**17,85 €**	**16,95 €**	B	●

Tela CLASSIC

ELBE POOL SURFACE


Tela CLASSIC Non-Slip Antiderrapante – 1,9 mm

A superfície estruturada da membrana Classic Non-Slip oferece um grande grau de estabilidade nos degraus, escadas e piscinas de criança graças ao perfil "Reiskorn". Torna também o toque ou andar na piscina mais confortável. A superfície é fácil de limpar à mão ou com o auxílio de um robot de limpeza.

- Nível de proteção antiderrapante C.
- Fácil de limpar.



MADE IN GERMANY

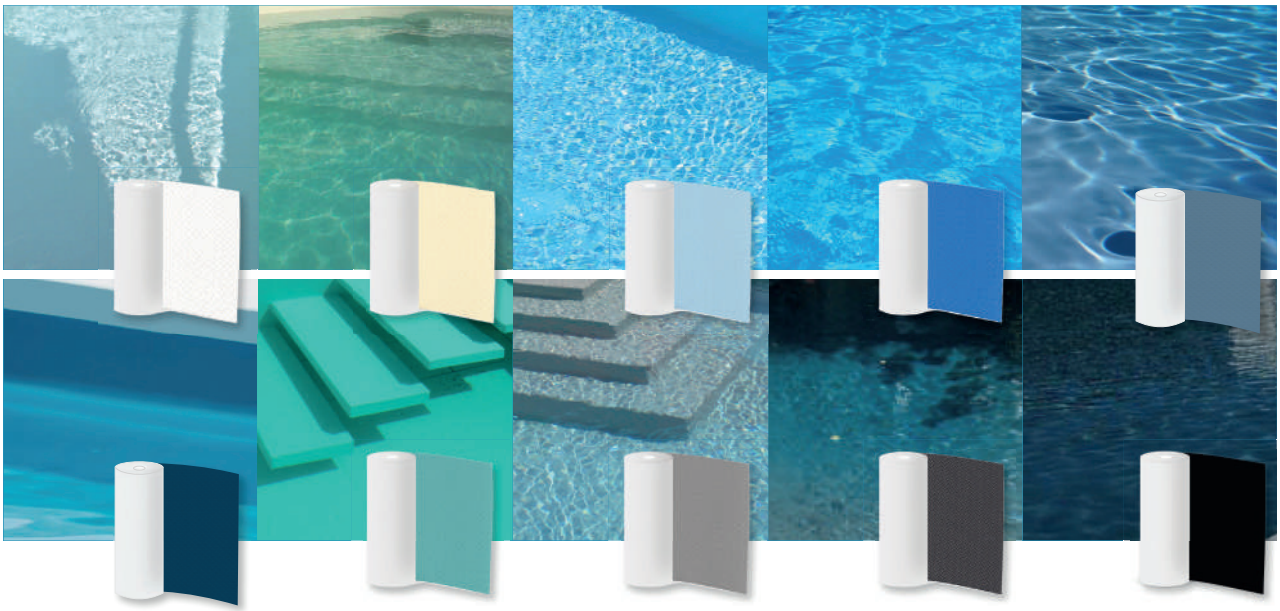

CORES



Branco	Areia	Azul Claro	Azul Adriático	Azul Dove	Azul Night	Turquesa	Cinza Claro	Cinza Escuro	Preto

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB. (ROLO)	PAL. (Nº ROLO)	PVP 2026 (m^2) ROLO	PVP 2026 (m^2) PAL.	DESCONTO	STOCK
20007651	Tela armada CLASSIC Non-Slip - Branco (1,9 mm) 1,65 x 10 m	16,50 m^2	15	**35,85 €**	-	B	●
20007661	Tela armada CLASSIC Non-Slip - Areia (1,9 mm) 1,65 x 10 m	16,50 m^2	15	**35,85 €**	-	B	●
20007681	Tela armada CLASSIC Non-Slip - Azul-claro (1,9 mm) 1,65 x 10 m	16,50 m^2	15	**35,85 €**	-	B	●
20007721	Tela armada CLASSIC Non-Slip - Azul-adriático (1,9 mm) 1,65 x 10 m	16,50 m^2	15	**35,85 €**	-	B	●
2001339	Tela armada CLASSIC Non-Slip - Azul-dove (1,9 mm) 1,65 x 10 m	16,50 m^2	15	**35,85 €**	-	B	●
2001342	Tela armada CLASSIC Non-Slip - Azul-night (1,9 mm) 1,65 x 10 m	16,50 m^2	15	**35,85 €**	-	B	●
20007691	Tela armada CLASSIC Non-Slip - Turquesa (1,9 mm) 1,65 x 10 m	16,50 m^2	15	**35,85 €**	-	B	●
20007671	Tela armada CLASSIC Non-Slip - Cinza-claro (1,9 mm) 1,65 x 10 m	16,50 m^2	15	**35,85 €**	-	B	●
20007711	Tela armada CLASSIC Non-Slip - Cinza-escuro (1,9 mm) 1,65 x 10 m	16,50 m^2	15	**35,85 €**	-	B	●
20007701	Tela armada CLASSIC Non-Slip - Preto (1,9 mm) 1,65 x 10 m	16,50 m^2	15	**35,85 €**	-	B	●

Tela **SUPRA**

ELBE POOL SURFACE

Tela SUPRA 2D – 1,5 mm

As membranas SUPRA são adequadas para projetos de construção ou renovação de piscinas. Quer seja betão, mosaico, metal, plástico ou madeira, as membranas SUPRA podem ser instaladas em qualquer superfície. Num material separado e protetor não-tecido, as membranas podem ser soldadas rápida e facilmente de modo a obter uma solução 100% estanque à água.


- Resistente ao cloro e U.V.
- Acabamento de elevada qualidade.
- Fácil de limpar e proteção adicional contra manchas e coloração.

LOWEST FUME EMISSION · KIDS FRIENDLY EN 71-3 · WARRANTY 15 YEARS WATERTIGHTNESS

MADE IN GERMANY



CORES



Branco	Areia	Azul Claro	Azul Adriático	Azul Dove	Azul Night	Cinza Claro	Cinza Escuro	Mosaico Azur	Mosaico Azul	Mosaico Cinza	Mármore Azul

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB. (ROLO)	PAL. (Nº ROLO)	PVP 2026 (m^2) ROLO	PVP 2026 (m^2) PAL.	DESCONTO	STOCK
20000491	Tela armada SUPRA - Branco (1,5 mm) 1,65 X 25 m	41,25 m^2	8	**23,75 €**	**22,55 €**	B	●
20000511	Tela armada SUPRA - Areia (1,5 mm) 1,65 X 25 m	41,25 m^2	8	**23,75 €**	**22,55 €**	B	●
20000521	Tela armada SUPRA - Azul-claro (1,5 mm) 1,65 X 25 m	41,25 m^2	8	**23,75 €**	**22,55 €**	B	●
20004101	Tela armada SUPRA - Azul-adriático (1,5 mm) 1,65 X 25 m	41,25 m^2	8	**23,75 €**	**22,55 €**	B	●
2001338	Tela armada SUPRA - Azul-dove (1,5 mm) 1,65 X 25 m	41,25 m^2	8	**23,75 €**	**22,55 €**	B	●
2001340	Tela armada SUPRA - Azul-night (1,5 mm) 1,65 X 25 m	41,25 m^2	8	**23,75 €**	**22,55 €**	B	●
20009611	Tela armada SUPRA - Cinza-claro (1,5 mm) 1,65 X 25 m	41,25 m^2	8	**23,75 €**	**22,55 €**	B	●
20007861	Tela armada SUPRA - Cinza-escuro (1,5 mm) 1,65 X 25 m	41,25 m^2	8	**23,75 €**	**22,55 €**	B	●
20011951	Tela armada SUPRA PRINT - Mosaico-Azur (1,5 mm) 1,65 X 25 m	41,25 m^2	8	**31,30 €**	**29,75 €**	B	●
20011771	Tela armada SUPRA PRINT - Mosaico-azul (1,5 mm) 1,65 X 25 m	41,25 m^2	8	**31,30 €**	**29,75 €**	B	●
20011901	Tela armada SUPRA PRINT - Mosaico-cinza (1,5 mm) 1,65 X 25 m	41,25 m^2	8	**31,30 €**	**29,75 €**	B	●
20011911	Tela armada SUPRA PRINT - Mármore-azul (1,5 mm) 1,65 X 25 m	41,25 m^2	8	**31,30 €**	**29,75 €**	B	●

Tela **PEARL**

Tela PEARL 2D – 1,6 mm


A tela PEARL é uma membrana reforçada para a superfície de piscina impressa com um efeito de luz especial que também confere uma proteção adicional contra manchas e descoloração..

- Efeito reflecção de luz especial.
- Efeito anti manchas.
- Resistente ao cloro.
- Fácil de limpar.

MADE IN GERMANY



CORES



Branco	Areia	Azul	Preto	Silver Lagoon	Silver Black

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB. (ROLO)	PAL. (Nº ROLO)	PVP 2026 (m^2) ROLO	PVP 2026 (m^2) PAL.	DESCONTO	STOCK
20007871	Tela armada PEARL - Branco (1,6 mm) 1,65 x 25 m	41,25 m^2	8	**33,50 €**	**31,80 €**	B	●
20009841	Tela armada PEARL - Areia (1,6 mm) 1,65 x 25 m	41,25 m^2	8	**33,50 €**	**31,80 €**	B	●
20007771	Tela armada PEARL - Azul (1,6 mm) 1,65 x 25 m	41,25 m^2	8	**33,50 €**	**31,80 €**	B	●
20007761	Tela armada PEARL - Preto (1,6 mm) 1,65 x 25 m	41,25 m^2	8	**33,50 €**	**31,80 €**	B	●
20009391	Tela armada PEARL - Silver Lagoon (1,6 mm) 1,65 x 25 m	41,25 m^2	8	**33,50 €**	**31,80 €**	B	●
20010071	Tela armada PEARL - Silver Black (1,6 mm) 1,65 x 25 m	41,25 m^2	8	**33,50 €**	**31,80 €**	B	●


Tela **ELITE**

Tela ELITE 2D – 1,5 mm

A membrana ELITE é a escolha de topo ao nível da qualidade, tecnologia e resistência. Esta membrana reforçada tem uma proteção de superfície muito especial que previne a penetração de cremes solares, cosméticos e outros químicos, tal como o cloro, que poderiam levar à sua descoloração ou à formação de manchas na linha de água.

- Extremamente resistente a manchas, raios U.V. e cloro.
- Fácil de soldar.
- Simples de limpar.
- Sem ftalato.

MADE IN GERMANY

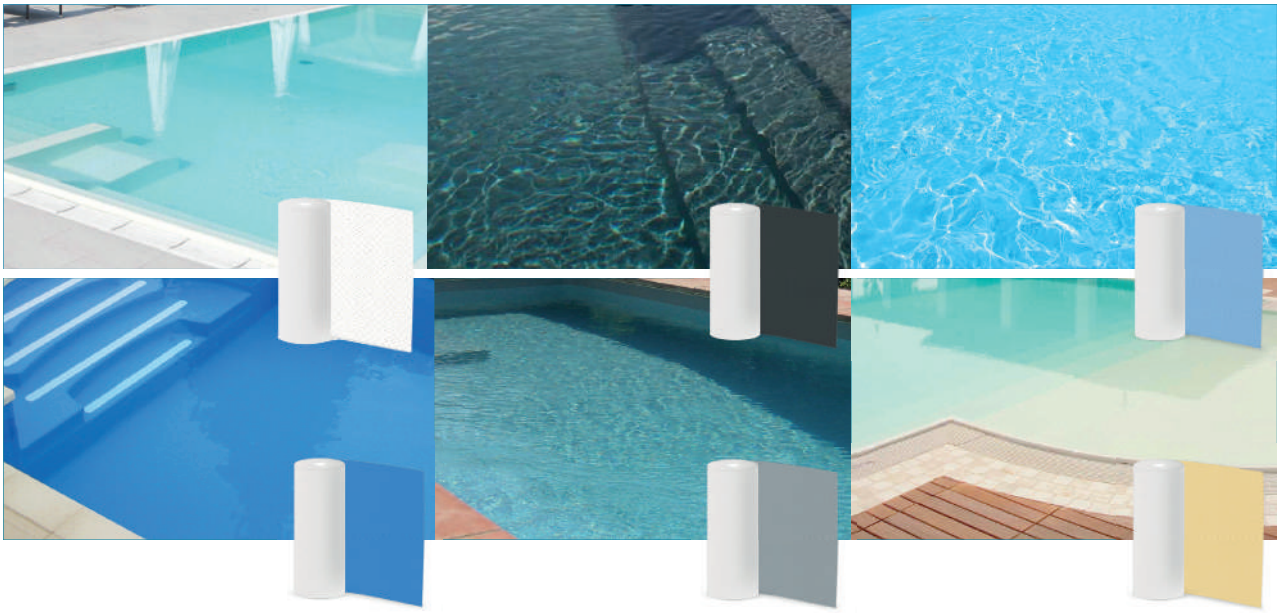

CORES

Arctic White	Black Stone	Blue Sky	Deep Sea	Grey Rock	Sand Beach

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB. (ROLO)	PAL. (Nº ROLO)	PVP 2026 (m^2) ROLO	PVP 2026 (m^2) PAL.	DESCONTO	STOCK
20010711	Tela armada ELITE - Arctic White (1,5 mm) 1,65 X 25 m	41,25 m^2	8	**30,80 €**	**29,25 €**	B	●
20011221	Tela armada ELITE - Black Stone (1,5 mm) 1,65 X 25 m	41,25 m^2	8	**30,80 €**	**29,25 €**	B	●
20010691	Tela armada ELITE - Blue Sky (1,5 mm) 1,65 X 25 m	41,25 m^2	8	**30,80 €**	**29,25 €**	B	●
20010681	Tela armada ELITE - Deep Sea (1,5 mm) 1,65 X 25 m	41,25 m^2	8	**30,80 €**	**29,25 €**	B	●
20010731	Tela armada ELITE - Grey Rock (1,5 mm) 1,65 X 25 m	41,25 m^2	8	**30,80 €**	**29,25 €**	B	●
20010701	Tela armada ELITE - Sand Beach (1,5 mm) 1,65 X 25 m	41,25 m^2	8	**30,80 €**	**29,25 €**	B	●

Tela **MOTION**

motion ELBE POOL SURFACE

Tela Motion 3D – 1,8 mm

A membrana Motion é a escolha de topo ao nível da qualidade, tecnologia e resistência. Esta membrana reforçada tem uma proteção de superfície muito especial que previne a penetração de cremes solares, cosméticos e outros químicos, tal como o cloro, que poderiam levar à sua descoloração ou à formação de manchas na linha de água. A sua versão motion acrescenta a todas essas características uma gama texturada e inovadora.

- Extremamente resistente a manchas, raios ultravioletas e cloro.
- Fácil de soldar.
- Simples de limpar.
- Sem ftalato.

NON-SLIP PROTECTION LEVEL C · LOWEST FUME EMISSION · KIDS FRIENDLY EN 71-3 · WARRANTY 15 YEARS WATERTIGHTNESS

MADE IN GERMANY




CORES



Arctic White	Black Stone	Blue Sky	Deep Sea	Grey Rock	Sand Beach

Colagem cabeça com cabeça

Com subcamada de faixa de colagem





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB. (ROLO)	PAL. (Nº ROLO)	PVP 2026 (m^2) ROLO	PVP 2026 (m^2) PAL.	DESCONTO	STOCK
2001365	Tela armada motion - Arctic White (1,8 mm) 1,65 X 25 m	41,25 m^2	6	**29,00 €**	**27,55 €**	B	●
2001366	Tela armada motion - Sand Beach (1,8 mm) 1,65 X 25 m	41,25 m^2	6	**29,00 €**	**27,55 €**	B	●
200129510	Tela armada motion - Black Stone (1,8 mm) 1,65 X 25 m	41,25 m^2	6	**29,00 €**	**27,55 €**	B	●
2001367	Tela armada motion - Blue Sky (1,8 mm) 1,65 X 25 m	41,25 m^2	6	**29,00 €**	**27,55 €**	B	●
2001368	Tela armada motion - Deep Sea (1,8 mm) 1,65 X 25 m	41,25 m^2	6	**29,00 €**	**27,55 €**	B	●
2001369	Tela armada motion - Grey Rock (1,8 mm) 1,65 X 25 m	41,25 m^2	6	**29,00 €**	**27,55 €**	B	●

Tela **UNIQUE TILE**

UNIQUE TILE

ELBE POOL SURFACE

Tela UNIQUE Tile 3D – 1,8 mm

Com a nova tela armada UNIQUE Tile, mergulha na elegância com esta nova coleção de telas para piscinas. Esta gama foi concebida para trazer a beleza do azulejo natural para a sua piscina. Disponível em três cores deslumbrantes, combina o aspeto clássico do azulejo com a flexibilidade de uma tela armada, criando um acabamento sofisticado e sem costuras.

- Design natura (pedra).
- Especial Superfície 3D.
- Resistência aos raios UV.
- Resistência ao cloro.
- Resistência a manchas.
- Ideal para soldar HEAD-TO-HEAD
- Utilize a faixa de soldadura de camada inferior (1,5 mm), 15 cm de largura. Rolo de 25 m.



MADE IN GERMANY



CORES		
		
Delomite Grey	Tuscany Sand	Cyprus Green

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB. (ROLO)	PAL. (Nº ROLO)	PVP 2026 (m^2) ROLO	PVP 2026 (m^2) PAL.	DESCONTO	STOCK
2001388	Tela armada UNIQUE Tile 3D - Delomite Grey (1,8 mm) 1,65 X 25 m	41,25 m^2	6	**40,10 €**	**38,10 €**	B	●
2001389	Tela armada UNIQUE Tile 3D - Tuscany Sand (1,8 mm) 1,65 X 25 m	41,25 m^2	6	**40,10 €**	**38,10 €**	B	●
2001390	Tela armada UNIQUE Tile 3D - Cyprus Green (1,8 mm) 1,65 X 25 m	41,25 m^2	6	**40,10 €**	**38,10 €**	B	●

Tela **SOLID STONE**


Tela SOLID STONE 3D – 1,8 mm

A tela armada SOLID STONE é inspirada na beleza intemporal da pedra natural. Apresenta 4 cores deslumbrantes que conferem elegância e profundidade a qualquer espaço. Com texturas realistas de pedra e tons ricos e terrosos, esta gama oferece durabilidade sem comprometer o estilo. Transforme a sua piscina com a SOLID STONE, onde a inspiração natural encontra o design moderno.

- Design natura (pedra).
- Especial Superfície 3D.
- Resistência aos raios UV.
- Resistência ao cloro.
- Resistência a manchas.
- Ideal para soldar HEAD-TO-HEAD
- Utilize a faixa de soldadura de camada inferior (1,5 mm), 15 cm de largura. Rolo de 25 m.



MADE IN GERMANY

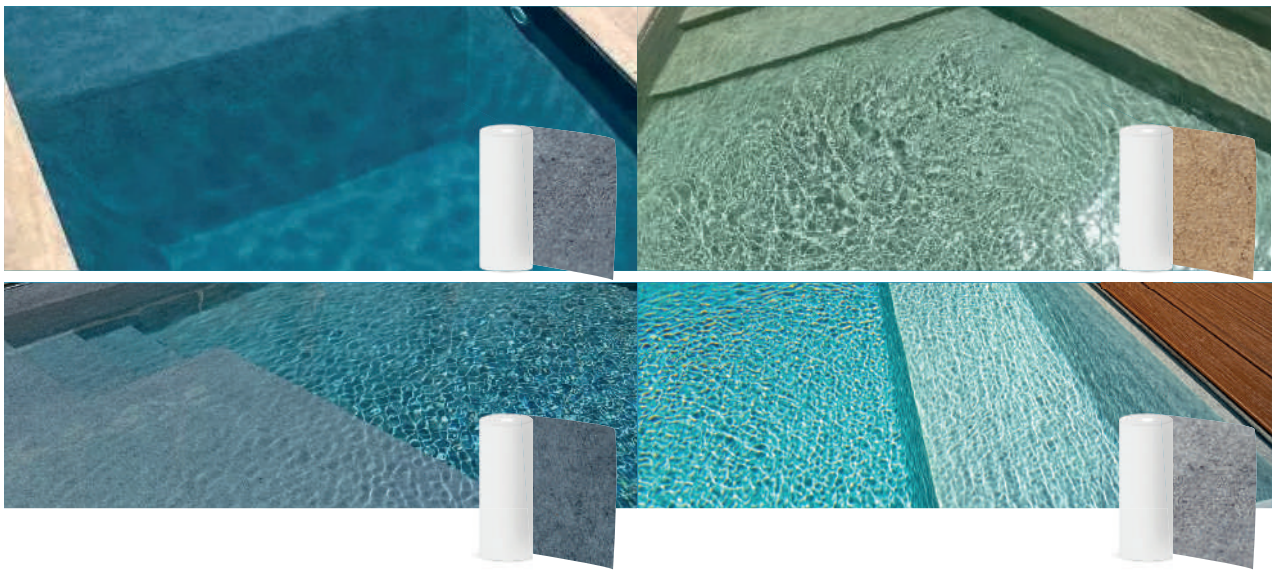

CORES



SOLID Graphite	Amber	Lava	Moon

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB. (ROLO)	PAL. (Nº ROLO)	PVP 2026 (m^2) ROLO	PVP 2026 (m^2) PAL.	DESCONTO	STOCK
2001385	Tela armada SOLID STONE 3D - Graphite (1,8 mm) 1,65 X 25 m	41,25 m^2	6	**40,10 €**	**38,10 €**	B	●
2001384	Tela armada SOLID STONE 3D - Lava (1,8 mm) 1,65 X 25 m	41,25 m^2	6	**40,10 €**	**38,10 €**	B	●
2001387	Tela armada SOLID STONE 3D - Amber (1,8 mm) 1,65 X 25 m	41,25 m^2	6	**40,10 €**	**38,10 €**	B	●
2001386	Tela armada SOLID STONE 3D - Moon (1,8 mm) 1,65 X 25 m	41,25 m^2	6	**40,10 €**	**38,10 €**	B	●

Tela natural piscina e lagos
Viver com e na natureza!

Características técnicas	NATURAL PEARL	NATURAL SUPRA
APLICAÇÕES		
Piscinas biológicas e lagos naturais	✓	✓
Lagoas e lagos (artificiais)	✓	✓
Bacias de retenção para rega, lagos de proteção contra incêndios, reservatórios de retenção de águas pluviais	-	-
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Reforçada (elevada resistência e estabilidade)	✓	✓
Superfície revestida	✓	✓
Estabilidade aos raios UV	✓	✓
Resistência ao frio e às intempéries	✓	✓
SAÚDE E AMBIENTE		
EN 71-3 - Amigo das crianças emissão de fumos durante a soldadura	✓	✓
Não tóxico para peixes e plantas	✓	✓
Menor emissão de fumos durante a soldadura	✓	✓
SUPERFÍCIE E LIMPEZA		
Superfície fácil de limpar	++	++
Resistente às nódoas	++	++
Menos biofilme	✓	✓
Design impresso	✓	-
Garantia	15 anos	15 anos

Tela **NATURAL PEARL**

Tela NATURAL PEARL 2D – 1,6 mm

A tela NATURAL PEARL é reforçada para piscinas e lagos, com superfície refletora de luz. Cores em harmonia e inserida na paisagem, com superfícies de água cintilantes, torna a tela durável e com uma atmosfera especial. As superfícies impressas proporcionam reflexos de luz extraordinários e oferecem à piscina um carater vibrante e natural. Graças à elevada qualidade, as piscinas com este revestimento são inofensivas para a saúde dos utilizadores e dos animais e a limpeza pode ser realizada com bastante facilidade. A instalação é fácil e com a mínima emissão de fumos durante a soldadura, completa na perfeição as características desta gama.

- Design natura (pedra).
- Efeito de reflexo único.
- Estabilização contra o UV.
- Sem biocidas.
- Fácil de limpar.
- Fácil de soldar.

WARRANTY 15 YEARS WATERTIGHTNESS · KIDS FRIENDLY EN 71-3 · LOWEST FUME EMISSION · LESS BIOFILM

MADE IN GERMANY



CORES



Dark Green



Slate Grey

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB. (ROLO)	PAL. (Nº ROLO)	PVP 2026 (m^2) ROLO	PVP 2026 (m^2) PAL.	DESCONTO	STOCK
2001141	Tela armada NATURAL PEARL - Dark Green (1,6mm) 1,65 X 25 m	41,25 m^2	12	**38,10 €**	**36,15 €**	B	●
2001140	Tela armada NATURAL PEARL - Slate Grey (1,6mm) 1,65 X 25 m	41,25 m^2	12	**38,10 €**	**36,15 €**	B	●

Tela **NATURAL SUPRA**


Tela NATURAL SUPRA 2D – 1,5 mm

A tela NATURAL SUPRA dá um toque especial e é reforçada para piscinas biológicas e lagos, com superfície refinada. Graças à diversidade de cores naturais, as aguarelas vão do azul clássico, passando pela turquesa e pelo jade, até aos misteriosos tons de verde-escuro, dependendo da intensidade da luz. A tela da gama NATURAL SUPRA, é extremamente durável, resistente à rutura assim como ao frio. Graças à elevada qualidade, as piscinas com este revestimento são inofensivas para a saúde de todos os seres vivos. Inclui um revestimento protetor nas superfícies que evita a acumulação de biofilme e evita a formação de manchas e descolorações inestéticas. As suas propriedades excecionais garantem uma limpeza muito mais fácil e em pouco tempo.

- Design natura (pedra).
- Efeito de reflexo único.
- Estabilização contra o UV.
- Sem biocidas.
- Fácil de limpar.
- Fácil de soldar.

WARRANTY 15 YEARS WATERTIGHTNESS · KIDS FRIENDLY EN 71-3 · LOWEST FUME EMISSION · LESS BIOFILM

MADE IN GERMANY

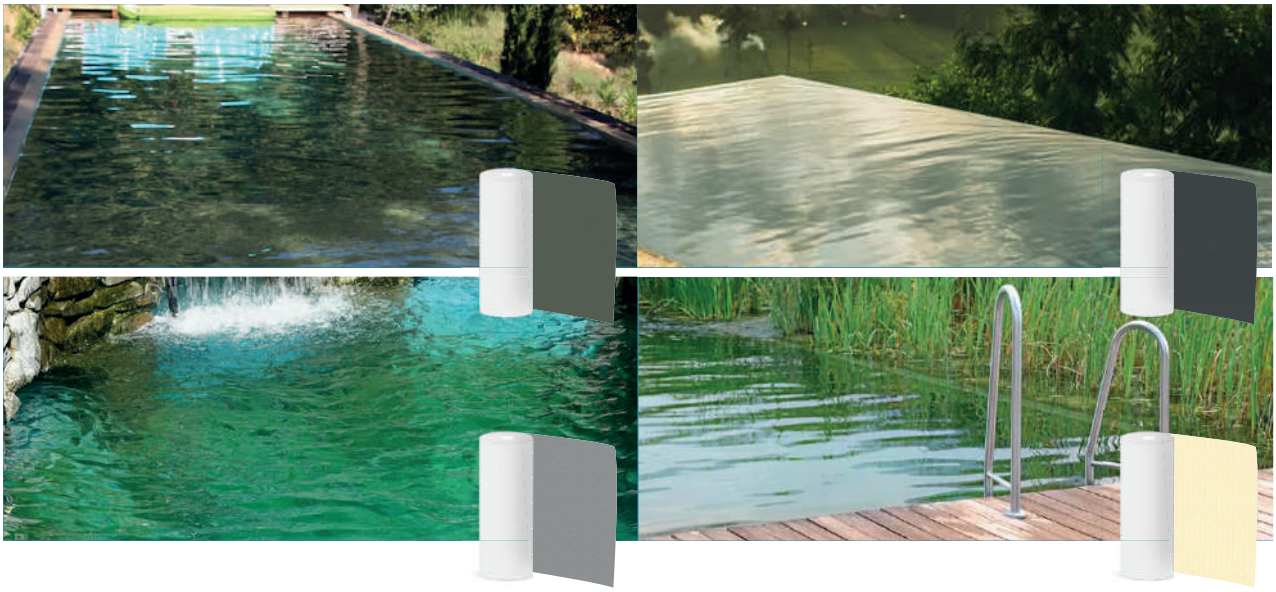

CORES

Dark Green	Slate Grey	Light Grey	Sand

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB. (ROLO)	PAL. (Nº ROLO)	PVP 2026 (m^2) ROLO	PVP 2026 (m^2) PAL.	DESCONTO	STOCK
2001139	Tela armada NATURAL SUPRA - Dark Green (1,5mm) 2,0 X 25 m	50,0 m^2	12	**33,05 €**	**29,40 €**	B	●
2001137	Tela armada NATURAL SUPRA - Slate Grey (1,5mm) 2,0 X 25 m	50,0 m^2	12	**33,05 €**	**29,40 €**	B	●
2001264	Tela armada NATURAL SUPRA - Light Grey (1,5mm) 2,0 X 25 m	50,0 m^2	12	**33,05 €**	**29,40 €**	B	●
2001209	Tela armada NATURAL SUPRA - Sand (1,5mm) 2,0 X 25 m	50,0 m^2	12	**33,05 €**	**29,40 €**	B	●

Recomendações para Armazenamento e Instalação Tela Armada - CEFIL




Manter na embalagem original

1. Os rolos de telas reforçadas devem permanecer na embalagem original e na posição horizontal.

2. Manter as paletes armazenadas em local seco e à temperatura ambiente (15-25ºC).

3. Não armazene rolos sob pressão.




Manter armazenado a (15º-25º)

4. Não empilhe mais de duas paletes. Armazene individualmente.

5. Não remova a etiqueta com o lote e a data de produção.

6. Armazenamento inadequado dos rolos pode deteriorar a qualidade da tela, afetando a planicidade.



Não empilhe paletes

7. Qualquer dano na palete deve ser reparado imediatamente.

8. Se armazenado inadequadamente, desenrole e depois enrole o rolo para recuperar o nivelamento.

9. As telas CEFIL POOL são de fácil instalação a temperaturas > a 10ºC.

10. A temperaturas inferiores a 10ºC, é aconselhável cobrir e/ou temperar a área de trabalho da piscina durante os trabalhos de instalação.



Armazenar seco

11. Caso haja grandes diferenças de temperatura entre a noite e o dia durante a instalação, é aconselhável temperar o material e evitar excesso de humidade no interior do rolo.

12. Não instale telas em condições de chuva ou neve.



Não cruze os rolos


13. Evite usar sapatos de borracha ao instalar a tela, pois podem manchar a superfície.

14. Consulte a Ficha de Segurança ao utilizar PVC líquido ou qualquer outro produto químico.

15. Verifique se as colas ou adesivos são compatíveis com a tela de PVC.



Não carregue os rolos



Limpe a superfície e o rolo antes de instalar


16. O suporte estrutural deve estar bem limpo e a estrutura antiga deve ser inicialmente tratada com uma solução desinfetante à base de sais de amónio (antialgas choque por exemplo).

17. Evite derrames de água da chuva na tela. Boa drenagem recomendado na estrutura para poder evacuar águas subterrâneas.



Se não for água da torneira, trate com produtos químicos

18. Se a água da piscina não for da rede (na maioria dos casos), deve ser tratada com produtos químicos apropriados para garantir que não contenha nenhuns metais dissolvidos como ferro, cobre, manganês, etc. Possíveis depósitos desses metais pode causar manchas indeléveis no material.



A temperatura da água não deve exceder 32ºC

19. A temperatura da água não deve ultrapassar os 32ºC.

20. O procedimento de instalação deve ser realizado de acordo com as recomendações indicadas no "Manual de Instalação Piscina Cefil".

21. O processo de termofusão provoca gases irritantes. É por isso que adequado ventilação é necessária.



Deixe secar por 24 horas

22. A instalação deve ser realizada por um instalador experiente.



23. A tela deve ser limpa antes de aplicar o PVC líquido na junta entre as telas, deixando secar por 24 horas, mantendo os materiais isolados da água e da humidade. A validade do PVC líquido é de 24 meses a partir da data indicada na embalagem. Para mais informações e recomendações, consulte a Ficha de Segurança do Produto.

24. Para uma boa manutenção da piscina é necessário seguir todas as nossas recomendações Incluidas no "Manual de manutenção da sua piscina Cefil Pool", especialmente no que diz respeito às condições da água. Da mesma forma, para a manutenção da piscina é necessário utilizar o produtos específicos e na dosagem correta indicada pelo fabricante.

Tela **ONIX**

CEFIL POOL

Tela ONYX 3D – 1,5 mm

Tela armada reforçada, antiderrapante, com textura e design 3D. Com proteção contra manchas e erosão, 1,5 mm de espessura e verniz acrílico protetor. Disponível em designs inspirados na ilha Esmeralda, nas ilhas Capri, no estilo urbano de Manhattan ou no clássico do Hawai azul. Máxima resistência antiderrapante, adequada para piscinas públicas, privadas, escadas, praias e piscinas infantis.

- Gama grau C – classe 3, com máxima resistência antiderrapante.
- Resistência a manchas, raios UV e cloro.
- Resistente aos microrganismos.
- Cumpre com a norma europeia EN 15836-2.

10 ANOS GARANTIA ESTANQUIDADE

MADE IN SPAIN



CORES



Esmerald	Capri	Manhattan	Hawaii

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB. (ROLO)	PAL. (Nº ROLO)	PVP 2026 (m^2) ROLO	PVP 2026 (m^2) PAL.	DESCONTO	STOCK
149218093	Tela armada ONYX 3D - Esmeralda (1,5 mm) 1,65 x 25 m	41,25 m^2	8	**31,40 €**	**29,80 €**	B	●
149218092	Tela armada ONYX 3D - Capri (1,5 mm) 1,65 x 25 m	41,25 m^2	8	**31,40 €**	**29,80 €**	B	●
149218078	Tela armada ONYX 3D - Manhattan (1,5 mm) 1,65 x 25 m	41,25 m^2	8	**31,40 €**	**29,80 €**	B	●
149218076	Tela armada ONYX 3D - Hawaii (1,5 mm) 1,65 x 25 m	41,25 m^2	8	**31,40 €**	**29,80 €**	B	●

Tela **KERAMIK**

CEFIL POOL


Tela KERAMIK 3D – 1,5 mm

Tela armada reforçada, impressa e reforçada com proteção acrescida contra manchas e abrasão de 1,5 mm de espessura. Aplicação de um verniz acrílico protetor na camada superior. Máxima resistência antiderrapante também para as prescrições de obras públicas.

- Gama grau C – classe 3, com máxima resistência antiderrapante.
- Resistência a manchas, raios UV e cloro.
- Resistente aos microrganismos.
- Cumpre com a norma europeia EN 15836-2.

10 ANOS GARANTIA ESTANQUIDADE

MADE IN SPAIN

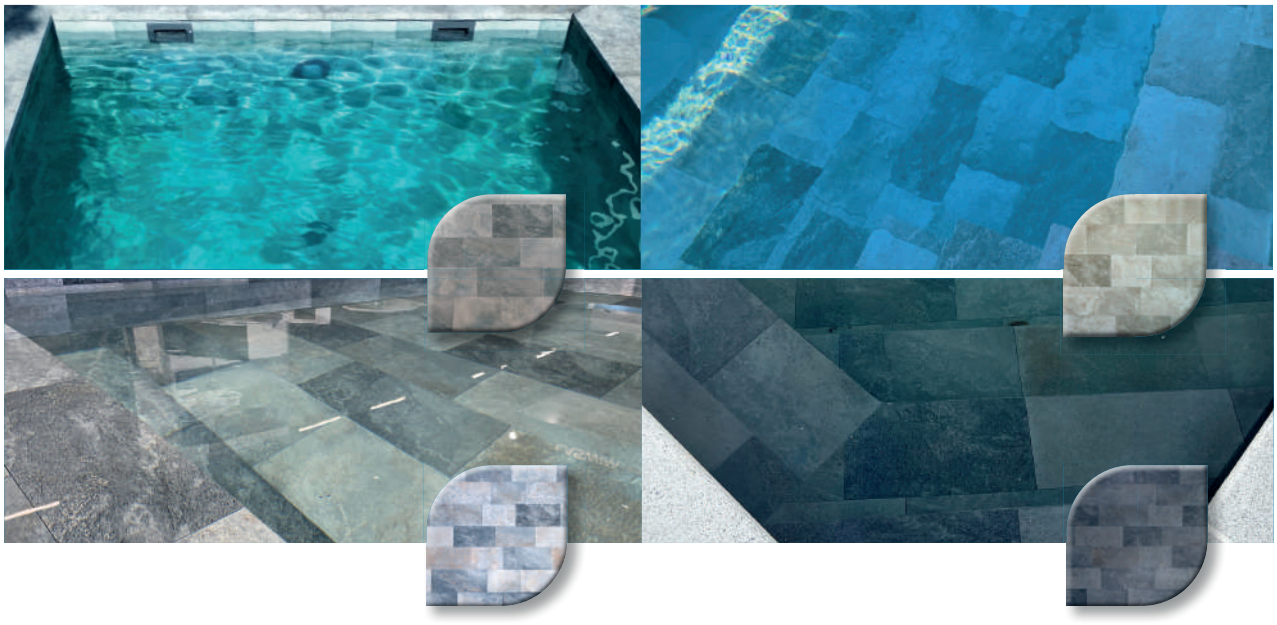

CORES			
			
Greenocean	Sunlight	Bluemoon	Darkstar

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB. (ROLO)	PAL. (Nº ROLO)	PVP 2026 (m^2) ROLO	PVP 2026 (m^2) PAL.	DESCONTO	STOCK
149218188	Tela armada KERAMIK 3D - Greenocean (1,5 mm) 1,65 x 25 m	41,25 m^2	10	**33,10 €**	**31,40 €**	B	●
149218176	Tela armada KERAMIK 3D - Sunlight (1,5 mm) 1,65 x 25 m	41,25 m^2	10	**33,10 €**	**31,40 €**	B	●
149218177	Tela armada KERAMIK 3D - Bluemoon (1,5 mm) 1,65 x 25 m	41,25 m^2	10	**33,10 €**	**31,40 €**	B	●
149218178	Tela armada KERAMIK 3D - Darkstar (1,5 mm) 1,65 x 25 m	41,25 m^2	10	**33,10 €**	**31,40 €**	B	●

ACESSÓRIOS PARA TELA ARMADA

Tela armada **Instalação**

Placas metálicas com revestimento PVC


A chapa /tira PVC colaminada de cor azul, permite adaptar-se às irregularidades ou curvas da piscina e é utilizada para fazer a ancoragem por termo soldadura. A chapa / tira em metal, totalmente revestido com membrana muito resistente e duradoura. Esta fixação tem 2 funções: ajuda o instalador na fixação da tela na parede da piscina e faz de barreira, evitando que ocorra infiltração do exterior entre a tela e a estrutura.

- **Recomendações:** A superfície da piscina tem de estar limpa e lisa. As chapas/tiras devem ser fixadas 10 mm abaixo da bordadura com rebites ou cavilhas com parafusos em aço inoxidável. A distância máxima entre as duas fixações não deve exceder os 200 mm.

Antes de iniciar a instalação da tela armada, é importante organizar previamente e planear do trabalho da seguinte forma:



1. Fixar as ancoragens à bacia
2. Colocação da manta geotêxtil
3. Ter o Kit de ferramentas disponível e em bom estado para a instalação da tela
4. Instalação da tela armada
5. Garantir a manutenção da tela armada

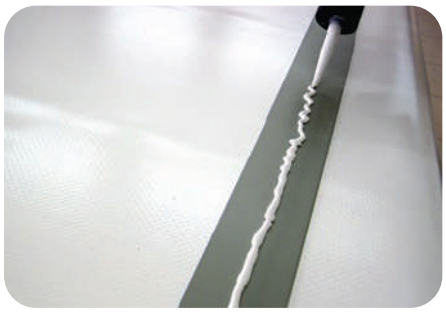









CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
2100063	Chapa colaminada - 2 m x 1 m	Un.	-	**109,60 €**	-	B	●
2100071	Tira PVC colaminada - 2 m x 50 mm	Un.	-	**6,65 €**	-	B	●

Perfis **PVC**

Fixar as ancoragens - Perfil plástico – Hung (horizontal ou vertical)

O perfil rígido em PVC (Hung), é instalado sob a bordadura de remate da piscina ou diretamente nas paredes (consoante a conceção dos perfis). Como alternativa, pode utilizar os perfis existentes para a renovação da piscina, desde que estejam intactos. Piscinas novas: realizar este processo antes de colocar a pedra da bordadura. Renovações: Criar um espaço debaixo da pedra de remate.











Fixar as ancoragens - Tira de vulcanização para soldar

Rolo de 25 m, faixa de 9 mm fabricada com os mesmos materiais da tela armada e com as mesmas propriedades de resistência e aderência. A tira é utilizada como ancoragem nas instalações com revestimento a tela em piscinas junto ao perfil rígido em PVC.





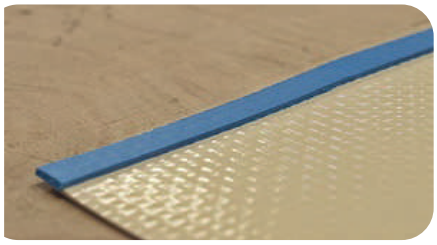

Fixar as ancoragens - Junta de bloqueio branca / areia / cinza / preta

A junta tem a função de bloquear a ancoragem da tela armada quando se utiliza um perfil em PVC rígido / hung. Também tem uma função estética de acabamento. A junta é comercializada em rolos de 50 m.







CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
85223	Perfil horizontal (HUNG) branco em PVC rígido - 2 m	Un.	-	**5,55 €**	-	B	●
852230	Perfil vertical (HUNG) branco em PVC rígido - 2 m	Un.	-	**6,90 €**	-	B	●
0309741	Tira para soldar 9 mm - rolo de 25 m	Rolo	-	**33,50 €**	-	B	●
85224501	Junta de bloqueio branca - rolo de 50 m	Rolo	-	**46,50 €**	-	B	●
852234	Junta de bloqueio areia - rolo de 50 m	Rolo	-	**47,05 €**	-	B	●
852233	Junta de bloqueio cinza - rolo de 50 m	Rolo	-	**47,05 €**	-	B	●
852235	Junta de bloqueio preta - rolo de 50 m	Rolo	-	**47,05 €**	-	B	●

Aplicação **Tela**

Cola de contacto Griffon Bison

Para colagem de superfícies ou laminagem de muitos materiais que necessitem de ser colados, sujeitos a carga e/ou tratados imediatamente. Ideal para materiais sob pressão ou trabalhos em curva, onde não e possível utilizar grampos ou comprimir. Altamente adequada para colagem e laminagem de painéis metálicos e sintéticos rígidos, contraplacado em madeira, aglomerado de madeira ou MDF, por exemplo. Também utilizado para colagem de materiais de isolamento flexíveis e espuma, cortiça, couro e borracha. Não adequada para PE, PP, PTFE e espuma de poliestireno.

- **Cobertura:** 2 a 2,5 m2/litro, aplicada a ambos os lados, dependendo da natureza dos materiais a colar.

- Cola imediatamente.
- Resistente a temperaturas até + 70 °C.
- Boa facilidade de aplicação.
- Isenta de substâncias aromáticas.
- Universal.
- Líquida.
- Resistente à humidade.
- Resistente à geada.





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
872021007	Cola de contacto Griffon Bison 25 L	25 L	-	**259,00 €**	-	C	●

Aplicação **Tela**


Manta geotêxtil

A principal função é proteger o revestimento da erosão provocada pela estrutura, assim como prolongar a vida útil da tela armada. Funciona também como isolamento térmico, mantendo mais tempo o frio ou o calor na água da piscina, ganhando até 2 graus de temperatura. Manta geotêxtil em poliéster de fácil manuseamento e adapta-se a todo o tipo de formatos. Disponível em 300 g/m2, em rolos de 100 m ou 50 m.

- **Modo de utilização:** Para utilizar a Manta Geotêxtil, prepare o solo da área da piscina, removendo detritos. Coloque a manta sobre o terreno, ajustando-a ao formato desejado e cortando-a, se necessário. Em seguida, instale a tela armada sobre a manta, esticando-a bem para garantir proteção e drenagem adequadas.

- Cola imediatamente.
- Protege a tela e suaviza irregularidades da piscina.
- Visualmente torna a piscina mais agradável, evitando ao máximo que se notem as soldaduras.
- Funciona como barreira térmica.
- Proporciona uma sensação mais agradável ao banhista quando caminha em cima da tela.



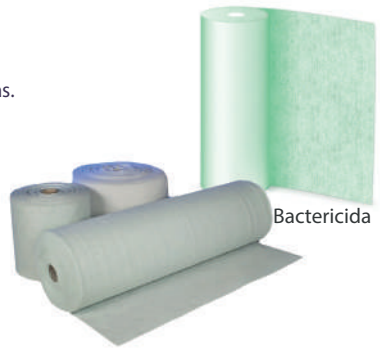

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB. (ROLO)	PAL. (Nº ROLO)	PVP 2026 (m^2) ROLO	PVP 2026 (m^2) PAL.	DESCONTO	STOCK
87350	Manta geotêxtil branca 300 g/m2 - 2 x 100 m	Rolo	-	**525,00 €**	-	B	●
87351	Manta geotêxtil verde 300 g/m2 - 1,5 m x 50 m	Rolo	6	**395,00 €**	-	B	●

Aplicação **Tela**

Acessórios e complementos para fixação - Rebites de expansão

Rebites em aço inoxidável de expansão por impacto sobre argamassa indicados para a fixação da tela armada ao chão da piscina e para usar em ancoragens de caleira finlandesa como fixação mecânica complementar à utilização de cola de contacto ou mástique de poliuretano. São utilizados em qualquer piscina, mas sobretudo para as que têm forma irregular ou desnível, é recomendo que fixe a extremidade inferior da tela ao fundo da piscina com rebites de expansão. Assim, se o instalador tiver a tela esticada e corretamente instalada, assegura-se que não se formam rugas posteriormente nas paredes, dado que a tensão provocada pela pressão da água não terá qualquer efeito na tela.

- Em aço inoxidável.
- Complemento na instalação da tela armada.
- Evita a formação de rugas na tela após o enchimento da piscina.




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
82642	Rebites de expansão em aço inox - 4,8 X 20,3 mm	200	-	**99,00 €**	-	B	●
82643	Rebites de expansão em aço inox - 4,8 X 35 mm	100	-	**59,00 €**	-	B	●

Aplicação **Tela**

Faixa de soldadura 1,5 mm

A faixa de soldadura foi especialmente desenvolvida para garantir a vedação e a união eficaz de telas armadas 3D, utilizadas na construção e renovação de piscinas. Este produto é essencial para proporcionar um acabamento de alta qualidade, durabilidade e resistência em instalações de piscinas, assegurando máxima estanqueidade e longevidade do revestimento.

- Material de Alta Qualidade: Fabricada com PVC reforçado, compatível com telas armadas, garantindo uma fusão segura e guniforme.
- Flexibilidade e Adaptação: A faixa de soldadura adapta-se facilmente a diferentes formatos e curvas, permitindo a ginstalação em piscinas de diversos designs e dimensões.
- Resistência a Produtos Químicos: Resistente a agentes químicos comuns em piscinas, como cloro e produtos de tratamento gde água.
- Durabilidade Elevada: Desenvolvida para suportar condições adversas, como exposição prolongada à água, radiação UV e gvariações de temperatura.

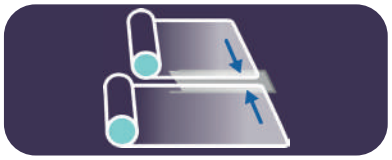



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
2100799	Faixa de soldadura de camada inferior (1,5 mm) 15 cm X 25 m	Rolo	-	**159,00 €**	-	B	●

PISTOLAS DE AR QUENTE E ACESSÓRIOS

Tela armada **Instalação**

Instalação de tela armada – Pistola de ar quente e acessórios

- Antes de começar o processo de soldagem, deve limpar a boquilha da máquina com uma escova metálica e verificar se a tela armada está limpa e seca.
- Deve considerar uma sobreposição de 5 – 7 cm entre as duas telas a sobrepor. Verifique se as duas telas estão colocadas do início ao fim na posição correta a soldar, e se necessário coloque pontos de fixação para que não fiquem tortas.

- **A dupla soldadura:**
- Uma soldadura é suficiente para conseguir a fusão perfeita, mas recomenda-se uma soldadura dupla para garantir a estanqueidade da instalação: uma no interior da sobreposição e outra mesmo no rebordo, no exterior.
- Soldadura de encosto: com a pressão aplicada de 1 dedo, esta faz-se para unir a extremidade interna da tela inferior à superior.
- Utilize o rolo de silicone durante o processo da soldadura, de forma que esteja constantemente em contacto com a tela.
- Quando a soldadura terminar, verifique com o testador manual se há a existência de fendas com um testador manual. Se a ponta passar entre as duas telas, é necessário voltar a repetir a soldadura.

PISTOLA DE AR QUENTE LEISTER TRIAC ST/AT		
ESPECIFICAÇÕES		
Modelo	TRIAC ST (8791001)	TRIAC AT (8791000)
Tensão (V)	230	100 - 230
Frequência (Hz)	50 / 60	50 / 60
Ptência (W)	1.600	1.500 - 1.600
Temperatura (ºC)	40 - 700	40 - 620
Caudal de ar - 20ºC (l/min)	240	120 - 240
Pressão estática (Pa)	3.000	3.000
Ø do bocal (mm)	31,5	31,5
Nível de emissão de ruído (dB(A)	67	67
Dimensões L x Ø (mm)	338 × 90, manípulo Ø 56	338 × 90, manípulo Ø 56
Peso (Kg)	< 1 (sem cabo de ligação)	< 1 (sem cabo de ligação)
Conformidade	CE	CE
Segurança	c UL us LISTED	c UL us LISTED
Classe de proteção II	⧈	⧈
Soprador integrado	✓	✓
Display digital	-	✓
Uso exterior	✓	✓
Comprimento do cabo de alimentação (m)	3	3

Aplicação **Tela**

LEISTER

Pistola de ar quente LEISTER TRIAC ST / AT

Este equipamento destaca-se pela sua maneabilidade, fiabilidade e robustez, fabricada na Suíça. O equipamento permite o equilíbrio perfeito, excelente aderência e um bom trabalho mesmo nas condições mais difíceis. Com menos de 1 kg, o proporciona ao utilizador um excelente equilíbrio. Destaca-se pelo tubo adaptador com proteção ativa contra o calor, o que permite uma maior segurança no trabalho. Equipamento composto por filtros de ar de 2 lados que podem ser facilmente removidos e limpos, garantindo um suprimento de ar ideal e desempenho máximo. Ampla gama de bicos disponíveis.

- Máquina de soldar robusta e eficiente, utilizada principalmente com uma ferramenta para a soldagem e processamento de membranas de plástico.
- Utilizada para soldagem profissional, encolhimento e moldagem de vários termoplásticos.
- Garante o alto desempenho de soldagem graças a um motor soprador de ar quente otimizado: o tubo de proteção ativamente refrigerado garante a segurança no local de trabalho.



TRIAC ST



TRIAC AT

PISTOLA DE AR QUENTE LEISTER TRIAC ST / AT		
Modelo	**TRIAC ST** (8791001)	**TRIAC AT** (8791000)
Controle de temperatura	Manual (potenciômetro)	Eletrônico (display digital)
Controle do fluxo de ar	Fixo	Regulável eletronicamente
Interface	Simples	Avançada: com display
Aplicações	Básicas	Técnicas e de alta precisão

ACESSÓRIOS



Boquilha de 20 mm
(8791002)



Boquilha de 20 mm ângulo de 90°
(2100488)



Boquilha de 40 mm
(8791003)



Testador manual de soldadura
(8791004)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8791001	Pistola de ar quente analógica TRIAC ST 230V 1600W	Un.	-	**869,00 €**	-	B	●
8791000	Pistola de ar quente digital TRIAC AT 230V 1600W	Un.	-	**1 045,00 €**	-	B	●
8791002	Boquilha de 20 mm para pistola de ar quente	Un.	-	**124,00 €**	-	B	●
2100488	Boquilha de 20 mm, ângulo de 90° para pistola de ar quente	Un.	-	**124,00 €**	-	B	●
8791003	Boquilha de 40 mm para pistola de ar quente	Un.	-	**124,00 €**	-	B	●
8791004	Testador manual de soldadura p/ pistola de ar quente	Un.	-	**68,00 €**	-	B	●

Aplicação **Tela**

Rolos de pressão p/ pistola de ar quente

Aquando da 2ª soldadura, o rolo funciona como uma ferramenta de apoio ao processo de soldagem. Não é necessário fazer muita pressão. O papel do rolo não é unir as telas, mas sim expulsar o ar quente existente na sobreposição das telas. O rolo deve colocar-se a 2 ou 3 cm da boquilha, e deslizá-lo sempre com um ângulo de 45º relativamente à mesma, para facilitar a expulsão do ar da sobreposição das telas, de modo que não se formarem bolhas.

- Cola imediatamente.
- Rolo de pressão em silicone.
- Rolamento de esferas.
- Dimensões: 5, 28 e 40 mm.

ROLOS DE PRESSÃO P/ PISTOLA DE AR QUENTE




Rolo de pressão de 40 mm
(8791006)



Rolo de pressão de 28 mm
(8791007)



Rolo de pressão de 5 mm
(8791005)

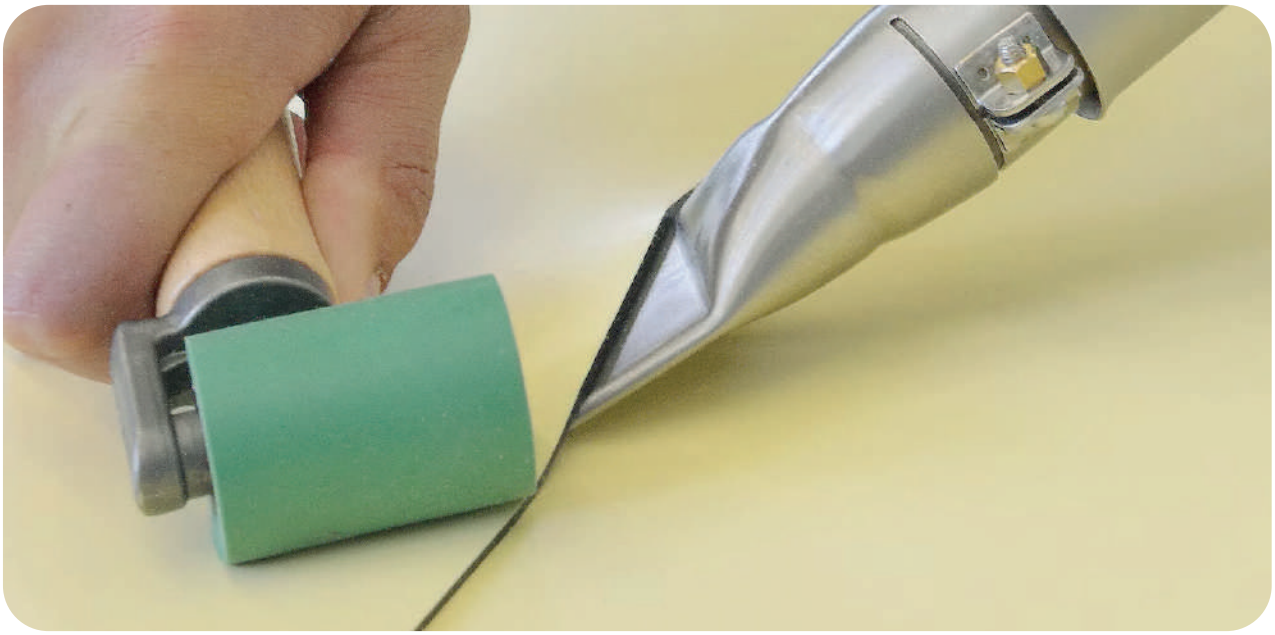

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
8791006	Rolo de pressão - 5 mm	Un.	-	**89,00 €**	-	B	●
8791007	Rolo de pressão - 28 mm	Un.	-	**145,00 €**	-	B	●
8791005	Rolo de pressão - 40 mm	Un.	-	**145,00 €**	-	B	●

PVC LÍQUIDO

PVC Líquido

PVC Líquido - Cores Básicas

Ao terminar as soldaduras com a pistola de ar quente, faz-se obrigatoriamente a verificação das mesmas. Esta verificação faz-se com o testador manual e se verificar que a ponta do testador passa entre as duas telas, é necessário voltar a fazer a soldadura. O PVC líquido não serve para substituir a fusão entre telas, mas sim para ajudar na impermeabilidade de algum ponto mal soldado ou disfarçar um pequeno "degrau" na sobreposição das telas. Para além disso evita que quando a piscina estiver com água, se acumulem lixos nas juntas da tela.

- A superfície a ser selada deve estar seca, limpa e livre de poeira e gordura.
- PVC líquido de elevada durabilidade, utilizado na selagem das juntas entre telas.
- Resistente aos produtos químicos.
- Elevada estabilidade contra os raios U.V.
- Acabamento de soldaduras para impermeabilidade e melhoria estética.
- Excelente aderência e impermeabilidade.

MADE IN GERMANY





Sele cada costura soldada com selante de costura (PVC líquido)

CORES BÁSICAS

Transparente	Branco	Areia	Azul Claro	Azul Andriatic	Turquesa	Azul Navy	Lagoon	Cinza Claro	Cinza Escuro	Preto

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
2100055	PVC líquido - Transparente	950 ml	6	**36,00 €**	**34,20 €**	B	●
2100054	PVC líquido - Branco	950 ml	6	**36,00 €**	**34,20 €**	B	●
2100056	PVC líquido - Areia	950 ml	6	**36,00 €**	**34,20 €**	B	●
2100053	PVC líquido - Azul-claro	950 ml	6	**36,00 €**	**34,20 €**	B	●
2100048	PVC líquido - Azul-Adriatic	950 ml	6	**36,00 €**	**34,20 €**	B	●
2100049	PVC líquido - Turquesa	950 ml	6	**36,00 €**	**34,20 €**	B	●
2100246	PVC líquido - Azul-Navy	950 ml	6	**36,00 €**	**34,20 €**	B	●
2100274	PVC líquido - Lagoon	950 ml	6	**36,00 €**	**34,20 €**	B	●
2100046	PVC líquido - Cinza-claro	950 ml	6	**36,00 €**	**34,20 €**	B	●
2100154	PVC líquido - Cinza-escuro	950 ml	6	**36,00 €**	**34,20 €**	B	●
2100190	PVC líquido - Preto	950 ml	6	**36,00 €**	**34,20 €**	B	●

Aplicação **Tela**

PVC Líquido - Gama Elite®

Ao terminar as soldaduras com a pistola de ar quente, faz-se obrigatoriamente a verificação das mesmas. Esta verificação faz-se com o testador manual e se verificar que a ponta do testador passa entre as duas telas, é necessário voltar a fazer a soldadura. O PVC líquido não serve para substituir a fusão entre telas, mas sim para ajudar na impermeabilidade de algum ponto mal soldado ou disfarçar um pequeno "degrau" na sobreposição das telas. Para além disso evita que quando a piscina estiver com água, se acumulem lixos nas juntas da tela.

- A superfície a ser selada deve estar seca, limpa e livre de poeira e gordura.
- PVC líquido de elevada durabilidade, utilizado na selagem das juntas entre telas.
- Resistente aos produtos químicos.
- Elevada estabilidade contra os raios U.V.
- Para acabamento de soldaduras.
- Excelente aderência e impermeabilidade



Sele cada costura soldada com selante de costura (PVC líquido)

MADE IN GERMANY



CORES ELITE

Arctic White	Sand Beach	Deep Sea	Blue Sky	Grey Rock	Black Stone

PVC Líquido - Gama NATURAL PEARL | NATURAL SUPRA

CORES

Delomite Grey	Tuscany Sand	Cyprus Green

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
2100393	PVC líquido - Arctic White	950 ml	6	**41,25 €**	**39,20 €**	B	●
2100394	PVC líquido - Sand Beach	950 ml	6	**41,25 €**	**39,20 €**	B	●
2100396	PVC líquido - Deep Sea	950 ml	6	**41,25 €**	**39,20 €**	B	●
2100395	PVC líquido - Blue Sky	950 ml	6	**41,25 €**	**39,20 €**	B	●
2100403	PVC líquido - Grey Rock	950 ml	6	**41,25 €**	**39,20 €**	B	●
2100536	PVC líquido - Black Stone	950 ml	6	**41,25 €**	**39,20 €**	B	●
-	PVC líquido - Delomite Grey	950 ml	6	**41,25 €**	**39,20 €**	B	●
-	PVC líquido - Tuscany Sand	950 ml	6	**41,25 €**	**39,20 €**	B	●
-	PVC líquido - Cyprus Green	950 ml	6	**41,25 €**	**39,20 €**	B	●

Aplicação **Tela**

Instalação de tela armada – PVC líquido e aplicador

Vedante de melhoria para o acabamento das soldaduras efetuadas por fusão térmica em telas armadas CEFIL POOL. Não dispensa a necessidade de efetuar uma dupla soldadura entre as diferentes sobreposições das telas, sendo que é um reforço e segurança das mesmas. Elimina também a possível absorção de água por capilaridade, reduzindo o passo entre soldaduras e melhorando o aspeto visual do acabamento.

TABELA DE CONVERSÃO ENTRE A REFERÊNCIA DA TELA ARMADA E O N.º DO PVC LÍQUIDO

N.º DO PVC	REFERÊNCIA	EQUIVALÊNCIA GAMA DA TELA ARMADA CEFIL
22 - Capri	140990042	Onyx Capri e Keramik Sunlight
33 - Hawaii	140990038	Onyx Hawaii
42 - Emerald	140990041	Onyx Emerald
50 - Light Grey	140990032	Classic Gris Clair, Passion Gris Clair, Nature Vulcano, Keramik Bluemoon
52 - Ciclón	140990036	Nature Ciclón e Jade, Victoria Grigio e Aurum e Keramik Greenocean
53 - Ventus	140990037	Nature Ventus e Keramik Darkstar
54 - Manhattan	140990039	Onyx Manhattan



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
140990042	PVC líquido Nr.º 22 - Capri (Sunlight)	1 L	6	**54,00 €**	**51,30 €**	B	●
140990038	PVC líquido Nr.º 33 - Hawaii	1 L	6	**54,00 €**	**51,30 €**	B	●
140990041	PVC líquido Nr.º 42 - Emerald	1 L	6	**54,00 €**	**51,30 €**	B	●
140990032	PVC líquido Nr.º 50 - Cinza-claro (Bluemoon)	1 L	6	**54,00 €**	**51,30 €**	B	●
140990036	PVC líquido Nr.º 52 - Ciclón (Greenocean)	1 L	6	**54,00 €**	**51,30 €**	B	●
140990037	PVC líquido Nr.º 53 - Ventus (Darkstar)	1 L	6	**54,00 €**	**51,30 €**	B	●
140990039	PVC líquido Nr.º 54 - Manhattan	1 L	6	**54,00 €**	**51,30 €**	B	●

Aplicação **Tela**

Aplicador PVC Liquido p/ tela armada

Coloque no aplicador a quantidade de PVC necessário para fazer a selagem. Deve cortar o bico de forma oblíqua e não na horizontal. Antes de aplicar o PVC líquido deve ter a zona da soldadura limpa e seca. Ao aplicar o PVC líquido vai formar-se uma "linha" de PVC em cima da junta. Recomenda-se que após a aplicação do PVC líquido, deve aguardar cerca de 30 minutos.

- Frasco transparente.
- Frasco para aplicação de PVC líquido e tampa doseadora.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
2100085	Aplicador para PVC líquido para tela	950 ml	-	**20,50 €**	-	B	●

ELBE Thermo Glue

As superfícies a serem coladas devem estar limpas, secas e livres de pó, gordura e óleo. Substratos termoplásticos (PVC, ABS), ou substratos muito lisos (GRP), devem ser previamente lixados. A cola termoativada, deve ser aplicada com um pincel ou rolo resistente a solventes. A quantidade necessária depende da absorção do substrato e substratos altamente absorventes podem exigir uma segunda demão.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
82641	Cola termoativada para tela Elbe - 4,5 kg	4,5 kg	6	**119,00 €**	-	B	●

Diluente para PVC líquido

O diluente para PVC líquido é um produto essencial utilizado durante a instalação de telas em piscinas. A função principal deste produto é ajustar a viscosidade do adesivo de PVC, facilitando sua aplicação e garantindo uma aderência eficiente e uniforme. É composto por cloreto de polivinilo plastificado solubilizado em tetra-hidrofurano (THF) . Este produto melhora a eficácia da instalação, proporcionando maior durabilidade e segurança para a tela instalada em sua piscina. Frasco de 1 L.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
0106017	Diluente para PVC líquido	1 L	6	**32,75 €**	-	B	●

Tinta para **Piscina**

Tintas para a piscina

A tinta para piscinas Ecopool está disponível em duas cores, azul e branco. É um tipo de revestimento económico quando comparado com outros tipos disponíveis no mercado e pode ser aplicado em diversas superfícies. A sua utilização confere uma propriedade anti deslizante às paredes da sua piscina.

- Impermeável.
- Alto poder de cobertura.
- Composto de resinas acrílicas.
- Maior durabilidade.
- Resistente à água e a produtos químicos.
- Evita a aderência de algas e bolor.
- Secagem rápida.
- Rendimento de 4 a 6 m² por L conforme a textura da parede.
- Aplicação a trincha, rolo ou pistola.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
82015	Tinta azul 4 L	4 L	-	**54,50 €**	-	A	●
82016	Tinta azul 15 L	15 L	-	**185,00 €**	-	A	●
82017	Tinta branca 4 L	4 L	-	**54,50 €**	-	A	●
82018	Tinta branca 15 L	15 L	-	**185,00 €**	-	A	●

Diluente para **Piscina**

Diluente para a piscina

Diluente especialmente formulado para diluir todo o tipo de tintas, tanto em aplicação manual como à pistola. Contém aditivos antivelo.




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
0116519	Diluente sintético anti véu 1 L	1 L	-	**8,15 €**	-	A	●
0116520	Diluente sintético anti véu 5 L	5 L	-	**26,75 €**	-	A	●

Revestimento vítreo para piscina, a combinação perfeita de inovação, durabilidade e design moderno!

O revestimento vítreo Reviglass combina a utilização de vidro 100% reciclado como matéria prima com acabamentos e qualidade reconhecida mundialmente desde 1985. O resultado é um material duradouro e de fácil instalação, ideal para revestir todo o tipo de piscinas.

Testado e comprovado segundo as normas europeias, apresenta uma elevada resistência ao gelo, aos agentes químicos e manchas. Superou também o teste americano (US Test ATC) de resistência aos riscos, manchas e produtos químicos.


A utilização de ligações com pontos de poliuretano permite que os mosaicos de 2,5 x 2,5 cm tenham uma superfície livre de contacto acima dos 85%, bastante superior ao sistema comum de pontos de PVC, aumentando desta forma a sua capacidade de aderência.

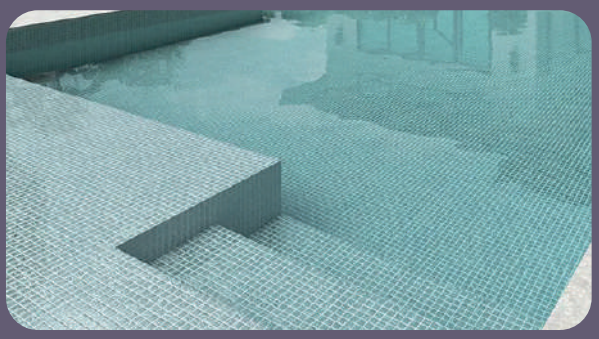

Vítreo Luminescente

Revestimento que brilha no escuro após exposição a uma fonte de luz natural ou artificial.


O maior ou menor efeito de luminescência deste mosaico dependerá do tipo de luz, sua incidência direta ou indireta, dos ambientes e do tempo de exposição. A luz solar é a mais eficaz, principalmente com incidência direta. Esse efeito durará várias horas, diminuindo gradualmente a sua intensidade durante esse tempo até sua total extinção. Este tipo de revestimento cumpre funções de sinalização, segurança e decoração.

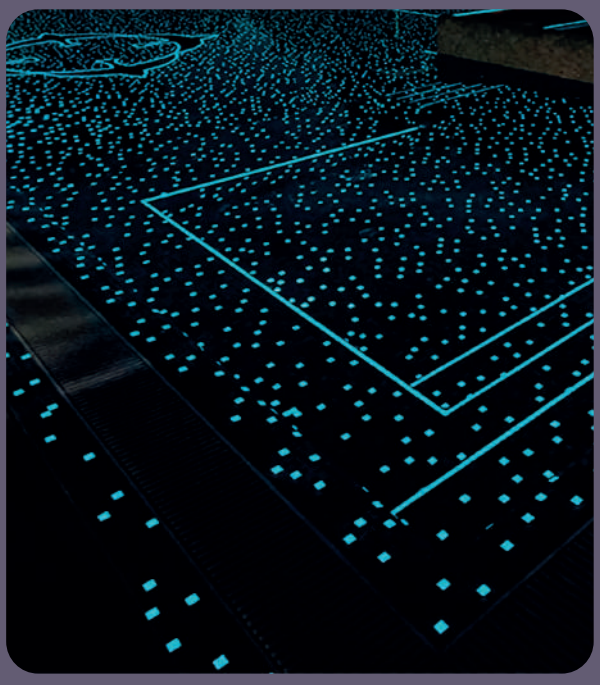


reviglass mosaic

GAMAS REVESTIMENTO VÍTREO REVIGLASS


GAMA POOL SELECTION

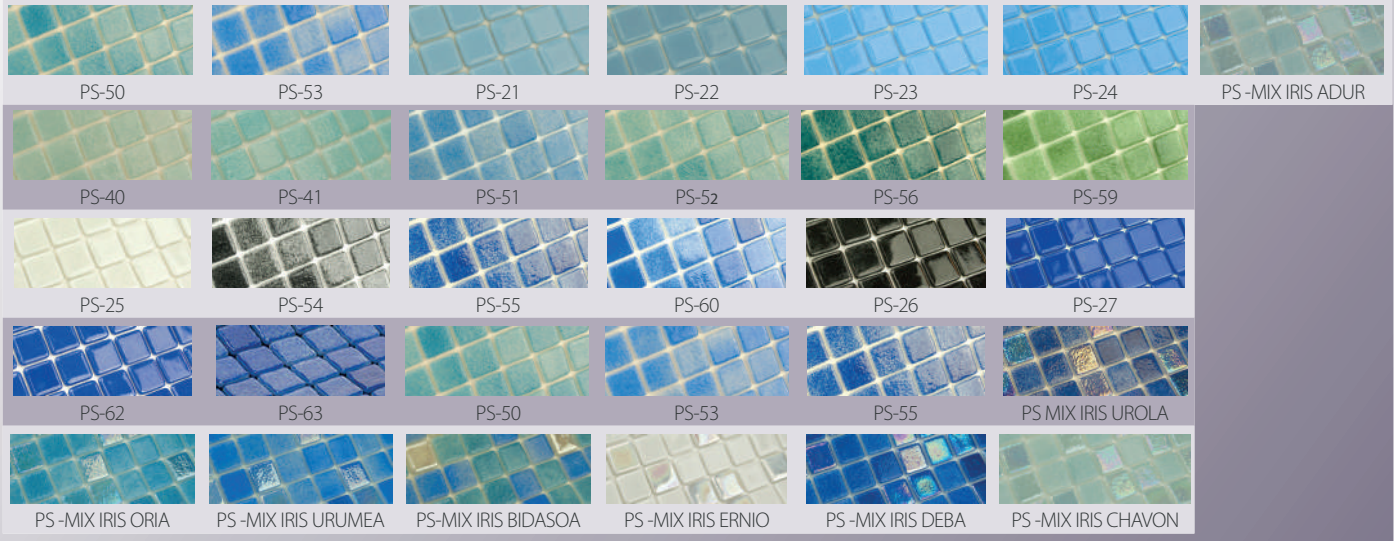


GAMA LUMINIS

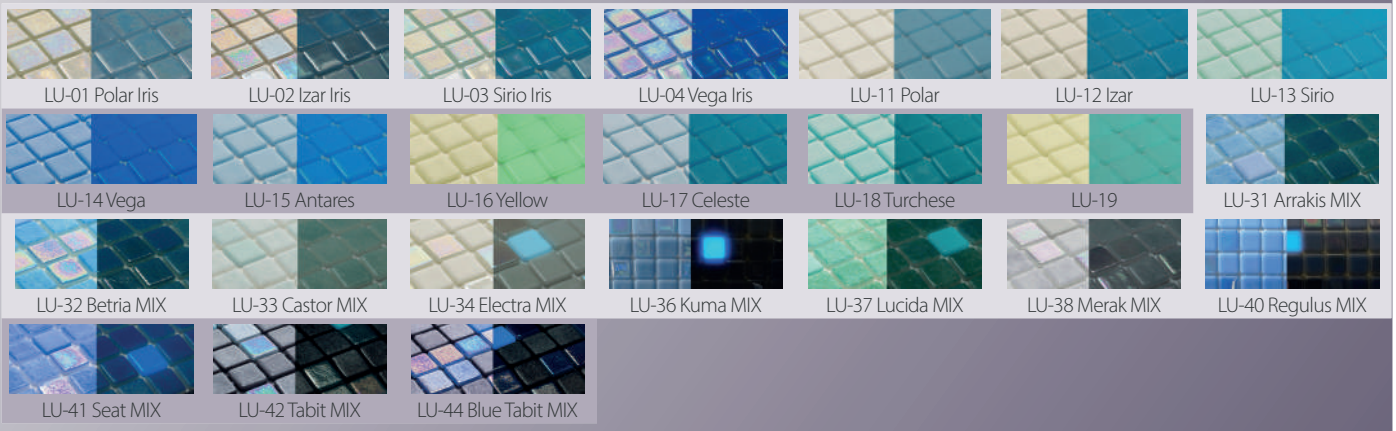


GAMA KARMA

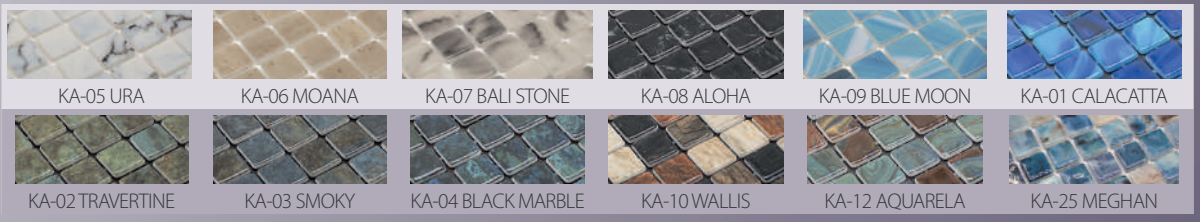

GAMA PARADISE STONES

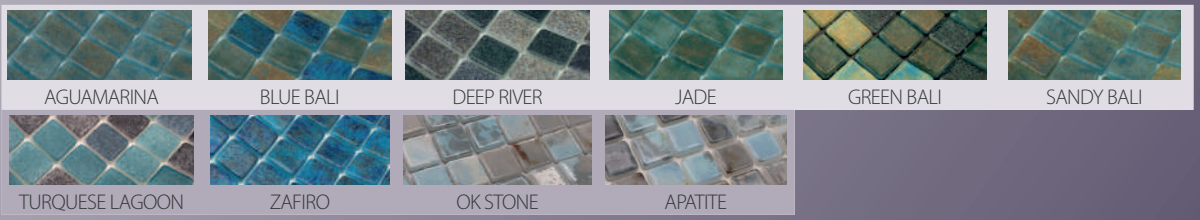

GAMA LUMAK



REVESTIMENTO VÍTREO

Vítreo **Pool Selection**

Gama Pool Selection


Esta gama pode ser conjugada num mix de diversas cores, tem características anti-derrapantes, de modo a garantir a máxima segurança e conforto na sua utilização. De alta qualidade e durabilidade.


ATENÇÃO: Existem subtis alterações de cor entre lotes, sempre que é feito um pedido posterior para a mesma piscina, deverá ser especificado o lote indicado na caixa.


- Ligações com pontos de poliuretano.
- 100% vidro reciclado.
- Resistência superior ao desgaste.


Quantidade à palete:
2,5 cm x 2,5 cm: 108 m²
5 cm x 5 cm: 81 m²


Quantidade à caixa:
2,5 cm x 2,5 cm: 2 m²
5 cm x 5 cm: 1,5 m²



PS-50



PS-53



PS-21



PS-22



PS-23



PS-24



PS-40


PS-41



PS-51



PS-52



PS-56



PS-59



PS-25



PS-54



PS-55



PS-60



PS-26



PS-27



PS-62


PS-63



PS-50



PS-53



PS-55



PS -MIX IRIS UROLA



PS -MIX IRIS ORIA



PS -MIX IRIS URUMEA


PS -MIX IRIS BIDASOA


PS -MIX IRIS ERNIO


PS -MIX IRIS DEBA


PS -MIX IRIS CHAVON


PS -MIX IRIS ADUR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
Gama 2,5 cm x 2,5 cm							
-	PS50, PS53	m^2	-	**28,00 €**	-	B	●
-	PS21, PS22, PS23, PS24, PS40, PS41, PS51, PS52, PS56, PS59	m^2	-	**28,95 €**	-	B	●
-	PS25, PS54, PS55, PS60	m^2	-	**31,50 €**	-	B	●
-	PS26, PS27, PS62, PS63	m^2	-	**33,75 €**	-	B	●
Gama 2,5 cm x 2,5 cm - Iris							
-	PS50, PS53, PS55, PS60	m^2	-	**52,00 €**	-	B	●
-	UROLA, ORIA, URUMEA, BIDASOA, ERNIO, DEBA, CHAVON, ADUR	m^2	-	**39,75 €**	-	B	●
Gama 2,5 cm x 2,5 cm - Antiderrapante							
-	PS40, PS41,PS50, PS53, PS56, PS59	m^2	-	**41,10 €**	-	B	●
-	PS25, PS55, PS60	m^2	-	**43,75 €**	-	B	●
Gama 5 cm x 5 cm							
-	PS25, PS50, PS53, PS56	m^2	-	**49,95 €**	-	B	●
-	PS27	m^2	-	**54,95 €**	-	B	●

Vítreo **Pool Selection**

Gama Pool Selection 2

Esta gama pode ser conjugada num mix de diversas cores, tem características anti-derrapantes, de modo a garantir a máxima segurança e conforto na sua utilização. De alta qualidade e durabilidade


ATENÇÃO: Existem subtis alterações de cor entre lotes, sempre que é feito um pedido posterior para a mesma piscina, deverá ser especificado o lote indicado na caixa.

- Ligações com pontos de poliuretano.
- 100% vidro reciclado.
- Resistência superior ao desgaste.


Quantidade à palete:
2,5 cm x 2,5 cm: 108 m²
5 cm x 5 cm: 81 m²


Quantidade à caixa:
2,5 cm x 2,5 cm: 2 m²
5 cm x 5 cm: 1,5 m²



DK-70



DK-72



DK-74



DK-75



DK-84


DK-87



DK-92



GIAVA



THAITI



COCOS


SAMOA



PLUTON FN-109


AB-02



AB-03



AB-14



MIX IRIS TAMESIS



MIX IRIS TIGRIS


MIX IRIS NILO



MIX IRIS DANUBIO



MIX IRIS TIBER



MIX IRIS VOLGA



MIX IRIS TER



MIX IRIS SENA



MIX IRIS INDO


MIX IRIS ORINOCO


MIX IRIS EBRO


MIX IRIS MURRAY


MIX IRIS LENA


MIX IRIS MARKINA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
Gama 2,5 cm x 2,5 cm							
-	DK-70, DK-72, DK-74, DK-75, DK-84, DK-87, DK-92	m^2	-	**35,75 €**	-	B	●
-	GIAVA, TAHITI, COCOS, SAMOA, PLUTON	m^2	-	**36,95 €**	-	B	●
Gama 2,5 cm x 2,5 cm - Iris							
-	AB02, AB03, AB14	m^2	-	**52,00 €**	-	B	●
-	TAMESIS, TIGRIS, NILO, DANUBIO, TIBER, VOLGA, TER	m^2	-	**42,95 €**	-	B	●
-	SENA, INDO, ORINOCO, EBRO, MURRAY, LENA, MARKINA	m^2	-	**43,95 €**	-	B	●
Gama 5 cm x 5 cm - Iris							
-	ORIA, URUMEA, DEBA, UROLA, ERNIO, VOLGA, NILO, DANUBIO	m^2	-	**56,15 €**	-	B	●
-	MURRAY, LENA	m^2	-	**62,25 €**	-	B	●

Vítreo **Luminis**

Gama Luminis


Revestimento cuja principal característica é brilhar no escuro após exposição a uma fonte de luz natural ou artificial. Pode ser conjugado num mix de diversas cores, tem características anti-derrapantes, de modo a garantir a máxima segurança e conforto na sua utilização. De alta qualidade e durabilidade


ATENÇÃO: Existem subtis alterações de cor entre lotes, sempre que é feito um pedido posterior para a mesma piscina, deverá ser especificado o lote indicado na caixa.


- Ligações com pontos de poliuretano.
- 100% vidro reciclado.
- Resistência superior ao desgaste.


Quantidade à palete:
2,5 cm x 2,5 cm: 108 m²
5 cm x 5 cm: 81 m²


Quantidade à caixa:
2,5 cm x 2,5 cm: 2 m²
5 cm x 5 cm: 1,5 m²



LU-01 Polar Iris



LU-02 Izar Iris



LU-03 Sirio Iris



LU-04 Vega Iris


LU-11 Polar


LU-12 Izar


LU-13 Sirio



LU-14 Vega



LU-15 Antares



LU-16 Yellow



LU-17 Celeste



LU-18 Turchese


LU-19



LU-31 Arrakis MIX


LU-32 Betria MIX



LU-33 Castor MIX




LU-34 Electra MIX




LU-36 Kuma MIX




LU-37 Lucida MIX




LU-38 Merak MIX




LU-40 Regulus MIX




LU-41 Seat MIX



LU-42 Tabit MIX



LU-44 BlueTabit MIX

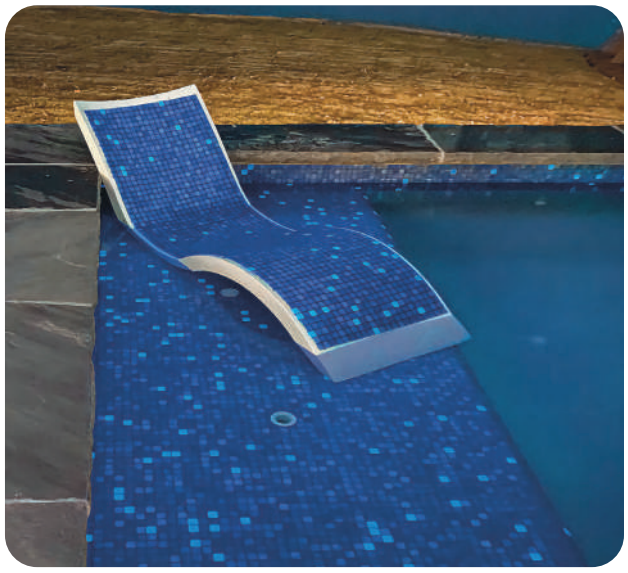



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
Gama 2,5 cm x 2,5 cm - 100% Luminescente							
-	LU-01, LU-02, LU-03, LU-04	m^2	-	**229,95 €**	**-**	B	●
-	LU-11, LU-12, LU-13, LU-14, LU-15, LU-16, LU-17, LU-18, LU-19	m^2	-	**203,50 €**	**-**	B	●
Gama 2,5 cm x 2,5 cm - Mix 5% Luminescente							
-	LU-31, LU-33	m^2	-	**38,75 €**	**-**	B	●
-	LU-32, LU-34, LU-36, LU-37, LU-38, LU-40, LU-41, LU-42, LU-44	m^2	-	**49,90 €**	**-**	B	●

Vítreo **Karma**

Gama Lumak

Esta gama pode ser conjugada num mix de diversas cores, têm características anti-derrapantes, de modo a garantir a máxima segurança e conforto na sua utilização. De alta qualidade e durabilidade.


ATENÇÃO: Existem subtis alterações de cor entre lotes, sempre que é feito um pedido posterior para a mesma piscina, deverá ser especificado o lote indicado na caixa.


- Ligações com pontos de poliuretano.
- 100% vidro reciclado.
- Resistência ao desgaste superior.


Quantidade à palete:
2,5 cm x 2,5 cm: 108 m²
5 cm x 5 cm: 81 m²


Quantidade à caixa:
2,5 cm x 2,5 cm: 2 m²
5 cm x 5 cm: 1,5 m²


KA-05 URA



KA-06 MOANA



KA-07 BALI STONE



KA-08 ALOHA


KA-09 BLUE MOON



KA-01 CALACATTA



KA-02 TRAVERTINE


KA-03 SMOKY


KA-04 BLACK MARBLE


KA-10 WALLIS


KA-12 AQUARELA


KA-25 MEGHAN

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
Gama 2,5 cm x 2,5 cm							
-	URA, MOANA	m²	-	**37,50 €**	-	B	●
-	BALI STONE, ALOHA, BLUE MOON	m²	-	**40,20 €**	-	B	●
-	CALACATTA, TRAVERTINE, SMOKY, BLACK MARBLE, WALLIS, AQUARELA, MEGHAN	m²	-	**44,25 €**	-	B	●
Gama 5 cm x 5 cm							
-	MOANA, URA	m2	-	**56,15 €**	-	B	●
-	BALI STONE, ALOHA, BLUE MOON	m²	-	**60,65 €**	-	B	●
-	CALACATTA, BLACK MARBLE, WALLIS, TRAVERTINE, SMOKY, AQUARELA, MEGHAN	m²	-	**66,95 €**	-	B	●

Vítreo **Paradise Stones**

Gama Paradise Stones


Esta gama pode ser conjugada num mix de diversas cores, têm características anti-derrapantes, de modo a garantir a máxima segurança e conforto na sua utilização. De alta qualidade e durabilidade.


ATENÇÃO: Existem subtis alterações de cor entre lotes, sempre que é feito um pedido posterior para a mesma piscina, deverá ser especificado o lote indicado na caixa.


- Ligações com pontos de poliuretano.
- 100% vidro reciclado.
- Resistência ao desgaste superior.


Quantidade à palete:
2,5 cm x 2,5 cm: 108 m²
5 cm x 5 cm: 81 m²


Quantidade à caixa:
2,5 cm x 2,5 cm: 2 m²
5 cm x 5 cm: 1,5 m²



AGUAMARINA


BLUE BALI



DEEP RIVER



JADE



GREEN BALI


SANDY BALI


TURQUESE LAGOON


ZAFIRO


OK STONE


APATITE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
Gama 2,5 cm x 2,5 cm							
-	AGUAMARINA, JADE, ZAFIRO	m²	-	**36,95 €**	-	B	●
-	BLUE BALI, SANDY BALI, GREEN BALI, DEEP RIVER, TURQUESE LAGOON, OK STONE, APATITE	m²	-	**39,70 €**	-	B	●
Gama 5 cm x 5 cm							
-	AGUAMARINA, JADE, ZAFIRO	m²	-	**49,95 €**	-	B	●
-	SANDY BALI, GREEN BALI	m²	-	**55,90 €**	-	B	●

Vítreo **Lumak**

Gama Lumak


A Reviglass tem o prazer de apresentar Lumak, a sua mais recente coleção inspirada na delicada beleza das penas, em tons relaxantes combinados com elegantes reflexos metálicos. Deixe-se seduzir por esta gama que trará sofisticação e serenidade a todos os seus ambientes.


ATENÇÃO: Existem subtis alterações de cor entre lotes, sempre que é feito um pedido posterior para a mesma piscina, deverá ser especificado o lote indicado na caixa.


- Ligações com pontos de poliuretano.
- 100% vidro reciclado.
- Resistência ao desgaste superior.


Quantidade à palete:
2,5 cm x 2,5 cm: 108 m²
5 cm x 5 cm: 81 m²


Quantidade à caixa:
2,5 cm x 2,5 cm: 2 m²
5 cm x 5 cm: 1,5 m²



LM-01 SWAN



LM-02 DOVE



LM-03 ALBATROS


LM-04 KIWI


LM-05 FLAMINGO


LM-06 FALCON

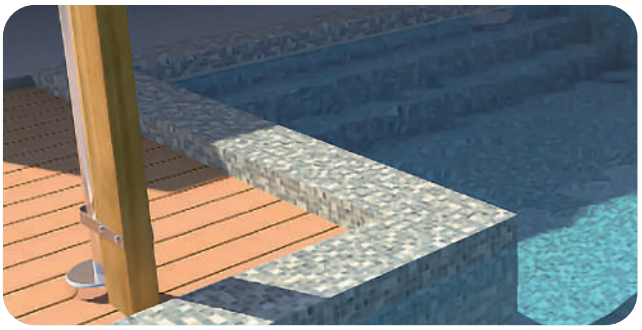

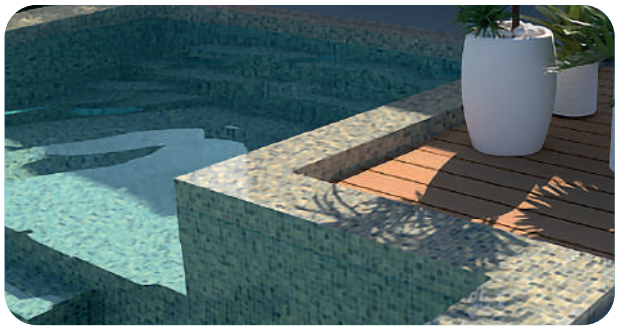

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
Gama 2,5 cm x 2,5 cm							
-	SWAN, DOVE, ALBATROS, KIWI, FLAMINGO, FALCON	m²	-	**53,50 €**	-	B	●
Gama 5 cm x 5 cm							
-	SWAN, DOVE, ALBATROS, KIWI, FLAMINGO, FALCON	m²	-	**69,85 €**	-	B	●

Vítreo **Trim**

Gama Trim


Revestimento normal e luminescente cuja principal característica é brilhar no escuro após exposição a uma fonte de luz natural ou artificial. Têm características anti-derrapantes, de modo a garantir a máxima segurança e conforto na sua utilização. De alta qualidade e durabilidade.


ATENÇÃO: Existem subtis alterações de cor entre lotes, sempre que é feito um pedido posterior para a mesma piscina, deverá ser especificado o lote indicado na caixa.


- Ligações com pontos de poliuretano.
- 100% vidro reciclado.
- Resistência ao desgaste superior.


Quantidade à caixa:
5 cm x 5 cm: 5 m


ANTISLIP CAT.C,
CLASS 3, R11






TRIM PS-25



TRIM PS-26


TRIM PS-27


TRIM PS-55


TRIM LU-11 POLAR


TRIM LU-16 YELLOW


TRIM LU-18 TURCHESE





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 EMB.	PVP 2026 CX.	DESCONTO	STOCK
Gama 5 cm x 5 cm - Pool selection							
-	PS25, PS26, PS27, PS50, PS53, PS55	m^2	-	**63,75 €**	**-**	B	●
Gama 5 cm x 5 cm - Paradise Stones							
-	AGUAMARINA, JADE, ZAFIRO	m^2	-	**63,75 €**	**-**	B	●
Gama 5 cm x 5 cm - Luminis							
-	LU-16 YELLOW, LU-18 TURCHESE, LU-11 POLAR	m^2	-	**73,60 €**	**-**	B	●

11

AQUECIMENTO



As bombas de calor são uma solução cada vez mais utilizada para garantir conforto térmico ao longo de todo o ano, destacando-se pela sua eficiência energética e pelo potencial de poupança que oferecem. Estes sistemas permitem aquecer e arrefecer os espaços de forma eficaz, recorrendo maioritariamente a energia presente no ambiente, como o ar, a água ou o solo.!

Graças ao seu princípio de funcionamento, as bombas de calor conseguem produzir mais energia térmica do que aquela que consomem em energia elétrica, tornando-se uma alternativa vantajosa face aos sistemas tradicionais. Para além do conforto, representam uma opção mais sustentável, contribuindo para a redução dos consumos energéticos e do impacto ambiental dos edifícios!



ÍNDICE

AQUECIMENTO

11

Bombas de Calor - Piscinas Residenciais

Bombas de calor X17 vertical | 384
Bombas de calor X14 | 386
Bombas de calor XP26 | 388

Bombas de Calor - Piscinas Comerciais

Bombas de calor X17 Jumbo | 390

Desumidificador IDHR Inverter | 392

Resistências Eletricas

Resistência elétrica Aqua HL | 394
Resistência elétrica Aqua SPA | 397

Aquecedor

Permutador Titanium | 398

VANTAGENS DE AQUECER A SUA PISCINA, PROLONGANDO A ÉPOCA E GARANTINDO CONFORTO!


A sua piscina pode proporcionar-lhe muitos anos de relaxamento e diversão, ser um local ideal para exercício e uma pausa refrescante no verão. No entanto, os benefícios podem ser limitados se a água da piscina estiver demasiado fria, tornando-a menos agradável e reduzindo o tempo de utilização, especialmente nas estações mais frias.

Aumente a sua época de banhos. Não tem razão para limitar a utilização da sua piscina a apenas alguns meses do ano. Ao aquecer a água a uma temperatura confortável, pode nadar com segurança e saúde, mesmo quando a temperatura exterior está baixa. Se o inverno for ameno, pode até estender a época de banhos durante todo o ano. A temperatura da água em piscinas não aquecidas cai drasticamente com o tempo, o que pode não ser um problema em julho, mas é um incómodo noutras estações. Aquecer a piscina dá-lhe mais flexibilidade, permitindo que desfrute da água a qualquer hora, seja para uma festa noturna ou para nadar ao amanhecer, com a certeza de que a temperatura estará ideal.

Nadar é um excelente exercício para todas as idades, sendo de baixo impacto nas articulações, o que o torna ideal para pessoas com mobilidade reduzida ou problemas articulares. A água fria, no entanto, pode causar tremores e problemas respiratórios em pessoas com sistema imunitário fragilizado, como crianças ou idosos, e também agravar dores nas articulações em quem sofre de artrite. Uma piscina aquecida, por outro lado, oferece benefícios terapêuticos, relaxa os músculos e melhora a circulação, permitindo treinos mais prolongados e eficazes na água. As bombas de calor são eficientes e económicas, aquecendo a piscina com menos energia que métodos como gás ou eletricidade. Quanto mais quente e solarengo, melhor. Elas fazem o mesmo trabalho a um custo muito inferior.

O seu princípio de funcionamento é muito simples:



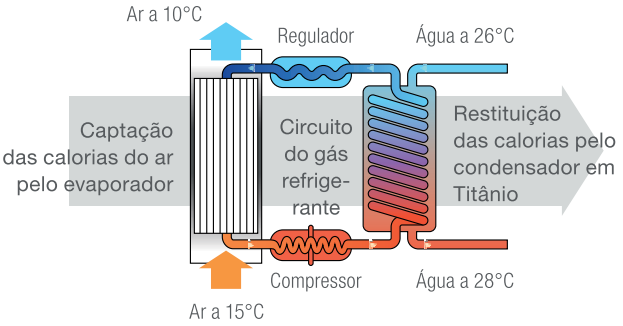

Full-Inverter

As bombas de calor Full Inverter para piscinas são equipamentos usados para aquecer a água de forma eficiente e económica.

Diferentes das bombas tradicionais, estas ajustam automaticamente a velocidade do compressor e da ventoinha, mantendo uma temperatura constante com menor consumo de energia.

Construída para o mundo real


Tal como qualquer bomba de calor, um equipamento FULL-INVERTER irá inicialmente funcionar a 100% da sua capacidade de modo a atingir a temperatura alvo nos primeiros dias de trabalho. A poupança começa quando a temperatura alvo é atingida; neste momento, a bomba irá reduzir a seu ritmo de trabalho até 20% dado que apenas precisa de compensar as perdas normais e habituais de calor da piscina.

Estima-se que a temperatura da água desce cerca de 0,5 a 1,5 graus Celsius diários enquanto que a bomba é capaz de aquecer até 2,2 graus Celsius em apenas 15 horas (dado um correto dimensionamento da bomba). O resultado? Um COP médio de 11,5, mais do dobro dos modelos On-Off (sem ajustamento inteligente) e um nível de ruído praticamente negligível.

Modo de funcionamento diário
(durante 180 dias de época de banhos)

Nos primeiros dias, a Full-Inverter funciona a 100% da capacidade.


Depois, ajusta-se automaticamente para uma média de 50% da sua capacidade, garantindo um COP de 1,5 e otimizando a eficiência energética.

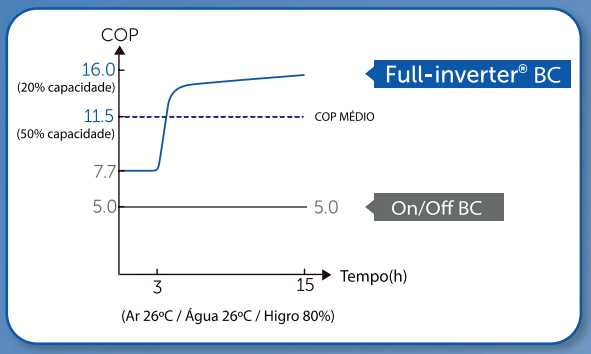


COP durante 15 horas de aquecimento diárias (ao manter a temperatura da água)

- Exemplo de funcionamento de bomba de calor Full-Inverter vs On-Off ao longo de uma época de piscina de 6 meses.

Condições de trabalho: Ar 26°C / Água 26°C / Higro. 80%

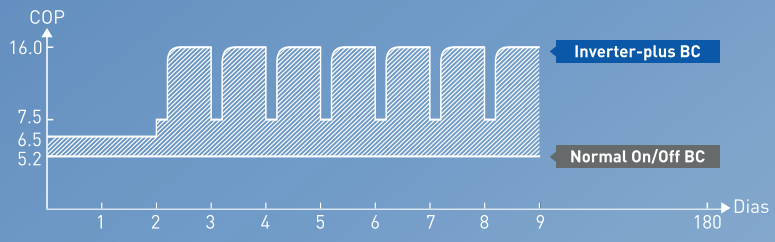

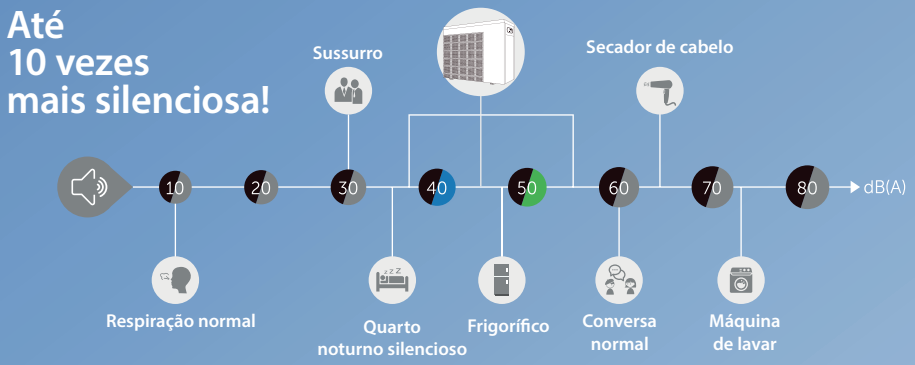



Bombas Calor

Bombas de calor X17 vertical

A gama de bombas de calor X17 vertical, destaca-se pela tecnologia TurboSilence Full-Inverter, com base na tecnologia Full-Inverter original da Fairland. Equilibra o controlo do compressor Inverter e a tecnologia de troca térmica, oferecendo desempenho Turbo e funcionamento silencioso. Modo Turbo: 120% de capacidade de aquecimento, aquece rapidamente para atingir a temperatura desejada da piscina.

- 2 em 1: possibilidade de aquecimento (18°C ~ 40°C) e arrefecimento (12°C ~ 30°C).
- 3 Modos de funcionamento: Turbo (120% ~ 20%) – aquecimento rápido; Smart (100% ~ 20%) – otimização inteligente de acordo com a temperatura ambiente e da água, poupança energética e Silence (60% ~ 20%) – utilização noturna.
- Arranque suave.
- Visibilidade do consumo real no ecrã.
- Wi-Fi: Com a APP iGarden e o módulo Wi-Fi integrado, pode gerir o horário de aquecimento ou monitorizar o consumo de energia a qualquer momento e em qualquer lugar.
- Silenciosa: Ajuste inteligente ao manter a temperatura. Em média, utiliza 30% da capacidade de aquecimento para manter a temperatura pretendida, com menos ruído e uma poupança de energia 20 vezes superior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo:	IXCR36V (811135019)	IXCR56V (811135022)	IXCR110VT (811135023)
Volume da piscina recomendado (m^3)	25 ~ 50	40 ~ 75	90 ~ 160
Temperatura de funcionamento do ar (ºC)	- 15 ~ 43 ºC		
CONDIÇÕES DE DESEMPENHO: AR A 26 °C - ÁGUA A 26 °C - HUMIDADE 80%			
Capacidade de aquecimento (kW) no modo Turbo	13,5	21,5	40,0
Capacidade de aquecimento (kW) Modo Smart	11,3	18,0	35,0
COP - Modo Smart	7,9	7,5	7,5
COP	15,6 ~ 7,0	16,0 ~ 6,5	16,0 ~ 6,6
COP a 50% da velocidade	11,8	12,0	11,4
CONDIÇÕES DE DESEMPENHO: AR A 15 °C - ÁGUA A 26 °C -HUMIDADE 70%			
Capacidade de aquecimento (kW) no modo Turbo	9	14,5	28,5
Capacidade de aquecimento (kW) Modo Smart	7,5	12	24,5
COP - Modo Smart	5,1	5	5,3
COP	7,5 ~ 4,6	7,6 ~ 4,5	7,9 ~ 4,8
COP a 50% da velocidade	5,7	5,2	6,9
CONDIÇÕES DE DESEMPENHO: AR A 35 °C - ÁGUA A 28 °C -HUMIDADE 80%			
Capacidade de arrefecimento (kW)	5,8	8,2	16,5
Pressão sonora a 1 m dB(A)	38,8 ~ 47,9	43,1 ~ 52,1	42,8 ~ 54
Pressão sonora a 1 m dB(A) (50% de capacidade)	41,9	45,2	46,9
Pressão sonora a 10 m dB(A)	18,8 ~ 27,9	23,1 ~ 32,1	22,8 ~ 34
Alimentação elétrica	230 V ~ /1Ph / 50Hz		400V 3N ~ 50 Hz
Potência nominal de entrada (kW) a ar 15°C	0,21 ~ 1,95	0,33 ~ 3,08	0,60 ~ 5,94
Corrente nominal de entrada (A) a ar 15°C	0,91 ~ 8,48	1,43 ~ 13,4	0,87 ~ 8,57
Caudal de água recomendado (m^3/h)	3 ~ 4	6,5 ~ 8.5	12 ~ 18
Especificação das ligações de água (entrada/saída) (mm)	50		
Dimensões líquidas C × L × A (mm)	710 × 753 × 693	710 × 775 × 693	845 × 955 × 943
Peso líquido (kg)	66	77	141
Gás (g)	700	1200	3200
GWP	675		
Equivalente de CO_2 (toneladas)	0.473	0.810	2.160

APP iGarden

12 YEARS — compressor 12 YEARS — 3 YEARS All Parts




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
811135019	Bomba de calor X17 vertical IXCR36V - 13,5 kW	Un.	**2 995,00 €**	B	●
811135022	Bomba de calor X17 vertical IXCR56V - 21,5 kW	Un.	**4 490,00 €**	B	●
811135023	Bomba de calor X17 vertical IXCR110VT - 40 kW	Un.	**6 950,00 €**	B	●

TurboSilence


14x Poupança de Energia

COP 14: 1 kW de entrada = 14 kW de calor de retorno

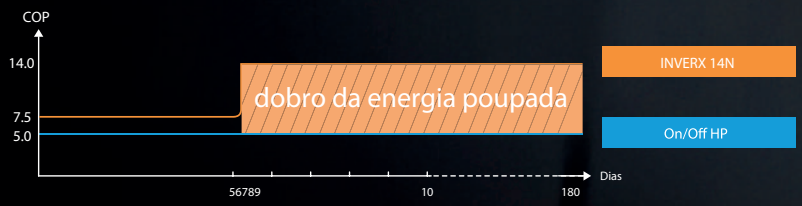

9 vezes mais silencioso

Nível médio de ruído: 46 dB(A)

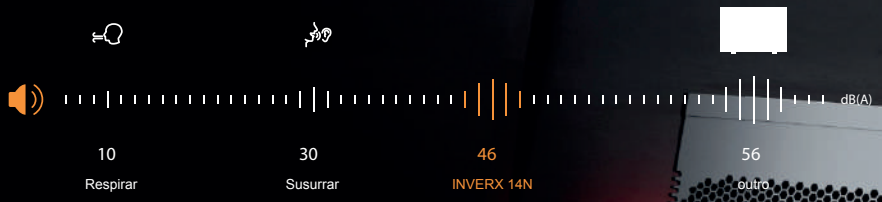

Aqueça a sua piscina mesmo a -5 °C



NOVIDADE

FAIRLAND

Bombas Calor

Bombas de calor X14 - IXN14

O sistema de controlo com tecnologia Full-Inverter ajusta continuamente a velocidade do compressor e do motor do ventilador para obter um desempenho otimizado. Apenas o sistema de controlo Full-Inverter consegue ajustar o compressor DC Inverter, Hz a Hz, e o motor do ventilador DC Inverter em tempo real, permitindo um funcionamento contínuo e "sem degraus", proporcionando um funcionamento mais saudável e silencioso. Arranque suave: quando a bomba liga, a corrente começa em 0 A e aumenta gradualmente até à corrente nominal ao longo de 2 minutos, reduzindo a carga sobre o sistema elétrico.


- COP 14: 1 kW de energia consumida = 14 kW de calor gerado.
- Funcionamento com temperatura do ar de -5 a 43 °C.
- 9 vezes mais silenciosa: 46 dB(A).
- Permutador de titânio em espiral, que permite uma troca de calor 30% superior.
- Controlo remoto via Wi-Fi.

iGarden APP iGarden



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
Modelo:	**IXN08** (81350100)	**IXN10** (81350101)	**IXN14** (81350102)	**IXN17** (81350103)
Volume de piscina recomendado (m^3)	18 ~ 35	20 ~ 40	30 ~ 50	35 ~ 65
Temperatura de funcionamento (°C)	-5 ~ 43 °C			
CONDIÇÕES DE DESEMPENHO: AR A 26 °C - ÁGUA A 26 °C - HUMIDADE 80%				
Capacidade de aquecimento (kW) no modo Turbo	8,5	10	13,5	17,5
Capacidade de aquecimento (kW) Modo Smart	6,8	8	10,8	14
COP	12,7 ~ 6,5	12,8 ~ 6,2	14,0 ~ 6,7	13,3 ~ 6,6
C.O.P a 50% de capacidade	9,5	10	10,6	10,1
CONDIÇÕES DE DESEMPENHO: AR A 15 °C - ÁGUA A 26 °C -HUMIDADE 70%				
Capacidade de aquecimento (kW) no modo Turbo	6,2	7,1	9,6	12,4
Capacidade de aquecimento (kW) Modo Smart	5	5,7	7,7	9,9
COP	6,4 ~ 4,5	6,7 ~ 4,3	7,2 ~ 4,8	6,8 ~ 4,7
C.O.P a 50% de capacidade	5,8	6,1	6,6	6,2
Pressão sonora 1 m dB(A)	40,1 ~ 51,5	40,8 ~ 52,0	41,9 ~ 53,9	45,2 ~ 56,3
Pressão acústica a 50% de capacidade, a 1m dB(A)	43,7	44,2	48	48,7
Pressão sonora 10 m dB(A)	20,1 ~ 31,5	20,8 ~ 32,0	21,9 ~ 33,9	25,2 ~ 36,3
Alimentação elétrica	0,19 ~ 1,38	0,21 ~ 1,65	0,27 ~ 2	0,36 ~ 2,64
Potência de entrada nominal (kW) Com ar a 15°C	0,83 ~ 6	0,91 ~ 7,17	1,17 ~ 8,7	1,57 ~ 11,48
Corrente de entrada nominal (A) Com ar a 15°C	7	9	12,5	17
Caudal de água recomendado (m^3/h)	2 ~ 4	3 ~ 4	4 ~ 6	6,5 ~ 8,5
Especificações tubo água entrada-saída (mm)	50			
Dimensões líquidas C x L x A (mm)	744 × 359 × 648	894 × 359 × 648	894 × 359 × 648	954 × 359 × 648
Peso líquido (kg)	36	43	48	56



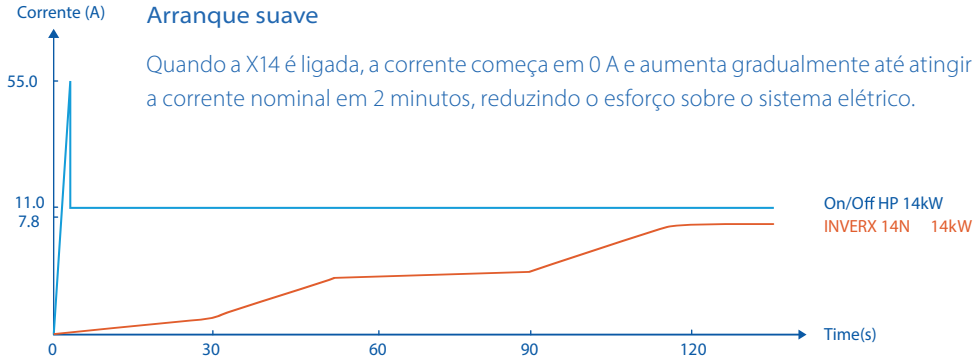

Arranque suave

Quando a X14 é ligada, a corrente começa em 0 A e aumenta gradualmente até atingir a corrente nominal em 2 minutos, reduzindo o esforço sobre o sistema elétrico.

(ex.: 14 kW com Ar a 26 °C / Água a 26 °C / Humidade 80%)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
81350100	Bomba de calor X14 IXN08 - 8,5 kW	Un.	**1 250,00 €**	B	●
81350101	Bomba de calor X14 IXN10 - 10 kW	Un.	**1 540,00 €**	B	●
81350102	Bomba de calor X14 IXN14 - 14 kW	Un.	**2 150,00 €**	B	●
81350103	Bomba de calor X14 IXN17 - 17,5 kW	Un.	**2 650,00 €**	B	●

Piscinas residenciais

NOVIDADE

FAIRLAND

Bomba de calor XP26

Equipada com a mais recente tecnologia inverter TurboSilence, a bomba de calor para piscina R290 oferece até 130% de capacidade de aquecimento em modo turbo, permite um aumento rápido da temperatura da água mesmo em condições climatéricas mais exigentes. Desenvolvida para funcionar de forma estável entre –20°C e 43°C, adapta-se a piscinas residenciais e comerciais com volumes até 120 m³. Com tecnologia avançada DC Inverter e uma capacidade de permutação térmica otimizada, pode atingir um COP até 30, o que significa uma elevada eficiência energética. Mesmo em condições moderadas (Ar 26°C / Água 26°C), mantém uma eficiência excecional e um conforto térmico constante.

A utilização do gás natural R290, com um GWP (Potencial de aquecimento global) de apenas 0,02, garante uma solução ainda mais sustentável e alinhada com as futuras exigências ambientais. Além de reduzir o impacto ambiental, esta opção representa uma aposta segura numa tecnologia preparada para o futuro.

Com compressores Twin-rotary DC Inverter, permutadores de calor de alta eficiência e um design acústico otimizado, a gama XP26 combina potência, silêncio e eficiência sazonal superior, estabelecendo um novo padrão no aquecimento de piscinas.

- COP30 mais elevado: uma nova era de bombas de calor economizadoras de energia, com uma poupança energética até 30 vezes superior.
- 130% de silêncio turbo: eficiência de aquecimento perfeitamente aumentada com velocidade máxima de funcionamento.
- GWP 0,02 apenas: R290 acionado, carbono realmente baixo



NOVO GÁS R290

Funciona com gás R290:

Amigo do ambiente, ainda mais eficiente e menos poluente!

iGarden APP iGarden

15 ANOS

compressor 15 ANOS

7 ANOS All Parts

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo:	X30-12P (8135015)	X26-14P (8135016)	X26-20P (8135017)	X26-23P (8135018)	X26-27P (8135019)	X26-27PT (8135020)	X26-33PT (8135021)	X26-41PT (8135022)
Volume máximo de piscina (m^3)	25 - 40	30 - 50	40 - 65	45 - 75	55 - 90	55 - 90	65 - 105	75 - 120
Caudal médio de água (m^3/h)	2 - 4	3 - 4	4 - 6	6,5 – 8,5	8 - 10	8 - 10	10 - 12	12 - 18
Intervalo de funcionamento da temp. do ar (ºC)	-20 ~ 43 ºC							
Impacto do ruído a 1 m de distância da bomba dB(A)	38,1 – 45,4	38,1 – 45,4	41,9 – 47,9	42,2 – 49,9	39,7 – 48,8	42,1 – 50,3	42,5 – 50,9	41,8 – 51,9
Impacto do ruído a 1 m de distância da bomba dB(A) e a 50% do funcionamento	39,1	40,6	42,8	43,6	43,1	45,2	45,5	45,8
Impacto do ruído a 10 m de distância da bomba dB(A)	17,8 – 25,9	21,5 – 27,3	21,9 – 29,5	22,2 – 29,9	19,7 – 29,8	22,1 – 30,3	22,5 – 30,9	21,8 – 31,9
Ligação hidráulica (mm)	Ø50							
Alimentação elétrica	230 V / 1 / 50 Hz					400 V / 3 N/ 50 Hz		
Dimensões: L x C x A (mm)	1.120 x 427 x 661	1.120 x 427 x 661	1.160 x 427 x 760	1.146 x 536 x 955	1.146 x 536 x 955	1.146 x 536 x 955	1.315 x 536 x 1.060	1.397 x 536 x 1.249
Peso (kg)	65	73	82	110	119	132	154	186
Corpo	Liga de Alumínio							

CONDIÇÕES DE DESEMPENHO: AR A 26 °C / ÁGUA A 26 °C / HUMIDADE 80%

Potência fornecida (kW) Modo Turbo	12	14,2	20	22,5	27	27	32,5	41
Potência fornecida (kW) Modo Smart	9	11,7	15,5	17,6	22,5	22,5	27,1	34,3
COP	30 – 7,9	21,9 – 7,6	23 – 7,3	26,2 – 7,4	21,1 – 7,4	21,1 – 7,4	21,7 – 7,2	21,7 – 7,2
COP a 50% da velocidade	16	15	14,9	15,8	15,2	15,2	14,8	14,7

CONDIÇÕES DE DESEMPENHO: AR A 15 °C / ÁGUA A 26 °C / HUMIDADE 70%

Potência fornecida (kW) Modo Turbo	8,5	9,1	13,7	15,7	18,2	18,2	22,1	28,2
Potência fornecida (kW) Modo Smart	6,4	7,5	10,6	12,3	15	15	18,4	23,5
Intensidade nominal absorvida (A)	0,52-6,61	0,83-7,61	1,09-11,65	1,17-12,87	1,61-14,39	0,55-4,86	0,66-6,15	0,84-8,31
COP	11 – 5,6	8-5,2	8,4-5,1	9,2-5,3	8,1-5,5	8,1-5,5	8-5,2	8,1-4,9
COP a 50% da velocidade	8	7,3	7,3	7,8	7,3	7,3	7,4	7,4

- Sistema de Controlo Desenvolvido Internamente
- Poupança de 30X
- Tecnologia de troca de calor 3D
- Ruído de Compressor 0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
8135015	Bomba de calor XP26 X30-12P - 12 kW	Un.	**2 600,00 €**	B	●
8135016	Bomba de calor XP26 X26-14P - 14 kW	Un.	**2 990,00 €**	B	●
8135017	Bomba de calor XP26 X26-20P - 20 kW	Un.	**3 800,00 €**	B	●
8135018	Bomba de calor XP26 X26-23P - 23 kW	Un.	**4 400,00 €**	B	●
8135019	Bomba de calor XP26 X26-27P - 27 kW	Un.	**4 990,00 €**	B	●
8135020	Bomba de calor XP26 X26-27PT - 27 kW	Un.	**5 500,00 €**	B	●
8135021	Bomba de calor XP26 X26-33PT - 33 kW	Un.	**5 990,00 €**	B	●
8135022	Bomba de calor XP26 X26-41PT - 41 kW	Un.	**6 700,00 €**	B	●

Piscinas **comerciais**


FAIRLAND

Bombas de calor X17 Jumbo

A gama de bombas de calor X17 Jumbo oferece o balanço perfeito entre a performance Turbo até 120 % e funcionamento silencioso. Para piscinas públicas de maiores dimensões e através da tecnologia TurboSilence, as bombas X17 Jumbo, otimizam com eficiência e fiabilidade o seu funcionamento. Permite alterar os modos de funcionamento: turbo, inteligente e silencioso.

- Controlo remoto via Wi-Fi: APP iGarden.
- Visualização do consumo em tempo real.
- Funcionamento em todas as estações entre -20 °C a 43 °C.
- Maior longevidade ao trabalhar a uma velocidade mais baixa.
- Inclui cobertura e sinoblocos.



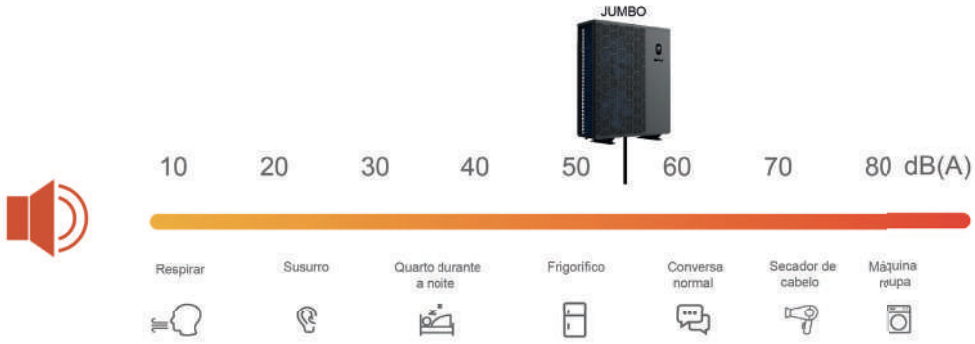



Modo turbo

Capacidade de aquecimento de 120%, aqueça a piscina até à temperatura desejada em menos tempo

Modo inteligente

Capacidade de aquecimento de 20-100%, manutenção inteligente da temperatura e ajuste ideal da capacidade.

Modo Silêncio

20-60% de capacidade de aquecimento com funcionamento em baixa velocidade e baixa vibração sem ruído

Funciona com gás R32:

Amigo do ambiente, mais eficiente e menos poluente!

APP iGarden

12 YEARS — compressor 12 YEARS — 3 YEARS All Parts

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Modelo:	**JBR150T** (8135010)	**JBR1300T** (8135011)
Volume máximo de piscina (m^3)	130 - 260	260 - 520
Caudal médio de água (m^3/h)	20 - 25	30 - 40
Intervalo de funcionamento da temp. do ar (ºC)	-20 - 43	
Impacto do ruído a 1 m de distância da bomba dB(A)	42,1 – 54,4	43,3 – 58,5
Impacto do ruído a 1 m de distância da bomba dB(A) e a 50% do funcionamento	44,8	46,9
Impacto do ruído a 10 m de distância da bomba dB(A)	22,1 – 34,4	23,3 – 38,5
Ligação hidráulica (mm)	75	90
Alimentação elétrica	400 V / 3N / 50 Hz	
Dimensões: L x C x A (mm)	458 x 1.545 x 1.630	640 x 2.108 x 2.40
Peso (kg)	217	476
Corpo	Liga de Alumínio	

CONDIÇÕES DE DESEMPENHO: AR A 26 °C / ÁGUA A 26 °C / HUMIDADE 80%		
Potência fornecida (kW) Modo Turbo	60	120
Potência fornecida (kW) Modo Smart	50	100
COP	17 – 6,5	16,1 - 6,5
COP - Modo Smart	8,1	7,9
COP a 50% da velocidade	11,1	11

CONDIÇÕES DE DESEMPENHO: AR A 15 °C / ÁGUA A 26 °C / HUMIDADE 70%		
Potência fornecida (kW) Modo Turbo	42	82
Potência fornecida (kW) Modo Smart	35	68
Intensidade nominal absorvida (A)	2,02 - 12,9	3,75 - 24,7
COP	8 - 4,7	7,5 - 4,8
COP - Modo Smart	5,7	5,2
COP a 50% da velocidade	7	6,8



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
8135010	Bomba de calor X17 Jumbo JBR150T - 60 kW	Un.	**9 950,00 €**	B	●
8135011	Bomba de calor X17 Jumbo JBR300T - 120 kW	Un.	**19 900,00 €**	B	●

Piscinas **residenciais**

FAIRLAND

Desumidificador IDHR Inverter

Os desumidificadores Inverter-plus Fairland são uma escolha acertada para a desumidificação de piscinas residenciais e comerciais. Incorporando a tecnologia FULL INVERTER da Fairland, consomem até 50% menos do que um equipamento tradicional e com uma fração do ruído.

- 1º desumidificador full-inverter.
- Até 50% do consumo de um equipamento tradicional.
- Refrigerante R32 amigo do ambiente.
- Ruído inferior a um frigorífico.

WiFi



SUPER
Silencioso!



Funciona com gás R32:

Amigo do ambiente, mais eficiente e menos poluente!






iGarden APP **iGarden**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Modelo:	**IDHR 120** (845900)
Superfície da piscina recomendado (m^2)	50
Temperatura de funcionamento	10 ~ 38
Capacidade (L/h) (Ar 300 C Higro 80%)	5,0
DER (L/h.kW) (Ar 300 C Higro 80%)	4,5 ~ 3,68
Calor recuperado (kW)	4,4
Potência nominal (kW)	0,22 ~ 1,36
Corrente nominal (A)	0,96 ~ 5,91
Alimentação elétrica	230 V / 1 / 50 Hz
Pressão acústica a 1 m dB(A)	39,9 ~ 46,4
Caudal de ar (m^3/h)	1000
Dimensões (C x L x A em mm)	1.220 x 291 x 707
Peso (kg)	72

Dimensões:

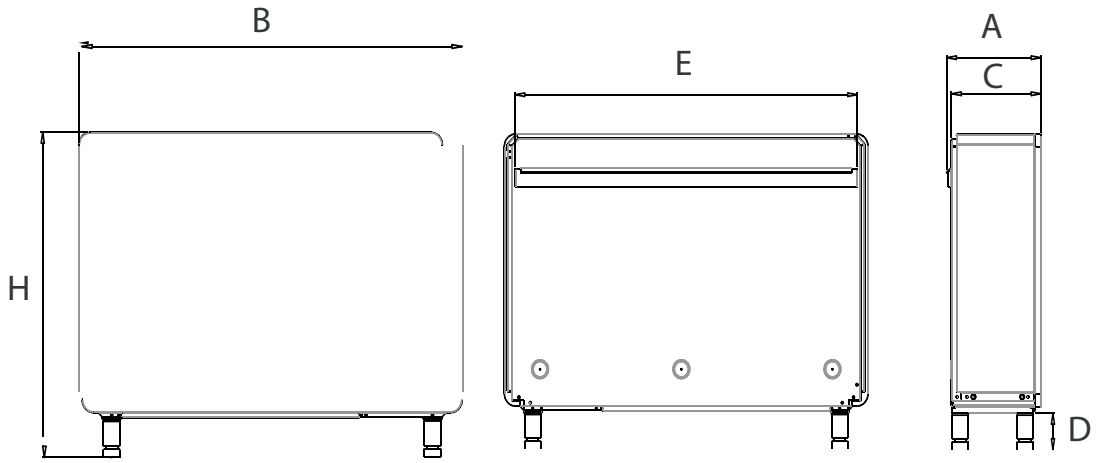

DIMENSÕES (mm)	
Modelo:	IDHR 120
A	291
B	1.220
C	276
D	100
E	1.154
H	870

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
845900	Desumidificador IDHR120	Un.	**3 550,00 €**	B	●
8459001	Resistência elétrica 2 kW para desumidificador IDHR120	Un.	**155,00 €**	P	●

AQUECIMENTO

Resistências elétricas

Pahlén Premium pool equipment

Resistência elétrica Aqua HL

A resistência elétrica Aqua HL da Pahlén permite a fácil definição da temperatura da água da piscina e o seu acompanhamento através do display LED digital. Resistência disponível desde 3 kW até 12 kW. Inclui: visor LED, contactores integrados, termóstato digital, proteção contra sobreaquecimento (temperatura máxima de corte de 60°C) e sensor de caudal. Corpo em termoplástico, com o elemento de aquecimento em titânio e ligações em PVC de Ø50 mm, para colagem à tubagem de 50 mm.


ATENÇÃO: A resistência elétrica deve ser instalada pelo menos a 200 mm abaixo do nível da água.



- Controlo e display digital.
- Construído de termoplástico reforçado.
- Elementos de aquecimento em titânio.
- Com controlo de sobreaquecimento e interruptor de caudal.
- Certificado e testado.




Esquema de instalação:

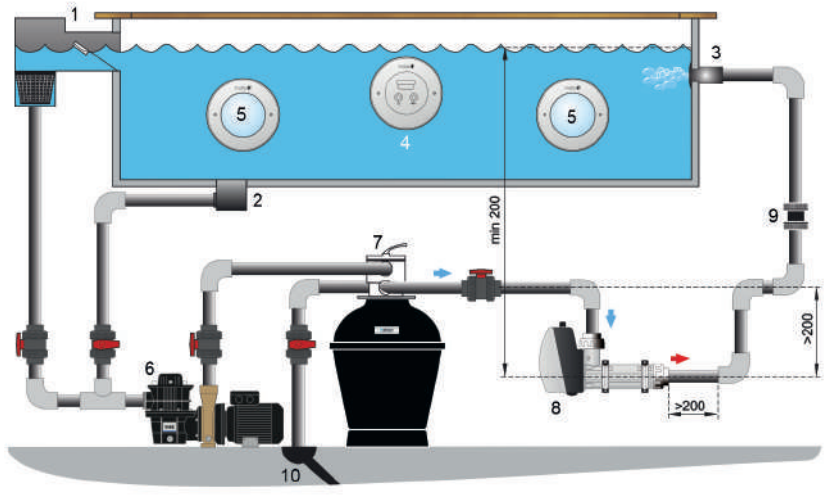


1 - Skimmer
2 - Ralo de Fundo
3 - Bocas de injeção
4 - Contra Corrente
5 - Iluminação
6 - Bombas de Filtração
7 - Filtro
8 - Resistência Aqua HL
9 - Válvula de Retenção
10 - Esgoto

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
Modelo:	**DS30T-230** (8439000)	**DS60T-230** (8439001)	**D90T** (8439002)	**D120T** (8439003)
Potência resistência (kW)	3	6	9	12
Amperagem monofásica/kW 230V	3,0 kW 13 A	6,0 kW 26 A	-	-
Amperagem trifásica/kW 400V	-	-	9,0 kW 13 A	12,0 kW 18 A
Amperagem trifásica/kW 415V	-	-	10,0 kW 14 A	13,0 kW 18 A
Peso	2,6	2,6	2,6	3,0
Ligações	Ligações p/ tubagem ø 50 mm			

Dimensões:

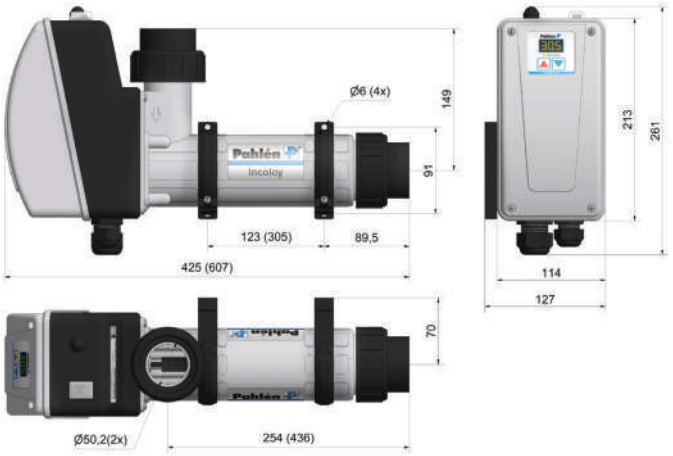

Curvas de rendimento:

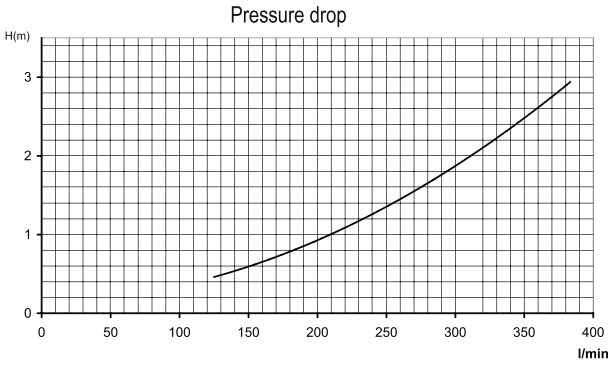



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
8439000	Resistência elétrica Aqua HL DS30T-230	Un.	**1 400,00 €**	B	●
8439001	Resistência elétrica Aqua HL DS60T-230	Un.	**1 420,00 €**	B	●
8439002	Resistência elétrica Aqua HL D90T	Un.	**1 450,00 €**	B	●
8439003	Resistência elétrica Aqua HL D120T	Un.	**1 490,00 €**	B	●



Resistências elétricas

Resistência elétrica Aqua SPA


Resistência elétrica Aqua SPA da Pahlén, compacta e ideal para SPAs e piscinas pequenas. Disponível em 2 kW, com termóstato regulável (0–45 °C), proteção contra sobreaquecimento (corte aos 60 °C) e sensor de caudal (mín. 90 L/min). Corpo em termoplástico, elemento em Incoloy e ligações PVC Ø50 mm.

ATENÇÃO: A resistência elétrica deve ser instalada pelo menos a 200 mm abaixo do nível da água.

- Estrutura de termoplástico.
- Dimensões mínimas.
- Elemento de aquecimento de Incoloy 825.
- Equipado com termostato 0-45 °C.
- Interruptor de corte e fluxo de sobreaquecimento.
- Conexões deslizantes para colagem de tubos de Ø 50 mm.




Esquema de instalação:

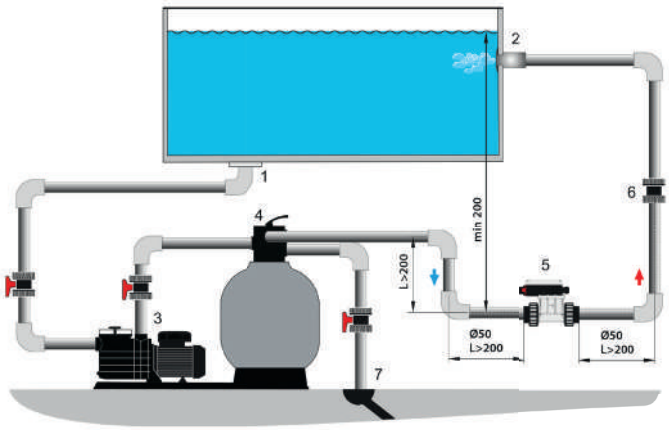


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Modelo:	**AS20** (8439005)
Potência resistência (kW)	2
Comprimento (mm)	200
Conexão de tubagem (mm)	Ø 50
Amperagem (A)	9
Peso (kg)	1,0

Dimensões:

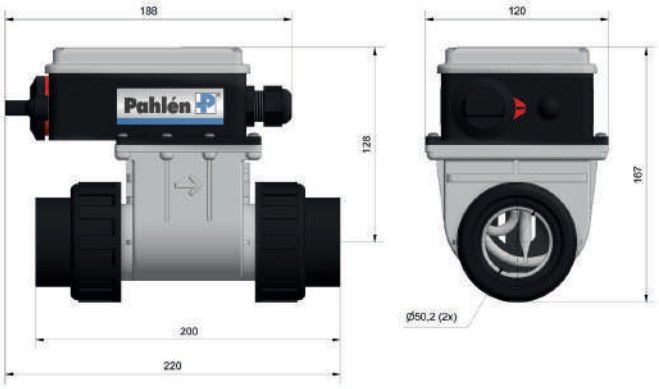

Curvas de rendimento:

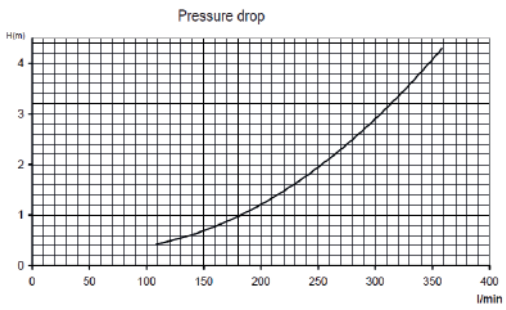

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
8439005	Resistência elétrica Aqua SPA - AS20	Un.	**395,00 €**	B	●

Aquecedor **permutador titanium**

Permutador Titanium


O Permutador Titanium da Pahlén, é um permutador de calor em espiral e com corpo em termoplástico. Com uma bobina em titânio, permite a sua utilização em instalações mais exigentes, onde possa existir o risco elevado de corrosão, como por exemplo, em piscinas tratadas a sal. Permutadores disponíveis de 40 kW e 75 kW.

ATENÇÃO: Deve consultar o manual de instalação, para uma correta instalação do permutador.



- Carcaça exterior em termoplástico.
- Bobina de água quente de titânio
- Mecanismo e instalação na parede incorporado.
- Conexões deslizantes para conexões com tubos de Ø 50 mm.
- Dois tamanhos 40 e 75 kW.
- Conecta-se a fonte de calor existente.
- Montado horizontalmente ou verticalmente.

Esquema de instalação:

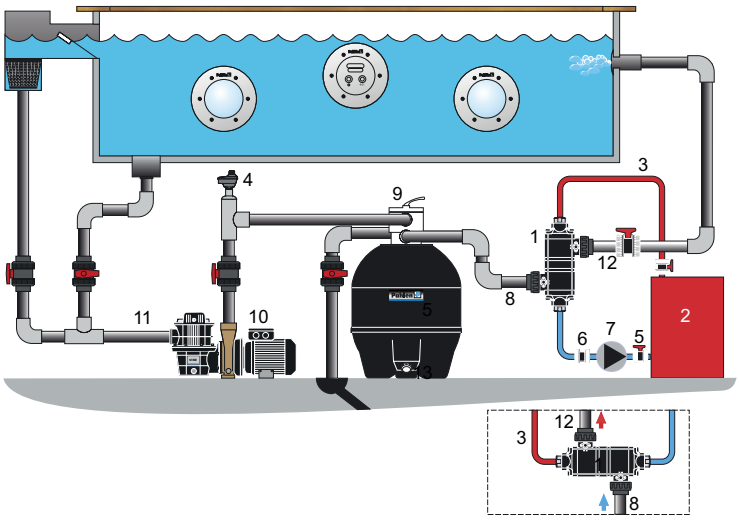


1 - Permutador de calor
2 - Caldeira, painéis solares ou bomba
3 - Circuito primário de água quente
4 - Termóstato
5 - Válvula
6 - Válvula de retenção
7 - Circulador
8 - Circuito secundário (piscina)
9 - Filtro
10 - Bomba de filtração
12 - Retorno à piscina



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Modelo:	**HTT40** (840201541)	**HTT75** (840201542)
Potência máxima restituída (kW)	40	75
Pressão máxima circuito secundário, água da piscina (bar)	4	
Pressão máxima circuito primário, água quente (bar)	5	
Peso (kg)	2,3	3,5
Volume máximo (m^3/h)	120	250
Capacidade (kBtu/h)	135	260
Capacidade kcal	34393	64488
Primário, água quente (l/min)	52	58
Primário, água quente perda de pressão (m^3/h)	3	3,5
Secundário, água da piscina (m^3/h)	18	
Secundário, água da piscina perda de pressão H (m)	1,1	1,2

Dimensões:

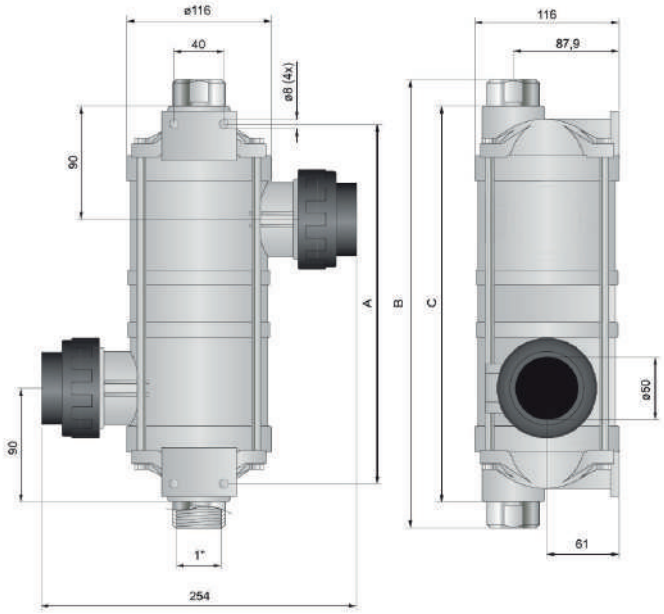

DIMENSÕES (MM)		
Modelo:	**HTT40**	**HTT75**
kW	40	75
A	277	454
B	360	535
C	535	492

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
840201541	Permutador Titanium HTT 40 - 40 kW	Un.	**850,00 €**	B	●
840201542	Permutador Titanium HTT 75 - 75 kW	Un.	**1 280,00 €**	B	●

12

COBERTURAS MANUAIS

Coberturas manuais de piscina são a solução ideal para quem valoriza simplicidade, eficácia e economia na proteção da piscina. Concebidas para facilitar o uso diário, ajudam a manter a água limpa, a reduzir a evaporação e a minimizar a entrada de folhas, insetos e outras impurezas. Para além disso, contribuem para uma maior segurança, especialmente em ambientes familiares!

Versáteis e fáceis de instalar, adaptam-se a diferentes formatos e dimensões de piscina, sendo uma opção prática tanto para uso residencial como profissional. Com as coberturas manuais, garante-se maior durabilidade dos equipamentos, menor necessidade de manutenção e mais tranquilidade para desfrutar da piscina em qualquer momento!



ÍNDICE

COBERTURAS MANUAIS

12

Coberturas de Verão / Isotérmicas

Cobertura solar azul-escura, bolha dupla - 500 µm | 404
Cobertura solar translucida, bolha dupla - 500 µm | 405
Cobertura solar preto/translucido, bolha dupla - 500 µm | 405
Cobertura solar prata/branca, bolha dupla - 500 µm | 406
Cobertura solar azul reforçada, bolha dupla - 700 µm | 406
Cobertura solar transparente ref. bolha dupla - 800 µm | 407
Cobertura solar de espuma – 6 mm | 408
Acabamentos | 409
Coberturas - Standard | 410

Coberturas de Inverno Isotérmicas - Acabamentos

Cobertura de inverno – Rede em PVC de 250 g | 412
Cobertura de inverno – Rede de polipropileno reforçada | 412
Cobertura de inverno – PVC bicolor de 650 g | 413
Acessórios | 414

Coberturas de barras

Cobertura de barras opaca – 1.250 g/m^2 | 417

Enroladores de Coberturas & Acessórios

Enrolador de cobertura ECO | 418
Enrolador de cobertura ES | 419
Tubo telescópico 110 mm | 420
Suporte para telescópio | 420
Enrolador strong | 421
Capa para enrolador em PVC | 421

PORQUÊ E COMO ESCOLHER A COBERTURA IDEAL PARA A SUA PISCINA DE FORMA EFICAZ?

A cobertura:

Reduz até praticamente zero a infiltração de grandes detritos na piscina,

Permite uma redução considerável em água face a perdas por evaporação.

O utilizador de uma piscina com cobertura, desfrutará de uma água mais limpa no momento da sua utilização.


Segurança:

Uma vez que, no caso de queda de uma criança que não saiba nadar ou de um animal, as coberturas (gama coberturas de proteção), asseguram que se mantenha à superfície.


Como calcular a área das coberturas para a minha piscina?

Tendo em conta a gama das coberturas que selecione para a sua piscina, deve consultar o seu gestor de clientes Ecopool, de qualquer forma pode já ter em conta a forma da sua piscina: regular ou especial.

Piscinas de formato normal

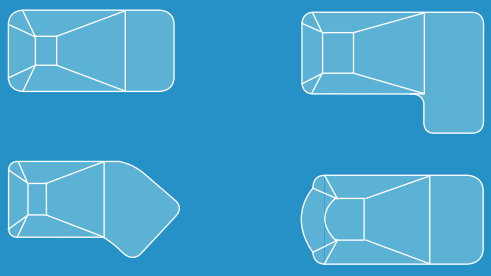

Piscinas de formato especial

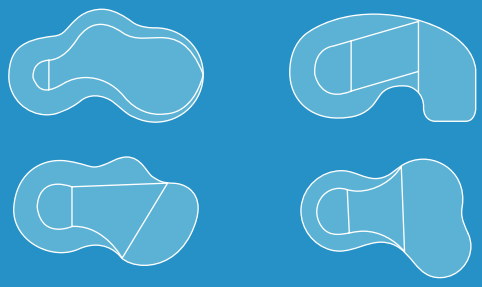

COBERTURAS DE VERÃO / ISOTÉRMICAS

As coberturas de verão têm como principais benefícios a preservação do calor absorvido pela água ao longo da sua exposição à luz solar e, após o período de banho, a evaporação da água.
Outro benefício importante da utilização de coberturas de verão, é a diminuição do consumo de produtos químicos e a redução da necessidade de ciclos de filtração.

COBERTURAS DE INVERNO / PROTEÇÃO

Uma cobertura de inverno é um dos melhores investimentos que pode fazer para a sua piscina. A sua utilização permite proteger a água da piscina das intempéries e facilita o reinício na próxima época.
Além de um início de época simplificado, também beneficiará da segurança prestada pela cobertura face a quedas de crianças ou animais.

Cobertura e Segurança
Reduz detritos e evaporação, mantendo a água limpa e mais segura!

Vantagens de uma cobertura de bolha dupla

Maior Isolamento Térmico

A camada extra de bolhas cria uma barreira térmica mais eficiente do que as coberturas de bolha simples.

Ajuda a reduzir a perda de calor da água durante a noite e em dias mais frios.

Mantém a temperatura da piscina por mais tempo, reduzindo a necessidade de aquecimento.

Economia de Energia

Ao reduzir a perda de calor, diminui-se o uso de bombas de calor ou resistências elétricas, resultando em menor consumo energético.

Menor evaporação da água também significa menor uso de sistemas de recirculação e filtragem.

Redução da Evaporação

A cobertura isotérmica impede que grandes quantidades de água se evaporem, reduzindo o desperdício e a necessidade de reposição. Isso também diminui a perda de produtos químicos utilizados no tratamento da piscina.

Maior Durabilidade


A estrutura de dupla bolha é mais resistente ao desgaste causado por raios UV, produtos químicos e variações de temperatura.

Vida útil superior em comparação com coberturas comuns.


Coberturas Isotérmicas


A evaporação é a principal fonte de perda de calor para todas as piscinas (responsável por cerca de 70% da perda de energia). Para evitar a evaporação deve cobrir-se a piscina. As coberturas fornecidas pela Ecopool, quando corretamente escolhidas e implementadas, são o meio mais eficaz de diminuir...

- o consumo de energia da piscina, > 50%
- o consumo de químicos, até 50%
- a evaporação de água em mais de 98%
- o crescimento de algas (inibe o seu crescimento)
- o tempo de filtragem/bomba em até 50%
- a contaminação por resíduos (folhagens, insetos, etc.)

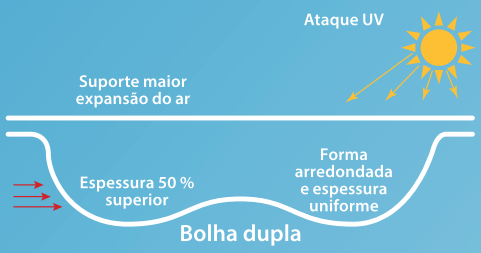










COBERTURAS DE VERÃO

Verão **isotérmicas**

Cobertura solar azul-escura, bolha dupla - 500 µm

- Bolha dupla
- Filme polietileno de 500 µm de cor azul-escuro
- Elimina a evaporação da água em + 98%
- Reduz a contaminação por resíduos
- Aumenta a temperatura da piscina
- Reduz o consumo de produtos químicos
- Reduz consumo de energia, custos e pegada ecológica
- Com tecnologia GeoBubble
- Peso 460 g/m² (+/- 10%)
- Opção: com ou sem acabamento

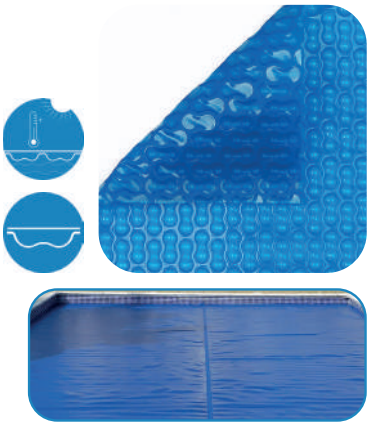

Atenção:
As cobertura de bolhas com uma dimensão < 10 m², é aplicado um custo adicional.


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 FORMA NORMAL	PVP 2026 FORMA ESPECIAL	DESCONTO	STOCK
82020102	Cobertura solar azul bolha dupla, sem acabamento - 500 µm	m²	-	**25,95 €**	**30,70 €**	A	●
8202010	Cobertura solar azul bolha dupla, com acabamento - 500 µm	m²	-	**32,00 €**	**37,65 €**	A	●

Verão **isotérmicas**

Cobertura solar translúcida, bolha dupla - 500 µm

Características:

- Filme polietileno de 500 µm translúcida
- Aumenta a temperatura da piscina até 8µC
- Reduz o consumo de energia em mais de 70%
- Reduz o consumo de produtos químicos em até 40%
- Elimina a evaporação da água em +98%
- Reduz a contaminação por dejetos
- Economiza custos e reduz a pegada de carbono da sua piscina
- Mais de 8 anos de vida útil
- Com tecnologia GeoBubble
- Peso 460 g/m² (+/-10%)
- Opção: com ou sem acabamento

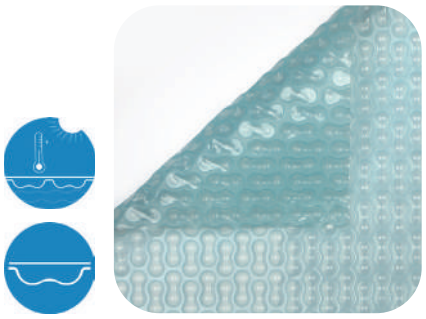



Atenção:
As cobertura de bolhas com uma dimensão < 10 m², é aplicado um custo adicional.


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 FORMA NORMAL	PVP 2026 FORMA ESPECIAL	DESCONTO	STOCK
8202047	Cobertura solar translúcida bolha dupla, sem acabamento - 500 µm	m²	-	**27,15 €**	**31,90 €**	A	●
8202046	Cobertura solar translúcida bolha dupla, com acabamento - 500 µm	m²	-	**34,75 €**	**40,90 €**	A	●

Verão **isotérmicas**

Cobertura solar preto/translúcido, bolha dupla 500 µm

Características:

- Filme polietileno de 500 µm preto / translúcido
- Aumenta a temperatura da água até 7°C
- Impede o crescimento de algas
- Reduz o consumo de energia até 60%
- Reduz o consumo de produtos químicos até 60%
- Elimina a evaporação da água em + 98%
- Reduz a contaminação por dejetos
- Economiza custos e reduz a pegada de carbono de sua piscina
- Mais de 8 anos de vida útil
- Com tecnologia GeoBubble
- Peso 460 g/m² (+-10%)
- Opção: com ou sem acabamento

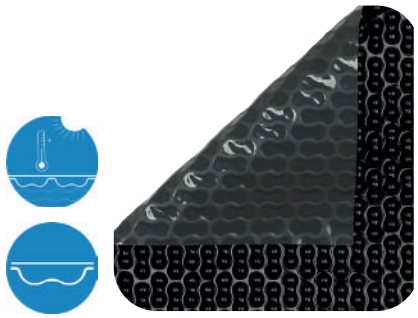



Atenção:
As cobertura de bolhas com uma dimensão < 10 m², é aplicado um custo adicional.


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 FORMA NORMAL	PVP 2026 FORMA ESPECIAL	DESCONTO	STOCK
82020103	Cobertura solar preto/translúcido bolha dupla, sem acab. - 500 µm	m²	-	**27,15 €**	**31,05 €**	A	●
82020100	Cobertura solar preto/translúcido bolha dupla, com acab. - 500 µm	m²	-	**34,80 €**	**39,80 €**	A	●


Verão **isotérmicas**

Cobertura solar prata/branca, bolha dupla - 500 µm

Características:

- Filme polietileno de 500 µm prata / branca
- Reduzir os custos de aquecimento até 57%
- Elimina a evaporação em 98%
- Utilizada tanto em piscinas interiores como piscinas exteriores
- Reduz a contaminação por detritos
- 8 anos de vida útil estimada
- Recupera o custo do investimento em 1 ano
- Tecnologia GeoBubble
- Peso 460 g/m2 (+/- 10%)
- Opção: com ou sem acabamento

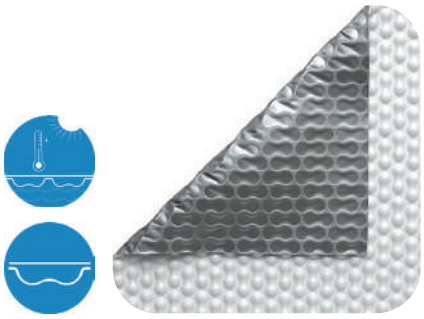

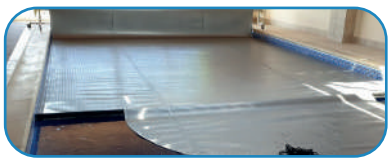

Atenção:
As cobertura de bolhas com uma dimensão < 10 m², é aplicado um custo adicional.


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 FORMA NORMAL	PVP 2026 FORMA ESPECIAL	DESCONTO	STOCK
8202056	Cobertura solar prata/branca bolha dupla, sem acabamento - 500 µm	m²	-	**30,60 €**	**35,00 €**	A	●
8202055	Cobertura solar prata/branca bolha dupla, com acabamento - 500 µm	m²	-	**39,35 €**	**45,15 €**	A	●

Verão **isotérmicas**

Cobertura solar azul reforçada, bolha dupla - 700 µm

Características:

- Filme polietileno de 700 µm azul
- Reforçada com ráfia
- Material mais forte e mais duradouro
- Obtém e mantém o calor
- Reduz a evaporação da água em mais de 98%
- Reduz o consumo de energia
- Reduz o consumo de produtos químicos
- Reduz os resíduos
- Com tecnologia GeoBubble
- Peso 560 g/m2 (+/- 10%)
- Opção: com ou sem acabamento

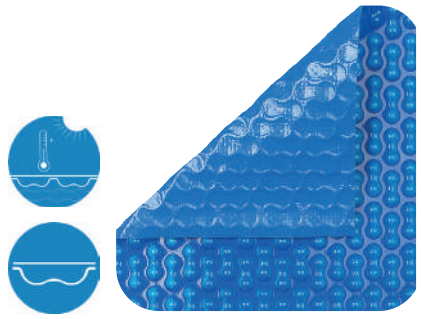



Atenção:
As cobertura de bolhas com uma dimensão < 10 m², é aplicado um custo adicional.


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 FORMA NORMAL	PVP 2026 FORMA ESPECIAL	DESCONTO	STOCK
82020105	Cobertura solar azul bolha dupla reforçada com ráfia, sem acab. - 700 µm	m²	-	**36,25 €**	**39,80 €**	A	●
82020104	Cobertura solar azul bolha dupla reforçada com ráfia, com acab.- 700 µm	m²	-	**41,60 €**	**45,90 €**	A	●

Verão **isotérmicas**

Cobertura solar transparente reforçada, bolha dupla 800 µm







Características:

- Filme polietileno de 800 µm transparente
- Reforçada com ráfia
- Material mais forte e mais duradouro
- Tratamento UV
- Aumenta a temperatura da piscina em até 8°C
- Reduz o consumo de energia em mais de 70%
- Reduz o consumo de produtos químicos em até 40%
- Elimina a evaporação da água em + 98%
- Reduz a contaminação por detritos
- Economiza custos e reduz a pegada de carbono de sua piscina
- Com tecnologia GeoBubble
- Peso 460 g/m² (+/- 10%)
- Opção: com ou sem acabamento

Atenção:
As cobertura de bolhas com uma dimensão < 10 m², é aplicado um custo adicional.



Captar e armazenar energia solar



Evita a evaporação



Isolantes para evitar a perda de calor


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 FORMA NORMAL	PVP 2026 FORMA ESPECIAL	DESCONTO	STOCK
8202053	Cobertura solar transparente bolha dupla reforçada com ráfia, sem acabamento - 800 µm	m²	-	**43,00 €**	**49,30 €**	A	●
8202054	Cobertura solar transparente bolha dupla reforçada com ráfia, com acabamento - 800 µm	m²	-	**52,40 €**	**60,00 €**	A	●

Verão **Isotérmicas**

Cobertura solar de espuma – 6 mm

Características:

- Cobertura flutuante azul
- Ideal para piscinas interiores ou ao ar livre
- Face superior lisa para fácil manutenção
- Conserva o calor e mantém a temperatura da piscina
- Reduz os custos de aquecimento
- Eliminar a evaporação em 98%
- Reduz a contaminação por detritos
- Poupa dinheiro e reduz o impacto ambiental
- Garantia degressiva de 6 épocas.
- Peso 500 g/m^2

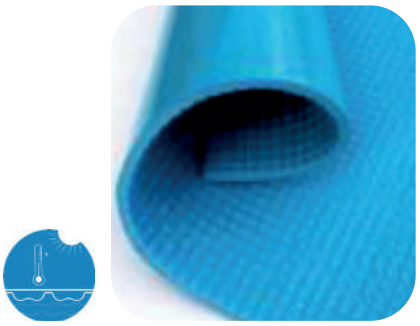



Coberturas de Isolamento VS Coberturas de Bolhas

1. Maior isolamento térmico:

- A cobertura de espuma tem uma estrutura mais densa, o que proporciona um isolamento térmico superior.
- Retém o calor por mais tempo e minimiza a perda de temperatura durante a noite ou em dias frios.
- Melhor opção para climas mais frios ou piscinas que necessitam de manutenção térmica prolongada.

2. Maior durabilidade:

- As coberturas de bolha dupla podem-se desgastar com o tempo (dependendo do modelo) devido à exposição ao sol e produtos químicos, a espuma é mais resistente aos raios UV e tem uma vida útil mais longa.
- Menos propensa a rasgos e furos, tornando-se um investimento de longo prazo.

3. Redução acentuada da evaporação:

- Ambas as coberturas reduzem a evaporação, mas a de espuma cria uma barreira mais eficaz, impedindo quase totalmente a perda de água e produtos químicos.

4. Melhor retenção de produtos químicos:

- Como reduz significativamente a evaporação, a cobertura de espuma evita que produtos químicos, como cloro, se dissipem rapidamente, resultando em menos reposições e economia a longo prazo.

5. Menos dependência de sistemas de aquecimento:


- Mantém a temperatura da água mais estável, reduz a necessidade de aquecimento, diminuindo os custos energéticos.


6. Mais eficiência em piscinas internas:

- Em piscinas cobertas ou interiores, onde a retenção de calor e a redução da humidade do ambiente são importantes, a cobertura de espuma é mais eficiente.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 FORMA NORMAL	PVP 2026 FORMA ESPECIAL	DESCONTO	STOCK
82020111	Cobertura solar espuma, sem acabamento - 6 mm	m^2	-	**52,30 €**	-	A	●
8202011	Cobertura solar espuma, com acabamento - 6 mm	m^2	-	**59,85 €**	-	A	●

Isotérmicas **Acabamentos**

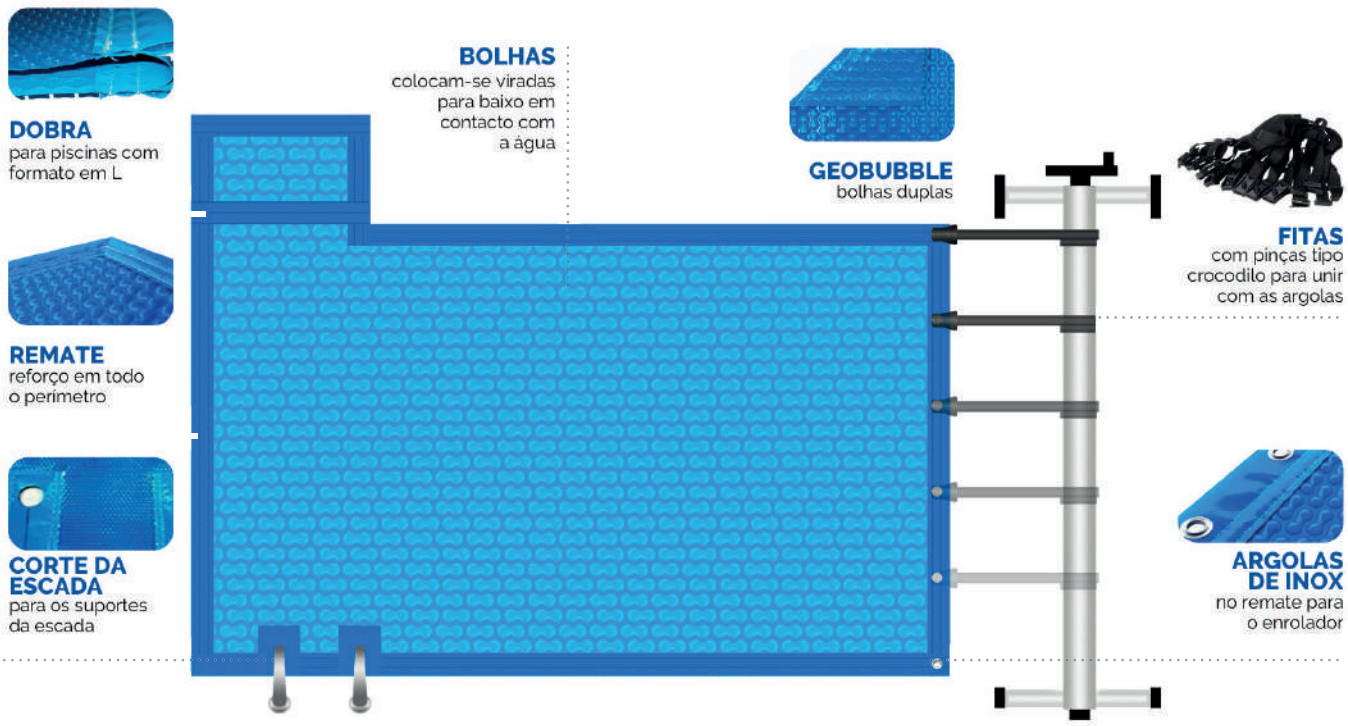

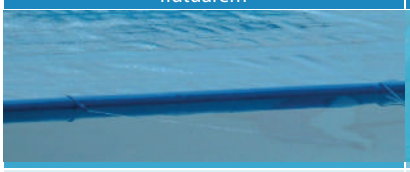Bainha em espuma circular forrada a tela azul de 650 g, para coberturas grandes flutuarem	Bainha para piscinas não standard, Permite o enrolamento da cobertura	Bainha para colocar em piscinas fora do formato e em escadas fora da piscina
		
Bainha Flutuadora (8202015)	Bainha em T (8202014)	Bainha Dobradiça (8202013)

Bainha com tela cozida em volta da cobertura com ilhoses nos extremos da mesma	Recorte feito na cobertura e com bainha total para o encaixe de escada Inox
	
Bainha Reforçada (8202038)	Bainha de Escada (8202048)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 FORMA NORMAL	PVP 2026 FORMA ESPECIAL	DESCONTO	STOCK
8202015	Bainha flutuadora	m	-	**59,00 €**	-	A	●
8202014	Bainha em T	m	-	**31,45 €**	-	A	●
8202013	Bainha dobradiça	m	-	**31,45 €**	-	A	●
8202038	Bainha reforçada	m	-	**14,50 €**	-	A	●
8202048	Recorte de escada	Un.	-	**108,00 €**	-	A	●

Isotérmicas **Standard**


Coberturas de verão / isotérmicas – Standard

As coberturas 'Standard' estão disponíveis 5 tamanhos diferentes: 6 x 3 m, 8 x 4 m, 10 x 5 m e 12 x 6 m. As coberturas standard têm a grande vantagem por serem fornecidas pré-cortadas e com possibilidade de uso imediato. Pode colocá-la de imediato na piscina e desfrutar de todos os benefícios de uma cobertura de verão, sem ter de esperar pela produção nem instalação. Uma grande vantagem é a possibilidade de poder cortar a cobertura de verão no local, e adaptá-la às dimensões exatas da sua piscina, o que permite ter flexibilidade e ajustá-la de forma perfeita. Pode também fazer o recorte escada diretamente.

- Coberturas standard com 4 tamanhos diferentes.
- Bolha dupla.
- Filme polietileno de 500 µm.
- Disponibilidade para utilização imediata.
- Pode ser cortada e ajustada no local.



500 µM
Medidas da Picina
6 m x 3 m
8 m x 4 m
10 m x 5 m
12 m x 6 m

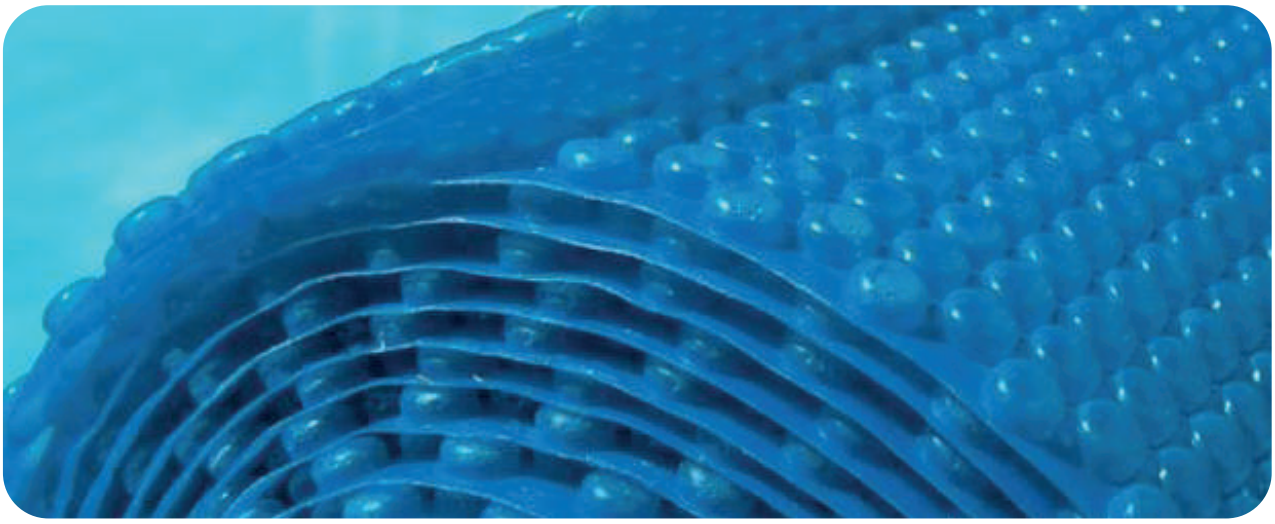

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 FORMA NORMAL	PVP 2026 FORMA ESPECIAL	DESCONTO	STOCK
875605	Cobertura Standard solar bolha dupla, 500 µm - 6 x 3 m	Un.	-	**425,00 €**	-	A	●
875606	Cobertura Standard solar bolha dupla, 500 µm - 8 x 4 m	Un.	-	**715,00 €**	-	A	●
875607	Cobertura Standard solar bolha dupla, 500 µm - 10 x 5 m	Un.	-	**1 188,00 €**	-	A	●
875608	Cobertura Standard solar bolha dupla, 500 µm - 12 x 6 m	Un.	-	**1 699,00 €**	-	A	●

COBERTURAS DE INVERNO

Cobertura Inverno

Coberturas de inverno / proteção em rede de PVC

As coberturas de inverno protegem a piscina, evitando poluentes, algas, evaporação e reduzindo o uso de químicos. A resistência dos materiais e os sistemas de fixação garantem segurança em quedas acidentais.

Vantagens


1. **Proteção contra sujidade e detritos:**
   - Reduz a frequência de limpeza e a necessidade de filtração constante.
   - Mantém a piscina limpa ao impedir a entrada de folhas, insetos, poeira e outros resíduos.
2. **Maior segurança:**
   - Os modelos de maior peso e resistência podem prevenir acidentes, especialmente para crianças e animais de estimação.
   - Incluem fixações para os diferentes tipos de pavimento, relvado ou deck.
3. **Redução da evaporação e conservação da água:**
   - Minimiza a perda de água por evaporação, economizando recursos hídricos.
   - Menos reposição de água e consecutiva redução no uso de produtos químicos.
4. **Proteção contra o desenvolvimento de algas:**
   - Impede a entrada de luz solar, reduzindo a proliferação de algas.
   - Evita o uso excessivo de cloro e outros químicos para manutenção da água.
5. **Economia de tempo e dinheiro:**
   - Redução na necessidade de limpeza, filtração e uso de produtos químicos.
   - Evita custos extras com reposição de água e manutenção da piscina.
6. **Maior durabilidade da piscina e equipamentos:**
   - Protege os revestimentos e bordaduras contra danos causados por exposição prolongada a intempéries.
   - Minimiza o desgaste da bomba e do sistema de filtragem, uma vez que a piscina exige menos circulação de água.
7. **Maior durabilidade da piscina e equipamentos:**
   - Geralmente fáceis de instalar e remover, principalmente as versões com fixadores automáticos ou enroladores.
   - As coberturas de PVC incluem drenagem integrada, evitando acumulação de água da chuva.

Cobertura **Inverno**

Cobertura de inverno – Rede em PVC de 250 g

Características:

- Rede em poliéster reforçada a PVC
- Acabamento por alta frequência
- Elástico em polyester de 8 mm branco
- As coberturas de rede em PVC são a gama mais económica das coberturas de inverno

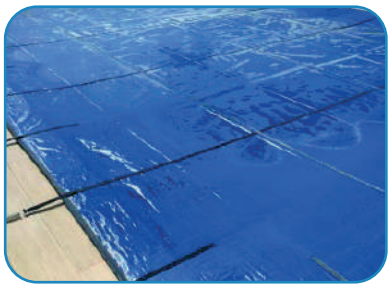

CORES			
Azul	Cinza	Verde	Creme

Atenção:
As cobertura de dimensão inferior a 20 m², deverá ser considerado um acréscimo de 15%.


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 FORMA NORMAL	PVP 2026 FORMA ESPECIAL	DESCONTO	STOCK
82020101	Cobertura de inverno em rede de PVC (grampo) - 250 g	m²	-	**26,50 €**	**sob. consulta**	A	●
82020101	Cobertura de inverno em rede de PVC (fixação pavimento) - 250 g	m²	-	**27,50 €**	**sob. consulta**	A	●
82020101	Cobertura de inverno em rede de PVC (fixação relva) - 250 g	m²	-	**26,25 €**	**sob. consulta**	A	●
82020101	Cobertura de inverno em rede de PVC (fixação deck) - 250 g	m²	-	**29,50 €**	**sob. consulta**	A	●

Cobertura **Inverno**

Cobertura de inverno – Rede de polipropileno reforçada

Características:

- Leve
- Durável
- Tratamento anti UV, antifúngico e antibacteriano
- Malha e muito fechada
- Cintas cosidas
- Reforços de PVC
- Tensores com molas dinâmicas
- Resistência, segurança e limpeza é a melhor forma de classificar esta cobertura

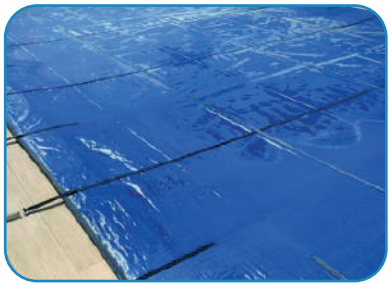

Atenção:
As cobertura de dimensão inferior a 20 m², deverá ser considerado um acréscimo de 15%.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 FORMA NORMAL	PVP 2026 FORMA ESPECIAL	DESCONTO	STOCK
82020107	Cobertura de inverno em rede de polipropileno reforçada, com acabamento - grampo	m²	-	**34,90 €**	**sob. consulta**	A	●
82020108	Cobertura de inverno em rede de polipropileno reforçada, com acabamento - pavimento	m²	-	**36,80 €**	**sob. consulta**	A	●
82020109	Cobertura de inverno em rede de polipropileno reforçada, com acabamento - deck	m²	-	**40,65 €**	**sob. consulta**	A	●

Cobertura **Inverno**

Cobertura de inverno – PVC bicolor de 650 g

Características:

- Tratamento UV/AB
- Acabamento por alta frequência
- Sistema de evacuação central
- Elástico de polietileno de 8 mm branco
- Acessórios de fixação Incluídos
- Garantia de 3 anos degressiva



Atenção:
As cobertura de dimensão inferior a 20 m², deverá ser considerado um acréscimo de 15%.

CORES					
Azul	Verde Azeitona	Verde Pérola	Verde	Creme	Cinza




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 FORMA NORMAL	PVP 2026 FORMA ESPECIAL	DESCONTO	STOCK
8202023	Cobertura de inverno em PVC bicolor, (fixação pavimento), elástico simples - 650 g	m²	-	**30,70 €**	**sob. consulta**	A	●
8202026	Cobertura de inverno em PVC bicolor, (fixação pavimento), elástico duplo - 650 g	m²	-	**31,80 €**	**sob. consulta**	A	●
8202035	Cobertura de inverno em PVC bicolor, (fixação relva), elástico duplo - 650 g	m²	-	**32,90 €**	**sob. consulta**	A	●
8202027	Cobertura de inverno em PVC bicolor, (fixação deck), elástico duplo - 650 g	m²	-	**36,50 €**	**sob. consulta**	A	●

COBERTURAS DE INVERNO - ACESSÓRIOS

Inverno **Isotérmicas**

Cobertura de inverno – Acessórios

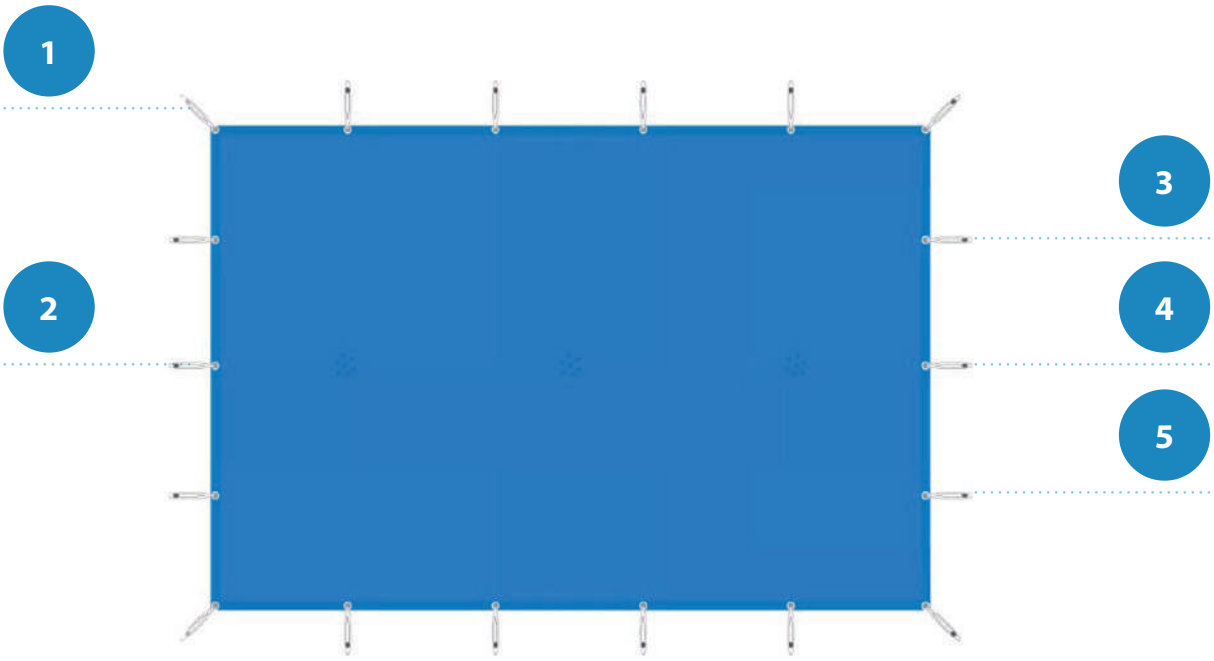

ACESSÓRIOS

				
1 - Ancoragem (pavimento)	**2** - Ancoragem (Deck)	**3** - Ancoragem (Relva)	**4** - Tensor Elástico	**5** - Ilhós de Plástico

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 FORMA NORMAL	PVP 2026 FORMA ESPECIAL	DESCONTO	STOCK
8202042	Ilhós de plástico	Un.	-	**2,25 €**	-	A	●
030973	Piton escamoteável de aço inox/alumínio (10 mm) - fixação pavimento	Un.	-	**6,00 €**	-	A	●
82003	Estaca em inox - fixação relva	Un.	-	**8,75 €**	-	A	●
0309730	Piton escamoteável de aço inox - fixação deck	Un.	-	**11,90 €**	-	A	●
030972	Tensor elástico simples 25 cm - piton	Un.	-	**5,30 €**	-	A	●
0309722	Tensor elástico duplo 25 cm - piton	Un.	-	**7,40 €**	-	A	●
0309723	Tensor dinâmico de correia	Un.	-	**18,75 €**	-	A	●

COBERTURAS DE BARRAS

Cobertura **Inverno**

Coberturas de inverno / proteção em rede de PVC

Esta cobertura de barras de 4 estações substitui tanto uma lona de verão solar como cobertura de inverno. Um produto 3 em 1, com segurança adicional. As barras transversais de alumínio e o princípio de fixação constituem o sistema de proteção mais eficaz contra quedas acidentais, garantindo uma higiene ideal no verão e no inverno. Com facilidade de manuseio, graças ao sistema de redução de engrenagens manual ou elétrico e cinta de retorno, permite um uso rápido durante todo o ano. A cobertura de barras de 4 estações é compacta e pode ser armazenada facilmente. Esta cobertura de segurança da piscina destina-se a impedir o acesso a crianças menores de 5 anos.

Vantagens

1. **Segurança reforçada:**
   - Suportam o peso de crianças, adultos e animais, prevenindo quedas acidentais.
   - Uma excelente alternativa às cercas e coberturas tradicionais quando o foco é segurança.
2. **Proteção contra detritos:**
   - Evita a entrada de folhas, insetos e detritos, reduzindo a necessidade de limpeza frequente.
   - Diminui a proliferação de algas ao bloquear a luz solar, mantendo a água mais limpa.
3. **Redução da evaporação e economia de Água:**
   - Minimiza a perda de água por evaporação, ajudando a manter o nível da piscina estável.
   - Menos necessidade de reposição de água e de produtos químicos para equilibrar o tratamento.
4. **Isolamento térmico e economia energética:**
   - Reduz a perda de calor, mantendo a temperatura da água mais estável.
   - Menor necessidade de uso de aquecimento, resultando em economia energética.
5. **Fácil utilização e manutenção:**
   - Pode ser aberta e fechada rapidamente com um sistema manual ou motorizado.
   - Menor trabalho na manutenção diária da piscina.
6. **Maior durabilidade e investimento a longo prazo:**
   - Construída com materiais resistentes às intempéries, como PVC reforçado e barras de alumínio.
   - Longa vida útil em comparação com outras coberturas.




Cobertura **Inverno**

Cobertura de barras opaca – 1.250 g/m²

Características:

- Material: Tela PVC de 650 g
- Proteção nas barras que permite um menor desgaste
- Perfil técnico de alumínio anodizado
- Furos para evacuação das águas
- Lona com tratamento anti UV, antifúngica e antibacteriana
- Fecho de segurança em INOX
- Máquina manual de enrolar desmultiplicadora (opcional: elétrica)
- Peso medio da cobertura 1.250 g/m2
- Fixação ajustável
- Dimensão máxima cobertura: 11 x 6 m
- Mínimo de sobreposição de rebordo: 25 cm
- Correias laterias com fecho de segurança inox anti levantamento

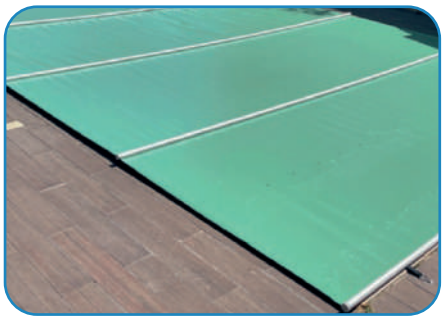

Atenção:
As cobertura de dimensão inferior a 20 m², deverá ser considerado um acréscimo de 15%.

CORES					
Azul	Verde Azeitona	Verde Pérola	Verde	Creme	Cinza



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 FORMA NORMAL	PVP 2026 FORMA ESPECIAL	DESCONTO	STOCK
85302501	Cobertura de barras modular	m²	-	**69,90 €**	-	A	●

*Acresce portes

ENROLADORES DE COBERTURAS & ACESSÓRIOS


Enrolador **Cobertura**

Enrolador de cobertura ECO

O modelo ECO é um enrolador telescópico com um comprimento de 4 a 5,5 m. Este modelo é constituído por um tubo telescópico em alumínio de Ø75 mm e por suportes em aço inoxidável. Inclui um volante e dois suportes: um com rodas e outro sem rodas em forma de T invertido e 8 cintas. Os tubos de alumínio são unidos por meio de parafusos metálicos.

Modo de utilização: Eixo: alumínio anodizado de Ø75 mm de diâmetro e suportes em aço inoxidável 316. Anodização: 20 mícron. Suportes: aço inoxidável 316. Tubo de suporte: diâmetro 40 mm. Pés: 480 x 600 x 110 mm.



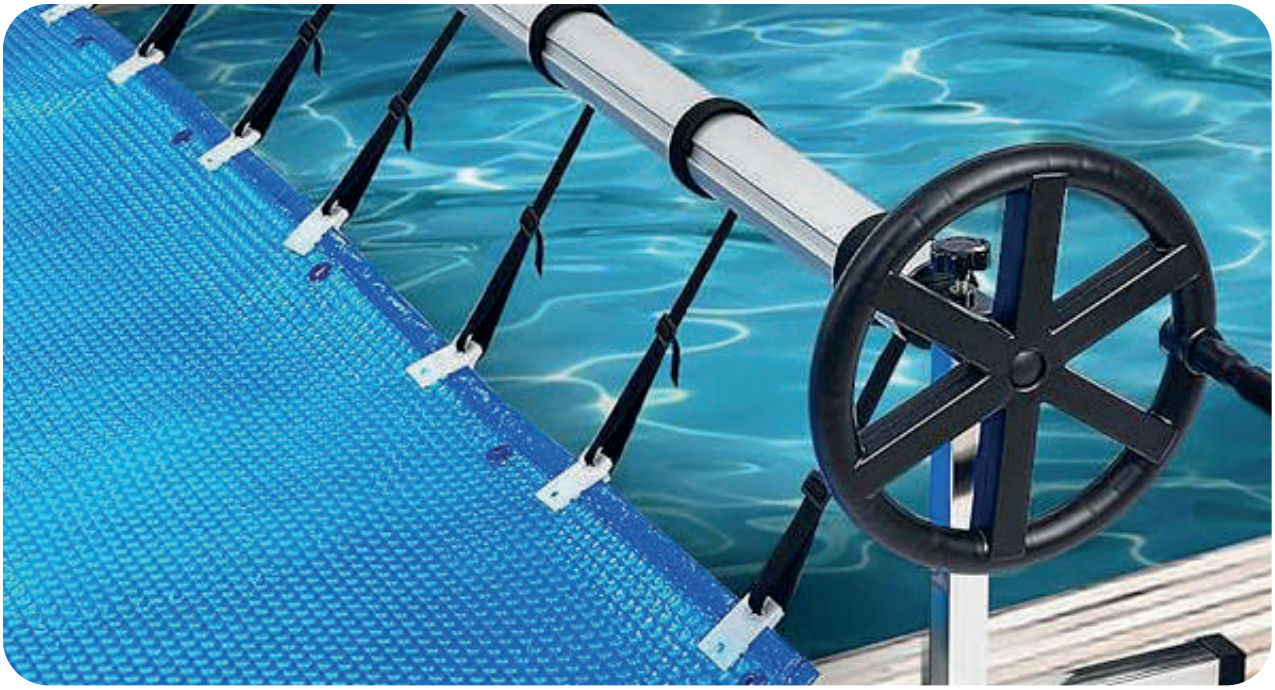

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 FORMA NORMAL	PVP 2026 FORMA ESPECIAL	DESCONTO	STOCK
86972400000	Enrolador de cobertura eco Ø75 mm, com 8 cintas - 4 a 5,5 m	Un.	-	**379,00 €**	-	A	●

Enrolador **Cobertura**

Enrolador de cobertura ES

O modelo ES é um enrolador telescópico disponível em 2 comprimentos: 3,4 a 4,2 m e 4,3 a 5,5 m. Inclui um volante e dois suportes: um com rodas e outro sem rodas em forma de T invertido. Os tubos de alumínio Ø81 mm são unidos por meio de parafusos metálicos.





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 FORMA NORMAL	PVP 2026 FORMA ESPECIAL	DESCONTO	STOCK
87094	Enrolador de cobertura Ø81 mm - 3,4 a 4,2 m	Un.	-	**275,00 €**	-	A	●
87095	Enrolador de cobertura Ø81 mm - 4,3 a 5,5 m	Un.	-	**299,00 €**	-	A	●

Enrolador **Coberturas**

Tubo telescópico Ø110 mm

Tubo telescópico em alumínio anodizado de Ø 110 mm disponível em tamanhos que vão de 2,5 a 6,9 metros e a possibilidade de escolher entre 3 tipos de suporte (fixo de parede, móvel ou fixo no chão). Inclui as fitas de união à cobertura (4, 6 ou 8, dependendo do modelo) e manivela.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 FORMA NORMAL	PVP 2026 FORMA ESPECIAL	DESCONTO	STOCK
87074	Tubo telescópico Ø110 mm (4 cintas) - 2,5 a 4,5 m	Un.	-	**545,00 €**	-	A	●
87075	Tubo telescópico Ø110 mm (6 cintas) - 4,3 a 5,7 m	Un.	-	**695,00 €**	-	A	●
87076	Tubo telescópico Ø110 mm (8 cintas) - 5,3 a 6,9 m	Un.	-	**798,00 €**	-	A	●

Enrolador **Coberturas**

Suporte para telescópico

Suporte para tubo telescópio em aço inoxidável AISI-304L com tubo Ø 43 mm x 1,2 mm com um acabamento polido brilhante, com diferentes aplicações/ fixações.







CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 FORMA NORMAL	PVP 2026 FORMA ESPECIAL	DESCONTO	STOCK
87217	Suporte para enrolador - fixo de parede	Un.	-	**265,00 €**	-	A	●
87092	Suporte para enrolador - móvel	Un.	-	**320,00 €**	-	A	●
887197022	Suporte para enrolador - fixo	Un.	-	**205,00 €**	-	A	●

Enrolador **Coberturas**

Enrolador strong

O enrolador strong é um enrolador especialmente desenvolvido para coberturas térmicas para piscinas de grandes dimensões. Fabricado em materiais de elevada qualidade: o tubo tem uma elevada resistência e um sistema de enrolamento manual muito ágil e cómodo. Utiliza rolamentos internos em aço inoxidável AISI 316, que permite recolher a cobertura com muito pouco esforço. As dimensões do eixo são fornecidas e adaptadas à largura da piscina.

Características específicas: Eixo: alumínio anodizado com 3 mm de espessura e Ø160 mm de diâmetro. Anodização: 20 mícron. Suportes de chão: aço inoxidável 316. Base de 905mm. Tubo: secção quadrada de 100 x 100mm e espessura de parede de 3mm Inox 316. Rodas: com travão de 100mm de diâmetro sobre tubo de 30mm de diâmetro. Aço inoxidável 316. Raios: raios sólidos de 12 mm de diâmetro em aço inoxidável 316. Rolamentos interiores: aço inoxidável 316.





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 FORMA NORMAL	PVP 2026 FORMA ESPECIAL	DESCONTO	STOCK
-	Enrolador Strong Ø160 mm - 7 a 10 m	Un.	-	**4 659,00 €**	-	A	●

Enrolador **Acessórios**

Capa para enrolador em PVC

A capa permite a proteção do enrolador e reduz drasticamente (mais de 30 ºC) a temperatura a que a cobertura está exposta pela ação do sol, prolongando a sua vida útil. A cobertura é em PVC de cor cinza e inclui fitas de PVC e ilhoses para fixação.





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	CX.	PVP 2026 FORMA NORMAL	PVP 2026 FORMA ESPECIAL	DESCONTO	STOCK
8202020	Capa para enrolador por medida em PVC (c/ fitas de PVC e ilhóses p/ fixação)	m	-	**38,00 €**	-	A	●
Acessórios:							
875600	Fita para enrolador com 1,5 m preta em polietileno ajustável	Un.	-	**9,90 €**	-	A	●
870351	Cinta para enrolador	Un.	-	**6,50 €**	-	A	●

13

COBERTURAS AUTOMÁTICAS

As coberturas automáticas representam uma solução moderna e inteligente para quem procura tirar o máximo partido da sua piscina com total tranquilidade. Mais do que um simples acessório, são um investimento em segurança, conforto e eficiência, ajudando a manter a água limpa, a reduzir a evaporação e a conservar a temperatura por mais tempo.

Com um funcionamento prático e discreto, adaptam-se a diferentes tipos de piscina e integram-se harmoniosamente no espaço envolvente, valorizando a estética e a funcionalidade do seu projeto. Proteja, simplifique a manutenção e valorize a sua piscina com a fiabilidade das coberturas automáticas!



ÍNDICE

13

COBERTURAS AUTOMÁTICAS

Coberturas elevadas - WOOD

ONE | 426
DREAM | 430
EASY XL | 434
EVO LIGHT | 438
EVO BANC | 442

Coberturas submersas - WOOD

VIANA | 446
VIANA DIVE | 450
HIGHTECH | 454
HIGHTECH DIVE | 458

Lâminas - WOOD | 462

Sistema de segurança - WOOD | 463

Coberturas elevadas - Ecopool

LAGOS | 464
MILFONTES | 465
SESIMBRA | 466

Coberturas submersas - Ecopool | 467
OFIR | 468
ERICEIRA | 469
NAZARÉ | 470

ELEGÂNCIA, SEGURANÇA, DESCUBRA A SOLUÇÃO IDEAL PARA PROTEGER A SUA PISCINA TODO O ANO!

Design único das lâminas

- A melhor relação lâmina/volume de ar no mercado.
- Detalhe até aos pormenores mais finos, a tampa de acabamento é da mesma cor que a cor da cobertura.
- A melhor relação lâmina/volume de ar no mercado.
- Detalhe até aos pormenores mais finos, a tampa de acabamento é da mesma cor que a cor da cobertura.

Três benefícios

1- Primeiro, a relação volume de ar/grossura de lâminas assegura uma flutuação excelente da cobertura quando comparada com outras lâminas mais grossas. Esta flutuação acrescida limita o movimento e perdas de água quando a cobertura é acionada.

2- Além disso, as lâminas são absolutamente estanques, a água não pode entrar nas células de ar. O ar preso dentro das lâminas é então estático e seco, garantindo insulamento térmico ótimo.

3- Por último, porque a lâmina é extremamente flutuante, tem uma excelente capacidade de carga e pode facilmente suportar o peso de um adulto. Esta lâmina única é uma garantia de segurança.

Mecanismo exclusivo anti inclinação

As lâminas usadas em todas as coberturas estão desenhadas com um sistema anti deflexão que lhe conferem o menor ângulo de deflexão de qualquer cobertura de lâminas disponível no mercado.

O resultado? Maior proteção para si e os seus.

- Com as suas lâminas rígidas com células triplas de ar, as coberturas da nossa gama são campeãs de flutuação.

Lâmina montada por encaixe deslizante

- Uma montagem mais simples do convés.
- Juntas de lâmina preservadas em comparação com processos de corte.
- Entrega em pacotes de lâminas para uma montagem 2 a 3 vezes mais rápida.

Água mais limpa e com uma temperatura amena

- A capa inibe a fotossíntese e restringe o crescimento de algas microscópicas.
- A água da piscina é mais limpa e requer menos filtração e menos produtos químicos.
- A capa de lâminas protege a piscina contra noites frias e ventos frios.
- Pode começar a sua temporada de piscina mais cedo na primavera e prolongá-la nos verões.

Acabamento de qualidade

Cada cobertura é desenhada para seguir os contornos da sua piscina de forma harmoniosa. Existe um leque alargado de cores que permite-lhe adicionar um toque extra de requinte.

Os preços das coberturas retangulares automáticas, equipadas ou não com escada, podem ser facilmente calculados calculando a área da mesma, esta informação pode ser achada no capítulo de Cuidados e Manutenção de Piscina. Para efeitos de cálculo do preço da cobertura de lâminas, qualquer outra forma de piscina não retangular será considerada uma forma livre e as regras abaixo deverão ser utilizadas.

Se sua prioridade for economia de água, melhor qualidade de filtração e manutenção mais simples, o filtro de cartucho é a melhor opção!

Exemplos (Figura A)


C = 4,60 m,
largura da lâmina = 0,075 m.

Número de acabamentos: (C x 2) / 0,075 = 122,66, arredondado a 123 acabamentos.

Exemplos (Figuras B)

C = 4,75,
D = 1,6 m, largura da lâmina = 0,075 m.

Número de acabamentos: (C x D) / 0,075 = 84,66, arredondado a 85 acabamentos.

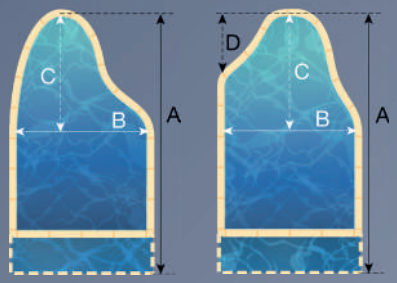


(Figura A) (Figura B)

Forma livre com desenho


Existe uma sobretaxa da área de superfície total da cobertura caso a cobertura tenha um formato livre e seja dado um desenho técnico.


Existe uma taxa adicional de caso seja necessário realizar um desenho de triangulação baseado no desenho apresentado

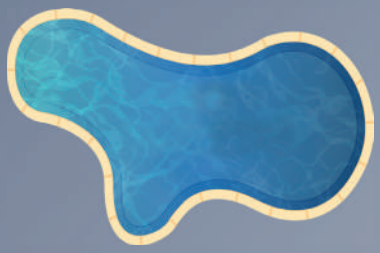

Calcule a área de superfície que a cobertura irá ocupar

A área de superfície da área da cobertura de lâminas é baseada na área de superfície do retângulo no qual a piscina cabe. Assim sendo, como no exemplo na figura ao lado, assim como em qualquer outro caso, a área da superfície da cobertura de lâminas é obtida através da fórmula A x B. O resultado é então arredondado ao m2 mais próximo.

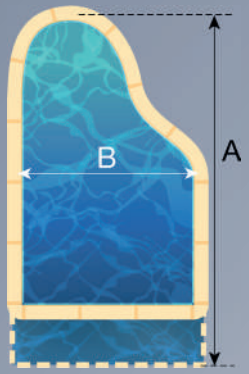

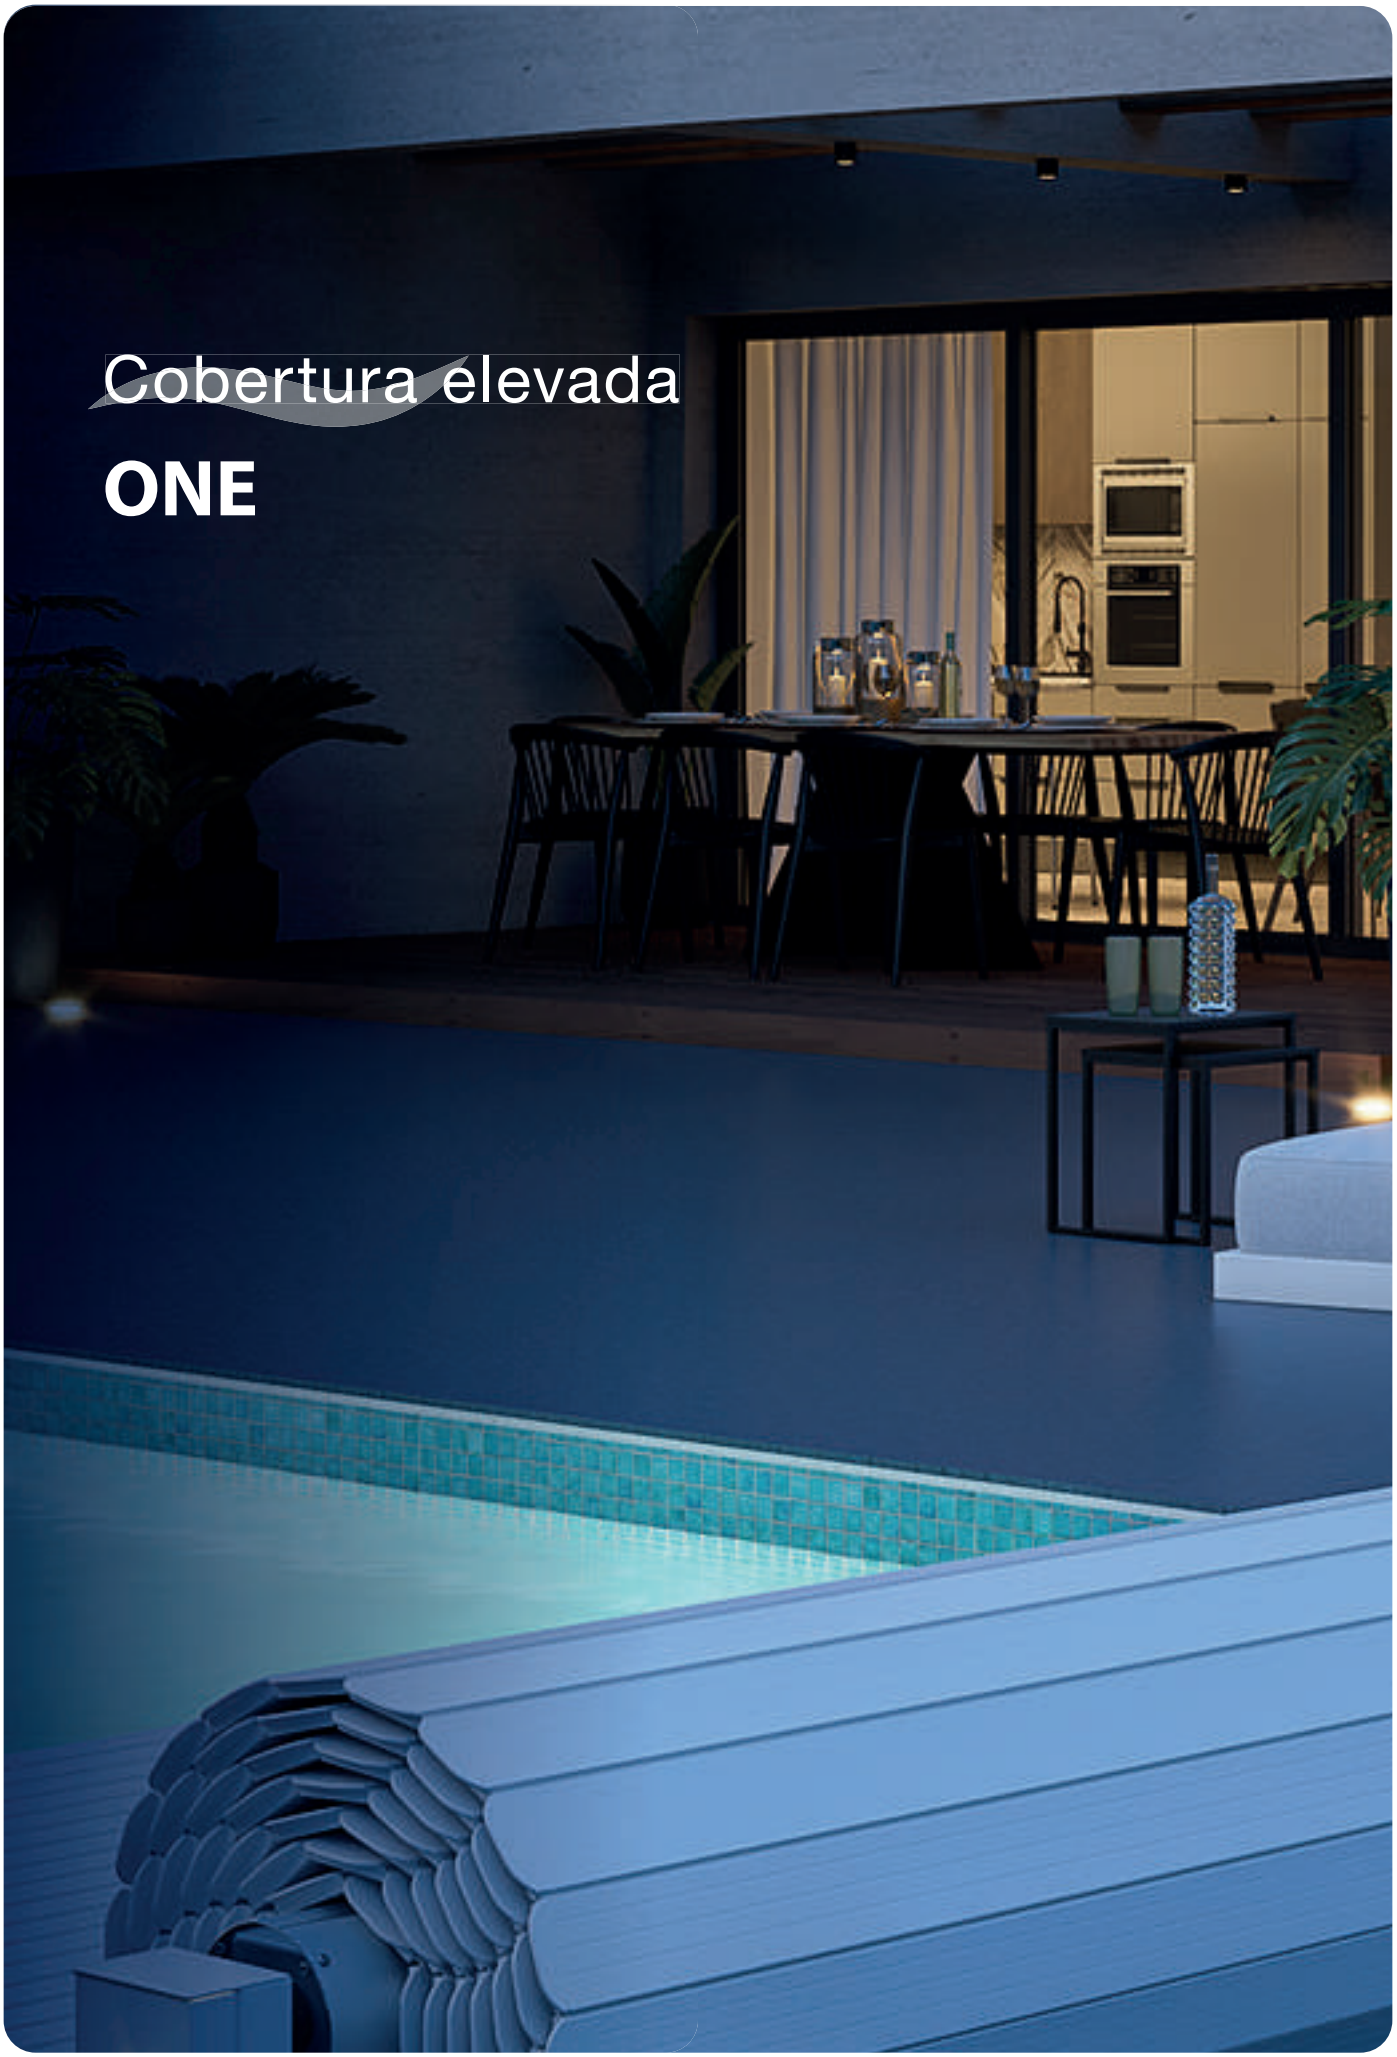

Cobertura elevada
ONE

COBERTURAS AUTOMÁTICAS

Modelos **Elevados**

WOOD

Cobertura elevada ONE


A simplicidade, uma cobertura elevada de lâminas. Para piscinas até dimensões máximas de: 11 x 4,5 m. Fim de curso mecânico.

Cumpre com a norma NFP 90-308. Garantia: 5 anos (motor + quadro + lâminas). Eixo lacado à cor das lâminas. Possibilidade de solicitar sob encomenda, suporte à parede de 1 ou 2 lados.

Opção sob consulta ONE GREEN: A cobertura elevada que funciona a bateria recarregável.


- Bloqueio para proteção de queda de crianças com menos de 5 anos.
- Utilização em todas as estações.
- Controlo por chave de 3 posições.
- Abertura/fecho efetuados por uma única pessoa.
- Sistema de fim de curso mecânico integrado.
- Motor de 24 V com possibilidade de desengate.
- Eixo em alumínio lacada da mesma cor dos suportes.

5 anos Garantia

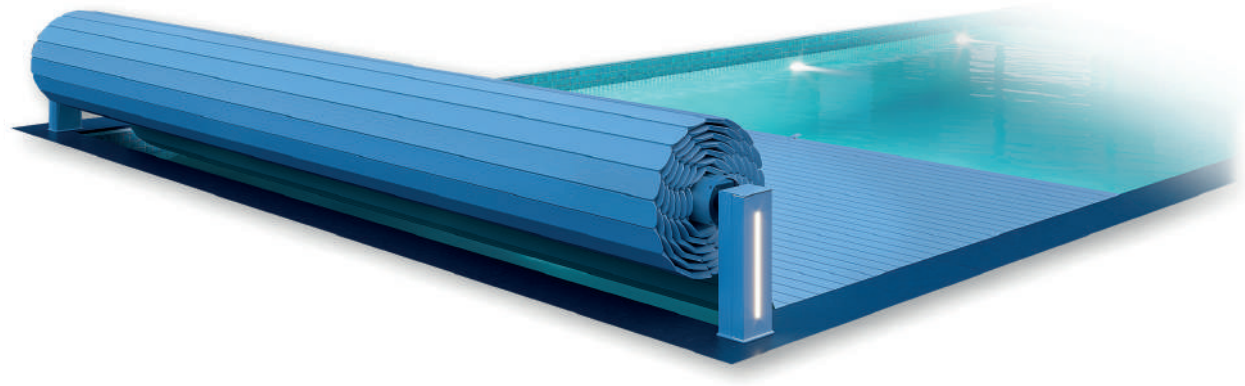

COMPOSIÇÃO STANDARD - GAMA ONE	
• 2 suportes em alumínio lacado • Opção 4 cores: **branco** (RAL9010), **bege** (RAL1015), **cinzento-pérola** (RAL7035), **cinzento-sólido** (RAL7040) • Fixação na bordadura	pg. 428
• 1 eixo em alumínio lacado com diâmetro de Ø 130 mm • Opção de 4 cores: **branco** (RAL9010), **bege** (RAL1015), **cinzento-pérola** (RAL7035) ou **cinzento-sólido** (RAL7040)	pg. 428
• Lâminas: opção em PVC de 75 mm de largura, com opção de alheta ou escovas (intercambiáveis e opcionais), ou lâminas de policarbonato de 70 mm de largura	pg. 462
• 1 motor tubular com desengate de 24 V e 120 Nm e fim de curso mecânico	
• 1 quadro elétrico de 220 V / 24 V	
• 1 interruptor de chave de 3 posições: abertura por impulso, fecho contínuo, situado na base do motor	
• Sistema de segurança (branco, bege, cinzento, preto), para fixação na fachada	pg. 463

OPÇÃO COR - SUPORTES

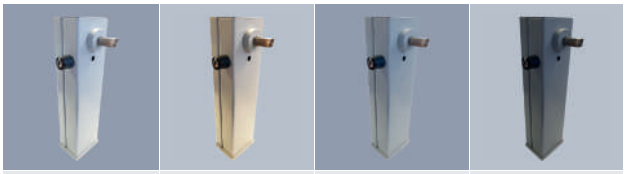

RAL 9010 Branco	RAL 1015 Bege	RAL 7035 Cinzento pérola	RAL 7040 Cinzento sólido

OPÇÃO COR - EIXO LACADO



RAL 9010 Branco	RAL 1015 Bege	RAL 7035 Cinzento pérola	RAL 7040 Cinzento sólido

OPÇÕES

• Opção: Controlo KEY'GO Remoto	pg. 429
• Opção: Sistema de segurança (branco, bege, cinzento, preto), para fixação à superfície de nivelamento	pg. 463
• Opção: Controlo remoto por Bluetooth	pg. 429
• Opção: Suporte LED (Bluetooth Incluido) 1 suporte (base do motor)	

OPÇÃO LED - SUPORTE (OPÇÃO)



OPÇÃO SUPORTE DE PAREDE (SOB CONSULTA)




COMPOSIÇÃO STANDARD - GAMA ONE GREEN (OPÇÃO GREEN)

- 1 bateria de 24V 7 Ah, modelo registado específico WOOD
- Tecnologia de iões de lítio de alta densidade
- Indicador do nível da bateria
- Carregador Incluido com ligação Jack
- 15 ciclos com 100% de carga
- Bateria produzida em FRANÇA com garantia de 1 ano



Dimensões dos suportes:

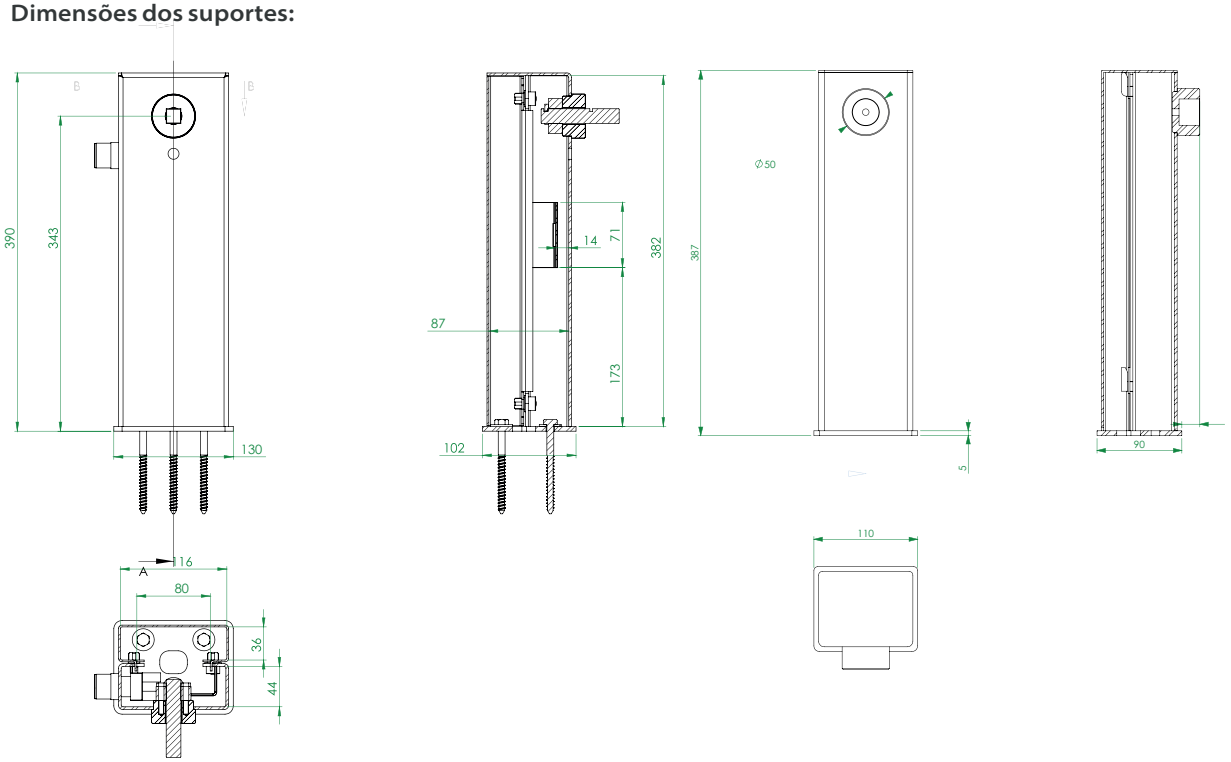

MATRIZ PVP EM PVC: 811798						
L (m) \ C (mm)	6	7	8	9	10	11
3	2 635,00 €	2 800,00 €	2 970,00 €	3 135,00 €	3 300,00 €	3 475,00 €
3,5	2 825,00 €	3 025,00 €	3 215,00 €	3 415,00 €	3 610,00 €	3 805,00 €
4	3 017,39 €	3 240,00 €	3 465,00 €	3 690,00 €	3 915,00 €	4 135,00 €
4,5	3 210,00 €	3 465,00 €	3 715,00 €	3 965,00 €	4 215,00 €	4 470,00 €

MATRIZ PVP EM POLICARBONATO SOLAR: 811799						
L (m) \ C (mm)	6	7	8	9	10	11
3	4 005,00 €	4 400,00 €	4 800,00 €	5 195,00 €	5 595,00 €	5 990,00 €
3,5	4 430,00 €	4 890,00 €	5 350,00 €	5 815,00 €	6 280,00 €	6 740,00 €
4	4 850,00 €	5 375,00 €	5 905,00 €	6 435,00 €	6 960,00 €	7 490,00 €
4,5	5 270,00 €	5 865,00 €	6 460,00 €	7 055,00 €	7 650,00 €	8 245,00 €

Acresce portes

Sistema de abertura por chave

3 POSIÇÕES



Conectividade/ opção:


Controlo Remoto
Fecho e abertura KEY'GO




Conectividade/ opção:

Controlo Remoto
Fecho e abertura - BT


Instalação com dois suportes:

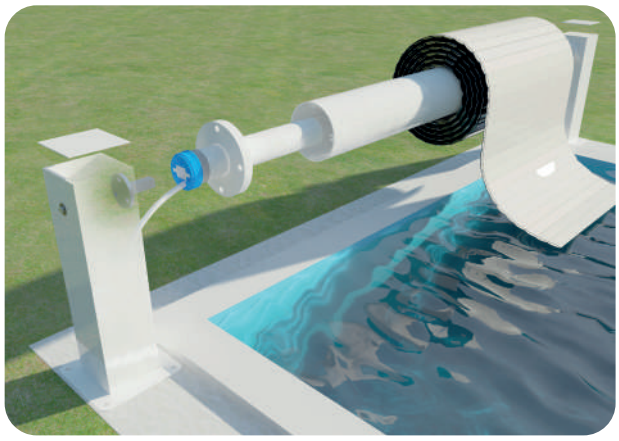

Instalação com fixação à parede:

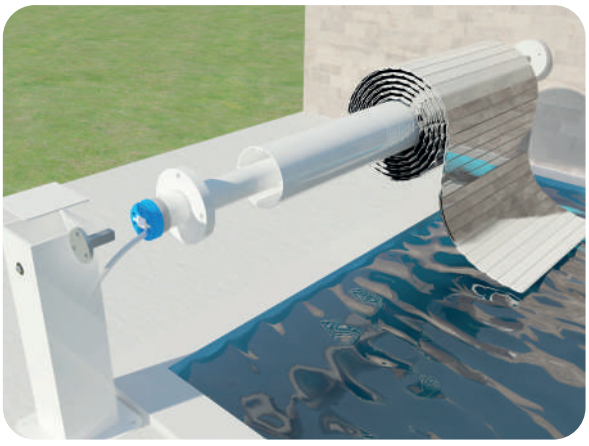

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 EMB	DESCONTO	STOCK
811798	Cobertura elevada de lâminas ONE - PVC	Un.	**consultar matriz**	C	●
811799	Cobertura elevada de lâminas ONE - Policarbonato solar	Un.	**consultar matriz**	C	●
8117910	Suportes ONE com LED	Un.	**419,00 €**	C	●
8117118	Comando por Bluetooth (controlo remoto)	Un.	**260,00 €**	C	●
8117119	Comando key'go (controlo remoto)	Un.	**220,00 €**	C	●
8117116	Guia de transbordo - lado direito	Un.	**60,00 €**	C	●
8117117	Guia de transbordo - lado esquerdo	Un.	**60,00 €**	C	●

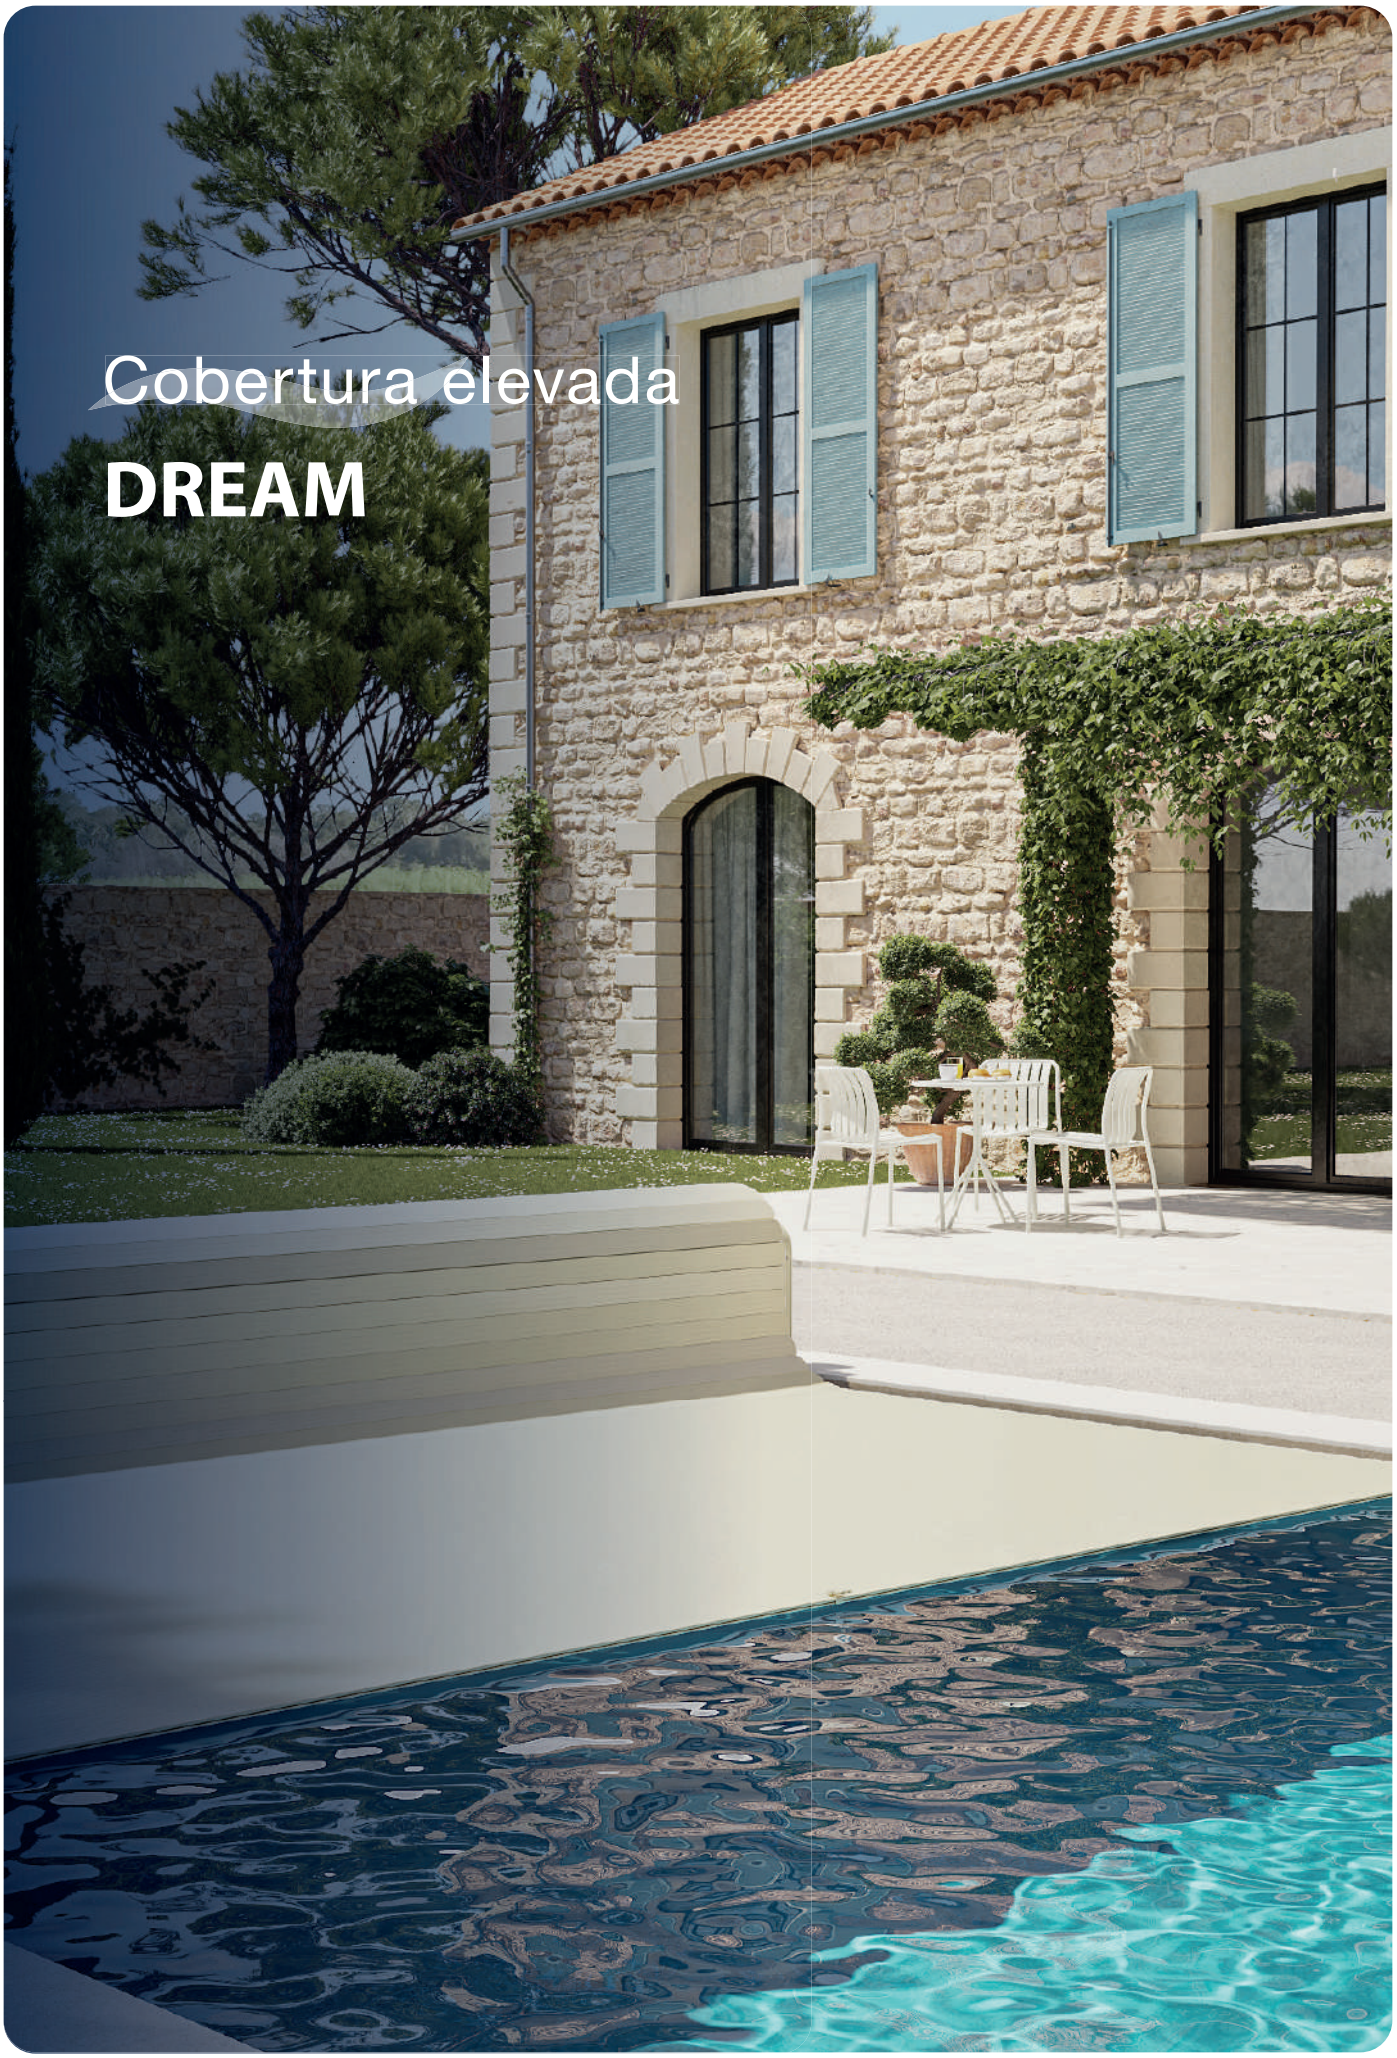

Cobertura elevada
DREAM

Modelos **Elevados**

WOOD

Cobertura elevada DREAM


O melhor design de coberturas elevadas de lâminas. Para piscinas até dimensões máximas de: 11 x 5 m. Fim de curso mecânico.

Cumpre com a norma NFP 90-308. Garantia: 5 anos (motor + quadro + lâminas). Eixo lacado à cor das lâminas. Suportes de design com 2 cores.

Opção sob consulta - suporte de parede de 1 ou 2 lados

- Bloqueio para proteção de queda de crianças com menos de 5 anos.
- Utilização em todas as estações.
- Controlo por chave de 3 posições.
- Abertura/fecho efetuados por uma única pessoa.
- Sistema de fim de curso mecânico integrado.
- Motor de 24 V com possibilidade de desengate.
- Eixo em alumínio lacadO da mesma cor dos suportes, design com eixo embutido.

5 anos Garantia

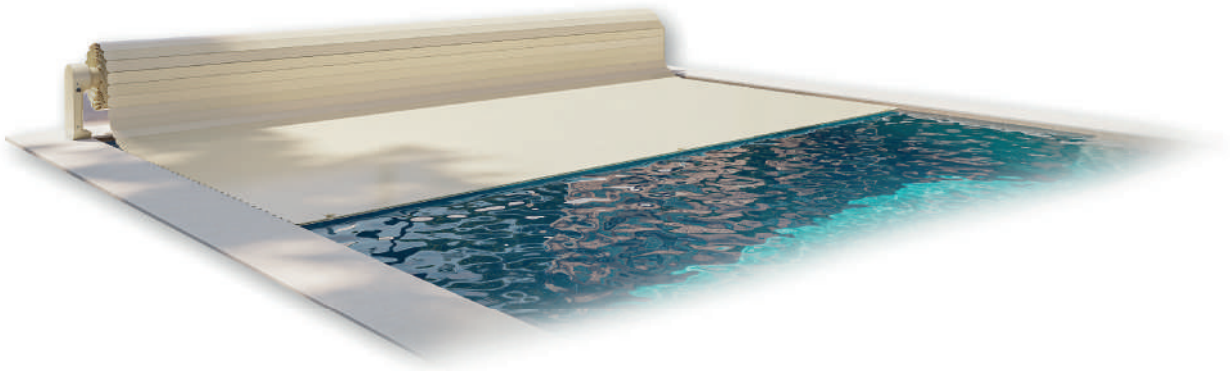

COMPOSIÇÃO STANDARD - GAMA DREAM

• 2 suportes em alumínio lacado de duas cores - Branco e bege (RAL9010 & RAL1015) - Branco e cinzento-sólido (RAL9010 & RAL7040) - Bege e bege (RAL1015) - Cinzento-sólido e cinzento-pérola (RAL7035 & 7040) - Cinzento-sólido e cinzento-sólido (RAL7040) - Fixação na bordadura	pg. 432
• 1 eixo em alumínio lacado a branco, bege, cinzento-pérola ou cinzento-sólido, com diâmetro de Ø 130 mm, até 5,03 m	pg. 428
• Lâminas: opção em PVC de 75 mm de largura, com opção de alheta ou escovas (intercambiáveis e opcionais), ou lâminas de policarbonato de 70 mm de largura	pg. 462
• 1 motor tubular com desengate de 24 V e 120 Nm e fim de curso mecânico	
• 1 quadro elétrico de 220 V / 24 V	
• 1 interruptor de chave de 3 posições: abertura por impulso, fecho contínuo, situado na base do motor	
• Sistema de segurança (branco, bege, cinzento, preto), para fixação na fachada	

OPÇÕES


• Opção: Controlo KEY'GO Remoto	pg. 432
• Opção: Sistema de segurança (branco, bege, cinzento, preto), para fixação à superfície de nivelamento	pg. 463
• Opção: Controlo remoto por Bluetooth	pg. 432

OPÇÃO: SUPORTE COR				
				
RAL 9010 / 1015 Branco + Bege	RAL 1015 / 7040 Branco + Cinzento sólido	RAL 1015 Bege + Bege	RAL 7035 / 7040 Cinzento sólido + Cinzento	RAL 7040 Cinzento sólido + Cinzento sólido

OPÇÃO SUPORTE DE PAREDE (SOB CONSULTA)



Dimensões dos suportes:

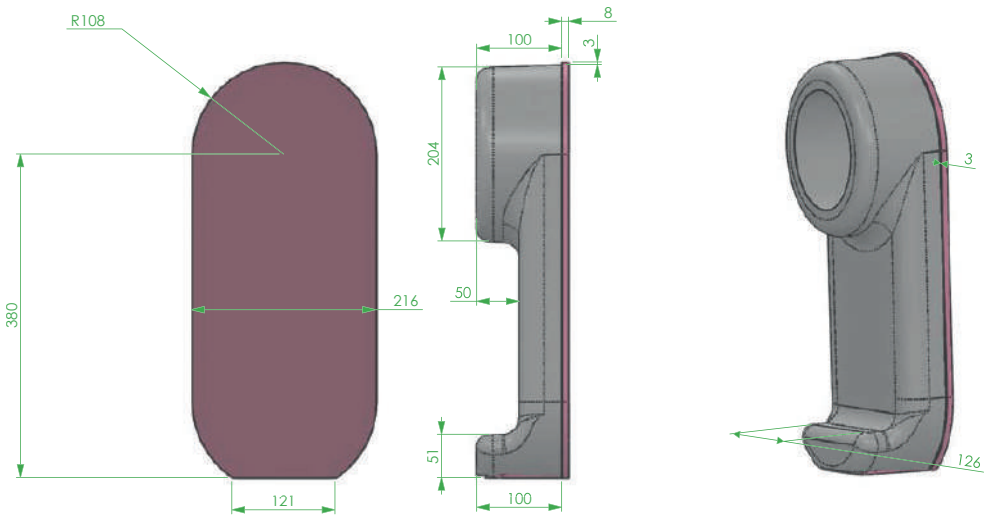

Sistema de abertura por chave

3 POSIÇÕES



Conectividade/ opção:

Controlo Remoto
Fecho e abertura KEY'GO



Conectividade/ opção:

Controlo Remoto
Fecho e abertura - BT



MATRIZ PVP EM PVC: 811798						
L (m) \ C (mm)	6	7	8	9	10	11
3	2 935,00 €	3 100,00 €	3 270,00 €	3 440,00 €	3 605,00 €	3 775,00 €
3,5	3 130,00 €	3 325,00 €	3 520,00 €	3 715,00 €	3 910,00 €	4 105,00 €
4	3 320,00 €	3 545,00 €	3 770,00 €	3 990,00 €	4 215,00 €	4 440,00 €
4,5	3 515,00 €	3 765,00 €	4 015,00 €	4 270,00 €	4 520,00 €	4 770,00 €
5	3 710,00 €	3 990,00 €	4 265,00 €	4 545,00 €	4 825,00 €	5 105,00 €

MATRIZ PVP EM POLICARBONATO: 811799						
L (m) \ C (mm)	6	7	8	9	10	11
3	4 310,00 €	4 705,00 €	5 100,00 €	5 500,00 €	5 895,00 €	6 290,00 €
3,5	4 730,00 €	5 195,00 €	5 655,00 €	6 120,00 €	6 580,00 €	7 045,00 €
4	5 150,00 €	5 680,00 €	6 205,00 €	6 735,00 €	7 265,00 €	7 795,00 €
4,5	5 575,00 €	6 170,00 €	6 765,00 €	7 355,00 €	7 950,00 €	8 545,00 €
5	5 995,00 €	6 670,00 €	7 315,00 €	7 980,00 €	8 640,00 €	9 300,00 €

Acresce portes





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 EMB	DESCONTO	STOCK
8117100	Cobertura elevada de lâminas DREAM - PVC	Un.	**consultar matriz**	C	●
8117101	Cobertura elevada de lâminas DREAM - Policarbonato solar	Un.	**consultar matriz**	C	●
8117118	Comando por Bluetooth (controlo remoto)	Un.	**260,00 €**	C	●
8117119	Comando key'go (controlo remoto)	Un.	**220,00 €**	C	●
8117116	Guia de transbordo - lado direito	Un.	**60,00 €**	C	●
8117117	Guia de transbordo - lado esquerdo	Un.	**60,00 €**	C	●



Cobertura elevada

EASY XL

Modelos **Elevados**

WOOD

Cobertura elevada EASY XL

Cobertura elevada de lâminas para piscinas de maiores dimensões, até 14 x 7 m. Fim de curso mecânico.


Cumpre com a norma NFP 90-308. Garantia: 5 anos (motor + quadro + lâminas). Possibilidade de solicitar no ato da encomenda, suporte à parede de 1 ou 2 lados.

Opção sob consulta EASY XL GREEN: A cobertura elevada que funciona a bateria, até 12 x 6 m

Opção sob consulta EASY MAX para piscinas até 26 x 13 m

- Bloqueio para proteção de queda de crianças com menos de 5 anos.
- Utilização em todas as estações.
- Controlo por chave de 3 posições.
- Abertura/fecho efetuados por uma única pessoa.
- Sistema de fim de curso mecânico integrado.
- Motor de 24 V com possibilidade de desengate.
- Suportes de design, com eixo embutido e invisível.
- Suporte com iluminação triplo LED.

5 anos Garantia

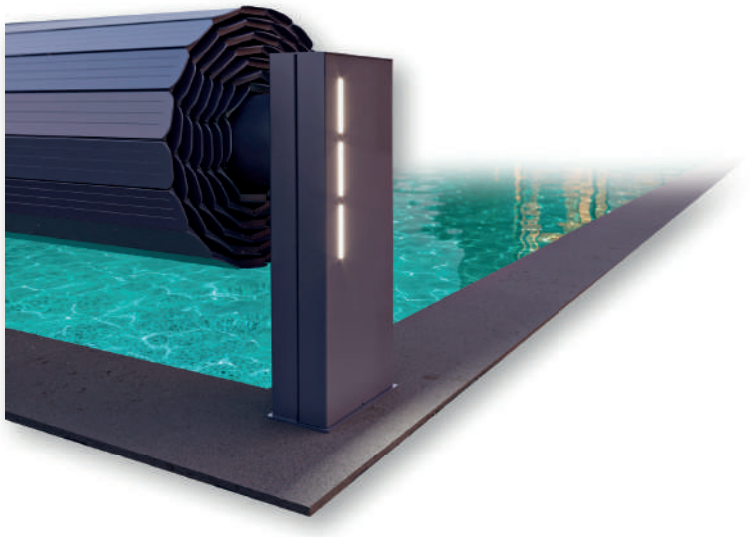

COMPOSIÇÃO STANDARD - GAMA EASY XL

• 2 suportes em alumínio antracite (RAL 7016), e fixação na bordadura	pg. 436
• 1 eixo em alumínio anodizado de com diâmetro de Ø 165 mm, para medidas até 7,03 m	pg. 436
• Lâminas: opção em PVC de 75 mm de largura, com opção de alheta ou escovas (intercambiáveis e opcionais), ou lâminas de policarbonato de 70 mm de largura	pg. 462
• 1 motor tubular com desengate de 24 V e 120 ou 200 Nm	
• 1 quadro elétrico de 220 V / 24 V	
• 1 interruptor de chave de 3 posições: abertura por impulso, fecho contínuo, situado na base do motor	
• Sistema de segurança (branco, bege, cinzento, preto), para fixação na fachada	

OPÇÕES

• Opção: Controlo KEY'GO Remoto	pg. 437
• Opção: Sistema de segurança (branco, bege, cinzento, preto), para fixação à superfície de nivelamento	pg. 463
• Opção: Controlo remoto por Bluetooth	pg. 437


COMPOSIÇÃO STANDARD - GAMA EASY XL (OPÇÃO GREEN)

- 1 bateria de 24V 7 Ah, modelo registado específico WOOD
- Tecnologia de iões de lítio de alta densidade
- Indicador do nível da bateria
- Carregador Incluido com ligação Jack
- 15 ciclos com 100% de carga
- Bateria produzida em FRANÇA com garantia de 1 ano

SUPORTES COM LED




EIXO EM ALUMÍNIO ANODIZADO

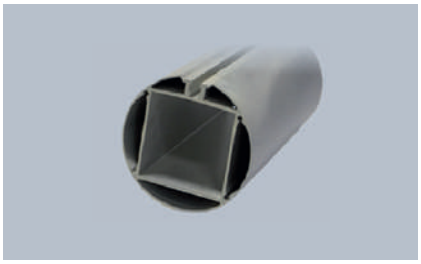

OPÇÃO SUPORTE DE PAREDE (SOB CONSULTA)



Dimensões dos suportes:

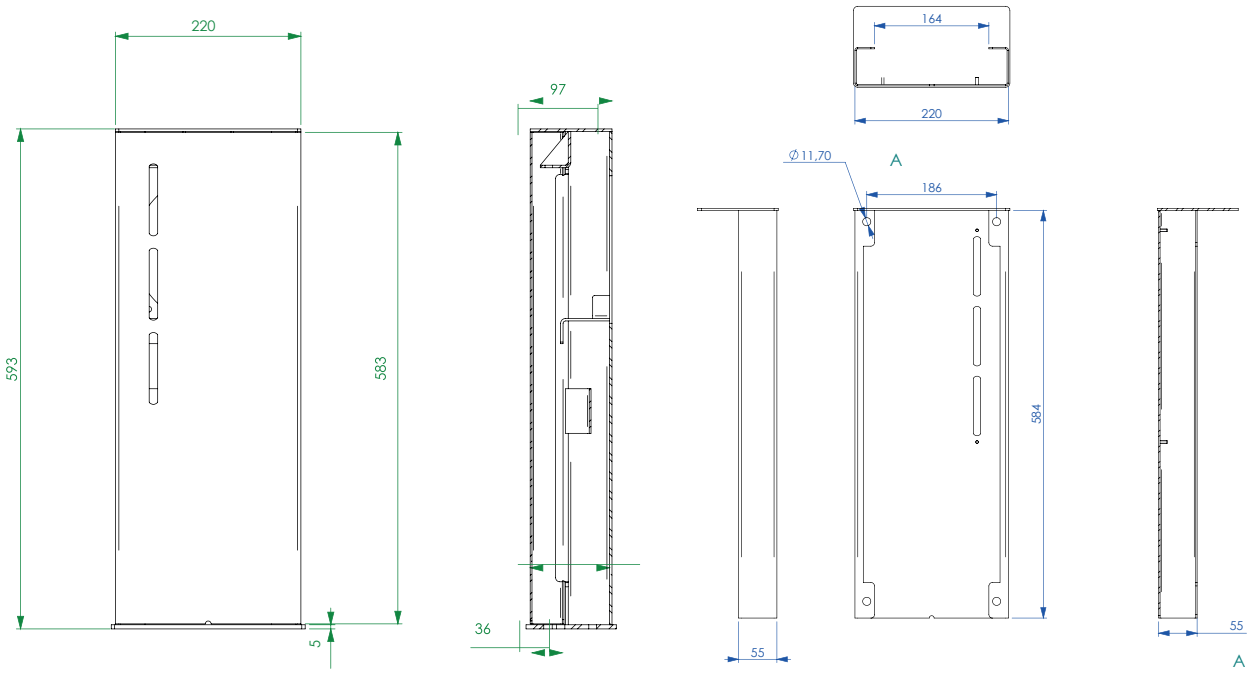

MATRIZ PVP EM PVC - 8117102							
L (m) \ C (mm)	8	9	10	11	12	13	14
5,5	5 560,00 €	5 865,00 €	6 175,00 €	6 480,00 €	6 790,00 €	-	-
6	5 870,00 €	6 205,00 €	6 540,00 €	6 875,00 €	7 210,00 €	-	-
7	7 630,00 €	8 025,00 €	8 415,00 €	8 800,00 €	9 200,00 €	9 585,00 €	9 980,00 €

MATRIZ PVP EM POLICARBONATO SOLAR - 8117103							
L (m) \ C (mm)	8	9	10	11	12	13	14
5,5	8 915,00 €	9 640,00 €	10 370,00 €	11 095,00 €	11 825,00 €	-	-
6	9 530,00 €	10 325,00 €	11 115,00 €	11 910,00 €	12 700,00 €	-	-
7	11 900,00 €	12 825,00 €	13 750,00 €	14 675,00 €	15 600,00 €	16 525,00 €	17 540,00 €

Acresce portes

Sistema de abertura por chave

3 POSIÇÕES



Conectividade/ opção:


Controlo Remoto
Fecho e abertura KEY'GO



Conectividade/ opção:

Controlo Remoto
Fecho e abertura - BT

Pormenor da instalação (simples, mesmo em piscinas de maior dimensão:

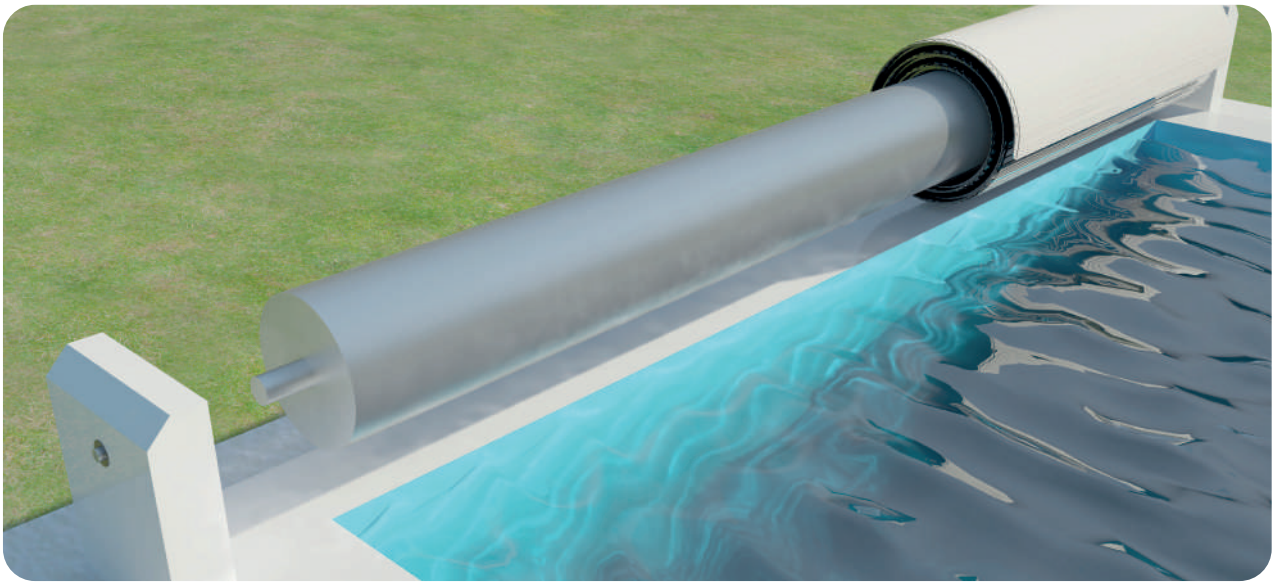

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 EMB	DESCONTO	STOCK
8117102	Cobertura elevada de lâminas EASY XL - PVC	Un.	**consultar matriz**	C	●
8117103	Cobertura elevada de lâminas EASY XL - Policarbonato solar	Un.	**consultar matriz**	C	●
8117118	Comando por Bluetooth (controlo remoto)	Un.	**260,00 €**	C	●
8117119	Comando key'go (controlo remoto)	Un.	**220,00 €**	C	●
8117116	Guia de transbordo - lado direito	Un.	**60,00 €**	C	●
8117117	Guia de transbordo - lado esquerdo	Un.	**60,00 €**	C	●



Cobertura elevada

EVO LIGHT

Modelos **Elevados**

Cobertura elevada EVO LIGHT

Cobertura elevada de lâminas de enorme elegância e estética. Esta gama é destinada a piscinas até dimensões máximas de 12 x 5 m. Fim de curso mecânico.

Cumpre com a norma NFP 90-308. Garantia: 5 anos (motor + quadro + lâminas). Estrutura de banco com acabamento em PVC branco ou cinzento sólido.

- Bloqueio para proteção de queda de crianças com menos de 5 anos.
- Utilização em todas as estações.
- Controlo por chave de 3 posições.
- Abertura/fecho efetuados por uma única pessoa.
- Sistema de fim de curso mecânico integrado.
- Motor de 24 V com possibilidade de desengate.
- Estrutura única de banco (aberto).

5 anos Garantia



COMPOSIÇÃO STANDARD - GAMA EVO LIGHT

• 1 estrutura banco (aberto com possibilidade de visualizar o interior), em alumínio lacado, de cor branco ou cinzento sólido	pg. 440
• 1 eixo em alumínio lacado a branco, bege, cinzento-pérola ou cinzento-sólido, com diâmetro de Ø 130 mm até 5,03 m	pg. 440
• Lâminas: opção em PVC de 75 mm de largura, com opção de alheta ou escovas (intercambiáveis e opcionais), ou lâminas de policarbonato de 70 mm de largura	pg. 462
• 1 motor tubular com desengate de 24 V e 120 ou 200 Nm	
• 1 quadro elétrico de 220 V / 24 V	
• 1 interruptor de chave de 3 posições: abertura por impulso, fecho contínuo, situado na base do motor	
• Sistema de segurança (branco, bege, cinzento, preto), para fixação na fachada	

OPÇÕES

• Opção: Controlo KEY'GO Remoto	pg. 441
• Opção: Sistema de segurança (branco, bege, cinzento, preto), para fixação à superfície de nivelamento	pg. 463
• Opção: Controlo remoto por Bluetooth	pg. 441

OPÇÃO RIPAS DE PVC


		
Branco	Cinzento sólido	Textura de madeira


OPÇÃO EIXO LACADO

Tubo de alumínio lacado: diâmetro de Ø 130 mm para dimensões até 5,03 m

			
RAL9010 Branco	RAL1015 Bege	RAL7035 Cinzento pérola	RAL7035 Cinzento sólido


Estrutura + acabamento em PVC (branco ou cinzento sólido) < 8m

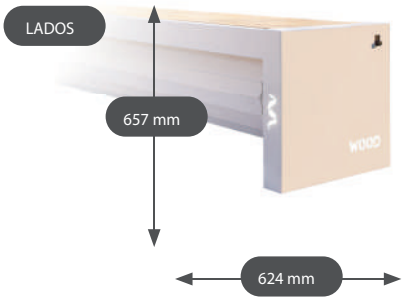


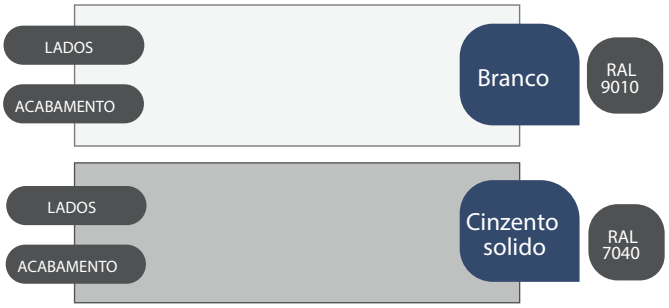



Estrutura + acabamento em PVC (branco ou cinzento sólido) < 12 m

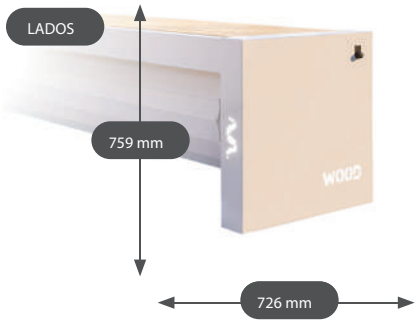

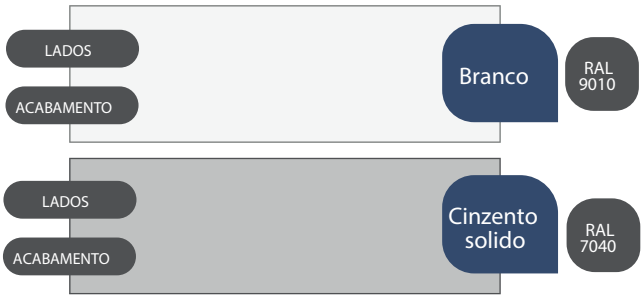

MATRIZ PVP EM PVC: 8117104

L (m) \ C (mm)	6	7	8	9	10	11	12
3	4 865,00 €	5 035,00 €	5 200,00 €	5 510,00 €	5 680,00 €	5 850,00 €	6 015,00 €
4	5 480,00 €	5 705,00 €	5 930,00 €	6 610,00 €	6 835,00 €	7 060,00 €	7 280,00 €
5	6 245,00 €	6 525,00 €	6 805,00 €	7 295,00 €	7 575,00 €	7 855,00 €	8 130,00 €

MATRIZ PVP EM POLICARBONATO SOLAR: 8117105

L (m) \ C (mm)	6	7	8	9	10	11	12
3	6 240,00 €	6 635,00 €	7 030,00 €	7 570,00 €	7 970,00 €	8 365,00 €	8 760,00 €
4	7 310,00 €	7 840,00 €	8 370,00 €	9 355,00 €	9 885,00 €	10 415,00 €	10 945,00 €
5	8 535,00 €	9 195,00 €	9 855,00 €	10 730,00 €	11 390,00 €	12 050,00 €	12 710,00 €

Acresce portes

Sistema de abertura por chave

3 POSIÇÕES



Conectividade/ opção:

Controlo Remoto
Fecho e abertura KEY'GO



Conectividade/ opção:

Controlo Remoto
Fecho e abertura - BT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 EMB	DESCONTO	STOCK
8117104	Cobertura elevada de lâminas EVO LIGHT - PVC	Un.	**consultar matriz**	C	●
8117105	Cobertura elevada de lâminas EVO LIGHT - Policarbonato solar	Un.	**consultar matriz**	C	●
-	Revestimento em madeira (não tratada)	Un.	**490,00 €**	C	●
8117118	Comando por Bluetooth (controlo remoto)	Un.	**260,00 €**	C	●
8117119	Comando key'go (controlo remoto)	Un.	**220,00 €**	C	●
8117116	Guia de transbordo - lado direito	Un.	**60,00 €**	C	●
8117117	Guia de transbordo - lado esquerdo	Un.	**60,00 €**	C	●



Cobertura elevada

EVO BANC

Modelos **Elevados**

WOOD

Cobertura elevada EVO BANC

Cobertura elevada de lâminas de enorme elegância e estética. Estrutura em forma de banco. Esta gama é destinada a piscinas com dimensões máximas de 12 x 6 m. Fim de curso mecânico.

Cumpre com a norma NFP 90-308. Garantia: 5 anos (motor + quadro + lâminas). Estrutura de banco com acabamento branco ou cinzento sólido.

- Bloqueio para proteção de queda de crianças com menos de 5 anos.
- Utilização em todas as estações.
- Controlo por chave de 3 posições.
- Abertura/fecho efetuados por uma única pessoa.
- Sistema de fim de curso mecânico integrado.
- Motor de 24 V com possibilidade de desengate.
- Estrutura única de banco.

5 anos Garantia



COMPOSIÇÃO STANDARD - GAMA EVO BANC

• 1 estrutura banco (aberto com possibilidade de visualizar o interior), em alumínio lacado, de cor branco ou cinzento sólido	pg. 444
• 1 eixo em alumínio lacado a branco, bege, cinzento-pérola ou cinzento-sólido, com diâmetro de Ø 130 mm até 6,03 m	pg. 444
• Lâminas: opção em PVC de 75 mm de largura, com opção de alheta ou escovas (intercambiáveis e opcionais), ou lâminas de policarbonato de 70 mm de largura	pg. 462
• 1 motor tubular com desengate de 24 V e 120 ou 200 Nm	
• 1 quadro elétrico de 220 V / 24 V	
• 1 interruptor de chave de 3 posições: abertura por impulso, fecho contínuo, situado na base do motor	
• Sistema de segurança (branco, bege, cinzento, preto), para fixação na fachada	

OPÇÕES


• Opção: Controlo KEY'GO Remoto	pg. 445
• Opção: Sistema de segurança (branco, bege, cinzento, preto), para fixação à superfície de nivelamento	pg. 463
• Opção: Controlo remoto por Bluetooth	pg. 445

OPÇÃO RIPAS DE PVC


		
Branco	Cinzento sólido	Textura de madeira


OPÇÃO EIXO LACADO

Tubo de alumínio lacado: diâmetro de Ø 130 mm para dimensões até 5,03 m

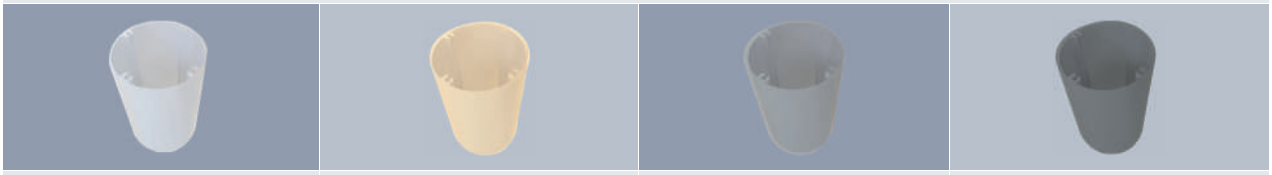			
RAL9010 Branco	RAL1015 Bege	RAL7035 Cinzento pérola	RAL7035 Cinzento sólido

Estrutura + acabamento em PVC (branco ou cinzento sólido) < 8m

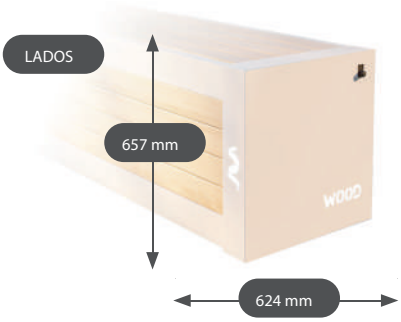


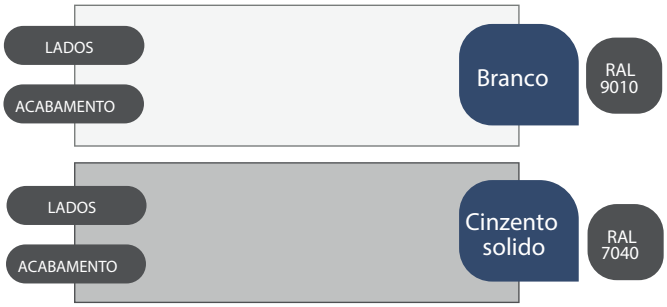



Estrutura + acabamento em PVC (branco ou cinzento sólido) < 12 m



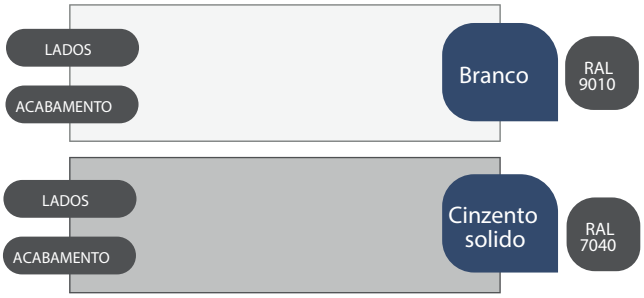

MATRIZ PVP EM PVC: 8117106

L (m) \ C (mm)	6	7	8	9	10	11	12
3	5 151,00 €	5 320,00 €	5 490,00 €	5 800,00 €	5 965,00 €	6 135,00 €	6 300,00 €
4	5 765,00 €	5 990,00 €	6 215,00 €	6 900,00 €	7 120,00 €	7 345,00 €	7 570,00 €
5	6 720,00 €	6 990,00 €	7 280,00 €	7 770,00 €	8 050,00 €	8 330,00 €	8 610,00 €
6	7 890,00 €	8 220,00 €	8 560,00 €	9 105,00 €	9 440,00 €	9 775,00 €	10 110,00 €

MATRIZ PVP EM POLICARBONATO SOLAR: 8117107

L (m) \ C (mm)	6	7	8	9	10	11	12
3	6 525,00 €	6 920,00 €	7 315,00 €	7 860,00 €	8 255,00 €	8 650,00 €	9 050,00 €
4	7 600,00 €	8 125,00 €	8 655,00 €	9 645,00 €	10 175,00 €	10 700,00 €	11 230,00 €
5	9 010,00 €	9 670,00 €	10 330,00 €	11 205,00 €	11 865,00 €	12 525,00 €	13 185,00 €
6	10 635,00 €	11 425,00 €	12 220,00 €	13 220,00 €	14 015,00 €	14 810,00 €	15 600,00 €

Acresce portes

Sistema de abertura por chave

3 POSIÇÕES



Conectividade/ opção:

Controlo Remoto
Fecho e abertura KEY'GO



Conectividade/ opção:

Controlo Remoto
Fecho e abertura - BT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 EMB	DESCONTO	STOCK
8117106	Cobertura elevada de lâminas EVO SUN - PVC	Un.	**consultar matriz**	C	●
8117107	Cobertura elevada de lâminas EVO SUN - Policarbonato solar	Un.	**consultar matriz**	C	●
-	Revestimento em madeira (não tratada)	Un.	**890,00 €**	C	●
8117118	Comando por Bluetooth (controlo remoto)	Un.	**260,00 €**	C	●
8117119	Comando key'go (controlo remoto)	Un.	**220,00 €**	C	●
8117116	Guia de transbordo - lado direito	Un.	**60,00 €**	C	●
8117117	Guia de transbordo - lado esquerdo	Un.	**60,00 €**	C	●



Cobertura submersa
VIANA

Modelos **Submersos**

WOOD

Coberturas submersas – VIANA

Por ser submersa, esta gama de cobertura de lâminas, tem a integração perfeita com a piscina. Para piscinas até dimensões máximas de: 14 x 8 m. Permite a instalação em piscinas novas ou existentes.

Cumpre com a norma NFP 90-308. Garantia: 5 anos (motor + quadro + lâminas). Fácil acesso ao motor em fossa seca.

- Bloqueio para proteção de queda de crianças com menos de 5 anos.
- Utilização em todas as estações.
- Controlo por chave de 3 posições.
- Abertura/fecho efetuados por uma única pessoa.
- Extremidades do eixo por compressão e anti corrosão
- Sistema de fim de curso mecânico integrado.
- Sensor de fim de curso.

5 anos Garantia



COMPOSIÇÃO STANDARD - GAMA VIANA


• Sistema de fim de curso integrado.	
• Lâminas: opção em PVC de 75 mm de largura, com opção de alheta ou escovas (intercambiáveis e opcionais), ou lâminas de policarbonato de 70 mm de largura	pg. 462
• 1 eixo em alumínio anodizado com diâmetro de Ø 165 mm	pg. 448
• 1 motor caixa seca de 170, 250 ou 500 Nm	
• 1 quadro elétrico de 220 V / 24 V	
• 1 interruptor de chave de 3 posições: abertura por impulso, fecho contínuo, situado na base do motor	
• Sistema de segurança (branco, bege, cinzento, preto), para fixação na fachada	
• Sistema de regulação Incluido	
• Peças de chumbamento	


OPÇÕES

• Opção: Controlo KEY'GO Remoto	pg. 448
• Opção: Sistema de segurança (branco, bege, cinzento, preto), para fixação à superfície de nivelamento	pg. 463
• Opção: Controlo remoto por Bluetooth	pg. 448

EXTREMIDADES DO EIXO

Fixação por compressão das extremidades do eixo I Não requer perfuração nem abertura de roscas

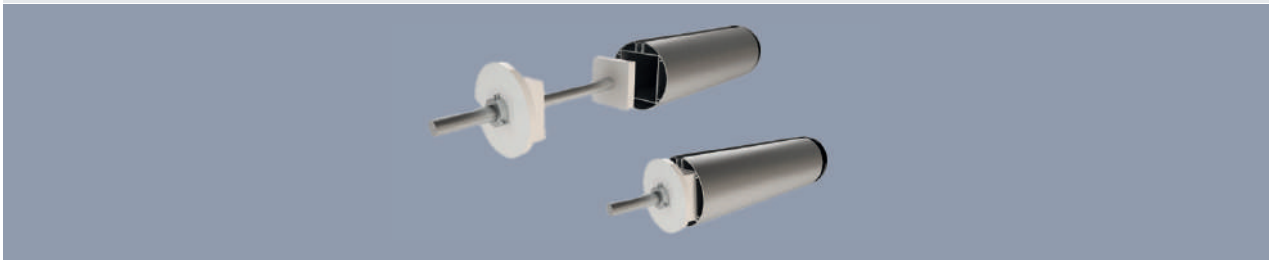

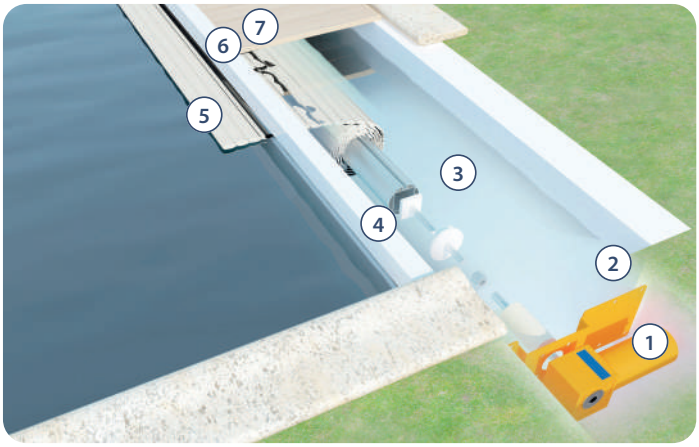

1 Motor de 170, 250 ou 500 Nm

2 Compartimento da caixa

3 Extremidades do tubo anti corrosão

4 Tubo de alumínio anodizado de ø 165 mm

5 Lâminas de PVC ou policarbonato solar.

6 Viga de ferro revestida a PVC ou de alumínio pintado

7 Pav. em deck PVC ou madeira exótica não tratada

Sistema de abertura por chave

3 POSIÇÕES



Conectividade/ opção:

Controlo Remoto
Fecho e abertura KEY'GO



Conectividade/ opção:

Controlo Remoto
Fecho e abertura - BT



MATRIZ PVP EM PVC - 811794

L (m) \ C (mm)	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	4 225,00 €	4 390,00 €	4 560,00 €	4 725,00 €	4 895,00 €	5 060,00 €	5 230,00 €	-	-
4	4 610,00 €	4 835,00 €	5 060,00 €	5 280,00 €	5 505,00 €	5 730,00 €	5 950,00 €	-	-
5	5 050,00 €	5 330,00 €	5 610,00 €	5 890,00 €	6 170,00 €	6 450,00 €	6 725,00 €	-	-
6	5 800,00 €	6 135,00 €	6 470,00 €	6 805,00 €	7 140,00 €	7 480,00 €	7 810,00 €	8 145,00 €	8 480,00 €
7	7 190,00 €	7 580,00 €	7 975,00 €	8 365,00 €	8 755,00 €	9 145,00 €	9 535,00 €	9 930,00 €	10 340,00 €
8	9 580,00 €	10 025,00 €	10 475,00 €	10 920,00 €	11 365,00 €	11 815,00 €	12 260,00 €	12 705,00 €	13 155,00 €


MATRIZ PVP EM POLICARBONATO SOLAR - 811795

L (m) \ C (mm)	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	5 595,00 €	5 995,00 €	6 390,00 €	6 790,00 €	7 185,00 €	7 580,00 €	7 975,00 €	-	-
4	6 445,00 €	6 970,00 €	7 500,00 €	8 030,00 €	8 560,00 €	9 085,00 €	9 615,00 €	-	-
5	7 340,00 €	8 000,00 €	8 660,00 €	9 320,00 €	9 980,00 €	10 640,00 €	11 300,00 €	-	-
6	8 545,00 €	9 340,00 €	10 130,00 €	10 925,00 €	11 715,00 €	12 510,00 €	13 300,00 €	14 095,00 €	14 890,00 €
7	10 400,00 €	11 320,00 €	12 240,00 €	13 170,00 €	14 100,00 €	15 000,00 €	15 945,00 €	16 870,00 €	17 800,00 €
8	13 240,00 €	14 295,00 €	15 350,00 €	16 410,00 €	17 470,00 €	18 525,00 €	19 580,00 €	20 640,00 €	21 695,00 €


Valores considerados para uma instalação do motor até uma profundidade de 50 cm

Acresce portes

Novas construções: divisória em alvenaria:

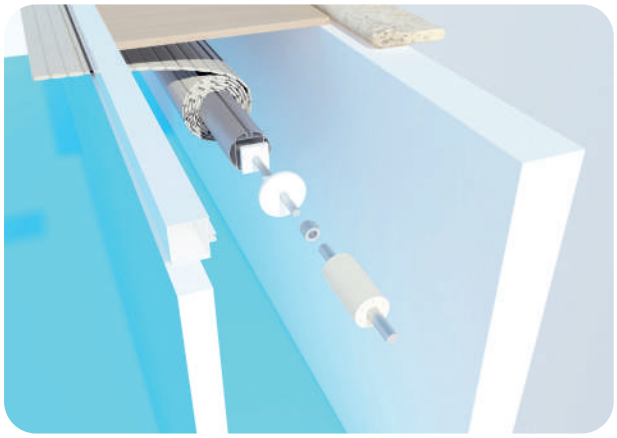

Remodelações: Divisória em PVC (sob consulta):

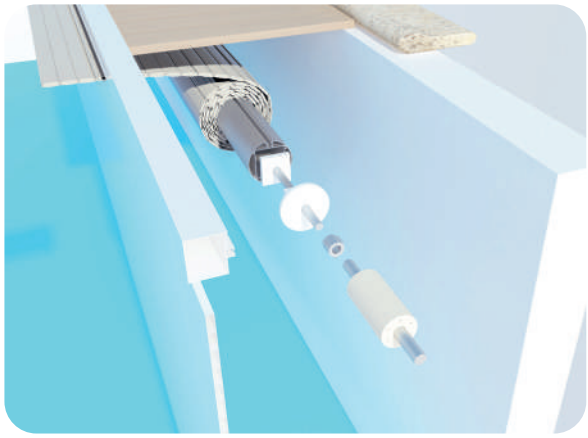

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 EMB	DESCONTO	STOCK
811794	Cobertura submersa de lâminas VIANA - PVC	Un.	**consultar matriz**	C	●
811795	Cobertura submersa de lâminas VIANA - Policarbonato solar	Un.	**consultar matriz**	C	●
8117111	Viga em ferro com suportes - 130 x 90 mm	m	**185,00 €**	C	●
8117112	Viga em ferro com suportes - 105 x 105 mm	m	**185,00 €**	C	●
8117113	Deck para fosso da cobertura - PVC	m2	**265,00 €**	C	●
8117114	Deck para fosso da cobertura - Madeira Ipê	m2	**430,00 €**	C	●
8117118	Comando por Bluetooth (controlo remoto)	Un.	**260,00 €**	C	●
8117119	Comando key'go (controlo remoto)	Un.	**220,00 €**	C	●
8117116	Guia de transbordo - lado direito	Un.	**60,00 €**	C	●
8117117	Guia de transbordo - lado esquerdo	Un.	**60,00 €**	C	●



Cobertura submersa
VIANA DIVE

Modelos **Submersos**

WOOD


Cobertura submersa VIANA DIVE

Por ser submersa, esta gama de cobertura de lâminas, tem a integração perfeita com a piscina, através da submersão da viga e do pavimento ripado. Para piscinas até dimensões máximas de 14 x 8 m. Permite a instalação em piscinas novas ou existentes. Fim de curso mecânico. Cumpre com a norma NFP 90-308.

Garantia: 5 anos (motor + quadro + lâminas). Fácil acesso ao motor em caixa seca.

- Estética e conforto ao nível ideal da água.
- A estrutura do enrolador pode ser utilizada com um primeiro degrau, praia / submersa ou um banco.
- Bloqueio para proteção de queda de crianças com menos de 5 anos.
- Utilização em todas as estações.
- Controlo por chave de 3 posições.
- Abertura/fecho efetuados por uma única pessoa.
- Extremidades do tubo por compressão e anti corrosão.
- Sistema de fim de curso mecânico integrado.

5 anos Garantia

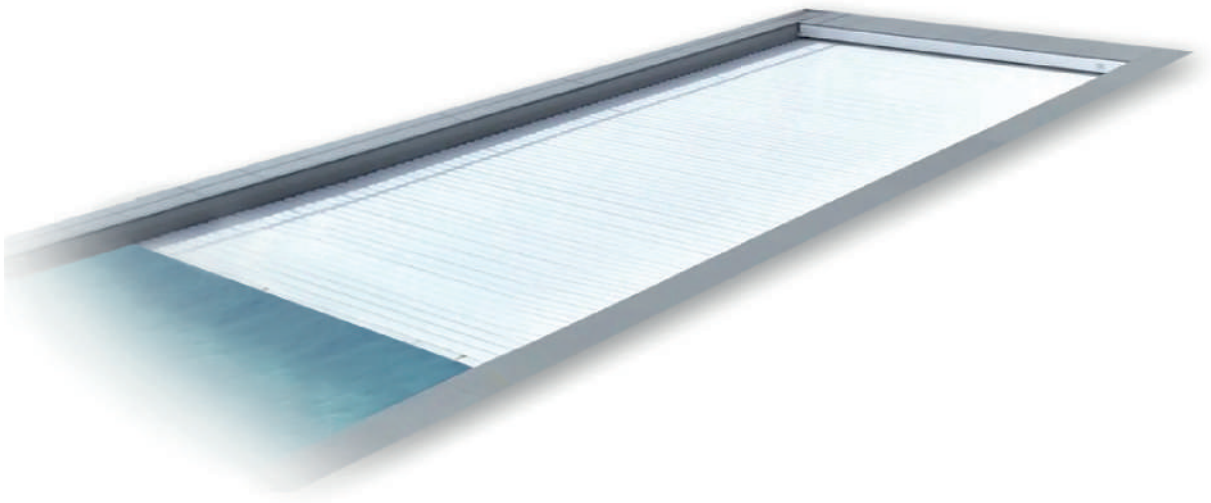

COMPOSIÇÃO STANDARD - GAMA VIANA DIVE


• Kit de fixação de peças de chumbamento	pg. 452
• Lâminas: opção em PVC de 75 mm de largura, com opção de alheta ou escovas (intercambiáveis e opcionais), ou lâminas de policarbonato de 70 mm de largura	pg. 462
• 1 eixo em alumínio anodizado com diâmetro de Ø 165 mm	pg. 452
• 1 motor caixa seca de 250 ou 500 Nm	
• 1 quadro elétrico de 220 V / 24 V	
• 1 interruptor de chave de 3 posições: abertura por impulso, fecho contínuo, situado na base do motor	
• Sistema de segurança (branco, bege, cinzento, preto), para fixação na fachada	
• Viga submersa reforçada em inox 130 x 90 mm, com perfil de deslizamento	

OPÇÕES

• Opção: Controlo KEY'GO: Controlo remoto **(ATENÇÃO: esta opção é incompatível com Bluetooth).**	pg. 452
• Opção: Sistema de segurança (branco, bege, cinzento, preto), para fixação à superfície de nivelamento	pg. 463
• Opção conectividade: Controlo por Bluetooth	pg. 462

EXTREMIDADES DO EIXO

Fixação por compressão das extremidades do eixo I Não requer perfuração nem abertura de roscas

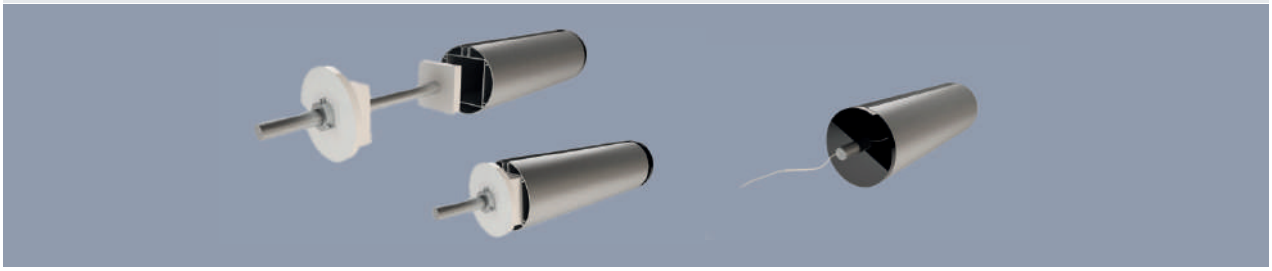

Sistema de abertura por chave

3 POSIÇÕES



Conectividade/ opção:

Controlo Remoto
Fecho e abertura KEY'GO



Conectividade/ opção:

Controlo Remoto
Fecho e abertura - BT



MATRIZ PVP EM PVC - 811796


L (m) \ C (mm)	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	5 965,00 €	6 135,00 €	6 135,00 €	6 470,00 €	6 635,00 €	6 805,00 €	6 970,00 €	-	-
4	6 485,00 €	6 710,00 €	6 710,00 €	7 160,00 €	7 380,00 €	7 605,00 €	7 825,00 €	-	-
5	7 170,00 €	7 450,00 €	7 450,00 €	8 005,00 €	8 285,00 €	8 565,00 €	8 845,00 €	-	-
6	8 200,00 €	8 535,00 €	8 535,00 €	9 205,00 €	9 540,00 €	9 875,00 €	10 210,00 €	10 545,00 €	11 250,00 €

MATRIZ PVP EM POLICARBONATO SOLAR - 811797

L (m) \ C (mm)	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	7 475,00 €	7 870,00 €	8 270,00 €	8 665,00 €	9 060,00 €	9 460,00 €	9 855,00 €	-	-
4	8 500,00 €	9 030,00 €	9 560,00 €	10 085,00 €	10 615,00 €	11 145,00 €	11 675,00 €	-	-
5	9 685,00 €	10 345,00 €	11 000,00 €	11 670,00 €	12 330,00 €	12 990,00 €	13 650,00 €	-	-
6	11 220,00 €	12 015,00 €	12 805,00 €	13 600,00 €	14 390,00 €	15 185,00 €	15 975,00 €	16 770,00 €	17 930,00 €

Valores considerados para uma instalação do motor até uma profundidade de 80 cm

Acresce portes

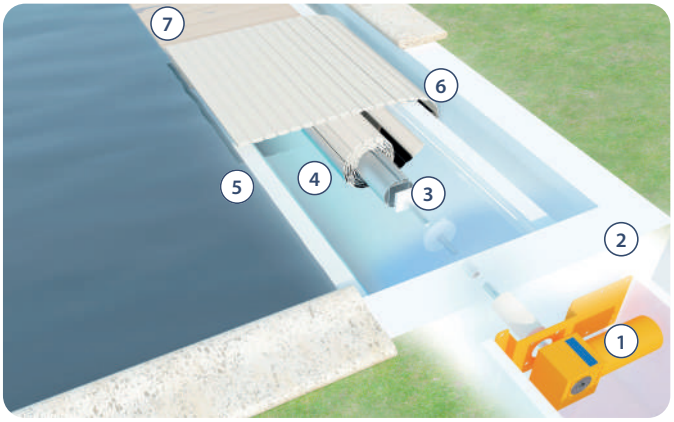

1 Motor de 250 ou 500 Nm

2 Compartimento da caixa

3 Extremidades do tubo anti corrosão


4 Tubo de alumínio anodizado de ø 165 mm

5 Lâminas de PVC ou policarbonato solar

6 Viga de inox revestida a PVC com perfil deslizante

7 Deck em PVC, placas de PVC rígido, madeira IPÊ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 EMB	DESCONTO	STOCK
811796	Cobertura submersa de lâminas VIANA DIVE - PVC	Un.	**consultar matriz**	C	●
811797	Cobertura submersa de lâminas VIANA DIVE - Policarbonato solar	Un.	**consultar matriz**	C	●
8117120	Viga adicional submersa em inox com suportes - 130 x 90 mm	m	**495,00 €**	C	●
8117113	Deck para fosso da cobertura - PVC	m2	**265,00 €**	C	●
8117114	Deck para fosso da cobertura - Madeira Ipê	m2	**430,00 €**	C	●
8117115	Placa para revestir para fosso da cobertura - PVC	m2	**850,00 €**	C	●
8117118	Comando por Bluetooth (controlo remoto)	Un.	**260,00 €**	C	●
8117119	Comando key'go (controlo remoto)	Un.	**220,00 €**	C	●
8117121	Antena para controlo remoto key'go	Un.	**79,00 €**	C	●
8117116	Guia de transbordo - lado direito	Un.	**60,00 €**	C	●
8117117	Guia de transbordo - lado esquerdo	Un.	**60,00 €**	C	●

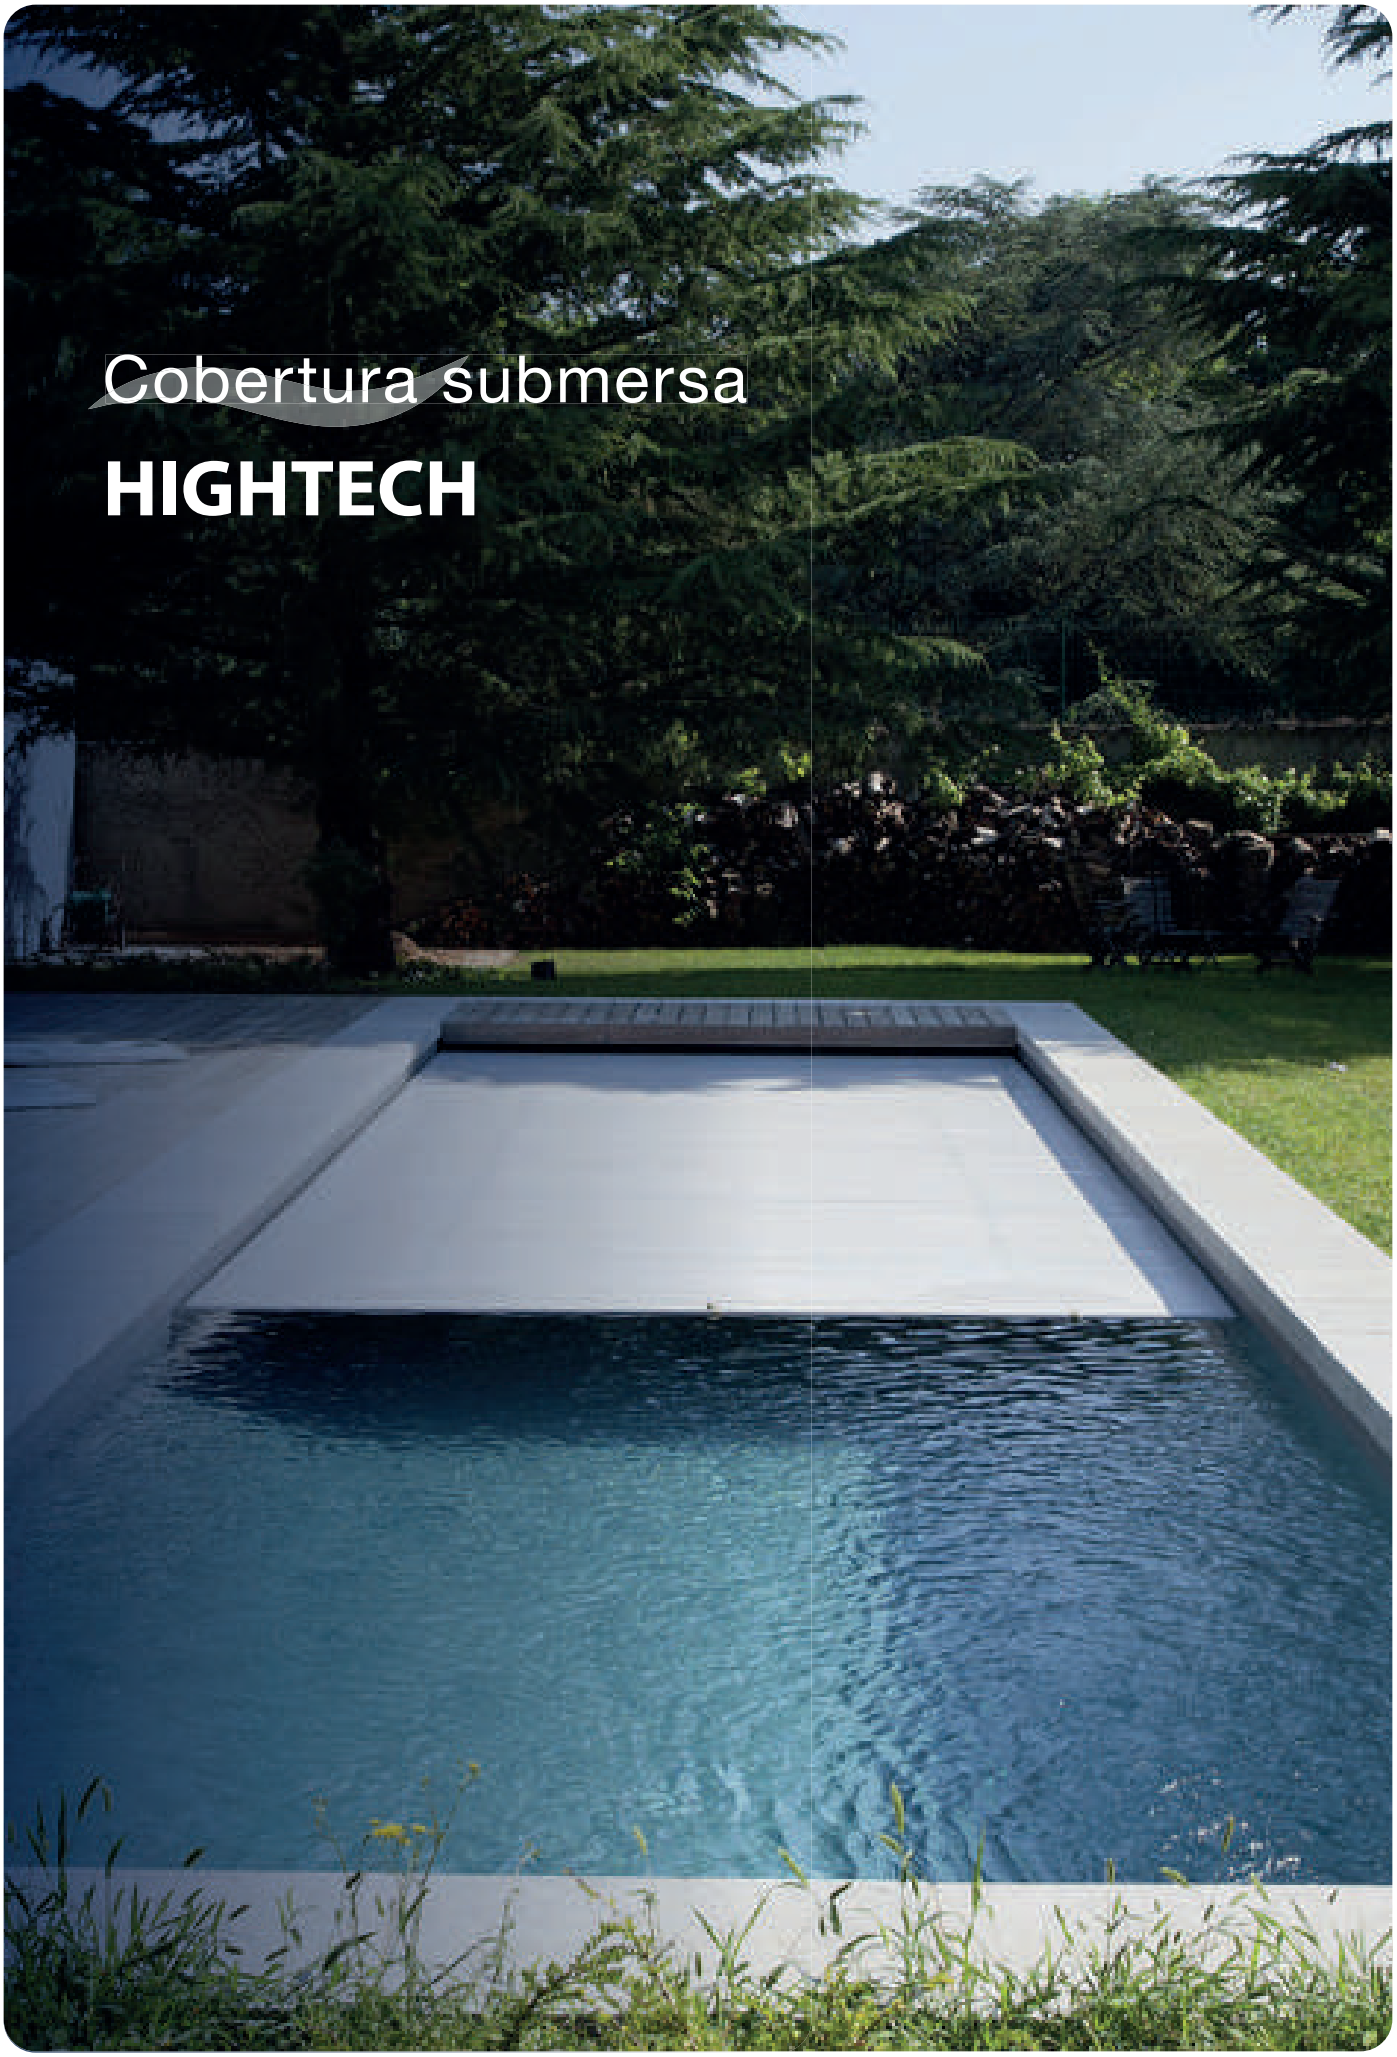

Cobertura submersa
HIGHTECH

Modelos **Submersos**

WOOD


Cobertura submersa HIGHTECH

Por ser submersa, esta gama de cobertura de lâminas tem a integração perfeita com a piscina. Motor no eixo. Para piscinas até dimensões máximas de 16 x 8 m. Permite a instalação em piscinas novas ou existentes.

Garantia: 5 anos (motor + quadro + lâminas).

- Bloqueio para proteção de queda de crianças com menos de 5 anos.
- Utilização em todas as estações.
- Controlo por chave de 3 posições.
- Abertura/fecho efetuados por uma única pessoa.
- Extremidades do eixo por compressão e anti corrosão.
- Motor anti corrosão.
- Sensor de fim de curso mecânico integrado.

5 anos Garantia

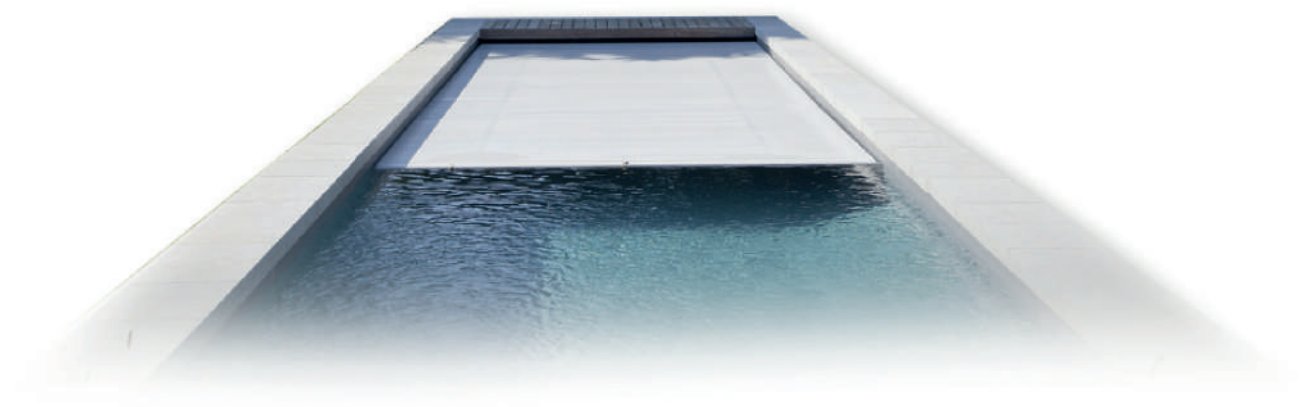

COMPOSIÇÃO STANDARD - GAMA HIGHTECH


• 2 flanges em poliéster para fixar à parede	pg. 456
• Lâminas: opção em PVC de 75 mm de largura, com opção de alheta ou escovas (intercambiáveis e opcionais), ou lâminas de policarbonato de 70 mm de largura	pg. 462
• 1 eixo em alumínio anodizado e reforçado com diâmetro de Ø 165 mm	pg. 456
• 1 motor tubular de 24 V: 170, 250 ou 500 Nm	
• 1 quadro elétrico de 220 V / 24 V	
• 1 interruptor de chave de 3 posições: abertura por impulso, fecho contínuo, situado na base do motor	
• Sistema de segurança (branco, bege, cinzento, preto), para fixação na fachada	

OPÇÕES


• Opção: Controlo KEY'GO: Controlo remoto **(ATENÇÃO: esta opção é incompatível com Bluetooth).**	pg. 457
• Opção: Sistema de segurança (branco, bege, cinzento, preto), para fixação à superfície de nivelamento	pg. 463
• Opção conectividade: Controlo por Bluetooth	pg. 457

EXTREMIDADES DO EIXO


Fixação por compressão das extremidades do eixo I Não requer perfuração nem abertura de roscas

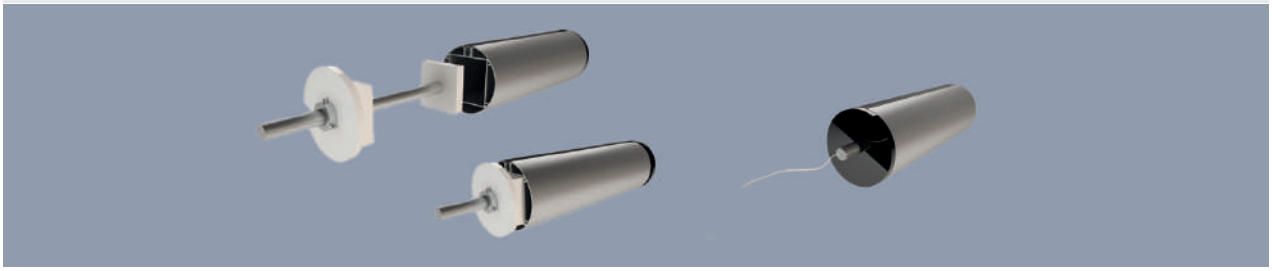

Versão com flange:

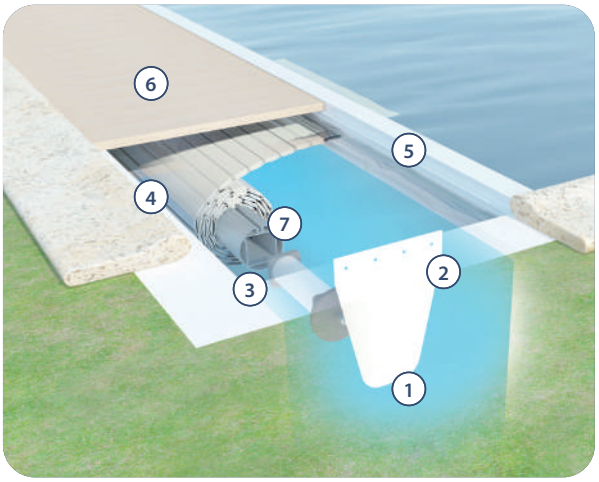

Versão com peça de chumbamento:

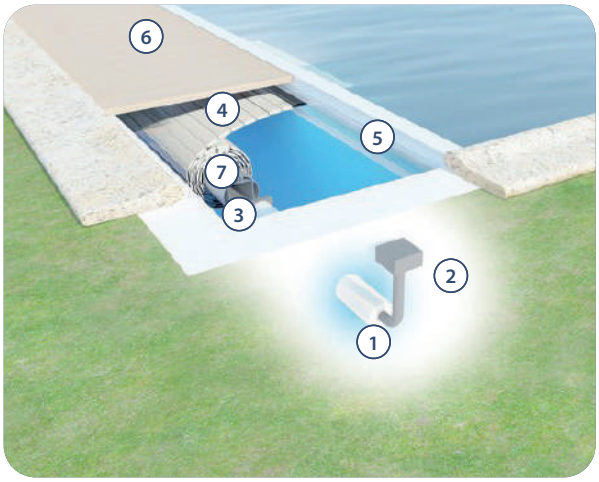

1. Fixação à fachada ou superfície de nivelamento ou peça de chumbamento.
2. Flange de poliéster ou peça de chumbamento.
3. Motor de 170, 250 ou 500 nm.
4. Lâminas em PVC ou policarbonato solar.
5. Viga de ferro revestida a PVC com perfil deslizante.
6. Pavimento com deck em PVC ou madeira exótica.
7. Tubo de alumínio anodizado de ø 165 mm, com acabamento anti corrosão.



MATRIZ PVP EM PVC - 811790

L (m) \ C (mm)	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	4 950,00 €	5 115,00 €	5 285,00 €	5 450,00 €	5 620,00 €	5 785,00 €	5 950,00 €	-	-
4	5 330,00 €	5 555,00 €	5 780,00 €	6 000,00 €	6 225,00 €	6 450,00 €	6 675,00 €	-	-
5	5 765,00 €	6 040,00 €	6 320,00 €	6 600,00 €	6 880,00 €	7 160,00 €	7 440,00 €	-	-
6	6 950,00 €	7 285,00 €	7 620,00 €	7 960,00 €	8 295,00 €	8 630,00 €	8 970,00 €	9 300,00 €	9 635,00 €
7	8 330,00 €	8 725,00 €	9 115,00 €	9 505,00 €	9 900,00 €	10 290,00 €	10 680,00 €	11 070,00 €	11 460,00 €
8	9 900,00 €	10 350,00 €	10 800,00 €	11 245,00 €	11 700,00 €	12 140,00 €	12 585,00 €	13 035,00 €	13 480,00 €

MATRIZ PVP EM POLICARBONATO SOLAR - 811791

L (m) \ C (mm)	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	6 320,00 €	6 720,00 €	7 115,00 €	7 510,00 €	7 910,00 €	8 300,00 €	8 700,00 €	-	-
4	7 165,00 €	7 690,00 €	8 220,00 €	8 750,00 €	9 280,00 €	9 805,00 €	10 335,00 €	-	-
5	8 050,00 €	8 710,00 €	9 370,00 €	10 035,00 €	10 695,00 €	11 350,00 €	12 015,00 €	-	-
6	9 700,00 €	10 490,00 €	11 285,00 €	12 075,00 €	12 870,00 €	13 665,00 €	14 450,00 €	15 250,00 €	16 040,00 €
7	11 535,00 €	12 460,00 €	13 385,00 €	14 310,00 €	15 235,00 €	16 160,00 €	17 085,00 €	18 010,00 €	18 935,00 €
8	13 565,00 €	14 625,00 €	1 580,00 €	16 735,00 €	17 795,00 €	18 850,00 €	19 905,00 €	20 965,00 €	22 025,00 €

Valores considerados para uma instalação do motor até uma profundidade de 50 cm

Acresce portes

Sistema de abertura por chave

3 POSIÇÕES



Conectividade/ opção:

Controlo Remoto
Fecho e abertura KEY'GO



Conectividade/ opção:

Controlo Remoto
Fecho e abertura - BT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 EMB	DESCONTO	STOCK
811790	Cobertura submersa de lâminas HIGHTECH - PVC	Un.	**consultar matriz**	C	●
811791	Cobertura submersa de lâminas HIGHTECH - Policarbonato solar	Un.	**consultar matriz**	C	●
8117111	Viga em ferro com suportes - 130 x 90 mm	m	**185,00 €**	C	●
8117112	Viga em ferro com suportes - 105 x 105 mm	m	**185,00 €**	C	●
8117113	Deck para fosso da cobertura - PVC	m2	**265,00 €**	C	●
8117114	Deck para fosso da cobertura - Madeira Ipê	m2	**430,00 €**	C	●
8117118	Comando por Bluetooth (controlo remoto)	Un.	**260,00 €**	C	●
8117119	Comando key'go (controlo remoto)	Un.	**220,00 €**	C	●
8117116	Guia de transbordo - lado direito	Un.	**60,00 €**	C	●
8117117	Guia de transbordo - lado esquerdo	Un.	**60,00 €**	C	●



Cobertura submersa

HIGHTECH DIVE

Modelos **Submersos**

WOOD


Cobertura submersa HIGHTECH DIVE

Por ser submersa, esta gama de cobertura de lâminas tem a integração perfeita com a piscina, através da submersão da viga e do pavimento ripado. Motor no eixo. Para piscinas até dimensões máximas de: 16 x 6 m. Permite a instalação em piscinas novas ou existentes.

Cumpre com a norma NFP 90-308. Garantia: 5 anos (motor + quadro + lâminas).

- Estética e conforto ao nível ideal da água.
- A estrutura do enrolador pode ser utilizada com um primeiro degrau, praia submersa ou um banco.
- Bloqueio para proteção de queda de crianças com menos de 5 anos.
- Utilização em todas as estações.
- Controlo por chave de 3 posições.
- Abertura/fecho efetuados por uma única pessoa.
- Extremidades do eixo por compressão e anti corrosão.
- Motor anti corrosão.
- Sensor de fim de curso mecânico integrado.

5 anos Garantia

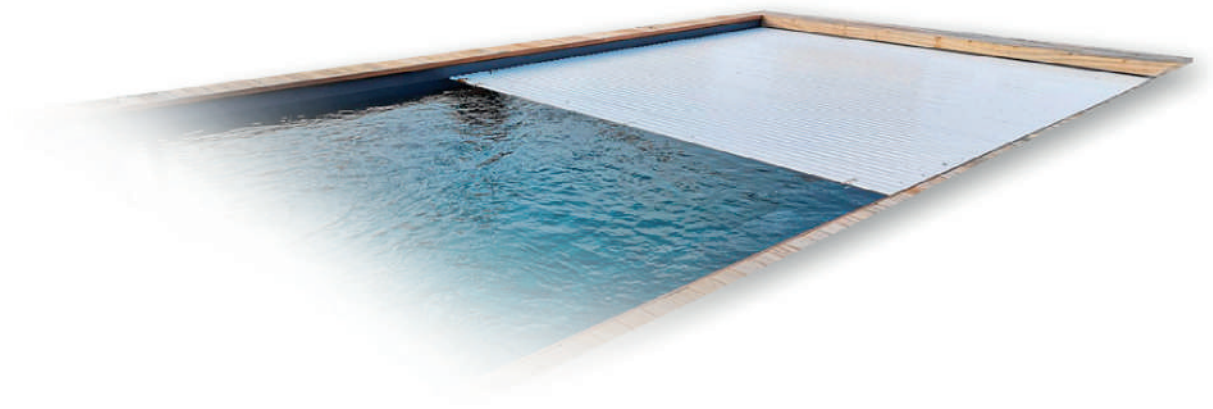

COMPOSIÇÃO STANDARD - GAMA HIGHTECH DIVE


• 2 flanges em poliéster para fixar à parede	pg. 460
• Lâminas: opção em PVC de 75 mm de largura, com opção de alheta ou escovas (intercambiáveis e opcionais), ou lâminas de policarbonato de 70 mm de largura	pg. 462
• 1 eixo em alumínio anodizado e reforçado com diâmetro de Ø 165 mm	pg. 460
• 1 motor tubular de 24 V: 170, 250 ou 500 Nm	
• 1 quadro elétrico de 220 V / 24 V	
• 1 interruptor de chave de 3 posições: abertura por impulso, fecho contínuo, situado na base do motor	
• Sistema de segurança (branco, bege, cinzento, preto), para fixação na fachada	
• Sistema de regulação Incluido (eletrólise)	
• Viga em inox revestida a PVC de 130 x 90 mm com perfil deslizante	pg. 460

OPÇÕES


• Opção: Controlo KEY'GO: Controlo remoto **(ATENÇÃO: esta opção é incompatível com Bluetooth).**	pg. 461
• Opção: Sistema de segurança (branco, bege, cinzento, preto), para fixação à superfície de nivelamento	pg. 463
• Opção conectividade: Controlo por Bluetooth	pg. 461

EXTREMIDADES DO EIXO


Fixação por compressão das extremidades do eixo I Não requer perfuração nem abertura de roscas

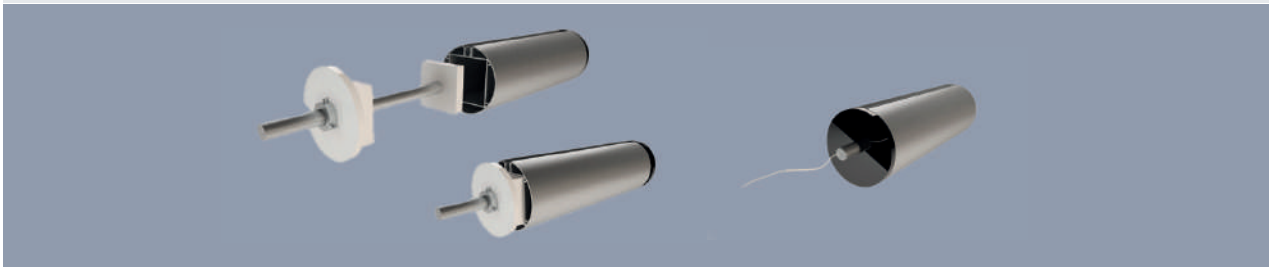


Versão com flange:

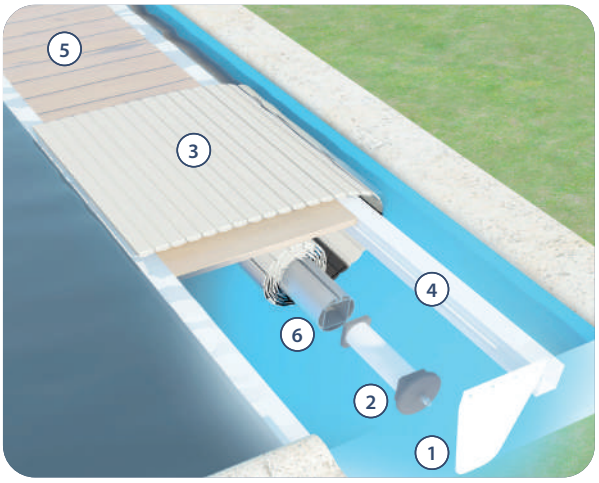

Versão com peça de chumbamento

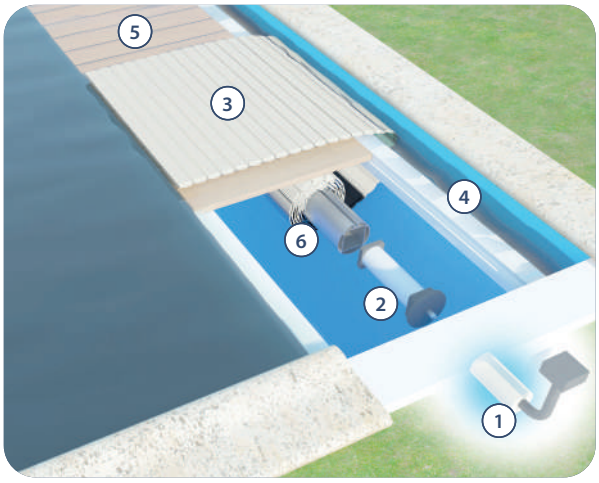

1. Fixação à fachada ou superfície de nivelamento ou peça de chumbamento.
2. Flange de poliéster ou peça de chumbamento.
3. Motor de 170, 250 ou 500 Nm.
4. Lâminas em PVC ou policarbonato solar.
5. Viga de inox revestida a PVC com perfil deslizante.
6. Pavimento com deck em PVC ou madeira exótica.
7. Tubo de alumínio anodizado de ø 165 mm, com acabamento anti corrosão.

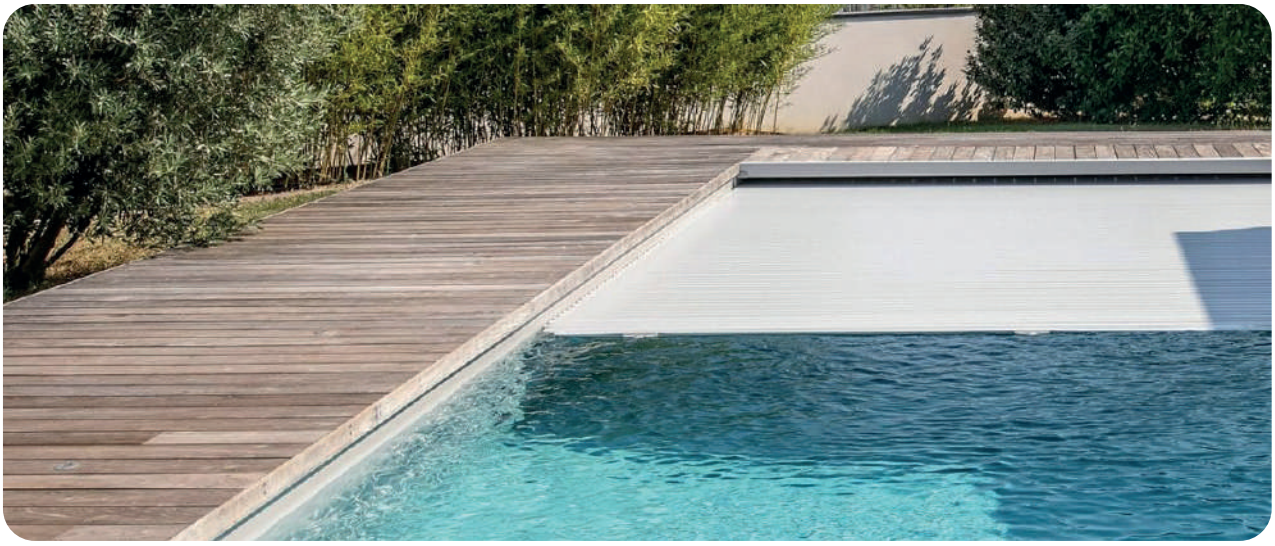

MATRIZ PVP EM PVC - 811792

L (m) \ C (mm)	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	5 630,00 €	5 800,00 €	5 965,00 €	6 135,00 €	6 300,00 €	6 470,00 €	6 635,00 €	-	-
4	6 710,00 €	6 935,00 €	7 155,00 €	7 380,00 €	7 600,00 €	7 825,00 €	8 050,00 €	-	-
5	7 350,00 €	7 635,00 €	7 910,00 €	8 190,00 €	8 470,00 €	8 750,00 €	9 030,00 €	-	-
6	8 570,00 €	8 900,00 €	9 240,00 €	9 575,00 €	9 910,00 €	10 245,00 €	10 580,00 €	10 915,00 €	11 250,00 €

MATRIZ PVP EM POLICARBONATO SOLAR - 811793

L (m) \ C (mm)	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	7 140,00 €	7 535,00 €	7 930,00 €	8 330,00 €	8 725,00 €	9 125,00 €	9 520,00 €	-	-
4	8 720,00 €	9 250,00 €	9 780,00 €	10 310,00 €	10 835,00 €	11 365,00 €	11 895,00 €	-	-
5	9 870,00 €	10 530,00 €	11 195,00 €	11 850,00 €	12 515,00 €	13 175,00 €	13 835,00 €	-	-
6	11 590,00 €	12 380,00 €	13 175,00 €	13 970,00 €	14 780,00 €	15 555,00 €	16 345,00 €	17 140,00 €	17 930,00 €

Valores considerados para uma instalação do motor até uma profundidade de 80 cm

Acresce portes

Sistema de abertura por chave

3 POSIÇÕES



Conectividade/ opção:

Controlo Remoto
Fecho e abertura KEY'GO



Conectividade/ opção:

Controlo Remoto
Fecho e abertura - BT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 EMB	DESCONTO	STOCK
811792	Cobertura submersa de lâminas HIGHTECH DIVE - PVC	Un.	**consultar matriz**	C	●
811793	Cobertura submersa de lâminas HIGHTECH DIVE - Policarbonato solar	Un.	**consultar matriz**	C	●
8117120	Viga adicional submersa em inox com suportes - 130 x 90 mm	m	**495,00 €**	C	●
8117113	Deck para fosso da cobertura - PVC	m2	**265,00 €**	C	●
8117114	Deck para fosso da cobertura - Madeira Ipê	m2	**430,00 €**	C	●
8117115	Placa para revestir para fosso da cobertura - PVC	m2	**850,00 €**	C	●
8117118	Comando por Bluetooth (controlo remoto)	Un.	**260,00 €**	C	●
8117119	Comando key'go (controlo remoto)	Un.	**220,00 €**	C	●
8117121	Antena para controlo remoto key'go	Un.	**79,00 €**	C	●
8117116	Guia de transbordo - lado direito	Un.	**60,00 €**	C	●
8117117	Guia de transbordo - lado esquerdo	Un.	**60,00 €**	C	●

Cobertura **lâminas**

WOOD

Opção: Lâminas em PVC antimanchas de 75 mm:

Lâminas de PVC Antimanchas de 75 mm com escovas opcionais: bege, branco, azul opaco, cinzento-pérola e cinzento-sólido.



Lâminas de PVC Antimanchas de 75 mm com alhetas de 20 mm: bege, branco, azul opaco, cinzento-pérola e cinzento sólido.



Opção: Lâminas em policarbonato solar:

As alhetas estão disponíveis em 3 larguras*:

- 10 mm
- 20 mm
- 30 mm

* De fábrica as lâminas vêm montadas com alhetas de 20 mm, outras dimensões devem ser solicitadas no ato da encomenda.



Opção: Lâminas em policarbonato solar:

Lâminas de policarbonato anti manchas de 70 mm com alhetas:

- Cinzento/base em preto
- Azul/base em preto
- Cinzento metalizado/base em preto.



Opção: Cor – eixo em alumínio do enrolador:

Tubo de alumínio lacado: branco, bege, cinzento-pérola, cinzento sólido.





Sistema de segurança - Sistema à superfície de nivelamento (coberturas elevadas):

(Gamas: ONE, ONE GREEN, EASY XL)

ONE **ONE GREEN** **EASY XL**


Largura da Piscina	Nº de Sistemas
0 a 5 m	6
5 a 7 m	8
+ 7 m	10 e +




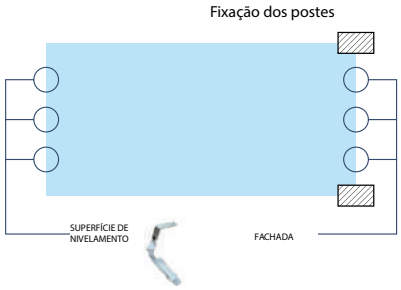

EVOLIGHT


Largura da Piscina	Nº de Sistemas
0 a 5 m	6
5 a 7 m	8
+ 7 m	10 e +




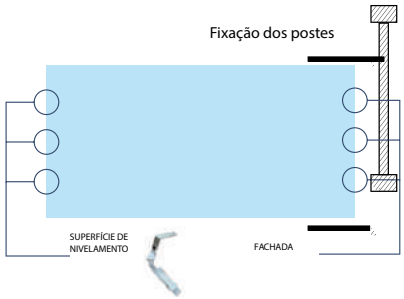

EVO BANC

Largura da Piscina	Nº de Sistemas
0 a 5 m	3
5 a 7 m	4
+ 7 m	5 e +



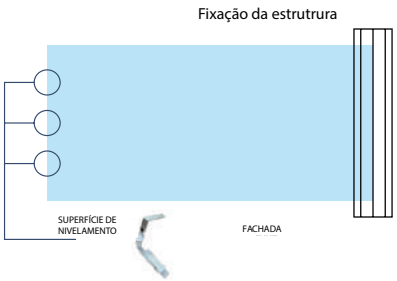


Sistema de segurança - Sistema à superfície de nivelamento (coberturas submersas):

(Gamas: VIANA, VIANA DIVE, HIGHTECH, HIGHTECH DIVE)

VIANA **VIANA DIVE** **HIGHTECH** **HIGHTECH DIVE**

Largura da Piscina	Nº de Sistemas
0 a 5 m	3
5 a 7 m	4
+ 7 m	5 e +





Cobertura **Manual**


Cobertura manual LAGOS

Funcionamento manual através de uma manivela

Cobertura Manual - O sistema LAGOS é accionado por meio de uma manivela. Trata-se de uma cobertura simples e eficaz que permite proteger a sua piscina com um investimento mínimo e sem perder a possibilidade de evoluir para os outros modelos. Esta é a forma mais económica de manter a sua piscina protegida.

Composição Standard

- Tubo enrolador alumínio
- Suportes alumínio
- Tampa para os suportes
- Caixa redutora
- Manivela em Inox
- Lâminas PVC tamponadas
- Dispositivos de segurança e parafusos

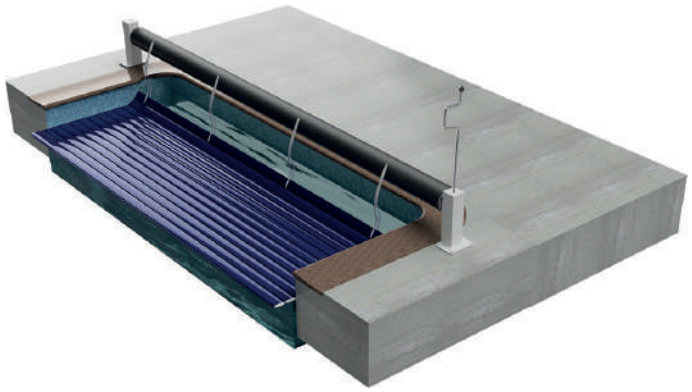

Dados técnicos

Dimensões máximas (m)

10,00 x 5,00

Cores das lâminas PVC

Eixo

Alumínio anodizado ø 190 / 192 mm

Motorização / Funcionamento

- Engrenagens: acionando a manivela

- Muito fácil de operar.
- Económica, não consome energia elétrica.
- Instalação rápida.
- Cumpre as normas de segurança em vigor (NF P 90-308).
- Ótima relação qualidade - preço.

MATRIZ PVP EM PVC: 8397004

L (m) \ C (mm)	5	6	7	8	9	10
3	2 460,00 €	2 650,00 €	2 880,00 €	3 110,00 €	3 350,00 €	3 570,00 €
4	2 895,00 €	3 010,00 €	3 120,00 €	3 235,00 €	3 490,00 €	3 760,00 €
5	3 180,00 €	3 345,00 €	3 500,00 €	3 685,00 €	3 965,00 €	4 245,00 €

Acresce portes

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 EMB	DESCONTO	STOCK
8397004	Cobertura manual elevada de lâminas LAGOS - PVC	Un.	**consultar matriz**	C	●
8397015	Guia de transbordo standard	Un.	**55,50 €**	C	●

Cobertura **Elétrica**


Cobertura elétrica MILFONTES

Funcionamento motorizado através de corrente elétrica

Cobertura Elétrica MILFONTES - Graças à motorização você pode, sem esforço algum, proteger a sua piscina, economizar energia e manter a água, todos os dias, cristalina. Esta cobertura foi especialmente concebida para um grande conforto de utilização.

Composição Standard

- Tubo enrolador alumínio
- Suportes alumínio
- Tampa para os suportes
- Motor com fins-de-curso automáticos/mecânicos
- Quadro eléctrico
- Comando de chave no suporte
- Lâminas PVC tamponadas
- Cintas
- Dispositivos de segurança e parafusos

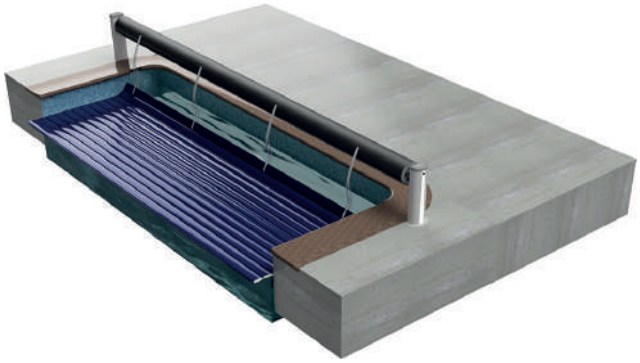

Dados técnicos

Dimensões máximas (m)

12,00 x 6,00

Motorização / Funcionamento

- Fim de curso
- Com ou sem alimentação
- Corrente 230 / 24 V

Cores das lâminas PVC



Cores das lâminas Policarbonato



Eixo

Alumínio anodizado ø 190 / 192 mm

MATRIZ PVP EM PVC: 8397000

L (m) \ C (mm)	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3 560,00 €	3 670,00 €	3 885,00 €	4 120,00 €	4 335,00 €	4 560,00 €	4 780,00 €	5 000,00 €
4	3 840,00 €	3 940,00 €	4 040,00 €	4 155,00 €	4 400,00 €	4 660,00 €	4 895,00 €	5 150,00 €
5	4 455,00 €	4 580,00 €	4 705,00 €	4 905,00 €	5 165,00 €	5 380,00 €	6 185,00 €	6 465,00 €
6	-	5 470,00 €	5 590,00 €	5 715,00 €	5 985,00 €	6 880,00 €	7 130,00 €	7 400,00 €

MATRIZ PVP EM POLICARBONATO: 8397007

L (m) \ C (mm)	5	6	7	8	9	10	11	12
3	5 420,00 €	5 895,00 €	6 365,00 €	6 835,00 €	7 310,00 €	7 780,00 €	9 250,00 €	8 725,00 €
4	5 645,00 €	6 220,00 €	6 800,00 €	7 375,00 €	7 950,00 €	8 520,00 €	9 105,00 €	9 675,00 €
5	6 285,00 €	6 970,00 €	7 655,00 €	8 330,00 €	9 015,00 €	9 685,00 €	10 375,00 €	11 045,00 €
6	-	7 600,00 €	8 385,00 €	9 175,00 €	9 960,00 €	10 730,00 €	11 515,00 €	12 300,00 €

Acresce portes

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 EMB	DESCONTO	STOCK
8397000	Cobertura elevada de lâminas MILFONTES - PVC	Un.	**consultar matriz**	C	●
8397007	Cobertura elevada de lâminas MILFONTES - Policarbonato	Un.	**consultar matriz**	C	●
8397015	Guia de transbordo standard	Un.	**55,50 €**	C	●
83970010	Receptor e comando de controlo à distância	Un.	**250,00 €**	C	●
83970011	Comando à distância por Bluetooth	Un.	**400,00 €**	C	●

Cobertura **Elétrica**


Cobertura elétrica SINES

Funcionamento motorizado com caixa

Cobertura Elétrica com Caixa, modelo SINES com resguardo para maior longevidade das lâminas da cobertura. Elegante e prático, este sistema, não só protege a sua piscina como a integridade do seu equipamento.

Composição Standard

- Tubo enrolador alumínio
- Suportes alumínio
- Motor com fins-de-curso automáticos/mecânicos
- Quadro eléctrico
- Comando de chave na caixa
- Lâminas tamponadas
- Cintas
- Dispositivos de segurança e parafusos.
- Caixa revestida PVC a Branco, Bege ou Cinza

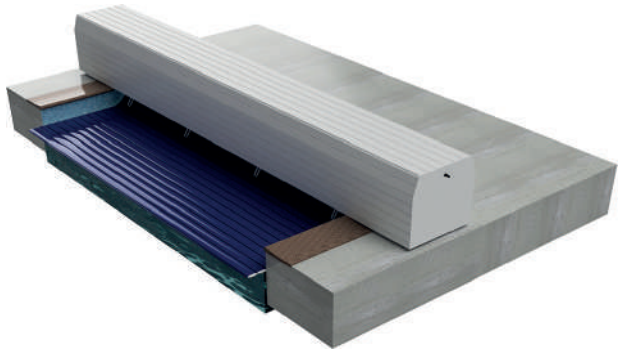

Dados técnicos

Dimensões máximas (m)

12,00 x 6,00

Eixo

Alumínio anodizado ø 190 / 192 mm

Motorização / Funcionamento

- Fim de curso
- Com ou sem alimentação
- Corrente 230 / 24 V

Cores das lâminas PVC



Cores das lâminas Policarbonato



Eixo

Alumínio anodizado ø 190 / 192 mm

MATRIZ PVP EM PVC: 8397005

L (m) \ C (mm)	5	6	7	8	9	10	11	12
3	6 890,00 €	6 815,00 €	7 075,00 €	7 340,00 €	7 565,00 €	7 825,00 €	8 080,00 €	8 320,00 €
4	7 295,00 €	7 410,00 €	7 530,00 €	7 655,00 €	7 935,00 €	8 215,00 €	8 485,00 €	8 780,00 €
5	7 995,00 €	8 115,00 €	8 250,00 €	8 385,00 €	8 630,00 €	8 890,00 €	9 925,00 €	10 235,00 €
6	-	9 000,00 €	9 295,00 €	9 585,00 €	9 880,00 €	10 520,00 €	10 810,00 €	11 100,00 €

MATRIZ PVP EM POLICARBONATO: 8397009

L (m) \ C (mm)	5	6	7	8	9	10	11	12
3	8 420,00 €	8 735,00 €	9 160,00 €	9 610,00 €	10 150,00 €	10 375,00 €	11 180,00 €	11 600,00 €
4	9 320,00 €	9 650,00 €	10 035,00 €	10 375,00 €	11 025,00 €	11 550,00 €	12 180,00 €	12 685,00 €
5	10 305,00 €	10 745,00 €	11 145,00 €	11 550,00 €	12 235,00 €	12 785,00 €	14 280,00 €	14 895,00 €
6	-	11 990,00 €	12 625,00 €	13 255,00 €	13 995,00 €	15 050,00 €	15 800,00 €	16 450,00 €

Acresce portes

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 EMB	DESCONTO	STOCK
8397005	Cobertura elevada de lâminas SINES - PVC	Un.	**consultar matriz**	C	●
8397009	Cobertura elevada de lâminas SINES - Policarbonato	Un.	**consultar matriz**	C	●
8397015	Guia de transbordo standard	Un.	**55,50 €**	C	●
83970010	Receptor e comando de controlo à distância	Un.	**250,00 €**	C	●
83970011	Comando à distância por Bluetooth	Un.	**400,00 €**	C	●

Cobertura **Elétrica - energia solar**


Cobertura elétrica SESIMBRA

Funcionamento motorizado através de energia solar

Cobertura Energia Solar - Acabaram as passagens de cabos e as ligações elétricas. Sem necessidade de trabalho de construção civil e alimentado com energia solar gratuita, o sistema SESIMBRA (amigo da natureza), protege a sua piscina e assegura o seu bem-estar.

Composição Standard

- Tubo enrolador alumínio
- Suportes alumínio
- Motor com fins-de-curso automáticos/mecânicos
- Quadro eléctrico
- Comando de chave na caixa
- Dois painéis solares
- Duas baterias
- Lâminas tamponadas
- Cintas
- Dispositivos de segurança e parafusos.
- Caixa revestida PVC a Branco, Bege ou Cinza.

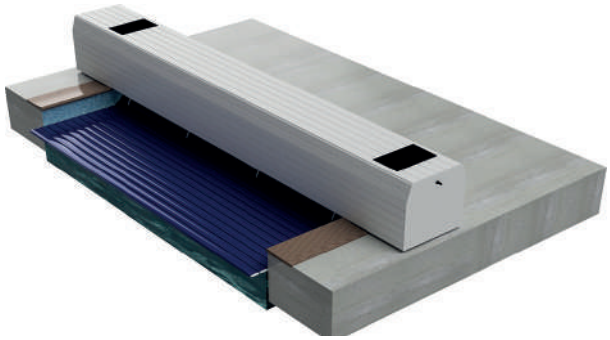

Dados técnicos

Dimensões máximas (m)

12,00 x 6,00

Cores das lâminas PVC



Cores das lâminas Policarbonato



Motorização / Funcionamento

- Alimentação solar

Eixo

Alumínio anodizado ø 190 / 192 mm

MATRIZ PVP EM PVC: 8397006								
L (m) \ C (mm)	5	6	7	8	9	10	11	12
3	7 645,00 €	7 770,00 €	8 025,00 €	8 275,00 €	8 520,00 €	8 780,00 €	9 035,00 €	9 270,00 €
4	8 250,00 €	8 365,00 €	8 485,00 €	8 610,00 €	8 890,00 €	9 170,00 €	9 440,00 €	9 735,00 €
5	8 945,00 €	9 070,00 €	9 205,00 €	9 340,00 €	9 585,00 €	9 845,00 €	10 880,00 €	11 190,00 €
6	-	9 960,00 €	10 250,00 €	10 540,00 €	10 830,00 €	11 475,00 €	11 765,00 €	12 055,00 €

MATRIZ PVP EM POLICARBONATO: 8397010								
L (m) \ C (mm)	5	6	7	8	9	10	11	12
3	9 375,00 €	9 690,00 €	10 115,00 €	10 565,00 €	11 100,00 €	11 540,00 €	12 135,00 €	12 560,00 €
4	10 270,00 €	10 610,00 €	10 990,00 €	11 325,00 €	11 975,00 €	12 500,00 €	13 135,00 €	13 635,00 €
5	11 260,00 €	11 695,00 €	12 100,00 €	12 505,00 €	13 190,00 €	13 740,00 €	15 230,00 €	15 850,00 €
6	-	12 940,00 €	13 580,00 €	14 210,00 €	14 950,00 €	16 000,00 €	16 760,00 €	17 365,00 €

Acresce portes

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 EMB	DESCONTO	STOCK
8397006	Cobertura elevada de lâminas SESIMBRA - PVC	Un.	**consultar matriz**	C	●
8397010	Cobertura elevada de lâminas SESIMBRA - Policarbonato	Un.	**consultar matriz**	C	●
8397015	Guia de transbordo standard	Un.	**55,50 €**	C	●
83970010	Receptor e comando de controlo à distância	Un.	**250,00 €**	C	●
83970011	Comando à distância por Bluetooth	Un.	**400,00 €**	C	●

Cobertura **Submersa**


Cobertura submersa OFIR

Sistema electromecânico com o motor colocado lateralmente. Sistema para aplicação em piscinas que tenham um fosso para a cobertura e outro para o motor. De grande durabilidade, fácil utilização e com reduzida manutenção, este sistema, completamente oculto, protege a sua piscina sem interferir no ambiente que a rodeia.

Cumpre as normas de segurança em vigor (NF P 90-308).

Composição Standard

- Tubo enrolador alumínio
- Caixa de rolamento e vedantes em POM
- Peça de apoio do lado fixo em POM
- Passa-muros em inox
- Suporte do lado fixo em inox (para chumbar à parede)
- Motor em fosso seco com fins-de-curso automáticos / electrónicos
- Quadro eléctrico
- Eixos de tracção e apoio em inox 316L
- Anel de aperto do eixo em inox
- Comando de chave
- Lâminas tamponadas
- Cintas

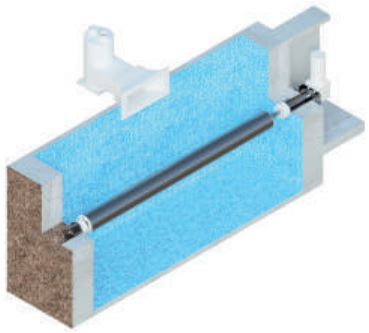

Cores das lâminas PVC



Cores das lâminas Policarbonato



MATRIZ PVP EM PVC: 8397002								
L (m) \ C (mm)	5	6	7	8	9	10	11	12
3	5 005,00 €	5 140,00 €	5 330,00 €	5 615,00 €	5 880,00 €	6 150,00 €	6 420,00 €	6 680,00 €
4	5 365,00 €	5 670,00 €	5 880,00 €	6 075,00 €	6 275,00 €	6 490,00 €	6 790,00 €	7 095,00 €
5	5 745,00 €	6 085,00 €	6 410,00 €	6 725,00 €	7 005,00 €	7 285,00 €	7 530,00 €	7 815,00 €
6	-	7 095,00 €	7 440,00 €	7 800,00 €	8 150,00 €	8 420,00 €	8 825,00 €	9 215,00 €

MATRIZ PVP EM POLICARBONATO: 8397012								
L (m) \ C (mm)	5	6	7	8	9	10	11	12
3	6 870,00 €	7 185,00 €	7 610,00 €	8 105,00 €	8 690,00 €	9 170,00 €	9 745,00 €	10 235,00 €
4	7 555,00 €	8 140,00 €	8 590,00 €	9 035,00 €	9 620,00 €	10 070,00 €	10 740,00 €	11 340,00 €
5	8 260,00 €	8 900,00 €	9 530,00 €	10 160,00 €	10 875,00 €	11 460,00 €	12 170,00 €	12 750,00 €
6	-	10 360,00 €	11 035,00 €	11 785,00 €	12 630,00 €	13 230,00 €	14 140,00 €	14 950,00 €

Acresce portes

Valores considerados para uma instalação do motor até uma profundidade de 50 cm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 EMB	DESCONTO	STOCK
8397002	Cobertura submersa elevada de lâminas OFIR - PVC	Un.	**consultar matriz**	C	●
8397012	Cobertura submersa elevada de lâminas OFIR - Policarbonato	Un.	**consultar matriz**	C	●
8397015	Guia de transbordo standard	Un.	**55,50 €**	C	●
8291008	Viga em alumínio - 110 x 100 mm	m	**185,00 €**	C	●
8291009	Viga em alumínio submersa - 110 x 100 mm	m	**245,00 €**	C	●
83970000	Suporte de viga standard branco para cobertura	Un.	**68,00 €**	C	●
88915	Cantoneira em inox	m	**140,00 €**	C	●
863924002	Deck standard em PVC para fosso de cobertura	m2	**235,00 €**	C	●
863924004	Deck submerso em PVC para fosso de cobertura	m2	**265,00 €**	C	●
83970010	Recetor e comando de controlo à distância	Un.	**250,00 €**	C	●
83970011	Comando à distância por Bluetooth	Un.	**400,00 €**	C	●


Cobertura **Elétrica**

Cobertura elétrica ERICEIRA

Sistema electromecânico com o motor no eixo. Este modelo de cobertura permite que a instalação possa ser realizada a diversas profundidades não ocupando espaço útil da piscina. É o modelo mais simples e económico para piscinas de betão. Modelo de elevada durabilidade e baixa manutenção, que associado à facilidade de utilização e comodidade, protegem a piscina sem causar qualquer transtorno, seja de ordem estética, seja de ordem funcional.

Composição Standard

- Tubo enrolador alumínio
- Suportes inox 316L
- Motor submerso (no eixo) com fins-de-curso automáticos/mecânicos
- Quadro eléctrico
- Comando de chave



Cores das lâminas PVC



Cores das lâminas Policarbonato



- Muito fácil de operar.
- Instalação rápida
- Cumpre as normas de segurança em vigor (NF P 90-308)
- Ótima relação qualidade-preço

MATRIZ PVP EM PVC: 8397001								
L (m) \ C (mm)	5	6	7	8	9	10	11	12
3	4 600,00 €	4 740,00 €	4 915,00 €	5 165,00 €	5 410,00 €	5 660,00 €	5 915,00 €	6 160,00 €
4	4 970,00 €	5 230,00 €	5 410,00 €	5 600,00 €	5 780,00 €	5 975,00 €	6 240,00 €	6 525,00 €
5	5 230,00 €	5 600,00 €	5 905,00 €	6 195,00 €	6 800,00 €	7 015,00 €	7 275,00 €	7 510,00 €
6	-	6 535,00 €	6 845,00 €	7 160,00 €	7 485,00 €	7 745,00 €	8 125,00 €	8 485,00 €

MATRIZ PVP EM POLICARBONATO: 8397011L								
L (m) \ C (mm)	5	6	7	8	9	10	11	12
3	6 465,00 €	6 790,00 €	7 140,00 €	7 590,00 €	8 170,00 €	8 610,00 €	9 215,00 €	9 655,00 €
4	7 085,00 €	7 620,00 €	8 060,00 €	8 500,00 €	9 060,00 €	9 490,00 €	10 160,00 €	10 675,00 €
5	7 745,00 €	8 340,00 €	8 980,00 €	9 585,00 €	10 240,00 €	10 820,00 €	11 485,00 €	12 035,00 €
6	-	9 710,00 €	10 405,00 €	11 070,00 €	11 875,00 €	12 480,00 €	12 990,00 €	14 100,00 €

Acresce portes

Valores considerados para uma instalação do motor até uma profundidade de 50 cm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 EMB	DESCONTO	STOCK
8397001	Cobertura submersa elevada de lâminas ERICEIRA - PVC	Un.	**consultar matriz**	C	●
8397011L	Cobertura submersa elevada de lâminas ERICEIRA - Policarbonato	Un.	**consultar matriz**	C	●
8397015	Guia de transbordo standard	Un.	**55,50 €**	C	●
8291008	Viga em alumínio - 110 x 100 mm	m	**185,00 €**	C	●
8291009	Viga em alumínio submersa - 110 x 100 mm	m	**245,00 €**	C	●
83970000	Suporte de viga standard branco para cobertura	Un.	**68,00 €**	C	●
88915	Cantoneira em inox	Un.	**140,00 €**	C	●
863924002	Deck standard em PVC para fosso de cobertura	m2	**235,00 €**	C	●
863924004	Deck submerso em PVC para fosso de cobertura	m2	**265,00 €**	C	●
83970010	Recetor e comando de controlo à distância	Un.	**250,00 €**	C	●
83970011	Comando à distância por Bluetooth	Un.	**400,00 €**	C	●


Cobertura **Submersa**

Cobertura submersa NAZARÉ

Sistema electromecânico com o motor no eixo e suspenso por uns suportes fixos ao muro da piscina por debaixo da laje. De grande versatilidade, este sistema, pode ser instalado em quase todos os tipos de piscina. Fácil de instalar, é o sistema ideal para piscinas de aço, fibra, etc.

Composição Standard

- Tubo enrolador alumínio
- Chapas de suporte em inox 316L (profundidade 50 cm)
- Motor submerso (no eixo) com fins-de-curso automáticos/mecânicos
- Quadro eléctrico 220VAC - 24VDC
- Anel de aperto do eixo
- Comando de chave
- Lâminas tamponadas
- Cintas
- Dispositivos de segurança e parafusos



- Muito fácil de operar.
- Instalação rápida
- Cumpre as normas de segurança em vigor (NF P 90-308)
- Ótima relação qualidade-preço

Cores das lâminas PVC



Cores das lâminas Policarbonato



MATRIZ PVP EM PVC: 8397003								
L (m) \ C (mm)	5	6	7	8	9	10	11	12
3	5 330,00 €	5 445,00 €	5 625,00 €	5 860,00 €	6 085,00 €	6 310,00 €	6 530,00 €	6 770,00 €
4	5 645,00 €	5 905,00 €	6 085,00 €	6 240,00 €	6 430,00 €	6 590,00 €	6 845,00 €	7 095,00 €
5	5 980,00 €	6 250,00 €	6 535,00 €	6 815,00 €	7 040,00 €	7 275,00 €	7 485,00 €	7 735,00 €
6	-	7 130,00 €	7 430,00 €	7 735,00 €	8 025,00 €	8 260,00 €	8 600,00 €	8 945,00 €

MATRIZ PVP EM POLICARBONATO: 8397013								
L (m) \ C (mm)	5	6	7	8	9	10	11	12
3	7 250,00 €	7 565,00 €	7 900,00 €	8 340,00 €	8 890,00 €	9 315,00 €	9 855,00 €	10 300,00 €
4	7 880,00 €	8 385,00 €	8 800,00 €	9 215,00 €	9 745,00 €	10 180,00 €	10 820,00 €	11 320,00 €
5	8 495,00 €	9 080,00 €	9 675,00 €	10 235,00 €	10 910,00 €	11 440,00 €	12 100,00 €	12 640,00 €
6	-	10 370,00 €	11 035,00 €	11 700,00 €	12 450,00 €	13 055,00 €	13 865,00 €	14 600,00 €

Acresce portes

Valores considerados para uma instalação do motor até uma profundidade de 50 cm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 EMB	DESCONTO	STOCK
8397003	Cobertura submersa elevada de lâminas NAZARÉ - PVC	Un.	**consultar matriz**	C	●
8397013	Cobertura submersa elevada de lâminas NAZARÉ - Policarbonato	Un.	**consultar matriz**	C	●
8397015	Guia de transbordo standard	Un.	**55,50 €**	C	●
8291008	Viga em alumínio - 110 x 100 mm	m	**185,00 €**	C	●
8291009	Viga em alumínio submersa - 110 x 100 mm	m	**245,00 €**	C	●
83970000	Suporte de viga standard branco para cobertura	Un.	**68,00 €**	C	●
88915	Cantoneira em inox	Un.	**140,00 €**	C	●
863924002	Deck standard em PVC para fosso de cobertura	m2	**235,00 €**	C	●
863924004	Deck submerso em PVC para fosso de cobertura	m2	**265,00 €**	C	●
83970010	Recetor e comando de controlo à distância	Un.	**250,00 €**	C	●
83970011	Comando à distância por Bluetooth	Un.	**400,00 €**	C	●

CONFIGURAÇÕES OPCIONAIS

MEDIANTE ORÇAMENTO

Coberturas **Submersas**

Cobertura com instalação em profundidade e tampa de fosso:

Sistema de cobertura elétrica com motor no eixo e fixação direta às paredes laterais da piscina através dos dois suportes fornecidos.




Cobertura com instalação em profundidade e proteção do sistema:

Sistema de cobertura elétrica com motor de alta potência no eixo e fixação direta às paredes laterais da piscina através dos dois suportes fornecidos. Proteção constituída por perfis de PVC e duas vigas estruturais (não é permitido sentar-se ou apoiar-se nesta estrutura).



Cobertura com instalação no fundo da piscina:

Sistema de cobertura elétrica com motor de alta potência no eixo e fixação direta às paredes laterais da piscina através dos dois suportes fornecidos



Informações adicionais:

PVC:

As lâminas em PVC têm uma elevada capacidade de isolamento térmico, reduzindo o arrefecimento da água da piscina, diminuindo o aparecimento de microrganismos, o consumo de químicos e a evaporação de água. Possuem também elevada flutuabilidade (10,5 kg/m^2).


- 5 cores opacas: azul, branco, bege, cinza e cinza-escuro;
- Reduz os custos de manutenção.



Policarbonato Thermik (sob consulta):

A versão solar das lâminas de policarbonato permite uma ainda maior captação de energia, mantendo a sua capacidade de isolamento térmico.

- 4 cores solares permitindo ainda mais opções estéticas;
- Dimensão das lâminas - 75 mm;
- Elevada flutuabilidade - cerca de 10,5 kg/m^2.

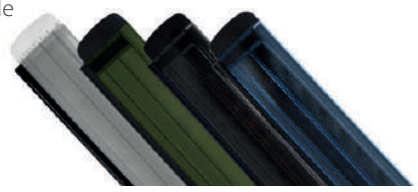

14

MATERIAL DE EXTERIOR

Mantenha os materiais de exterior da sua piscina sempre limpos e bem cuidados para preservar a sua beleza e durabilidade ao longo do tempo. A manutenção regular não só valoriza o espaço envolvente, como também contribui para um ambiente mais agradável, seguro e convidativo.
Com os cuidados adequados, os elementos exteriores mantêm o seu aspeto elegante e a sua resistência às condições climatéricas, garantindo que a sua piscina se apresenta sempre no seu melhor!



ÍNDICE

MATERIAL DE EXTERIOR

14

Escadas de piscina

Escada Standard A316L | 476
Escada Muro A316L | 477
Escada Overflow A316L | 477
Escada Mista A316L | 478
Overflow especial A316L | 478
Escada Partida e Corrimão A316L | 479
Escada Partida Fácil Acesso A316L | 480
Escada Ponte A316L | 480
Escada Land 500 facil acesso A316L | 481
Escada Land 700 facil acesso A316L | 481
Acessórios | 482

Corrimões de Inox

Corrimão FX-01 aço inox A316 | 485
Corrimão FX-02 aco inox A316 | 485
Corrimão FX-04 aço inox A316L | 486
Corrimão FX-05 aco inox A316L | 486
Acessórios | 487

Chuveiro de Piscina

Duche Coral | 489
Duche Marina | 490
Duche Alon | 491
Duche Azora duplo | 492
Duche solar 32 L alumínio | 493
Duche solar curvo 30 L alumínio antracite | 494
Duche solar inox 50 L | 495
Acessórios | 496

Canhões de Parede | 496

Jatos de água | 499

Cascatas para Piscina

Cascata Frame, aço inox A316 | 502
Cascata BALI, aço inox A316 | 503
Cascata mini BALI, aço inox A316 | 504
Cascata BOW, aco inox A316L | 505
Cascata mini BOW, aço inox A316L | 506
Cascata IGUAZU, aço inox A316L | 507
Cascata decorativa MAUI, aço inox A316L | 508
Cascata Encastrável | 509

Camas de Hidromassagem | 510

Boia salva-vidas e acessórios | 512

Bordaduras | 513

ELETROPOLIMENTO A MELHOR SOLUÇÃO PARA A SUA PISCINA!

O eletropolimento é um tratamento superficial no qual o metal atua como ânodo numa célula eletrolítica, dissolvendo-se. A corrente forma um filme polarizado que regula a distribuição dos iões metálicos. As áreas mais rugosas e com rebarbas, por terem maior densidade de corrente, dissolvem-se mais rapidamente, resultando numa superfície mais lisa e com menor rugosidade. Sob condições controladas de corrente e temperatura, ocorre ainda um abrilhantamento da superfície.

Comparativo entre polimento mecânico e eletrolítico

O processo de eletrólise elimina a necessidade de cloro químico, prevenindo a formação de subprodutos nocivos, como cloraminas, que pode causar, irritações nos olhos, dificuldades respiratórias, etc.

Polimento mecânico:

A preparação mecânica das superfícies pode-se dividir convenientemente em duas etapas:

1. Lixamento: usando técnicas abrasivas para produzir uma superfície lisa e plana
2. Polimento: usando abrasivos finos sobre roldanas para dar uma superfície lisa e brilhante



1. AÇO INOX. Polimento Mecânico

2. AÇO INOX. Eletropolido

O polimento mecânico gera uma zona severamente deformada perto da superfície, com propriedades distintas do metal base. Sob alta pressão, o material dos picos flui para os vales, resultando numa estrutura quase amorfa com inclusões de óxidos e compostos das pastas de polir. Isso provoca tensões mecânicas que podem levar à corrosão.

Eletropolimento


O eletropolimento (polimento eletroquímico / polimento eletrolítico) tem como princípio básico de funcionamento: ao dissolver-se o metal sobre a circulação de corrente, forma-se uma camada viscosa de produtos da dissolução, a qual se vai difundindo lentamente no banho eletrolítico.

A espessura desta camada não é constante, sendo maior nos vales; e como a sua resistência elétrica é superior à da solução de eletropolimento, conduz a uma dissolução preferencial dos topos, e a uma consequente nivelação da superfície.

Na fig. 1, esquema A, pode ver-se um corte transversal (à escala microscópica) da superfície no início do tratamento, enquanto no esquema B vê-se o resultado após algum tempo de tratamento da superfície, nomeadamente o nivelamento dos topos para os vales.

Neste processo não se forma uma camada superficial como no caso do polimento mecânico pois o que se dissolve é o metal base. A espessura do metal dissolvido varia entre 10 e 25 microns, de acordo com a intensidade da corrente utilizada e do tempo de exposição.

Fig. 1

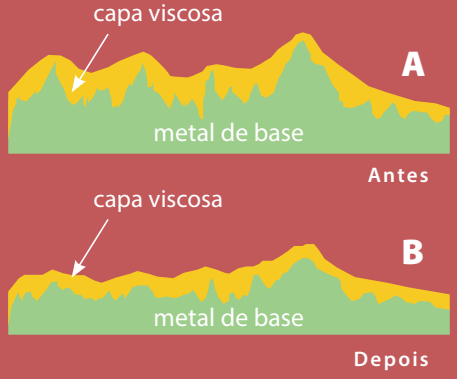

Eletropolido:
Obrigatório para piscinas de eletrólise de sal

Maximize a longevidade dos seus inoxidáveis

A resistência do aço inoxidável à oxidação e corrosão deve-se à camada de óxido de cromo que se forma na superfície ao estar em contacto com o oxigénio; ao formar-se esta camada diz-se que o aço inoxidável está no seu estado passivo ou passivado. A passivação é um processo de proteção realizado através de um ataque químico através do qual são formados óxidos protetores.

Dependendo da qualidade do aço inoxidável, a sua corrosão dependerá de fatores tais como: localização, meio ambiente, concentração de químicos e a temperatura. Se estes forem levados em consideração aquando da instalação e manutenção dos equipamentos inoxidáveis, é possível eliminar ou minimizar a deterioração dos mesmos. No caso particular das instalações em meios aquáticos, os equipamentos estão sujeitos à água, a produtos como cloretos, sais, químicos, entre outros e variações de temperatura (piscinas aquecidas, interiores, etc.).

Tendo estes riscos identificados, a principal medida a adotar para evitar possíveis corrosões é assegurar a correta instalação da tomada de terra conforme a norma europeia 20324/ EN60529.


Corrosão Externa: Galvânica ou por contacto

Este tipo de corrosão surge quando, na presença de um elétrodo (uma solução ácida ou, por vezes, a própria humidade atmosférica), dois elementos metálicos estão unidos entre si com continuidade elétrica formando assim uma bateria. Entre estes dois elementos, corrói-se o mais anódico (menos nobre) enquanto que os aços inoxidáveis tendem a ser o elemento mais catódico (mais nobre). Assim sendo, ao conectar os aços inoxidáveis com outros materiais metálicos deverá levar-se sempre em conta este aspeto de modo a não provocar danos ao menos anódico.

Corrosão Interna: A concentração e a temperatura

Seja no local ou no meio os elementos agressivos (alguns agentes químicos para cloração) podem estar em maior ou menor concentração. Os ácidos serão mais agressivos quando estejam diluídos entre 40 e 80%. A temperatura influencia também a corrosão, havendo lugar a mais reações químicas e eletroquímicas, acelerando a deterioração, a um valor superior.



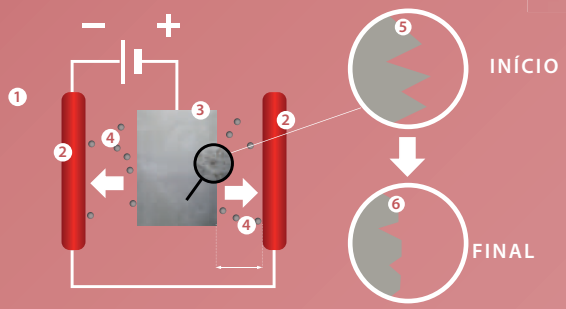

1. Eletrólito
2. Cátodo
3. Lugar a polir (ânodo)
4. Partículas deslocando-se do local de polimento para o cátodo
5. Superfície antes de polir
6. Superfície depois de polir

Fig. 1 - Colocação correta da tomada de terra


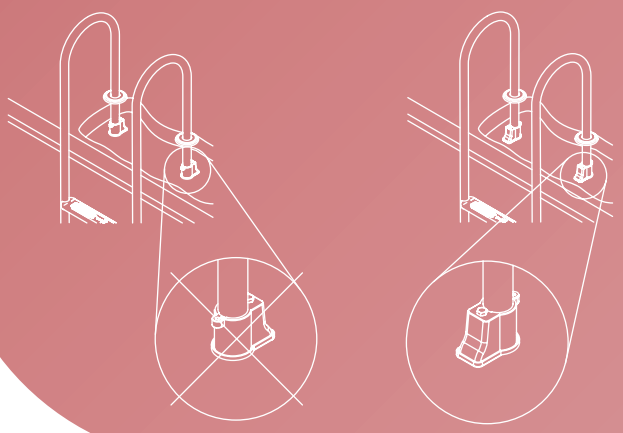


Fig. 2 - Ligação da tomada ao ponto de terra

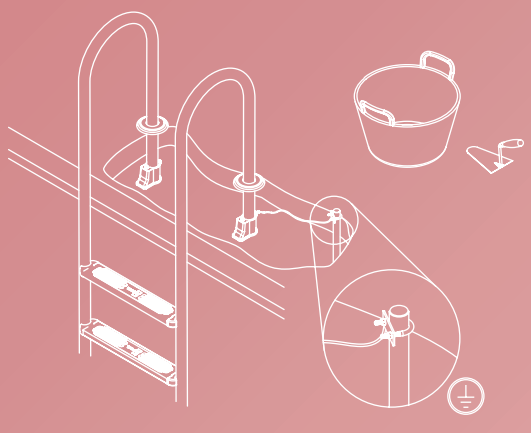


ESCADAS DE PISCINAS

Escada **Standard**

Flexinox POOL

Escada Standard A316L

Dimensões:

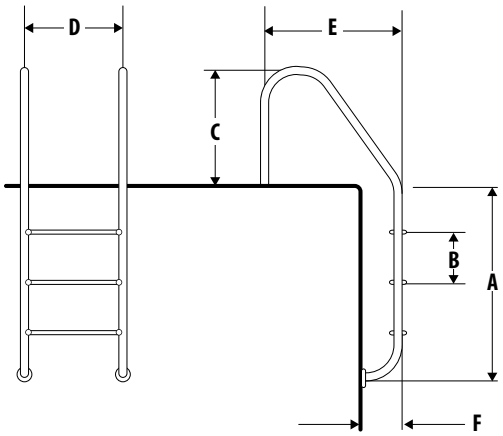



DIMENSÕES				
	2 Degraus	3 Degraus	4 Degraus	5 Degraus
A (mm)	696	946	1.196	1.446
B (mm)	250	250	250	250
C (mm)	610	610	610	610
D (mm)	500	500	500	500
E (mm)	664	664	664	664
F (mm)	207	207	207	207

NOVIDADE

CORES DISPONÍVEIS (sob consulta)				
Sunlit Gold	Golden Blaze	Amber Bronze	Midnight Steel	Platinum Mist


CÓDIGO	DESCRIÇÃO		EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
87016	Escada standard inox A316L - 2 degraus		Un.	**405,00 €**	A	●
87017	Escada standard inox A316L - 3 degraus		Un.	**460,00 €**	A	●
87185	Escada standard inox A316L eletropolida - 3 degraus	e	Un.	**585,00 €**	A	●
87018	Escada standard inox A316L - 4 degraus		Un.	**530,00 €**	A	●
87186	Escada standard inox A316L eletropolida - 4 degraus	e	Un.	**640,00 €**	A	●
87019	Escada standard inox A316L - 5 degraus		Un.	**595,00 €**	A	●

Escada Muro

Flexinox POOL

Escada Muro A316L

Dimensões:

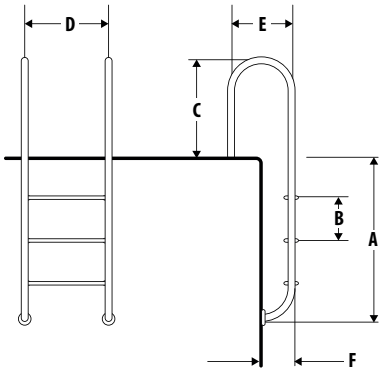

DIMENSÕES	2 Degraus	3 Degraus	4 Degraus	5 Degraus
A (mm)	696	946	1.196	1.446
B (mm)	250	250	250	250
C (mm)	610	610	610	610
D (mm)	500	500	500	500
E (mm)	370	370	370	370
F (mm)	207	207	207	207



e LEGENDA: Eletropolida


CÓDIGO	DESCRIÇÃO		EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
87032	Escada muro inox A316L - 2 degraus		Un.	**415,00 €**	A	●
87033	Escada muro inox A316L - 3 degraus		Un.	**490,00 €**	A	●
87181	Escada muro inox A316L eletropolida - 3 degraus	e	Un.	**580,00 €**	A	●
87034	Escada muro inox A316L - 4 degraus		Un.	**545,00 €**	A	●
87182	Escada muro inox A316L eletropolida - 4 degraus	e	Un.	**675,00 €**	A	●
87035	Escada muro inox A316L - 5 degraus		Un.	**610,00 €**	A	●

Escada overflow

Flexinox POOL

Escada Overflow A316L

Dimensões:

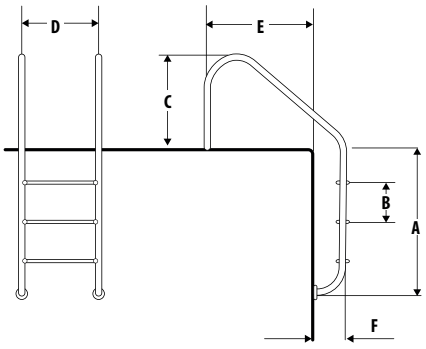

DIMENSÕES	2 Degraus	3 Degraus	4 Degraus	5 Degraus
A (mm)	696	946	1.196	1.446
B (mm)	250	250	250	250
C (mm)	610	610	610	610
D (mm)	500	500	500	500
E (mm)	370	370	370	370
F (mm)	207	207	207	207




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
87070	Escada overflow inox A316L - 2 degraus	Un.	**530,00 €**	A	●
87038	Escada overflow inox A316L - 3 degraus	Un.	**560,00 €**	A	●
87057	Escada overflow inox A316L - 4 degraus	Un.	**620,00 €**	A	●
87071	Escada overflow inox A316L - 5 degraus	Un.	**790,00 €**	A	●

Escada Mista

Flexinox POOL

Escada Mista A316L

Dimensões:

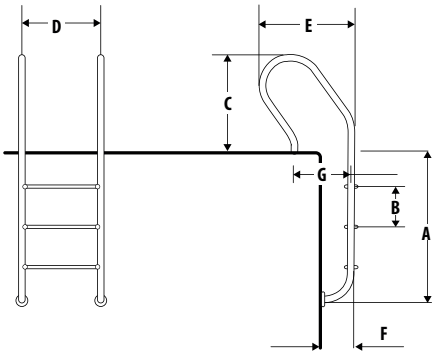

DIMENSÕES	2 Degraus	3 Degraus	4 Degraus	5 Degraus
A (mm)	696	946	1.196	1.446
B (mm)	250	250	250	250
C (mm)	610	610	610	610
D (mm)	500	500	500	500
E (mm)	561	561	561	561
F (mm)	207	207	207	207
G (mm)	370	370	370	370




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
87043	Escada mista inox A316L - 3 degraus	Un.	**525,00 €**	A	●
87044	Escada mista inox A316L - 4 degraus	Un.	**589,00 €**	A	●
87060	Escada mista inox A316L - 5 degraus	Un.	**665,00 €**	A	●

Escada Overflow

Flexinox POOL

Overflow especial A316L

Dimensões:

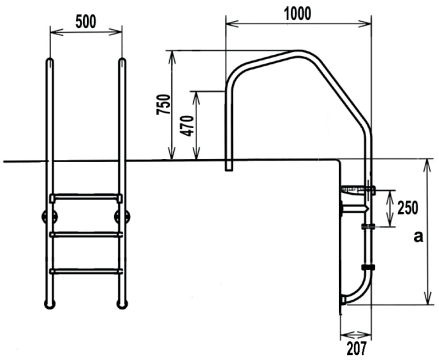

DIMENSÕES	2 Degraus	3 Degraus	4 Degraus	5 Degraus
A (mm)	696	946	1.196	1.446
B (mm)	250	250	250	250
C (mm)	610	610	610	610
D (mm)	500	500	500	500
E (mm)	370	370	370	370
F (mm)	207	207	207	207




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
87013	Escada overflow especial inox A316L - 3 degraus	Un.	**925,00 €**	A	●
87014	Escada overflow especial inox A316L - 4 degraus	Un.	**995,00 €**	A	●
87012	Escada overflow especial inox A316L - 5 degraus	Un.	**1 045,00 €**	A	●


Escada **Partida**

Flexinox POOL

Escada Partida e Corrimão A316L

Dimensões:

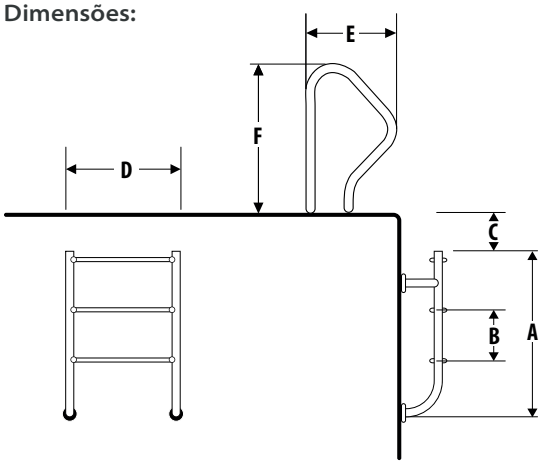

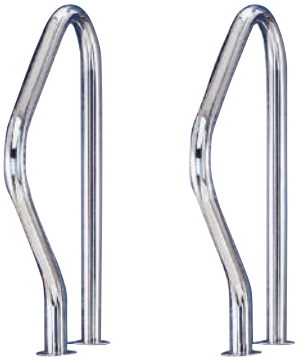



A316 INCLUDES ANODE

e LEGENDA: Eletropolida

DIMENSÕES				
	2 Degraus	3 Degraus	4 Degraus	5 Degraus
A (mm)	515	765	1.015	1.265
B (mm)	250	250	250	250
C (mm)	225	225	225	225
D (mm)	500	500	500	500
E (mm)	440	440	440	440
F (mm)	778	778	778	778


CÓDIGO	DESCRIÇÃO		EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
87163	Corrimão de escada partida inox A316L		Un.	**390,00 €**	A	●
871680	Escada partida inox A316L eletropolida - 2 degraus	e	Un.	**625,00 €**	A	●
87174330	Escada partida inox A316L eletropolida - 3 degraus	e	Un.	**720,00 €**	A	●
871670	Escada partida inox A316L eletropolida - 4 degraus	e	Un.	**805,00 €**	A	●
872160	Escada partida inox A316L eletropolida - 5 degraus	e	Un.	**895,00 €**	A	●

Escada **Partida**

Flexinox POOL

Escada Partida Fácil Acesso A316L

Dimensões:

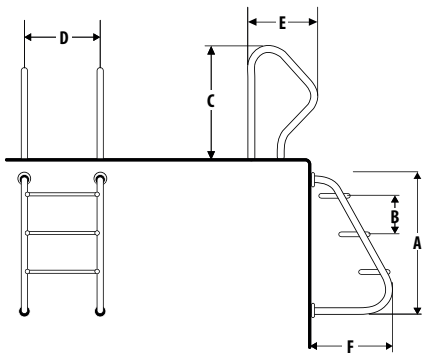

DIMENSÕES	3 Degraus	4 Degraus
A (mm)	696	946
B (mm)	250	250
C (mm)	610	610
D (mm)	500	500
E (mm)	561	561
F (mm)	207	207






CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
87170	Escada partida fácil acesso + corrimão inox A316L - 3 degraus	Un.	**1 225,00 €**	A	●
87171	Escada partida fácil acesso + corrimão inox A316L - 4 degraus	Un.	**1 645,00 €**	A	●

Escada **Ponte**

Flexinox POOL

Escada Ponte A316L

Dimensões:

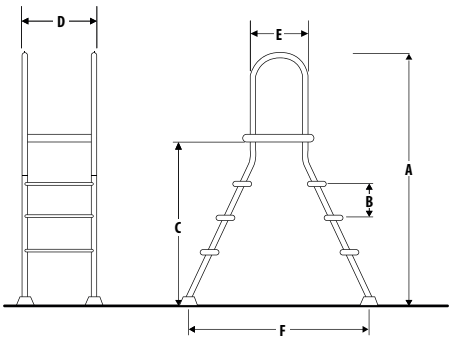

DIMENSÕES	3 Degraus	4 Degraus	5 Degraus
A (mm)	1.670	1.900	2.130
B (mm)	230	230	230
C (mm)	1.065	1.295	1.525
D (mm)	483	483	483
E (mm)	370	370	370
F (mm)	1.155	1.350	1.545



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
87175	Escada em ponte inox A304L - 3/3 degraus	Un.	**625,00 €**	A	●
87176	Escada em ponte inox A304L - 4/4 degraus	Un.	**675,00 €**	A	●


Escada Land

Flexinox POOL

Escada Land 500 fácil acesso A316L

Degraus em plástico anti deslizante com medidas de 457 x 325 mm. Possibilidade de adaptação a diferentes profundidades. Recomendada para pessoas com mobilidade reduzida.

Dimensões:

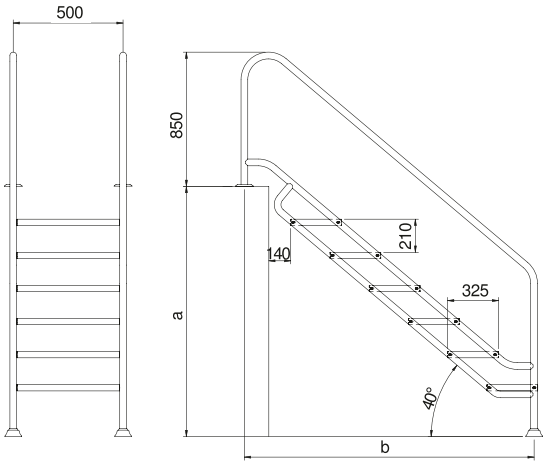



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
8718900	Escada Land 500 inox A316L - 5 degraus	Un.	**3 725,00 €**	A	●
8718901	Escada Land 500 inox A316L - 6 degraus	Un.	**4 090,00 €**	A	●
8718902	Escada Land 500 inox A316L - 7 degraus	Un.	**4 515,00 €**	A	●


Escada Land

Flexinox POOL

Escada Land 700 fácil acesso A316L

Degraus anti deslizantes com medidas de 657 x 350 mm. Possibilidade de adaptação a diferentes profundidades. Recomendada para pessoas com mobilidade reduzida.

Dimensões:

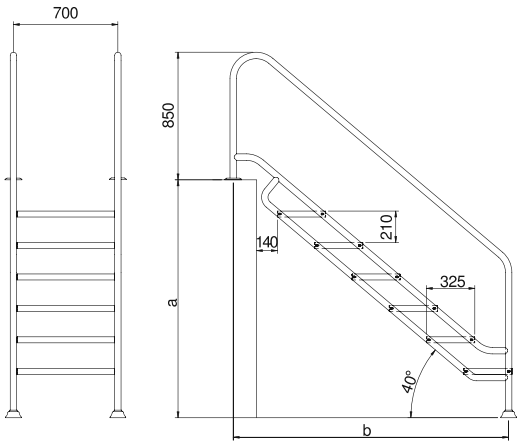



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
8718903	Escada Land 700 inox A316L - 5 degraus	Un.	**5 565,00 €**	A	●
8718904	Escada Land 700 inox A316L - 6 degraus	Un.	**5 825,00 €**	A	●
8718905	Escada Land 700 inox A316L - 7 degraus	Un.	**6 270,00 €**	A	●

ACESSÓRIOS PARA ESCADAS

Peças de Chumbamento

Peça de chumbamento com ligação terra



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
87020	Peça de chumbamento para escada - com ligação terra	2 Un.	**7,95 €**	P	●

Peça de chumbamento desmontável



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
87086	Peça de chumbamento para escada - desmontável	2 Un.	**38,75 €**	P	●

Peça de chumbamento articulada e desmontável



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
87053	Peça de chumbamento para escada - articulada e desmontável	2 Un.	**86,25 €**	P	●

Peça de chumbamento articulada



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
87087	Peça de chumbamento para escada - articulada	2 Un.	**265,00 €**	P	●

Acessórios Escadas

Degraus antiderrapante A316L



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
870761	Antiderrapante para degrau de escada	10 un.	**2,20 €**	P	●
87056	Degrau antiderrapante inox A316L	Un.	**29,95 €**	P	●
87080	Degrau antiderrapante duplo inox A316L	Un.	**99,00 €**	P	●

Tampão



870281



87024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
87024	Tampão - escada	2 Un.	**2,95 €**	P	●
870281	Tampão - escada articulado	2 Un.	**7,25 €**	P	●

Espelho A316L



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
87025	Espelho inox A316L - escada	2 Un.	**6,15 €**	P	●

Acessórios Escadas

Parafusos A316L



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
87020007	Parafusos inox A316L - degrau	10 un.	**2,90 €**	P	●

Kit de adaptação de escada ao liner



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
87158	Kit de adaptação de escada ao liner	2 un.	**59,90 €**	P	●

Ânodo de sacrifício



849004

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
849004	Ânodo de sacrifício - escada	Un.	**15,90 €**	P	●

CORRIMÕES DE INOX

Acessórios Escadas


Flexinox POOL

Corrimão FX-01 aço inox A316

NOTA:

- De aparafusar.
- Disponível encastrável por encomenda.

Dimensões (mm):

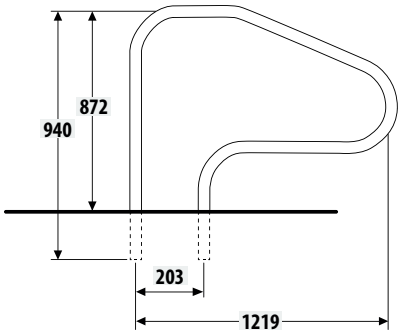



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
87164	Corrimão FX-01 inox A316L	Un.	**375,00 €**	A	●


Flexinox POOL

Corrimão FX-02 aço inox A316

NOTA:

- De aparafusar.
- Disponível encastrável por encomenda.

Dimensões (mm):

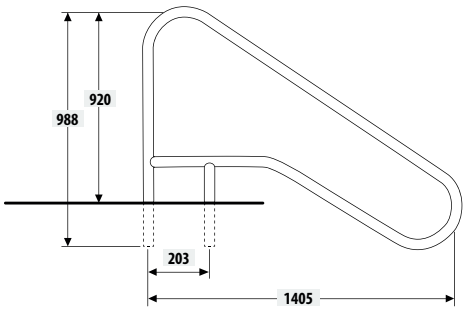



disponível modelo Nero

INCLUDES ANODE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
87200	Corrimão FX-02 inox A316L	Un.	**510,00 €**	A	●
849031	Corrimão FX-02 Nero inox A316L	Un.	**510,00 €**	A	●

Corrimão Piscina


Flexinox POOL


Corrimão FX-04 aço inox A316L

NOTA:

- De aparafusar.
- Disponível encastrável por encomenda.

Dimensões (mm):

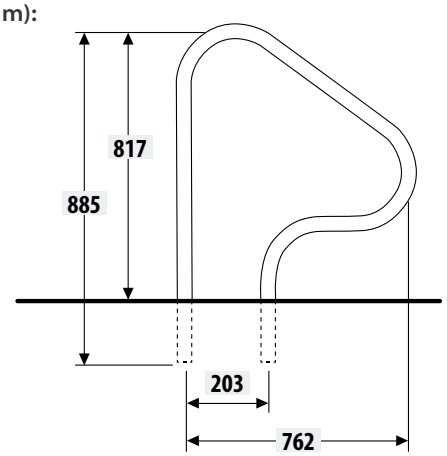

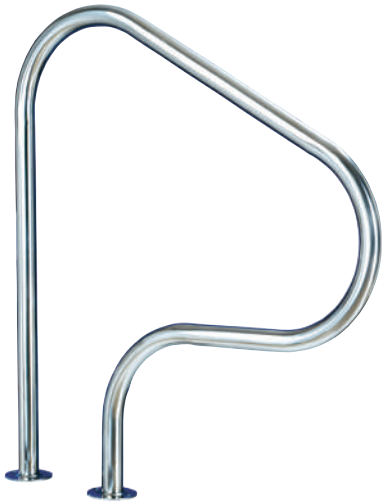

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
87015	Corrimão FX-04 inox A316L	Un.	**305,00 €**	A	●


Flexinox POOL

Corrimão FX-05 aço inox A316L

NOTA:

- De aparafusar.
- Disponível encastrável por encomenda.

Dimensões (mm):

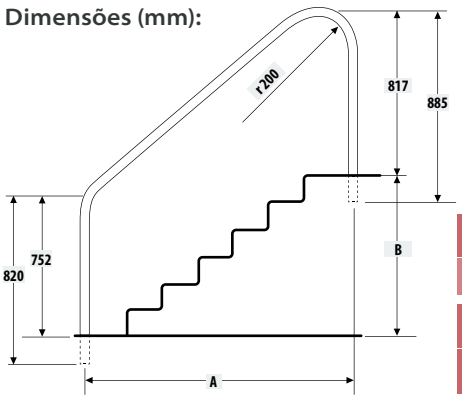

DIMENSÕES	Pequeno	Médio	Grande
A (mm)	1.219	1.524	2.829
B (mm)	660	915	1.169



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
87201	Corrimão FX-05 inox A316L - pequeno	Un.	**330,00 €**	A	●
87202	Corrimão FX-05 inox A316L - médio	Un.	**440,00 €**	A	●
87203	Corrimão FX-05 inox A316L - grande	Un.	**475,00 €**	A	●

ACESSÓRIOS PARA CORRIMÕES

Acessórios Corrimões

Ânodos de sacrifício



849005

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
849005	Ânodo de sacrifício - corrimão	Un.	**28,50 €**	P	●

Tubo Ø43 A316L



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
87205	Tubo Ø 43 inox A316L - 1 m	1 m	**79,00 €**	A	●
87204	Tubo Ø 43 inox A316L - 2 m	2 m	**152,00 €**	A	●
87161	Tubo Ø 43 inox A316L - 3 m	3 m	**220,00 €**	A	●

Tampão de tubo Ø43



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
87206	Tampão de plástico para tubo Ø 43	Un.	**2,30 €**	A	●

Corrimão **Piscina**

Flexinox POOL


Ligações para tubo Ø43




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
87207	Ligação para tubo de Ø 43 inox A316L - curva de 90°	Un.	**96,00 €**	A	●
87208	Ligação para tubo de Ø 43 inox A316L - linear	Un.	**52,90 €**	A	●

Flexinox POOL

Suportes para tubo Ø43

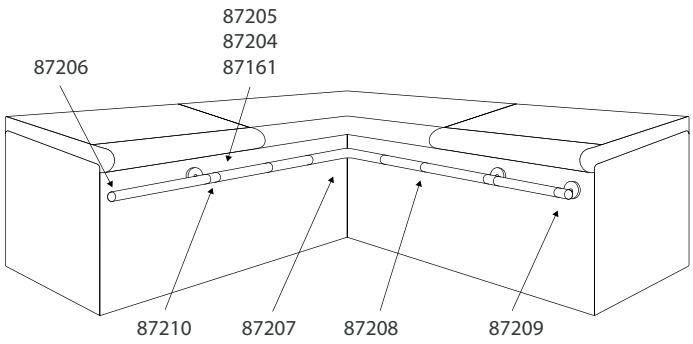

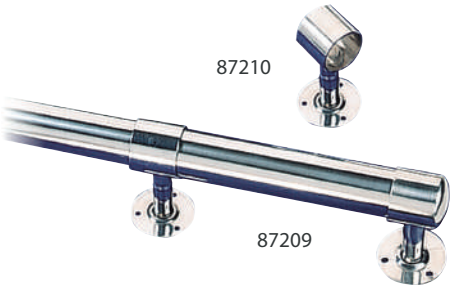

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
87209	Suporte final para tubo Ø 43 inox A316L	Un.	**70,00 €**	A	●
87210	Suporte intermédio para tubo Ø 43 inox A316L	Un.	**54,50 €**	A	●

CHUVEIRO DE PISCINAS

Chuveiro **Coral**

Flexinox POOL

Chuveiro Coral

A simplicidade do seu design e a sua qualidade de construção faz com que este modelo seja uma opção ideal para complementar todos os tipos de piscinas.


- Carcaça exterior: Tubo de aço inoxidável AISI-304L. Ø43mm, acabamento brilhante.
- Torneira Banho: Latão cromado com guarnições.
- Cabeça do Chuveiro: ABS cromado.
- Torneira Lavapés: Latão cromado com guarnição, Rosca macho 1/2".
- Componente interno: Tubo de aço inoxidável AISI-304L, Ø 1/2".
- Fixação: Âncora com conexão de aterramento equipotencial.
- Conexão: Por conexão rápida na ancoragem.
- Conexão de rede: 1/2" fêmea.
- UNE 20234 / EN 60529.





Âncora Incluida

Dimensões (mm):

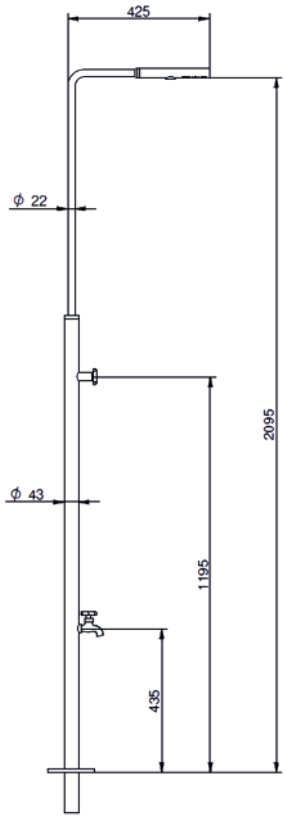



Cabeça de Chuveiro



Torneira Banho



Torneira Lava Pés



Bases

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
870222	Chuveiro Coral - standard	Un.	**375,00 €**	A	●
870223	Chuveiro Coral - com lava pés	Un.	**415,00 €**	A	●

Chuveiro **Marina**


Flexinox POOL

Chuveiro Marina

A Flexinox oferece o duche Marina para piscinas, fabricado em tubo de aço inox Aisi 304L Ø 43mm, acabamento brilho e altura 2.385 mm.


- Carcaça exterior: Tubo de aço inoxidável AISI-304L. Ø43mm, acabamento brilhante.
- Torneira Banho: Latão cromado com guarnições.
- Cabeça do Chuveiro: ABS cromado ajustável.
- Torneira Lavapés: Latão cromado com guarnição, Rosca macho 1/2".
- Componente interno: Tubo de aço inoxidável AISI-304L, Ø 1/2".
- Fixação: Âncora com conexão de aterramento equipotencial.
- Conexão: Por conexão rápida na ancoragem.
- Conexão de rede: 1/2" fêmea.
- UNE 20234 / EN 60529.





Âncora Incluida

Dimensões (mm):

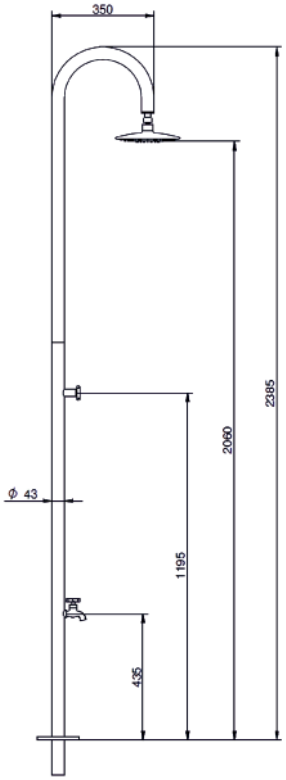



Cabeça de Chuveiro



Torneira Banho



Torneira Lava Pés



Bases

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
870224	Chuveiro Marina - standard	Un.	**465,00 €**	A	●
870225	Chuveiro Marina - com lava pés	Un.	**499,00 €**	A	●

Chuveiro **Alon**

Flexinox POOL


Chuveiro Alon

A simplicidade do seu design e a sua qualidade de construção faz com que este modelo seja uma opção ideal para complementar todos os tipos de piscinas.

- Carcaça exterior: Tubo de aço inoxidável AISI-304L. Ø63mm, acabamento brilhante.
- Torneira Banho: Válvula automática cromada com embelezador.
- Cabeça do Chuveiro: ABS cromado.
- Torneira Lavapés: Válvula automática cromada com embelezador.
- Componente interno: Tubo de aço inoxidável AISI-304L, Ø 1/2".
- Fixação: Âncora com conexão de aterramento equipotencial, necessária.
- Conexão: Por conexão rápida na ancoragem.
- Conexão de rede: 1/2" fêmea.
- UNE 20234 / EN 60529.



Dimensões (mm):

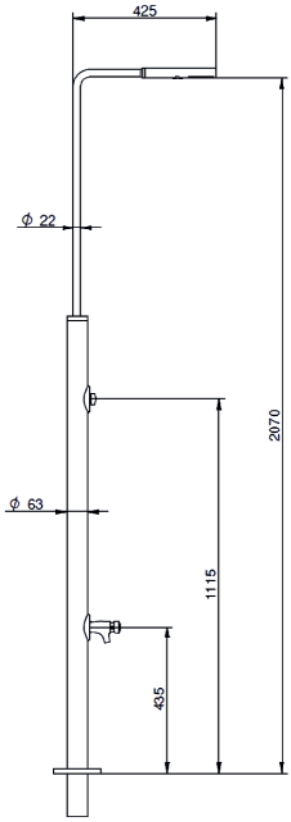



Fluxómetro Duche



Âncora não Incluida



Cabeça de Chuveiro



Fluxómetro Lava Pés

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
870228	Chuveiro Alon - com fluxómetro	Un.	**670,00 €**	A	●
870229	Chuveiro Alon - com fluxómetro e lava pés	Un.	**990,00 €**	A	●
87029	Âncora chuveiro - com fluxómetro	Un.	**49,00 €**	P	●

Chuveiro **Azora duplo**

Flexinox POOL


Chuveiro Azora duplo

O chuveiro Azora é composto por 2 cabeças e é indicado para piscinas públicas, fabricado em aço inox Aisi 304L Ø 63mm, acabamento brilhante e altura 2.110 mm.

- Carcaça exterior: Tubo de aço inoxidável AISI-304L. Ø63mm, acabamento brilhante.
- Torneira Banho: Válvula automática cromada com embelezador.
- Cabeça do Chuveiro: ABS cromado.
- Componente interno: Tubo de aço inoxidável AISI-304L, Ø 1/2".
- Fixação: Âncora com conexão de aterramento equipotencial.
- Conexão: Por conexão rápida na ancoragem.
- Conexão de rede: 1/2" fêmea.
- UNE 20234 / EN 60529.



Dimensões (mm):

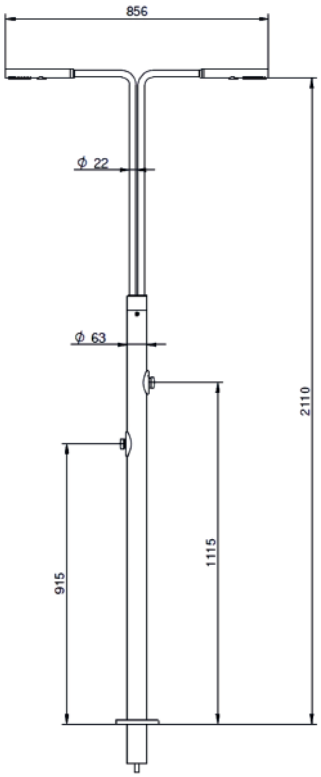



Âncora não Incluida



Cabeça de Chuveiro



Fluxómetro Banho

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
870226	Chuveiro Azora duplo - com fluxómetro	Un.	**1 250,00 €**	A	●
87029	Âncora chuveiro - com fluxómetro	Un.	**49,00 €**	P	●

Chuveiro **Solar**


Chuveiro solar 32 L alumínio

O seu design inovador e a sua adaptabilidade proporcionam, além das suas prestações, uma imagem elegante e moderna em redor da piscina.

- Depósito com capacidade para 32 L.
- Design autoportante.
- Frontal com uma largura de 67 mm em alumínio.
- Chuveiro redondo com ø150 mm.
- Revestimento especial e tratamento anticorrosão.
- Entrada de água de 1/2" macho.
- Conexão à entrada de água através de tubo flexível.
- Inclui conjunto de encaixe: parafusos, anilhas e buchas.
- Parafuso de desague em aço inoxidável.



Dimensões (mm):

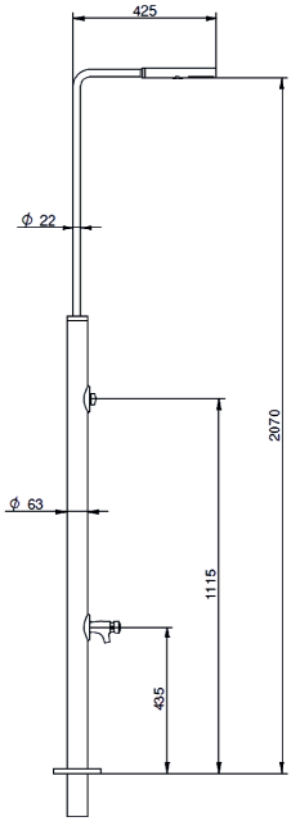




Monocomando



Cabeça de Chuveiro



Torneira Lava Pés

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
87213000	Chuveiro solar aluminio - 32 L	Un.	**495,00 €**	A	●

Chuveiro **Solar curvo**


Chuveiro solar curvo 30 L alumínio antracite


A simplicidade do seu design e a sua qualidade de construção faz com que este modelo seja uma opção ideal para complementar todos os tipos de piscinas.

- Depósito com capacidade para 30 L.
- Design autoportante.
- Frontal com uma largura de 200 mm AISI-316 L.
- Cabeça de chuveiro com 140 X 140 mm.
- Revestimento especial e tratamento anticorrosão.
- Entrada de água de 1/2" macho.
- Conexão à entrada de água através de tubo flexível.
- Inclui conjunto de encaixe: parafusos, anilhas e buchas.
- Parafuso de desague em aço inoxidável.




Dimensões (mm):

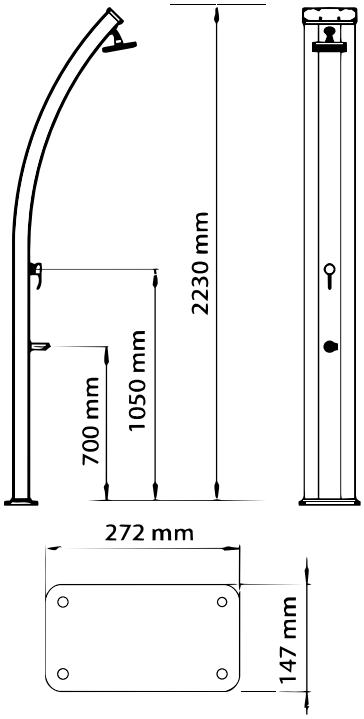



Cabeça de Chuveiro



Monocomando



Tampão de drenagem

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
87213004	Chuveiro solar curvo alumínio - 30 L	Un.	**595,00 €**	A	●

Chuveiro **Solar inox**


Flexinox POOL

Chuveiro solar inox 50 L

A qualidade de construção e o seu generoso depósito de água tornam este duche solar a opção ideal para o utilizador mais exigente.

- Largura frontal de 13 cm. AISI-316L.
- Tanque de alumínio com diâmetro de 170 mm. Capacidade de 50 litros.
- Braço em aço inoxidável de 15" (40 cm).
- Aspersor quadrado de efeito chuva de 10" (25 cm.)
- Torneira misturadora monocomando. Regulador de água quente/fria.
- Lava-pés integrado.
- Revestimento especial e tratamento anticorrosivo.
- Entrada de água com válvula de retenção ½" NPT.
- Inclui placa base de ancoragem com parafusos, buchas e arruelas de fixação.

Dimensões (mm):

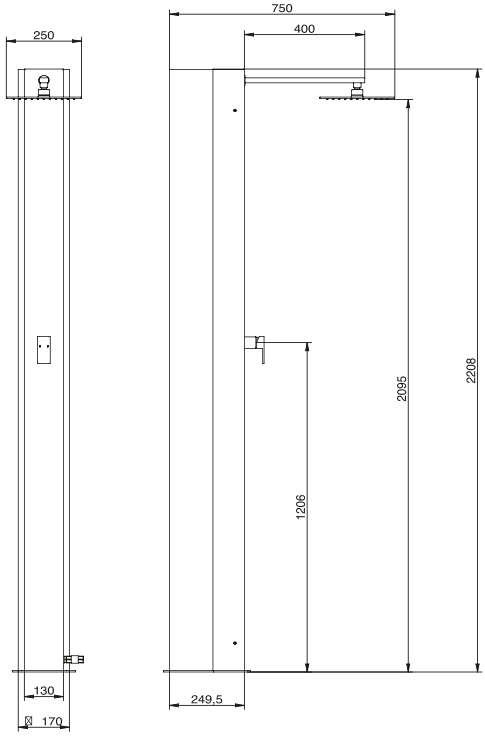



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
870227	Chuveiro solar inox - 50 L com lava pés	Un.	**1 995,00 €**	A	●

Peças Chuveiro

Flexinox POOL

Peça de chumbamento



Ø 43 Ø 63

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
87027	Peça de chumbamento - chuveiro Ø 43	Un.	**39,00 €**	P	●
87029	Peça de chumbamento - chuveiro Ø 63	Un.	**49,00 €**	P	●

Flexinox POOL

Difusor para duche



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
87100921	Difusor/cabeça para chuveiro simples	Un.	**14,50 €**	P	●

CANHÕES DE PAREDE

Canhão parede MIRA


Flexinox POOL


Canhão de parede MIRA, aço inox A316L

Caudal recomendado: 12 m³/h.



Dimensões (mm):





NOVIDADE

CORES DISPONÍVEIS (sob consulta)



Sunlit Gold | Golden Blaze | Amber Bronze | Midnight Steel | Platinum Mist

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
87135	Canhão de parede MIRA inox A316L	Un.	**189,00 €**	A	●

Canhão parede **MOANA**


Flexinox POOL


Canhão de parede MOANA, aço inox A316L

Caudal recomendado: 12 m³/h.



Dimensões (mm):



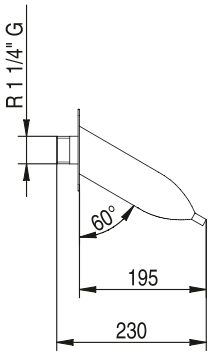

NOVIDADE

CORES DISPONÍVEIS (sob consulta)



Sunlit Gold | Golden Blaze | Amber Bronze | Midnight Steel | Platinum Mist

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
87136	Canhão de parede MOANA inox A316L	Un.	**199,00 €**	A	●

Canhão parede **KAI**


Flexinox POOL


Canhão de parede KAI, aço inox A316L

Caudal recomendado: 12 m³/h.



Dimensões (mm):



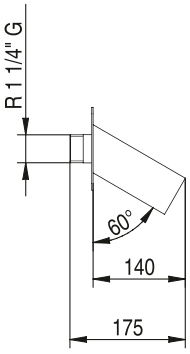

NOVIDADE

CORES DISPONÍVEIS (sob consulta)



Sunlit Gold | Golden Blaze | Amber Bronze | Midnight Steel | Platinum Mist

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
87134	Canhão de parede KAI inox A316L	Un.	**210,00 €**	A	●




Flexinox POOL

Canhão parede **LANA**

Canhão de parede LANA, aço inox A316L

Caudal recomendado: 12 m^3/h.

Dimensões (mm):

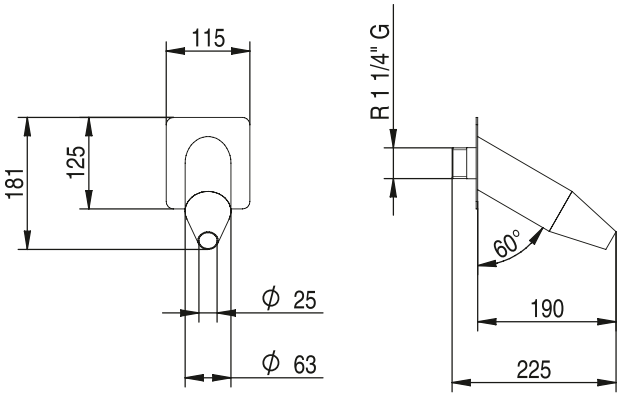



NOVIDADE

CORES DISPONÍVEIS (sob consulta)

Sunlit Gold	Golden Blaze	Amber Bronze	Midnight Steel	Platinum Mist

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
870692	Canhão de parede LANA inox A316L	Un.	**235,00 €**	A	●

JATOS DE ÁGUA


Jato de água Tahiti


Flexinox POOL

Jato de água Tahiti, aço inox A316

Caudal recomendado: 6 m³/h.

Dimensões (mm):

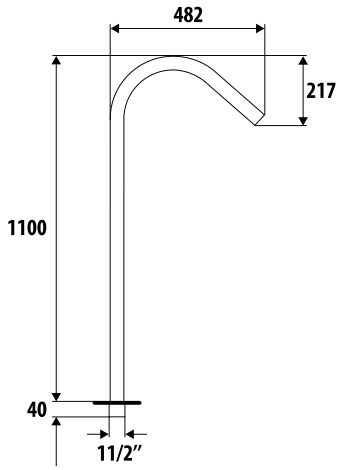

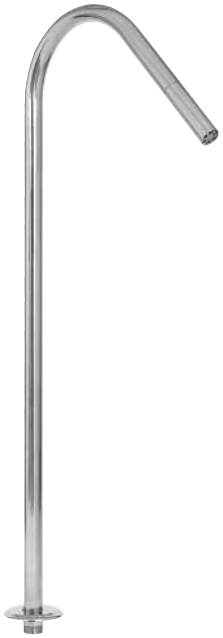

ACESSÓRIOS PARA TAHITI



Boquilha para jato Tahiti - A (87065)	Boquilha para jato Tahiti - B (87066)	Boquilha para jato Tahiti - C (87067)	Boquilha para jato Tahiti - D (87068)

NOVIDADE

CORES DISPONÍVEIS (sob consulta)



Sunlit Gold	Golden Blaze	Amber Bronze	Midnight Steel	Platinum Mist

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
87064	Jato de água Tahiti inox A316L - sem boquilha	Un.	**245,00 €**	A	●
87065	Boquilha para jato Tahiti - A	Un.	**141,00 €**	A	●
87066	Boquilha para jato Tahiti - B	Un.	**139,00 €**	A	●
87067	Boquilha para jato Tahiti - C	Un.	**142,00 €**	A	●
87068	Boquilha para jato Tahiti - D	Un.	**145,00 €**	A	●


Canhão de água boquilha circular

Flexinox POOL

Canhão de água Fiji boquilha circular

Âncora necessária não Incluida. Caudal recomendado: 8 m³/h.

Dimensões (mm):

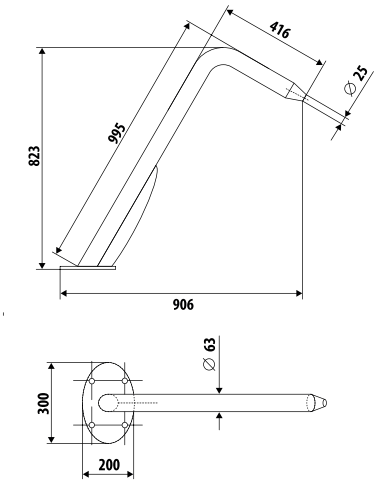



NOVIDADE

CORES DISPONÍVEIS (sob consulta)



Sunlit Gold | Golden Blaze | Amber Bronze | Midnight Steel | Platinum Mist

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
87061	Canhão de água FIJI inox A316L boquilha circular - Mate	Un.	**725,00 €**	A	●


Canhão de água boquilha plana

Flexinox POOL

Canhão de água Fiji boquilha plana

Âncora necessária não Incluida. Caudal recomendado: 8 m³/h.

Dimensões (mm):

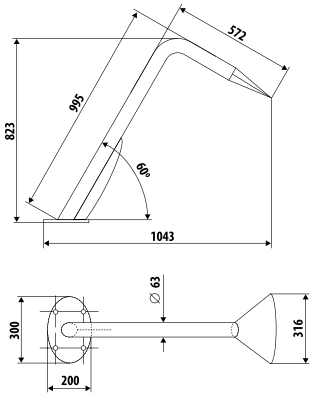



NOVIDADE

CORES DISPONÍVEIS (sob consulta)



Sunlit Gold | Golden Blaze | Amber Bronze | Midnight Steel | Platinum Mist


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
87069	Canhão de água FIJI inox A316L boquilha plana - Mate	Un.	**1 255,00 €**	A	●
87052	Canhão de água FIJI inox A316L boquilha plana - Brilho	Un.	**790,00 €**	A	●
87051	Âncora para canhão FIJI inox A316L - rosca 2"	Un.	**395,00 €**	P	●

Canhão de água boquilha circular

Canhão de água CAPRI boquilha circular

Caudal recomendado: 20 m³/h.

Dimensões (mm):

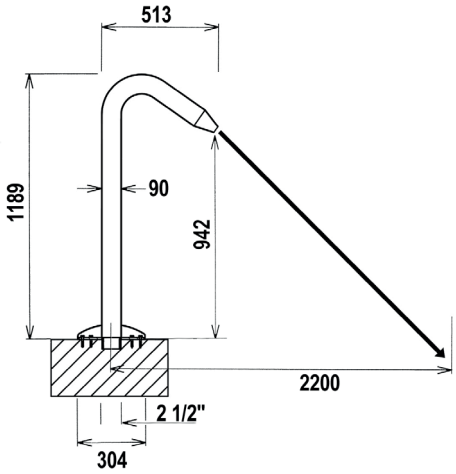




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
870691	Canhão de água CAPRI inox A316L boquilha circular	Un.	**2 035,00 €**	A	●

Canhão de água boquilha plana

Canhão de água CAPRI boquilha plana

Caudal recomendado: 22 m³/h.

Dimensões (mm):

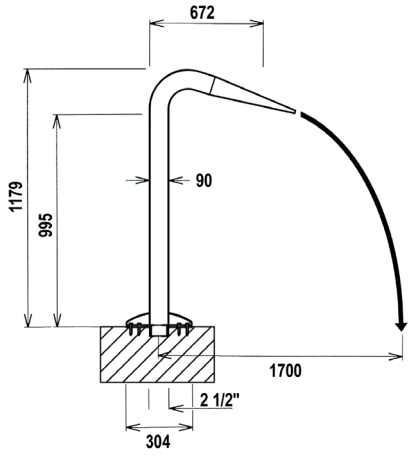



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
870690	Canhão de água CAPRI inox A316L boquilha plana	Un.	**2 189,00 €**	A	●

CASCATAS PARA PISCINA

Cascata Frame

Flexinox POOL

Cascata Frame, aço inox A316

A cascata Frame da Flexinox é um dos modelos de cascatas inoxidáveis mais icónicos no mercado com o seu design simples, qualidade e relação qualidade-preço. A gama Frame fabricada em aço inoxidável de alta qualidade e alta resistência, AISI 316.

Nota: Âncora Incluida.


- Caudal recomendado 10 m³/h.
- Construção em aço inoxidável AISI 316.




Cascata Frame Ground

Cascata Frame

Dimensões (mm):

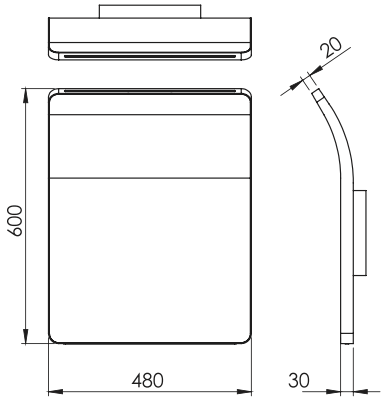


Cascata Frame

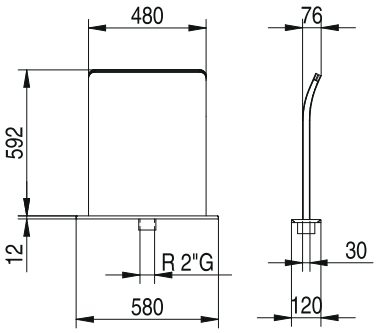

Cascata Frame Ground



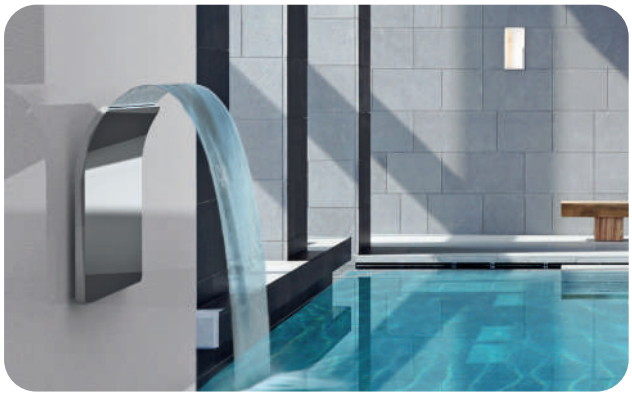

NOVIDADE

CORES DISPONÍVEIS (sob consulta)

Sunlit Gold	Golden Blaze	Amber Bronze	Midnight Steel	Platinum Mist

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
87185090	Cascata Frame inox A316L - Ground	Un.	**1 995,00 €**	A	●
87185080	Cascata Frame inox A316L - com âncora de parede	Un.	**2 150,00 €**	A	●

Cascata Bali

Cascata BALI, aço inox A316

A cascata Bali da Flexinox é um dos modelos de cascatas inoxidáveis mais icónicos no mercado com o seu design atrativo, e qualidade.

Nota: Âncora necessária, não Incluida.

- Caudal recomendado 30 m³/h.
- Construção em aço inoxidável AISI 316.



Cascata Bali




Embelezador cascata Bali



Âncora cascata Bali

Dimensões (mm):

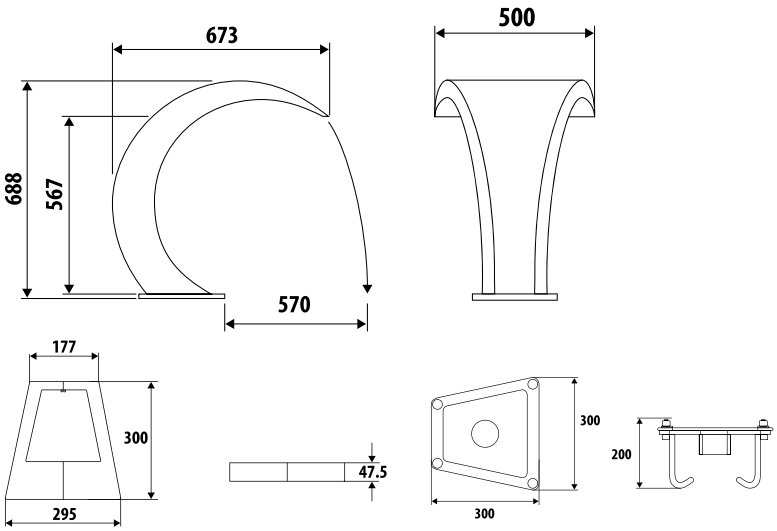



NOVIDADE

CORES DISPONÍVEIS (sob consulta)

Sunlit Gold	Golden Blaze	Amber Bronze	Midnight Steel	Platinum Mist

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
870489	Cascata BALI inox AISI A316L eletropolida	Un.	**2 510,00 €**	A	●
87020009	Âncora para cascata BALI	Un.	**245,00 €**	P	●
87089	Embelezador para cascata BALI	Un.	**235,00 €**	P	●

Cacata mini **BALI**

Flexinox POOL

Cascata mini BALI, aço inox A316

A cascata Mini Bali da Flexinox, uma variante de menores dimensões da cascata Bali, apresenta características similares num tamanho reduzido para perfeita adequação a qualquer ambiente.


Nota: Âncora opcional, não Incluida.

- Caudal recomendado 20 m^3/h.
- Construção em aço inoxidável AISI 316.



Cascata mini Bali

Dimensões (mm):

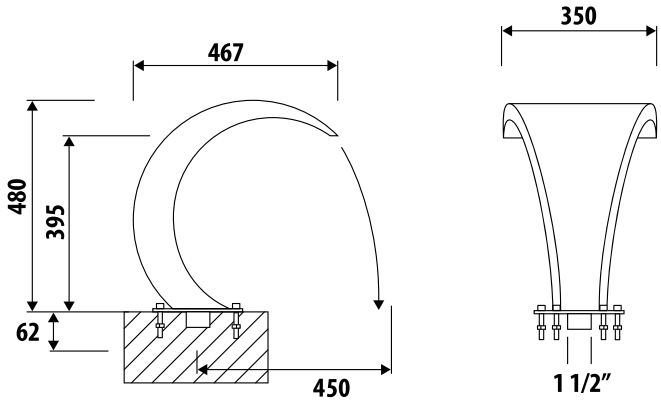



Âncora cascata mini Bali

LEGENDA:
Eletropolida



NOVIDADE

CORES DISPONÍVEIS (sob consulta)

Sunlit Gold	Golden Blaze	Amber Bronze	Midnight Steel	Platinum Mist

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
87185060	Cascata mini BALI inox AISI A316L eletropolida (e)	Un.	**1 795,00 €**	A	●
87185043	Âncora para cascata mini BALI	Un.	**235,00 €**	P	●

Cascata BOW

Cascata BOW, aço inox A316L


A cascata BOW da Flexinox é um dos modelos de cascatas inoxidáveis mais icónicos no mercado com o seu design atrativo e qualidade. Fabricada em aço inoxidável de alta qualidade e alta resistência, AISI 316L.

Nota: Âncora Incluida.



- Caudal recomendado 20 m^3/h.
- Construção em aço inoxidável AISI 316L 2 mm espessura.
- Acabamento polido brilhante.
- Âncora com rosca fêmea 1 ½"e parafusos Incluídos.

Dimensões (mm):

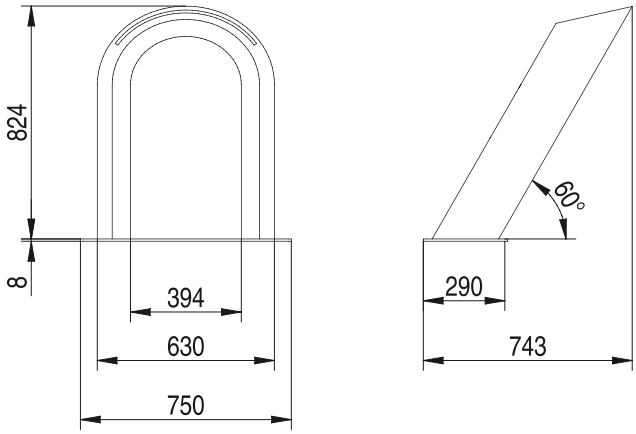





NOVIDADE

CORES DISPONÍVEIS (sob consulta)



Sunlit Gold	Golden Blaze	Amber Bronze	Midnight Steel	Platinum Mist

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
87185095	Cascata BOW inox AISI A316L	Un.	**8 550,00 €**	A	●

Cacata mini **BOW**

Flexinox POOL

Cascata mini BOW, aço inox A316L


A cascata Mini BOW da Flexinox, uma variante de menores dimensões da cascata BOW, apresenta características similares num tamanho reduzido para perfeito enquadramento com qualquer ambiente.

Nota: Âncora Incluida.


- Caudal recomendado 12 m³/h.
- Construção em aço inoxidável AISI 316L 2 mm espessura.
- Acabamento polido brilhante.
- Âncora com rosca fêmea 1 ½"e parafusos Incluídos.



Dimensões (mm):

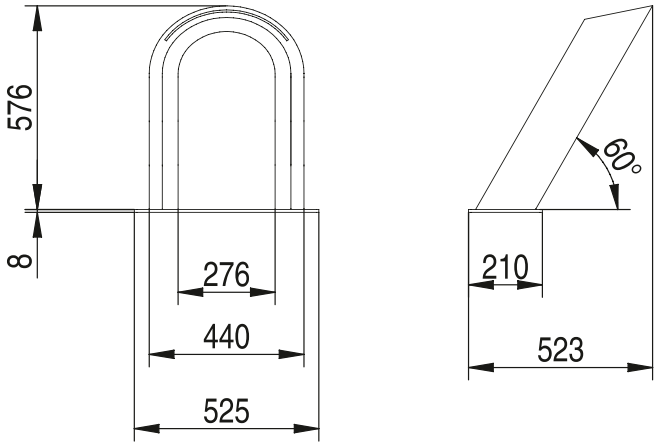



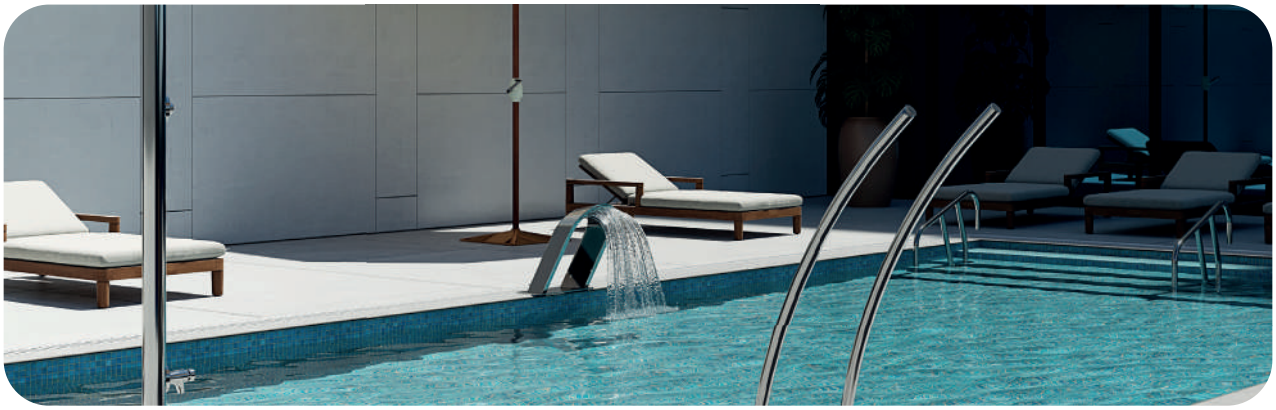

NOVIDADE

CORES DISPONÍVEIS (sob consulta)

Sunlit Gold	Golden Blaze	Amber Bronze	Midnight Steel	Platinum Mist

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
87185096	Cascata mini BOW inox AISI A316L	Un.	**4 689,00 €**	A	●

Cascata **IGUAZÚ**

Flexinox POOL

Cascata IGUAZÚ, aço inox A316L

Tal como a Mini Bali é uma versão em menor tamanho da cascata Bali, a cascata Iguazú vem responder ao desejo daqueles que procuravam a Victoria mas num formato mais flexível.

Nota: Âncora e embelezador Incluídos.

- Caudal recomendado 35 m³/h.
- Construção em aço inoxidável AISI 316L 2 mm espessura.



Cascata Iguazú




Embelezador cascata Iguazú



Âncora p/ Iguazú

Dimensões (mm):

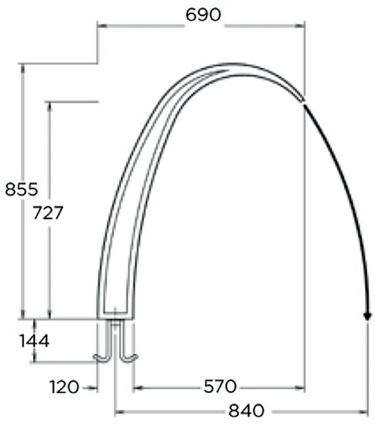



LEGENDA:
Eletropolida



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
87185045	Cascata IGUAZÚ inox AISI A316L	Un.	**5 859,00 €**	A	●
87186077	Cascata IGUAZÚ inox AISI A316L eletropolida	Un.	**5 990,00 €**	A	●

Cacata decorativa **MAUI**

Flexinox POOL

Cascata decorativa MAUI, aço inox A316L


A cascata Maui da Flexinox destaca-se pelo se design moderno e linhas cuidadas assim como o seu grande tamanho de boca. Ideal para instalações de wellness ou piscina pública, a Maui é construída a partir de aço inoxidável de alta qualidade.

Nota: Âncora e embelezador Incluídos.



- Caudal até 40 m^3/h.
- Potência recomendada de bomba: 0,33 kW (modelo 30 cm), 0,55 kW / v(modelo 50 cm) e 2,2 kW (modelo 100 cm).
- Construção em aço inoxidável AISI 316.

Dimensões (mm):

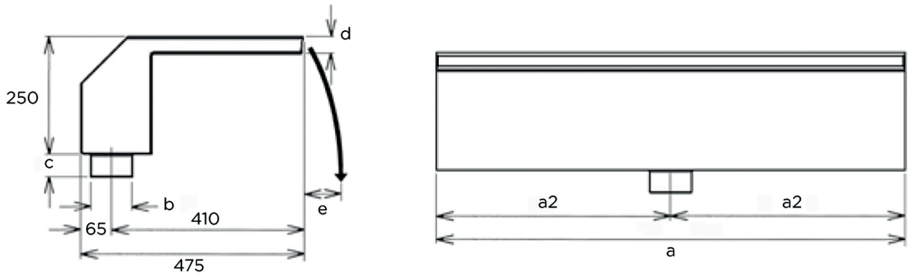

DIMENSÕES			
	Cascata MAUI inox - 30 cm (87186061)	Cascata MAUI inox - 50 cm (87186060)	Cascata MAUI inox - 100 cm (87186065)
A (mm)	300	500	1.000
B (mm)	2"	2"	3"
C (mm)	42	42	48
D (mm)	25	25	35
E (mm)	270	250	260



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
87062	Cascata MAUI inox AISI A316L - 30 cm	Un.	**998,00 €**	A	●
87063	Cascata MAUI inox AISI A316L - 50 cm	Un.	**1 450,00 €**	A	●
87097	Cascata MAUI inox AISI A316L - 100 cm	Un.	**2 195,00 €**	A	●

Cascata **Encastrável**

NOVIDADE

swimpool by ecopool


Cascata encastrável


Talvez nenhum outro elemento contribua mais para a beleza e tranquilidade da sua piscina como o som e visual de água a correr. Os efeitos visuais impressionantes pode ajudar a transformar a sua piscina num oásis romântico, um parque de brincadeiras familiares ou um local para simplesmente banhar-se no seu esplendor.

- Escolha de uma variedade de efeitos: manto, chuva, arco ou chuva em arco.
- Efeitos aquáticos disponíveis numa variedade de larguras: 450, 600 ou 900 mm.
- Especificações de pressão: Por cada 300 mm de largura, requer-se um caudal mínimo de 2,3 m^3/h.
- Todas as conexões são de 1 1/2" com um adaptador de 50 mm Incluido.


Dimensões (mm):

Modelo 300 / 600 / 900 mm

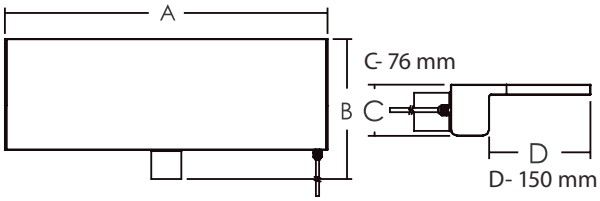

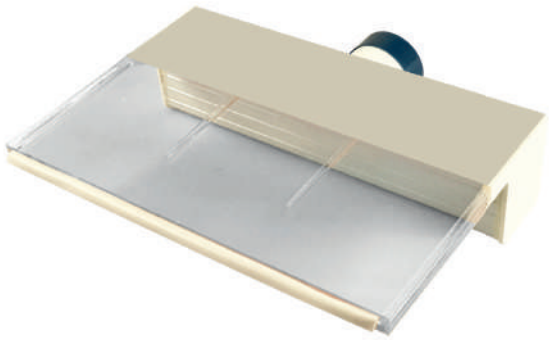

Efeito Cortina:

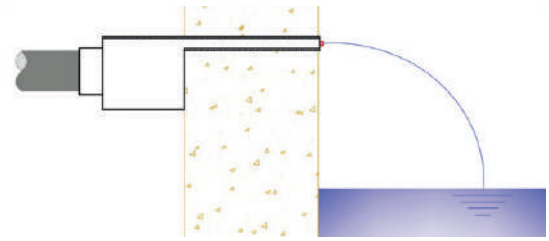



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
891826	Cascata de encastrar - Cortina 300 mm	Un.	**149,00 €**	A	●
891827	Cascata de encastrar - Cortina 600 mm	Un.	**195,00 €**	A	●
891828	Cascata de encastrar - Cortina 900 mm	Un.	**249,00 €**	A	●

CAMAS DE HIDROMASSAGEM

Cama **Hidromassagem**

Flexinox POOL

Cama de Hidromassagem


A cama de hidromassagem Flexinox, fabricada em aço inoxidável A316L, foi desenhada de forma ergonómica de modo a obter um elevado nível de conforto. Permite obter uma hidromassagem de elevada qualidade graças aos seus 132 orifícios com ø 2,5 mm.

Nota: Acessórios de instalação não Incluídos.

- Construção em aço inoxidável A316L.
- Tomada de ar única na base.
- Suporta caudal de 145 m^3/h de ar.



Dimensões (mm):

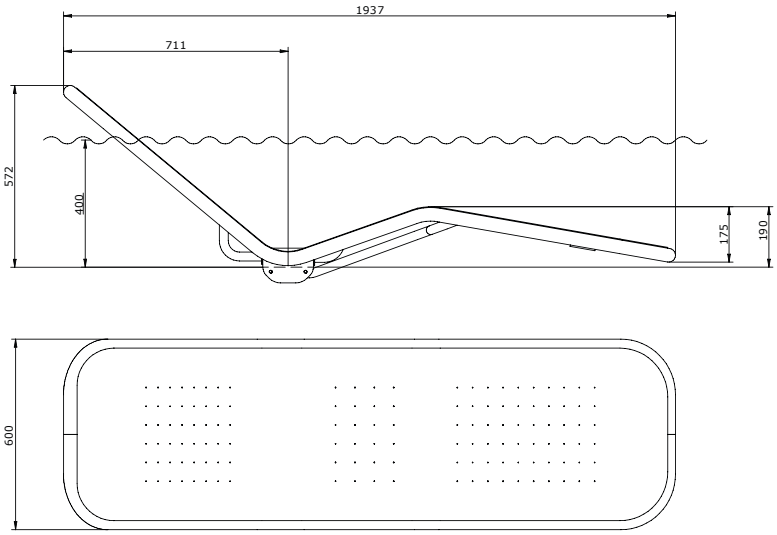



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
870502	Cama de hidromassagem	Un.	**3 490,00 €**	C	●
87100014	Âncora	Un.	**299,00 €**	P	●
87191013	Suporte de apoio - 150 cm	Un.	**275,00 €**	C	●
87191011	Suporte de apoio - 200 cm	Un.	**609,00 €**	C	●
87191014	Suporte de apoio - 450 cm	Un.	**655,00 €**	C	●
87191017	Apoio de braços	Un.	**169,00 €**	C	●

Cama Hidromassagem


Cama de Hidromassagem dupla encastrável

Os bancos de hidromassagem encastráveis da Flexinox, com o seu desenho ergonómico, permitem uma massagem por injeção de ar em toda a zona dorsal, lombar e pernas. A cama está especialmente desenhada para encastrar e é composta por uma caixa de ar em aço inoxidável com orifícios em locais específicos para uma experiência incomparável.

- Construção em aço inoxidável.
- Suporta caudal de 80 m^3/h de ar.



Dimensões (mm):

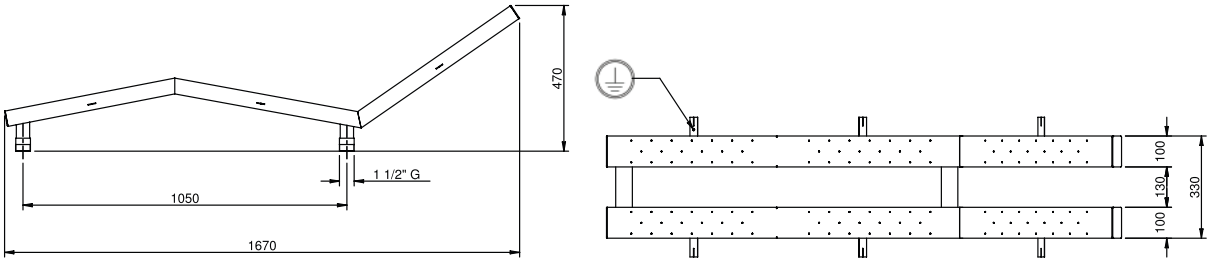



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
870501	Cama de Hidromassagem dupla encastrável	Un.	**1 640,00 €**	C	●

Boia Salva Vidas

Boia salva-vidas

Boia salva-vidas construídas a partir de plástico ou polietileno de alta densidade. Equipadas com bandas refletoras e corda.


Homologação de acordo com a norma SOLAS 74/96, M.E.D., R.I.N.A., IMO RES. MSC 81 (C70), EN 16582.




Boia salva-vidas plástico


Dados Técnicos	Boia salva-vidas plástico homologado	Boia salva-vidas plástico
Ø exterior (mm)	600	720
Ø interior (mm)	400	440
Peso (kg)	2,5	

Dimensões (mm):

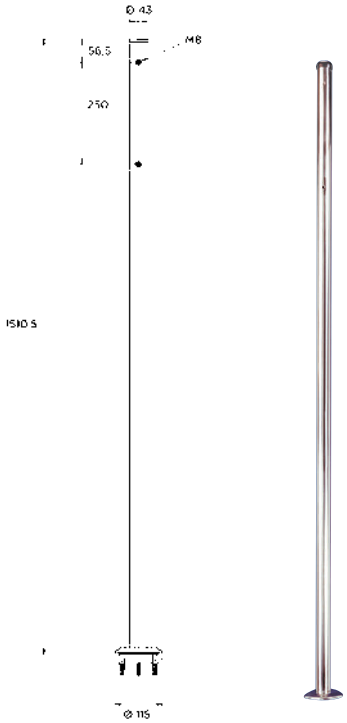

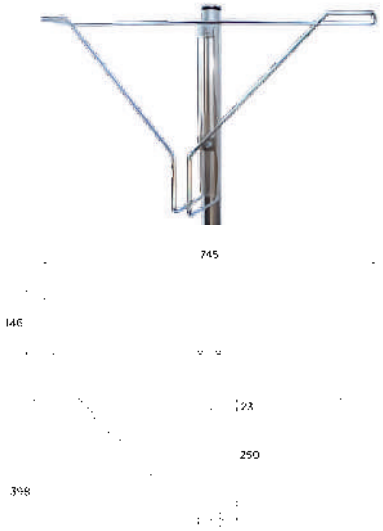

Suporte de boia salva-vidas



Pé de suporte de boia salva-vidas



Cordão em alumínio salva-vidas

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
87046	Aro Salva-vidas em plástico	Un.	**79,50 €**	A	●
870461	Aro Salva-vidas homologado plástico	Un.	**95,00 €**	A	●
87040	Suporte de aro salva-vidas	Un.	**115,00 €**	A	●
87041	Pé de suporte de aro salva-vidas	Un.	**145,00 €**	A	●
82059	Cordão em alumínio salva-vidas	Un.	**39,00 €**	A	●

BORDADURAS PARA PISCINAS

Boardadura **Piscinas**

Bordadura

A bordadura é uma pedra ornamental que se utiliza para fazer o enquadramento na envolvente da piscina. Tem propriedades antiderrapantes mesmo em condições de humidade. Fabricadas por métodos artesanais, apresentam características excecionais para utilizar nos espaços exteriores, sujeitos à agressividade do meio ambiente. Adaptam-se a qualquer espaço.

- Relevo Poroso.
- Atérmicas.
- Antiderrapantes.
- Elevada resistência.
- Fácil aplicação.
- Tratamento anti salitre.
- Tratamento de impermeabilização hidrófuga.
- Fácil transporte e manuseamento.



Disponível em 3 cores: branco, amarelo e laranja!

BORDADURAS



Línea



Curva línea



Reta Neoclássica



Canto Neoclássica



Canto invertido neoclássica



Curva neoclássica



Lajeta rústica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
82022	Bordadura línea - 50 x 30 cm	Un.	**12,90 €**	C	●
82052	Bordadura curva línea - 50 x 30 cm (R.1,5 m)	Un.	**15,30 €**	C	●
820221	Bordadura reta neoclássica - 50 x 30 cm	Un.	**12,90 €**	C	●
82024	Bordadura canto neoclássica - 50 x 30 cm (R.10 cm)	Un.	**15,30 €**	C	●
820243	Bordadura canto neoclássica - 50 x 30 cm (R. 15cm)	Un.	**15,30 €**	C	●
820241	Bordadura canto invertido neoclássica - 50 x 30 cm	Un.	**15,30 €**	C	●
82023	Bordadura curva neoclássica - 50 x 30 cm (R 1,5 m)	Un.	**15,30 €**	C	●
820222	Bordadura reta neoclássica - 60 x 40 cm	Un.	**15,30 €**	C	●
820240	Bordadura canto neoclássica - 60 x 40 cm (R.15 cm)	Un.	**15,30 €**	C	●
820242	Bordadura canto invertido neoclássica - 60 x 40 cm	Un.	**15,30 €**	C	●
820232	Bordadura curva neoclássica - 60 x 40 cm (R.1,5 m)	Un.	**15,30 €**	C	●
862602	Lajeta rústica - 50 x 33 cm	Un.	**33,95 €**	C	●
862603	Lajeta rústica - 60 x 40 cm	Un.	**32,95 €**	C	●
862601	Lajeta rústica - 50 x 50 cm	Un.	**32,95 €**	C	●
862604	Lajeta rústica - 100 x 20 cm	Un.	**40,70 €**	C	●

15

WELLNESS

Deixe para trás o ritmo acelerado do dia a dia e entregue-se a uma experiência única de bem-estar. Os Spas, Saunas e Banhos Turcos foram concebidos para proporcionar momentos profundos de relaxamento, revitalizando o corpo e equilibrando a mente.
Transforme qualquer espaço num verdadeiro refúgio de tranquilidade e conforto, onde cada detalhe convida ao descanso. Descubra o poder do wellness e desfrute de sensações que elevam a sua qualidade de vida!



ÍNDICE

15

WELLNESS

Banho de gelo | 516
Spa Zen | 519

Gama Aqualife
Touch | 520
Touch 5 | 522
Pulse | 524
Aqualife 5 | 526
Feel | 528
Sundown | 530

Gama Premium
Velvet | 534
Essence | 536
Soft | 538

Gama Exclusive
Home | 542
Cube | 544
Cube Ergo | 546
Serenity | 548
Quantum | 550
Suite | 552

Gama Encastrar
Round 2 | 556
Capri | 557
Aqua 8 | 558
Mallorca | 559
Inox Elegant | 560

Acessórios Spa | 561

Gama Swimspas
Fitness | 562
Amazon | 564
Duo | 566
Compact Pool | 568
Swimspa Sky | 570
Acessórios | 573

Saunas
Classic | 576
Privilege | 577
Sublime | 578
Sauna Exterior | 579

Banho turco
Alu White | 580
Sublime | 581

Gama Combi
Combi Simbiosis | 582
Combi Sublime | 583

Acessórios Saunas | 585

Acessórios banho turco | 586

GAMA SPA

NOVIDADE

AQUAVIA SPA

Banheira **Gelo**

Banheira de gelo

A banheira de gelo é a solução ideal para proporcionar uma imersão em água fria eficaz e contínua, perfeita para atletas e entusiastas da saúde. Ao contrário dos banhos de gelo tradicionais, este produto oferece uma experiência real com gelo a 0°C, proporciona alívio imediato para dores musculares, reduzindo a inflamação e acelerando a recuperação sem a necessidade de adicionar gelo manualmente. O banho de gelo Cold Plunge não requer a adição manual de gelo e garante um efeito terapêutico consistente e eficaz. É ultrassilencioso e energeticamente eficiente, consumo de 500 W. Com um painel tátil à prova de água, o banho de água gelada Cold Plunge permite ajustar facilmente a temperatura da água entre 0°C e 15°C, adaptando-se às necessidades de cada utilizador. Basta encher o dispositivo, escolher a temperatura e a duração da sessão.

- Banho de gelo profissional a 0 ºC.
- Programação automática de temperatura.
- Ultrassilencioso e energeticamente eficiente.
- Painel tátil à prova de água: permite o ajuste da temperatura da água entre 0°C e 15°C com precisão de 1ºC.
- Interior em aço inoxidável.



Banheira de gelo :

Banho de gelo profissional a 0°C para recuperação atlética

Melhora a circulação - Promove o fluxo sanguíneo, otimizando o fornecimento de oxigênio e nutrientes.

Fortalece o sistema imunológico - Aumenta a resistência a resfriados e outras doenças.

Promove o sono - Refresca o corpo, facilitando um descanso profundo e reparador.

Ativa o metabolismo - Aumenta o gasto calórico, contribuindo para o controle do peso.

Melhora a pele - Reduz a inflamação, fecha os poros e proporciona frescor.

Fortalece a mente - Aumenta a resiliência, melhorando a capacidade de enfrentar desafios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Posições	1
Dimensões	200 x 75 x 74 cm
Volume de água	270 litros
Peso	Vazio: 132 kg | Cheio: 402 kg
Material	Aço inoxidável 304
TECNOLOGIA	
Intervalo de temperatura	0ºC a 15ºC
Impacto do ruído	Menos de 40 dB
Conetividade	Plug & Play
Controlo de temperatura	Automático
Programação da temperatura	Até 96 h antes
Cobertura	✓
Isolamento	Espuma de baixa densidade
Painel de controlo	Tátil
CORRENTE ELÉTRICA	
Potência necessária a 230 V	500 W
Alimentação elétrica	220 V / 50 Hz
Gás	R290



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
85175	Banheira de gelo - 200 x 75 x 74 cm	Un.	**6 795,00 €**	D	●



GAMA SPA

Spa Zen

Spa Zen

Os Spas Ecopool Zen, são funcionais e com as melhores caraterísticas. Respondem às exigências para que o seu Spa se torne o seu espaço de relaxamento e o que o acompanhe nos seus melhores momentos. O Spa Ecopool Zen, foi concebido tendo em conta a combinação dos melhores materiais, e a melhor relação qualidade / preço.



Concha Acrílica
10 anos Garantia

Equipamentos
3 anos Garantia

Estrutura
15 anos Garantia



Especificações	Zen 30	Zen 50	Zen 60
Dimensões (m)	216 x 166 x 74	216 x 216 x 90	216 x 216 x 90 cm
Capacidade (L)	780	1.180	1.180
Posições	3 (1 / 2)	5 (3 / 2)	6 (5 / 1)
Jatos	44	57	56
Jatos em inox	Equipados de série		
Apoios de cabeça	3	3	3
Painel de control	✓	✓	✓
Ozono	✓	✓	✓
Estrutura metálica	✓	✓	✓
Base isolante ABS	✓	✓	✓
Cobertura	✓	✓	✓
ACABAMENTOS			
Cromoterapia	3 focos LED	3 focos LED	3 focos LED
EQUIPAMENTO TÉCNICO			
Bomba de filtração (W)	200	200	200
Bomba de massagem (CV)	2,5	2,5	2,5
Aquecimento (W)	3.000	3.000	3.000
CORRENTE ELÉTRICA			
Potencia requerida a 230 V (W)	3.200	5.050	5.050
Amperagem (A)	13,91	21,96	21,96
Tensão (V)	230	230 / 400	230 / 400

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
8569125	Spa ecopool - Zen 30	Un.	**7 770,00 €**	C	●
8569126	Spa ecopool - Zen 50	Un.	**9 110,00 €**	C	●
8569127	Spa ecopool - Zen 60	Un.	**8 995,00 €**	C	●

Acresce portes

GAMA AQUALIFE

Spa Touch

AQUAVIA SPA

Spa Touch

O spa Touch é o modelo ideal para aqueles que procuram um spa compacto de acesso fácil. Desenhado para a partilha de momentos especiais com o seu parceiro: tem três lugares, duas espreguiçadeiras e um sentado. A distribuição dos pontos de massagem foi pensada de modo a permitir-lhe experienciar a melhor hidromassagem.

Este modelo inclui: Sistema Clean Water, Jatos inoxidáveis e cobertura Energy Saving Cover.

- **Posições:** 3 (1 / 2)
- **Medidas:** 216 x 166 x 74 cm



Imagem ilustrativa
(mais opções disponíveis)

Concha Acrílica
10 anos Garantia

Equipamentos
3 anos Garantia

Estrutura
5 anos Garantia

MADE IN EUROPE






clean water · COLOUR SENSE · SILENT PUMP · ENERGY SAVING COVER · METALLIC structure · BCN DESIGN

Opcional:

NORDIC INSULATION SYSTEM · Ecospa · WIFI Touch Panel · Surround Bluetooth AUDIO


ESCADAS




Escadas - Graphite
(8542002CLOK)




Escadas - Walnut
(8542002CLOF)




Escadas - Thunder
(8542002CLOR)



Escadas - Butterfly
(8542002CLOW)

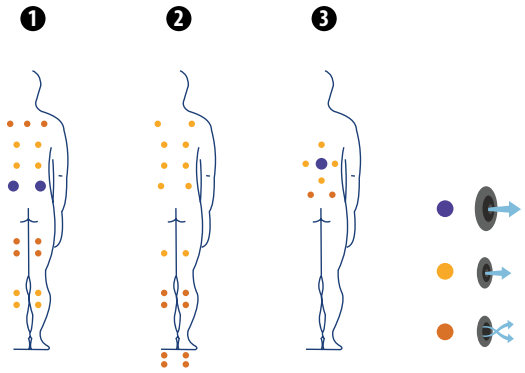

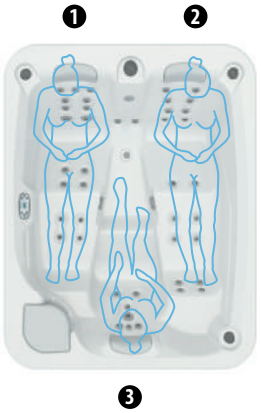

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
8569121	Spa Touch (216 x 166 x 74 cm) - 3	Un.	**9 855,00 €**	D	●
Cor do acrílico - opções disponíveis:					
-	Alba	Un.	**+ 215,00 €**	D	●
-	Pearl Shadow	Un.	**+ 215,00 €**	D	●
-	Sterling Marble	Un.	**+ 215,00 €**	D	●
-	Silver	Un.	**+ 215,00 €**	D	●
Cor do móvel - opções disponíveis:					
-	Woodermax: Thunder	Un.	**+703,00 €**	D	●
-	Woodermax: Walnut	Un.	**+703,00 €**	D	●
-	Woodermax: Butterfly	Un.	**+703,00 €**	D	●
Isolamento - opções disponíveis:					
-	EcoSpa	Un.	**+ 717,00 €**	D	●
-	Nordic Insulation System (requer EcoSpa)	Un.	**+ 260,00 €**	D	●
Módulos opcionais:					
-	3 LED: sistema de 3 focos	Un.	**+ 343,00 €**	D	●
-	Áudio Bluetooth 2.0	Un.	**+ 364,00 €**	D	●
-	Sistema Balboa para Wi-Fi + Touch Panel	Un.	**+ 593,00 €**	D	●
Escadas:					
8542002CLOK	Escadas - Graphite	Un.	**+ 610,00 €**	D	●
8542002CLOF	Escadas - Walnut	Un.	**+ 610,00 €**	D	●
8542002CLOR	Escadas - Thunder	Un.	**+ 610,00 €**	D	●
8542002CLOW	Escadas - Butterfly	Un.	**+ 610,00 €**	D	●

Acresce portes

Spa Touch 5

AQUAVIA SPA

Spa Touch 5

O spa Touch 5 é um spa polivalente, espaçoso, mas com dimensões relativamente compactas, ideal para o prazer familiar, com uma relação qualidade/preço imbatível e características profissionais adaptadas ao ambiente doméstico.

Este modelo inclui: Sistema Clean Water, Jatos inoxidáveis e cobertura Energy Saving Cover.

- **Posições:** 5 (3 / 2)
- **Medidas:** 216 x 216 x 74 cm



Imagem ilustrativa
(mais opções disponíveis)

Concha Acrílica
10 anos Garantia

Equipamentos
3 anos Garantia

Estrutura
5 anos Garantia

MADE IN EUROPE






Opcional:

clean water · SILENT PUMP · ENERGY x2 SAVING COVER · METALLIC structure · BCN DESIGN · NORDIC INSULATION SYSTEM · Ecospa · WIFI Touch Panel · WOODERmax · COLOUR SENSE · Surround Bluetooth AUDIO


ESCADAS




Escadas - Graphite
(8542002CLOK)




Escadas - Walnut
(8542002CLOF)



Escadas - Thunder
(8542002CLOR)



Escadas - Butterfly
(8542002CLOW)

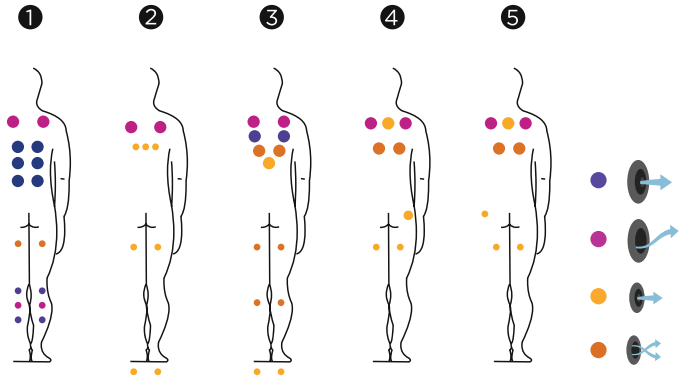



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
85020087	Spa Touch 5 (216 x 216 x 76cm) - 5	Un.	**11 535,00 €**	D	●
Cor do acrílico - opções disponíveis:					
-	Alba	Un.	**+ 215,00 €**	D	●
-	Pearl Shadow	Un.	**+ 215,00 €**	D	●
-	Sterling Marble	Un.	**+ 215,00 €**	D	●
-	Silver	Un.	**+ 215,00 €**	D	●
Cor do móvel - opções disponíveis:					
-	Woodermax: Thunder	Un.	**+703,00 €**	D	●
-	Woodermax: Walnut	Un.	**+703,00 €**	D	●
-	Woodermax: Butterfly	Un.	**+703,00 €**	D	●
Isolamento - opções disponíveis:					
-	EcoSpa	Un.	**+ 717,00 €**	D	●
-	Nordic Insulation System (requer EcoSpa)	Un.	**+ 260,00 €**	D	●
Módulos opcionais:					
-	3 LED: sistema de 3 focos	Un.	**+ 343,00 €**	D	●
-	Áudio Bluetooth 2.0	Un.	**+ 364,00 €**	D	●
-	Sistema Balboa para Wi-Fi + Touch Panel	Un.	**+ 593,00 €**	D	●
Escadas:					
8542002CLOK	Escadas - Graphite	Un.	**+ 610,00 €**	D	●
8542002CLOF	Escadas - Walnut	Un.	**+ 610,00 €**	D	●
8542002CLOR	Escadas - Thunder	Un.	**+ 610,00 €**	D	●
8542002CLOW	Escadas - Butterfly	Un.	**+ 610,00 €**	D	●

Acresce portes

Spa Pulse

AQUAVIA SPA

Spa Pulse

Adquirir um spa de formas arredondadas como o spa Pulse é optar por um interior de fácil transição entre as diferentes posições que, com disposições dos jatos e boquilhas distintas, oferece vários tipos de massagem adequados a situações e necessidades particulares.

Este modelo inclui: Sistema Clean Water, Jatos inoxidáveis e cobertura Energy Saving Cover.

- **Posições:** 6 (5 / 1)
- **Medidas:** 216 x 216 x 90 cm



Imagem ilustrativa
(mais opções disponíveis)

MADE IN EUROPE

Concha Acrílica
10 anos Garantia

Equipamentos
3 anos Garantia

Estrutura
5 anos Garantia






clean water | COLOUR SENSE | SILENT PUMP | ENERGY SAVING COVER | METALLIC structure | relax IMPACTSYSTEM | BCN DESIGN

Opcional:

NORDIC INSULATION SYSTEM | Ecospa | WIFI Touch Panel | Surround Bluetooth AUDIO


ESCADAS




Escadas - Graphite
(8542002CLOK)




Escadas - Walnut
(8542002CLOF)




Escadas - Thunder
(8542002CLOR)



Escadas - Butterfly
(8542002CLOW)

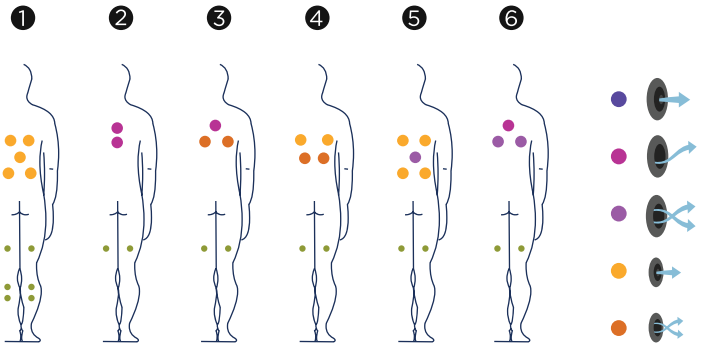

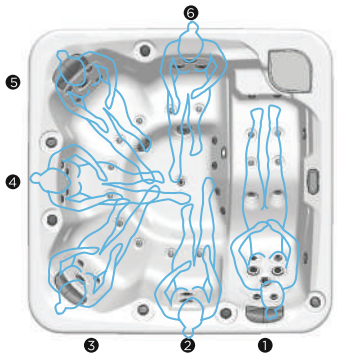

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
8569949	Spa Pulse (216 x 216 x 90 cm) - 5	Un.	**9 975,00 €**	D	●
Cor do acrílico - opções disponíveis:					
-	Alba	Un.	**+ 215,00 €**	D	●
-	Pearl Shadow	Un.	**+ 215,00 €**	D	●
-	Sterling Marble	Un.	**+ 215,00 €**	D	●
-	Silver	Un.	**+ 215,00 €**	D	●
Cor do móvel - opções disponíveis:					
-	Woodermax: Thunder	Un.	**+703,00 €**	D	●
-	Woodermax: Walnut	Un.	**+703,00 €**	D	●
-	Woodermax: Butterfly	Un.	**+703,00 €**	D	●
Isolamento - opções disponíveis:					
-	EcoSpa	Un.	**+ 717,00 €**	D	●
-	Nordic Insulation System (requer EcoSpa)	Un.	**+ 260,00 €**	D	●
Módulos opcionais:					
-	3 LED: sistema de 3 focos	Un.	**+ 343,00 €**	D	●
-	Áudio Bluetooth 2.0	Un.	**+ 364,00 €**	D	●
-	Sistema Balboa para Wi-Fi + Touch Panel	Un.	**+ 593,00 €**	D	●
Escadas:					
8542002CLOK	Escadas - Graphite	Un.	**+ 610,00 €**	D	●
8542002CLOF	Escadas - Walnut	Un.	**+ 610,00 €**	D	●
8542002CLOR	Escadas - Thunder	Un.	**+ 610,00 €**	D	●
8542002CLOW	Escadas - Butterfly	Un.	**+ 610,00 €**	D	●

Acresce portes

Spa Aqualife 5

AQUAVIA SPA

Spa Aqualife 5

Com duas posições deitadas e um leque impressionante de jets de hidromassagem, este spa de cinco lugares permite a realização de circuitos de massagem. Trata-se de um spa com medidas ideais, desenhado especialmente para adaptar-se à largura standard das portas interiores de uma habitação.

Graças aos seus 28 jatos e 14 injetores de ar, este equipamento consegue um rendimento ótimo.

Este modelo inclui: Sistema Clean Water, Jatos inoxidáveis e cobertura Energy Saving Cover.

- **Posições:** 5 (3 / 2)
- **Medidas:** 198 x 195 x 74 cm



Imagem ilustrativa
(mais opções disponíveis)

Concha Acrílica
10 anos Garantia

Equipamentos
3 anos Garantia

Estrutura
5 anos Garantia

MADE IN EUROPE






Opcional:

clean water · COLOUR SENSE · SILENT PUMP · ENERGY SAVING COVER · METALLIC structure · relax IMPACT SYSTEM · BCN DESIGN · NORDIC INSULATION SYSTEM · Ecospa · WIFI Touch Panel · Surround Bluetooth AUDIO


ESCADAS




Escadas - Graphite
(8542002CLOK)




Escadas - Walnut
(8542002CLOF)




Escadas - Thunder
(8542002CLOR)



Escadas - Butterfly
(8542002CLOW)

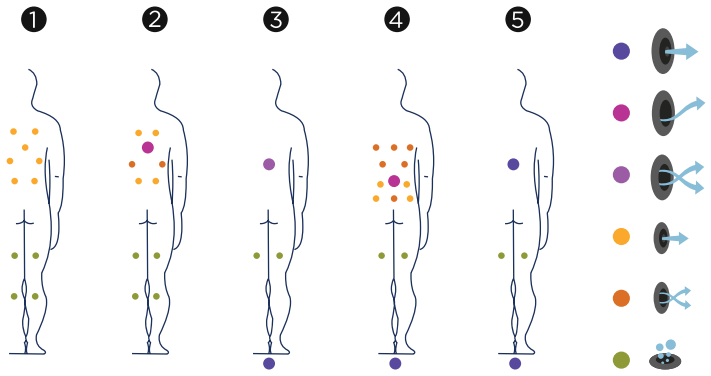

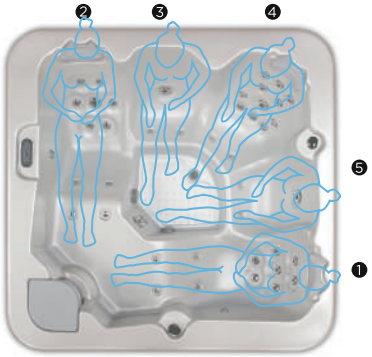

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
85020003	Spa Aqualife 5 (198 x 198 x 74 cm) - 5	Un.	**10 225,00 €**	D	●
Cor do acrílico - opções disponíveis:					
-	Alba	Un.	**+ 215,00 €**	D	●
-	Pearl Shadow	Un.	**+ 215,00 €**	D	●
-	Sterling Marble	Un.	**+ 215,00 €**	D	●
-	Silver	Un.	**+ 215,00 €**	D	●
Cor do móvel - opções disponíveis:					
-	Woodermax: Thunder	Un.	**+703,00 €**	D	●
-	Woodermax: Walnut	Un.	**+703,00 €**	D	●
-	Woodermax: Butterfly	Un.	**+703,00 €**	D	●
Isolamento - opções disponíveis:					
-	EcoSpa	Un.	**+ 717,00 €**	D	●
-	Nordic Insulation System (requer EcoSpa)	Un.	**+ 260,00 €**	D	●
Módulos opcionais:					
-	3 LED: sistema de 3 focos	Un.	**+ 343,00 €**	D	●
-	Áudio Bluetooth 2.0	Un.	**+ 364,00 €**	D	●
-	Sistema Balboa para Wi-Fi + Touch Panel	Un.	**+ 593,00 €**	D	●
Escadas:					
8542002CLOK	Escadas - Graphite	Un.	**+ 610,00 €**	D	●
8542002CLOF	Escadas - Walnut	Un.	**+ 610,00 €**	D	●
8542002CLOR	Escadas - Thunder	Un.	**+ 610,00 €**	D	●
8542002CLOW	Escadas - Butterfly	Un.	**+ 610,00 €**	D	●

Acresce portes

Spa Feel

AQUAVIA SPA

Spa Feel

É um modelo de spa para cinco pessoas, dirigido a um público familiar que procura um spa de excelentes prestações para relaxar ou compartilhar bons momentos em casa. Se necessita de um spa no interior da sua casa, para toda a família e com uma grande variedade de opcionais e combinação de diferentes massagens, o spa Feel é a melhor opção.

Este modelo inclui: Sistema Clean Water, Jatos inoxidáveis e cobertura Energy Saving Cover.

- **Posições:** 5 (3 / 2)
- **Medidas:** 216 x 216 x 90 cm



Imagem ilustrativa
(mais opções disponíveis)

Concha Acrílica
10 anos Garantia

Equipamentos
3 anos Garantia

Estrutura
5 anos Garantia

MADE IN EUROPE






Opcional:

HIGH PERFORMANCE WATERCARE · SOLOUS SENSE · ULTRAVIOLET TREATMENT UV · Aroma therapy · WOODERmax · NORDIC INSULATION SYSTEM · Ecospa · PURELINE LIGHTING · SILENT PUMP · ENERGY SAVING COVER x2 · METALLIC structure · relax IMPACT SYSTEM · BCN DESIGN · blue connect plus · WIFI Touch Panel · Surround Bluetooth AUDIO


ESCADAS




Escadas - Graphite
(8542002CLOK)




Escadas - Walnut
(8542002CLOF)




Escadas - Thunder
(8542002CLOR)



Escadas - Butterfly
(8542002CLOW)

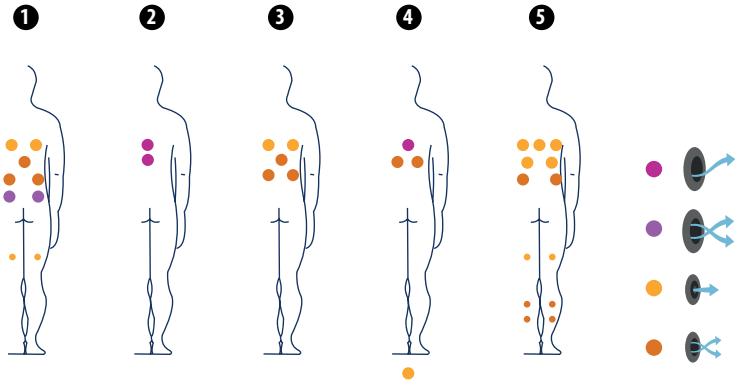

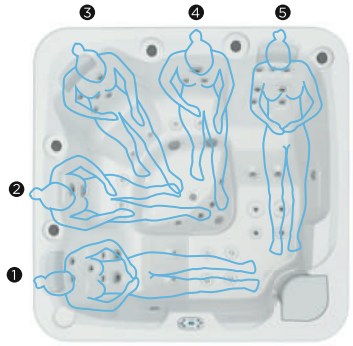

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
85020035	Spa Feel (216 x 216 x 90 cm) - 5	Un.	**10 525,00 €**	D	●
Cor do acrílico - opções disponíveis:					
-	Alba	Un.	**+ 215,00 €**	D	●
-	Pearl Shadow	Un.	**+ 215,00 €**	D	●
-	Sterling Marble	Un.	**+ 215,00 €**	D	●
-	Silver	Un.	**+ 215,00 €**	D	●
Cor do móvel - opções disponíveis:					
-	Woodermax: Thunder	Un.	**+703,00 €**	D	●
-	Woodermax: Walnut	Un.	**+703,00 €**	D	●
-	Woodermax: Butterfly	Un.	**+703,00 €**	D	●
Isolamento - opções disponíveis:					
-	EcoSpa	Un.	**+ 717,00 €**	D	●
-	Nordic Insulation System (requer EcoSpa)	Un.	**+ 260,00 €**	D	●
Módulos opcionais:					
-	3 LED: sistema de 3 focos	Un.	**+ 343,00 €**	D	●
-	Áudio Bluetooth 2.0	Un.	**+ 364,00 €**	D	●
-	Sistema Balboa para Wi-Fi + Touch Panel	Un.	**+ 593,00 €**	D	●
Escadas:					
8542002CLOK	Escadas - Graphite	Un.	**+ 610,00 €**	D	●
8542002CLOF	Escadas - Walnut	Un.	**+ 610,00 €**	D	●
8542002CLOR	Escadas - Thunder	Un.	**+ 610,00 €**	D	●
8542002CLOW	Escadas - Butterfly	Un.	**+ 610,00 €**	D	●

Acresce portes

Spa Sundown

AQUAVIA SPA

Spa Sundown

O spa Sundown é o modelo circular da coleção Aqualife, um spa com capacidade para 5 pessoas e com espaço suficiente (2,05 m de diâmetro) para partilhar momentos de relaxamento e alegria em família ou com convidados de confiança.

Conta, de série, com as prestações dos outros spas da coleção Aqualife. Equipado com 22 jets e 10 injetores de ar quente, distribuídos por 5 posições de massagem distintas ajustáveis através do sistema de controlo Balboa. O resultado? Uma massagem completa de pernas, glúteos e costas.

Este modelo inclui: Sistema Clean Water, Jatos inoxidáveis e cobertura Energy Saving Cover.

- **Posições:** 5
- **Medidas:** ø 205 x 90 cm

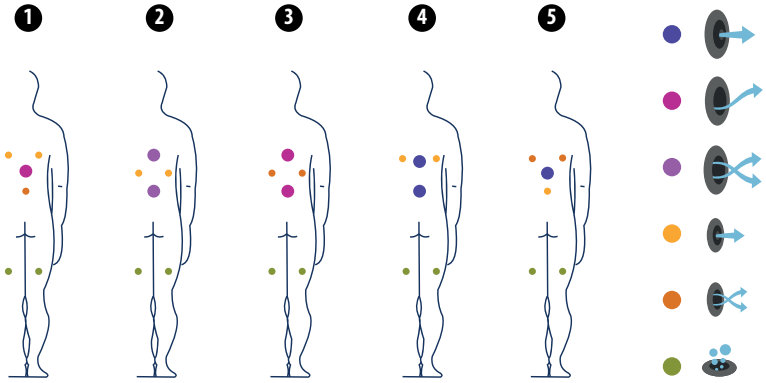



Imagem ilustrativa
(mais opções disponíveis)

Concha Acrílica
10 anos Garantia

Equipamentos
3 anos Garantia

Estrutura
5 anos Garantia



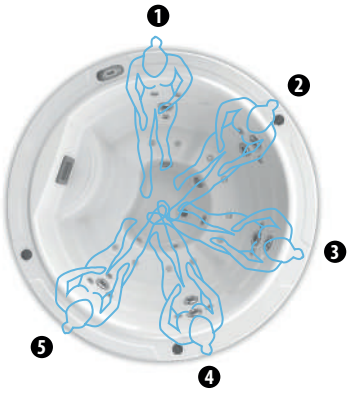

clean water · COLOUR SENSE · SILENT PUMP · ENERGY SAVING COVER · METALLIC structure · relax IMPACT SYSTEM · BCN DESIGN

Opcional:

* Isolamento de dupla camada (alumínio + polietileno + espuma) · Ecospa · WIFI Touch Panel



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
85020027	Spa Sundown (Ø205 x 90 cm) - 5	Un.	**11 300,00 €**	D	●
Cor do acrílico - opções disponíveis:					
-	Alba	Un.	**+ 215,00 €**	D	●
-	Pearl Shadow	Un.	**+ 215,00 €**	D	●
-	Sterling Marble	Un.	**+ 215,00 €**	D	●
-	Silver	Un.	**+ 215,00 €**	D	●
Isolamento - opção disponível:					
-	Isolamento duplo	Un.	**+ 495,00 €**	D	●

Acresce portes

WELLNESS

Gama Spas Premium by AQUAVIA SPA





SPAS	Velvet	Essence	Soft
PREÇO	**18.271,00 €**	**14.856,00 €**	**14.445,00 €**
Medidas (± 2cm)	233 x 233 x 91	216 x 216 x 90	
Posições (sentado / deitado)	5 (3 / 2)		6 (5 / 1)
Volume Água (L)	1610	930	980
Peso (vazio/cheio) (kg)	378 / 1.988	327 / 1.257	330 / 1.310
Tipo de revestimento do móvel exterior	Graphite Woodermax / Thunder Woodermax / Walnut Woodermax / Butterfly Woodermax		
Cores do acrílico	Opcional		
Revestimento Aurora	Opcional		
Sem revestimento	White / Silver / Alba / Pearl Shadow / Sterling / Blue Marble		
ESPECIFICAÇÕES			
Pontos totais de massagem	68	75	
Jatos massagem de água	52	65	
Boquilhas massagem de ar	16	10	
Cascatas	1		
Fontes de Água	2		
Apoios de cabeça	3		
Painel de controlo digital	Principal + Aux	Incluido	
Ultraviolet Treatment UV	Incluido		
Estrutura metálica galvanizada	Incluido		
Base ABS	Incluido		
Energy Saving Cover	Incluido		
EcoSpa	Opcional		
Nordic Insulation System	Opcional		
Blue Connect Plus	Opcional		
ACABAMENTOS			
Colour Sense	5 LED + Acessórios iluminados		
Pure Line Lighting	Opcional		
Surround Bluetooth Audio	Opcional		
Jatos / Boquilhas inoxidáveis	Incluido		
Barra inoxidável	Incluido		
Aromatherapy	Incluido		
Touch Panel Programável Wifi	Opcional		
Flexible Massage	Não disponível		
BOMBAS DE MASSAGEM			
Massagem de água	2 x 2.200 W / 3 CV	2 x 1.800 W / 2,5 CV	
Relax Impact Pump	1.150 W		
FILTRAÇÃO E AQUECIMENTO			
Massagem de água	200 W		
Relax Impact Pump	3.000 W		
Tipo de filtro	Cartucho		
Hight Performance Water Care	Incluido		
FILTRAÇÃO E AQUECIMENTO			
Potência necessária LOW AMP (W) / (A) a 230 V	5.900 W / 25,7 A	5.100 W / 22,2 A	
Voltagem	230 V / 400 V III		

Elegância e luminosidade Revestimento Aurora

A Aquavia apresenta a sua mais recente criação!

o revestimento Aurora, uma proposta inovadora, sensorial e sustentável. Desta vez a nossa experiência começa por fora, com um móvel que desperta todos os sentidos. Aurora, oferece uma experiência de banho completa desde o primeiro contato. O seu toque suave ativa a sensação de bem estar e convida a mergulhar instantaneamente na água.

Produção do revestimento Aurora

Durante todo o processo da produção do revestimento Aurora, contamos com a Tecnologia TripleS (Safe, Soft e Strong) porque acreditamos que cada peça dos nossos spas merece um tratamento especial. Um novo conceito de baseado num design suave e compacto, adequado para instalações externas e internas.

Desenhado para ser ecológico, impermeável, térmico, resistente, antibacteriano... estas são apenas algumas das características do revestimento Aurora, deixe-se levar e experimente com os seus próprios sentidos.

ECOLÓGICO

IMPERMEÁVEL

TÉRMICO

RESISTENTE

ANTIBACTERIANO

FÁCIL LIMPEZA

Use os seus sentidos num mobiliário diferente

Um prazer infinito sem sair de casa. Ondas do mar, para se deixar ir e fluír para o spa. Uma peça de mobiliário que acompanha as curvas e linhas infinitas de seu design.



Revestimento só aplicável na GAMA DE SPAS PREMIUM AQUAVIA

AQUAVIA SPA

MADE IN EUROPE

GAMA PREMIUM

Spa Velvet

AQUAVIA SPA

Spa Velvet

O spa Velvet, com capacidade para cinco pessoas, foi pensado para uso doméstico e destaca-se pelo seu circuito de massagem completo. As dimensões generosas garantem conforto total, mesmo para utilizadores mais altos, permitindo um banho terapêutico sem limitações. Com 52 jatos de hidromassagem e 16 entradas de ar, oferece uma massagem ajustável que atinge todos os músculos do corpo, independentemente da estatura.

Este modelo inclui: Aromatherapy, Colour Sense, tratamento ultravioleta, colour touch panel, jatos e barra de acesso inoxidável e cobertura Energy Saving Cover.

- **Posições:** 5 (3 / 2)
- **Medidas:** 233 x 233 x 91 cm



Imagem ilustrativa
(mais opções disponíveis)

Concha Acrílica
10 anos Garantia


Equipamentos
3 anos Garantia

Estrutura
15 anos Garantia



Opcional:


ESCADAS




Escadas - Graphite
(8542002CLOK)



Escadas - Walnut
(8542002CLOF)



Escadas - Thunder
(8542002CLOR)





Escadas - Butterfly
(8542002CLOW)

OPÇÕES DISPONÍVEIS

Móvel - Opções disponíveis:	
Woodermax: Graphite	Standard
Woodermax: Thunder	Standard
Woodermax: Walnut	Standard
Woodermax: Butterfly	Standard
Woodermax: Barra inox	Standard

Inclui:	
Color Sense	Standard
Colour Touch Panel	Standard

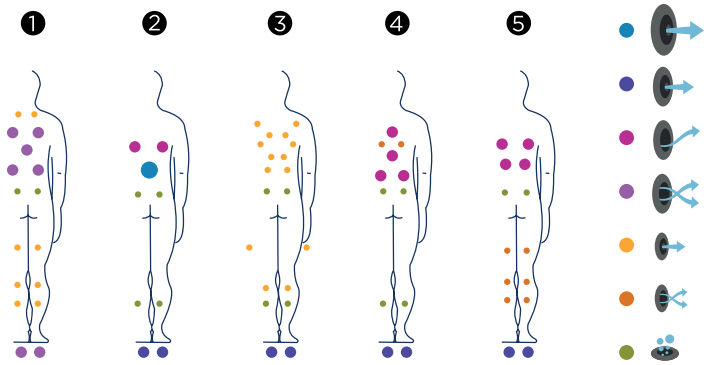



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
85020042	Spa Velvet (233 x 233 x 91 cm) - 5	Un.	**20 555,00 €**	D	●
Isolamento - opções disponíveis:					
-	Nordic Insulation System (requer EcoSpa)	Un.	**+ 260,00 €**	D	●
Módulos opcionais:					
-	Surround Bluetooth Áudio 2.1	Un.	**+ 916,00 €**	D	●
-	Sistema Balboa para Wi-Fi (1)	Un.	**+ 337,00 €**	D	●
-	Blue Connect	Un.	**+ 683,00 €**	D	●
Escadas:					
8542002CLOK	Escadas - Graphite	Un.	**+ 610,00 €**	D	●
8542002CLOF	Escadas - Walnut	Un.	**+ 610,00 €**	D	●
8542002CLOR	Escadas - Thunder	Un.	**+ 610,00 €**	D	●
8542002CLOW	Escadas - Butterfly	Un.	**+ 610,00 €**	D	●

Acresce portes

(1) - Para integrar o sistema Balboa para Wi-Fi, o Spa deve incorporar o isolamento EcoSpa e Nordic

Spa Essence

AQUAVIA SPA

Spa Essence

O spa Essence é o resultado de anos de pesquisa e desenvolvimento com a missão de melhorar a experiência do utilizador através do design e tecnologia. É um spa de dimensões razoáveis para 5 pessoas que aproveita ao máximo o espaço disponível e permite uma experiência completa e versátil de Wellness.

Este modelo inclui Aromatherapy, Colour Sense, tratamento ultravioleta, colour touch panel, jatos e barra de acesso inoxidável e cobertura Energy Saving Cover.

- **Posições:** 5 (3 / 2)
- **Medidas:** 216 x 216 x 90 cm



Imagem ilustrativa
(mais opções disponíveis)

Concha Acrílica
10 anos Garantia


Equipamentos
3 anos Garantia

Estrutura
15 anos Garantia



Opcional:


ESCADAS




Escadas - Graphite
(8542002CLOK)



Escadas - Walnut
(8542002CLOF)




Escadas - Thunder
(8542002CLOR)



Escadas - Butterfly
(8542002CLOW)

OPÇÕES DISPONÍVEIS

Móvel - Opções disponíveis:	
Woodermax: Graphite	Standard
Woodermax: Thunder	Standard
Woodermax: Walnut	Standard
Woodermax: Butterfly	Standard
Woodermax: Barra inox	Standard
Inclui:	
Color Sense	Standard
Colour Touch Panel	Standard

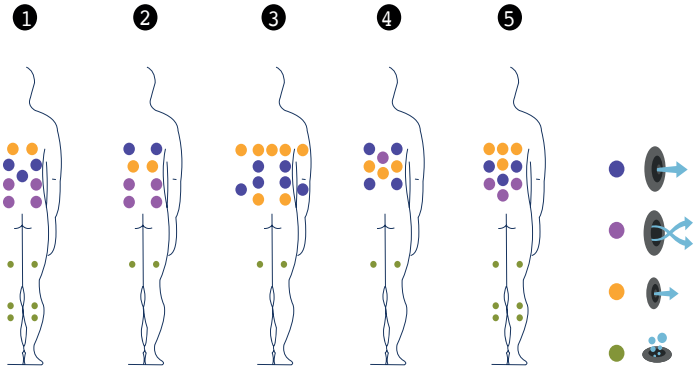



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
85020037	Spa Essence (216 x 216 x 90 cm) - 5	Un.	**16 965,00 €**	D	●
Isolamento - opções disponíveis:					
-	Nordic Insulation System (requer EcoSpa)	Un.	**+ 260,00 €**	D	●
Módulos opcionais:					
-	Surround Bluetooth Áudio 2.1	Un.	**+ 916,00 €**	D	●
-	Sistema Balboa para Wi-Fi (1)	Un.	**+ 337,00 €**	D	●
-	Blue Connect	Un.	**+ 683,00 €**	D	●
Escadas:					
8542002CLOK	Escadas - Graphite	Un.	**+ 610,00 €**	D	●
8542002CLOF	Escadas - Walnut	Un.	**+ 610,00 €**	D	●
8542002CLOR	Escadas - Thunder	Un.	**+ 610,00 €**	D	●
8542002CLOW	Escadas - Butterfly	Un.	**+ 610,00 €**	D	●

Acresce portes

(1) - Para integrar o sistema Balboa para Wi-Fi, o Spa deve incorporar o isolamento EcoSpa e Nordic

Spa Soft

AQUAVIA SPA

Spa Soft

O spa Soft é um spa para uso residencial e um líder de vendas devido à sua versatilidade, destaques e alta capacidade: 6 pessoas com uma espreguiçadeira espetacular e 5 lugares confortáveis em forma de semicírculo de modo a tornar a hidromassagem num momento social. É um spa com um excelente design interior e exterior.

Este modelo inclui Aromatherapy, Colour Sense, tratamento ultravioleta, colour touch panel, jatos e barra de acesso inoxidável e cobertura Energy Saving Cover.

- **Posições:** 6 (5 / 1)
- **Medidas:** 216 x 216 x 90 mm



Imagem ilustrativa
(mais opções disponíveis)

MADE IN EUROPE






HIGH PERFORMANCE WATERCARE · COLOUR SENSE · ULTRAVIOLET TREATMENT UV · Aroma therapy · WOODERmax · SILENT PUMP · ENERGY x2 SAVING COVER · METALLIC structure · relax IMPACTSYSTEM · BCN DESIGN

Opcional:

NORDIC INSULATION SYSTEM · Ecospa · PURELINE LIGHTING · AURORA · blue connect plus · WIFI Touch Panel · Surround Bluetooth AUDIO


ESCADAS




Escadas - Graphite
(8542002CLOK)



Escadas - Walnut
(8542002CLOF)




Escadas - Thunder
(8542002CLOR)




Escadas - Butterfly
(8542002CLOW)

OPÇÕES DISPONÍVEIS

Móvel - Opções disponíveis:	
Woodermax: Graphite	Standard
Woodermax: Thunder	Standard
Woodermax: Walnut	Standard
Woodermax: Butterfly	Standard
Woodermax: Barra inox	Standard
Inclui:	
Color Sense	Standard
Colour Touch Panel	Standard

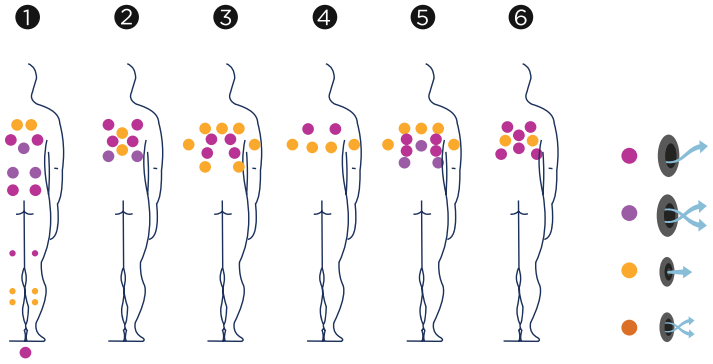

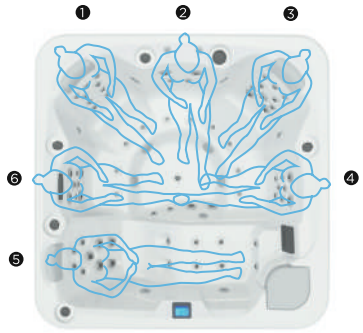

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
85020036	Spa Soft (216 x 216 x 90 cm) - 6	Un.	**16 470,00 €**	D	●
Isolamento - opções disponíveis:					
-	Nordic Insulation System (requer EcoSpa)	Un.	**+ 260,00 €**	D	●
Módulos opcionais:					
-	Surround Bluetooth Áudio 2.1	Un.	**+ 916,00 €**	D	●
-	Sistema Balboa para Wi-Fi (1)	Un.	**+ 337,00 €**	D	●
-	Blue Connect	Un.	**+ 683,00 €**	D	●
Escadas:					
8542002CLOK	Escadas - Graphite	Un.	**+ 610,00 €**	D	●
8542002CLOF	Escadas - Walnut	Un.	**+ 610,00 €**	D	●
8542002CLOR	Escadas - Thunder	Un.	**+ 610,00 €**	D	●
8542002CLOW	Escadas - Butterfly	Un.	**+ 610,00 €**	D	●

Acresce portes

(1) - Para integrar o sistema Balboa para Wi-Fi, o Spa deve incorporar o isolamento EcoSpa e Nordic



WELLNESS

Gama Exclusive by AQUAVIA SPA








ESPECIFICAÇÕES	HOME	CUBE	CUBE ERGO	SERENITY	QUANTUM	SUITE
PREÇO	24.395,00 €	28.495,00 €	28.495,00 €	31.075,00 €	18.079,00 €	13.961,00 €
Medidas (+/- 2 cm)	215 x 171 x 75	231 x 231 x 78	231 x 231 x 78	256 x 256 x 77	194 x 197 x 78	203 x 150 x 72
Posições (sentado / deitado)	4 (4 / -)	4 (4 / -)	5 (3 / 2)	5 (3/2)	4 (4 / -)	4 (4 / -)
Volume de água (L)	520	975	975	1.063	975	520
Peso (vazio / cheio) (kg)	480 / 1.000	450 / 1.425	386 / 1.361	624 / 1.687	220 / 1.195	257 / 777
Tipo de revestimento móvel exterior	White Solid Surface	White/Grey Storm Solid Surface	White Solid Surface	White Solid Surface	Graphite / Thunder / Walnut / Butterfly	
Sem revestimento	Opcional					
Cores de acrílico	White / Silver / Alba Sterling / Pearl Shadow			White / Sterling Pearl Shadow	White	
ESPECIFICAÇÕES						
Pontos totais de massagem	28	39	42	56	39	28
Jatos massagem de água	20	27	28	56	27	20
Boquilhas massagem de ar	8	12	14	n/d	12	8
Jatos/Boquilhas Inoxidáveis	Incluido					
Apoios de cabeça	2	2	3	3	2	
Painel de controlo digital	Incluido					
Ultraviolet Treatment UV	Incluido					
Estrutura metálica galvanizada	Incluido					
Base ABS	Incluido					
Energy Saving Cover	Incluido					
EcoSpa	Incluido					
Nordic Insulation System	Opcional					
ACABAMENTOS						
Colour Sense	4 LED	5 LED + Acessórios iluminados	5 LED + Acessórios iluminados	5 LED + Acessórios iluminados	5 LED + Acessórios iluminados	4 LED
Pure Line Lighting	Incluido	Opcional		Standard	Opcional	
Surround Bluetooth Audio	Opcional					
Móvel Woodermax	Não disponível					Incluido
Aromatherapy	Não disponível				Incluido	
Touch Painel Wifi	Opcional					
Flexible Massage	Não disponível					
BOMBAS DE MASSAGEM						
Massagem de água	1.850 W / 2,5 CV					
Relax Impact Pump	1.150 W					
FILTRAÇÃO E AQUECIMENTO						
Bomba de recirculação	200 W					
Aquecedor de água	3.000 W					
Tipo de filtro	Cartucho					
CORRENTE ELÉCTRICA						
Potência necessária LOW AMP (W) / (A) a 230 V	3.400 W / 14,8 A	3.400 W / 14,8 A	3.400 W / 14,6 A	3.400 W / 14,6 A	3.400 W / 14,8 A	3.400 W / 14,6 A
Voltagem	230 V / 400 V III					

GAMA EXCLUSIVE

Spa Home

AQUAVIA SPA

Spa Home

O spa Home é a nova adição à coleção Exclusive da Aquavia e destaca-se pelo seu design minimalista e atrativo para uma hidromassagem inovadora. Pensado de raiz para duas pessoas, está orientado para suites ou quartos de hotel com maiores dimensões assim como para casas privadas.

As suas dimensões compactas contrastam com a sua versatilidade graças a um design que permite quatro posições distintas em forma de espreguiçadeira.

Este modelo inclui: Colour Sense, tratamento ultravioleta, colour touch panel, jatos inoxidáveis e cobertura Energy Saving Cover.

- **Posições:** 4 (4)
- **Medidas:** 215 x 174 x 75 cm



Imagem ilustrativa
(mais opções disponíveis)

MADE IN EUROPE

Concha Acrílica
10 anos Garantia

Equipamentos
3 anos Garantia

Estrutura
15 anos Garantia






ESCADAS




Escada branca, solid surface - Exclusive
(8560195)

OPÇÕES DISPONÍVEIS

Móvel - Opções disponíveis:	
Woodermax: Graphite	Standard
Woodermax: Thunder	Standard
Woodermax: Walnut	Standard
Woodermax: Butterfly	Standard
Woodermax: Barra inox	Standard
Isolamento - Opção disponível:	
EcoSpa	Standard
Inclui:	
Color Sense	Standard
Colour Touch Panel	Standard

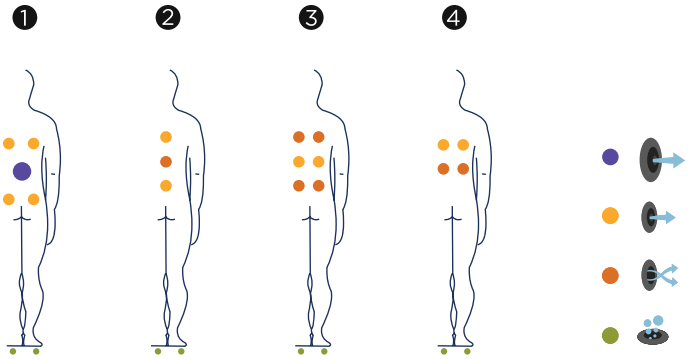

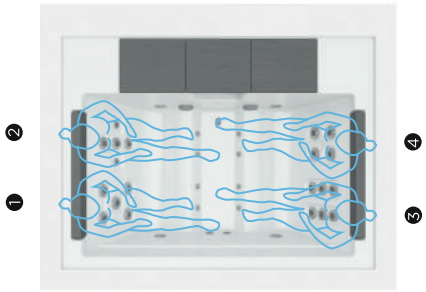

Opcional:

(1) - Para integrar o sistema Balboa para Wi-Fi, o Spa deve incorporar o isolamento EcoSpa e Nordic

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
85020028	Spa Home (215 x 171 x 75 cm) - 4	Un.	**25 125,00 €**	D	●
Isolamento - opção disponível:					
-	Nordic Insulation System	Un.	**+ 260,00 €**	D	●
Módulos opcionais:					
-	Surround Bluetooth Áudio 2.1	Un.	**+ 916,00 €**	D	●
-	Sistema Balboa para Wi-Fi	Un.	**+ 337,00 €**	D	●
Escadas:					
8560195	Escada branca, solid surface - Exclusive	Un.	**+615,00 €**	D	●

Acresce portes

Spa Cube

AQUAVIA SPA

Spa Cube

O modelo Cube é o equipamento perfeito para quem procura um spa topo da gama com a melhor performance para proporcionar relaxamento e diversão a casais, família ou até uma simples reunião de amigos em casa.

Inclui um frappé para que mantenha a sua bebida favorita fresca e encostos para a cabeça em ambos os lados para o máximo conforto.

Este modelo inclui: Colour Sense, tratamento ultravioleta, colour touch panel, jatos inoxidáveis e cobertura Energy Saving Cover.

- **Posições:** 4 (4)
- **Medidas:** 231 x 231 x 78 cm



Imagem ilustrativa
(mais opções disponíveis)

MADE IN EUROPE

Concha Acrílica	Equipamentos	Estrutura
10 anos Garantia	3 anos Garantia	15 anos Garantia






ESCADAS




Escada branca, solid surface - Exclusive
(8560195)

OPÇÕES DISPONÍVEIS

Móvel - Opções disponíveis:	
White solid surface	Standard
Isolamento - Opções disponíveis:	
EcoSpa	Standard
Isolamento - Opções disponíveis:	
Color Sense	Standard
Pure Line Lighting	Standard
Colour Touch Panel	Standard

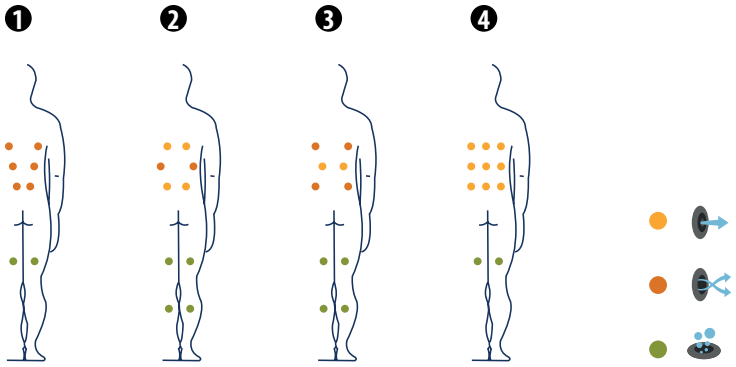

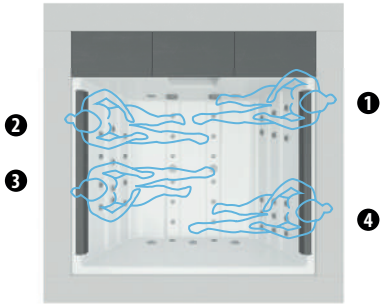

Opcional:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
85020007	Spa Cube (231 x 231 x 78 cm) - 4	Un.	**31 510,00 €**	D	●
Isolamento - opção disponível:					
-	Nordic Insulation System	Un.	**+ 260,00 €**	D	●
Módulos opcionais:					
-	Surround Bluetooth Áudio 2.1	Un.	**+ 916,00 €**	D	●
-	Sistema Balboa para Wi-Fi	Un.	**+ 337,00 €**	D	●
Escadas:					
8560195	Escada branca, solid surface - Exclusive	Un.	**+615,00 €**	D	●

Acresce portes

Spa **Ergo**

AQUAVIA SPA

Spa Cube Ergo

O Spa Cube Ergo da Aquavia Spa, é um Spa ergonómico que redefine o conceito de luxo em jacuzzis residenciais. Com um design exclusivo e ergonomia incomparável, este spa oferece um equilíbrio perfeito entre alto desempenho e conforto incomparável. A capacidade ideal é para 3 pessoas, incluindo 2 espreguiçadeiras e 3 assentos , e equipada com 28 jatos e 14 bicos de ar quente, proporciona uma hidromassagem completa que vai além do funcional.

Este modelo inclui: Colour Sense, tratamento ultravioleta, colour touch panel, jatos inoxidáveis e cobertura Energy Saving Cover.

- **Posições:** 5 (3 / 2)
- **Medidas:** 231 x 231 x 78 cm



Imagem ilustrativa
(mais opções disponíveis)

MADE IN EUROPE

Concha Acrílica	Equipamentos	Estrutura
10 anos Garantia	3 anos Garantia	15 anos Garantia






ESCADAS




Escada branca, solid surface - Exclusive
(8560195)

OPÇÕES DISPONÍVEIS

Móvel - Opções disponíveis:	
Woodermax: Graphite	Standard
Woodermax: Thunder	Standard
Woodermax: Walnut	Standard
Woodermax: Butterfly	Standard
Woodermax: Barra inox	Standard
Isolamento - Opção disponível:	
EcoSpa	Standard
Inclui:	
Color Sense	Standard
Colour Touch Panel	Standard

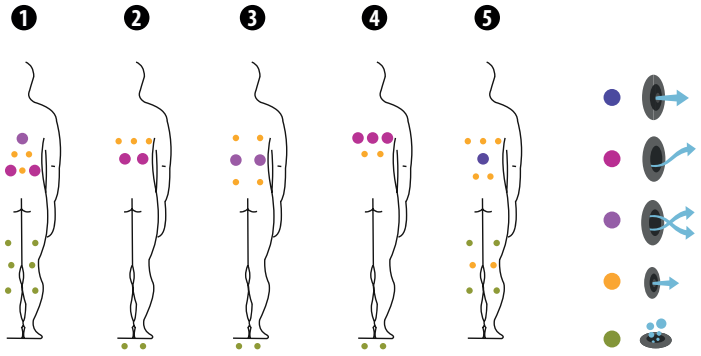



Opcional:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
8567100	Spa Cube Ergo (231x231x78 cm) - 5	Un.	**31 510,00 €**	D	●
Isolamento - opção disponível:					
-	Nordic Insulation System	Un.	**+ 260,00 €**	D	●
Módulos opcionais:					
-	Surround Bluetooth Áudio 2.1	Un.	**+ 916,00 €**	D	●
-	Sistema Balboa para Wi-Fi	Un.	**+ 337,00 €**	D	●
Escadas:					
8560195	Escada branca, solid surface - Exclusive	Un.	**+615,00 €**	D	●

Acresce portes

(1) - Para integrar o sistema Balboa para Wi-Fi, o Spa deve incorporar o isolamento EcoSpa e Nordic

Spa **Serenity**

AQUAVIA SPA

Spa Serenity

Descubra a experiência de luxo definitiva com o Serenity Spa, um Spa com as medidas de 256 x 256 x 77 mm. Com três lugares sentados e duas espreguiçadeiras, é ideal para compartilhar momentos especiais com seus entes queridos.

Este spa de luxo representa o auge da sofisticação e do conforto no mundo do bem-estar.

Com seu design vanguardista e minimalista, este Spa oferece uma experiência incomparável, projetada para liberar o stress e promover relaxamento físico e emocional. Possui uma disposição otimizada de 56 jatos de hidromassagem, proporcionando uma massagem perfeita que abrange desde a região lombar até as pernas.

Este modelo inclui: Colour Sense, tratamento ultravioleta, colour touch panel, jatos inoxidáveis e cobertura Energy Saving Cover.

- **Posições:** 5 (3 / 2)
- **Medidas:** 256 x 256 x 77 cm

- Inclui massagem micro pressão localizada.
- Tratamento por desinfeção ultravioleta.
- Sistema de filtragem ultrassilencioso, garante uma experiência spa segura e agradável em todos os momentos.
- Com estrutura metálica anticorrosiva e mobiliário Solid, o Spa Serenity é fácil de instalar e de baixa manutenção.



Imagem ilustrativa
(mais opções disponíveis)

Concha Acrílica
10 anos Garantia

Equipamentos
3 anos Garantia

Estrutura
15 anos Garantia

MADE IN EUROPE



SILENT PUMP · PRIME TEX COVER · BCN DESIGN · PURELINELIGHTING

ULTRAVIOLET TREATMENT UV · COLOUR SENSE · Ecospa · METALLIC structure

Opcional:

NORDIC INSULATION SYSTEM · WIFI Touch Panel · SURROUND BLUETOOTH AUDIO


ESCADAS



Escada branca, solid surface - Exclusive
(8560195)

OPÇÕES DISPONÍVEIS

Móvel - Opções disponíveis:	
Woodermax: Graphite	Standard
Woodermax: Thunder	Standard
Woodermax: Walnut	Standard
Woodermax: Butterfly	Standard
Woodermax: Barra inox	Standard
Isolamento - Opção disponível:	
EcoSpa	Standard
Inclui:	
Color Sense	Standard
Colour Touch Panel	Standard

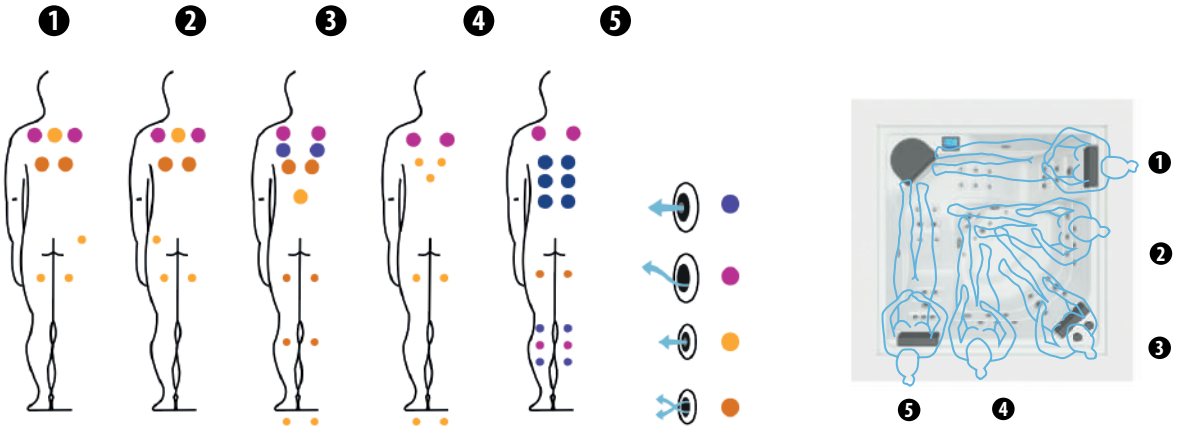

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
85020089	Spa Serenity (256 x 256 x 77 cm) - 5	Un.	**34 195,00 €**	D	●
Isolamento - opção disponível:					
-	Nordic Insulation System	Un.	**+ 260,00 €**	D	●
Módulos opcionais:					
-	Surround Bluetooth Áudio 2.1	Un.	**+ 916,00 €**	D	●
-	Sistema Balboa para Wi-Fi	Un.	**+ 337,00 €**	D	●
Escadas:					
8560195	Escada branca, solid surface - Exclusive	Un.	**+615,00 €**	D	●

Acresce portes

(1) - Para integrar o sistema Balboa para Wi-Fi, o Spa deve incorporar o isolamento EcoSpa e Nordic

Spa Quantum

AQUAVIA SPA

Spa Quantum

O spa Quantum com as suas dimensões reduzidas é ideal para ser instalado em qualquer local da sua casa. As suas linhas retas, o acabamento com linhas curvas brancas e o sistema Woodermax são o foco de destaque deste spa único.

Este modelo inclui Colour Sense, tratamento ultravioleta, colour touch panel, jatos inoxidáveis e cobertura Energy Saving Cover.

- **Posições:** 4 (4)
- **Medidas:** 198 x 198 x 76 cm

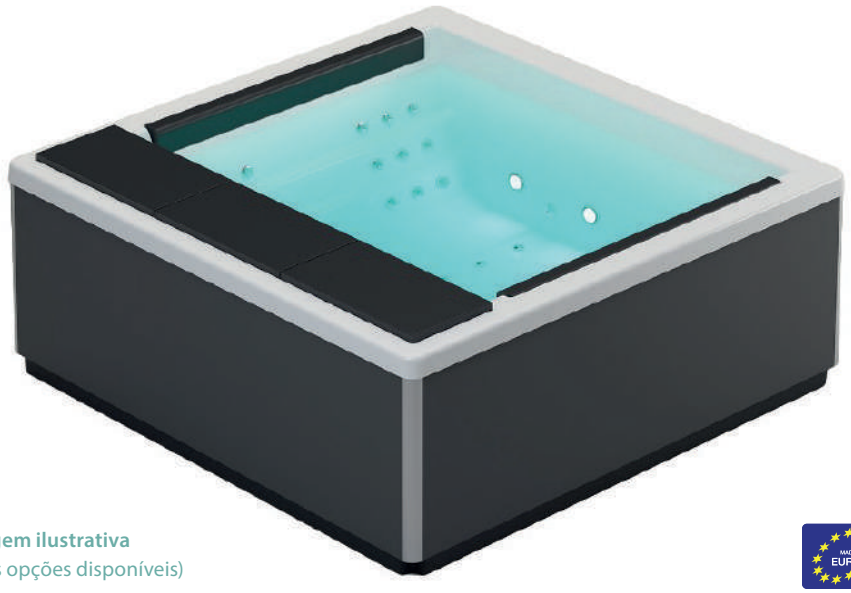


Imagem ilustrativa
(mais opções disponíveis)

Concha Acrílica
10 anos Garantia

Equipamentos
3 anos Garantia

Estrutura
15 anos Garantia

MADE IN EUROPE






Opcional:

COLOUR SENSE · ULTRAVIOLET TREATMENT UV · Aroma therapy · WOODERmax · NORDIC INSULATION SYSTEM · EcoSpa · PURELINELIGHTING

SILENT PUMP · ENERGY SAVING COVER · METALLIC structure · relax IMPACT SYSTEM · BCN DESIGN · WIFI Touch Panel · Surround Bluetooth AUDIO


ESCADAS




Escadas - Graphite
(8542002CLOK)



Escadas - Walnut
(8542002CLOF)




Escadas - Thunder
(8542002CLOR)



Escadas - Butterfly
(8542002CLOW)

OPÇÕES DISPONÍVEIS

Móvel - Opções disponíveis:	
Woodermax: Graphite	Standard
Woodermax: Thunder	Standard
Woodermax: Walnut	Standard
Woodermax: Butterfly	Standard
Woodermax: Barra inox	Standard
Isolamento - Opção disponível:	
EcoSpa	Standard
Inclui:	
Color Sense	Standard
Colour Touch Panel	Standard

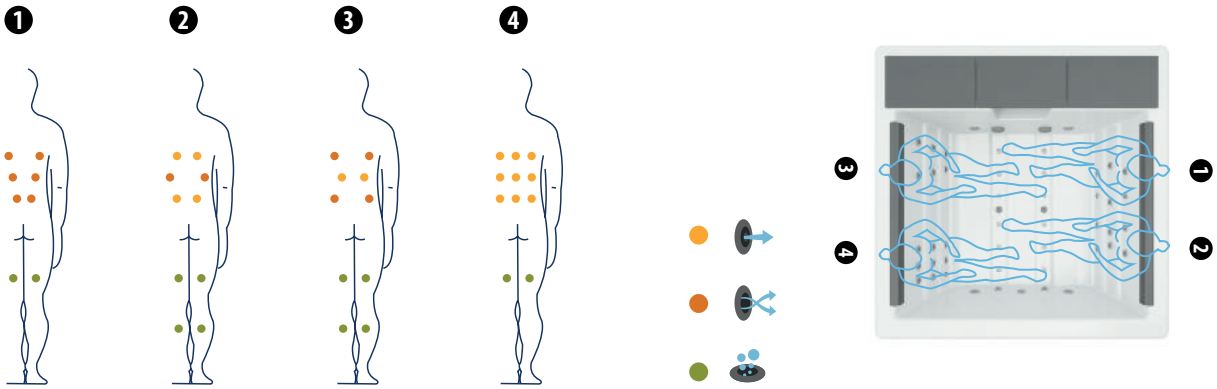

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
85020043	Spa Quantum (198 x 198 x 76 cm) - 4	Un.	**18 665,00 €**	D	●
Isolamento - opção disponível:					
-	Nordic Insulation System	Un.	**+ 260,00 €**	D	●
Módulos opcionais:					
-	Surround Bluetooth Áudio 2.1	Un.	**+ 1 449,00 €**	D	●
-	Pure Line Lighting	Un.	**+ 828,00 €**	D	●
-	Sistema Balboa para Wi-Fi	Un.	**+ 337,00 €**	D	●
Escadas:					
8542002CLOK	Escadas - Graphite	Un.	**+ 610,00 €**	D	●
8542002CLOF	Escadas - Walnut	Un.	**+ 610,00 €**	D	●
8542002CLOR	Escadas - Thunder	Un.	**+ 610,00 €**	D	●
8542002CLOW	Escadas - Butterfly	Un.	**+ 610,00 €**	D	●

Acresce portes

(1) - Para integrar o sistema Balboa para Wi-Fi, o Spa deve incorporar o isolamento EcoSpa e Nordic

Spa Suite

AQUAVIA SPA

Spa Suite

O spa Suite é uma das hidromassagens minimalistas mais sedutoras do momento e, como todos os spas da gama Exclusive, oferece aquele extra que alguns utilizadores sempre procuram:

Melhores acabamentos, mais prestações e a qualidade total Aquavia Spa.

Este modelo inclui Colour Sense, tratamento ultravioleta, colour touch panel, jatos inoxidáveis e cobertura Energy Saving Cover.

- **Posições:** 4 (4)
- **Medidas:** 203 x 150 x 72 cm



Imagem ilustrativa
(mais opções disponíveis)

Concha Acrílica
10 anos Garantia

Equipamentos
3 anos Garantia

Estrutura
15 anos Garantia

MADE IN EUROPE





Opcional:

NORDIC INSULATION SYSTEM


PURELINE LIGHTING

WIFI Touch Panel

Surround Bluetooth AUDIO

COLOUR SENSE · ULTRAVIOLET TREATMENT UV · Aroma therapy · WOODERmax · Ecospa · SILENT PUMP · ENERGY SAVING COVER · METALLIC structure · relax IMPACT SYSTEM · BCN DESIGN


ESCADAS




Escadas - Graphite
(8542002CLOK)



Escadas - Walnut
(8542002CLOF)




Escadas - Thunder
(8542002CLOR)




Escadas - Butterfly
(8542002CLOW)

OPÇÕES DISPONÍVEIS

Móvel - Opções disponíveis:	
Woodermax: Graphite	Standard
Woodermax: Thunder	Standard
Woodermax: Walnut	Standard
Woodermax: Butterfly	Standard
Woodermax: Barra inox	Standard
Isolamento - Opção disponível:	
EcoSpa	Standard
Inclui:	
Color Sense	Standard
Colour Touch Panel	Standard

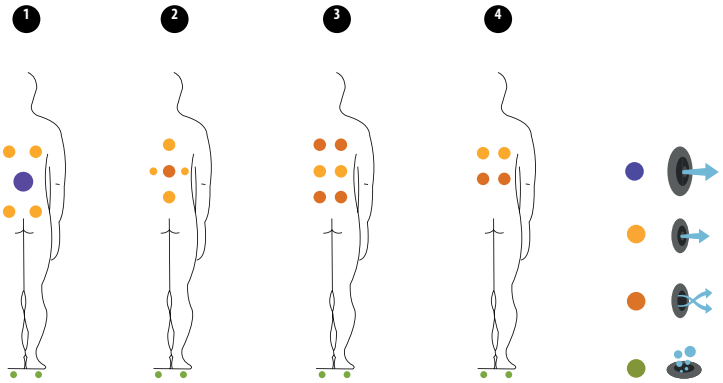


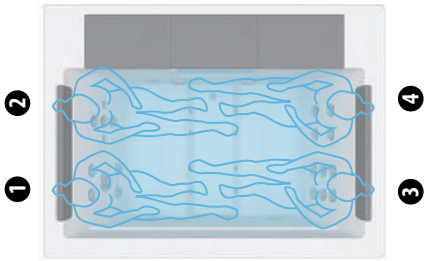

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
85020086	Spa Suite (203 x 150 x 72 cm) - 4	Un.	**14 405,00 €**	D	●
Isolamento - opção disponível:					
-	Nordic Insulation System	Un.	**+ 260,00 €**	D	●
Módulos opcionais:					
-	Surround Bluetooth Áudio 2.1	Un.	**+ 1 449,00 €**	D	●
-	Pure Line Lighting	Un.	**+ 828,00 €**	D	●
-	Sistema Balboa para Wi-Fi	Un.	**+ 337,00 €**	D	●
Escadas:					
8542002CLOK	Escadas - Graphite	Un.	**+ 610,00 €**	D	●
8542002CLOF	Escadas - Walnut	Un.	**+ 610,00 €**	D	●
8542002CLOR	Escadas - Thunder	Un.	**+ 610,00 €**	D	●
8542002CLOW	Escadas - Butterfly	Un.	**+ 610,00 €**	D	●

Acresce portes

(1) - Para integrar o sistema Balboa para Wi-Fi, o Spa deve incorporar o isolamento EcoSpa e Nordic

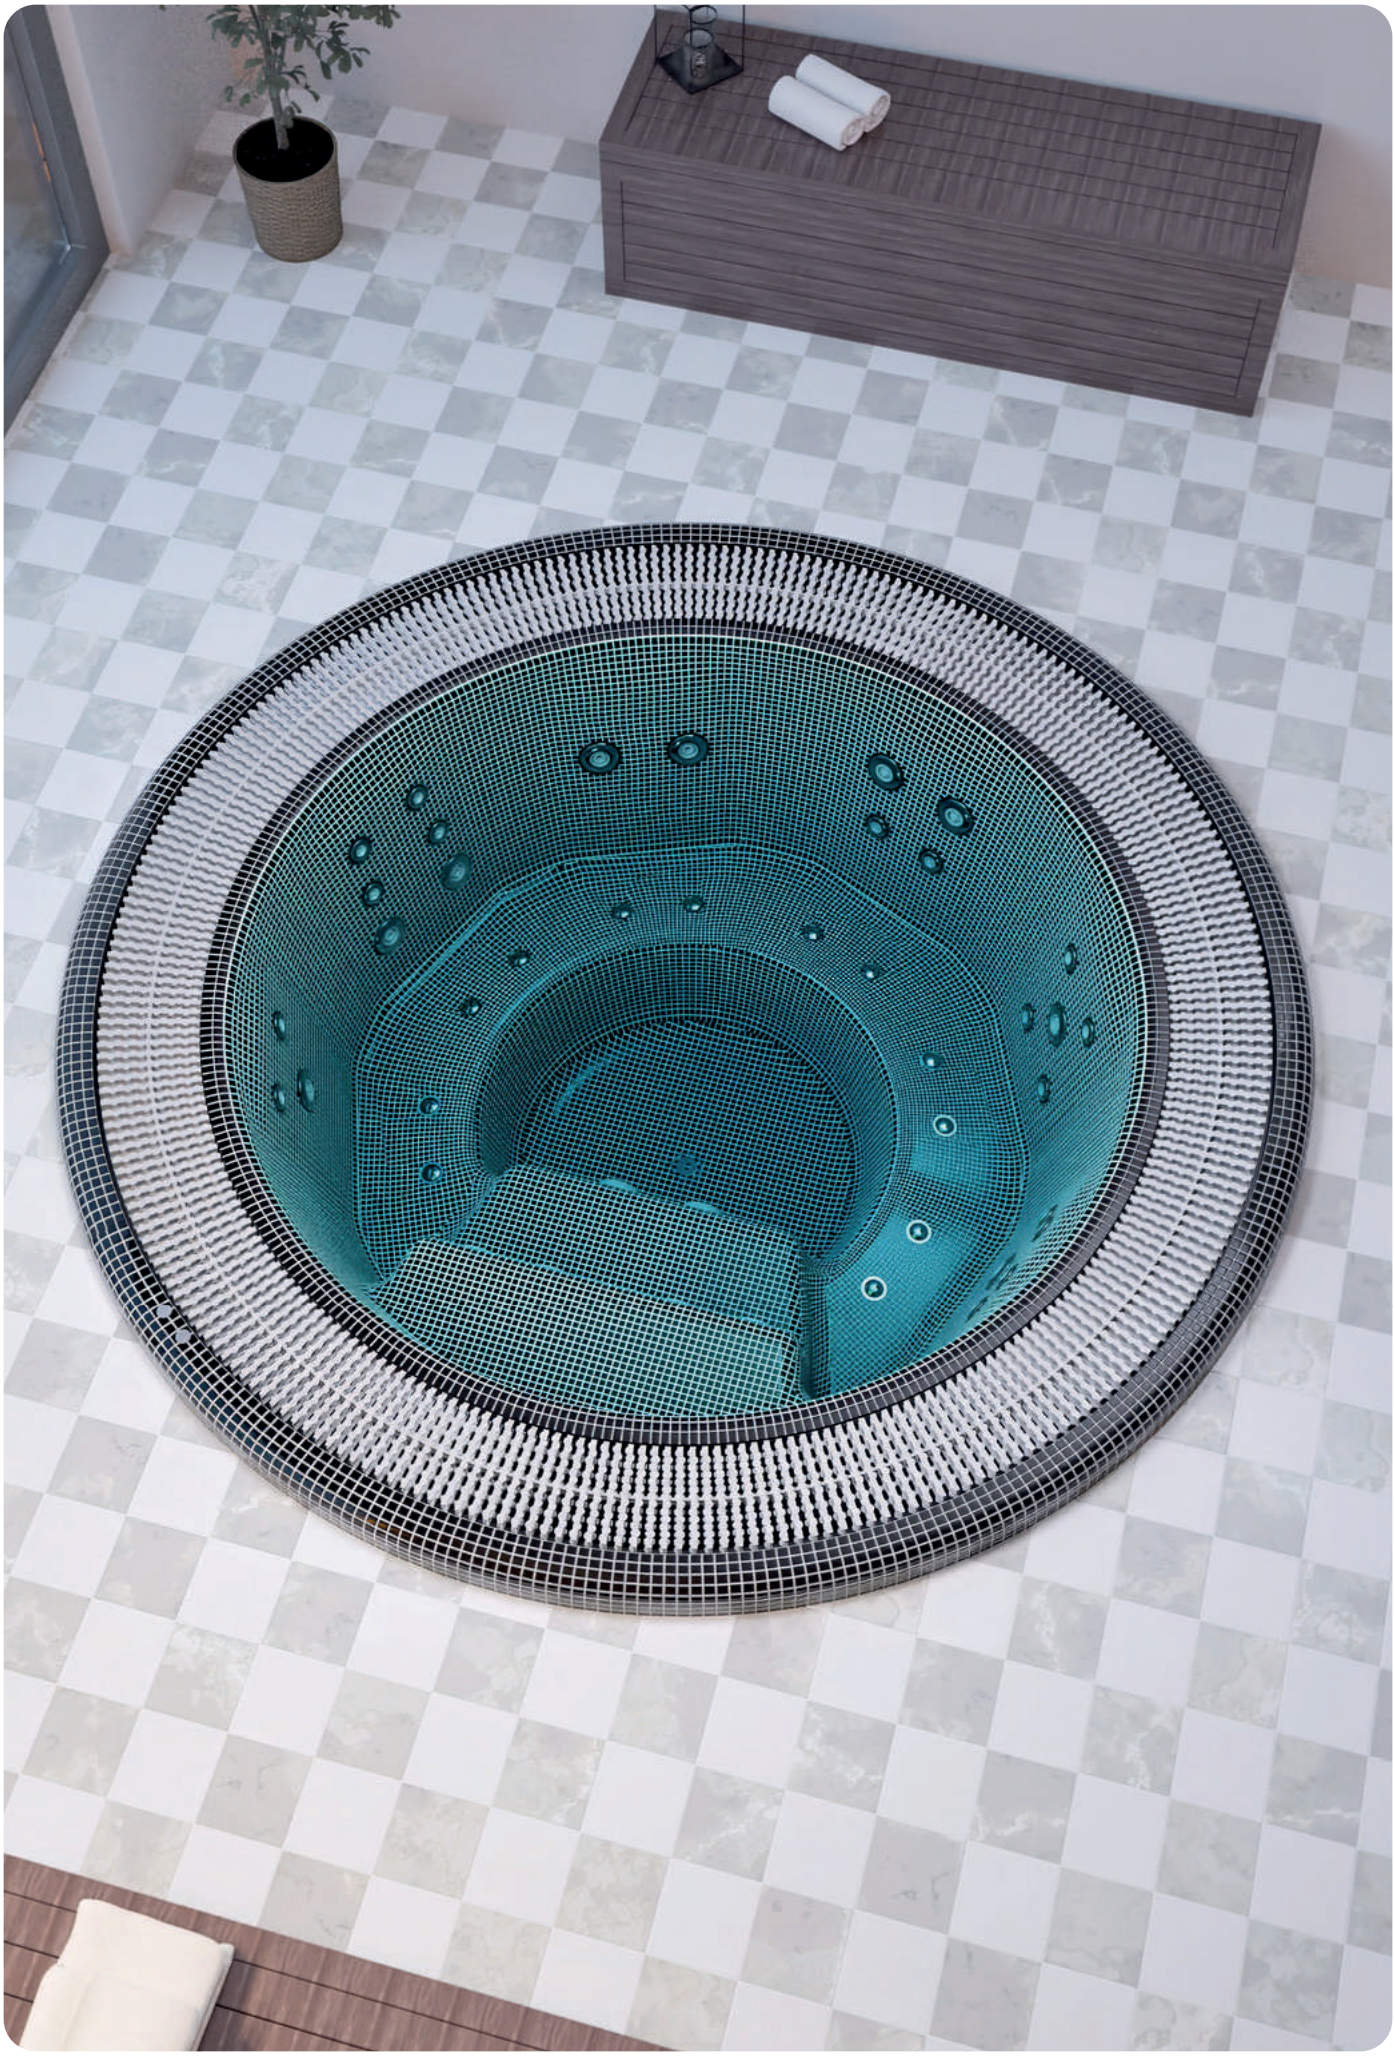

WELLNESS

Gama Spas Encastráveis by AQUAVIA SPA







ESPECIFICAÇÕES	ROUND 2	CAPRI	AQUA 8	MALLORCA	ELEGANT
PREÇOS	9.479,00 €	12.493,00 €	11.965,00 €	9.356,00 €	37.385,00 €
Medidas (± 2 cm)	Ø 250	Ø 230	233 x 233 x 91	216 x 216 x 90	211 x 211
Posições (sentado / deitado)	5 (5 /–)	5 (5 /–)	5 (3 / 2)	6 (5 / 1)	4 (2 / 2)
Volume Água (L)	680	1.120	1.610	980	1.235
Peso (vazio / cheio) (kg)	260 / 920	175 / 1.295	378 / 1.988	330 / 1.310	325 / 1.560
Tipo de acabamento do casco	Acrílico				Inox
Cores Disponíveis	White / Alba / Pearl Shadow / Silver / Sterling				Inox
PRESTAÇÕES					
Pontos totais de massagem	30	18	70	44	36
Jatos massagem de água	20	8	54	28	20
Boquilhas massagem de ar	10		16		
Jatos/Boquilhas Inoxidáveis	Incluido	Opcional	1	Incluido	
Grelha de madeira teca	Não disponível			Opcional	Não disponível
Apoios de cabeça	Não disponível		3	3	2
Pulsador Piezoelétrico	2		3		2
Estrutura Metálica Galvanizada	Incluido				
Foco Branco LED	Incluido				Não disponível
Cromoterapia Foco LED	1 LED	Opcional	1 LED		4 LED
Cobertura isotérmica	Incluido				
EQUIPAMENTO EXTERNO RECOMENDADO - Não Incluido					
Depósito de Compensação	-	1.000 L	Não disponível	Não disponível	1.000 L
Kit Compacto	Kit Digital	Kit 75	Kit Digital 2	Kit Digital	Kit 75

GAMA SPAS ENCASTRÁVEIS

Spa Round 2

AQUAVIA SPA

Spa Round 2

O modelo Spa Round 2 é uma banheira de hidromassagem circular embutida ou semi-embutida para 5 pessoas, projetada para criar um ambiente relaxante entre amigos ou familiares, com transições fáceis entre as posições, cada uma com um layout de massagem diferente. É por isso uma excelente banheira de hidromassagem para partilhar momentos agradáveis em grupo, mas também pode ser utilizada sozinha, permitindo mudar de posição para uma massagem completa e abrangente. Uma das suas características mais populares são as escadas internas, que facilitam a entrada e a saída.

- **Posições:** 5 (5)
- **Medidas:** Ø 205 x 90 cm







Imagem ilustrativa
(mais opções disponíveis)

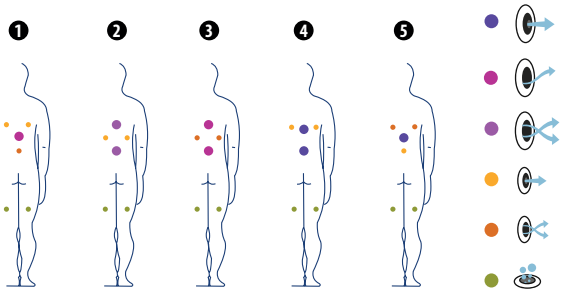

METALLIC structure | relax IMPACTSYSTEM | BCN DESIGN

Concha Acrílica	Equipamentos	Estrutura
10 anos Garantia	3 anos Garantia	15 anos Garantia





Inclui:	
Jets inox	Standard
LED Cromoterapia	Standard
Energy Saving Cover	Standard

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
8569122	Spa Round 2 (Ø205 x 96 cm) - 5	Un.	**9 785,00 €**	D	●
82480066	Kit compacto Digital	Un.	**+3 505,00 €**	D	●

Acresce portes

Spa Capri

AQUAVIA SPA

Spa Capri

O modelo Capri é um spa redondo de cinco lugares com um diâmetro de dois metros e trinta centímetros com um canal de transbordo de modo a manter a água a um nível e caudal constante, independentemente de quantas pessoas estiverem a utilizá-lo. O seu design elegante, moderno é o resultado de design topo de gama utilizado para garantir que corresponda às expectativas dos utilizadores.

O spa Capri foi desenhado para proporcionar-lhe a melhor experiência possível em estabelecimentos comerciais, residenciais e hotéis que estão a pensar construir ou renovar a sua zona wellness. Muitas das características do spa Capri podem ser adaptadas às condições especificas do lugar.

- **Posições:** 5 (5)
- **Medidas:** Ø 230 cm







Imagem ilustrativa
(mais opções disponíveis)

MADE IN EUROPE

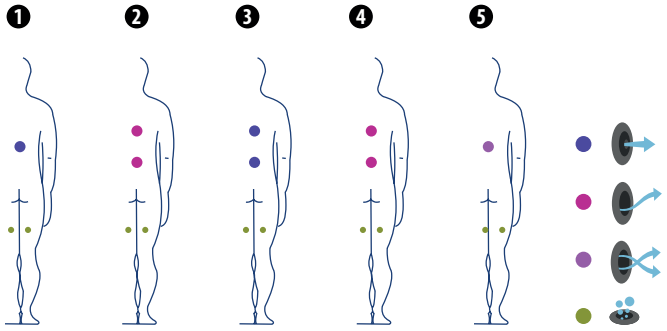

METALLIC structure | relax IMPACTSYSTEM | BCN DESIGN

Concha Acrílica	Equipamentos	Estrutura
10 anos Garantia	3 anos Garantia	15 anos Garantia





Inclui:	
Jets inox	Standard
LED Cromoterapia	Standard
Energy Saving Cover	Standard

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
85020008	Spa Capri (Ø2,3 m) - 5	Un.	**12 895,00 €**	D	●
85020016	Kit Compact 75	Un.	**+ 8 470,00€**	D	●
85301	Depósito de compensação - 1.000 L	Un.	**+ 945,00 €**	D	●

Acresce portes

Spa Aqua 8

AQUAVIA SPA

Spa Aqua 8


O spa Aqua 8 é uma boa solução para utilizadores que apreciam um design cuidado e procuram um modelo de maiores dimensões. Trata-se de um spa para cinco pessoas concebido para maximizar o espaço disponível de modo a poder aproveitá-lo ao máximo. Está equipado com 48 jatos de hidroterapia e uma extraordinária dotação de 24 boquilhas de ar quente.

- **Posições:** 5 (3 / 2)
- **Medidas:** 233 x 233 x 91 cm

Concha Acrílica **10** anos Garantia

Equipamentos **3** anos Garantia


Estrutura **15** anos Garantia





MADE IN EUROPE

Imagem ilustrativa
(mais opções disponíveis)

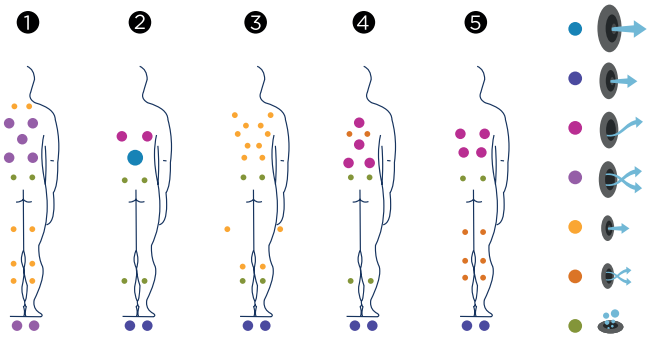


COLOUR SENSE · ULTRAVIOLET TREATMENT UV · SILENT PUMP
ENERGY x2 SAVING COVER · METALLIC structure · BCN DESIGN

Opcional:

Ecospa · WIFI Touch Panel · Surround Bluetooth AUDIO



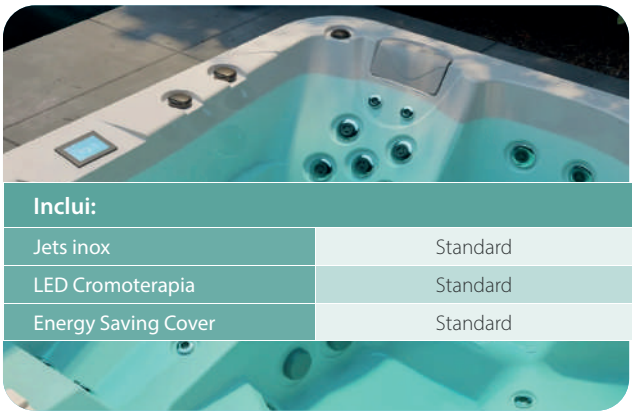

Inclui:	
Jets inox	Standard
LED Cromoterapia	Standard
Energy Saving Cover	Standard

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
8569943	Spa Aqua 8 (233 x 233 x 91 cm) - 5	Un.	**12 355,00 €**	D	●
82480082	Kit compacto Digital 2P	Un.	**+ 4 935,00€**	D	●

Acresce portes

Spa Mallorca

AQUAVIA SPA

Spa Mallorca

O spa Mallorca é o modelo familiar perfeito para quem procura uma banheira de hidromassagem de encastrar ou semi-encastrar para o seu jardim, terraço ou qualquer outro local da sua casa. Os seus 6 lugares, um dos quais uma confortável espreguiçadeira, fazem desta banheira de hidromassagem uma óptima escolha para partilhar sessões de hidroterapia em família, com amigos ou sozinho.

- **Posições:** 6 (5 / 1)
- **Medidas:** 216 x 216 x 90 cm







Imagem ilustrativa
(mais opções disponíveis)

MADE IN EUROPE

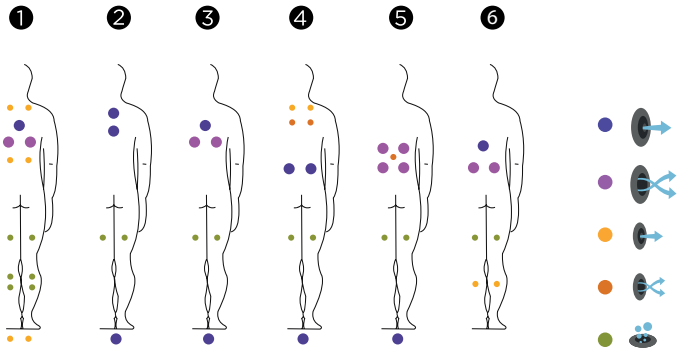

METALLIC structure | relax IMPACTSYSTEM | BCN DESIGN

Concha Acrílica	Equipamentos	Estrutura
10 anos Garantia	3 anos Garantia	15 anos Garantia





Inclui:	
Jets inox	Standard
LED Cromoterapia	Standard
Energy Saving Cover	Standard

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
8569950	Spa Mallorca (216 x 216 x 90 cm) - 6	Un.	**9 655,00 €**	D	●
82480066	Kit compacto Digital	Un.	**+3 505,00 €**	D	●

Acresce portes

Spa Inox

AQUAVIA SPA

Spa em inox Elegant

O spa Elegant é um equipamento de qualidade superior no segmento de spas profissionais com um design exclusivo. A sua concha em aço inoxidável, duas espreguiçadeiras com apoios de cabeça e sistema de transbordo à volta do perímetro dão-lhe um visual simplesmente Elegant. Garanta um elemento distintivo e exclusivo para o seu negócio, estabelecimento ou espaço.

É um spa para quatro pessoas, bem equipado com jatos de água (20) e saídas de ar (16), desenhado especialmente para melhorar o estado de espírito dos seus utilizadores.

- **Posições:** 4 (2 / 2)
- **Medidas:** 211 x 211 x 96 cm


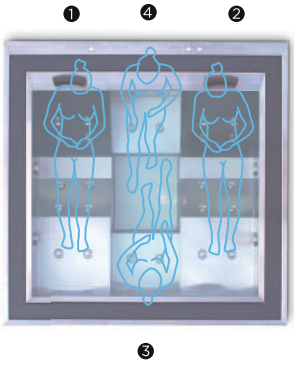




Imagem ilustrativa
(mais opções disponíveis)

MADE IN EUROPE

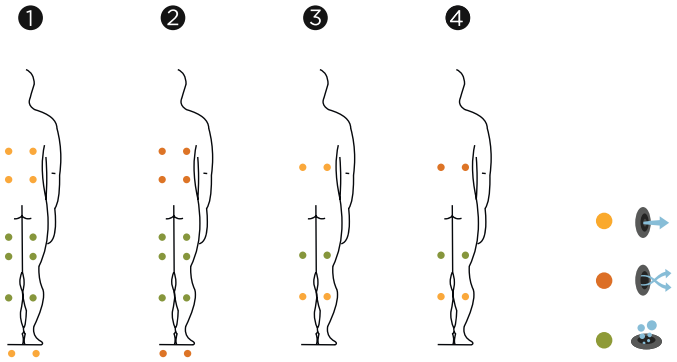



METALLIC structure

relax IMPACTSYSTEM

BCN DESIGN

Concha Acrílica	Equipamentos	Estrutura
10 anos Garantia	3 anos Garantia	15 anos Garantia

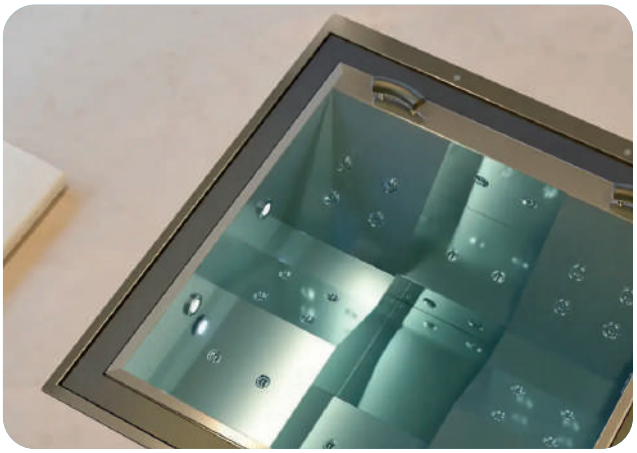

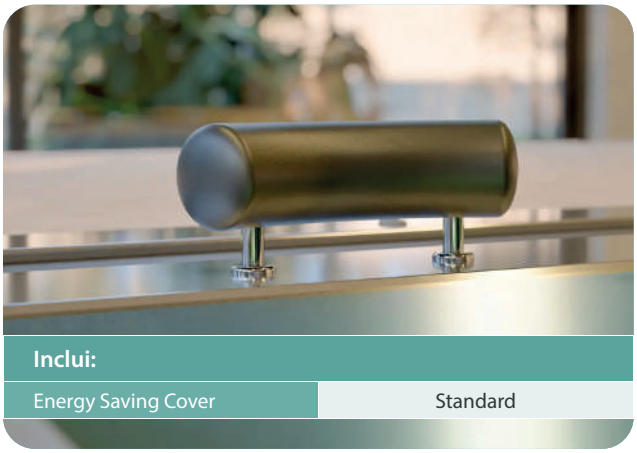

Inclui:

Energy Saving Cover	Standard

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
8546027	Spa em inox Elegant (211 x 211 x 96 cm) - 4	Un.	**43 025,00 €**	D	●
85020016	Kit Compact 75	Un.	**+ 8 470,00€**	D	●
85301	Depósito de compensação - 1.000 L	Un.	**+ 945,00 €**	D	●

Acresce portes


ACESSÓRIOS PARA SPAS

AQUAVIA SPA

ACESSÓRIOS PARA SPAS




Escadas - Basic
(8560194)




Escadas - Graphite
(8542002CLOK)



Escadas - Walnut
(8542002CLOF)



Escadas - Thunder
(8542002CLOR)



Escadas - Butterfly
(8542002CLOW)




Barra de Segurança para Spa
(8560226)



Kit Aquavia Water Care
(8564350)



Recolhe coberturas para Spa
(8528462)



Essências de aromaterapia
(8532474/ 8532471/
8532472/ 85324743)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
8560194	Escada Basic para Spa	Un.	**208,00 €**	D	●
8542002CL0K	Escada Grafite para Spa	Un.	**610,00 €**	D	●
8542002CL0F	Escada Walnut para Spa	Un.	**610,00 €**	D	●
8542002CL0R	Escada Thunder para Spa	Un.	**610,00 €**	D	●
8542002CL0W	Escada Butterfly para Spa	Un.	**610,00 €**	D	●
8560226	Barra de Segurança para Spa	Un.	**854,00 €**	D	●
8564350	Kit Aquavia Water Care	Un.	**166,00 €**	D	●
8528462	Recolhe coberturas para Spa	Un.	**300,00 €**	D	●
8532474	Essência Camomila para Spa	Un.	**13,00 €**	D	●
8532471	Essência Eucaliptus para Spa	Un.	**13,00 €**	D	●
8532472	Essência Lavanda para Spa	Un.	**13,00 €**	D	●
8532473	Essência Salvia para Spa	Un.	**13,00 €**	D	●
85236	Cartucho de substituição para skimfilter	Un.	**89,00 €**	P	●
85238	Cartucho de substituição para filtro pressurizado	Un.	**199,00 €**	P	●

Spa fitness

AQUAVIA SPA

Swimspa Fitness

O Fitness Spa é um Swimspa dos mais compacto do mercado. Possui um amplo espaço para banho e uma área de hidromassagem completa. Com 4 metros de comprimento e 2,3 metros de largura, é uma banheira de hidromassagem espaçosa, porém compacta: um produto tudo-em-um.

Tem duas áreas diferentes:

- Uma área de hidromassagem.
- Uma área de banho espaçosa.
- **Posições:** 4 (2 / 1 / 1)
- **Medidas:** 400 x 230 x 138 cm

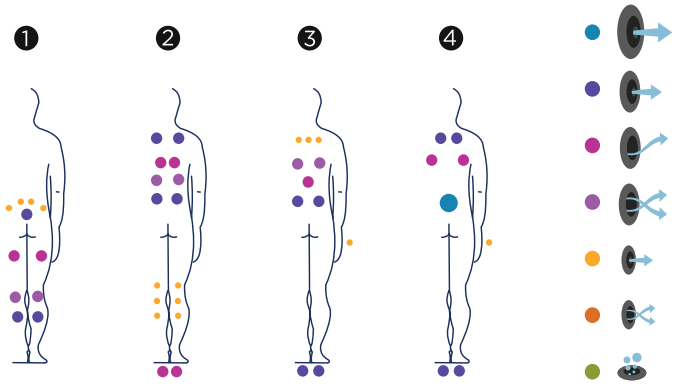



Imagem ilustrativa
(mais opções disponíveis)

Concha Acrílica
10 anos Garantia


Equipamentos
3 anos Garantia

Estrutura
15 anos Garantia



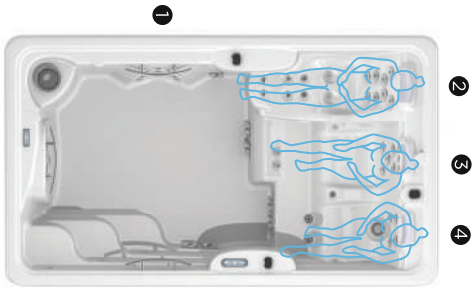




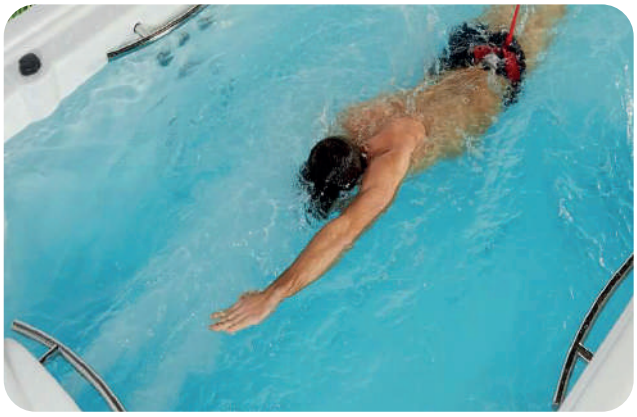

Opcional:

ULTRAVIOLET TREATMENT UV · SILENT PUMP · ENERGY SAVING COVER · METALLIC structure · BCN DESIGN · Ecospa · WIFI Touch Panel · Surround Bluetooth AUDIO

GAMA SWIMSPAS

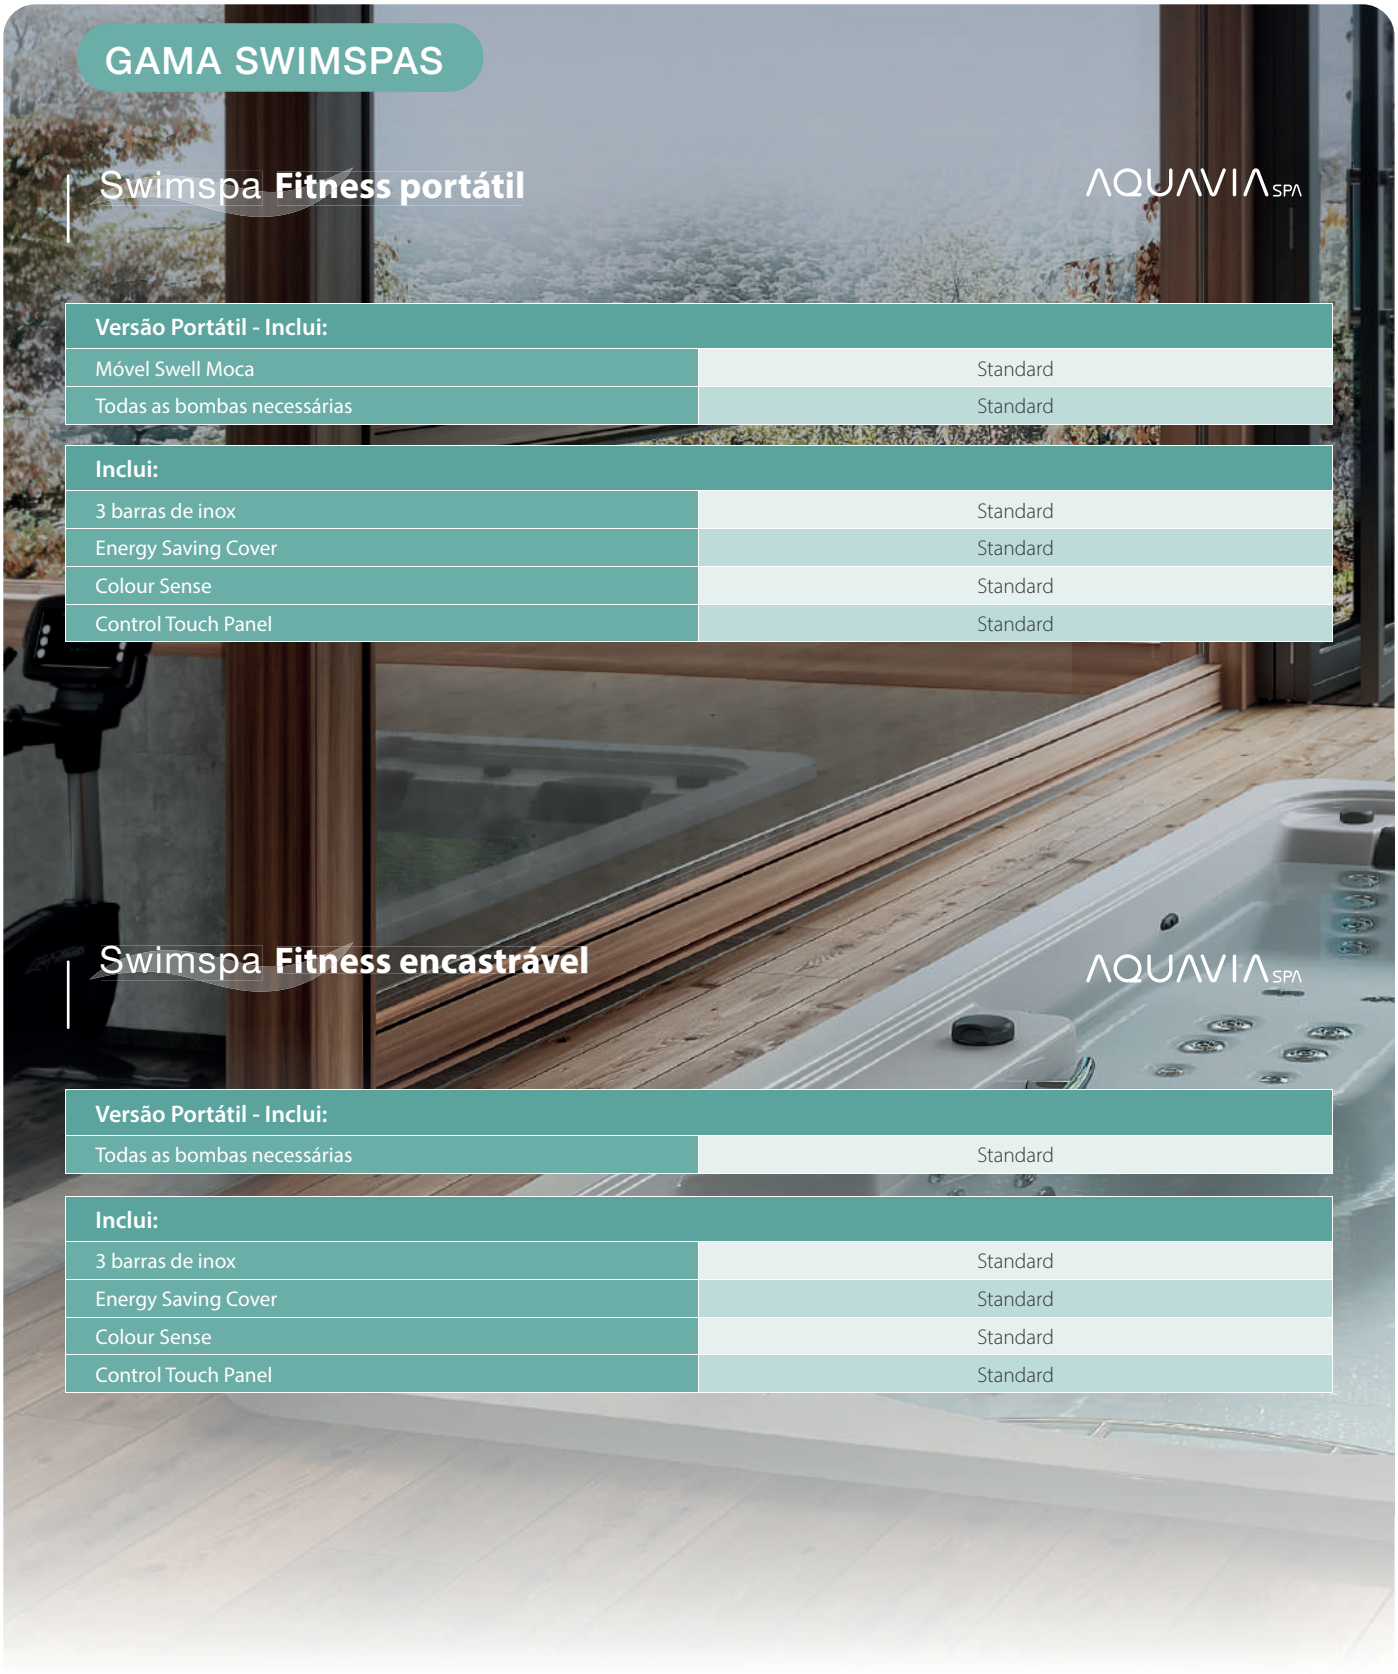

Swimspa **Fitness portátil**

AQUAVIA SPA

Versão Portátil - Inclui:	
Móvel Swell Moca	Standard
Todas as bombas necessárias	Standard

Inclui:	
3 barras de inox	Standard
Energy Saving Cover	Standard
Colour Sense	Standard
Control Touch Panel	Standard

Swimspa **Fitness encastrável**

AQUAVIA SPA

Versão Portátil - Inclui:	
Todas as bombas necessárias	Standard

Inclui:	
3 barras de inox	Standard
Energy Saving Cover	Standard
Colour Sense	Standard
Control Touch Panel	Standard

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
8567203	Swimspa Fitness portátil - (400 x 230 x 138 cm) - 4	Un.	**28 790,00 €**	D	●
Módulos opcionais:					
-	Sistema Balboa para Wi-Fi	Un.	**+ 513,00 €**	D	●
-	Swimspa Fitness encastrável - (400 x 230 x 138 cm) - 4	Un.	**27 725,00 €**	D	●
Módulos opcionais:					
-	Sistema Balboa para Wi-Fi	Un.	**+ 513,00 €**	D	●

Acresce portes

Spa Amazon

AQUAVIA SPA

Swimspa Amazon

O Swimspa Amazon é uma impressionante combinação de um spa e uma piscina desenhado para natação contracorrente com uma área de hidroterapia para três pessoas.


A área de hidromassagem no Swimspa Amazon é composta por uma espreguiçadeira e dois lugares ergonómicos sentados, todos cuidadosamente desenhados para que os utilizadores tenham as melhores sensações possíveis.

- **Posições:** 3 (2 / 1)
- **Medidas:** 500 x 230 x 138 cm



Imagem ilustrativa
(mais opções disponíveis)

MADE IN EUROPE

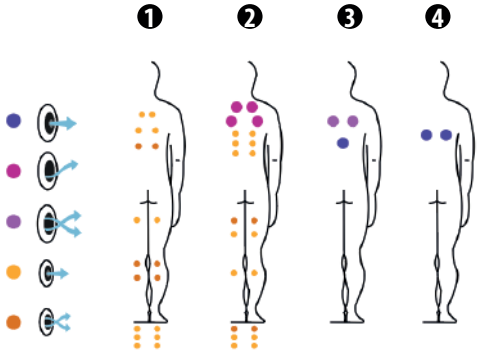



Concha Acrílica	Equipamentos	Estrutura
10 anos Garantia	3 anos Garantia	15 anos Garantia





ULTRAVIOLET TREATMENT UV · SILENT PUMP · ENERGY SAVING COVER · METALLIC structure · BCN DESIGN

Opcional:

Ecospa · WIFI Touch Panel · Surround Bluetooth AUDIO

GAMA SWIMSPAS

Swimspa **Amazon portátil**

AQUAVIA SPA

Versão Portátil - Inclui:	
Móvel Swell Moca	Standard
Todas as bombas necessárias	Standard

Inclui:	
3 barras de inox	Standard
Energy Saving Cover	Standard
Colour Sense	Standard
Control Touch Panel	Standard

Swimspa **Amazon encastrável**

AQUAVIA SPA

Versão Portátil - Inclui:	
Todas as bombas necessárias	Standard

Inclui:	
3 barras de inox	Standard
Energy Saving Cover	Standard
Colour Sense	Standard
Control Touch Panel	Standard

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
85020014	Swimspa Amazon portátil (500 x 230 x 138 cm) - 3	Un.	**31 579,00 €**	D	●
Módulos opcionais:					
-	Sistema Balboa para Wi-Fi	Un.	**+ 513,00 €**	D	●
85020013	Swimspa Amazon encastrável - (500 x 230 x 138 cm) - 4	Un.	**30 130,00 €**	D	●
Módulos opcionais:					
-	Sistema Balboa para Wi-Fi	Un.	**+ 513,00 €**	D	●

Acresce portes

Swimspa Duo


AQUAVIA SPA

Swimspa Duo

O Swimspa Duo, com dois compartimentos completamente separados, permite que alguns dos utilizadores aproveitem a área de natação e outros relaxem na banheira de hidromassagem. O exercício físico, quer seja contracorrente ou outra atividade aquática, requer normalmente temperaturas que são muito mais baixas que o simples relaxamento.

Possui dois lugares ergonómicos e uma espreguiçadeira na lateral equipados com 5 jets de natação contracorrente, a família e os amigos podem receber uma incrível massagem de anti tensão ou lipoativa nos assentos ergonómicos.

- **Posições:** 5 (2 / 2 / 1)
- **Medidas:** 600 (190 A / 410 B) x 230 x 138 cm

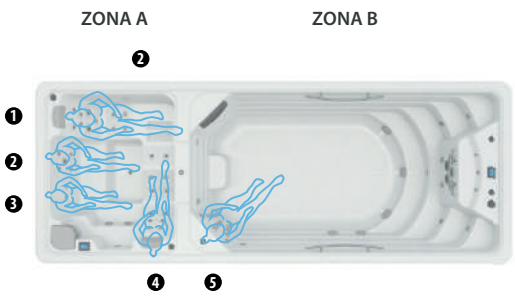



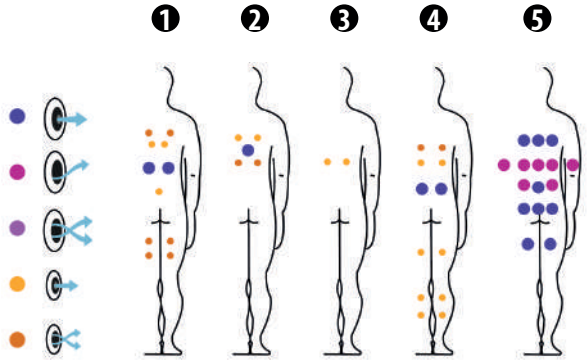


Imagem ilustrativa
(mais opções disponíveis)


MADE IN EUROPE

Concha Acrílica	Equipamentos	Estrutura
10 anos Garantia	3 anos Garantia	15 anos Garantia





Opcional:

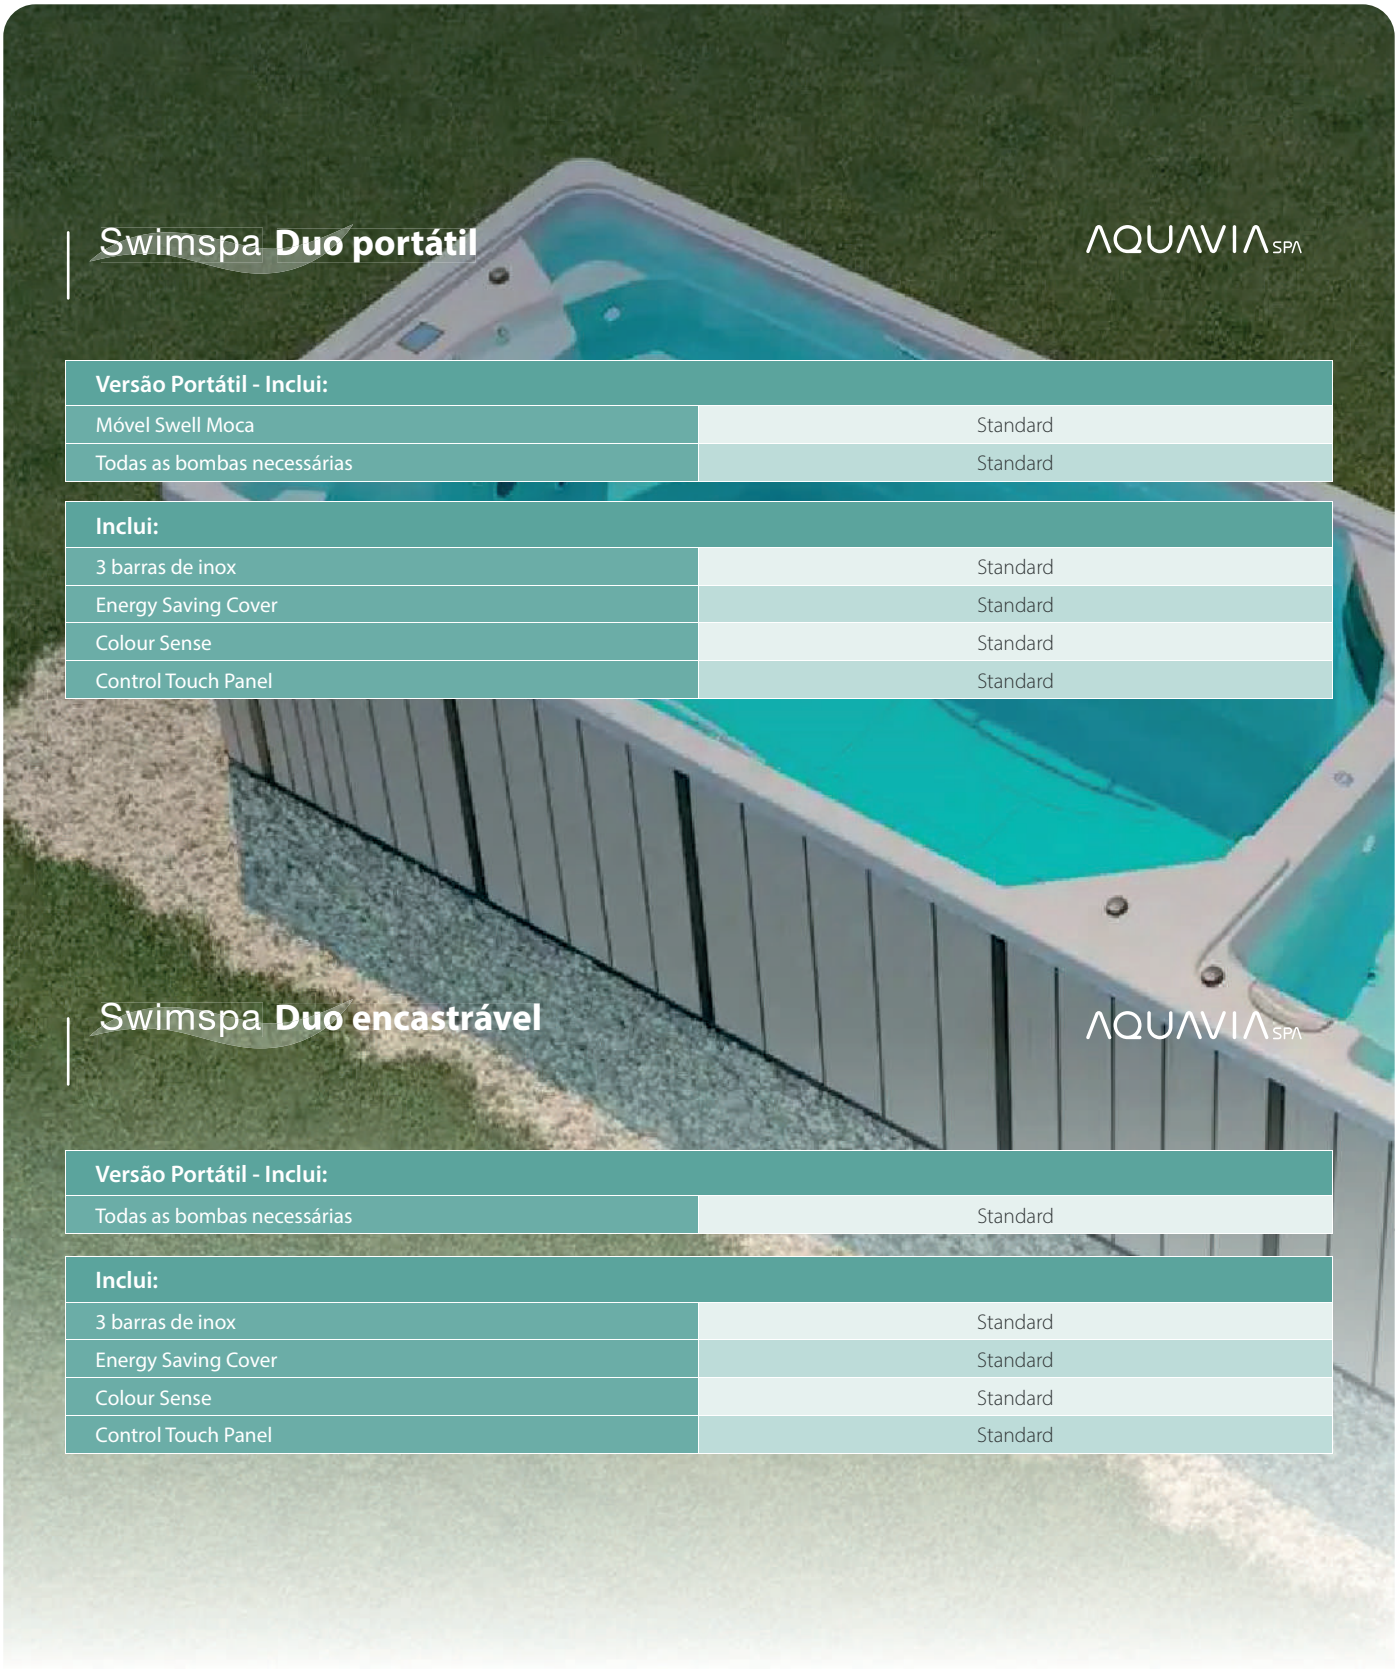

Swimspa **Duo portátil**

AQUAVIA SPA

Versão Portátil - Inclui:	
Móvel Swell Moca	Standard
Todas as bombas necessárias	Standard

Inclui:	
3 barras de inox	Standard
Energy Saving Cover	Standard
Colour Sense	Standard
Control Touch Panel	Standard

Swimspa **Duo encastrável**

AQUAVIA SPA

Versão Portátil - Inclui:	
Todas as bombas necessárias	Standard

Inclui:	
3 barras de inox	Standard
Energy Saving Cover	Standard
Colour Sense	Standard
Control Touch Panel	Standard

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
85020029	Swimspa Duo portátil (600 x 230 x 138 cm) - 4	Un.	**40 159,00 €**	D	●
Módulos opcionais:					
-	Sistema Balboa para Wi-Fi	Un.	**+ 513,00 €**	D	●
85020044	Swimspa Duo encastrável (600 x 230 x 138 cm) - 4	Un.	**38 495,00 €**	D	●
Módulos opcionais:					
-	Sistema Balboa para Wi-Fi	Un.	**+ 513,00 €**	D	●

Acresce portes

Swimspa Compact Duo

AQUAVIA SPA

Swimspa Compact Pool

O spa Compact Pool é o mais espaçoso, e, no entanto, compacto Swimspa ou piscina de natação privada disponível no mercado. Medindo 400 x 230 cm, dispõe de uma ótima área de natação e uma coluna completa vertical de hidromassagem.

- **Posições:** 1 (1)
- **Medidas:** 400 x 230 x 138 cm

1


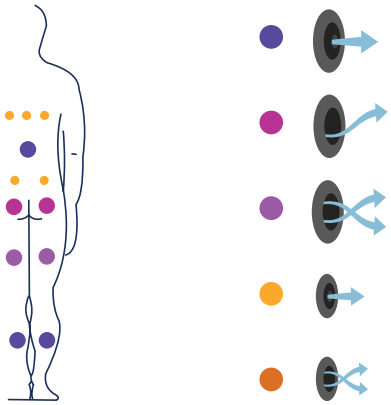




Imagem ilustrativa
(mais opções disponíveis)

MADE IN EUROPE


1

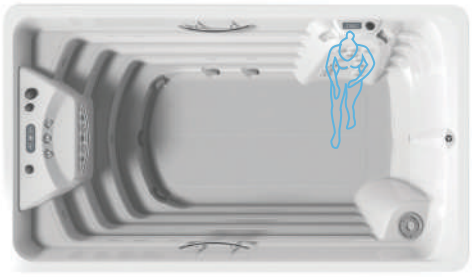

Concha Acrílica
10 anos Garantia

Equipamentos
3 anos Garantia

Estrutura
15 anos Garantia

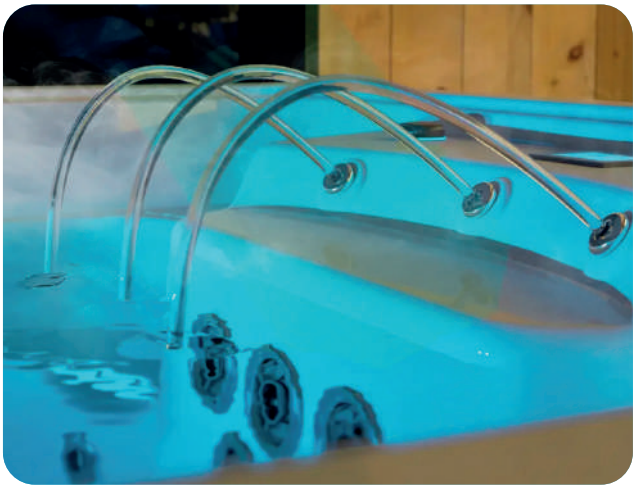



Opcional:

COLOUR SENSE · ULTRAVIOLET TREATMENT UV · SILENT PUMP · ENERGY SAVING COVER · METALLIC structure · BCN DESIGN · Ecospa · WIFI Touch Panel · Surround Bluetooth AUDIO

GAMA SWIMSPAS

Swimspa **Compact Pool portátil**

AQUAVIA SPA

Versão Portátil - Inclui:	
Móvel Swell Moca	Standard
Todas as bombas necessárias	Standard

Inclui:	
3 barras de inox	Standard
Energy Saving Cover	Standard
Colour Sense	Standard
Control Touch Panel	Standard

Swimspa **Compact Pool encastrável**

AQUAVIA SPA

Versão Portátil - Inclui:	
Todas as bombas necessárias	Standard

Inclui:	
3 barras de inox	Standard
Energy Saving Cover	Standard
Colour Sense	Standard
Control Touch Panel	Standard

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
85020045	Swimspa Compact Pool portátil (400 x 230 x 138 cm) - 4	Un.	**27 560,00 €**	D	●
Módulos opcionais:					
-	Sistema Balboa para Wi-Fi(1)	Un.	**+ 513,00 €**	D	●
-	Swimspa Compact Pool encastrável (400 x 230 x 138 cm) - 4	Un.	**26 420,00 €**	D	●
Módulos opcionais:					
-	Blue Connect	Un.	**+ 683,00 €**	D	●

Acresce portes

Swimspa Sky

AQUAVIA SPA

Swimspa Sky

O Swimspa Sky é a melhor mini piscina para todo o ano.

Uma piscina para dentro de casa? Uma banheira de hidromassagem ao ar livre? Ou exatamente o oposto? O Swimspa Sky é como uma mini piscina versátil com dimensões compactas e pronta para instalação imediata. Foi concebido para um excelente desempenho tanto no interior como no exterior, seja num jardim ou num terraço.

- **Posições:** 1 (1)
- **Medidas:** 400 x 230 x 138 cm

❶


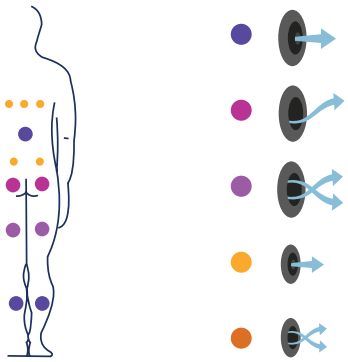




Imagem ilustrativa
(mais opções disponíveis)

❶

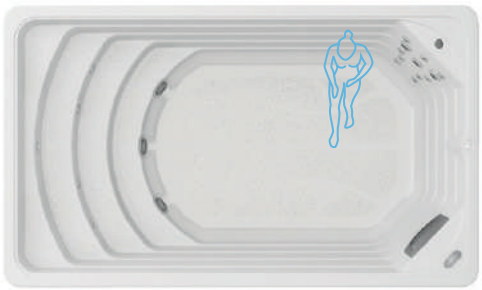

Concha Acrílica **10** anos Garantia

Equipamentos **3** anos Garantia

Estrutura **15** anos Garantia





ULTRAVIOLET TREATMENT UV · SILENT PUMP · ENERGY SAVING COVER · METALLIC structure · BCN DESIGN

Opcional: Ecospa · blue connect plus

GAMA SWIMSPAS

Swimspa **Sky portátil**

AQUAVIA SPA

Versão Portátil - Inclui:	
Móvel Swell Moca	Standard
Todas as bombas necessárias	Standard

Inclui:	
Energy Saving Cover	Standard

Swimspa **Sky encastrável**

AQUAVIA SPA

Versão Portátil - Inclui:	
Todas as bombas necessárias	Standard

Inclui:	
Energy Saving Cover	Standard

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
-	Sistema Balboa para Wi-Fi	Un.	**+ 513,00 €**	D	●
85020077	Swimspa Sky portátil (400 x 230 x 138 cm) - 1	Un.	**24 020,00 €**	D	●
Módulos opcionais:					
-	Sistema Balboa para Wi-Fi	Un.	**+ 513,00 €**	D	●
-	Swimspa Sky encastrável (400 x 230 x 138 cm) - 1	Un.	**22 860,00 €**	D	●
Módulos opcionais:					
-	Blue Connect	Un.	**+ 683,00 €**	D	●
-	Sistema Balboa para Wi-Fi	Un.	**+ 513,00 €**	D	●

Acresce portes



SWIMSPAS

Acessórios Swimspas

AQUAVIA SPA

Acessórios para Swimspas

Escada para Swimspa

Suba com segurança e conforto para o seu Swimspa com esta escada resistente e elegante. Concebida para oferecer máxima estabilidade, é fabricada com materiais duráveis e antiderrapantes, ideais para uso exterior. A sua estrutura robusta e o design ergonómico garantem um acesso fácil e seguro à água. Perfeita para complementar o seu espaço de bem-estar com funcionalidade e estilo.



Aquabike para Swimspa

Transforme o seu Swimspa num ginásio aquático com esta aquabike de alta qualidade. Ideal para exercícios de baixo impacto e grande eficácia, proporciona um treino cardiovascular completo, melhorando a tonificação muscular e a circulação. Com estrutura leve, resistente à corrosão e ajustável, adapta-se facilmente a diferentes utilizadores e profundidades. Uma excelente opção para manter a forma com conforto e suavidade dentro de água.



Kit natação + Fitness para Swimspa

Maximize o potencial do seu Swimspa com este kit completo de natação e fitness. Concebido para treinos aquáticos versáteis, inclui acessórios que permitem praticar natação estática, exercícios de resistência e alongamentos dentro de água. Ideal para utilizadores de todos os níveis, oferece uma forma segura e eficaz de melhorar a força, a flexibilidade e a condição física geral. Compacto, fácil de usar e perfeito para transformar o seu Swimspa num verdadeiro centro de treino aquático.



Kit remo para Swimspa Fitness

Melhore o seu treino aquático com o Kit de Remo para Swimspa. Simula o movimento natural do remo, trabalhando braços, costas, pernas e core. Fácil de instalar, oferece resistência ajustável e movimentos fluidos, ideal para força, resistência e coordenação, com baixo impacto.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
8556918CL01	Escada para Swimspa	Un.	**1 082,00 €**	D	●
70829	Aquabike para Swimspa	Un.	**1 127,00 €**	D	●
82480003	Kit natação + Fitness para Swimspa	Un.	**726,00 €**	D	●
82480004	Kit remo para Swimspa Fitness	Un.	**726,00 €**	D	●
8248925	Cartucho de substituição para skimmer > 2021	Un.	**86,75 €**	P	●
852381	Cartucho de substituição para skimmer < 2021	Un.	**185,00 €**	P	●

Traga-nos a sua inspiração, nós tratamos do resto!

ecoSenses

Solução **CHAVE NA MÃO:**

Se está a considerar a adição de uma sala para sauna ou banho turco na sua casa, ou tem a mesma já em construção, será necessário a elaboração de um projeto que inclua os materiais e equipamentos certos para a experiência que procura.

Porque a experiência de aquisição da sua futura sala favorita não deve conter as emoções opostas às que vai sentir na mesma, temos a experiência no mercado e soluções para propor-lhe uma solução 100% personalizada às suas necessidades.

Realizamos uma revisão completa de todo o projeto e aconselhamos o cliente relativamente a um número de decisões tecnológicas importantes de modo a atingir-se a solução ideal.

Todas as saunas e banhos turcos são personalizados ao local indicado através de visitas técnicas de planeamento e acompanhamento.

Elaboração de uma simulação totalmente digital para garantir o cumprimento pleno das suas expetativas.


Experiência de construção e instalação de dezenas de saunas e banhos turcos em Portugal continental e insular.


Uma empresa responsável. Uma única garantia, permitindo descanso e qualidade assegurada.

EQUIPAMENTOS:



HARVIA Sauna & Spa

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
-	Projeto Sauna - Banho turco EcoSenses	Un.	**sob consulta**	C	●

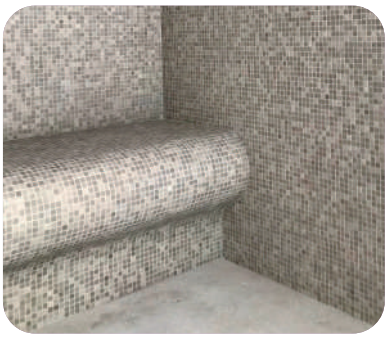

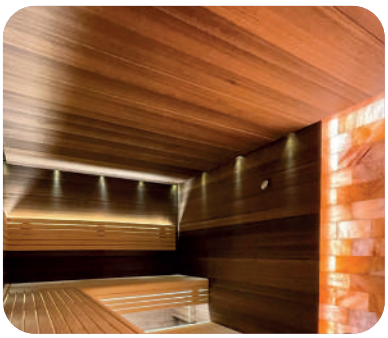

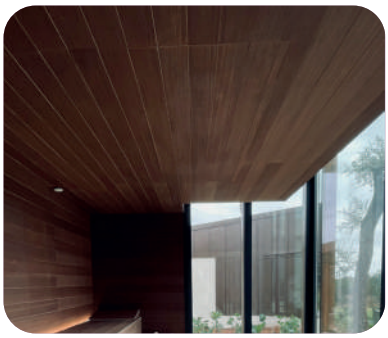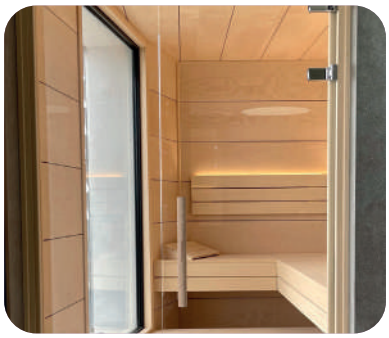


Transformamos o seu sonho de bem-estar em realidade!

GAMA SAUNAS

Sauna Classic

carvertek

Sauna Classic

As Saunas Classic, são a oportunidade ideal de disfrutar de uma terapia de relaxamento milenar pelo melhor preço e qualidade. Ao incorporar uma estética simples, contemporânea e minimalista assim como a utilização de madeira de pinho nórdico para uma sensação suave e agradável ao toque e retenção térmica perfeita.

- Banco e encosto de cabeça Incluídos.
- Ponto de luz LED branco.
- Comando incorporado.
- Estrado.



Comp. (m) / Larg. (m) ▶ / ▼	1,25	1,50	2,00	2,50
1,25	3.320 €	3.710 €	4.110 €	4.460 €
1,50	3.770 €	4.340 €	4.520 €	4.970€
2,00	4.340 €	4.570 €	4.970 €	5.250€
2,50	5.030 €	5.250 €	5.370 €	6.000 €
Bancos ao fundo	1	2	2	2
Banco L	-	-	260 €	325 €
Focos brancos	✓	✓	✓	✓
Estrado	✓	✓	✓	✓

Potência Calorífero: 4,5 kW / 6 kW / 9 kW



NARVI NM
4,5 kW / 6 kW / 9 kW





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
-	Sauna Classic	Un.	**consultar matriz**	C	●
Módulos opcionais:					
-	Frente em vidro	Un.	**650,00 €**	C	●
-	Comando separado	Un.	**990,00 €**	C	●
-	LED branco	Un.	**560,00 €**	C	●
-	LED cromoterapia	Un.	**745,00 €**	C	●
-	Áudio Bluetooth 2.0	Un.	**875,00 €**	C	●

Acresce portes

Sauna Privilege

carvertek

Sauna Privilege

Usufruir de uma terapia de relaxamento ancestral num espaço de linhas simples e modernas é, com a Sauna Privilege, uma realidade. Contruída a partir de madeira premium sem nós (Abachi), frente em vidro e moldura em madeira.

- Utilização de madeira Abachi, a melhor solução para saunas devido a sua suavidade e propriedades de retenção térmica.
- Comando incorporado.

Comp. (m) / Larg. (m) ▼	▶ 1,25	1,50	2,00	2,50	3,00
1,25	4.920 €	5.300 €	6.210 €	7.120 €	8.020 €
1,50	5.350 €	5.730 €	6.580 €	7.540 €	8.460 €
2,00	6.210 €	6.690 €	7.700 €	8.720 €	11.030 €
2,50	6.910 €	7.330 €	8.460 €	11.130 €	12.260 €
3,00	7.540 €	8.080 €	10.870 €	12.060 €	13.190 €
Bancos ao fundo	1	2	2	2	2
Banco L	-	-	245 €	305 €	430 €
Focos brancos	✓	✓	✓	✓	✓
Estrado	✓	✓	✓	✓	✓
Frente vidro	✓	✓	✓	✓	✓

Potência Calorífero: 4,5 kW / 6 kW / 9 kW / 12 kW / 15 kW





NARVI NC ELETRIC
4,5 kW / 6 kW / 9 kW



NARVI ULTRA
12 kW / 15 kW





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
-	Sauna Privilege	Un.	**consultar matriz**	C	●
-	LED cromoterapia	Un.	**745,00 €**	C	●
-	Áudio Bluetooth 2.0	Un.	**875,00 €**	C	●

Acresce portes

Sauna Sublime

carvertek

Sauna Sublime

A gama mais moderna de saunas, desenvolvida segundo as necessidades dos utilizadores e o tipo de madeira desejado, aliando inovação, conforto e excelência no design.

- Possibilidade de escolher a frente em madeira, ou nas cores: branco, cinza ou preto.
- Comando incorporado.
- Opção: infravermelhos, céu estrelado e áudio por Bluetooth.



Comp. (m) / Larg. (m) ▶ / ▼	1,30	1,90	2,20
1,30	6.795 €	7.615 €	8.250 €
1,90	7.615 €	8.250 €	8.750 €
2,20	8.250 €	8.750 €	9.750 €
Bancos ao fundo	1	2	2
Banco L	✓	✓	✓
Focos brancos	✓	✓	✓
Estrado	✓	✓	✓
LED branco	✓	✓	✓

Potência Calorífero: 4,5 kW / 6 kW / 9 kW



NARVI NC ELETRIC
4,5 kW / 6 kW / 9 kW





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
-	Sauna Sublime (natural / branco / cinza / preto)	Un.	**consultar matriz**	C	●
-	Infravermelhos	Un.	**3 195,00 €**	C	●
-	Star Sky (fibra ótica)	Un.	**1 290,00 €**	C	●
-	Audio Bluetooth 2.0	Un.	**875,00 €**	C	●

Acresce portes

Sauna Exterior

carvertek

Sauna Exterior

A Sauna Exterior é uma novidade para 2026. É um verdadeiro exemplo de luxo e qualidade na experiência de sauna ao ar livre. É um convite irresistível para momentos de relaxamento e bem-estar, imerso na tranquilidade e cercada pela natureza. Disponível em dois tamanhos: 2 x 2 m ou 2,2 x 2,2 m.

Aquecedor Narvi, conjunto de acessórios, banco e plataforma em madeira de carvalho e revestimento exterior do teto em chapa.


- Utilização de madeira Abachi, a melhor solução para saunas devido a sua suavidade e propriedades de retenção térmica.
- Comando incorporado.



NARVI NC ELETRIC
9 kW



Opções:



VIDRO ESCURECIDO



CALORÍFERO A LENHA
NARVI NC 16



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
-	Sauna exterior M - 200 x 200 cm (9 kW)	Un.	**14 370,00 €**	C	●
-	Sauna exterior L - 220 x 220 cm (9 kW)	Un.	**15 250,00 €**	C	●
-	Vidro escurecido	Un.	**1 020,00 €**	C	●
-	Calorífero a lenha	Un.	**2 835,00 €**	C	●

Acresce portes

BANHO TURCO

Banho turco Alu White

carvertek

Banho Turco Alu White

Desfrute do luxo do Alu White, um Banho Turco por excelência. O seu design minimalista adapta-se a qualquer ambiente, oferecendo relaxamento e bem-estar incomparáveis. Um refúgio de tranquilidade com Alu White da Carvertek. Experimente simplicidade, elegância e conforto como nunca antes.

NOTA: Estrado não Incluido.







	Número pessoas	Dimensões	Cabine Acrílica	PVP (A) com gerador
Proteu 2	2	1.35 x 1.30 m	Branco	Steamtec 4 kW I 8.350 €
Proteu 3	3	1.95 x 1.30 m	Branco	Steamtec 6 kW I 10.110 €
Proteu 2.2	4	1.95 x 1.30 m	Branco	Steamtec 6 kW I 10.380 €
Proteu 3.3	6	1.95 x 1.90 m	Branco	Steamtec 6 kW I 11.660 €
Proteu 4.4	8	1.95 x 2.50 m	Branco	Steamtec 9 kW I 14.010 €

Potência gerador: 4 kW / 6 kW / 9 kW

GERADOR STEAMTEC





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
-	Banho turco Alu white	Un.	**consultar matriz**	C	●
-	Céu estrelado (pontos LED)	Un.	**580,00 €**	C	●

Acresce portes

Banho turco Sublime


carvertek

Banho Turco Sublime


A gama Sublime, permite que o utilizador seja envolvido na suavidade e elegância de um banho turco exclusivo. Composto por uma cabine em Solid Surface branco, proporciona um conforto inigualável enquanto desfruta de momentos de puro relaxamento.

Comp. (m) / Larg. (m) ▶	1,30	1,90	2,20
▼			
1,30	13.780 €	16.330 €	19.680 €
1,90	16.330 €	17.980 €	21.740 €
2,20	19.680 €	21.740 €	22.360 €

Potência gerador: 4 kW / 6 kW / 9 kW











GERADOR STEAMTEC

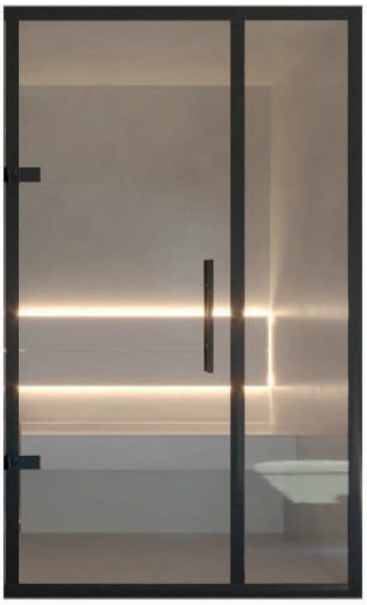





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
-	Banho turco Sublime (branco)	Un.	**consultar matriz**	C	●
-	Cabine em cor especial (creme / cinza / preto)	Un.	**+15 % do PVP**	C	●
-	Céu estrelado (pontos LED)	Un.	**580,00 €**	C	●
-	Chuveiro cromoterapia	Un.	**3 710,00 €**	C	●

Acresce portes

GAMA COMBI

Combi **Simbiosis**

carvertek

Combi Simbiosis

Características:


- Versão de embutir.
- Sauna em abachi.
- Calorífero NARVI.
- Conjunto de acessórios.
- Cabine banho-turco em acrílico.
- Cabine e estrado em qualquer cor.
- Banco em alumínio.
- Gerador de vapor STEAMTEC.
- Iluminação LED branca.
- Frente em vidro.



COMBI SIMBIOSIS			
COMBI I *2.62 x 1.30 m	COMBI II *2.62 x 1.90 m	COMBI III *3.80 x 1.30 m	COMBI I V *3.80 x 1.90 m
			
15.400 € Calorifero: 4.5 kW Ger. de vapor: 4.0 kW	18.100 € Calorifero: 4.5 kW Ger. de vapor: 4.0 kW	18.400 € Calorifero: 6.0 kW Ger. de vapor: 6.0 kW	21.200 € Calorifero: 9.0 kW Ger. de vapor: 6.0 kW

Opcional:
Cabine / módulo com duche



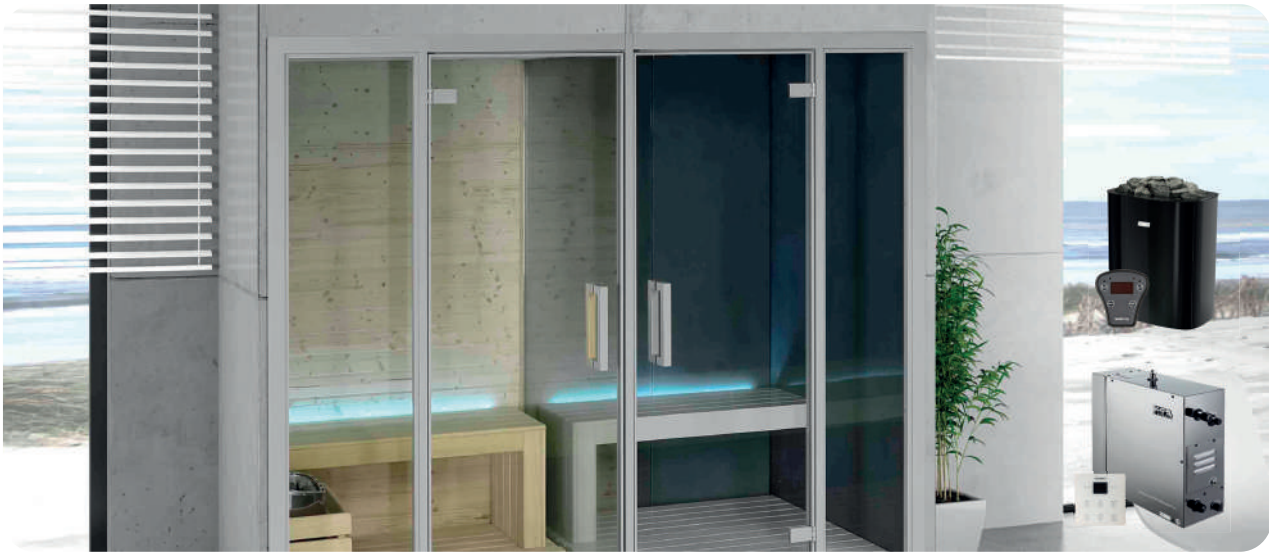

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
-	Combi simbiosis	Un.	**consultar matriz**	C	●
-	Cabine / módulo com duche - 90 cm	Un.	**5 700,00 €**	C	●

Acresce portes

Combi **Sublime**


carvertek

Combi Sublime

Características:

- Versão de embutir.
- Sauna em bétula.
- Calorífero NARVI.
- Conjunto de acessórios.
- Cabine banho-turco em Corian.
- Cabine banco e estrado em branco.
- Gerador de vapor STEAMTEC.
- Iluminação LED branca.
- Frente de vidro.



COMBI SUBLIME			
COMBI I *2.62 x 1.30 m	COMBI II *2.62 x 1.90 m	COMBI III *3.80 x 1.30 m	COMBI I V *3.80 x 1.90 m
			
19.600 € Calorifero: 4.5 kW Ger. de vapor: 4.0 kW	21.700 € Calorifero: 4.5 kW Ger. de vapor: 4.0 kW	22.700 € Calorifero: 6.0 kW Ger. de vapor: 6.0 kW	26.800 € Calorifero: 9.0 kW Ger. de vapor: 6.0 kW



Opcional:

Cabine / módulo com duche





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
-	Combi sublime (sauna bétula + banho turco branco)	Un.	**consultar matriz**	C	●
-	Cabine banho turco à cor especial (bege / cinza / preto)	Un.	**+7 % do PVP**	C	●
-	Cabine / módulo com duche - 90 cm	Un.	**5 700,00 €**	C	●

Acresce portes

ACESSÓRIOS SAUNAS

Acessórios Saunas

Calorífero HARVIA KIP

O Harvia KIP é um aquecedor tradicional montado na parede com um painel de controlo embutido ou uma unidade de controlo separada. No aquecedor Harvia KIP, o preço e a qualidade atendem de maneira excelente e favorável aos utilizadores.

ESPECIFICAÇÕES			
Modelo:	HARVIA 4,5 kW (888201)	HARVIA 6 kW (888204 / 888202)	HARVIA 8 kW (888203)
Cor	Preto		
Potência de aquecimento (kW)	4,5	6	8
Tamanho da sauna (m^3)	3 - 6	5 - 8	7 - 12
Dimensão das pedras	Ø5 -10		
Capacidade de pedras (kg)	20		



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
888201	Calorífero Harvia KIP com comando - 4,5 kW	Un.	**355,00 €**	D	●
888204	Calorífero Harvia KIP - 6 kW	Un.	**345,00 €**	D	●
888202	Calorífero Harvia KIP com comando - 6 kW	Un.	**375,00 €**	D	●
888203	Calorífero Harvia KIP com comando - 8 kW	Un.	**405,00 €**	D	●

Calorífero Harvia Club

O aquecedor elétrico Harvia Club é um aquecedor resistente com vapor suficiente para um grande grupo de utilizadores, de manhã à noite.

ESPECIFICAÇÕES	
Modelo:	HARVIA 11 kW (888200)
Potência de aquecimento (kW)	11
Tamanho da sauna (m^3)	9 - 16
Capacidade de pedras (kg)	Ø5 -10
Capacidade de pedras (kg)	60



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
888200	Calorífero Harvia Club - 11 kW	Un.	**1 180,00 €**	D	●

Acessórios Saunas

Comando externo Harvia para calorífero

O comando externo Harvia C90, é uma unidade de controlo simples para caloríferos em saunas de pequena e média dimensão. Pode controlar caloríferos, caloríferos combinados, assim como a iluminação da sauna.

O comando externo Harvia Xénio, é uma unidade de controlo com um painel de controlo tátil. Oferece ao utilizador uma interface moderna e elegante para controlar o coração da sauna, o calorífero. É um equipamento fácil de instalar e em qualquer local: na sauna, na casa de banho, no quarto de vestir ou mesmo na sala de estar.

ESPECIFICAÇÕES		
Modelo:	HARVIA C90 (888207)	HARVIA Xénio CX110 (888206)
Potência máxima (kW)	9	11
Regulação de temperatura	40 - 110 ºC	
Intervalo de ajuste do tempo de funcionamento	n/d	Sauna familiar: 1 - 6 h Sauna comercial: 1 - 12 h
Intervalo de ajuste do tempo (pré-definido) (h)	6	0 - 12
Controlos extra	Iluminação e ventilador, com potência máx. 100 W	Iluminação e ventilador
Alimentação elétrica	400V, 3N~	



Harvia CX11


Harvia C90

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
888207	Comando Harvia C90 para calorífero - até 9 kW	Un.	**445,00 €**	D	●
888206	Comando Harvia Xénio CX110 para calorífero - até 11 kW	Un.	**540,00 €**	D	●
878002	Comando Harvia Xénio CX110 WiFi para calorífero - até 11 kW	Un.	**810,00 €**	D	●

Kits para sauna

Kit completo sauna standard:

- Ampulheta (temporizador de areia): 15 min.
- Balde de madeira.
- Concha de madeira.
- Termo higrómetro: Ø 128mm.



Pack de pedras

Pack de 20 kg de pedras (rocha subvulcânica) para todos os tipos de caloríferos. Alta densidade, resistente e eficiente na retenção e libertação de calor, garantindo vapor ideal para sauna.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
85020071	Kit sauna standard (balde, concha, termo higrómetro e ampulheta)	Un.	**190,00 €**	D	●
19207005	Pack pedras para calorífero elétrico	20 kg	**45,00 €**	D	●

ACESSÓRIOS BANHO TURCO

Acessórios **Banho turco**

Gerador de vapor

Os geradores de vapor Harvia são uma fonte de bem-estar e relaxamento. Crie uma atmosfera em sua casa ou no seu spa que deixe o vapor quente acariciar os seus sentidos. O Harvia HGX é também uma solução fiável para spas, proporcionando momentos perfeitos para os utilizadores. O gerador de vapor está equipado com um painel de controlo tátil para criar fragrâncias sublimes e uma iluminação atmosférica no banho turco.

- Fácil de utilizar e manutenção.
- Controlo por um elegante painel separado com ecrã tátil que também pode controlar a iluminação e o ventilador.
- O nível de água é medido em água limpa, num copo de medição separado para evitar problemas causados por impurezas.
- Um copo de sedimentos recolhe as impurezas da água que caem no fundo do reservatório de água.
- Concebido para uma utilização exigente.



ESPECIFICAÇÕES					
Modelo:	HARVIA HGX-45 (888214)	HARVIA HGX-60 (888208)	HARVIA HGX-90 (888209)	HARVIA HGX-11 (888210)	HARVIA HGX-15 (NOVO)
Potência máxima (kW)	4,5	5,7	9	10,8	15
Produção de vapor (kg/h)	5,5	7,6	12	14,6	20,1
Tamanho do banho turco (m^3)	2 - 7	2 - 11	3 - 17	6 - 21	8 - 28
Instalação	Parede				
Volume depósito de água (L)	4				
Dimensões (A x L x C)	230 x 150 x 530 mm				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
888214	Gerador de vapor Harvia - 4,5 kW	Un.	**1 950,00 €**	D	●
888208	Gerador de vapor Harvia - 5,7 kW	Un.	**1 999,00 €**	D	●
888209	Gerador de vapor Harvia - 9 kW	Un.	**2 175,00 €**	D	●
888210	Gerador de vapor Harvia - 10,8 kW	Un.	**2 259,00 €**	D	●
888217	Gerador de vapor Harvia - 15 kW	Un.	**2 445,00 €**	D	●

Acessórios **Banho turco**

Acessórios para gerador de vapor

Válvula de descarga

A válvula de descarga automática Harvia é um acessório concebido para os geradores de vapor Harvia que facilita a utilização do aparelho e aumenta a sua vida útil. O objetivo da válvula de descarga é descalcificar o gerador de vapor de forma eficiente com um temporizador automático. Desfrute de intervalos de manutenção mais longos com acessórios Harvia de alta qualidade.



Doseador de essências

A bomba doseadora de essências foi concebida para misturar automaticamente as essências aromáticas no vapor produzido. Utilizada tanto em geradores de vapor pequenos como em grandes, uma vez que a quantidade de fragrâncias pode ser ajustada de forma muito ampla. O conjunto não inclui um depósito para as essências.



Essência de eucalipto Harvia para banho turco

A essência de Eucalyptus enriquece a experiência do banho de turco com um aroma refrescante e natural de eucalipto. A fragrância é misturada ao vapor proveniente do gerador de vapor por meio de uma bomba de essências, o que permite que um perfume sutil e agradável se espalhe pelo ambiente. Isso facilita a respiração e intensifica o efeito relaxante do calor suave, proporcionando um equilíbrio perfeito entre corpo e mente.




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
888211	Válvula de descarga automática para gerador de vapor Harvia	Un.	**499,00 €**	D	●
888212	Doseador de essências Harvia	Un.	**480,00 €**	D	●
888213	Essência de Eucalipto Harvia para banho turco	5 L	**96,00 €**	D	●

16

ESPAÇO EXTERIOR

As piscinas de madeira e a relva artificial são uma solução fácil, resistente e económica para transformar qualquer espaço exterior num verdadeiro refúgio de lazer. Além de práticas e duradouras, estas opções combinam estética natural com baixa manutenção, permitindo criar ambientes acolhedores e funcionais. Neste capítulo apresentamos diferentes materiais e soluções de exterior pensados para complementar a sua piscina, valorizando o espaço envolvente e proporcionando conforto, segurança e harmonia ao seu jardim!

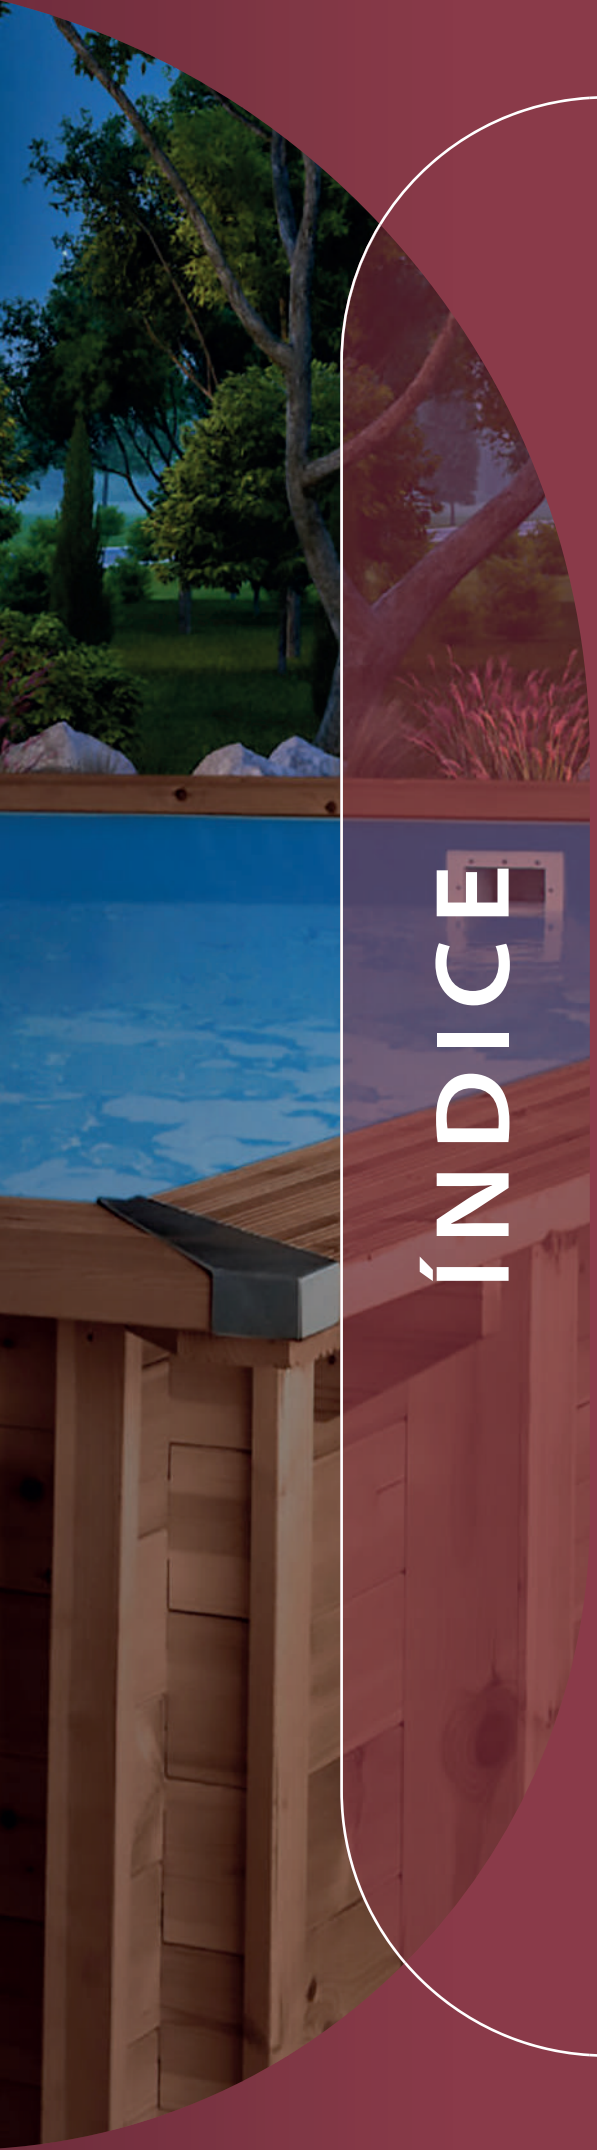

ÍNDICE

ESPAÇO EXTERIOR

16

Piscinas de Madeira
Piscina de madeira Algarve | 592
Acessórios | 593

Piscina redonda aço visual madeira | 594

Piscina oval aço visual madeira | 595

Casetas de madeira | 596

Relva artificial | 598
Styx Cactus | 599
Itaca | 600
Tamesis | 601
Praderia | 602
Euphoria | 603
Acessórios | 604

PISCINAS DE MADEIRA, TECNOLOGIA AVANÇADA ALIADA À BELEZA NATURAL!

Qual é a superfície necessária para a instalação da piscina?

Todas as piscinas de madeira fornecidas pela Ecopool indicam de forma clara a necessidade, ou não, de uma base em betão para a sua instalação. No entanto, de modo a evitar problemas imprevistos após a instalação da piscina, recomendamos sempre a construção da base em betão.

Pode-se instalar a piscina em casa? (ex: no sotão ou no terraço)?

Sim, as piscinas de madeira fornecidas pela Ecopool podem ser instaladas no interior de uma habitação desde que a mesma cumpra com todos os requisitos técnicos e legais para o efeito, ficando a instalação e prejuizos dela decorrentes por total responsabilidade do cliente. Ao seleccionar o local de instalação deverá levar em conta que a piscina cheia de água pode pesar várias toneladas, devendo o piso ser duradouro e as instalações estarem certificadas para o contato com a água.

Qual é o tipo de madeira utilizada e porquê?

A madeira é construida a partir de pinho silvestre (Pinus Sylvestris), o qual é uma matéria prima perfeita para tais estruturas. A madeira provém de bosques bem geridos e certificados nos paises escandinavos e bálticos. A madeira do norte, devido ao frio, cresce a um ritmo mais lento o que resulta numa maior densidade. Esta densidade, por seu lado, traduz-se diretamente em maior resistência e como consequência numa maior durabilidade e qualidade do produto.

Qual é a durabilidade de uma piscina de madeira?

A madeira é um dos materiais de construção mais antigos e duradouros. As nossas piscinas são construidas a partir da mesma madeira utilizada para construir habitações nos paises nórdicos que são passadas de geração em geração. Com uma instalação e manutenção adequada poderá disfrutar da sua piscina por muitos e longos anos.



Escada removível
As escadas em madeira incluem estrias anti-derrapantes e podem ser fácilmente removidas da estrutura

Segura para crianças
A combinação de escada de acesso removível e a possibilidade de instalação acima do solo tornam-a a solução ideal para crianças

Rápida montagem
As instruções de montagem detalhadas, a precisão de fabricação e os furos já feitos para skimmer e entrada de retorno permitem a sua prontidão em apenas 2 dias

Fácil limpeza do skimmer
Tábua removível para acesso fácil ao skimmer



Isolamento térmico+
A madeira nórdica, pela sua densidade acrescida, é termicamente isolante o que, combinado com a cobertura solar opcional, permite um mínimo de gasto energético

Segura para os pés
Parafusos classe A2 em aço inoxidável com rosca especial que previne as cabeças de estarem expostas


PISCINAS DE MADEIRA


Piscina **Algarve**

Piscina de madeira Algarve

A piscina Algarve com um design hexagonal. Destaca-se pela sua estética. Ideal para crianças e adultos. Fabricada na Europa em madeira de pinho Silvestre oriunda da Escandinavia e Báltico com tratamento especial autoclave exterior classe IV.

Dimensões:

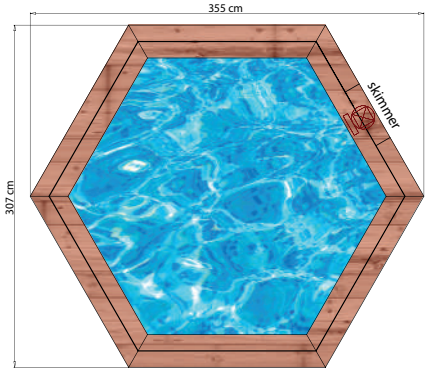





Skimmer fácil acesso | Poupança de energia | Piso seguro | Design apto para crianças | Escada removível

Base de betão opcional

Capacidade de água: 5,56 m³

Estrutura	Liner	Equipamentos
5 anos Garantia	5 anos Garantia	1 ano Garantia

ESPECIFICAÇÕES	
Estrutura	Pinho nórdico e autoclave classe IV
Espessura da madeira (mm)	Madeira alta densidade com 45 mm
Liner (µm)	75
Filtração	Conjunto de filtração ø 400 mm • Caudal 6,48 m³/h
Protetor de fundo	Manta geotêxtil Incluida
Escada interior	Aço inoxidável
Escada exterior	Madeira
Altura da água (cm)	100
Paletização (cm)	770 x 1.120 x 1.840 + 820 x 800 x 1.200

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
853002	Piscina de Madeira Algarve	Un.	**2 199,00 €**	C	●
853019	Cobertura Verão - Piscina Algarve	Un.	**240,00 €**	C	●
853024	Cobertura Inverno - Piscina Algarve	Un.	**265,00 €**	C	●
853016	Cantos PVC - Piscina Algarve	Un.	**26,50 €**	P	●

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Acessórios **Piscina**

Proteção de canto

As proteções de cantos das piscinas estão disponíveis em duas versões: aço inoxidável ou PVC. Ambos os tipos combinam perfeitamente com a piscina e realçam o valor estético da piscina.As proteções de cantos protegem as bordas afiadas da piscina, o que é altamente necessário quando os usuários são crianças. Outra função importante é sustentar a estabilidade das bordas da piscina.



Proteção canto aço inox



Proteção canto PVC



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
853016	Proteção canto PVC - Riviera	Un.	**26,50 €**	P	●
853017	Proteção canto PVC - Biarritz	Un.	**31,15 €**	P	●
853029	Proteção canto PVC - Comino / Sunset / Sunrise	Un.	**32,50 €**	P	●
853032	Proteção canto aço inox - Comino / Sunset / Sunrise	Un.	**135,00 €**	P	●
853034	Proteção canto aço inox - Niagara	Un.	**115,00 €**	P	●

Piscina **Elevada**

Piscina redonda aço visual madeira

Inclui:

Conjunto Filtro + Bomba





Skimmer de parede



Escada de segurança de 3 degraus



Skimmer fácil acesso | Poupança de energia | Piso seguro | Design apto para crianças | Escada removível

Estrutura	Liner	Equipamentos
2 anos Garantia	2 anos Garantia	2 anos Garantia

ESPECIFICAÇÕES		
Modelo:	Piscina Aço redonda Visual Madeira Ø300 x 120 cm (857011)	Piscina Aço redonda Visual Madeira Ø460 X 120 cm (857012)
Estrutura parede	Parede ondulada em aço galvanizado de 0,4 mm	
Espessura painéis	Painéis verticais e superiores em aço galvanizado de 0,6 mm	
Liner	PVC resistente a UV de 0,4 mm	
Protetor de fundo	Manta geotêxtil Incluido	
Filtração	Conjunto de filtração CF 6 ø 250 mm Caudal 6 m^3/h	Conjunto de filtração CF 7 ø 350 mm Caudal 7 m^3/h
Capacidade (L)	7.420	17.450
Dimensão (cm)	Ø300 x 120	Ø460 X 120
Escada	Escada de segurança 3 degraus	
Skimmer	Skimmer de parede	
Altura da água (cm)	110	
Peso (kg)	100	140
Paletização (cm)	56 x 40 x 144.5	58 x 40 x 148

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
857011	Piscina redonda aço visual madeira - Ø300 x 120 cm	Un.	**655,00 €**	C	●
857012	Piscina redonda aço visual madeira - Ø460 x 120 cm	Un.	**895,00 €**	C	●
857001CINVER	Cobertura Inverno - Piscina Ø300 cm	Un.	**40,00 €**	C	●
857005CINVER	Cobertura Inverno - Piscina Ø460 cm	Un.	**59,00 €**	C	●

Piscina **Elevada**

Piscina oval aço visual madeira

Inclui:

Conjunto Filtro + Bomba



Skimmer de parede



Escada de segurança de 3 degraus





Skimmer fácil acesso | Poupança de energia | Piso seguro | Design apto para crianças | Escada removível

Estrutura	Liner	Equipamentos
2 anos Garantia	2 anos Garantia	2 anos Garantia

ESPECIFICAÇÕES		
Modelo:	Piscina Aço Oval Visual Madeira 610 x 360 x 120 cm (857014)	Piscina Aço Oval Visual Madeira 730 x 360 x 120 cm (857015)
Estrutura parede	Parede ondulada em aço galvanizado de 0,4 mm	
Espessura painéis	Painéis verticais e superiores em aço galvanizado de 0,6 mm	
Liner	PVC resistente a UV de 0,4 mm	
Protetor de fundo	Manta geotêxtil Incluido	
Filtração	Conjunto de filtração CF 8,5 - ø 365 mm Caudal 8,5 m^3/h	
Capacidade (L)	20.400	24.900
Dimensão (cm)	610 X 360 X 120	730 X 360 X 120
Escada	Escada de segurança 3 degraus	
Skimmer	Skimmer de parede	
Altura da água (cm)	110	
Peso (kg)	174	192
Paletização (cm)	75 x 60 x 145	80 x 77 x 148

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
857014	Piscina oval aço visual madeira - 610 x 360 x 120	Un.	**1 600,00 €**	C	●
857015	Piscina oval aço visual madeira - 730 x 360 x 120	Un.	**1 295,00 €**	C	●
857008CINVER	Cobertura Inverno - piscina 610 x 360 x 120	Un.	**40,00 €**	C	●
857009CINVER	Cobertura Inverno - piscina 730 x 360 x 120	Un.	**50,00 €**	C	●

CASETAS

Casetas Madeira


Casetas de madeira

As casetas de madeira são projetadas para se harmonizarem com os jardins e visualmente combinam com a piscina. São usadas para armazenar o sistema de filtração. Destinam-se a proteger o equipamento. É também a barreira ideal para separar o filtrar e bombear de animais de estimação ou crianças. Em caso de avaria, é fácil ter acesso ao equipamento pela porta da frente ou pela parte superior, que também se abre.

Dimensões:



Professional

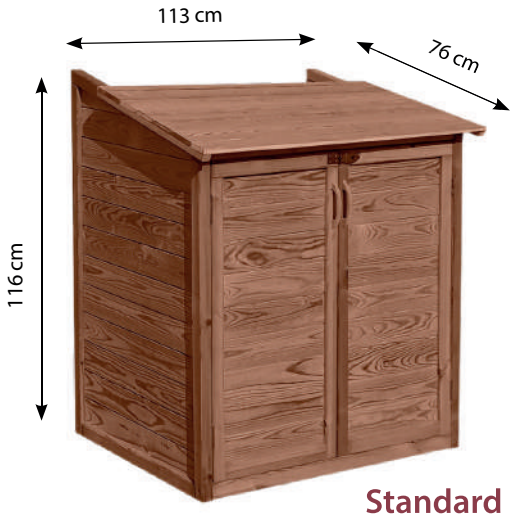

Standard

Nota: não tem parede traseira



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
8671000	Caseta de madeira - Standard	Un.	**249,00 €**	C	●
8671001	Caseta de madeira - Profissional	Un.	**685,00 €**	C	●

Uma relva onde toda a família pode desfrutar!

TURFGRASS

A Ecopool traz-lhe mais uma opção exclusiva para adornar e enriquecer os arredores da sua piscina, a relva artificial Turfgrass. Turfgrass é uma marca inovadora na produção e distribuição de relva artificial de alta qualidade à mais de 15 anos, trabalhando com os melhores e mais inovadores materiais no mercado. Com mais de 100 anos de experiência no setor têxtil, produz relva que atinge e excede todos os padrões e requisitos desta indústria, tornando-a uma líder na área.

Porquê a relva artificial? 3 motivos:

1. Utilize-a em qualquer local, seja em espaços cobertos ou ao ar livre!

A relva artificial produzida pela Turfgrass é um produto multifuncional de aspeto e tato natural. Responde a todas as necessidades desportivas e decorativas, sendo ideal para terraços, varandas, jardins e até mesmo espaços interiores. Com elevada durabilidade e baixa manutenção, é a solução perfeita para desfrutar de um relvado impecável em qualquer local, independentemente das condições climatéricas.

2. Resiste a animais domésticos, crianças e clima!

As fibras utilizadas pela Turfgrass para o fabrico da relva são resistentes e duráveis, suportando anos de utilização constante, tráfego pesado, crianças, animais domésticos e raios ultra-violetas.



3. Menos dinheiro, menos trabalho

Esqueça a rega do seu quintal, com Turfgrass deixa de ser necessário. Esqueça os químicos para a relva e o corte periódico. A relva artificial Turfgrass está sempre verde e "recentemente cortada" 365 dias por ano. Mantenha simplesmente a Turfgrass limpa varrendo-a ocasionalmente e removendo sujidade ou resíduos orgânicos com uma mangueira. A natureza trata do resto: quando chove, já tem o trabalho feito por si!





RELVA ARTIFICIAL

Relva **Styx Cactus**


TURFGRASS

Styx Cactus

A relva Styx é caracterizada por lâminas de 20 mm e um filamento fino que a torna incrivelmente suave ao toque, é densa e cerrada, tal como um relvado natural. Filamentos com 4 cores naturais. Manutenção necessária para manter a aparência original.

- Lâminas de 20 mm, filamento fino.
- Suave, densa e cerrada.
- Grande variedade de cores.





FIBRA	
Tipo	Mix de monofilamentos
Composição	60% Polietileno, 40% Polipropileno
DTEX.	8.400 (±5%)
Peso	970 g/m² (±10%)
SUPORTE PRIMÁRIO	
Tipo	Revestimento simples
Composição	Polipropileno
TUFADO	
Tipo	3/8"
Altura do fio	20 mm (±5%)
Suturas mL	220 (±10%)
Pontos m²	23.100 m² (±10%)
ACABAMENTO	
Composição	Poliuretano
Tipo	Aplicação raspadeira
PRODUTO FINAL	
Peso Total	2.065 g/m² (±10%)
GARANTIA	
Garantia	800 KLY

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
1409050443	Relva artificial Styx Cactus (22 mm) - 2 x 25 m	25 m	**15,45 €**	C	●

Relva **Tamesis**


TURFGRASS

Tamesis

A Tamesis, com seus 30 mm de fibras macias e extremamente resistentes, é a escolha ideal para quem procura um produto atraente, com aspecto natural, mas também com excelente durabilidade e resistência. Além disso, graças à sua subtil combinação de 4 cores, é um relvado fresco com ar vivo.

- Lâminas de 30 mm.
- Visual único de aspeto natural.





FIBRA	
Tipo	Mix de monofilamentos
Composição	55% Polietileno, 50% Polipropileno
DTEX.	7.700 (±5%)
Peso	920 g/m² (±10%)
SUPORTE PRIMÁRIO	
Tipo	Cobertura reforçada com velo
Composição	Polipropileno
TUFADO	
Tipo	3/8"
Altura do fio	30 mm (±5%)
Suturas (mL)	160 (±10%)
Pontos (m²)	16.800 (±10%)
ACABAMENTO	
Composição	Poliuretano
Tipo	Aplicação por espátula
PRODUTO FINAL	
Peso Total	1.610 g/m² (±10%)
GARANTIA	
Garantia	1.000 KLY

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
1409050468	Relva artificial Tamesis (30 mm) - 2 x 25 m	25 m	**19,95 €**	C	●

Relva **Itaca**


TURFGRASS

Itaca

A suavidade proporcionada pela combinação de monofilamento com texturizado, juntamente com a combinação de 4 cores, fazem de Itaca a relva perfeita para o utilizador usufruir do espaço exterior. A perfeita harmonia entre suavidade, e cor.

- Solidez da cor ≥ 4.
- Permeabilidade à água 60 l/min/m².
- Composição do acabamento: poliuretano.



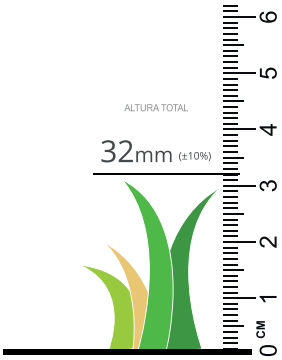

FIBRA	
Tipo	Mistura de monofilamentos
Composição	65 % PE – 35 % PP
DTEX.	8.500 DTex (+/- 5%)
Peso	1.450 g/m² (+/- 10%)
Cor	Monofilamento: Pine Texturizado: Creme / Verde
SUPORTE PRIMÁRIO	
Tipo	Cobertura reforçada com velo
Composição	Polipropileno
TUFADO	
Bitola	3/8"
Altura do fio	30 mm (+/- 5%)
Altura total	32 mm (+/- 5%)
Suturas mL	250 ml (+/- 10%)
Pontos por m²	26.250 m² (+/- 10%)
CONSTRUÇÃO DE SUPORTE	
Suporte primário	Suporte simples 100% PP, UV estabilizado
Acabamento	Poliuretano
PRODUTO FINAL	
Peso total (aprox.)	2.260 g/m²
Garantia	1.800 KWH/m²/ano

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
14090521	Relva artificial Itaca (32 mm) - 2 x 25 m	25 m	**23,20 €**	C	●

Relva **Praderia**


TURFGRASS

Praderia

A Praderia, com seus 35 mm de fibras macias e extremamente resistentes, é a escolha ideal para quem procura um produto atraente, com aspecto natural, mas também com excelente durabilidade e resistência. Além disso, graças à sua subtil combinação de verde, castanho e bege, é um relvado fresco com ar vivo.

- Lâminas de 35 mm.
- Visual único de aspeto natural.





FIBRA	
Tipo	Mix de monofilamentos
Composição	60% PE – 40% PP
DTEX.	10.400 DTex (+/- 5%)
Peso	1.533g/m² (±10%)
SUPORTE PRIMÁRIO	
Tipo	Cobertura reforçada com velo
Composição	Polipropileno
TUFADO	
Tipo	3/8"
Altura do fio	35mm (±5%)
Suturas (mL)	170 (±10%)
Pontos (m²)	17.850 (±10%)
ACABAMENTO	
Composição	Poliuretano
Tipo	Aplicação por espátula
PRODUTO FINAL	
Peso Total	2.237 g/m² (±10%)
GARANTIA	
Garantia	1.000 KLY

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
1409052443	Relva artificial Praderia (37 mm) - 2 x 25 m	25 m	**24,35 €**	C	●

Relva **Euphoria**


TURFGRASS

Euphoria

A Euphoria é um produto simplesmente superior na sua combinação de recuperação e suavidade. A sua junção de cores únicas proporciona ao relvado uma grande vivacidade e alegria. A Euphoria combina 5 cores diferentes, as quais não se limitam apenas aos três tons de verde habituais, mas também ao bege e castanho para criar um verdadeiro leque de cores naturais.

- Relva Premium de 5 cores.
- Visual perfeito de relva acabada de cortar.
- Destaca-se pelos 42 mm das suas lâminas com densidade total.





FIBRA	
Tipo	Mix de monofilamentos
Composição	60% PE – 40% PP
DTEX.	11.250 DTex (+/- 5%)
Peso	2.000 g/m² (+/- 10%)
SUPORTE PRIMÁRIO	
Tipo	Cobertura reforçada com velo
Composição	Polipropileno
TUFADO	
Tipo	3/8"
Altura do fio	42 mm (+/- 5%)
Suturas (mL)	190 (+/- 10%)
Pontos (m²)	19.950 (+/- 10%)
ACABAMENTO	
Composição	Poliuretano
Tipo	Aplicação por espátula
PRODUTO FINAL	
Peso Total	2.815 g/m² (+/- 10%)
GARANTIA	
Garantia	1.000 KLY

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
1409050448	Relva artificial Euphoria (42 mm) - 2 x 25 m	25 m	**27,55 €**	C	●

Acessórios Relva

TURFGRASS

Grampos



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
1409050449	Grampo para fixação de relva artificial - 40 cm	Un.	**1,55 €**	C	●

Colas

TURFGRASS

Colas de poliuretano, mono e bicomponente, testadas para compatibilidade com fitas de instalação de relva artificial.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
1467809000	Cola monocomponente para relva artificial - 290 mL	290 mL	**18,35 €**	C	●
1467809001	Cola bicomponente para relva artificial - 13,2 kg	13,2 kg	**135,00 €**	C	●

Fita

TURFGRASS

A fita autoadesiva facilita a união da relva artificial: basta desenrolá-la, remover a proteção e pressionar as tiras centímetro a centímetro.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
1467809003	Fita auto-adesiva - 15 cm x 20 m	20 m	**139,00 €**	C	●

Cinta Geotêxtil

TURFGRASS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMB.	PVP 2026 UN.	DESCONTO	STOCK
14090502721	Cinta geotêxtil - 30 cm x 100 m	100 m	**155,00 €**	C	●



CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

ECOPOOL, S.A.

1. Âmbito de Aplicação

As presentes Condições Gerais de Venda aplicam-se a todos os fornecimentos de bens e prestações de serviços efetuados pela Ecopool S.A., prevalecendo sobre quaisquer outros termos e condições, salvo acordo prévio, expresso e escrito pela própria Ecopool S.A. Qualquer referência do Comprador aos seus próprios termos e condições considera-se, por este meio, expressamente rejeitada. As presentes Condições Gerais de Venda aplicar-se-ão igualmente a todas as transações futuras entre as partes, mesmo que não sejam novamente acordadas de forma expressa.

2. Qualidade do Produto, Espécimes e Amostras

2.1. Especificações técnicas

Salvo acordo expresso em contrário, a qualidade dos produtos fornecidos pela Ecopool S.A. é determinada exclusivamente pelas respetivas especificações técnicas da Ecopool S.A. A eventual indicação de usos previstos nos termos do Regulamento Europeu relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Substâncias Químicas (REACH) não constitui, por si só, uma garantia quanto à conformidade contratual dos produtos, nem representa aceitação de um uso específico no âmbito do presente contrato.

2.2. Características técnicas

As características de espécimes e amostras fornecidos apenas serão vinculativas se tiverem sido expressamente acordadas entre as partes como representativas da qualidade contratada dos produtos.

2.3. Informações técnicas

Informações relativas à qualidade, prazo de armazenagem, ou quaisquer outros dados técnicos ou comerciais, apenas constituem garantia quando expressamente acordadas por escrito e claramente designadas como tal.

3. Garantia

Todos os produtos vendidos estão abrangidos pela garantia legal de conformidade prevista no Decreto-Lei n.º 84/2021, de 18 de outubro, com a duração mínima de três (3) anos a contar da data de entrega ao consumidor. Esta garantia cobre eventuais defeitos de fabrico ou não conformidade com o contrato de compra.

3.1. Exclusões da Garantia

A garantia não cobre danos causados por:

Uso indevido, negligência ou má utilização dos produtos;

Intervenções técnicas por pessoal não autorizado;

Desgaste normal devido ao uso;

Transporte incorreto ou armazenamento inadequado;

Utilização em desacordo com as instruções do fabricante.

3.2. Garantia Comercial (quando aplicável)

Poderá ser oferecida uma garantia comercial adicional, cujas condições, duração e âmbito serão especificados separadamente no momento da compra ou no certificado de garantia do produto.

3.3. Procedimento para Ativação da Garantia

Para ativar a garantia, o Cliente deverá:

Comunicar por escrito o defeito logo que detetado;

Apresentar prova de compra (fatura ou recibo) com respetiva data de aquisição;

Permitir a inspeção do produto pela nossa equipa técnica ou por entidade autorizada.

3.4. Reparação, Substituição ou Reembolso

Se o produto apresentar um defeito coberto pela garantia, a Ecopool, S.A. compromete-se a proceder à reparação gratuita do bem, ou substituí-lo por um novo equivalente, ou efetuar o reembolso total ou parcial do valor pago, conforme o caso e em conformidade com a legislação aplicável.

3.5. Materiais consumíveis

Os materiais consumíveis - incluindo, a título meramente exemplifi cativo e não limitativo: lâmpadas, vedantes, baterias, sondas, células, entre outros - estão excluídos da presente garantia, salvo disposição expressa em contrário constante na documentação específi ca que acompanhe o material em causa.

3.6. Limitação de Responsabilidade

A responsabilidade da Ecopool S.A. limita-se à reparação, substituição ou reembolso dos produtos comprovadamente defeituosos. A Ecopool S.A. não será, em caso algum, responsável por danos indiretos, prejuízos consequenciais, perdas de receita ou lucros cessantes, decorrentes do uso ou da impossibilidade de utilização dos produtos fornecidos.

4. Orçamentos e Reparações

A emissão de orçamento para reparação tem um custo fixo de 45,00 €.

As reparações realizadas nas instalações da Ecopool S.A. estão sujeitas a um valor de mão-de-obra de 45,00 €/hora.

Sempre que a reparação implique deslocação até ao local de instalação dos equipamentos, será adicionalmente cobrado um valor de 0,76 €/km, calculado com base na distância percorrida (ida e volta) entre as instalações da Ecopool S.A. e o local de intervenção.

5. Informações

Todas as informações fornecidas pela Ecopool S.A. são prestadas de boa-fé e com base no melhor do seu conhecimento disponível à data da comunicação.
No entanto, quaisquer recomendações, orientações técnicas ou informações relativas à adequabilidade ou aplicação dos produtos não dispensam

o Comprador da obrigação de realizar as suas próprias verificações, testes ou avaliações, por forma a assegurar a compatibilidade com os fins específicos a que se destinam.

6. Preços e Pagamento

6.1. Imposto aplicável

Salvo indicação expressa em contrário, todos os preços e valores apresentados não incluem o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), o qual será acrescido à taxa legal em vigor.

6.2. Alterações

A Ecopool S.A. reserva o direito de alterar os preços constantes nas suas "Tabelas de Preços" ou "Catálogos Comerciais" a qualquer momento, sem aviso prévio. Salvo indicação expressa em contrário, todos os preços são líquidos, expressos em euros (€) e não estão sujeitos a qualquer tipo de desconto ou dedução.

Caso os preços ou as condições de pagamento praticados pela Ecopool S.A. sofram alterações entre a data da celebração do contrato e a data da expedição da mercadoria, a Ecopool S.A. reserva também o direito de aplicar os preços ou condições de pagamento em vigor na data da expedição.

Em caso de aumento de preços, a Ecopool S.A. terá o direito exclusivo de denunciar o contrato, mediante notificação escrita ao Comprador, a efetuar no prazo de 14 (catorze) dias a contar da comunicação da alteração.

6.3. Crédito

As vendas a crédito estão sujeitas ao limite de crédito previamente estabelecido para o Comprador. Uma vez atingido esse limite, o fornecimento será automaticamente bloqueado pelo sistema informático. Caso o Comprador pretenda adquirir bens que excedam o limite de crédito concedido, deverá liquidar no ato de entrega o montante que ultrapasse esse limite.

6.4. Campanhas Promocionais

Os preços, campanhas promocionais e descontos comerciais são válidos nas condições expressamente indicadas, salvo erro tipográfico evidente.

7. Entrega

A entrega dos bens será efetuada nos termos e prazos estabelecidos no contrato específico de fornecimento. A terminologia comercial utilizada será interpretada em conformidade com os INCOTERMS em vigor à data da celebração do contrato, conforme publicados pela Câmara de Comércio Internacional (CCI).

8. Transporte

Os preços indicados na Tabela de Preços referem-se a produtos carregados nos armazéns da Ecopool S.A. Mediante solicitação do Cliente e sujeito a aceitação prévia e escrita, a Ecopool S.A. poderá apresentar uma proposta de preço para transporte dos materiais até ao local designado pelo Cliente.

A entrega dos pedidos será feita num prazo mínimo de 48 horas, até ao limite da disponibilidade do stock. Os prazos de entrega comunicados servem apenas como referência e estão sujeitos a variações. O não cumprimento dos prazos estimados confere ao Comprador apenas o direito de anular a encomenda, renunciando expressamente a qualquer outra compensação ou indemnização, seja a que título for, em caso de atraso.

Qualquer reclamação relativa a danos ou deteriorações ocorridas durante o transporte deverá ser comunicada por escrito no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a receção da mercadoria.

9. Devoluções

Todos os fornecimentos realizados de acordo com a nota de encomenda formal do Comprador ou com a confirmação escrita da mesma enviada à Ecopool S.A. são considerados vinculativos, não sendo permitidas trocas ou devoluções. Qualquer exceção a esta regra dependerá sempre de acordo prévio, expresso e escrito da Ecopool S.A. As embalagens já abertas ou danificadas não poderão, em caso algum, ser aceites para devolução.

10. Cumprimento dos Requisitos Legais

O Comprador é exclusivamente responsável pelo cumprimento de todas as leis, regulamentos e normas aplicáveis à armazenagem, manuseamento e utilização dos produtos adquiridos, incluindo, mas não se limitando, à legislação nacional e europeia em vigor.

11. Mora no Pagamento

11.1. As faturas deverão ser liquidadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da respetiva data de emissão, podendo o pagamento ser efetuado nas instalações da Ecopool S.A. ou através de dinheiro, cheque, vale postal ou transferência bancária. Ultrapassado esse prazo, o sistema informático procederá automaticamente ao bloqueio do processo de faturação.

11.2. O incumprimento do prazo de pagamento pelo Comprador constitui uma violação grave das obrigações contratuais assumidas, nos termos legais e contratuais aplicáveis.

11.3. Em caso de mora ou falta de pagamento, a Ecopool S.A. reserva-se o direito de debitar juros de mora sobre os montantes em dívida, à taxa legal em vigor aplicável aos créditos comerciais.

11.4. Qualquer atraso, incumprimento ou irregularidade no pagamento confere à Ecopool S.A. o direito de suspender ou resolver unilateralmente o presente contrato, bem como quaisquer outros contratos em curso com o mesmo Comprador.

Caso tenha sido acordado pagamento faseado, a falta de pagamento pontual de qualquer prestação implicará o vencimento imediato de todas as restantes prestações vincendas, sem necessidade de interpelação adicional.

12. Direitos do Comprador Relativos a Produtos com Defeito

12.1. Os direitos e deveres da Ecopool S.A. e do Comprador, relativamente a produtos com defeito, serão regulados da seguinte forma:

a) Se o Comprador for considerado consumidor final, entendido como aquele a quem sejam fornecidos bens, prestados serviços ou transmitidos direitos destinados a uso não profissional, aplica-se o regime da proteção do consumidor, nomeadamente o constante do Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril, com as sucessivas alterações;

b) Se o Comprador não se enquadrar na definição de consumidor, nomeadamente quando os produtos sejam adquiridos para uso profissional, aplicar-se-á o regime previsto nos artigos 913º e seguintes do Código Civil.

Nestes casos, o defeito deverá ser denunciado no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o seu conhecimento e reclamado no prazo de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do bem.

12.2. Em qualquer dos casos previstos, o Comprador deverá comunicar o defeito à Ecopool S.A. por escrito, descrevendo com clareza e precisão a natureza e extensão dos defeitos invocados.

13. Cancelamento ou Devolução de Encomendas

13.1. Sem prejuízo do disposto quanto

a produtos com defeito, o Comprador que pretenda cancelar ou devolver uma encomenda deverá comunicar previamente essa intenção, por escrito, à Ecopool S.A., sendo esta a única entidade com competência para autorizar ou recusar o pedido de cancelamento ou devolução.

13.2. Caso a Ecopool S.A. aceite o pedido, informará o Comprador, por escrito, das condições em que o cancelamento ou a devolução serão aceites. A Ecopool S.A. reserva-se o direito de:

Debitar até 20% do valor total da encomenda, a título de custos administrativos;

Debitar outros custos adicionais diretamente relacionados com o cancelamento ou devolução, incluindo transporte, reembalagem ou verificação técnica.

13.3. A Ecopool S.A. poderá recusar o cancelamento ou a devolução da encomenda, nomeadamente nas seguintes situações:

a) O material foi encomendado ou produzido exclusivamente para o Comprador;

b) O material não pertence ao stock habitual e foi adquirido especificamente para satisfazer a encomenda do Comprador;

c) A entrega do material ocorreu há mais de 8 (oito) dias, sem prejuízo das disposições legais aplicáveis;

d) O material foi utilizado ou apresenta sinais evidentes de uso indevido ou mau manuseamento;

e) O material foi recebido nas instalações da Ecopool S.A. em condições inadequadas de acondicionamento, impossibilitando a sua reintegração em stock.

14. Responsabilidade

14.1. A Ecopool S.A. será, em termos gerais, responsável pelos prejuízos causados ao Comprador, nos termos legalmente previstos em matéria de responsabilidade civil contratual, desde que tais prejuízos resultem de incumprimento culposo das obrigações assumidas.

14.2. A Ecopool S.A. não poderá ser responsabilizada por qualquer atraso ou impossibilidade no cumprimento das suas obrigações de fornecimento, sempre que tal incumprimento resulte do cumprimento de obrigações legais ou regulamentares decorrentes do acionamento, por parte do Comprador, de disposições previstas no Regulamento Europeu relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Substâncias Químicas (REACH).

15. Compensação

O Comprador apenas poderá exercer o direito de compensação relativamente a créditos da Ecopool S.A. quando o seu próprio crédito tenha sido expressamente aceite por escrito ou não tenha sido contestado pela Ecopool S.A.

16. Caução

Sempre que existam dúvidas fundadas sobre a solvabilidade do Comprador, nomeadamente em caso de mora no pagamento, a Ecopool S.A. poderá, sem prejuízo de outros direitos que legal ou contratualmente lhe assistam:

Revogar os prazos de pagamento previamente concedidos;

Condicionar o fornecimento de bens ou serviços a pagamento antecipado ou à prestação de garantias adequadas por parte do Comprador.

17. Reserva de Propriedade

17.1. Os produtos fornecidos permanecerão propriedade da Ecopool S.A. até ao pagamento integral do respetivo preço, independentemente da sua entrega ao Comprador.

17.2. A Ecopool S.A. poderá, com base na presente cláusula de reserva de propriedade, reclamar a posse dos produtos, independentemente de ter ou não procedido à resolução contratual.

18. Força Maior

Na medida em que qualquer evento ou circunstância fora do controlo razoável da Ecopool S.A. — incluindo, sem limitar: atos da natureza, guerra, greves, lockouts, escassez de matérias-primas ou energia, bloqueios logísticos, avarias de equipamento, incêndio, explosão, ou atos de autoridades públicas — reduza a disponibilidade dos produtos provenientes da fábrica ou fornecedor da Ecopool S.A. de tal modo que esta não consiga cumprir, total ou parcialmente, as suas obrigações contratuais, a Ecopool S.A. ficará isenta de responsabilidade pelo não cumprimento, na medida em que esteja impedida de o fazer, não estando obrigada a obter os produtos em falta através de outras fontes.

Esta disposição aplica-se também se tais eventos ou circunstâncias tornarem o cumprimento contratual economicamente inviável para a Ecopool S.A. durante um período prolongado, ou se ocorrerem junto dos seus próprios fornecedores.

Caso tais ocorrências se prolonguem por um período superior a 3 (três) meses, a Ecopool S.A. reserva-se o direito de rescindir o contrato, sem que tal implique qualquer obrigação de compensação ao Comprador.

19. Local de Pagamento

Independentemente do local de entrega dos produtos ou documentos, ou da localização da sede ou estabelecimento do Comprador, o local de cumprimento da obrigação de pagamento será a sede da Ecopool S.A.

20. Comunicações

Qualquer aviso, notificação ou comunicação a realizar entre as partes só se considera efetuado quando efetivamente rececionado pela contraparte. Sempre que seja exigido o cumprimento de um prazo, a receção da comunicação deverá ocorrer dentro do prazo estipulado.

21. Jurisdição

Para a resolução de quaisquer litígios emergentes das relações comerciais entre a Ecopool S.A. e o Comprador, nomeadamente, mas não exclusivamente, relacionados com o pagamento dos produtos fornecidos, as partes acordam o seguinte: Se o Comprador for pessoa coletiva, é competente o foro da sede da Ecopool S.A.; Se o Comprador for pessoa singular, será competente o foro do seu domicílio.

22. Direito Aplicável

Os contratos celebrados entre a Ecopool S.A. e o Comprador serão regidos pela lei da República Portuguesa, com exclusão de qualquer outra.

23. Língua do Contrato

A língua oficial do contrato e das relações contratuais entre a Ecopool S.A. e o Comprador será o português. Caso estas Condições Gerais de Venda sejam fornecidas ao Comprador noutra língua, tal será feito exclusivamente por conveniência, sendo que, em caso de divergência de interpretação, prevalecerá a versão redigida em português.

ECOPOOL, S.A.

01 de Janeiro de 2026


75 W
10
m³/h


FAIRLAND®
Distribuidores oficiais

ecopool

PISCINAS & SPAS



“Mergulhamos juntos por um futuro melhor...”

40 ANOS

2026 © Copyright Ecopool, S.A.

ecopool

ALGARVE

Alagoas, Sta. Bárbara de Nexe,
8005-402 Faro

T. 289 990 340

LISBOA

Rua Quinta do Outeiro, Nº9
2580-508 Carregado

T. 263 730 980 / 2

PORTO

Rua do Regato de Baixo,
nº 2, Alpossos
4520-467 Rio Meão

T. 256 780 360

LOJA SEIXAL

Rua Quinta das Rosas,
Nº 12, armazém G,
Foros da Catrapona
Casal do Marco Seixal
2840-131 Seixal

T. 918 000 160

PME excelência 23

ISO 9001 SYSTEM CERTIFICATION SGS

geral@ecopool.pt **www.ecopool.pt**