
ecopool
PISCINAS & SPAS
CATÁLOGO
2025

“Criamos a química
que nos une...”

# 40 anos a cuidar de piscinas!

Com quatro décadas de experiência e dedicação ao setor, a Ecopool afirma-se hoje como uma referência nacional na distribuição de produtos especializados para piscinas. Integralmente desenvolvida em Portugal, é uma marca reconhecida pelo seu compromisso com a qualidade, a inovação tecnológica e a sustentabilidade ambiental. Anteriormente integrada na Ecocompósitos, a Ecopool tornou-se recentemente uma empresa independente, reforçando o seu foco exclusivo na distribuição e no acompanhamento personalizado dos seus parceiros comerciais.

Presente em todo o território nacional, a Ecopool garante um apoio próximo e contínuo através de uma equipa comercial experiente, ágil e orientada para soluções eficazes. Com uma estrutura logística própria, assegura entregas rápidas, seguras e eficientes, respondendo com rigor às exigências do mercado.

Aos seus distribuidores, a Ecopool oferece um acompanhamento próximo e contínuo. Mais do que uma marca, a Ecopool é um parceiro de confiança — que constrói relações duradouras, acredita no poder da proximidade e trabalha todos os dias para transformar piscinas em espaços de bem-estar sustentável, respeito pela natureza e harmonia com o futuro. Porque no centro de tudo o que fazemos, está o compromisso com as pessoas e com o mundo que partilhamos.

### GAMA COMPLETA

- Mais de 10.000 referências e acessórios.
- Parceiros exclusivos e especializados em piscinas.

### DISTRIBUIÇÃO EFICIENTE

- Entregas rápidas em até 48 horas em todo o território.
- Rede de logística própria e parceiros eficientes para garantir rapidez.

### QUALIDADE PREMIUM

- 40 anos de reconhecimento no setor.
- Compromisso com qualidade certificada.

### INFRAESTRUTURA ROBUSTA

- Stock permanente superior a 5.000 produtos .
- Capacidade logística pronta para atender todos os pedidos com eficácia e rapidez.

### EQUIPA ESPECIALIZADA

- Mais de 50 colaboradores qualificados e dedicados.
- Atendimento personalizado com equipas próximas do cliente.

### CAPACIDADE DE ENTREGA

- Mais de 15.000 encomendas anuais entregues rapidamente.
- Especialistas em soluções logísticas personalizadas.

PME excelência '2

ISO 9001 SYSTEM CERTIFICATION SGS

ecopool

PISCINAS & SPAS

# Departamentos nacionais




## 3. PORTO (Delegação Norte)

**Rua do Regato de Baixo, nº 2,**
**Alpossos, 4520-467 - RIO MEÃO**

**T. +351 256 780 360**

**encomendasnorte@ecopool.pt**

**Coordenadas GPS**
40°57'42.3"N
8°33'51.2"W


## 2. LISBOA (Delegação Centro)


**Rua Quinta do Outeiro, Nº9**
**2580-508 - CARREGADO**

**T. +351 263 730 980 / 2**

**encomendascentro@ecopool.pt**

**Coordenadas GPS**
39° 1'49.11"N
8°59'4.29"W

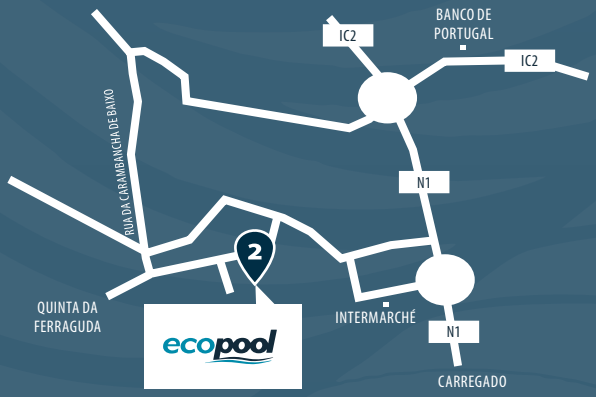

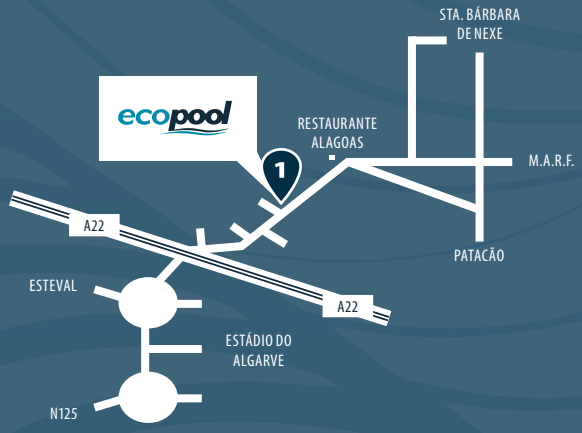
## 1. ALGARVE (Sede)

**Alagoas, Sta. Bárbara de Nexe,**
**8005-402 - FARO**

**T. +351 289 990 340**

**encomendassul@ecopool.pt**

**Coordenadas GPS**
37º 5'54.70'' N
7º 58'15.26'' W

**geral@ecopool.pt**
**www.ecopool.pt**

# Estamos online!

em: **www.ecopool.pt**




## ÁREA DE CLIENTE

Estamos a preparar uma nova área exclusiva para si.
Na Ecopool, queremos estar cada vez mais próximos dos nossos clientes. Em breve, terá acesso a uma área dedicada, com navegação intuitiva, funcionalidades exclusivas e acesso simplificado!

Consulte facilmente as suas condições comerciais, explore informação detalhada sobre produtos e realize encomendas com rapidez – a qualquer hora, em qualquer lugar!




**Realização de pedidos a qualquer hora!**




**Preços automaticamente ajustados às suas condições comerciais!**



**Repetição de encomendas num click!**

# Novidades 2025

NOVIDADE

## Cada vez mais perto das suas necessidades!!

### Gama Swimpool Nano – compacto, fácil de instalar e eficiente (pg. 56)

Com ligações simples e um design compacto, adapta-se facilmente a qualquer sistema de filtração, mesmo em espaços reduzidos. O painel de controlo intuitivo permite ajustar a produção de cloro às necessidades da sua piscina ou spa, garantindo sempre a higienização ideal.





### Gama Ecopool Connect – simples, inteligente e eficiente (pg. 58)

Com ecrã OLED e teclado em silicone, oferece fácil utilização e baixa manutenção graças à célula com autolimpeza. Disponível em 10 a 35 g/h, com ligação Bluetooth para uso com as apps e-Pool e MyIndigo.

### InverX EcoEasy – eficiência, conetividade e controlo (pg. 62)

Com 3 modos de funcionamento, célula com autoproteção e monitorização de salinidade em tempo real. Inclui Wi-Fi integrado com app iGarden e compatibilidade com contacto seco e Modbus RS485 para ligação à central de controlo.





### InverX EcoPure – controlo total da água com tecnologia Inverter (pg. 66)

Regula automaticamente o cloro e o pH com o sistema InverPureTech. O modo Boost (120%) assegura resposta rápida em situações exigentes. Compatível com equipamentos Inverter via SMARTLINK e com Wi-Fi integrado para monitorização remota na app iGarden (ORP, pH e temperatura).

### ES02 – Essential Line Classic SPA – prático e ideal para pequenos espaços (pg.155)

Leve e fácil de usar, inclui luz LED indicadora de carga e carregador USB. Equipado com duas pegas de 50 cm e um cabeçal de aspiração triangular, alcança facilmente os cantos da piscina. Perfeito para spas e piscinas até 3,7 metros de diâmetro.





### TurboX Air – limpeza sem fios, leve e potente (pg. 170)

Aspirador compacto e sem cabo, com 4 ciclos de limpeza (1h, 1,5h, 2h e Max) para piscinas até 12 x 6 m. Limpa fundo, paredes e linha de água com eficácia. Autonomia até 5,7 horas, consoante o modelo. Numa piscina de 8 x 4 m, realiza a limpeza do fundo em apenas 30 minutos.

### RF 5400 iQ FREERIDER – liberdade total com desempenho de topo (pg. 176)

Sem cabo e de manuseio fácil, oferece até 2h30 de autonomia com bateria de iões de lítio (recarga em 5h). Equipado com aspiração ciclónica patenteada, escovas em hélice e filtração de duplo nível, remove eficazmente todos os resíduos. Ágil e eficiente em qualquer tipo de piscina.



NOVIDADE

## RF 5600 iQ FREERIDER – liberdade e eficiência na limpeza (pg. 177)

Sem cabo, oferece fácil manuseio e autonomia de 2h30 com bateria de iões de lítio (recarga em 5h). A aspiração ciclónica patenteada, escovas em hélice e filtração dupla garantem remoção eficaz de todos os resíduos, mesmo os mais finos. Ágil, cobre toda a piscina, independentemente da forma ou revestimento.





## TRX 8500 iQ – Solução Eficiente para Piscinas Públicas (pg. 188)

Desenvolvida para uso intensivo em piscinas públicas de pequena e média dimensão (hotéis, parques de campismo, apartamentos, etc.), com paredes rígidas até 20 m de comprimento. Resistente, inteligente e ultra eficiente.

## Gama InverSmart – Eficiência e Desempenho Silencioso (pg. 196)

Motor IE4 com arranque suave e operação silenciosa (até 36 dB). Controlo externo opcional via entrada digital para maior flexibilidade e eficiência energética.





## iSaverX – Silêncio, Eficiência e Durabilidade (pg. 199)

25% mais silencioso, garantindo uma experiência mais agradável. Com velocidade ajustável (1.200 ~ 2.900 rpm) e 4 temporizadores para operações personalizadas. A redução de velocidade aumenta a vida útil do equipamento e melhora a filtragem, permitindo a remoção de partículas mais pequenas.

## Bombas Blowers – Potência e Silêncio para Conforto Total (pg.219)

Disponíveis em várias capacidades, os Blowers de ar oferecem desempenho potente e silencioso, com bolhas quentes e relaxantes.





## Filtro Injetado FKP – Alta Resistência e Facilidade de Manutenção (pg. 232)

Filtro de areia para piscinas privadas, em polipropileno resistente, com tampa transparente para inspeção fácil. Inclui válvula de 6 vias, manómetro e purga de ar-água.

## Filtro Triton – Eficácia e Manutenção Mínima (pg. 238)

Estabelecendo o padrão de eficiência, o filtro Triton mantém a areia estabilizada para uma filtração otimizada. Inclui válvula seletora lateral de 6 vias, manómetro e purga de ar-água, garantindo anos de funcionamento fiável com pouca manutenção.




NOVIDADE

## Filtro Triton NEO-CP (pg. 240)

Corpo robusto e duradouro, em resina reforçada com fibra de vidro e resistente aos raios UV. Difusor de 360° para distribuição uniforme da água e braços coletores que filtram partículas maiores que 40 mícrons. Dreno fácil de usar e acessórios de roscar para manutenção simplificada.






## LUMILINK – Controlo Inteligente da Iluminação LED (pg. 301)

Controle a iluminação LED SEAMAID com um simples gesto via controlo remoto Bluetooth ou a app LUMILINK. Compatível com outras iluminações de mesmas gamas de tensão e corrente, permite escolher a cor e agendar ligações e desligamentos para a piscina e jardim.

## Pistola de Selantes Profissional – Precisão e Eficiência (pg. 317)

Ideal para colas e vedantes, com controle preciso de fluxo (Direct-Stop) e sistema anti-gotejamento. Rotação 360º e estrutura metálica resistente. Compatível com cartuchos de 280 a 310 ml.








## Lubrificante Blue Gel – Precisão e Eficiência na Montagem (pg. 317)

Ideal para tubagens e uniões de borracha em sistemas pressurizados. Certificado WRAS, solúvel em água e fácil de aplicar em superfícies húmidas. Compatível com PVC, PE, PP, GRP, betão e ferro fundido (não ABS).

## Tela UNIQUE Tile 3D – Sofisticação e Estilo para a Sua Piscina (pg. 330)

A tela armada UNIQUE Tile combina a beleza do azulejo natural com a flexibilidade da tela, criando um acabamento sofisticado e sem costuras. Disponível em três cores deslumbrantes, ideal para transformar a sua piscina.

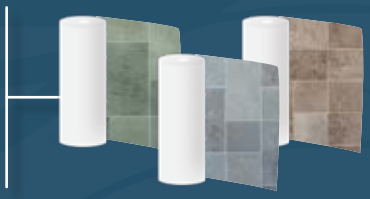

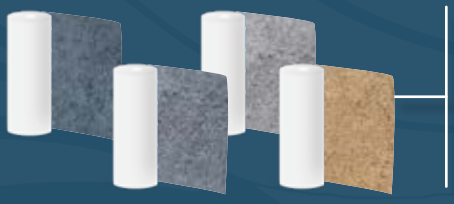


## Tela SOLID STONE 3D – A Beleza da Pedra na Sua Piscina (pg. 331)

Inspirada na pedra natural, a tela armada SOLID STONE oferece 4 cores deslumbrantes e texturas realistas. Combina durabilidade e elegância, transformando a sua piscina com um design moderno e natural.

## Tela NATURA PEARL – Elegância e Durabilidade para Piscinas (pg. 332)


Reforçada para piscinas e lagos, com superfície refletora de luz e cores harmónicas. Proporciona reflexos extraordinários e cria uma atmosfera vibrante e natural. Fácil de instalar, de limpar e segura para utilizadores e animais.



NOVIDADE

## Tela NATURA SUPRA 2D – Beleza e Resistência para Piscinas Biológicas (pg. 334)

Reforçada para piscinas biológicas e lagos, com cores naturais que variam conforme a luz. Durável, resistente ao frio e com revestimento protetor contra biofilme e manchas, garantindo fácil manutenção e segurança para seres vivos.

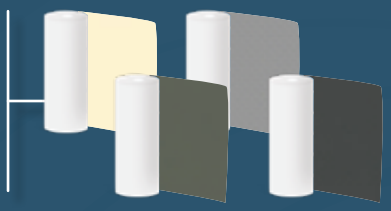



## Tela CLASSIC 2D – Resistência e Proteção Superior (pg. 336)

Tela armada unicolor reforçada, com proteção contra manchas e erosão. Revestida com verniz acrílico protetor e máxima resistência antiderrapante, ideal para obras públicas.

## Tela PASSION 3D – Segurança e Durabilidade (pg. 337)

Tela armada unicolor ou impressa, com textura antiderrapante e proteção contra manchas e erosão. Revestida com verniz acrílico, cumpre as normas EN 15836-2 e EN DIN 51097-Grau C para segurança.





## Tela NATURE 3D – Resistência e Design Natural (pg. 338)

Tela armada antiderrapante, reforçada e com proteção contra manchas. Texturas inspiradas na natureza, ideal para piscinas públicas e privadas, escadas e praias.

## Tela ONYX 3D – Design e Resistência Superior (pg. 339)

Tela armada antiderrapante, reforçada, com proteção contra manchas e 1,5 mm de espessura. Disponível em designs inspirados em destinos icônicos, ideal para piscinas públicas e privadas, escadas e praias.





## Tela KERAMIK 3D – Proteção e Antiderrapante Total (pg. 340)

Tela armada reforçada, com impressão 3D, proteção contra manchas e abrasão, e verniz acrílico. Antiderrapante, ideal para piscinas e obras públicas.

## Tela VICTORIA 3D – Estilo Contínuo e Acabamento Premium (pg. 341)

Tela armada reforçada e impressa, com proteção contra manchas e abrasão. Design minimalista que prolonga a estética da casa até à piscina, com instalação rápida e acabamento realista.



NOVIDADE

## Acessórios e complementos para fixação (pg. 345)

Fixam a tela armada ao fundo da piscina, evitando rugas. Ideais para piscinas irregulares ou com desnível, complementando a cola de contacto ou mástique de poliuretano.






## Coberturas de verão / isotérmicas – Standard (pg. 396)

Disponíveis em 5 tamanhos (6x3 m, 8x4 m, 10x5 m, 12x6 m), as coberturas standard são pré-cortadas e podem ser usadas imediatamente. Oferecem flexibilidade para ajustar às dimensões da piscina, incluindo cortes para escadas no local.

## Cobertura de inverno – Rede de polipropileno reforçada (pg. 398)

Leve, durável e com tratamento anti-UV, antifúngico e antibacteriano. Malha fechada, cintas cosidas e reforços de PVC oferecem resistência e segurança. Tensores com molas dinâmicas para fácil ajuste e instalação. Ideal para manter a piscina limpa e protegida no inverno.







## Enrolador de cobertura ES (pg. 404)

Disponível em 2 comprimentos: 3,4 a 4,2 m e 4,3 a 5,5 m. Inclui volante e dois suportes (com rodas e sem rodas em forma de T invertido). Tubos de alumínio Ø81 mm unidos por parafusos metálicos, garantindo durabilidade e facilidade de uso.

## Cobertura elevada ONE (pg. 412)

Para piscinas até 11 x 4,5 m. Fim de curso mecânico, eixo lacado, suporte opcional à parede. Cumpre a norma NFP 90-308. Garantia de 5 anos (motor, quadro e lâminas).

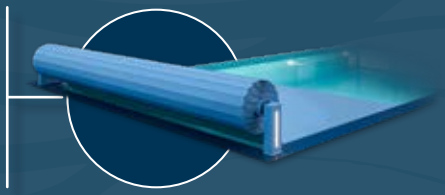

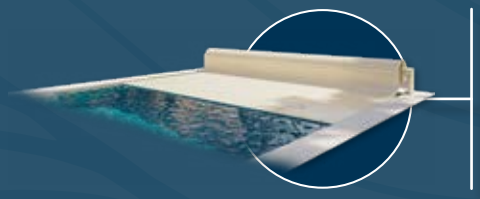


## Cobertura elevada DREAM (pg. 416)

Para piscinas até 11 x 5 m. Fim de curso mecânico, eixo lacado, suportes bicolores. Cumpre a norma NFP 90-308. Garantia de 5 anos (motor, quadro e lâminas).

## Cobertura elevada EASY XL (pg. 420)


Ideal para piscinas até 14 x 7 m. Fim de curso mecânico, opção de suporte à parede. Cumpre a norma NFP 90-308. Garantia de 5 anos (motor, quadro e lâminas).



NOVIDADE

## Cobertura elevada EVO LIGHT (pg. 424)

Para piscinas até 12 x 5 m. Estrutura tipo banco em PVC branco ou cinzento. Fim de curso mecânico. Norma NFP 90-308. Garantia de 5 anos (motor, quadro e lâminas).

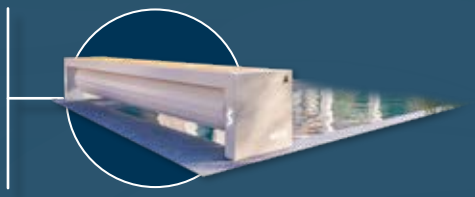





## Cobertura elevada EVO BANC (pg. 428)

Para piscinas até 12 x 5 m. Estrutura tipo banco com acabamento branco ou cinzento. Fim de curso mecânico. Cumpre a norma NFP 90-308. Garantia de 5 anos (motor, quadro e lâminas).

## Coberturas submersas – VIANA (pg. 432)

Para piscinas até 14 x 8 m. Instalação em piscinas novas ou existentes. Integração total. Cumpre a norma NFP 90-308. Garantia de 5 anos. Acesso fácil ao motor em fossa seca.

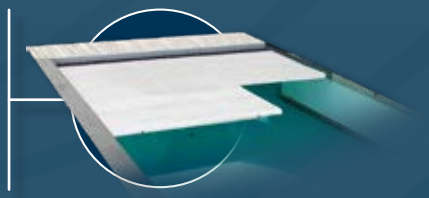

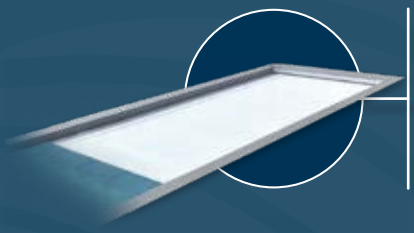



## Cobertura submersa VIANA DIVE (pg. 436)

Integração total com a piscina através de viga submersa e pavimento ripado. Para piscinas até 14 x 8 m. Compatível com piscinas novas ou existentes. Fim de curso mecânico. Norma NFP 90-308. Garantia de 5 anos. Acesso fácil ao motor em caixa seca.

## Cobertura submersa HIGHTECH (pg. 440)

Integração perfeita com a piscina, motor no eixo. Para piscinas até 16 x 8 m, instalação em novas ou existentes. Garantia de 5 anos (motor + quadro + lâminas).

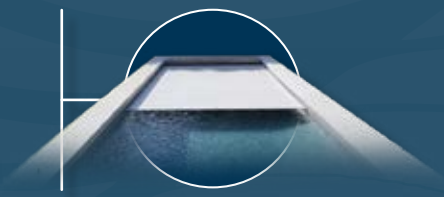

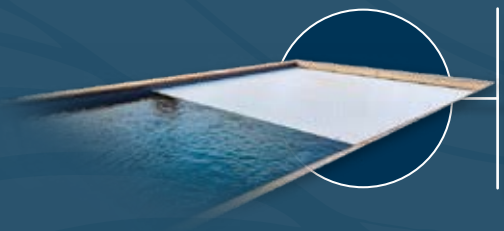

## Cobertura submersa HIGHTECH DIVE (pg. 444)

Com integração perfeita na piscina, através da submersão da viga e pavimento ripado. Motor no eixo. Para piscinas até 16 x 6 m, podendo ser instalada em novas ou existentes. Cumpre com a norma NFP 90-308. Garantia de 5 anos (motor + quadro + lâminas).

## Spa Zen (pg. 509)

Funcional e de alta qualidade, o Spa Ecopool Zen oferece o melhor para o seu relaxamento, com uma excelente relação qualidade/preço.



NOVIDADE

## Spa Serenity (pg. 538)

5 lugares (3 sentados + 2 espreguiçadeiras), 56 jatos, UV, Colour Sense, painel touch e cobertura Energy Saving. Medidas: 256 x 256 x 77 cm.







## Sauna Classic (pg. 566)

Design minimalista e construção em pinho nórdico para conforto e retenção térmica. A escolha ideal para relaxar com qualidade ao melhor preço.

## Sauna Privilege (pg. 567)

Design moderno com madeira Abachi premium sem nós, frente em vidro e moldura em madeira. Uma experiência de relaxamento elegante e envolvente.





## Sauna Sublime (pg. 568)

A linha mais inovadora e moderna, combinando conforto, design de excelência e escolha personalizada de madeiras para uma experiência superior de bem-estar.

## Sauna Exterior (pg. 569)

Novidade de 2025, a Sauna Exterior alia luxo e bem-estar ao ar livre. Disponível em 2 tamanhos (2x2 m e 2,2x2,2 m), inclui aquecedor Narvi, acessórios, banco e plataforma em carvalho e cobertura metálica no teto.





## Banho turco Alu White (pg. 570)

Versão de embutir de banho turco com design simples e elegante. Cabine branca em acrílico resistente, com iluminação integrada. Modelo "Proteu", referência em funcionalidade e estética.

## Banho turco Sublime (pg. 571)

A gama Sublime envolve o utilizador na elegância de um banho turco exclusivo. Cabine em Solid Surface branco, oferece conforto superior e uma experiência de relaxamento única.



NOVIDADE

## Combi Simbiosis (pg. 572)

Solução de embutir que combina sauna em abachi com banho turco em acrílico. Inclui calorífero NARVI, gerador de vapor STEAMTEC, iluminação LED, frente em vidro e acessórios. Personalizável em cor, com banco em alumínio e estrado opcional.






## Combi Sublime (pg. 573)

Versão de embutir que une sauna em bétula e banho turco em Corian. Inclui calorífero NARVI, gerador de vapor STEAMTEC, iluminação LED branca, frente de vidro e acessórios. Cabine, banco e estrado em branco, com design elegante e funcional.

## Itaca (pg. 592)

A relva Itaca combina monofilamento com texturizado e oferece uma mistura de 4 cores, proporcionando uma suavidade única. A harmonia perfeita entre conforto e cor torna-a ideal para aproveitar o espaço exterior.




ecopool
ABATEC
NATURALNIE DLA CIEBIE
AquaChek
Pool & Spa Test Strips
AQUA TECHNIX
AQUAVIA SPA
ASTRALPOOL
BIO UV
Group
BSV.
BWT
cefil POOL
ELBE blue LINE
ULTIMATE POOL SURFACE
ESPA
Innovative Solutions
FAIRLAND
Flexinox
POOL
GRIFFON
HAYWARD
HARVIA
Sauna & Spa
Lovibond
Pahlén
PENTAIR
plimat
Pool
TECHNOLOGIE
indygo
PSH
leviglass
mosaic
SeaMAID
LED Lighting Solutions
seko
speck
pumps
SPECK
sugar.valley
ECO-FRIENDLY WATERCARE TECHNOLOGY
TOUCAN
TURFGRASS
WATER-I.D.
WATER TESTING EQUIPMENT
ZODIAC
WOOD

TRATAMENTO DA ÁGUA
Produtos Químicos 16

TRATAMENTO DA ÁGUA
Desinfeção e dosagem 52

MEDIÇÃO & ANÁLISE DE ÁGUA 110

EQUIPAMENTO DE LIMPEZA 134

BOMBAS DE FILTRAÇÃO E QUADROS ELÉTRICOS 190

FILTROS, LEITO FILTRANTE E ACESSÓRIOS 226

COMPACTOS, PACKS & CASETAS 252

MATERIAL DE ENCASTRAR & ILUMINAÇÃO 260

ACESSÓRIOS EM PVC 302

REVESTIMENTO DE PISCINAS 320

AQUECIMENTO 366

COBERTURAS MANUAIS 386

COBERTURAS AUTOMÁTICAS 408

MATERIAL DE EXTERIOR
Equipamentos em inox, cascatas e bordaduras 458

WELLNESS 502

ESPAÇO EXTERIOR
Piscinas acima do solo e relva artificial 578

“Cuidar da sua piscina
nunca foi tão fácil!”



ecopool®

# DESINFEÇÃO DA ÁGUA


**Desinfetantes concentrados**

Elimina os fosfatos da água 20
Elimina gordura, calcário e manchas metálicas da piscina 21
Elimina os metais da água 22
Efeito coagulante da sujidade da água 23
Elimina as algas resistentes da água 24
Elimina as algas da água 25

**Limpeza de piscina, filtro e superfície da água**

Limpador de Paredes 29
Limpador de Linha de Flutuação 29
Limpador de Células 29
Anticalcário 30
Neutralizador de Cloro/Bromo 30
Removedor de manchas 31

**Equilíbrio da água**

Estabilizador de Cloro 32
Produtos de Spa 33
Produtos para inverno 35

**Corretores de pH**

Redutor do pH Sólido (pH -) 36
Incrementador do pH Sólido (pH +) 38

**Equilíbrio de água**

Incrementador de Alcalinidade 39
Ácido Cloridrico 39

**Desinfetantes - Cloro Estabilizado**

Cloro Grão 40
Cloro T-250g 41

**Desinfetantes - Multifunções**

Dez Ações - Bicapa 42
Cinco Ações 42
3 ações 43

**Desinfetantes – com oxigénio**

Oxigénio Ativo Po 43
Oxigénio Ativo T-20 g 44

**Desinfetantes – com bromo**

Bromo T-30 G 45

**Desinfeção com Dicloro**

Cloro Shock - Dicloro 46

**Desinfetante com Cloro não estabilizado**

Hipoclorito de sódio líquido 47

**Antialgas & Kit para MiniPiscinas**

Antialgas Concentrado 5x 48
Antialgas Dupla Concentracao Abrilhantador 48
Kit de piscinas mini 49

**Clarificação da Água**

Floculante Concentrado 5x 49
Floculante Líquido 50
Floculante em Pastilhas + Saquinhos 51

# Super Concentrados 6 Produtos completos para o tratamento químico da água!

## Antifosfatos

Tem como função principal a remoção dos fosfatos da água da piscina. Os fosfatos são moléculas que são necessárias ao crescimento de algas e outros organismos aquáticos, podendo surgir na piscina por via de ramos, folhas, sujidade, insetos, fertilizantes, pesticidas, nadadores ou pela adição de produtos químicos com fosfatos. A remoção destas moléculas previne o surgimento de algas e promove a eficácia dos outros produtos desinfetantes.

## Desengordurante Linha de Água

Com a sua fórmula potente e em formato viscoso, adere-se com particular eficácia à sujidade nas paredes da piscina e remove eficazmente gordura, incrustações calcárias e manchas metálicas.

## Neutralizador de Metais

É um produto com uma fórmula altamente concentrada que permite, através da sua ação de grande alcance, sequestrar as incrustações e manchas provenientes da presença de metais tal como cobre, ferro e manganésio na água da piscina. Os metais são adicionados naturalmente às piscinas pela adição de água e, em excesso, começam a formar manchas coloridas que devem ser removidas o mais prontamente possível.

## Destruidor de Sujidade

É um produto com uma formulação extremamente concentrada para resolver os problemas com a sujidade presente na água da sua piscina. A sua utilização permite obter uma água limpa e cristalina. Particularmente eficaz contra matéria orgânica em suspensão, cremes corporais e remanescentes de bronzeadores. Ajuda a prevenir a acumulação de sujidade na linha de flutuação.

## Destruidor de Algas Resistentes

Produto com fórmula de componentes ativos registados, eficaz contra algas resistentes (castanhas e pretas). Algicida de amplo espectro, efeito floculante e sem cobre e iões metálicos prejudiciais à saúde e estética da piscina.

## Eliminador de Algas

É um produto à base de uma fórmula superconcentrada que não forma espuma que é muito eficaz contra um número elevado de algas que prejudicam a estética da piscina e, por promoveram o desenvolvimento de microrganismos, podem ser um risco para a saúde. A sua utilização promove uma água particularmente azul, tratamentos de choque com resultados notáveis e redução do consumo de desinfetantes.

### Como usar o doseador:



**1.**

Vire a embalagem de cabeça para baixo, de maneira a encher a câmara doseadora.



**2.**

Desenrosque a tampa da embalagem.



**3.**

Despeje o líquido.



**AJUSTAR A DOSE**

Incline o frasco para obter a dosagem necessária.




## Este produto vem numa embalagem com um doseador, que irá ajudar na preparação da dose necessária!

### Elimina os fosfatos da água:

A remoção destas moléculas previne o surgimento de algas e promove a eficácia dos outros produtos desinfetantes.




### Desengordurante linha de água:

Adere com particular eficácia à sujidade nas paredes da piscina e remove eficazmente gordura, incrustações calcárias e manchas metálicas.





### Elimina metais da água:

Permite, através da sua ação de grande alcance, sequestrar as incrustações e manchas provenientes da presença de metais tal como cobre, ferro e magnésio na água da piscina.




### Destruidor de sujidade:

Praticamente eficaz contra matéria orgânica em suspensão, cremes corporais e remanescentes de bronzeadores. Ajuda a prevenir a acumulação de sujidade na linha de água.





### Elimina algas resistentes na água:

Tem uma eficácia impressionante na resolução de problemas com algas resistentes (algas castanhas e pretas).




### Elimina algas da água:

Fórmula superconcentrada que não forma espuma e é muito eficaz contra um número elevado de algas que prejudicam a estética da piscina e promovem o desenvolvimento de microrganismos.









# Desinfetantes Concentrados

## Elimina os fosfatos da água




## Antifosfatos

O Antifosfatos tem como função principal a remoção dos fosfatos da água da piscina. Os fosfatos são moléculas que são necessárias ao crescimento de algas e outros organismos aquáticos, podendo surgir na piscina por via de ramos, folhas, sujidade, insetos, fertilizantes, pesticidas, nadadores ou pela adição de produtos químicos com fosfatos. A remoção destas moléculas previne o surgimento de algas e promove a eficácia dos outros produtos desinfetantes.

- **Antes de utilizar**: É recomendado analisar o nível de fosfatos na água com a ajuda de um kit de teste apropriado.
- **Modo de utilização:** O produto deve ser repartido de forma equitativa pela superfície da piscina, na quantidade recomendada consoante a quantidade de fosfatos na água da piscina. A seguir à dosagem do produto é recomendado um tratamento com floculante de modo a remover qualquer turbidez que tenha surgido.
- **Dosagem:** Recomenda-se a dosagem de 30 mL de Antifosfatos por cada 10 $m^3$ de água e 1.000 ppb. Exemplo: para uma piscina com 40 $m^3$ e 1.000 ppb de fosfatos, dosear 120 mL de produto.

As dosagens apresentadas são meramente orientativas podendo ser adequadas à sujidade e condições particulares de cada piscina.
**Atenção!** Tenha sempre em atenção a elevada concentração do produto antes de efetuar alterações na dosagem.

### Modo de emprego e dosagem:




| CONCENTRAÇÃO DE FOSFATOS: | DOSAGEM |
|---|---|
| 200 ppb | 0,2L / 100m³ |
| 500 ppb | 0,4L / 100m³ |
| 1.000 ppb | 0,8L / 100m³ |
| > 2.500 ppb | 1,6L / 100m³ |

**Tratamento Químico - Produtos Concentrados**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 (L) UN. | PVP 2025 (L) CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88616 | Antifosfatos - Dr. Água | 1 L | 6 | **18,95 €** | **18,00 €** | Q | ● |

# Desinfetantes Concentrados

## Elimina gordura, calcário e manchas metálicas da piscina




## Desengordurante linha de água


O Desengordurante de Linha de Água, com a sua fórmula potente e em formato viscoso, adere-se com particular eficácia à sujidade nas paredes da piscina e remove eficazmente gordura, incrustações calcárias e manchas metálicas.

A utilização do Desengordurante de Linha de Água deve ser sempre realizada em conjunto com luvas de proteção apropriadas. De modo a prevenir possíveis incompatibilidades por debilidade do liner, recomenda-se testar uma pequena área num local pouco visível antes de aplicar o produto em toda a piscina.

- **Modo de utilização:** A utilização deve ser realizada vertendo uma pequena quantidade sobre uma esponja ou escova e esfregando de seguida a superfície a ser limpada. Após alguns momentos de penetração do produto na sujidade, lavar com água em abundância. Repetir apenas se necessário.

As dosagens apresentadas são meramente orientativas podendo ser adequadas à sujidade e condições particulares de cada piscina.
**Atenção!** Tenha sempre em atenção a elevada concentração do produto antes de efetuar alterações na dosagem.

### Modo de emprego e dosagem:

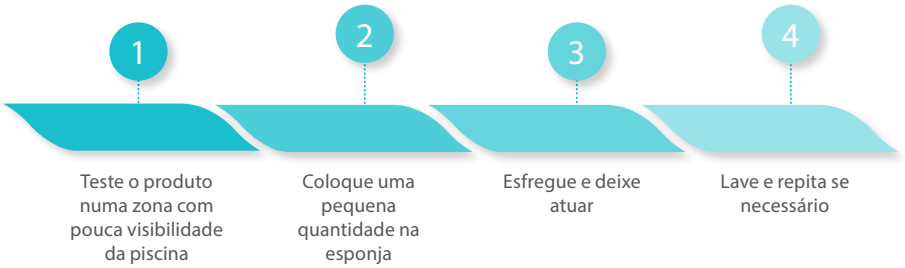


**Tratamento Químico - Produtos Concentrados**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 (L) UN. | PVP 2025 (L) CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88613 | Desengordurante de linha de água - Dr. Água | 1 L | 6 | **10,75 €** | **10,20 €** | Q | ● |

# Desinfetantes Concentrados

## Elimina os metais da água





## Neutralizador de Metais

O Neutralizador de Metais é um produto com uma fórmula altamente concentrada que permite, através da sua ação de grande alcance, sequestrar as incrustações e manchas provenientes da presença de metais tal como cobre, ferro e manganésio na água da piscina. Os metais são adicionados naturalmente às piscinas pela adição de água e, em excesso, começam a formar manchas coloridas que devem ser removidas o mais prontamente possível. A utilização regular de Neutralizador de Metais permite evitar a formação de manchas de metal e proteger a bomba, filtro e bomba de calor dos efeitos nocivos da presença destes compostos.

- **Modo de utilização:** De modo a maximizar a ação do produto sobre as manchas metálicas, escova-as antes e após a aplicação. Devido ao poder oxidante do cloro sobre os metais é recomendado aguardar alguns dias antes de voltar a realizar um tratamento de choque.
- **Modo de utilização:** De modo a maximizar a ação do produto sobre as manchas metálicas, escova-as antes e após a aplicação. Devido ao poder oxidante do cloro sobre os metais é recomendado aguardar alguns dias antes de voltar a realizar um tratamento de choque.
- **Dosagem / Tratamento de choque:** Caso existam manchas ou incrustações metálicas visíveis utilize 150 mL de Neutralizador de Metais por cada fração de 10 $m^3$ de água.

As dosagens apresentadas são meramente orientativas podendo ser adequadas à sujidade e condições particulares de cada piscina.
**Atenção!** Tenha sempre em atenção a elevada concentração do produto antes de efetuar alterações na dosagem.

### Modo de emprego e dosagem:

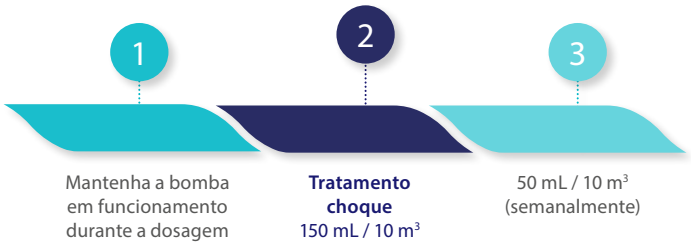


| Tratamento Químico - Produtos Concentrados | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 (L) UN. | PVP 2025 (L) CX. | DESCONTO | STOCK |
| 88611 | Neutralizador de metais - Dr. Água | 1 L | 6 | **18,85 €** | **17,90 €** | Q | ● |

# Desinfetantes Concentrados

## Efeito coagulante da sujidade da água





## Destruidor de Sujidade

O Destruidor de Sujidade é um produto altamente concentrado que limpa a água da piscina, combatendo eficazmente a matéria orgânica, cremes e bronzeadores. Previne a sujidade na linha de flutuação e mantém a água cristalina. Ao contrário de outros produtos, não adiciona iões metálicos, evitando efeitos nocivos e depósitos no fundo da piscina.

- **Modo de utilização**: Com o equipamento de filtração em funcionamento no modo de recirculação, reparta a quantidade recomendada de produto por toda a superfície da água da forma mais uniforme possível. Ao terminar, coloque o filtro em modo de filtração e faça um ciclo de limpeza durante 4 a 8 horas.
- **Dosagem/ Tratamento de choque:** Utilize 25 mL de Destruidor de Sujidade por cada fração de 10 $m^3$ de água. Verifique o estado da água após 24 horas e, apenas se necessário, repetir o processo.
- **Tratamento de manutenção:** Semanalmente utilize 15 mL de Destruidor de Sujidade por cada fração de 10 $m^3$ de água.

As dosagens apresentadas são meramente orientativas podendo ser adequadas à sujidade e condições particulares de cada piscina.
**Atenção!** Tenha sempre em atenção a elevada concentração do produto antes de efetuar alterações na dosagem.

### O efeito coagulante:

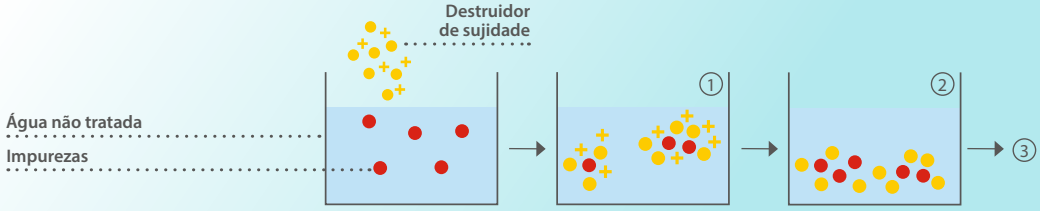



① O produto adsorve-se às impurezas, reduzindo as suas cargas repulsivas permitindo a formação de flocos

② Os flocos formados com as impurezas precipitam-se para o fundo da piscina

③ As impurezas e produto são filtradas pelo sistema de filtração e aspirador deixando a água limpa e cristalina

### Modo de emprego e dosagem:

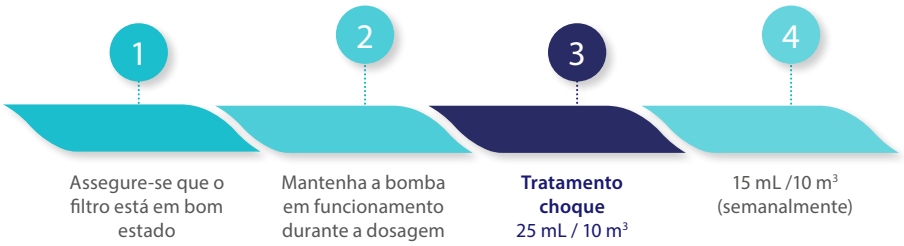


| Tratamento Químico - Produtos Concentrados | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 (L) UN. | PVP 2025 (L) CX. | DESCONTO | STOCK |
| 88609 | Destruidor de sujidade - Dr. Água | 1 L | 6 | **14,85 €** | **14,10 €** | Q | ● |

# Desinfetantes Concentrados

## Elimina as algas resistentes da água




## Destruidor de algas resistentes


O Destruidor de Algas Resistentes é um produto com uma fórmula com componentes ativos registados que detem uma eficácia impressionante na resolução de problemas com algas resistentes (algas castanhas e pretas). É um potente algicida de amplo espetro de ação, efeito floculante e isento de cobre e iões metálicos potencialmente prejudiciais para a saúde humana a longo prazo e estética da piscina.

De modo a maximizar a eficácia do produto é recomendado uma escovagem das algas resistentes depositadas nas paredes e/ou fundos da piscina de modo a facilitar a penetração do Destruidor de Algas Resistentes no momento da sua utilização.

- **Modo de utilização:** Com o equipamento de filtração em funcionamento no modo de recirculação, reparta a quantidade recomendada de produto por toda a superfície da água da forma mais uniforme possível. Após um período de 24 horas, volte a escovar de modo a remover quaisquer restos de algas mortas na parede.
- **Dosagem / Tratamento de água:** Em piscinas com algas visíveis utilize 150 mL por cada 10 $m^3$.

As dosagens apresentadas são meramente orientativas podendo ser adequadas à sujidade e condições particulares de cada piscina.
**Atenção!** Tenha sempre em atenção a elevada concentração do produto antes de efetuar alterações na dosagem.

### Modo de emprego e dosagem:

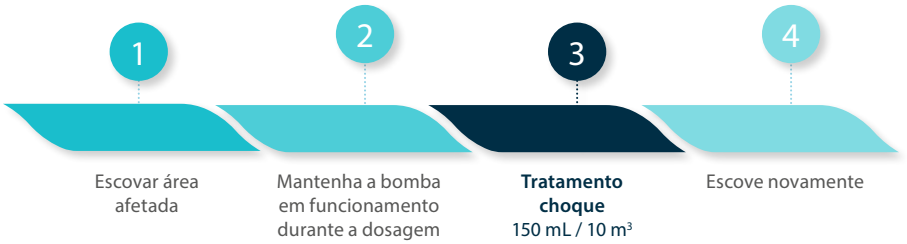


| Tratamento Químico - Produtos Concentrados | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 (L) UN. | PVP 2025 (L) CX. | DESCONTO | STOCK |
| 88610 | Destruidor de algas resistentes - Dr. Água | 1 L | 6 | **16,70 €** | **15,85 €** | Q | ● |

# Desinfetantes Concentrados

## Elimina as algas da água




## Eliminador de algas

O Eliminador de Algas é um produto à base de uma fórmula superconcentrada que não forma espuma que é muito eficaz contra um número elevado de algas que prejudicam a estética da piscina e, por promoveram o desenvolvimento de microrganismos, podem ser um risco para a saúde. A sua utilização promove uma água particularmente azul, tratamentos de choque com resultados notáveis e redução do consumo de desinfetantes. Isento de cobre e iões metálicos potencialmente prejudiciais para a saúde humana a longo prazo e estética da piscina.

- **Modo de utilização:** Com o equipamento de filtração em funcionamento no modo de recirculação, reparta a quantidade recomendada de produto por toda a superfície da água da forma mais uniforme possível. Após um período de 24 horas, volte a escovar de modo a remover quaisquer restos de algas mortas na parede.
- **Dosagem / Tratamento de água:** Em piscinas com algas visíveis utilize 100 mL por cada 10 $m^3$.

As dosagens apresentadas são meramente orientativas podendo ser adequadas à sujidade e condições particulares de cada piscina.
**Atenção!** Tenha sempre em atenção a elevada concentração do produto antes de efetuar alterações na dosagem.

### Modo de emprego e dosagem:




**Tratamento choque**
100 mL / 10 $m^3$

| Tratamento Químico - Produtos Concentrados | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 (L) UN. | PVP 2025 (L) CX. | DESCONTO | STOCK |
| 88612 | Eliminador de algas - Dr. Água | 1 L | 6 | **11,90 €** | **11,30 €** | Q | ● |

# Mantenha a piscina em ótimas condições controlando os níveis químicos!

## Nível de pH

O pH é essencial para avaliar a acidez ou basicidade da água, medido numa escala de 0 a 14. Um pH de 7 é neutro, abaixo de 7 é ácido e acima de 7 é básico. Para uma desinfeção eficaz e o bem-estar dos banhistas, o pH deve estar entre 7,2 e 7,6. Valores fora deste intervalo comprometem a qualidade da água: pH elevado reduz a eficiência dos desinfetantes, causa turbidez, irritações e incrustações de cal; pH baixo pode corroer materiais, danificar superfícies, aumentar o uso de desinfetantes e causar desconforto ocular. Manter o pH equilibrado é essencial para a segurança e conforto.

## Nível de Alcalinidade Total (TA)

A alcalinidade total da água é a sua capacidade de resistir a variações no pH, representando a soma dos álcalis presentes na forma de bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos. É um valor importante porque ajuda a estabilizar o pH, evitando que este varie demasiado. O nível ideal de alcalinidade deve ser mantido entre 80 e 140 partes por milhão (ppm). Se o nível de alcalinidade estiver elevado, será difícil ajustar o pH, que tenderá a subir naturalmente, o que pode resultar em água turva, menor eficácia dos desinfetantes, formação de cal e problemas na filtração. Por outro lado, se a alcalinidade for baixa, o pH ficará instável e poderá cair rapidamente, o que pode provocar irritações nos banhistas, como comichão, e até causar corrosão nas superfícies metálicas da piscina ou spa.

## Nível de Cloro

O cloro é o desinfetante mais comum utilizado em piscinas por todo o mundo. É responsabilidade de qualquer proprietário de piscina assegurar que o desinfetante está a um nível adequado para garantir a eliminação de organismos potencialmente nocivos na água. É usado e medido de duas maneiras principais:

- **Cloro livre residual**

Representa a quantidade de cloro na piscina que ainda não reagiu com outras substâncias à exceção da água. É este cloro que está disponível para desinfetar a água da piscina e oxidar substâncias orgânicas. O nível de cloro livre residual deve ser mantido entre 1 ppm e 3 ppm sendo 2 ppm o nível ótimo.

- **Cloro combinado**

Após reação do cloro livre residual com uma substância é formado o cloro combinado, podendo ser visto como "cloro usado". Este tipo de cloro já não está disponível no seu estado livre (para desinfetar a água) e junto com amoníaco produz cloraminas que causam irritações nos olhos e um odor excessivo a cloro. É por esta razão que o cloro combinado deve ser mantido a um nível mínimo, preferencialmente abaixo de 0,2 ppm.

Um erro comum é assumir que pelo facto do cloro ter um odor intenso quando se está ao pé duma piscina a mesma está com excesso de cloro; na verdade, significa que existe um excesso de cloro combinado (usado) e deve-se adicionar mais cloro para subir o nível de cloro livre.

A melhor maneira de remover as cloraminas sem a utilização de equipamentos de tratamento ultravioleta é através de um tratamento de choque. Para tal recomendamos Cloro Shock Ecopool.



## Desinfetantes

A água deve ser limpa e segura. É fundamental eliminar impurezas, bactérias, micróbios e outros contaminantes para garantir a saúde de todos.



## Floculantes/Clarificantes

A floculação contribui para a remoção das partículas em suspensão, agrupando-as para facilitar a filtração, ajudando a prevenir a turvação da água.






## Equilíbrio da água

Garantir o equilíbrio da água é essencial para a sua qualidade, saúde e conforto, sendo o primeiro passo para um tratamento eficaz. Assegura a eficácia do tratamento químico.



## Antialgas

Eliminar as algas é essencial, pois estas promovem o desenvolvimento de bactérias e fungos, tornando as superfícies mais escorregadias e perigosas. Os antialgas evitam problemas de manchas, água verde e riscos à saúde pública.



## Produtos Complementares

Encontre aqui produtos complementares à sua piscina como: limpadores, anti-cálcario, neutralizador Cl/Br, invernadores, entre outros.

# Limpeza de piscina, filtro e Superfície da água


## Limpador de Paredes (Piscinas de betão e cerâmica)

É particularmente indicado para a eliminação de depósitos orgânicos, minerais e incrustações calcárias que se vão instalando na sua piscina durante a sua normal utilização. Apto para a utilização tanto na piscina como no filtro da mesma e compatível com quase todo tipo de superfície, como azulejos, cimento, grés, metais, plásticos, superfícies pintadas, etc.

**Modo de emprego e dosagem:**

1. Aplicar o produto diluído, ou não, dependendo do estado da piscina
2. Evite a utilização de métodos que provoquem névoa
3. Preferencialmente use escovas, pinceis ou imersão
4. Deixe o produto ativar durante meia hora enxaguando depois

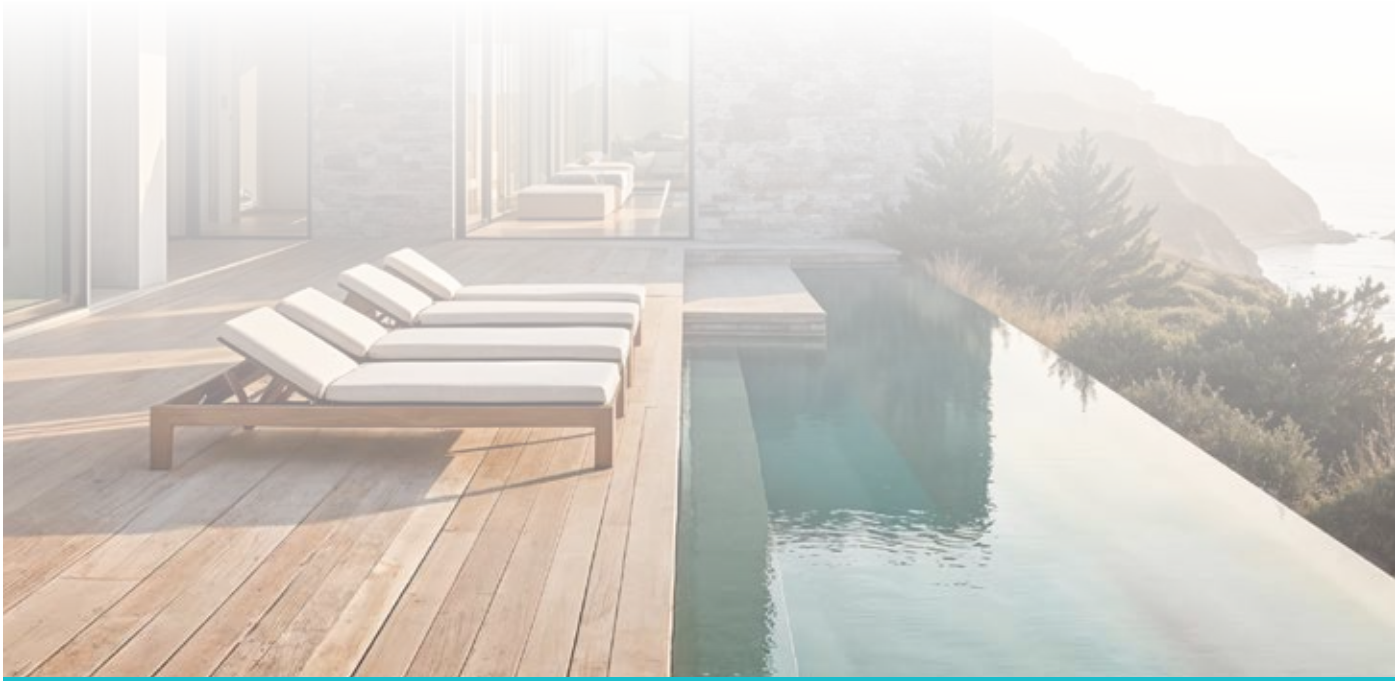

**Produtos Complementares - Limpeza da Piscina**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PAL. | PVP 2025 (L) CX. | PVP 2025 (L) PAL. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81004 | Limpador de paredes (betão e cerâmica) líquido | 5 L | 3 | 144 | **3,95 €** | - | Q | ● |

# Limpador de Linha de Flutuação

É um composto detergente de carácter ácido formulado para eliminar com facilidade os resíduos de gordura, sujidade e as incrustações calcárias das bordas, paredes das piscinas e zonas anexas das mesmas. Dissolve os depósitos calcários sem soltar fumos nem vapores prejudiciais ao utilizador, facilmente aplicável com esponja ou pano.

## Modo de emprego e dosagem:

1. Baixe a linha de flutuação
2. Aplique o produto sem diluir num trapo ou esponja e esfregue as zonas a limpar
3. Caso a incrustação na parede seja de natureza calcária, recomenda-se a utilização de um limpador de paredes




| Produtos Complementares - Limpeza da Piscina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PAL. | PVP 2025 (L) CX. | PVP 2025 (L) PAL. | DESCONTO | STOCK |
| 81017 | Limpador da linha de flutuação líquido | 5 L | 3 | 144 | **4,30 €** | - | Q | ● |
| 8104151 | Limpador da linha de flutuação líquido | 15 L | - | 30 | **4,10 €** | - | Q | ● |

# Limpador de Células

O Limpador de células de equipamentos de electrólise salina que remove todo tipo de incrustações, calcárias, resíduos orgânicos e sedimentos minerais, evitando a redução de desempenho e mau funcionamento do equipamento.

## Modo de emprego e dosagem:

1. Coloque a quantidade suficiente de produto num recipiente
2. Mergulhe a célula
3. Deixe o produto atuar (15 a 20 min)
4. Enxágue com bastante água e volte a colocar a célula na tubagem





| Produtos Complementares - Limpeza da Piscina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PAL. | PVP 2025 (L) CX. | PVP 2025 (L) PAL. | DESCONTO | STOCK |
| 81054 | Limpador de células (eletrólise de sal) líquido | 5 L | 3 | 144 | **3,10 €** | - | Q | ● |

# Anti-Calcário

O Anti-calcário Ecopool é um produto líquido que evita a turvação da água e a precipitação de cal. Especialmente indicado para prevenir a formação de manchas negras causadas pelo ferro e outros metais.

## Modo de emprego e dosagem:

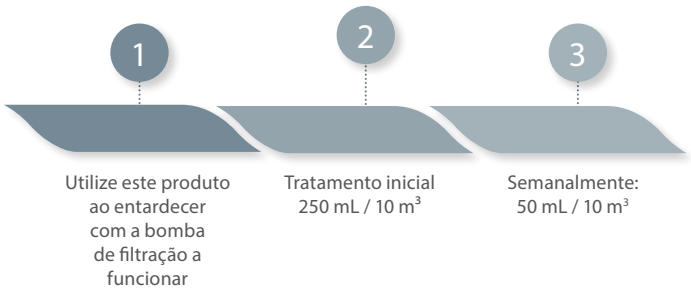






| Produtos Complementares - Limpeza da Piscina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PAL. | PVP 2025 (L) CX. | PVP 2025 (L) PAL. | DESCONTO | STOCK |
| 81022 | Anti-calcário líquido | 5 L | 3 | 144 | **6,55 €** | - | Q | ● |

# Neutralizador de Cloro/Bromo

O Neutralizador de Cloro/Bromo Ecopool destina-se à redução do nível de cloro ou bromo residual na água da piscina quando estes ultrapassam os valores de referência recomendados.

## Modo de emprego e dosagem:

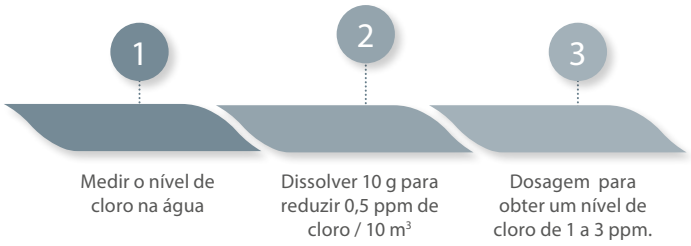





| Produtos Complementares - Limpeza da Piscina | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PAL. | PVP 2025 (kg) CX. | PVP 2025 (kg) PAL. | DESCONTO | STOCK |
| 810634 | Neutralizador de cloro/bromo em grão | 6 kg | 3 | 112 | **6,80 €** | - | Q | ● |


NOVIDADE

## Removedor de manchas

ecopool

Elimina as manchas aderidas nas paredes, juntas, chão da piscina e escadas. Adequado para superfícies: pastilhas e poliéster. Muito eficaz na eliminação de manchas amarelo/acastanhadas. Não ataca os componentes de aço inoxidável.

### Modo de emprego e dosagem:

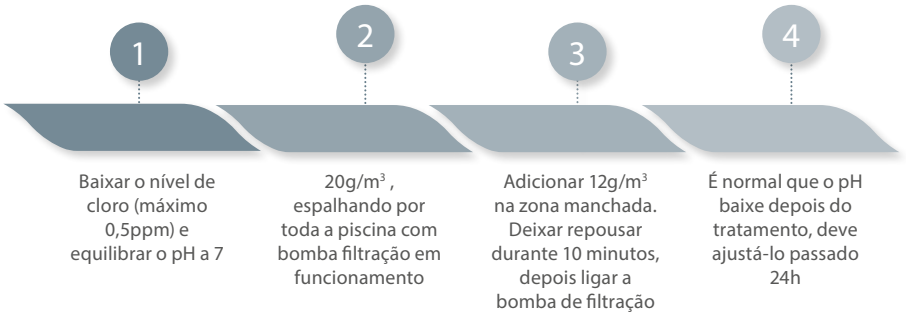


## Removedor de manchas para liner

Elimina as manchas aderidas nas paredes, juntas, chão da piscina e escadas. Adequado para piscinas de liner. Muito eficaz na eliminação de manchas amarelo-acastanhadas em piscinas de liner e poliéster. Não ataca os componentes de aço inoxidável.

| MODO DE EMPREGO E DOSAGEM | |
|---|---|
| **Manchas espalhadas por toda a piscina:** | Adicionar 20 g/m³ espalhando o produto por toda a piscina e colocar a filtração em funcionamento. |
| **Manchas localizadas:** | Adicionar 12 g/m³ na zona manchada. Deixar repousar o produto durante 10 minutos e em seguida colocar a filtração em funcionamento. É normal que o pH baixe depois do tratamento, deve ajustá-lo passadas 24h. |




**Produtos Complementares - Removedor de Manchas**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PAL. | PVP 2025 (kg) CX. | PVP 2025 (kg) PAL. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81057 | Removedor de manchas granulado | 1 kg | 6 | - | **19,50 €** | - | Q | ● |
| 81058 | Removedor de manchas granulado | 5 kg | 3 | 144 | **13,79 €** | - | Q | ● |
| 81059 | Removedor de manchas granulado para liner | 1 kg | 6 | - | **22,50 €** | - | Q | ● |
| 81060 | Removedor de manchas granulado para liner | 5 kg | 3 | 144 | **15,59 €** | - | Q | ● |

# Equilíbrio da Água

## Estabilizador de Cloro

O Estabilizador de cloro Ecopool é indicado para prevenir a rápida destruição do cloro provocada pelo efeito dos raios UV, temperaturas elevadas, matéria orgânica, etc. Isto faz com que o cloro da piscina permaneça durante mais tempo na água cumprindo assim melhor a sua finalidade de desinfeção.

### Modo de emprego e dosagem:

1. Meça o nível de estabilizador de cloro na água da piscina, não deve ser superior a 75 ppm
2. Início da temporada: 1kg / 25 m³ (equivalente a 40 ppm)
3. Calcule a dose de modo a obter um nível de estabilizador entre 30 a 60 ppm






**Produtos Complementares - Estabilizador de Cloro**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PAL. | PVP 2025 (kg) CX. | PVP 2025 (kg) PAL. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 818021 | Estabilizador de cloro granulado | 5 kg | 3 | 90 | **11,25 €** | - | Q | ● |

# Produto para Spa


NOVIDADE

## Antiespumante para spa líquido

O produto Antiespumante para Spa líquido Ecopool elimina eficazmente a espuma da água de piscinas e Spas, prevenindo também a sua formação. É eficaz numa ampla gama de pH.

| PROPRIEDADES | |
|---|---|
| **Propriedade** | **Valor** |
| Aparência | Líquido branco |
| Odor | Inodoro |
| pH | 5.0 a 7.0 |
| Densidade relativa a 20ºC | 1,042 |

### Modo de emprego e dosagem:




1 L/100 m³
repetir esta dose
sempre que
necessário






**Produtos Complementares - SPA**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PAL. | PVP 2025 (L) CX. | PVP 2025 (L) PAL. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810451 | Antiespumante para SPA líquido | 1 L | 6 | - | **21,95 €** | - | Q | ● |
| 81045 | Antiespumante para SPA líquido | 5 L | 3 | - | **17,80 €** | - | Q | ● |

# Produtos para o Inverno

O fecho de uma piscina para o inverno é normalmente uma altura triste do ano. A temperatura está a baixar, as folhas das árvores estão a mudar de cor e as memórias quentes do verão começam a esvanecer. Habitualmente não é esta a altura em que as pessoas gostam de pensar na sua piscina, mas, é exatamente esta a altura mais importante do ano para tomar as devidas precauções para prevenir problemas e reparações custosas na altura da primavera.

**Siga as dicas e conselhos abaixo para fechar a época de banhos de forma correta e eficaz:**

**1º passo**

## Controlo da química da água

O primeiro passo no processo de invernação da piscina é assegurar-se que o equilíbrio químico da água está ajustado, incluindo o pH da água, a alcalinidade total e a dureza cálcica. Esta simples precaução irá proteger as paredes da sua piscina de manchas e rachas. A adição de Antialgas Invernada Ecopool irá ajudar a manter a água azul e limpa para a próxima época. Tenha em atenção para seguir corretamente as instruções de utilização. Não utilize flutuadores de qualidade inferior pois os mesmos podem ficar presos contra os rebordos das piscina e, em caso má construção ou química descontrolada, irão manchar e descolorar a mesma. Aposte numa marca com presença e reconhecimento no mercado, aposte Ecopool.

**2º passo**

## Limpe a piscina

O próximo passo na invernação da sua piscina passa pela limpeza da mesma. Esta etapa é muito importante pois irá ajudar a manter o equilíbrio da água e evitar manchas. Remova os maiores resíduos com um apanha folhas. Esfregue e aspire as paredes e fundo da piscina. Use Floculante Líquido Ecopool para por a sua água a brilhar. Baixe o nível da água enquanto estiver a aspirar e use Limpador de Paredes Ecopool e Limpador de linha de flutuação Ecopool para remover a sujidade.

**3º passo**

## Cuide do equipamento

Limpe o filtro, bomba e o skimmer, remova quaisquer resíduos e limpe o cesto do skimmer. Remova quaisquer resíduos flutuantes remanescentes no skimmer antes de substituir o cesto. Tome em atenção se não tem cloro em sobra no clorador. Filtros de cartucho ou filtros de diatomáceas devem ser limpos cuidadosamente e posteriormente enxaguados com uma mangueira de jardim. Se tiver um filtro de areia, coloque-o na opção de contra lavagem para remover toda a sujidade do filtro, o mesmo deverá demorar cerca de dois a cinco minutos a limpar. O processo estará concluído quando verificar água limpa a sair do mesmo. Quando o filtro estiver limpo poderá limpar a bomba da piscina. Com a bomba desligada, remova a tampa e retire quaisquer resíduos do pré-filtro do equipamento.

**4º passo**

## Remova a água do sistema

Com o auxilio de um compressor de ar, sopre a água para fora da canalização da piscina soprando ar pelo skimmer e através dos tubos. Pode conectar o compressor de ar à sua bomba tirando a válvula de dreno da bomba, quando começar a ver bolhas de ar na linha de retorno pode utilizar um bujão expansível ou roscado para fechar a mesma. Deverá proceder da mesma forma para a bomba de calor e outros equipamentos.

**5º passo**

## Proteja tudo das intempéries


Tape todos os equipamentos com as respetivas coberturas para prevenir e proteger. Se tiver uma cobertura de inverno coloque a mesma na piscina tendo em atenção que a mesma esteja adequadamente presa. Leve em conta as recomendações dos fabricantes dos equipamentos.

# Produtos para o Inverno

## Antialgas Invernada

O Antialgas Invernada é um produto invernador de longa duração que previne a proliferação intensa de algas e bactérias na água. A sua ação previne a deterioração da qualidade da água e a formação de calcário durante o inverno, facilitando o início da próxima temporada.

### Modo de emprego e dosagem:

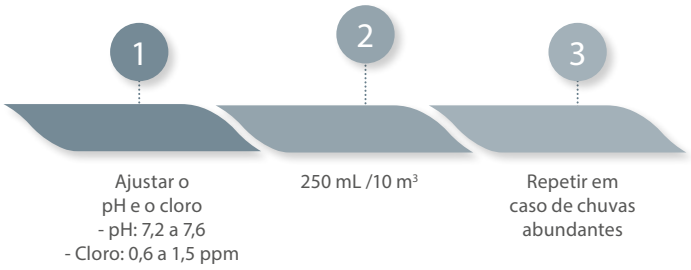






| Produtos Complementares - Invernadores | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PAL. | PVP 2025 (L) CX. | PVP 2025 (L) PAL. | DESCONTO | STOCK |
| 81015 | Invernador antialgas líquido | 5 L | 3 | 144 | **4,40 €** | - | Q | ● |

## Doseador Invernada

O Doseador Invernada Ecopool é um tratamento completo de inverno com doseador flutuante incorporado que combina todos os produtos necessários (desinfetante, algicida e floculante) para a manutenção da sua piscina fora da temporada. A sua utilização previne a deterioração da água, a proliferação de algas e mantém a água cristalina.

### Modo de emprego e dosagem:

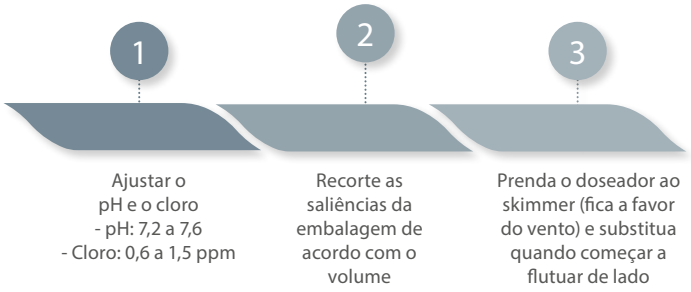





| Produtos Complementares - Invernadores | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PAL. | PVP 2025 (L) CX. | PVP 2025 (L) PAL. | DESCONTO | STOCK |
| 80217 | Invernador com doseador flutuante | 2 kg | 6 | 130 | **12,75 €** | - | Q | ● |


# Corretores de pH

## Redutor do pH Sólido (pH -)

É um composto granulado ideal para a redução do nível de pH quando este esteja superior ao valor recomendado de 7,6. A manutenção de um nível de pH controlado é indispensável para um ótimo e económico tratamento da água assim como para evitar irritações na pele dos banhistas.

- **Pré tratamento:** Medir o nível de pH e cloro da água da piscina (pH: 7,2 a 7,6) / (cloro: 0,6 a 1,5 ppm). Caso o nível de pH esteja superior ao recomendado 7,6, deve então iniciar o tratamento.

### Modo de emprego e dosagem:

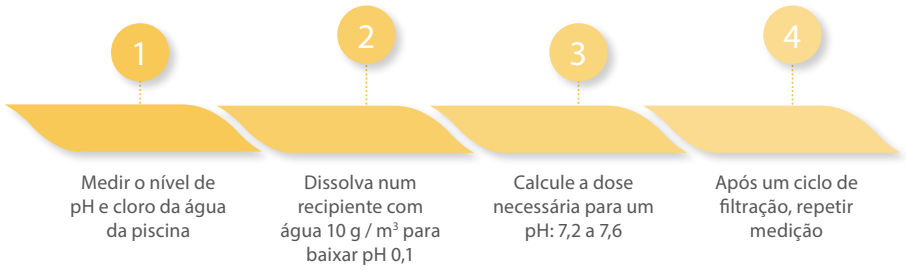







**Equilíbrio da Água - Corretores de pH (redutores)**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PAL. | PVP 2025 (kg) CX. | PVP 2025 (kg) PAL. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81029 | Redutor de pH granulado (pH-) | 1,5 kg | 6 | 384 | **4,70 €** | - | Q | ● |
| 810052 | Redutor de pH granulado (pH-) | 5 kg | 3 | 126 | **3,05 €** | **2,90 €** | Q | ● |
| 810120 | Redutor de pH granulado (pH-) | 40 kg | - | 18 | **2,80 €** | **2,70 €** | Q | ● |

# Redutor do pH Líquido (pH -)

O Redutor do pH líquido (pH -) Ecopool é um produto ideal para a redução do nível de pH quando este esteja superior ao valor recomendado de 7,6. A manutenção de um nível de pH controlado é indispensável para um ótimo e económico tratamento da água assim como para evitar irritações na pele dos banhistas. Indicado para utilização mediante equipamento de doseamento automático.





## Modo de emprego e dosagem:

### Redutor de pH Líquido PROFISSIONAL

1. Medir o nível de pH e cloro da água da piscina
2. 1 L / 80 m³ para reduzir 0,2 de pH
3. Calcule a dose necessária para um pH: 7,2 a 7,6
4. Após um ciclo de filtração, repetir medição

### Redutor de pH Líquido NORMAL

1. Medir o nível de cloro e pH da água da piscina
2. 2,5 L / 80 m³ para reduzir 0,2 de pH
3. Calcule a dose necessária para um pH: 7,2 e 7,6
4. Após um ciclo de filtração, repetir medição

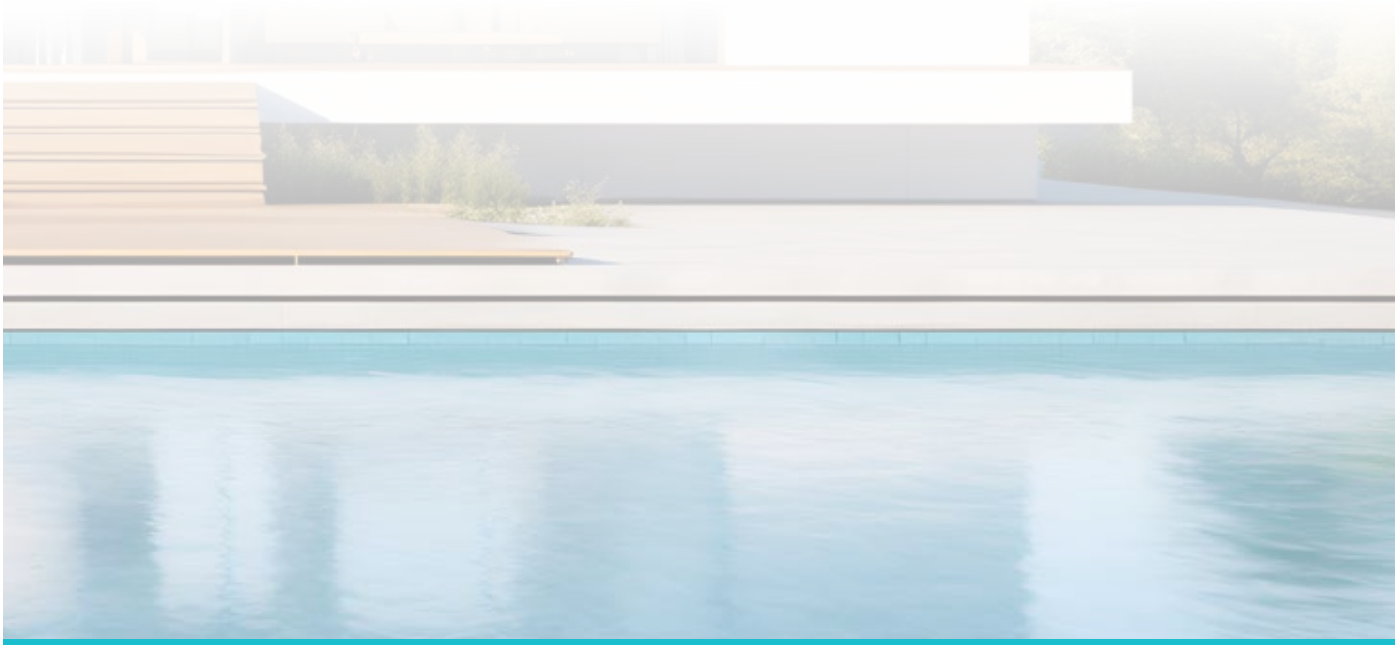


**Equilíbrio da Água - Corretores de pH (redutores)**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PAL. | PVP 2025 (L) CX. | PVP 2025 (L) PAL. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8101191 | Redutor de pH líquido (pH-) - Profissional | 27 kg | - | 28 | **1,55 €** | **1,50 €** | Q | ● |
| 810119151 | Redutor de pH líquido (pH-) - Normal a 15% | 22 Kg | - | 28 | **1,45 €** | **1,35 €** | Q | ● |

# Incrementador do pH Sólido (pH +)

É um produto particularmente apto para a elevação do nível de ph da água da piscina quando o mesmo é inferior ao nível recomendado de 7,2. A manutenção de um nível de pH controlado é indispensável para um ótimo e económico tratamento da água assim como para evitar irritações na pele dos banhistas.

## Modo de emprego e dosagem:

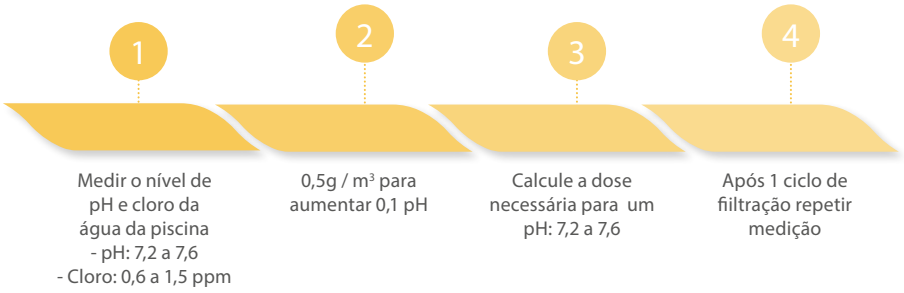






| Equilíbrio da Água - Corretores de pH (incrementadores) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PAL. | PVP 2025 (kg) CX. | PVP 2025 (kg) PAL. | DESCONTO | STOCK |
| 81030 | Incrementador de pH granulado (pH+) | 1 kg | 6 | 384 | **6,10 €** | - | Q | ● |
| 81008 | Incrementador de pH granulado (pH+) | 5 kg | 3 | 126 | **3,25 €** | **3,10 €** | Q | ● |
| 810130 | Incrementador de pH granulado (pH+) | 30 kg | - | 18 | **3,00 €** | **2,85 €** | Q | ● |

# Incrementador do pH Líquido (pH +)

O Incrementador do pH líquido (pH +) é um produto particularmente apto para a elevação do nível de ph da água da piscina quando o mesmo é inferior ao nível recomendado de 7,2. A manutenção de um nível de pH controlado é indispensável para um ótimo e económico tratamento da água assim como para evitar irritações na pele dos banhistas. Indicado para utilização mediante equipamento de doseamento automático.

## Modo de emprego e dosagem:

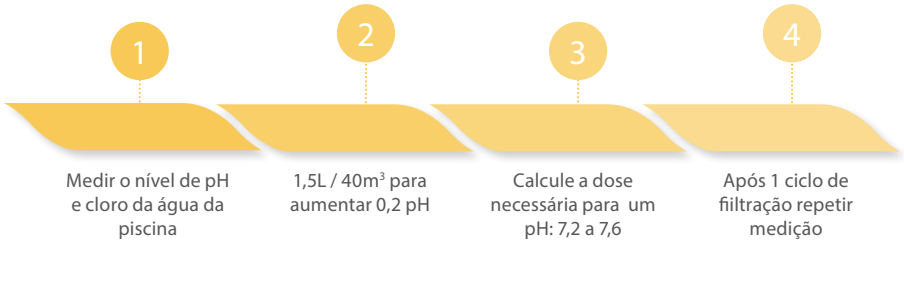





| Equilíbrio da Água - Corretores de pH (incrementadores) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PAL. | PVP 2025 (L) CX. | PVP 2025 (L) PAL. | DESCONTO | STOCK |
| 8101181 | Incrementador de pH líquido (pH+) | 26 kg | - | 28 | **1,85 €** | **1,75 €** | Q | ● |

# Equilíbrio da Água

## Incrementador de Alcalinidade

Incrementador de alcalinidade em pó para aumentar a alcalinidade da água quando esta é inferior a 125 ppm. Quando a alcalinidade total não está num valor recomendado podem aparecer depósitos de calcário nas superfícies.

**Modo de emprego e dosagem:**

1. Medir o nível de alcalinidade na água
2. 200 g /10 m³ para aumentar 10 ppm
3. Calcule a dose necessária para uma alcalinidade: 80 a 140 ppm



| Equilíbrio da Água | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PAL. | PVP 2025 (kg) CX. | PVP 2025 (kg) PAL. | DESCONTO | STOCK |
| 81032 | Incrementador de alcalinidade em pó | 5 kg | 3 | 112 | **4,20 €** | - | Q | ● |

## Ácido Clorídrico

É uma solução aquosa de cloreto de hidrogénio, tendo a aparência de um líquido claro ligeiramente amarelo com um odor forte e irritante. Produto com grande eficácia no combate ao calcário, na redução de pH, no controlo dos níveis de alcalinidade assim como na remoção de resíduos e incrustações difíceis.

**Modo de emprego e dosagem:**

**Para redução do pH**

1. Medir o nível de pH e cloro da água da piscina
2. 1L / 80 m³ para reduzir 0,2 pH
3. Necessária para um pH: 7,2 a 7,6
4. Após 1 ciclo de filtração repetir a medição

**Para limpeza de superfícies**

1. Dilua uma parte do produto em 3 ou 4 partes de água
2. Remova os excessos acumulados de cimento ou calcário
3. Aplique o produto sobre a superfície a limpar
4. Em espaços interiores, ventile a área de aplicação



| Equilíbrio da Água | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PAL. | PVP 2025 (L) CX. | PVP 2025 (L) PAL. | DESCONTO | STOCK |
| 0172702 | Ácido clorídrico líquido | 5 L | 3 | 114 | **2,25 €** | - | Q | ● |
| 81024* | Ácido clorídrico líquido | 25 kg | - | 28 | **1,75 €** | **1,65 €** | Q | ● |

*Tara Perdida

# Desinfetantes com Cloro Estabilizado

## Cloro Grão

Cloro Grão Ecopool é um produto simples à base de ácido tricloroisocianúrico com o qual pode eficazmente desinfetar a sua piscina no seu dia-a-dia. Os grãos de cloro dissolvem-se muito rapidamente na água, dispersando-se equitativamente por toda a água em pouco tempo. Conteúdo ativo de 90%.

**Modo de emprego e dosagem:**









**Desinfetantes - Cloro Estabilizado**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PAL. | PVP 2025 (kg) CX. | PVP 2025 (kg) PAL. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80202 | Cloro estabilizado granulado | 5 kg | 3 | 126 | **7,30 €** | **6,95 €** | Q | ● |
| 802071 | Cloro estabilizado granulado | 30 kg | - | 18 | **6,70 €** | **6,35 €** | Q | ● |

# Cloro T-250g

As pastilhas Cloro T-250 g Ecopool, com a sua dissolução lenta e total, são um método apropriado de desinfetar a sua piscina. Indicadas para serem utilizadas em doseadores ou skimmers sendo económicas, eficientes e seguras.

## Modo de emprego e dosagem:








| Desinfetantes - Cloro Estabilizado | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PAL. | PVP 2025 (kg) CX. | PVP 2025 (kg) PAL. | DESCONTO | STOCK |
| 802012 | Cloro estabilizado T-250 g em pastilha | 5 kg | 3 | 132 | **7,90 €** | **7,50 €** | Q | ● |
| 802052 | Cloro estabilizado T-250 g em pastilha | 25 kg | - | 18 | **7,25 €** | **6,90 €** | Q | ● |

# Cloro Rápido T-20g

As pastilhas Cloro Rápido T-20 g Ecopool com a sua ação efervescente de dissolução rápida são uma forma eficaz de manter os níveis de cloro na água da sua piscina de forma a mantê-la limpa e cristalina.

## Modo de emprego e dosagem:

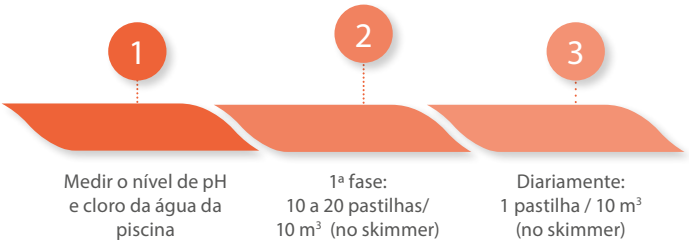






| Desinfetantes - Cloro Estabilizado | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PAL. | PVP 2025 (kg) CX. | PVP 2025 (kg) PAL. | DESCONTO | STOCK |
| 808211 | Cloro estabilizado rápido T-20 g em pastilha | 5 kg | 3 | 90 | **9,45 €** | - | Q | ● |

# Desinfetantes Multifunções

## Dez Ações - Bicapa

O Dez Ações Ecopool é um produto completo que inclui na sua ação ativa uma ação desinfetante, anti-calcária, algicida, clarificante, floculante, abrilhantadora, bactericida, choque, estabilizadora de pH e estabilizadora de cloro. Esta plenitude de tratamento é atingida através da construção da pastilha num formato dual onde os componentes ativos são fisicamente separados para maior eficiência.

**Modo de emprego e dosagem:**

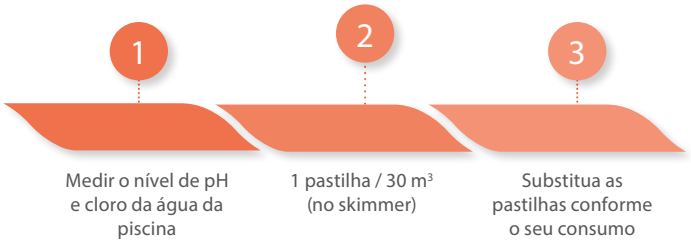






| Desinfetantes - Multiações | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PAL. | PVP 2025 (kg) CX. | PVP 2025 (kg) PAL. | DESCONTO | STOCK |
| 802002 | 10 ações em pastilha bicapa 250 g | 5 kg | 3 | 126 | **9,75 €** | **9,25 €** | Q | ● |

## Cinco Ações

Desinfetante clorado em pastilhas de 250 g com efeito desinfetante, algicida, clarificante, estabilizador de cloro e anti fungos. É um produto formulado com a capacidade de remover bactérias prejudiciais e microrganismos o que previne o crescimento de algas e mantém a água da piscina cristalina e segura para os banhistas.

**Modo de emprego e dosagem:**

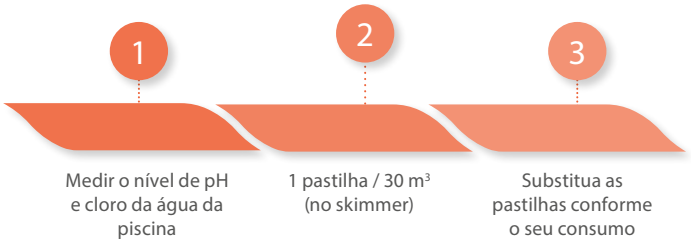





| Desinfetantes - Multiações | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PAL. | PVP 2025 (kg) CX. | PVP 2025 (kg) PAL. | DESCONTO | STOCK |
| 802132 | 5 ações em pastilha 250 g | 5 kg | 3 | 126 | **7,70 €** | **7,30 €** | Q | ● |
| 802142 | 5 ações em pastilha 250 g | 25 kg | - | 18 | **7,10 €** | **6,75 €** | Q | ● |

## Doseador 3 Ações

O doseador 3 Ações é um sistem de tratamento de água de piscina cómodo, económico e simples. Dentro do mesmo está uma formulação com efeito desinfetante, algicida e floculante para que num só produto tenha o mesmo efeito que 3 distintos.

### Modo de emprego e dosagem:

1. Ajuste o nível de pH da água da piscina
2. Recorte as saliências da embalagem
3. 1 doseador / 50 m³ (flutuar na piscina)
4. Prenda o doseador ao skimmer (fica a favor do vento) e substitua quando começar a flutuar de lado




| Desinfetantes - Multiações | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PAL. | PVP 2025 (L) CX. | PVP 2025 (L) PAL. | DESCONTO | STOCK |
| 88113 | 3 ações com doseador flutuante | 2 kg | 6 | 130 | **12,75 €** | - | Q | ● |

# Desinfetantes Com Oxigénio

## Oxigénio Ativo Pó

O Oxigénio Ativo Pó Ecopool é um produto em pó à base de oxigénio para a realização de tratamentos eficazes de choque e manutenção de piscinas e spas. Utilize Oxigénio Ativo Pó Ecopool para destruir as cloraminas (cloro combinado) que provocam irritação na pele e olhos e outros produtos derivados do desinfetante assim como a contaminação orgânica. Este tratamento é compatível com os desinfetantes à base de Cloro e de Bromo.

### Modo de emprego e dosagem:

1. Medir o nível de pH e cloro da água da piscina
2. 1º tratamento: 40g / 10m³ (distribuir uniformemente)
3. Semanalmente: 20g / 10m³ (distribuir na superfície)
4. Medir periódicamente os níveis de desinfetante




| Desinfetantes - Oxigénio | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PAL. | PVP 2025 (kg) CX. | PVP 2025 (kg) PAL. | DESCONTO | STOCK |
| 81010 | Oxigénio ativo em pó | 1 kg | 6 | - | **29,95 €** | - | Q | ● |
| 81043 | Oxigénio ativo em pó | 5 kg | 3 | - | **21,95 €** | - | Q | ● |

# Desinfeção com Oxigénio


## Oxigénio Ativo T-20 g

O Oxigénio Ativo T-20 g Ecopool é um produto em tabletes à base de oxigénio para a realização de tratamentos eficazes de choque e manutenção de piscinas e spas. Utilize Oxigénio Ativo T-20 g Ecopool para destruir as cloraminas (cloro combinado) que provocam irritação na pele e olhos e outros produtos derivados do desinfetante assim como a contaminação orgânica. Este tratamento é compatível com os desinfetantes à base de Cloro e de Bromo.

**Modo de emprego e dosagem:**

1. Medir o nível de pH e cloro da água da piscina
2. 1º tratamento: 10 pastilhas /10m³ (distribuir uniformemente)
3. Diariamente: 1 pastilha / 10m³ (distribuir uniformemente)
4. Medir periodicamente os níveis de desinfetante

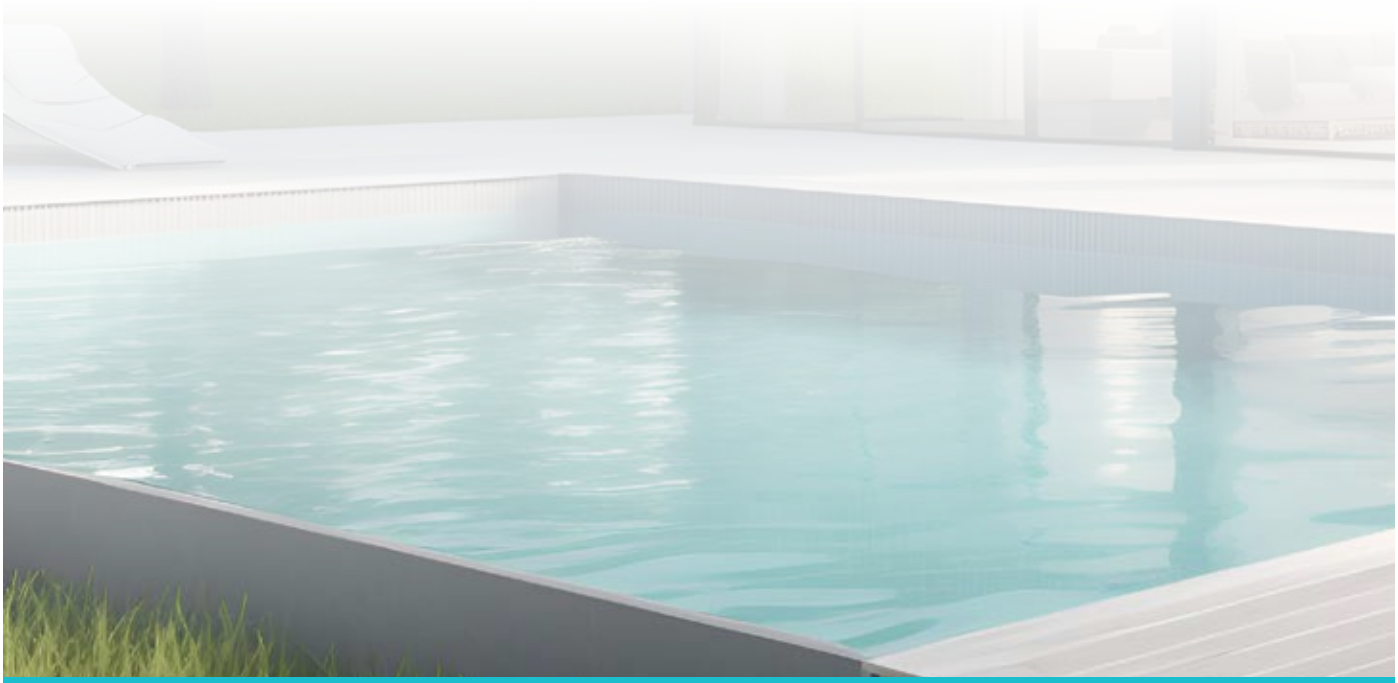

**Desinfetantes - Oxigénio**


| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PAL. | PVP 2025 (kg) CX. | PVP 2025 (kg) PAL. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81040 | Oxigénio ativo T-20 g em pastilha | 5 kg | 3 | 112 | **25,95 €** | - | Q | ● |

# Desinfeção com Bromo

## Bromo T-30 G

As pastilhas Bromo T-30 g Ecopool são uma ótima alternativa desinfetante ao cloro. Este produto desinfeta a água de piscina ou spa destruindo as bactérias assim como outros organismos potencialmente perigosos. As pastilhas Bromo T-30 g mantêm a sua eficácia a níveis de pH mais elevados que o cloro assim como são mais estáveis a temperaturas elevadas. Devido à sua lenta dissolução, as pastilhas fornecem um efeito desinfetante durante um período mais longo.

### Modo de emprego e dosagem:

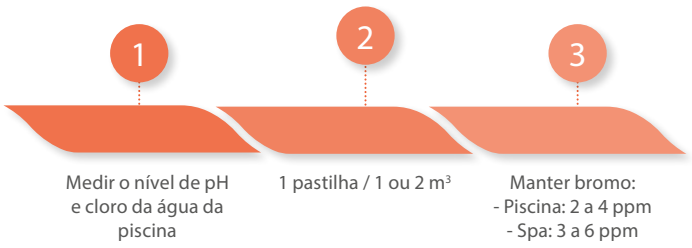







**Desinfetantes - Bromo**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PAL. | PVP 2025 (kg) CX. | PVP 2025 (kg) PAL. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88037 | Bromo T-30 g em pastilha | 1 kg | 6 | 360 | **35,80 €** | - | Q | ● |
| 810201 | Bromo T-30 g em pastilha | 5 kg | 3 | 112 | **28,50 €** | - | Q | ● |

# Desinfeção com Dicloro

## Cloro Shock - Dicloro

Cloro Shock Ecopool é um produto à base de dicloro granulado com uma poderosa ação de choque. É fácil de utilizar e dosear. Ataca as partículas orgânicas na água prevenindo a excessiva concentração de cloro combinado.

### Modo de emprego e dosagem:









**Desinfetantes - Dicloro (Dissolução Rápida)**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PAL. | PVP 2025 (kg) CX. | PVP 2025 (kg) PAL. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802121 | Cloro Shock - Dicloro granulado | 4 kg | 3 | 126 | **6,40 €** | **6,10 €** | Q | ● |
| 802101 | Cloro Shock - Dicloro granulado | 25 kg | - | 18 | **5,90 €** | **5,60 €** | Q | ● |

# Desinfetante com Cloro não estabilizado

## Hipoclorito de Sódio Líquido

O Hipoclorito de Sódio, ou Cloro Líquido, é uma forma eficaz de remover as bactérias possivelmente nocivas para a saúde da água da piscina, eliminar a matéria orgânica em suspensão na água e oxidar as substâncias dissolvidas.

### Modo de emprego e dosagem:









| Desinfetantes - Hipoclorito de Sódio | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PAL. | PVP 2025 (L) CX. | PVP 2025 (L) PAL. | DESCONTO | STOCK |
| 016272012 | Hipoclorito de sódio líquido | 5 L | 3 | - | **2,65 €** | - | Q | ● |
| 81051* | Hipoclorito de sódio líquido | 20 kg | - | 30 | **1,95 €** | **1,85 €** | Q | ● |
| 81023* | Hipoclorito de sódio líquido | 25 kg | - | 28 | **1,95 €** | **1,85 €** | Q | ● |


*Tara Perdida

# Antialgas & Kit para MiniPiscinas

## Antialgas Concentrado 5x

Algicida poderoso sem espuma, eficaz contra um grande número de tipos de algas. Alta eficiência em tratamentos de choque. Um produto mais sustentável, permite transportar a mesma matéria ativa em menos água e numa embalagem mais pequena.

### Modo de emprego e dosagem:

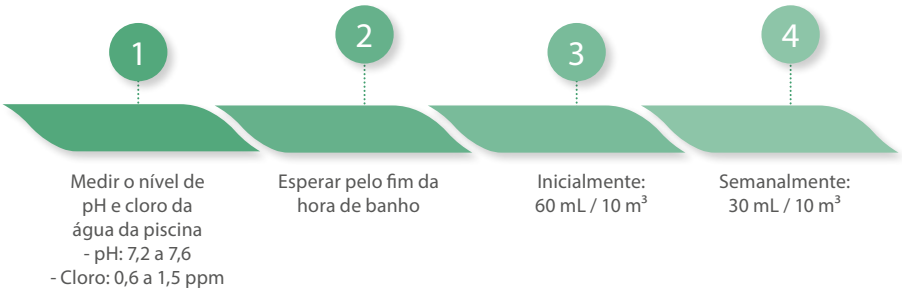






| Antialgas | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PAL. | PVP 2025 (L) CX. | PVP 2025 (L) PAL. | DESCONTO | STOCK |
| 810363 | Antialgas concentrado 5X | 1 L | 6 | - | **10,95 €** | - | Q | ● |

## Antialgas Dupla Concentração Abrilhantador

Com a sua formulação de ação rápida, não espumante e elevado poder bactericida, fungicida e algicida, é o seu maior aliado na manutenção de uma água límpida e cristalina, reduzindo ao mesmo tempo o consumo de cloro. Ideal para piscinas públicas, particulares e parques aquáticos.

### Modo de emprego e dosagem:

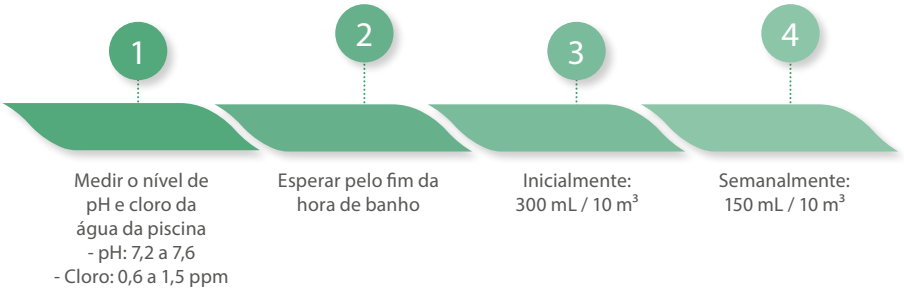





| Antialgas | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PAL. | PVP 2025 (L) CX. | PVP 2025 (L) PAL. | DESCONTO | STOCK |
| 81002 | Antialgas dupla concentração e abrilhantador | 5 L | 3 | 144 | **2,70 €** | **2,55 €** | Q | ● |
| 8103621 | Antialgas dupla concentração e abrilhantador | 15 L | - | 30 | **2,45 €** | **2,35 €** | Q | ● |

# Antialgas Shock

É um algicida energético eficaz na prevenção e eliminação de depósitos de algas nas paredes, fundos e água da sua piscina. É um produto superconcentrado de elevada solubilidade desenvolvido para tratamentos de choque. Não espumante.

## Modo de emprego e dosagem:

1. Medir o nível de pH e cloro da água da piscina
   - pH: 7,2 a 7,6
   - Cloro: 0,6 a 1,5 ppm
2. Esperar pelo fim da hora de banho
3. Inicialmente: 100 mL / 10 m³
4. Semanalmente: 50 mL / 10 m³




| Antialgas | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PAL. | PVP 2025 (L) CX. | PVP 2025 (L) PAL. | DESCONTO | STOCK |
| 81009 | Antialgas Shock líquido | 5 L | 3 | 144 | **4,30 €** | **4,10 €** | Q | ● |
| 81038 | Antialgas Shock líquido | 15 L | - | 30 | **3,95 €** | **3,75 €** | Q | ● |

# Kit de piscinas mini

É uma combinação de cloro e antialgas, que permite tratar, desinfetar e limpar a água de pequenas piscinas, poupando no consumo de água e garantindo a higiene e segurança para os banhistas. O cloro proporciona uma cloração rápida da água, eliminando germes e reduzindo o risco de infeções. Já o antialgas, com a sua ação enérgica, previne a proliferação de algas na água, paredes e fundo da piscina, mantendo-a limpa e segura.

## Modo de emprego e dosagem:

### Kit Piscinas CLORO SHOCK

1. Medir o nível de pH e cloro da água da piscina
   - pH: 7,2 a 7,6
   - Cloro: 0,6 a 1,5 ppm
2. Esperar pelo fim da hora de banho
3. Nota: Dissolva a quantidade necessária num recipiente com água
4. Inicialmente: 4 tampas 2 m³
5. Semanalmente: 1 tampa 2 m³

### Kit Piscinas ANTIALGAS

1. Nota: Dissolva a quantidade necessária num recipiente com água
2. Inicialmente: 4 tampas 2 m³
3. Semanalmente: 2 tampas 2 m³




| Antialgas | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PAL. | PVP 2025 (L) CX. | PVP 2025 (L) PAL. | DESCONTO | STOCK |
| 88215 | Kit para piscinas mini (cloro e antialgas) | 0,5L+0,5kg | 12 | 288 | **15,90 €** | - | Q | ● |


# Clarificação da Água

## Floculante Concentrado 5x

Clarifica a água reunindo as partículas em suspensão, formando outras maiores que são consequentemente capturadas pelo equipamento de filtração da piscina ou depositadas no fundo da mesma onde podem ser posteriormente aspiradas. Um produto mais sustentável, permite transportar a mesma matéria ativa em menos água e numa embalagem mais pequena.

### Modo de emprego e dosagem:

O floculante líquido pode-se aplicar numa de três formas, manualmente, no filtro ou através da bomba doseadora.

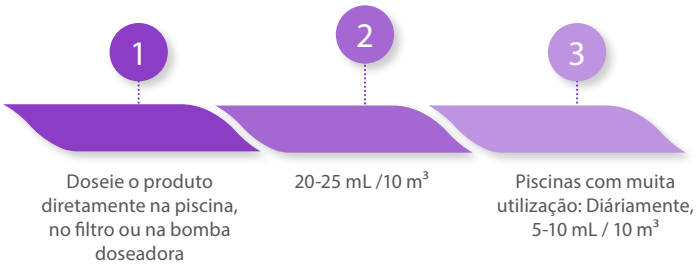





Tendo desligado o equipamento de filtração da piscina e garantindo que a piscina não está sob utilização, adicione 20-25 mL por cada 10 m³ de água sobre a piscina equitativamente. Deverá aspirar o fundo da piscina após decorridas 4 a 6 horas. Repetir operação de duas em duas semanas.

Adicione 0,25 L de floculante líquido ao filtro. Após duas renovações completas da água da piscina, deverá proceder à lavagem do filtro.

Em piscinas com níveis altos de utilização, deverá aplicar o produto por bomba doseadora. Recomendamos a aplicação de 5 a 10 mL de floculante líquido por cada 10 m³ de água da piscina, todos os dias.


**Floculantes / Clarificantes**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PAL. | PVP 2025 (L) CX. | PVP 2025 (L) PAL. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810364 | Floculante concentrado 5X líquido | 1 L | 6 | - | **10,95 €** | - | Q | ● |

# Floculante Líquido

O Floculante Líquido Ecopool clarifica a água, aglutinando partículas em suspensão, que são capturadas pelo filtro ou depositadas no fundo, podendo ser aspiradas depois. Eficaz em uma ampla faixa de pH.

**Modo de emprego e dosagem:**

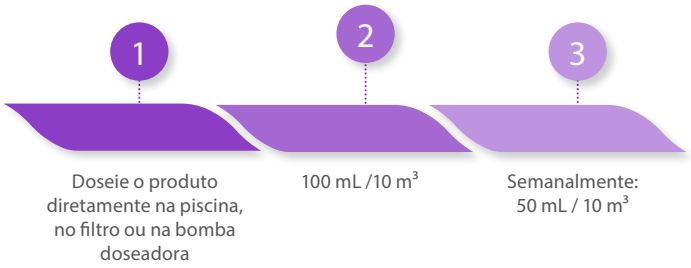






| Floculantes / Clarificantes | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PAL. | PVP 2025 (L) CX. | PVP 2025 (L) PAL. | DESCONTO | STOCK |
| 81007 | Floculante líquido | 5 L | 3 | 144 | **2,80 €** | **2,65 €** | Q | ● |
| 8100011 | Floculante líquido | 15 L | - | 30 | **2,60 €** | **2,50 €** | Q | ● |

# Floculante em Pastilhas

O Floculante em pastilhas Ecopool clarifica a água, formando flóculos que se depositam na carga filtrante, retendo as partículas em suspensão na piscina.

**Modo de emprego e dosagem:**

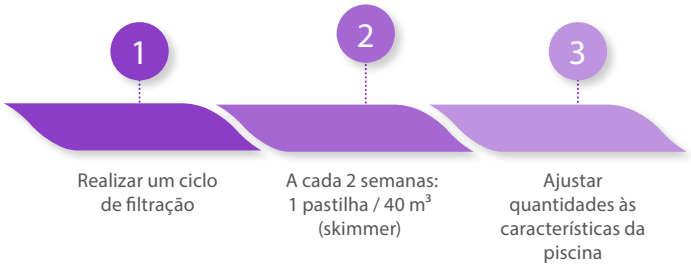






| Floculantes / Clarificantes | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PAL. | PVP 2025 (kg) CX. | PVP 2025 (kg) PAL. | DESCONTO | STOCK |
| 81016 | Floculante em pastilhas 200 g | 5 kg | 3 | 90 | **4,80 €** | - | Q | ● |
| 810351 | Floculante em pastilhas 200 g | 25 kg | - | 18 | **4,40 €** | - | Q | ● |

# Floculante em Saquinhos

O Floculante em Saquinhos (500 g) flocula e coagula as impurezas em suspensão, melhorando a filtração e a transparência da água. Cria uma camada no meio filtrante, impedindo a passagem de impurezas de volta à piscina.

**Modo de emprego e dosagem:**

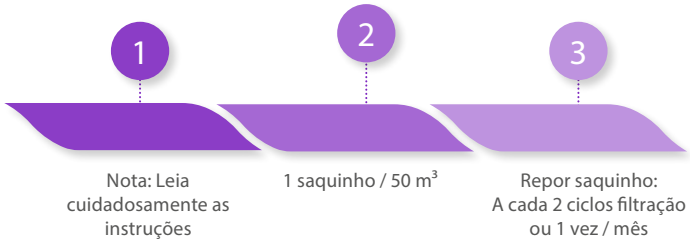





| Floculantes / Clarificantes | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PAL. | PVP 2025 (kg) CX. | PVP 2025 (kg) PAL. | DESCONTO | STOCK |
| 88214 | Floculante em saquinhos 500 g | Un. | 12 | 720 | **7,50 €** | - | Q | ● |


“Venha descobrir a
forma mais económica
e ecológica para o
tratamento da água da
sua piscina!”
ecopool®



# DESINFEÇÃO E DOSAGEM


**Máquinas de Eletrólise**

Gama Swimpool Nano 56
Gama Ecopool Connect 60
Gama Justsalt Duo 62
Gama InverX EcoEasy 66
Gama InverX EcoPure 70
Pro Salt LTE 72

**Acessórios para Máquinas de Eletrólise**

Células FX Kraken 72
Células Ei2 73
Turbo Cell 73
Células Evo Basic 74
Células MN 74
Células MX 75
Célula Pro Salt LTE 75

**Sal para piscinas**

Sal marinho Ecopool 77
Sal refinado seco K+S 77
Sal para descalcificador em pastilhas AXAL PRO 77

**Bombas doseadoras**

Mini & Just Regul 78
Ecopool pH & ORP 80
PoolOne pH & ORP 82
PoolDose WiFi pH & ORP 83
PoolDose Double WiFi pH / ORP 84
KemiDose Double WiFi pH/ORP 85
Tekna EVO TPR 603 a 803 86

**Instrumento de controlo de Multiparâmetros**

Painel Kontrol 102 88

**Bombas doseadoras**

PE – 1,5 L/h 90
INVIKTA KCS 633 – 5 L/h 91
Tekna EVO AKL 603 92
Tekna EVO AKL 800 93

**Acessórios para bombas doseadoras**

Soluções de calibração de sondas 95
Sonda de nível 96
Depósitos DSP 96

**Doseador Automático Cloro/Bromo**

Doseadores Rainbow 300C 97

**Máquinas de Eletrolise - Piscina com UV**

Gama Mini Salt 100

**Tratamento Ultravioleta**

Gama Justsalt UV 102
Gama UV NEO 104
Gama UV INOX 106
Lâmpadas 108
Balastros 109

# Uma solução mais eficiente para a desinfeção da piscina!

## Água menos agressiva (pele e olhos)

A água tratada por eletrólise contém cloro em formas suaves, como ácido hipocloroso, e evita produtos tóxicos, como cloraminas, reduzindo irritações na pele, nos olhos e reações alérgicas.

## Redução de produtos químicos

O processo de eletrólise elimina a necessidade de cloro químico, prevenindo a formação de subprodutos nocivos, como cloraminas, que pode causar, irritações nos olhos, dificuldades respiratórias, etc..

## Desinfeção eficaz

O ácido hipocloroso (HClO), gerado pela eletrólise, elimina eficazmente bactérias, vírus e algas, mantendo a água segura e protegida contra contaminantes que podem causar infeções de pele e doenças. Redução de produtos químicos no ambiente .

## Menos químicos no ambiente

Como o sal é reciclado no processo, diminuí a necessidade de manusear cloro, tornando o ambiente mais seguro, especialmente em casas com crianças.

## Melhoria da qualidade do ar


Em piscinas tradicionais, o cloro excessivo libera vapores tóxicos, afetando a qualidade do ar. Na cloração salina, a produção de cloro é regulada automaticamente, minimizando esses problemas.

## Água mais suave

O sal na água ajuda  a hidratar a pele, reduzindo o ressecamento de piscinas com cloro químico.

## Benefícios respiratórios

Piscinas tratadas com eletrólise são ideais para pessoas com problemas respiratórios, pois reduzem cloraminas e gases irritantes no ambiente.

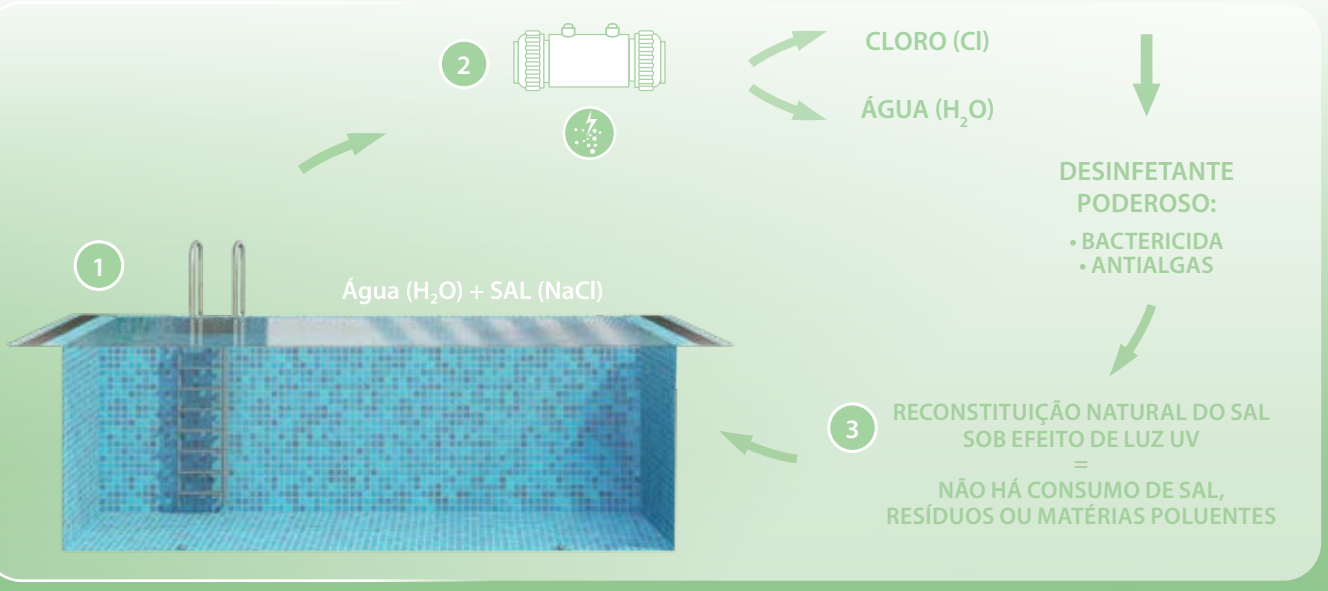


## Descrição do esquema:

**1.** Adição de sal à água da piscina : Adiciona-se sal (cloreto de sódio, NaCl) diretamente na água da piscina.

**2.** Sistema de eletrólise : Reação química, a água salgada passa por um equipamento - célula de eletrólise. Dentro da célula, placas metálicas (geralmente feitas de titânio e revestidas) recebem corrente elétrica. A corrente elétrica separa o sal (NaCl) e a água ($H_2O$) em:

- Cloreto (Cl-) é transformado em cloro gasoso ($Cl_2$).
- O cloro gasoso se dissolve na água, formando ácido hipocloroso (HClO), que é o verdadeiro desinfetante que elimina bactérias e algas.

**3.** Ciclo contínuo : O cloro na água mata os micro-organismos e, com o tempo, transforma-se novamente em sal. Assim, o sistema reutiliza o sal continuamente, precisando de reposição apenas em pequenas quantidades.

## Ícones esquema instalação:

- Temporizador
- Corrente Elétrica
- Motor
- Filtro
- Exibição da temperatura da água
- Eletrólise
- Potencial Redutor de Oxidação
- Regulador de Injeção pH
- Exibição dos níveis de sal na água da piscina
- Alarme

NOVIDADE


# Máquinas de Eletrólise

## Gama Swimpool Nano

swimpool


O Swimpool Nano é simples de instalar, com conexões básicas tanto de tubagem como elétricas. É compacto e facilmente se adapta em qualquer sistema de filtração da piscina ou spa. O design compacto faz com que se adapte facilmente em espaços pequenos sem comprometer sua funcionalidade. O painel de controle foi projetado para ser fácil de usar, facilitando a configuração e a operação, permitindo ajustar a produção de cloro de acordo com as suas necessidades específicas. Permite personalizar a produção de cloro mantendo o nível de higienização desejado para a sua piscina ou spa.

**Esquema de Instalação:**

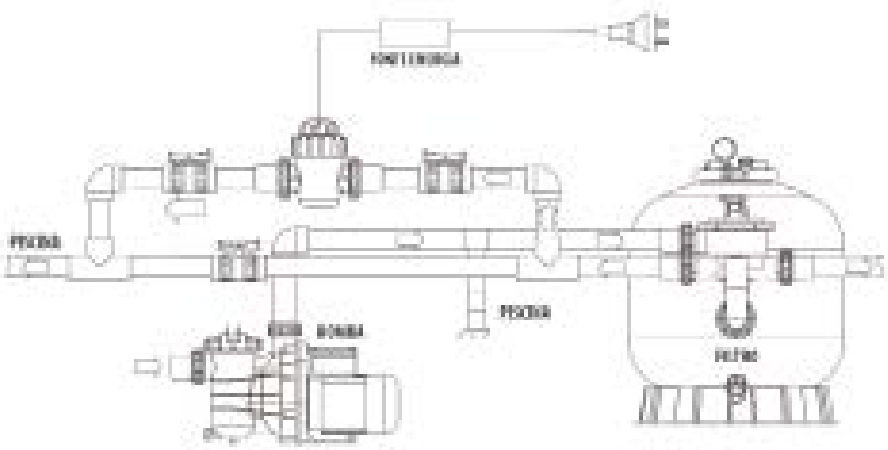



**Dimensões (mm):**

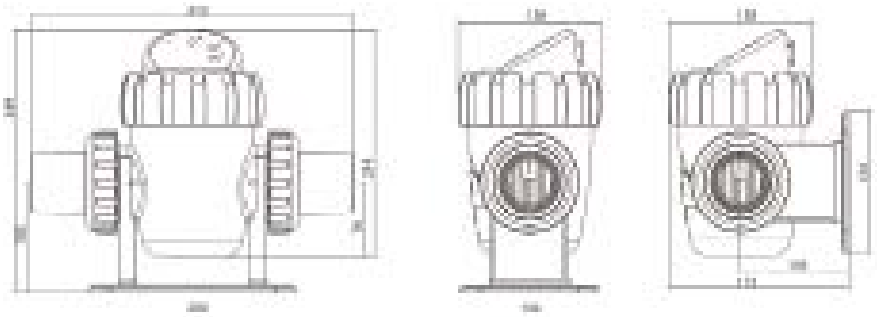



**DESTAQUES:**

- Simples instalação.
- Design compacto.
- Interruptor de fluxo de água ON/OFF.
- Tempo de produção de cloro ajustável.
- Alerta de nível de sal.
- Temporizador predefinido.



NOVIDADE

## MÁQUINAS DE ELETRÓLISE / SWIMPOOL NANO

| ESPECIFICAÇÕES |  |  |
|---|---|---|
| Designação | **Nano 6** (89170) | **Nano 10** (89171) |
| Volume da piscina ($m^3$) | 30 | 50 |
| Tensão de alimentação | 240 V– 50/60 Hz | |
| Produção (g/L) | 6 | 10 |
| Nível de sal (ppm) | 3500 < 5000 | |
| Fluxo mínimo ($m^3/h$) | 3 | |
| Temperatura operacional ºC | 10 - 45 | |
| Seleção de idioma | ✓ | |
| Regulação de cloro manual | ✓ | |
| Regulação de cloro automático | ✓ | |
| Indicação falta de sal | ✓ | |
| Pressão máxima de trabalho (bar) | 2,5 | |
| Índice de proteção | IPX4 | |

## DESCONEÇÕES AUTOMÁTICAS

| | |
|---|---|
| Falta de fluxo de água | ✓ |
| Acumulação de gás na célula | ✓ |
| Por sobrecarga | ✓ |
| Por curto circuito | ✓ |
| Por subida de temperatura | ✓ |

## MEDIDAS

| | |
|---|---|
| Máquina | 250 x 310 x 138 mm |

## ACESSÓRIOS

|  |  |  |
|---|---|---|
| 32 mm [1 1/4"] / 38 mm [1 1/2"] Conector de mangueira flexível | União 50 mm [1 1/2"] | Suporte de montagem |

## Tratamento da Água - Máquinas de Eletrólise

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89170 | Swimpool Nano 6 | Un. | - | **299,00 €** | - | A | ● |
| 89171 | Swimpool Nano 10 | Un. | - | **399,00 €** | - | A | ● |

NOVIDADE


# Gama Ecopool Connect

A Ecopool Connect é uma máquina de eletrólise de sal que se destaca pela fácil utilização: ecrã OLED de 1,3" com teclado de silicone, baixa manutenção: graças à célula com função de autolimpeza ou "self-cleaning". Disponível nos seguintes modelos: 10, 15, 19, 28 e 35 g/h. Equipamento disponível com Bluetooth que permite a integração com a APP e-Pool e MyIndigo.

Desenhada para piscinas de pequenas e médias dimensões, a gama de equipamentos Ecopool, oferece um tratamento automático que garante tranquilidade e conforto ao utilizador.




## Esquema de Instalação:

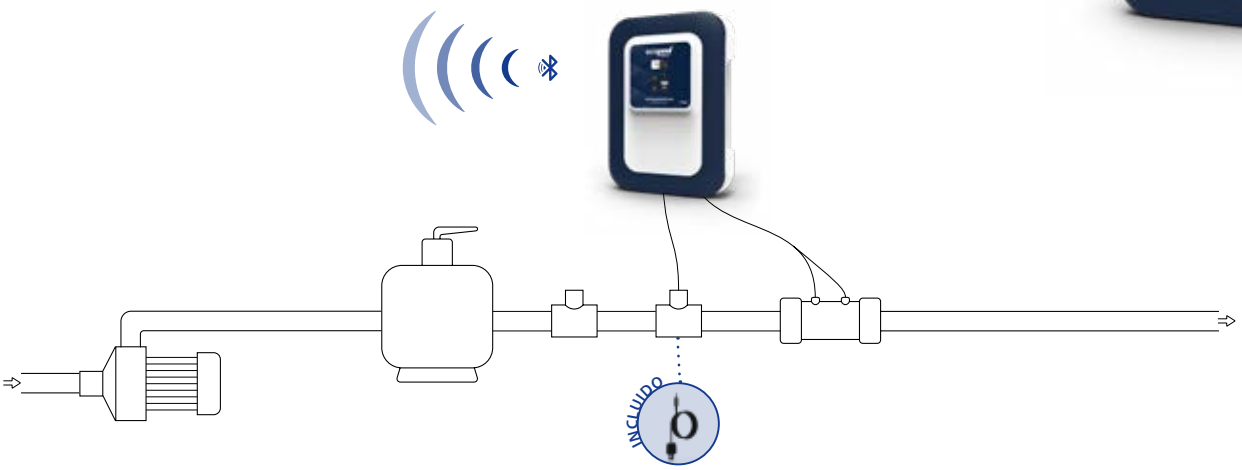


## DESTAQUES:

- Conectividade Bluetooth com a aplicação e-Pool e MyIndigo .
- Tecnologia Smart® Power: garante uma produção estável.
- Produção ajustável: de 0 a 125%.
- Célula de autolimpeza por inversão de polaridade: regulável de 2 a 24h.
- Sensor de sal e de temperatura.
- Invernação automática: em função da temperatura da água <15°C.
- Alarmes: falta de água / baixo nível de sal / falha da célula.
- Programa de autodiagnóstico (para uma fácil manutenção)



APP indygo

APP e-Pool®

Monotorização da corrente para garantir uma produção estável.

Instalação e montagem fácil.

Autolimpeza com memória por inversão de polaridade regulável em função a dureza da água.

Modo LOW para reduzir a produção de cloro quando a a posição da cobertura da piscina estiver fechada.

Modo BOOST: 125% de super coloração até 24h para responder a uma necessidade de aumento desinfetante.

Alarmes: falta de água / baixo nível de sal / falha da célula.


NOVIDADE

## MÁQUINAS DE ELETRÓLISE / GAMA ECOPOOL CONNECT

| ESPECIFICAÇÕES |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| Designação | **Ecopool Connect 10** (828020) | **Ecopool Connect 15** (828021) | **Ecopool Connect 19** (828022) | **Ecopool Connect 28** (828023) | **Ecopool Connect 35** (828024) |
| Produção de cloro (g/h) | 10 | 15 | 19 | 28 | 35 |
| Volume da piscina ($m^3$)* | 50 | 75 | 95 | 140 | 175 |
| Nível de sal mínimo (g/L) | 2,5 (nível de sal recomendado no início da temporada: 5 g/L) | | | | |
| Inversão de polaridade | Sim (regulável de 2 a 24h) | | | | |
| Modo LOW | Sim (redução automática da produção, quando a cobertura fecha) | | | | |
| Instalação da célula | Em linha (Ø 50 mm x 2 e Ø 63) | | | | |
| Comprimento célula (mm) | 225 | | | | |
| Pressão max. na célula (bar) | 2 | | | | |
| Caudal max. na célula ($m^3$) | 22 ou bypass | | | | |
| Entrada para sensor de caudal | Sim (sensor de caudal não Incluido) | | | | |
| Tipo de célula | 3P MN Transparente | 4P MN Transparente | 5P MX Transparente | 7P MX Transparente | 9P MX Transparente |

* (em climas mais quentes, reduzir o volume em 20%)

## ACESSÓRIOS
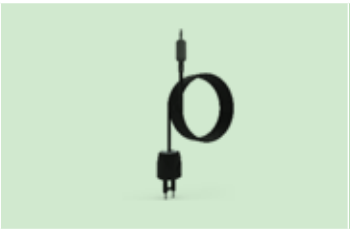
|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
| **Célula Incluido** | **Sensor de Sal e Temperatura Incluido** (828007) | **Célula MN** (84497/ 84499) | **Célula MX** (84020482 / 84020483/ 844494) |

Equipamento
**3 anos** Garantia

Célula
**2 anos** Garantia

### Tratamento da Água - Máquinas de Eletrólise

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 828020 | Ecopool Connect 10 g/h | Un. | - | **995,00 €** | - | A | ● |
| 828021 | Ecopool Connect 15 g/h | Un. | - | **1 099,00 €** | - | A | ● |
| 828022 | Ecopool Connect 19 g/h | Un. | - | **1 195,00 €** | - | A | ● |
| 828023 | Ecopool Connect 28 g/h | Un. | - | **1 549,00 €** | - | A | ● |
| 828024 | Ecopool Connect 35 g/h | Un. | - | **1 749,00 €** | - | A | ● |
| 84497 | Célula MN de 3 placas | Un. | - | **420,00 €** | - | P | ● |
| 84499 | Célula MN de 4 placas | Un. | - | **485,00 €** | - | P | ● |
| 84020482 | Célula MX de 5 placas | Un. | - | **560,00 €** | - | P | ● |
| 84020483 | Célula MX de 7 placas | Un. | - | **740,00 €** | - | P | ● |
| 844494 | Célula MX de 9 placas | Un. | - | **895,00 €** | - | P | ● |
| 828007 | Sensor de sal e temperatura | Un. | - | **62,00 €** | - | P | ● |


# Gama Justsalt Duo

O equipamento JustSalt Duo da Pool Technologie, apresenta uma solução integrada para a produção de cloro e controlo do nível de pH da água da piscina. Equipado com bomba peristáltica, a JustSalt Duo monitoriza continuamente o nível de pH, ajustando correções automaticamente conforme necessário. Modelos disponíveis para piscinas até 160 m³.

Combinação 2 em 1: eletrólise de sal e doseador de pH, oferecendo mais tranquilidade e conforto. Ideal para piscinas pequenas e médias, é fiável, fácil de usar e permite aproveitar mais o tempo na piscina.



**Esquema de Instalação:**

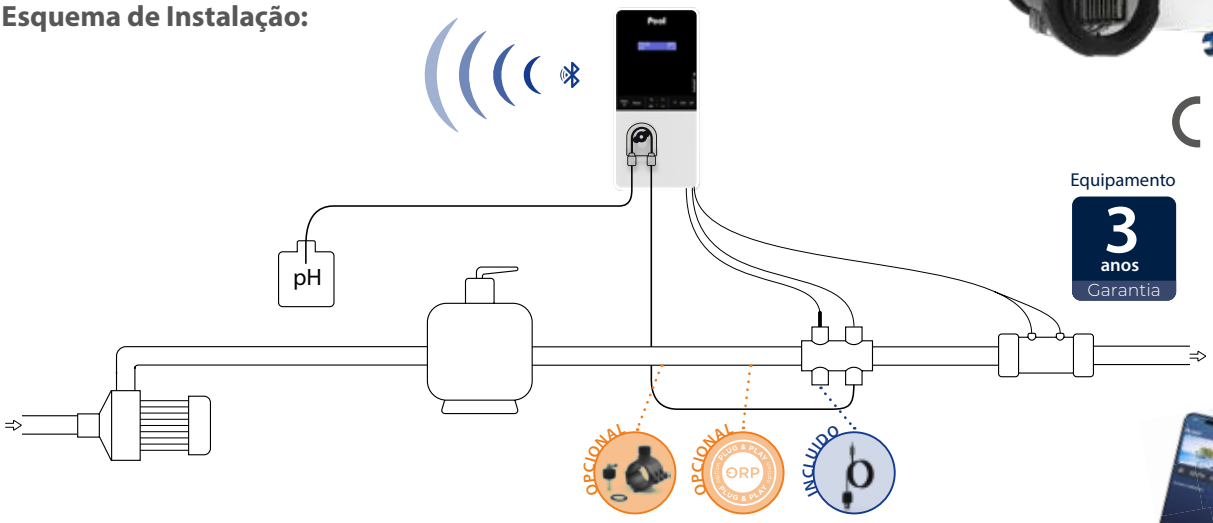


Equipamento 3 anos Garantia

Célula 2+2 anos Garantia



APP indygo

APP e-Pool®

## DESTAQUES:

- Conectividade Bluetooth com a aplicação e-Pool e MyIndygo.
- Ecrã LCD retroiluminado: para navegação simplificada.
- Tecnologia Smart Power: garante uma produção estável.
- Regulação inteligente e proporcional do pH: em função do volume da piscina (modo ácido (pH-) ou básico (pH+)).
- Autolimpeza com inversão de polaridade e memória: ajustável em função da dureza da água.
- Nível de sal: funciona com um nível de sal mínimo entre 2,5 g/L (NS) e 1,5 g/L (LS) (depende do modelo), sem limite máximo.

- Monotorização da corrente para garantir uma produção estável.
- Instalação e montagem fácil.
- Modo LOW para reduzir a produção de cloro quando a posição da cobertura da piscina estiver fechada.
- Invernação automática: em função da temperatura da água >15°C.
- Mensagem de alarme: A origem da disfunção é indicada por mensagem escrita.
- Regulação do pH inteligente: proporcional ao volume da piscina e previsível segundo um processo patenteado.
- Autolimpeza com memória por inversão de polaridade regulável em função da dureza e da água.
- Modo Superboost: 125% de super cloração durante um máximo de 24 horas para superar uma maior necessidade de desinfetante.
- Programa de diagnóstico avançado.
- Opção: KIT ORP Plug & Play de controlo de produção de cloro a partir de sonda ORP.

## MÁQUINAS DE ELETRÓLISE / GAMA JUSTSALT DUO®

| ESPECIFICAÇÕES |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| Designação | **Justsalt Duo 8** (828014) | **Justsalt Duo 12** (828015) | **Justsalt Duo16** (828016) | **Justsalt Duo 23** (828017) | **Justsalt Duo 30** (828018) |
| Produção de cloro (g/h) | 8 | 12 | NS - 16<br>LS - 12 | NS - 23<br>LS - 16 | NS - 30<br>LS - 23 |
| Volume da piscina (m³)* | 40 | 60 | NS - 80<br>LS - 60 | NS - 120<br>LS - 80 | NS - 160<br>LS - 120 |
| Nível de sal mínimo (g/L) | 2,5 (nível de sal recomendado no início da temporada: 5 g/L) | | 2,5 / LS = 1,5 (nível de sal recomendado no início da temporada: 2 g/L) | | |
| Inversão de polaridade | Sim (regulável de 2 a 24h) | | | | |
| Modo LOW | Sim (redução automática da produção, quando a cobertura fecha) | | | | |
| Instalação da célula | Em linha (Ø 50 mm x 2 e Ø 63) | | | | |
| Comprimento célula (mm) | 225 | | | | |
| Pressão max. na célula (bar) | 2 | | | | |
| Caudal max. na célula (m³) | 22 ou bypass | | | | |
| Tipo de célula | 3P MN<br>Transparente | 4P MN<br>Transparente | 5P MX<br>Transparente | 7P MX<br>Transparente | 9P MX<br>Transparente |

*(em climas mais quentes, reduzir o volume em 20% - NS: 5 g/L / LS: 1,5 g/L.)

LS = Modo Low Salt

## DOSEAMENTO DO pH

| | |
|---|---|
| Caudal (L/h) | 1,8 |
| Dosagem | pH menos ou pH mais |
| Regulação do nível alvo | 6,8 a 7,6 |
| Calibração da sonda | 2 pontos: pH 7 e pH 10 |
| Sonda de pH | Blue |
| Temperatura máx. da água (Cº) | 40 |

## ACESSÓRIOS

|  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| **Célula MN**<br>**(2 anos garantia)**<br>(84497/ 84499) | **Célula MX**<br>**(2 anos garantia)**<br>(84020482 / 84020483/ 844494) | **Sonda de pH Blue**<br>**(2 anos garantia)**<br>(84091) | **Plug & Play (opcional)**<br>(82813000) | **Terra (opcional)**<br>(841071) |

### Tratamento da Água - Máquinas de Eletrólise

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 828014 | Justsalt Duo 8 g/h | Un. | - | **1 475,00 €** | - | A | ● |
| 828015 | Justsalt Duo 12 g/h | Un. | - | **1 725,00 €** | - | A | ● |
| 828016 | Justsalt Duo 16 / 12 LS g/h | Un. | - | **1 899,00 €** | - | A | ● |
| 828017 | Justsalt Duo 23 / 16 LS g/h | Un. | - | **2 095,00 €** | - | A | ● |
| 828018 | Justsalt Duo 30 / 23 LS g/h | Un. | - | **2 249,00 €** | - | A | ● |
| 84497 | Célula MN de 3 placas | Un. | - | **420,00 €** | - | P | ● |
| 84499 | Célula MN de 4 placas | Un. | - | **485,00 €** | - | P | ● |
| 84020482 | Célula MX de 5 placas | Un. | - | **560,00 €** | - | P | ● |
| 84020483 | Célula MX de 7 placas | Un. | - | **740,00 €** | - | P | ● |
| 844494 | Célula MX de 9 placas | Un. | - | **895,00 €** | - | P | ● |
| 84091 | Sonda de pH Blue - Cabo de 3m e ligação BNC | Un. | - | **125,00 €** | - | P | ● |
| 82813000 | KIT ORP Plug & Play | Un. | - | **285,00 €** | - | P | ● |


InverX
EcoEasy
Aceda ao equipamento através deste vídeo em 3D!
A simplicidade à distância de um clique!


TECNOLOGIA INTELIGENTE
CONTROLO SMARTLINK
para dispositivos de piscina com Inverter
iGarden
APP
iGarden
DESEMPENHO ADAPTÁVEL

NOVIDADE

iGarden FAIRLAND

# InverX EcoEasy


A gama InverX EcoEasy assegura-lhe a melhor relação qualidade-preço. Caracteriza-se por ter 3 modos de funcionamento. Célula com autoproteção: monitoriza a salinidade em tempo real. Conetividade Wi-Fi integrada: A aplicação iGarden permite à distância e em tempo real, fornecer informações relativas ao funcionamento do equipamento. A InverX EcoEasy é ainda equipada por um contacto seco e Modbus RS485 que permite uma integração à central de controlo.

## Gama InverX EcoEasy

Desfrute de uma experiência mais natural, inovadora e de fácil utilização com a gama InverX EcoEasy. O sistema funciona com uma salinidade recomendada de 3 g/L. A gama InverX EcoEasy promove a sustentabilidade e prolonga a vida útil dos equipamentos da piscina. Equipamento compacto e de design sofisticado.




**Esquema de Instalação:**

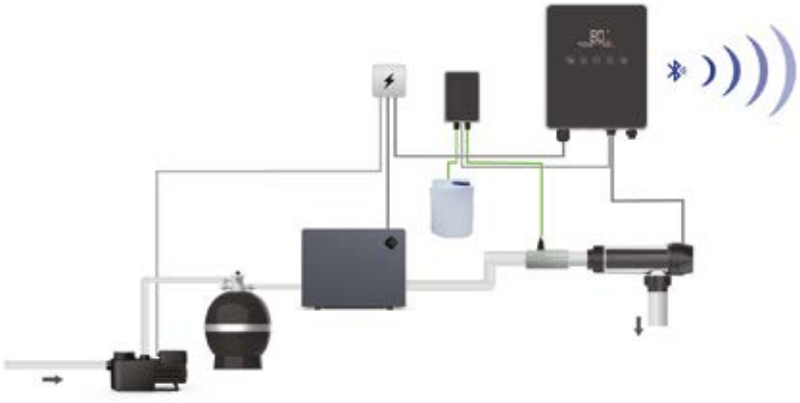

APP iGarden

Equipamento 3 anos Garantia

Célula 3 anos Garantia

## DESTAQUES:

- Conceito modular de modo a adequar-se perfeitamente a qualquer instalação.
- Conetividade integrada: a aplicação iGarden permite à distância e em tempo real informações relativas à qualidade da água.
- Funcionamento do equipamento: Permite ao utilizador visualizar a produção do equipamento em tempo real.
- Autolimpeza da célula: por inversão de polaridade.
- Regulação inteligente e proporcional do pH: em função do volume da piscina (modo ácido (pH-) ou básico (pH+).

- Deteção da quantidade de sal
- APP: iGarden
- Eletrodos substituíveis
- Doseadora de pH exterior
- Proteção IP65
- Autolimpeza por inversão de polaridade

NOVIDADE

## PARÂMETROS INVERX ECOEASY

| MODELO | InverX EcoEasy 8 g/h | InverX EcoEasy 16 g/h | InverX EcoEasy 26 g/h | InverX EcoEasy 36 g/h |
|---|---|---|---|---|
| Produção (g/h, 3000PPM) | 8 | 16 | 26 | 36 |
| Nível de Sal recomendado (g/L) | 3 | | | |
| Volume da piscina recomendado ($m^3$)* | 10 - 40 | 25 - 65 | 40 - 90 | 60 -120 |
| **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS** | | | | |
| Fluxo de Água Recom. ($m^3$/h) | 5 ~ 18 | | | |
| Fonte de Alimentação | 100 ~ 240V 50/60Hz | | | |
| Consumo Máximo de Energia (W) | 64 | 104 | 151 | 197 |
| Temperatura de Funcionamento (ºC) | -5 ~ 42 | | | |
| Teste de Sal | Deteção de Nível de Sal (precisão ±500PPM) | | | |
| Limpeza Automática | Predefinido 4h, 1 a 10h como opção | | | |
| Bomba Doseadora | Externo | | | |
| Comunicações | MODBUS RS485 / Wi-Fi / Contato Seco | | | |
| Dimensão Unid. Contr. LxWxH (mm) | 205 x 200 x 75 | | | |
| **CÉLULA DE ELETRÓLISE** | | | | |
| Ligação de água (mm) | 63 / 60.3 / 50 / 48.3 | | | |
| Temperatura da água (ºC) | 10 - 40 | | | |
| Pressão máxima (Bar) | 4.5 | | | |
| Vida útil da célula (h) | 8,000 | | | |
| **ESPECIFICAÇÕES DE EMBALAGEM** | | | | |
| Peso Líquido (kg) | 7,6 | | | |
| Peso Bruto (kg) | 9,6 | | | |
| Dimensão da Emb. LxWxH (mm) | 550 x 400 x 300 | | | |
| Quantidade por 20'FT/40'HQ (sets) | 364 / 896 | | | |

*Em climas quentes, reduzir o volume em 20%.

## BOMBA DOSEADORA DE PH



**Bomba doseadora 1,8 L/h**

### Tratamento da Água - Máquinas de Eletrólise

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811804 | InverX EcoEasy - 8 g/h | Un. | - | **865,00 €** | - | B | ● |
| 811805 | InverX EcoEasy - 16 g/h | Un. | - | **1 120,00 €** | - | B | ● |
| 811806 | InverX EcoEasy - 26 g/h | Un. | - | **1 259,00 €** | - | B | ● |
| 811807 | InverX EcoEasy - 36 g/h | Un. | - | **1 395,00 €** | - | B | ● |


InverX
EcoPure
Aceda ao equipamento através através deste vídeo em 3D! O design a simplicidade e a inovação através de um click!
INVERPURE
TECH


BAIXO TEOR DE SAL
CONTROLO SMARTLINK
para dispositivos de piscina com Inverter
iGarden
APP
iGarden
DESIGN CLÁSSICO OVALPAD

NOVIDADE

iGarden
FAIRLAND

# InverX EcoPure


A InverX EcoPure, com o inovador sistema Inverter InverPureTech, controla de forma proporcional a produção de cloro e a regulação do pH, mantendo a água da piscina segura e saudável. O modo "Boost", a 120% de híper cloração, permite recuperar rapidamente em condições adversas, como após uma festa ou durante mudanças de clima. Com controlo SMARTLINK, a EcoPure interage perfeitamente com outros equipamentos Inverter, como a bomba InverSmart e as bombas de calor Fairland, tornando o sistema mais eficiente. A conectividade Wi-Fi integrada e a app iGarden permitem monitorizar a qualidade da água (ORP/pH/temperatura) e ativar os modos Turbo/Boost remotamente, em tempo real.

## Gama EcoPure

Desfrute de uma experiência mais natural e saudável com a gama EcoPure. O sistema funciona com uma salinidade de apenas 1 g/L. Reduz o consumo de sal, promove a sustentabilidade e prolonga a vida útil dos equipamentos da piscina. Equipamento compacto com um design ovalpad: controlo da qualidade da água da piscina através de 1 toque.




**Esquema de Instalação:**

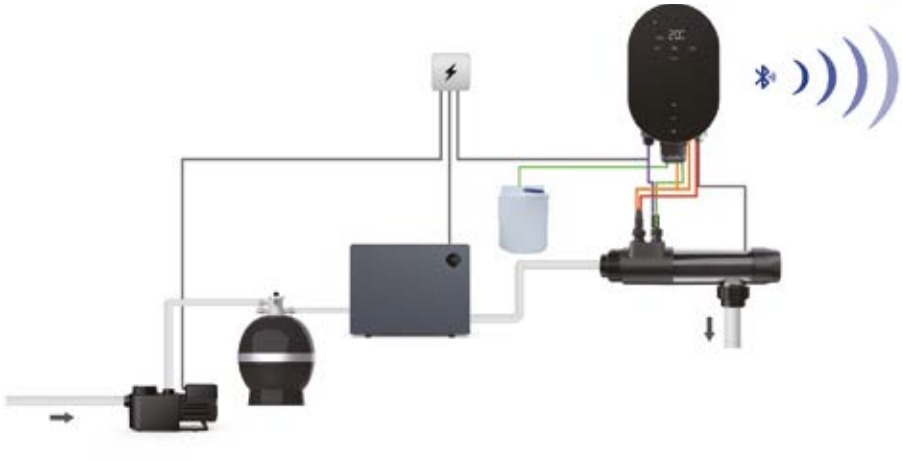

Equipamento: 5 anos Garantia

Célula: 5 anos Garantia

## DESTAQUES:

- Conceito modular de modo a adequar-se perfeitamente a qualquer instalação.
- Low salt: Elevado desempenho com níveis baixos de sal, até 1 g/L.
- Conetividade integrada: a aplicação iGarden permite à distância e em tempo real informações relativas à qualidade da água.
- Qualidade da água: Permite ao utilizador visualizar a qualidade da água no equipamento em tempo real. (ORP / pH / temperatura): e ativar o modo Turbo / Boost num só click.
- Regulação inteligente e proporcional do pH: em função do volume da piscina (modo ácido (pH-) ou básico (pH+)).
- Célula inovadora 2 em 1: integrada com sonda de pH e ORP, injetor, suporte de sensor e um fluxostato.

- Deteção da quantidade de sal
- Ecrã touch e de simples utilização.
- Elétrodos substituíveis.
- Doseadora de pH integrada
- Modo LOW automático.
- Autolimpeza por inversão de polaridade.

NOVIDADE

## PARÂMETROS INVERX ECOPURE

| MODELO | InverX EcoPure 9 g/h | InverX EcoPure 15 g/h | InverX EcoPure 23 g/h | BREVEMENTE | BREVEMENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Produção a 120% (g/h, 1000 PPM) | 9 | 15 | 23 | 31 | 35 |
| Produção a 120% (g/h, 3000 PPM) | 14 | 24 | 36 | 50 | 56 |
| Produção a 100% (g/h, 1000 PPM) | 7 | 12 | 19 | 25 | 29 |
| Nível de Sal (g/L) | 1g/L | | | | |
| Vol. piscina recom. ($m^3$), 1000 PPM* | 5-20 | 15-40 | 30-70 | 60-100 | 80-120 |
| Vol. piscina recom. ($m^3$), 3000 PPM* | 5-35 | 15-65 | 30-100 | 60-120 | 80-140 |
| **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS** | | | | | |
| Fluxo de Água Recomendado ($m^3/h$) | 5 ~ 28 | | | | |
| Fonte de Alimentação | 100~240V 50/60Hz | | | | |
| Consumo Máximo de Energia (W) | 88 | 135 | 202 | 242 | 268 |
| Corrente Máxima de Saída (A) | 5.5 | 9 | 14 | 17 | 19 |
| Temperatura de Funcionamento (ºC) | -7 ~ 42 | | | | |
| Teste de Sal | Deteção de Nível de Sal (precisão ± 500 PPM) | | | | |
| Limpeza Automática | Predefinido 4h, 3 opções no total (2/4/6 h) | | | | |
| Bomba Doseadora | Incorporado / Externo | | | | |
| Comunicações | MODBUS RS485 / Wi-Fi / Contato Seco | | | | |
| Dimensão Unid. Contr. LxWxH (mm) | 305 x 200 x 75 | | | | |
| Saídas Principais de Controlo | Bombas VS e 2 relés auxiliares adicionais, configuráveis pelo utilizador | | | | |
| **CÉLULA DE ELETRÓLISE** | | | | | |
| Ligação de água (mm) | 63 / 60,3 / 50 / 48,3 | | | | |
| Temperatura da água (ºC) | 5 ~ 40 | | | | |
| Pressão máxima (Bar) | 3 | | | | |
| Vida útil da célula (h) | 12.000 | | | | |
| Dimensões da célula C x L x A (mm) | 477 x 133 x 151 | | | | |
| **ESPECIFICAÇÕES DE EMBALAGEM** | | | | | |
| Peso Líquido(kg) | 7,6 | | | | |
| Peso Bruto (kg) | 9,5 | | | | |
| Dimensão da Emb. C x L x A (mm) | 550 x 400 x 300 | | | | |
| Quantidade por 20'FT/40'HQ (sets) | 364 / 896 | | | | |

*Em climas quentes, reduzir o volume em 20%.

### Tratamento da Água - Máquinas de Eletrólise

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811801 | InverX EcoPure - 14 / 9 LS g/h | Un. | - | **1 895,00 €** | - | B | ● |
| 811802 | InverX EcoPure - 24 /15 LS g/h | Un. | - | **2 045,00 €** | - | B | ● |
| 811803 | InverX EcoPure - 36 / 23 LS g/h | Un. | - | **2 295,00 €** | - | B | ● |
| 811810 | Célula para InverX EcoPure - 14 / 9 LS g/h | Un. | - | **599,00 €** | - | P | ● |
| 811811 | Célula para InverX EcoPure - 24 /15 LS g/h | Un. | - | **859,00 €** | - | P | ● |
| 811812 | Célula para InverX EcoPure - 36 / 23 LS g/h | Un. | - | **1 225,00 €** | - | P | ● |
| 811813 | Sonda pH para InverX EcoPure | Un. | - | **149,00 €** | - | P | ● |
| 811814 | Sonda ORP para InverX EcoPure | Un. | - | **215,00 €** | - | P | ● |

# Pro Salt LTE

A Pro Salt LTE utiliza uma tecnologia mista que permite uma maior capacidade de produção de cloro. Inclui sensor de caudal para garantir um funcionamento seguro. Garante uma gestão independente dos elétrodos com interface dedicada, para garantir uma produção segura em caso de falha de uma das células (nos modelos de 100 g/h e 150 g/h). Permite uma produção de cloro ajustável de 0 a 10. Navegação intuitiva no ecrã LED.

Equipamento de elevada qualidade para piscinas públicas.

Disponível em 4 modelos: 50 g/h, 75 g/h, 100 g/h e 150 g/h, numa tecnologia mista que garante uma maior produção de cloro.

O sensor de caudal integrado garante um funcionamento seguro do equipamento.




## DESTAQUES:



- Alarmes por indicador luminoso: sem caudal, pouco sal, falha da célula, curto-circuito.
- Fácil utilização e instalação.
- Smart Power: controlo da corrente para uma produção estável.
- Célula autolimpante por memória inversão de polaridade regulável em função da dureza da água.
- Modo Boost: Super cloração a 100% até 24 horas para ultrapassar uma maior necessidade de desinfetante.
- Funcionamento a qualquer nível de sal a partir de 2,5 g/l sem limite máximo.

## Acessórios para Pro Salt LTE

### CÉLULAS PRO SALT LTE


**Longa duração: O revestimento de alta qualidade dos eléctrodos garante uma duração de vida óptima (10.000 horas)**
**Corpo transparente: para uma fácil verificação da descamação dos eléctrodos.**
**Manutenção fácil: apenas os eléctrodos gastos têm de ser substituídos no sistema. (mais informação página 75)**





**Pro Salt LTE**
(828000 / 828001)

## Esquema de Instalação:

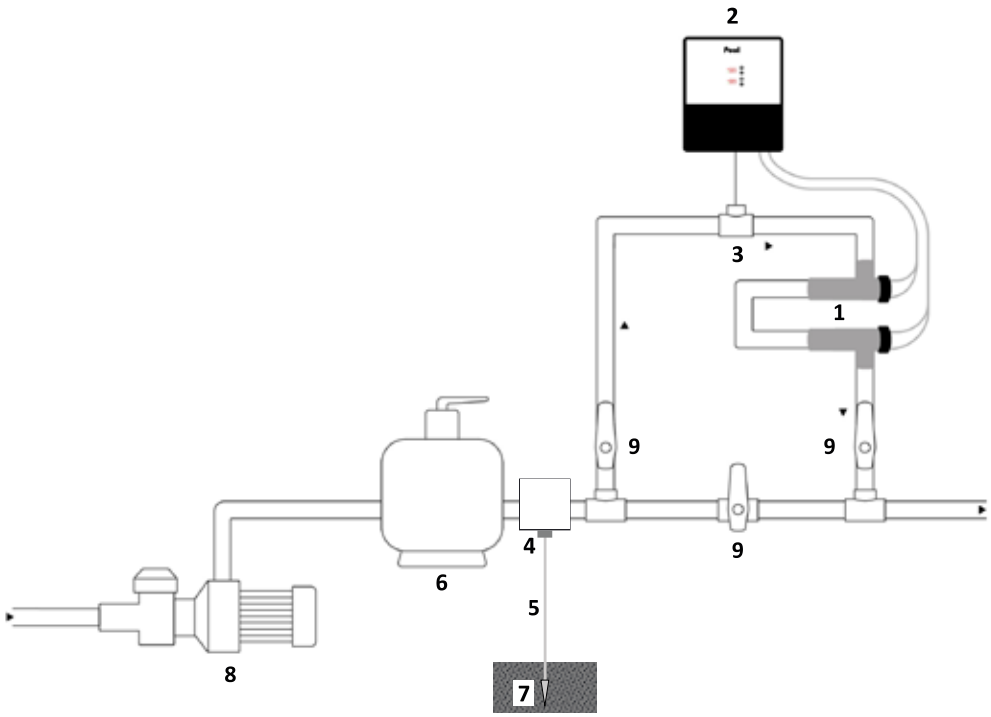


### LEGENDA INSTALAÇÃO

| ELEMENTOS FORNECIDOS | | ELEMENTOS NÃO FORNECIDOS | |
|---|---|---|---|
| 1 | Célula em T | 5 | Fio de cobre |
| 2 | Unidade de controlo | 6 | Filtro |
| 3 | Suporte com sensor de fluxo | 7 | Estaca de terra |
| 4 | Tomada de terra - elétrodo | 8 | Bomba de filtração |
| | | 9 | Válvulas |

### Tratamento da Água - Máquinas de Eletrólise

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 846812 | Pro Salt LTE 50 - 50 g/h | Un. | - | **2 199,00 €** | - | B | ● |
| 846811 | Pro Salt LTE 75 - 75 g/h | Un. | - | **3 250,00 €** | - | B | ● |
| 846813 | Pro Salt LTE 100 - 100 g/h | Un. | - | **3 790,00 €** | - | B | ● |
| 828002 | Pro Salt LTE 150 - 150 g/h | Un. | - | **5 990,00 €** | - | B | ● |
| 828000 | Célula para Pro Salt LTE 50, 100 | Un. | - | **1 219,00 €** | - | P | ● |
| 828001 | Célula para Pro Salt LTE 75, 150 | Un. | - | **1 799,00 €** | - | P | ● |

# Acessórios para Máquina de Eletrólise

As células para as máquinas de eletrólise de sal são os componentes que permitem a formação, em vez da adição, de cloro desinfetante na água da piscina. Dada a sua importância, recomendamos sempre a utilização de células originais de modo a maximizar a longevidade e eficácia do seu equipamento.

## Células FX Kraken

| CÉLULAS KRAKEN | |
|---|---|
| DESCRIÇÃO | MODELO |
| Célula para FX Kraken 8 | ECOPOOL: FX Kraken 8 |
| Célula para FX Kraken 16 | ECOPOOL: FX Kraken 16 |
| Célula para FX Kraken 22 | ECOPOOL: FX Kraken 22 |
| Célula para FX Kraken 33 | ECOPOOL: FX Kraken 33 |
| Célula para FX Kraken 50 | ECOPOOL: FX Kraken 50 |



| Acessórios para Máquinas de Eletrólise | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 862113046 | Célula para FX Kraken 8 | Un. | - | **375,00 €** | - | P | ● |
| 862113045 | Célula para FX Kraken 16 | Un. | - | **440,00 €** | - | P | ● |
| 862113043 | Célula para FX Kraken 22 | Un. | - | **495,00 €** | - | P | ● |
| 862113041 | Célula para FX Kraken 33 | Un. | - | **590,00 €** | - | P | ● |
| 862113022 | Célula para FX Kraken 50 | Un. | - | **1 049,00 €** | - | P | ● |

## Células Ei²

| CÉLULAS Ei² | |
|---|---|
| DESCRIÇÃO | MODELO |
| Célula para Ei² 12 | ZODIAC: Ei² 12 |
| Célula para Ei² 20 | ZODIAC: Ei² 20 |
| Célula para Ei² 25 | ZODIAC: Ei² 25 |



| Acessórios para Máquinas de Eletrólise | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 84020130 | Célula para Ei² 12 | Un. | - | **355,00 €** | - | P | ● |
| 84020454 | Célula para Ei² 20 | Un. | - | **419,00 €** | - | P | ● |
| 84020102 | Célula para Ei² 25 | Un. | - | **575,00 €** | - | P | ● |

# Turbo Cell

| TURBO CELL | |
|---|---|
| DESCRIÇÃO | MODELO |
| Célula Turbo Cell 3 | HAYWARD: AquaRite Plus 60, AquaRite Pro 60 |
| Célula Turbo Cell 9 | HAYWARD: AquaRite Plus 95, AquaRite Pro 95 |
| Célula Turbo Cell 15 | HAYWARD: AquaRite Plus 150, AquaRite Pro 150 |



| Acessórios para Máquinas de Eletrólise | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 84479 | Célula Turbo Cell 3 | Un. | - | **595,00 €** | - | P | ● |
| 84480 | Célula Turbo Cell 9 | Un. | - | **780,00 €** | - | P | ● |
| 84481 | Célula Turbo Cell 15 | Un. | - | **995,00 €** | - | P | ● |

# Células Evo Basic

| CÉLULAS EI² | |
|---|---|
| DESCRIÇÃO | MODELO |
| Célula p/ Máquina Sal EVO BASIC 10g | BVS: EVO BASIC 10g |
| Célula p/ Máquina Sal EVO BASIC 15g | BVS: EVO BASIC 15g |
| Célula p/ Máquina Sal EVO BASIC 20g | BVS: EVO BASIC 20g |
| Célula p/ Máquina Sal EVO BASIC 25g | BVS: EVO BASIC 25g |
| Célula p/ Máquina Sal EVO BASIC 35g | BVS: EVO BASIC 35g |



| Acessórios para Máquinas de Eletrólise | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 843703 | Célula para EVO BASIC 10 g/h | Un. | - | **360,00 €** | - | P | ● |
| 843704 | Célula para EVO BASIC 15 g/h | Un. | - | **465,00 €** | - | P | ● |
| 843705 | Célula para EVO BASIC 20 g/h | Un. | - | **490,00 €** | - | P | ● |
| 843706 | Célula para EVO BASIC 25 g/h | Un. | - | **565,00 €** | - | P | ● |
| 843707 | Célula para EVO BASIC 35 g/h | Un. | - | **699,00 €** | - | P | ● |

As células para as máquinas de eletrólise de sal são os componentes que permitem a formação, em vez da adição, de cloro desinfetante na água da piscina. Dada a sua importância, recomendamos sempre a utilização de células originais de modo a maximizar a longevidade e eficácia do seu equipamento.

## Células MN

| CÉLULAS MONOPOLARES | |
|---|---|
| DESCRIÇÃO | MODELO |
| Célula MN de 2 placas (≤ 40 $m^3$) | Ecopool: ES30<br>Pool Technologie: MiniSalt 30 / Black Edition MX07 |
| Célula MN de 3 placas (≤ 50 $m^3$) | Ecopool: Connect 10<br>Pool Technologie: Just Salt 8 |
| Célula MN de 4 placas (≤ 70 $m^3$) | Ecopool: ES60 / Connect 15<br>Pool Technologie: MiniSalt 50 /Just Salt 12 / PoolSquad 55 |
| Célula MN de 5 placas (≤ 100 $m^3$) | Ecopool: ES90<br>Pool Technologie: MiniSalt 70 / PoolSquad 95 |
| Célula MN de 6 placas (≤ 160 $m^3$) | Ecopool: ES130<br>Pool Technologie: PoolSquad 160 / 300 |



**Acessórios para Máquinas de Eletrólise**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 844498 | Célula MN de 2 placas | Un. | - | **375,00 €** | - | P | ● |
| 84497 | Célula MN de 3 placas | Un. | - | **480,00 €** | - | P | ● |
| 84499 | Célula MN de 4 placas | Un. | - | **485,00 €** | - | P | ● |
| 84327 | Célula MN de 5 placas | Un. | - | **560,00 €** | - | P | ● |
| 84328 | Célula MN de 6 placas | Un. | - | **695,00 €** | - | P | ● |

## Células MX

| CÉLULAS MISTAS | |
|---|---|
| DESCRIÇÃO | MODELO |
| Célula MX de 3 placas | Pool Technologie: MX10 |
| Célula MX de 5 placas | Pool Technologie: MX15, MX22 |
| Célula MX de 7 placas | Pool Technologie: MX28, MX30 |
| Célula MX de 9 placas | Pool Technologie: MX40 |



**Acessórios para Máquinas de Eletrólise**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 844497 | Célula MX de 3 placas | Un. | - | **420,00 €** | - | P | ● |
| 84020482 | Célula MX de 5 placas | Un. | - | **560,00 €** | - | P | ● |
| 84020483 | Célula MX de 7 placas | Un. | - | **740,00 €** | - | P | ● |
| 844494 | Célula MX de 9 placas | Un. | - | **895,00 €** | - | P | ● |

# Célula Pro Salt LTE

| CÉLULA PRO SALT LTE | |
|---|---|
| DESCRIÇÃO | MODELO |
| Pro Salt Cell 50 | Pro Salt LTE 50, Pro Salt LTE 100 |
| Pro Salt Cell 75 | Pro Salt LTE 75, Pro Salt LTE 150 |



| Acessórios para Máquinas de Eletrólise | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 828000 | Célula para Pro Salt LTE 50, 100 | Un. | - | **1 219,00 €** | - | P | ● |
| 828001 | Célula para Pro Salt LTE 75, 150 | Un. | - | **1 799,00 €** | - | P | ● |

# Kit de tomada e elétrodo terra p/ máquina de sal

Não perigosa para as pessoas, mas prejudicial para a piscina, as correntes dispersas agravam seriamente a corrosão dos equipamentos ao eletrolisar os compostos metálicos presentes na água. O funcionamento das sondas das máquinas de sal pode ser particularmente afetado resultando numa dosagem incorreta e potencialmente perigosa de produtos químicos.

Para verificar se uma sonda está sujeita a correntes dispersas, coloque a sonda num balde de água da piscina e verifique se a medida obtida varia daquela obtida diretamente na piscina. Uma sonda não afetada não deverá apresentar alterações nas medições.

A tomada terra tem por objetivo descarregar as correntes parasitas presentes nas instalações. Esta eletricidade estática resulta de um processo físico de circulação da água nas tubagens e perturba fortemente os equipamentos, nomeadamente, as sondas. Tomada disponível para diâmetros de 50 mm e 63 mm.



| Acessórios para Máquinas de Eletrólise | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 84020490 | Kit de tomada e elétrodo terra p/ máquina de sal | Un. | - | **35,00 €** | - | P | ● |

# Sal
# Para Piscinas



# Sal marinho Ecopool

O sal marinho Ecopool é uma opção de qualidade para aumentar o nível de salinidade da água da sua piscina. Puro, seco e obedecendo a normas estritas, aproximando-se das alimentares, assegura o bom funcionamento do seu equipamento de eletrólise e total segurança para os banhistas. Disponível em três graduações de espessura para total adequação a qualquer utilização.

| Nº DE SACOS DE SAL (25KG) NECESSÁRIO PARA 5g/L (5.000 PPM) * | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ** | DIMENSÕES DA PISCINA | | | | |
| | 10 m³ | 30 m³ | 60 m³ | 90 m³ | 120 m³ |
| 0 g/L | 2 sacos | 6 sacos | 12 sacos | 18 sacos | 24 sacos |
| 2,5 g/L | 1 saco | 3 sacos | 6 sacos | 9 sacos | 12 sacos |

**Nota: Adicione o sal de forma gradual e homogénea por toda a piscina.**
*Valor recomendado para o funcionamento ideal das máquinas de eletrólise.
**Caso o equipamento não apresente o valor em g/L, faça a medição com tiras analíticas.




| Sal para piscinas | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PAL. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 PAL. | DESCONTO | STOCK |
| 86081 | Sal marinho T1 purificado fino 25 kg | 25 kg | 40 un | **10,15 €** | **9,15 €** | B | ● |
| 86078 | Sal marinho T2 purificado médio 25 kg | 25 kg | 40 un | **10,15 €** | **9,15 €** | B | ● |
| 86077 | Sal marinho T3 purificado grosso 25 kg | 25 kg | 40 un | **10,15 €** | **9,15 €** | B | ● |

Acresce portes

# Sal refinado seco K+S

O sal industrial PDV de alta qualidade da K+S pode ser utilizado em todo o tipo de aplicações industriais, sendo particularmente indicado para utilização com equipamentos de eletrólise de sal em piscinas públicas ou privadas. Destaca-se pela sua pureza, qualidade controlada e total solubilidade.




| Sal para piscinas | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PAL. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 PAL. | DESCONTO | STOCK |
| 86082 | Sal refinado seco ESCO 25 kg | 25 kg | 40 un | **12,95 €** | **11,95 €** | B | ● |

Acresce portes

# Sal para descalcificador em pastilhas AXAL PRO

As pastilhas de sal Axal Pro são desenhadas para todo o tipo de aplicações relacionadas com o amaciamento/descalcificação da água em habitações privadas, hotéis e restaurantes, hospitais, etc. Estas pastilhas descalcificadoras de sal são compostas de sal de alta pureza produzido a vácuo, dissolvendo-se facilmente sem resíduos na água, prevenindo depósitos de cálcio e garantindo o funcionamento sem falhas do descalcificador.




| Sal para descalcificador | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PAL. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 PAL. | DESCONTO | STOCK |
| 86080 | Sal para descalcificador em pastilhas AXAL PRO 25 kg | 25 kg | 40 un | **14,95 €** | **13,95 €** | B | ● |

Acresce portes

# Bombas Doseadoras

## Mini & Just Regul

A Mini Regul controla a produção de cloro na máquina de sal. Graças à sua sonda Redox, analisa a água da piscina continuamente e compara o valor medido com o desejado. Assim, Mini Regul mantém a água desinfetada durante toda a temporada. Para total conforto e automatização, escolhaJust Regul com controlo do pH e ORP.

### Acessórios incluidos:

Um controlador, um conector de controlo, uma tomada em carga de 50 mm, um suporte de sonda, um kit de fixação: buchas e parafusos, uma sonda ORP, uma solução ORP, um manual de utilizador multilingue, duas soluções de calibração pH7 e pH10 (Just), um kit pH (Just) e uma sonda Blue pH (Just).





Mini Regul




Just Regul

**Esquema de Instalação:**

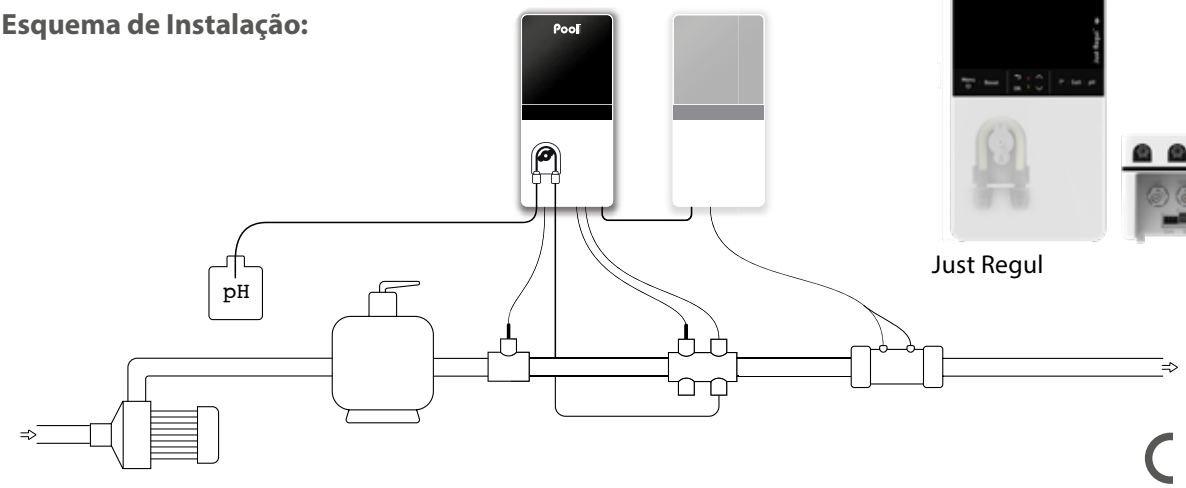


### DESTAQUES:

- Regula o nível de produção de cloro através de sonda Redox.
- Mantém a água da piscina desinfetada.
- Protege o equipamento; particularmente apto para piscinas cobertas ou interiores.
- Limita a quantidade e intensidade de problemas relacionados com cloro residual em excesso ou defeito.
- Otimiza o funcionamento da máquina de eletrólise assim aumentando a longevidade da célula.
- Apto para todo o tipo de máquinas de eletrólise.
- Aumenta a eficiência da máquina de eletrólise mantendo o pH da água num nível ótimo.
- Apto para funcionamento com agente corretivo de pH ácido ou básico.

Regulação do pH inteligente: proporcional ao volume da piscina e previsível segundo um processo patenteado.

Instalação e montagem fácil.

Mensagem de alarme: A origem da disfunção é indicada por mensagem escrita.

Regulação / Controlo: segundo o tipo de aparelho esta função traz uma regulação amperométrica ou Redox/ORP

## REGULAÇÃO DA ÁGUA / MINI & JUST REGUL

| ESPECIFICAÇÕES |  |  |
|---|---|---|
| Designação | **Mini Regul** (843101) | **Just Regul** (84309) |
| Bombas | 0 | 1 |
| Volume da piscina (m³), em climas mais quentes, reduzir o volume em 20% | - | 160 |
| Caudal da bomba (L/h) | - | 1,8 |
| Regulação proporcional do pH | - | Sim |
| Regulador de nível alvo | - | 6,8 a 7,6 |
| Agente corretor | - | Ácido ou base |
| Sonda pH | - | Sim |
| Regulação ORP | Sim | |
| Sonda ORP | Sim | |
| Instalação bomba peristáltica | - | Em linha após o filtro |
| Dimensão do controlador (mm) – C x L x A | 140 x 300 x 97 | |
| Peso (kg) | 2,9 | 3,6 |

## SONDAS

**As sondas permitem que o seu equipamento de eletrólise de sal receba a informação que necessita para ajustar os valores, nomeadamente a produção e o doseamento ORP** **(mais informação página 94)**

|  |  |  |
|---|---|---|
| **Sonda de pH Blue** (84091) | **Sonda de ORP Salt Gold** (840912) | **Extensão Cabo de Sonda** (8414500) |

### Tratamento da Água - Bombas doseadoras

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 843101 | Mini Regul | Un. | - | **499,00 €** | - | A | ● |
| 84309 | Just Regul | Un. | - | **1 290,00 €** | - | A | ● |
| 84091 | Sonda de pH Blue (cabo 3 m, garantia de 2 anos) | Un. | - | **125,00 €** | - | P | ● |
| 840912 | Sonda de ORP Salt Gold (cabo 3 m, garantia de 1 ano) | Un. | - | **180,00 €** | - | P | ● |
| 84145000 | Extensão cabo de sonda 3 m, ligação BNC/BNC | Un. | - | **33,00 €** | - | P | ● |

# Ecopool pH & ORP

A Ecopool apresenta uma solução integrada para o controlo do nível de pH e Redox da água da piscina. Equipado com sonda, bomba peristáltica e algoritmos inteligentes, este equipamento monitoriza continuamente os níveis e atua imediatamente aplicando correções conforme necessário. Apto para piscinas até 160 $m^3$.

## Acessórios Incluidos:

Um controlador, um kit de fixação (buchas e parafusos), uma sonda Amber ou Gold, soluções de calibração, um manual de utilizador multilíngue e um kit de instalação.



Ecopool pH

**Esquema de Instalação:**





Ecopool ORP

## DESTAQUES:

- Fácil de utilizar: Display digital do nível de pH & ORP, navegação simples.
- Regula todos os tipos de água: Modos de correção ácido e básico.
- Regulação do pH e Redox: ajustados ao vol. da piscina para maior eficiência e conforto.
- Sonda calibrada de fábrica fácil de ajustar.
- Segurança através de alarmes de sub ou sobre alimentação.
- Fácil de instalar em piscinas existentes ou em construção.

Equipamento **3 anos** Garantia

Regulação inteligente: proporcional ao volume da piscina e previsível segundo um processo patenteado.

Instalação e montagem fácil.


Mensagem por indicador de luz. Cor vermelha indica erro.

Regulação / Controlo: segundo o tipo de aparelho esta função traz uma regulação pH ou Redox/ORP

## ECOPOOL PH & ORP

| ESPECIFICAÇÕES |  |  |
|---|---|---|
| Designação | **Ecopool pH** (840961) | **Ecopool ORP** (840962) |
| Volume da piscina ($m^3$) | < 160 | |
| Caudal da bomba (L/h) | 1,8 | |
| Agente corretor | pH (Ácido ou Base) | Cloro Líquido |
| Ponto de confuguração | 6,8 a 7,6 | 600 - 900 mV |
| Suporte de acessórios e soluções de calibração | Sim (pH 7 e pH 10) | Sim (475 mV) |
| Sonda | Sim (Amber) | Sim (Gold) |
| Dimensão do controlador (mm) – C x L x A | 140 x 230 x 80 | |
| Peso (kg) | 2,9 | |
| Garantia da sonda | 1 ano | |

## SONDAS BOMBAS DOSEADORAS ECOPOOL

|  |  |
|---|---|
| **Sonda pH Amber (1 ano garantia)** | **Sonda Gold (1 ano garantia)** |

## ACESSÓRIOS

|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
| **Sonda de pH Black (3 anos garantia)** (84124) | **Sonda de pH Blue (2 anos garantia)** (84091) | **Sonda de pH Amber (1 ano garantia)** (840911) | **Extensão Cabo de Sonda** (84145000) |

## Tratamento da Água - Bombas doseadoras

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840961 | Ecopool pH | Un. | - | **455,00 €** | - | A | ● |
| 840962 | Ecopool ORP | Un. | - | **460,00 €** | - | A | ● |
| 84124 | Sonda de pH Black (cabo 3 m, garantia de 3 anos) | Un. | - | **220,00 €** | - | P | ● |
| 84091 | Sonda de pH Blue (cabo 3 m, garantia de 2 anos) | Un. | - | **125,00 €** | - | P | ● |
| 840911 | Sonda de pH Amber (cabo 3 m, garantia de 1 anos) | Un. | - | **80,00 €** | - | P | ● |
| 840912 | Sonda de ORP Salt Gold (cabo 3 m, garantia de 1 ano) | Un. | - | **180,00 €** | - | P | ● |
| 84145000 | Extensão cabo de sonda 3 m, ligação BNC/BNC | Un. | - | **33,00 €** | - | P | ● |

# PoolOne pH & ORP

A bomba peristáltica PoolOne é um regulador automático do nível de pH ou ORP da sua piscina que permite o ajuste com recurso a um produto desinfetante, incluindo a calibração da sonda e posterior análise do grau de integridade. Tem fácil instalação e adaptação a todo o tipo de piscinas, enterradas ou sobre o solo.

## Acessórios incluidos:

Controlador, kit de fixação (buchas e parafusos), sonda, soluções de calibração, manual multilíngue e kit de instalação.



## DESTAQUES:

- Leituras melhorada devido ao seu isolamento elétrico galvanizado.
- Rolete triplo em PVDF.

| BOMBAS DOSEADORAS POOLONE PH & ORP | | |
|---|---|---|
| **ESPECIFICAÇÕES** | **PoolOne pH** | **PoolOne ORP** |
| Tipo de bomba | Peristáltica | |
| Volume da piscina ($m^3$) | < 130 | |
| Caudal da bomba (L/h) | 1,5 | |
| Ponto de configuração | Ajustável | |
| Calibração | Semi-automática | |
| Fixação | Suporte de mural | |
| Escala de medida ORP | - | 400 - 999 mV |
| Escala de medida pH | 3,8 - 8,2 | - |
| Consumo elétrico (W) | 9 | |
| Índice de proteção | IP65 | |

Garantia de 2 anos para equipamento / Garantia de 6 meses para a sonda

## SONDAS

**As sondas permitem que o seu equipamento de eletrólise de sal receba a informação que necessita para ajustar os valores, nomeadamente a produção e o doseamento ORP** **(mais informação página 94)**

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| **Sonda de pH SEKO (6 meses garantia)** (12033) | **Sonda de ORP SEKO (6 meses garantia)** (12035) | **Extensão Cabo de Sonda** (84145000) |

**Tratamento da Água - Bombas doseadoras**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 847341 | PoolOne pH - 1,5 l/h | Un. | - | **299,00 €** | - | A | ● |
| 847342 | PoolOne ORP - 1,5 l/h | Un. | - | **330,00 €** | - | A | ● |
| 12033 | Sonda de pH (cabo 5 m, garantia de 6 meses) | Un. | - | **81,00 €** | - | P | ● |
| 12035 | Sonda de ORP (cabo 5 m, garantia de 6 meses) | Un. | - | **95,00 €** | - | P | ● |
| 84145000 | Extensão cabo de sonda 3 m, ligação BNC/BNC | Un. | - | **33,00 €** | - | P | ● |

# PoolDose WiFi pH & ORP

A PoolDose foi desenvolvida para piscinas cobertas até 130 m³ ou externas até 110 m³. De utilização intuitiva, a PoolDose permite o controlo e dosagem de um parâmetro (pH ou ORP). O kit de instalação Incluido permite uma aplicação rápida e segura de modo a poder tirar partido do equipamento o mais rapidamente possível.

## DESTAQUES:

- Display LED de 16 caracteres intuitivo.
- Rolete triplo em PVDF.
- Proteção à prova de água e poeira IP65.
- Kit de instalação completo incluido.




| BOMBAS DOSEADORAS POOLDOSE WIFI PH & ORP | | |
|---|---|---|
| **ESPECIFICAÇÕES** | **PoolDose WiFi pH** | **PoolDose WiFi ORP** |
| Tipo de bomba | Peristáltica | |
| Volume da piscina (m³) | < 130 | |
| Caudal da bomba (L/h) | 1,5 L/h a 1,5 bar | |
| Alimentação | 220 ÷ 240 V 50/60 Hz | |
| Escala de medida pH | 3 - 10 pH | 200 - 999 mV |
| Material da tubagem | Santoprene (elastômero termoplástico) | |
| Índice de proteção | IP65 | |

Garantia de 2 anos para equipamento / Garantia de 6 meses para a sonda

## SONDAS

As sondas permitem que o seu equipamento de eletrólise de sal receba a informação que necessita para ajustar os valores, nomeadamente a produção e o doseamento ORP (mais informação página 94)



**Sonda de pH SEKO**
**(6 meses garantia)**
(12033)



**Sonda de ORP SEKO**
**(6 meses garantia)**
(12035)



**Extensão Cabo de Sonda**
(84145000)



**Sonda de nível**
(84710)

**Tratamento da Água - Bombas doseadoras**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8323000 | PoolDose WiFi pH | Un. | - | **565,00 €** | - | A | ● |
| 8323001 | PoolDose WiFi ORP | Un. | - | **598,00 €** | - | A | ● |
| 12033 | Sonda de pH SEKO (cabo 5 m, garantia de 6 meses) | Un. | - | **81,00 €** | - | P | ● |
| 12035 | Sonda de ORP (cabo 5 m, garantia de 6 meses) | Un. | - | **95,00 €** | - | P | ● |
| 84145000 | Extensão cabo de sonda 3 m, ligação BNC/BNC | Un. | - | **33,00 €** | - | P | ● |
| 84710 | Sonda de nível | Un. | - | **38,00 €** | - | A | ● |

# PoolDose Double WiFi pH / ORP

PoolDose Doble é o equipamento indicado para o controlo completo dos valores de pH e ORP de piscinas tanto residenciais como profissionais. Destacando-se pelas suas duas bombas peristálticas e controlador integrado, o PoolDose Double permite a dosagem automática para piscinas cobertas até 130 m³ ou externas até 110 m³.

## DESTAQUES:

- Relê de alarme remoto.
- Rolete triplo em PVDF.
- Display LED de 16 caracteres intuitivo.
- Proteção à prova de água e poeira IP65.
- Kit de instalação completo incluido.
- Sonda de temperatura para compensação das leituras.




| BOMBA DOSEADORA POOLDOSE DOUBLE WIFI PH / ORP | |
|---|---|
| **ESPECIFICAÇÕES** | **PoolDose Double WiFi pH/ORP** |
| Tipo de bomba | Peristáltica |
| Volume da piscina (m³) | < 130 |
| Caudal da bomba (L/h) | 1,5 L/h a 1,5 bar |
| Alimentação | 220 ÷ 240 V 50/60 Hz |
| Escala de medida | 0 - 14<br>0 - 1.000 mV |
| Material da tubagem | Santoprene (elastômero termoplástico) |
| Índice de proteção | IP65 |

Garantia de 3 anos para equipamento / Garantia de 6 meses para a sonda

## SONDAS

**As sondas permitem que o seu equipamento de eletrólise de sal receba a informação que necessita para ajustar os valores, nomeadamente a produção e o doseamento ORP** **(mais informação página 94)**



**Sonda de pH SEKO**
**(6 meses garantia)**
(12033)



**Sonda de ORP SEKO**
**(6 meses garantia)**
(12035)



**Extensão Cabo de Sonda**
(84020405)



**Sonda de nível**
(84710)

**Tratamento da Água - Bombas doseadoras**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8323002 | PoolDose Double WiFi pH/ORP | Un. | - | **1 280,00 €** | - | A | ● |
| 12033 | Sonda de pH SEKO (cabo 5 m, garantia de 6 meses) | Un. | - | **81,00 €** | - | P | ● |
| 12035 | Sonda de ORP (cabo 5 m, garantia de 6 meses) | Un. | - | **95,00 €** | - | P | ● |
| 84020405 | Extensão cabo de sonda 10 m, ligação BNC/BNC | Un. | - | **33,00 €** | - | P | ● |
| 84710 | Sonda de nível | Un. | - | **38,00 €** | - | A | ● |

# KemiDose Double WiFi pH/ORP

A KemiDose Double combina duas bombas eletromagnéticas com a capacidade de medição de vários parâmetros e dosagem proporcional de modo a manter a água perfeitamente saudável. A gama KemiDose, que representa um refresh significativo da gama Kontrol Invikta, incorpora nova tecnologia assim como uma estrutura reforçada e reformulada para maior longevidade.

## DESTAQUES:

- Menu multilingue.
- Proteção à prova de água e poeira IP65.
- Dosagem proporcional às necessidades.
- Kit de instalação completo incluido.




| KEMIDOSE DOUBLE WIFI PH/ORP | |
|---|---|
| **ESPECIFICAÇÕES** | **KemiDose Double WiFi pH/ORP** |
| Tipo de bomba | Eletromagnética |
| Volume da piscina ($m^3$) | < 300 |
| Caudal da bomba (L/h) | 5 L/h a 5 bar |
| Alimentação | 220 ÷ 240 V 50/60 Hz |
| Escala de medida | 0 - 14<br>0 - 1.000 mV |
| Material da tubagem | Santoprene (elastômero termoplástico) |
| Índice de proteção | IP65 |

Garantia de 3 anos para equipamento / Garantia de 6 meses para a sonda

## SONDAS

**As sondas permitem que o seu equipamento de eletrólise de sal receba a informação que necessita para ajustar os valores, nomeadamente a produção e o doseamento ORP** **(mais informação página 94)**



**Sonda de pH SEKO**
**(6 meses garantia)**
(12033)



**Sonda de ORP SEKO**
**(6 meses garantia)**
(12035)



**Extensão Cabo de Sonda**
(84020405)



**Sonda de nível**
(84710)

**Tratamento da Água - Bombas doseadoras**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8323003 | KemiDose Double WiFi pH/ORP 5 L/h | Un. | - | **1 950,00 €** | - | A | ● |
| 12033 | Sonda de pH SEKO (cabo 5 m, garantia de 6 meses) | Un. | - | **81,00 €** | - | P | ● |
| 12035 | Sonda de ORP (cabo 5 m, garantia de 6 meses) | Un. | - | **95,00 €** | - | P | ● |
| 84020405 | Extensão cabo de sonda 10 m, ligação BNC/BNC | Un. | - | **33,00 €** | - | P | ● |
| 84710 | Sonda de nível | Un. | - | **38,00 €** | - | A | ● |


# Tekna EVO TPR 603 a 803

A EVO…lução das bombas de doseamento solenóides. Equipadas com um menu de programação, compatíveis com praticamente todos os químicos utilizados para o tratamento de água e um diafragma de longa duração testado para uma longevidade superior a cinco anos de trabalho.

## DESTAQUES:

- Compatibilidade química devido à cabeça da bomba ser construída em PVDF e cerâmica.
- Manutenção reduzida devido às técnicas de design e manufaturação avançadas que permitem a obtenção de um diafragma testado para durar mais de cinco anos.
- Consumo elétrico reduzido, a bomba solenoide apenas consume a energia estritamente necessária para ativar a bomba, dependendo das condições de trabalho.
- Menu de programação multilingue com cinco linguagens disponíveis.
- Interface digital com dosagem constante ou proporcional dependendo da medida do pH ou ORP.

## Esquema de Instalação:

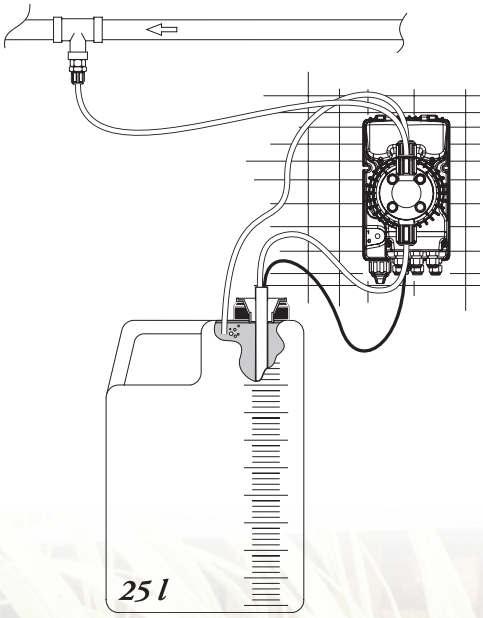






## BOMBAS DOSEADORAS TEKNA EVO TPR 603 A 803

| ESPECIFICAÇÕES | TEKNA EVO TPR 603 (se tiver SONDA pH) (12031) | TEKNA EVO TPR 603 (se tiver SONDA ORP) (12031) | TEKNA EVO TPR 803 (se tiver SONDA pH) (120310) | TEKNA EVO TPR 803 (se tiver SONDA ORP) (120310) |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de bomba | Eletromagnética | | | |
| Caudal da bomba (L/h) | 4 a 8 L/h entre 12 a 2 bar | | 20 a 54 L/h entre 12 a 2 bar | |
| Materiais da cabeça da bomba | PVDF, cerâmica e PTFE | | | |
| Consumo elétrico | 12,2 W | | 22,2 W | |
| Escala de medida pH | 0 a 14 pH | 0 a 1.000 mV | 0 a 14 pH | 0 a 1.000 mV |
| Índice de proteção | IP65 | | | |
| Conexões IN/OUT | 4 / 6 mm | | 8 / 12 mm | |
| Dimensões | 145 x 119 x 257 mm | | | |

Garantia de 2 anos para equipamento / Garantia de 6 meses para a sonda

## SONDAS

**As sondas permitem que o seu equipamento de eletrólise de sal receba a informação que necessita para ajustar os valores, nomeadamente a produção e o doseamento ORP** **(mais informação página 94)**



**Sonda de pH SEKO**
(12033)



**Sonda de ORP SEKO**
(12035)



**Extensão Cabo de Sonda**
(84145000)



**Tratamento da Água - Bombas doseadoras**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12031 | Tekna EVO TPR 603 (4 a 8 L/h) | Un. | - | **775,00 €** | - | A | ● |
| 120310 | Tekna EVO TPR 803 (20 a 54 L/h) | Un. | - | **990,00 €** | - | A | ● |
| 12033 | Sonda de pH SEKO (cabo 5 m, garantia de 6 meses) | Un. | - | **81,00 €** | - | P | ● |
| 12035 | Sonda de ORP (cabo 5 m, garantia de 6 meses) | Un. | - | **95,00 €** | - | P | ● |
| 84145000 | Extensão cabo de sonda 3 m, ligação BNC/BNC | Un. | - | **33,00 €** | - | P | ● |

# Instrumento de controlo de Multiparâmetros

## Painel Kontrol 102

O painel Kontrol 102 é um instrumento de controlo multiparâmetros que permite a verificação e controlo de diversos valores de referência ao mesmo tempo, concebidos para aplicações avançadas de tratamento de água de elevada qualidade. Os equipamentos estão equipados com saídas analógicas e digitais que podem ser configuradas através de software, permitindo total autonomia de programação para o utilizador.

Nota: As bombas são vendidas a parte.




| TABELA DE SELEÇÃO DE BOMBAS DOSEADORAS (OPCIONAL) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BOMBAS DOSEADORAS (GAMA) | PE 1,5 (832315001) | KCS (84020128) | Tekna AKL 603 (12031) | Tekna AKL 800 (84721) |
| Piscina Coberta | 5 a 150 m³ | 5 a 250 m³ | 150 a 600 m³ | 300 a 1.500 m³ |
| Piscina ao ar livre | 5 a 100 m³ | 5 a 200 m³ | 100 a 500 m³ | 200 a 1.200 m³ |

| KIT DE INSTALAÇÃO (INCLUIDO) | |
|---|---|
| Kontrol 102 pH-ORP (84709) | Kontrol 102 pH-CL (84705) |
| Sonda de pH | |
| Sonda de ORP | Sonda de cloro amperométrica |
| Porta sondas PSS-Plexi | |
| Solução de calibração de pH | |
| Solução de calibração ORP | - |
| Filtro de 5" com cartucho de 80µm | |

| PAINEL KONTROL 102 | | |
|---|---|---|
| **ESPECIFICAÇÕES** | **K102 pH-ORP** (84709) | **K102 pH-Cl** (84708) |
| Alcance de medida | 0 a 14 pH<br>+/- 2.000 mV | 0 a 14 pH<br>0 a 5 ppm |
| Precisão de leitura | +/- 0,01 pH<br>+/- 1 mV | +/- 0,01 pH<br>+/- 0,01 ppm |
| Fonte de alimentação | 100 - 240 V, 50/60 Hz | |
| Consumo elétrico | 15 W | |
| Temperatura de funcionamento | 0 a 40°C, humidade relativa 0 a 95% (sem condensação) | |
| Saídas: | - 2 saídas configuráveis de 4-20 mA (250V, 5A).<br>- 2 saídas SSR (impulso).<br>- 4 relés de contacto configuráveis: 2 pontos de ajuste, alarme remoto.<br>Definição da função de rotina On/Off, temporizador e proporcional (PWM) | |
| Dimensões |  | |

## Kontrol K102 pH-CL amperométrico:

Neste equipamento, a concentração de cloro é determinada através da medição da corrente elétrica gerada pela reação do cloro na superfície do eletrodo. É amplamente utilizado devido à sua precisão e rápida resposta.

## DESTAQUES:

- Ecrã de dados gráfico: Ecrã monocromático retroiluminado de 128 x 128 pixéis, com ícones gráficos para mostrar o estado das saídas digitais, ciclo de lavagem, alarmes com luz de fundo vermelha.
- Teclado: 5 teclas de controlo para a calibração e configuração.
- Caixa de proteção e fonte de alimentação.
- Valores intermitentes simultâneos para a medição: (numérico + parágrafo) e leituras de temperatura.
- WiFi direto integrado: como ponto de acesso (ligação ao instrumento para configurar e descarregar gráficos).
- Regulação PID: O controlador da série K102 fornece uma regulação PID principalmente utilizado numa vasta gama de aplicações para controlo de processos industriais.
- Disposição do painel: Controlador K102MP e porta sondas PSS-Plexi com filtro de 80µm pré-montado.

| Instrumento de controlo de Multiparâmetros | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 84709 | Kontrol painel K102 pH-ORP | Un. | - | **1 990,00 €** | - | A | ● |
| 84708 | Kontrol painel K102 pH-Cl amperométrico | Un. | - | **3 499,00 €** | - | A | ● |
| 12033 | Sonda de pH SEKO (cabo 5 m, garantia de 6 meses) | Un. | - | **81,00 €** | - | P | ● |
| 12035 | Sonda de ORP (cabo 5 m, garantia de 6 meses) | Un. | - | **95,00 €** | - | P | ● |
| 12025 | Sonda de cloro amperométrica | Un. | - | **865,00 €** | | P | ● |
| 84020405 | Extensão cabo de sonda 10 m, ligação BNC/BNC | Un. | - | **39,00 €** | - | P | ● |

# PE – 1,5 L/h


A bomba doseadora PE é um equipamento simples para injeção de pH, floculante, cloro, entre outros, a um ritmo fixo e constante. Equipamento de elevada compatibilidade química.

Inclui: Injetor de produto. Filtro de sucção e descarga. 4 m de tubo de injeção/ sucção. Suporte e parafusos de fixação.

## DESTAQUES:

- Bomba peristáltica simples e de fácil instalação.
- Ideal para piscinas residenciais.
- Possibilidade de instalação na parede.
- Material: Caixa de polipropileno resistente a choques e produtos químicos, com proteção IP65.

## Dimensões do equipamento:

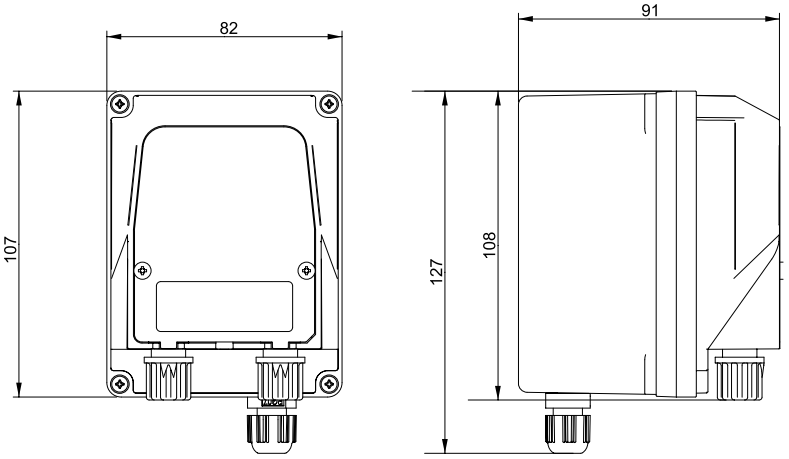




| BOMBAS DOSEADORAS | |
|---|---|
| ESPECIFICAÇÕES | PE |
| Tipo de bomba | Peristáltica |
| Caudal da bomba (L/h) | 1,5 L/h |
| Materiais do involucro | Polipropileno reforçado com fibra de vidro |
| Materiais da cabeça da bomba | PVDF-T |
| Materiais de tubagem | Santoprene |
| Classe de isolamento | 2 |
| Índice de proteção | IP65 |
| Alimentação | 230 Vac 50-60 Hz |
| Consumo (W) | 3 |

**Tratamento da Água - Bombas doseadoras**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832315001 | Bomba doseadora PE - 1,5 L/h | Un. | - | **199,00 €** | - | A | ● |

# INVIKTA KCS 633 – 5 L/h

A gama Invikta KCS é uma bomba doseadora eletromagnética simples e fiável, controlada de forma analógica e funciona com dosagem constante. Ideal para todo o tipo de aplicações, particularmente: dosagem de produtos químicos (cloro e pH) para a piscina, torres de refrigeração e osmose inversa.


Inclui: Injetor de produto, Filtro de sucção e descarga, 4 m de tubo de injeção/sucção, suporte e parafusos de fixação.

## DESTAQUES:

- Bomba eletromagnética simples e de fácil instalação.
- Caudal constante.
- Ajuste manual da frequência de operação (0-100%).
- Regulação manual.
- Possibilidade de instalação na parede.
- Inclui válvula de purga manual.



## Dimensões do equipamento:

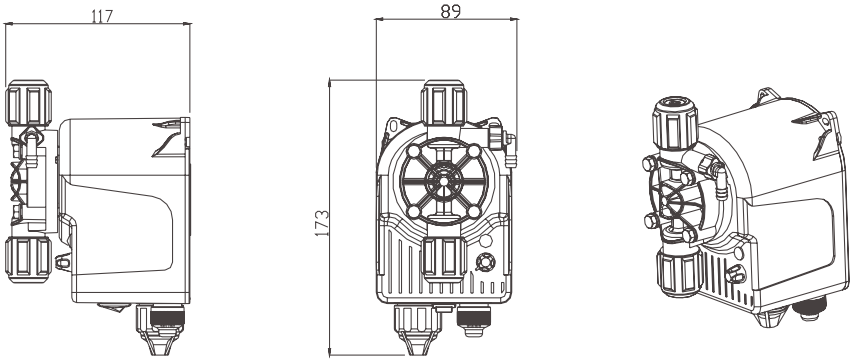


| BOMBAS DOSEADORAS | |
|---|---|
| **ESPECIFICAÇÕES** | **PE** |
| Tipo de bomba | Eletromagnética |
| Caudal da bomba (L/h) | 0,2 a 5 l/h |
| Pressão de funcionamento (bar) | 5 bar |
| Frequência máxima (impulso / min) | 20 a 160 |
| Materiais do involucro | Polipropileno reforçado com fibra de vidro |
| Materiais da cabeça da bomba | PVDF-T |
| Materiais de tubagem | PVC e Polietileno |
| Índice de proteção | IP65 |
| Alimentação | 230 Vac 50-60 Hz |

**Tratamento da Água - Bombas doseadoras**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84020128 | Bomba doseadora Invikta KCS 633 - 5 L/h | Un. | - | **275,00 €** | - | A | ● |


# Tekna EVO AKL 603

A série de bombas doseadoras Tekna EVO AKL representa um conjunto de equipamentos analógicos com caudal constante manualmente ajustáveis através de um manipulo instalado no painel frontal. O caudal pode ser ajustado manualmente entre duas frequências, 0 a 20% ou 0 a 100% da capacidade máxima. Dosagem constante. LED indicador da bomba em funcionamento. Entrada para sensor de nível de líquido no depósito.

## DESTAQUES:

- Válvula de purga manual.
- Membrana PTFE, cabeça de injeção em PVDF.
- Corpo em polipropileno reforçado com fibra de vídro.
- Kit de instalação standard completo incluido.
- Adequado a aplicações de alta pureza.
- Maior durabilidade ao longo dos anos.
- Elevada resistência a uma maior gama de produtos químicos.

## Dimensões do equipamento:

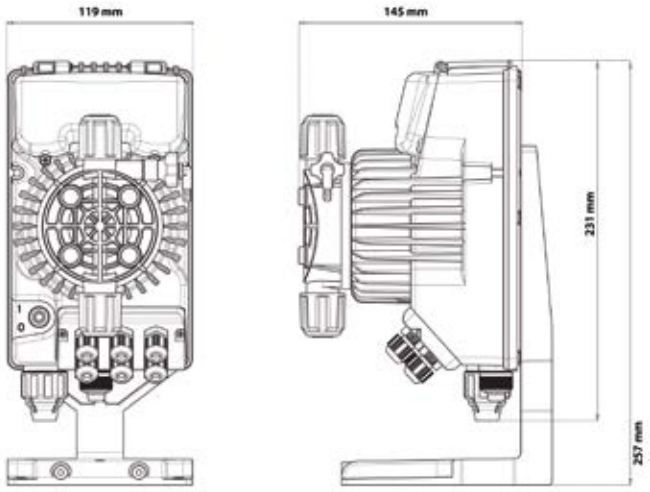




| BOMBAS DOSEADORAS | |
|---|---|
| ESPECIFICAÇÕES | AKL 603 |
| Tipo de bomba | Eletromagnética |
| Caudal da bomba (L/h) | 4 a 8 l/h |
| Pressão de funcionamento (bar) | 2 a 12 bar |
| Frequência máxima (impulso / min) | 160 |
| Materiais do involucro | Polipropileno reforçado com fibra de vidro |
| Materiais da cabeça da bomba | Polipropileno |
| Materiais de tubagem | PE / PVC |
| Ligações | 4 x 6 mm |
| Índice de proteção | IP65 |
| Alimentação | 230 Vac 50-60 Hz |
| Consumo (W) | 12,2 W |

**Tratamento da Água - Bombas doseadoras**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84020421 | Bomba doseadora - Tekna EVO AKL 603 - 4 a 8 L/h | Un. | - | **430,00 €** | - | A | ● |

NOVIDADE

# Tekna EVO AKL 800

seko


A série de bombas doseadoras Tekna EVO AKL representa um conjunto de equipamentos analógicos com caudal constante manualmente ajustáveis através de um manipulo instalado no painel frontal. O caudal pode ser ajustado manualmente entre duas frequências, 0 a 20% ou 0 a 100% da capacidade máxima. Dosagem constante. LED indicador da bomba em funcionamento. Entrada para sensor de nível de líquido no depósito.

## DESTAQUES:

- Válvula de purga manual.
- Membrana PTFE, cabeça de injeção em PVDF.
- Corpo em polipropileno reforçado com fibra de vídro.
- Kit de instalação standard completo incluido.
- Adequado a aplicações de alta pureza.
- Maior durabilidade ao longo dos anos.
- Elevada resistência a uma maior gama de produtos químicos.



## Dimensões do equipamento:

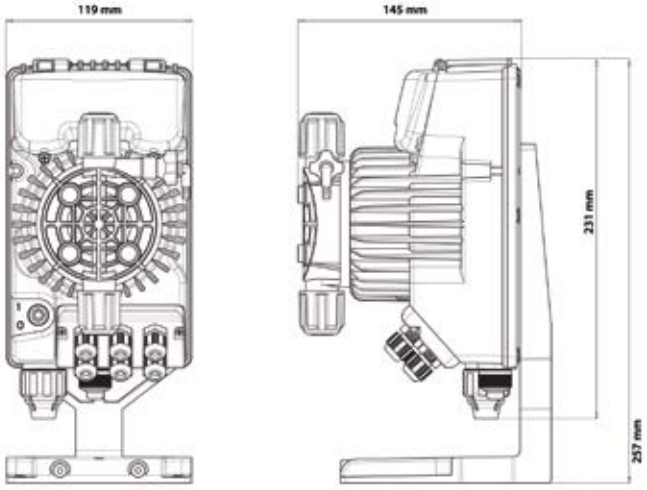


| BOMBAS DOSEADORAS | |
|---|---|
| ESPECIFICAÇÕES | AKL 800 |
| Tipo de bomba | Eletromagnética |
| Caudal da bomba (L/h) | 7 a 18 l/h |
| Pressão de funcionamento (bar) | 1 a 16 bar |
| Frequência máxima (impulso / min) | 300 |
| Materiais do involucro | Polipropileno reforçado com fibra de vidro |
| Materiais da cabeça da bomba | Polipropileno |
| Materiais de tubagem | PE / PVC |
| Ligações | 4 x 6 mm |
| Índice de proteção | IP65 |
| Alimentação | 230 Vac 50-60 Hz |
| Consumo (W) | 23,9 W |

| Tratamento da Água - Bombas doseadoras | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 84721 | Bomba doseadora - Tekna EVO AKL 800 - 7 a 18 L/h | Un. | - | **519,00 €** | - | A | ● |

## ACESSÓRIOS PARA BOMBAS DOSEADORAS: POOL TECHNOLOGIE

**SONDAS DE PH**
**1- Sonda de pH Black (84124)**
(garantia de 3 anos)
**2- Sonda de pH Blue (84091)**
(garantia 2 anos)
**3- Sonda de pH Amber (840911)**
(garantia 1 ano)

1


2


3


**SONDAS DE ORP**
Sonda de ORP Salt (840912)



**EXTENSÕES DE CABO DE SONDA**
**(84145000)**



### Tratamento da Água - Desinfeção e Dosagem

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84124 | Sonda de pH Black (cabo 3 m, garantia de 3 anos) | Un. | - | **220,00 €** | - | P | ● |
| 84091 | Sonda de pH Blue (cabo 3 m, garantia de 2 anos) | Un. | - | **125,00 €** | - | P | ● |
| 840911 | Sonda de pH Amber (cabo 3 m, garantia de 1 ano) | Un. | - | **80,00 €** | - | P | ● |
| 840912 | Sonda de ORP Salt Gold (cabo 3 m, garantia de 1 ano) | Un. | - | **180,00 €** | - | P | ● |
| 84145000 | Extensão cabo de sonda 3 m, ligação BNC/BNC | Un. | - | **33,00 €** | - | P | ● |

## ACESSÓRIOS PARA BOMBAS DOSEADORAS: SEKO

**SONDAS DE PH**
**Sonda de pH SEKO**
**(6 meses garantia)**
(12033)



**SONDAS DE ORP**
**(6 meses garantia)**
(12033)



**EXTENSÕES DE CABO DE SONDA**
(84020405)



### Tratamento da Água - Bombas doseadoras

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12033 | Sonda de pH SEKO (cabo 5 m, garantia de 6 meses) | Un. | - | **81,00 €** | - | P | ● |
| 12035 | Sonda de ORP SEKO (cabo 5 m, garantia de 6 meses) | Un. | - | **95,00 €** | - | P | ● |
| 84020405 | Extensão cabo de sonda 10 m, ligação BNC/BNC | Un. | - | **39,00 €** | - | P | ● |

# Acessórios para Bombas Doseadoras



## Soluções de calibração de sondas

Para melhores e mais duradoras prestações é necessário realizar a manutenção do regulador de pH. É recomendado em cada temporada realizar a troca da tubagem da bomba peristáltica e a realização de uma verificação das válvulas. Como parte desta manutenção periódica é importante realizar a calibração do seu equipamento.





Solução de calibração pH 7




Solução de calibração pH 10



Kit Calibração SEKO

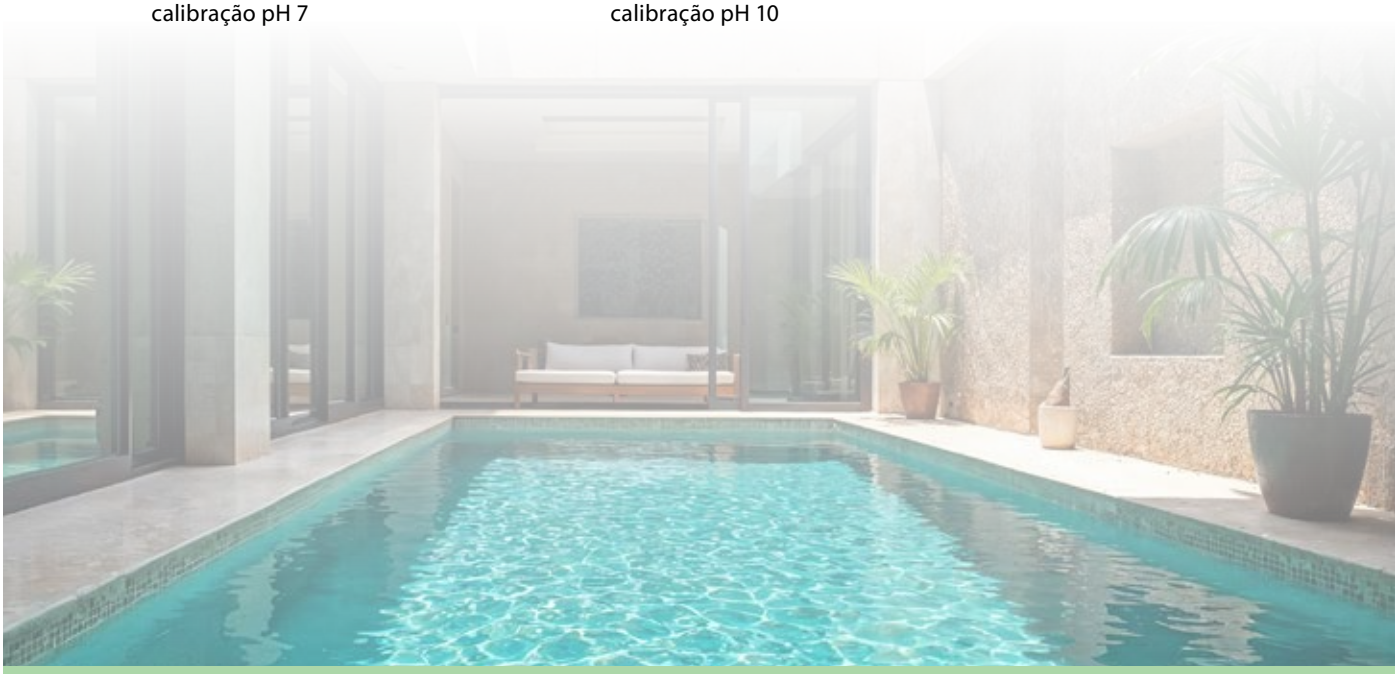

**Acessórios para Bombas doseadoras**


| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84057 | Solução de calibração pH 7 | Un. | - | **2,95 €** | - | P | ● |
| 84056 | Solução de calibração pH 10 | Un. | - | **2,95 €** | - | P | ● |
| 84020501 | Solução de calibração ORP 470 mV | Un. | - | **3,50 €** | - | P | ● |
| 12030 | Kit Calibração pH 4/7 + ORP 465 mV | Un. | - | **29,50 €** | - | P | ● |
| 12034 | Kit Calibração pH 4/7 | Un. | - | **22,90 €** | - | P | ● |

# Sonda de nível

A sonda de nível é um acessório indicado para evitar que a bomba doseadora trabalhe em seco.

## Esquema de Instalação:

1 - Contador de água com emissor de impulsos
2 - Injetor
3 - Alimentação elétrica
4 - Bomba doseadora
5 - Tanque doseador
6 - Filtro de aspiração e sonda de nível

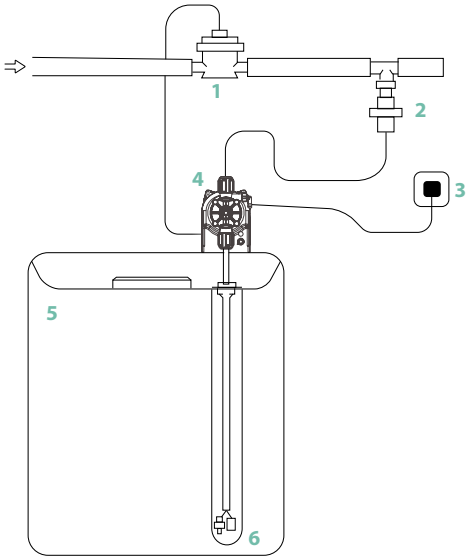




| Acessórios para Bombas doseadoras | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 84710 | Sonda de nível | Un. | - | **38,00 €** | - | A | ● |

# Depósitos DSD

Os depósitos DSD estão desenhados para serem instalados em sistemas de dosagem com agitadores, bombas a motor e bombas eletromagnéticas. São fabricados em polietileno e compatíveis com a maioria dos produtos químicos utilizados na indústria.

| ACESSÓRIOS PARA BOMBAS DOSEADORAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÕES | DSD 50 L | DSD 100 L | DSD 200 L | DSD 300 L |
| Capacidade (L) | 50 | 100 | 200 | 300 |
| Altura (cm) | 69 | 73 | 101 | 117 |
| Diâmetro (cm) | 36 | 48 | 57 | 61 |



| Acessórios para Bombas doseadoras | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 810832 | Depósito DSD 50L | Un. | - | **82,00 €** | - | A | ● |
| 810849 | Depósito DSD 100L | Un. | - | **170,00 €** | - | A | ● |
| 810855 | Depósito DSD 200L | Un. | - | **215,00 €** | - | A | ● |
| 810856 | Depósito DSD 300L | Un. | - | **259,00 €** | - | A | ● |

# Doseador Automático Cloro/Bromo

## Doseadores Rainbow 300C

O doseador automático da Pentair, Rainbow M300, permite-lhe não só poupar tempo, mas também reduzir o contato direto com químicos. Apto para utilização com pastilhas grandes ou pequenas de tricloro ou bromo, torna a tarefa de desinfetar a sua piscina ou spa existente ou novo, simples e automática. É facilmente instalado no lado de pressão da bomba, antes do filtro.


**DESTAQUES:**

- Poupança de tempo: graças à redução de manuseamento manual de produtos químicos.
- Pastilhas: Compatível com tricloro ou bromo de dissolução lenta, para piscinas ou SPAs.
- Acesso no topo: Facilita a adição de produtos químicos.
- Sistema completamente fechado.




| DOSEADORES AUTOMÁTICOS CLORO/BROMO | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÕES | Rainbow 300C | |
| Número de pastilhas (cloro ou bromo) | 8 pastilhas de 250 g ou 98 pastilhas de 20 g | |
| Erosão máxima em 24 horas | 550 g | |
| Trata spa/piscina em 24 horas (m3) | até 90 m3 para 5 ppm | até 180 m3 para 2,5 ppm |

**instalação off-line com bomba de calor**

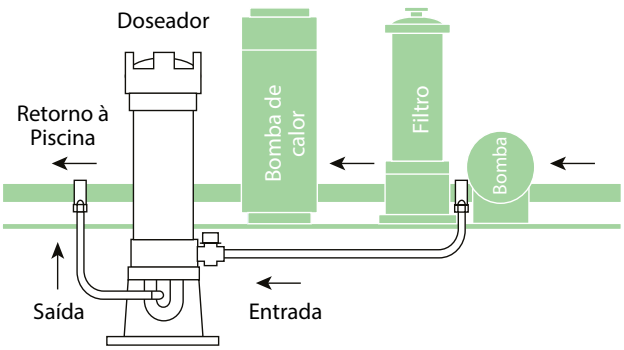


**instalação off-line standard**

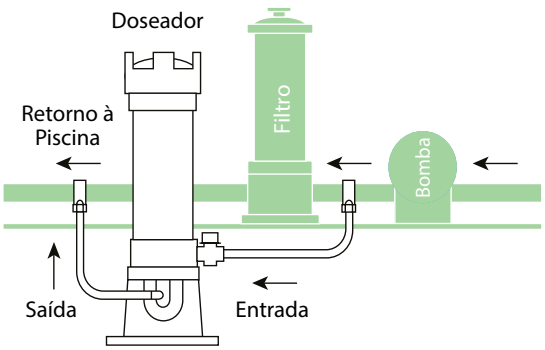


| Doseador automático Cloro / Bromo | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 85125C | Doseador Rainbow 300C | Un. | - | **255,00 €** | - | A | ● |

# Tratamento Ultravioleta Um conceito de tratamento de água sem cloro!

## Menos uso de químicos

O tratamento UV complementa a ação de produtos químicos, como o cloro, bromo ou oxigénio ativo, reduzindo a quantidade necessária para desinfetar a água. Assim sendo, resulta em menos resíduos químicos na água, o que é mais saudável para os utilizadores.

## Água mais saudável e segura

A luz UV elimina microrganismos como bactérias, vírus, algas e protozoários, garantindo uma água mais limpa e livre de agentes nocivos.

## Melhor qualidade da água

Reduz odores desagradáveis de cloro e evita a formação de subprodutos nocivos, como cloraminas, que podem causar irritação na pele, nos olhos e nas vias respiratórias, aumentando a comodidade de um banho incomparável.

## Água mais confortável

Sem excesso de cloro ou produtos químicos, a água fica mais suave, reduzindo irritações na pele e nos olhos, tornando o banho mais agradável.

## Menor manutenção


O UV reduz a acumulação de resíduos orgânicos, diminuindo a necessidade de limpeza frequente e de ajustes no equilíbrio químico da água. Manutenção reduzida: a lâmpada apenas necessita de ser mudada a cada 13.000 horas (segundo o número de acendimentos).

## Eficaz contra microrganismos

Em piscinas tradicionais, o cloro excessivo libera vapores tóxicos, afetando a qualidade do ar. Na cloração salina, a produção de cloro é regulada automaticamente, minimizando esses problemas.

## Sistema sustentável e econômico


Instalação simples e rápida e apesar do investimento inicial, o sistema UV é económico a longo prazo, devido à menor necessidade de produtos químicos e manutenção. Compatível com qualquer tipo de revestimento, materiais e filtros.

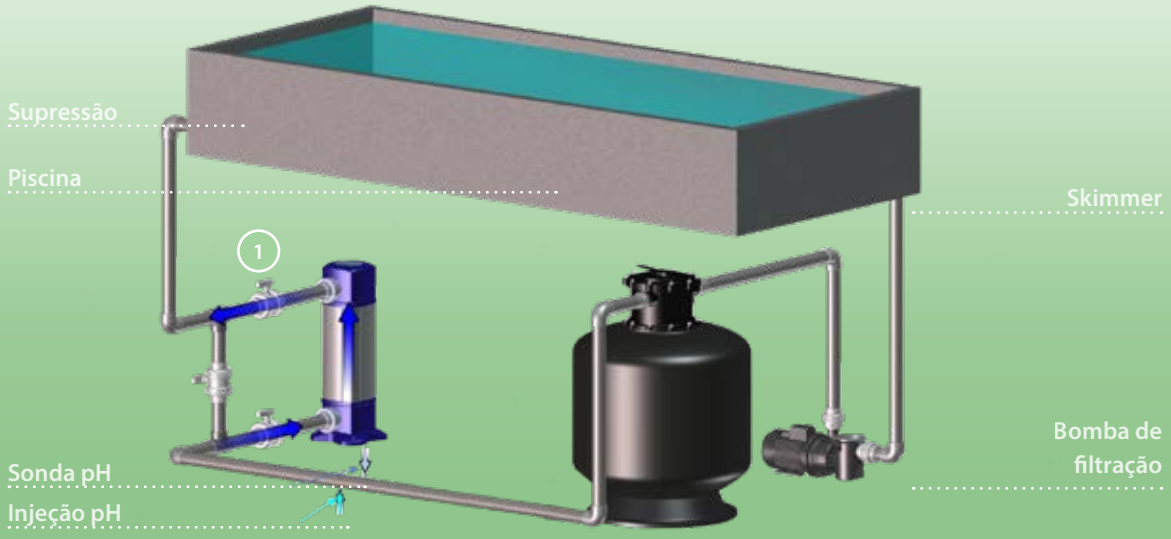


## Descrição do Esquema:

**O tratamento ultravioleta (UV) na piscina é uma tecnologia que utiliza a luz UV para desinfetar a água. Explicação simplificada do funcionamento:**

- (1) **Passagem da água pelo sistema UV:** A água da piscina é bombeada para um aparelho com uma lâmpada de luz ultravioleta intensa.
- **Ação da Luz UV:** A luz UV no aparelho destrói bactérias, vírus, algas e outros microrganismos, desativando o seu DNA e impedindo a sua reprodução.
- **Complemento ao Cloro:** O tratamento UV reduz a necessidade de cloro, tornando a água mais limpa e agradável, com menos cheiro e irritação.
- **Devolução da Água Limpa:** Após o processo, a água desinfetada retorna à piscina, mais segura e saudável para uso.

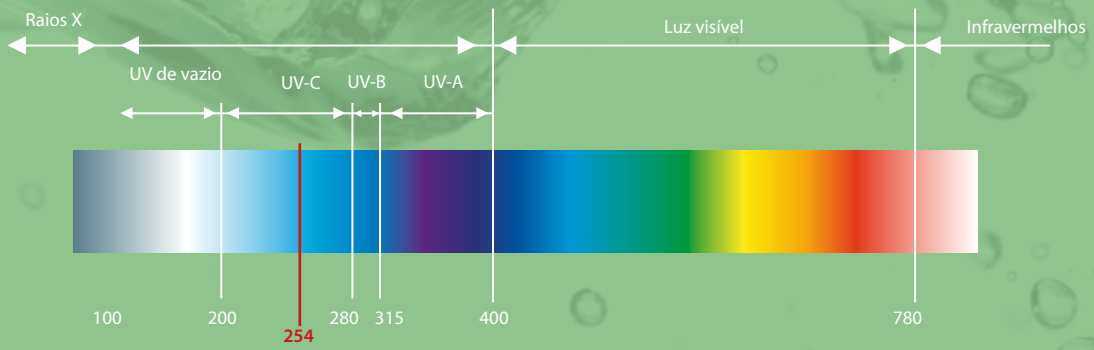


## Modo de Funcionamento:

O sol emite luz ultravioleta invisível, reproduzida nos reatores BIO-UV por lâmpadas UV-C potentes. A 254 nanómetros, o comprimento de onda ideal, os raios UV-C inativam microrganismos (vírus, bactérias, bolores, etc.) ao perturbar o ADN, erradicando germes como legionella e cryptosporidium. A desinfeção UV é segura e, entre 244 e 336 nm, lâmpadas UV de média pressão eliminam monocloraminas, dicloraminas e tricloraminas.

# Máquinas de Eletrólise
# Piscina com UV


## Gama Mini Ultra Low Salt

Especialmente desenhada para pequenas piscinas, a gama Mini para piscina com UV de equipamentos oferece tratamento automático garantindo paz e conforto. Ao mesmo tempo que poupa energia e dinheiro, torna a manutenção da piscina uma brincadeira de crianças.

Equipamento especialmente concebido para piscinas que já incluem sistema de desinfeção UV. Esta gama oferece um tratamento automático e garante tranquilidade e conforto ao utilizador.




**Esquema de Instalação:**

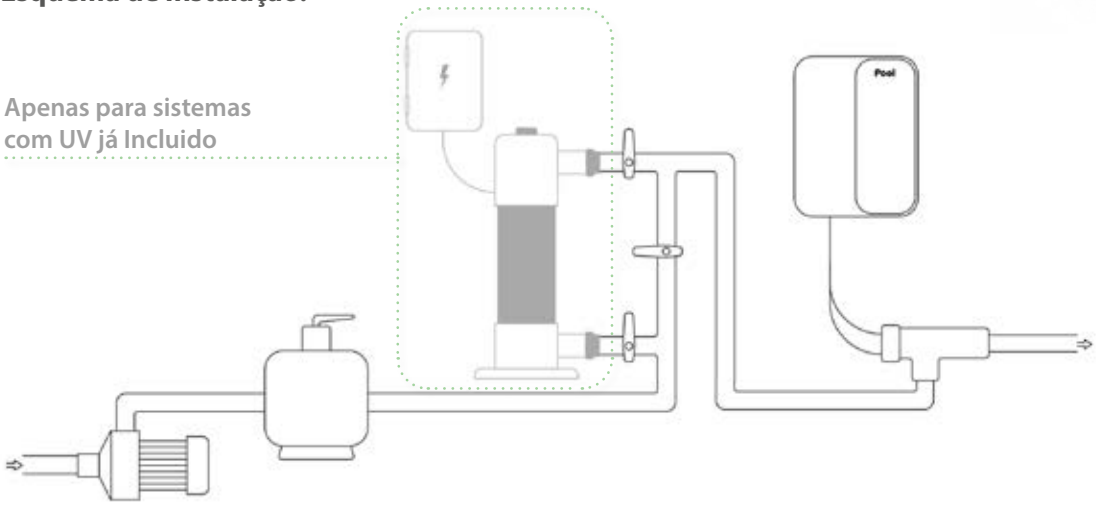


ULTRALOWSALT

- Monotorização da corrente para garantir uma produção estável.
- Instalação e montagem fácil.
- Modo LOW para reduzir a produção de cloro quando a a posição da cobertura da piscina estiver fechada.
- Invernação automática: em função da temperatura da água >15°C.
- Mensagem de alarme: A origem da falha é indicada por mensagem escrita.
- Autolimpeza com memória por inversão de polaridade regulável em função da dureza e da água.
- Modo BOOST: 100% de super cloração.
- Programa de diagnóstico avançado.

## MÁQUINAS DE ELETRÓLISE / MINISALT NPS ULTRA LOW SALT

| ESPECIFICAÇÕES |  |  |  |
|---|---|---|---|
| Designação | **MiniSalt NPS Ultra Low Salt 50** (8280010) | **MiniSalt NPS Ultra Low Salt 100** (8280011) | **MiniSalt NPS Ultra Low Salt 150** (8280012) |
| Consumo (W) | 140 | | |
| Fusível | 2 A | | 3,5 A |
| Volume (m³) | 50 | 100 | 150 |
| Nível de sal mínimo (g/L) | 0,5 | | |
| Ecrã | Ecrã LCD | | |
| Inversão de polaridade | 6 modos de ajustes possíveis (2 / 4 / 6 / 10 / 16 / Off) | | |
| Diagnóstico de elétrodos | Sim, programação de autodiagnóstico | | |
| Opção de cobertura | Sim | | |
| Tomada de terra | Sim | | |
| Modo BOOST | Sim - 125% | | |

### DESTAQUES:

- Inovação ecológica, funciona com 0,5 g/l de sal.
- Requer 7 a 10 vezes menos sal na sua piscina.
- Ideal para piscinas sensíveis à corrosão.
- Conforto do banho: água fresca e saudável. Sem cheiro de cloro ou gosto de sal.

Video de instalação:

NOVIDADE

## NOVIDADE - CÉLULA EM TÊ



**Célula transparente e em T. Permite a visualização da produção de CL gasoso.**

Equipamento: 3 anos Garantia

Célula: 2 anos Garantia

### Tratamento da Água - Máquinas de Eletrólise

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8280010 | MiniSalt NPS Ultra Low Salt 50 | Un. | - | **1 690,00 €** | - | A | ● |
| 8280011 | MiniSalt NPS Ultra Low Salt 100 | Un. | - | **1 950,00 €** | - | A | ● |
| 8280012 | MiniSalt NPS Ultra Low Salt 150 | Un. | - | **2 239,00 €** | - | A | ● |
| 82816 | Célula em T 7P MX | Un. | - | **635,00 €** | - | P | ● |
| 82817 | Célula em T 9P MX | Un. | - | **779,00 €** | - | P | ● |
| 82818 | Célula em T 11P MX | Un. | - | **940,00 €** | - | P | ● |

# Tratamento Ultravioleta

## Gama Justsalt UV


A gama Justsalt UV da Pool Technologie, é uma solução integrada para desinfeção praticamente sem a utilização de químicos. Permite uma qualidade de banho superior, sem odor a cloro nem risco de alergias. É uma opção ideal para piscinas interiores. Inclui elétrodo na saída do reator para limitar a destruição de cloro pelos raios UV e válvula de drenagem na base do reator para facilitar a substituição da lâmpada UV. Equipamento com manutenção simplificada do elétrodo sem necessidade de drenar o reator. Inclui visor luminoso que identifica o status operacional da lâmpada.

Inclui: Unidade de controle, reator UV (elétrodo e lâmpada), cabo da célula (2m), sensor de fluxo (fluxostato), suporte de parede (com parafusos) e redutores Ø 63/50 mm (6 peças).

Tendo sempre presente a tendência do mercado a gama Justsalt UV assegura-lhe a melhor relação qualidade-preço e agora com um novo design. A eficiência destes equipamentos são o padrão de referência da indústria para água limpa e saudável. São fiáveis e fáceis de utilizar e garantem-lhe mais tempo para desfrutar da sua piscina com a família.




**Esquema de Instalação:**

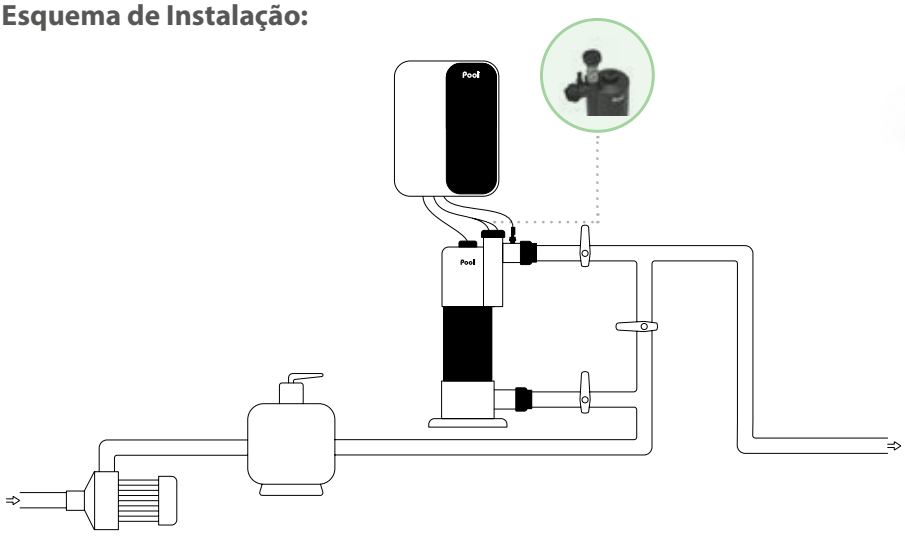


### DESTAQUES:

- Tecnologia Ultra Low Salt: inovação ecológica que funciona com qualquer nível de sal superior a 0,5 g/L.
- Requer 7 a 10 vezes menos sal na sua piscina.
- Ideal para piscinas sensíveis à corrosão.
- Conforto do banho: sem cheiro ou 'gosto' a sal. Água fresca e saudável.
- Smart Power: monitorização da corrente para uma produção estável.
- Desinfeção ultravioleta.
- Duração da Lâmpada UV: 13.000 horas.
- Segurança integrada: para níveis baixos de água, falha no elétrodo ou na lâmpada UV.

## MÁQUINAS DE ELETRÓLISE POOL TECHNOLOGIE - GAMA JUSTSALT UV

| ESPECIFICAÇÕES |  |  |
|---|---|---|
| Designação | **Justsalt UV 50** (8280000) | **Justsalt UV 100** (8280008) |
| Volume da Piscina ($m^3$) | 50 $m^3$ | 100 $m^3$ |
| Caudal ($m^3/h$) | 15 $m^3/h$ | 25 $m^3/h$ |
| Salinidade | 0,5 a 35 g/L (nível de sal recomendado no início da temporada: 2 g/L) | |
| Ecrã | Ecrã LCD | |
| Inversão de polaridade | 2h a 16h em incrementos de 2h | |
| Diagnóstico dos elétrodos | Sim (programação de autodiagnóstico) | |
| Sensor de falta de caudal | Sim | |
| Tomada de terra | Opcional | |
| Potência da lâmpada UV (W) | 60 | 90 |
| Comprimento de onda UV (nm) | 254 | |
| Dimensões do reator UV (mm) | Altura: 787 Ø 350 | Altura: 1.087 Ø 350 |
| Dimensões da unidade de controlo (mm) (A x L x P) | 360 x 266 x 167 | |

- Tecnologia exclusiva: produção de cloro constante, inversão de polaridade progressiva e à memória.
- Instalação e montagem fácil.
- Modo LOW: para reduzir a produção de cloro, segundo a posição da cobertura da piscina.
- Invernação e abertura da piscina automática fornecendo um tratamento de reforço para 48h.
- Mensagem de alarme: A origem da disfunção é indicada por mensagem escrita.
- Autolimpeza por inversão de polaridade regulável segundo a dureza da água.
- Modo BOOST: 100% de super cloração com memória (até 24h), para responder a uma necessidade de aumento de desinfeção.
- Programa de diagnóstico avançado.

### Tratamento da Água - Tratamento Ultravioleta

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8280000 | Justsalt UV 50 | Un. | - | **2 890,00 €** | - | A | ● |
| 8280008 | Justsalt UV 100 | Un. | - | **3 195,00 €** | - | A | ● |

# Gama UV NEO

Sistema automático, sem cloro, otimizado com lâmpadas UV-C das últimas tecnologias de desempenho de alta intensidade (HO) para assegurar a desinfeção contínua da água da piscina e do spa.

A unidade da série Bio UV NEO é um desinfetante ultravioleta e clarificador projetado especificamente para piscinas e spas. A série Bio UV NEO conquistou uma excelente reputação em qualidade, funcionalidade, desempenho e confiabilidade. Três modelos diferentes atendem sistemas com caudais máximos de água de 12 a 25 $m^3$/h.

A água contendo microrganismos indesejados entra na câmara da unidade Bio UV Neo e é exposta aos raios de luz gerados pela lâmpada UV. A unidade Bio UV NEO foi projetada para permitir alguma turbidez na água, pois a turbidez reduzirá a capacidade de transmissão de ondas de luz UV. Portanto, todas as séries Bio UV NEO são dimensionadas para um tempo de exposição mínimo de dois segundos para permitir a possível turbidez na água e a redução no fim de vida da lâmpada UV quando ela se aproxima do final de sua vida útil. Quando a água que entra é exposta por esse período, a água que sai da unidade está próxima da qualidade biológica da água potável.



**NEO 12**




**NEO 18**



**NEO 25**

## Esquema de Instalação:

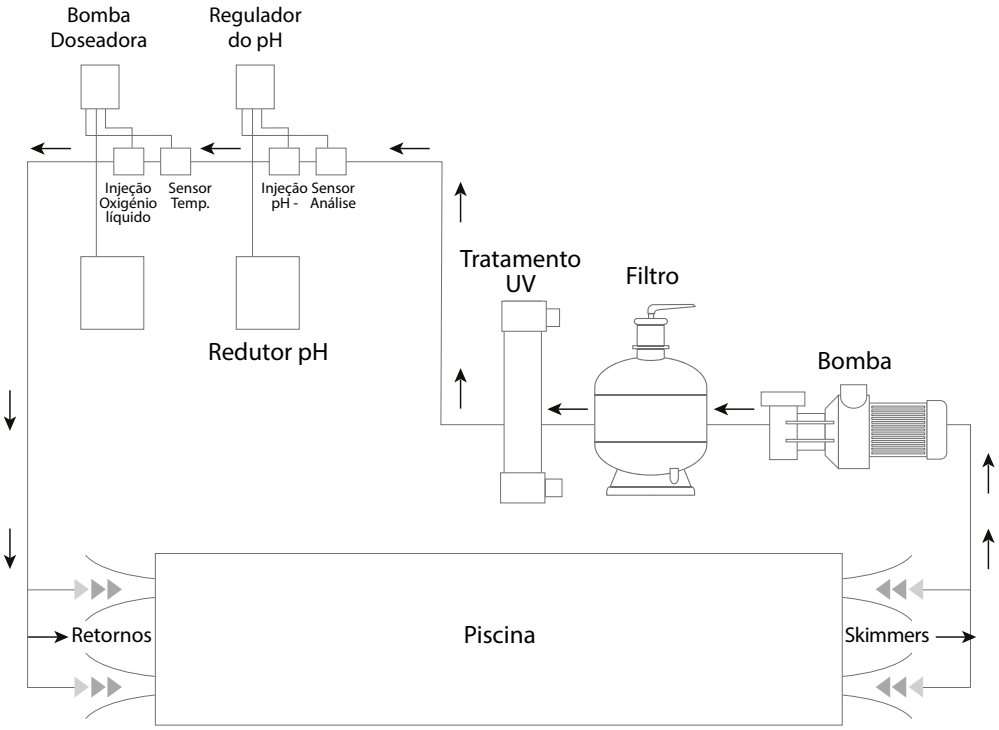

## TRATAMENTO ULTRAVIOLETA - GAMA UV NEO

| ESPECIFICAÇÕES |  |  |  |
|---|---|---|---|
| Designação | **Reator UV NEO 12** (8555001) | **Reator UV NEO 18** (8555002) | **Reator UV NEO 25** (8555003) |
| Caudal máx. ($m^3/h$) | 12 | 18 | 25 |
| Rendimento em milijoules por $cm^2$ ao caudal recomendado | | 30 | |
| Potência da lâmpada UV (W) | 1 x 55 | 1 x 87 | 1 x 105 |
| Diâmetro do reator (mm) | | 331 | |
| Altura total (mm) | 773 | 1019 | 1273 |
| Conexões (mm) | 75 | 75 | 75 |

## ACESSÓRIOS

|  |  |
|---|---|
| **Lâmpada 55 W HO - NEO 12** (84020398) | **Lâmpada 87 W HO - NEO 18** (840204324) |

## DESTAQUES:

- Reatores de PVC, otimizados com lâmpadas UV-C das mais recentes tecnologias com desempenho de alta intensidade (HO).
- Lâmpadas de ampla duração (13.000 h de acordo com o número de acendimentos).
- Balastros eletrónicos que garantem rendimento UV máximo das lâmpadas e controlo integrado.
- Lâmpadas de casquilho único e sistema de estanqueidade patenteado que facilita a manutenção.
- Controlo do funcionamento das lâmpadas mediante visão devido à manga transparente.
- Perda de carga insignificante.
- Conexão E/S para cabos de conexão fornecidos.
- Bujão de esvaziamento.
- Suportes para a fixação.
- Manutenção: Mudança da lâmpada e limpeza do tubo de quartzo rápida e simples.

**Tratamento da Água - Tratamento Ultravioleta**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8555001 | Reator UV NEO 12 | Un. | - | **1 450,00 €** | - | B | ● |
| 8555002 | Reator UV NEO 18 | Un. | - | **1 575,00 €** | - | B | ● |
| 8555003 | Reator UV NEO 25 | Un. | - | **1 680,00 €** | - | B | ● |
| 84020398 | Lâmpada 55 W HO - NEO 12 | Un. | - | **130,00 €** | - | P | ● |
| 840204324 | Lâmpada 87 W HO - NEO 18 | Un. | - | **140,00 €** | - | P | ● |
| 84020432 | Lâmpada 105 W HO - NEO 25 | Un. | - | **180,00 €** | - | P | ● |

# Gama UV INOX


Sistema automático, sem cloro, otimizado com lâmpadas UV-C das últimas tecnologias de desempenho de alta intensidade (HO) para assegurar a desinfeção contínua da água da piscina e do spa.

**INCOMPATIBILIDADE COM TRATAMENTO A ELETRÓLISE DE SAL**




Os reatores da série UV INOX funcionam através da utilização dos raios ultravioletas a uma longitude específica, 254 nanómetros, para que os mesmos penetrem no ADN dos microrganismos e perturbem o seu metabolismo celular até à sua destruição total. Durante o ciclo de filtração, a água circula pelo interior do reator BIO-UV e as bactérias, vírus e algas que passam pelo seu interior são erradicadas.

## Esquema de Instalação:

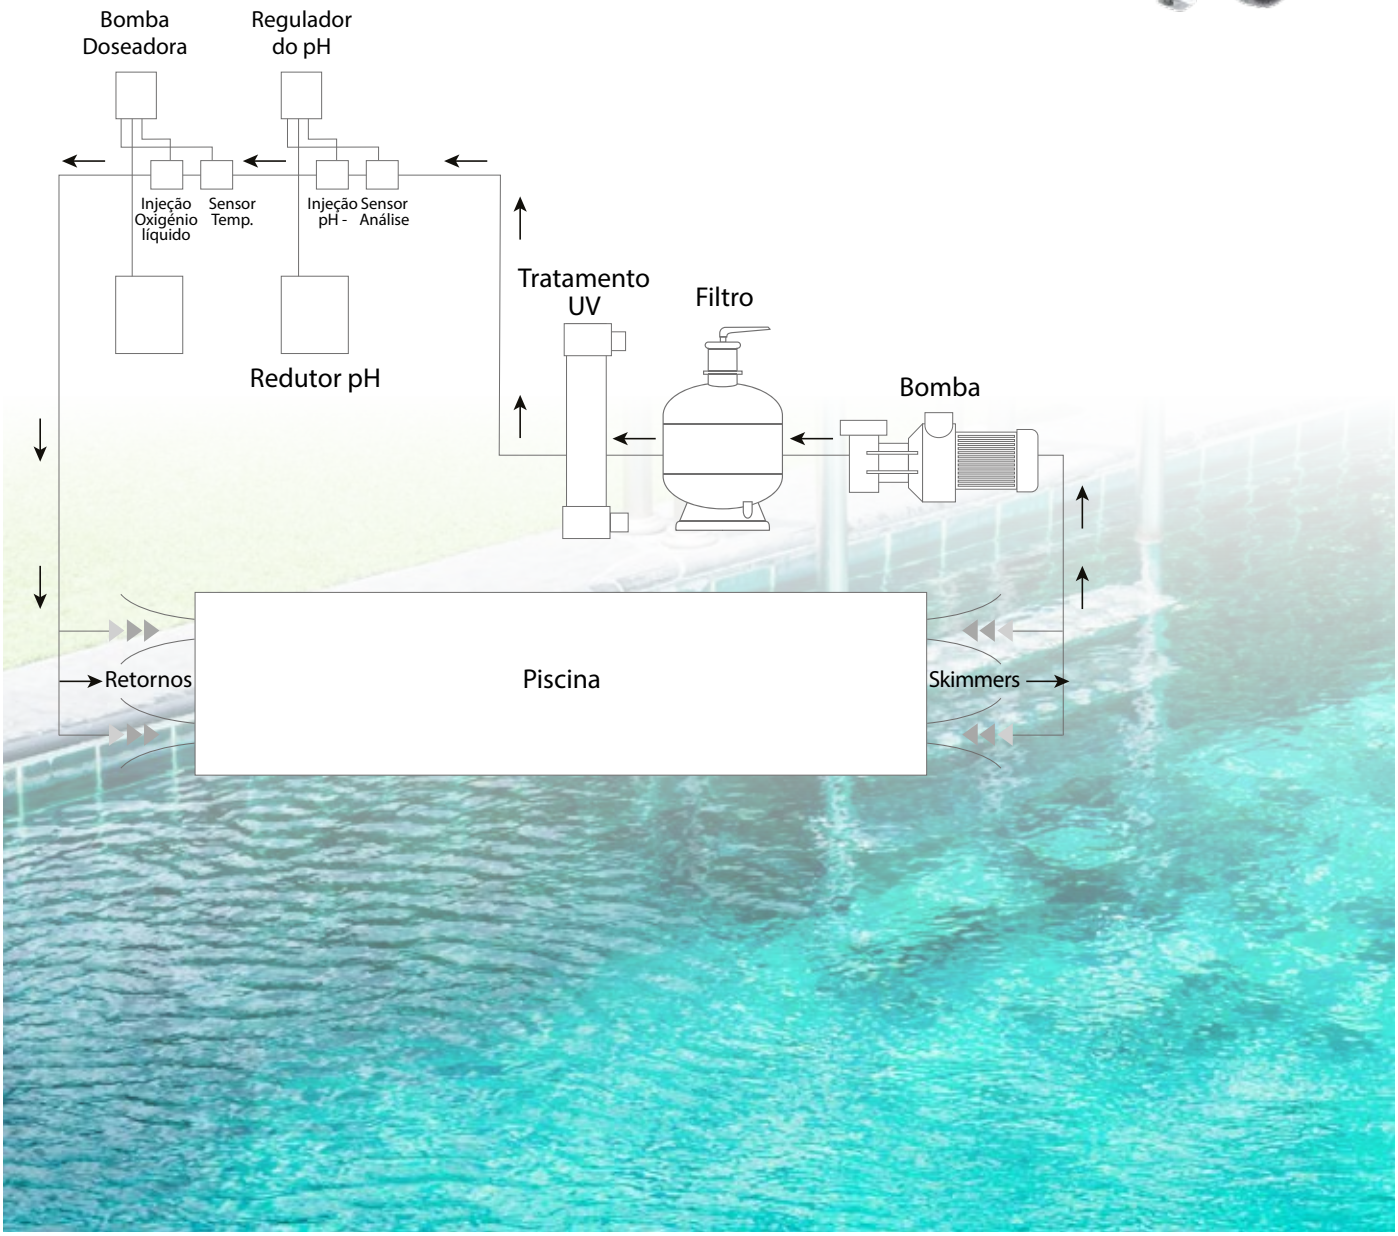


## TRATAMENTO ULTRAVIOLETA - GAMA UV INOX

| ESPECIFICAÇÕES |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| Designação | **Reator UV INOX 20** (84020357) | **Reator UV INOX 170** (84020358) | **Reator UV INOX 250** (84020359) | **Reator UV INOX 340** (840203590) |
| Caudal máx. ($m^3/h$) | 12 | 17 | 25 | 34 |
| Rendimento em milijoules por $cm^2$ ao caudal recomendado | 30 | | | |
| Potência da lâmpada UV (W) | 1 x 55 | 2 x 55 | 2 x 55 | 2 x 87 |
| Diâmetro do reator (mm) | 285 | 224 | 299 | 304 |
| Altura total (mm) | 694 | 694 | 702 | 948 |
| Conexões (mm) | 50 | 50 | 63 | 75 |

## ACESSÓRIOS



**Lâmpada 55 W HO**
(84020398)



**Lâmpada 87 W HO**
(840204324)

## DESTAQUES:

- Reatores adaptados em aço inoxidável 316L polido, equipados com lâmpadas UV-C que originam das últimas tecnologias e com rendimentos de Alta Intensidade (HO).
- Lâmpadas de ampla duração (13.000 h de acordo com o número de acendimentos).
- Balastros eletrónicos que garantem rendimento UV máximo das lâmpadas e controlo integrado.
- Lâmpadas de casquilho único e sistema de estanqueidade patenteado que facilita a manutenção.
- Controlo do funcionamento das lâmpadas mediante indicador luminoso individual.
- Perda de carga insignificante.
- Conexão E/S para cabos de conexão fornecidos.
- Bujão de esvaziamento.
- Suportes para a fixação.
- Manutenção: Mudança da lâmpada e limpeza do tubo de quartzo rápida e simples.

**Tratamento da Água - Tratamento Ultravioleta**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84020357 | Reator UV INOX 20 | Un. | - | **1 670,00 €** | - | B | ● |
| 84020358 | Reator UV INOX 170 | Un. | - | **2 015,00 €** | - | B | ● |
| 84020359 | Reator UV INOX 250 | Un. | - | **2 250,00 €** | - | B | ● |
| 840203590 | Reator UV INOX 340 | Un. | - | **2 890,00 €** | - | B | ● |
| 84020398 | Lâmpada 55 W HO - INOX 20, 170 e 250 | Un. | - | **130,00 €** | - | P | ● |
| 840204324 | Lâmpada 87 W HO - INOX 340 | Un. | - | **140,00 €** | - | P | ● |


# Lâmpadas





| GAMA DELTA UV | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO | Lâmpada 35W HO (840204326) | Lâmpada 45W HO (-) | Lâmpada 55W HO (840204) | Lâmpada 90W HO (840204321) | Lâmpada 110W HO (840204323) |
| Compatibilidade | E/ES-5/EA-3H/EA-4H-5 | E/ES-10/EA-3H /EA-4H-10 | E/ES-15/EA-3H/ EA-4H-15 | E/ES-20/EA-3H/ EA-4H-20 | E/ES-40/EA-3H/ EA-4H-40 |

| GAMA BIO UV | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO | Lâmpada 33W HO (840204325) | Lâmpada 55W HO (84020398) | Lâmpada 87W HO (840204324) | Lâmpada 105W HO (84020432) |
| Compatibilidade | UV10 | UV20 / UV170 / UV250 / NEO12 | UV30 / UV340 / NEO18 | UV40 / NEO25 |

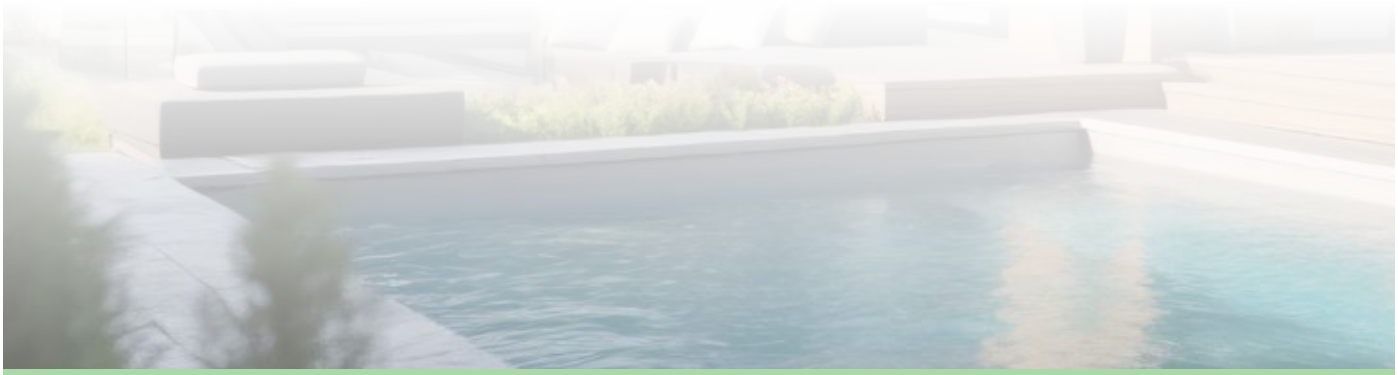

**Tratamento da Água - Tratamento Ultravioleta**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840204326 | Lâmpada 35W HO p/ Delta UV | Un. | - | **110,00 €** | - | P | ● |
| 8555012 | Lâmpada 45W HO p/ Delta UV | Un. | - | **149,00 €** | - | P | ● |
| 840204 | Lâmpada 55W HO p/ Delta UV | Un. | - | **165,00 €** | - | P | ● |
| 840204321 | Lâmpada 90W HO p/ Delta UV | Un. | - | **179,00 €** | - | P | ● |
| 840204323 | Lâmpada 110W HO p/ Delta UV | Un. | - | **219,00 €** | - | P | ● |
| 840204325 | Lâmpada 33 W HO p/ Bio-UV | Un. | - | **125,00 €** | - | P | ● |
| 84020398 | Lâmpada 55 W HO p/ Bio-UV | Un. | - | **130,00 €** | - | P | ● |
| 840204324 | Lâmpada 87 W HO p/ Bio-UV | Un. | - | **140,00 €** | - | P | ● |
| 84020432 | Lâmpada 105 W HO p/ Bio-UV | Un. | - | **180,00 €** | - | P | ● |

# Balastros




| GAMA UV NEO | | | |
|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO | Balastro 40-100 W HO | - | - |
| Compatibilidade | UV NEO 12 / 18 / 25 | - | - |

| GAMA DELTA UV E/ ES | | | |
|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO | Balastro 55W (240V) | Balastro 110W (240V) | - |
| Compatibilidade | E/ES-5, E/ES-10 | E/ES-15, E/ES-20, E/ES-40 | - |

| GAMA DELTA UV EA | | | |
|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO | Balastro universal 120V / 230V | Balastro universal 120V / 230V | - |
| Compatibilidade | EA-3H/EA-4H-5/10 | E/ES-15, E/ES-20, E/ES-40 | - |

| GAMA DELTA UV INOX | | | |
|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO | Balastro 35-48 W HO | Balastro 60-95W HO | Balastro 40-150W HO |
| Compatibilidade | UV10 | UV20 / UV 30 / UV 170 / UV 250 / UV 340 | UV40 |

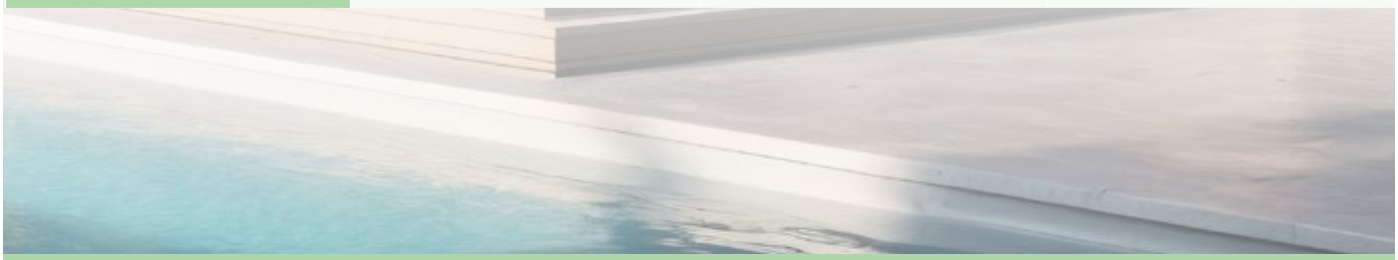

Tratamento da Água - Tratamento Ultravioleta

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Balastro 40-100 W HO p/ UV Neo | Un. | - | **155,00 €** | - | P | ● |
| - | Balastro 55W (240V) p/ Delta UV E/ES | Un. | - | **245,00 €** | - | P | ● |
| 8555006 | Balastro 110W (240V) p/ Delta UV E/ES | Un. | - | **295,00 €** | - | P | ● |
| - | Balastro universal 230V p/ Delta UV EA | Un. | - | **259,00 €** | - | P | ● |
| - | Balastro universal 230V p/ Delta UV EA | Un. | - | **275,00 €** | - | P | ● |
| - | Balastro 35-48 W HO p/ UV Inox | Un. | - | **115,00 €** | - | P | ● |
| 8555007 | Balastro 60-95 W HO p/ UV Inox | Un. | - | **150,00 €** | - | P | ● |
| - | Balastro 40-150 W HO p/ UV Inox | Un. | - | **169,00 €** | - | P | ● |


“Venha descobrir a
forma mais económica
e ecológica para o
tratamento de água da
sua piscina!”
ecopool®



# MEDIÇÃO & ANÁLISE DE ÁGUA


## Medição e analise de água - Estojos analisadores

Estojo analisador 114
Poliesters 115

## Medição e Analise de água - Tiras Analíticas

Swimpool Tiras Analiticas 4 em 1 116
Swimpool Tiras Analiticas Sal 116
AquaChek Yellow - 4 Parâmetros 117
AquaChek Peroxide - 3 Parametros 118
AquaChek Select - 7 Parametros 118
AquaChek Sal 119
AquaChek Ferro 119
AquaChek TrueTest 119

## Medidor Eletrónico

Medidor Eletrónico pH FT11 120
Medidor Eletrónico pH FT6012 121
Medidor Eletrónico SD30 122
Fotómetro Scuba3s + reagentes 123
Fotómetro PoolLab 2.0 + reagentes 124
Fotómetro MD110 + reagentes 126

## Controlo Piscina Inteligente

Pool Sense: analisador flutuante + antena 130
Pool Guard: analisador em linha 131
Relógio Pool Command (bomba velocidade simples) 132
Relógio Pool Command VS (bomba velocidade variável) 133

# Mantenha o equilíbrio da água da sua piscina!

Ter uma piscina com a água equilibrada é fundamental para que a mesma se encontre em perfeitas condições de desinfeção e uso.

O produto químico que adicionamos à piscina, nunca cumprirá a sua função se não tivermos em conta os seguintes parâmetros:

## 1º passo

### Parâmetros a serem analisados:

- **pH -** Deve estar entre 7,2 e 7,6 para garantir conforto aos utilizadores e eficácia dos produtos químicos.
- **Cloro Livre -** Deve estar entre 1-3 ppm p/ garantir conforto aos utilizadores e eficácia dos produtos químicos.
- **Alcalinidade total -** Entre 80 e 120 ppm. Age como um estabilizador do pH.
- **Dureza -** Entre 200 e 400 ppm para evitar corrosão ou incrustações.
- **Ácido cianúrico (estabilizador de cloro): -** Idealmente entre 30 e 50 ppm.
- **Metais (como ferro e cobre) -** Níveis baixos ou nulos são ideais para evitar manchas.



## 2º passo

### Equipamentos necessários:

- **Estojo analisador, tiras de medição, leitor digital:** Permitem medir um ou mais parâmetros, mediante as características do equipamento selecionado. Ao longo deste capítulo pode encontrar vários equipamentos disponíveis.
- **Fotômetros:** Medem com mais precisão parâmetros químicos.
- **Tiras de teste para metais e dureza cálcica.**



## 3º passo

### Etapas de medição:

- **Recolha de amostra:**

- Retire a amostra a cerca de 30 cm de profundidade.
- Evite recolher perto de bocais de entrada ou saída.

- **Uso dos kits de teste:**

- Para cada parâmetro, siga as instruções do fabricante.
- Compare os resultados com os intervalos ideais descritos acima.



# Descubra os produtos para medição e análise da água que temos ao seu dispor...

## 4º passo

## Manutenção do equilíbrio químico:

**Ajuste do pH:**

- pH baixo: Adicione incrementador de pH sólido ou líquido.
- pH alto: Adicione redutor sólido ou líquido.

**Controle do desinfetante (cloro):**

- Cloro baixo: Adicione cloro sólido, líquido ou pastilhas.
- Cloro alto: Reduza com tempo (deixe dissipar).

**Ajuste da alcalinidade:**

- Alcalinidade baixa: Use incrementador de alcalinidade.

**Dureza cálcica:**

- Dureza alta: Drene parcialmente a piscina e reabasteça com água de menor dureza. Utilize anticalcário para prevenir a formação de manchas.

**Estabilizador de cloro:**

- Adicione ácido cianúrico, mas não ultrapasse 50 ppm para evitar excesso.

**Remoção de metais:**

- Use sequestrantes químicos específicos.



## 5º passo

## Boas práticas adicionais:

- **Filtragem:** Execute o sistema de filtragem por pelo menos 8 a 12 horas diárias.
- **Aspiração:** Aspire resíduos do fundo da piscina regularmente.
- **Superfície limpa:** Remova folhas e detritos com uma rede.
- **Controle de algas:** Use algicidas preventivos.
- **Choque químico:** Realize a supercloração (choque) semanalmente ou após uso intenso.



## 6º passo

## Frequência de medições e ajustes:

- **Diariamente:** pH e cloro.
- **Semanalmente:** Alcalinidade, dureza cálcica e ácido cianúrico.
- **Mensalmente:** Teste de metais e inspeção geral.



# Medição e Análise de Água
# Estojos Analisadores

## Estojo analisador

O estojo analisador Swimpool é uma forma económica rápida e fácil (embora não tão precisa como outros sistemas) para saber o nível de desinfetante e pH na água da piscina. Ideal para análise diária, deve ser substituído anualmente. É composto por 2 reagentes: OTO (ortotolidina) para a determinação do nível de desinfetante e o fenol vermelho para determinação do nível de pH.

- **Modo de utilização:** Encha o estojo até à linha indicada com água e despeje seis gotas de fenol vermelho no compartimento vermelho e seis gotas de OTO no compartimento amarelo. Utilizando as tabelas de cores como referência, determine os níveis de cloro total e pH. Recomendamos que teste a água duas a três vezes por semana, este hábito assegurará bons níveis de cloro e não terá que se preocupar com um pH corrosivo.

**ESTOJOS ANALISADORES**



**Estojo analizador: pH e Cloro total**
(82010SP)



**Estojo analizador: pH e Cloro total**
(82011SP)



**Estojo analizador: pH e Cloro total**
(82007 / 82008)



**Medidores Portáteis e Recargas (Comparadores)**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82010SP | Estojo analisador: pH e Cloro total | Un. | 12 | **5,95 €** | **5,50 €** | A | ● |
| 82011SP | Recargas OTO & Phenol para analisador: cloro total e pH | 20 mL | 24 | **2,80 €** | **2,60 €** | A | ● |
| 82007 | Recarga OTO para analisador: cloro total | 200 mL | - | **14,95 €** | **-** | A | ● |
| 82008 | Recarga Phenol para analisador: pH | 200 mL | - | **14,95 €** | **-** | A | ● |

# Medição e Análise de Água
# Pooltesters



## Pooltesters

Os analisadores pooltester fornecem a forma mais simples de testar os valores de água doméstica mais populares. Medindo dois valores ao mesmo tempo, os pooltesters usam pastilhas de rápida dissolução para fornecer resultados fiáveis rapidamente.


- **Modo de utilização:** Retire a tampa do pooltester, encha o mesmo com água da piscina até ao topo. Posteriormente coloque diretamente as pastilhas adequadas nos respetivos compartimentos. Feche a tampa, agite suavemente e após algum tempo compare as cores do pooltester com a cor da água.

### Pooltester pH-Cloro livre - 820095



### Pooltester pH-Bromo - 820096



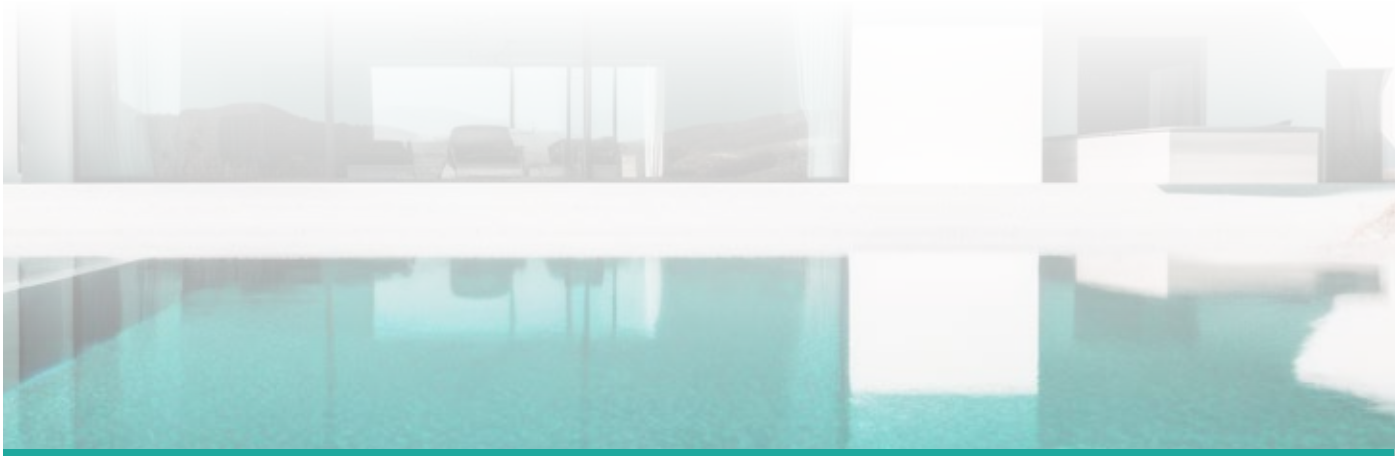

**Medidores Portáteis e Recargas (Comparadores)**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820095 | Estojo analisador Pooltester: pH e Cloro livre | Un. | 6 | **18,80 €** | **17,65 €** | A | ● |
| 820096 | Estojo analisador Pooltester: pH e Bromo | Un. | 6 | **18,80 €** | **17,65 €** | A | ● |
| 8200921 | Estojo analisador Pooltester: pH e Oxigénio ativo | Un. | 6 | **34,15 €** | **32,45 €** | A | ● |
| 82009 | Pastilhas DPD nº 1 Rapid: Cloro livre e Bromo | Un. (250) | 40 | **24,90 €** | - | A | ● |
| 820091 | Pastilhas Phenol Red Rapid: pH | Un. (250) | 40 | **24,90 €** | - | A | ● |
| 820094 | Pastilhas DPD nº 3 Rapid: Cloro total | Un. (250) | 40 | **24,90 €** | - | A | ● |
| 8200922 | Pastilhas DPD nº 4 Rapid: Oxigénio ativo | Un. (250) | 40 | **49,90 €** | - | A | ● |

# Medição e Análise de Água
# Tiras Analíticas

## Swimpool Tiras Analíticas 4 em 1

O kit 4 em 1 é ideal para consumidores que querem uma análise rápida da água da sua piscina ou spa. Analisa 4 valores de referência com apenas uma tira. Obtenha os resultados de cloro livre/bromo, pH, alcalinidade total e ácido cianúrico total em meros segundos!

- **Modo de utilização:** Mergulhe a tira analítica na água e remova imediatamente. Espere 15 segundos com a tira analítica voltada com a face dos testes para cima (não remova o excesso de água). Compare os testes de cloro livre/bromo, pH, alcalinidade total e ácido cianúrico com a tabela de cores fornecida.

CLORO LIVRE | ALCALINIDADE | pH | ÁCIDO CIANÚRICO




| Medidores Portáteis e Recargas (Comparadores) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 89190 | Tiras analíticas - 4 parâmetros | Un. (50) | 24 | **9,95 €** | **9,45 €** | A | ● |

## Swimpool Tiras Analíticas Sal

O sistema de tiras analíticas Swimpool Sal contém testes para analisar a água, permitindo controlar a sua qualidade, assim como os níveis de eficiência dos sistemas cloradores de sal. As máquinas de sal utilizam o cloreto de sódio (sal) para gerar cloro sendo que as máquinas comuns trabalham entre 2.500 e 5.000 ppm.

- **Modo de utilização:** Mergulhe a tira analítica na água da piscina durante 2-3 segundos. Retire-a e espere 10-15 segundos mantendo a tira na horizontal, de seguida compare a cor à tabela na embalagem e ache o nível de sal.

CLORO LIVRE | ALCALINIDADE | pH | ÁCIDO CIANÚRICO




| Medidores Portáteis e Recargas (Comparadores) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 89191 | Tiras analíticas - sal | Un. (25) | 24 | **10,95 €** | **10,40 €** | A | ● |

# AquaChek Yellow - 4 Parâmetros

Criado especificamente para piscinas ou spas que são desinfetadas com cloro, o AquaChek Yellow contém um teste específico para Estabilizador (ácido cianúrico) que é especialmente importante em piscinas ou spas exteriores que estão sujeitos à dissipação de cloro pela ação dos raios UV. Controlo também dos valores de cloro livre, pH e alcalinidade.

- **Modo de utilização:** Mergulhe a tira analítica na água e remova imediatamente. Espere 15 segundos com a tira analítica voltada com a face dos testes para cima (não remova o excesso de água). Compare os testes de pH, cloro livre, alcalinidade total e estabilizador (nesta ordem) com a tabela de cores fornecida.

- Tiras de teste de piscina Aquachek Yellow
- Análise de cloro livre, pH, alcalinidade e ácido cianúrico
- Pacote de 50 tiras de teste
- Análise rápida dos principais parâmetros da piscina




CLORO LIVRE
ALCALINIDADE
pH
ÁCIDO CIANÚRICO



**Medidores Portáteis e Recargas (Comparadores)**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82051 | Tiras AquaChek Yellow - 4 parâmetros | Un. (50) | 12 | **15,95 €** | **15,15 €** | A | ● |

## AquaChek Peroxide - 3 Parâmetros

O peróxido de hidrogénio desinfeta e clarifica a água da piscina oxidando os contaminantes orgânicos depositados na mesma. Mantenha os níveis controlados para garantir água que é tanto limpa como saudável. Tenha os resultados do nível de peróxido (oxigénio ativo), pH e alcalinidade total da água.

- **Modo de utilização:** Mergulhe a tira analítica na água e remova-a imediatamente (sem remover o excesso de água). Compare imediatamente o nível de peróxido com a tabela fornecida, passados 15 segundos compare o nível de pH e alcalinidade.

ALCALINIDADE

PERÓXIDO (OXIGÉNIO ATIVO)

pH




| Medidores Portáteis e Recargas (Comparadores) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 82071 | Tiras AquaChek Peroxide - 3 parâmetros | Un. (25) | 12 | **17,95 €** | **17,05 €** | A | ● |

## AquaChek Select - 7 Parâmetros

O kit AquaChek Select 7 em 1 é ideal para consumidores que querem uma análise mais completa da água da sua piscina ou spa. Receba 7 valores de referência com apenas uma tira. Tenha os resultados de cloro livre, pH, alcalinidade total, ácido cianúrico, dureza total, cloro total e bromo total em meros segundos!

- **Modo de utilização:** Remova uma tira analítica AquaChek Select 7 em 1 da embalagem e mergulhe-a na água da piscina ou spa removendo-a de imediato. Segure a tira analítica com a face dos testes virada para cima durante 15 segundos (sem remover o excesso de água) e compare as cores com a tabela fornecida de seguida.

DUREZA TOTAL

CLORO E BROMO TOTAL

CLORO LIVRE

pH

ALCALINIDADE

ÁCIDO CIANÚRICO




| Medidores Portáteis e Recargas (Comparadores) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 82040 | Tiras AquaChek Select - 7 parâmetros | Un. (50) | 6 | **28,95 €** | **27,50 €** | A | ● |

## AquaChek Sal

As tiras AquaChek Salt garantem uma água limpa e saudável, ajudando a monitorizar a eficiência dos cloradores de sal, que transformam o cloreto de sódio em cloro e operam entre 2.500 e 5.000 ppm.

- **Modo de utilização:** Recolha uma pequena amostra de água num copo limpo, com cerca de dois a três centímetros. Mergulhe a tira analítica na água até a faixa amarela absorver o líquido e a banda superior ficar preta. Em seguida, retire a tira e compare a coloração com a tabela da embalagem para determinar o nível de sal.

ALCALINIDADE

PERÓXIDO (OXIGÉNIO ATIVO)

pH



| Medidores Portáteis e Recargas (Comparadores) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 82048 | Tiras AquaChek - Sal | Un. (10) | 12 | **19,95 €** | **18,95** | A | ● |

## AquaChek Ferro

O AquaChek Iron são tiras analíticas que permitem medir de forma rápida e fiável o nível de ferro na água, ajudando a prevenir manchas e descoloração em piscinas e spas.

- **Modo de utilização:** Mergulhe a tira analítica na água da piscina ou spa removendo-a de imediato. Sem remover o excesso, segure a tira analítica com a face do teste virada para cima e compara as cores obtidas com a tabela guia.

**É muito importante medir e analisar a água regularmente, para que se possa controlar a sua qualidade!**



| Medidores Portáteis e Recargas (Comparadores) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 8830100 | Tiras AquaChek - Ferro | Un. (25) | - | **35,50 €** | **-** | A | ● |

## AquaChek TruTest

As tiras analíticas AquaChek TruTest foi especialmente concebido para os proprietários de piscinas e spas pois combina a facilidade e precisão das tiras analíticas com a mais avançada tecnologia digital. Permitem a leitura dos seguintes parâmetros: cloro livre/bromo, pH, e alcalinidade total.



**Leitor de testes descontinuado!**

| Medidores Portáteis e Recargas (Comparadores) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 82050 | Tiras AquaChek para leitor TruTest | Un. (50) | 12 | **19,50 €** | **18,55 €** | A | ● |

# Medidor Eletrónico pH FT11


WATER-I.D.® WATER TESTING EQUIPMENT

Medidor eletrónico para determinar o valor do pH sem a necessidade de reagentes adicionais (pastilhas, gotas, etc.). O valor estabelecido é exibido no dispositivo segundos depois de mergulhar o dispositivo no líquido de amostra. Os elétrodos sensíveis, no entanto, devem ser sempre mantidos húmidos. Tanto as baterias quanto os elétrodos podem ser trocados.

## DESTAQUES:

- Medição eletroquímica.
- Resposta rápida.
- Possibilita a medição de pH na água sem necessidade de reagentes adicionais como pastilhas ou gotas.

### Modo de usar:

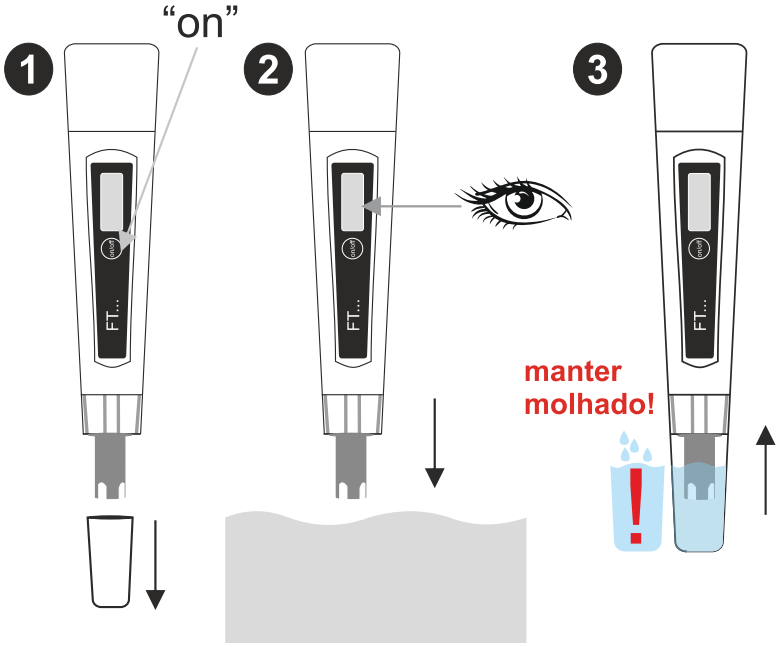




| CARACTERÍSTICAS GERAIS | |
|---|---|
| Alcance | 0,0 -14,0 pH |
| Alcance (temperatura) | 0-50 ºC RH 100% |
| Compensação de temperatura | - |
| Resolução | 0,1 pH |
| Calibração | Manual |
| Precisão | +/- 0,1 pH |
| Autonomia | ~ 1000 h |
| Alimentação | 3 pilhas de 1.5 V |
| Dimensão | 153 x 24 mm |
| Peso | 45 g |

**Medidores Portáteis e Recargas (Comparadores)**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 815506002 | Medidor eletrónico de pH - FT11 | Un. | - | **65,95 €** | - | A | ● |

# Medidor Eletrónico pH FT6012

Medidor eletrónico para determinar o valor de pH. Sem a necessidade de reagentes adicionais (pastilhas, gotas, etc.). O valor estabelecido é exibido no dispositivo segundos depois de mergulhar o dispositivo no líquido de amostra. Os elétrodos sensíveis, no entanto, devem ser sempre mantidos húmidos. Tanto as baterias quanto os elétrodos podem ser trocados. A faixa de trabalho do Medidor Eletrónico está entre 0 - 50°C e a temperatura pode ser compensada determinando o valor de medição.



## DESTAQUES:

- Resposta rápida, confiável e precisa
- Visor LCD grande 21 x 18 mm para leitura conveniente.
- Estojo ABS resistente a impactos à prova d'água projetado com classificação IP57.
- Calibração manual de 2 pontos.
- Compensação automática de temperatura (ATC).
- O módulo do elétrodo pode ser facilmente trocado pelo utilizador.
- O medidor desliga automaticamente após 5 minutos.



| CARACTERÍSTICAS GERAIS | |
|---|---|
| Alcance | 0,0 -14,0 pH |
| Alcance (temperatura) | 0-90 ºC RH 100% |
| Compensação de temperatura | Automática |
| Resolução | 0,01 pH |
| Calibração | Manual |
| Precisão | +/- 0,02 pH |
| Autonomia | ~ 1000 h |
| Alimentação | 2 pilhas de 3 V |
| Dimensão | 170 x 33,5 mm |
| Peso | 85 g |

**Medidores Portáteis e Recargas (Comparadores)**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 815506003 | Medidor eletrónico de pH - FT6012 | Un. | - | **219,00 €** | - | A | ● |

# Medidor eletrónico SD30

O medidor eletrónico SD30 é um sistema portátil manual para a medição da salinidade, condutividade e TDS. Podem ser armazenados até 25 resultados na memória do medidor com valores, data e temperatura. A principal vantagem face à maior parte das soluções existentes no mercado é o facto de medir diretamente o nível de salidade em vez de fazer aproximações com base na densidade.



## DESTAQUES:

- Analisa diretamente o nível de sal na água em vez de realizar aproximações potencialmente erradas.
- Permite a memorização até 25 leituras.
- Realiza a compensação automática dos valores consoante a temperatura da água.

| CARACTERÍSTICAS GERAIS | |
|---|---|
| Alcance (condutividade) | 0,01 - 20,00 mS/cm |
| Alcance (salinidade) | 0,01 - 10 g/L |
| Alcance (TDS) | 0,01 - 20,00 ppt |
| Alcance (temperatura) | 0 - 50 °C |
| Compensação de temperatura | Automática |
| Display | LCD iluminado |
| Autonomia | > 200 h |
| Alimentação | 4 pilhas de 1.5 V AAA |



**Medidores Portáteis e Recargas (Comparadores)**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 818506001 | Medidor eletrónico de SAL/EC/TDS - SD30 | Un. | - | **298,00 €** | - | A | ● |

# Fotómetro Scuba3s

Controle a água da piscina sem esforço. O Scuba é obrigatório em todas as piscinas. A nova geração do popular leitor eletrónico de água, agora monitoriza a higiene da sua piscina de forma mais rápida, versátil, prática e simples.

## DESTAQUES:

- Resposta rápida, confiável e precisa.
- Display de grande dimensão com animações & ícones.
- Transferência de dados sem fio via NFC.
- Sinal luminoso (verde/vermelho) para indicar condições seguras de água.
- Todos os parâmetros importantes da água.
- Lovibond® Pool-App para manutenção e medição dos parâmetros da água.




**FÁCIL DE USAR COM VISOR GRANDE !**

| CARACTERÍSTICAS GERAIS | |
|---|---|
| Óptica | LED (luz branca), sensor óptico multicanal com difusor |
| Conformidade | CE, UKCA |
| Display | LCD matricial com luz de fundo (vermelho, branco, verde), 35 x 25 mm |
| Interface de dados | NFC (Near Field Communication) |
| Conectividade de aplicativos | ✓ |
| Registo de dados | 100 conjuntos de dados |
| Alimentação | 2 pilhas AA,vida útil da bateria: 5.000 medições |
| Temperatura de trabalho (ºC) | 5 - 50 |
| À prova de água | ✓ |
| Parâmetros | Cloro (total, livre, combinado), Bromo, valor de pH, Alcalinidade-m, Dureza cálcica, Ácido cianúrico, Cloro ativo, Oxigénio ativo, Cobre, Fosfato |
| Teclado | 4 botões para diversas funções |
| Dimensões (mm) | 70 x 45 x 145 |
| Peso (g) | 165 |

**Medidores Portáteis e Recargas (Comparadores)**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8200952 | Fotómetro Scuba3s | Un. | - | **235,00 €** | - | A | ● |
| 820093 | Pastilhas DPD nº 1: Cloro livre e Bromo | Un. (250) | - | **24,90 €** | - | A | ● |
| 820098 | Pastilhas DPD nº 3: Cloro total | Un. (250) | - | **24,90 €** | - | A | ● |
| 820092 | Pastilhas PHENOL RED: pH | Un. (250) | - | **24,90 €** | - | A | ● |
| 8200920 | Pastilhas CyA-Test: Estabilizador | Un. (250) | - | **27,90 €** | - | A | ● |
| 82001002 | Pastilhas ALKA-M: Alcalinidade | Un. (50) | - | **12,30 €** | - | A | ● |
| 8200919 | Pastilhas CALCIO H: Dureza cálcica | Un. (100) | - | **58,90 €** | - | A | ● |
| 8200901 | Pastilhas HYDROXIDE PEROXIDO LR: Oxigénio baixo alcance | Un. (100) | - | **39,95 €** | - | A | ● |
| 8200902 | Pastilhas HYDROXIDE PEROXIDO HR: Oxigénio alto alcance | Un. (100) | - | **39,95 €** | - | A | ● |

# Fotómetro PoolLab 2.0

WATER-I.D.
WATER TESTING EQUIPMENT

O PoolLab 2.0 é um fotómetro de quadruplo comprimento de onda, desenvolvido para análise profissional dos níveis químicos da água de piscinas e spas. Com seis botões de fácil acesso, permite a medição de parâmetros como pH, Cloro (livre, combinado e total), Alcalinidade, Ácido Cianúrico, Oxigénio Ativo, Bromo, Ozono, Peróxido de Hidrogénio, Dureza Total, Dureza Cálcica, Alumínio, Amónio, Cloraminas, Cobre e Fosfatos. Graças à tecnologia Bluetooth, o PoolLa 2.0 pode ser conectado a um software ou aplicação gratuita para gestão e análise dos resultados. Após a sincronização, o software oferece recomendações de dosagem com base nos valores de desinfetante, otimizando a manutenção da água.

## DESTAQUES:

- Mede 3 parâmetros em paralelo.
- 24 Parâmetros da Piscina.
- Bluetooth e Wi-Fi.
- Visor colorido grande.
- Frascos substituiveis.
- 4 comprimentos de onda .
- IP68.
- Software Livre | Aplicativo | Nuvem.



## O kit inclui:

- O fotómetro PoolLab 2.0
- 3 x pilhas AA
- Vara plástica de agitar
- 20 pastilhas DPD Nº 1 (cloro livre)
- 10 pastilhas DPD Nº 3 (cloro combinado/total)
- 20 pastilhas Phenol Red (pH)
- 10 pastilhas Alkalinity-M (alcalinidade)
- 10 pastilhas CYA-Test (Ácido cianúrico/estabilizador)
- Manual impresso

APP
**Lab Com**

Video de instalação:

| CARACTERÍSTICAS GERAIS | |
|---|---|
| pH | 6,5 - 8,4 |
| Alcalinidade (mg/L) | 0 - 1,2 |
| Bromo (pastilhas) (mg/L) | 0 - 13 |
| Cloro livre (mg/L) | 0 - 6 |
| Ácido cianúrico (mg/L) | 0 - 100 |
| Ferro (mg/L) | 0 - 1 |
| Dureza (mg/L) | 0 - 500 |
| Fosfato LR (mg/L) | 0 - 4 |
| Proteção | IP68 |
| Conetividade | Bluetooth e Wi-fi |

# Reagentes

Os reagentes são um método colorimétrico que ao entrar em contato com uma amostra de água reagem, fazendo a mesma mudar de cor proporcionalmente à concentração de produto presente na água.

Os reagentes são de cor branca e possuem uma aparência cristalina. Quando um reagente (pastilha ou pó) não está branco e apresenta uma cor cinzenta/acastanhada não deve ser utilizado. Os reagentes líquidos por outro lado são habitualmente incolores, quando estão castanhos não devem ser utilizados. Para evitar resultados errados, evite o uso de reagentes em mau estado.

## PASTILHAS PARA FOTÓMETROS



Pastilhas Reagentes



### Medidores Portáteis e Recargas (Comparadores)

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 815506001 | Fotómetro Poollab 2.0 | Un. | - | **249,00 €** | - | A | ● |
| 820093 | Pastilhas DPD nº 1: Cloro livre e Bromo | Un. (250) | - | **24,90 €** | - | A | ● |
| 820092 | Pastilhas PHENOL RED: pH | Un. (250) | - | **24,90 €** | - | A | ● |
| 820098 | Pastilhas DPD nº 3: Cloro total | Un. (250) | - | **24,90 €** | - | A | ● |
| 8200920 | Pastilhas CyA-Test: Estabilizador | Un. (250) | - | **27,90 €** | - | A | ● |
| 82001002 | Pastilhas ALKA-M: Alcalinidade | Un. (50) | - | **12,30 €** | - | A | ● |
| 8200919 | Pastilhas CALCIO H: Dureza cálcica | Un. (100) | - | **58,90 €** | - | A | ● |
| 82001002 | Pastilhas ALKA-M: Alcalinidade | Un. (50) | - | **12,30 €** | - | A | ● |
| 8200900 | Pastilhas GLYCINE: auxiliar | Un. (100) | - | **18,00 €** | - | A | ● |
| 8200901 | Pastilhas HYDROXIDE PEROXIDO LR: Oxigénio baixo alcance | Un. (100) | - | **39,95 €** | - | A | ● |
| 8200902 | Pastilhas HYDROXIDE PEROXIDO HR: Oxigénio alto alcance | Un. (100) | - | **39,95 €** | - | A | ● |
| 8200903 | Pastilhas ACIDIFYING PT: auxiliar Oxigénio alto alcance | Un. (100) | - | **15,90 €** | - | A | ● |

# Fotómetro MD110

O fotómetro MD110 é um leitor digital de valores de referência químicos da água que utiliza filtros de interferência de alta qualidade e luzes LED de longa durabilidade sem partes amovíveis numa câmara de medição transparente. O resultado são análises precisas e rápidas, sendo o instrumento de fácil utilização, design ergonómico, dimensões compactas e resistência aos choques.

## DESTAQUES:

- Resistente à água.
- Indicador de Calibragem.
- Scroll Memory.
- Ecrã iluminado
- Desliga-se automáticamente.
- Função memória.
- Relógio e data em tempo real.
- Medição e teste fiáveis.
- Bluetooth.



APP **AquaLX**




| CARACTERÍSTICAS GERAIS | |
|---|---|
| MD110<br>3 em 1: | MD110<br>6 em 1: |
| Cloro | Cloro |
| pH | Bromo |
| Ácido Cianúrico | pH |
| - | Ácido Cianúrico |
| - | Alcalinidade |
| - | Dureza cálcica |

# Reagentes

Os reagentes são um método colorimétrico que ao entrar em contato com uma amostra de água reagem, fazendo a mesma mudar de cor proporcionalmente à concentração de produto presente na água.

Os reagentes são de cor branca e possuem uma aparência cristalina. Quando um reagente (pastilha ou pó) não está branco e apresenta uma cor cinzenta/acastanhada não deve ser utilizado. Os reagentes líquidos por outro lado são habitualmente incolores, quando estão castanhos não devem ser utilizados. Para evitar resultados errados, evite o uso de reagentes em mau estado.

## PASTILHAS PARA FOTÓMETROS



Pastilhas Reagentes



### Medidores Portáteis e Recargas (Comparadores)

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8204611 | Fotómetro MD110 3 em 1 | Un. | - | **920,00 €** | - | A | ● |
| 8204610 | Fotómetro MD110 6 em 1 | Un. | - | **1 095,00 €** | - | A | ● |
| 8200999 | Frasco de vidro p/ MD110 | Un. | - | **16,75 €** | - | A | ● |
| 820093 | Pastilhas DPD nº 1: Cloro livre e Bromo | Un. (250) | - | **24,90 €** | - | A | ● |
| 820092 | Pastilhas PHENOL RED: pH | Un. (250) | - | **24,90 €** | - | A | ● |
| 820098 | Pastilhas DPD nº 3: Cloro total | Un. (250) | - | **24,90 €** | - | A | ● |
| 8200920 | Pastilhas CyA-Test: Estabilizador | Un. (250) | - | **27,90 €** | - | A | ● |
| 82001002 | Pastilhas ALKA-M: Alcalinidade | Un. (50) | - | **12,30 €** | - | A | ● |
| 8200919 | Pastilhas CALCIO H: Dureza cálcica | Un. (100) | - | **58,90 €** | - | A | ● |

indygo

# Uma solução simples, confiável e escalável!

A solução Indygo é um conjunto de módulos que podem funcionar de forma autónoma ou em conjunto, para automatizar, controlar e monitorizar o funcionamento eficiente de uma piscina!

## Pool Sense: analisador flutuante (pg. 130)

- Análise de pH
- Análise de desinfetantes (cloro, bromo...)
- Análise da temperatura da água
- Análise de pressão do filtro*
- Alertas com notificações por push e e-mail






# Descubra os produtos para medição e análise da água que temos ao seu dispor...

## Pool Guard: analisador em linha (pg. 131)


- Análise de pH
- Análise de desinfetantes (cloro, bromo...)
- Análise da temperatura da água
- Controlador de caudal (Flowswitch)
- Análise de pressão do filtro
- Alertas com notificações por push e e-mail
- Histórico de medições



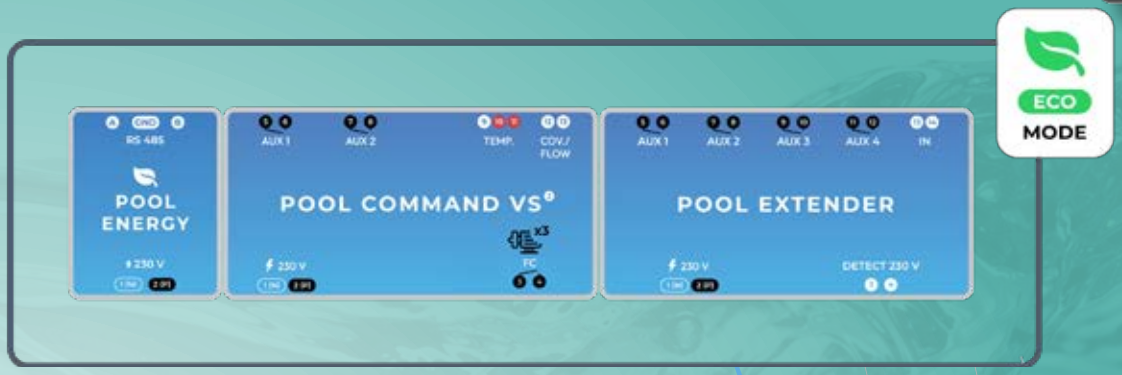





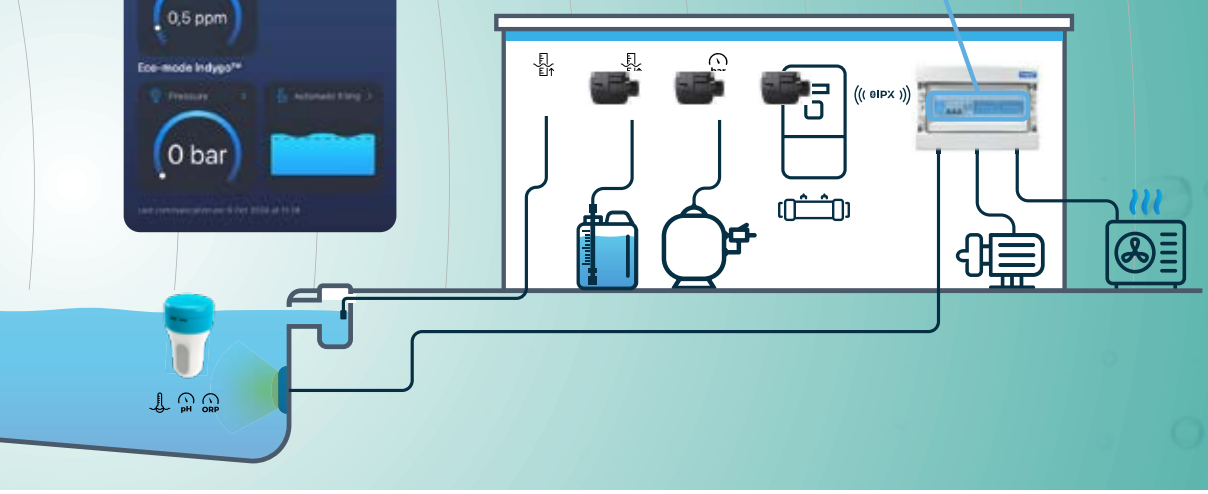

# Controlo
# Piscina Inteligente

## Pool Sense: analisador flutuante

Não espere que a sua piscina fique verde para agir! O analisador flutuante Pool Sense instala-se facilmente em minutos diretamente na piscina e analisa continuamente a qualidade da água. Pool Sense reporta os parâmetros mais importantes da água, como a medição do nível de pH, a medição do nível de desinfetante (ORP) e a medição da temperatura da água, ao mesmo tempo que disponibiliza conselhos para si.

### Especificações técnicas

#### CONECTIVIDADE

- Comunicação via rádio LoRa (com módulo opcional LR-MB)
- Tecnologia Bluetooth Smart 4.0 Low Energy (alcance 10 m)
- Atualizável via Bluetooth
- Backup permanente de informação
- Aplicação WEB (gratuita)




#### INSTALAÇÃO

- Fonte de alimentação: 4 pilhas AAA
- Autonomia: até 2 estações
- Compatível com coberturas automáticas
- Sonda combinada pH/ORP (compatível com cloração salina)
- pH calibravel (soluções de pH Incluidas)
- Proteção IP68
- Ø x A: 110 mm / 190 mm
- Temperatura: 0°C a 50°C

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Formato: 305 x 225 x 150 mm
- Pool Sense Electronic Box
- Soluções de calibração pH
- Guia de instalação rápida
- 4 pilhas AAA

#### GARANTIAS

- Caixa eletrónica: 3 anos
- Sonda pH/ORP: 1 ano

Antenna LRMB mandatory



WiFi
Este produto requer a instalação de um conector LR-MB

APP indygo

#### DESTAQUES:

- Alertas configuráveis pela aplicação ou email.
- Historial de análises.
- Aplicações gratuitas para iOS e Android.

| Controlo Piscina Inteligente | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 828010 | Pool Sense: analisador flutuante | Un. | - | **325,00 €** | - | C | ● |
| 828013 | Antena: LoRa Wi-Fi | Un. | - | **165,00 €** | - | C | ● |

# Pool Guard: analisador em linha

O Pool Guard é um analisador de piscinas conectado que é instalado na sala técnica e monitoriza a qualidade da água. Equipado com sondas de análise, permite gravar todos os parâmetros de tratamento (pH, ORP, temperatura, tempo de filtração, etc.) e configurar alertas para informar em tempo real de falhas no equipamento.

## Especificações técnicas

### CONECTIVIDADE

- Comunicação via rádio LoRa (com módulo opcional LR-MB)
- Tecnologia Bluetooth Smart 4.0 Low Energy (alcance 10 m)
- Atualizável via Bluetooth
- Backup permanente de programas
- Aplicação WEB (gratuita)

### INSTALAÇÃO

- Potência 230V-50Hz
- Sonda pH ø12 mm com conector BNC
- Calibração do pH (soluções de calibração Incluidas)
- Sonda ORP ø12 mm com conector BNC (compatível com cloração salina)
- L x A x C: 160 mm / 145 mm / 36 mm
- Temperatura: 0°C a 50°C

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Formato: 305 x 225 x 150 mm
- Pool Guard Electronic Box
- Sensores pH / ORP / Temperatura / Detetor de Caudal
- Transformador 230V / 24 V
- Kit solução e calibração pH7 – pH10
- Porta sondas com pegas ø50


### GARANTIAS

- Caixa eletrónica: 3 anos
- Sensores pH / ORP / Temperatura / Detetor de caudal: 1 ano










APP indygo

### DESTAQUES:

- Medição do nível de pH.
- Medição do nível de desinfetante (ORP).
- Medição da temperatura da água.
- Controlo de fluxo.
- Medição da pressão do filtro (sensor opcional).

**Controlo Piscina Inteligente**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 828009 | Pool Guard: analisador em linha | Un. | - | **449,00 €** | - | C | ● |
| 828013 | Antena: LoRa Wi-Fi | Un. | - | **165,00 €** | - | C | ● |

# Controlo
# Piscina Inteligente

## Relógio Pool Command (bomba velocidade simples)

indygo

O Pool Command foi projetado para conectar com a sala técnica: o relógio conectado e a antena de retransmissão. O primeiro controla de forma inteligente a filtragem, o tratamento da água e dois auxiliares (bomba de calor, luzes, etc). Pode ser facilmente instalado e configurado com dispositivos Pool Technologie e Ecopool. Graças ao protocolo de troca IPX integrado, todos os dispositivos do fabricante equipados com Bluetooth (Just Salt, Ecopool Connect, etc.) comunicam-se com o módulo de controlo localizado na sala técnica. Através da aplicação móvel dedicada, os utilizadores podem aceder aos parâmetros, definições e informação relativa à sua piscina, facilitando a manutenção do dia-a-dia.

### Especificações técnicas

#### CONECTIVIDADE

- Comunicação via rádio LoRa em rede privada (alcance máximo de 800 m)
- Tecnologia Bluetooth Smart 4.0 Low Energy (alcance 10 m)
- Atualizável via Bluetooth
- Backup permanente de programas
- Aplicação WEB (gratuita)

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Relógio conectado
- Sonda de temperatura (PT100)
- Antena de relé LR-MB
- Guia de instalação rápida
- Transformador 230 V 12 VDC




LoRa




LoRa

#### DESTAQUES:

- Controlo de filtragem inteligente (modo termorregulado, programação de tempo, função boost).
- Controlo e programação 2 auxiliares, como iluminação, bomba de calor, limpeza ou retrolavagem.
- Proteção contra congelamento no modo termorregulado.
- Registo de eventos: medições e feedback de alarme.
- Análise contínua da temperatura da água.
- Alertas com notificações no aplicativo e e-mails MyINDYGO.
- Dicas para otimizar o tratamento e a filtragem.



WiFi
Este produto requer a instalação de um conector LR-MB

APP indygo

**Controlo Piscina Inteligente**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89780 | Relógio Pool Command (bomba velocidade simples) | Un. | - | **289,00 €** | | C | ● |
| 828013 | Antena: LoRa Wi-Fi | Un. | - | **165,00 €** | - | C | ● |

# Relógio Pool Command VS (bomba velocidade variável)

indygo

O Pool Command VS foi projetado para conectar com a sala técnica: o relógio conectado e a antena de retransmissão. O primeiro controla de forma inteligente a filtragem, o tratamento da água e dois auxiliares (bomba de calor, luzes, etc). Pode ser facilmente instalado e configurado com dispositivos Pool Technologie e Ecopool. Graças ao protocolo de troca IPX integrado, todos os dispositivos do fabricante equipados com Bluetooth (Just Salt, Ecopool Connect, etc.) comunicam-se com o módulo de controlo localizado na sala técnica. Através da aplicação móvel dedicada, os utilizadores podem aceder aos parâmetros, definições e informação relativa à sua piscina, facilitando a manutenção do dia-a-dia.

## Especificações técnicas

### CONECTIVIDADE

- Comunicação via rádio LoRa em rede privada (alcance máximo de 800 m)
- Tecnologia Bluetooth Smart 4.0 Low Energy (alcance 10 m)
- Atualizável via Bluetooth
- Backup permanente de programas
- Aplicação WEB (gratuita)




### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Relógio conectado
- Sonda de temperatura (PT100)
- Antena de relé LR-MB
- Guia de instalação rápida
- Transformador 230 V 12 VDC

### DESTAQUES:

- Filtragem inteligente (modo termorregulado, programação e boost).
- Controlo de 2 auxiliares (iluminação, bomba de calor, limpeza ou retrolavagem).
- Proteção contra congelamento no modo termorregulado.
- Registo de eventos: medições e feedback de alarme.
- Análise contínua da temperatura da água.
- Alertas com notificações no aplicativo e e-mails MyINDYGO.
- Dicas para otimizar o tratamento e a filtragem.
- Permite ligação à bomba de velocidade variável.

Compatible ECO mode


Antenna LRMB mandatory

WiFi
Este produto requer a instalação de um conector LR-MB

APP indygo

| Controlo Piscina Inteligente | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 89781 | Relógio Pool Command VS (bomba velocidade variável) | Un. | - | **380,00 €** | | C | ● |
| 828013 | Antena: LoRa Wi-Fi | Un. | - | **165,00 €** | - | C | ● |

“A limpeza da piscina é ainda mais eficiente se tiver a ajuda dos equipamentos adequados!”

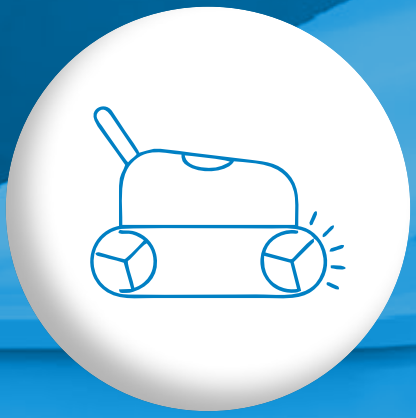

ecopool®



# EQUIPAMENTO DE LIMPEZA

## Equipamento de limpeza - Gama FX Pro


Aspirador manual rígido FX PRO 143
Aspirador manual flexível FX PRO 143
Aspirador manual flexível c/ pega de Metal FX PRO 143
Aspirador manual c/ abas e pega de metal FX PRO 144
Limpa fundos rígido profissional em alumínio FX PRO 145
Apanha folhas de fundo FX PRO 146
Apanha folhas de superfície FX PRO 147
Escova limpa paredes c/ reforço inox FX PRO 148
Escova limpa paredes, curva c/ cerdas de borracha FX PRO 149
Escova limpa paredes 360º FX PRO 149
Escova limpa paredes em alumínio especial cantos FX PRO 150
Escova limpa paredes multiusos FX PRO 151
Clorador flutuante FX PRO 152
Termómetro flutuante FX PRO 153
Kit de limpeza para piscinas pequenas FX PRO 154
Kit de limpeza para SPA FX PRO 155


## Equipamento de limpeza – Gama SP


Aspirador manual 156
Limpa fundos SPA 157
ASPIRADOR VENTURI 158
Apanha folhas de fundo 158
ES50 - Essential Line Classic 159
Apanha folhas de superfície 160
Escovas & esponjas 160
Haste extensível e peças 161
Mangueira seccionada 162
Mangueira 190 g por metro 163
Doseadores flutuantes 164
Termómetros 164
Kit de limpeza 165
Escovas, esponjas, complementos, peças e reparação 166


## Bendervac e acessórios


167
Pool'Gom 168
Net'Skim 169
Water Lily 169


## Aspiradores Elétricos


Aspirador hidráulico MX9 168
TurboX Air 170
RF 5200 iQ FREERIDER 174
RF 5400 iQ FREERIDER 176
RF 5600 iQ FREERIDER 177
LYNX 178
SWY 3500 SWEEPY 180
TigerShark 183
ALPHA 6370 iQ PRO 184
TigerShark 2 186
TRX 8500 iQ - VORTRAX 188

# Fiabilidade, durabilidade e simplicidade! Conheça a nova gama EXPRO de acessórios de limpeza para a manutenção da sua piscina!



INOVADOR



RESISTENTE



DESIGN APELATIVO





FUNCIONAL





CONVENIENTE

**Gama dequada para todo o tipo de piscinas:**











ASPIRADOR MANUAL
FLEXIVEL



APANHA FOLHAS DE FUNDO



ESCOVA L. P. CURVA CERDAS
BORRACHA 50CM



ASPIRADOR MANUAL
FLEXIVEL C/ PEGA DE METAL



ASPIRADOR MANUAL
FLEXIVEL C/ PEGA DE METAL




ESCOVA L. PAREDES EM
ALUMÍNIO ESPECIAL CANTOS



ASPIRADOR MANUAL RIGIDO



ESCOVA LIMPA PAREDES C/
REFORÇO



HASTE EXTENSÍVEL



ASPIRADOR MANUAL RÍGIDO
C/ PEGA DE METAL



ESCOVA L. P. CURVA CERDAS
BORRACHA 50CM



TERMÓMETRO FLUTUANTE



LIMPA FUNDOS RÍGIDO
PROFISSIONAL EM ALUMÍNIO




ESCOVA LIMPA PAREDES C/
REFORÇO INOX 46CM



CLORADOR F. P/ TABLETES C/
TERMÓMETRO E PINÇA



APANHA FOLHAS DE FUNDO
C/ REFORÇO INOX



ESCOVA LIMPA PAREDES 360°



CLORADOR FLUTUANTE P/
TABLETES C/ TERMÓMETRO

# Equipamento de Limpeza
# Gama FX Pro



## Aspirador manual rigido FX PRO

O aspirador manual rígido FX PRO detém uma ampla banda de sucção e é especialmente apta para piscinas de revestimento tipo liner. Compatível com mangueiras de 32 ou 38 mm, irá aspirar eficazmente todas impurezas presentes no fundo da piscina durante muito tempo graças ao seu material de construção resistente.

**DESTAQUES:**

- Pega multidirecional.
- Sistema de regulação da capacidade de sucção.
- Cerdas em polipropileno de longa duração.




**Material de Limpeza - Gama FX Pro**


| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8794003 | Aspirador manual rigido FX PRO | Un. | 6 | **15,35 €** | **14,60 €** | A | ● |

# Aspirador manual flexível FX PRO

O aspirador manual FX PRO, é ideal para remover todas as pequenas partículas do fundo a sua piscina graças a um peso diminuto, pega em alumínio e juntas flexíveis, tem um corpo flexível para facilitar a limpeza de superfícies redondas e bordas de parede.

## DESTAQUES:

- Encaixe para mangueiras de 32 ou 38 mm.
- Juntas flexíveis.
- Câmara de sucção para absorção de sujidade.
- Cerdas duráveis.

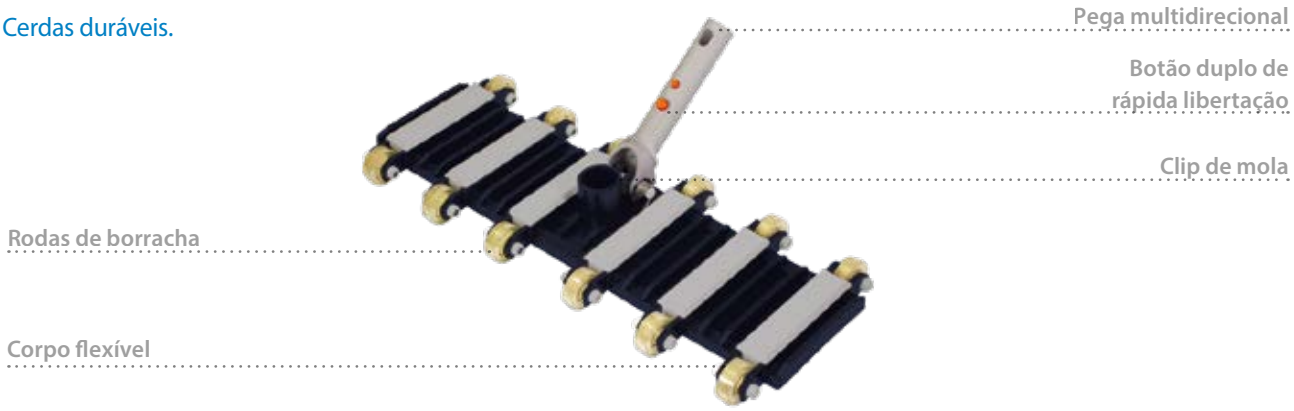



| Material de Limpeza - Gama FX Pro | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 8794004 | Aspirador manual flexível FX PRO | Un. | 6 | **34,00 €** | **32,30 €** | A | ● |

# Aspirador manual Flexível c/ pega de Metal FX PRO

O aspirador manual flexível c/ pega de metal FX PRO, é ideal para remover todas as pequenas partículas do fundo a sua piscina graças a um peso diminuto, pega em alumínio e juntas flexíveis.

## DESTAQUES:

- Encaixe para mangueiras de 32 ou 38 mm.
- Juntas flexíveis.
- Base com esferas para um movimento de limpeza suave.
- Câmara de sucção que otimiza a entrada de sujidade.
- Cerdas duráveis.

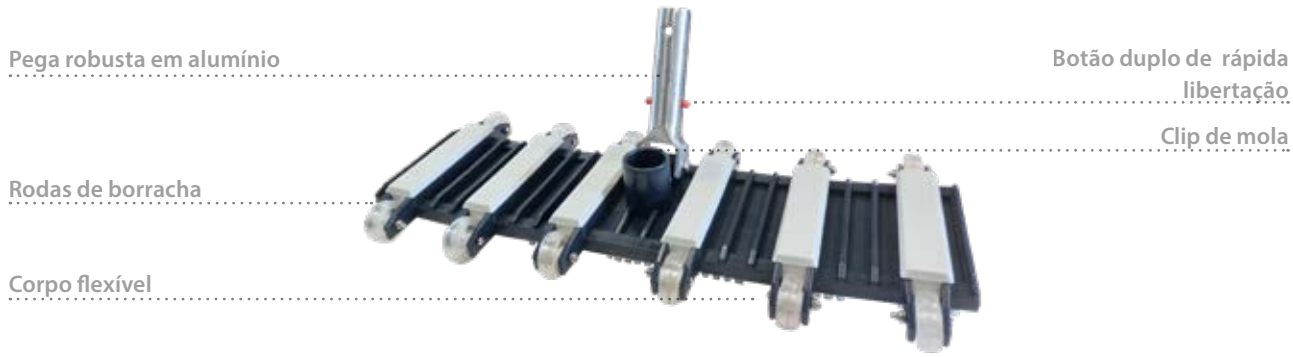


| Material de Limpeza - Gama FX Pro | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 8794019 | Aspirador manual flexível c/ pega de metal FX PRO | Un. | 6 | **39,95 €** | **37,95 €** | A | ● |

# Aspirador manual c/ abas e pega de metal FX PRO

O aspirador manual c/ abas e pega de metal FX PRO, é ideal para remover todas as pequenas partículas do fundo a sua piscina graças a um peso diminuto, pega em alumínio e abas flexíveis.



## DESTAQUES:

- Pega robusta em alumínio.
- Sistema botão duplo de rápida libertação.
- Encaixe para mangueiras de 32 ou 38 mm.
- Abas flexíveis.
- Base com esferas p/ um movimento de limpeza suave.
- Câmara de sucção que otimiza a entrada de sujidade.
- Cerdas duráveis.






**Material de Limpeza - Gama FX Pro**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8794020 | Aspirador manual c/ abas e pega de metal FX PRO | Un. | 6 | **41,50 €** | **39,45 €** | A | ● |

# Limpa fundos rígido profissional em alumínio FX PRO

O limpa fundos rígido profissional em alumínio FX PRO, é ideal para remover todas as pequenas partículas do fundo da sua piscina graças a um perfil hidrodinâmico e 5,5 kg de peso para deslizar sem turbulência no fundo da piscina.



## DESTAQUES:

- Superfície de limpeza grande de 45 cm.
- Conector giratório para mangueiras de 1 ½ " e 2" de diâmetro.
- Sistema EZ-Clip® para conexão rápida e fácil com a haste.
- Escovas de fundo garantem a recolha de todas as partículas.
- Corpo articulado para facilitar a limpeza de superfícies redondas e bordas de parede




## Corpo em alumínio anodizado, permite uma limpeza com qualidade profissional

- **Conselhos de utilização:** Basta ligar a uma tomada de aspiração da piscina e acoplar a mangueira para o seu manejo. Uma maneira prática e económica para manter a sua piscina sempre limpa.
- **Vantagens:** Possui 12 rodas para garantir um desempenho superior, especialmente em piscinas com revestimento em pastilha cerâmica. Escovas de fundo garantem a recolha de todas as partículas.



**Articulado** para limpar ao redor da parede da piscina!

| Material de Limpeza - Gama FX Pro | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 82020 | Limpa fundos profissional em alumínio FX PRO | Un. | 6 | **75,00 €** | **71,25 €** | A | ● |
| 820612 | Escova p/ limpa fundos profissional em alumínio FX PRO | Un. | - | **9,95 €** | - | P | ● |
| 820611 | Cabo p/ limpa fundos profissional em alumínio FX PRO | Un. | - | **2,80 €** | - | P | ● |

## Apanha folhas de fundo FX PRO

Pensado para a recolha fácil de folhas e outros elementos abaixo da linha de água da piscina, o apanha folhas de fundo FX PRO é construído com uma estrutura reforçada em ABS e uma rede resistente às perfurações.

**DESTAQUES:**

- Rede em poliéster resistente.
- Estrutura reforçada.
- Alça em alumínio robusta e resistente.




| Material de Limpeza - Gama FX Pro | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 8794001 | Apanha folhas de fundo FX PRO | Un. | 12 | **20,95 €** | **19,90 €** | A | ● |

## Apanha folhas de fundo c/ reforço inox FX PRO

Pronto para remover qualquer sujidade da piscina, o apanha folhas de fundo c/ reforço inox FX PRO, possui uma estrutura resistente inoxidável coberta com PVC para uma longevidade acrescida.

**DESTAQUES:**

- Estrutura reforçada em alumínio coberta com PVC.
- Sistema botão duplo de rápida libertação.
- Frente em forma de concha para remoção da sujidade.
- Cabo em alumínio robusto e resistente em forma de "Y".




| Material de Limpeza - Gama FX Pro | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 8794002 | Apanha folhas de fundo com reforço alumínio FX PRO | Un. | 6 | **29,35 €** | **27,90 €** | A | ● |

# Apanha folhas de superfície FX PRO

Pensado para a recolha fácil de folhas e outros elementos da superfície da água da piscina, o apanha folhas de superfície FX PRO é construído com uma estrutura reforçada em ABS e uma rede resistente às perfurações.

## DESTAQUES:

- Rede resistente a perfurações.
- Estrutura reforçada.
- Alça em alumínio robusta e resistente.




| Material de Limpeza - Gama FX Pro | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 8794000 | Apanha folhas de superfície FX PRO | Un. | 12 | **13,50 €** | **12,80 €** | A | ● |

# Haste extensível FX PRO


Com pega ergonómica suave e botão de fácil acoplamento e desacoplamento, a haste telescópica FX PRO está disponível em dois comprimentos ajustáveis: 1,20 a 3,60 m e 1,50 a 4,50 m.

## DESTAQUES:

- Pega ergonómica com punho suave.
- Orifícios a cada 15 centímetros para extensão até ao comprimento desejado.
- Botão patenteado para desacoplar a haste para fácil ajuste.
- Três secções para arrumação compacta.



***Orifícios a cada 15 cm para extensão até ao comprimento desejado.**

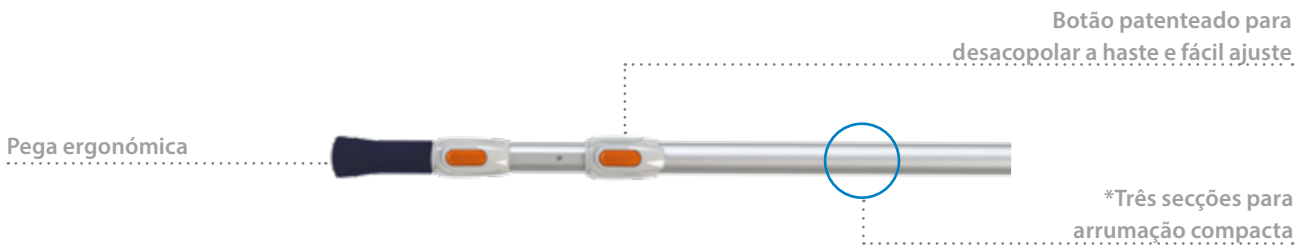


| Material de Limpeza - Gama FX Pro | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 8794005 | Haste extensível FX PRO - 3,60 m | Un. | 6 | **41,00 €** | **38,95 €** | A | ● |
| 8794006 | Haste extensível FX PRO - 4,50 m | Un. | 6 | **49,00 €** | **46,50 €** | A | ● |

## Escova limpa paredes c/ reforço inox 46 cm FX PRO

Reforçada com cabo e estrutura em alumínio, a escova limpa paredes FX PRO irá ser o maior inimigo da sujidade mais persistente. As extremidades curvas e várias fileiras de cerdas em polipropileno duráveis tornam a sua utilização simples em qualquer tipo de superfície.

**DESTAQUES:**

- Compatível com todas as hastes comuns.
- Estrutura para cabo e asas reforçada com alumínio polido.
- Sistema botão duplo de rápida libertação.




| Material de Limpeza - Gama FX Pro | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 8794007 | Escova limpa paredes c/reforço em alumínio FX PRO - 46 cm | Un. | 6 | **18,00 €** | **17,10 €** | A | ● |

## Escova limpa paredes c/ reforço inox 50 cm FX PRO

Reforçada com cabo e estrutura em alumínio, a escova limpa paredes FX PRO irá ser o maior inimigo da sujidade mais persistente. As extremidades curvas e várias fileiras de cerdas em polipropileno duráveis tornam a sua utilização simples em qualquer tipo de superfície.

**DESTAQUES:**

- Compatível com todas as hastes comuns.
- Estrutura para cabo e asas reforçada com alumínio polido.
- Sistema botão duplo de rápida libertação.




| Material de Limpeza - Gama FX Pro | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 8794008 | Escova limpa paredes c/reforço em alumínio FX PRO - 50 cm | Un. | 6 | **24,00 €** | **22,80 €** | A | ● |

# Escova limpa paredes curva c/ cerdas de borracha FX PRO

Reforçada com cabo e estrutura em alumínio, a escova limpa paredes curva FX PRO alia as vantagens de uma escova durável a cerdas particularmente macias de borracha, perfeitas para utilização em piscinas com superfícies mais delicadas.

## DESTAQUES:

- Compatível com todas as hastes comuns.
- Estrutura para cabo e asas reforçada com alumínio polido.
- Cerdas em borracha.
- Sistema botão duplo de rápida libertação.



*Escova de Borracha de longa duração para todos os tipos de superfícies




| Material de Limpeza - Gama FX Pro | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 8794010 | Escova limpa paredes curva c/ cerdas de borracha - 50 cm | Un. | 6 | **18,00 €** | **17,10 €** | A | ● |

# Escova limpa paredes 360º FX PRO

A escova limpa paredes 360º permite limpar todas as superfícies da piscina de forma rápida, até naqueles locais apertados e de difícil acesso. Esta escova única poupar-lhe-à tempo e dores musculares comparativamente às escovas de face única.

## DESTAQUES:

- Compatível com todas as hastes comuns.
- Estrutura para cabo com alumínio polido.
- Sistema botão duplo de rápida libertação.
- Cerdas 360 graus resistentes.




| Material de Limpeza - Gama FX Pro | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 8794009 | Escova limpa paredes 360º c/reforço em alumínio FX PRO | Un. | 6 | **30,00 €** | **28,50 €** | A | ● |

# Escova limpa paredes em alumínio especial cantos FX PRO

Com um nível de qualidade incomparável graças à estrutura em alumínio, a escova limpa paredes com formato ideal para cantos permitirá a remoção fácil da sujidade mais difícil de atingir.



*Encaixe de mangueira de vácuo 1½"

## DESTAQUES:

- Compatível com todas as hastes comuns.
- Forma curva fácil de segurar para limpeza eficaz
- Ideal para a limpeza da piscina, duches, superfícies de betão ou até janelas exteriores com a haste extensível.








**Material de Limpeza - Gama FX Pro**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8794012 | Escova limpa paredes especial cantos c/ reforço em alumínio | Un. | 12 | **13,00 €** | **12,35 €** | A | ● |

# Escova limpa paredes multiusos FX PRO

A escova limpa paredes multiusos pode ser utilizada como uma escova de mão para uma limpeza minuciosa ou com uma haste extensível para remover sujidade em locais de difícil acesso.



## DESTAQUES:

- Compatível com todas as hastes comuns.
- Utilizável manualmente ou com haste extensível
- Pega e estrutura em alumínio polido.
- Sistema botão duplo de rápida libertação.






**Material de Limpeza - Gama FX Pro**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8794011 | Escova limpa paredes e multiusos FX PRO | Un. | 12 | **9,00 €** | **8,55** | A | ● |

## Clorador flutuante p/ tabletes c/ termómetro FX PRO

Com um design distinto e termómetro incorporado, cuide da sua piscina com eficácia e durante muito tempo com cloro ou bromo.

**DESTAQUES:**

- Dosagem ajustável graças a anel inferior rotativo.
- Termómetro integrado com resultados em °C e °F.




| Material de Limpeza - Gama FX Pro | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 8794013 | Doseador flutuante p/ pastilhas c/ termómetro FX PRO | Un. | 12 | **6,95 €** | **6,60 €** | A | ● |

## Clorador flutuante p/ tabletes c/ termómetro e pinça FX PRO

Com um design distinto e termómetro incorporado, cuide da sua piscina com eficácia e durante muito tempo com cloro ou bromo.

**DESTAQUES:**

- Dosagem ajustável graças a anel inferior rotativo.
- Termómetro integrado com resultados em °C e °F.
- Pinças integradas para manipular as pastilhas de cloro ou remover o clorador da água.



***Pinça para manipular as pastilhas de cloro ou remover o clorador da água**




| Material de Limpeza - Gama FX Pro | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 8794014 | Doseador flutuante p/ pastilhas c/ termómetro e pinça FX PRO | Un. | 12 | **7,65 €** | **7,30 €** | A | ● |

# Termómetro flutuante 27 cm FX PRO

Descubra rapidamente se a água está convidativa para tomar um banho ou não. Com os termómetros flutuantes FX Pro poderá verificar rápida e facilmente a temperatura da água.

## DESTAQUES:

- Corda incluida para fixação do termómetro.
- Flutuante.
- Leitura fácil graças a números de tamanho grande.




| Material de Limpeza - Gama FX Pro | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 8794016 | Termómetro flutuante FX PRO - 27 cm | Un. | 6 | **12,85 €** | **12,20 €** | A | ● |

# Termómetro flutuante 19,5 cm FX PRO

Descubra rapidamente se a água está convidativa para tomar um banho ou não. Com os termómetros flutuantes FX Pro poderá verificar rápida e facilmente a temperatura da água.

## DESTAQUES:

- Corda incluida para fixação do termómetro.
- Flutuante.
- Leitura fácil graças a números de tamanho grande.




| Material de Limpeza - Gama FX Pro | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 8794015 | Termómetro flutuante FX PRO - 19,5 cm | Un. | 6 | **5,75 €** | **5,50 €** | A | ● |

# Kit de limpeza para piscinas pequenas FX PRO

Com o Kit de limpeza para piscinas pequenas, FX PRO, a limpeza e manutenção da sua piscina nunca foi tão fácil, permitindo usufruir da sua piscina durante mais tempo. O kit inclui todos os acessórios necessários para a limpeza da piscina e mantê-la nas melhores condições.




| O KIT Inclui | | | |
|---|---|---|---|
| APANHA FOLHAS PLANO | ESCOVA DE LINHA DE ÁGUA | CLORADOR | ASPIRAÇÃO DE SUCÇÃO VENTURI |
|  |  |  |  |
| Ajuda a recolher a sujidade da superfície da água | Ajuda a remover a sujidade incrustada na parede da piscina | • Ajuda a manter a água cristalina<br>• Mantém a água desinfectada | • Forma angular inovadora<br>• Ajuda a remover a sujidade do fundo da piscina |

**Material de Limpeza - Gama FX Pro**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8794018 | Kit de limpeza para piscinas pequenas FX PRO - 4 artigos | Un. | 6 | **42,30 €** | **40,20 €** | A | ● |

# Kit de limpeza para SPA FX PRO

Com o Kit de limpeza para SPA, FX PRO, a limpeza e manutenção do seu Spa nunca foi tão fácil, permitindo usufruir do seu Spa durante mais tempo. O kit inclui todos os acessórios necessários para a limpeza do SPA e mantê-lo nas melhores condições.






| O KIT Inclui | | | |
|---|---|---|---|
| APANHA FOLHAS PARA SPA | ESCOVA PARA SPA | ESPONJA ABSORVENTE DE ESPUMA PARA SPA | LUVA DE LIMPEZA PARA SPA |
|  |  |  |  |
| • Pega ergonómica com "grip" macio<br>• Alça removível para uso com haste telescópica | • Altura de 12,5 cm<br>• Pega ergonómica com "grip" macio<br>• Alça removível para uso com haste telescópica | • Ajuda a manter a água cristalina<br>• Ajuda a remover a formação de uma linha de espuma e aumenta a vida útil do filtro do Spa | • Luva de microfibra ultramacia<br>• Limpa e protege, sem produtos químicos |

**Material de Limpeza - Gama FX Pro**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8794017 | Kit de limpeza para SPA FX PRO - 4 artigos | Un. | 6 | **37,50 €** | **35,6 €** | A | ● |

# Equipamento de Limpeza Gama SP

## Aspirador manual

Os aspiradores manuais Ecopool oferecem uma limpeza eficiente e prática para a sua piscina. Com design ergonómico, é fácil de usar e ideal para remover detritos do fundo e das paredes, garantindo uma água limpa e cristalina com o mínimo de esforço.



| Para recolher a sujidade do fundo da Piscina | Para limpar fundos manualmente | Para limpar fundos manualmente com escovas laterais para uma melhor limpeza |
|---|---|---|
|  |  |  |
| **Aspirador manual triangular** (82030SP) | **Aspirador manual rígido meia lua** (82029SP) | **Aspirador manual rígido meia lua c/ escova** (82032SP) |

| Para recolher a sujidade do fundo da Piscina | Para recolher a sujidade da superfíe da Piscina | Para limpar fundo da Piscina com escovas laterais para uma melhor limpeza |
|---|---|---|
|  |  |  |
| **Aspirador manual flexível** (82077SP) | **Aspirador manual flexível com escova lateral** (82031SP) | **Aspirador manual flexível c/ escova total** (82075SP) |

**Material de Limpeza - Gama SP**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82030SP | Aspirador manual triangular | Un. | 6 | **11,90 €** | **10,95 €** | A | ● |
| 82029SP | Aspirador manual rígido meia lua | Un. | 6 | **13,90 €** | **12,95 €** | A | ● |
| 82032SP | Aspirador manual rígido meia lua com escova | Un. | 6 | **17,80 €** | **16,40 €** | A | ● |
| 82077SP | Aspirador manual flexível | Un. | 6 | **18,90 €** | **17,40 €** | A | ● |
| 82031SP | Aspirador manual flexível com escova lateral | Un. | 6 | **20,90 €** | **19,00 €** | A | ● |
| 82075SP | Aspirador manual flexível com escova total | Un. | 6 | **23,90 €** | **21,70 €** | A | ● |

# Limpa fundos SPA

Movido apenas pelo movimento do utilizador, mergulhe simplesmente o limpa fundos na piscina ou spa e bombeie a manivela. Não requer mangueiras ou  engates complicados. Este aspirador irá remover praticamente qualquer resíduo à medida que o direciona. Vem completo com apanha folhas, boca de escova, boca normal, boca larga e suporte de parede.

## DESTAQUES:

- Sem necessidade de instalação, mangueiras ou outros acessórios.
- Completo com apanha folhas, boca de escova, boca normal, boca larga e suporte de parede.





| INFORMAÇÃO GERAL | |
|---|---|
| Área de limpeza | **Fundo e paredes** |
| Dimensão da piscina | **Recomendado para pequenas piscinas e spas** |
| Ciclo de limpeza | **Manual** |
| Tipos de superfície | **Todos os tipos** |
| Tamanho da Mangueira | **Não necessita** |

| ESPECIFICAÇÕES | |
|---|---|
| Fonte de energia | **Manual** |
| Instalação | **Pelo utilizador** |
| Tipo de resíduos aspirados | **Poeira, insetos, gravilha, folhas, etc** |
| Dimensões do aspirador (C x L x A) | **7 x 7 x 148 cm** |
| Peso do aspirador (cabeçal) | **1,2 kg** |
| Superficie filtrante | **Filtro independente** |

## ACESSÓRIOS INCLUIDOS

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| **Apanha folhas** | **Boca de escova** | **Boca normal e Boca larga** | **Suporte de parede** |

**Material de Limpeza - Gama SP**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82055 | Limpa fundos SPA | Un. | - | **49,00 €** | - | B | ● |

NOVIDADE


## ES02 - Essential Line Classic SPA

- Luz indicadora de carga LED.
- Leve e fácil de usar.
- Carregador USB Incluido.
- 2 pegas de 50 cm.
- Cabeçal de aspiração triangular para alcançar e limpar os cantos.
- Ideal para piscinas pequenas e spas de até 3,7 m de diâmetro.







DURAÇÃO DO CICLO




POTÊNCIA NOMINAL



PISCINAS PEQUENAS E SPAS




CAPACIDADE DO FILTRO


## ES50 - Essential Line Classic

- Alta capacidade de aspiração.
- Sistema de abertura com pega ergonómica.
- Grande superfície de filtragem para aumentar a eficiência.
- Cabeçal transparente para melhor eficiência e visibilidade.
- Escova é ideal para limpar banheiras de hidromassagem e cantos.
- Compatível com hastes telescópico padrão.
- Ideal para piscinas médias e grandes.
- Inclui filtro de 50 microns.







DURAÇÃO DO CICLO




POTÊNCIA NOMINAL



PISCINAS MÉDIAS E GRANDES




CAPACIDADE DO FILTRO

| Material de Limpeza - Gama SP | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 8639044 | Aspirador ES02 - Essential Line Classic SPA | Un. | - | **99,00 €** | - | A | ● |
| 8639043 | Aspirador ES50 - Essential Line Classic | Un. | - | **239,00 €** | - | A | ● |

## ASPIRADOR VENTURI c/ haste de 135 cm em alumínio

Este aspirador foi desenvolvido especialmente para a limpeza eficiente de piscinas pequenas, insufláveis e spas, proporcionando uma solução prática e de fácil manuseio. Graças à sua compatibilidade com mangueiras de jardim, pode ser utilizado de forma simples e rápida, sem necessidade de equipamentos complicados.

A haste de 135 cm em alumínio inclusa permite alcançar facilmente todas as áreas da piscina, sendo ainda possível adaptá-lo a outras hastes extensíveis. Além disso, conta com um saco de resíduos removível, tornando o processo de limpeza mais prático e rápido, sem sujar as mãos.

A escolha ideal para manter a sua piscina ou spa limpos e prontos para uso!



| Material de Limpeza - Gama SP | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 82080 | Aspirador Venturi com barra manobra 1,35 m | Un. | 6 | **24,00 €** | **22,00 €** | A | ● |
| 82081 | Saco de substituição para aspirador Venturi | Un. | - | **1,95 €** | **-** | P | ● |

## Apanha folhas de fundo

Perfeito para a limpeza do fundo da sua piscina, o apanha folhas de fundo Ecopool é ideal para remover folhas e resíduos com facilidade. Leve e prático, garante uma recolha eficiente dos resíduos, mantendo a sua piscina limpa e pronta para uso.



**Apanha folhas de fundo SP**
(82610SP)



**Apanha folhas de fundo bolsa reforçado**
(826101SP)

| Material de Limpeza - Gama SP | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 82610SP | Apanha folhas de fundo | Un. | 24 | **6,80 €** | **6,25 €** | A | ● |
| 826101SP | Apanha folhas de fundo bolsa reforçado | Un. | 6 | **10,95 €** | **10,05 €** | A | ● |

## Apanha folhas de superfície

Solução ideal para remover folhas e detritos que flutuam na superfície da sua piscina. Com design leve e funcional, permite uma limpeza rápida e eficiente, mantendo a água da piscina sempre limpa e convidativa.



**Apanha folhas plano**
(820011 / 82002)



**Apanha folhas de superfície plano reforçado**
(82001)

| Material de Limpeza - Gama SP | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 820011 | Apanha folhas plano pequeno | Un. | 12 | **5,50 €** | **5,05 €** | A | ● |
| 82002 | Apanha folhas plano com cabo | Un. | 12 | **8,60 €** | **7,90 €** | A | ● |
| 82001 | Apanha folhas de superfície plano reforçado | Un. | 6 | **9,90 €** | **9,10 €** | A | ● |

## Escovas & esponjas

Perfeitas para limpar a linha de água e paredes da sua piscina, as escovas e esponjas Ecopool removem rapidamente sujidade. São fáceis de usar e ajudam a manter a água limpa e a piscina em ótimo estado.



**Escova de mão limpa paredes**
(82034SP)




Esponja de linha de água
(82033SP)

| Material de Limpeza - Gama SP | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 82034SP | Escova de mão limpa paredes | Un. | 12 | **2,30 €** | **2,10 €** | A | ● |
| 82033SP | Esponja de mão para linha de água | Un. | 12 | **2,50 €** | **2,30 €** | A | ● |

# Haste extensível

Ideal para facilitar a limpeza e manutenção da sua piscina. A haste extensível Ecopool permite controlar com precisão a movimentação de acessórios, como escovas e aspiradores. Leve e prática, torna o trabalho de manutenção mais eficiente e cómodo.




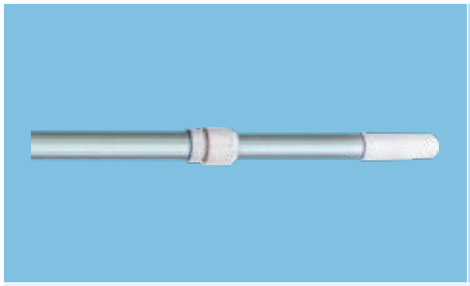

**Haste extensível de 1,1 mm**
**2,40 m, 3,60 m, 4,8 m e 7,20 m**
(82751SP / 82753SP / 82755SP / 82754)



**Haste extensível profissional de 1,4 mm**
**4,80 m**
(82067)

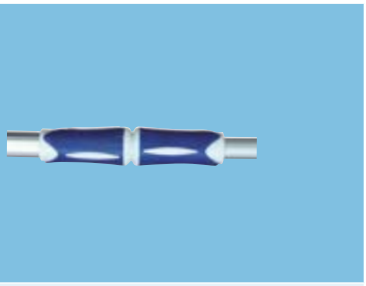

**Peça de aperto**
(82079)



**Material de Limpeza - Gama SP**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82751SP | Haste extensível - 2,40 m | Un. | 10 | **19,90 €** | **17,90 €** | A | ● |
| 82753SP | Haste extensível - 3,60 m | Un. | 10 | **26,00 €** | **23,90 €** | A | ● |
| 82755SP | Haste extensível - 4,80 m | Un. | 10 | **31,90 €** | **29,35 €** | A | ● |
| 82067 | Haste extensível prof. EP - 4,80 m | Un. | 10 | **65,00 €** | **58,50 €** | A | ● |
| 82754 | Haste extensível - 7,20 m | Un. | 10 | **88,00 €** | **79,50 €** | A | ● |
| 82078 | Peça de aperto para haste extensível SP | Un. | - | **2,75 €** | **-** | P | ● |
| 82079 | Peça de aperto para haste extensível prof. | Un. | - | **4,80 €** | **-** | P | ● |

## Escovas

swimpool BY ecopool

As escovas de parede são fundamentais para manter a parede limpa, preservar a estética e garantir a qualidade da água, tendo em conta que evitam a acumulação de algas. O design ergonómico destas escovas permite uma aplicação prática e confortável, possibilitando o acesso a áreas difíceis, como cantos e junções. A utilização regular das escovas aumenta a vida útil da instalação e evita a acumulação do biofilme, reduzindo a necessidade de tratamento químico mais intenso.



**Escova limpa paredes**
(86002SP)



**Escova limpa paredes reforçada**
(86014SP)



**Escova limpa paredes aço inox. anti-algas**
(82792SP)

**Material de Limpeza - Gama SP**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86002 | Escova limpa paredes - 45 cm | Un. | 6 | **7,60 €** | **7,00 €** | A | ● |
| 86014SP | Escova limpa paredes reforçada - 45 cm | Un. | 6 | **14,70 €** | **13,50 €** | A | ● |
| 82792SP | Escova limpa paredes aço inox. anti-algas | Un. | 24 | **9,50 €** | **8,75 €** | A | ● |

## Mangueira seccionada

swimpool BY ecopool

As mangueiras fornecidas pela Swimpool são particularmente indicadas para utilização em piscinas residenciais e comerciais de modo a aspirar a água suja com resíduos. A sua construção com espirais de plástico de alta densidade dá-lhes resistência acrescida contra esmagamento e os efeitos dos raios ultravioletas.

**MANGUEIRA SECCIONADA**

| Designação | Mangueira flutuante seccionável Ø32 (8300504) | Mangueira flutuante seccionável Ø38 (8300505) |
|---|---|---|
| Comprimento (m) | 36,5 - Corte 1,5 | |
| Diametro (mm) | Ø 32 | Ø 38 |



**Material de Limpeza - Gama SP**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8300504 | Mangueira flutuante seccionável Ø32 - 36,5 m | Un. (36,5) | - | **89,00 €** | - | A | ● |
| 8300505 | Mangueira flutuante seccionável Ø38 - 36,5 m | Un. (36,5) | - | **119,00 €** | - | A | ● |

# Mangueira 190 g por metro

A mangueira de 190gr é um componente fundamental na utilização na manutenção da piscina, nomeadamente em manter a utilização e velocidade do aspirador manual. Disponível em 4 modelos: 6, 8 10 e 12 m.

| MANGUEIRA SECCIONADA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Designação | Mangueira - 6 m (83013) | Mangueira - 8 m (83012) | Mangueira - 10 m (83014) | Mangueira - 12 m (83015) |
| Comprimento (m) | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Diametro (mm) | Ø 38 | | | |
| Peso x metro (g) | 190 | | | |
| Peso da mangueira (kg) | 1,228 | 1,608 | 1,988 | 2,368 |
| Peso mangueira + caixa (kg) | 1,528 | 1,908 | 2,438 | 2,818 |
| Dimensões da Caixa | 12 x 50 x 53 | 16 x 50 x 53 | 16 x 50 x 53 | 16 x 50 x 53 |



**Material de Limpeza - Gama SP**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83013 | Mangueira flutuante azul (190 g/m) - 6 m | Un. (6) | - | **29,90 €** | - | A | ● |
| 83012 | Mangueira flutuante azul (190 g/m) - 8 m | Un. (8) | - | **32,90 €** | - | A | ● |
| 83014 | Mangueira flutuante azul (190 g/m) - 10 m | Un. (10) | - | **37,90 €** | - | A | ● |
| 83015 | Mangueira flutuante azul (190 g/m) - 12 m | Un. (12) | - | **43,90 €** | - | A | ● |

# Mangueira 225 g por metro

A mangueira flutuante com um diâmetro de 38 mm é uma solução premium. De material bastante resistente aos químicos ao mesmo tempo que facilita a sua utilização na limpeza da sua piscina. Disponível nos comprimentos de 8, 10, 12 e 30 m. Inclui terminais, sendo um deles rotativo. 225 g por metro.



**Mangueira flutuante ø38 mm**
(83001 / 83002 / 83003 / 830041)



**Racord ligação p/ Mangueira**
(82005)

**Material de Limpeza - Gama SP**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83001 | Mangueira flutuante ø38 mm (225 g/m) - 8 m | Un. (8) | - | **42,90 €** | - | A | ● |
| 83002 | Mangueira flutuante ø38 mm (225 g/m) - 10 m | Un. (10) | - | **49,95 €** | - | A | ● |
| 83003 | Mangueira flutuante ø38 mm (225 g/m) - 12 m | Un. (12) | - | **57,50 €** | - | A | ● |
| 830041 | Mangueira flutuante ø38 mm (225 g/m) - 30 m | Un. (30) | - | **139,90 €** | - | A | ● |
| 83005 | Terminal para mangueira flutuante | Un. | - | **2,90 €** | - | A | ● |
| 82005 | Racord ligação para mangueira flutuante | Un. | - | **8,75 €** | - | A | ● |

## Doseadores flutuantes

Os doseadores flutuantes Ecopool são a solução prática e eficiente para distribuir produtos químicos na água da piscina. Ao flutuarem na superfície, garantem uma dosagem uniforme e controlada, mantendo a água sempre equilibrada e limpa.



**Doseador pequeno flutuante para pastilhas**
(822031)



**Doseador flutuante para pastilhas**
(82203)



**Doseador flutuante para pastilhas com termómetro**
(82054)

**Material de Limpeza**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822031 | Doseador pequeno flutuante para pastilhas | Un. | 12 | **4,10 €** | **3,70 €** | A | ● |
| 82203 | Doseador flutuante para pastilhas | Un. | 6 | **5,40 €** | **4,95 €** | A | ● |
| 82054 | Doseador flutuante para pastilhas com termómetro | Un. | 6 | **8,90 €** | **8,10 €** | A | ● |

## Termómetros

Os termómetros para piscina são ideais para medir a temperatura da água de forma precisa e fácil. Com design resistente e prático, ajudam a monitorizar a temperatura, garantindo um ambiente confortável e seguro para os banhistas.



**Termómetro branco flutuante: Escalas ºC e ºF**
(82036SP)




**Termómetro azul: Escalas ºC e ºF**
(82035SP)



**Termómetro com figura animal: Escalas ºC e ºF**
(82012SP)

**Material de Limpeza - Gama SP**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82036SP | Termómetro branco flutuante: Escalas ºC e ºF | Un. | 12 | **3,00 €** | **2,75 €** | A | ● |
| 82035SP | Termómetro azul: Escalas ºC e ºF | Un. | 12 | **3,50 €** | **3,20 €** | A | ● |
| 82012SP | Termómetro com figura animal: Escalas ºC e ºF | Un. | 12 | **5,95 €** | **5,45 €** | A | ● |

# Kit de limpeza

O Kit de Limpeza é a solução ideal para manter a sua piscina sempre limpa e cristalina, proporcionando uma manutenção eficiente e sem esforço. Inclui um Cabo Clip, fácil de manusear, uma Escova Limpa Paredes para remover sujidade e algas, um Termómetro para medir com precisão a temperatura da água, um Estojo Analisador OTO-Phenol para monitorizar os níveis de cloro e pH, e um Aspirador Manual Rápido Meia Lua, que aspira eficazmente impurezas e detritos do fundo da piscina. Com este kit completo, a manutenção torna-se simples e eficaz, garantindo uma água sempre limpa, saudável e pronta a desfrutar.



**Cabo Clip**
Peça de substituição para limpa fundos manuais

**Termómetro**
Ideal para medir a temperatura da água de forma precisa e fácil




**Escova limpa paredes**
Fundamental para manter, preservar a estética e garantir a qualidade da água

**Estojo analizador OTO - phenol**
Equipamento para medição cloro total (OTO) e pH (phenol). é a forma mais rápida e económica

**Aspirador manual rápido meia lua**
Oferece uma limpeza eficiente e prática à sua piscina

**Material de Limpeza - Gama SP**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82028SP | Kit de acessórios de limpeza com teste pH-Cl - (6 artigos) | Un. | 6 | **31,95 €** | **29,00 €** | A | ● |

# Escovas, esponjas, complementos, peças e reparação

swimpool BY ecopool

Uma vasta gama de acessórios essenciais para a manutenção da sua piscina. Desde escovas e esponjas para limpeza até peças de substituição e kits de reparação, tudo o que precisa para manter a sua piscina em perfeito estado de funcionamento e conservação.



**Peça de limpeza de filtros de cartucho**
(82224)



**Cabo azul EZ-Clip para limpa fundos**
(82061)



**Clip em V branco para limpa fundos**
(86001)



**Cavilha de roda para limpa fundos**
(82062)



**Roda para limpa fundos**
(82065)



**Material de Limpeza**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82224 | Peça de limpeza de filtros de cartucho | Un. | 12 | **11,95 €** | **11,00 €** | A | ● |
| 82061 | Cabo azul EZ-Clip para limpa fundos | Un. | 12 | **3,40 €** | - | A | ● |
| 86001 | Clip em V branco para limpa fundos | 3 Un. | - | **0,95 €** | - | P | ● |
| 82062 | Cavilha de roda para limpa fundos | 3 Un. | - | **0,75 €** | - | P | ● |
| 82065 | Roda para limpa fundos | 4 Un. | - | **2,25 €** | - | P | ● |

# BENDERVAC

O Aspirador Bendervac caracteriza-se pelo seu corpo em borracha, permitindo-lhe adaptar-se a todos os contornos da piscina.

**Rápido e resistente para o profissional**

**Simples e fácil para o limpador de piscina em casa**





| ESPECIFICAÇÕES | |
|---|---|
| Área de limpeza | Fundo |
| Tipos de aspiração | Sucção |
| Conexão de mangueira | 1 1/2" |
| Sistema de deslocação | Rodas |
| Tipos de superfície | Todos os tipos |
| Dimensões do aspirador | 45,72 x 27,94 cm |
| Peso do aspirador | 2,90 kg |






Escova para aspirador Bendervac



Manípulo com clip para aspirador Bendervac



Roda grande para aspirador Bendervac



Roda pequena para aspirador Bendervac



Eixo para manípulo Bendervac

### Ideal para piscinas de betão e liner

O Bendervac é resistente o suficiente para piscinas de betão e suave o suficiente para piscinas de revestimento e, tem 18" (46 cm) de largura para acelerar a limpeza em todas as piscinas.

### Sem corrosão

O Bendervac não tem peças metálicas para enferrujar, corroer ou descolorir.

### Resiste a Prod. Químicos/Tempo de Piscina

A moldagem sintética pesa menos de 3 kg e resistirá a todos os produtos químicos usuais da piscina, permanecerá flexível em condições frias e resistirá ao sol tropical.

### Controlo de fluxo

Meia volta dos eixos ajusta a altura da escova alterando o padrão de fluxo para se adequar ao tamanho da bomba da piscina.

**Material de Limpeza**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85138 | Aspirador manual Bendervac 18" | Un. | - | **425,00 €** | - | B | ● |
| 851381 | Escova para aspirador Bendervac | Un. | - | **67,00 €** | - | P | ● |
| 851384 | Clip da escova para aspirador Bendervac | Un. | - | **6,35 €** | - | P | ● |
| 851383 | Manípulo com clip para aspirador Bendervac | Un. | - | **17,75 €** | - | P | ● |
| 84020414 | Roda grande para aspirador Bendervac | Un. | - | **13,50 €** | - | P | ● |
| 84020415 | Roda pequena para aspirador Bendervac | Un. | - | **11,25 €** | - | P | ● |
| 851382 | Eixo do manípulo para aspirador Bendervac | Un. | - | **9,40 €** | - | P | ● |

# Pool'Gom

A borracha Pool'Gom é uma forma eficiente, económica e prática de eliminar a sujidade da linha de água e encastráveis da sua piscina sem a utilização de detergentes ou produtos químicos. Construída a partir de um material patenteado cuja superfície enrijece quando humedecida.

- **Modo de utilização:** O Pool'Gom deve ser utilizado exatamente como uma borracha de apagar normal, basta molhar uma ponta e esfregar a zona a ser limpa. Recomendamos que não seja utilizado em zonas envernizadas ou frágeis. Em caso de dúvida realize um teste numa zona pouco visível.











**Material de Limpeza**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84503 | Pool'Gom | Un. | 36 Un. | **8,50 €** | **7,75 €** | A | ● |
| 8450300 | Pool'Gom XL | Un. | - | **24,00 €** | **-** | A | ● |
| 8450301 | Recarga para Pool'Gom XL | Un. | - | **6,85 €** | **-** | A | ● |

## Net'Skim

É um pré-filtro que se pode utilizar em todos os cestos de skimmer até 24 cm de diâmetro. Retém grãos e resíduos que se acumulam na superfície da água, simplificando o trabalho entediante de limpar o cesto e ao mesmo tempo que protege a bomba. O seu sistema patenteado de dupla fixação, assim como a sua rede especializada de 250-300 mícrons garantem resultados ótimos.

- **Modo de utilização:** Aperte o fixador em forma de T e insira-o na rede do cesto. Prenda o fixador no fundo do cesto. Coloque as pastilhas de cloro no fundo do cesto ANTES de esticar o elástico do Net'Skim à volta da sua face superior. Volte a inserir o cesto, com o Net'Skim instalado, no skimmer.








| Material de Limpeza | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 84501 | Net'Skim | Un. | - | **13,50 €** | - | A | ● |

## Water Lily

Colocada no cesto do skimmer, a Water Lily absorve e retém todas as substâncias oleosas trazidas pela água em circulação. Ao longo do tempo, começa a mudar de cor de acordo com a sujidade da água. Protege a linha e purifica a superfície da água.

- **Modo de utilização:** Coloque a Water Lily na superfície da água dentro do cesto do skimmer, trocando-a a cada três a cinco semanas dependendo do grau de utilização da piscina. Em caso de utilização intensiva recomendamos a utilização de duas ou mais unidades para uma melhor eficácia.








| Material de Limpeza | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 84502 | Water Lily | Un. | - | **12,90 €** | - | A | ● |

# Opção de topo limpeza rápida, com autonomia, potência e eficiência!

Os aspiradores/robots elétricos são a opção de topo para quem procura uma limpeza rápida, potente e eficiente da piscina. Funcionam independentemente do sistema de filtração recolhendo a sujidade no seu próprio filtro de forma completamente autónoma. As versões de topo vêm equipadas com capacidades de aprendizagem eletrónica impressionante, detetando e acedendo a todos os recantos da piscina, subindo paredes e limpando a linha de água.

São denominados robots devido às potentes características mecânicas, chips e sensores que incorporam e utilizam na sua principal tarefa: manter a sua piscina limpa.

## Como funcionam?

Um transformador é ligado a uma tomada de parede e um cabo de comprimento variável sai do robot até ao transformador. O transformador recebe 220 volts da sua tomada e "transforma-a" para um valor muito mais seguro para utilizar perto da água de cerca de 24-30V. Esta baixa voltagem permite o funcionamento do robot movendo os motores elétricos contidos no mesmo. Estes, aspiram a água que passa debaixo do equipamento e deslocando-a para o topo ou traseira do robot.

Os robots mais avançados e elaborados são controlados por microprocessadores e/ou sensores para ajustar a transição do fundo para a parede, sendo que alguns conseguem subir à linha de água e esfregar a parede.

## Vantagens

Sendo que os robots elétricos são o único tipo de limpa fundos que não estão ligados de qualquer forma ao sistema de filtração da piscina, não produzem qualquer resistência ou contracorrente no equipamento de filtração da mesma. Deixa de ser necessário ligar a bomba e o filtro tornando-se até recomendável manter os mesmos desligados para permitir que a sujidade se acumule no fundo da piscina. Uma vantagem especifica do robot limpa fundos é o seu filtro incorporado, o qual é facilmente limpo. O saco de filtro incorporado ou cartucho consegue em alguns casos aspirar partículas até 2 micrómetros.

A melhor maneira de remover as cloraminas sem a utilização de equipamentos de tratamento ultravioleta é através de um tratamento de choque. Para tal recomendamos Cloro Shock Ecopool.

## Instalação

Posicione a caixa de comando, caso o seu aspirador a tenha, na uma distância de pelo menos 3,5 m da borda da piscina. Ligue o aspirador e o cabo flutuador à caixa de comando com um cabo de rede elétrica protegida por um dispositivo diferencial de proteção de corrente residual com um máximo de 30 mA (funcionamento a baixa tensão). Ajuste o ciclo de limpeza através da caixa de comando.

## CARACTERÍSTICAS GERAIS | ASPIRADORES ELÉTRICOS – SEM CABO

| ESPECIFICAÇÕES |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Características gerais | TurboX Air 20 | TurboX Air 43 | TurboX Air 57 | FREERIDER™ RF 5200 iQ | FREERIDER™ RF 5400 iQ | FREERIDER™ RF 5600 iQ |
| Tamanho da piscina | 8 x 4 m | 10 x 6 m | | 10 x 5 m | 12 x 6 m | |
| Duração da bateria | 2 h | 4,3 h | 5,7 h | 2 h | | 2h30 |
| Tempo de carregamento | 3,5 h | 3,5 h | 5,5 h | 5 h | | |
| Zona de limpeza | Fundo / Parede / Linha de água | | | | | |
| Ciclo modo | 2 ciclos:<br>- Apenas fundo<br>- Fundo / paredes / linha de água | | | 2 ciclos:<br>- Apenas fundo<br>- Fundo / paredes / linha de água | 4 ciclos:<br>- Apenas fundo<br>- Fundo / paredes / linha de água<br>-Modo Smart (só a partir da APP)<br>- Modo apenas linha de água (só a partir da APP) | |
| Ciclo tempo | 1 h / 1,5 h / 2 h / Max | | | 2 h | | 2h30 |
| Capacidade do filtro | 3,2 L (120 µm) | | | 4 L (100 µm) | 4 L (150 / 60 µm) | |
| Superfície do filtro | n/d | n/d | n/d | 526 $cm^2$ | 1.066 $cm^2$ | |
| Temperatura da água | 4 ~ 35 ºC | | | 5 ~ 35 ºC | | |

## CARACTERÍSTICAS GERAIS | ASPIRADORES ELÉTRICOS – COM CABO

| ESPECIFICAÇÕES |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| Características gerais | Lyn X | SWEEPY 3500 | TigerShark | ALPHA 6370 iQ PRO |
| Tamanho da piscina | 10 x 5 m | 8 x 4 m | 12 x 6 m | 12 x 6 m |
| Comprimento do cabo | 16 m | 14 m | 16,76 m | 18 m |
| Zona de limpeza | Fundo, paredes e linha de água | | | |
| Ciclo | 2 h | | 4 h | 2h30 |

## **Condições da água:** (independentemente do modelo)

**Quando a piscina está particularmente suja, nomeadamente aquando da colocação em serviço, retirar os detritos muito grandes utilizando uma rede para otimizar as performances do aparelho. Retirar termómetros, brinquedos e outros objetos que poderiam danificar o aparelho.**

- **Temperatura da água: 10 °C ~ 35 °C**
- **pH: 6,8 ~ 7,6**
- **Cloro Livre: < 3 mg/l**






# Aspirador Hidráulico



## Aspirador hidráulico MX9

ZODIAC®

O aspirador por sucção MX9 conta com a mais inovadora tecnologia hidráulica, para uma limpeza metódica e profunda. Uma turbina poderosa, complementada com duas hélices, garante uma aspiração ainda mais potente. As "lagartas" asseguram uma melhor cobertura e capacidade de deslocação. Graças à combinação destes 2 elementos, o seu aspirador irá proporcionar-lhe uma performance sem precedentes.









**DESTAQUES:**

- **Turbo aspiração:** Uma turbina potente, complementada por duas hélices de aspiração, garante uma aspiração reforçada.
- **Acionamento através de lagartas dentadas:** As lagartas dentadas garantem uma estabilidade e motricidade total em todas as piscinas, independentemente do revestimento.
- **Limpeza metódica:** O MX9 limpa as zonas da piscina com o X-Drive integrado. Independentemente do fundo e da forma da piscina, este sistema de navegação garante uma cobertura total da piscina.



| INFORMAÇÃO GERAL | |
|---|---|
| Área de limpeza | Fundo e paredes |
| Dimensão máxima da piscina | 12 x 6 |
| Ciclo de limpeza | 3 ciclos de 2 horas |
| Tipos de superfície | Todos os tipos |
| Tamanho da Mangueira (m) | 12 |
| Dimensões do aspirador (cm) | 45,72 x 27,94 |
| Peso do aspirador (kg) | 2,9 |

| ESPECIFICAÇÕES | |
|---|---|
| Fonte de energia | Equipamento de filtragem da piscina |
| Deslocação | Aleatória |
| Sistema de funcionamento | Aspiração mecânica: turbina de aspiração |
| Instalação | Pelo utilizador numa linha dedicada ou no skimmer |
| Dimensões do aspirador (C x L x A) (cm) | 41 x 19 x 22 |
| Peso do aspirador (cabeçal) (kg) | 3,2 |
| Capacidade de filtragem | Circuito de filtragem da piscina |
| Potência mínima requerida da bomba de filtragem (CV) | 0,75 |

**Inclui:**



Escovas de limpeza ciclónicas



Mangueiras Twist Lock



Adaptador cónico



Cotovelo giratório estendido de 45°



Cotovelo de 45°



Regulador de fluxo (robot)



Válvula de ajuste automático de fluxo (skimmer)

| Material de Limpeza - Aspiradores Hidráulicos | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 84020337 | Aspirador hidráulico - MX9 | Un. | - | **525,00 €** | - | B | ● |

# TurboX Air

## Aspirador sem Cabos



**O aspirador TurboX Air é um aspirador sem cabo com coordenação precisa, sucção e potência ajustável e 4 opções de ciclo de limpeza!**


AJUSTE DA POTÊNCIA DE FUNCIONAMENTO
3 MODELOS AO SEU DISPOR
3 MODOS DE USO À SUA ESCOLHA

# Aspiradores Elétricos

NOVIDADE

## TurboX Air

iGarden FAIRLAND

O aspirador TurboX Air é um aspirador de piscina sem cabo e de pequenas dimensões e peso. Inclui quatro ciclos de limpeza (1h, 1,5h, 2h e Max), que garantem uma limpeza eficaz de piscinas até 12 x 6 m. Limpa fundo, paredes e linha de água. Dependendo do modelo, pode ter uma autonomia até 5,7 h. Como referência de tempo de limpeza, por exemplo uma piscina de liner com dimensões de 8 x 4 m, demora cerca de 30 min a fazer um ciclo de limpeza do fundo.





**DESTAQUES:**

- **Coordenação precisa de 3 motores:** O sistema de controlo inverter coordena a potência de funcionamento dos 3 motores entre 20 ~ 100% (média 50%), fazendo com que se adaptem entre eles de forma a obter uma maior resistência.
- **Sucção ajustável e potência de funcionamento:** Em diferentes condições, o sistema de controlo Full-Inverter, ajustará de forma inteligente o caudal de aspiração e a velocidade de funcionamento do motor, articulado com o menor consumo de energia.
- **1,5X na eficiência de cobertura.**
- **4 opções de ciclo de limpeza:** Para várias dimensões de piscina, o robot oferece 4 ciclos de limpeza opcionais (1h/1,5h/2h/Max) para satisfazer diferentes necessidades.



| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - TURBOX AIR | | | |
|---|---|---|---|
| **Modelo:** | **TurboX Air 20** (8135065) | **TurboX Air 43** (8135066) | **TurboX Air 57** (8135067) |
| Tensão de alimentação de estação de carga | 100 - 240 VAC ~ 50 / 60 Hz | | |
| Tensão nominal do aspirador | 25,5 V / 1A | | |
| Potência de funcionamento (W) | 20 - 100 | | |
| Escova | PVC | | |
| Número de motores | 3 | | |
| Velocidade (m/min) | 12 | | |
| Caudal de sucção ($m^3/h$) | 20 - 17 | | |
| Capacidade do filtro | 3,2 L (120 µm) | | |
| Dimensões do aspirador (cm) (C x P x A) | 40 x 44 x 24 | | |
| Peso do aspirador (kg) | 6 | 7,5 | |
| Índice de proteção - Aspirador | IPX8 | | |



### 2 Modos de Limpeza Selecionáveis

Apenas chão; Chão/parede/linha de água.

### Cesto de Filtro Mais Fino

Filtro de 120µm para recolher detritos mais pequenos.

### Estacionamento Automático

Estacionamento automático na borda da piscina para recolha fácil

**Material de Limpeza - Aspiradores Elétricos**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8135065 | Aspirador elétrico - TurboX Air 20 | Un. | - | **549,00 €** | - | B | ● |
| 8135066 | Aspirador elétrico - TurboX Air 43 | Un. | - | **899,00 €** | - | B | ● |
| 8135067 | Aspirador elétrico - TurboX Air 57 | Un. | - | **1 099,00 €** | - | B | ● |

# RF 5200 iQ FREERIDER™

ZODIAC®

Sem cabo, o FREERIDER™ é um aspirador com total liberdade e fácil de manusear diariamente. Equipado com bateria de iões de lítio duradoura garante um ciclo de limpeza completo de 2h e carrega em apenas 5h. Aspiração ciclónica patenteada de alta potência e de longa duração: as escovas em hélice e a filtração progressiva de duplo nível permitem recolher mais eficazmente todos os resíduos, incluindo os mais finos. O FREERIDER™ é excecionalmente ágil e oferece uma excelente cobertura de limpeza para toda a sua piscina, independentemente da sua forma e revestimento.










iAquaLink® CONTROL

## DESTAQUES:

- **Ecrã de controlo:** Permite visualizar o estado da bateria, selecionar o modo de limpeza e iniciar um ciclo.
- **Filtro acessível por cima:** Oferece facilidade de utilização diariamente.
- **Aplicação iAquaLink®:** Permite visualizar o estado de carregamento, notificação de fim de ciclo, ajuda à resolução de erros e atualizações automáticas do aspirador.



| INFORMAÇÃO GERAL | |
|---|---|
| Área de limpeza | Fundo, paredes e linha de água |
| Dimensão máxima da piscina (m) | 10 x 5 |
| Ciclo de limpeza | Apenas fundo e Fundo/paredes/linha de água |
| Tipos de superfície | Todos os tipos |

| ESPECIFICAÇÕES | |
|---|---|
| Número de motores | 3 |
| Dimensões (cm) (C x P x A) | 43 x 40 x 30 |
| Tempo de carregamento | < 5 horas |
| Superfície do filtro ($cm^2$) | 526 |
| Capacidade do filtro (L) | 4 |
| Filtração (µm) | 100 |
| Largura da boca de aspiração (cm) | 23 |
| Bateria | 25,4V / 6,4 Ah |
| Sistema de tração | Lagartas |
| Transmissão | Engrenagens |
| Dispositivos de segurança | Sistema de intervalo, segurança fora de água, proteção eletrónica dos motores |
| Peso (kg) | 9,2 |




**Inclui:**



Estação de carregamento e armazenamento



Filtro rígido: 100 µm



Gancho universal de ajuda para a saída da água

**Material de Limpeza - Aspiradores Elétricos**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82480904 | Aspirador elétrico - FREERIDER - RF 5200 iQ | Un. | - | **1 299,00 €** | - | B | ● |
| 8248016 | Filtro 60µm para filtro (dupla filtração) | Un. | - | **50,00 €** | - | P | ● |
| 8248032 | Filtro 100µm (resíduos finos) | Un. | - | **50,00 €** | - | P | ● |
| 8248031 | Filtro 150µm (dupla filtração) | Un. | - | **50,00 €** | - | P | ● |
| 82480943 | Carro de transporte para FREERIDER | Un. | - | **122,00 €** | - | P | ● |

NOVIDADE

## RF 5400 iQ FREERIDER™

ZODIAC

Sem cabo, o FREERIDER™ oferece total liberdade e fácil manuseio diário. A bateria de iões de lítio garante 2h30 de limpeza e recarrega em 5h. Com aspiração ciclónica patenteada, escovas em hélice e filtração de duplo nível, remove eficazmente todos os resíduos, até os mais finos. Ágil e eficiente, cobre toda a piscina, independentemente da forma ou revestimento.










iAquaLink® CONTROL


**Inclui:**



Estação de carregamento e armazenamento



Filtro rígido: 150 / 60 µm



Gancho universal de ajuda para a saída da água

### DESTAQUES:

- **Ecrã de controlo:** Permite visualizar o estado da bateria, selecionar o modo de limpeza e iniciar um ciclo.
- **Filtração progressiva de duplo nível:** Permite recolher mais eficazmente os resíduos, incluindo os mais finos.
- **Aplicação iAquaLink®:** Permite visualizar o estado de carregamento, notificação de fim de ciclo, predefinição do modo de limpeza e acesso aos ciclos adicionais: modo inteligente e modo só linha de água, assim como na resolução de erros e atualizações automáticas do aspirador.

**Material de Limpeza - Aspiradores Elétricos**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82480907 | Aspirador elétrico - FREERIDER - RF 5400 iQ | Un. | - | **1 559,00 €** | - | B | ● |
| 8248016 | Filtro 60µm para filtro (dupla filtração) | Un. | - | **50,00 €** | - | P | ● |
| 8248032 | Filtro 100µm (resíduos finos) | Un. | - | **50,00 €** | - | P | ● |
| 8248031 | Filtro 150µm (dupla filtração) | Un. | - | **50,00 €** | - | P | ● |
| 82480943 | Carro de transporte para FREERIDER | Un. | - | **122,00 €** | - | P | ● |

NOVIDADE

## RF 5600 iQ FREERIDER™

ZODIAC

Sem cabo, o FREERIDER™ oferece total liberdade e fácil manuseio diário. Sua bateria de iões de lítio garante 2h30 de limpeza e recarrega em 5h. A aspiração ciclónica patenteada, com escovas em hélice e filtração dupla, remove eficazmente todos os resíduos, até os mais finos. Ágil e eficiente, cobre toda a piscina, independentemente da forma ou revestimento.





**Inclui:**



Estação de carregamento e armazenamento



Filtro rígido: 150 / 60 µm



Gancho universal de ajuda para a saída da água



Telecomando

### DESTAQUES:

- **Ecrã de controlo:** Permite visualizar o estado da bateria, selecionar o modo de limpeza e iniciar um ciclo.
- **Telecomando:** permite controlar o equipamento manualmente e aceder à função patenteada Lift System (maior leveza na saída da água).
- **Filtração progressiva de duplo nível:** Permite recolher mais eficazmente os resíduos, incluindo os mais finos.
- Tampa transparente para visibilidade dos detritos e recipiente iluminado.
- **Aplicação iAquaLink®:** Permite visualizar o estado de carregamento, notificação de fim de ciclo, predefinição do modo de limpeza e acesso aos ciclos adicionais: modo inteligente e modo só linha de água, assim como na resolução de erros e atualizações automáticas do aspirador.

**Material de Limpeza - Aspiradores Elétricos**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82480906 | Aspirador elétrico - FREERIDER - RF 5600 iQ | Un. | - | **1 699,00 €** | - | B | ● |
| 8248016 | Filtro 60µm para filtro (dupla filtração) | Un. | - | **50,00 €** | - | P | ● |
| 8248032 | Filtro 100µm (resíduos finos) | Un. | - | **50,00 €** | - | P | ● |
| 8248031 | Filtro 150µm (dupla filtração) | Un. | - | **50,00 €** | - | P | ● |
| 82480943 | Carro de transporte para FREERIDER | Un. | - | **122,00 €** | - | P | ● |

# LYNX

O robot Lynx está equipado com as mais recentes tecnologias, incluindo a aspiração FOCUS FLOW para concentrar todo o poder de sucção e garantir uma limpeza perfeita. Projetado para piscinas até 10 x 5 m e 2,50 m de profundidade, a unidade possui um cesto de filtração de alta capacidade. Com as suas escovas suaves, vai aspirar as impurezas no chão, paredes ou linha de água.







## DESTAQUES:

- Particularmente económico devido ao baixo consumo de energia.
- Como não está ligado ao sistema de filtração, o robot elétrico Lynx pode adaptar-se a qualquer piscina até 10 x 5 m.
- Movendo-se autonomamente na piscina, as impurezas são recolhidas no seu filtro.



| INFORMAÇÃO GERAL | |
|---|---|
| Área de limpeza | Fundo, paredes e linha de água |
| Dimensão máxima da piscina (m) | 10 x 5 |
| Ciclo de limpeza (h) | 2 |
| Tipos de superfície | Todos os tipos |
| Comprimento do cabo (m) | 16 (13 + 3) |

| ESPECIFICAÇÕES | |
|---|---|
| Fonte de energia | Autónomo ligado a 230 V |
| Deslocação | Pré-programado |
| Sistema de tração | 2 rodas motrizes |
| Transmissão | Engrenagens |
| Escovas | Sim |
| Tipo de filtro / acesso | Filtro rígido com acesso pelo topo |
| Potência absorvida (W) | < 100 |
| Dimensões do aspirador (cm) (C x P x A) | 41 x 37 x 34 |




**Material de Limpeza - Aspiradores Elétricos**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 845000 | Aspirador elétrico - Lynx | Un. | - | **549,00 €** | - | B | ● |
| 845002 | Cesto de filtro - Lynx | Un. | - | **48,00 €** | - | P | ● |
| 845003 | Filtro fino (almofada) - LYNX | 2 Un. | - | **27,50 €** | - | P | ● |

# SWY 3500 SWEEPY®

ZODIAC®

O Sweepy® é um robot de limpeza elétrico que possibilita uma limpeza autónoma da sua piscina sem necessidade de ligação ao sistema de filtragem. Liga-se à rede elétrica e recolhe os resíduos na sua caixa filtrante. Dotado de uma verdadeira inteligência artificial, acede a todos os cantos da piscina, sobe paredes e limpa a linha de água.








## DESTAQUES:

- Apto para limpeza do fundo, paredes e linha de água.
- Aspiração ciclónica patenteada da Zodiac© garante o desempenho do robot Sweepy® ao longo do ciclo de limpeza.
- Remove os detritos da sua piscina com uma escova frontal ativa ao longo do ciclo, que limpa o solo, as paredes e a linha de água.
- Pode aceder ao seu filtro de 3 L a partir da parte superior do robot e retirá-lo sem tocar nos detritos.
- A caixa de comando simples e intuitiva inclui apenas um botão de início e de paragem que permite gerir o ciclo de limpeza.

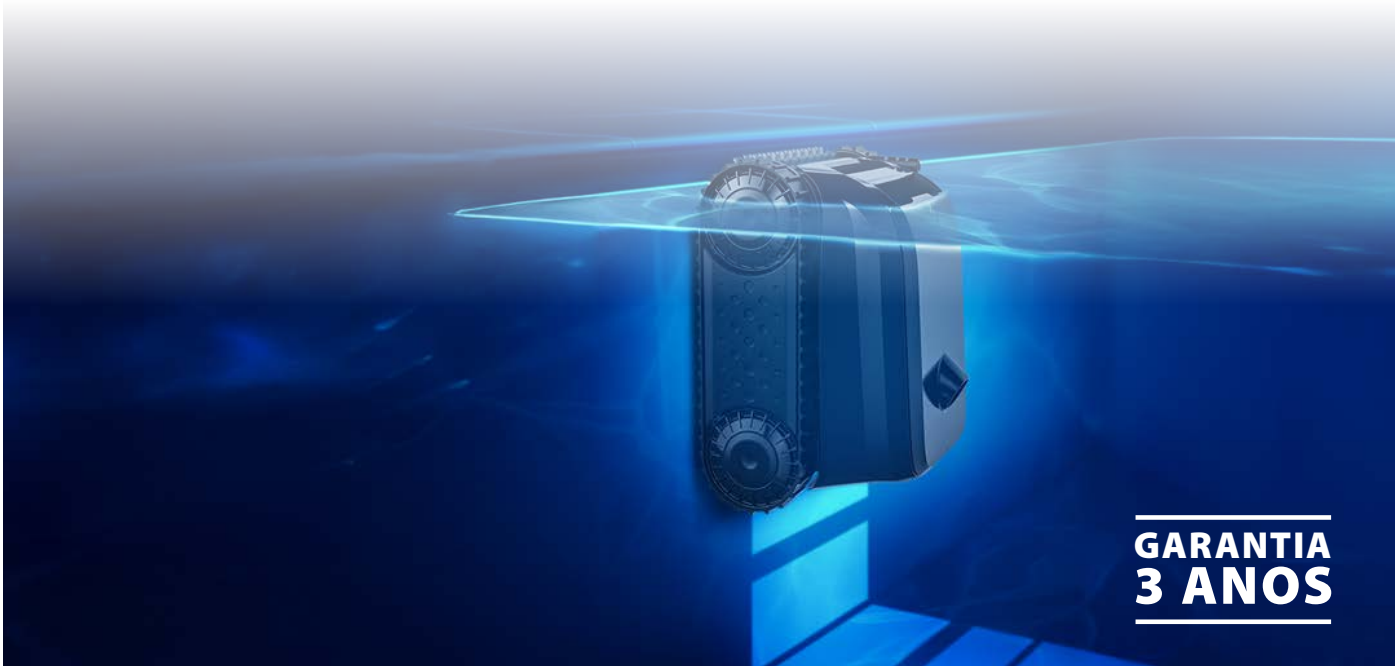

| INFORMAÇÃO GERAL | |
|---|---|
| Área de limpeza | Fundo, paredes e linha de água |
| Dimensão máxima da piscina (m) | 8 x 4 |
| Ciclo de limpeza (h) | 2 |
| Tipos de superfície | Todos os tipos |
| Comprimento do cabo (m) | 14 |

| ESPECIFICAÇÕES | |
|---|---|
| Fonte de energia | Ligação a 220 V |
| Deslocação | Pré-programado |
| Sistema de tração | Lagartas |
| Transmissão | Engrenagens |
| Dimensões do aspirador (cm) (C x L x A) | 43 x 40 x 30 |
| Número de motores | 3 |
| Tipo de filtro / acesso | Filtro rígido com acesso pelo topo |
| Capacidade do filtro (L) | 3 |
| Peso do aspirador (Kg) | 7,5 |




**Inclui:**



Caixa de comando



Caixa filtrante - Filtro simples 100 µm



Base para caixa de controlo



**Material de Limpeza - Aspiradores Elétricos**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82480905 | Aspirador elétrico - SWY 3500 Sweepy | Un. | - | **795,00 €** | - | B | ● |
| 8248033 | Filtro 100µm (resíduos finos) - Sweepy | Un. | - | **37,00 €** | - | P | ● |

# TigerShark

HAYWARD

O robot limpa fundos TigerShark é uma solução completa de limpeza para piscinas residenciais. Um robot com um desempenho praticamente imbatível na sua gama de preço, tem um microprocessador integrado para um trajeto de limpeza otimizado. Com um ciclo de 4 horas de duração, a limpeza das paredes, fundo e linha de água está assegurada.




Carrinho de transporte Opcional




## DESTAQUES:

- Computador integrado inteligente que calcula o tamanho da piscina e o trajeto de limpeza mais eficiente.
- Ciclo de limpeza de 4 horas pré-programado que se desliga automaticamente quando termina.
- Motor que utiliza menos energia e é mais eficiente que outros robots.

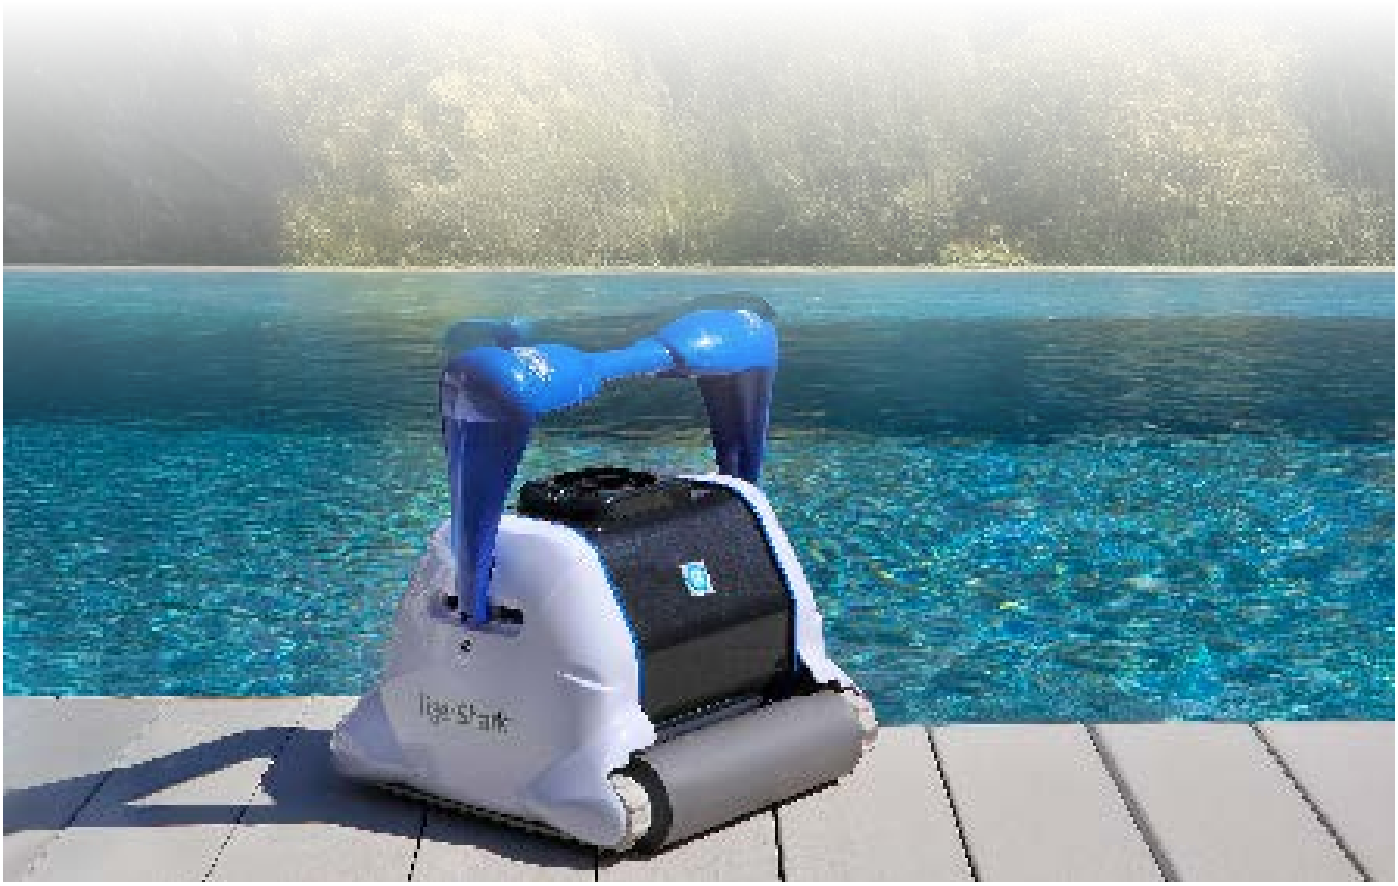

## INFORMAÇÃO GERAL

| | |
|---|---|
| Área de limpeza | Fundo, paredes e linha de água |
| Dimensão máxima da piscina (m) | 12 x 6 |
| Ciclo de limpeza (h) | 4 |
| Tipos de superfície | Todos os tipos |
| Comprimento do cabo (m) | 16,76 |

## ESPECIFICAÇÕES

| | |
|---|---|
| Fonte de energia | Ligação a 220 V |
| Deslocação | Pré-programado |
| Sistema de tração | Lagartas |
| Transmissão | Engrenagens |
| Dimensões do aspirador (cm) (C x L x A) | 28 x 41 x 41 |
| Carrinho de transporte | Opcional |
| Tipo de filtro / acesso | Filtro rígido com acesso pelo topo |
| Tensão de alimentação do sistema de controlo (VDC) | 24 |
| Peso do aspirador (kg) | 11,4 |





**Material de Limpeza - Aspiradores Elétricos**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84197 | Aspirador elétrico - TigerShark | Un. | - | **1 099,00 €** | - | B | ● |
| 84198 | Carrinho de transporte para TigerShark | Un. | - | **105,00 €** | - | P | ● |
| 84410 | Filtro para TigerShark | 2 Un. | - | **65,90 €** | - | P | ● |
| 84401 | Correia para TigerShark | Un. | - | **48,50 €** | - | P | ● |

# ALPHA 6370 iQ™ PRO

ZODIAC

O ALPHA iQ™ é um robot de limpeza elétrico que possibilita uma limpeza autónoma da sua piscina sem necessidade de ligação ao sistema de filtragem. Liga-se à rede elétrica e recolhe os resíduos na sua própria caixa filtrante. Dotado de uma verdadeira inteligência artificial, acede a todos os recantos da piscina, sobe paredes e limpa a linha de água.










iAquaLink® CONTROL

## DESTAQUES:

- **Limpeza personalizada:** Equipado com o Sensor Nav System™, o robot de limpeza ALPHA iQ™ identifica a configuração da sua piscina para otimizar as suas deslocações e o tempo de limpeza.
- **Eficácia de aspiração:** A sua aspiração ciclónica patenteada é extremamente potente e de longa duração. Associada à sua capacidade de aspiração extralarga e uma filtragem extremamente fina, o ALPHA iQ™ oferece uma recolha ideal de todo o tipo de resíduos.
- **Facilidade de utilização:** O seu Lift System patenteado permite-lhe ser mais leve na saída da água. O seu acesso fácil ao filtro, assim como a visibilidade oferecida pela sua janela transparente permitem uma utilização facilitada.



***GARANTIA 3 ANOS +1 ANO**

* acordados mediante cond. de emparelhamento do robot à aplicação no período de 6 meses após a compra.

| INFORMAÇÃO GERAL | |
|---|---|
| Área de limpeza | Fundo, paredes e linha de água |
| Dimensão máxima da piscina (m) | 12 x 6 |
| Ciclo de limpeza | Quick: limpeza rápida (apenas fundo)<br>Smart: ajuste inteligente de acordo com a piscina (fundo, paredes e linha de água) |
| Tipos de superfície | Todos os tipos |
| Comprimento do cabo (m) | 14 |

| ESPECIFICAÇÕES | |
|---|---|
| Fonte de energia | Autónomo ligado a 230 V |
| Número de motores | 3 |
| Sistema de tração | 4 rodas motrizes |
| Transmissão | Engrenagens |
| Escovas | Sim |
| Dimensões do aspirador (cm) (C x L x A) | 43 x 48 x 27 |
| Tipo de filtro / acesso | Filtro muito fino rígido de elevada capacidade (5 litros) |
| Tensão de alimentação do sistema de controlo (VAC) | 200 - 240 |
| Sistema Swivel | Sim |
| Peso do aspirador (Kg) | 10 |
| Superfície filtragem / capacidade de filtragem | 1 180 $cm^2$ / 60 µm |
| Largura da boca de aspiração (cm) | 24,5 |

**Inclui:**



Caixa de comando



Caixa filtrante 100 µm



Carro de transporte

**Material de Limpeza - Aspiradores Elétricos**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82480074 | Aspirador elétrico - ALPHA 6370 iQ PRO | Un. | - | **1 295,00 €** | - | B | ● |
| 84020134 | Filtro 60 µm (resíduos muito finos) | Un. | - | **76,00 €** | - | P | ● |
| 8248912 | Filtro 100 µm (resíduos finos) | Un. | - | **47,00 €** | - | P | ● |
| 84020442 | Filtro 200 µm (resíduos grandes) | Un. | - | **64,00 €** | - | P | ● |

# TigerShark 2®

HAYWARD

O robot limpa fundos TigerShark® 2 é perfeito para piscinas de maiores dimensões. Calcula o tamanho da piscina com um computador integrado para um trajeto de limpeza mais eficiente. A capacidade do equipamento de limpar durante 7 horas consecutivas dá-lhe tempo suficiente para limpar piscinas maiores de uma forma correta. Tem bombas potentes integradas que aspiram sujidade e resíduos ao mesmo tempo que limpam o fundo e paredes da piscina. Destaca-se pelo sistema patenteado de fácil remoção do cartucho de limpeza que pode ser limpo simplesmente com uma mangueira de jardim.



**Carrinho de transporte Opcional**




## DESTAQUES:

- Computador integrado inteligente que calcula o tamanho da piscina e o trajeto de limpeza mais eficiente.
- Ciclo de limpeza de 7 horas pré-programado que se desliga automaticamente quando termina.
- Motor que utiliza menos energia e é mais eficiente que outros robots.



| INFORMAÇÃO GERAL | |
|---|---|
| Área de limpeza | Fundo, paredes e linha de água |
| Dimensão máxima da piscina (m) | 25 x 12 |
| Ciclo de limpeza (h) | 7 |
| Tipos de superfície | Todos os tipos |
| Comprimento do cabo (m) | 30 |

| ESPECIFICAÇÕES | |
|---|---|
| Fonte de energia | Ligação a 220 V |
| Deslocação | Pré-programado |
| Sistema de tração | Lagartas |
| Transmissão | Engrenagens |
| Dimensões do aspirador (cm) (C x L x A) | 28 x 41 x 41 |
| Carrinho de Transporte | Não |
| Tipo de filtro / acesso | Filtro rígido com acesso pelo topo |
| Tensão de alimentação do sistema de controlo | 220 V ~ 50 / 60 Hz |
| Tensão de alimentação do aspirador (VDC) | 24 |
| Peso do aspirador (kg) | 9,75 |



**Material de Limpeza - Aspiradores Elétricos**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841981 | Aspirador elétrico - TigerShark 2 | Un. | - | **2 150,00 €** | - | B | ● |
| 84410 | Filtro para TigerShark 2 | Un. | - | **65,90 €** | - | P | ● |
| 84020153 | Esponja para Tigershark 2 | Un. | - | **79,95 €** | - | P | ● |
| 84401 | Correia para Tigershark 2 | Un. | - | **48,50 €** | - | P | ● |
| 84198 | Carrinho de transporte | Un. | - | **105,00 €** | - | P | ● |

NOVIDADE

## TRX 8500 iQ - VORTRAX

ZODIAC

Especificamente concebida para uma utilização intensiva em piscinas públicas de pequena ou média dimensão (hotéis, parques de campismo, apartamentos, etc.) com paredes rígidas até 20 m de comprimento, resistente, inteligente e ultra eficiente.

**DESTAQUES:**

- Motor eletrónico de alto desempenho.
- Sistema de escovas fácil de limpar.
- Sensor Nav Sytem: limpeza inteligente com bússola anti-emaranhamento, sem rotação.
- Materiais resistentes e sistema de tração para uma utilização intensiva.
- Sucção ultrapoderosa e duradoura com filtros fáceis de limpar.



**Inclui:**



Caixa de controlo



Filtro rígido de nível duplo: 150/60 µm



Carrinho

## TRX 8700 iQ – VORTRAX

ZODIAC

Especificamente concebido para utilização intensiva em piscinas públicas (hotéis, parques de campismo, centros desportivos, etc.) com paredes rígidas até 25 m de comprimento, resistente, inteligente e ultra eficiente.

**Inclui:**



Caixa de controlo



Filtro rígido de nível duplo: 150/60 µm



Carrinho



Capa de proteção

**DESTAQUES:**

- Sensores ultrassónicos para detetar paredes e obstáculos.
- Motor eletrónico de alto desempenho.
- Controlo remoto cinético.
- Sistema de escovas fácil de limpar.
- Sensor Nav Sytem: limpeza inteligente com bússola anti-emaranhamento, sem rotação.
- Materiais resistentes e sistema de tração para uma utilização intensiva.
- Sucção ultrapoderosa e duradoura com filtros fáceis de limpar.





## CARACTERÍSTICAS GERAIS – ASPIRADORES ELÉTRICOS TRX

| Modelo: | TRX 8500 iQ - VORTRAX (82480115) | TRX 8500 iQ - VORTRAX (82480117) |
|---|---|---|
| Tipos de piscinas | Piscinas públicas pequenas e médias (hotéis, parques de campismo, apartamentos) com paredes rígidas, até 20 m de comprimento. | Piscinas públicas (hotéis, paques de campismo, centros desportivos) com paredes rígidas, até 25 m de comprimento. |
| Comprimento do cabo (m) | 25 | 30 |
| Formas da piscina | Retangular, oval, de forma livre | |
| Todos os pisos | Plano, declive suave, declive composto, forma de diamante | |
| Superfícies da piscina | Mosaico, tela, poliéster, PVC reforçado, betão pintado | |
| Zona de limpeza | Fundo / paredes / linha de água | |
| Número / Duração dos ciclos de limpeza | Múltiplo das 0h30 às 6h00 com ciclos predefinidos:<br>- Modo Rápido: funciona apenas 1h15<br>- Modo Smart: fundo / paredes / linha de água (tempo calculado)<br>- Modo Ultra: fundo / paredes / linha de água (2h45) | |
| Temporizador / Arranque retardado | Temporizador de 7 dias / Arranque retardado até 3h | |
| Alimentação elétrica | 230 V antes do transformador | |
| Direção | Pré-programado | |
| Escovas | Sim (Contacto + Escovas ZZ) | |
| Sistema de elevação | Sim | |
| Indicador de filtro cheio | Sim | |
| Controlo remoto | Sim<br>Aplicação iAquaLink® | Sim<br>Aplicação iAquaLink®<br>Controlo remoto Bluetooth Kinetic |
| Sensores ultrassónicos | - | Sim |
| Medição da temperatura da água | Sim | |
| Sensor de pressão e profundidade | Sim | |
| Segurança | Sistema de convés, segurança fora de água, diagnóstico, protetor eletrónico do motor | |
| Sistema de filtragem / acesso | Recipiente de filtro rígido com acesso por cima do aspirador | |
| Superfície e nível de filtragem | 1.180 $cm^3$<br>Filtragem dupla: 150 + 60µm (pode utilizar apenas 150µm) | |
| Capacidade do filtro (L) | 5 | |
| Largura da aspiração (cm) | 24,5 | |
| Tamanho do aspirador (cm) (C x L x a) | 47 x 51 x 29 | |
| Peso (Kg) | 11 | 13 |



### Material de Limpeza - Aspiradores Elétricos

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82480115 | Aspirador elétrico - TRX 8500 iQ VORTRAX | Un. | - | **2 325,00 €** | - | B | ● |
| 82480117 | Aspirador elétrico - TRX 8700 iQ VORTRAX | Un. | - | **3 020,00 €** | - | B | ● |

“A bomba da piscina é o coração silencioso que garante a circulação da água, limpeza e frescura!
É um pequeno motor que faz toda a diferença!”



# BOMBAS DE FILTRAÇÃO E QUADROS ELÉTRICOS


**Bombas de velocidade variável**
Gama InverSmart 196
Noxplus 198

**iSaver** 199

**Bombas de velocidade simples**
Bomba Powerline PL 201
Bomba ES Tagus 202
Bomba Silen S 204
Bomba Silen S2 205
Bomba Aqua Master 206
Bomba Badu Bettar 208

**Bombas Booster**
Bomba Wiper 0 210
Bomba Wiper 3 211
Bomba Tiper 1 212
Bomba Badu 43 213

**Bombas de Natação - Kits contracorrente**
Sistema Badujet Smart 214
Sistema Badujet Primavera 216
Sistema Badujet Turbo Pro 217
Sistema Badujet® Stella 218

**Bombas Blowers** 219

**Bombas de Drenagem**
Kona 400P M 220
Kona V 750P M 221

**Quadros elétricos**
Quadros elétricos sem transformador 222
Quadros elétricos com transformador 223
Quadros elétricos digitais 224
Quadros elétricos ES 224

**Quadro 5 sondas** 225

**Quadro de regulação de nível com flutuadores** 225

**Quadro booster** 225

**Transformadores** 225

# A solução ideal para uma piscina sempre limpa e eficiente!

A bomba de filtração é o coração do sistema de circulação da piscina, garantindo a movimentação e renovação da água para manter a sua qualidade e transparência. A sua principal função é fornecer a energia necessária para que a água circule através do filtro, removendo impurezas, detritos e partículas suspensas.

As bombas de piscina são compostas por uma turbina, acionada por um motor monofásico ou trifásico, que cria o fluxo de água necessário para a filtração. Além disso, incluem um pré-filtro, que ajuda a reter resíduos maiores, como folhas e sujidade, evitando o entupimento do sistema. Para garantir o desempenho e a durabilidade do equipamento, a bomba possui também um ventilador de arrefecimento, essencial para evitar o sobreaquecimento do motor.

A escolha da bomba ideal depende de vários fatores, como o volume da piscina, a capacidade de filtração necessária e a eficiência energética. Modelos mais avançados incluem tecnologia de velocidade variável, permitindo uma circulação ajustável para um consumo energético reduzido e uma maior vida útil dos componentes.

Uma bomba eficiente assegura uma circulação adequada 24h por dia, minimizando a necessidade de trocas frequentes de água e reduzindo os custos com manutenção. Assim, investir numa bomba de qualidade é essencial para manter a piscina sempre limpa, saudável e sustentável.

## 1. Preparação da bomba

Retire a tampa do pré-filtro. Encha o compartimento do pré-filtro com água para garantir o correto funcionamento da bomba.

## 2. Fecho do pré-filtro

Coloque novamente a tampa do pré-filtro e tenha a certeza de que está bem fechada para evitar fugas de ar.

## 3. Ligação da bomba

Assegure-se de que as válvulas do circuito de aspiração (exceto a tomada de aspiração) e de compressão estão abertas. Ligue a bomba para iniciar a circulação da água.

## 4. Verificação de fugas

Inspecione o sistema para garantir que não há fugas de água nas conexões e uniões.

## 5. Remoção do ar do sistema

Se necessário, abra a purga do filtro para eliminar o ar retido no circuito e assegurar um funcionamento eficiente.

Seguindo estes passos, a bomba de filtração funcionará corretamente, garantindo uma circulação eficaz da água e um desempenho otimizado do sistema da piscina.




### Bomba de calor

Perfeito para a troca de calor. Cria um melhor efeito de aquecimento no ciclo de água de baixa velocidade.

### Filtro

Filtragem mais inteligente. Melhoria da filtragem e durabilidade através de um fluxo de água mais lento.

### Máquina de Sal

Desinfeção bastante mais eficiente. Garante as melhores condições de funcionamento para células eletrolíticas e sensores.

### Sistema de tubagem

Vida útil prolongada. Fluxo de água lento para reduzir o atrito na tubagem.

## Melhore o desempenho do sistema da sua piscina, garantindo água cristalina e manutenção simplificada!




# Benefícios da Inverter Pool Pump




## POUPAR ENERGIA - Até 10 vezes

### Até 47.000 kWh em 10 anos

Se funcionar durante 16 horas por dia

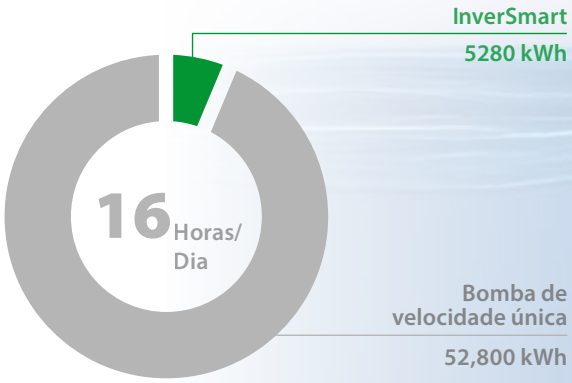



InverSmart
5280 kWh

Bomba de velocidade única
52,800 kWh

### Filtragem mais prolongada, maior poupança de energia

Se funcionar 2 ciclos por dia

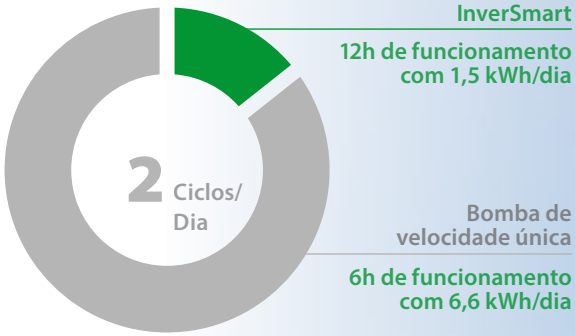


InverSmart
12h de funcionamento com 1,5 kWh/dia

Bomba de velocidade única
6h de funcionamento com 6,6 kWh/dia

## POUPAR ÁGUA - Quão importante?

**Escassez de água:** A Europa está em seca desde 2018.

**Proibições globais**: O reabastecimento de água das piscinas é proibido em muitos países.



- Circulação limitada
- Menos limpa
- Drenar a água frequentemente
- Manutenção extra da piscina
- Danos possíveis à piscina



- Circulação 24h
- Piscina limpa
- Poupar água
- Menos manutenção
- Maior durabilidade

# InverSmart




## SISTEMA INVERTER




## INTELIGENTE E DE FÁCIL INTERFACE



NOVIDADE

# Bombas de Velocidade Variável

## Gama InverSmart

iGarden FAIRLAND

A classe de eficiência do motor IE4 oferece uma maior eficiência energética e permite alcançar um desempenho extremamente silencioso. O arranque suave, que vai de 0 amperes até aos amperes nominais, garante um funcionamento contínuo e eficiente. Adicionalmente, existe a opção de controlo externo através de uma entrada digital, proporcionando mais opções para controlar a bomba. Tudo isto é conseguido com um nível de ruído que pode chegar até apenas 36 dB.

### Gama InverSmart

Graças à tecnologia InverSilence, a velocidade do motor é ajustada com precisão. Para o backwash, a bomba opera a 100% da capacidade, enquanto para a filtragem diária, funciona a baixa capacidade, sendo silenciosa e eficiente em termos energéticos. Este modo também prolonga a vida útil da bomba InverSmart.






**DESTAQUES:**

- Inteligente e de fácil interface.
- Bomba de filtração: com funcionamento entre 30% ~ 100%.
- Permite a leitura do consumo.
- Backwash (retrolavagem) em apenas um click: permitindo o funcionamento a 100% da capacidade da bomba.




NOVIDADE

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (ºC) | -10 ~ 40 (instalação interior) |
| Temperatura da água (ºC) | 5 ~ 50 |
| Concentração de sal | Concentração máxima de sal até 3,5% (35 g/L) |
| Humidade | ≤90% RH (20 ºC ± 2 ºC) |
| Altitude | Não exceder 1.000 m acima do nível do mar |
| Instalação | A bomba pode ser instalada no max. 2 m acima do nível da água |
| Proteção | Classe F, IP55 |

| CÓDIGO | Volume da piscina aconselhado ($m^3$) | P1 kW | P2 kW | Voltagem (V/Hz) | Q max ($m^3$/h) | H max (m) | Caudal ($m^3$/h) 8 m | Caudal ($m^3$/h) 10 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8135012 | 30 - 50 | 0,60 | 0,64 | 220-240 V 50 / 60 Hz | 23,5 | 17 | 19,0 | 14,5 |
| 8135014 | 40 - 70 | 0,75 | 0,90 | | 20,0 | 19 | 25,0 | 20,0 |
| 8135013 | 50 - 80 | 1,00 | 1,27 | | 31,0 | 20.5 | 30,0 | 28,0 |

### Dimensões:

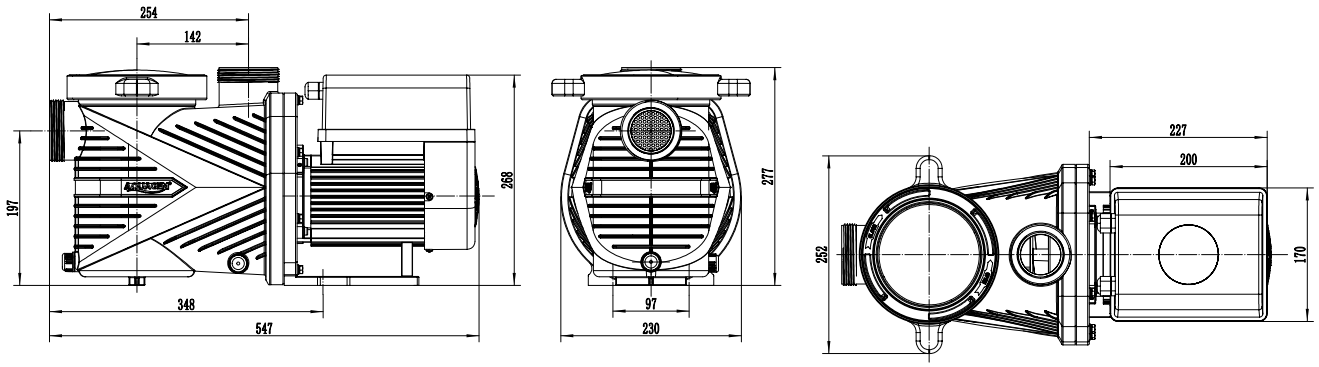


### Curvas de rendimento:

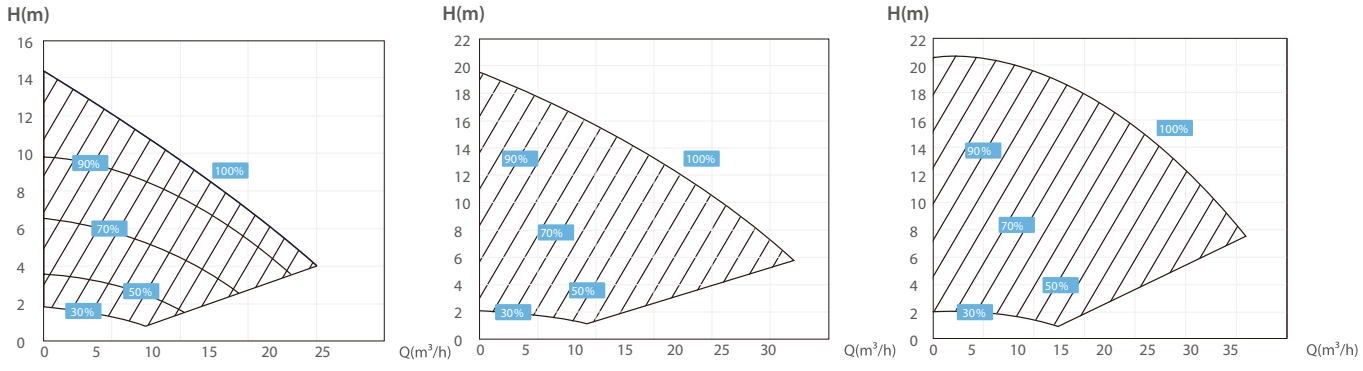


## Bombas de Velocidade Variável

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8135012 | Bomba de piscina InverSmart monofásica - 1 cv | Un. | - | **725,00 €** | - | B | ● |
| 8135014 | Bomba de piscina InverSmart monofásica - 1,5 cv | Un. | - | **845,00 €** | - | B | ● |
| 8135013 | Bomba de piscina InverSmart monofásica - 2 cv | Un. | - | **949,00 €** | - | B | ● |

# Noxplus

A Noxplus integra na bomba de piscina ESPA o variador de frequência, com uma importante inovação no seu funcionamento para adaptar o conjunto à aplicação em piscina: a variação de velocidades nos ciclos de trabalho. Com um consumo de apenas 0,4 kW em modo Medium e 0,16 kW em modo Low, é o modelo indicado para quem quer poupar na conta da eletricidade.

## DESTAQUES:

- Poupança de energia até 70%.
- Maior vida útil.
- Ultrasilenciosa.
- Autoaspirante 4 m.
- Melhor filtração e qualidade da água.




Controlador de velocidade






## Dimensões:

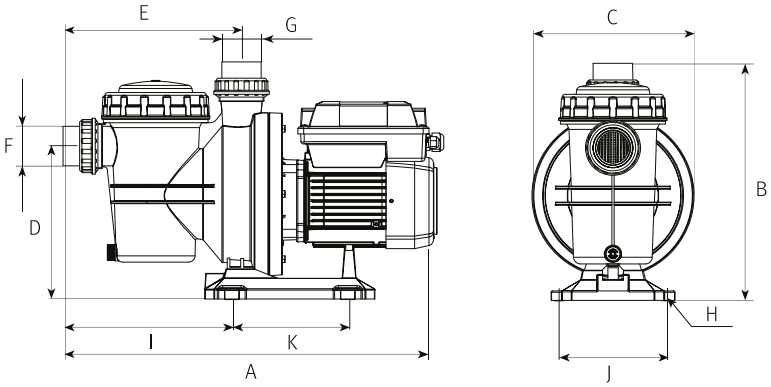


## Curvas de rendimento:

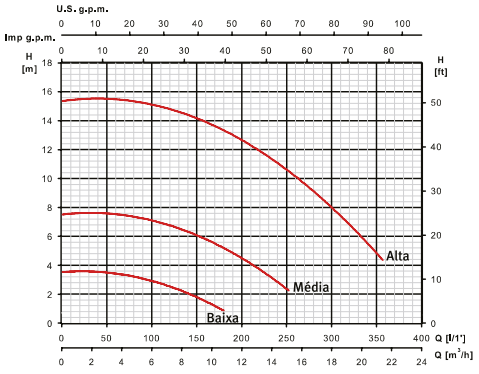


| DIMENSÕES | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| Noxplus: | 549 | 346 | 238 | 223 | 262 | 50 | 50 | Ø9 | 248 | 159 | 170 | 238 |

| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | |
|---|---|
| Potência (cv) | 1,0 |
| Caudal ($m^3$/h) a 10 mca | 15,5 |
| Conexões (mm) | 50 |
| Peso (kg) | 12,8 |
| Potência absorvida P1 (W) | 1.100 |
| Potência restituída P2 (W) | 750 |
| Proteção | 7,6 |

**Bombas de Velocidade Variável**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 869602066 | Bomba de piscina Noxplus monofásica - 1 cv | Un. | - | **924,00 €** | - | A | ● |

# iSaverX



## MAIS SILENCIOSO EM 25%



## TOUCH SCREEN: INOVADOR E DE DESIGN INTELIGENTE



NOVIDADE

## Gama - iSaverX

iGarden
FAIRLAND

O iSaverX é 25% mais silencioso: promete uma experiência mais agradável ao utilizador, garantindo uma redução até 25% do nível de som. Permite uma programação da variedade da velocidade de 1.200 ~ 2.900 rpm e 4 temporizadores para operações durante o dia, tendo em conta as diferentes exigências e necessidades. Dada a redução da velocidade, a vida útil do equipamento aumenta, uma vez uma velocidade de funcionamento mais baixa leva a um menor desgaste dos componentes. O equipamento permite uma melhor filtragem, uma vez que com a circulação da água lenta, as partículas mais pequenas podem ser removidas mais facilmente.

### DESTAQUES:

- Até 80% de poupança de energia.
- Touch screen: inovador e de design inteligente.
- Plug & Play: Instalação simples e rápida.
- Até 25% mais silencioso.
- 4 temporizadores para um funcionamento de 24 horas.




O iSaverX permite ser instalado junto de uma bomba de filtração de velocidade simples, de forma a garantir 80% de poupança de energia: para uma piscina equipada com uma bomba de 1,5 kW, com a instalação de um iSAVER-X, pode poupar por ano, cerca de 80% de energia, fazendo com que o retorno do investimento seja feito em 1 - 2 anos.

**Instalação:**




NOVIDADE

| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | |
|---|---|
| ESPECIFICAÇÕES |  |
| Referência | **iSAVER-X 1.100 M** (87670) |
| Temperatura de funcionamento (ºC) | -10 ~ 40 |
| Voltagem (V / Hz) | 220 V ~ 240 V / 50 Hz |
| Tensão de saída | 1ph, 0 ~ 240 V monofásico |
| Potência de saída (kW) | Max. 1.1 |
| Tipo de bomba | Monofásica |
| Variação de velocidade (rpm) | 1.200 ~ 2.900 |

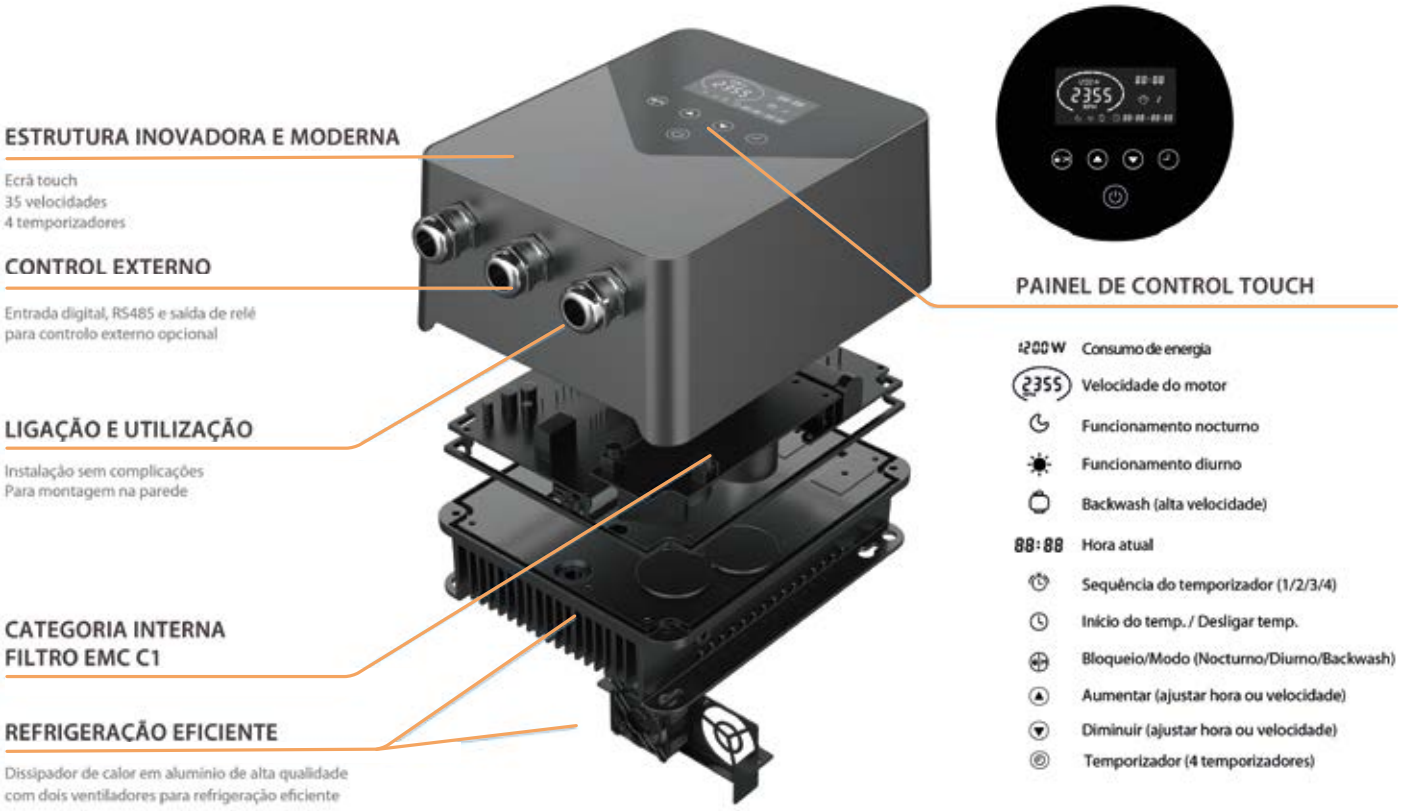


## Ruído 25% mais silencioso

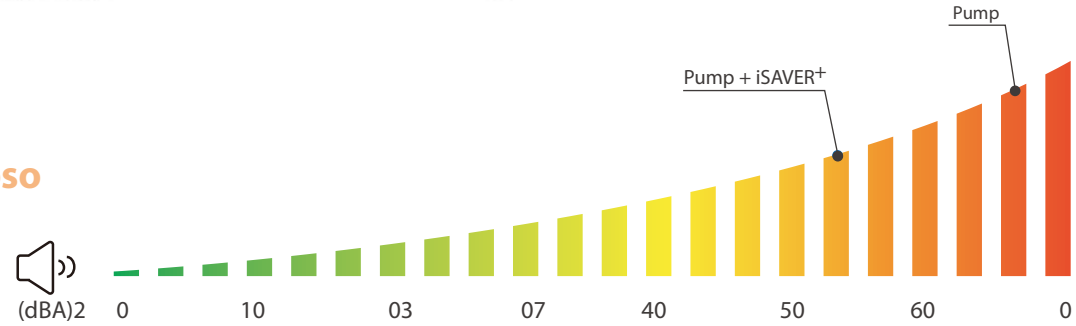


| iSaverX | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 87670 | iSaverX monofásico - até 1,1 kW | Un. | - | **420,00 €** | - | A | ● |

# Bombas de Velocidade Simples

## Bomba Powerline PL

HAYWARD


A bomba Powerline PL é robusta graças à sua construção à base de termoplástico reforçado de grande capacidade. Ideal para pequenas piscinas enterradas ou elevadas.




### DESTAQUES:

- Bomba auto-ferrante com motor selado e ventilado (IPX5).
- Silenciosa.
- Cesto de pré-filtro com 1,1 litros.
- Performance excecional, das melhores na sua categoria.

### Dimensões:

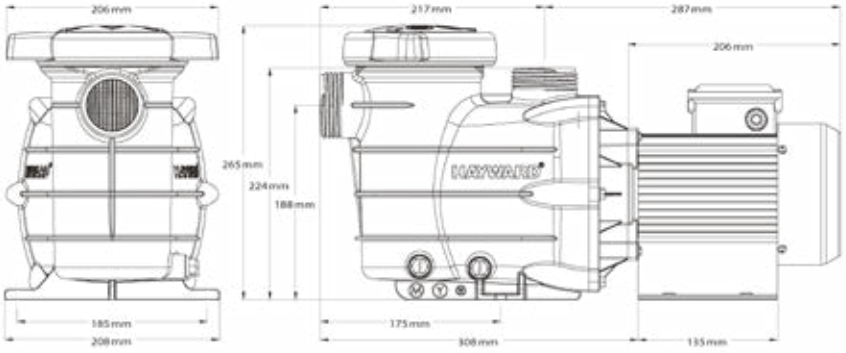


### Curvas de rendimento:

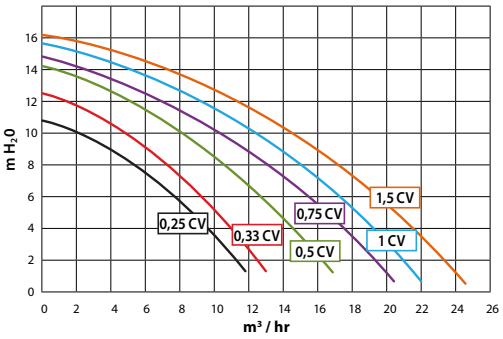


**ESPECIFICAÇÕES**

| Modelo: | Bomba 0,25 cv (84020365) | Bomba 0,33 cv (84020362) | Bomba 0,50 cv (84020363) | Bomba 0,75 cv (81065) | Bomba 1 cv (84020364) | Bomba 1,5 cv (84020336) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência (cv) | 0,25 | 0,33 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 |
| Caudal ($m^3$/h) a 10 mca | 2,5 | 5 | 8,5 | 10,5 | 12,5 | 15 |
| Conexões (mm) | 50 ou 32/38 | | | | | |
| Peso (kg) | 7,68 | 7,76 | 8,65 | 9,16 | 9,16 | 11,3 |
| Potência absorvida P1 (W) | 380 | 470 | 610 | 790 | 920 | 1.100 |
| Potência restituída P2 (W) | 300 | 320 | 560 | 610 | 730 | 900 |
| Corrente nominal (A) | 1,6 | 2 | 2,6 | 3,4 | 4 | 4,8 |

**Bomba de Velocidade Simples**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84020365 | Bomba de piscina Powerline PL monófasica - 0,25 cv | Un. | - | **285,00 €** | - | A | ● |
| 84020362 | Bomba de piscina Powerline PL monófasica - 0,33 cv | Un. | - | **310,00 €** | - | A | ● |
| 84020363 | Bomba de piscina Powerline PL monófasica - 0,5 cv | Un. | - | **335,00 €** | - | A | ● |
| 81065 | Bomba de piscina Powerline PL monófasica - 0,75 cv | Un. | - | **365,00 €** | - | A | ● |
| 84020364 | Bomba de piscina Powerline PL monófasica - 1 cv | Un. | - | **410,00 €** | - | A | ● |
| 84020336 | Bomba de piscina Powerline PL monófasica - 1,5 cv | Un. | - | **460,00 €** | - | A | ● |

# Bomba ES Tagus


A bomba de piscina Ecopool ES TAGUS é um modelo centrífugo monobloco autoaspirante com pré-filtro incorporado. A sua construção permite um funcionamento silencioso, sendo apta para piscinas de média ou grande dimensão.


## DESTAQUES:

- Funcionamento silencioso.
- Apta para piscinas desmontáveis ou enterradas.
- Compatível com água salina.




## Dimensões:

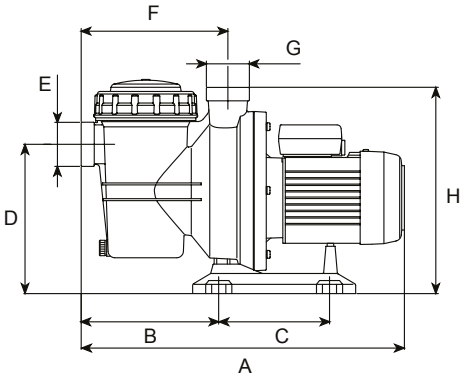

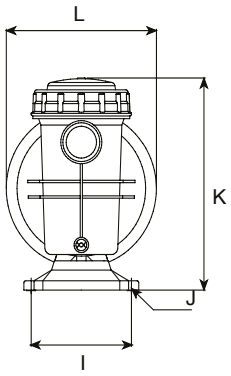
## Curvas de rendimento:



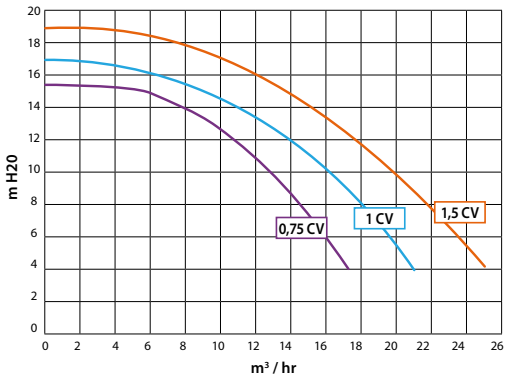


## ESPECIFICAÇÕES

| Modelo: | ES Tagus 0,75 cv (869602000) | ES Tagus 1 cv (869602001) | ES Tagus 1,5 cv (869602002) |
|---|---|---|---|
| Potência (cv) | 0,75 | 1 | 1,5 |
| Caudal (m³/h) a 10 mca | 12,9 | 15,9 | 19,5 |
| Conexões (mm) | | 50 / 50 | |
| Peso (kg) | 10,2 | 10,9 | 13,5 |
| Potência absorvida P1 (W) | 1.200 | 1.400 | 1.600 |
| Potência restituída P2 (W) | 550 | 750 | 1.100 |
| Corrente nominal (A) | 5,5 | 6 | 7,1 |

## DIMENSÕES (mm)

| Letra esquema instalação | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAGUS 0,75 | 495 | 211 | 170 | 225 | 2 1/4" | 225 | 2 1/4" | 308 | 159 | Ø9 | 319 | 238 | 10,2 |
| TAGUS 1,00 | 495 | 211 | 170 | 225 | 2 1/4" | 225 | 2 1/4" | 308 | 159 | Ø9 | 319 | 238 | 10,9 |
| TAGUS 1,50 | 495 | 211 | 170 | 225 | 2 1/4" | 225 | 2 1/4" | 308 | 159 | Ø9 | 319 | 238 | 13,5 |

## Bomba de Velocidade Simples

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 869602000 | Bomba de piscina ES Tagus monofásica - 0,75 cv | Un. | - | **365,00 €** | - | A | ● |
| 869602001 | Bomba de piscina ES Tagus monofásica - 1 cv | Un. | - | **375,00 €** | - | A | ● |
| 869602002 | Bomba de piscina ES Tagus monofásica - 1,5 cv | Un. | - | **425,00 €** | - | A | ● |

# Bomba Silen S

As bombas Silen S, da ESPA, são bombas centrífugas monocelulares autoaspirantes, com pré-filtro. Aptas para utilização na recirculação e filtração de água em piscinas pequenas e médias.


## DESTAQUES:

- Proteção IP55.
- Totalmente silenciosas.
- Autoaspirante 4 m.
- Garantia de 5 anos, consulte condições.






## Dimensões:

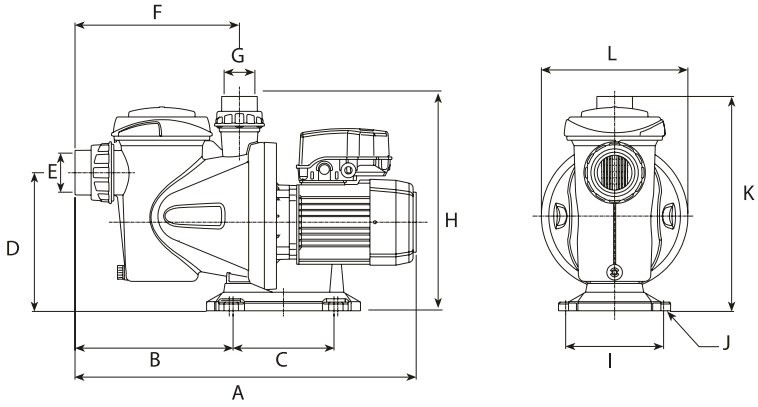


## Curvas de rendimento:

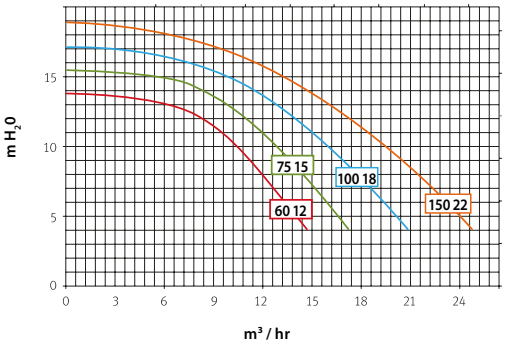


## ESPECIFICAÇÕES

| Modelo: | Silen S 60 M. (869602005) | Silen S 75 M. (869602006) | Silen S 75 T. (869602007) | Silen S 100 M. (869602008) | Silen S 100 T. (869602009) | Silen S 150 M. (869602010) | Silen S 150 T. (869602011) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência (cv) | 0,6 | 0,75 | | 1,0 | | 1,5 | |
| Caudal ($m^3$/h) a 10 mca | 10 | 13 | | 16 | | 20 | |
| Conexões (mm) | 63 - 50 | | | | | | |
| Peso (kg) | 8,9 | 10,2 | | 10,9 | | 13,5 | |
| Potência absorvida P1 (W) | 800 | 1.200 | 1.000 | 1.400 | 1.200 | 1.600 | |
| Potência restituída P2 (W) | 440 | 550 | 750 | 750 | 1.000 | 1.100 | 1.500 |
| Corrente nominal (A) | 3,7 | 5,5 | 1,9 | 6,0 | 2,2 | 7,1 | 2,8 |

## DIMENSÕES (mm)

| Letra esquema instalação | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILEN S | 495 | 211 | 170 | 225 | 2 3/4" | 225 | 2 1/4" | 308 | 159 | Ø9 | 319 | 238 |

## Bomba de Velocidade Simples

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 869602005 | Bomba de piscina Silen S monofásica - 0,6 cv | Un. | - | **481,00 €** | - | A | ● |
| 869602006 | Bomba de piscina Silen S monofásica - 0,75 cv | Un. | - | **496,00 €** | - | A | ● |
| 869602007 | Bomba de piscina Silen S trifásica - 0,75 cv | Un. | - | **496,00 €** | - | A | ● |
| 869602008 | Bomba de piscina Silen S monofásica - 1 cv | Un. | - | **511,00 €** | - | A | ● |
| 869602009 | Bomba de piscina Silen S trifásica - 1 cv | Un. | - | **511,00 €** | - | A | ● |
| 869602010 | Bomba de piscina Silen S monofásica - 1,5 cv | Un. | - | **600,00 €** | - | A | ● |
| 869602011 | Bomba de piscina Silen S trifásica - 1,5 cv | Un. | - | **600,00 €** | - | A | ● |

# Bomba Silen S2


A bomba para piscina Silen S2 da ESPA é uma bomba disponível em modo monofásico ou trifásico, autoaspirante, com funcionamento silencioso e um pré filtro adequado às necessidades de filtração de piscinas grandes.

## DESTAQUES:


- Novo design.
- Novos materiais.
- Ultrasilenciosa.
- Autoaspirante 4 m.
- Garantia de 5 anos, consulte condições.



## Dimensões:

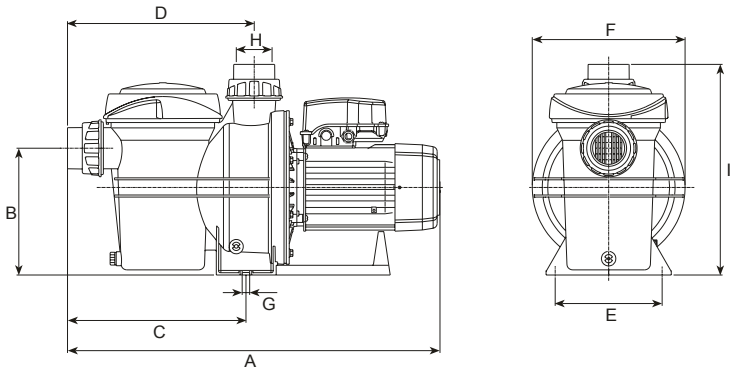


## Curvas de rendimento:

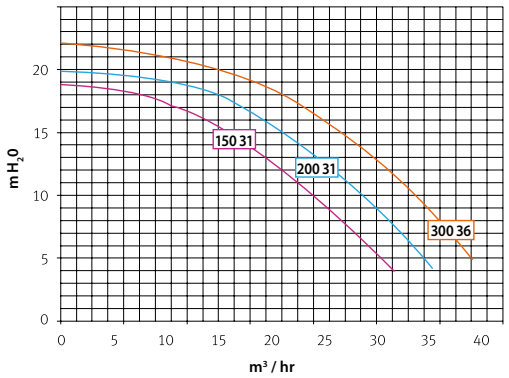




## ESPECIFICAÇÕES

| Modelo: | Silen S2 150 M. (869602064) | Silen S2 150 T. (869602065) | Silen S2 200 M. (869602012) | Silen S2 200 T. (869602013) | Silen S2 300 M. (869602014) | Silen S2 300 T. (869602015) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência (cv) | 1,5 | | 2 | | 3 | |
| Caudal ($m^3$/h) a 10 mca | 26 | | 28 | | 33 | |
| Conexões (mm) | 63 | | | | | |
| Peso (kg) | 18 | | 21 | | 23 | |
| Potência absorvida P1 (W) | 1.900 | | 2.200 | | 2.800 | 2.600 |
| Potência restituída P2 (W) | 1.100 | | 1.500 | | 2.200 | |
| Corrente nominal (A) | 8,5 | 3,1 | 9,7 | 3,8 | 12,5 | 5,0 |

## DIMENSÕES (mm)

| Letra esquema instalação | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILEN S2 | 624 | 222 | 272 | 285 | 188 | 268 | Ø13 | 63 | 327 |

## Bomba de Velocidade Simples

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 869602064 | Bomba de piscina Silen S2 monofásica - 1,5 cv | Un. | - | **722,00 €** | - | A | ● |
| 869602065 | Bomba de piscina Silen S2 trifásica - 1,5 cv | Un. | - | **665,00 €** | - | A | ● |
| 869602012 | Bomba de piscina Silen S2 monofásica - 2 cv | Un. | - | **757,00 €** | - | A | ● |
| 869602013 | Bomba de piscina Silen S2 trifásica - 2 cv | Un. | - | **697,00 €** | - | A | ● |
| 869602014 | Bomba de piscina Silen S2 monofásica - 3 cv | Un. | - | **941,00 €** | - | A | ● |
| 869602015 | Bomba de piscina Silen S2 trifásica - 3 cv | Un. | - | **731,00 €** | - | A | ● |

# Bomba Aqua Master

A bomba Aqua Master é uma bomba monobloco auto-ferrante para projetos maiores interiores e exteriores. Todos os componentes de corpo da Aqua Master são construídos a partir de plástico reforçado, resistente ao cloro e à corrosão provocada pelos agentes químicos utilizados na piscina.




## DESTAQUES:


- Auto-ferrante até 3 m.
- Motor eficiente.
- Construção facilitadora da manutenção.
- Materiais de alta durabilidade.
- Total separação elétrica entre o motor e o eixo.



## Dimensões:

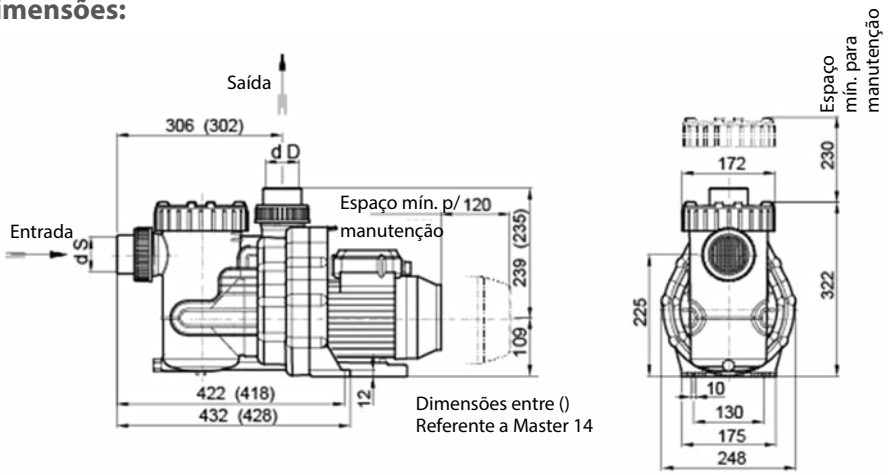


## Curvas de rendimento:

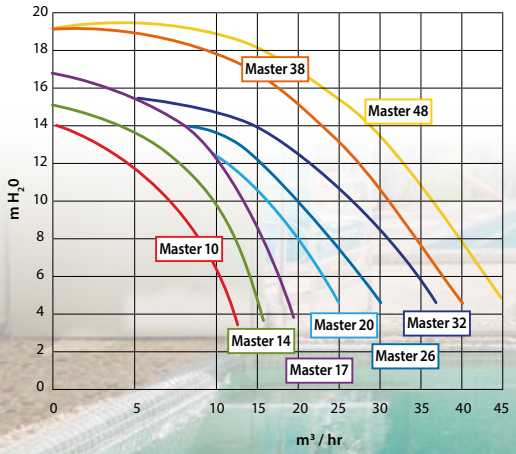

## ESPECIFICAÇÕES

| Modelo: | Aqua Master 14 MONO (84557) | Aqua Master 17 MONO (84558) | Aqua Master 17 TRI. (84559) | Aqua Master 26 MONO (84560) | Aqua Master 26 TRI. (84561) | Aqua Master 32 MONO (84562) | Aqua Master 32 TRI. (84563) | Aqua Master 38 MONO (84564) | Aqua Master 38 TRI. (84565) | Aqua Master 48 TRI. (84574) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência (cv) | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 1,5 | 1,5 | 1,75 | 1,75 | 2,5 | 2,5 | 3 |
| Caudal (m3/h) a 10 mca | 10 | 13,5 | | 20 | | 26 | | 31 | | 48 |
| Potência absorvida P1 (W) | 690 | 970 | 900 | 1.450 | 1.320 | 1.700 | 1.650 | 2.200 | | 2.620 |
| Potência restituída P2 (W) | 450 | 650 | | 1.000 | | 1.300 | | 1.800 | | 2.200 |
| Corrente nominal (A) | 3,2 | 4,7 | 1,75 / 3,00 | 6,4 | 2,5 / 4,3 | 7,4 | 3,0 / 5,2 | 10,0 | 3,7 / 6,4 | 4,40 / 7,70 |
| Conexões (mm) | 50 / 50 | 63 / 63 | | | | | | | | 75 / 75 |
| Peso (kg) | 10,9 | 11,8 | 11,4 | 17,5 | 16,2 | 17,5 | 15,6 | 21,2 | 18,9 | 20,8 |
| Índice de proteção | IP55 | | | | | | | | | |

## DIMENSÕES (mm)

| | L (mm) 1 | L (mm) 3~ | Entrada (mm) | Saída (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Aqua Master 14 | 568 | 591 | 50 | 50 |
| Aqua Master 17 | 597 | 596 | 63 | 50 |
| Aqua Master 26 | 625 | 645 | 63 | 63 |
| Aqua Master 32 | 625 | 651 | 63 | 63 |
| Aqua Master 38 | 652 | 632 | 63 | 63 |
| Aqua Master 48 | 667 | 653 | 75 | 75 |

## Bomba de Velocidade Simples

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84557 | Bomba de piscina Aqua Master 14 monofásica - 0,75 cv | Un. | - | **735,00 €** | - | A | ● |
| 84558 | Bomba de piscina Aqua Master 17 monofásica - 1 cv | Un. | - | **745,00 €** | - | A | ● |
| 84559 | Bomba de piscina Aqua Master 17 trifásica - 1 cv | Un. | - | **745,00 €** | - | A | ● |
| 84560 | Bomba de piscina Aqua Master 26 monofásica - 1,5 cv | Un. | - | **985,00 €** | - | A | ● |
| 84561 | Bomba de piscina Aqua Master 26 trifásica - 1,5 cv | Un. | - | **985,00 €** | - | A | ● |
| 84562 | Bomba de piscina Aqua Master 32 monofásica - 1,75 cv | Un. | - | **999,00 €** | - | A | ● |
| 84563 | Bomba de piscina Aqua Master 32 trifásica - 1,75 cv | Un. | - | **999,00 €** | - | A | ● |
| 84564 | Bomba de piscina Aqua Master 38 monofásica - 2,5 cv | Un. | - | **1 315,00 €** | - | A | ● |
| 84565 | Bomba de piscina Aqua Master 38 trifásica - 2,5 cv | Un. | - | **1 315,00 €** | - | A | ● |
| 84574 | Bomba de piscina Aqua Master 48, trifásica - 3 cv | Un. | - | **1 849,00 €** | - | A | ● |

# Bomba Badu Bettar


As bombas Badu Bettar são fabricadas na Alemanha e desenhadas para a circulação da água de piscina em conjunto com uma instalação de filtração adequada. Construção tipo monobloco com um cesto de pré-filtro.

## DESTAQUES:


- Eixo do motor não está em contacto com a água.
- Resistente a temperaturas até 60 ° C.
- Resistente à corrosão graças a um material sintético de alto rendimento 100% reciclável.
- Auto-ferrante.



### Curvas de rendimento:

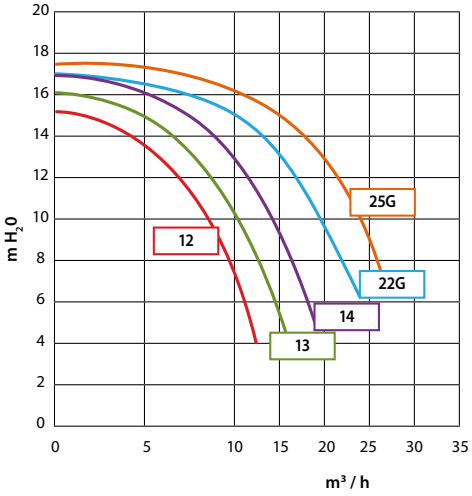

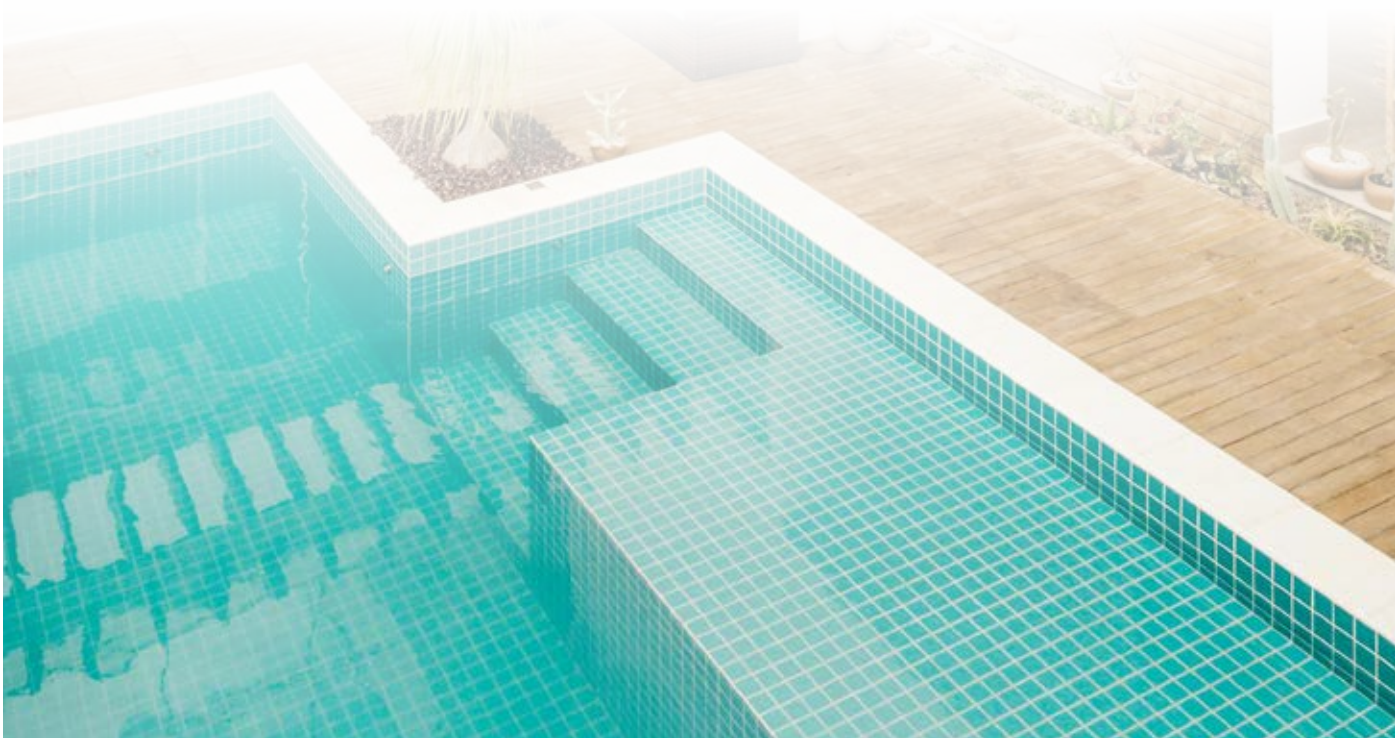


## ESPECIFICAÇÕES

| Modelo: | BADU BETTAR 12 MONO (84302) | BADU BETTAR 13 TRI. (843041) | BADU BETTAR 14 MONO (84303) | BADU BETTAR 14 TRI. (84304) | BADU BETTAR 22 MONO (84305) | BADU BETTAR 22 TRI. (84306) | BADU BETTAR 25 MONO (84311) | BADU BETTAR 25 TRI. (84312) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência (cv) | 0,75 | | 1,15 | | 1,5 | | 2 | |
| Caudal ($m^3$/h) a 10 mca | 12 | 13 | 14 | | 22 | | 25 | |
| Conexões (mm) | 50 / 50 | 63 / 50 | | | 63 / 63 | | 75 / 63 | |
| Peso (kg) | 12 | 13 | 15 | | 17 | | | |
| Potência absorvida P1 (W) | 770 | 940 | 1.250 | 1.00 | 1.650 | 1.800 | 1.850 | 2.000 |
| Potência restituída P2 (W) | 450 | 650 | 850 | 750 | 1.100 | | 1.500 | |
| Corrente nominal (A) | 3,2 | 6,0 | | 3,8 / 2,2 | 7,8 | 5,5 / 3,2 | 8,1 | 6,4 / 3,7 |
| Pressão máx. (BAR) | 2,5 | | | | | | | |
| Índice de proteção | IP54 | | | | | | | |

## DIMENSÕES (mm)

| | Monofásico / Trifásico | L (mm) |
|---|---|---|
| Badu Bettar 12 | 1~ | 485 |
| Badu Bettar 13 | 3~ | 485 |
| Badu Bettar 14 | 1~ / 3~ | 505 |
| Badu Bettar 22 | 1~ / 3~ | 522 / 507 |
| Badu Bettar 25 | 1~ / 3~ | 522 / 517 |

### Dimensões:

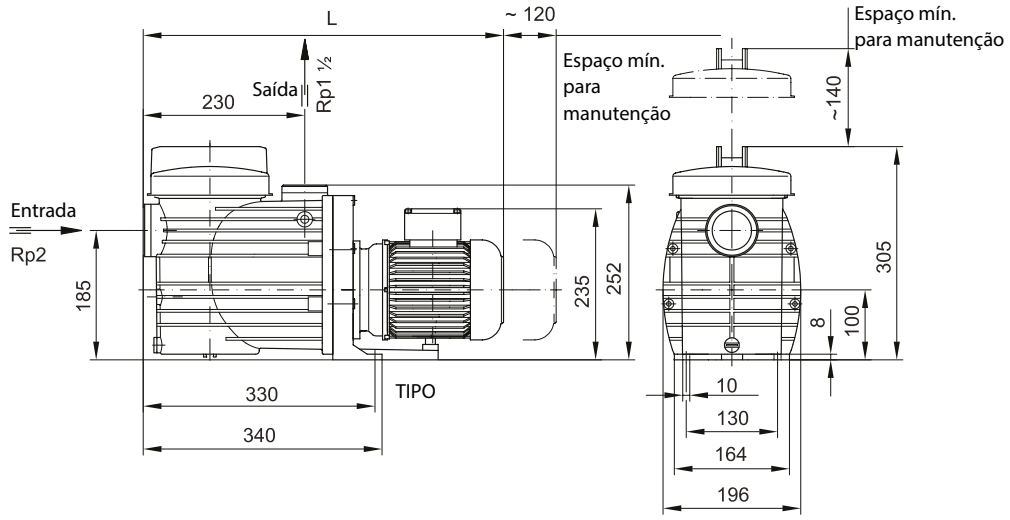


## Bomba de Velocidade Simples

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84302 | Bomba de piscina Badu Bettar 12 monófasica - 0,75 cv | Un. | - | **545,00 €** | - | A | ● |
| 843041 | Bomba de piscina Badu Bettar 13 trifásica - 0,75 cv | Un. | - | **650,00 €** | - | A | ● |
| 84303 | Bomba de piscina Badu Bettar 14 monófasica - 1,15 cv | Un. | - | **599,00 €** | - | A | ● |
| 84304 | Bomba de piscina Badu Bettar 14 trifásica - 1,15 cv | Un. | - | **675,00 €** | - | A | ● |
| 84305 | Bomba de piscina Badu Bettar 22G monófasica - 1,5 cv | Un. | - | **760,00 €** | - | A | ● |
| 84306 | Bomba de piscina Badu Bettar 22G trifásica - 1,5 cv | Un. | - | **770,00 €** | - | A | ● |
| 84311 | Bomba de piscina Badu Bettar 25G monófasica - 2 cv | Un. | - | **795,00 €** | - | A | ● |
| 84312 | Bomba de piscina Badu Bettar 25G trifásica - 2 cv | Un. | - | **799,00 €** | - | A | ● |

# Bombas Booster



## Bomba Wiper0


As bombas booster WIPER0, da ESPA, com sistema de dreno para prevenção de resíduos líquidos, são ideais para recirculação de água em spas e piscinas. O veio do motor é em aço inox AISI 420, a carcaça em alumínio e as juntas em NBR, garantindo fiabilidade. Corpo de aspiração e impulsão, turbina aberta e suporte motor-bomba em tecnopolímero.




**DESTAQUES:**

- Proteção IP 55, com ventilação exterior.
- Monofásicos 1 x 230 V, com protetor termo-amperimétrico incorporado e o condensador correspondente.

### Dimensões:

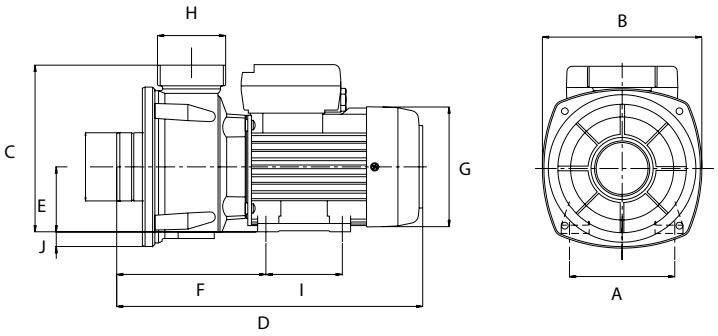


### Curvas de rendimento:

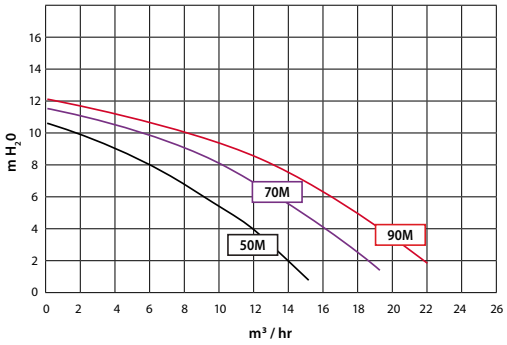


**ESPECIFICAÇÕES**

| Modelo: | Wiper0 50 MONO (869602018) | Wiper0 70 MONO (869602037) | Wiper0 90 MONO (869602019) |
|---|---|---|---|
| Potência (cv) | 0,33 | 0,5 | 1,0 |
| Caudal ($m^3$/h) a 8 mca | 5,8 | 8,5 | 12,5 |
| Conexões (mm) | | 50 - 63 | |
| Peso (kg) | 5,7 | 6 | 6,8 |
| Potência absorvida P1 (W) | 500 | 640 | 850 |
| Potência restituída P2 (W) | 240 | 370 | 740 |
| Corrente nominal (A) | 2,3 | 2,9 | 3,74 |

**DIMENSÕES (mm)**

| Letra esquema instalação | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiper0 | 102 | 154,5 | 162 | 295,5 | 63 | 144,5 | 116 | 2 1/4" | 74 | 15 |

**Bombas Booster**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 869602018 | Bomba Wiper0, 50 monofáfica - 0,33 cv | Un. | - | **292,00 €** | - | A | ● |
| 869602037 | Bomba Wiper0, 70 monofásica - 0,50 cv | Un. | - | **299,00 €** | - | A | ● |
| 869602019 | Bomba Wiper0, 90 monofásica - 1 cv | Un. | - | **313,00 €** | - | A | ● |

# Bomba Wiper3


As bombas booster WIPER, da ESPA, com um sistema de dreno completo para prevenção de resíduos líquidos em cada ciclo, são ideais para recirculação de água em spas e piscinas desmontáveis e unidades de hidromassagem. O veio do motor é fabricado em aço inoxidável AISI 420, enquanto a carcaça do motor é em alumínio, garantindo durabilidade e resistência. As juntas são em NBR, o que contribui para a estanqueidade e fiabilidade do sistema.

## DESTAQUES:


- Proteção IP 55, com ventilação exterior.
- Monofásicos 1 x 230 V, com protetor termo-amperimétrico incorporado e o condensador correspondente.
- Pintura por electroforesis, assegurando ao motor uma grande resistência à corrosão.
- Corpo de aspiração e impulsão, turbina aberta e suporte motor-bomba em tecnopolímero.



## Dimensões:

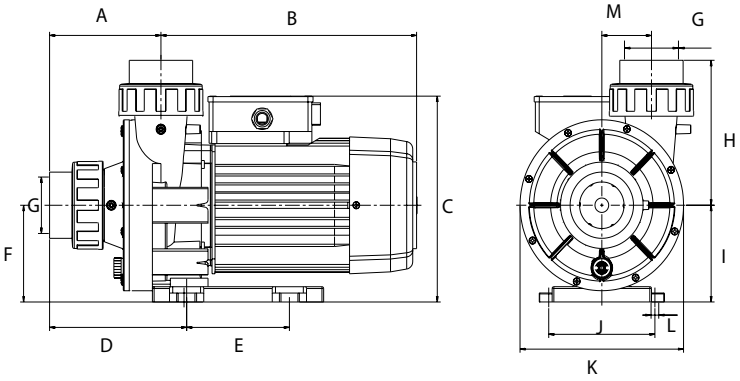


## Curvas de rendimento:

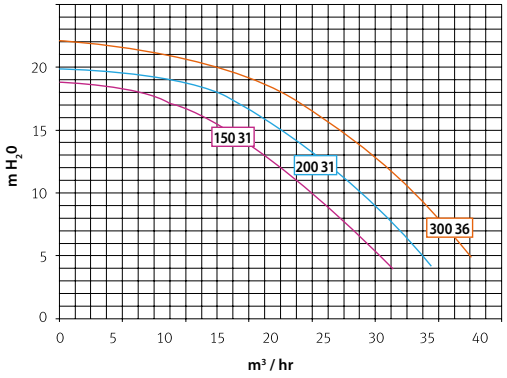




## ESPECIFICAÇÕES

| Modelo: | Wiper3 150 MONO (869602020) | Wiper3 150 TRI. (869602038) | Wiper3 200 MONO (869602039) | Wiper3 200 TRI. (869602040) | Wiper3 300 MONO (869602041) | Wiper3 300 TRI. (869602042) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência (cv) | 1,5 | | 2 | | 3 | |
| Caudal (m³/h) a 10 mca | 17 | | 28 | | 34 | |
| Conexões (mm) | 63 | | | | | |
| Peso (kg) | 14,3 | | 17 | | 18,8 | |
| Potência absorvida P1 (W) | 1.400 | 1.100 | 2.000 | 1.800 | 2.500 | 2.400 |
| Potência restituída P2 (W) | 1.100 | | 1.500 | | 2.000 | |
| Corrente nominal (A) | 6,4 | 2,9 | 8,8 | 3,8 | 11 | 4,1 |

## DIMENSÕES (mm)

| Letra esquema instalação | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiper3 | 130 | 298,7 | 230 | 160 | 120 | 108 | 63 | 162 | 108 | 124 | 191 | 9 | 29 |

## Bombas Booster

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 869602020 | Bomba Wiper3, 150 monofásica - 1,5 cv | Un. | - | **546,00 €** | - | A | ● |
| 869602038 | Bomba Wiper3, 150 trifásica - 1,5 cv | Un. | - | **546,00 €** | - | A | ● |
| 869602039 | Bomba Wiper3, 200 monofásica - 2 cv | Un. | - | **586,00 €** | - | A | ● |
| 869602040 | Bomba Wiper3, 200 trifásica - 2 cv | Un. | - | **578,00 €** | - | A | ● |
| 869602041 | Bomba Wiper3, 300 monofásica - 3 cv | Un. | - | **843,00 €** | - | A | ● |
| 869602042 | Bomba Wiper3, 300 trifásica - 3 cv | Un. | - | **754,00 €** | - | A | ● |

# Bomba Tiper1

As bombas booster TIPER, da ESPA, com um sistema de dreno completo para prevenção de resíduos líquidos em cada ciclo, são ideais para unidades compactas de Wellness/spa. Construídas com proteção térmica interna e isolamento completo de mais de 3.750 V, as bombas incluem um corpo de aspiração e impulsão, turbina aberta e suporte motor-bomba em tecnopolímero. O veio do motor é fabricado em aço inoxidável AISI 420, enquanto a carcaça do motor é em alumínio, garantindo robustez e durabilidade, além de uma performance otimizada para aplicações em ambientes exigentes como os de spa e wellness.


## DESTAQUES:

- Proteção IP 55, com ventilação exterior.
- Monofásicos 1 x 230 V, com protetor termo-amperimétrico incorporado e o condensador correspondente.
- Pintura por electroforesis, assegurando ao motor uma grande resistência à corrosão.






## Dimensões:

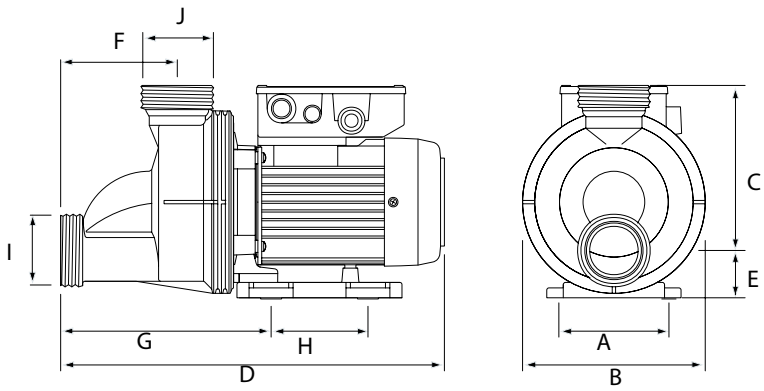


## Curvas de rendimento:

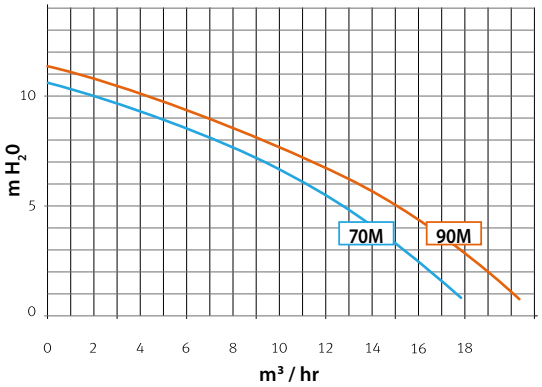


**ESPECIFICAÇÕES**

| Modelo: | Tiper1 70M 0,50 cv (869602043) | Tiper1 90M 1,00 cv (869602017) |
|---|---|---|
| Potência (cv) | 0,50 | 1,00 |
| Caudal ($m^3$/h) a 8 mca | 6,5 | 9 |
| Conexões (mm) | 40 / 48 | |
| Peso (kg) | 4,0 | 4,5 |
| Potência absorvida P1 (W) | 700 | 900 |
| Potência restituída P2 (W) | 370 | 750 |
| Corrente nominal (A) | 3,1 | 4,2 |

**DIMENSÕES (mm)**

| Letra esquema instalação | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiper1 | 100 | 166 | 150 | 348 | 43 | 106 | 190 | 88 | 2 1/4" | 2 1/4" |

**Bombas Booster**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 869602043 | Bomba Tiper1, 70 monofásica - 0,5 cv | Un. | - | **258,00 €** | - | A | ● |
| 869602017 | Bomba Tiper1, 90 monofásica - 1 cv | Un. | - | **268,00 €** | - | A | ● |

# Bomba Badu 43


As bombas booster da série Badu 43 são bombas-jet ideais para piscinas tipo Whirlpool ou para utilização em sistemas de natação em contracorrente. Com uma construção tipo monobloco, o eixo do motor não está em contacto direto com a água da piscina, o que contribui para um alto grau de eficácia, durabilidade e fiabilidade, garantindo um desempenho contínuo e consistente ao longo do tempo. Esta combinação de características torna as bombas Badu 43 uma escolha excelente para quem procura um equipamento robusto e de longa duração para sistemas de piscina exigentes.

## DESTAQUES:


- Resistente a temperaturas até 60° C.
- Resistência à corrosão graças a um material sintético 100% reciclável.
- Cada bomba é verificada segundo as diretrizes de gestão de qualidade.



## Dimensões:

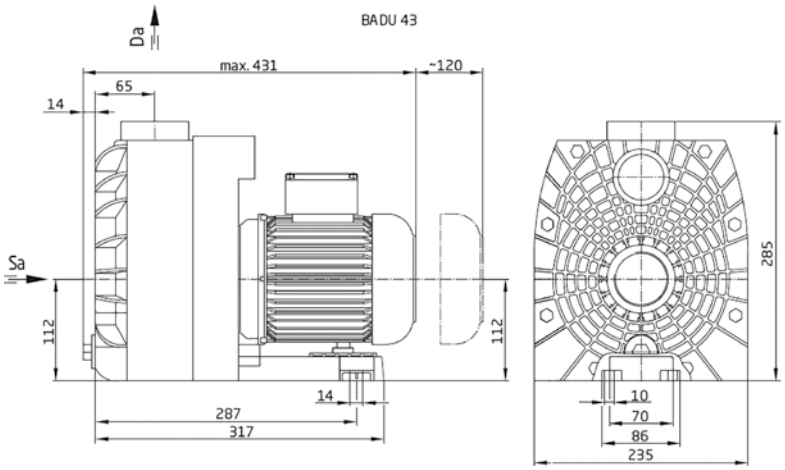


## Curvas de rendimento:

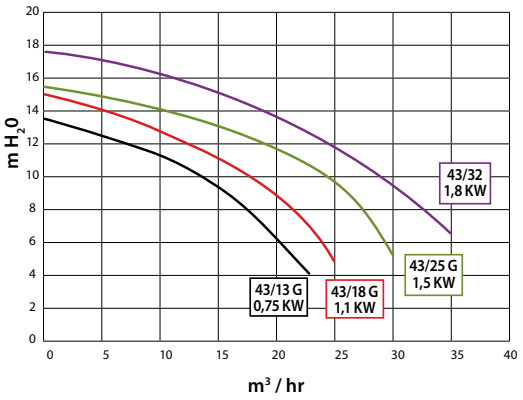




**ESPECIFICAÇÕES**

| Modelo: | Badu 43 18G MONO (84552) | Badu 43 18G TRI. (84553) | Badu 43 25G MONO (84554) | Badu 43 25G TRI. (84555) | Badu 43 32G TRI (84556) |
|---|---|---|---|---|---|
| Potência (cv) | 1,5 | | 2 | | 2,5 |
| Caudal (m³/h) a 10 mca | 23 | | 30 | | >35 |
| Conexões (mm) | 63 / 63 | | 75 / 63 | | 75 / 75 |
| Peso (kg) | 17 | | 18 | | 19 |
| Potência absorvida P1 (W) | 1.650 | 1.800 | 1.850 | 2.000 | 1.850 |
| Potência restituída P2 (W) | 1.100 | | 1.500 | | 1.850 |
| Corrente nominal (A) | 7,8 | 5,5 / 3,2 | 8,1 | 6,4 / 3,7 | 8,1 / 4,7 |
| Índice de proteção | IP54 | | | | |
| Pressão máx (BAR) | 2,5 | | | | |

**Bombas Booster**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84552 | Bomba Badu 43 18G monofásica - 1,5 cv | Un. | - | **1 190,00 €** | - | A | ● |
| 84553 | Bomba Badu 43 18G trifásica - 1,5 cv | Un. | - | **1 115,00 €** | - | A | ● |
| 84554 | Bomba Badu 43 25G monofásica - 2 cv | Un. | - | **1 235,00 €** | - | A | ● |
| 84555 | Bomba Badu 43 25G trifásica - 2 cv | Un. | - | **1 150,00 €** | - | A | ● |
| 84556 | Bomba Badu 43 32G trifásica - 2,5 cv | Un. | - | **1 285,00 €** | - | A | ● |

# Bombas de Natação
# Kits contracorrente

## Sistema Badujet® Smart

Esta unidade compacta submergida é instalada na parede da piscina. O controlo de direção do jato e a regulação da mistura água/ar irá permitir-lhe adaptar o Badujet Smart às suas próprias necessidades – massagens subaquáticas, banho de espuma, piscina de ondas e natação contracorrente. O seu design simples e limpo, assim como requisitos de manutenção reduzidos, tornam o Badujet Smart no companheiro de natação ideal.







**Kit montagem para Badujet Smart!**






| ESPECIFICAÇÕES | | |
|---|---|---|
| **Modelo:** | **BADUJET SMART 3 cv - MONOFÁSICA** (84302) | **BADUJET SMART 3 cv - TRIFÁSICA** (84302) |
| Potência (cv) | 3 | |
| Caudal ($m^3/h$) | 40 | |
| Concentração de sal máxima (g/L) | 5 g | |
| Potência absorvida P1 (W) | 2.120 | |
| Potência restituída P2 (W) | 1.600 | |
| Pressão de fluxo máximo de saída (BAR) | 1 | |



## DESTAQUES:

- Pode ser montada em qualquer tipo de piscina para fazer fitness, natação, massagem e outro tipo de atividades aquáticas e desportivas.
- Pode ser utilizada para o treino profissional, uma vez que a sua potência e desempenho assim o permitem.
- A água é puxada pela potente bomba através das aberturas em redor do cárter a baixa velocidade e injetada a alta velocidade pelo jet central, que pode ser regulado manualmente.
- O comando pneumático de ligar/desligar e o regulador de misturador de ar integrados podem produzir um relaxante efeito de hidromassagem.

## Dimensões:

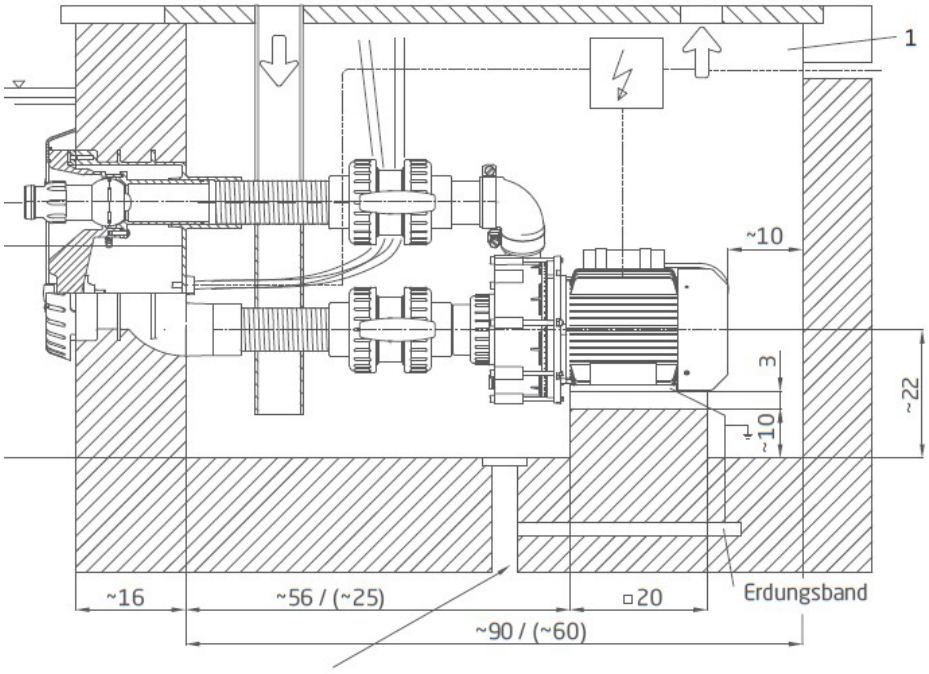


| Bombas de Natação Kits Contracorrente | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 84308 | Bomba Badujet Smart monofásica - 3 cv | Un. | - | **2 649,00 €** | - | B | ● |
| 84307 | Bomba Badujet Smart trifásica - 3 cv | Un. | - | **2 649,00 €** | - | B | ● |
| 8292002 | Kit montagem para Badujet Smart | Un. | - | **495,00 €** | - | B | ● |


# Sistema Badujet Primavera

A bomba aspira a água e devolve para a piscina com um fluxo potente através de dois jatos ajustáveis que giram 60° em cada direção. O grande número de aberturas ao redor dos jatos da carcaça garante um fluxo de sucção potente. O sinuoso design homogéneo da sua tampa, confeccionada em material de alta qualidade em aço inoxidável, é uma verdadeira atração. O interruptor pneumático e a regulação da entrada de ar, que dá ao jato de água um efeito cintilante, estão ambos integrados no embelezador.

## DESTAQUES:

- Pode ser montada em qualquer tipo de piscina para fazer fitness, natação, massagem e outro tipo de atividades aquáticas e desportivas.
- Pode ser utilizada para o treino profissional, uma vez que a sua potência e desempenho assim o permitem.
- A água é puxada pela potente bomba através das aberturas em redor do cárter a baixa velocidade e injetada a alta velocidade pelo jet central, que pode ser regulado manualmente.
- O comando pneumático de ligar/desligar e o regulador de misturador de ar integrados podem produzir um relaxante efeito de hidromassagem.

## Dimensões:

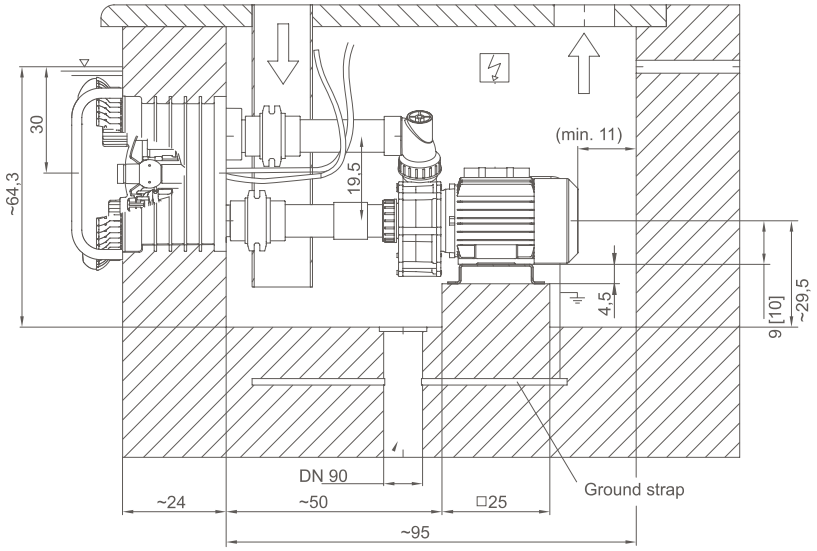




**Kit montagem para Badujet Primavera**

**ESPECIFICAÇÕES**

| Modelo: | BADUJET PRIMAVERA 4 cv - MONOFÁSICA (8292026 / 843122) | BADUJET PRIMAVERA 4 cv - TRIFÁSICA (8292024 / 8292024) |
|---|---|---|
| Potência (cv) | 4 | |
| Caudal ($m^3/h$) | 75 | |
| Concentração de sal máxima (g/L) | 5 | |
| Potência absorvida P1 (W) | 3,90 | |
| Potência restituída P2 (W) | 3,00 | |

**Kits de Natação Contracorrente**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8292026 | Bomba Badujet Primavera LED Branco monofásico - 4 cv | Un. | - | **5 890,00 €** | - | B | ● |
| 8292024 | Bomba Badujet Primavera LED Branco trifásico - 4 cv | Un. | - | **5 700,00 €** | - | B | ● |
| 843122 | Bomba Badujet Primavera LED RGB monofásico - 4 cv | Un. | - | **5 890,00 €** | - | B | ● |
| 8292025 | Bomba Badujet Primavera LED RGB trifásico - 4 cv | Un. | - | **5 700,00 €** | - | B | ● |
| 8292018 | Kit montagem para Badujet Primavera | Un. | - | **965,00 €** | - | B | ● |

# Sistema Badujet® Turbo Pro

Com uma capacidade de até 350 m³/h, a Badujet Turbo Pro é mais potente e silenciosa do que outras unidades convencionais. A sua facilidade de ajustamento, tanto via sensores integrados como controlo remoto, permite personalizar o sistema para diversas necessidades, como natação profissional, relaxamento ou treino de reabilitação.

## DESTAQUES:

- Capacidade até 350 m³/h.
- Pode ser controlado remotamente.
- Motor de ímanes permanentes.




**Atenção!**

Obrigatória tomada de terra e uma linha equipotencial de modo a evitar estragos no aço inoxidável.





## Dimensões:

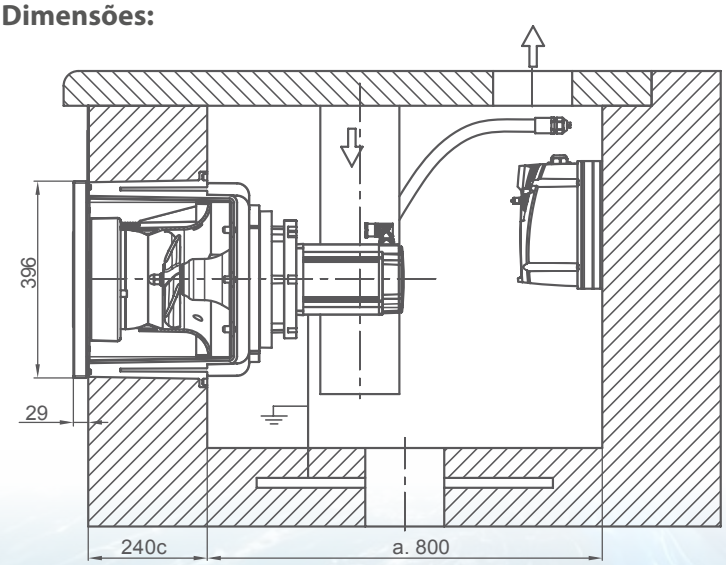


| ESPECIFICAÇÕES | |
|---|---|
| Modelo: | BADUJET Turbo Pro 400V (8292000 / 82920001) |
| Potência (cv) | 4 |
| Caudal (m³/h) | 150 - 130 |
| Potência absorvida P1 (W) | 3,6 |
| Potência restituída P2 (W) | 3 |
| Peso (kg) | 57 |

**Video demonstração:**

**Kits de Natação Contracorrente**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82920001 | Bomba Badujet Turbo Pro trifásico - 4 cv | Un. | - | **10 495,00 €** | - | B | ● |
| 8292000 | Kit montagem para Badujet Turbo Pro | Un. | - | **10 495,00 €** | - | B | ● |

# Sistema Badujet® Stella

A Badujet Stella é um equipamento ideal para a prática de atividades desportivas e aquáticas na sua piscina. Incorpora dois bocais reguláveis e orientáveis até 60 graus. Com interruptor adicional com LED de modo a criar uma agradável atmosfera de luz branca ou multicolor.




## DESTAQUES:

- Todas as peças usadas na construção do sistema consistem de plástico resistente à corrosão.
- Tem uma caixa de plástico segura e está equipado com um controlo de interruptor (fornecimento de água / ar) e dois injetores giratórios de 40 mm.
- Um pé telescópico para piscinas de instalação está disponível opcionalmente e é adequado para piscinas pré-fabricadas e pré-fabricadas existentes.



## Dimensões:

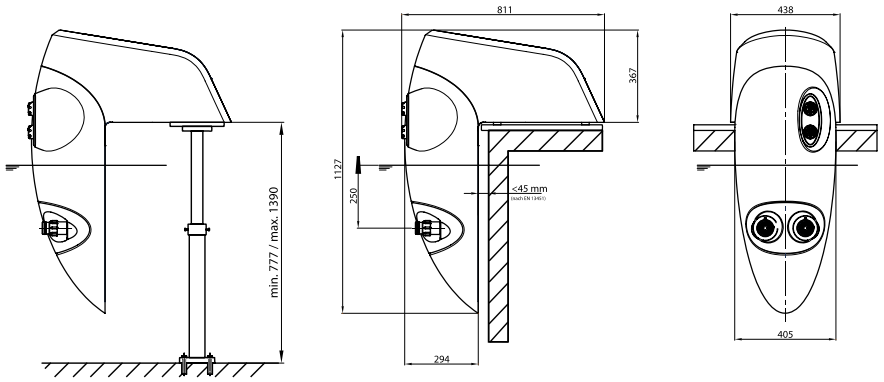




| ESPECIFICAÇÕES | |
|---|---|
| **Modelo:** | **Badu Jet Stella 400V** (8292001 / 8292030) |
| Caudal da bomba ($m^3$/h) | 7,5 |
| Potência absorvida P1 (kW) | 3,80 |
| Potência (cv) | 4,0 |
| Número de jatos | 2 |
| Diâmetro dos jatos (mm) | 40 |
| Velocidade 2 m, desde os Bocais | 1,4 |
| Pressão de massagem max. (bar) | 2 |

**Bombas de Natação Kits Contracorrente**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8292001 | Sistema Badujet Stella LED branco - 400V | Un. | - | **6 150,00 €** | - | B | ● |
| 8292030 | Sistema Badujet Stella LED RGB - 400V | Un. | - | **6 390,00 €** | - | B | ● |

NOVIDADE

# Bombas Blowers

Disponíveis em capacidades diferentes consoante as necessidades, os Blowers de ar fornecem uma performance potente e silenciosa de bolhas quentes e relaxantes.



## DESTAQUES:

- Máxima resiliência e facilidade de manejo.
- Funcionamento tanto em aspiração como em compressão, até 40ºC.
- Manutenção simples e rápida.
- Motores assíncronos, monofásicos ou trifásicos com isolamento classe F, 50 Hz, IP55 e 1.500 rpm.

**ESPECIFICAÇÕES**

| Modelo: | SEKO 0,4 kW (8323024) | SEKO 0,7 kW (8323028) | SEKO 0,85 kW (8323025) | SEKO 1,3 kW (8323026 / 8323029) | SEKO 1,5 kW (8323027 / 8323030) | SEKO 3 kW (8323031) | SEKO 4 kW (8323032) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência (kW) | 0,4 | 0,7 | 0,85 | 1,3 | 1,5 | 3 | 4 |
| Alimentação (V) | 230 | 400 | 230 | 230 / 400 | 230 / 400 | 400 | 400 |
| Conexão | 1 1/4"G | 1 1/2"G | 1 1/2"G | 1 1/2"G | 1 1/2"G | 2"G | 2"G |
| Caudal ($m^3$/h) | 80 | 98 | 145 | 145 | 175 | 318 | 318 |
| Ruído (dB) | 53 | 56 | 63 | 63 | 64 | 69 | 69 |
| Peso (kg) | 10 | 10 | 17 | 18 | 18 | 36 | 40 |

**Blowers**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8323024 | Blower SEKO 230 V - 0,4 kW | Un. | - | **359,00 €** | - | B | ● |
| 8323028 | Blower SEKO 400 V - 0,7 kW | Un. | - | **455,00 €** | - | B | ● |
| 8323025 | Blower SEKO 230 V - 0,85 kW | Un. | - | **459,00 €** | - | B | ● |
| 8323026 | Blower SEKO 230 V - 1,3 kW | Un. | - | **489,00 €** | - | B | ● |
| 8323029 | Blower SEKO 400 V - 1,3 kW | Un. | - | **475,00 €** | - | B | ● |
| 8323027 | Blower SEKO 230 V - 1,5 kW | Un. | - | **739,00 €** | - | B | ● |
| 8323030 | Blower SEKO 400 V - 1,5 kW | Un. | - | **645,00 €** | - | B | ● |
| 8323031 | Blower SEKO 400 V - 3 kW | Un. | - | **1 025,00 €** | - | B | ● |
| 8323032 | Blower SEKO 400 V - 4 kW | Un. | - | **1 290,00 €** | - | B | ● |


# Bombas de Drenagem

## Kona 400P M

A bomba submersível KONA 400P M da prestigiada marca ESPA LEADER tem uma potência de 400 W. Com uma vazão máxima de 7 m3/h e uma altura manométrica máxima de bombagem de 8 m, pode evacuar água limpa, esgotos, fossas residenciais, tanques de água, etc. Da mesma forma, também é válido para drenagens de emergência em garagens ou porões inundados ou para transferência de água de tanques e cisternas.



### Dimensões:

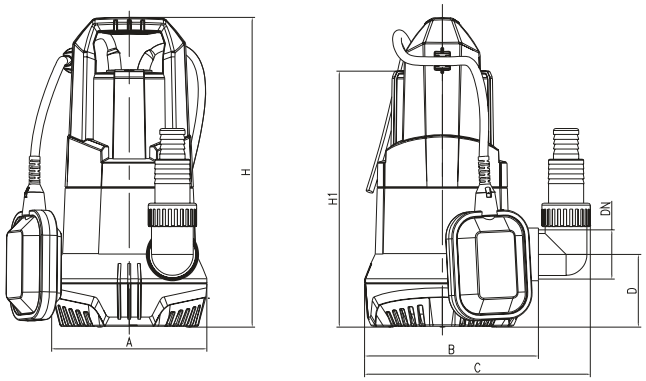



**DIMENSÕES (mm)**

| Letra esquema instalação | A | B | C | D | H | H1 | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kona 400P M | 160 | 179 | 223 | 75 | 318 | 263 | 1-1/2" |

**ESPECIFICAÇÕES**

| Modelo: | Kona 400P M (883270) |
|---|---|
| Motor | Elétrico |
| Peso (kg) | 4,5 |
| Potência (W) | 400 |
| Corpo bomba | Plástico |
| Monofásico (V) | 230 |
| Altura manométrica (m) | 8 |
| Diâm. sólidos (mm) | 5 (águas limpas) |
| Prof. máx. de mergulho (m) | 7 |
| Caudal máximo (L/h) | 7000 |
| Intensidade (A) | 1,5 |
| Condensador (µmF) | 8 |
| IP | IPX8 |
| Diâmetro de descarga | 1"+ 1/2" |
| Medidas (altura x largura) (mm) | 320 x 154 |

### Curvas de rendimento:

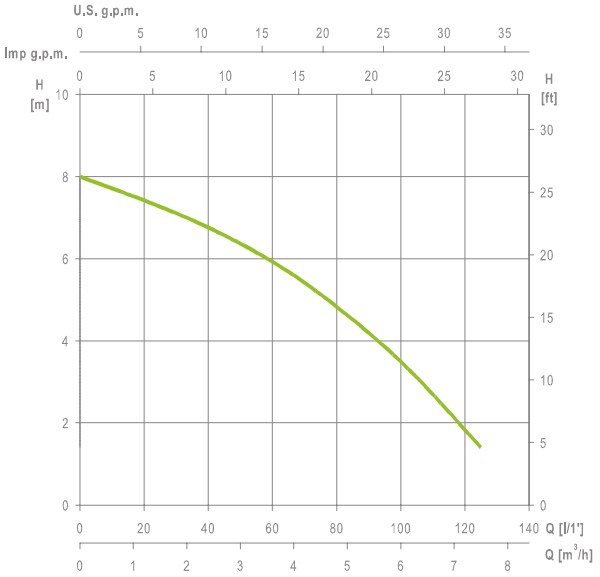


**Bombas de Drenagem**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 883270 | Bomba drenagem Kona 400P M | Un. | - | **86,50 €** | - | A | ● |


# Kona V 750P M

A bomba submersível ESPA KONA V 750P M é uma excelente opção para drenagem de água carregada e suja. A sua potência, vazão e altura manométrica tornam-na uma solução versátil e eficaz para uma ampla gama de aplicações, como a drenagem de porões, garagens e pátios inundados, o escoamento de fossas sépticas e poços cegos, e a extração de água de piscinas e lagos. O seu sistema de sucção VORTEX garante um funcionamento eficiente mesmo em água com resíduos sólidos, proporcionando maior durabilidade e desempenho fiável em diferentes cenários de bombeamento.

## DESTAQUES:

- Corpo da bomba de plástico.
- Fornecido com 10 m de cabo de alimentação e tomada.
- Interruptor de nível.
- Adaptação de saída feita de material plástico para vários diâmetros de mangueira.

## Dimensões:

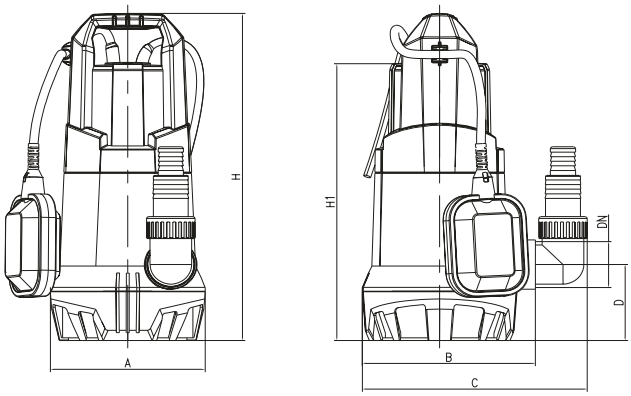





| DIMENSÕES (mm) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letra esquema instalação | A | B | C | D | H | H1 | DN |
| Kona V 750P M | 160 | 179 | 223 | 83 | 358 | 303 | 1-1/2" |

| ESPECIFICAÇÕES | |
|---|---|
| Modelo: | Kona V 750P M (883271) |
| Motor | Elétrico |
| Peso (kg) | 6,25 |
| Potência (W) | 750 |
| Corpo bomba | Plástico |
| Monofásico (V) | 230 |
| Altura manométrica (m) | 8 |
| Diâm. sólidos (mm) | 35 |
| Prof. máx. de mergulho (m) | 7 |
| Caudal máximo (L/h) | 13.000 |
| Intensidade (A) | 1,5 |
| Condensador (µmF) | 15 |
| IP | IPX8 |
| Diâmetro de descarga | 1" + 1/2" |
| Medidas (altura x largura) (mm) | 369 x 162 |

## Curvas de rendimento:

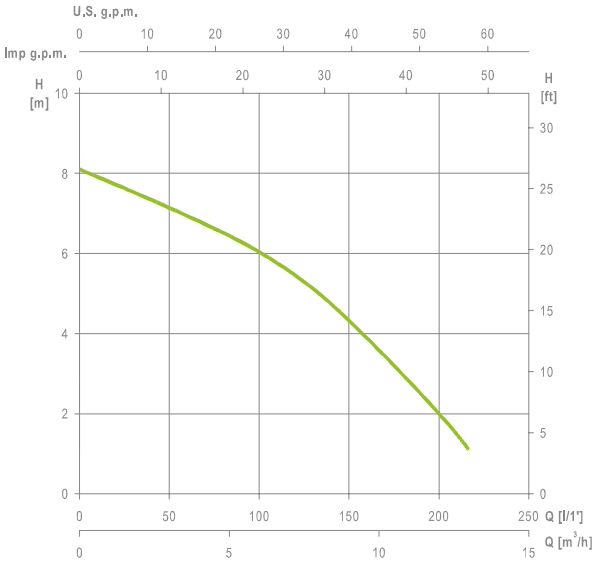


| Bombas de Drenagem | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 883271 | Bomba drenagem Kona V 750P M | Un. | - | **119,00 €** | - | A | ● |

# Quadros Elétricos



## Quadros elétricos sem transformador

Características:

- Proteção de bomba com disjuntor magneto-térmico.
- Seletor para funcionamento em 3 posições: MAN – 0 – AUT.
- Programador eletromecânico diário, em frações de 30 minutos.
- Caixa em material termoplástico com índice de proteção IP66.
- Diferencial geral.
- Saída p/ tratamento de água e iluminação exterior.

**Nota:** Quadros elétricos certificados.

| Código | 85168 | 85169 |
|---|---|---|
| Potência (CV) | 0,75 - 1 | 1,5 - 2 |
| Regulação (A) | 4 - 6,3 | 2,5 - 4 |
| Tipo | Monofásico | Trifásico |


**QUADROS ELÉTRICOS SEM TRANSFORMADOR**



**Quadro trifásico simples sem transformador**
(85169)



**Quadro monofásico simples sem transformador**
(85168)

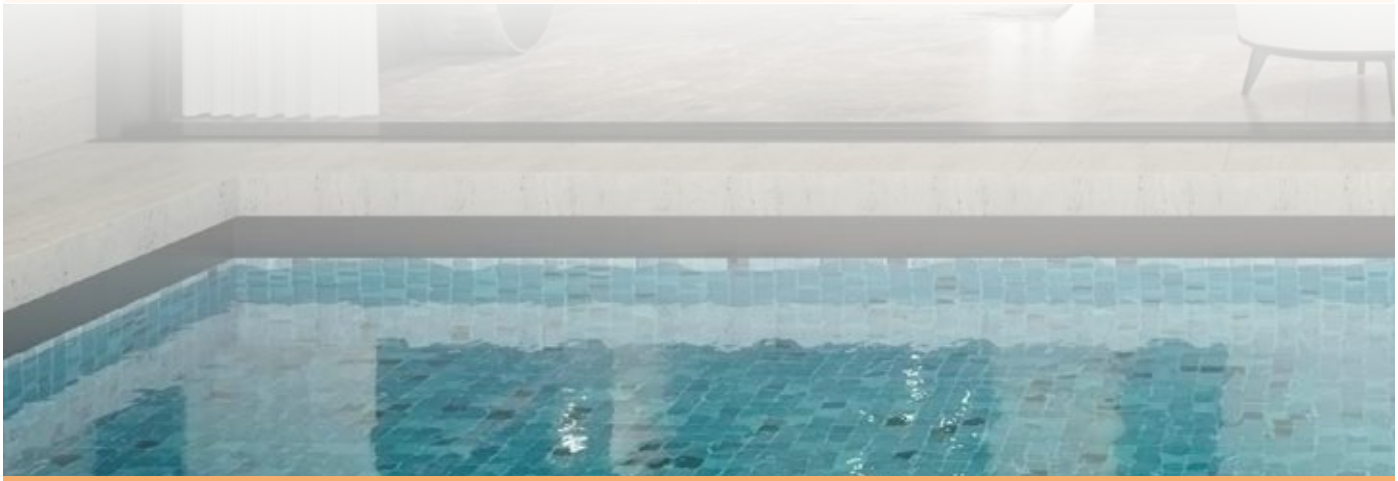

**Quadros Elétricos - Ecopool**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85168 | Quadro monofásico simples sem transformador | Un. | - | **310,00 €** | - | A | ● |
| 85169 | Quadro trifásico simples sem transformador | Un. | - | **325,00 €** | - | A | ● |

# Quadros elétricos com transformador

Características:

- Proteção de bomba com disjuntor magneto-térmico.
- Seletor para funcionamento em 3 posições: MAN – 0 – AUT.
- Programador eletromecânico diário, em frações de 30 minutos.
- Caixa em material termoplástico com índice de proteção IP66.
- Diferencial geral.
- Contato p/ bomba de calor.
- Proteção p/ projetores.
- Terminais para conexão de projetores.
- Saída p/ tratamento de água e iluminação exterior.

**Nota:** Quadros elétricos certificados.



## QUADROS ELÉTRICOS COM TRANSFORMADOR



**Quadro elétrico V2 c/ transformador 100W**
(851900)



**Quadro elétrico c/ transformador 80 W**
(85190)



**Quadro elétrico Premium R3 c/ trans. 80 W**
(851905)

| Código | 851900 | 85190 | 851912 | 85170 | 851905 | 851907 | 851901 | 85171 | 851906 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência (CV) | 0,75 - 1 | 0,75 - 1 | 2 - 3 | 0,75 - 1 | 0,75 - 1 | 2 - 3 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| Regulação (A) | 4 - 6,3 | 4 - 6,3 | 6 - 10 | 4 - 6,3 | 4 - 6,3 | 6 - 10 | 2,5 - 4 | 2,5 - 4 | 2,5 - 4 |
| Tipo | Monofásico | Monofásico | Monofásico | Monofásico | Monofásico | Monofásico | Trifásico | Trifásico | Trifásico |

**Quadros Elétricos - Ecopool**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851900 | Quadro monofásico V2 com transformador 100 W | Un. | - | **395,00 €** | - | A | ● |
| 85190 | Quadro monofásico com transformador 80 W | Un. | - | **395,00 €** | - | A | ● |
| 851912 | Quadro monofásico com transformador 80 W | Un. | - | **430,00 €** | - | A | ● |
| 85170 | Quadro monofásico com transformador 300 W | Un. | - | **750,00 €** | - | A | ● |
| 851905 | Quadro monofásico R3 com transformador 80 W (2 relógios) | Un. | - | **720,00 €** | - | A | ● |
| 851907 | Quadro monofásico R3 com transformador 80 W (2 relógios) | Un. | - | **740,00 €** | - | A | ● |
| 851901 | Quadro trifásico com transformador 80 W | Un. | - | **415,00 €** | - | A | ● |
| 85171 | Quadro trifásico com transformador 300 W | Un. | - | **759,00 €** | - | A | ● |
| 851906 | Quadro trifásico R3 com transformador 80 W (2 relógios) | Un. | - | **735,00 €** | - | A | ● |

# Quadros elétricos Digitais

Características:

- Proteção de bomba com disjuntor eletrónico.
- Deteção automática da potência até 2 cv.
- Alarme de baixo fluxo
- Controlo de iluminação.
- Controlo de tratamento.
- Relógio digital até 4 ciclos para filtração e iluminação.
- Informação do consumo da bomba em tempo real e acumulado.



**Nota:** Quadros elétricos não certificados.




| Código | 851653 |
|---|---|
| Potência (CV) | 0,5 - 2 |
| Regulação | Auto |
| Tipo | Monofásico |

**Quadros Elétricos**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851653 | Quadro monofásico digital PCSmart+ sem transformador | Un. | - | **195,00 €** | - | A | ● |

# Quadros elétricos ES

Características:

- Proteção de bomba com disjuntor magneto-térmico.
- Seletor para funcionamento em 3 posições: MAN – 0 – AUT.
- Programador eletromecânico diário, em frações de 30 minutos.
- Caixa em material termoplástico com índice de proteção IP65.
- Diferencial geral.
- Proteção e terminais de conexão para projetores.




**Nota:** Quadros elétricos não certificados.

| Código | 85165 | 851651 | 85166 | 851654 | 851652 |
|---|---|---|---|---|---|
| Potência (CV) | 0,75 - 1,5 | 2 - 3 | 0,75 - 1,5 | 1 - 2 | 3 - 4 |
| Regulação (A) | 4 - 6,3 | 6 - 10 | 4 - 6,3 | 2,5 - 4 | 4 - 6,3 |
| Tipo | Monofásico | Monofásico | Monofásico | Trifásico | Trifásico |

**Quadros Elétricos - Ecopool**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85165 | Quadro monofásico com transformador 100 W | Un. | - | **295,00 €** | - | A | ● |
| 851651 | Quadro monofásico com transformador 100 W | Un. | - | **299,00 €** | - | A | ● |
| 85166 | Quadro monofásico sem transformador | Un. | - | **190,00 €** | - | A | ● |
| 851654 | Quadro trifásico com transformador 100 W | Un. | - | **325,00 €** | - | A | ● |
| 851652 | Quadro trifásico com transformador 100 W | Un. | - | **325,00 €** | - | A | ● |

## Quadro 5 sondas

Controla o enchimento automático do tanque de compensação de uma piscina de transbordo. Funciona através de 5 sondas (Incluidas). Funções: Controlo de enchimento. Proteção da bomba de filtração contra falta de água. Proteção de transbordo do tanque de compensação.

**Nota:** Este quadro de sondas não dispensa a instalação de um quadro elétrico de piscinas.



## Quadro de regulação de nível com flutuadores

É um sistema essencial para controlar de forma automática o nível de água em reservatórios, tanques e sistemas hidráulicos. O quadro utiliza flutuadores para monitorar e ajustar o nível da água, garantindo um funcionamento seguro e eficiente.

| Quadros Elétricos - Ecopool | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 84020149 | Quadro de regulação de nível - 5 sondas | Un. | - | **519,00 €** | - | A | ● |
| 840201491 | Quadro de regulação de nível com flutuadores | Un. | - | **695,00 €** | - | A | ● |

## Quadro booster

O quadro booster comanda o arranque e paragem de uma bomba hidráulica em sistemas de piscina ou spa, recorrendo a um atuador pneumático ou piezoelétrico para acionamento. Este quadro integra um circuito de comando que é acionado remotamente, normalmente instalado na zona da piscina ou em áreas de fácil acesso. Ao ser pressionado, o atuador envia um sinal ao quadro, que comuta o estado da bomba, permitindo uma operação simples, segura e sem contacto direto com componentes elétricos.



| Quadros Elétricos - Ecopool | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 84735 | Quadro booster monofásico até < 10 A | Un. | - | **239,00 €** | - | A | ● |
| 847350 | Quadro booster trifásico até < 10 A | Un. | - | **249,00 €** | - | A | ● |
| 84736 | Quadro booster monofásico < 6,3 A | Un. | - | **425,00 €** | - | A | ● |
| 847351 | Quadro booster trifásico < 6,3 A | Un. | - | **530,00 €** | - | A | ● |

## Transformadores


Transformador de 80 W e 300 W para quadros elétricos com ligação aos projetores da piscina. Proteção térmica: Térmico interno bobinagem. Tensão primário: 230 V, 50/60 Hz. Tensão secundário: 12 Vac. Classe de isolamento: F. Norma: EN61558-2-6.

**Nota:** Transformador universal.



| Transformadores | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 851733 | Transformador 80 W | Un. | - | **79,00 €** | - | A | ● |
| 86301 | Transformador 300 W | Un. | - | **155,00 €** | - | A | ● |

“A filtração representa 80% do tratamento da água da piscina!”

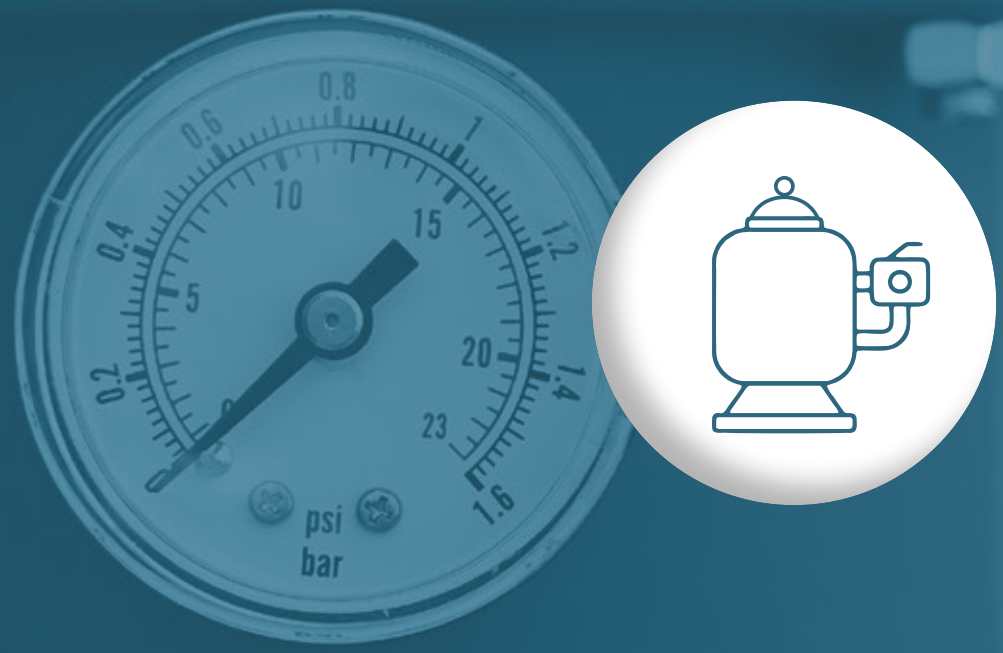

# SISTEMAS DE FILTRAÇÃO DA ÁGUA


**Filtros de areia injetados**
Filtro Powerline 230
Filtro injetado FKP 232

**Filtros de areia laminados**
Filtro Laminado EP DELPHIS e válvulas 234
Filtro Laminado Hayward FG e válvulas 236
Filtro Laminado Triton e válvulas 236
Filtro Laminado Triton NEO-CP 240

**Válvulas seletoras manuais** 242

**Filtros para piscina pública**
Filtro bobinado HCF 244

**Bateria de válvulas para filtros piscina pública** 245

**Cargas filtrantes**
Areia de sílica 247
Vidro filtrante 247

**Filtro de cartuchos**
SwimClear Monocartucho 250
SwimClear Multicartucho 251

# A filtração da água é essencial para manter a sua qualidade sempre alta!

## Como escolher?

A escolha do modo de filtração está diretamente ligada às exigências da sua piscina. O tamanho da sua piscina, quantos meses utiliza por ano e a qualidade da água, tudo isto pode contribuir para tomar uma decisão mais informada. Por último, o seu orçamento é também um fator decisivo na escolha do filtro.

## Tipos de filtros disponíveis

Existem três tipos principais de filtros para piscina, filtros de areia, filtros de cartucho e filtros de terra de diatomáceas. O tipo de piscina que tem poderá ditar o tipo de filtro que necessitará de utilizar.

## Filtros de areia

Apesar de não serem vulgarmente utilizados em spas, os filtros de areia são o tipo mais popular de filtro de piscina. O seu modo de funcionamento é simples, são preenchidos em cerca de três quartos com areia para piscinas de granulometria controlada e bombeados de água pela bomba da piscina. À medida que a água passa pela areia é purificada de quaisquer partículas indesejadas antes que estas voltem para a piscina. Devido a este processo, é necessário trocar a areia do filtro regularmente para manter uma filtração ótima e eficaz.

## Filtros de cartucho

Os filtros de cartucho para piscinas são iguais àqueles utilizados em spas. São construídos a partir de tecido, papel e ás vezes plástico que é plissado colocado num invólucro de plástico duro. A água passa por este plissado e é filtrada pelo meio filtrante no centro do cartucho. Os cartuchos devem ser substituídos anualmente e limpos com frequência para manterem as suas propriedades ótimas.

## Filtros de diatomito

Em piscinas, esses são muito similares aos filtros de areia, no entanto, em vez de serem utilizados habitualmente durante um longo período de tempo, precisam de ser recarregados com terra diatomácea com uma frequência muito superior. São potencialmente filtros problemáticos porque o diatomito pode causar irritação nos pulmões por inalação e irritação na pele se estiver em contato constante com a mesma. Alguns estudos indicam também que podem ser carcinogénicos, apesar deste facto não estar ainda confirmado cientificamente. É por estes motivos que a Ecopool aconselha sempre a utilização de um filtro de areia ou de cartucho.

# Filtragem eficiente significa: menos manutenção, água sempre limpa e maior economia!

## Funcionamento e importância do filtro de areia:

**Qualidade da Água na Piscina:**

- 80% Depende da filtração
- 20% Depende do tratamento químico

**Funcionamento do Filtro de Areia:**

- Entrada da Água - A água suja entra no filtro
- Filtragem - Atravessa o meio filtrante (areia), que retém impurezas
- Saída da Água - A água limpa retorna à piscina
- Quanto mais lenta a filtração, maior a eficiência

**Vantagens da Boa Filtragem:**

- Menos impurezas - Melhor qualidade da água
- Menor consumo de químicos - Redução de cloro, floculantes e algicidas
- Piscina mais saudável e cristalina

**Parâmetros Essenciais:**

- Alcalinidade: 80 - 120 ppm (Medir 1x por semana)
- pH Estável: Garante melhor eficácia do cloro
- Retrolavagem Regular: Evita entupimentos e mantém a eficiência do filtro

# Filtros de Areia Injetados

## Filtro Powerline

HAYWARD

Os filtros de areia Powerline da Hayward combinam tecnologia avançada para um funcionamento eficiente e retrolavagem equilibrada. Construídos com material polimérico resistente à corrosão e laterais com capacidade de autolimpeza, têm um corpo de polietileno sólido e soprado de alta densidade, resistente às intempéries e exigindo mínima manutenção. Adequados para piscinas enterradas, spas e fontes, são referência pela sua robustez, performance e valor. O colar de fixação permite à válvula girar 360 graus, facilitando a conexão. Incluem visor integrado para verificar o fim do ciclo de backwash e uma junta esférica de design único para fácil manutenção.



### DESTAQUES:


- Válvula de seis posições.
- Laterais autolimpantes devido ao design específico.


**ACESSÓRIOS**

| | |
|---|---|
|  |  |
| **Válvula seletora 6 vias (topo)** (84020389) | **Válvula seletora 6 vias (lateral)** (84020517) |



### Dimensões:

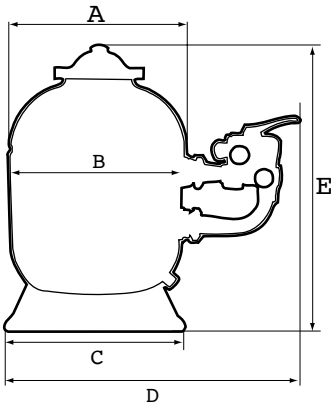

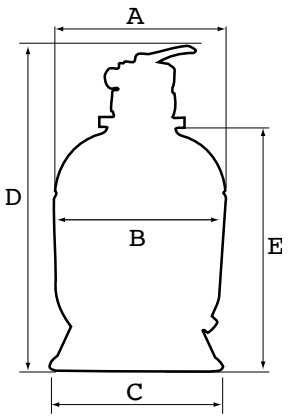
**DIMENSÕES**

| Modelo: | Powerline Ø350 - topo | Powerline Ø500 - topo | Powerline Ø500 - lateral | Powerline Ø600 - topo | Powerline Ø600 - lateral |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 368 mm | 511 mm | 510 mm | 612 mm | 612 mm |
| B | 358 mm | 500 mm | 498 mm | 594 mm | 594 mm |
| C | 371 mm | 521 mm | 521 mm | 521 mm | 521 mm |
| D | 805 mm | 989 mm | 1.097 mm | 875 mm | 1.097 mm |
| E | 545 mm | 729 mm | 837 mm | 920 mm | 837 mm |

| FILTRO POWERLINE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ESPECIFICAÇÕES** | **Powerline 350 Válvula de topo** (84020393) | **Powerline 500 Válvula de topo** (84020360) | **Powerline 500 Válvula lateral** (81113) | **Powerline 600 Válvula de topo** (81104) | **Powerline 600 Válvula lateral** (81114) |
| Diâmetro (mm) | 350 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Caudal recomendado ($m^3/h$) | 5 | 10 | 10 | 14 | 14 |
| Área de filtração ($m^2$) | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,28 | 0,28 |
| Distância de segurança requerida (cm) | 45 | | | | |
| Conexões | 1 ½" | | | | |
| Areia 0,4 – 0,8 mm (kg) | 25 | 100 | | 150 | |
| Pressão de trabalho máxima (bar) | 2,4 | | | | |
| Válvula | 6 Vias | | | | |





**Filtros, Leito Filtrante e Acessórios**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84020393 | Filtro injetado Powerline Ø350 (5 $m^3/h$) - válvula 1.1/2" topo | Un. | - | **260,00 €** | - | A | ● |
| 84020360 | Filtro injetadoPowerline Ø500 (10 $m^3/h$) - válvula 1.1/2" topo | Un. | - | **399,00 €** | - | A | ● |
| 81113 | Filtro injetado Powerline Ø500 (10 $m^3/h$) - válvula 1.1/2" lateral | Un. | - | **499,00 €** | - | A | ● |
| 81104 | Filtro injetado Powerline Ø600 (14 $m^3/h$) - válvula 1.1/2" topo | Un. | - | **435,00 €** | - | A | ● |
| 81114 | Filtro injetado Powerline Ø600 (14 $m^3/h$) - válvula 1.1/2" lateral | Un. | - | **580,00 €** | - | A | ● |
| 84020389 | Válvula seletora 6 vias (topo) - 1.1/2" (Powerline) | Un. | - | **139,00 €** | - | P | ● |
| 84020517 | Válvula seletora 6 vias (lateral) - 1.1/2" (Powerline) | Un. | - | **239,00 €** | - | P | ● |

NOVIDADE

# Filtro injetado FKP

ESPA

Filtro de areia injetado ideal para piscina privada. Filtro constituído por duas peças, em polipropileno unidas por soldadura térmica. Resistente aos agentes químicos e atmosféricos. A tampa transparente que permite inspecionar de forma fácil o interior do filtro. Dupla drenagem na base do filtro: 1.1/2" que permite o esvaziamento total do filtro, e 1/2" para o esvaziamento da água sem perda de areia.

Inclui: válvula seletora lateral de 6 vias de 1.1/2", manómetro e purga de ar-água.



## DESTAQUES:

- Tampa transparente.
- Dupla drenagem para esvaziamento sem perder areia.
- Filtro injetado resistente aos agentes químicos e atmosféricos.
- Compatível com tratamento a sal, até um máx. de 7 g/L.

## ACESSÓRIOS




**Válvula seletora 6 vias (lateral 1.1/2")**
(8832105)



**Válvula seletora 6 vias (lateral 2")**
(8832106)

## Dimensões:

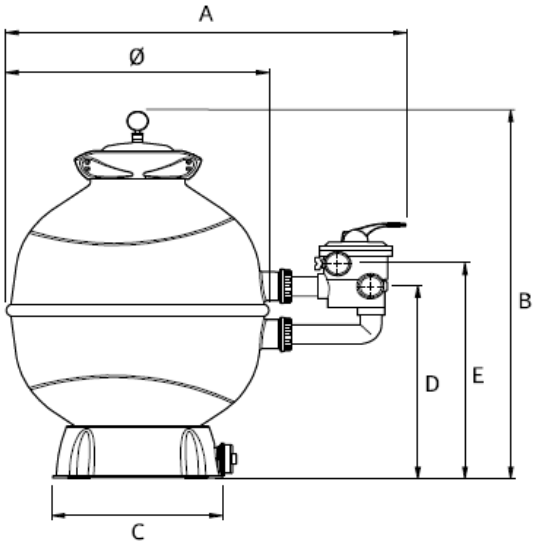


| DIMENSÕES (MM) | | | |
|---|---|---|---|
| Modelo: | FKP Ø520 | FKP Ø620 | FKP Ø760 |
| A | 844 | 943 | 1.102 |
| B | 886 | 957 | 1.114 |
| C | 422 | 422 | 422 |
| D | 460 | 501 | 630 |
| E | 519 | 560 | 715 |
| kg | 21,7 | 23,7 | 34 |

| FILTRO INJETADO FKP | | | |
|---|---|---|---|
| **ESPECIFICAÇÕES** | **FKP Ø520** (8832100) | **FKP Ø620** (8832101) | **FKP Ø760** (8832102) |
| Válvula lateral | 1.1/2" | 1.1/2" | 2" |
| Ø filtro (mm) | 520 | 620 | 760 |
| Caudal ($m^3$/h) | 10 | 14 | 21 |
| Areia (kg) | 85 | 145 | 300 |





**Filtros, Leito Filtrante e Acessórios**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8832100 | Filtro injetado FKP Ø520 (10 $m^3$/h) - válvula 1.1/2" lateral | Un. | - | **459,00 €** | - | A | ● |
| 8832101 | Filtro injetado FKP Ø620 (14 $m^3$/h) - válvula 1.1/2" lateral | Un. | - | **485,00 €** | - | A | ● |
| 8832102 | Filtro injetado FKP Ø760 (21 $m^3$/h) - válvula 2" lateral | Un. | - | **875,00 €** | - | A | ● |
| 8832105 | Válvula seletora 6 vias (lateral) - 1.1/2" (FKP) | Un. | - | **110,00 €** | - | P | ● |
| 8832106 | Válvula seletora 6 vias (lateral) - 2" (FKP) | Un. | - | **149,00 €** | - | P | ● |

# Filtros de Areia Laminados

## Filtro Laminado EP DELPHIS


A solução laminada económica e eficaz para a sua piscina. O filtro laminado EP Delphis é conhecido pela sua fiabilidade, tornando-o um dos filtros mais reconhecidos no mercado. Equipado com uma válvula multiporta de seis vias capaz de filtração, contra-lavagem, enxaguamento, recirculação, esgoto e fecho do circuito.

**DESTAQUES:**


- Fabricado com resina de poliéster e fibra de vidro com excelente acabamento.
- Tampa transparente de fecho por parafusos.
- Fabricado com tubagem, coletores e difusores de 1".
- Equipado com manómetro, purga de água manual e purga de ar manual e automático.
- Válvula Incluida.



**Dimensões:**

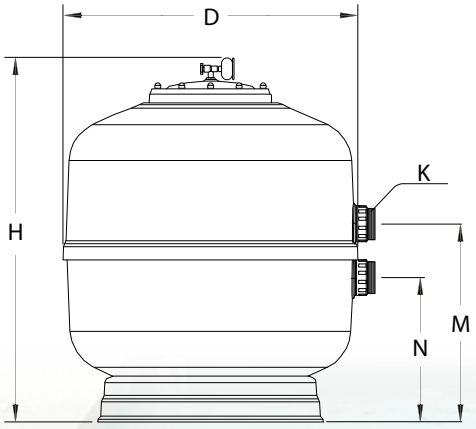


| DIMENSÕES (MM) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo: | EP - 350 | EP - 500 | EP - 650 | EP - 800 | EP - 950 |
| D | 350 | 540 | 690 | 840 | 990 |
| H | 650 | 805 | 870 | 1045 | 1165 |
| M | 405 | 425 | 460 | 595 | 690 |
| N | 280 | 300 | 335 | 365 | 460 |
| K | 1 ½" | | | 2" | |

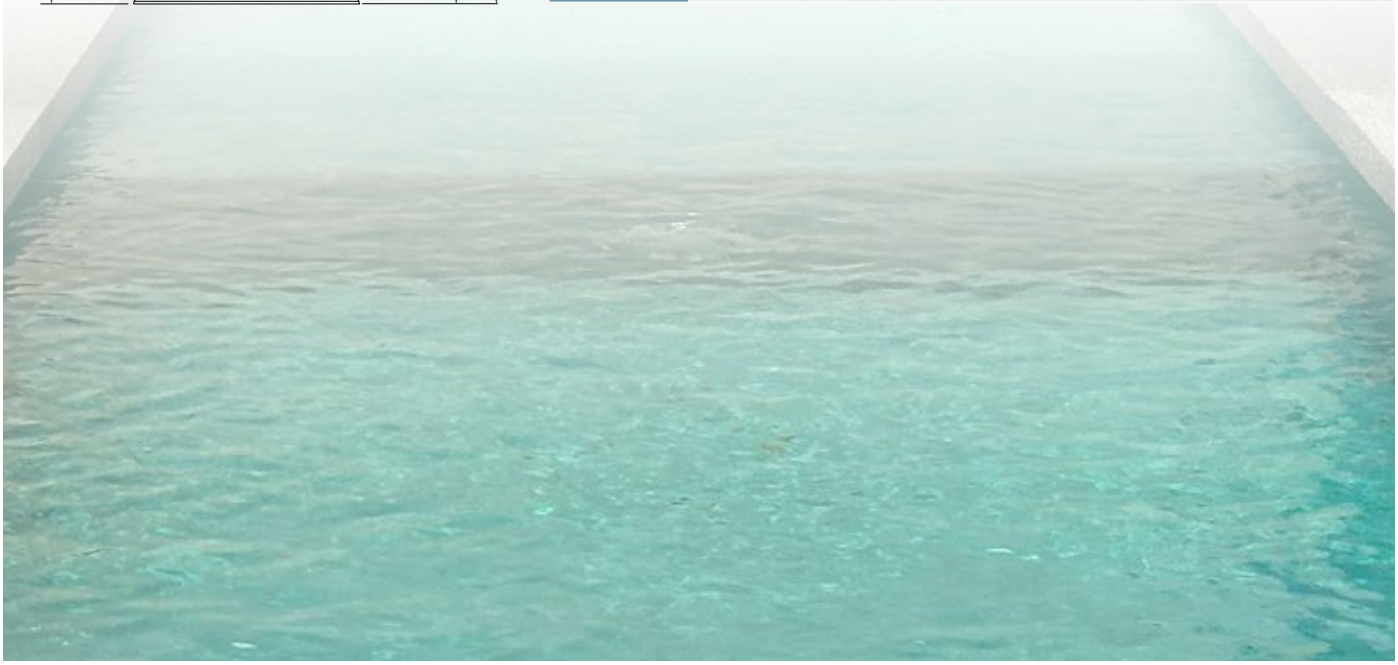

| FILTRO EP DELPHIS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÕES | EP Delphis 350 (840003) | EP Delphis 500 (84003) | EP Delphis 650 (84004) | EP Delphis 800 (84006) | EP Delphis 950 (84007) |
| Diâmetro (mm) | 350 | 500 | 650 | 800 | 950 |
| Caudal recomendado ($m^3/h$) | 5 | 9 | 15 | 24 | 35 |
| Área de filtração ($m^2$) | 0,096 | 0,196 | 0,332 | 0,503 | 0,7 |
| Conexões | 1 ½" | | | 2" | |
| Areia 0,4 – 0,8 mm (kg) | 50 | 85 | 156 | 330 | 460 |
| Pressão de trabalho máxima (bar) | 2,5 | | | | |
| Válvula | 6 Vias | | | | |
| Peso Líquido (kg) | 11 | 16 | 24 | 43 | 61 |

## Acessórios - Válvulas seletoras manuais

Válvula seletora de parafusos com seis vias, e uma neutra, para utilização geral em filtros com conexões de 1 ½" e 2".



**DESTAQUES:**

- Seis posições.
- Posição especial para invernação.
- Válvula indicada para fácil funcionamento.



| FILTRO EP DELPHIS | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÕES | Válvula seletora 6 vias completa 1 1/2" (84985) | Válvula seletora 6 vias completa 2" (84986) |
| Filtros | Filtro laminado EP Delphis 350, 500 e 650 | Filtro laminado EP Delphis 800 e 950 |
| Características | Válvula lateral de 6 vias com conexão de 1 ½" | Válvula lateral de 6 vias com conexão de 2" |


**Filtros, Leito Filtrante e Acessórios**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840003 | Filtro laminado EP Delphis Ø350 (5 $m^3/h$) - válvula 1.1/2" lat. | Un. | - | **480,00 €** | - | A | ● |
| 84003 | Filtro laminado EP Delphis Ø500 (10 $m^3/h$) - válvula 1.1/2" lat. | Un. | - | **640,00 €** | - | A | ● |
| 84004 | Filtro laminado EP Delphis Ø650 (15 $m^3/h$) - válvula 1.1/2" lat. | Un. | - | **660,00 €** | - | A | ● |
| 84006 | Filtro laminado EP Delphis Ø800 (24 $m^3/h$) - válvula 2" lateral | Un. | - | **1 060,00 €** | - | A | ● |
| 84007 | Filtro laminado EP Delphis Ø950 (35 $m^3/h$) - válvula 2" lateral | Un. | - | **1 540,00 €** | - | A | ● |
| 84985 | Válvula seletora 6 vias completa - 1 1/2" (EP Delphis) | Un. | - | **79,00 €** | - | P | ● |
| 84986 | Válvula seletora 6 vias completa - 2" (EP Delphis) | Un. | - | **139,00 €** | - | P | ● |

# Filtro Laminado Hayward FG

Os filtros FG de poliéster da Hayward combinam design e tecnologia para lhe dar um maior desempenho de filtragem e oxigenação da água. A sua construção  em fibra de vidro confere uma maior resistência à pressão.

## Dimensões:

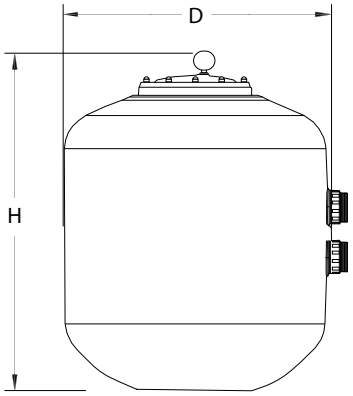


| DIMENSÕES (MM) | | | |
|---|---|---|---|
| Modelo: | FG 500 | FG 600 | FG 780 |
| D | 500 | 600 | 780 |
| H | 630 | 690 | 830 |



FG SERIES 780




FG SERIES 600



FG SERIES 500

## DESTAQUES:

- Corpo do filtro em poliéster reforçado com fibra de vidro para maior resistência à pressão.
- 3 modelos disponíveis de 10 a 22 $m^3/h$.
- Altura otimizada para possível uso em pequenas salas técnicas.

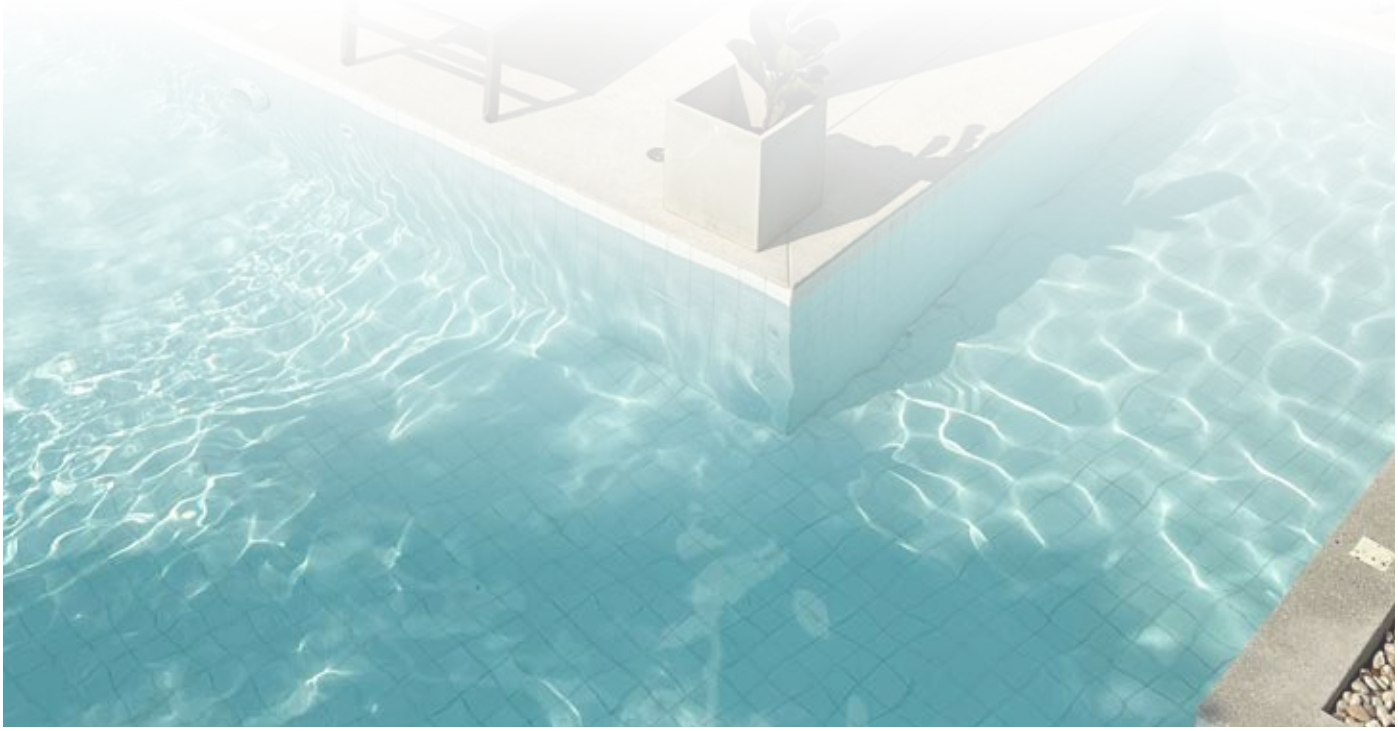

| FILTRO FG SERIES | | | |
|---|---|---|---|
| **ESPECIFICAÇÕES** | **FG 500** (86210029) | **FG 600** (86210030) | **FG 780** (86210031) |
| Diâmetro (mm) | 500 | 600 | 780 |
| Caudal recomendado ($m^3/h$) | 10 | 14 | 22 |
| Área de filtração ($m^2$) | 0,20 | 0,28 | 0,48 |
| Distância de segurança requerida (cm) | 45 | | |
| Conexões | 1 ½" | | 2" |
| Areia 0,4 - 0,8 mm (kg) | 85 | 150 | 300 |
| Pressão de trabalho máxima (bar) | 2,4 | | |
| Válvula | 6 Vias | | |



Válvula lateral 6 posições



Abertura superior ampla para facilitar o carregamento de areia



Dreno para esvaziar a água do filtro e facilitar a invernada



## Válvulas seletoras manuais

HAYWARD

A Hayward, um dos maiores fabricantes mundiais de equipamentos e componentes para piscina, tem uma seleção alargada de válvulas seletoras para todo o tipo de filtros.



**DESTAQUES:**

- Seis vias.
- Posição especial para invernação.
- Válvula indicada para fácil funcionamento.

**Filtros, Leito Filtrante e Acessórios**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86210029 | Filtro laminado Hayward FG Ø500 (10 $m^3/h$) - válvula 1.1/2" lat. | Un. | - | **535,00 €** | - | A | ● |
| 86210030 | Filtro laminado Hayward FG Ø600 (14 $m^3/h$) - válvula 1.1/2" lat. | Un. | - | **605,00 €** | - | A | ● |
| 86210031 | Filtro laminado Hayward FG Ø780 (22 $m^3/h$) - válvula 2" lateral | Un. | - | **945,00 €** | - | A | ● |
| 840317 | Válvula seletora 6 vias completa - 1 1/2" (FG) | Un. | - | **145,00 €** | - | P | ● |
| 840318 | Válvula seletora 6 vias completa - 2" (FG) | Un. | - | **235,00 €** | - | P | ● |

NOVIDADE


# Filtro Laminado Triton

PENTAIR

O filtro Triton marca o padrão da indústria em eficácia, eficiência e intervalos de manutenção, providenciando anos de funcionamento fiável com pouca intervenção do utilizador. O Triton destaca-se pelo design interno que mantém a areia estabilizada, assegurando um fluxo de água inalterado para a filtração mais eficiente possível.

**Inclui:** válvula seletora lateral de 6 vias de 1.1/2", manómetro e purga de ar-água.

## Dimensões:

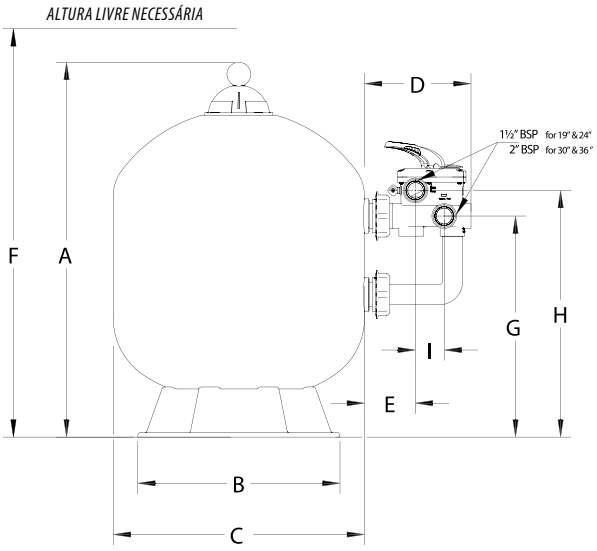




| DIMENSÕES (MM) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Modelo: | Triton - 40 | Triton - 60 | Triton - 100 | Triton - 140 |
| A | 825 | 955 | 1095 | 1200 |
| B | 400 | 400 | 610 | 610 |
| C | 480 | 610 | 762 | 914 |
| D | 252 | 252 | 302 | 302 |
| E | 120 | 120 | 160 | 160 |
| F | 876 | 1006 | 1146 | 1251 |
| G | 463 | 530 | 590 | 657 |
| H | 524 | 592 | 671 | 738 |
| I | 70 | 70 | 70 | 70 |

Depósito monobloco reforçado em fibra de vidro



Manómetro de pressão de fácil leitura

Válvula de 6 vias

NOVIDADE

| FILTRO TRITON | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÕES | Triton - 40 (84152) | Triton - 60 (84153) | Triton - 100 (84154) | Triton - 140 (84155) |
| Diâmetro (mm) | 480 | 610 | 762 | 914 |
| Caudal recomendado ($m^3/h$) | 8,5 | 14 | 22 | 32 |
| Área de filtração ($m^2$) | 0,17 | 0,29 | 0,45 | 0,64 |
| Conexões | 1 ½" | | 2" | |
| Areia 0,4 - 0,8 mm (kg) | 52 | 108 | 200 | 310 |
| Gravilha 3 - 5 mm (kg) | 20 | 40 | 80 | 120 |
| Distância de separação (mm) | 825 | 955 | 1095 | 1200 |
| Pressão de trabalho máxima (bar) | 3,5 | | | |
| Temperatura máxima de funcionamento (ºC) | 50 | | | |
| Válvula | 6 Vias | | | |

## DESTAQUES:

- Design testado ao longo do tempo assegura que toda a água recebe a máxima filtração para resultados absolutamente cristalinos.
- Tanque de construção monobloco reforçado com fibra de vidro com um revestimento resistente aos raios ultravioletas para vários anos de funcionamento fiável e resistente à corrosão.
- O design do sistema de fluxo controla a qualidade da filtração e assegura maiores tempos entre cada contra lavagem para poupar tempo.
- Dreno de água fácil de utilizar para manutenção e invernação simplificada.
- Fácil acesso através de tampa profissional com válvula de escape de pressão incorporada para poupar tempo na manutenção e inspeção.
- Todas as partes internas são rosqueadas para manutenção facilitada.
- 10 anos de garantia do filtro (casco).

## VÁLVULAS



**Válvula seletora 6 vias Ø480 e Ø610**
(84172 / 84173)



**Válvula 6 vias Ø762 e Ø914**
(84172 / 84173)

**Filtros, Leito Filtrante e Acessórios**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84152 | Filtro laminado Triton 40 Ø480 (8,5 $m^3/h$) - válvula 1.1/2" lat | Un. | - | **1 050,00 €** | - | A | ● |
| 84153 | Filtro laminado Triton 60 Ø610 (14 $m^3/h$) - válvula 1.1/2" lat. | Un. | - | **1 240,00 €** | - | A | ● |
| 84154 | Filtro laminado Triton 100 Ø762 (22 $m^3/h$) - válvula 2" lateral | Un. | - | **1 590,00 €** | - | A | ● |
| 84155 | Filtro laminado Triton 140 Ø914 (32 $m^3/h$) - válvula 2" lateral | Un. | - | **2 165,00 €** | - | A | ● |
| 84172 | Válvula seletora 6 vias - 1.1/2" lateral (Ø480 e Ø610) | Un. | - | **195,00 €** | - | P | ● |
| 84173 | Válvula seletora 6 vias - 2" lateral (Ø762 e Ø914) | Un. | - | **275,00 €** | - | P | ● |

NOVIDADE

# Filtro Laminado Triton NEO-CP


PENTAIR

Filtro de areia com válvula seletora de 6 vias lateral. Corpo do filtro robusto, concebido para durar uma vida inteira, com um invólucro único, moldado em resina e reforçado com fibra de vidro e com revestimento resistente aos raios UV. Difusor de 360° que espalha uniformemente a água num plano perfeito. Por baixo da camada do leito filtrante (areia ou vidro), os braços coletores filtram as partículas maiores do que 40 mícron. Dreno de água fácil de utilizar para simplificar a manutenção e a preparação para o inverno. Todos os acessórios de ligação ao filtro são de roscar para facilitar a manutenção.

## DESTAQUES:

- Tecnologia patenteada ClearPro os braços coletores de cerâmica permitem obter uma claridade brilhante da água que nenhum filtro de areia consegue alcançar. Melhora a qualidade da água, fiabilidade e baixas necessidades de manutenção.
- Inclui dreno de água para simplificar a manutenção.
- Acessórios de ligação ao filtro de roscar.
- Filtro de excelência com 10 anos de garantia (casco).

## Dimensões:

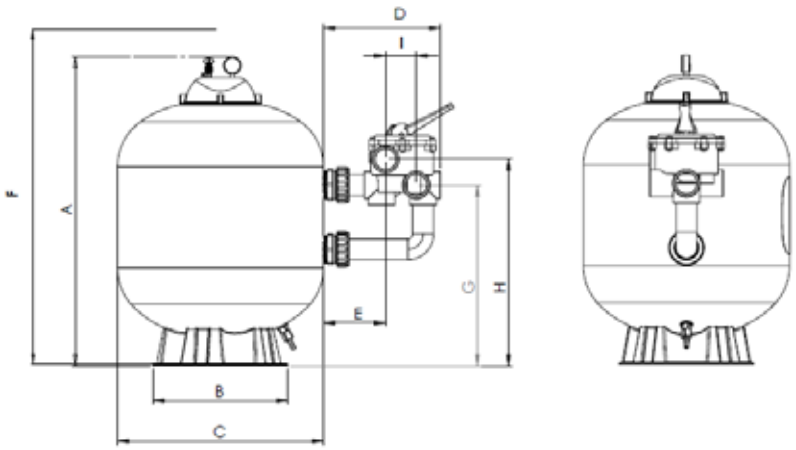





**Com a tecnologia ClearPro, beneficiará da fiabilidade e simplicidade de um filtro de areia, com a qualidade igualmente elevada de um filtro de cartucho!**



| DIMENSÕES (MM) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Modelo: | NEO - CP Ø480 | NEO - CP Ø610 | NEO - CP Ø762 | NEO - CP Ø914 |
| A | 785 | 915 | 1055 | 1160 |
| B | 400 | 400 | 610 | 610 |
| C | 480 | 610 | 762 | 914 |
| D | 252 | 252 | 302 | 302 |
| E | 120 | 120 | 120 | 120 |
| F | 836 | 996 | 996 | 1211 |
| G | 463 | 530 | 590 | 657 |
| H | 524 | 592 | 671 | 738 |
| I | 70 | 70 | 70 | 70 |

NOVIDADE

## FILTRO TRITON NEO-CP

| ESPECIFICAÇÕES | TRITON NEO - CP Ø480 (84297) | TRITON NEO - CP Ø610 (84298) | TRITON NEO - CP Ø762 (84299) | TRITON NEO - CP Ø914 (84301) |
|---|---|---|---|---|
| Válvula lateral | 1 ½" | 1 ½" | 2" | 2" |
| Ø filtro (mm) | 480 | 610 | 792 | 914 |
| Caudal ($m^3$/h) | 8,5 | 14 | 22 | 32 |
| Areia 0,4 - 0,8 mm (kg) | 75 | 150 | 250 | 400 |
| Pressão máx. de funcionamento (bar) | 3,5 | | | |
| Temperatura máxima de funcionamento (ºC) | 50 | | | |

## VÁLVULAS



**Válvula seletora 6 vias Ø480 e Ø610**
(84172 / 84173)



**Válvula 6 vias Ø762 e Ø914**
(84172 / 84173)


**O filtro de piscina mais resistente do mundo**
Construção única moldada

**Oferece uma vida útil inteira**
Proteção UV e completamente à prova de ferrugem

**Tranquilidade garantida**
Garantia de 10 anos

**Eficiência de filtração máxima**
Difusor de água de 360 graus

**Instalação rápida e fácil**
Conexões roscadas e flange de passagem

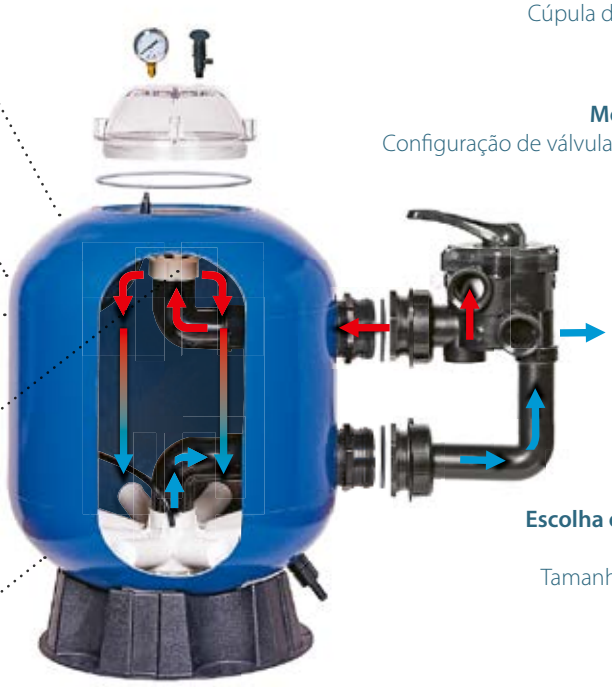

**Fácil de manter**
Cúpula de visualização e difusor articulado

**Modelos para todas as aplicações**
Configuração de válvula de montagem superior ou lateral

**Clareza de água incomparável**
Tecnologia Clear Pro

**Escolha o modelo para corresponder ao tamanho da bomba**
Tamanhos disponíveis: 480 mm, 610 mm, 762 mm e 914 mm

### Filtros, Leito Filtrante e Acessórios

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84297 | Filtro laminado Triton NEO-CP Ø480 (8,5 $m^3$/h) - válvula 1.1/2" lat. | Un. | - | **1 070,00 €** | - | A | ● |
| 84298 | Filtro laminado Triton NEO-CP Ø610 (14 $m^3$/h) - válvula 1.1/2" lat. | Un. | - | **1 260,00 €** | - | A | ● |
| 84299 | Filtro laminado Triton NEO-CP Ø762 (22 $m^3$/h) - válvula 2" lat. | Un. | - | **1 610,00 €** | - | A | ● |
| 84301 | Filtro laminado Triton NEO-CP Ø914 (32 $m^3$/h) - válvula 2" lat. | Un. | - | **2 185,00 €** | - | A | ● |
| 84172 | Válvula seletora 6 vias - 1.1/2" lateral (Ø480 e Ø610) | Un. | - | **195,00 €** | - | P | ● |
| 84173 | Válvula seletora 6 vias - 2" lateral (Ø762 e Ø914) | Un. | - | **275,00 €** | - | P | ● |

# Válvulas seletoras manuais

Válvula seletora de parafusos com seis vias, e uma neutra, para utilização geral em filtros com conexões de 1 ½" e 2".

## DESTAQUES:

- Seis posições.
- Posição especial para invernação.
- Válvula indicada para fácil funcionamento.

| VÁLVULAS SELETORAS MANUAIS | | |
|---|---|---|
| **ESPECIFICAÇÕES** | **Válvula seletora 6 vias completa 1 1/2"**(86210029) | **Válvula seletora 6 vias completa 2"**(86210030) |
| Filtros | Filtro laminado EP Delphis 350, 500 e 650 | Válvula lateral de 6 vias com conexão de 1 ½" |
| Características | Filtro laminado EP Delphis 800 e 950 | Válvula lateral de 6 vias com conexão de 2" |





| Filtros, Leito Filtrante e Acessórios | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 84985 | Válvula seletora 6 vias completa (lat.) - 1 1/2" (gama EP Delphis) | Un. | - | **79,00 €** | - | P | ● |
| 84986 | Válvula seletora 6 vias completa (lat.) - 2" (gama EP Delphis) | Un. | - | **139,00 €** | - | P | ● |

# Válvulas seletoras manuais

Válvulas laterais e de topo multiporta desenhadas para máxima performance e pressão de funcionamento, com corpo em PVC. Possuem seis posições com fecho positivo e uma posição especial para invernação. São válvulas projetadas para fácil operação, e estão disponíveis em versões de 1 ½" e 2".

| VÁLVULAS SELETORAS MANUAIS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ESPECIFICAÇÕES** | **Válvula lateral TR 40-60** (84172) | **Válvula lateral TR 100-140** (84173) | **Válvula topo TAG 40-60** (84020318) | **Válvula topo TAG 100** (84020314) |
| Filtros | Nautilus FX40 e FX60 Triton (I e II) 40 e 60 | Tagelus (I e II) 40 e 60 | Tagelus (I e II) 40 e 60 | Tagelus (I e II) 100 |
| Características | Válvula lateral de 6 vias com conexão de 1 ½" | Válvula lateral de 6 vias com conexão de 2" | Válvula de topo de 6 vias com conexão de 1 ½" | Válvula de topo de 6 vias com conexão de 2" |



| Filtros, Leito Filtrante e Acessórios | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 84172 | Válvula seletora 6 vias - 1.1/2" lateral (gama TR e NEO-CP) | Un. | - | **195,00 €** | - | P | ● |
| 84173 | Válvula seletora 6 vias - 2" lateral (gama TR e NEO-CP) | Un. | - | **275,00 €** | - | P | ● |
| 84020318 | Válvula seletora 6 vias (topo) - 1.1/2" (gama Tagelus) | Un. | - | **160,00 €** | - | P | ● |
| 84020314 | Válvula seletora 6 vias (topo) - 2" (gama Tagelus) | Un. | - | **260,00 €** | - | P | ● |

# Válvulas Seletoras de 6 Vias

## Válvulas seletoras manuais

A Hayward, um dos maiores fabricantes mundiais de equipamentos e componentes para piscina, tem uma seleção alargada de válvulas seletoras para todo o tipo de filtros.

**DESTAQUES:**

- Seis vias.
- Posição especial para invernação.
- Válvula indicada para fácil funcionamento.

| VÁLVULAS SELETORAS MANUAIS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ESPECIFICAÇÕES** | **Válvula seletora completa de topo 1.1/2" p/ Powerline** | **Válvula seletora completa lateral 1.1/2" p/ Powerline** | **Válvula seletora completa 1.1/2" p/ Hayward FG** | **Válvula seletora completa 2" p/ Hayward FG** | **Válvula seletora completa1. 1/2" p/ HL-Side** | **Válvula seletora completa 2" p/ HL-Side** |
| Código | 84020389 | 84020517 | 840317 | 840318 | 840311 | 840312 |
| Filtros | Filtros Powerline 500 / 600 de topo | Filtros Powerline 500 / 600 lateral | Filtros Hayward FG 500 / 600 | Filtros Hayward FG 780 | Filtros HL-Side 520 / 640 | Filtros HL-Side 760 / 900 |
| Características | Válvula topo de 6 vias com conexão de 1.1/2" | Válvula lateral de 6 vias com conexão de 1.1/2" | Válvula lateral de 6 vias com conexão de 1.1/2" | Válvula lateral de 6 vias com conexão de 2" | Válvula lateral de 6 vias com conexão de 1.1/2" | Válvula lateral de 6 vias com conexão de 2" |



**VÁLVULA VARIFLO**
(84020567)



**VÁLVULA (vista topo)**
(84020389)



**VÁLVULA HAYWARD FG**
(840318)



**VÁLVULA ECOFILTER**
(84020567) não inclui racord

**Filtros, Leito Filtrante e Acessórios**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84020389 | Válvula seletora 6 vias (topo) - 1.1/2" (gama Powerline) | Un. | - | **139,00 €** | - | P | ● |
| 84020517 | Válvula seletora 6 vias completa (lat.) - 1.1/2" (gama Powerline) | Un. | - | **239,00 €** | - | P | ● |
| 840317 | Válvula seletora 6 vias completa (lat.)- 1 1/2" (gama Hayward FG) | Un. | - | **145,00 €** | - | P | ● |
| 840318 | Válvula seletora 6 vias completa (lateral)- 2" (gama Hayward FG) | Un. | - | **235,00 €** | - | P | ● |
| 840311 | Válvula seletora 6 vias (lateral) - 1 1/2" (gama HL) | Un. | - | **60,00 €** | - | P | ● |
| 840312 | Válvula seletora 6 vias (lateral) - 2" (gama HL) | Un. | - | **115,00 €** | - | P | ● |
| 84020567 | Válvula seletora 6 vias (lateral) - 1 1/2" (gama Ecofilter) | Un. | - | **99,00 €** | - | P | ● |
| 840316 | Válvula seletora 6 vias (lateral) - 2" (gama Ecofilter) | Un. | - | **120,00 €** | - | P | ● |
| 840314 | Conjunto racord enlace 1 ½" para válvula (gama HL) | Un. | - | **34,00 €** | - | P | ● |
| 84020568 | Conjunto racord enlace 1 ½" para válvula (gama Ecofilter) | Un. | - | **34,00 €** | - | P | ● |
| 840315 | Conjunto racord enlace 2" para válvula (gama HL) | Un. | - | **39,00 €** | - | P | ● |

# Filtros para Piscina Pública

## Filtro bobinado HCF SERIES FA1000

Filtro bobinado fabricado em PRFV (poliéster reforçado com fibra de vidro) para utilização em piscinas públicas, recreativas e zonas de wellness.



### DESTAQUES:

- Altura do leito filtrante: 1 m.
- Abertura e fecho rápido pela tampa de volante (400 x 300 mm).
- Coletor: fabricado com braços coletores de série.
- Purga de ar com válvulas de bola.
- Leito filtrante de 1,2 e 1,5 m sob pedido.



| FILTRO BOBINADO HCF SERIES FA1000 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÕES | HCFF40XX 2WVA | HCFF47XX 2WVA | HCFF55XX 2WVA | HCFF63XX 2WVA | HCFF70XX 2WVA | HCFF79XXX 2WVA | HCFF86XXX 2WVA | HCFF92XXX 2WVA | HCFF98XXX 2WVA | HCFF118XXX 2WVA |
| Diâmetro (mm) | 1.050 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.200 | 2.350 | 2.500 | 3.000 |
| *Caudal recomendado ($m^3/h$) | 17/25/ 34/43 | 22/33/ 45/56 | 30/46/ 61/77 | 40/60/ 80/100 | 50/76/ 101/125 | 62/94/ 125/157 | 76/114/ 152/190 | 87/130/ 175/217 | 100/150/ 200/250 | 140/212/ 282/353 |
| Área de filtração ($m^2$) | 0,86 | 1,13 | 1,54 | 2,01 | 2,54 | 3,14 | 3,8 | 4,33 | 4,9 | 7,07 |
| Conexões (mm) | 63/75/90 | 75/90 | 75/90/ 110 | 90/110/ 125 | 90/110/ 125/140 | 110/125/ 140/160 | 125/140/ 160/200 | 125/140/ 160/200 | 140/160/ 200/225 | 160/200/ 225/250 |
| Areia 1-2 (kg) | 150 | 200 | 325 | 450 | 575 | 1.000 | 1.000 | 1.600 | 1.700 | 2.800 |
| Areia 0,4-8 mm (kg) | 1.150 | 1.525 | 2.075 | 2.725 | 3.450 | 4.250 | 4.925 | 5.850 | 6.625 | 9.500 |
| Pressão de trabalho máxima (bar) | 2,5 | | | | | | | | | |

*dependendo da conexão

| Filto Bobinado | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| - | Filtro bobinado (HCFF40XXXWVA) - Ø 1.050 mm | Un. | - | **3 200,00 €** | - | B | ● |
| - | Filtro bobinado (HCFF47XXXWVA) - Ø 1.200 mm | Un. | - | **3 500,00 €** | - | B | ● |
| - | Filtro bobinado (HCFF55XXXWVA) - Ø 1.400 mm | Un. | - | **3 990,00 €** | - | B | ● |
| - | Filtro bobinado (HCFF63XXXWVA) - Ø1.600 mm | Un. | - | **4 975,00 €** | - | B | ● |
| - | Filtro bobinado (HCFF70XXXWVA) - Ø 1.800 mm | Un. | - | **5 450,00 €** | - | B | ● |
| - | Filtro bobinado (HCFF79XXXXWVA) - Ø 2.000 mm | Un. | - | **6 800,00 €** | - | B | ● |
| - | Filtro bobinado (HCFF86XXXXWVA) - Ø 2.200 mm | Un. | - | **10 550,00 €** | - | B | ● |
| - | Filtro bobinado (HCFF92XXXXWVA) - Ø 2.350 mm | Un. | - | **12 290,00 €** | - | B | ● |
| - | Filtro bobinado (HCFF98XXXXWVA) - Ø 2.500 mm | Un. | - | **14 225,00 €** | - | B | ● |
| - | Filtro bobinado (HCFF118XXXXWVA) - Ø 3.000 mm | Un. | - | **25 200,00 €** | - | B | ● |

Acresce portes

# Baterias de Válvulas

## Baterias de válvulas


As baterias de válvulas manuais para filtros são equipadas com cinco válvulas em borboleta de PVC de alta qualidade e um manómetro com painel de controlo. São entregues desmontadas, com possibilidade de instalação à esquerda ou à direita, sendo Incluida uma guia de instalação fácil.

**DESTAQUES:**


- Opcional: Painel de manómetros em 2,5 e 4 a 6 bar.
- Baterias de válvulas montadas estão disponíveis sob pedido.

**Esquema de instalação simples:**



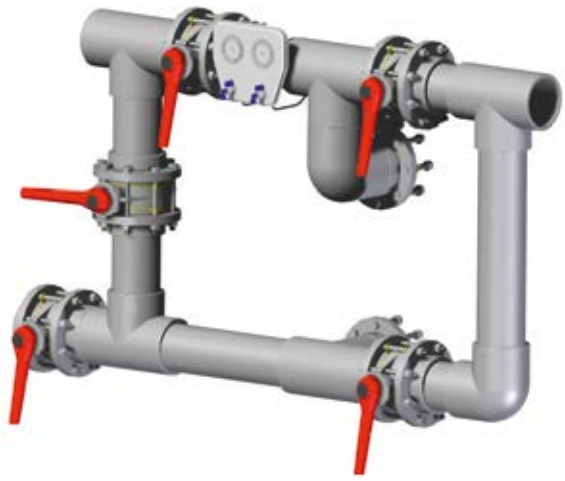

**Esquema de instalação dupla:**

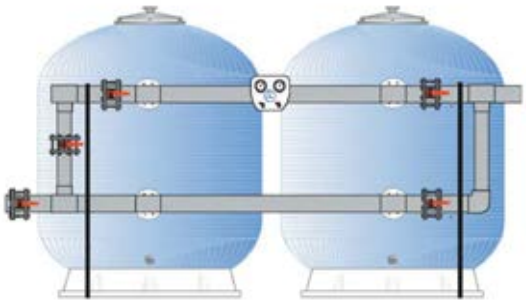



ABRAÇADEIRA



VÁLVULA PVC

| Baterias de Válvula | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| - | Baterias de válvulas (HCB634UN) - Ø 63 mm | Un. | - | **1 250,00 €** | - | B | ● |
| 86211328 | Baterias de válvulas (HCB754UN) - Ø 75 mm | Un. | - | **1 250,00 €** | - | B | ● |
| 840384538 | Baterias de válvulas (HCB904UN) - Ø 90 mm | Un. | - | **1 505,00 €** | - | B | ● |
| 86210036 | Baterias de válvulas (HCB1104UN) - Ø 110 mm | Un. | - | **1 690,00 €** | - | B | ● |
| 840384535 | Baterias de válvulas (HCB1254UN) - Ø 125 mm | Un. | - | **1 995,00 €** | - | B | ● |
| 86210043 | Baterias de válvulas (HCB1404UN) - Ø 140 mm | Un. | - | **2 190,00 €** | - | B | ● |
| - | Baterias de válvulas (HCB1604UN) - Ø 160 mm | Un. | - | **2 920,00 €** | - | B | ● |
| - | Baterias de válvulas (HCB2004UN) - Ø 200 mm | Un. | - | **3 980,00 €** | - | B | ● |
| - | Baterias de válvulas (HCB2254UN) - Ø 225 mm | Un. | - | **4 605,00 €** | - | B | ● |
| - | Baterias de válvulas (HCB2504UN) - Ø 250 mm | Un. | - | **8 550,00 €** | - | B | ● |



# Cargas Filtrantes

## Areia de sílica

A areia de sílica para filtros Ecopool é especialmente graduada a uma granulometria controlada de modo a permitir o ótimo funcionamento do filtro da sua piscina.




| Filtros, Leito Filtrante e Acessórios | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PAL. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 PAL. | DESCONTO | STOCK |
| 84044 | Areia de sílica para filtros, 0,6-1,2 mm | un. (25) | 40 | **9,20 €** | **8,30 €** | A | ● |
| 84045 | Areia de sílica para filtros, 2-4 mm | un. (25) | 40 | **9,20 €** | **8,30 €** | A | ● |

Acresce portes

## Vidro filtrante

A utilização de vidro como meio de filtração é uma forma ecológica e eficiente de realizar a limpeza da água da sua piscina.

- **Modo de utilização:** A densidade do vidro filtrante é aproximadamente 15% inferior à areia, pelo que a quantidade necessária de meio filtrante deverá ser também 15% inferior.

**Colocação do meio filtrante:** Preencha metade do filtro com água de modo a aparar a queda do vidro.

Introduza no filtro a quantidade de vidro recomendada por igual na proporção indicada no quadro abaixo, deixando 30% da altura do filtro livre para permitir a expansão da carga filtrante durante a lavagem.

| PROPORÇÃO DE DENSIDADE DE VIDRO RECOMENDADA | | |
|---|---|---|
| DENSIDADE (tamanho médio) | Filtros Ø < 900 mm | Filtros Ø > 900 mm |
| 1 – Fino (0,45 mm) | 80 % | 60 % |
| 2 – Médio (1,1 mm) | - | 20 % |
| 3 – Grosso (2,3 mm) | 20 % | 20 % |




| Filtros, Leito Filtrante e Acessórios | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PAL. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 PAL. | DESCONTO | STOCK |
| 84030002 | Vidro filtrante, densidade 1 (fino) - 0,45 mm | un. (25) | 50 | **24,95 €** | **22,50 €** | A | ● |
| 84030004 | Vidro filtrante, densidade 2 (médio) - 1,1 mm | un. (25) | 50 | **24,95 €** | **22,50 €** | A | ● |
| 84030003 | Vidro filtrante, densidade 3 (grosso) - 2,3 mm | un. (25) | 50 | **24,95 €** | **22,50 €** | A | ● |

Acresce portes

# Filtros de Cartucho Mais económico e com melhor desempenho!

Os filtros de cartucho conseguem reter partículas menores (10 a 15 mícron) do que os filtros de areia (20 a 40 mícron). Isso resulta em uma água mais cristalina e limpa.

## Economia de água

Os filtros de areia precisam de retrolavagem (backwash) regularmente para limpar a areia, o que desperdiça muita água.

Os filtros de cartucho só precisam ser removidos e lavados com uma mangueira, economizando milhares de litros de água ao longo do tempo.

## Menor consumo de produtos químicos

Como filtram melhor as impurezas, os filtros de cartucho reduzem a necessidade de produtos químicos, como clarificantes, para manter a água cristalina.

## Manutenção mais simples

A manutenção dos filtros de cartucho é mais fácil: basta retirar o cartucho e lavá-lo com uma mangueira periodicamente.

Os filtros de areia requerem retrolavagens frequentes e, aproximadamente a cada 5 anos, a areia precisa ser substituída para manter a eficiência da filtração.

## Menor consumo energético

Os filtros de cartucho têm menor resistência ao caudal de água, exigindo menos potência da bomba de filtração da piscina e resultando num menor consumo energético.

## Tamanho compacto

São menores e ocupam menos espaço do que os filtros de areia, sendo ideais para locais com espaço reduzido.

## Tamanho compacto

Como exigem menor pressão para funcionar, reduzem o esforço da bomba, prolongando sua vida útil.

# Se sua prioridade for economia de água, melhor qualidade de filtração e manutenção mais simples, o filtro de cartucho é a melhor opção!







Reabastecimento manual de ar

Manómetro indicador de pressão e ciclo de limpeza combinado

Coletor superior

Elementos de cartucho em quarteto

Topo e fundo do tanque autoalinháveis

Apertão de uma peça, resistente, à prova de adulterações

Tanque de filtro de alta resistência

Conexão de união CPCV

Design uniforme da base do tanque de baixo perfil

Dreno integral de tamanho completo

# Filtros de Cartucho

## SwimClear Monocartucho
### Filtração ideal para spas e piscinas residenciais


Os filtros de cartucho Hayward SwimClear garantem água cristalina, com excelente capacidade de limpeza para spas e piscinas. Ideal para novas instalações ou substituições, oferece poupança de água, aquecimento e produtos químicos, especialmente para cloradores salinos. Permite instalação ao ar livre, com materiais resistentes às intempéries, e conta com um sistema hidráulico eficiente e design compacto que ocupa pouco espaço. Oferece alta eficiência de filtração (20 a 25 mícrons) e fácil manutenção, com apenas um cartucho a limpar.

**DESTAQUES:**

- Instalação fácil e rápida.
- Certificação NSF (Fundação Nacional de Saneamento).



**Dimensões:**

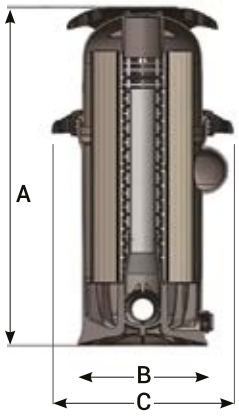


| SWIMCLEAR | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Caudal máx. ($m^3/h$) | Área de filtração ($m^2$) | E/S (mm) | Peso em Vazio (kg) | Dimensões (mm) | | |
| | | | | | A | B | C |
| 813008002 | 20 | 9,3 | 50 / 60 | 15 | 775 | 330 | 464 |
| 813008003 | 25 | 14 | 50 / 60 | 16,8 | 857 | 330 | 464 |
| 813008004 | 30 | 18,6 | 50 / 60 | 18,1 | 984 | 330 | 464 |

**Importante:** os algicidas à base de amónio quaternário, o PHMB e os floculantes são incompatíveis com os filtros de cartucho.

| FILTRO SWIMCLEAR MONOCARTUCHO | |
|---|---|
| ESPECIFICAÇÕES | SwimClear Monocartucho |
| Temperatura máxima da água (ºC) | 40 |
| Pressão de trabalho (bar) | 0,5 - 1,3 |
| Pressão máxima (bar) | 3,5 |
| Tanque | Polímero injetado reforçado com fibra de vidro, compatível com água salgada |
| Conexões (mm) | 50 / 63 |
| Capacidade de retenção (µm) | 20 a 25 |

| Filtro SwimClear Monocartucho | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 813008002 | Filtro cartucho SwimClear (monocartucho) - 9,3 $m^2$ | Un. | - | **770,00 €** | - | A | ● |
| 813008003 | Filtro cartucho SwimClear (monocartucho) - 14 $m^2$ | Un. | - | **880,00 €** | - | A | ● |
| 813008004 | Filtro cartucho SwimClear (monocartucho) - 18,6 $m^2$ | Un. | - | **1 069,00 €** | - | A | ● |
| 81300805 | Cartucho para SwimClear - 9,3 $m^2$ | Un. | - | **142,00 €** | - | P | ● |
| 81300806 | Cartucho para SwimClear - 14 $m^2$ | Un. | - | **145,00 €** | - | P | ● |
| 81300804 | Cartucho para SwimClear - 18,6 $m^2$ | Un. | - | **175,00 €** | - | P | ● |

# SwimClear Multicartucho
## Filtração ideal para spas e piscinas residenciais


Os filtros de cartucho Hayward SwimClear mantêm a água cristalina, com uma capacidade de limpeza extra para spas e piscinas. Para substituição ou novas instalações de piscinas, SwimClear define o padrão de excelência e valor. Possibilidade de instalação no exterior, com materiais resistentes às intempéries. Poupança de água, de aquecimento e de produtos químicos (ideal para cloradores salinos, onde não há desperdício de sal).



### DESTAQUES:

- Alta eficiência de filtração: 2 vezes mais eficiente que um filtro de areia (20 a 25 mícrons).
- Fácil manutenção.
- Instalação fácil e rápida.
- Certificação NSF (Fundação Nacional de Saneamento).
- Excelente sistema hidráulico.
- O design compacto ocupa uma pequena área de superfície.

### Dimensões:

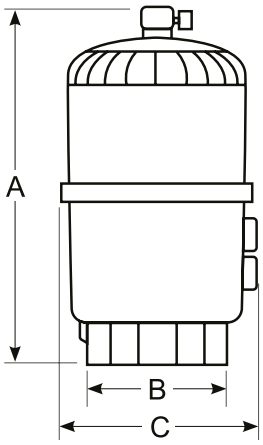


ECO FRIENDLY

| SWIMCLEAR MULTICARTUCHO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Caudal máx. ($m^3$/h) | Área de filtração ($m^2$) | E/S (mm) | Peso em Vazio (kg) | Dimensões (mm) | | |
| | | | | | A | B | C |
| 813008015 | 14 | 30 | 50 | 27 | 880 | 457 | 660 |
| 813008016 | 22 | 39 | 50 | 31 | 1030 | 457 | 660 |
| 813008017 | 30 | 49 | 50 / 63 | 36 | 1180 | 457 | 660 |
| 813008018 | 35 | 63,2 | 63 | 39 | 1330 | 457 | 660 |


**Importante:** os algicidas à base de amónio quaternário, o PHMB e os floculantes são incompatíveis com os filtros de cartucho.

| FILTRO SWIMCLEAR MULTICARTUCHO | |
|---|---|
| ESPECIFICAÇÕES | SwimClear Monocartucho |
| Temperatura máxima da água (ºC) | 40 |
| Pressão de trabalho (bar) | 0,5 - 1,3 |
| Pressão máxima (bar) | 3,5 |
| Tanque | Polímero injetado reforçado com fibra de vidro, compatível com água salgada |
| Conexões (mm) | 50 / 63 |
| Capacidade de retenção (µm) | 20 a 25 |

**Filtro SwimClear Multicartucho**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 813008015 | Filtro cartucho SwimClear (multicartucho) - 30 $m^2$ | Un. | - | **1 470,00 €** | - | A | ● |
| 813008016 | Filtro cartucho SwimClear (multicartucho) - 39 $m^2$ | Un. | - | **1 560,00 €** | - | A | ● |
| 813008017 | Filtro cartucho SwimClear (multicartucho) - 49 $m^2$ | Un. | - | **1 745,00 €** | - | A | ● |
| 813008018 | Filtro cartucho SwimClear (multicartucho) - 65 $m^2$ | Un. | - | **2 095,00 €** | - | A | ● |
| 813008021 | Cartucho para SwimClear - 30 $m^2$ | Un. | - | **95,00 €** | - | P | ● |
| 813008022 | Cartucho para SwimClear - 39 $m^2$ | Un. | - | **115,00 €** | - | P | ● |
| 813008001 | Cartucho para SwimClear - 49 $m^2$ | Un. | - | **129,00 €** | - | P | ● |
| 813008023 | Cartucho para SwimClear - 65 $m^2$ | Un. | - | **89,00 €** | - | P | ● |

“A bomba e o filtro são o coração de uma piscina cristalina, garantem a pureza da água, saudável e sempre convidativa! Aqui encontra 2 em 1!”

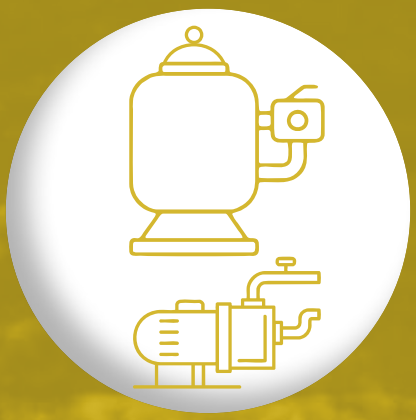

# COMPACTOS PACKS & CASETAS


**Conjuntos de filtração**

Conjunto swimpool by ecoppol 254

Conjunto Poweline 255

**Packs de filtração completos Ecopool** 256

**Casetas elevadas** 257

**Casetas enterradas**

Casetas enterradas ecopool 258

Casetas enterradas Ramsés 259

# Conjunto de Filtração

## Conjuntos de Filtração

Os conjuntos de filtração são a solução ótima para aqueles que querem passar mais tempo a disfrutar da sua piscina e menos a preocupar-se com os detalhes técnicos da sua instalação. Com um filtro e uma bomba Incluidos na mesma plataforma, deixa de ser necessária a preocupação com a compatibilidade entre os dois equipamentos.







| CONJUNTOS DE FILTRAÇÃO | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÕES | CF 8,5 (840240004) | CF 9,5 (840240011) |
| Diâmetro filtro (mm) | 365 | 485 |
| Potência da bomba (W) | 450 | 550 |
| Caudal recomendado ($m^3/h$) | 6,35 | 8 |
| Válvula | 7 Vias | |
| Filtersphere | Compatível | |
| Areia de Sílica 0,7 - 1,2 mm (kg) | 35 | 75 |
| Aqualoon Esfera Filtrante (g) | 980 | 2.100 |

**Compactos, Packs & Casetas**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840240004 | Conjunto compacto: filtro Ø365 (6,35 $m^3/h$) + bomba 450 W | Un. | - | **265,00 €** | - | A | ● |
| 840240011 | Conjunto compacto: filtro Ø485 (8 $m^3/h$) + bomba 550 W | Un. | - | **340,00 €** | - | A | ● |


# Compacto
# Conjunto filtro + bomba

## Conjunto Powerline

HAYWARD

O conjunto de filtração Hayward Powerline é uma solução completa e compatível, sem preocupações com a integração entre bomba e filtro. Estético e eficiente, adequado a todos os tamanhos de piscina. Inclui bomba e filtro Powerline, válvula de 6 posições com manómetro e controlo de turbidez, além de um filtro de polietileno soprado de alta densidade, resistente a produtos de tratamento e intempéries. A bomba vem com cesto de pré-filtro de 1,1 L, de fácil acesso através de tampa de um quarto de volta. Filtra até 40 ou 50 micrometros, é fácil de instalar, usar e manter, oferecendo conforto e qualidade para a água da sua piscina, garantindo a satisfação de toda a família.

### Curva de desempenho:

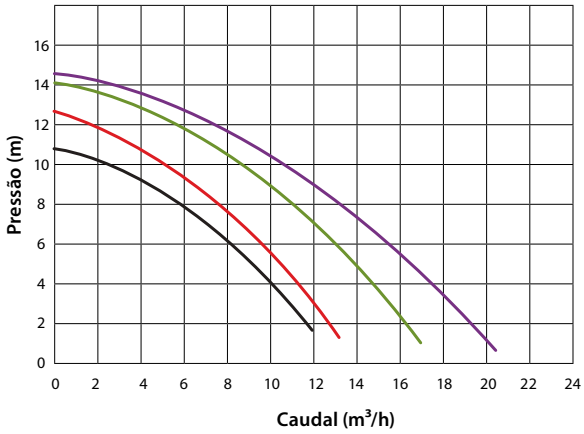






| CONJUNTO POWERLINE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÕES | Conjunto D.350 + 0,25 CV (84020050) | Conjunto D.400 + 0,33 CV (84020051) | Conjunto D.500 + 0,75 CV (84081072) | Conjunto D.600 + 1,00 CV (84081073) |
| Diâmetro filtro (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
| Potência da bomba (cv) | 0,25 | 0,33 | 0,75 | 1,00 |
| Caudal recomendado (m³/h) | 5 | 6 | 10 | 14 |
| Área de filtração (m²) | 0,10 | 0,13 | 0,20 | 0,28 |
| Conexões (mm) | Ø 38 | | | |
| Areia 0,4 – 0,8 mm (kg) | 25 | 50 | 100 | 150 |
| Pressão de trabalho máxima (bar) | 2,4 | | | |
| Válvula | Seis vias – 1 ½" | | | |

**Compactos, Packs & Casetas**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84020050 | Conjunto Powerline: filtro Ø350 (5 m³/h) + bomba 0,25 cv | Un. | - | **550,00 €** | - | A | ● |
| 84020051 | Conjunto Powerline: filtro Ø400 (6 m³/h) + bomba 0,33 cv | Un. | - | **615,00 €** | - | A | ● |
| 84081072 | Conjunto Powerline: filtro Ø500 (10 m³/h) + bomba 0,75 cv | Un. | - | **799,00 €** | - | A | ● |
| 84081073 | Conjunto Powerline: filtro Ø600 (14 m³/h) + bomba 1 cv | Un. | - | **875,00 €** | - | A | ● |

# Pack de filtração

NOVIDADE

## Packs de filtração completos Ecopool

A Ecopool propõe com os packs de filtração completos uma solução integrada e total a uma relação qualidade-custo imbatível para a manutenção de água de piscina simplesmente cristalina. Inclui filtro de areia e bomba pré-dimensionada para o mesmo, quadro elétrico para aplicação de um projetor, máquina de eletrólise de sal para desinfeção permanente da água e bomba doseadora para não ter que se preocupar com o equilíbrio químico da piscina.





| PACK DE FILTRAÇÃO COMPLETO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÕES | Pack de filtração completo - Ø500 (808050) | | Pack de filtração completo - Ø600 (808051) | |
| Equipamento | Referência | Descrição | Referência | Descrição |
| Filto de areia (Ø mm) | 84003 | Delphis D.500 | 84004 | Delphis D.650 |
| Bomba de piscina (cv) | 869602000 | ES Tagus 0,75 CV | 869602001 | ES Tagus 1 CV |
| Quadro elétrico (W) | 85190 | Quadro monofásico c/ transformador 80 W certificado | 85190 | Quadro monofásico c/ transformador 80 W certificado |
| Máquina de eletrólise de sal (g/h) | 828021 | ES Connect 15 g/h | 828022 | ES Connect 19 L/h |
| Bomba doseadora (L/h) | 840961 | Ecopool pH – 1,8 L/h | 840961 | Ecopool pH – 1,8 L/h |
| | | Apto para piscinas até 60 m³; em climas mais quentes reduzir o volume em 20% | | Apto para piscinas até 90 m³; em climas mais quentes reduzir o volume em 20% |

| Compactos, Packs & Casetas | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 808050 | Pack de filtração completo Ø500 – Ecopool | Un. | - | **2 770,00 €** | - | A | ● |
| 808051 | Pack de filtração completo Ø600 – Ecopool | Un. | - | **2 980,00 €** | - | A | ● |

# Casetas Elevadas

## Casetas Elevadas

A caseta elevada Ecopool construída em resina injetada, para colocar no chão de forma elevada permite um fácil manuseamento do equipamento de filtração devido à tampa superior e duas portas frontais para evitar a entrada de água.

**DESTAQUES:**

- Melhor manuseio do equipamento.
- Facilita a manutenção.



| CASETA ELEVADA | |
|---|---|
| **ESPECIFICAÇÕES** | **Caseta Elevada Ecopool** |
| Material | Resina Injetada |
| Dimensão (mm) | 1500 x 1250 x 820 |



| FILTRO FKP | | |
|---|---|---|
| **ESPECIFICAÇÕES** | **Filtro FKP 520** | **Filtro FKP 620** |
| Pressão de trabalho (bar) | 2,5 | |
| Pressão máxima de trabalho (bar) | 3,5 | |
| Tanque | Polímero injetado reforçado com fibra de vidro, compatível com água salgada | |
| Conexões | 1 ½" | |
| Caudal ($m^3/h$) | 10 | 14 |
| Diâmetro (mm) | 520 | 620 |
| Peso (kg) | 21,7 | 23,7 |
| Carga de areia (kg) | 85 | 145 |



| BOMBA 1250 | |
|---|---|
| **ESPECIFICAÇÕES** | **Bomba 1250 1 cv** |
| Potência (cv) | 1 |
| Caudal ($m^3/h$) a 10 mca | 14,2 |
| Conexões (mm) | 50 / 50 |
| Peso (kg) | 10,9 |
| Potência absorvida P1 (W) | 1.400 |
| Potência restituída P2 (W) | 750 |
| Corrente nominal (A) | 6 |

**Compactos, Packs & Casetas**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84953 | Caseta elevada: Filtro FKP Ø520 (10 $m^3/h$) + bomba 1 cv + lig. | Un. | - | **1 610,00 €** | - | A | ● |
| 84948 | Caseta elevada: Filtro FKP Ø620 (14 $m^3/h$) + bomba 1 cv + lig. | Un. | - | **1 680,00 €** | - | A | ● |
| 84958 | Caseta elevada: sem equipamento | Un. | - | **499,00 €** | - | A | ● |

# Casetas Enterradas

## Casetas Enterradas

A caseta enterrada Ecopool construída em resina injetada, para colocar no chão de forma enterrada, permite um fácil manuseamento do equipamento de filtração devido à tampa superior amovível.

**DESTAQUES:**

- Bastante espaço para fácil gestão dos equipamentos.
- Facilita a manutenção.



| CASETA ELEVADA | |
|---|---|
| **ESPECIFICAÇÕES** | **Caseta Enterrada Ecopool** |
| Material | Resina Injetada |
| Dimensão (mm) | 1170 x 1170 x 900 |

| FILTRO FKP | | |
|---|---|---|
| **ESPECIFICAÇÕES** | **Filtro FKP 520** | **Filtro FKP 620** |
| Pressão de trabalho (bar) | 2,5 | |
| Pressão máxima de trabalho (bar) | 3,5 | |
| Tanque | Polímero injetado reforçado com fibra de vidro, compatível com água salgada | |
| Conexões | 1 ½" | |
| Caudal ($m^3/h$) | 10 | 14 |
| Diâmetro (mm) | 520 | 620 |
| Peso (kg) | 21,7 | 23,7 |
| Carga de areia (kg) | 85 | 145 |



| BOMBA 1250 | |
|---|---|
| **ESPECIFICAÇÕES** | **Bomba 1250 1 cv** |
| Potência (cv) | 1 |
| Caudal ($m^3/h$) a10 mca | 14,2 |
| Conexões (mm) | 50 / 50 |
| Peso (kg) | 10,9 |
| Potência absorvida P1 (W) | 1.400 |
| Potência restituída P2 (W) | 750 |
| Corrente nominal (A) | 6 |



**Compactos, Packs & Casetas**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84957 | Caseta enterrada: Filtro FKP Ø520 (10 $m^3/h$) + bomba 1 cv + lig. | Un. | - | **1 625,00 €** | - | A | ● |
| 84956 | Caseta enterrada: Filtro FKP Ø620 (14 $m^3/h$) + bomba 1 cv + lig. | Un. | - | **1 695,00 €** | - | A | ● |
| 84959 | Caseta enterrada sem equipamento | Un. | - | **595,00 €** | - | A | ● |

# Casetas Enterradas


A caseta Ramsés surge como solução à necessidade de aproveitar ao máximo o espaço disponível e permite cortar custos tanto em escavações como no transporte. O Ramsés compacto, graças aos seus reforços especiais nos lados, evita qualquer tipo de deformação. Possui uma válvula de retorno que facilita a manutenção, e os encaixes de saída da válvula selectora são colados, reduzindo assim a possibilidade de fugas. Todas as saídas da válvula selectora têm encaixes de três peças, permitindo desmontá-las sem necessidade de cortar os tubos. Compacto para utilização enterrada em piscinas, é constituído por uma caixa em polímero injetado reforçado com fibra de vidro e uma tampa, garantindo durabilidade e eficiência.



## DESTAQUES:

- Evitam qualquer tipo de deformações graças a reforços especiais nas laterais.
- Equipado com válvula de retorno que facilita a manutenção.
- Os engates de saída da válvula seletora são colados o que diminui a possibilidade de fugas.
- Todas as saídas da válvula seletora levam ligações de três peças, pelo que podem ser desmontadas sem cortar os tubos.

## Dimensões:

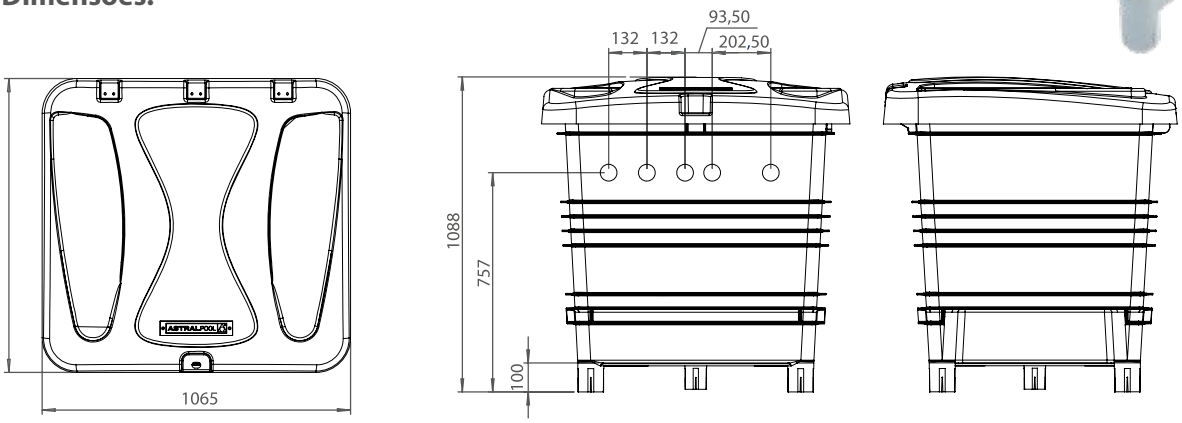





| CASETA ENTERRADA | |
|---|---|
| **ESPECIFICAÇÕES** | **Caseta Ramsés 550 + 1 cv** (82047) |
| Diâmetro filtro (mm) | ø 550 |
| Potência da bomba (cv) | 1,00 |
| Caudal recomendado ($m^3/h$) | 12 |
| Areia 0,4 – 0,8 mm (kg) | 130 |
| Pressão de trabalho máxima (bar) | 2,5 |
| Válvula | 6 Vias |

**Compactos, Packs & Casetas**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82047 | Caseta enterrada Ramsés: Filtro topo Aster Ø550 (10 $m^3/h$) + bomba 1 cv | Un. | - | **1 820,00 €** | - | A | ● |

“Os encastráveis adequados e a sua localização, são muito importantes na recirculação da água, para que esta mantenha sempre uma óptima qualidade! ”

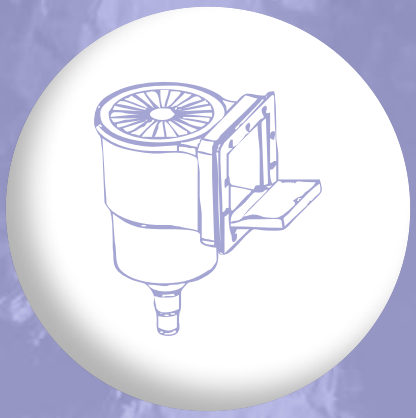

# MATERIAL DE ENCASTRAR


**Skimmers ABS - ecopool**
Skimmer de boca estreita 262
Skimmer de boca larga 263
Skimmer de baixo perfil 264
Skimmer Unik 265
Acessórios para Skimmers 267
**Ralo de fundo - ecopool**
Ralo de fundo 268
Grelhas do ralo de fundo 269
**Boquilhas e Acessórios ABS - ecopool**
Boquilhas de impulsão 270
Boquilhas de fundo 271
Boquilhas de aspiração 271
**Regulador de nível e passamuros - ecopool**
Regulador de nível automático 272
Passamuros 272
**Skimmers ABS - weltico**
Skimmer de boca larga A600 273
Skimmer de boca larga A800 273
Cola para skimmer 274
**Ralo de fundo - weltico**
Ralos de fundo 275
Grelhas do ralo de fundo 275
**Boquilhas e Acessórios ABS - weltico**
Boquilhas de impulsão 276
Boquilhas de aspiração 276
**Passamuros ABS - weltico** 277
**Acessórios de encastrar Spa** 277
**Grelhas para caldeiras** 280
**Projetores Completos LED**
Projetores completos LED – Branco e RGB 284
Aro para projetor - cor 284
**Projetores planos LED** 285
**Lâmpadas LED PAR56** 286
**Lâmpadas LED PAR56 - ECOPROF** 288
Kits de renovação para projetores 289
**Acessórios Para Projetores** 290
**Caixa de ligação** 291
**Projetores planos LED para construção** 294
**Mini projetor tubular LED** 296
**Projetores mini LED** 298
**Caixa de Ligação - Weltico** 299
**Terminais & acessórios para controlo remoto** 300
**Controlo remoto Lumilink** 301


# Skimmers
# ABS


## Skimmer de boca estreita


Skimmer de 15 L com tratamento UV nas partes que não ficam enterradas. Fabricado em ABS branco (ou cor, mediante modelo), com flutuador de comporta e tampão para regulação de caudal. Ligação inferior de aspiração: rosca interior – 1.1/2", exterior - 2". Ligação simultânea ao ralo de fundo: Ø interior 50 mm. Ligação superior de despejo de água em excesso Ø 40 mm. Inclui cesto para recolher folhas e outros lixos de superfície.

Caudal recomendado: 5 $m^3$/h. Recomenda-se a instalação de um skimmer por cada 25 $m^2$ de lâmina de água.

**Dimensões:**

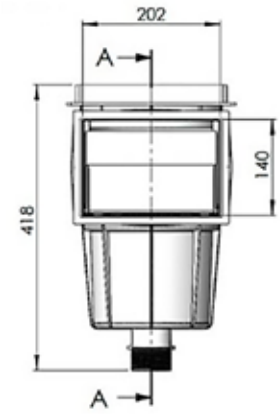

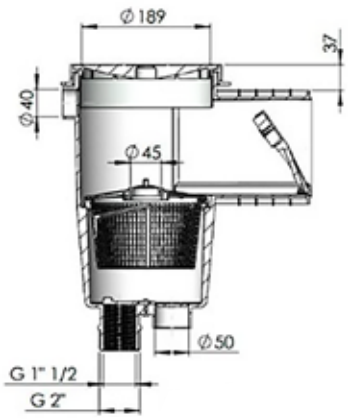







**Skimmers ABS**


| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86010 | Skimmer de boca estreita (betão) - Branco | Un. | - | **99,50 €** | - | A | ● |
| 86015 | Skimmer de boca estreita (liner) - Branco | Un. | - | **137,00 €** | - | A | ● |

# Skimmer de boca larga

Skimmer de 15 L com tratamento UV nas partes que não ficam enterradas. Fabricado em ABS branco (ou cor, mediante modelo), com flutuador de comporta e tampão para regulação de caudal. Ligação inferior de aspiração: rosca interior – 1.1/2", exterior - 2". Ligação simultânea ao ralo de fundo: Ø interior 50 mm. Ligação superior de despejo de água em excesso Ø 40 mm. Inclui cesto para recolher folhas e outros lixos de superfície. Caudal recomendado: 5 $m^3$/h. Recomenda-se a instalação de um skimmer por cada 25 $m^2$ de lâmina de água.

## Dimensões:

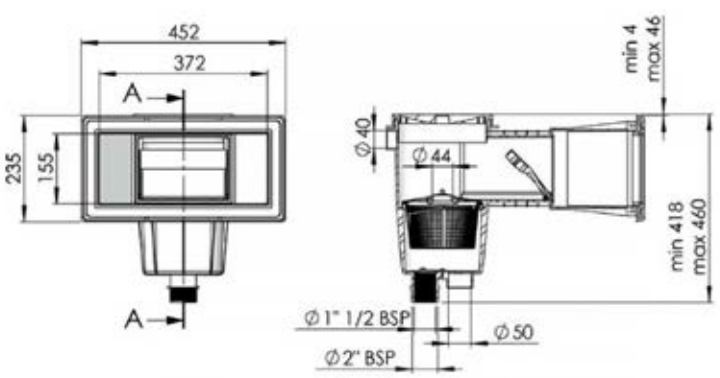

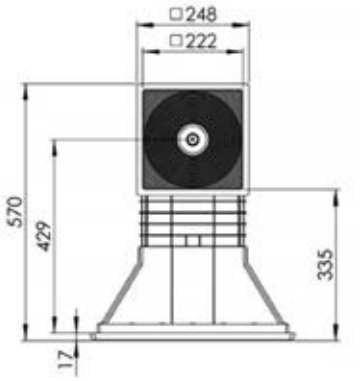
| CORES | |
|---|---|
| DESIGNAÇÃO | CORES |
| Skimmer de boca larga areia p/ liner | |
| Skimmer de boca larga cinza p/ liner | |
| Skimmer de boca larga antracite p/ liner | |
| Skimmer de boca larga areia p/ betão | |
| Skimmer de boca larga cinza p/ betão | |
| Skimmer de boca larga antracite p/ betão | |



MATERIAL DE ENCASTRAR


| Skimmers ABS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 86276 | Skimmer de boca larga (betão) - Branco | Un. | - | **117,00 €** | - | A | ● |
| 86067 | Skimmer de boca larga (betão) - Areia | Un. | - | **125,00 €** | - | A | ● |
| 86068 | Skimmer de boca larga (betão) - Cinza | Un. | - | **125,00 €** | - | A | ● |
| 86069 | Skimmer de boca larga (betão) - Antracite | Un. | - | **125,00 €** | - | A | ● |
| 86012 | Skimmer de boca larga (liner) - Branco | Un. | - | **147,00 €** | - | A | ● |
| 86060 | Skimmer de boca larga (liner) - Areia | Un. | - | **165,00 €** | - | A | ● |
| 86061 | Skimmer de boca larga (liner) - Cinza | Un. | - | **165,00 €** | - | A | ● |
| 86062 | Skimmer de boca larga (liner) - Antracite | Un. | - | **165,00 €** | - | A | ● |

# Skimmer de baixo perfil

Skimmer de 17,5 L de acordo com as normas EN-13451-1 e EN-13451-3, adequado para a instalação em piscinas públicas e privadas. Fabricado em ABS branco (ou cor, mediante modelo) com tratamento UV. Inclui regulador caudal, pescoço para regular a altura da tampa e cesto de coletor de folhas. A entrada da água é de 495 x 80 mm. Ligações inferiores de 1 "1/2 e 2", conexão superior de excesso de água de Ø 40 mm

Caudal recomendado: 7,5 $m^3$/h. Recomenda-se a instalação de um skimmer cada 25 $m^2$ de superfície de água.


## Dimensões:

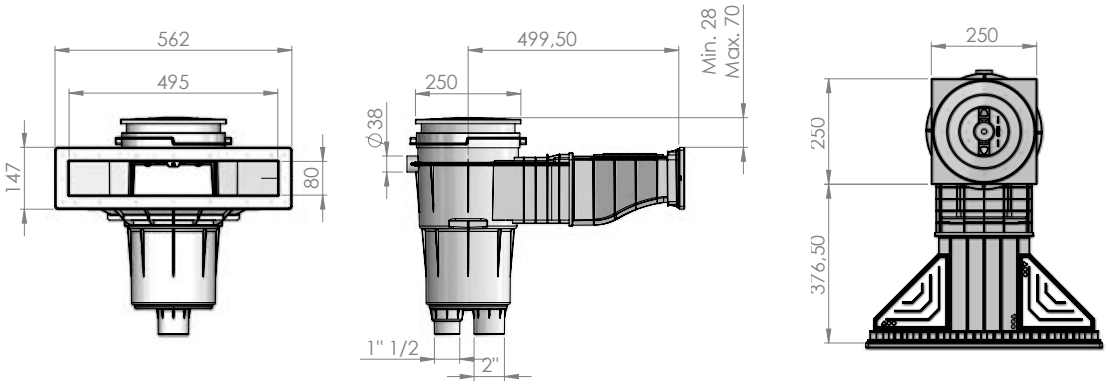


| CORES | |
|---|---|
| DESIGNAÇÃO | CORES |
| Skimmer de baixo perfil areia p/ liner | |
| Skimmer de baixo perfil cinza p/ liner | |
| Skimmer de baixo perfil antracite p/ liner | |



MATERIAL DE ENCASTRAR

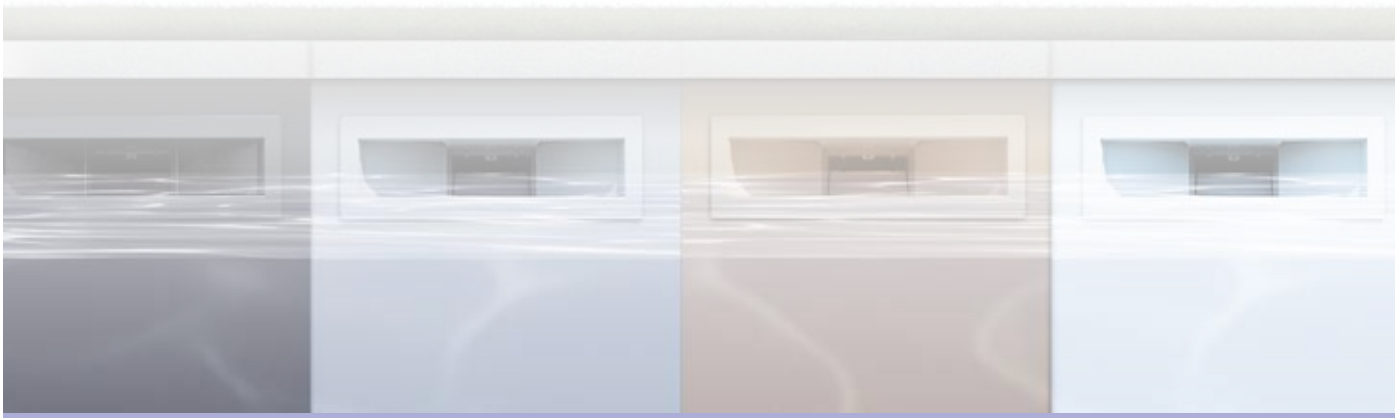


| Skimmers ABS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 84020416 | Skimmer de baixo perfil (liner) - Branco | Un. | - | **227,00 €** | - | A | ● |
| 8651623 | Skimmer de baixo perfil (liner) - Areia | Un. | - | **255,00 €** | - | A | ● |
| 8651606 | Skimmer de baixo perfil (liner) - Cinza | Un. | - | **255,00 €** | - | A | ● |
| 840204162 | Skimmer de baixo perfil (liner) - Antracite | Un. | - | **255,00 €** | - | A | ● |

# Skimmer Unik

O Skimmer Unik integra-se harmoniosamente na piscina e no seu ambiente, graças à sua cobertura superior totalmente integrada e à variedade de cores e acabamentos das partes visíveis. A conceção da cobertura permite personalizá-la com azulejos ou lajes do mesmo material que a envolvente da piscina. O Skimmer Unik cria um efeito de piscina de transbordo, elevando o nível da água a apenas 5,5 cm acima da bordadura.

Com um cesto de grande capacidade (3,5 L), o Skimmer Unik necessita de uma manutenção menos frequente. O cesto é mais fácil de retirar, sem ter de tocar na água.

**Dimensões:**

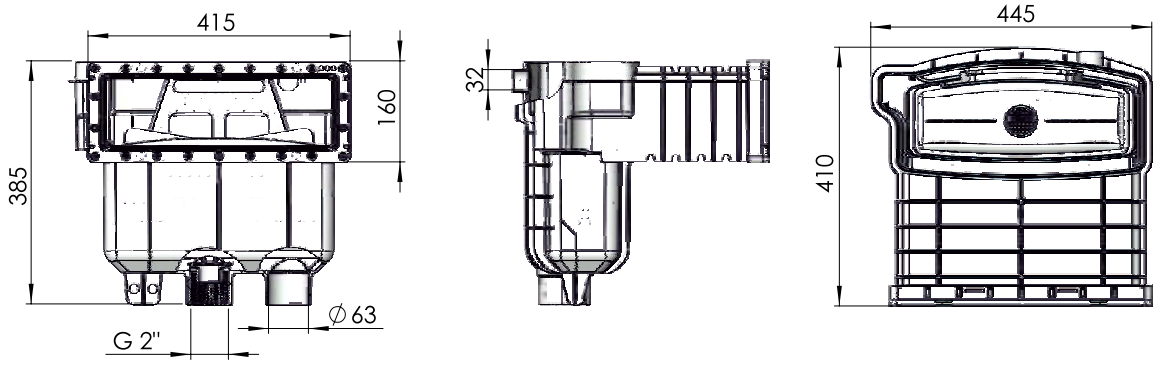



| CORES | |
|---|---|
| DESIGNAÇÃO | CORES |
| Boca areia p/ Skimmer Unik | |
| Boca cinza p/ Skimmer Unik | |
| Boca antracite p/ Skimmer Unik | |
| Tampa areia p/ Skimmer Unik | |
| Tampa cinza p/ Skimmer Unik | |
| Tampa antracite p/ Skimmer Unik | |











| Skimmers ABS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 8248020 | Corpo Skimmer Unik (betão) - Branco | Un. | - | **177,00 €** | - | A | ● |
| 8248021 | Corpo Skimmer Unik (liner) - Branco | Un. | - | **248,00 €** | - | A | ● |
| 8248026 | Boca para Skimmer Unik - Branco | Un. | - | **43,20 €** | - | A | ● |
| 8248027 | Boca para Skimmer Unik - Areia | Un. | - | **47,70 €** | - | A | ● |
| 8248028 | Boca para Skimmer Unik - Cinza | Un. | - | **47,70 €** | - | A | ● |
| 8248029 | Boca para Skimmer Unik - Antracite | Un. | - | **47,70 €** | - | A | ● |
| 8248022 | Tampa para Skimmer Unik - Branca | Un. | - | **77,00 €** | - | A | ● |
| 8248023 | Tampa para Skimmer Unik - Areia | Un. | - | **88,00 €** | - | A | ● |
| 8248024 | Tampa para Skimmer Unik - Cinza | Un. | - | **88,00 €** | - | A | ● |
| 8248025 | Tampa para Skimmer Unik - Antracite | Un. | - | **88,00 €** | - | A | ● |

# Esquema
# Encastráveis e Iluminação

1. Skimmer de baixo perfil
2. Ralo de fundo
3. Boquilha de impulsão
4. Iluminação LED










# Acessórios para Skimmers

## MATERIAL DE ENCASTRAR




**Afastador para tampa do skimmer 15 L**
(8627600)




**Cesto para skimmer**
(82179)



**Cesto para skimmer de baixo perfil**
(84020405)




**Tampa redonda para skimmer**
(82176)




**Flutuador para skimmer**
(82177)



**Flutuador para skimmer**
(84020509)



**Kit aro + embelezador para skimmer boca estreita**
(822222)



**Kit de juntas para skimmer de boca estreita (liner)**
(86013)



**Tampa redonda para skimmer de baixo perfil**
(8501500)



**Tampa redonda e aro quadrado para skimmer**
(8501501)

## CORES

| DESIGNAÇÃO | CORES |
|---|---|
| Aro embelezador areia p/ skimmer de baixo perfil | |
| Aro embelezador cinza p/ skimmer de baixo perfil | |
| Aro embelezador antracite p/ skimmer de baixo perfil | |



## Skimmers ABS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8627600 | Afastador para tampa do skimmer 15 L | Un. | - | **5,40 €** | - | P | ● |
| 82179 | Cesto para skimmer | Un. | - | **6,10 €** | - | P | ● |
| 82480005 | Cesto para skimmer de baixo perfil | Un. | - | **5,75 €** | - | P | ● |
| 82176 | Tampa redonda para skimmer | Un. | - | **7,60 €** | - | P | ● |
| 82177 | Flutuador para skimmer | Un. | - | **9,95 €** | - | P | ● |
| 84020509 | Flutuador para skimmer de baixo perfil | Un. | - | **11,45 €** | - | P | ● |
| 82480045 | Tampa redonda para skimmer de baixo perfil | Un. | - | **22,50 €** | - | P | ● |
| 8501500 | Tampa redonda e aro quadrado para skimmer | Un. | - | **16,20 €** | - | P | ● |
| 8501501 | Tampa redonda e aro quadrado para skimmer baixo perfil | Un. | - | **26,40 €** | - | P | ● |
| 8601500 | Kit de juntas para skimmer de boca estreita (liner) | Un. | - | **37,95 €** | - | P | ● |
| 86013 | Kit de juntas para skimmer de boca larga (liner) | Un. | - | **38,50 €** | - | P | ● |
| 82480012 | Kit de juntas para skimmer de baixo perfil (liner) | Un. | - | **68,00 €** | - | P | ● |
| 851570 | Kit aro + embelezador para skimmer boca estreita | Un. | - | **29,95 €** | - | P | ● |
| 822222 | Kit aro + embelezador para skimmer boca larga | Un. | - | **31,45 €** | - | P | ● |
| 82480010 | Aro embelezador para skimmer baixo perfil - Branco | Un. | - | **10,90 €** | - | P | ● |
| 82480102 | Aro embelezador para skimmer baixo perfil - Areia | Un. | - | **10,90 €** | - | P | ● |
| 82480103 | Aro embelezador para skimmer baixo perfil - Cinza | Un. | - | **10,90 €** | - | P | ● |
| 82480104 | Aro embelezador para skimmer baixo perfil - Antracite | Un. | - | **10,90 €** | - | P | ● |

# Ralo de Fundo ABS


## Ralos de fundo

Os ralos de fundo têm a função principal de auxiliar na renovação da água da piscina, permitindo que o sistema de filtragem capture impurezas que tendem a se depositar no fundo da piscina. Além disso, são também utilizados para esvaziar a piscina quando necessário, facilitando processos de manutenção e limpeza profunda. Todos os ralos têm tratamento UV, corpo em ABS e fixação da grelha através de parafusos.

Disponível em branco, areia, cinza e antracite


### Dimensões

**Ralo de fundo p/ liner (86517):**

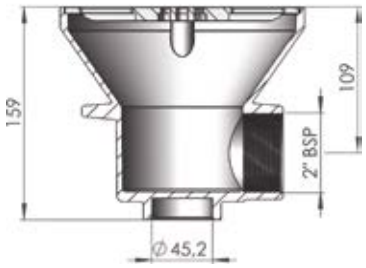


### Dimensões

**Ralo de fundo anti vortex p/ betão (865181):**






| MATERIAL DE ENCASTRAR | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| **Ralo de fundo p/ liner** (86517) | **Ralo de fundo p/ betão** (86518) | **Ralo de fundo anti vortex p/ betão** (865181) |

| CORES | |
|---|---|
| **DESIGNAÇÃO** | **CORES** |
| Ralo de fundo areia p/ betão | |
| Ralo de fundo cinza p/ betão | |
| Ralo de fundo antracite p/ betão | |
| Ralo de fundo areia p/ liner | |
| Ralo de fundo cinza p/ liner | |
| Ralo de fundo antracite p/ liner | |




# Grelhas do ralo de fundo

Grelhas e acessórios de fácil substituição.


## MATERIAL DE ENCASTRAR



**Grelha pra ralo de fundo branco**
(030553)

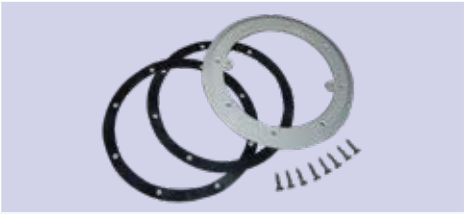

**Aro para ralo de fundo liner**

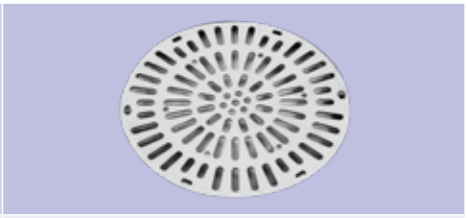

**Grelha para ralo de fundo inox**
(824807004)

## CORES

| DESIGNAÇÃO | CORES |
|---|---|
| Grelha areia p/ ralo de fundo | |
| Grelha cinza p/ ralo de fundo | |
| Grelha antracite p/ ralo de fundo | |
| Aro areia p/ ralo de fundo liner | |
| Aro cinza p/ ralo de fundo liner | |
| Aro antracite p/ ralo de fundo liner | |



## Ralo de fundo ABS e Inox

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86518 | Ralo de fundo (betão) - 2" Branco | Un. | 4 | **26,00 €** | **24,65 €** | A | ● |
| 86517 | Ralo de fundo (liner) - 2" Branco | Un. | 4 | **59,90 €** | **56,95 €** | A | ● |
| 8651631 | Ralo de fundo (betão) - 2" Areia | Un. | 4 | **27,00 €** | **25,65 €** | A | ● |
| 8651619 | Ralo de fundo (betão) - 2" Cinza | Un. | 4 | **27,00 €** | **25,65 €** | A | ● |
| 8651600 | Ralo de fundo (betão) - 2" Antracite | Un. | 4 | **27,00 €** | **25,65 €** | A | ● |
| 8651624 | Ralo de fundo (liner) - 2" Areia | Un. | 4 | **65,90 €** | **62,60 €** | A | ● |
| 8651607 | Ralo de fundo (liner) - 2" Cinza | Un. | 4 | **65,90 €** | **62,60 €** | A | ● |
| 8651617 | Ralo de fundo (liner) - 2" Antracite | Un. | 4 | **65,90 €** | **62,60 €** | A | ● |
| 865181 | Ralo de fundo anti vortex (betão) - 1.1/2" Branco | Un. | - | **39,90 €** | - | A | ● |
| 8651810 | Ralo de fundo anti vortex (liner) - 1.1/2" Branco | Un. | - | **79,90 €** | - | A | ● |
| 030553 | Grelha para ralo de fundo - Branco | Un. | - | **5,60 €** | - | P | ● |
| 82480064 | Grelha para ralo de fundo - Areia | Un. | - | **6,95 €** | - | P | ● |
| 030557 | Grelha para ralo de fundo - Cinza | Un. | - | **6,95 €** | - | P | ● |
| 030556 | Grelha para ralo de fundo - Antracite | Un. | - | **6,95 €** | - | P | ● |
| 824807004 | Grelha para ralo de fundo - Inox | Un. | - | **43,25 €** | - | P | ● |
| 030554 | Aro para ralo de fundo (liner) - Branco | Un. | - | **29,90 €** | - | P | ● |
| 82480065 | Aro para ralo de fundo (liner) - Areia | Un. | - | **29,90 €** | - | P | ● |
| 030558 | Aro para ralo de fundo (liner) - Cinza | Un. | - | **29,90 €** | - | P | ● |
| 030559 | Aro para ralo de fundo (liner) - Antracite | Un. | - | **29,90 €** | - | P | ● |

# Boquilhas e Acessórios ABS

## Boquilhas de Impulsão

Retornam a água filtrada e tratada à piscina. Corpo fabricado em ABS branco. Entrada rosca macho: de 2". Ligação interna a tubo de Ø 50 mm. Recomenda-se a instalação com passamuros. Disponível em: Branco, bege, cinza-claro e antracite, adaptam-se a qualquer tipo de piscina.

Caudal máximo recomendado para uma velocidade de passagem máxima de 4 m/s:

Incorporam o sistema "Multiflow": Permite escolher o diâmetro do bico e respetivo caudal de água que passará através dos bicos: Ø 14 = 2,2 $m^3$/h, Ø 20 = 4,5 $m^3$/h, Ø 25 = 7 $m^3$/h

**MATERIAL DE ENCASTRAR**



**Boquilha de impulsão colar D.50 p/ betão**
(8602011)



**Boquilha de impulsão p/ betão 2"**
(86008)



**Boquilha de impulsão p/ liner 2"**
(86009)



**CORES**

| DESIGNAÇÃO | CORES |
|---|---|
| Boquilha de impulsão areia p/ betão 2" | |
| Boquilha de impulsão cinza p/ betão 2" | |
| Boquilha de impulsão antracite p/ betão 2" | |
| Boquilha de impulsão areia p/ liner 2" | |
| Boquilha de impulsão cinza p/ liner 2" | |
| Boquilha de impulsão antracite p/ liner 2" | |

**Boquilhas e acessórios ABS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8602011 | Boquilha de impulsão (betão) - colar 50 mm Branco | Un. | 40 | **9,50 €** | **9,00 €** | A | ● |
| 86008 | Boquilha de impulsão (betão) - 2" Branco | Un. | 24 | **12,50 €** | **11,90 €** | A | ● |
| 8651628 | Boquilha de impulsão (betão) - 2" Areia | Un. | 24 | **14,00 €** | **13,30 €** | A | ● |
| 8651622 | Boquilha de impulsão (betão) - 2" Cinza | Un. | 24 | **14,00 €** | **13,30 €** | A | ● |
| 8651602 | Boquilha de impulsão (betão) - 2" Antracite | Un. | 24 | **14,00 €** | **13,30 €** | A | ● |
| 86009 | Boquilha de impulsão (liner) - 2" Branco | Un. | 12 | **29,90 €** | **28,40 €** | A | ● |
| 8651625 | Boquilha de impulsão (liner) - 2" Areia | Un. | 12 | **30,90 €** | **29,35 €** | A | ● |
| 8651608 | Boquilha de impulsão (liner) - 2" Cinza | Un. | 12 | **30,90 €** | **29,35 €** | A | ● |
| 86516223 | Boquilha de impulsão (liner) - 2" Antracite | Un. | 12 | **30,90 €** | **29,35 €** | A | ● |

# Boquilhas de Fundo

Instaladas no fundo da piscina, impulsam a água ao nível do solo. Impedem que a sujidade sedimente e elevam-na à superfície. Caudal ajustado: O caudal de saída de água do bico pode ser regulado através do parafuso central com uma chave de parafusos: Fabricado em material plástico ABS e parafusos em aço inox. Disponível em: Branco, bege, cinza-claro e antracite, adaptam-se a qualquer tipo de piscina. Recomenda-se a instalação com passamuros.

Caudal mínimo recomendado: 1 $m^3$/h. Caudal máximo recomendado: 12 $m^3$/h.

## MATERIAL DE ENCASTRAR



**Boquilha de impulsão de fundo betão 2"**
(86022)



**Boquilha de impulsão de fundo liner 2"**
(86023)



**Boquilha de de fundo oscilante betão**
(8602019)

### Material de Encastrar

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86022 | Boquilha de impulsão de fundo (betão) - 2 " Branco | Un. | 24 | **15,90 €** | **15,10 €** | A | ● |
| 86023 | Boquilha de impulsão de fundo (liner) - 2" Branco | Un. | 12 | **35,90 €** | **34,10 €** | A | ● |
| 8602019 | Boquilha de fundo oscilante (betão) | Un. | - | **32,50 €** | **-** | A | ● |

# Boquilhas de Aspiração

| CORES | |
|---|---|
| DESIGNAÇÃO | CORES |
| Boquilha de aspiração areia p/ betão 2" | |
| Boquilha de aspiração cinza p/ betão 2" | |
| Boquilha de aspiração antracite p/ betão 2" | |
| Boquilha de aspiração areia p/ liner 2" | |
| Boquilha de aspiração cinza p/ liner 2" | |
| Boquilha de aspiração antracite p/ liner 2" | |



8602010



86007



86176

### Boquilhas e acessórios ABS


| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8602010 | Boquilha de aspiração (betão) - colar 50 mm Branco | Un. | 50 | **9,50 €** | **9,00 €** | A | ● |
| 86007 | Boquilha de aspiração (betão) - 2" Branco | Un. | 24 | **9,25 €** | **8,80 €** | A | ● |
| 8651629 | Boquilha de aspiração (betão) - 2" Areia | Un. | 24 | **10,90 €** | **10,35 €** | A | ● |
| 8651630 | Boquilha de aspiração (betão) - 2" Cinza | Un. | 24 | **10,90 €** | **10,35 €** | A | ● |
| 8651603 | Boquilha de aspiração (betão) - 2" Antracite | Un. | 24 | **10,90 €** | **10,35 €** | A | ● |
| 86176 | Boquilha de aspiração (liner) - 2" Branco | Un. | 12 | **27,95 €** | **26,55 €** | A | ● |
| 86177 | Boquilha de aspiração (liner) - 2" Areia | Un. | 12 | **31,50 €** | **29,95 €** | A | ● |
| 8651609 | Boquilha de aspiração (liner) - 2" Cinza | Un. | 12 | **31,50 €** | **29,95 €** | A | ● |
| 8651615 | Boquilha de aspiração (liner) - 2" Antracite | Un. | 12 | **31,50 €** | **29,95 €** | A | ● |


# Regulador de nível e Passamuros

## Regulador de nível automático

Mantém o nível da água na piscina, repondo automaticamente as perdas de água. Corpo em material ABS. Instalação através de ligação lateral ou inferior, segundo a necessidade. Buracos de saída à piscina semicortados para adotar a solução mais adequada. Tampa regulável em altura e nível.

**Dimensões:**

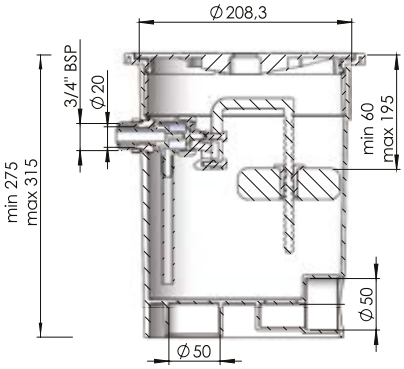





| Regulador de nível e passamuros | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 85015 | Regulador de nível automático | Un. | - | **87,00 €** | - | A | ● |
| 84020216 | Conjunto de válvula e boia para regulador automático | Un. | - | **26,50 €** | - | P | ● |

## Passamuros

**MATERIAL DE ENCASTRAR**



**Passamuros PVC de roscar**
(860054)



**Passamuros PVC de colar**
(860055)



**Passamuros ABS de roscar p/ liner**
(860052)



**Passamuros ABS de colar**
(86005 / 820051)


| Regulador de nível e passamuros | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 86005 | Passamuros ABS de roscar | Un. | 15 | **10,90 €** | **10,35 €** | A | ● |
| 860052 | Passamuros ABS de roscar (liner) | Un. | 12 | **10,90 €** | **10,35 €** | A | ● |
| 860051 | Passamuros ABS de colar | Un. | 15 | **10,90 €** | **10,35 €** | A | ● |
| 860054 | Passamuros PVC de roscar | Un. | 20 | **19,90 €** | **18,90 €** | A | ● |
| 860055 | Passamuros PVC de colar | Un. | 20 | **14,90 €** | **14,15 €** | A | ● |

# Skimmers ABS

## Skimmer de boca larga A600 c/ insertos latão

Pode ser colocado perto da bordadura da piscina: até 8 cm. Corpo em ABS resistente aos UV e com uma boca larga (600 mm). Disponível em: Branco, bege, cinza-claro e antracite, adaptam-se a qualquer tipo de piscina.

### Dimensões:

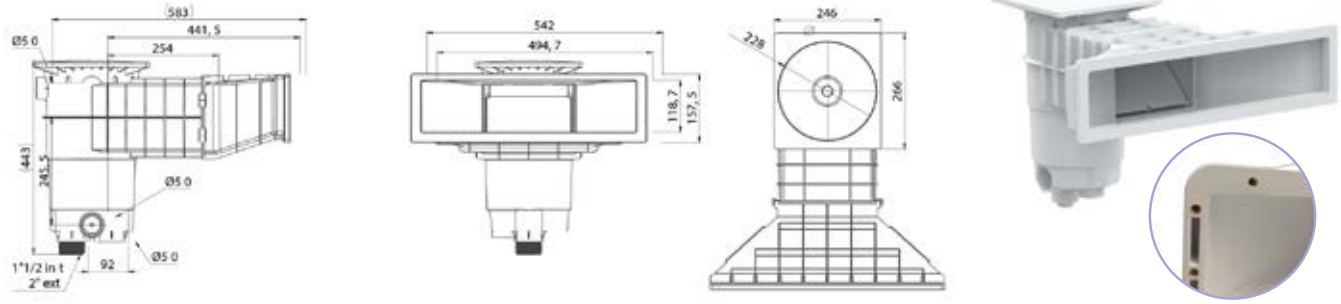



| Skimmers ABS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 884526 | Skimmer Boca Larga A600 (liner) - Branco | Un. | - | **375,00 €** | - | A | ● |
| 88457 | Skimmer Boca Larga A600 (liner) - Areia | Un. | - | **362,00 €** | - | A | ● |
| 88456 | Skimmer Boca Larga A600 (liner) - Cinza | Un. | - | **362,00 €** | - | A | ● |
| 88455 | Skimmer Boca Larga A600 (liner) - Antracite | Un. | - | **362,00 €** | - | A | ● |

## Skimmer de boca larga A800

Skimmer de boca larga A800, fabricado em ABS de alta qualidade, projetado para resistir aos raios UV, garantindo durabilidade e eficiência no seu sistema de filtração.

### Dimensões:

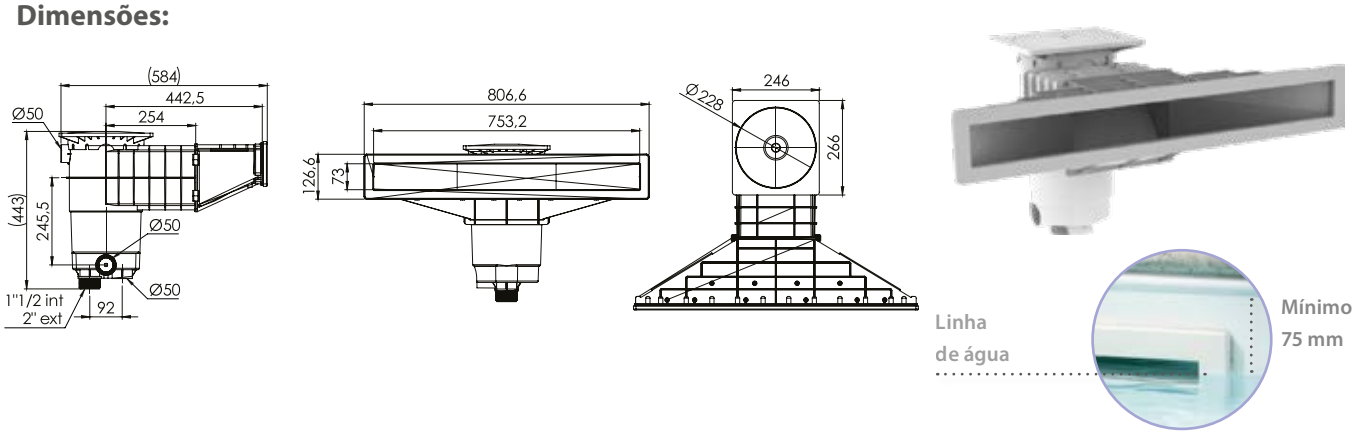


| Skimmers ABS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 88458 | Skimmer Boca Larga A800 (liner) - Branco | Un. | - | **425,00 €** | - | A | ● |

# Cola
# Para Skimmer

## Cola p/ Skimmer

Este produto é fornecido com os skimmers A600 e A800. Inclui cola especial para plásticos ABS, garantindo uma ligação perfeita e eficaz das peças de vedação ABS. A cola foi desenvolvida para proporcionar uma aderência ideal, assegurando uma fixação duradoura e de alta qualidade.

**DESTAQUES:**

- Fornecida com cada skimmer, A600 e A800.
- Cola plástica especial ABS.
- Colagem ideal das peças a serem seladas.




## Cola plástica especial ABS, ideal para selar!




**Skimmers ABS**


| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 884525 | Welticolle: Cola plástica ABS para skimmer - 50 mL | Un. (50 mL) | - | **29,90 €** | - | A | ● |

# Ralo de Fundo ABS

## Ralos de fundo
### Totalmente ajustável e giratório

Um engenhoso sistema que permite alinhar perfeitamente a grelha com as paredes da piscina, oferecendo facilidade de montagem. O corpo é devidamente selado e permite o ajuste da falange e grelha para que fiquem totalmente alinhados, garantindo um acabamento impecável. Disponível em várias cores para a grelha e falange, com um fluxo máximo de 11,75 $m^3/h$ a 0,5 m/s, proporcionando eficiência e desempenho superior.

**Dimensões:**

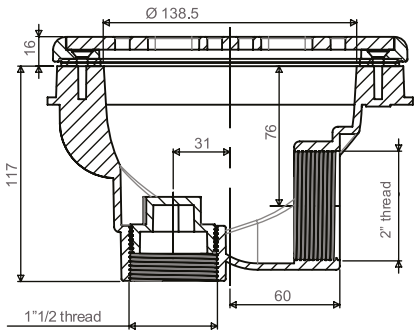






| Ralo de fundo ABS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 884521 | Ralo de fundo (liner) - Branco | Un. | 12 | **49,90 €** | - | A | ● |

## Grelhas do ralo de fundo

Disponíveis em 3 cores, as grelhas do ralo de fundo são compatíveis com qualquer outro ralo de fundo Weltico, oferecendo versatilidade e durabilidade. Ideais para garantir um acabamento perfeito e funcional para a sua piscina.

**Dimensões:**





884523



884524



884522

| Ralo de fundo ABS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 884524 | Grelha para ralo de fundo - Areia | Un. | - | **39,95 €** | - | A | ● |
| 884523 | Grelha para ralo de fundo - Cinza | Un. | - | **39,95 €** | - | A | ● |
| 884522 | Grelha para ralo de fundo - Antracite | Un. | - | **39,95 €** | - | A | ● |

# Boquilhas e Acessórios ABS

## Boquilha de Impulsão

Este produto é adequado para a maioria das ligações de 1.1/2" disponíveis no mercado. Além disso, é fabricado com material de excelência, garantindo uma tonalidade uniforme e de alta qualidade em todas as peças.

**EMBELEZADORES P/ BOQUILHA DE ASPIRAÇÃO**




**Boquilha de impulsão 1.1/2" (liner)**
(884512)



**Boquilha de impulsão 1.1/2" (liner)**
(884515)



**Boquilha de impulsão 1.1/2" (liner)**
(884514)

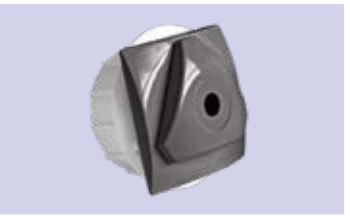

**Boquilha de impulsão 1.1/2" (liner)**
(884513)

MATERIAL DE ENCASTRAR

**Boquilhas e acessórios ABS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 884512 | Boquilha de impulsão 1.1/2" (liner) - Branco | Un. | 36 | **26,50 €** | - | A | ● |
| 884515 | Boquilha de impulsão 1.1/2" (liner) - Areia | Un. | 12 | **39,95 €** | - | A | ● |
| 884514 | Boquilha de impulsão 1.1/2" (liner) - Cinza | Un. | 12 | **39,95 €** | - | A | ● |
| 884513 | Boquilha de impulsão 1.1/2" (liner) - Antracite | Un. | 12 | **39,95 €** | - | A | ● |

## Boquilhas de Aspiração

Este produto é adequado para a maioria das ligações de 1.1/2" disponíveis no mercado. Além disso, é fabricado com material de exelência, garantindo uma tonalidade uniforme e de alta qualidade em todas as peças.

**EMBELEZADORES P/ BOQUILHA DE ASPIRAÇÃO**



**Boquilha de aspiração 1.1/2" (liner)**
(884516)



**Embelezador p/ boquilha aspiração**
(Areia - 884520/ Cinza - 884519 / Antracite - 884518)

**Boquilhas e acessórios ABS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 884516 | Boquilha de aspiração 1.1/2" (liner) - Branco | Un. | 36 | **19,95 €** | - | A | ● |
| 884520 | Embelezador areia p/ boquilha aspiração | Un. | - | **5,95 €** | - | P | ● |
| 884519 | Embelezador cinza p/ boquilha aspiração | Un. | - | **5,95 €** | - | P | ● |
| 884518 | Embelezador antracite p/ boquilha aspiração | Un. | - | **5,95 €** | - | P | ● |

## Passamuros ABS

Este produto tem um comprimento de 300 mm, podendo ser cortado conforme a espessura da parede.

Possui saída de Ø50 mm fêmea e 3 roscas macho de 2''. É fabricado em plástico ABS, garantindo durabilidade e resistência.

**DESTAQUES:**

- Comprimento 300 mm a ser cortado de acordo à espessura da parede (saída Ø50 mm fêmea / 3 segmentos 2'' macho).
- Feito de ABS.



| Boquilhas e acessórios ABS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 884517 | Passamuros ABS de enroscar (liner) | Un. | 25 | **19,90 €** | - | A | ● |

# Acessórios de Encastrar Spa



## Tomada de ar regulável

Tomada de 1'', para a regulação de ar, por sistema venturi, dos jets.



| Acessórios de encastrar para SPA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 8602009 | Tomada de ar regulável | Un. | - | **17,45 €** | - | C | ● |

# Pulsador pneumático

É um dispositivo utilizado para acionar jatos de hidromassagem em spas. Funciona por meio de um sistema de ar comprimido, permitindo que o utilizador ligue ou desligue a bomba de água com um simples toque.

## MATERIAL DE ENCASTRAR



**Pulsador pneumático grande - até 15 m**
(8602014)



**Pulsador pneumático simples - até 7 m**
(8602008)



**Pulsador pneumático simples c/ rosca - Até 7 m**
(8602038)


### Acessórios de encastrar para SPA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8602014 | Pulsador pneumático grande - até 15 m | Un. | - | **129,00 €** | - | C | ● |
| 8602008 | Pulsador pneumático simples - até 7 m | Un. | - | **49,50 €** | - | C | ● |
| 8602038 | Pulsador pneumático simples com rosca - até 7 m | Un. | - | **104,50 €** | - | C | ● |
| 8602015 | Tubo de aspiração para pulsadores | Un. | - | **0,95 €** | - | C | ● |



# Pulsador piezoelétrico

## Esquema de funcionamento:

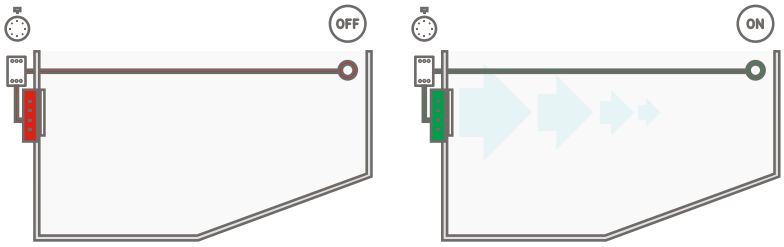




843724



**Pulsador piezoelétrico Inox**
(843720)



**Pulsador piezoelétrico PVC**
(843722)



**Corpo Inox p/ pulsador piezoelétrico**
(843721)



**Corpo teflon p/ pulsador piezoelétrico**
(843723)

### Acessórios de encastrar para SPA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 843724 | Controlador piezoelétrico com temporizador | Un. | - | **145,00 €** | - | C | ● |
| 843720 | Pulsador piezoelétrico Inox | Un. | - | **72,00 €** | - | C | ● |
| 843722 | Pulsador piezoelétrico PVC | Un. | - | **60,00 €** | - | C | ● |
| 843721 | Corpo Inox para pulsador piezoelétrico | Un. | - | **140,00 €** | - | C | ● |
| 843723 | Corpo teflon para pulsador piezoelétrico | Un. | - | **74,00 €** | - | C | ● |

# Jet giratório

Caudal de 2 a 2,5 m³/h.



**Jet giratório de um jato**
(8602031)



**Jet giratório de dois jatos**
(8602030)

| Acessórios de encastrar para SPA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 8602031 | Jet giratório de um jato | Un. | - | **53,00 €** | - | C | ● |
| 8602030 | Jet giratório de dois jatos | Un. | - | **53,00 €** | - | C | ● |

# Corpo para jet giratório

**Ligações:** Água 32 mm / Ar 32 mm



**Corpo p/ jet giratório p/ betão**
(8602028)



**Corpo p/ jet giratório p/ liner**
(8602029)

| Acessórios de encastrar para SPA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 8602028 | Corpo para jet giratório (betão) | Un. | - | **46,00 €** | - | C | ● |
| 8602029 | Corpo para jet giratório (liner) | Un. | - | **85,95 €** | - | C | ● |

# Kit Hidromassagem

**Ligações:** Água 50 mm / Ar 20 mm



190 mm



82480015




82480938


| Acessórios de encastrar para SPA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 82480938 | Kit Hidromassagem com passamuros (betão) | Un. | - | **36,90 €** | - | C | ● |
| 82480015 | Kit Hidromassagem com passamuros (liner) | Un. | - | **45,00 €** | - | C | ● |

## Ralo de sucção de 2”

Com o joelho para colar em tubo Ø 50 mm, 8 m³/h.

**Dimensões:**



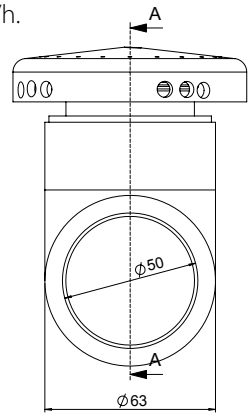



| Acessórios de encastrar para SPA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 8602027 | Ralo de sucção - 2” | Un. | - | **21,50 €** | - | C | ● |

# Grelhas para Caldeiras



As grelhas para caleiras fornecidas pela Ecopool são fabricadas em polipropileno estabilizado, tornando-as resistentes à ação dos raios ultravioletas. São unidas por um encaixe macho-fêmea, o que permite alguma flexibilidade na montagem sendo capaz de suportar possíveis dilatações. É recomendado construir o canal de transbordamento da piscina 5 milímetros mais largo do que as próprias grelhas para que as mesmas não sofram estragos em caso de dilatações.

Exemplo (fig. 1). Para uma grelha de caleira com uma largura de (L1) de 195 milímetros, recomendamos a construção de um canal de transbordamento (L) com 200 milímetros. As grelhas de caleira transversais são fornecidas em duas alturas (H), 22 ou 35 milímetros respetivamente.

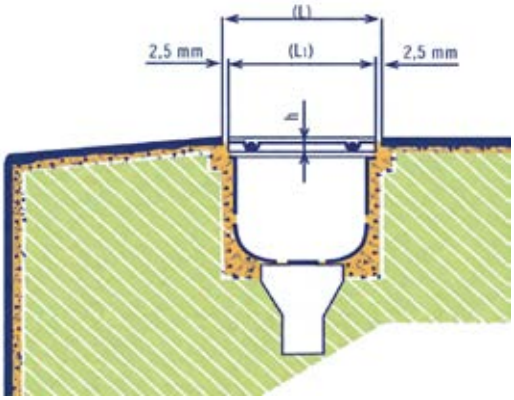




(fig. 1)

# Grelhas curvas para caleira – 22 mm de altura

Fabricadas em polipropileno com estabilizadores para a proteção acrescida contra o efeito dos raios ultravioletas. União através de acoplamento ajustável entre os módulos, permitindo o seu molde à forma da piscina. (45 unidades compõem um metro de comprimento).

**Dimensões:**

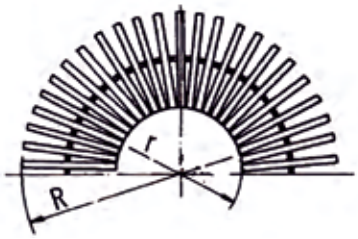


| GRELHAS CURVAS PARA CALEIRA – 22 MM DE ALTURA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Designação | **Grelha curva p/ caleira 22x195 mm** (85990) | **Grelha curva p/ caleira 22x245 mm** (85601) | **Grelha curva p/ caleira 22x295 mm** (85992) | **Grelha curva p/ caleira 22x335 mm** (85997) |
| Embalagem (Un.) | 470 | 320 | 300 | 250 |
| Altura (H) mm | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Largura (L1) mm | 195 | 245 | 295 | 335 |
| Largura do Canal (L) mm | 200 | 250 | 300 | 340 |
| R (mm) | 445 | 545 | 645 | 785 |
| r (mm) | 250 | 300 | 350 | 450 |
| Fluxo de drenagem ($m^3/h$) | 126 | 158 | 190 | 216 |





| Grelhas para caldeiras | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 85990 | Grelha curva para caleira 22 x 195 mm | Un. | 470 | **0,90 €** | - | B | ● |
| 85601 | Grelha curva para caleira 22 x 245 mm | Un. | 320 | **0,90 €** | - | B | ● |
| 85992 | Grelha curva para caleira 22 x 295 mm | Un. | 300 | **1,10 €** | - | B | ● |
| 85997 | Grelha curva para caleira 22 x 335 mm | Un. | 250 | **1,20 €** | - | B | ● |

# Grelhas curvas para caleira reversíveis – 35 mm de altura

Fabricadas em polipropileno com estabilizadores para a proteção acrescida contra o efeito dos raios ultravioletas. União através de acoplamento ajustável entre os módulos, permitindo o seu molde à forma da piscina. (45 unidades compõem um metro de comprimento).

**Dimensões:**

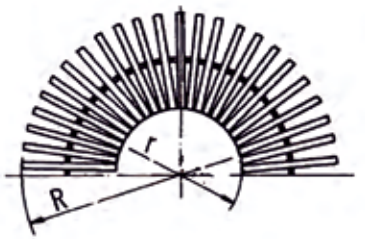

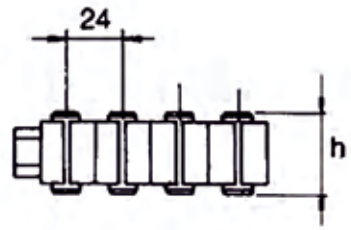




## GRELHAS CURVAS PARA CALEIRA REVERSÍVEIS – 35 MM DE ALTURA

| Designação | Grelha curva p/ caleira 35x195 mm (85995) | Grelha curva p/ caleira 35x245 mm (85994) | Grelha curva p/ caleira 35x295 mm (85991) | Grelha curva p/ caleira 35x335 mm (85020011) |
|---|---|---|---|---|
| Embalagem (Un.) | 450 | 300 | 290 | 250 |
| Altura (H) mm | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Largura (L1) mm | 195 | 245 | 295 | 335 |
| Largura do Canal (L) mm | 200 | 250 | 300 | 340 |
| R (mm) | 445 | 545 | 645 | 785 |
| r (mm) | 250 | 300 | 350 | 450 |
| Fluxo de drenagem ($m^3/h$) | 126 | 158 | 190 | 216 |

## ACESSÓRIO - PERFIL DE SUPORTE DE GRELHA - 22, 24 E 35 MM DE ALTURA



**Perfil de suporte de grelha - 2 metros**
(85020018)

### Grelhas curvas para caldeiras e acessórios

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85995 | Grelha curva para caleira 35 x 195 mm | Un. | 450 | **0,80 €** | - | B | ● |
| 85994 | Grelha curva para caleira 35 x 245 mm | Un. | 300 | **1,05 €** | - | B | ● |
| 85991 | Grelha curva para caleira 35 x 295 mm | Un. | 290 | **1,05 €** | - | B | ● |
| 85020011 | Grelha curva para caleira 35 x 335 mm | Un. | 250 | **1,15 €** | - | B | ● |
| 85020018 | Perfil de suporte de grelha - 2 metros | Un. (2m) | - | **11,95 €** | - | B | ● |

# Cantos de canal de caleira de 90° - 22 mm de altura

Construídas em polipropileno copolímero injetado de cor branca.

## CANTOS DE CANAL DE CALEIRA DE 90° - 22 MM DE ALTURA

| Designação | Cantos de canal de caleira de 90° 22x195 mm (85022379) | Cantos de canal de caleira de 90° 22x245 mm (85020009) | Cantos de canal de caleira de 90° 22x295 mm (85020001) | Cantos de canal de caleira de 90° 22x335 mm (85020024) |
|---|---|---|---|---|
| Embalagem (Un.) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| L (mm) | 195 | 245 | 295 | 335 |
| H (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 |
| A (mm) | 245 | 295 | 345 | 385 |




### Canto 90º - 22 mm

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85022379 | Cantos de canal de caleira de 90°: 22 x 195 mm | Un. | 4 | **36,00 €** | - | B | ● |
| 85020009 | Cantos de canal de caleira de 90°: 22 x 245 mm | Un. | 4 | **45,00 €** | - | B | ● |
| 85020001 | Cantos de canal de caleira de 90°: 22 x 295 mm | Un. | 4 | **56,00 €** | - | B | ● |
| 85020024 | Cantos de canal de caleira de 90°: 22 x 335 mm | Un. | 4 | **67,00 €** | - | B | ● |



# Cantos de canal de caleira de 90° - 35 mm de altura

Construídas em polipropileno copolímero injetado de cor branca.

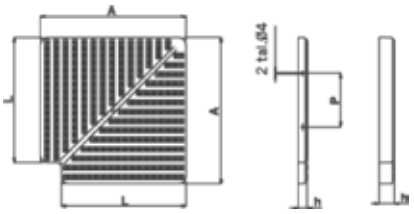


## CANTOS DE CANAL DE CALEIRA DE 90° - 35 MM DE ALTURA

| Designação | Cantos de canal de caleira de 90° 35x195 mm (85020019) | Cantos de canal de caleira de 90° 35x245 mm (851531) | Cantos de canal de caleira de 90° 35x295 mm (851532) | Cantos de canal de caleira de 90° 35x335 mm (85020015) |
|---|---|---|---|---|
| Embalagem | 4 Un. | 4 Un. | 4 Un. | 4 Un. |
| L (mm) | 195 | 245 | 295 | 335 |
| H (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| A (mm) | 245 | 295 | 345 | 385 |



### Canto 90º - 35 mm


| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85020019 | Cantos de canal de caleira de 90°: 35 x 195 mm | Un. | 4 | **39,00 €** | - | B | ● |
| 851531 | Cantos de canal de caleira de 90°: 35 x 245 mm | Un. | 4 | **47,00 €** | - | B | ● |
| 851532 | Cantos de canal de caleira de 90°: 35 x 295 mm | Un. | 4 | **60,00 €** | - | B | ● |
| 85020015 | Cantos de canal de caleira de 90°: 35 x 335 mm | Un. | 4 | **73,00 €** | - | B | ● |

# Projetores Completos LED

## Projetores completos LED

Estes projetores completos incluem tudo o que é necessário para que se possa realçar a sua instalação em qualquer tipo de piscina. Com um consumo energético reduzido, são adequados para iluminar piscinas residenciais.

### Dimensões:

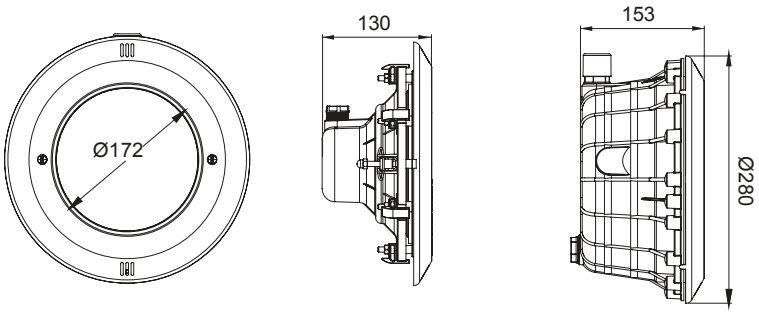






| PROJETORES COMPLETOS LED | | |
|---|---|---|
| Designação | LED Branco | LED RGB |
| Consumo (W) | 14,50 | 22 |
| Voltagem (Vac) | 12 | |
| LUMENS (lm) | 1.485 | 1.100 |
| Eficiência (lm/W) | 102,41 | 50 |
| Vida Útil (h) | 50.000 | |
| Nível de Proteção | IP68 | |

| CORES | |
|---|---|
| DESIGNAÇÃO | CORES |
| Aro embelezador areia p/ projetor completo | |
| Aro embelezador cinza p/ projetor completo | |
| Aro embelezador antracite p/ projetor completo | |

MATERIAL DE ENCASTRAR


| Projetores completos LED | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 86998 | Projetor completo LED branco (betão) | Un. | 4 | **199,00 €** | **189,00 €** | A | ● |
| 86995 | Projetor completo LED branco (liner) | Un. | 4 | **219,00 €** | **208,00 €** | A | ● |
| 86997 | Projetor completo LED RGB (betão) | Un. | 4 | **239,00 €** | **227,00 €** | A | ● |
| 86996 | Projetor completo LED RGB (liner) | Un. | 4 | **255,00 €** | **242,00 €** | A | ● |
| 815007000 | Projetor sem nicho LED branco | Un. | 4 | **185,00 €** | **175,00 €** | A | ● |
| 815007001 | Projetor sem nicho LED RGB | Un. | 4 | **205,00 €** | **195,00 €** | A | ● |
| 82480105 | Aro embelezador para projetor completo - Areia | Un. | - | **19,50 €** | - | P | ● |
| 82480106 | Aro embelezador para projetor completo - Cinza | Un. | - | **19,50 €** | - | P | ● |
| 82480107 | Aro embelezador para projetor completo - Antracite | Un. | - | **19,50 €** | - | P | ● |

# Projetores
# Planos LED

## Projetores planos LED

Devido à sua fácil instalação, esta luz é ideal para construção existente. Como não existe nicho, não é necessário trabalho de construção para realizar a sua instalação, a qual é realizada fixando um suporte à parede que por sua vez segura o projetor.

**Dimensões:**

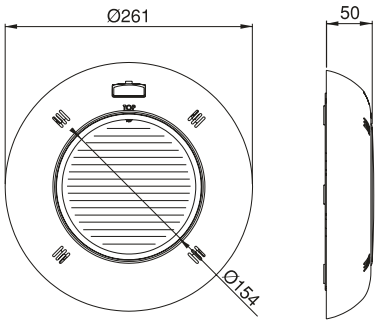




| PROJETORES PLANOS LED | | | |
|---|---|---|---|
| Designação | LED Branco | LED RGB | LED RGB DMX |
| Consumo (W) | 14,50 | 22 | 48 |
| Voltagem (Vac) | | 12 | |
| LUMENS (lm) | 1.485 | 1.100 | 2.544 |
| Eficiência (lm/W) | 102,41 | 50 | 53 |
| Vida Útil (h) | | 50.000 | |
| Nível de Proteção | | IP68 | |



**Projetores planos LED**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86988 | Projetor plano LED branco (betão) | Un. | 6 | **219,00 €** | **208,00 €** | A | ● |
| 8602208 | Projetor plano LED RGB (betão) | Un. | 6 | **225,00 €** | **215,00 €** | A | ● |
| 8602207 | Projetor plano LED RGB DMX* (betão) | Un. | 6 | **465,00 €** | **442,00 €** | A | ● |

*Protocolo de controlo avançado para lâmpadas RGB


# Lâmpadas
# LED PAR56

## Lâmpada LED PAR56

Apta para todo o tipo de nichos disponíveis no mercado, a lâmpada LED PAR56 pode ser instalada sem necessitar de algum tipo de trabalho especifico e pode ser utilizada para substituir uma lâmpada tradicional incandescente de 300 W.

**Dimensões:**

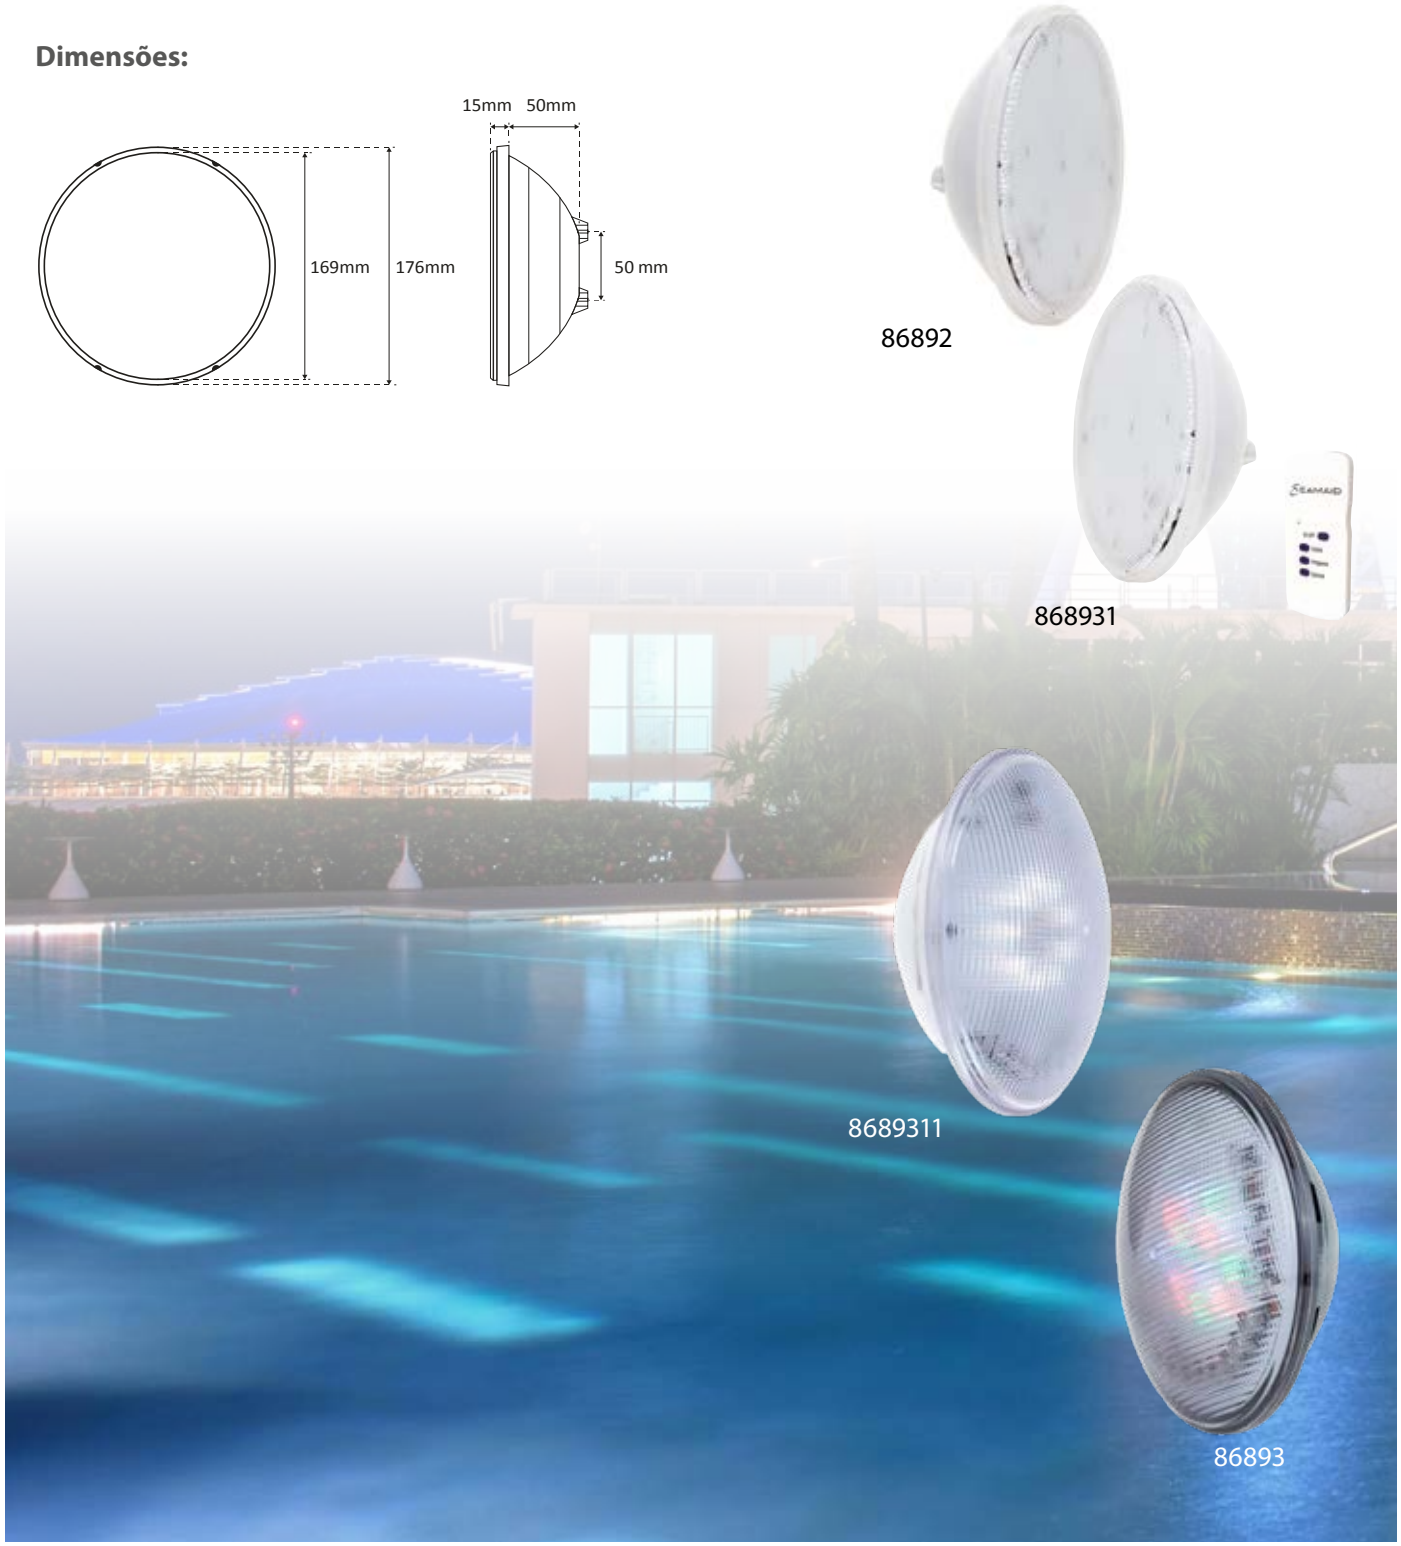

## LÂMPADA LED PAR56

| Designação | Lâmpada LED Branco PAR56, Seamaid (86892) | Lâmpada LED RGB PAR56, c/ comando Seamaid (868931) | Lâmpada LED Branco PAR56, Ecopool (8689311) | Lâmpada LED Branco Quente PAR56, Ecopool (868842) | Lâmpada LED RGB PAR56, Ecopool (86893) |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumo (W) | 13 | 16 | 14,5 | 14,5 | 22 |
| Voltagem (Vac) | 12 | | | | |
| LUMENS (lm) | 1.450 | 510 | 1.485 | | 1.100 |
| Eficiência (lm/W) | 111,54 | 37,5 | 102,41 | 102,41 | 50 |
| Temperatura (K) | 6500 | - | 5700 | 3000 | - |
| Vida útil (h) | 10.000 | 15.00 | 50.000 | | |
| Nível de Proteção | IP68 | | | | |

## DESTAQUES:

- **Resistentes**: Uma injeção de policarbonato dá à lâmpada uma resistência muito elevada a choques, calor e reações químicas com produtos de tratamento de água. Dois terminais aparafusados garantem a resiliência da conexão elétrica de 12 V.
- **Fiáveis e eficientes:** Lente soldada por fricção, desenhada para funcionamento subaquático, oferecem uma difusão de luz otimizada na piscina ao mesmo tempo que é suave aos olhos dos banhistas.
- **Económica:** A luz LED permite poupanças significativas para os utilizadores (poupança energética).





### Lâmpadas LED PAR56


| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85560006 | Lâmpada LED PAR56 branco - ES | Un. | 6 | **68,00 €** | **64,50 €** | A | ● |
| 86892 | Lâmpada LED PAR56 branco - Seamaid | Un. | 6 | **79,90 €** | **75,90 €** | A | ● |
| 868931 | Lâmpada LED PAR56 RGB, com comando - Seamaid | Un. | 6 | **198,00 €** | **188,00 €** | A | ● |
| 8689311 | Lâmpada LED PAR56 branco - Ecopool | Un. | - | **119,00 €** | **-** | A | ● |
| 868842 | Lâmpada LED PAR56 branco quente - Ecopool | Un. | - | **119,00 €** | **-** | A | ● |
| 86893 | Lâmpada LED PAR56 RGB - Ecopool | Un. | - | **195,00 €** | **-** | A | ● |

# Lâmpadas
# LED PAR56 - ECOPROOF

## Lâmpada LED PAR56, ECOPROOF

Trocar a sua lâmpada incandescente ou LED pela lâmpada ECOPROOF é uma decisão acertada graças à sua construção 100% à prova de água devido à sua câmara de conexão na dorsal. Esta versão é ideal para a renovação de piscinas.


### Dimensões:

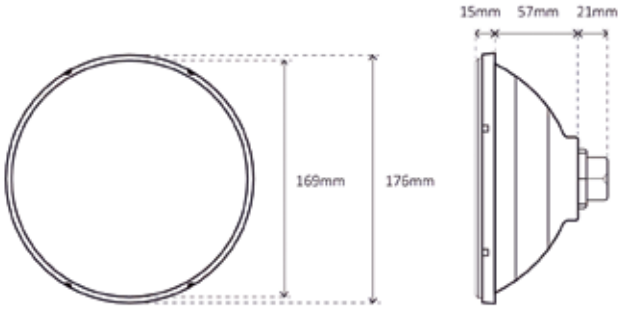





### Instruções e Instalação:

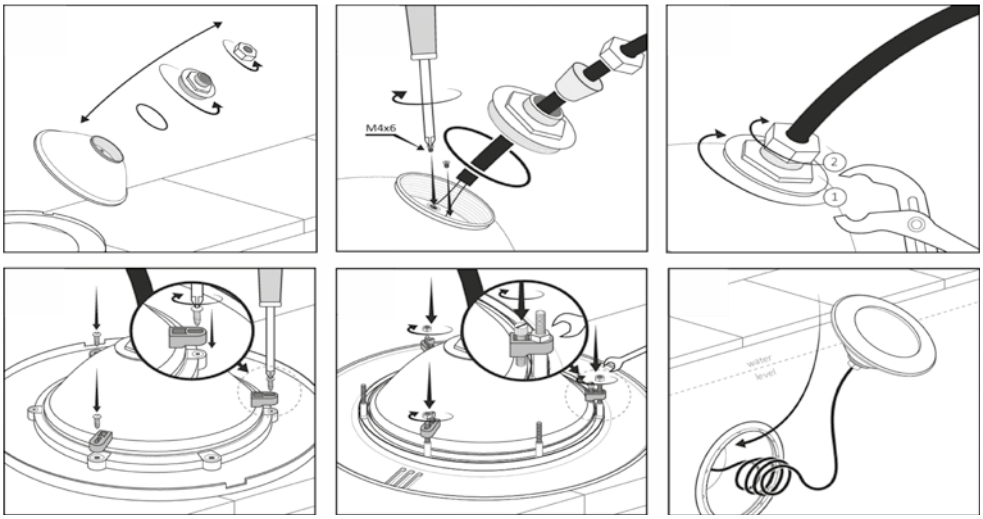




**Ideal p/ instalação com kit de renovação em qualquer tipo de nicho.**

### DESTAQUES:

- Graças à sua forma de fixação inovadora através dos acessórios incluidos, permite eliminar os encaixes traseiros, a junta e reduzir o número de parafusos em aço inoxidável.
- **Resistentes:** Uma injeção de policarbonato dá à lâmpada uma resistência muito elevada a choques, calor e reações químicas com produtos de tratamento de água. Dois terminais aparafusados garantem a resiliência da conexão elétrica de 12 V.
- **Fiáveis e eficientes:** Lente soldada por fricção, desenhada para funcionamento subaquático, oferecer uma difusão de luz otimizada na piscina ao mesmo tempo que é suave aos olhos.

# Kit de renovação universal para projetores

Composto de embelezador em ABS, 3 patilhas deformáveis e 6 parafusos de aço inoxidável.

| CORES | |
|---|---|
| **DESIGNAÇÃO** | **CORES** |
| Kit de renovação Areia para projetores | |
| Kit de renovação Cinza para projetores | |
| Kit de renovação Antracite para projetores | |

## KIT DE RENOVAÇÃO UNIVERSAL PARA PROJETORES



| Kit de renovação para projetores - Branco (85560000) | Kit de renovação para projetores - Areia (85560003) | Kit de renovação para projetores - Cinza (85560004) | Kit de renovação para projetores - Antracite (85560005) |
|---|---|---|---|





**Lâmpada LED PAR56 - ECOPROOF**


| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 868920 | Lâmpada LED PAR56, branco - Ecoproof | Un. | 6 | **125,00 €** | **118,00 €** | A | ● |
| 868921 | Lâmpada LED PAR56, RGB - Ecoproof | Un. | 6 | **235,00 €** | **223,00 €** | A | ● |
| 85560000 | Kit de renovação para projetores - Branco | Un. | - | **64,90 €** | - | A | ● |
| 85560003 | Kit de renovação para projetores - Areia | Un. | - | **64,90 €** | - | A | ● |
| 85560004 | Kit de renovação para projetores - Cinza | Un. | - | **64,90 €** | - | A | ● |
| 85560005 | Kit de renovação para projetores - Antracite | Un. | - | **64,90 €** | - | A | ● |

# Acessórios Para Projetores

## Acessórios para projetores



**Passa cabos**
(86991 / 869911)



**Aro intermédio projetor p/ liner**
(86445)



**Aro embelezador branco**
(852321)



**Nicho de projetor p/ betão**
(85155)




**Nicho de projetor p/ liner**
(86992)



**Bucin foco M-25**
(87198)



**Junta tórica p/ lâmpada PAR56**
(87199)



**Junta adesiva projetor p/ liner**
(822224)






**Acessórios para projetores**


| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86991 | Passa cabos flexível M25 x 3/4"GR - 1 metro | Un. | 20 | **5,95 €** | **5,65** | A | ● |
| 869911 | Passa cabos flexível M25 x M25 - 1 metro | Un. | 20 | **5,95 €** | **5,65** | A | ● |
| 86445 | Aro intermédio projetor (liner) | Un. | - | **17,85 €** | **-** | P | ● |
| 852321 | Aro embelezador para projetor completo - Branco | Un. | - | **13,95 €** | **-** | P | ● |
| 85155 | Nicho de projetor (betão) | Un. | 6 | **14,25 €** | **13,50 €** | P | ● |
| 86992 | Nicho de projetor (liner) | Un. | 6 | **39,95 €** | **37,95** | P | ● |
| 87198 | Bucin foco M-25 para projetor | Un. | - | **3,95 €** | **-** | P | ● |
| 87199 | Junta tórica para lâmpada PAR56 | Un. | - | **11,50 €** | **-** | P | ● |
| 822224 | Junta adesiva projetor (liner) | Un. | - | **15,45 €** | **-** | P | ● |


# Caixa de Ligação

## Caixa de ligação

**Dimensões:**

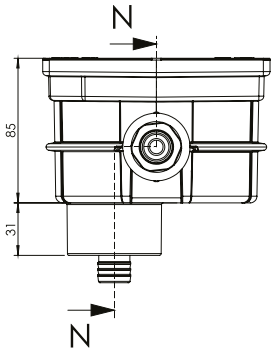

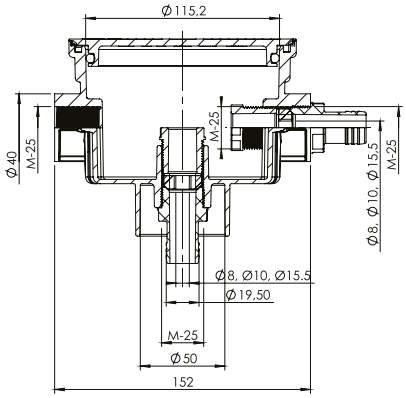
| CORES | |
|---|---|
| DESIGNAÇÃO | CORES |
| Caixa de ligação tampa Areia | |
| Caixa de ligação tampa Cinza | |
| Caixa de ligação tampa Antracite | |

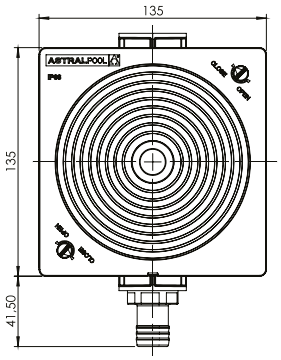

Caixa de ligação tampa - **Branca**



Caixa de ligação tampa - **Areia**



Caixa de ligação tampa - **Cinza**



Caixa de ligação tampa - **Antracite**

| Caixa de ligação | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 86481 | Caixa de ligação - Branca | Un. | 12 | **28,25 €** | **26,80 €** | A | ● |
| 86482 | Caixa de ligação - tampa areia | Un. | - | **29,95 €** | - | A | ● |
| 86483 | Caixa de ligação - tampa cinza | Un. | - | **29,95 €** | - | A | ● |
| 86484 | Caixa de ligação - tampa antracite | Un. | - | **29,95 €** | - | A | ● |




# Projetores Completos LED

## Projetor completo LED betão/liner

Compatível com todos os tipos de piscina, esta solução ilumina de forma espetacular a área. Fácil de montar e desmontar, oferece 10 cores e 5 programas em LED RGB, disponível em branco (6 LEDs) e RGB (12 LEDs), com várias opções de cores para o espelho, permitindo maior personalização.

**Dimensões:**

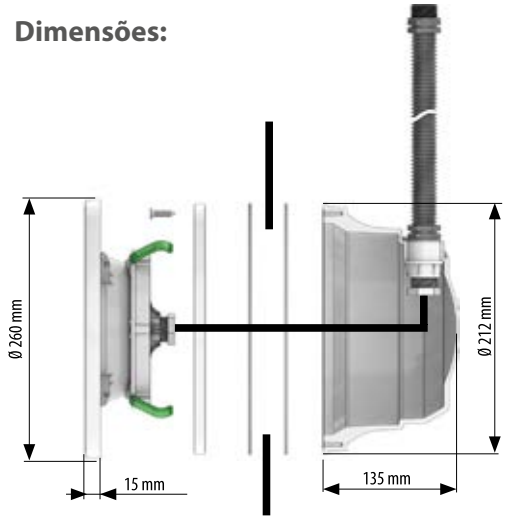





### O kit inclui:

- 2 tampas ABS DESIGN (1 redonda e 1 quadrada)
- 1 cabo de 2,4 mm
- 1 passa-cabos
- 1 nicho com opção para liner
- 1 opção de rebaixamento: concreto/revestimento ou painel/revestimento

**PROJETOR COMPLETO LED BETÃO/LINER**

| Designação | 6 LEDs Brancos | 12 LEDs a cores |
|---|---|---|
| Consumo (W) +/- 10 % | 19 | 28 |
| T (Kelvin) | 6500 = Branco | RGB |
| Vida útil (h) | 10.000 | |
| Voltagem / Hz | 12 V / 50 60 Hz | |
| Lumens (lm) | 1800 | 1200 |
| Nível de Proteção | IP68 | |


**ARO EMBELEZADOR PARA PROJETOR**



**Aro embelezador para projetor - Areia**
(88461)



**Aro embelezador para projetor - Cinza**
(88460)



**Aro embelezador para projetor - Antracite**
(88459)

**Projetores Completos LED**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88451 | Projetor completo LED, BRANCO (betão/liner) | Un. | - | **299,00 €** | - | A | ● |
| 88452 | Projetor completo LED, RGB (betão/liner) | Un. | - | **449,00 €** | - | A | ● |
| 88461 | Aro embelezador para projetor - Areia | Un. | - | **16,75 €** | - | P | ● |
| 88460 | Aro embelezador para projetor - Cinza | Un. | - | **16,75 €** | - | P | ● |
| 88459 | Aro embelezador para projetor - Antracite | Un. | - | **16,75 €** | - | P | ● |

# Projetores
# Planos LED p/ Construção


## Projetores planos LED p/ construção

Compatível com qualquer tipo de piscina, é a solução que precisa para iluminar de forma espetacular toda a área. Pode enroscar-se diretamente numa boquilha de aspiração ou passa-muros de rosca 1 1/2".

- **Dicas & Modo de utilização:** Antes da primeira utilização é necessário emparelhar o controlo remoto fornecido com o projetor RGB. Como um extra opcional, poderá instalar um terminal rádio entre a lâmpada (ou grupo de lâmpadas) e o transformador de modo a poder ligar ou desligar o dispositivo ou controlar múltiplos dispositivos. Estes projetores de piscina devem ser conectados a um transformador isolante de segurança de dupla bobinagem com uma potência que seja, no mínimo, 20% superior à potência total absorvida pelos projetores acoplados. É importante comprovar a compatibilidade da boquilha de aspiração antes da montagem definitiva. Alguns modelos equipados com um sistema de freio na rosca não são compatíveis. O passa-muros deverá unir-se à caixa de conexão mediante um tubo estanque. O cabo restante deverá ser enrolado na caixa de conexão para permitir uma substituição futura do projetor fora da água.
- **Disponível em duas versões:**

- **COLOUR LIGHTING:** Com controlo remoto: adicione fontes de cor à sua piscina graças às 11 cores e 5 programas automáticos disponíveis. Mantém a memória do último programa utilizado e uma função de reset.

- **WHITE LIGHTING:** Que permite a iluminação de piscinas até 10 x 5 metros de forma equitativa sem ofuscar os banhistas.














**OPCIONAL - CORES AROS EMBELEZADORES**



**Areia**



**Cinza**




**Antracite**


## LÂMPADA LED PAR56

| Designação | Projetores LED Branco (8699001) | Projetores LED RGB (8699002) |
|---|---|---|
| Consumo (W) | 13 | 16 |
| Voltagem (Vac) | 12 | |
| LUMENS (lm) | 1.450 | 600 |
| Eficiência (lm/W) | 111,54 | 37,5 |
| Vida útil (h) | > 10.000 | 15.500 |
| Nível de Proteção | IP68 | |

### Diagrama de montagem:

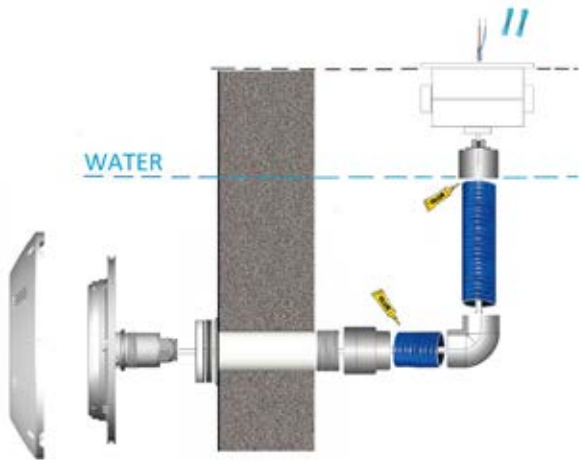


### Dimensões:

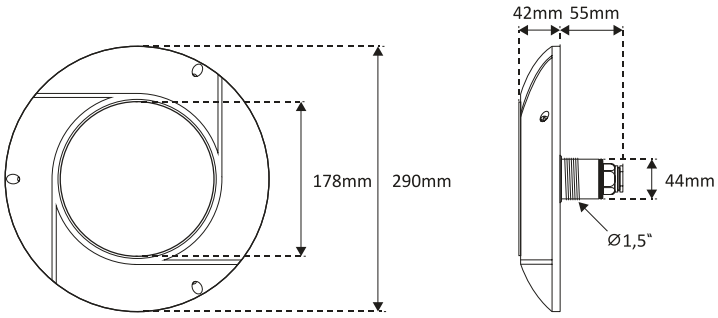




**Projetores planos LED para construção**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8699001 | Projetor plano LED branco - para construção | Un. | 5 | **187,00 €** | **177,00 €** | A | ● |
| 8699002 | Projetor plano LED RGB, com comando - para construção | Un. | 5 | **289,00 €** | **275,00 €** | A | ● |

# Mini Projetor Tubular LED


## Projetores tubulares

Ilumine o seu spa, degraus ou praias submergidas! Ideais para instalação durante a construção, estes mini projetores iluminam áreas específicas da sua piscina. Compatível com todos os tipos de piscina, a sua instalação é fácil e segura, bastando para tal enroscar numa vulgar tomada de aspiração. Acompanha um cabo elétrico de 2 metros.


| PROJETORES TUBULARES | | |
|---|---|---|
| Designação | **Mini projetor tubular LED branco** (8699003) | **Mini projetor tubular LED RGB** (8699004) |
| Consumo (W) | 5,5 | 8 |
| Voltagem (Vac) | 12 | |
| LUMENS (lm) | 680 | 360 |
| Eficiência (lm/W) | 123,63 | 45 |
| Vida útil (h) | > 15.000 | |
| Nível de Proteção | IP68 | |




### Diagrama de montagem:

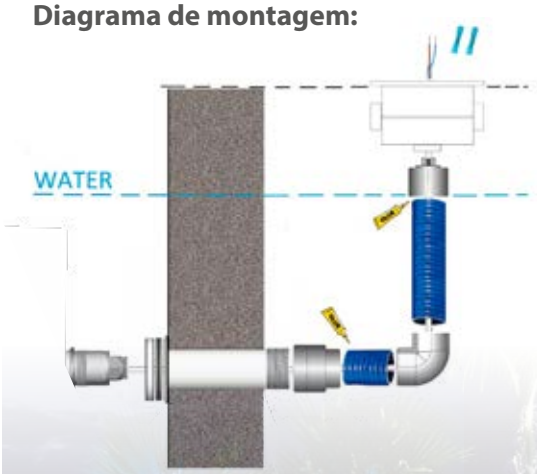


### Dimensões:

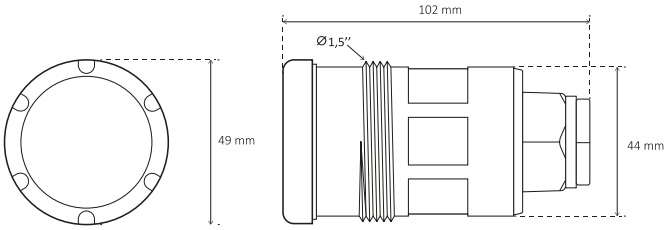






**Mini projetor tubular LED**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8699003 | Mini projetor tubular LED BRANCO | Un. | 6 | **135,00 €** | **128,00 €** | A | ● |
| 8699004 | Mini projetor tubular LED RGB | Un. | 6 | **199,00 €** | **189,00 €** | A | ● |
| 85560001 | Kit de instalação - Mini projetor tubular | Un. | - | **24,95 €** | **-** | A | ● |

# Kit de Instalação Piscinas

De forma a facilitar a instalação dos seus projetores que encaixam numa boquilha de aspiração de 1 1/2" ou passa-muros, temos as seguintes opções disponíveis que podem ser utilizadas em piscinas sobrelevadas ou enterradas. Se a sua piscina está a necessitar da renovação do seu projetor antigo PAR56, opte por um kit de renovação que inclua a lâmpada PAR56 Ecoproof.

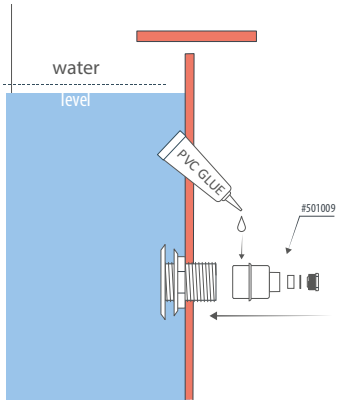


## Kit de instalação para piscinas sobreelevadas


Kit de três peças em ABS M50 a colar / Fêmea 25 com junta e prensa-cabo. Para fixar atrás da boquilha ou do passamuro de 50 mm ao instalar os projetores planos ou mini projetores.



| Kit de instalação - piscinas sobreelevadas | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 85560002 | Kit de instalação - piscinas sobreelevadas | Un. | - | **12,95 €** | - | A | ● |

## Kit de instalação para piscinas enterradas

Kit de duas peças em ABS F2" a roscar / F50 adaptador a colar e F50 a colar / M3/4" a roscar. Para utilização na instalação de projetores planos SEAMAID ou mini projetores para piscinas enterradas.



| Kit de instalação - piscinas sobreelevadas | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 85560001 | Kit de instalação para piscinas enterradas | Un. | - | **24,95 €** | - | A | ● |

# Projetores Mini LED

## Projetores mini LED


Os projetores mini LED são aptos para instalação em locais técnicos de menor dimensão e podem ser sincronizados com os projetores maiores ColorLogic.


**DESTAQUES:**

- Compatível com todos os tipos de piscina.
- Instalação fácil e segura (2 conectores termoretráteis fornecidos com o kit de instalação).



**Dimensões:**

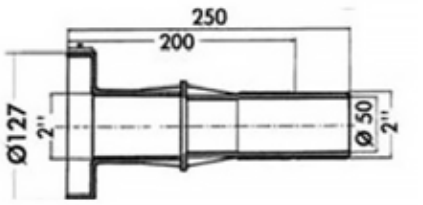




| PROJETORES MINI LED | | |
|---|---|---|
| Designação | Mini projetor branco | Mini projetor RGB |
| Consumo (W) | 18 | 15 |
| Voltagem (Vac) | 12 | |
| LUMENS (lm) | 540 | 220 |
| Eficiência (lm/W) | 90,00 | 31,43 |
| Vida útil (h) | > 30.000 | |
| Nível de Proteção | IP68 | |







| Projetores Mini LED | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 86887 | Projetor Mini LED (betão) - 18 W branco | Un. | - | **315,00 €** | - | A | ● |
| 86888 | Projetor Mini LED (liner) - 18 W branco | Un. | - | **326,00 €** | - | A | ● |
| 86890 | Projetor Mini LED (liner) - 15 W RGB | Un. | - | **432,00 €** | - | A | ● |
| 8602013 | Passamuros (betão) - Hayward | Un. | - | **16,00 €** | - | A | ● |
| 8602012 | Passamuros (liner) - Hayward | Un. | - | **17,00 €** | - | A | ● |

# Caixa de Ligação


## Caixa de Ligação


Caixa de Ligação é um componente essencial para conectar os projetores eletricamente à sua piscina. Disponível em duas cores, esta caixa oferece uma saída rosqueada G3/4" ou um diâmetro interno de 50 mm, garantindo uma instalação segura e eficiente. Ideal para quem procura praticidade e fiabilidade na ligação dos sistemas de iluminação da piscina.

**DESTAQUES:**

- Caixa com tampa.
- 2 prensa-cabos para prender os cabos ou tubos de peças de vedação CCS.

**Dimensões:**

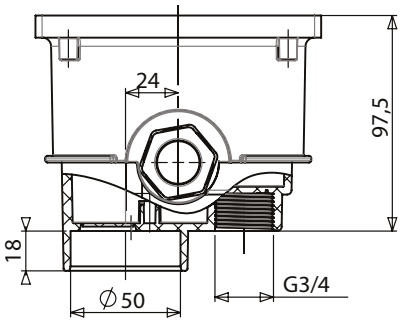




88453



88454

| Caixa de ligação | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 88453 | Caixa de ligação - Cinza | Un. | - | **39,50 €** | - | A | ● |
| 88454 | Caixa de ligação - Antracite | Un. | - | **39,50 €** | - | A | ● |

# Terminais & Acessórios p/ Controlo Remoto

## Terminais de controlo remoto

Os terminais de controlo remoto SEAMAID permitem o controlo completo dos projetores SEAMAID em sincronização total. Funcionamento simples de acendimento e apago para os projetores brancos ou gestão de cores para modelos RGB. Disponível em versão de quatro canais para poder gerir quatro zonas independentes de iluminação ou sincronizáveis.

- **Recomendações de utilização:**
- Funcionam unicamente em baixa tensão ~ 12V ou de ~ 14-24V com projetores SEAMAID.
- Antes da 1ª utilização deverão ser sincronizados com os comandos à distância Incluidos com cada módulo.
- Caso torne-se complicada a instalação rádio, considere a instalação da antena exterior opcional.



8699005



8699006

**Nota:** 120 W. max





Terminal controlo remoto Seamaid 1 canal c/ comando (860205)

**Nota:** 240 W. max





Terminal controlo remoto Seamaid 4 canais c/ comando (860206)

| Terminais & acessórios para controlo remoto | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 860205 | Terminal controlo remoto Seamaid com comando - 1 canal | Un. | - | **126,00 €** | - | A | ● |
| 860206 | Terminal controlo remoto Seamaid com comando - 4 canais | Un. | - | **195,00 €** | - | A | ● |
| 8699005 | Controlo remoto Seamaid (433.92 mhz) - 1 canal, 2 botões | Un. | - | **22,00 €** | - | P | ● |
| 8699006 | Kit antena rádio Seamaid (cabo 3 metro) - para 1 - 4 canais | Un. | - | **29,00 €** | - | P | ● |

# Controlo Remoto Lumilink

NOVIDADE


## Controlo remoto Lumilink


O LUMILINK permite controlar a iluminação LED SEAMAID através de um simples gesto, graças ao controlo remoto por Bluetooth e através da aplicação LUMILINK. A LUMILINK também pode ser compatível com qualquer outra iluminação que funcione nas mesmas gamas de tensão e corrente. Através da APP, pode controlar a iluminação da piscina e do jardim: pode escolher a cor a iluminar o espaço exterior e decidir quando ligar ou desligar.

### DESTAQUES:

- Controlo remoto por Bluetooth, que permite o controlo da iluminação da sua piscina através da iluminação.
- Pode ser utilizado com iluminação LED da SEMAID, ou outros equipamentos desde que compatíveis com a mesma gama de tensão e corrente.
- Permite alterar a cor e agendar ama programação de funcionamento.

### Esquema de ligação:

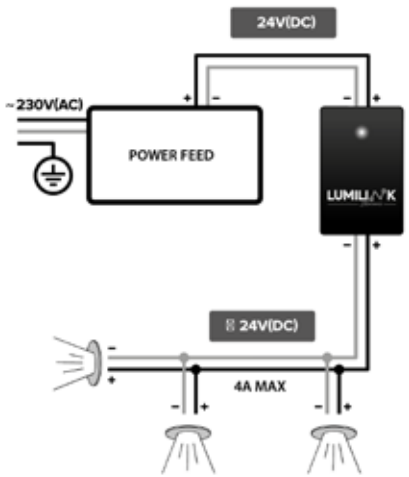

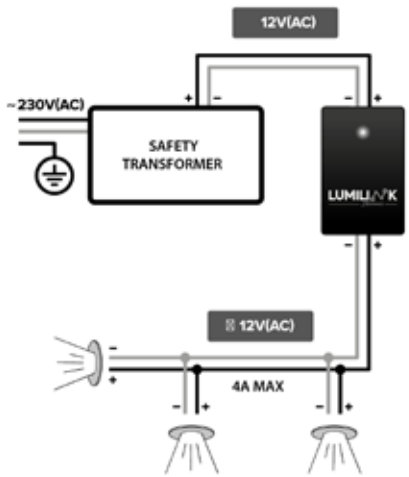








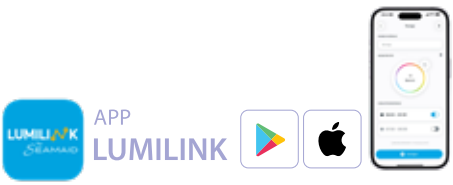

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| **Especificações** | **Controlo Remoto Lumilink** |
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| EIRP Max | Bluetooth LE 8,23 dBm |
| Voltagem entrada/saída | ~12V(AC) ou 12V(DC) to 24V(DC) |
| Corrente de saída máx . (A) | 4 |
| Consumo (W) | 1 |
| Proteção | IP67 |




| Controlo remoto Lumilink | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 85560013 | Módulo de controlo LUMILINK Bluetooth 5.0 - 12V(AC), 4A | Un. | - | **115,00 €** | - | A | ● |

“Um acessório instalado deve garantir uma larga vida de trabalho sem problemas!”



# PVC, TUBAGEM & COLAS


**PVC colar**

Joelho para colar 90° fêmea 304
Joelho para colar 45° fêmea 304
T para colar 90° fêmea 304
Cruzeta para colar 90° fêmea 305
Coletor de aspiração saída central 305
União para colar fêmea 305
Anel de redução colar macho - colar fêmea 306
Tampão colar fêmea 306

**PVC colar / roscar**

União de transição colar M - colar F x roscar M BSP 307
União de transição colar fêmea - roscar macho 307
Juncão colar fêmea 307
Juncão transição colar fêmea x roscar fêmea 308
União de transição multifêmea 308
Juncão transição colar macho-fêmea x roscar macho BSP 308

**PVC válvulas**

Valvula esfera colar standard femea 309
Valvula de retencao colar de mola femea com visor 309
Valvula de retencao colar clapeta femea com visor 309

**Hidrotubos e tubos PVC e acessórios**

Hidrotubo certificado Hidroflex 310
Hidrotubo certificado Hidroflex anticloro 310
Tubo PVC rígido 311
Abracadeiras c/ fecho p/ tubo PVC rigido 311
Acessorios para tubagem 311

**Colas e Produtos de Limpeza**

Colas PVC UNI-100 314
Cola rapida WDF-05 314
Cola ABS B-21 315
Produto de limpeza para PVC 315
Toalhetes de limpeza multifunções 315

**Cola e Veda e acessórios**

Cola e veda AQUA MAX 316
Cola e veda POLY MAX 316
Pistola de selantes profissional 316

**Lubrificante BLUE GEL** 316

**KITS - Reparação e Epoxi**

Kit de reparação poliéster 318
Kit resina Epóxi transparente 319

# PVC
# Colar

## Joelho para colar 90° fêmea



| PVC Colar | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 8787000 | Joelho de PVC colar 90º - Ø 50 mm | Un. | 64 | **2,30 €** | **2,10 €** | A | ● |
| 8787009 | Joelho de PVC colar 90º - Ø 63 mm | Un. | 32 | **3,60 €** | **3,30 €** | A | ● |
| 8787010 | Joelho de PVC colar 90º - Ø 75 mm | Un. | 20 | **5,40 €** | **4,95 €** | A | ● |

## Joelho para colar 45° colar fêmea



| PVC Colar | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 8787011 | Joelho de PVC colar 45º - Ø 50 mm | Un. | 80 | **1,95 €** | **1,80 €** | A | ● |
| 8787012 | Joelho de PVC colar 45º - Ø 63 mm | Un. | 40 | **3,30 €** | **3,05 €** | A | ● |
| 8787013 | Joelho de PVC colar 45º - Ø 75 mm | Un. | 24 | **5,90 €** | **5,45 €** | A | ● |

## T para colar 90° fêmea



| PVC Colar | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 8787002 | T de PVC colar 90º - Ø 50 mm | Un. | 50 | **3,20 €** | **2,90 €** | A | ● |
| 8787014 | T de PVC colar 90º - Ø 63 mm | Un. | 26 | **4,50 €** | **4,10 €** | A | ● |
| 8787018 | T de PVC colar 90º - Ø 75 mm | Un. | 14 | **8,60 €** | **7,80 €** | A | ● |

## Cruzeta para colar 90° fêmea



| PVC Colar | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 8787008 | Cruzeta de PVC colar 90º - Ø 50 mm | Un. | 30 | **7,90 €** | **7,25 €** | A | ● |
| 8787019 | Cruzeta de PVC colar 90º - Ø 63 mm | Un. | 20 | **10,50 €** | **9,65 €** | A | ● |

## Coletor de aspiração saída central




| PVC Colar | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 850300105 | Coletor de aspiração saída central - Ø 63 mm | Un. | - | **23,20 €** | **-** | A | ● |
| 850300107 | Coletor de aspiração saída central - Ø 50 x 63 mm | Un. | - | **27,90 €** | **-** | A | ● |

## União para colar fêmea




| PVC Colar | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 8787015 | União de PVC colar - Ø 50 mm | Un. | 120 | **1,65 €** | **1,50 €** | A | ● |
| 8787004 | União de PVC colar - Ø 63 mm | Un. | 60 | **2,70 €** | **2,50 €** | A | ● |
| 8787016 | União de PVC colar - Ø 75 mm | Un. | 36 | **5,35 €** | **4,95 €** | A | ● |

# Anel de redução colar macho - colar fêmea

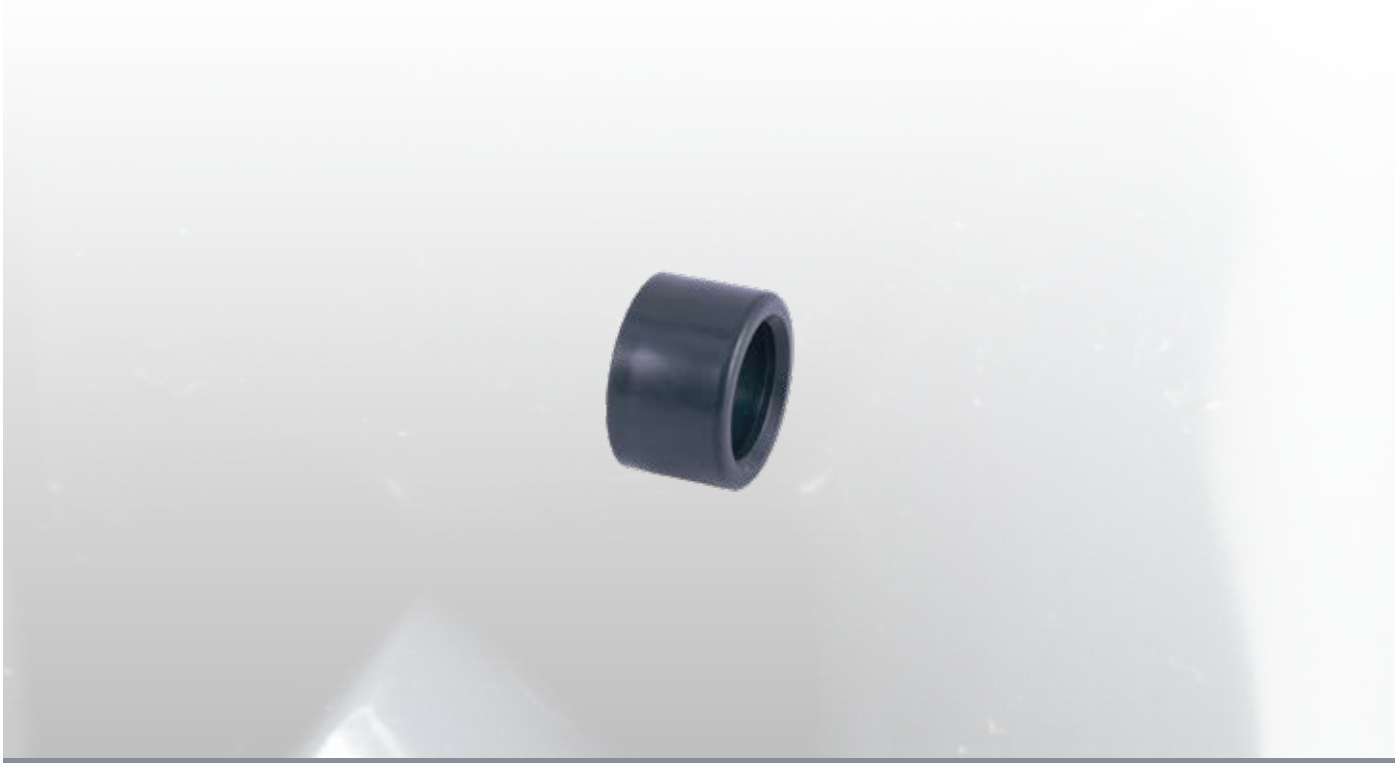

| PVC Colar | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 8787017 | Anel de redução PVC colar - Ø 63 x 50 mm | Un. | 50 | **1,45 €** | **1,35 €** | A | ● |
| 8787020 | Anel de redução PVC colar - Ø 75 x 63 mm | Un. | 100 | **2,10 €** | **1,95 €** | A | ● |

# Tampão colar fêmea

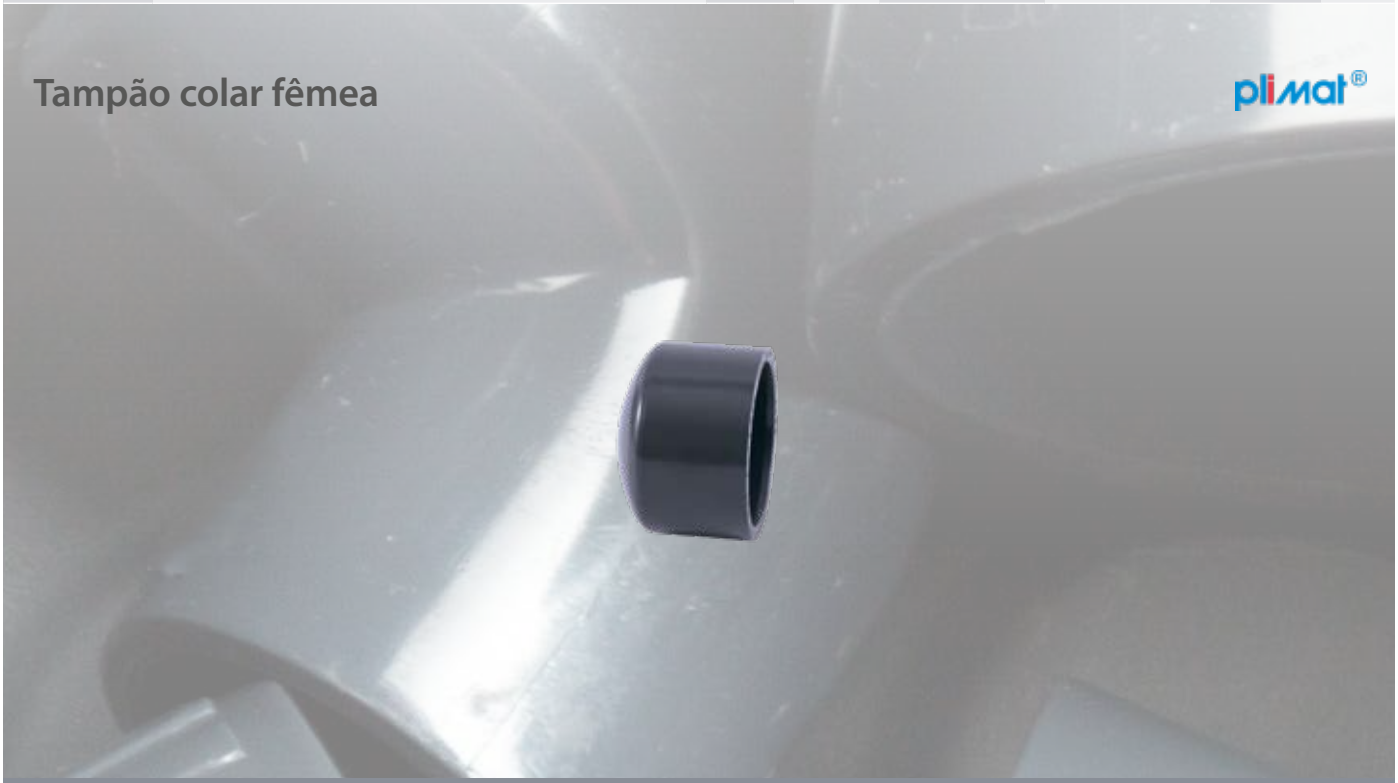

| PVC Colar | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 8787003 | Tampão PVC colar - Ø 50 mm | Un. | 200 | **1,90 €** | **1,75 €** | A | ● |
| 8787022 | Tampão PVC colar - Ø 63 mm | Un. | 120 | **2,20 €** | **2,00 €** | A | ● |
| 8787023 | Tampão PVC colar - Ø 75 mm | Un. | 60 | **4,70 €** | **4,30 €** | A | ● |

# PVC
# Colar / Roscar

## União de transição
## colar macho - colar fêmea - roscar macho BSP



| PVC Colar / Roscar | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 8787021 | União de transição PVC Ø 50-40 mm x 1.1/2" | Un. | 140 | **1,75 €** | **1,60 €** | A | ● |
| 8787005 | União de transição PVC Ø 63-50 mm x 2" | Un. | 80 | **2,75 €** | **2,55 €** | A | ● |

## União de transição
## colar fêmea - roscar macho



| PVC Colar / Roscar | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 8787025 | União de transição PVC - Ø 50 mm x 1.1/2" | Un. | 35 | **1,60 €** | **1,50 €** | A | ● |
| 8787026 | União de transição PVC - Ø 63 mm x 2" | Un. | 120 | **2,80 €** | **2,60 €** | A | ● |

## Junção colar fêmea



| PVC Colar / Roscar | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 8787027 | Junção PVC colar - Ø 50 mm | Un. | 60 | **5,60 €** | **5,15 €** | A | ● |
| 8787028 | Junção PVC colar - Ø 63 mm | Un. | 36 | **8,20 €** | **7,55 €** | A | ● |

## Junção transição colar fêmea x roscar fêmea



| PVC Colar / Roscar | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 8787029 | Junção de transição PVC - Ø 50 mm x 1.1/2" | Un. | 60 | **6,60 €** | **6,10 €** | A | ● |
| 8787030 | Junção de transição PVC - Ø 63 mm x 2" | Un. | 36 | **8,20 €** | **7,55 €** | A | ● |

## União de transição multifêmea



| PVC Colar / Roscar | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 8787036 | União de transição multifêmea Ø 63-50 mm x 2" | Un. | - | **4,20 €** | **-** | A | ● |

## Junção transição colar macho - fêmea x roscar macho BSP



8787031/2



8787033/4

| PVC Colar / Roscar | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 8787031 | Junção de transição PVC macho-fêmea - Ø 50 mm x 1.1/2" | Un. | 60 | **5,90 €** | **5,40 €** | A | ● |
| 8787032 | Junção de transição PVC macho-fêmea - Ø 63 mm x 2" | Un. | 36 | **9,00 €** | **8,30 €** | A | ● |
| 8787033 | Junção de transição PVC macho-fêmea - Ø 50 mm x 1.1/2" c/ o'ring | Un. | 60 | **7,00 €** | **6,45 €** | A | ● |
| 8787034 | Junção de transição PVC macho-fêmea - Ø 63 mm x 2" c/ o'ring | Un. | 36 | **10,70 €** | **9,85 €** | A | ● |

# PVC
# Válvulas

## Válvula esfera colar standard fêmea



| PVC Válvulas | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 8787006 | Válvula esfera PVC standard - Ø 50 mm | Un. | 16 | **19,90 €** | **18,30 €** | A | ● |
| 8787007 | Válvula esfera PVC standard - Ø 63 mm | Un. | 10 | **29,90 €** | **27,50 €** | A | ● |
| 8787035 | Válvula esfera PVC standard - Ø 75 mm | Un. | 4 | **129,00 €** | **119,00 €** | A | ● |

## Válvula de retenção colar de mola fêmea com visor



| PVC Válvulas | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 8787037 | Válvula de retenção PVC de mola com visor - Ø 50 mm | Un. | 18 | **26,50 €** | **24,40 €** | A | ● |
| 8787038 | Válvula de retenção PVC de mola com visor - Ø 63 mm | Un. | 10 | **39,00 €** | **35,90 €** | A | ● |

## Válvula de retenção colar clapeta fêmea com visor



| PVC Válvulas | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 8787039 | Válvula de retenção PVC clapeta com visor - Ø 50 mm | Un. | - | **29,00 €** | - | A | ● |
| 8787040 | Válvula de retenção PVC clapeta com visor - Ø 63 mm | Un. | - | **35,90 €** | - | A | ● |

# Hidrotubos e Tubos PVC

## Hidrotubo certificado Hidroflex

Heliflex

Tubo flexível com espiral rígida, possuindo um aditivo especial anti-choque que lhe confere uma excelente resistência ao esmagamento. O interior do tubo é perfeitamente liso, permitindo o eficaz escoamento da água. O hidroflex é certificado de acordo com a norma ISO 3994:2007, tipo 2.

4 ESMAGAMENTO
RESISTÊNCIA

4
RESIST. ABRASÃO

+50ºC
-50ºC
TEMPERATURA



5
INTERIOR LISO

4
VÁCUO

PRODUTO CERTIFICADO Certif

| Hidrotubos e Tubos PVC | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PAL. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 PAL. | DESCONTO | STOCK |
| 86151 | Hidrotubo PVC HIDROFLEX - Ø 50 mm | 25 m | 12 | **5,40 €** | **4,95 €** | A | ● |
| 86152 | Hidrotubo PVC HIDROFLEX - Ø 50 mm | 50 m | 9 | **5,30 €** | **4,90 €** | A | ● |
| 86150 | Hidrotubo PVC HIDROFLEX - Ø 63 mm | 25 m | 6 | **8,60 €** | **7,90 €** | A | ● |

## Hidrotubo certificado Hidroflex anticloro


Heliflex

Tubo flexível com espiral rígida, possuindo um aditivo especial anti-choque que lhe confere uma excelente resistência ao esmagamento. O interior do tubo é perfeitamente liso, permitindo o eficaz escoamento da água. O hidroflex é certificado de acordo com a norma ISO 3994:2007, tipo 2.

4 ESMAGAMENTO
RESISTÊNCIA

4
RESIST. ABRASÃO

+50ºC
-50ºC
TEMPERATURA

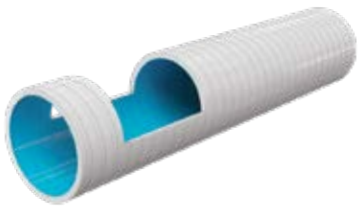

5
INTERIOR LISO

4
VÁCUO

| Hidrotubos e Tubos PVC | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 86155 | Hidrotubo PVC HIDROFLEX anticloro - Ø 50 mm | 50 m | - | **9,30 €** | - | A | ● |
| 8615001 | Hidrotubo PVC HIDROFLEX anticloro - Ø 63 mm | 25 m | - | **13,00 €** | - | A | ● |

# Tubo PVC rígido



| Hidrotubos e Tubos PVC | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 8747131 | Tubo PVC rígido, vara - Ø 50 mm | 5 m | - | **3,85 €** | - | A | ● |
| 8301141 | Tubo PVC rígido, vara - Ø 63 mm | 5 m | - | **6,50 €** | - | A | ● |

# Abraçadeiras c/ fecho p/ tubo PVC rígido



| Hidrotubos e Tubos PVC | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 87870000 | Abraçadeiras com fecho para tubo PVC rígido - Ø 50 mm | Un. | 400 | **1,80 €** | **1,65 €** | A | ● |
| 87870001 | Abraçadeiras com fecho para tubo PVC rígido - Ø 63 mm | Un. | 270 | **2,60 €** | **2,40 €** | A | ● |
| 87870002 | Suporte de parede para abraçadeiras - Ø 50 mm | Un. | - | **0,88 €** | - | A | ● |
| 87870003 | Suporte de parede para abraçadeiras - Ø 63 mm | Un. | - | **0,98 €** | - | A | ● |

# Acessórios para tubagem

| | | |
|---|---|---|
| **CHANFRADOR GRIFFON P/ TUBO PVC** (8720000) | Chanfrador para tubos de PVC, PVC-C, ABS, PP e PE (16-63 mm), com extremidade de 15º e anéis adaptadores. |  |
| **SERRA CABOS GRIFFON P/ TUBO PVC** (872021008) | Serrador para tubos de PVC, PVC-C, PP e PE, ideal para locais de difícil acesso. Fio fino com serrilha para corte rápido e pegas robustas; 90 cm. |  |
| **FITA TEFLON STANDARD 12 MM X 0,08 MM** (872021009) | Selante para conexões metálicas e sintéticas, adequado para água, oxigénio, vapor, combustíveis, solventes e ácidos. |  |

| Hidrotubos e Tubos PVC | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 8720000 | Fita Teflon Standard - 12 mm x 0,08 mm | Un. | - | **0,55 €** | - | C | ● |
| 872021008 | Serra Cabos Griffon para tubo PVC | Un. | - | **15,20 €** | - | C | ● |
| 872021009 | Chanfrador Griffon para tubo PVC | Un. | - | **169,00 €** | - | C | ● |

GRIFFON®

# A ESCOLHA DOS PROFISSIONAIS






www.griffon.pt

**TAMPA COM PINCEL INTEGRADO INTEGRADO**

**TAMPA GRANDE E ERGONÓMICA**
(Com boa pega e fácil de moldar)

**ALTA DURABILIDADE**




**TAMPA COM LIBERTAÇÃO RÁPIDA**
(1/4 de rotação)

**SEM CORROSÃO**
(Embalagem de Plástico)

**EMBALAGEM SEM DANOS**
(Ex: amolgadelas)

# FÁCIL, EXTREMAMENTE RÁPIDO E FIÁVEL

**FÁCIL APLICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DA COLA**

**APLICAÇÃO GARANTE LIGAÇÕES DE TUBOS FIÁVEIS**

**MAIOR RAPIDEZ NA APLICAÇÃO DA COLA**
(Até 40% mais rápido)



**TAMPA GRANDE PARA GARANTIR UMA UTILIZAÇÃO CONFORTÁVEL**

**DIFERENTES TAMANHOS PARA DIFERENTES DIÂMETROS**

# Colas e Produtos de Limpeza

## Colas PVC UNI-100

Adesivo tixotrópico para ligação de tubos em PVC, encaixes e uniões com aperto ou com folga (enchimento de folgas) em sistemas de pressão ou drenagem. Tolerâncias máximas: folga diametral de 0,8 mm/ajuste sob pressão de 0,2 mm. Adequado, por ex., para sistemas de tubagens em conformidade com as normas EN1329, 1452, 1453, 1455 e ISO15493 (PVC).




EN 14680 EN 14814



| Colas e Produtos de Limpeza | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 872021013 | Cola PVC Gel UNI-100 - 250 mL | 250 mL | 24 | **9,90 €** | **9,40 €** | C | ● |
| 872021014 | Cola PVC Gel UNI-100 - 500 mL | 500 mL | 12 | **17,50 €** | **16,60 €** | C | ● |
| 872021010 | Cola PVC Gel UNI-100 - 1.000 mL | 1.000 mL | 8 | **27,90 €** | **26,50 €** | C | ● |

## Cola rápida WDF-05

Adesivo tixotrópico muito rápido ideal para a união de tubos, mangueiras e junções com conexões em sistemas de pressão e desague. O produto inclui um pincel adequado para a aplicação consoante o diâmetro da tubagem. Apto para, entre outros, sistemas de tubagem em conformidade com as normativas EN1329, 1452, 1453, 1455 e ISO15493 (PVC).




EN 14680 EN 14814



| Colas e Produtos de Limpeza | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 872021002 | Cola rápida WDF-05 - 250 mL | 250 mL | 12 | **11,90 €** | **11,30 €** | C | ● |
| 872021011 | Cola rápida WDF-05 - 500 mL | 500 mL | 12 | **22,50 €** | **21,40 €** | C | ● |

## Cola ABS B-21

Adesivo tixotrópico para ligacao de tubos em ABS, encaixes e unioes com ajuste de interferencia em sistemas de pressao ou drenagem. O produto inclui um pincel adequado para a aplicacao consoante o diametro da tubagem.




EN 14680 EN 14814



| Colas e Produtos de Limpeza | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 872021006 | Cola ABS B-21 - 500 mL | 500 mL | 12 | **16,50 €** | **15,70 €** | C | ● |

## Produto de limpeza para PVC

Produto de limpeza para PVC rígido, PVC-C e ABS. Apto também para remover restos de cola não endurecidos e limpar pinceis e ferramentas.






| Colas e Produtos de Limpeza | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 872021003 | Produto de limpeza para PVC (rígido), PVC-C e ABS - 500 mL | 500 mL | 12 | **11,50 €** | **10,95 €** | C | ● |

## Toalhetes de limpeza multifunções

Adequado para remoção de cola fresca ou parcialmente seca, vedantes, epoxi, tintas, óleos, alcatrão, fuligem, lubrificantes, massa lubrificante, betume, petróleo e mais; Dupla face: lado rugoso e liso; Inócuo para a pele, contem lanolina. Tamanho super (20x25 cm).






| Colas e Produtos de Limpeza | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 872021015 | Toalhetes de limpeza multifunções | Un. | 6 | **15,90 €** | **15,10 €** | C | ● |

# Cola e Veda

## Cola e veda AQUA MAX

Cola adesiva sem solventes resistente à água baseado no polímeros SMP. Para a união, montagem e selagem de praticamente todos os materiais em quase todas as superfícies. Extremamente indicada para a construção de piscinas, lagos e agricultura. Perfeita para todo o tipo de aplicações à volta da piscina tais como skimmers, cantos, mosaicos, boquilhas, tubagem e juntas de dilatação. Ao unir plásticos, realize sempre um teste de união primeiro já que poderá depender do tipo de sintético e/ou qualidade do mesmo. Resistente a cloro e sal.




**Cola debaixo de água!**





| Cola e Veda | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 872021005 | Cola e veda Aqua Max - 425 g | 425 g | 12 | **13,25 €** | **12,60 €** | C | ● |

## Cola e veda POLY MAX

Cola de montagem de elevada qualidade e universal com base na tecnologia única SMP e com uma resistência final extremamente rápida. Para colar, fixar e vedar praticamente todos os materiais (de construção) em praticamente todas as superfícies (lisas, porosas e não porosas).




**Cola debaixo de água!**



| Cola e Veda | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 872021004 | Cola e veda Poly Max - 425 g | 425 g | 12 | **14,50 €** | **13,80 €** | C | ● |

NOVIDADE

## Pistola de selantes profissional

A pistola de selantes profissional é ideal para colas e vedantes em cartucho, como silicone, polímeros MS, PU para construção e vedantes acrílicos. Com a função Direct-Stop, controla-se o fluxo com precisão, evitando excessos e garantindo uma aplicação limpa. O sistema anti-gotejamento evita vazamentos quando não está em uso. A rotação 360º facilita a aplicação em diferentes ângulos, tornando o trabalho mais ágil. A dosagem exata assegura uma aplicação uniforme e sem desperdícios. A estrutura metálica é resistente, ideal para uso contínuo. O gancho de escada permite fácil armazenamento. Compatível com cartuchos de 280 a 310 ml, é a solução prática e eficiente para profissionais.





| Cola e Veda | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 872021023 | Pistola de selantes profissional | Un. | 6 | **16,60 €** | **15,80 €** | C | ● |

# Lubrificante BLUE GEL

NOVIDADE



## Lubrificante BLUE GEL

O lubrificante blue gel é ideal para a montagem de tubagens e uniões de borracha (O'Rings) em sistemas pressurizados e de escoamento. Aprovado para sistemas de água potável e certificado WRAS (BS 6920), é livre de ácidos, tixotrópico e solúvel em água. Fácil de aplicar em superfícies húmidas, é adequado para PVC, PE, PP, GRP, betão e ferro fundido revestido, mas não para ABS. Com viscosidade em gel e cor azul-claro, oferece uma aplicação precisa e controlada.







| Lubrificante BLUE GEL | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 872021021 | Lubrificante BLUE GEL - 250 mL | 250 mL | 8 | **7,20 €** | **6,85 €** | C | ● |

# KITS
# Reparação e Epóxi

## Kit de reparação poliéster

A resina de poliéster é um produto apropriado a vários tipos de utilização, elaboração, fabrico e reparação de peças reforçadas (com ou sem fibra de vidro). Ortoftálica acelerada e tixotrópica, é ideal para um grande número de aplicações.

- **Modo de utilização:** Misturar perfeitamente os dois componentes (resina e catalisador) numa proporção de 1,5% (verão) e de 2,5% (inverno) de catalisador na resina; tendo sempre a precaução de misturar apenas a quantidade a utilizar. No caso de um estratificado, deverá cortar-se previamente a fibra de vidro com a forma da superfície a reparar, devidamente limpa, seca e livre de gorduras. A resina já acelerada aplica-se sobre a superfície a reparar com pincel e rolo, pregnando ambos os lados da manta de fibra de vidro. O gasto de resina será de aproximadamente 1 kg por $m^2$ de fibra, sendo o tempo de secagem de 30 minutos a 2 horas dependendo das condições atmosféricas. No caso de ser necessária uma espessura maior, podem aplicar-se várias camadas umas sobre as outras quando a anterior estiver ainda pegajosa mas sem manchar.

### O kit inclui:

- 1 kg de resina acelerada/tixotrópica.
- 20 g de catalisador.
- 1 $m^2$ de MAT 300 g/$m^2$.
- Uma trincha de 1 polegada.
- Instruções de aplicação.






**KITS Reparação e Epóxi**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01020043 | Kit de reparação poliéster de 1 kg | 1 kg | - | **19,90 €** | - | C | ● |

# Kit resina Epóxi transparente

O kit resina epóxi é uma solução de alta qualidade indicado para o reforço ou reparação de componentes, encapsulamentos, tubulação, etc., servindo como isolante elétrico.

**O kit inclui:**

- 1 kg de resina epóxi transparente
- 0,45 kg de catalisador.















**KITS Reparação e Epóxi**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01220000 | Kit resina epóxi transparente 1,45 kg | 1,45 kg | - | **44,90 €** | - | C | ● |

"O revestimento da piscina é muito importante em termos de impermeabilização e estética!"

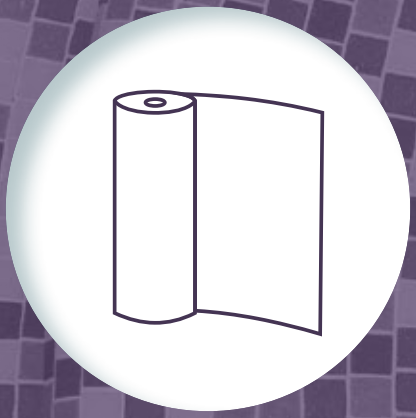

ecopool®



# REVESTIMENTO DE PISCINAS

## Revestimento de Piscina - ELBE


Tela CLASSIC 2D - 1,5 mm **324**
Tela CLASSIC Non-Slip Antiderrapante – 1,9 mm **325**
Tela SUPRA 2D – 1,5 mm **326**
Tela PEARL 2D – 1,6 mm **327**
Tela ELITE 2D – 1,5 mm **328**
Tela Motion 3D – 1,8 mm **329**
Tela UNIQUE Tile 3D – 1,8 mm **330**
Tela SOLID STONE 3D – 1,8 mm **331**


## Revestimento de Piscina - Cefil


Tela CLASSIC 2D – 1,5 mm **336**
Tela PASSION 3D – 1,5 mm **337**
Tela NATURE 3D – 1,5 mm **338**
Tela ONYX 3D – 1,5 mm **339**
Tela KERAMIK 3D – 1,5 mm **340**
Tela VICTORIA 3D – 1,5 mm **341**


## Acessórios para tela armada – Instalação


Placas metálicas com revestimento PVC **342**
Perfis PVC **343**
Cola de contacto Griffon Bison **344**
Manta geotêxtil **344**
Rebites de expansão **345**
Faixa de soldadura 1,5 mm **345**


## Pistolas de ar quente e acessórios


LEISTER TRIAC ST **346**
LEISTER TRIAC AT **346**
Boquilhas **347**


## PVC - Líquido


Tela - ELBE **349**
Tela - Cefil **351**
Aplicador **352**



**ELBE Thermo Glue** **352**
**Diluente para PVC líquido** **352**
**Tintas para a piscina** **353**
**Diluente para a piscina** **353**


## Revestimento Vítreo


Gama Pool Selection **356**
Gama Pool Selection 2 **358**
Gama Luminis **360**
Gama Karma **362**
Gama Paradise Stones **363**
Gama Lumak **364**
Gama Trim **365**

# Descubra piscinas que transformam o seu espaço em elegância e tranquilidade!

As telas armadas ELBE blue line® são lâminas de alta qualidade, perfeitas para revestir piscinas públicas, privadas, em hotéis e instalações de lazer. Adaptáveis a qualquer forma, tamanho ou localização, oferecem resistência e durabilidade excepcionais, garantindo longa vida útil. Com mais de 20 anos de experiência, os revestimentos Elbe cumprem as normas europeias de saúde, assegurando a estanqueidade necessária em novas construções e renovações de piscinas. São a solução ideal para garantir a qualidade e segurança, mantendo o seu espaço aquático em perfeitas condições durante anos.

## Composição

A tela armada é composta de folhas de policloreto de vinil (PVC) flexíveis, reforçadas com uma malha de poliéster. O resultado é uma membrana com cerca de 1,5 mm de espessura, de uma solidez excecional e com uma flexibilidade que propicia a sua adaptação a qualquer desenho de piscina.

Evita-se a manutenção para corrigir as fugas das soluções tradicionais.



## Propriedades técnicas

Soldável unicamente por ar quente. Tratamento anti UV. Resistente à ação dos agentes atmosféricos e à ação dos produtos para o tratamento da água. Incorpora agentes anti bolor e bactericidas para impedir a formação de algas e microrganismos.



## Utilização

A tela armada pode ser utilizada sobre qualquer tipo de suporte, novo ou usado. Quer seja betão armado, cimento, cerâmica, painéis de aço, alumínio, madeira. A sua resistência é excecional, a sua proteção de poliéster permite-lhe resistir sem qualquer desgaste aos mais violentos golpes provocados por uma utilização intensiva.



ELBE blue® LINE
ULTIMATE POOL SURFACE

MADE IN EUROPE

# Revestimento de Piscina ELBE
# Guia Comparativo


| GAMAS | Classic | Classic Non - Slip | Pearl | Elite | Motion | Pure | Unique Tile | Solid Stone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DADOS TÉCNICOS** | | | | | | | | |
| Uso em piscinas públicas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓* | ✓* |
| Uso em piscinas privadas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estabilizado contra ultravioletas | ++ | ++ | ++ | ++ ++ | ++ ++ | +++ | +++ | +++ |
| Resistência ao cloro | + | + | ++ | ++ ++ | ++ ++ | ++ | ++ | ++ |
| Melhor resistência a arranhões | + | + | ++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
| Antiderrapante | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| **SAÚDE E AMBIENTE** | | | | | | | | |
| EN 71-3 – seguro para crianças | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sem ftalato – amiga dos bebés | | | | ✓ | | | | |
| Emissões reduzidas durante a solda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **VISUAL E LIMPEZA** | | | | | | | | |
| Proteção de superfície / fácil de limpar | + | + | +++ | ++ ++ | ++ ++ | ++ | ++ | ++ |
| Efeito anti manchas | + | + | ++ | ++ ++ | ++ ++ | ++ | ++ | ++ |
| Visual impresso | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Efeito 3D | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **GARANTIAS** | | | | | | | | |
| Temperatura da água | 32ºC | 32ºC | 33ºC | 33ºC | 35ºC | 33ºC | 33ºC | 33ºC |
| Garantia de estanquidade | 15 anos | 15 anos | 15 anos | 15 anos | 15 anos | 15 anos | 15 anos | 15 anos |
| Garantia anti manchas | | | | 5 anos | | | | |
| Garantia de resistência ao cloro | | | | 5 anos | | | | |


# Tela CLASSIC 2D - 1,5 mm

As membranas CLASSIC são adequadas para projetos de construção ou renovação de piscinas. Quer seja betão, mosaico, metal, plástico ou madeira, as membranas CLASSIC  podem ser instaladas em qualquer superfície. Num material separado e protetor não-tecido, as membranas podem ser soldadas rápida e facilmente de modo a obter uma solução 100% estanque.

## DESTAQUES:

- Fácil de limpar.
- Resistente U.V.
- Resistente ao cloro.

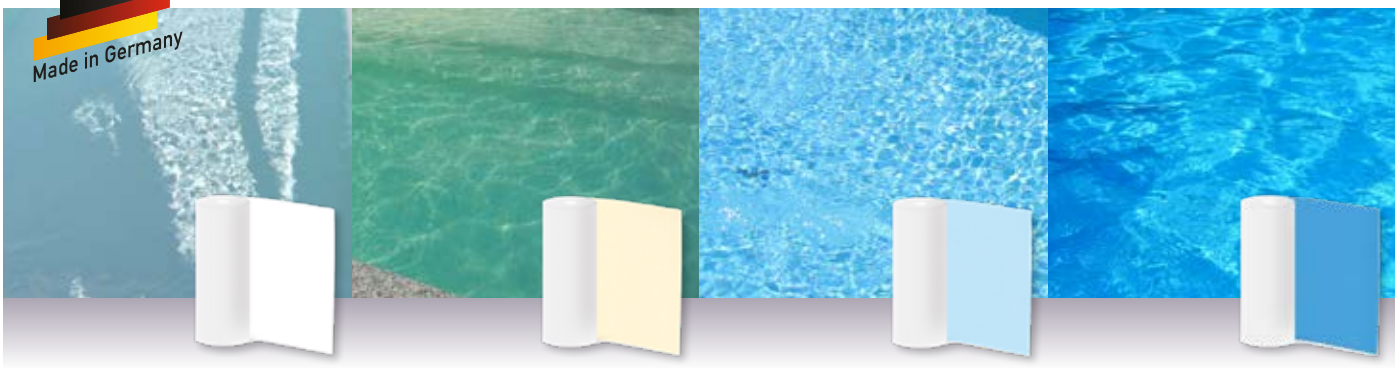

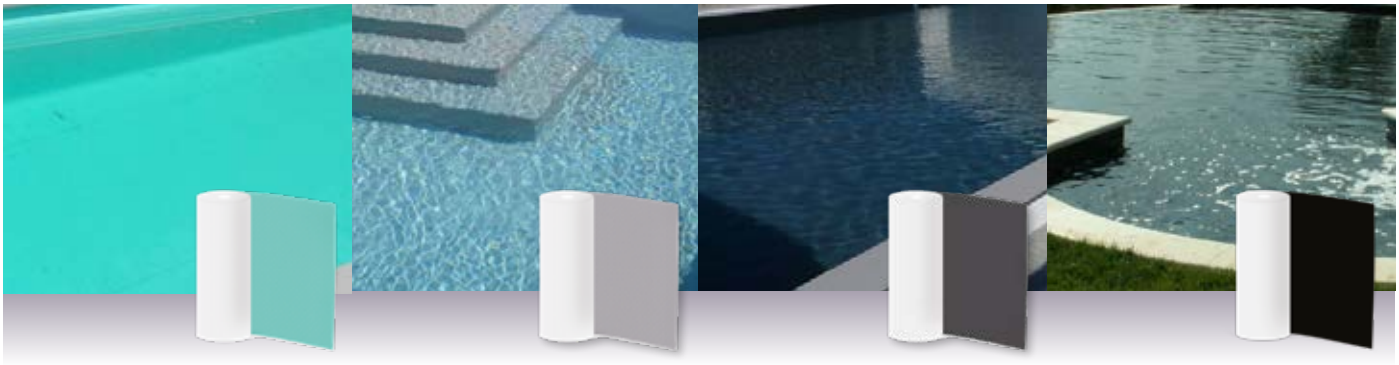

| CORES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branco | Areia | Azul Claro | Azul Adriático | Tuquesa | Cinza Claro | Cinza Escuro | Preto |

**Gama CLASSIC 2D**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. (ROLO) | PAL. (Nº ROLO) | PVP 2025 ROLO | PVP 2025 PAL. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20000450 | Tela armada CLASSIC - Branco (1,5 mm) 1,65 x 25 m | 41,25 m² | 8 | **15,95 €** | **15,15 €** | B | ● |
| 20004050 | Tela armada CLASSIC - Areia (1,5 mm) 1,65 x 25 m | 41,25 m² | 8 | **15,95 €** | **15,15 €** | B | ● |
| 20004030 | Tela armada CLASSIC - Azul-claro (1,5 mm) 1,65 x 25 m | 41,25 m² | 8 | **15,95 €** | **15,15 €** | B | ● |
| 20000610 | Tela armada CLASSIC - Azul-adriático (1,5 mm) 1,65 x 25 m | 41,25 m² | 8 | **15,95 €** | **15,15 €** | B | ● |
| 20000570 | Tela armada CLASSIC - Turquesa (1,5 mm) 1,65 x 25 m | 41,25 m² | 8 | **15,95 €** | **15,15 €** | B | ● |
| 20000730 | Tela armada CLASSIC - Cinza-claro (1,5 mm) 1,65 x 25 m | 41,25 m² | 8 | **15,95 €** | **15,15 €** | B | ● |
| 20005291 | Tela armada CLASSIC - Cinza-escuro (1,5 mm) 1,65 x 25 m | 41,25 m² | 8 | **15,95 €** | **15,15 €** | B | ● |
| 20005791 | Tela armada CLASSIC - Preto (1,5 mm) 1,65 x 25 m | 41,25 m² | 8 | **15,95 €** | **15,15 €** | B | ● |


# Tela CLASSIC Non-Slip Antiderrapante – 1,9 mm

ELBE blue LINE
ULTIMATE POOL SURFACE

A superfície estruturada da membrana Classic Non-Slip oferece um grande grau de estabilidade nos degraus, escadas e piscinas de criança graças ao perfil "Reiskorn". Torna também o toque ou andar na piscina mais confortável. A superfície é fácil de limpar à mão ou com o auxílio de um robot de limpeza.

## DESTAQUES:

- Nível de proteção antiderrapante C.
- Fácil de limpar.

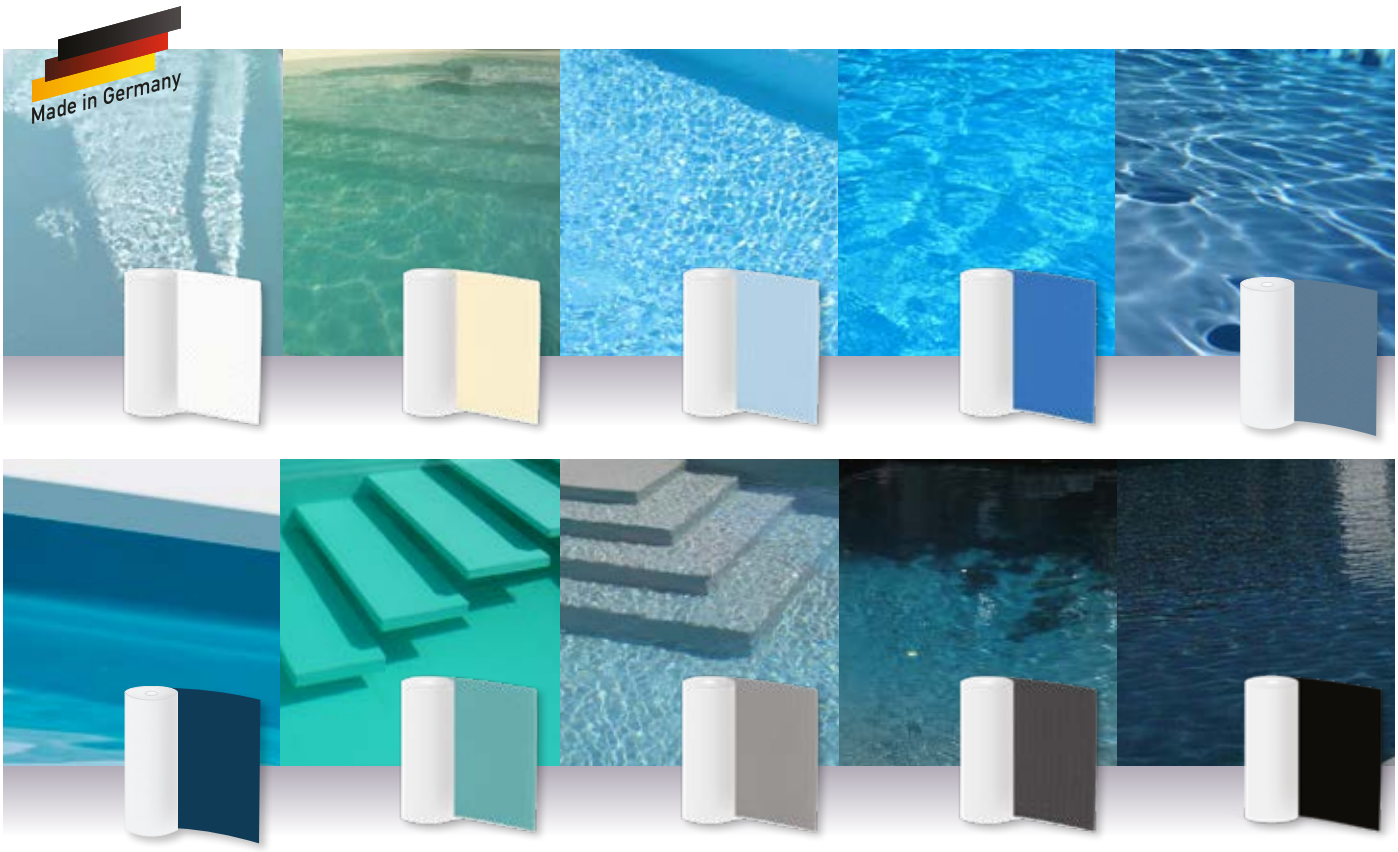


## CORES

| Branco | Areia | Azul Claro | Azul Adriático | Azul Dove | Azul Night | Turquesa | Cinza Claro | Cinza Escuro | Preto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Gama CLASSIC Non-Slip (antiderrapante)**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. (ROLO) | PAL. (Nº ROLO) | PVP 2025 ROLO | PVP 2025 PAL. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20007651 | Tela armada CLASSIC Non-Slip - Branco (1,9 mm) 1,65 x 10 m | 16,50 m² | 15 | **32,00 €** | - | B | ● |
| 20007661 | Tela armada CLASSIC Non-Slip - Areia (1,9 mm) 1,65 x 10 m | 16,50 m² | 15 | **32,00 €** | - | B | ● |
| 20007681 | Tela armada CLASSIC Non-Slip - Azul-claro (1,9 mm) 1,65 x 10 m | 16,50 m² | 15 | **32,00 €** | - | B | ● |
| 20007721 | Tela armada CLASSIC Non-Slip - Azul-adriático (1,9 mm) 1,65 x 10 m | 16,50 m² | 15 | **32,00 €** | - | B | ● |
| 2001339 | Tela armada CLASSIC Non-Slip - Azul-dove (1,9 mm) 1,65 x 10 m | 16,50 m² | 15 | **32,00 €** | - | B | ● |
| 2001342 | Tela armada CLASSIC Non-Slip - Azul-night (1,9 mm) 1,65 x 10 m | 16,50 m² | 15 | **32,00 €** | - | B | ● |
| 20007691 | Tela armada CLASSIC Non-Slip - Turquesa (1,9 mm) 1,65 x 10 m | 16,50 m² | 15 | **32,00 €** | - | B | ● |
| 20007671 | Tela armada CLASSIC Non-Slip - Cinza-claro (1,9 mm) 1,65 x 10 m | 16,50 m² | 15 | **32,00 €** | - | B | ● |
| 20007711 | Tela armada CLASSIC Non-Slip - Cinza-escuro (1,9 mm) 1,65 x 10 m | 16,50 m² | 15 | **32,00 €** | - | B | ● |
| 20007701 | Tela armada CLASSIC Non-Slip - Preto (1,9 mm) 1,65 x 10 m | 16,50 m² | 15 | **32,00 €** | - | B | ● |

# Tela SUPRA 2D – 1,5 mm

ELBE blue LINE
ULTIMATE POOL SURFACE

As membranas SUPRA são adequadas para projetos de construção ou renovação de piscinas. Quer seja betão, mosaico, metal, plástico ou madeira, as membranas SUPRA  podem ser instaladas em qualquer superfície. Num material separado e protetor não-tecido, as membranas podem ser soldadas rápida e facilmente de modo a obter uma solução 100% estanque à água.

## DESTAQUES:

- Resistente ao cloro e U.V.
- Acabamento de elevada qualidade.
- Fácil de limpar e proteção adicional contra manchas e coloração.

LOWEST FUME EMISSION · KIDS FRIENDLY EN 71-3 · WARRANTY 15 YEARS WATERTIGHTNESS




## CORES

| Branco | Areia | Azul Claro | Azul Adriático | Azul Dove | Azul Night | Cinza Claro | Cinza Escuro | Mosaico Azur | Mosaico Azul | Mosaico Cinza | Mármore Azul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Gama SUPRA


| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. (ROLO) | PAL. (Nº ROLO) | PVP 2025 ROLO | PVP 2025 PAL. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20000491 | Tela armada SUPRA - Branco (1,5 mm) 1,65 X 25 m | 41,25 m² | 8 | **20,60 €** | **19,60 €** | B | ● |
| 20000511 | Tela armada SUPRA - Areia (1,5 mm) 1,65 X 25 m | 41,25 m² | 8 | **20,60 €** | **19,60 €** | B | ● |
| 20000521 | Tela armada SUPRA - Azul-claro (1,5 mm) 1,65 X 25 m | 41,25 m² | 8 | **20,60 €** | **19,60 €** | B | ● |
| 20004101 | Tela armada SUPRA - Azul-adriático (1,5 mm) 1,65 X 25 m | 41,25 m² | 8 | **20,60 €** | **19,60 €** | B | ● |
| 2001338 | Tela armada SUPRA - Azul-dove (1,5 mm) 1,65 X 25 m | 41,25 m² | 8 | **20,60 €** | **19,60 €** | B | ● |
| 2001340 | Tela armada SUPRA - Azul-night (1,5 mm) 1,65 X 25 m | 41,25 m² | 8 | **20,60 €** | **19,60 €** | B | ● |
| 20009611 | Tela armada SUPRA - Cinza-claro (1,5 mm) 1,65 X 25 m | 41,25 m² | 8 | **20,60 €** | **19,60 €** | B | ● |
| 20007861 | Tela armada SUPRA - Cinza-escuro (1,5 mm) 1,65 X 25 m | 41,25 m² | 8 | **20,60 €** | **19,60 €** | B | ● |
| 20011951 | Tela armada SUPRA PRINT - Mosaico-Azur (1,5 mm) 1,65 X 25 m | 41,25 m² | 8 | **27,85 €** | **26,45 €** | B | ● |
| 20011771 | Tela armada SUPRA PRINT - Mosaico-azul (1,5 mm) 1,65 X 25 m | 41,25 m² | 8 | **27,85 €** | **26,45 €** | B | ● |
| 20011901 | Tela armada SUPRA PRINT - Mosaico-cinza  (1,5 mm) 1,65 X 25 m | 41,25 m² | 8 | **27,85 €** | **26,45 €** | B | ● |
| 20011911 | Tela armada SUPRA PRINT - Mármore-azul (1,5 mm) 1,65 X 25 m | 41,25 m² | 8 | **27,85 €** | **26,45 €** | B | ● |


# Tela PEARL 2D – 1,6 mm

A tela PEARL é uma membrana reforçada para a superfície de piscina impressa com um efeito de luz especial que também confere uma proteção adicional contra manchas e descoloração.

## DESTAQUES:

- Efeito reflecção de luz especial.
- Efeito anti manchas.
- Resistente ao cloro.
- Fácil de limpar.

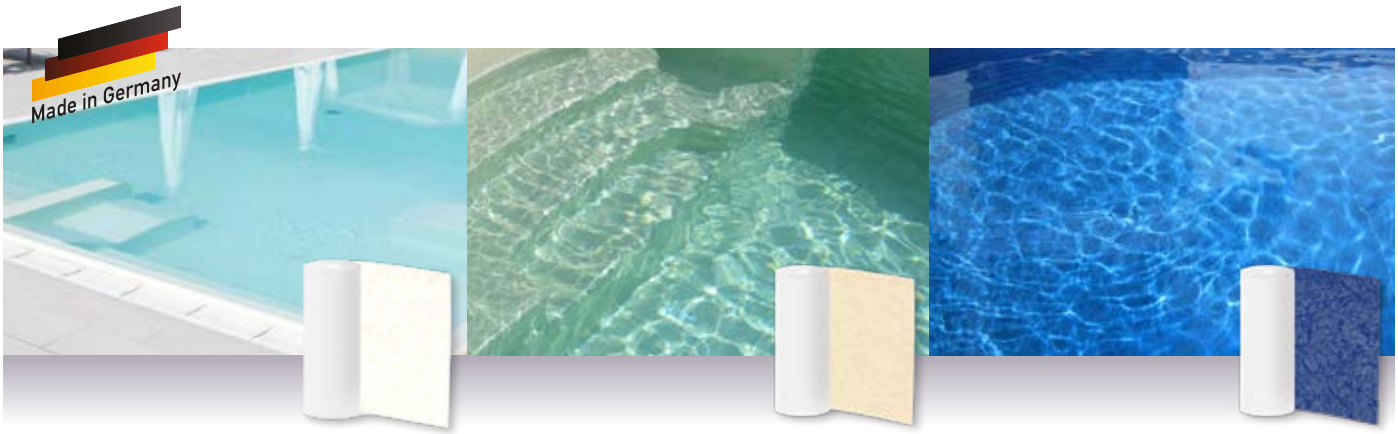

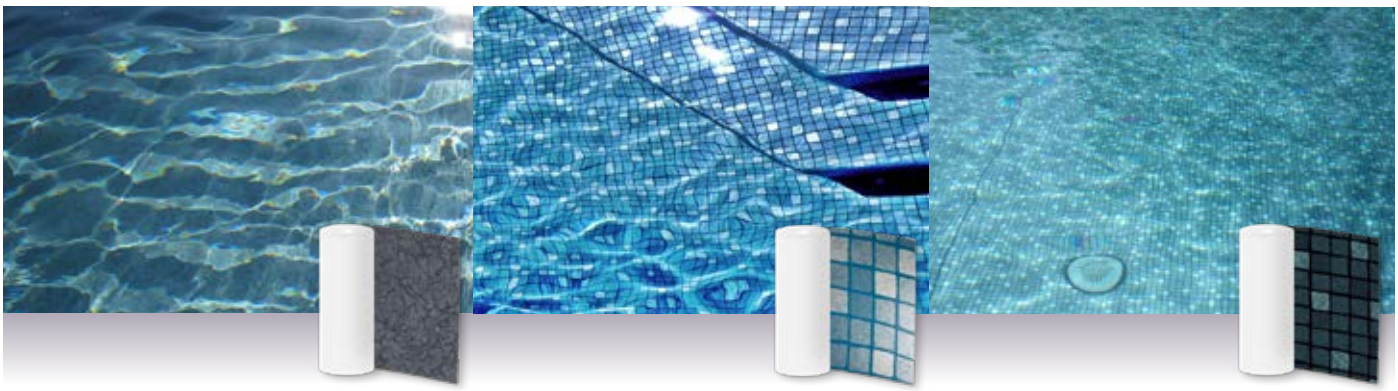

| CORES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Branco | Areia | Azul | Preto | Silver Lagoon | Silver Black |

**Gama PEARL**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. (ROLO) | PAL. (Nº ROLO) | PVP 2025 ROLO | PVP 2025 PAL. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20007871 | Tela armada PEARL - Branco (1,6 mm) 1,65 x 25 m | 41,25 m² | 8 | **29,90 €** | **28,40 €** | B | ● |
| 20009841 | Tela armada PEARL - Areia (1,6 mm) 1,65 x 25 m | 41,25 m² | 8 | **29,90 €** | **28,40 €** | B | ● |
| 20007771 | Tela armada PEARL - Azul (1,6 mm) 1,65 x 25 m | 41,25 m² | 8 | **29,90 €** | **28,40 €** | B | ● |
| 20007761 | Tela armada PEARL - Preto (1,6 mm) 1,65 x 25 m | 41,25 m² | 8 | **29,90 €** | **28,40 €** | B | ● |
| 20009391 | Tela armada PEARL - Silver Lagoon (1,6 mm) 1,65 x 25 m | 41,25 m² | 8 | **29,90 €** | **28,40 €** | B | ● |
| 20010071 | Tela armada PEARL - Silver Black (1,6 mm) 1,65 x 25 m | 41,25 m² | 8 | **29,90 €** | **28,40 €** | B | ● |

# Tela ELITE 2D – 1,5 mm

A membrana ELITE é a escolha de topo ao nível da qualidade, tecnologia e resistência. Esta membrana reforçada tem uma proteção de superfície muito especial que previne a penetração de cremes solares, cosméticos e outros químicos, tal como o cloro, que poderiam levar à sua descoloração ou à formação de manchas na linha de água.

## DESTAQUES:

- Extremamente resistente a manchas, raios U.V. e cloro.
- Fácil de soldar.
- Simples de limpar.
- Sem ftalato.








## CORES

| Arctic White | Black Stone | Blue Sky | Deep Sea | Grey Rock | Sand Beach |
|---|---|---|---|---|---|

**Gama ELITE®**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. (ROLO) | PAL. (Nº ROLO) | PVP 2025 ROLO | PVP 2025 PAL. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20010711 | Tela armada ELITE - Arctic White (1,5 mm) 1,65 X 25 m | 41,25 m² | 8 | **26,90 €** | **25,50 €** | B | ● |
| 20011221 | Tela armada ELITE - Black Stone (1,5 mm) 1,65 X 25 m | 41,25 m² | 8 | **26,90 €** | **25,50 €** | B | ● |
| 20010691 | Tela armada ELITE - Blue Sky (1,5 mm) 1,65 X 25 m | 41,25 m² | 8 | **26,90 €** | **25,50 €** | B | ● |
| 20010681 | Tela armada ELITE - Deep Sea (1,5 mm) 1,65 X 25 m | 41,25 m² | 8 | **26,90 €** | **25,50 €** | B | ● |
| 20010731 | Tela armada ELITE - Grey Rock (1,5 mm) 1,65 X 25 m | 41,25 m² | 8 | **26,90 €** | **25,50 €** | B | ● |
| 20010701 | Tela armada ELITE - Sand Beach (1,5 mm) 1,65 X 25 m | 41,25 m² | 8 | **26,90 €** | **25,50 €** | B | ● |

# Tela Motion 3D – 1,8 mm

motion

ELBE blue LINE ULTIMATE POOL SURFACE


A membrana Motion é a escolha de topo ao nível da qualidade, tecnologia e resistência. Esta membrana reforçada tem uma proteção de superfície muito especial que previne a penetração de cremes solares, cosméticos e outros químicos, tal como o cloro, que poderiam levar à sua descoloração ou à formação de manchas na linha de água. A sua versão motion acrescenta a todas essas características uma gama texturada e inovadora.

## DESTAQUES:

- Extremamente resistente a manchas, raios ultravioletas e cloro.
- Fácil de soldar.
- Simples de limpar.
- Sem ftalato.

Made in Germany



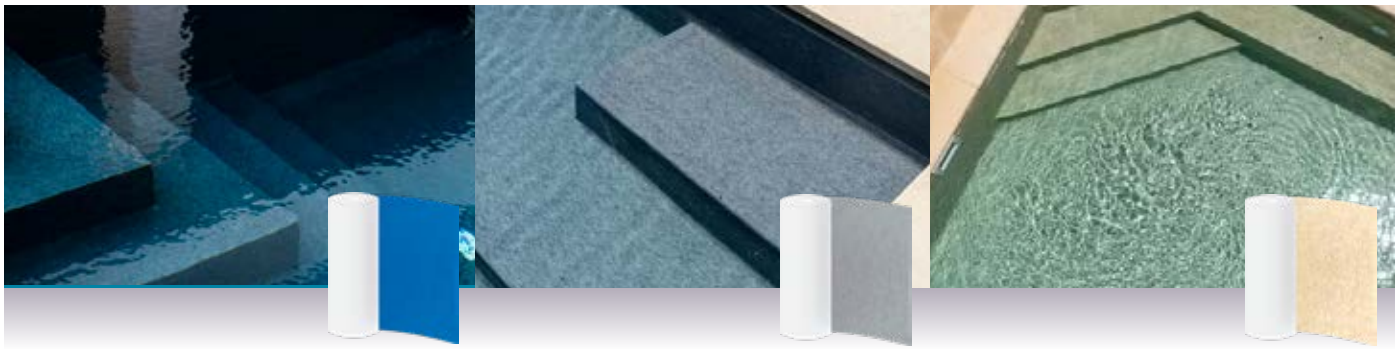


## CORES



| Arctic White | Black Stone | Blue Sky | Deep Sea | Grey Rock | Sand Beach |
|---|---|---|---|---|---|

**COLAGEM**
**CABEÇA COM CABEÇA**

COM SUBCAMADA
DE FAIXA DE COLAGEM







## Gama Motion

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. (ROLO) | PAL. (Nº ROLO) | PVP 2025 ROLO | PVP 2025 PAL. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001365 | Tela armada motion - Arctic White (1,8 mm) 1,65 X 25 m | 41,25 m² | 6 | **25,90 €** | **24,60 €** | B | ● |
| 2001366 | Tela armada motion - Sand Beach (1,8 mm) 1,65 X 25 m | 41,25 m² | 6 | **25,90 €** | **24,60 €** | B | ● |
| 200129510 | Tela armada motion - Black Stone (1,8 mm) 1,65 X 25 m | 41,25 m² | 6 | **25,90 €** | **24,60 €** | B | ● |
| 2001367 | Tela armada motion - Blue Sky (1,8 mm) 1,65 X 25 m | 41,25 m² | 6 | **25,90 €** | **24,60 €** | B | ● |
| 2001368 | Tela armada motion - Deep Sea (1,8 mm) 1,65 X 25 m | 41,25 m² | 6 | **25,90 €** | **24,60 €** | B | ● |
| 2001369 | Tela armada motion - Grey Rock (1,8 mm) 1,65 X 25 m | 41,25 m² | 6 | **25,90 €** | **24,60 €** | B | ● |

NOVIDADE

# Tela UNIQUE Tile 3D – 1,8 mm

UNIQUE TILE

ELBE blue LINE ULTIMATE POOL SURFACE

Com a nova tela armada UNIQUE Tile, mergulha na elegância com esta nova coleção de telas para piscinas. Esta gama foi concebida para trazer a beleza do azulejo natural para a sua piscina. Disponível em três cores deslumbrantes, combina o aspeto clássico do azulejo com a flexibilidade de uma tela armada, criando um acabamento sofisticado e sem costuras.

## DESTAQUES:



- Design natura (pedra).
- Especial Superfície 3D.
- Resistência aos raios UV.
- Resistência ao cloro.
- Resistência a manchas.
- Ideal para soldar HEAD-TO-HEAD

Utilize a faixa de soldadura de camada inferior (1,5 mm), 15 cm de largura. Rolo de 25 m.






| CORES | | |
|---|---|---|
| Delomite Grey | Tuscany Sand | Cyprus Green |



**Gama UNIQUE Tile 3D**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. (ROLO) | PAL. (Nº ROLO) | PVP 2025 ROLO | PVP 2025 PAL. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001388 | Tela armada UNIQUE Tile 3D - Delomite Grey (1,8 mm) 1,65 X 25 m | 41,25 m² | 6 | **34,75 €** | **33,00 €** | B | ● |
| 2001389 | Tela armada UNIQUE Tile 3D - Tuscany Sand (1,8 mm) 1,65 X 25 m | 41,25 m² | 6 | **34,75 €** | **33,00 €** | B | ● |
| 2001390 | Tela armada UNIQUE Tile 3D - Cyprus Green (1,8 mm) 1,65 X 25 m | 41,25 m² | 6 | **34,75 €** | **33,00 €** | B | ● |

NOVIDADE

# Tela SOLID STONE 3D – 1,8 mm


A tela armada SOLID STONE é inspirada na beleza intemporal da pedra natural. Apresenta 4 cores deslumbrantes que conferem elegância e profundidade a qualquer espaço. Com texturas realistas de pedra e tons ricos e terrosos, esta gama oferece durabilidade sem comprometer o estilo. Transforme a sua piscina com a SOLID STONE, onde a inspiração natural encontra o design moderno.

## DESTAQUES:

- Design natura (pedra).
- Especial Superfície 3D.
- Resistência aos raios UV.
- Resistência ao cloro.
- Resistência a manchas.
- Ideal para soldar HEAD-TO-HEAD

Utilize a faixa de soldadura de camada inferior (1,5 mm), 15 cm de largura. Rolo de 25 m.



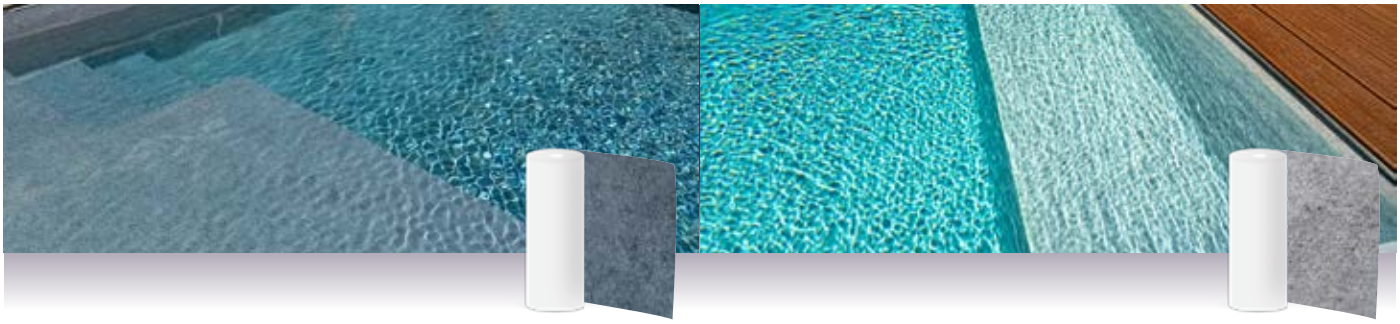

| CORES | | | |
|---|---|---|---|
| SOLID Graphite | Amber | Lava | Moon |

**Gama SOLID STONE 3D**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. (ROLO) | PAL. (Nº ROLO) | PVP 2025 ROLO | PVP 2025 PAL. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001385 | Tela armada SOLID STONE 3D - Graphite (1,8 mm) 1,65 X 25 m | 41,25 m² | 6 | **34,75 €** | **33,00 €** | B | ● |
| 2001384 | Tela armada SOLID STONE 3D - Lava (1,8 mm) 1,65 X 25 m | 41,25 m² | 6 | **34,75 €** | **33,00 €** | B | ● |
| 2001387 | Tela armada SOLID STONE 3D - Amber (1,8 mm) 1,65 X 25 m | 41,25 m² | 6 | **34,75 €** | **33,00 €** | B | ● |
| 2001386 | Tela armada SOLID STONE 3D - Moon (1,8 mm) 1,65 X 25 m | 41,25 m² | 6 | **34,75 €** | **33,00 €** | B | ● |

# Tela Natural Piscinas e Lagos
# Viver com & na Natureza

| Características técnicas | NATURAL PEARL | NATURAL SUPRA |
|---|---|---|
| **APLICAÇÕES** | | |
| Piscinas biológicas e lagos naturais | ✓ | ✓ |
| Lagoas e lagos (artificiais) | ✓ | ✓ |
| Bacias de retenção para rega, lagos de proteção contra incêndios, reservatórios de retenção de águas pluviais | - | - |
| **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** | | |
| Reforçada (elevada resistência e estabilidade) | ✓ | ✓ |
| Superfície revestida | ✓ | ✓ |
| Estabilidade aos raios UV | ✓ | ✓ |
| Resistência ao frio e às intempéries | ✓ | ✓ |
| **SAÚDE E AMBIENTE** | | |
| EN 71-3 - Amigo das crianças emissão de fumos durante a soldadura | ✓ | ✓ |
| Não tóxico para peixes e plantas | ✓ | ✓ |
| Menor emissão de fumos durante a soldadura | ✓ | ✓ |
| **SUPERFÍCIE E LIMPEZA** | | |
| Superfície fácil de limpar | ++ | ++ |
| Resistente às nódoas | ++ | ++ |
| Menos biofilme | ✓ | ✓ |
| Design impresso | ✓ | - |
| Garantia | 15 anos | 15 anos |

NOVIDADE

# Tela NATURAL PEARL 2D – 1,6 mm

A tela NATURAL PEARL é reforçada para piscinas e lagos, com superfície refletora de luz. Cores em harmonia e inserida na paisagem, com superfícies de água cintilantes, torna a tela durável e com uma atmosfera especial. As superfícies impressas proporcionam reflexos de luz extraordinários e oferecem à piscina um carater vibrante e natural. Graças à elevada qualidade, as piscinas com este revestimento são inofensivas para a saúde dos utilizadores e dos animais e a limpeza pode ser realizada com bastante facilidade. A instalação é fácil e com a mínima emissão de fumos durante a soldadura, completa na perfeição as características desta gama.

## DESTAQUES:

- Design natura (pedra).
- Efeito de reflexo único.
- Estabilização contra o UV.
- Sem biocidas.
- Fácil de limpar.
- Fácil de soldar.






| CORES | |
|---|---|
|  |  |
| Dark Green | Slate Grey |

**Gama NATURAL PEARL**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. (ROLO) | PAL. (Nº ROLO) | PVP 2025 ROLO | PVP 2025 PAL. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001141 | Tela armada NATURAL PEARL - Dark Green (1,6mm) 1,65 X 25 m | 41,25 m² | 12 | **32,00 €** | **30,40 €** | B | ● |
| 2001140 | Tela armada NATURAL PEARL - Slate Grey (1,6mm) 1,65 X 25 m | 41,25 m² | 12 | **32,00 €** | **30,40 €** | B | ● |


NOVIDADE

# Tela NATURAL SUPRA 2D – 1,5 mm

A tela NATURAL SUPRA dá um toque especial e é reforçada para piscinas biológicas e lagos, com superfície refinada. Graças à diversidade de cores naturais, as aguarelas vão do azul clássico, passando pela turquesa e pelo jade, até aos misteriosos tons de verde-escuro, dependendo da intensidade da luz. A tela da gama NATURAL SUPRA, é extremamente durável, resistente à rutura assim como ao frio. Graças à elevada qualidade, as piscinas com este revestimento são inofensivas para a saúde de todos os seres vivos. Inclui um revestimento protetor nas superfícies que evita a acumulação de biofilme e evita a formação de manchas e descolorações inestéticas. As suas propriedades excecionais garantem uma limpeza muito mais fácil e em pouco tempo.

## DESTAQUES:

- Design natura (pedra).
- Efeito de reflexo único.
- Estabilização contra o UV.
- Sem biocidas.
- Fácil de limpar.
- Fácil de soldar.

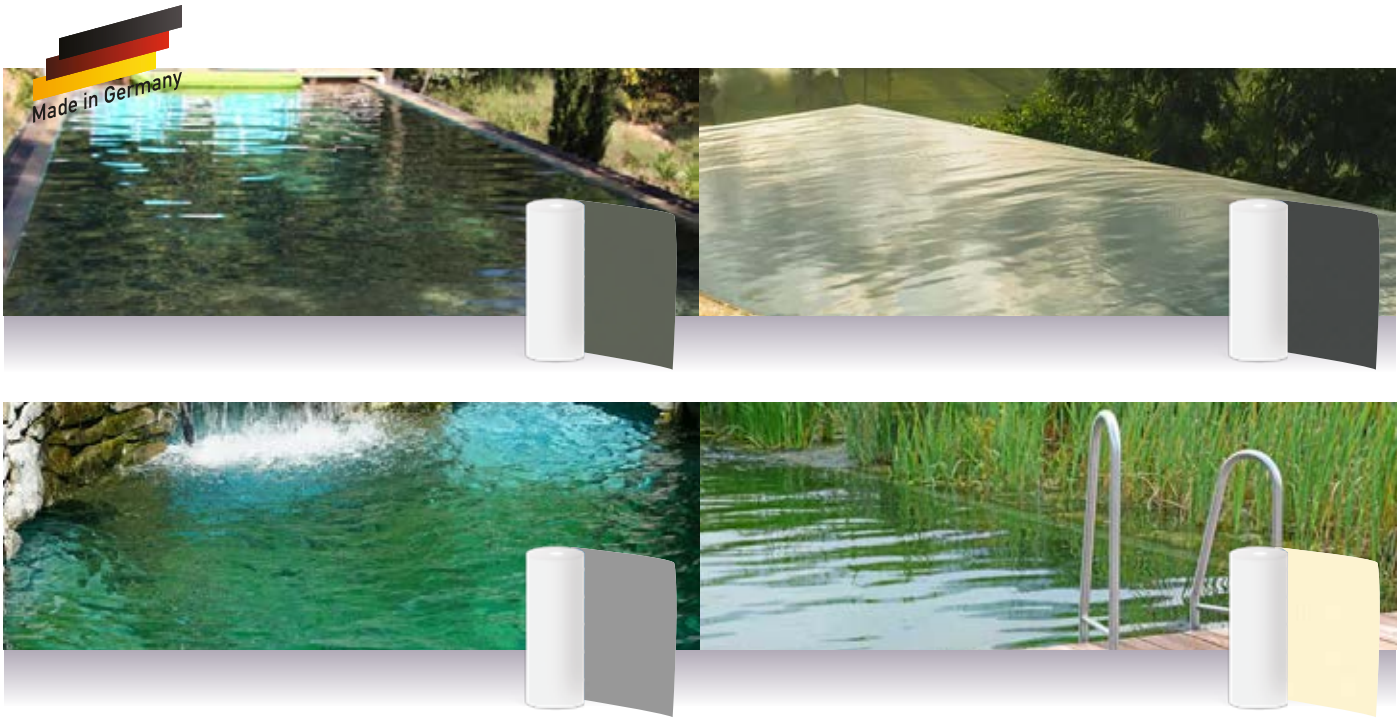





| CORES | | | |
|---|---|---|---|
| Dark Green | Slate Grey | Light Grey | Sand |


**Gama NATURAL SUPRA**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. (ROLO) | PAL. (Nº ROLO) | PVP 2025 ROLO | PVP 2025 PAL. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001139 | Tela armada NATURAL SUPRA - Dark Green (1,5mm) 2,0 X 25 m | 50,0 m² | 12 | **28,40 €** | **26,95 €** | B | ● |
| 2001137 | Tela armada NATURAL SUPRA - Slate Grey (1,5mm) 2,0 X 25 m | 50,0 m² | 12 | **28,40 €** | **26,95 €** | B | ● |
| 2001264 | Tela armada NATURAL SUPRA - Light Grey (1,5mm) 2,0 X 25 m | 50,0 m² | 12 | **28,40 €** | **26,95 €** | B | ● |
| 2001209 | Tela armada NATURAL SUPRA - Sand (1,5mm) 2,0 X 25 m | 50,0 m² | 12 | **28,40 €** | **26,95 €** | B | ● |


# Recomendações para Armazenamento e Instalação Tela Armada - CEFIL



Manter na embalagem original




Manter armazenado a (15º-25º)



Não empilhe paletes



Armazenar seco



Não cruze os rolos



Não carregue os rolos

**1.** Os rolos de telas reforçadas devem permanecer na embalagem original e na posição horizontal.

**2.** Manter as paletes armazenadas em local seco e à temperatura ambiente (15-25ºC).

**3.** Não armazene rolos sob pressão.

**4.** Não empilhe mais de duas paletes. Armazene individualmente.

**5.** Não remova a etiqueta com o lote e a data de produção.

**6.** Armazenamento inadequado dos rolos pode deteriorar a qualidade da tela, afetando a planicidade.

**7.** Qualquer dano na palete deve ser reparado imediatamente.

**8.** Se armazenado inadequadamente, desenrole e depois enrole o rolo para recuperar o nivelamento.

**9.** As telas CEFIL POOL são de fácil instalação a temperaturas > a 10ºC.

**10.** A temperaturas inferiores a 10ºC, é aconselhável cobrir e/ou temperar a área de trabalho da piscina durante os trabalhos de instalação.


**11.** Caso haja grandes diferenças de temperatura entre a noite e o dia durante a instalação, é aconselhável temperar o material e evitar excesso de humidade no interior do rolo.

**12.** Não instale telas em condições de chuva ou neve.

**13.** Evite usar sapatos de borracha ao instalar a tela, pois podem manchar a superfície.

**14.** Consulte a Ficha de Segurança ao utilizar PVC líquido ou qualquer outro produto químico.


**15.** Verifique se as colas ou adesivos são compatíveis com a tela de PVC.



Limpe a superfície e o rolo antes de instalar



Se não for água da torneira, trate com produtos químicos




A temperatura da água não deve exceder 32ºC

PVC líquido




Deixe secar por 24 horas

PVC líquido




**16.** O suporte estrutural deve estar bem limpo e a estrutura antiga deve ser inicialmente tratada com uma solução desinfetante à base de sais de amónio (antialgas choque por exemplo).

**17.** Evite derrames de água da chuva na tela. Boa drenagem recomendado na estrutura para poder evacuar águas subterrâneas.

**18.** Se a água da piscina não for da rede (na maioria dos casos), deve ser tratada com produtos químicos apropriados para garantir que não contenha nenhuns metais dissolvidos como ferro, cobre, manganês, etc. Possíveis depósitos desses metais pode causar manchas indeléveis no material.

**19.** A temperatura da água não deve ultrapassar os 32ºC.

**20.** O procedimento de instalação deve ser realizado de acordo com as recomendações indicadas no "Manual de Instalação Piscina Cefil".

**21.** O processo de termofusão provoca gases irritantes. É por isso que adequado ventilação é necessária.

**22.** A instalação deve ser realizada por um instalador experiente.

**23.** A tela deve ser limpa antes de aplicar o PVC líquido na junta entre as telas, deixando secar por 24 horas, mantendo os materiais isolados da água e da humidade. A validade do PVC líquido é de 24 meses a partir da data indicada na embalagem. Para mais informações e recomendações, consulte a Ficha de Segurança do Produto.

**24.** Para uma boa manutenção da piscina é necessário seguir todas as nossas recomendações Incluidas no "Manual de manutenção da sua piscina Cefil Pool", especialmente no que diz respeito às condições da água. Da mesma forma, para a manutenção da piscina é necessário utilizar o produtos específicos e na dosagem correta indicada pelo fabricante.

NOVIDADE

CEFIL POOL

# Tela CLASSIC 2D – 1,5 mm

Tela armada unicolor reforçada, impressa e com proteção acrescida contra manchas e erosão. Revestida com um verniz acrílico protetor na camada superior. Máxima resistência antiderrapante também para as prescrições de obras públicas.

## DESTAQUES:

- Resistência a manchas, raios UV e cloro.
- Resistente aos microrganismos.
- Cumpre com a norma europeia EN 15836-2.







**CORES**

| Inter White | Sable Sand | Pool Pale Aqua | France Light blue | Urdike Blue | Caribe Turquoise | Light Grey | Dark Grey | Olive Green |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Gama CLASSIC**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. (ROLO) | PAL. (Nº ROLO) | PVP 2025 ROLO | PVP 2025 PAL. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149217614 | Tela armada CLASSIC - Inter White (1,5 mm) 1,65 x 25,20 m | 41,58 m² | 10 | **18,75 €** | **17,80 €** | B | ● |
| 149213219 | Tela armada CLASSIC - Sable Sand (1,5 mm) 1,65 x 25,20 m | 41,58 m² | 10 | **18,75 €** | **17,80 €** | B | ● |
| 149213539 | Tela armada CLASSIC - Pool Pale Aqua (1,5 mm) 1,65 x 25,20 m | 41,58 m² | 10 | **18,75 €** | **17,80 €** | B | ● |
| 149213538 | Tela armada CLASSIC - France Light blue (1,5 mm) 1,65 x 25,20 m | 41,58 m² | 10 | **18,75 €** | **17,80 €** | B | ● |
| 149214308 | Tela armada CLASSIC - Urdike Blue (1,5 mm) 1,65 x 25,20 m | 41,58 m² | 10 | **18,75 €** | **17,80 €** | B | ● |
| 149213546 | Tela armada CLASSIC - Caribe Turquoise (1,5 mm) 1,65 x 25,20 m | 41,58 m² | 10 | **18,75 €** | **17,80 €** | B | ● |
| 149217576 | Tela armada CLASSIC - Light Grey (1,5 mm) 1,65 x 25,20 m | 41,58 m² | 10 | **18,75 €** | **17,80 €** | B | ● |
| 149217606 | Tela armada CLASSIC - Dark Grey (1,5 mm) 1,65 x 25,20 m | 41,58 m² | 10 | **18,75 €** | **17,80 €** | B | ● |
| 149217760 | Tela armada CLASSIC - Olive Green (1,5 mm) 1,65 x 25,20 m | 41,58 m² | 10 | **18,75 €** | **17,80 €** | B | ● |

NOVIDADE

CEFIL POOL

# Tela PASSION 3D – 1,5 mm

Tela armada unicolor ou impressa, com textura antiderrapante reforçada, proteção contra manchas e erosão de 1,5 mm, e revestida com verniz acrílico. Cumpre a norma EN 15836-2 e a EN DIN 51097-Grau C para segurança.

## DESTAQUES:

- Tela armada reforçada com textura antiderrapante.
- Resistência a manchas, raios UV e cloro.
- Resistente aos microrganismos.





## CORES

| Inter White | Sable Sand | Pool Pale Aqua | France Light blue | Urdike Blue | Caribe Turquoise | Light Grey | Dark Grey | Olive Green | Mediterrâneo | Cyprus | Nesy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Gama PASSION 3D

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. (ROLO) | PAL. (Nº ROLO) | PVP 2025 ROLO | PVP 2025 PAL. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149218160 | Tela armada PASSION 3D - Inter White (1,5 mm) 1,65 x 25 m | 41,25 m² | 10 | **21,70 €** | **20,60 €** | B | ● |
| 149218161 | Tela armada PASSION 3D - Sable Sand (1,5 mm) 1,65 x 25 m | 41,25 m² | 10 | **21,70 €** | **20,60 €** | B | ● |
| 149218162 | Tela armada PASSION 3D - Pool Pale Aqua (1,5 mm) 1,65 x 25 m | 41,25 m² | 10 | **21,70 €** | **20,60 €** | B | ● |
| 149218163 | Tela armada PASSION 3D - France Light blue (1,5 mm) 1,65 x 25 m | 41,25 m² | 10 | **21,70 €** | **20,60 €** | B | ● |
| 149218164 | Tela armada PASSION 3D - Urdike Blue (1,5 mm) 1,65 x 25 m | 41,25 m² | 10 | **21,70 €** | **20,60 €** | B | ● |
| 149218168 | Tela armada PASSION 3D - Caribe Turquoise (1,5 mm) 1,65 x 25 m | 41,25 m² | 10 | **21,70 €** | **20,60 €** | B | ● |
| 149218165 | Tela armada PASSION 3D - Light Grey (1,5 mm) 1,65 x 25 m | 41,25 m² | 10 | **21,70 €** | **20,60 €** | B | ● |
| 149218166 | Tela armada PASSION 3D - Dark Grey (1,5 mm) 1,65 x 25 m | 41,25 m² | 10 | **21,70 €** | **20,60 €** | B | ● |
| 149218167 | Tela armada PASSION 3D - Olive Green (1,5 mm) 1,65 x 25 m | 41,25 m² | 10 | **21,70 €** | **20,60 €** | B | ● |
| 149218171 | Tela armada PASSION 3D - Mediterráneo (1,5 mm) 1,65 x 25 m | 41,25 m² | 10 | **25,45 €** | **24,15 €** | B | ● |
| 149218174 | Tela armada PASSION 3D - Cyprus (1,5 mm) 1,65 x 25 m | 41,25 m² | 10 | **25,45 €** | **24,15 €** | B | ● |
| 149218175 | Tela armada PASSION 3D - Nesy (1,5 mm) 1,65 x 25 m | 41,25 m² | 10 | **25,45 €** | **24,15 €** | B | ● |

NOVIDADE

CEFIL POOL


# Tela NATURE 3D – 1,5 mm

Tela armada reforçada, antiderrapante, impressa e inspirada na natureza. Reforçada e com proteção acrescida contra manchas e erosão, com 1,5 mm de espessura. Toda a gama de elevada qualidade e antiderrapante. Texturas inspiradas no fogo, com as referências Vulcano e Jade, na água com a referência Glaciar, na terra com a referência Terra, ar com as referências Ciclón e Ventus. Graças à máxima resistência antiderrapante pelo que pode ser utilizada tanto em piscinas públicas como privadas, escadas, praias ou piscinas infantis.

## DESTAQUES:

- Resistência a manchas, raios UV e cloro.
- Resistente aos microrganismos.
- Cumpre com a norma europeia EN 15836-2.



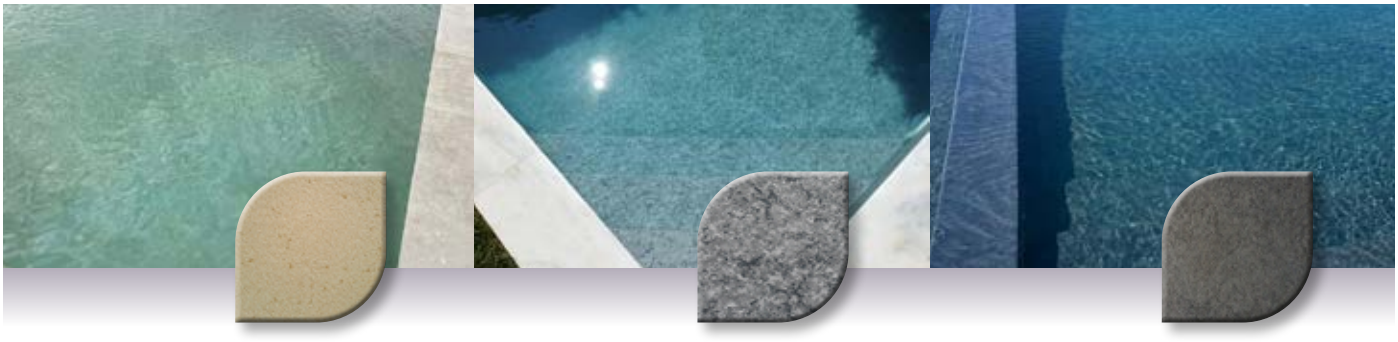



**CORES**

| Vulcano | Jade | Glaciar | Terra | Ciclón | Ventus |
|---|---|---|---|---|---|

**Gama NATURE 3D**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. (ROLO) | PAL. (Nº ROLO) | PVP 2025 ROLO | PVP 2025 PAL. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149218087 | Tela armada NATURE 3D - Vulcano (1,5 mm) 1,65 x 25 m | 41,25 m² | 10 | **29,50 €** | **28,00 €** | B | ● |
| 149218094 | Tela armada NATURE 3D - Jade (1,5 mm) 1,65 x 25 m | 41,25 m² | 10 | **29,50 €** | **28,00 €** | B | ● |
| 149218046 | Tela armada NATURE 3D - Glaciar (1,5 mm) 1,65 x 25 m | 41,25 m² | 10 | **29,50 €** | **28,00 €** | B | ● |
| 149217791 | Tela armada NATURE 3D - Terra (1,5 mm) 1,65 x 25 m | 41,25 m² | 10 | **29,50 €** | **28,00 €** | B | ● |
| 149218045 | Tela armada NATURE 3D - Ciclón (1,5 mm) 1,65 x 25 m | 41,25 m² | 10 | **29,50 €** | **28,00 €** | B | ● |
| 149218047 | Tela armada NATURE 3D - Ventus (1,5 mm) 1,65 x 25 m | 41,25 m² | 10 | **29,50 €** | **28,00 €** | B | ● |

NOVIDADE

CEFIL POOL

# Tela ONYX 3D – 1,5 mm

Tela armada reforçada, antiderrapante, com textura e design 3D. Com proteção contra manchas e erosão, 1,5 mm de espessura e verniz acrílico protetor. Disponível em designs inspirados na ilha Esmeralda, nas ilhas Capri, no estilo urbano de Manhattan ou no clássico do Hawai azul. Máxima resistência antiderrapante, adequada para piscinas públicas, privadas, escadas, praias e piscinas infantis.

Spain Made in Spain

10 ANOS GARANTIA ESTANQUIDADE

## DESTAQUES:

- Gama grau C – classe 3, com máxima resistência antiderrapante.
- Resistência a manchas, raios UV e cloro.
- Resistente aos microrganismos.
- Cumpre com a norma europeia EN 15836-2.





| CORES | | | |
|---|---|---|---|
| Esmerald | Capri | Manhattan | Hawaii |

**Gama ONYX 3D**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. (ROLO) | PAL. (Nº ROLO) | PVP 2025 ROLO | PVP 2025 PAL. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149218093 | Tela armada ONYX 3D - Esmerald (1,5 mm) 1,65 x 25 m | 41,25 m² | 8 | **29,90 €** | **28,40 €** | B | ● |
| 149218092 | Tela armada ONYX 3D - Capri (1,5 mm) 1,65 x 25 m | 41,25 m² | 8 | **29,90 €** | **28,40 €** | B | ● |
| 149218078 | Tela armada ONYX 3D - Manhattan (1,5 mm) 1,65 x 25 m | 41,25 m² | 8 | **29,90 €** | **28,40 €** | B | ● |
| 149218076 | Tela armada ONYX 3D - Hawaii (1,5 mm) 1,65 x 25 m | 41,25 m² | 8 | **29,90 €** | **28,40 €** | B | ● |

NOVIDADE

CEFIL POOL

# Tela KERAMIK 3D – 1,5 mm


Tela armada reforçada, impressa e reforçada com proteção acrescida contra manchas e abrasão de 1,5 mm de espessura. Aplicação de um verniz acrílico protetor na camada superior. Máxima resistência antiderrapante também para as prescrições de obras públicas.

## DESTAQUES:

- Gama grau C – classe 3, com máxima resistência antiderrapante.
- Resistência a manchas, raios UV e cloro.
- Resistente aos microrganismos.
- Cumpre com a norma europeia EN 15836-2.





| CORES | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Greenocean | Sunlight | Bluemoon | Darkstar |

**Gama KERAMIK 3D**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. (ROLO) | PAL. (Nº ROLO) | PVP 2025 ROLO | PVP 2025 PAL. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149218188 | Tela armada KERAMIK 3D - Greenocean (1,5 mm) 1,65 x 25 m | 41,25 m² | 10 | **31,50 €** | **29,90 €** | B | ● |
| 149218176 | Tela armada KERAMIK 3D - Sunlight (1,5 mm) 1,65 x 25 m | 41,25 m² | 10 | **31,50 €** | **29,90 €** | B | ● |
| 149218177 | Tela armada KERAMIK 3D - Bluemoon (1,5 mm) 1,65 x 25 m | 41,25 m² | 10 | **31,50 €** | **29,90 €** | B | ● |
| 149218178 | Tela armada KERAMIK 3D - Darkstar (1,5 mm) 1,65 x 25 m | 41,25 m² | 10 | **31,50 €** | **29,90 €** | B | ● |

NOVIDADE

CEFIL POOL

# Tela VICTORIA 3D – 1,5 mm

Tela armada com um design minimalista, equilibrado e intemporal. Tela reforçada, impressa e lacada com proteção acrescida contra manchas e abrasão de 1,5 mm de espessura. Esta tela reforça a tendência de continuidade entra a casa e a piscina, transformando a piscina numa nova divisão, mantendo-a em linha com o restante design. Rapidez na instalação, garantia de estanqueidade e execução limpa com acabamentos hiper-realistas.

## DESTAQUES:

- Resistência a manchas, raios UV e cloro.
- Resistente aos microrganismos.
- Cumpre com a norma europeia EN 15836-2.







**CORES**



| Bianco | Perla | Grigio | Ocra | Aurum |
|---|---|---|---|---|

**Gama VICTORIA 3D**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. (ROLO) | PAL. (Nº ROLO) | PVP 2025 ROLO | PVP 2025 PAL. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149218183 | Tela armada VICTORIA 3D - Bianco (1,5 mm) 1,65 x 25 m | 41,25 m² | 10 | **31,50 €** | **29,90 €** | B | ● |
| 149218184 | Tela armada VICTORIA 3D - Perla (1,5 mm) 1,65 x 25 m | 41,25 m² | 10 | **31,50 €** | **29,90 €** | B | ● |
| 149218185 | Tela armada VICTORIA 3D - Grigio (1,5 mm) 1,65 x 25 m | 41,25 m² | 10 | **31,50 €** | **29,90 €** | B | ● |
| 149218187 | Tela armada VICTORIA 3D - Ocra (1,5 mm) 1,65 x 25 m | 41,25 m² | 10 | **31,50 €** | **29,90 €** | B | ● |
| 149218186 | Tela armada VICTORIA 3D - Aurum (1,5 mm) 1,65 x 25 m | 41,25 m² | 10 | **31,50 €** | **29,90 €** | B | ● |

# Acessórios Para Tela Armada - Instalação

## Placas metálicas com revestimento PVC


A chapa /tira PVC colaminada de cor azul, permite adaptar-se às irregularidades ou curvas da piscina e é utilizada para fazer a ancoragem por termo soldadura. A chapa / tira em metal, totalmente revestido com membrana muito resistente e duradoura. Esta fixação tem 2 funções: ajuda o instalador na fixação da tela na parede da piscina e faz de barreira, evitando que ocorra infiltração do exterior entre a tela e a estrutura.

- **Recomendações:** A superfície da piscina tem de estar limpa e lisa. As chapas/tiras devem ser fixadas 10 mm abaixo da bordadura com rebites ou cavilhas com parafusos em aço inoxidável. A distância máxima entre as duas fixações não deve exceder os 200 mm.



**Antes de iniciar a instalação da tela armada, é importante organizar previamente e planear do trabalho da seguinte forma:**

1. Fixar as ancoragens à bacia
2. Colocação da manta geotêxtil
3. Ter o Kit de ferramentas disponível e em bom estado para a instalação da tela
4. Instalação da tela armada
5. Garantir a manutenção da tela armada

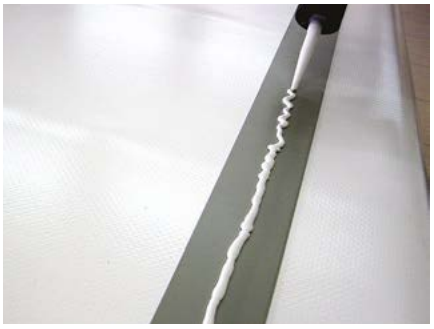









REVESTIMENTO DE PISCINAS


| Acessórios para tela armada – Perfis colaminados | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 2100063 | Chapa colaminada - 2 m x 1 m | Un. | - | **95,00 €** | - | B | ● |
| 2100071 | Tira PVC colaminada - 2 m x 50 mm | Un. | - | **5,95 €** | - | B | ● |

## Fixar as ancoragens - Perfil plástico – Hung (horizontal ou vertical)

O perfil rígido em PVC (Hung), é instalado sob a bordadura de remate da piscina ou diretamente nas paredes (consoante a conceção dos perfis). Como alternativa, pode utilizar os perfis existentes para a renovação da piscina, desde que estejam intactos. Piscinas novas: realizar este processo antes de colocar a pedra da bordadura. Renovações: Criar um espaço debaixo da pedra de remate.











## Fixar as ancoragens - Tira de vulcanização para soldar

Rolo de 25 m, faixa de 9 mm fabricada com os mesmos materiais da tela armada e com as mesmas propriedades de resistência e aderência. A tira é utilizada como ancoragem nas instalações com revestimento a tela em piscinas junto ao perfil rígido em PVC.





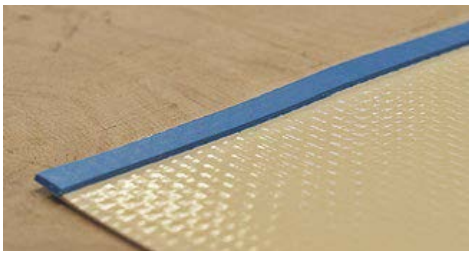

## Fixar as ancoragens - Junta de bloqueio branca

A junta tem a função de bloquear a ancoragem da tela armada quando se utiliza um perfil em PVC rígido / hung. Também tem uma função estética de acabamento. A junta é de cor branca e comercializada em rolos de 50 m.









| Acessórios para tela armada – Perfis PVC | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 85223 | Perfil horizontal (HUNG) branco em PVC rígido - 2 m | Un. | - | **4,95 €** | - | B | ● |
| 852230 | Perfil vertical (HUNG) branco em PVC rígido - 2 m | Un. | - | **5,95 €** | - | B | ● |
| 0309741 | Tira para soldar 9 mm - rolo de 25 m | Rolo | - | **29,90 €** | - | B | ● |
| 85224501 | Junta de bloqueio branca - rolo de 50 m | Rolo | - | **52,00 €** | - | B | ● |

## Cola de contacto Griffon Bison

Para colagem de superfícies ou laminagem de muitos materiais que necessitem de ser colados, sujeitos a carga e/ou tratados imediatamente. Ideal para materiais sob pressão ou trabalhos em curva, onde não e possível utilizar grampos ou comprimir. Altamente adequada para colagem e laminagem de painéis metálicos e sintéticos rígidos, contraplacado em madeira, aglomerado de madeira ou MDF, por exemplo. Também utilizado para colagem de materiais de isolamento flexíveis e espuma, cortiça, couro e borracha. Não adequada para PE, PP, PTFE e espuma de poliestireno.

- **Cobertura:** 2 a 2,5 $m^2$/litro, aplicada a ambos os lados, dependendo da natureza dos materiais a colar.

### DESTAQUES:

- Cola imediatamente.
- Resistente a temperaturas até + 70 °C.
- Boa facilidade de aplicação.
- Isenta de substâncias aromáticas.
- Universal.
- Líquida.
- Resistente à humidade.
- Resistente à geada.






| Acessórios para tela armada | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 872021007 | Cola de contacto Griffon Bison 25 L | 25 L | - | **259,00 €** | - | C | ● |

## Manta geotêxtil

A principal função é proteger o revestimento da erosão provocada pela estrutura, assim como prolongar a vida útil da tela armada. Funciona também como isolamento térmico, mantendo mais tempo o frio ou o calor na água da piscina, ganhando até 2 graus de temperatura. Manta geotêxtil em poliéster de fácil manuseamento e adapta-se a todo o tipo de formatos. Disponível em 300 g/$m^2$, em rolos de 100 m ou 50 m.

- **Modo de utilização:** Para utilizar a Manta Geotêxtil, prepare o solo da área da piscina, removendo detritos. Coloque a manta sobre o terreno, ajustando-a ao formato desejado e cortando-a, se necessário. Em seguida, instale a tela armada sobre a manta, esticando-a bem para garantir proteção e drenagem adequadas.

### DESTAQUES:

- Cola imediatamente.
- Protege a tela armada de agressões causadas pela estrutura de base e atenua irregularidades que a piscina possa ter antes de aplicar a tela.
- Visualmente torna a piscina mais agradável, evitando ao máximo que se notem as soldaduras.
- Funciona como barreira térmica.
- Proporciona uma sensação mais agradável ao banhista quando caminha em cima da tela.





Bactericida

| Acessórios para tela armada | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PAL. (Nº ROLO) | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 PAL. | DESCONTO | STOCK |
| 87350 | Manta geotêxtil branca 300 g/$m^2$ - 2 x 100 m | Rolo | 9 | **565,00 €** | - | B | ● |
| 87351 | Manta geotêxtil verde 300 g/$m^2$ - 1,5 m x 50 m | Rolo | 6 | **395,00 €** | - | B | ● |

NOVIDADE

## Acessórios e complementos para fixação - Rebites de expansão

Rebites em aço inoxidável de expansão por impacto sobre argamassa indicados para a fixação da tela armada ao chão da piscina e para usar em ancoragens de caleira finlandesa como fixação mecânica complementar à utilização de cola de contacto ou mástique de poliuretano. São utilizados em qualquer piscina, mas sobretudo para as que têm forma irregular ou desnível, é recomendo que fixe a extremidade inferior da tela ao fundo da piscina com rebites de expansão. Assim, se o instalador tiver a tela esticada e corretamente instalada, assegura-se que não se formam rugas posteriormente nas paredes, dado que a tensão provocada pela pressão da água não terá qualquer efeito na tela.

### DESTAQUES:

- Em aço inoxidável.
- Complemento na instalação da tela armada.
- Evita a formação de rugas na tela após o enchimento da piscina.



| Acessórios para tela armada | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 82642 | Rebites de expansão em aço inox - 4,8 x 20,3 mm | 200 | - | **96,00 €** | - | B | ● |
| 82643 | Rebites de expansão em aço inox - 4,8 x 35 mm | 100 | - | **58,00 €** | - | B | ● |

## Faixa de soldadura 1,5 mm

A faixa de soldadura foi especialmente desenvolvida para garantir a vedação e a união eficaz de telas armadas 3D, utilizadas na construção e renovação de piscinas. Este produto é essencial para proporcionar um acabamento de alta qualidade, durabilidade e resistência em instalações de piscinas, assegurando máxima estanqueidade e longevidade do revestimento.

### DESTAQUES:

- **Material de Alta Qualidade:** Fabricada com PVC reforçado, compatível com telas armadas, garantindo uma fusão segura e uniforme.
- **Flexibilidade e Adaptação:** A faixa de soldadura adapta-se facilmente a diferentes formatos e curvas, permitindo a instalação em piscinas de diversos designs e dimensões.
- **Resistência a Produtos Químicos:** Resistente a agentes químicos comuns em piscinas, como cloro e produtos de tratamento de água.
- **Durabilidade Elevada:** Desenvolvida para suportar condições adversas, como exposição prolongada à água, radiação UV e variações de temperatura.





| Acessórios para tela armada | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 2100799 | Faixa de soldadura de camada inferior (1,5 mm) 15 cm X 25 m | Rolo | - | **152,00 €** | - | B | ● |

# Pistolas de
# Ar Quente e Acessórios

## Instalação de tela armada – Pistola de ar quente e acessórios

1 Antes de começar o processo de soldagem, deve limpar a boquilha da máquina com uma escova metálica e verificar se a tela armada está limpa e seca.

2 Deve considerar uma sobreposição de 5 – 7 cm entre as duas telas a sobrepor. Verifique se as duas telas estão colocadas do início ao fim na posição correta a soldar, e se necessário coloque pontos de fixação para que não fiquem tortas.

3 A dupla soldadura:

Uma soldadura é suficiente para conseguir a fusão perfeita, mas recomenda-se uma soldadura dupla para garantir a estanqueidade da instalação: uma no interior da sobreposição e outra mesmo no rebordo, no exterior.

- Soldadura de encosto: com a pressão aplicada de 1 dedo, esta faz-se para unir a extremidade interna da tela inferior à superior.
- Utilize o rolo de silicone durante o processo da soldadura, de forma que esteja constantemente em contacto com a tela.

4 Quando a soldadura terminar, verifique com o testador manual se há a existência de fendas com um testador manual. Se a ponta passar entre as duas telas, é necessário voltar a repetir a soldadura.

| PISTOLA DE AR QUENTE LEISTER TRIAC ST/AT | | |
|---|---|---|
| **ESPECIFICAÇÕES** |  |  |
| Modelo | **TRIAC ST** (8791001) | **TRIAC AT** (8791000) |
| Tensão (V) | 230 | 100 - 230 |
| Frequência (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Ptência (W) | 1.600 | 1.500 - 1.600 |
| Temperatura (ºC) | 40 - 700 | 40 - 620 |
| Caudal de ar - 20ºC (l/min) | 240 | 120 - 240 |
| Pressão estática (Pa) | 3.000 | 3.000 |
| Ø do bocal (mm) | 31,5 | 31,5 |
| Nível de emissão de ruído (dB(A) | 67 | 67 |
| Dimensões L x Ø (mm) | 338 × 90, manípulo Ø 56 | 338 × 90, manípulo Ø 56 |
| Peso (Kg) | < 1 (sem cabo de ligação) | < 1 (sem cabo de ligação) |
| Conformidade | CE | CE |
| Segurança | S c UL us LISTED | S c UL us LISTED |
| Classe de proteção II | ⧈ | ⧈ |
| Soprador integrado | ✓ | ✓ |
| Display digital | - | ✓ |
| Uso exterior | ✓ | ✓ |
| Comprimento do cabo de alimentação (m) | 3 | 3 |

# Pistola de ar quente LEISTER TRIAC ST / AT

Este equipamento destaca-se pela sua maneabilidade, fiabilidade e robustez, fabricada na Suíça. O equipamento permite o equilíbrio perfeito, excelente aderência e um bom trabalho mesmo nas condições mais difíceis. Com menos de 1 kg, o proporciona ao utilizador um excelente equilíbrio. Destaca-se pelo tubo adaptador com proteção ativa contra o calor, o que permite uma maior segurança no trabalho. Equipamento composto por filtros de ar de 2 lados que podem ser facilmente removidos e limpos, garantindo um suprimento de ar ideal e desempenho máximo. Ampla gama de bicos disponíveis.



TRIAC ST



TRIAC AT

## PISTOLA DE AR QUENTE LEISTER TRIAC ST / AT

| Modelo | TRIAC ST (8791001) | TRIAC AT (8791000) |
|---|---|---|
| Controle de temperatura | Manual (potenciômetro) | Eletrônico (display digital) |
| Controle do fluxo de ar | Fixo | Regulável eletronicamente |
| Interface | Simples | Avançada: com display |
| Aplicações | Básicas | Técnicas e de alta precisão |

## DESTAQUES:

- Máquina de soldar robusta e eficiente, utilizada principalmente com uma ferramenta para a soldagem e processamento de membranas de plástico.
- Utilizada para soldagem profissional, encolhimento e moldagem de vários termoplásticos.
- Garante o alto desempenho de soldagem graças a um motor soprador de ar quente otimizado: o tubo de proteção ativamente refrigerado garante a segurança no local de trabalho.

## ACESSÓRIOS



**Boquilha de 20 mm**
(8791002)



**Boquilha de 20 mm, ângulo de 90°**
(2100488)



**Boquilha de 40 mm**
(8791003)



**Testador manual de soldadura**
(8791004)

**Pistolas de ar quente e acessórios**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8791001 | Pistola de ar quente analógica TRIAC ST 230V 1600W | Un. | - | **820,00 €** | - | B | ● |
| 8791000 | Pistola de ar quente digital TRIAC AT 230V 1600W | Un. | - | **995,00 €** | - | B | ● |
| 8791002 | Boquilha de 20 mm para pistola de ar quente | Un. | - | **118,00 €** | - | B | ● |
| 2100488 | Boquilha de 20 mm, ângulo de 90° para pistola de ar quente | Un. | - | **118,00 €** | - | B | ● |
| 8791003 | Boquilha de 40 mm para pistola de ar quente | Un. | - | **118,00 €** | - | B | ● |
| 8791004 | Testador manual de soldadura p/ pistola de ar quente | Un. | - | **64,00 €** | - | B | ● |

# Rolos de pressão p/ pistola de ar quente

Aquando da 2ª soldadura, o rolo funciona como uma ferramenta de apoio ao processo de soldagem. Não é necessário fazer muita pressão. O papel do rolo não é unir as telas, mas sim expulsar o ar quente existente na sobreposição das telas. O rolo deve colocar-se a 2 ou 3 cm da boquilha, e deslizá-lo sempre com um ângulo de 45º relativamente à mesma, para facilitar a expulsão do ar da sobreposição das telas, de modo que não se formarem bolhas.

## DESTAQUES:

- Cola imediatamente.
- Rolo de pressão em silicone.
- Rolamento de esferas.
- Dimensões: 5, 28 e 40 mm.

**ROLOS DE PRESSÃO P/ PISTOLA DE AR QUENTE**



**Rolo de pressão de 40 mm**
(8791006)



**Rolo de pressão de 28 mm**
(8791007)



**Rolo de pressão de 5 mm**
(8791005)





**Pistolas de ar quente e acessórios**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8791006 | Rolo de pressão - 5 mm | Un. | - | **84,50 €** | - | B | ● |
| 8791007 | Rolo de pressão - 28 mm | Un. | - | **142,00 €** | - | B | ● |
| 8791005 | Rolo de pressão - 40 mm | Un. | - | **145,00 €** | - | B | ● |


# PVC Líquido

## PVC Líquido - Cores Básicas

Ao terminar as soldaduras com a pistola de ar quente, faz-se obrigatoriamente a verificação das mesmas. Esta verificação faz-se com o testador manual e se verificar que a ponta do testador passa entre as duas telas, é necessário voltar a fazer a soldadura. O PVC líquido não serve para substituir a fusão entre telas, mas sim para ajudar na impermeabilidade de algum ponto mal soldado ou disfarçar um pequeno "degrau" na sobreposição das telas. Para além disso evita que quando a piscina estiver com água, se acumulem lixos nas juntas da tela.

**DESTAQUES:**

- A superfície a ser selada deve estar seca, limpa e livre de poeira e gordura.
- PVC líquido de elevada durabilidade, utilizado na selagem das juntas entre telas.
- Resistente aos produtos químicos.
- Elevada estabilidade contra os raios U.V.
- Utilizado como acabamento das soldaduras garantindo uma maior impermeabilidade e melhor aspeto estético.
- Excelente aderência e impermeabilidade

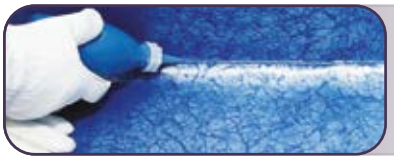




## Sele cada costura soldada com selante de costura (PVC líquido)

**CORES BÁSICAS**

| Transparente | Branco | Areia | Azul Claro | Azul Andriatic | Turquesa | Azul Navy | Lagoon | Cinza Claro | Cinza Escuro | Preto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**PVC líquido - Cores básicas**


| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100055 | PVC líquido - Transparente | 950 ml | 6 | **36,00 €** | **34,20 €** | B | ● |
| 2100054 | PVC líquido - Branco | 950 ml | 6 | **36,00 €** | **34,20 €** | B | ● |
| 2100056 | PVC líquido - Areia | 950 ml | 6 | **36,00 €** | **34,20 €** | B | ● |
| 2100053 | PVC líquido - Azul-claro | 950 ml | 6 | **36,00 €** | **34,20 €** | B | ● |
| 2100048 | PVC líquido - Azul-Adriatic | 950 ml | 6 | **36,00 €** | **34,20 €** | B | ● |
| 2100049 | PVC líquido - Turquesa | 950 ml | 6 | **36,00 €** | **34,20 €** | B | ● |
| 2100246 | PVC líquido - Azul-Navy | 950 ml | 6 | **36,00 €** | **34,20 €** | B | ● |
| 2100274 | PVC líquido - Lagoon | 950 ml | 6 | **36,00 €** | **34,20 €** | B | ● |
| 2100046 | PVC líquido - Cinza-claro | 950 ml | 6 | **36,00 €** | **34,20 €** | B | ● |
| 2100154 | PVC líquido - Cinza-escuro | 950 ml | 6 | **36,00 €** | **34,20 €** | B | ● |
| 2100190 | PVC líquido - Preto | 950 ml | 6 | **36,00 €** | **34,20 €** | B | ● |

# PVC Líquido - Gama Elite®

Ao terminar as soldaduras com a pistola de ar quente, faz-se obrigatoriamente a verificação das mesmas. Esta verificação faz-se com o testador manual e se verificar que a ponta do testador passa entre as duas telas, é necessário voltar a fazer a soldadura. O PVC líquido não serve para substituir a fusão entre telas, mas sim para ajudar na impermeabilidade de algum ponto mal soldado ou disfarçar um pequeno "degrau" na sobreposição das telas. Para além disso evita que quando a piscina estiver com água, se acumulem lixos nas juntas da tela.

## DESTAQUES:

- A superfície a ser selada deve estar seca, limpa e livre de poeira e gordura.
- PVC líquido de elevada durabilidade, utilizado na selagem das juntas entre telas.
- Resistente aos produtos químicos.
- Elevada estabilidade contra os raios U.V.
- Utilizado como acabamento das soldaduras garantindo uma maior impermeabilidade e melhor aspeto estético.
- Excelente aderência e impermeabilidade

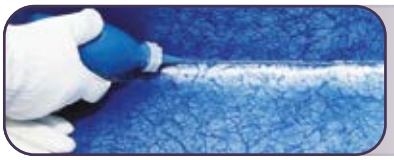




## Sele cada costura soldada com selante de costura (PVC líquido)

| CORES ELITE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arctic White | Sand Beach | Deep Sea | Blue Sky | Grey Rock | Black Stone |

NOVIDADE

# PVC Líquido - Gama NATURAL PEARL | NATURAL SUPRA

| CORES | | |
|---|---|---|
| Delomite Grey | Tuscany Sand | Cyprus Green |

**PVC líquido - Gama Elite®**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100393 | PVC líquido - Arctic White | 950 ml | 6 | **41,25 €** | **39,20 €** | B | ● |
| 2100394 | PVC líquido - Sand Beach | 950 ml | 6 | **41,25 €** | **39,20 €** | B | ● |
| 2100396 | PVC líquido - Deep Sea | 950 ml | 6 | **41,25 €** | **39,20 €** | B | ● |
| 2100395 | PVC líquido - Blue Sky | 950 ml | 6 | **41,25 €** | **39,20 €** | B | ● |
| 2100403 | PVC líquido - Grey Rock | 950 ml | 6 | **41,25 €** | **39,20 €** | B | ● |
| 2100536 | PVC líquido - Black Stone | 950 ml | 6 | **41,25 €** | **39,20 €** | B | ● |
| - | PVC líquido - Delomite Grey | 950 ml | 6 | **41,25 €** | **39,20 €** | B | ● |
| - | PVC líquido - Tuscany Sand | 950 ml | 6 | **41,25 €** | **39,20 €** | B | ● |
| - | PVC líquido - Cyprus Green | 950 ml | 6 | **41,25 €** | **39,20 €** | B | ● |

NOVIDADE

# Instalação de tela armada – PVC líquido e aplicador

CEFIL POOL

Vedante de melhoria para o acabamento das soldaduras efetuadas por fusão térmica em telas armadas CEFIL POOL. Não dispensa a necessidade de efetuar uma dupla soldadura entre as diferentes sobreposições das telas, sendo que é um reforço e segurança das mesmas. Elimina também a possível absorção de água por capilaridade, reduzindo o passo entre soldaduras e melhorando o aspeto visual do acabamento.

**TABELA DE CONVERSÃO ENTRE A REFERÊNCIA DA TELA ARMADA E O N.º DO PVC LÍQUIDO**

| N.º DO PVC | REFERÊNCIA | EQUIVALÊNCIA GAMA DA TELA ARMADA CEFIL |
|---|---|---|
| **01 -** Transparente | 140990009 | Todas |
| **10 -** Inter (branco) | 140990019 | Classic Inter, Passion Inter, Passion Mediterráneo, Nature Glaciar, Victoria Bianco e Victoria Perla |
| **20 -** Sable (areia) | 140990029 | Classic Sable, Passion Sable |
| **21 -** Terra | 140990035 | Nature Terra e Victoria Ocra |
| **22 -** Capri | 140990042 | Onyx Capri e Keramik Sunlight |
| **30 -** Pool Pale Aqua | 140990027 | Classic Pool Pale Aqua, Passion Pool Pale Aqua |
| **31 -** France | 140990020 | Classic France, Passion France |
| **32 -** Urkide | 140990021 | Classic Urdike, Passion Urdike |
| **33 -** Hawaii | 140990038 | Onyx Hawaii |
| **40 -** Caribe Turquoise | 140990028 | Classic Caribe, Passion Caribe |
| **41 -** Olive Green | 140990034 | Classic Olive, Passion Olive |
| **42 -** Emerald | 140990041 | Onyx Emerald |
| **50 -** Light Grey | 140990032 | Classic Gris Clair, Passion Gris Clair, Nature Vulcano, Keramik Bluemoon |
| **51 -** Dark Grey | 140990033 | Classic Gris Anthracite, Passion Gris Anthracite |
| **52 -** Ciclón | 140990036 | Nature Ciclón e Jade, Victoria Grigio e Aurum e Keramik Greenocean |
| **53 -** Ventus | 140990037 | Nature Ventus e Keramik Darkstar |
| **54 -** Manhattan | 140990039 | Onyx Manhattan |

**PVC líquido - Gama Cefil**


| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140990009 | PVC líquido Nr.º 01 - Transparente | 1 L | 6 | **53,00 €** | **50,35 €** | B | ● |
| 140990019 | PVC líquido Nr.º 10 - Inter White | 1 L | 6 | **53,00 €** | **50,35 €** | B | ● |
| 140990029 | PVC líquido Nr.º 20 - Sable Sand | 1 L | 6 | **53,00 €** | **50,35 €** | B | ● |
| 140990035 | PVC líquido Nr.º 21 - Terra | 1 L | 6 | **53,00 €** | **50,35 €** | B | ● |
| 140990042 | PVC líquido Nr.º 22 - Capri | 1 L | 6 | **53,00 €** | **50,35 €** | B | ● |
| 140990027 | PVC líquido Nr.º 30 - Pool | 1 L | 6 | **53,00 €** | **50,35 €** | B | ● |
| 140990020 | PVC líquido Nr.º 31 - France | 1 L | 6 | **53,00 €** | **50,35 €** | B | ● |
| 140990021 | PVC líquido Nr.º 32 - Urkide | 1 L | 6 | **53,00 €** | **50,35 €** | B | ● |
| 140990038 | PVC líquido Nr.º 33 - Hawaii | 1 L | 6 | **53,00 €** | **50,35 €** | B | ● |
| 140990028 | PVC líquido Nr.º 40 - Caribe | 1 L | 6 | **53,00 €** | **50,35 €** | B | ● |
| 140990034 | PVC líquido Nr.º 41 - Olive | 1 L | 6 | **53,00 €** | **50,35 €** | B | ● |
| 140990041 | PVC líquido Nr.º 42 - Emerald | 1 L | 6 | **53,00 €** | **50,35 €** | B | ● |
| 140990032 | PVC líquido Nr.º 50 - Cinza-claro | 1 L | 6 | **53,00 €** | **50,35 €** | B | ● |
| 140990033 | PVC líquido Nr.º 51 - Cinza-antracite | 1 L | 6 | **53,00 €** | **50,35 €** | B | ● |
| 140990036 | PVC líquido Nr.º 52 - Ciclón | 1 L | 6 | **53,00 €** | **50,35 €** | B | ● |
| 140990037 | PVC líquido Nr.º 53 - Ventus | 1 L | 6 | **53,00 €** | **50,35 €** | B | ● |
| 140990039 | PVC líquido Nr.º 54 - Manhattan | 1 L | 6 | **53,00 €** | **50,35 €** | B | ● |

## Aplicador PVC Liquido p/ tela armada

Coloque no aplicador a quantidade de PVC necessário para fazer a selagem. Deve cortar o bico de forma oblíqua e não na horizontal. Antes de aplicar o PVC líquido deve ter a zona da soldadura limpa e seca. Ao aplicar o PVC líquido vai formar-se uma "linha" de PVC em cima da junta. Recomenda-se que após a aplicação do PVC líquido, deve aguardar cerca de 30 minutos.

**DESTAQUES:**

- Frasco transparente.
- Frasco para aplicação de PVC líquido e tampa doseadora.

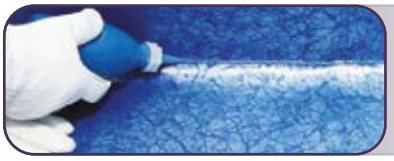



**Acessórios e complementos para fixação**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100085 | Aplicador para PVC líquido para tela | 950 ml | - | **19,95 €** | - | B | ● |

## ELBE Thermo Glue

As superfícies a serem coladas devem estar limpas, secas e livres de pó, gordura e óleo. Substratos termoplásticos (PVC, ABS), ou substratos muito lisos (GRP), devem ser previamente lixados. A cola termoativada, deve ser aplicada com um pincel ou rolo resistente a solventes. A quantidade necessária depende da absorção do substrato e substratos altamente absorventes podem exigir uma segunda demão.



**Acessórios e complementos para fixação**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82641 | Cola termoativada para tela Elbe - 4,5 kg | 4,5 kg | 6 | **110,00 €** | - | B | ● |

## Diluente para PVC líquido

O diluente para PVC líquido é um produto essencial utilizado durante a instalação de telas em piscinas. A função principal deste produto é ajustar a viscosidade do adesivo de PVC, facilitando sua aplicação e garantindo uma aderência eficiente e uniforme. É composto por cloreto de polivinilo plastificado solubilizado em tetra-hidrofurano (THF) . Este produto melhora a eficácia da instalação, proporcionando maior durabilidade e segurança para a tela instalada em sua piscina. Frasco de 1 L.



**Acessórios e complementos para fixação**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0106017 | Diluente para PVC líquido | 1 L | 6 | **31,50 €** | - | B | ● |

# Tintas para a piscina

A tinta para piscinas Ecopool está disponível em duas cores, azul e branco. É um tipo de revestimento económico quando comparado com outros tipos disponíveis no mercado e pode ser aplicado em diversas superfícies. A sua utilização confere uma propriedade anti deslizante às paredes da sua piscina.

**DESTAQUES:**

- Impermeável.
- Alto poder de cobertura.
- Composto de resinas acrílicas.
- Maior durabilidade.
- Resistente à água e a produtos químicos.
- Evita a aderência de algas e bolor.
- Secagem rápida.
- Rendimento de 4 a 6 $m^2$ por L conforme a textura da parede.
- Aplicação a trincha, rolo ou pistola.




| Tintas para piscina | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 82015 | Tinta azul 4 L | 4 L | - | **52,90 €** | - | A | ● |
| 82016 | Tinta azul 15 L | 15 L | - | **179,00 €** | - | A | ● |
| 82017 | Tinta branca 4 L | 4 L | - | **52,90 €** | - | A | ● |
| 82018 | Tinta branca 15 L | 15 L | - | **179,00 €** | - | A | ● |

# Diluente para a piscina

Diluente especialmente formulado para diluir todo o tipo de tintas, tanto em aplicação manual como à pistola. Contém aditivos antivelo.




| Diluente para piscina | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 0116519 | Diluente sintético anti véu 1 L | 1 L | - | **7,90 €** | - | A | ● |
| 0116520 | Diluente sintético anti véu 5 L | 5 L | - | **26,00 €** | - | A | ● |

# Revestimento Vítreo

## Revestimento vítreo para piscina, a combinação perfeita de inovação, durabilidade e design moderno!

O revestimento vítreo Reviglass combina a utilização de vidro 100% reciclado como matéria prima com acabamentos e qualidade reconhecida mundialmente desde 1985. O resultado é um material duradouro e de fácil instalação, ideal para revestir todo o tipo de piscinas.

Testado e comprovado segundo as normas europeias, apresenta uma elevada resistência ao gelo, aos agentes químicos e manchas. Superou também o teste americano (US Test ATC) de resistência aos riscos, manchas e produtos químicos.


A utilização de ligações com pontos de poliuretano permite que os mosaicos de 2,5 x 2,5 cm tenham uma superfície livre de contacto acima dos 85%, bastante superior ao sistema comum de pontos de PVC, aumentando desta forma a sua capacidade de aderência.



### Vítreo Luminescente

Revestimento que brilha no escuro após exposição a uma fonte de luz natural ou artificial.


O maior ou menor efeito de luminescência deste mosaico dependerá do tipo de luz, sua incidência direta ou indireta, dos ambientes e do tempo de exposição. A luz solar é a mais eficaz, principalmente com incidência direta. Esse efeito durará várias horas, diminuindo gradualmente a sua intensidade durante esse tempo até sua total extinção. Este tipo de revestimento cumpre funções de sinalização, segurança e decoração.

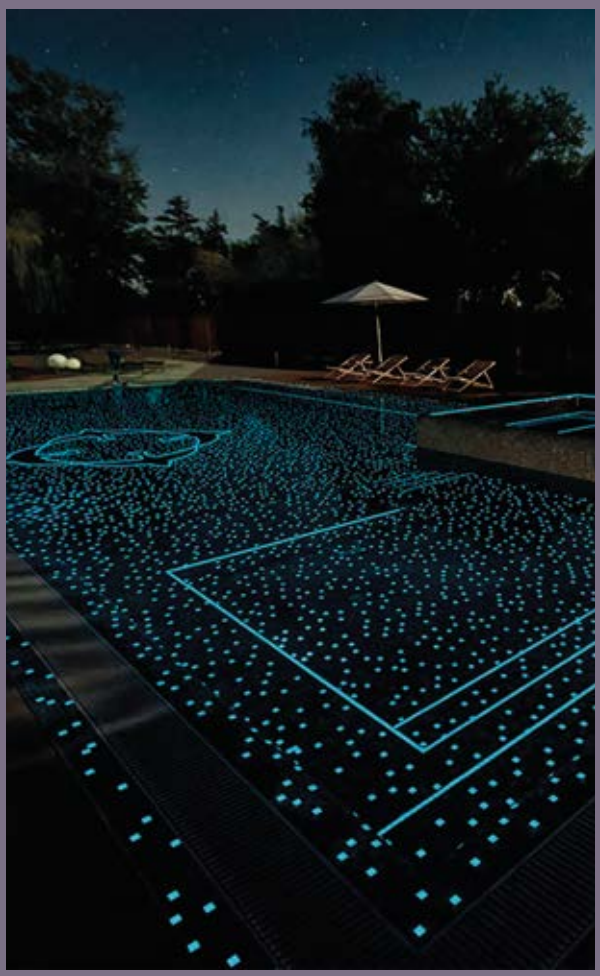

reviglass mosaic

# GAMAS REVESTIMENTO VÍTREO REVIGLASS

## GAMA POOL SELECTION

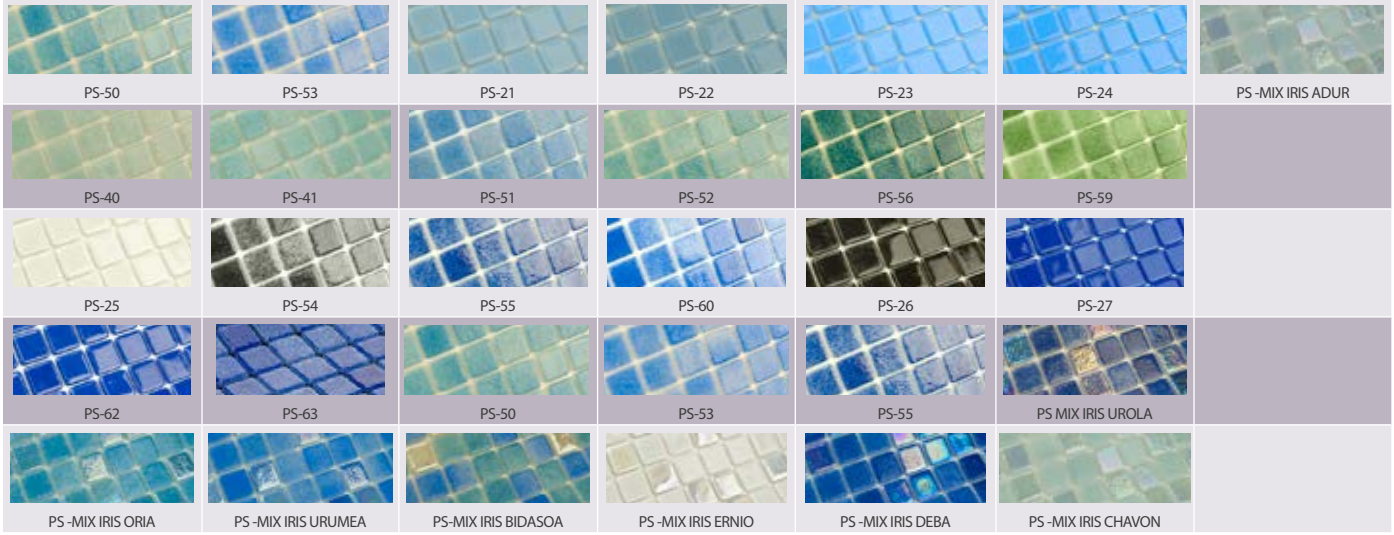

PS-50 | PS-53 | PS-21 | PS-22 | PS-23 | PS-24 | PS -MIX IRIS ADUR


PS-40 | PS-41 | PS-51 | PS-52 | PS-56 | PS-59

PS-25 | PS-54 | PS-55 | PS-60 | PS-26 | PS-27

PS-62 | PS-63 | PS-50 | PS-53 | PS-55 | PS MIX IRIS UROLA

PS -MIX IRIS ORIA | PS -MIX IRIS URUMEA | PS-MIX IRIS BIDASOA | PS -MIX IRIS ERNIO | PS -MIX IRIS DEBA | PS -MIX IRIS CHAVON

## GAMA LUMINIS

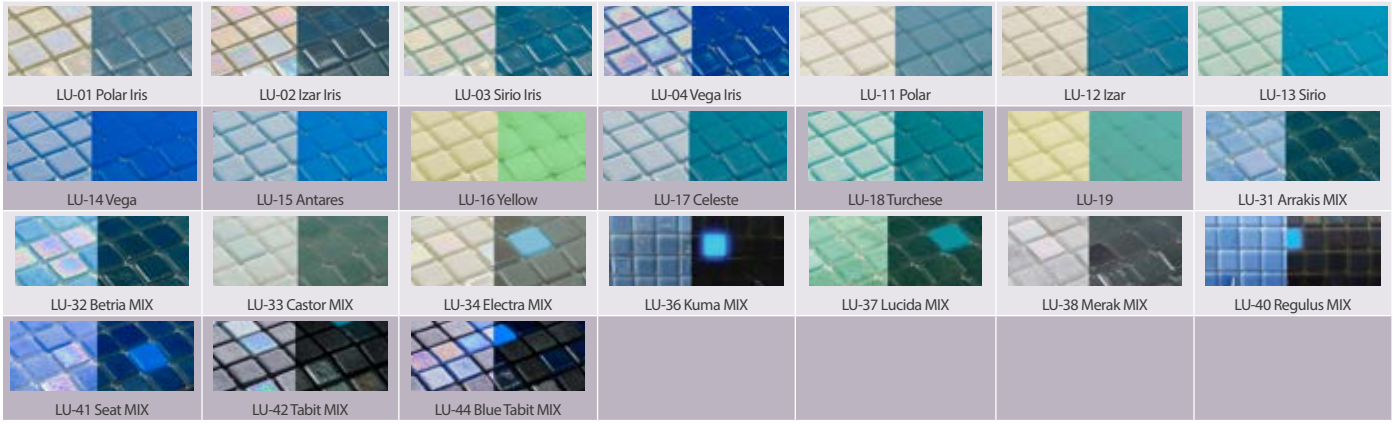

LU-01 Polar Iris | LU-02 Izar Iris | LU-03 Sirio Iris | LU-04 Vega Iris | LU-11 Polar | LU-12 Izar | LU-13 Sirio

LU-14 Vega | LU-15 Antares | LU-16 Yellow | LU-17 Celeste | LU-18 Turchese | LU-19 | LU-31 Arrakis MIX

LU-32 Betria MIX | LU-33 Castor MIX | LU-34 Electra MIX | LU-36 Kuma MIX | LU-37 Lucida MIX | LU-38 Merak MIX | LU-40 Regulus MIX

LU-41 Seat MIX | LU-42 Tabit MIX | LU-44 Blue Tabit MIX

## GAMA KARMA



KA-05 URA | KA-06 MOANA | KA-07 BALI STONE | KA-08 ALOHA | KA-09 BLUE MOON | KA-01 CALACATTA

KA-02 TRAVERTINE | KA-03 SMOKY | KA-04 BLACK MARBLE | KA-10 WALLIS | KA-12 AQUARELA | KA-25 MEGHAN

## GAMA PARADISE STONES



AGUAMARINA | BLUE BALI | DEEP RIVER | JADE | GREEN BALI | SANDY BALI

TURQUESE LAGOON | ZAFIRO | OK STONE | APATITE

## GAMA LUMAK



LM-01 SWAN | LM-02 DOVE | LM-03 ALBATROS | LM-04 KIWI | LM-05 FLAMINGO | LM-06 FALCON

# Revestimento Vítreo

## Gama Pool Selection

Esta gama pode ser conjugada num mix de diversas cores, tem características anti-derrapantes, de modo a garantir a máxima segurança e conforto na sua utilização. De alta qualidade e durabilidade.


**ATENÇÃO:** Existem subtis alterações de cor entre lotes, sempre que é feito um pedido posterior para a mesma piscina, deverá ser especificado o lote indicado na caixa.


**DESTAQUES:**


- Ligações com pontos de poliuretano.
- 100% vidro reciclado.
- Resistência superior ao desgaste.


**Quantidade à palete:**
2,5 cm x 2,5 cm: 108 m²
5 cm x 5 cm: 81 m²


**Quantidade à caixa:**
2,5 cm x 2,5 cm: 2 m²
5 cm x 5 cm: 1,5 m²



PS-50



PS-53



PS-21



PS-22



PS-23



PS-24



PS-40


PS-41



PS-51



PS-52



PS-56


PS-59


PS-25



PS-54


PS-55



PS-60




PS-26




PS-27




PS-62




PS-63




PS-50



PS-53




PS-55




PS -MIX IRIS UROLA



PS -MIX IRIS ORIA




PS -MIX IRIS URUMEA




PS -MIX IRIS BIDASOA




PS -MIX IRIS ERNIO



PS -MIX IRIS DEBA



PS -MIX IRIS CHAVON



PS -MIX IRIS ADUR



| Gama Pool Selection | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| **Gama 2,5 cm x 2,5 cm** | | | | | | | |
| - | PS50, PS53 | m² | - | **28,00 €** | - | B | ● |
| - | PS21, PS22, PS23, PS24, PS40, PS41, PS51, PS52, PS56, PS59 | m² | - | **28,00 €** | - | B | ● |
| - | PS25, PS54, PS55, PS60 | m² | - | **30,75 €** | - | B | ● |
| - | PS26, PS27, PS62, PS63 | m² | - | **32,75 €** | - | B | ● |
| **Gama 2,5 cm x 2,5 cm - Iris** | | | | | | | |
| - | PS50, PS53, PS55, PS60 | m² | - | **52,00 €** | - | B | ● |
| - | UROLA, ORIA, URUMEA, BIDASOA, ERNIO, DEBA, CHAVON, ADUR | m² | - | **38,95 €** | - | B | ● |
| **Gama 2,5 cm x 2,5 cm - Antiderrapante** | | | | | | | |
| - | PS40, PS41,PS50, PS53, PS56, PS59 | m² | - | **39,90 €** | - | B | ● |
| - | PS25, PS55, PS60 | m² | - | **42,50 €** | - | B | ● |
| **Gama 5 cm x 5 cm** | | | | | | | |
| - | PS25, PS50, PS53, PS56 | m² | - | **49,00 €** | - | B | ● |
| - | PS27 | m² | - | **53,90 €** | - | B | ● |

# Gama Pool Selection 2

Esta gama pode ser conjugada num mix de diversas cores, tem características anti-derrapantes, de modo a garantir a máxima segurança e conforto na sua utilização. De alta qualidade e durabilidade

**ATENÇÃO:** Existem subtis alterações de cor entre lotes, sempre que é feito um pedido posterior para a mesma piscina, deverá ser especificado o lote indicado na caixa.

## DESTAQUES:

- Ligações com pontos de poliuretano.
- 100% vidro reciclado.
- Resistência superior ao desgaste.


**Quantidade à palete:**
2,5 cm x 2,5 cm: 108 m²
5 cm x 5 cm: 81 m²

**Quantidade à caixa:**
2,5 cm x 2,5 cm: 2 m²
5 cm x 5 cm: 1,5 m²



DK-70



DK-72



DK-74



DK-75


DK-84


DK-87


DK-92



GIAVA



THAITI



COCOS


SAMOA



PLUTON FN-109


AB-02



AB-03


AB-14



MIX IRIS TAMESIS



MIX IRIS TIGRIS




MIX IRIS NILO




MIX IRIS DANUBIO




MIX IRIS TIBER




MIX IRIS VOLGA



MIX IRIS TER



MIX IRIS SENA




MIX IRIS INDO




MIX IRIS ORINOCO




MIX IRIS EBRO



MIX IRIS MURRAY



MIX IRIS LENA



MIX IRIS MARKINA



| Gama Pool Selection 2 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| **Gama 2,5 cm x 2,5 cm** | | | | | | | |
| - | DK-70, DK-72, DK-74, DK-75, DK-84, DK-87, DK-92 | m² | - | **35,00 €** | - | B | ● |
| - | GIAVA, TAHITI, COCOS, SAMOA, PLUTON | m² | - | **36,25 €** | - | B | ● |
| **Gama 2,5 cm x 2,5 cm - Iris** | | | | | | | |
| - | AB02, AB03, AB14 | m² | - | **52,00 €** | - | B | ● |
| - | TAMESIS, TIGRIS, NILO, DANUBIO, TIBER, VOLGA, TER | m² | - | **42,00 €** | - | B | ● |
| - | SENA, INDO, ORINOCO, EBRO, MURRAY, LENA, MARKINA | m² | - | **43,25 €** | - | B | ● |
| **Gama 5 cm x 5 cm - Iris** | | | | | | | |
| - | ORIA, URUMEA, DEBA, UROLA, ERNIO, VOLGA, NILO, DANUBIO | m² | - | **55,00 €** | - | B | ● |
| - | MURRAY, LENA | m² | - | **61,00 €** | - | B | ● |

# Gama Luminis

Revestimento cuja principal característica é brilhar no escuro após exposição a uma fonte de luz natural ou artificial. Pode ser conjugado num mix de diversas cores, tem características anti-derrapantes, de modo a garantir a máxima segurança e conforto na sua utilização. De alta qualidade e durabilidade


**ATENÇÃO:** Existem subtis alterações de cor entre lotes, sempre que é feito um pedido posterior para a mesma piscina, deverá ser especificado o lote indicado na caixa.

## DESTAQUES:


- Ligações com pontos de poliuretano.
- 100% vidro reciclado.
- Resistência superior ao desgaste.

**Quantidade à palete:**
2,5 cm x 2,5 cm: 108 m²
5 cm x 5 cm: 81 m²


**Quantidade à caixa:**
2,5 cm x 2,5 cm: 2 m²
5 cm x 5 cm: 1,5 m²




LU-01 Polar Iris



LU-02 Izar Iris



LU-03 Sirio Iris



LU-04 Vega Iris




LU-11 Polar




LU-12 Izar



LU-13 Sirio



LU-14 Vega



LU-15 Antares



LU-16 Yellow




LU-17 Celeste




LU-18 Turchese




LU-19




LU-31 Arrakis MIX




LU-32 Betria MIX



LU-33 Castor MIX




LU-34 Electra MIX




LU-36 Kuma MIX




LU-37 Lucida MIX




LU-38 Merak MIX




LU-40 Regulus MIX




LU-41 Seat MIX



LU-42 Tabit MIX



LU-44 BlueTabit MIX

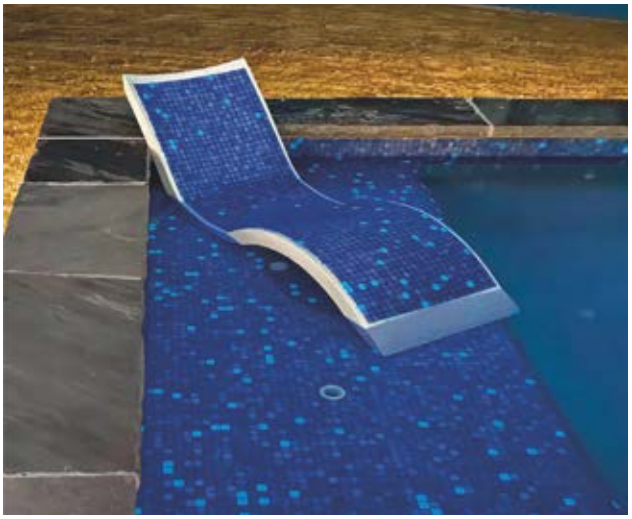





| Gama Luminis | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| **Gama 2,5 cm x 2,5 cm - 100% Luminescente** | | | | | | | |
| - | LU-01, LU-02, LU-03, LU-04 | m² | - | **225,00 €** | - | B | ● |
| - | LU-11, LU-12, LU-13, LU-14, LU-15, LU-16, LU-17, LU-18, LU-19 | m² | - | **198,50 €** | - | B | ● |
| **Gama 2,5 cm x 2,5 cm - Mix 5% Luminescente** | | | | | | | |
| - | LU-31, LU-33 | m² | - | **38,00 €** | - | B | ● |
| - | LU-32, LU-34, LU-36, LU-37, LU-38, LU-40, LU-41, LU-42, LU-44 | m² | - | **48,50 €** | - | B | ● |

# Gama Karma

Esta gama pode ser conjugada num mix de diversas cores, têm características anti-derrapantes, de modo a garantir a máxima segurança e conforto na sua utilização. De alta qualidade e durabilidade.


**ATENÇÃO:** Existem subtis alterações de cor entre lotes, sempre que é feito um pedido posterior para a mesma piscina, deverá ser especificado o lote indicado na caixa.

## DESTAQUES:


- Ligações com pontos de poliuretano.
- 100% vidro reciclado.
- Resistência ao desgaste superior.

**Quantidade à palete:**
2,5 cm x 2,5 cm: 108 m²
5 cm x 5 cm: 81 m²


**Quantidade à caixa:**
2,5 cm x 2,5 cm: 2 m²
5 cm x 5 cm: 1,5 m²



KA-05 URA



KA-06 MOANA



KA-07 BALI STONE




KA-08 ALOHA




KA-09 BLUE MOON




KA-01 CALACATTA



KA-02 TRAVERTINE



KA-03 SMOKY




KA-04 BLACK MARBLE



KA-10 WALLIS



KA-12 AQUARELA



KA-25 MEGHAN

| Gama Karma | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| **Gama 2,5 cm x 2,5 cm** | | | | | | | |
| - | URA, MOANA | m² | - | **36,25 €** | - | B | ● |
| - | BALI STONE, ALOHA, BLUE MOON | m² | - | **38,95 €** | - | B | ● |
| - | CALACATTA, TRAVERTINE, SMOKY, BLACK MARBLE, WALLIS, AQUARELA, MEGHAN | m² | - | **43,00 €** | - | B | ● |
| **Gama 5 cm x 5 cm** | | | | | | | |
| - | MOANA, URA | m² | - | **55,00 €** | - | B | ● |
| - | BALI STONE, ALOHA, BLUE MOON | m² | - | **59,40 €** | - | B | ● |
| - | CALACATTA, BLACK MARBLE, WALLIS, TRAVERTINE, SMOKY, AQUARELA, MEGHAN | m² | - | **65,75 €** | - | B | ● |

# Gama Paradise Stones

Esta gama pode ser conjugada num mix de diversas cores, têm características anti-derrapantes, de modo a garantir a máxima segurança e conforto na sua utilização. De alta qualidade e durabilidade.


**ATENÇÃO:** Existem subtis alterações de cor entre lotes, sempre que é feito um pedido posterior para a mesma piscina, deverá ser especificado o lote indicado na caixa.


## DESTAQUES:


- Ligações com pontos de poliuretano.
- 100% vidro reciclado.
- Resistência ao desgaste superior.


**Quantidade à palete:**
2,5 cm x 2,5 cm: 108 m²
5 cm x 5 cm: 81 m²


**Quantidade à caixa:**
2,5 cm x 2,5 cm: 2 m²
5 cm x 5 cm: 1,5 m²



AGUAMARINA


BLUE BALI



DEEP RIVER


JADE


GREEN BALI


SANDY BALI


TURQUESE LAGOON


ZAFIRO


OK STONE


APATITE



| Gama Paradise Stones | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| **Gama 2,5 cm x 2,5 cm** | | | | | | | |
| - | AGUAMARINA, JADE, ZAFIRO | m² | - | **36,25 €** | - | B | ● |
| - | BLUE BALI, SANDY BALI, GREEN BALI, DEEP RIVER, TURQUESE LAGOON, OK STONE, APATITE | m² | - | **38,95 €** | - | B | ● |
| **Gama 5 cm x 5 cm** | | | | | | | |
| - | AGUAMARINA, JADE, ZAFIRO | m² | - | **49,00 €** | - | B | ● |
| - | SANDY BALI, GREEN BALI | m² | - | **55,00 €** | - | B | ● |

# Gama Lumak

A Reviglass tem o prazer de apresentar Lumak, a sua mais recente coleção inspirada na delicada beleza das penas, em tons relaxantes combinados com elegantes reflexos metálicos. Deixe-se seduzir por esta gama que trará sofisticação e serenidade a todos os seus ambientes.

**ATENÇÃO:** Existem subtis alterações de cor entre lotes, sempre que é feito um pedido posterior para a mesma piscina, deverá ser especificado o lote indicado na caixa.

## DESTAQUES:

- Ligações com pontos de poliuretano.
- 100% vidro reciclado.
- Resistência ao desgaste superior.

**Quantidade à palete:**
2,5 cm x 2,5 cm: 108 m²
5 cm x 5 cm: 81 m²

**Quantidade à caixa:**
2,5 cm x 2,5 cm: 2 m²
5 cm x 5 cm: 1,5 m²




LM-01 SWAN




LM-02 DOVE




LM-03 ALBATROS




LM-04 KIWI




LM-05 FLAMINGO



LM-06 FALCON

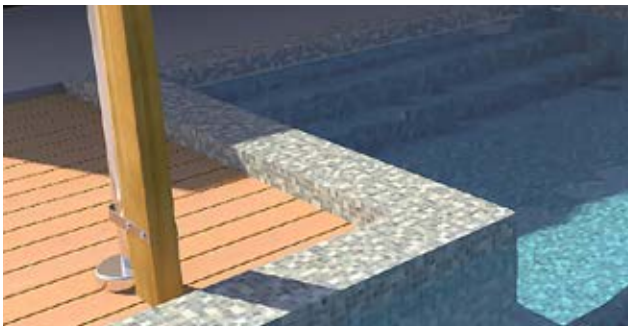

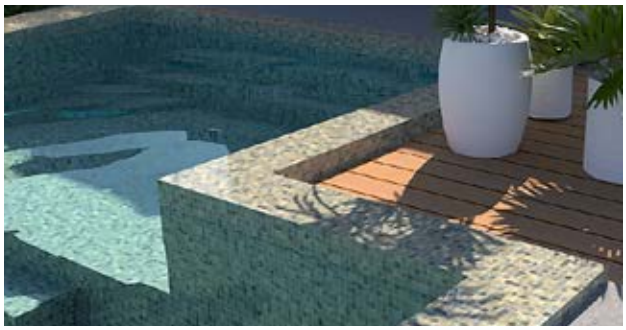




| Gama Lumak | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| **Gama 2,5 cm x 2,5 cm** | | | | | | | |
| - | SWAN, DOVE, ALBATROS, KIWI, FLAMINGO, FALCON | m² | - | **53,50 €** | - | B | ● |
| **Gama 5 cm x 5 cm** | | | | | | | |
| - | SWAN, DOVE, ALBATROS, KIWI, FLAMINGO, FALCON | m² | - | **68,40 €** | - | B | ● |

# Gama Trim

Revestimento normal e luminescente cuja principal característica é brilhar no escuro após exposição a uma fonte de luz natural ou artificial. Têm características anti-derrapantes, de modo a garantir a máxima segurança e conforto na sua utilização. De alta qualidade e durabilidade.

**ATENÇÃO:** Existem subtis alterações de cor entre lotes, sempre que é feito um pedido posterior para a mesma piscina, deverá ser especificado o lote indicado na caixa.

**Dimensões:**




## DESTAQUES:

- Ligações com pontos de poliuretano.
- 100% vidro reciclado.
- Resistência ao desgaste superior.

**Quantidade à caixa:**
5 cm x 5 cm: 100 m


**ANTISLIP CAT.C, CLASS 3, R11**




TRIM PS-25



TRIM PS-26



TRIM PS-27



TRIM PS-55



TRIM LU-11 POLAR



TRIM LU-16 YELLOW



TRIM LU-18 TURCHESE





| Gama Trim | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 EMB. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| **Gama 5 cm x 5 cm - Pool selection** | | | | | | | |
| - | PS25, PS26, PS27, PS50, PS53, PS55 | m² | -- | **62,50 €** | - | B | ● |
| **Gama 5 cm x 5 cm - Paradise Stones** | | | | | | | |
| - | AGUAMARINA, JADE, ZAFIRO | m² | - | **62,50 €** | - | B | ● |
| **Gama 5 cm x 5 cm - Luminis** | | | | | | | |
| - | LU-16 YELLOW, LU-18 TURCHESE, LU-11 POLAR | m² | - | **72,00 €** | - | B | ● |


“As bombas de calor são ideais
para quem deseja conforto
térmico durante todo o ano,
mantendo eficiência energética
e economia!”
ecopool®



# AQUECIMENTO


**Bombas de Calor - Piscinas Residenciais**

Bombas de calor Mini SHP **370**

Bombas de calor Comfort Line Inverter **372**

Bombas de calor INVERX20 **374**

**Bombas de Calor - Piscinas Comerciais**

Bombas de calor INVERX17 Jumbo **376**

**Desumidificador IDHR Inverter** **378**

**Resistências Eletricas**

Resistência elétrica Aqua HL **380**

Resistência elétrica Aqua SPA **383**

**Aquecedor**

Permutador Titanium **384**

# Vantagens de aquecer a sua piscina, prolongando a época e garantindo conforto!

A sua piscina pode proporcionar-lhe muitos anos de relaxamento e diversão, ser um local ideal para exercício e uma pausa refrescante no verão. No entanto, os benefícios podem ser limitados se a água da piscina estiver demasiado fria, tornando-a menos agradável e reduzindo o tempo de utilização, especialmente nas estações mais frias.


Aumente a sua época de banhos. Não tem razão para limitar a utilização da sua piscina a apenas alguns meses do ano. Ao aquecer a água a uma temperatura confortável, pode nadar com segurança e saúde, mesmo quando a temperatura exterior está baixa. Se o inverno for ameno, pode até estender a época de banhos durante todo o ano. A temperatura da água em piscinas não aquecidas cai drasticamente com o tempo, o que pode não ser um problema em julho, mas é um incómodo noutras estações. Aquecer a piscina dá-lhe mais flexibilidade, permitindo que desfrute da água a qualquer hora, seja para uma festa noturna ou para nadar ao amanhecer, com a certeza de que a temperatura estará ideal.

Nadar é um excelente exercício para todas as idades, sendo de baixo impacto nas articulações, o que o torna ideal para pessoas com mobilidade reduzida ou problemas articulares. A água fria, no entanto, pode causar tremores e problemas respiratórios em pessoas com sistema imunitário fragilizado, como crianças ou idosos, e também agravar dores nas articulações em quem sofre de artrite. Uma piscina aquecida, por outro lado, oferece benefícios terapêuticos, relaxa os músculos e melhora a circulação, permitindo treinos mais prolongados e eficazes na água.

As bombas de calor são eficientes e económicas, aquecendo a piscina com menos energia que métodos como gás ou eletricidade. Quanto mais quente e solarengo, melhor. Elas fazem o mesmo trabalho a um custo muito inferior.

## O seu princípio de funcionamento é muito simples:



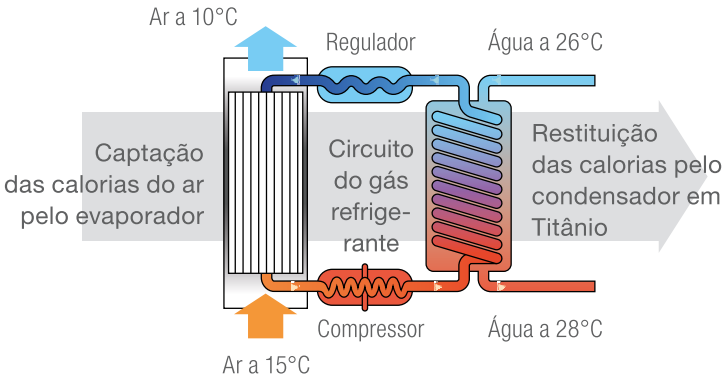

## Full-Inverter

As bombas de calor Full Inverter para piscinas são equipamentos usados para aquecer a água de forma eficiente e económica.

Diferentes das bombas tradicionais, estas ajustam automaticamente a velocidade do compressor e da ventoinha, mantendo uma temperatura constante com menor consumo de energia.

## Construída para o mundo real


Tal como qualquer bomba de calor, um equipamento FULL-INVERTER irá inicialmente funcionar a 100% da sua capacidade de modo a atingir a temperatura alvo nos primeiros dias de trabalho. A poupança começa quando a temperatura alvo é atingida; neste momento, a bomba irá reduzir a seu ritmo de trabalho até 20% dado que apenas precisa de compensar as perdas normais e habituais de calor da piscina.

Estima-se que a temperatura da água desce cerca de 0,5 a 1,5 graus Celsius diários enquanto que a bomba é capaz de aquecer até 2,2 graus Celsius em apenas 15 horas (dado um correto dimensionamento da bomba). O resultado? Um COP médio de 11,5, mais do dobro dos modelos On-Off (sem ajustamento inteligente) e um nível de ruído praticamente negligível.

## Modo de funcionamento diário
### (durante 180 dias de época de banhos)

• Nos primeiros dias, a Full-Inverter funciona a 100% da capacidade.


Depois, ajusta-se automaticamente para uma média de 50% da sua capacidade, garantindo um COP de 1,5 e otimizando a eficiência energética.

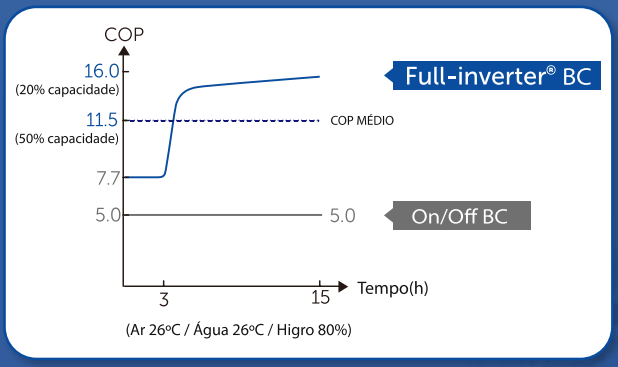



**COP durante 15 horas de aquecimento diárias (ao manter a temperatura da água)**

• Exemplo de funcionamento de bomba de calor **Full-Inverter vs On-Off** ao longo de uma época de piscina de 6 meses.

**Condições de trabalho: Ar 26°C / Água 26°C / Higro. 80%**

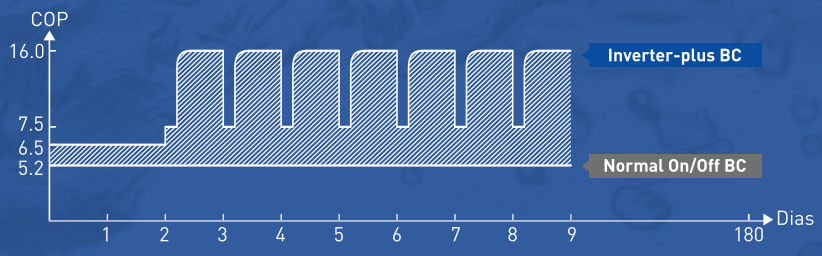
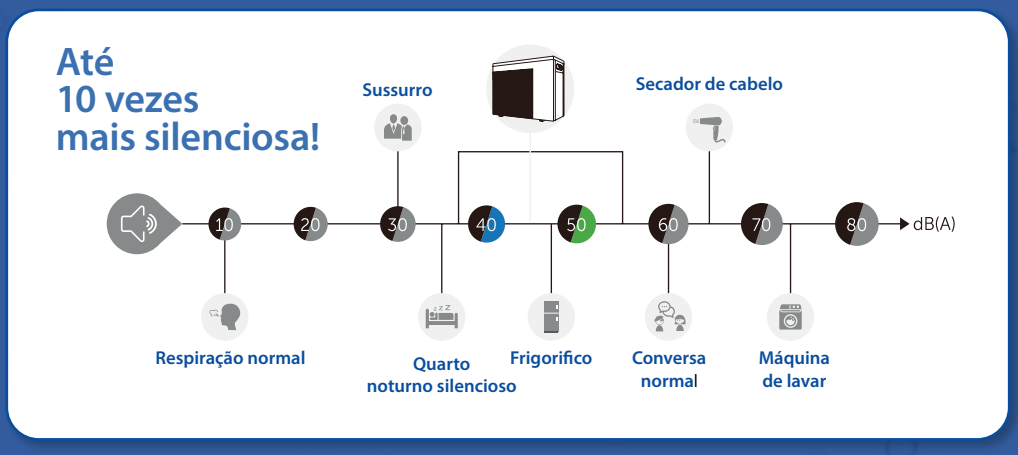
# Bombas de Calor
# Piscinas Residenciais

## Bombas de calor Mini SHP

iGarden FAIRLAND

A bomba de calor Mini SHP da Fairland é adequada para todas as famílias com uma piscina acima do solo. Disfrute de água simplesmente apetecível no início da época balnear. A bomba de calor Mini SHP é uma solução leve, fácil de instalar e simples de transportar. Com um design único e uma boa performance, a Mini SHP permitir-lhe-á melhorar a sua experiência na piscina.

**DESTAQUES:**

- Solução ideal para piscinas e spas acima do solo de 2 a 20 $m^3$.
- Certificada CE.
- Fácil de instalar (Plug & Play) e de utilizar.
- Funcionamento com temperatura do ar de 10 a 40 °C.
- Inclui proteção para uma utilização segura.
- Inclui acessórios de ligação



Cabo para interruptor



| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Modelo: | **SHP03** (813511000) |
| Volume máximo piscina ($m^3$) | < 20 |
| Caudal médio de água ($m^3/h$) | 1 - 2 |
| Intervalo de funcionamento da temperatura do ar (ºC) | 10 - 43 |
| Impacto do ruído a 1 m de distância da bomba dB(A) | 56 |
| Impacto do ruído a 10 m de distância da bomba dB(A) | 36 |
| Ligação hidráulica (mm) | Ø 32/38 |
| Alimentação elétrica | 230V / 1 / 50Hz |
| Intensidade nominal absorvida (A) | 3,75 |
| Dimensões L x C x A (mm) | 425 x 367 x 412 |
| Peso (kg) | 24 |
| Corpo | Metálico |
| **CONDIÇÕES DE DESEMPENHO: AR A 26 °C / ÁGUA A 26 °C / HUM. 80%** | |
| Potência fornecida (kW) | 3,5 |
| COP | 5,5 |
| **CONDIÇÕES DE DESEMPENHO: AR A 15 °C / ÁGUA A 26 °C / HUM. 70%** | |
| Potência fornecida (kW) | 2,2 |
| Potência absorvida (kW) | 0,54 |
| COP | 4,1 |



**Bombas de Calor - Piscinas Residenciais**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 813511000 | Bombas de calor Mini SHP - 3,5 kW | Un. | **595,00 €** | B | ● |

# Bombas de calor Comfort Line Inverter

A gama de bombas de calor ComfortLine da Fairland, destaca-se pelo compressor Inverter que ajusta de forma inteligente, a capacidade de aquecimento desde 20% até 100%, de acordo com as diferentes necessidades. Quando a bomba inicia o aquecimento da água da piscina, trabalha a 100% da capacidade do compressor e ventoinha, o que permite um rápido desempenho. Quando a bomba atinge o nível de temperatura desejado, ajusta a capacidade de aquecimento de forma a maximizar o coeficiente de desempenho (COP), assim como a poupança energética.

## DESTAQUES:

- Funcionamento com temperatura do ar de 0 a 43 °C.
- 7 vezes mais silenciosa.
- Permutador de titânio em espiral, que permite uma superfície de troca de calor 30% superior.
- Certificada CE.
- Válvula de quatro vias especial que permite uma descongelação acelerada.
- Controlo remoto via Wi-Fi.


WiFi



R32

**Funciona com gás R32:**

**Amigo do ambiente, mais eficiente e menos poluente!**

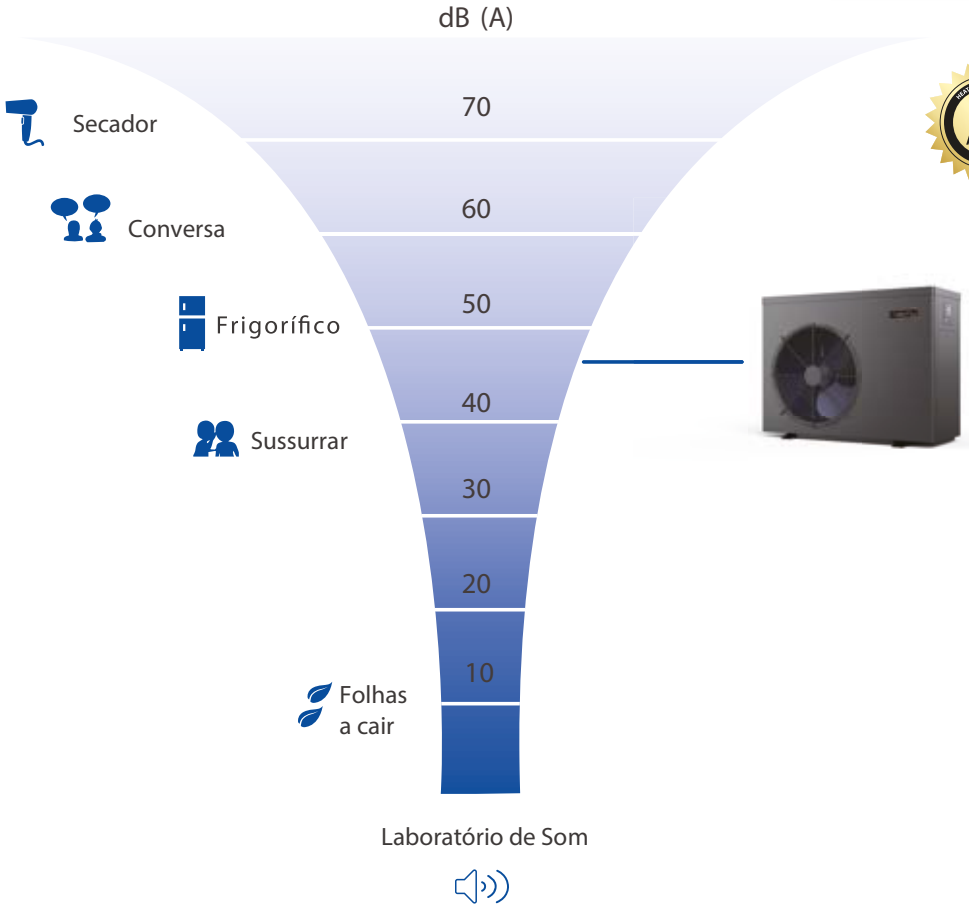





5 ANOS

compressor 5 ANOS

5 ANOS All Parts

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Modelo: | BPNR07 (811135009) | BPNR09 (811135006) | BPNR13 (811135010) | BPNR17 (811135011) |
| Volume máximo de piscina ($m^3$) | 15 - 30 | 20 - 35 | 30 - 50 | 35 - 65 |
| Caudal médio de água ($m^3$/h) | 2 - 4 | 3 - 4 | 4 - 6 | 6,5 - 8,5 |
| Intervalo de funcionamento da temperatura do ar (ºC) | 0 - 43 | | | |
| Impacto do ruído a 1 m de distância da bomba dB(A) | 38,8 – 50,2 | 40,6 – 52,5 | 42,9 - 53 | 45,2 – 56,3 |
| Impacto do ruído a 1 m de distância da bomba dB(A) e a 50% do funcionamento | 42,8 | 45,8 | 48,5 | 48,7 |
| Impacto do ruído a 10 m de distância da bomba dB(A) | 18,8 – 30,2 | 20,6 – 32,5 | 22,9 - 33 | 25,2 – 36,3 |
| Ligação hidráulica (mm) | Ø50 | | | |
| Alimentação elétrica | 230V / 1 / 50Hz | | | |
| Dimensões: L x C x A (mm) | 359 x 744 x 648 | 359 x 864 x 648 | 359 x 864 x 648 | 359 x 954 x 648 |
| Peso (kg) | 42 | 46 | 49 | 60 |
| Corpo | Metálico com revestimento em ABS | | | |
| **CONDIÇÕES DE DESEMPENHO: AR A 26 ºC / ÁGUA A 26 ºC / HUMIDADE 80%** | | | | |
| Potência fornecida (kW) | 7 | 9 | 12,5 | 16 |
| COP | 10,3 – 6,6 | 10,6 – 6,8 | 11,6 - 7 | 11,2 – 7,1 |
| **CONDIÇÕES DE DESEMPENHO: AR A 15 ºC / ÁGUA A 26 ºC / HUMIDADE 70%** | | | | |
| Potência fornecida (kW) | 5 | 6,3 | 8,5 | 11 |
| Potência absorvida (kW) | 0,29 – 1,04 | 0,36 – 1,4 | 0,47 – 1,78 | 0,59 – 2,34 |
| Intensidade nominal absorvida (A) | 1,26 – 4,52 | 1,57 – 6,09 | 2,02 – 7,74 | 2,52 – 10,17 |
| COP | 6 – 4,8 | 6,8 – 4,5 | 6,3 – 4,8 | 6,4 – 4,7 |
| COP a 50% da velocidade | 5,8 | 5,7 | 6,1 | 5,9 |

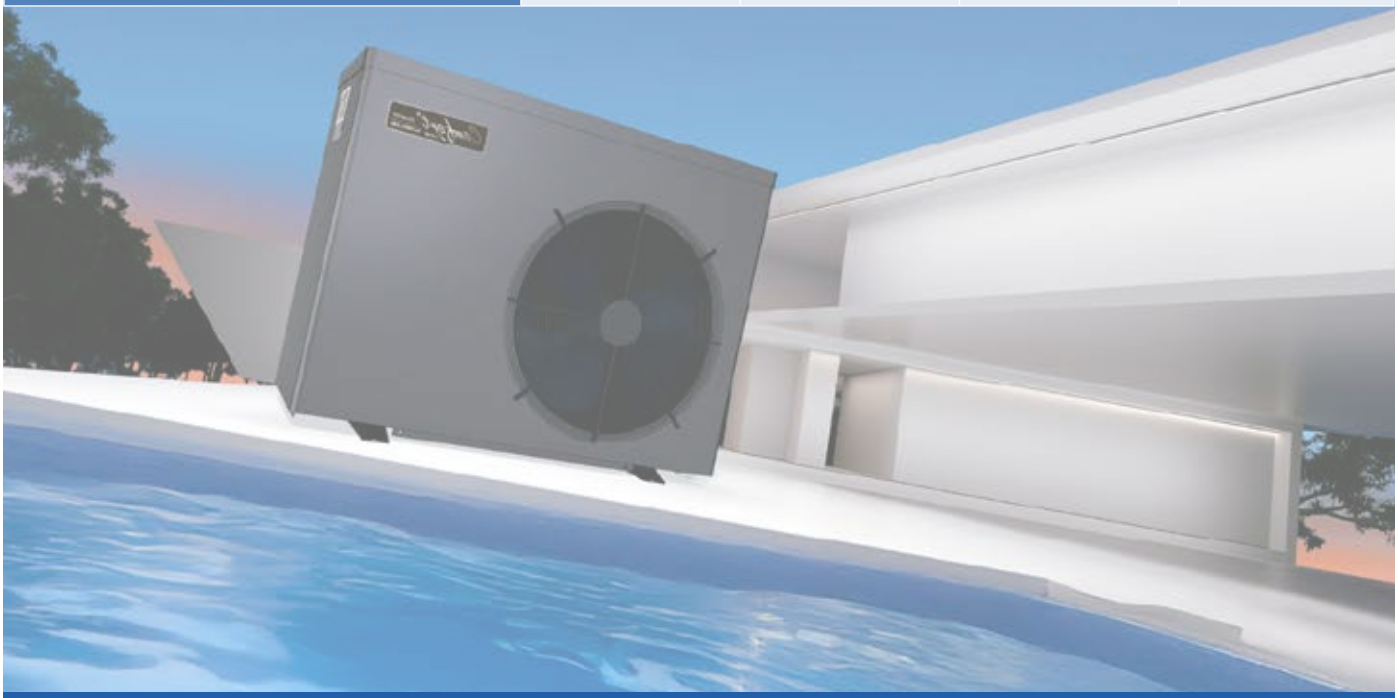

**Bombas de calor Comfort Line Inverter**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 811135009 | Bomba de calor ComfortLine BPNR07 Inverter - 7 kW | Un. | **1 100,00 €** | B | ● |
| 811135006 | Bomba de calor ComfortLine BPNR09 Inverter - 9,2 kW | Un. | **1 400,00 €** | B | ● |
| 811135010 | Bomba de calor ComfortLine BPNR13 Inverter - 12,5 kW | Un. | **2 100,00 €** | B | ● |
| 811135011 | Bomba de calor ComfortLine BPNR17 Inverter - 16,5 kW | Un. | **2 600,00 €** | B | ● |
| 8459000 | Módulo WIFI para ComfortLine BPN | Un. | **39,00 €** | P | ● |

# Bombas de calor INVERX20

Através da tecnologia TurboSilence 20 Full-Inverter, a bomba de calor INVERX20, proporciona um aquecimento potente, utilizando o mínimo de energia. Combina perfeição o desempenho do compressor completamente silencioso e do permutador de calor em titânio ultrarrápido, o que possibilita o atingimento de um COP de 20, em condições ótimas. Esta gama, através do sistema de controlo Inverter exclusivo (compressor Inverter de alto desempenho), permite ao utilizador aumentar a rapidez na capacidade de aquecimento para 120%, de forma rápida e eficiente, mesmo em climas extremamente frios. Esta bomba de calor é 30% mais eficiente do que os modelos padrão, e oferece um Coeficiente de Desempenho (COP) 30% superior. Esta inovação garante poupanças de energia excecionais e um desempenho excecional, mesmo a baixas temperaturas.

## DESTAQUES:

- Controlo remoto via Wi-Fi: APP iGarden.
- Visualização do consumo em tempo real.
- Funciona de -20 °C a 43 °C, permitindo usar a piscina o ano todo.
- Maior longevidade ao trabalhar a uma velocidade mais baixa.
- 20 x economia de energia.
- 20 x mais silenciosa: Compressor Mitsubishi reduz vibração e ruído.
- Inclui cobertura e sinoblocos.




20 x economia de energia

20 x mais silencioso




**Funciona com gás R32:**
**Amigo do ambiente, mais eficiente e menos poluente!**

-20°C — 43°C

APP iGarden

15 ANOS — compressor 15 ANOS — 7 ANOS All Parts

## Excelente desempenho a baixas temperaturas:

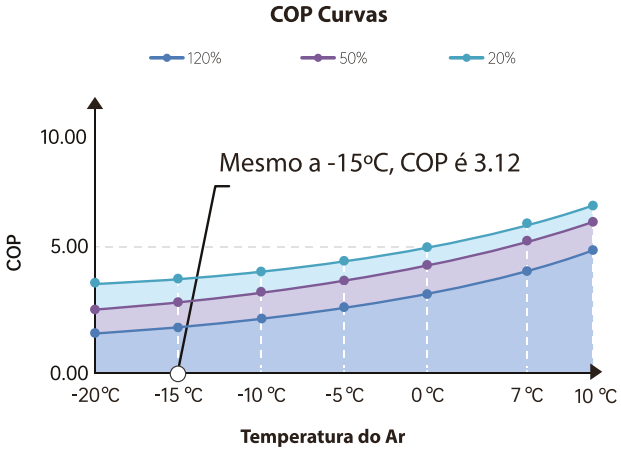


- Sistema de Controlo Desenvolvido Internamente
- Tecnologia de troca de calor 3D
- Poupança de 20X
- Ruído de Compressor 0

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo: | X20-14 (8135003) | X20-18 (8135004) | X20-22 (8135005) | X20-26 (8135006) | X20-26T (8135007) | X20-32T (8135008) | X20-40T (8135009) |
| Volume máximo de piscina ($m^3$) | 30 - 50 | 40 - 65 | 45 - 75 | 55 - 90 | 55 - 90 | 65 - 105 | 75 - 120 |
| Caudal médio de água ($m^3/h$) | 3 - 4 | 4 - 6 | 6,5 - 8,5 | 8 - 10 | 8 - 10 | 12 - 18 | 12 - 18 |
| Intervalo de funcionamento da temp. do ar (ºC) | -20 - 43 | | | | | | |
| Impacto do ruído a 1 m de distância da bomba dB(A) | 37,8 – 45,9 | 41,5 – 47,3 | 41,9 – 49,5 | 39,7 – 48,8 | 39,7 – 48,8 | 42,1 – 50,3 | 42,1 – 50,5 |
| Impacto do ruído a 1 m de distância da bomba dB(A) e a 50% do funcionamento | 40,3 | 42,5 | 43,3 | 43,1 | 43,1 | 45,2 | 42,5 |
| Impacto do ruído a 10 m de distância da bomba dB(A) | 17,8 – 25,9 | 21,5 – 27,3 | 21,9 – 29,5 | 19,7 – 29,8 | 19,7 – 29,8 | 22,1 – 30,3 | 21,5 – 30,5 |
| Ligação hidráulica (mm) | Ø50 | | | | | | |
| Alimentação elétrica | 230 V / 1 / 50 Hz | | | | 400 V / 3 N / 50 Hz | | |
| Dimensões: L x C x A (mm) | 432 x 945 x 660648 | 432 x 1.045 x 660 | 432 x 1.195 x 760648 | 536 x 1.072 x 956 | 536 x 1.072 x 956 | 536 x 1.264 x 956 | 536 x 1.364 x 956 |
| Peso (kg) | 65 | 73 | 82 | 100 | 111 | 132 | 147 |
| Corpo | Liga de Alumínio | | | | | | |
| **CONDIÇÕES DE DESEMPENHO: AR A 26 ºC / ÁGUA A 26 ºC / HUMIDADE 80%** | | | | | | | |
| Potência fornecida (kW) Modo Turbo | 14 | 18,5 | 22 | 26,5 | 26,5 | 32 | 40 |
| Potência fornecida (kW) Modo Smart | 12 | 15,4 | 18 | 22,5 | 22,5 | 27,5 | 35 |
| COP | 20 – 7,8 | 19,6 – 7,2 | 21 – 7,4 | 20,7 – 7,5 | 19,3 – 7,4 | 19,8 – 7,3 | 19,5 – 7,3 |
| COP a 50% da velocidade | 15,2 | 14,8 | 15,3 | 15,2 | 15,2 | 15,1 | 15,0 |
| **CONDIÇÕES DE DESEMPENHO: AR A 15 ºC / ÁGUA A 26 ºC / HUMIDADE 70%** | | | | | | | |
| Potência fornecida (kW) Modo Turbo | 9,2 | 12,5 | 14,8 | 18,2 | 18,2 | 22,3 | 28,5 |
| Potência fornecida (kW) Modo Smart | 7,5 | 10,4 | 12,5 | 15 | 15 | 18,5 | 24 |
| Intensidade nominal absorvida (A) | 0,83 ~ 7,39 | 1,09 ~10,65 | 1,17 ~ 11,9 | 1,39 ~ 14,4 | 0,46 ~ 4,78 | 0,66 ~ 5,91 | 0,87 ~ 8,22 |
| COP | 8,1 – 5,4 | 8,2 – 5,1 | 9 – 5,4 | 9,5 – 5,5 | 9,3 – 5,5 | 8,3 – 5,4 | 8,2 - 5 |
| COP a 50% da velocidade | 7,3 | 7,3 | 7,6 | 8,0 | 8,0 | 7,6 | 7,5 |



**Bombas de calor INVERX20**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8135003 | Bomba de calor InverX20 X20-14 - 14 kW | Un. | **2 900,00 €** | B | ● |
| 8135004 | Bomba de calor InverX20 X20-18 - 18 kW | Un. | **3 700,00 €** | B | ● |
| 8135005 | Bomba de calor InverX20 X20-22 - 22 kW | Un. | **4 300,00 €** | B | ● |
| 8135006 | Bomba de calor InverX20 X20-26 - 26 kW | Un. | **4 900,00 €** | B | ● |
| 8135007 | Bomba de calor InverX20 X20-26T - 26 kW | Un. | **5 300,00 €** | B | ● |
| 8135008 | Bomba de calor InverX20 X20-32T - 32 kW | Un. | **5 900,00 €** | B | ● |
| 8135009 | Bomba de calor InverX20 X20-40T - 40 kW | Un. | **6 600,00 €** | B | ● |

# Bombas de Calor
# Piscinas Comerciais

## Bombas de calor INVERX17 Jumbo

A gama de bombas de calor INVERX17 Jumbo oferece o balanço perfeito entre a performance Turbo até 120 % e funcionamento silencioso. Para piscinas públicas de maiores dimensões e através da tecnologia TurboSilence, as bombas INVERX17 Jumbo, otimizam com eficiência e fiabilidade o seu funcionamento. Permite alterar os modos de funcionamento: turbo, inteligente e silencioso.

**DESTAQUES:**

- Controlo remoto via Wi-Fi: APP iGarden.
- Visualização do consumo em tempo real.
- Funcionamento em todas as estações entre -20 °C a 43 °C.
- Maior longevidade ao trabalhar a uma velocidade mais baixa.
- Inclui cobertura e sinoblocos.




**Funciona com gás R32:**
**Amigo do ambiente, mais eficiente e menos poluente!**






**Modo turbo**

Capacidade de aquecimento de 120%, aqueça a piscina até à temperatura desejada em menos tempo

**Modo inteligente**

Capacidade de aquecimento de 20-100%, manutenção inteligente da temperatura e ajuste ideal da capacidade.

**Modo Silêncio**

20-60% de capacidade de aquecimento com funcionamento em baixa velocidade e baixa vibração sem ruído

APP iGarden

15 ANOS — compressor 15 ANOS — 7 ANOS All Parts

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | |
|---|---|---|
| Modelo: | JBR150T (8135010) | JBR1300T (8135011) |
| Volume máximo de piscina ($m^3$) | 130 - 260 | 260 - 520 |
| Caudal médio de água ($m^3$/h) | 20 - 25 | 30 - 40 |
| Intervalo de funcionamento da temp. do ar (ºC) | -20 - 43 | |
| Impacto do ruído a 1 m de distância da bomba dB(A) | 42,1 – 54,4 | 43,3 – 58,5 |
| Impacto do ruído a 1 m de distância da bomba dB(A) e a 50% do funcionamento | 44,8 | 46,9 |
| Impacto do ruído a 10 m de distância da bomba dB(A) | 22,1 – 34,4 | 23,3 – 38,5 |
| Ligação hidráulica (mm) | 75 | 90 |
| Alimentação elétrica | 400 V / 3N / 50 Hz | |
| Dimensões: L x C x A (mm) | 458 x 1.545 x 1.630 | 640 x 2.108 x 2.40 |
| Peso (kg) | 217 | 476 |
| Corpo | Liga de Alumínio | |
| **CONDIÇÕES DE DESEMPENHO: AR A 26 ºC / ÁGUA A 26 ºC / HUMIDADE 80%** | | |
| Potência fornecida (kW) Modo Turbo | 60 | 120 |
| Potência fornecida (kW) Modo Smart | 50 | 100 |
| COP | 17 – 6,5 | 16,1 - 6,5 |
| COP - Modo Smart | 8,1 | 7,9 |
| COP a 50% da velocidade | 11,1 | 11 |
| **CONDIÇÕES DE DESEMPENHO: AR A 15 ºC / ÁGUA A 26 ºC / HUMIDADE 70%** | | |
| Potência fornecida (kW) Modo Turbo | 42 | 82 |
| Potência fornecida (kW) Modo Smart | 35 | 68 |
| Intensidade nominal absorvida (A) | 2,02 - 12,9 | 3,75 - 24,7 |
| COP | 8 - 4,7 | 7,5 - 4,8 |
| COP - Modo Smart | 5,7 | 5,2 |
| COP a 50% da velocidade | 7 | 6,8 |



**Bombas de calor INVERX17 Jumbo**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8135010 | Bomba de calor InverX17 Jumbo JBR150T - 60 kW | Un. | **9 950,00 €** | B | ● |
| 8135011 | Bomba de calor InverX17 Jumbo JBR300T - 120 kW | Un. | **19 900,00 €** | B | ● |

# Piscinas Residenciais

## Desumidificador IDHR Inverter

Os desumidificadores Inverter-plus Fairland são uma escolha acertada para a desumificação de piscinas residenciais e comerciais. Incorporando a tecnologia FULL INVERTER da Fairland, consomem até 50% menos do que um equipamento tradicional e com uma fração do ruído.

WiFi

**DESTAQUES:**

- 1º desumidificador full-inverter.
- Até 50% do consumo de um equipamento tradicional.
- Refrigerante R32 amigo do ambiente.
- Ruído inferior a um frigorifico.



R32

**Funciona com gás R32:**

**Amigo do ambiente, mais eficiente e menos poluente!**








**SUPER Silencioso!**

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Modelo: | IDHR 120 (845900) |
| Superfície da piscina recomendado ($m^2$) | 50 |
| Temperatura de funcionamento | 10 ~ 38 |
| Capacidade (L/h) (Ar 300 C Higro 80%) | 5,0 |
| DER (L/h.kW) (Ar 300 C Higro 80%) | 4,5 ~ 3,68 |
| Calor recuperado (kW) | 4,4 |
| Potência nominal (kW) | 0,22 ~ 1,36 |
| Corrente nominal (A) | 0,96 ~ 5,91 |
| Alimentação elétrica | 230 V / 1 / 50 Hz |
| Pressão acústica a 1 m dB(A) | 39,9 ~ 46,4 |
| Caudal de ar ($m^3$/h) | 1000 |
| Dimensões (C x L x A em mm) | 1.220 x 291 x 707 |
| Peso (kg) | 72 |

## Dimensões:

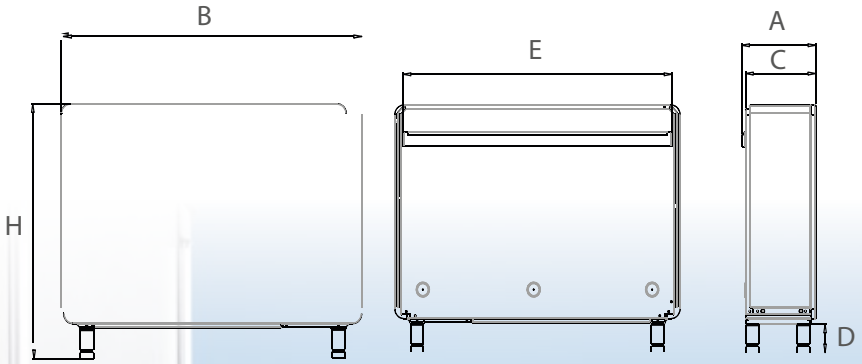


| DIMENSÕES (mm) | |
|---|---|
| Modelo: | IDHR 120 |
| A | 291 |
| B | 1.220 |
| C | 276 |
| D | 100 |
| E | 1.154 |
| H | 870 |



AQUECIMENTO

**Desumidificador IDHR Inverter**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 845900 | Desumidificador IDHR120 | Un. | **3 550,00 €** | B | ● |
| 8459001 | Resistência elétrica 2 kW para desumidificador IDHR120 | Un. | **155,00 €** | P | ● |

# Aquecimento
# Resistências Elétricas

## Resistência elétrica Aqua HL

A resistência elétrica Aqua HL da Pahlén permite a fácil definição da temperatura da água da piscina e o seu acompanhamento através do display LED digital. Resistência disponível desde 3 kW até 12 kW. Inclui: visor LED, contactores integrados, termóstato digital, proteção contra sobreaquecimento (temperatura máxima de corte de 60°C) e sensor de caudal. Corpo em termoplástico, com o elemento de aquecimento em titânio e ligações em PVC de Ø50 mm, para colagem à tubagem de 50 mm.

**ATENÇÃO:** A resistência elétrica deve ser instalada pelo menos a 200 mm abaixo do nível da água.


### DESTAQUES:

- Controlo e display digital.
- Construído de termoplástico reforçado.
- Elementos de aquecimento em titânio.
- Com controlo de sobreaquecimento e interruptor de caudal.
- Certificado e testado.






### Esquema de Instalação:

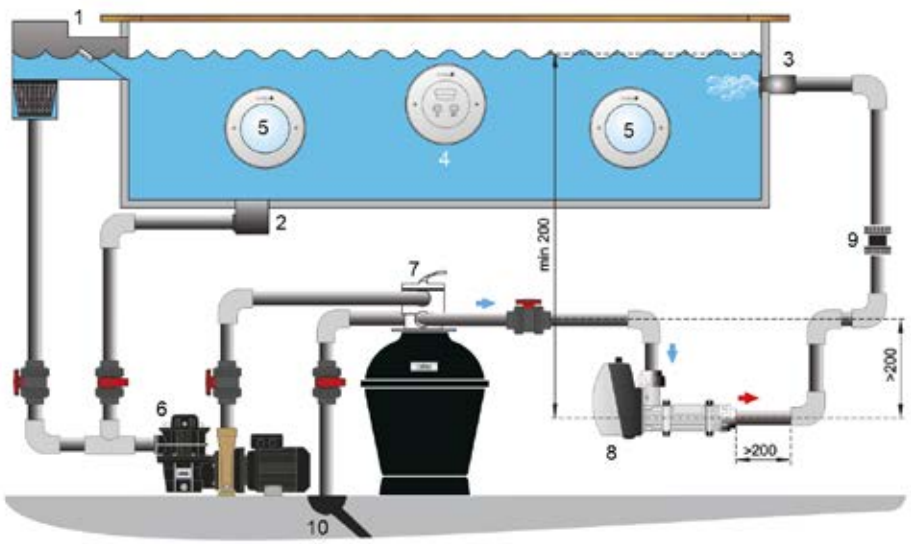



- 1 - Skimmer
- 2 - Ralo de Fundo
- 3 - Bocas de Injeção
- 4 - Contra Corrente
- 5 - Iluminação
- 6 - Bomba de Filtração
- 7 - Filtro
- 8 - Resistência Aqua HL
- 9 - Válvula de Retenção
- 10 - Esgoto

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Modelo: | DS30T-230 (8439000) | DS60T-230 (8439001) | D90T (8439002) | D120T (8439003) |
| Potência resistência (kW) | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Amperagem monofásica/kW 230V | 3,0 kW 13 A | 6,0 kW 26 A | - | - |
| Amperagem trifásica/kW 400V | - | - | 9,0 kW 13 A | 12,0 kW 18 A |
| Amperagem trifásica/kW 415V | - | - | 10,0 kW 14 A | 13,0 kW 18 A |
| Peso | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,0 |
| Ligações | Ligações p/ tubagem ø 50 mm | | | |

## Dimensões:




## Curvas de rendimento:

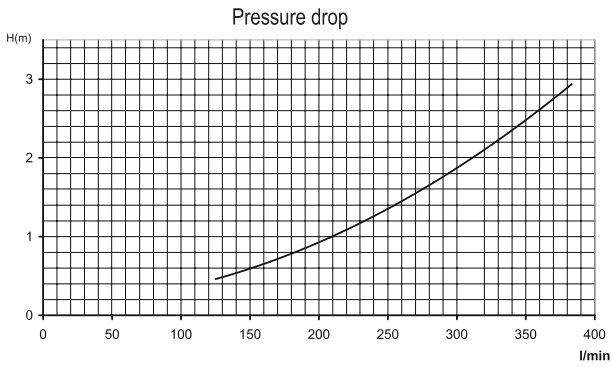




**Resistência elétrica Aqua HL**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8439000 | Resistência elétrica Aqua HL DS30T-230 | Un. | **1 400,00 €** | B | ● |
| 8439001 | Resistência elétrica Aqua HL DS60T-230 | Un. | **1 420,00 €** | B | ● |
| 8439002 | Resistência elétrica Aqua HL D90T | Un. | **1 450,00 €** | B | ● |
| 8439003 | Resistência elétrica Aqua HL D120T | Un. | **1 490,00 €** | B | ● |



# Resistência elétrica Aqua SPA

Resistência elétrica Aqua SPA da Pahlén, é compacta e de pequenas dimensões, permitindo a fácil instalação em SPAs e piscinas pequenas. Modelo disponível em 2 kW. A resistência está equipada com um termóstato regulável com uma gama de temperaturas entre 0 - 45 °C, proteção contra sobreaquecimento (temperatura máxima de corte de 60 °C), e sensor de caudal que interrompe o seu funcionamento quando o caudal de água é inferior a 90 L/min. Corpo em termoplástico, com o elemento de aquecimento em Incoloy e ligações em PVC de Ø50 mm, para colagem à tubagem de 50 mm.


**ATENÇÃO:** A resistência elétrica deve ser instalada pelo menos a 200 mm abaixo do nível da água.

## DESTAQUES:

- Estrutura de termoplástico.
- Dimensões mínimas.
- Elemento de aquecimento de Incoloy 825.
- Equipado com termostato 0-45 °C.
- Interruptor de corte e fluxo de sobreaquecimento.
- Conexões deslizantes para colagem de tubos de Ø 50 mm.

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Modelo: | AS20 (8439005) |
| Potência resistência (kW) | 2 |
| Comprimento (mm) | 200 |
| Conexão de tubagem (mm) | Ø 50 |
| Amperagem (A) | 9 |
| Peso (kg) | 1,0 |

## Esquema de Instalação:

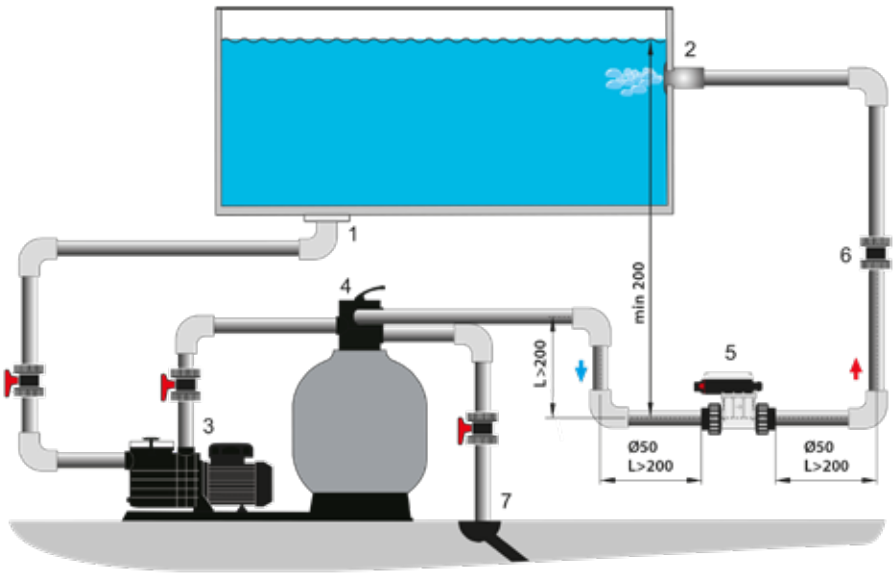






## Dimensões:




## Curvas de rendimento:

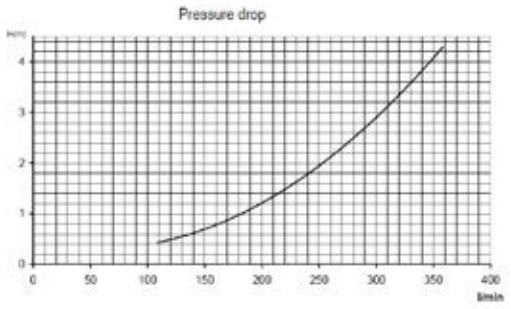


AQUECIMENTO

| Resistência elétrica Aqua SPA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 8439005 | Resistência elétrica Aqua SPA - AS20 | Un. | **395,00 €** | B | ● |

# Aquecedor
# Permutador Titanium

## Permutador Titanium

O Permutador Titanium da Pahlén, é um permutador de calor em espiral e com corpo em termoplástico. Com uma bobina em titânio, permite a sua utilização em instalações mais exigentes, onde possa existir o risco elevado de corrosão, como por exemplo, em piscinas tratadas a sal. Permutadores disponíveis de 40 kW e 75 kW.


**ATENÇÃO:** Deve consultar o manual de instalação, para uma correta instalação do permutador.

### DESTAQUES:

- Carcaça exterior em termoplástico.
- Bobina de água quente de titânio
- Mecanismo e instalação na parede incorporado.
- Conexões deslizantes para conexões com tubos de Ø 50 mm.
- Dois tamanhos 40 e 75 kW.
- Conecta-se a fonte de calor existente.
- Montado horizontalmente ou verticalmente.




### Dimensões:

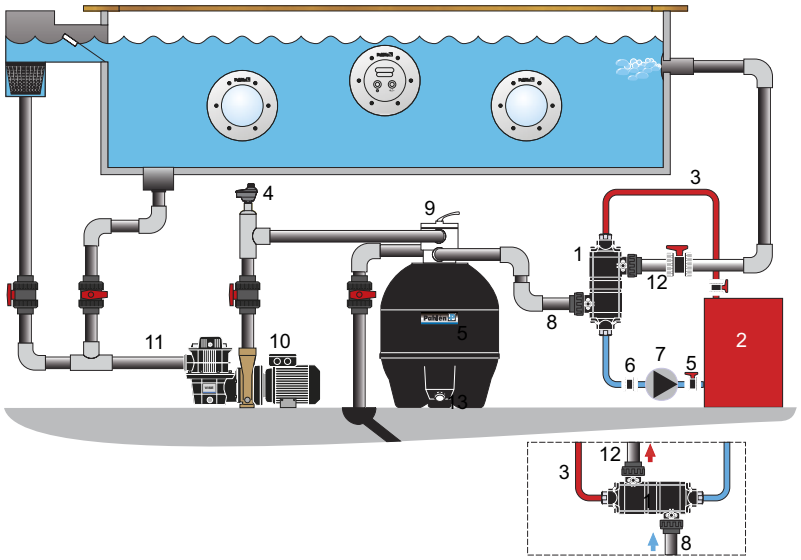


- **1 -** Permutador de calor
- **2 -** Caldeira, painéis solares ou bomba
- **3 -** Circuito primário de água quente
- **4 -** Termóstato
- **5 -** Válvula
- **6 -** Válvula de retenção
- **7 -** Circulador
- **8 -** Circuito secundário (piscina)
- **9 -** Filtro
- **10 -** Bomba de filtração
- **12 -** Retorno à piscina

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | |
|---|---|---|
| Modelo: | HTT40 (840201541) | HTT75 (840201542) |
| Potência máxima restituída (kW) | 40 | 75 |
| Pressão máxima circuito secundário, água da piscina (bar) | 4 | |
| Pressão máxima circuito primário, água quente (bar) | 5 | |
| Peso (kg) | 2,3 | 3,5 |
| Volume máximo ($m^3$/h) | 120 | 250 |
| Capacidade (kBtu/h) | 135 | 260 |
| Capacidade kcal | 34393 | 64488 |
| Primário, água quente (l/min) | 52 | 58 |
| Primário, água quente perda de pressão ($m^3$/h) | 3 | 3,5 |
| Secundário, água da piscina ($m^3$/h) | 18 | |
| Secundário, água da piscina perda de pressão H (m) | 1,1 | 1,2 |


## Dimensões:

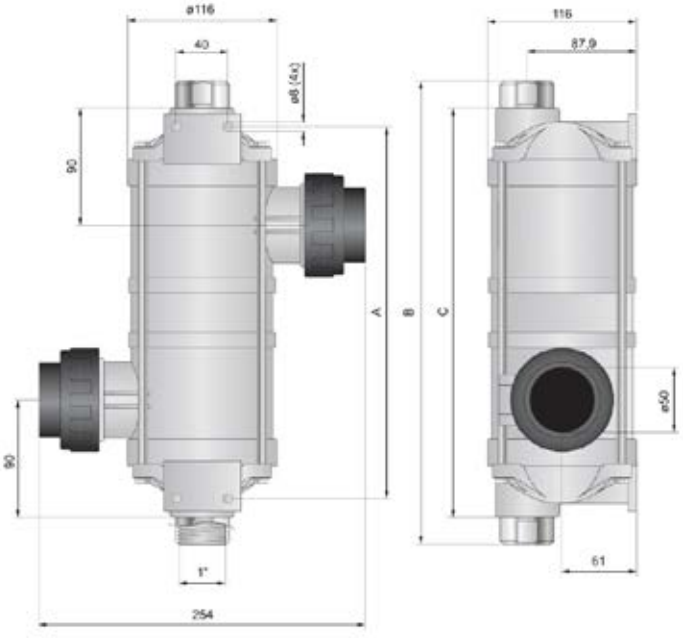


| DIMENSÕES (MM) | | |
|---|---|---|
| Modelo: | HTT40 | HTT75 |
| kW | 40 | 75 |
| A | 277 | 454 |
| B | 360 | 535 |
| C | 535 | 492 |

| Permutador Titanium | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 840201541 | Permutador Titanium HTT 40 - 40 kW | Un. | **850,00 €** | B | ● |
| 840201542 | Permutador Titanium HTT 75 - 75 kW | Un. | **1 280,00 €** | B | ● |

“Coberturas manuais de piscina: proteção simples, cuidado diário, tranquilidade garantida!”

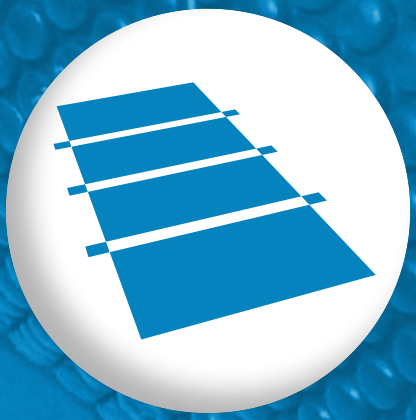

ecopool®



# COBERTURAS MANUAIS


## Coberturas de Verão / Isotérmicas

Cobertura solar azul, bolha OXO - 500 µm **390**
Cobertura solar azul-escura, bolha dupla - 500 µm **390**
Cobertura solar translucida, bolha dupla - 500 µm **391**
Cobertura solar preto/translucido, bolha dupla - 500 µm **391**
Cobertura solar prata/branca, bolha dupla - 500 µm **392**
Cobertura solar azul reforçada, bolha dupla - 700 µm **392**
Cobertura solar transparente reforçada, bolha dupla - 800 µm **393**
Cobertura solar de espuma – 6 mm **394**
Acabamentos **395**
Coberturas - Standard **396**

## Coberturas de Inverno Isotérmicas - Acabamentos

Cobertura de inverno – Rede em PVC de 250 g **398**
Cobertura de inverno – Rede de polipropileno reforçada **398**
Cobertura de inverno – PVC bicolor de 650 g **399**
Acessórios **400**

## Coberturas de barras

Cobertura de barras opaca – 1.250 g/m² **402**
Cobertura de barras cristal – 1.250 g/m² **403**

## Enroladores de Coberturas & Acessórios

Enrolador de cobertura ECO **404**
Enrolador de cobertura ES **404**
Tubo telescópico 110 mm **405**
Suporte para telescópio **405**
Enrolador strong **407**
Capa para enrolador em PVC **407**

# Porquê e como escolher a cobertura ideal para a sua piscina de forma eficaz?

## A cobertura:

Reduz até praticamente zero a infiltração de grandes detritos na piscina,

Permite uma redução considerável em água face a perdas por evaporação.

O utilizador de uma piscina com cobertura, desfrutará de uma água mais limpa no momento da sua utilização.

Segurança: uma vez que, no caso de queda de uma criança que não saiba nadar ou de um animal, as coberturas (gama coberturas de proteção), asseguram que se mantenha à superfície.

### COBERTURAS DE VERÃO / ISOTÉRMICAS

As coberturas de verão têm como principais benefícios a preservação do calor absorvido pela água ao longo da sua exposição à luz solar e, após o período de banho, a evaporação da água.

Outro benefício importante da utilização de coberturas de verão, é a diminuição do consumo de produtos químicos e a redução da necessidade de ciclos de filtração.

### COBERTURAS DE INVERNO / PROTEÇÃO


Uma cobertura de inverno é um dos melhores investimentos que pode fazer para a sua piscina. A sua utilização permite proteger a água da piscina das intempéries e facilita o reinício na próxima época.

Além de um início de época simplificado, também beneficiará da segurança prestada pela cobertura face a quedas de crianças ou animais.


## Como calcular a área das coberturas para a minha piscina?

Tendo em conta a gama das coberturas que selecione para a sua piscina, deve consultar o seu gestor de clientes Ecopool, de qualquer forma pode já ter em conta a forma da sua piscina: regular ou especial.

**PISCINAS DE FORMATO NORMAL**

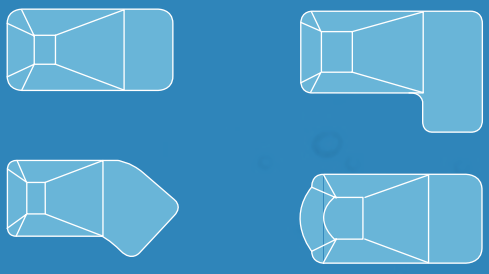

**PISCINAS DE FORMATO ESPECIAL**

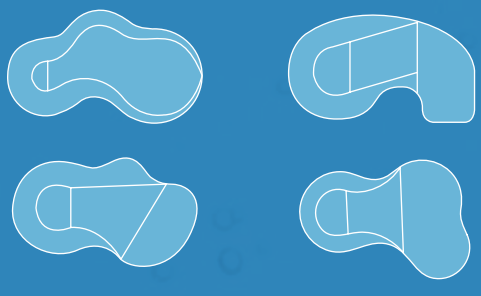

## Vantagens de uma cobertura de bolha dupla

### Maior Isolamento Térmico

A camada extra de bolhas cria uma barreira térmica mais eficiente do que as coberturas de bolha simples.

Ajuda a reduzir a perda de calor da água durante a noite e em dias mais frios.

Mantém a temperatura da piscina por mais tempo, reduzindo a necessidade de aquecimento.

### Economia de Energia

Ao reduzir a perda de calor, diminui-se o uso de bombas de calor ou resistências elétricas, resultando em menor consumo energético.

Menor evaporação da água também significa menor uso de sistemas de recirculação e filtragem.

### Redução da Evaporação

A cobertura isotérmica impede que grandes quantidades de água se evaporem, reduzindo o desperdício e a necessidade de reposição.

Isso também diminui a perda de produtos químicos utilizados no tratamento da piscina.

### Maior Durabilidade

A estrutura de dupla bolha é mais resistente ao desgaste causado por raios UV, produtos químicos e variações de temperatura.


Vida útil superior em comparação com coberturas comuns.

## Coberturas Isotérmicas

A evaporação é a principal fonte de perda de calor para todas as piscinas (responsável por cerca de 70% da perda de energia). Para evitar a evaporação deve cobrir-se a piscina. As coberturas fornecidas pela Ecopool, quando corretamente escolhidas e implementadas, são o meio mais eficaz de diminuir...

- **o consumo de energia da piscina, > 50%**
- **o consumo de químicos, até 50%**
- **a evaporação de água em mais de 98%**
- **o crescimento de algas (inibe o seu crescimento)**
- **o tempo de filtragem/bomba em até 50%**
- **a contaminação por resíduos (folhagens, insetos, etc.)**



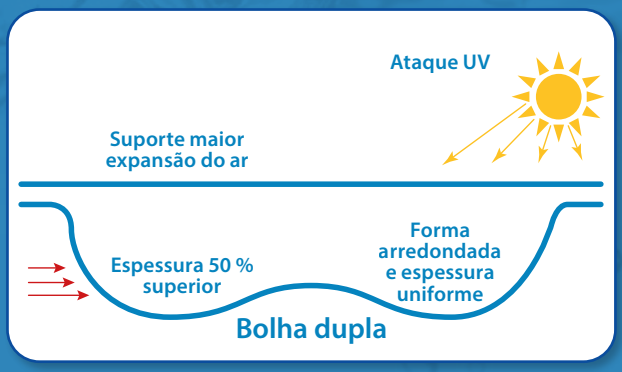


# Coberturas de Verão / Isotérmicas

## Cobertura solar azul, bolha OXO - 500 µm

Características:

- Bolha quádrupla
- Filme polietileno de 500 µm de cor azul
- Vida mais prolongada
- Boa resistência à dilatação do ar
- Resistência aos ataques químicos
- Sem arestas vivas
- Maior isolamento, +78% que a bolha tradicional
- Mais 5% de contacto com superfície
- Redução das perdas térmicas pelo contacto da bolha com a água
- Mais de 5 anos de vida útil
- Peso 458 g/m² (+/- 8%)
- Opção: com ou sem acabamento

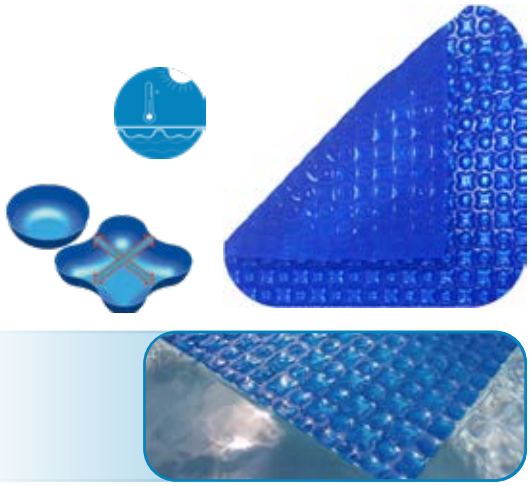

**Atenção:** As cobertura de bolhas com uma dimensão < 10 m², é aplicado um custo adicional.


**Coberturas de verão / isotérmicas**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 FORMA NORMAL | PVP 2025 FORMA ESPECIAL | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8202051 | Cobertura solar azul bolha OXO, sem acabamento - 500 µm | m² | - | **16,95 €** | **19,50 €** | A | ● |
| 8202052 | Cobertura solar azul bolha OXO, com acabamento - 500 µm | m² | - | **22,60 €** | **26,00 €** | A | ● |

## Cobertura solar azul-escura, bolha dupla - 500 µm

Características:

- Bolha dupla
- Filme polietileno de 500 µm de cor azul-escuro
- Elimina a evaporação da água em + 98%
- Reduz a contaminação por resíduos
- Aumenta a temperatura da piscina
- Reduz o consumo de produtos químicos
- Reduz consumo de energia, custos e pegada ecológica
- Com tecnologia GeoBubble
- Peso 460 g/m² (+/- 10%)
- Opção: com ou sem acabamento

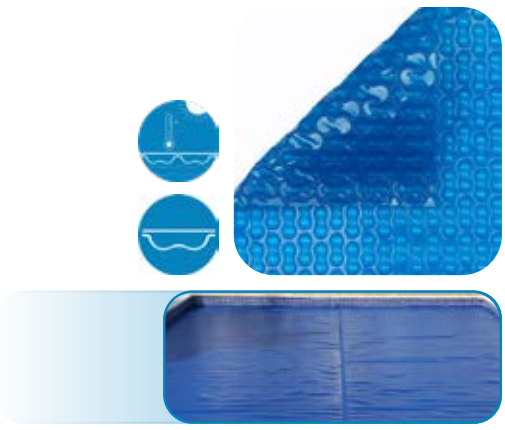

**Atenção:** As cobertura de bolhas com uma dimensão < 10 m², é aplicado um custo adicional.


**Coberturas de verão / isotérmicas**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 FORMA NORMAL | PVP 2025 FORMA ESPECIAL | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82020102 | Cobertura solar azul bolha dupla, sem acabamento - 500 µm | m² | - | **19,25 €** | **22,75 €** | A | ● |
| 8202010 | Cobertura solar azul bolha dupla, com acabamento - 500 µm | m² | - | **23,70 €** | **27,90 €** | A | ● |

## Cobertura solar translúcida, bolha dupla - 500 µm

Características:

- Filme polietileno de 500 µm translúcida
- Aumenta a temperatura da piscina até 8°C
- Reduz o consumo de energia em mais de 70%
- Reduz o consumo de produtos químicos em até 40%
- Elimina a evaporação da água em +98%
- Reduz a contaminação por dejetos
- Economiza custos e reduz a pegada de carbono da sua piscina
- Mais de 8 anos de vida útil
- Com tecnologia GeoBubble
- Peso 460 g/m² (+/-10%)
- Opção: com ou sem acabamento

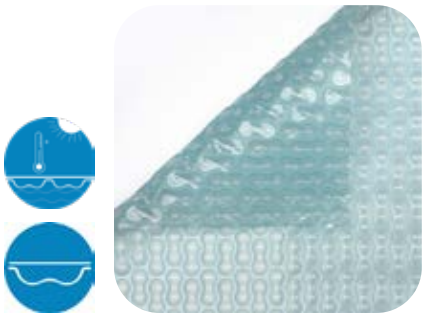



**Atenção:** As cobertura de bolhas com uma dimensão < 10 m², é aplicado um custo adicional.


**Coberturas de verão / isotérmicas**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 FORMA NORMAL | PVP 2025 FORMA ESPECIAL | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8202047 | Cobertura solar translúcida bolha dupla, sem acabamento - 500 µm | m² | - | **20,10 €** | **23,65 €** | A | ● |
| 8202046 | Cobertura solar translúcida bolha dupla, com acabamento - 500 µm | m² | - | **25,75 €** | **30,30 €** | A | ● |

## Cobertura solar preto/translúcido, bolha dupla - 500 µm

Características:

- Filme polietileno de 500 µm preto / translúcido
- Aumenta a temperatura da água até 7°C
- Impede o crescimento de algas
- Reduz o consumo de energia até 60%
- Reduz o consumo de produtos químicos até 60%
- Elimina a evaporação da água em + 98%
- Reduz a contaminação por dejetos
- Economiza custos e reduz a pegada de carbono de sua piscina
- Mais de 8 anos de vida útil
- Com tecnologia GeoBubble
- Peso 460 g/m² (+-10%)
- Opção: com ou sem acabamento

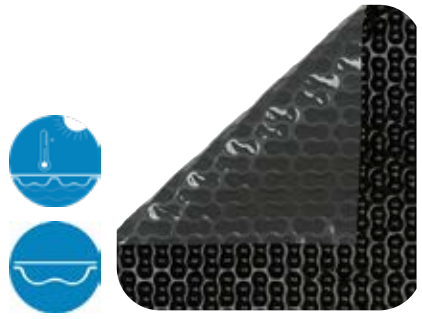



**Atenção:** As cobertura de bolhas com uma dimensão < 10 m², é aplicado um custo adicional.


**Coberturas de verão / isotérmicas**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 FORMA NORMAL | PVP 2025 FORMA ESPECIAL | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82020103 | Cobertura solar preto/translúcido bolha dupla, sem acab. - 500 µm | m² | - | **20,10 €** | **23,00 €** | A | ● |
| 82020100 | Cobertura solar preto/translúcido bolha dupla, com acab. - 500 µm | m² | - | **25,80 €** | **29,50 €** | A | ● |

## Cobertura solar prata/branca, bolha dupla - 500 µm

Características:

- Filme polietileno de 500 µm prata / branca
- Reduzir os custos de aquecimento até 57%
- Elimina a evaporação em 98%
- Utilizada tanto em piscinas interiores como piscinas exteriores
- Reduz a contaminação por detritos
- 8 anos de vida útil estimada
- Recupera o custo do investimento em 1 ano
- Tecnologia GeoBubble
- Peso 460 g/m² (+/- 10%)
- Opção: com ou sem acabamento

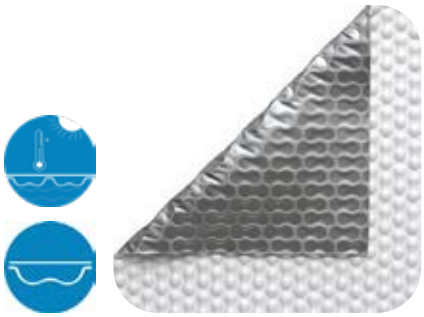



**Atenção:** As cobertura de bolhas com uma dimensão < 10 m², é aplicado um custo adicional.


**Coberturas de verão / isotérmicas**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 FORMA NORMAL | PVP 2025 FORMA ESPECIAL | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8202056 | Cobertura solar prata/branca bolha dupla, sem acabamento - 500 µm | m² | - | **22,65 €** | **25,95 €** | A | ● |
| 8202055 | Cobertura solar prata/branca bolha dupla, com acabamento - 500 µm | m² | - | **29,15 €** | **33,45 €** | A | ● |

## Cobertura solar azul reforçada, bolha dupla - 700 µm

Características:

- Filme polietileno de 700 µm azul
- Reforçada com ráfia
- Material mais forte e mais duradouro
- Obtém e mantém o calor
- Reduz a evaporação da água em mais de 98%
- Reduz o consumo de energia
- Reduz o consumo de produtos químicos
- Reduz os resíduos
- Com tecnologia GeoBubble
- Peso 560 g/m² (+/- 10%)
- Opção: com ou sem acabamento

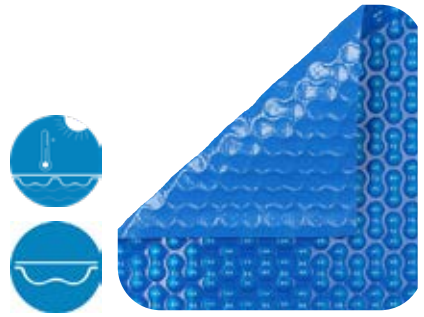



**Atenção:** As cobertura de bolhas com uma dimensão < 10 m², é aplicado um custo adicional.


**Coberturas de verão / isotérmicas**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 FORMA NORMAL | PVP 2025 FORMA ESPECIAL | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82020105 | Cobertura solar azul bolha dupla reforçada c/ ráfia, sem acab. - 700 µm | m² | - | **26,85 €** | **29,50 €** | A | ● |
| 82020104 | Cobertura solar azul bolha dupla reforçada c/ ráfia, com acab. - 700 µm | m² | - | **30,80 €** | **34,00 €** | A | ● |

# Cobertura solar transparente reforçada, bolha dupla - 800 µm

Características:

- Filme polietileno de 800 µm transparente
- Reforçada com ráfia
- Material mais forte e mais duradouro
- Tratamento UV
- Aumenta a temperatura da piscina em até 8°C
- Reduz o consumo de energia em mais de 70%
- Reduz o consumo de produtos químicos em até 40%
- Elimina a evaporação da água em + 98%
- Reduz a contaminação por detritos
- Economiza custos e reduz a pegada de carbono de sua piscina
- Com tecnologia GeoBubble
- Peso 460 g/m² (+/- 10%)
- Opção: com ou sem acabamento

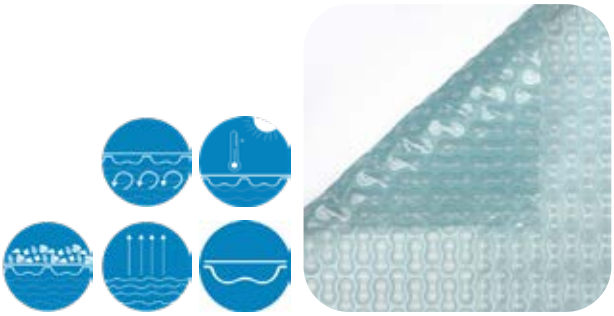



**Atenção: As cobertura de bolhas com uma dimensão < 10 m², é aplicado um custo adicional.**



Captar e armazenar energia solar



Evita a evaporação



Isolantes para evitar a perda de calor



**Coberturas de verão / isotérmicas**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 FORMA NORMAL | PVP 2025 FORMA ESPECIAL | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8202053 | Cobertura solar transparente bolha dupla reforçada com ráfia, sem acabamento - 800 µm | m² | - | **31,85 €** | **36,50 €** | A | ● |
| 8202054 | Cobertura solar transparente bolha dupla reforçada com ráfia, com acabamento - 800 µm | m² | - | **38,80 €** | **44,50 €** | A | ● |

# Cobertura solar de espuma – 6 mm

Características:

- Cobertura flutuante azul
- Ideal para piscinas interiores ou ao ar livre
- Face superior lisa para fácil manutenção
- Conserva o calor e mantém a temperatura da piscina
- Reduz os custos de aquecimento
- Eliminar a evaporação em 98%
- Reduz a contaminação por detritos
- Poupa dinheiro e reduz o impacto ambiental
- Garantia degressiva de 6 épocas.
- Peso 500 g/m$^2$
- Opção: com ou sem acabamento



## Coberturas de Isolamento VS Coberturas de Bolhas

### 1. Maior isolamento térmico:

- A cobertura de espuma tem uma estrutura mais densa, o que proporciona um isolamento térmico superior.
- Retém o calor por mais tempo e minimiza a perda de temperatura durante a noite ou em dias frios.
- Melhor opção para climas mais frios ou piscinas que necessitam de manutenção térmica prolongada.

### 2. Maior durabilidade:

- As coberturas de bolha dupla podem-se desgastar com o tempo (dependendo do modelo) devido à exposição ao sol e produtos químicos, a espuma é mais resistente aos raios UV e tem uma vida útil mais longa.
- Menos propensa a rasgos e furos, tornando-se um investimento de longo prazo.

### 3. Redução acentuada da evaporação:

- Ambas as coberturas reduzem a evaporação, mas a de espuma cria uma barreira mais eficaz, impedindo quase totalmente a perda de água e produtos químicos.

### 4. Melhor retenção de produtos químicos:

- Como reduz significativamente a evaporação, a cobertura de espuma evita que produtos químicos, como cloro, se dissipem rapidamente, resultando em menos reposições e economia a longo prazo.

### 5. Menos dependência de sistemas de aquecimento:

- Mantém a temperatura da água mais estável, reduz a necessidade de aquecimento, diminuindo os custos energéticos.

### 6. Mais eficiência em piscinas internas:


- Em piscinas cobertas ou interiores, onde a retenção de calor e a redução da humidade do ambiente são importantes, a cobertura de espuma é mais eficiente.




**Coberturas de verão / isotérmicas**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 FORMA NORMAL | PVP 2025 FORMA ESPECIAL | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82020111 | Cobertura solar espuma, sem acabamento - 6 mm | m$^2$ | - | **52,30 €** | - | A | ● |
| 8202011 | Cobertura solar espuma, com acabamento - 6 mm | m$^2$ | - | **59,85 €** | - | A | ● |

# Coberturas de Verão Isotérmicas - Acabamentos

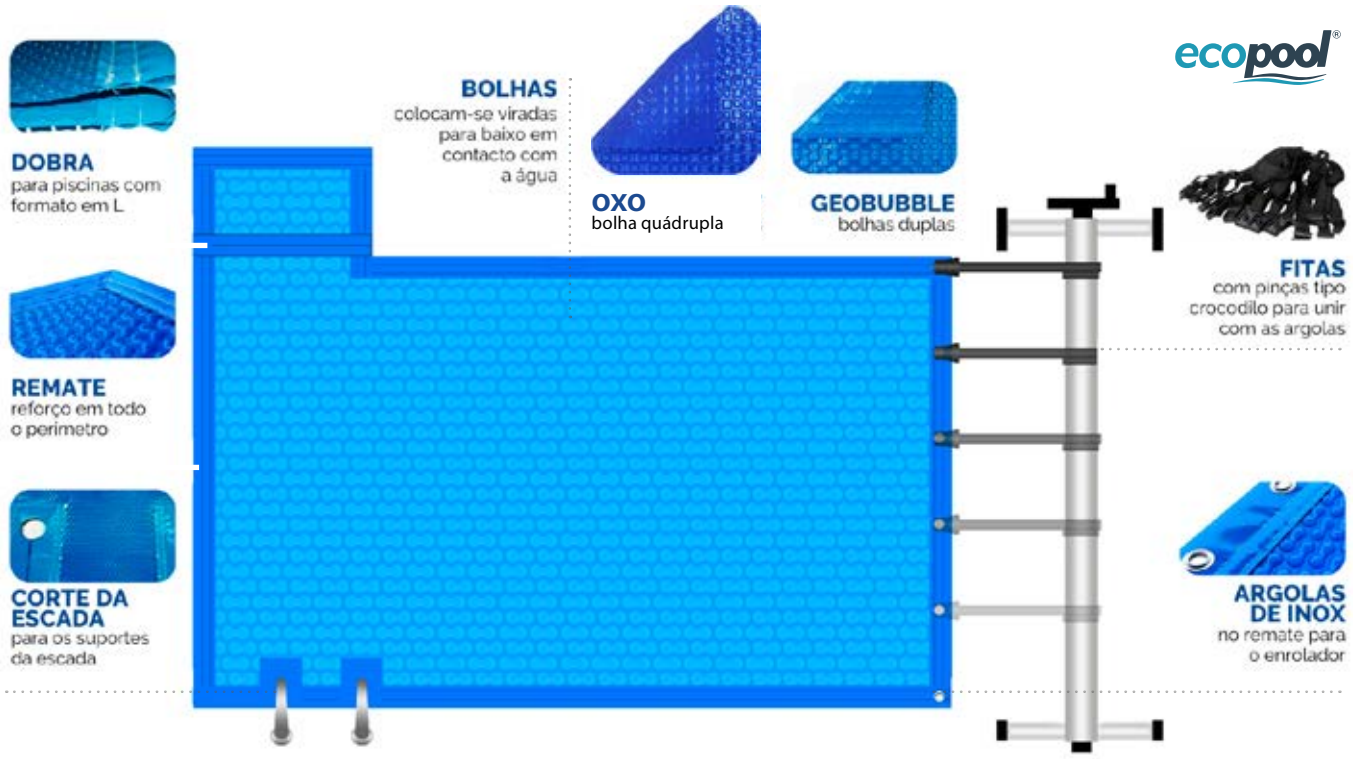


| Bainha em espuma circular forrada a tela azul de 650 g, para coberturas grandes flutuarem | Bainha para piscinas não standard, Permite o enrolamento da cobertura | Bainha para colocar em piscinas fora do formato e em escadas fora da piscina |
|---|---|---|
|  |  |  |
| **Bainha Flutuadora** (8202015) | **Bainha em T** (8202014) | **Bainha Dobradiça** (8202013) |
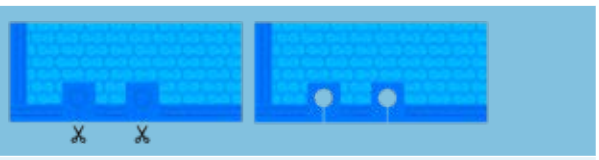
| Bainha com tela cozida em volta da cobertura com ilhoses nos extremos da mesma | Recorte feito na cobertura e com bainha total para o encaixe de escada Inox |
|---|---|
|  |  |
| **Bainha Reforçada** (8202038) | **Bainha de Escada** (8202048) |

**Coberturas de verão / isotérmicas - Acabamentos**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8202015 | Bainha flutuadora | m | - | **59,00 €** | - | A | ● |
| 8202014 | Bainha em T | m | - | **31,45 €** | - | A | ● |
| 8202013 | Bainha dobradiça | m | - | **31,45 €** | - | A | ● |
| 8202038 | Bainha reforçada | m | - | **14,50 €** | - | A | ● |
| 8202048 | Recorte de escada | Un. | - | **108,00 €** | - | A | ● |

# Coberturas de Verão Isotérmicas - Standard

NOVIDADE

ecopool®

## Coberturas de verão / isotérmicas – Standard


As coberturas 'Standard' estão disponíveis 5 tamanhos diferentes: 6 x 3 m, 8 x 4 m, 10 x 5 m e 12 x 6 m. As coberturas standard têm a grande vantagem por serem fornecidas pré-cortadas e com possibilidade de uso imediato. Pode colocá-la de imediato na piscina e desfrutar de todos os benefícios de uma cobertura de verão, sem ter de esperar pela produção nem instalação. Uma grande vantagem é a possibilidade de poder cortar a cobertura de verão no local, e adaptá-la às dimensões exatas da sua piscina, o que permite ter flexibilidade e ajustá-la de forma perfeita. Pode também fazer o recorte escada diretamente.

**DESTAQUES:**

- Coberturas standard com 4 tamanhos diferentes.
- Bolha dupla
- Filme polietileno de 500 µm
- Disponibilidade para utilização imediata.
- Pode ser cortada e ajustada no local.



| 500 µm |
|---|
| Medidas da Picina |
| 6 m x 3 m |
| 8 m x 4 m |
| 10 m x 5 m |
| 12 m x 6 m |

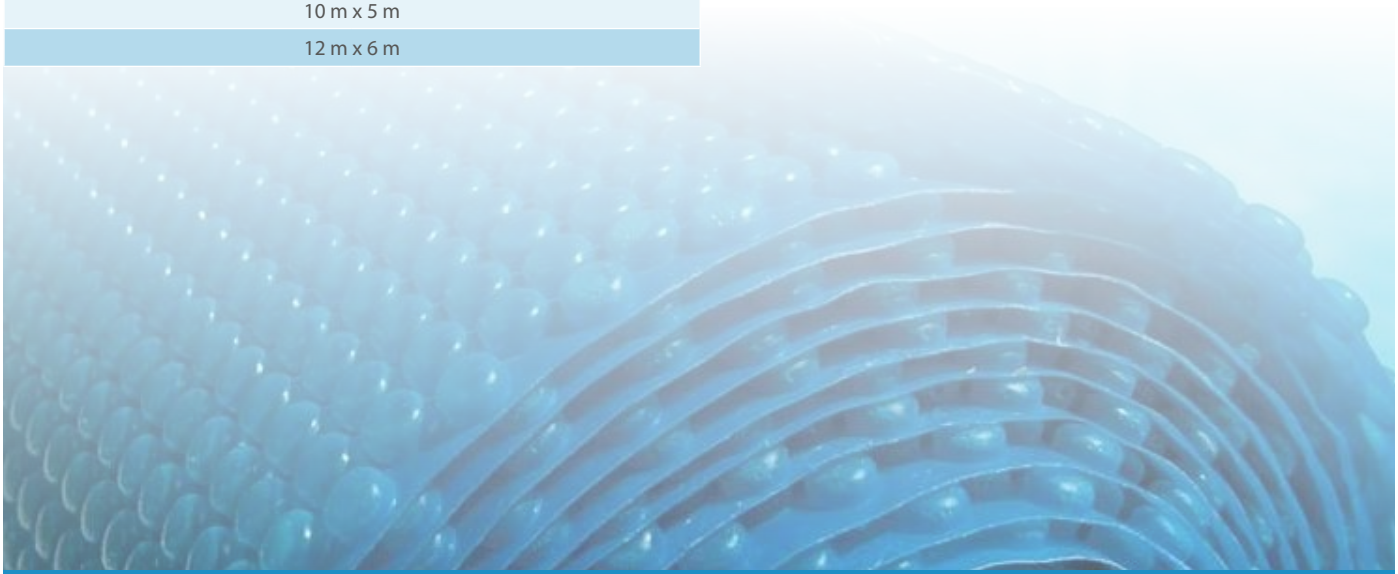

**Coberturas de verão / isotérmicas - Standard**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 875605 | Cobertura Standard solar bolha dupla, 500 µm - 6 x 3 m | Un. | - | **295,00 €** | - | A | ● |
| 875606 | Cobertura Standard solar bolha dupla, 500 µm - 8 x 4 m | Un. | - | **530,00 €** | - | A | ● |
| 875607 | Cobertura Standard solar bolha dupla, 500 µm - 10 x 5 m | Un. | - | **880,00 €** | - | A | ● |
| 875608 | Cobertura Standard solar bolha dupla, 500 µm - 12 x 6 m | Un. | - | **1 259,00 €** | - | A | ● |

# Coberturas de Inverno Isotérmicas - Acabamentos

## Coberturas de inverno / proteção em rede de PVC

As coberturas de inverno protegem a piscina, evitando poluentes, algas, evaporação e reduzindo o uso de químicos. A resistência dos materiais e os sistemas de fixação garantem segurança em quedas acidentais.

## Vantagens

### 1. Proteção contra sujidade e detritos:

- Reduz a frequência de limpeza e a necessidade de filtração constante.
- Mantém a piscina limpa ao impedir a entrada de folhas, insetos, poeira e outros resíduos.

### 2. Maior segurança:

- Os modelos de maior peso e resistência podem prevenir acidentes, especialmente para crianças e animais de estimação.
- Incluem fixações para os diferentes tipos de pavimento, relvado ou deck.

### 3. Redução da evaporação e conservação da água:

- Minimiza a perda de água por evaporação, economizando recursos hídricos.
- Menos reposição de água e consecutiva redução no uso de produtos químicos.

### 4. Proteção contra o desenvolvimento de algas:

- Impede a entrada de luz solar, reduzindo a proliferação de algas.
- Evita o uso excessivo de cloro e outros químicos para manutenção da água.

### 5. Economia de tempo e dinheiro:

- Redução na necessidade de limpeza, filtração e uso de produtos químicos.
- Evita custos extras com reposição de água e manutenção da piscina.

### 6. Maior durabilidade da piscina e equipamentos:

- Protege os revestimentos e bordaduras contra danos causados por exposição prolongada a intempéries.
- Minimiza o desgaste da bomba e do sistema de filtragem, uma vez que a piscina exige menos circulação de água.

### 7. Maior durabilidade da piscina e equipamentos:

- Geralmente fáceis de instalar e remover, principalmente as versões com fixadores automáticos ou enroladores.
- As coberturas de PVC incluem drenagem integrada, evitando acumulação de água da chuva.

# Cobertura de inverno – Rede em PVC de 250 g

Características:

- Rede em poliéster reforçada a PVC
- Acabamento por alta frequência
- Elástico em polyester de 8 mm branco
- As coberturas de rede em PVC são a gama mais económica das coberturas de inverno

**Atenção: As cobertura de dimensão inferior a 20 m², deverá ser considerado um acréscimo de 15%.**



| CORES | | | |
|---|---|---|---|
| Azul | Cinza | Verde | Creme |

**Coberturas de inverno / proteção**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 FORMA NORMAL | PVP 2025 FORMA ESPECIAL | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82020101 | Cobertura de inverno em rede de PVC (grampo) - 250 g | m² | - | **26,50 €** | **sob. consulta** | A | ● |
| 82020101 | Cobertura de inverno em rede de PVC (fixação pavimento) - 250 g | m² | - | **27,50 €** | **sob. consulta** | A | ● |
| 82020101 | Cobertura de inverno em rede de PVC (fixação relva) - 250 g | m² | - | **26,25 €** | **sob. consulta** | A | ● |
| 82020101 | Cobertura de inverno em rede de PVC (fixação deck) - 250 g | m² | - | **29,50 €** | **sob. consulta** | A | ● |

NOVIDADE

# Cobertura de inverno – Rede de polipropileno reforçada

Características:

- Leve
- Durável
- Tratamento anti UV, antifúngico e antibacteriano
- Malha e muito fechada
- Cintas cosidas
- Reforços de PVC
- Tensores com molas dinâmicas
- Resistência, segurança e limpeza é a melhor forma de classificar esta cobertura



**Atenção: As cobertura de dimensão inferior a 20 m², deverá ser considerado um acréscimo de 15%.**

**Coberturas de inverno / proteção**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 FORMA NORMAL | PVP 2025 FORMA ESPECIAL | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82020107 | Cobertura de inverno em rede de polipropileno reforçada, com acabamento - grampo | m² | - | **34,90 €** | **sob. consulta** | A | ● |
| 82020108 | Cobertura de inverno em rede de polipropileno reforçada, com acabamento - pavimento | m² | - | **36,80 €** | **sob. consulta** | A | ● |
| 82020109 | Cobertura de inverno em rede de polipropileno reforçada, com acabamento - deck | m² | - | **40,65 €** | **sob. consulta** | A | ● |

# Cobertura de inverno – PVC bicolor de 650 g

Características:

- Tratamento UV/AB
- Acabamento por alta frequência
- Sistema de evacuação central
- Elástico de polietileno de 8 mm branco
- Acessórios de fixação Incluidos
- Garantia de 3 anos degressiva



**Atenção:** As cobertura de dimensão inferior a 20 m², deverá ser considerado um acréscimo de 15%.

| CORES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Azul | Verde Azeitona | Verde Pérola | Verde | Creme | Cinza |




**Coberturas de inverno / proteção**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 FORMA NORMAL | PVP 2025 FORMA ESPECIAL | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8202023 | Cobertura de inverno em PVC bicolor, (fixação pavimento), elástico simples - 650 g | m² | - | **30,70 €** | **sob. consulta** | A | ● |
| 8202026 | Cobertura de inverno em PVC bicolor, (fixação pavimento), elástico duplo - 650 g | m² | - | **31,80 €** | **sob. consulta** | A | ● |
| 8202035 | Cobertura de inverno em PVC bicolor, (fixação relva), elástico duplo - 650 g | m² | - | **32,90 €** | **sob. consulta** | A | ● |
| 8202027 | Cobertura de inverno em PVC bicolor, (fixação deck), elástico duplo - 650 g | m² | - | **36,50 €** | **sob. consulta** | A | ● |

# Coberturas de Inverno
# Acessórios

## Cobertura de inverno – Acessórios

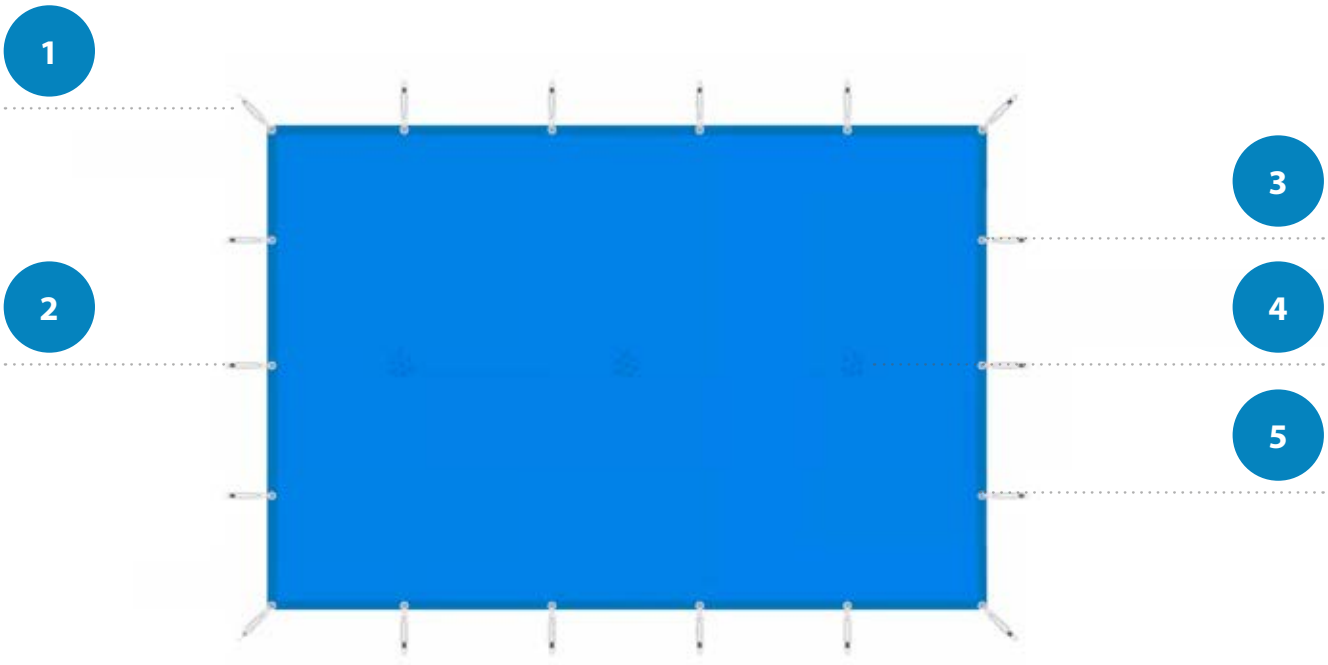


| ACESSÓRIOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| **1** - Ancoragem (pavimento) | **2** - Ancoragem (Deck) | **3** - Ancoragem (Relva) | **4** - Tensor Elástico | **5** - Ilhós de Plástico |

**Coberturas de barras**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8202042 | Ilhós de plástico | Un. | - | **2,25 €** | - | A | ● |
| 030973 | Piton escamoteável de aço inox/alumínio (10 mm) - fixação pavimento | Un. | - | **6,00 €** | - | A | ● |
| 82003 | Estaca em inox - fixação relva | Un. | - | **8,75 €** | - | A | ● |
| 0309730 | Piton escamoteável de aço inox - fixação deck | Un. | - | **11,90 €** | - | A | ● |
| 030972 | Tensor elástico simples 25 cm - piton | Un. | - | **5,30 €** | - | A | ● |
| 0309722 | Tensor elástico duplo 25 cm - piton | Un. | - | **7,40 €** | - | A | ● |
| 0309723 | Tensor dinâmico de correia | Un. | - | **18,75 €** | - | A | ● |

# Coberturas de Barras

## Coberturas de barras

Esta cobertura de barras de 4 estações substitui tanto uma lona de verão solar como cobertura de inverno. Um produto 3 em 1, com segurança adicional. As barras transversais de alumínio e o princípio de fixação constituem o sistema de proteção mais eficaz contra quedas acidentais, garantindo uma higiene ideal no verão e no inverno. Com facilidade de manuseio, graças ao sistema de redução de engrenagens manual ou elétrico e cinta de retorno, permite um uso rápido durante todo o ano. A cobertura de barras de 4 estações é compacta e pode ser armazenada facilmente. Esta cobertura de segurança da piscina destina-se a impedir o acesso a crianças menores de 5 anos.

## Vantagens

### 1. Segurança reforçada:

- Suportam o peso de crianças, adultos e animais, prevenindo quedas acidentais.
- Uma excelente alternativa às cercas e coberturas tradicionais quando o foco é segurança.

### 2. Proteção contra detritos:

- Evita a entrada de folhas, insetos e detritos, reduzindo a necessidade de limpeza frequente.
- Diminui a proliferação de algas ao bloquear a luz solar, mantendo a água mais limpa.

### 3. Redução da evaporação e economia de Água:

- Minimiza a perda de água por evaporação, ajudando a manter o nível da piscina estável.
- Menos necessidade de reposição de água e de produtos químicos para equilibrar o tratamento.

### 4. Isolamento térmico e economia energética:

- Reduz a perda de calor, mantendo a temperatura da água mais estável.
- Menor necessidade de uso de aquecimento, resultando em economia energética.

### 5. Fácil utilização e manutenção:

- Pode ser aberta e fechada rapidamente com um sistema manual ou motorizado.
- Menor trabalho na manutenção diária da piscina.

### 6. Maior durabilidade e investimento a longo prazo:

- Construída com materiais resistentes às intempéries, como PVC reforçado e barras de alumínio.
- Longa vida útil em comparação com outras coberturas.



# Cobertura de barras opaca – 1.250 g/m²

Características:

- Material: Tela PVC de 650 g
- Proteção nas barras que permite um menor desgaste
- Perfil técnico de alumínio anodizado
- Furos para evacuação das águas
- Lona com tratamento anti UV, antifúngica e antibacteriana
- Fecho de segurança em INOX
- Máquina manual de enrolar desmultiplicadora (opcional: elétrica)
- Peso medio da cobertura 1.250 g/m²
- Fixação ajustável
- Dimensão máxima cobertura: 11 x 6 m
- Mínimo de sobreposição de rebordo: 25 cm
- Correias laterias com fecho de segurança inox anti levantamento



**Atenção: As cobertura de dimensão inferior a 20 m², deverá ser considerado um acréscimo de 15%.**

| CORES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Azul | Verde Azeitona | Verde Pérola | Verde | Creme | Cinza |



**Coberturas de barras**


| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 FORMA NORMAL | PVP 2025 FORMA ESPECIAL | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85302501* | Cobertura de barras modular | m² | - | **69,90 €** | - | A | ● |

*Acresce Portes

# Cobertura de barras cristal – 1.250 g/m²

Características:

- Material: PVC cristal 630 g
- Proteção nas barras que permite um menor desgaste
- Perfil técnico de alumínio anodizado 40 x 2,5 mm
- Furos para evacuação de águas
- Lona com tratamento anti UV.
- Fecho de segurança em INOX
- Máquina manual de enrolar desmultiplicadora (opcional: elétrica)
- Cobertura multifunções
- Aquecimento sem custos
- Segurança reforçada
- Proteção do meio exterior
- Fácil utilização e instalação
- Dimensão máxima cobertura: 11 x 6 m
- Mínimo de sobreposição de rebordo: 25 cm

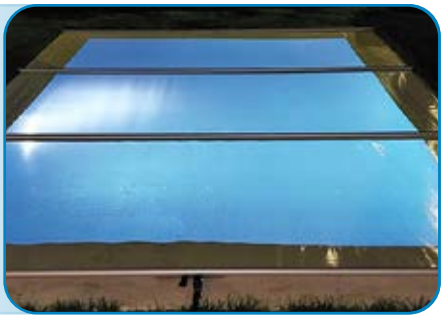

**Atenção: As cobertura de dimensão inferior a 20 m², deverá ser considerado um acréscimo de 15%.**

| CORES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Translúcida | Azul | Verde Azeitona | Verde Pérola | Verde | Creme | Cinza |



**Enroladores de coberturas & acessórios**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 FORMA NORMAL | PVP 2025 FORMA ESPECIAL | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8202057* | Cobertura de barras modular Cristal | m² | - | **83,00 €** | - | A | ● |

*Acresce Portes

# Enroladores de Coberturas & Acessórios

## Enrolador de cobertura ECO

O modelo ECO é um enrolador telescópico com um comprimento de 4 a 5,5 m. Este modelo é constituído por um tubo telescópico em alumínio de Ø75 mm e por suportes em aço inoxidável. Inclui um volante e dois suportes: um com rodas e outro sem rodas em forma de T invertido e 8 cintas. Os tubos de alumínio são unidos por meio de parafusos metálicos.

- **Modo de utilização:** Eixo: alumínio anodizado de Ø75 mm de diâmetro e suportes em aço inoxidável 316. Anodização: 20 mícron. Suportes: aço inoxidável 316. Tubo de suporte: diâmetro 40 mm. Pés: 480 x 600 x 110 mm.





**Enroladores de coberturas & acessórios**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86972400000 | Enrolador de cobertura eco Ø75 mm, com 8 cintas - 4 a 5,5 m | Un. | - | **379,00 €** | - | A | ● |

NOVIDADE

## Enrolador de cobertura ES

O modelo ES é um enrolador telescópico disponível em 2 comprimentos: 3,4 a 4,2 m e 4,3 a 5,5 m. Inclui um volante e dois suportes: um com rodas e outro sem rodas em forma de T invertido. Os tubos de alumínio Ø81 mm são unidos por meio de parafusos metálicos.





**Enroladores de coberturas & acessórios**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87094 | Enrolador de cobertura Ø81 mm - 3,4 a 4,2 m | Un. | - | **275,00 €** | - | A | ● |
| 87095 | Enrolador de cobertura Ø81 mm - 4,3 a 5,5 m | Un. | - | **299,00 €** | - | A | ● |

## Tubo telescópico Ø110 mm

Tubo telescópico em alumínio anodizado de Ø 110 mm disponível em tamanhos que vão de 2,5 a 6,9 metros e a possibilidade de escolher entre 3 tipos de suporte (fixo de parede, móvel ou fixo no chão). Inclui as fitas de união à cobertura (4, 6 ou 8, dependendo do modelo) e manivela.



| Enroladores de coberturas & acessórios | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 87074 | Tubo telescópico Ø110 mm (4 cintas) - 2,5 a 4,5 m | Un. | - | **545,00 €** | - | A | ● |
| 87075 | Tubo telescópico Ø110 mm (6 cintas) - 4,3 a 5,7 m | Un. | - | **695,00 €** | - | A | ● |
| 87076 | Tubo telescópico Ø110 mm (8 cintas) - 5,3 a 6,9 m | Un. | - | **798,00 €** | - | A | ● |

## Suporte para telescópico


Suporte para tubo telescópio em aço inoxidável AISI-304L com tubo Ø 43 mm x 1,2 mm com um acabamento polido brilhante, com diferentes aplicações/ fixações.







| Enroladores de coberturas & acessórios | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 87217 | Suporte para enrolador - fixo de parede | Un. | - | **265,00 €** | - | A | ● |
| 87092 | Suporte para enrolador - móvel | Un. | - | **320,00 €** | - | A | ● |
| 887197022 | Suporte para enrolador - fixo | Un. | - | **205,00 €** | - | A | ● |

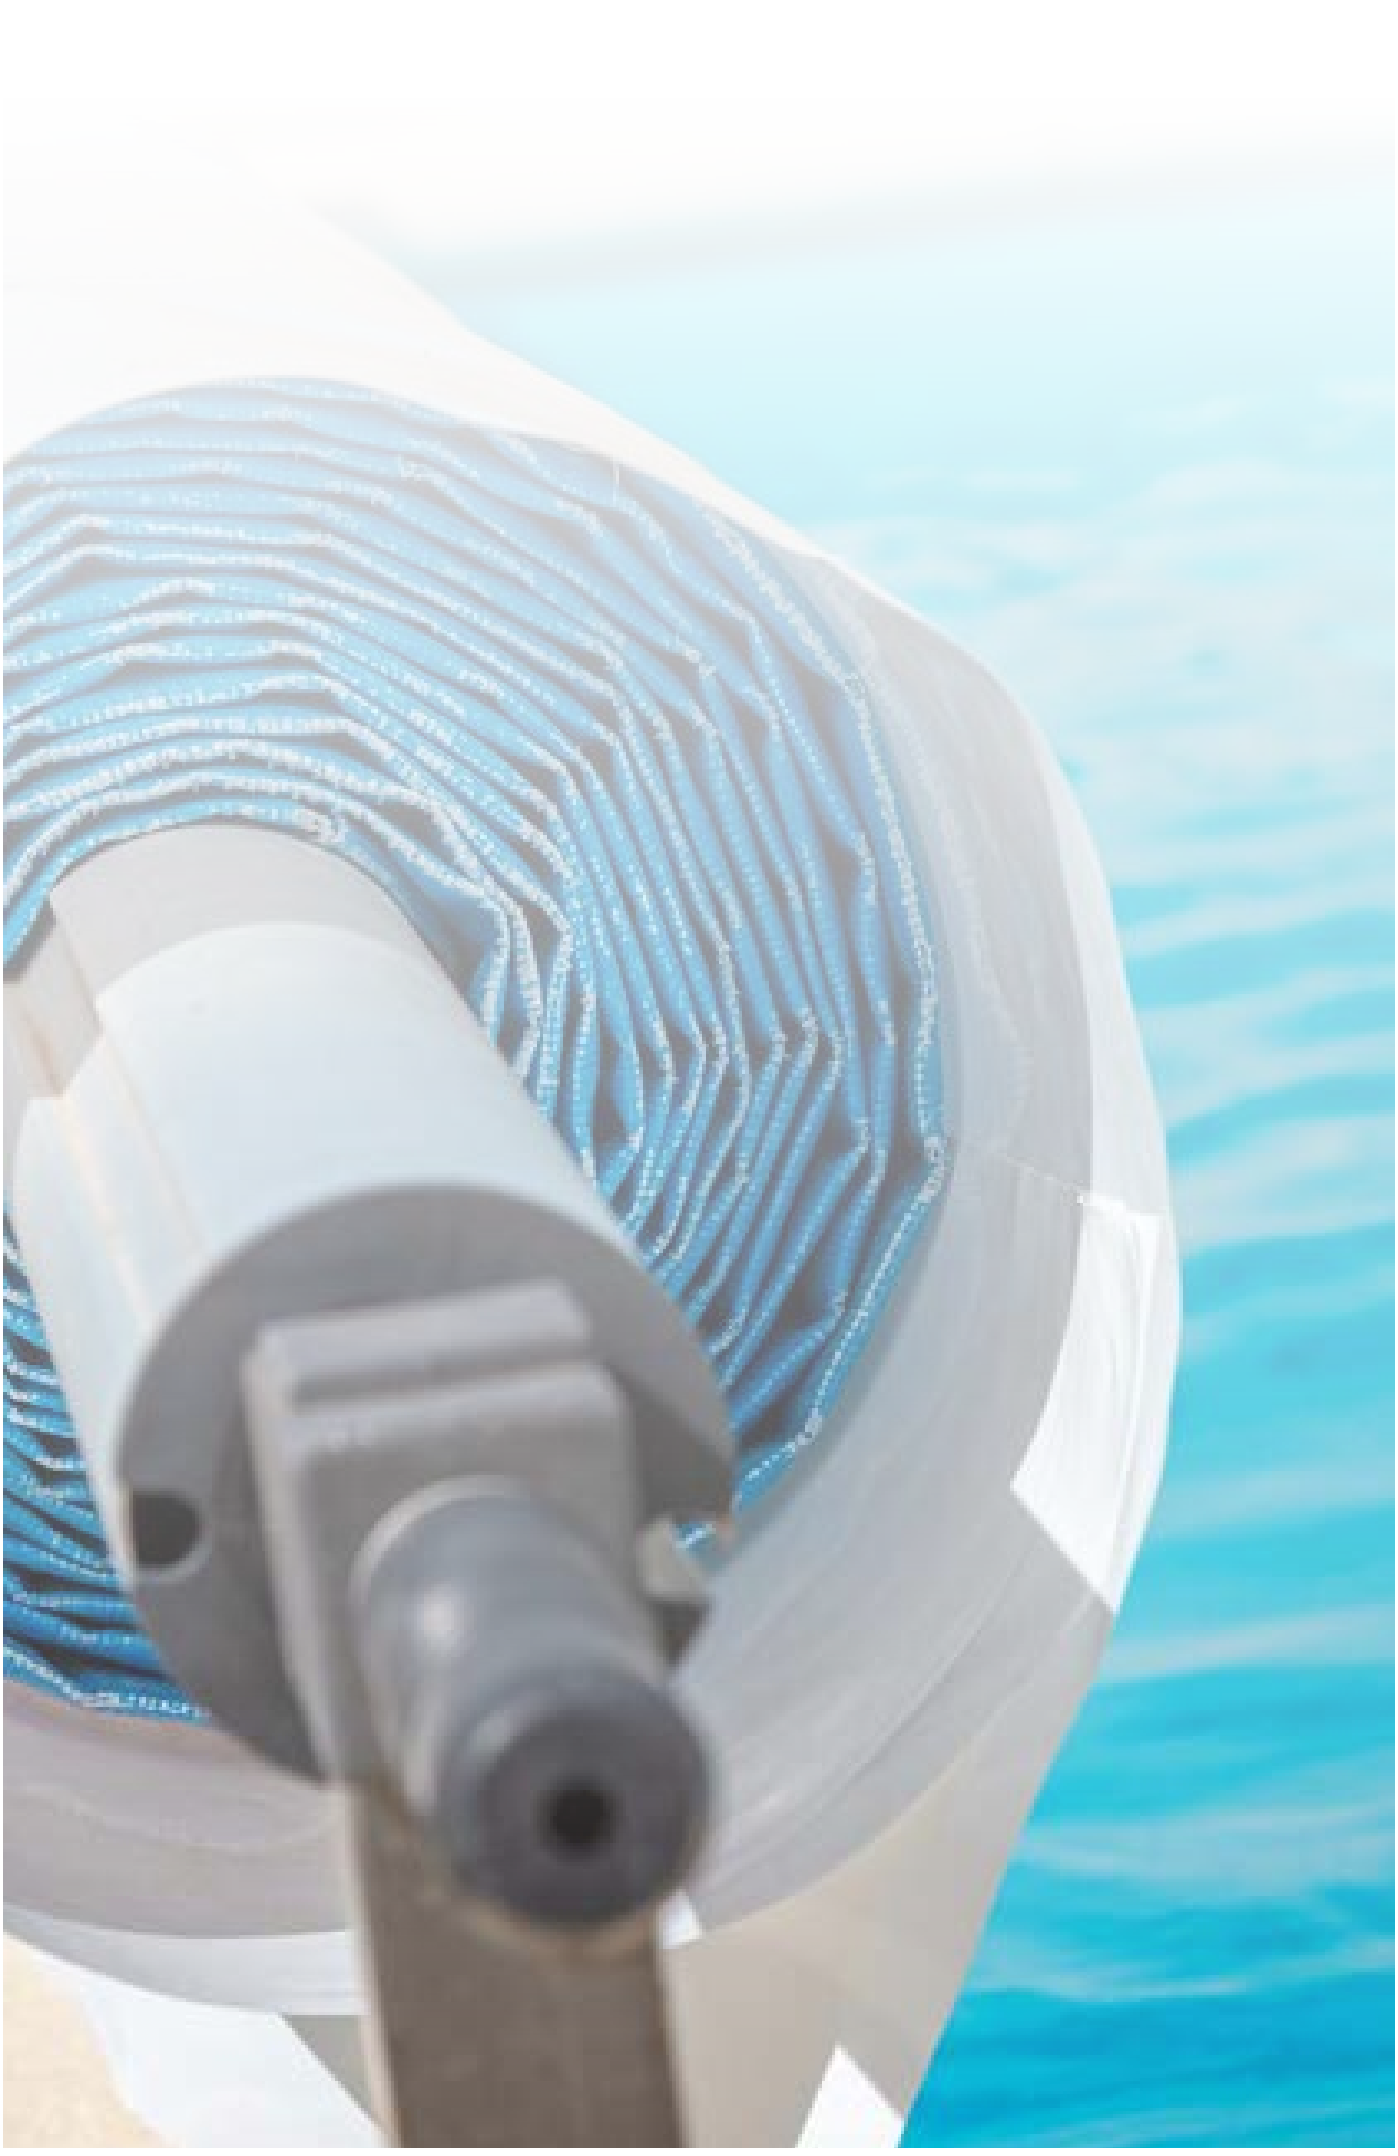

## Enrolador strong

O enrolador strong é um enrolador especialmente desenvolvido para coberturas térmicas para piscinas de grandes dimensões. Fabricado em materiais de elevada qualidade: o tubo tem uma elevada resistência e um sistema de enrolamento manual muito ágil e cómodo. Utiliza rolamentos internos em aço inoxidável AISI 316, que permite recolher a cobertura com muito pouco esforço. As dimensões do eixo são fornecidas e adaptadas à largura da piscina.

- **Características específicas:** Eixo: alumínio anodizado com 3 mm de espessura e Ø160 mm de diâmetro. Anodização: 20 mícron. Suportes de chão: aço inoxidável 316. Base de 905mm. Tubo: secção quadrada de 100 x 100mm e espessura de parede de 3mm Inox 316. Rodas: com travão de 100mm de diâmetro sobre tubo de 30mm de diâmetro. Aço inoxidável 316. Raios: raios sólidos de 12 mm de diâmetro em aço inoxidável 316. Rolamentos interiores: aço inoxidável 316.





| Enroladores de coberturas & acessórios | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| - | Enrolador Strong Ø160 mm - 7 a 10 m | Un. | - | **4 659,00 €** | - | A | ● |


## Capa para enrolador em PVC

A capa permite a proteção do enrolador e reduz drasticamente (mais de 30 ºC) a temperatura a que a cobertura está exposta pela ação do sol, prolongando a sua vida útil.  A cobertura é em PVC de cor cinza e inclui fitas de PVC e ilhoses para fixação.





| Enroladores de coberturas & acessórios | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | CX. | PVP 2025 UN. | PVP 2025 CX. | DESCONTO | STOCK |
| 8202020 | Capa para enrolador por medida em PVC (c/ fitas e ilhóses p/ fixação) | m | - | **38,00 €** | - | A | ● |
| **Acessórios:** | | | | | | | |
| 875600 | Fita para enrolador com 1,5 m preta em polietileno ajustável | Un. | - | **9,90 €** | - | A | ● |
| 870351 | Cinta para enrolador com 1,35 m preta | Un. | - | **6,50 €** | - | A | ● |

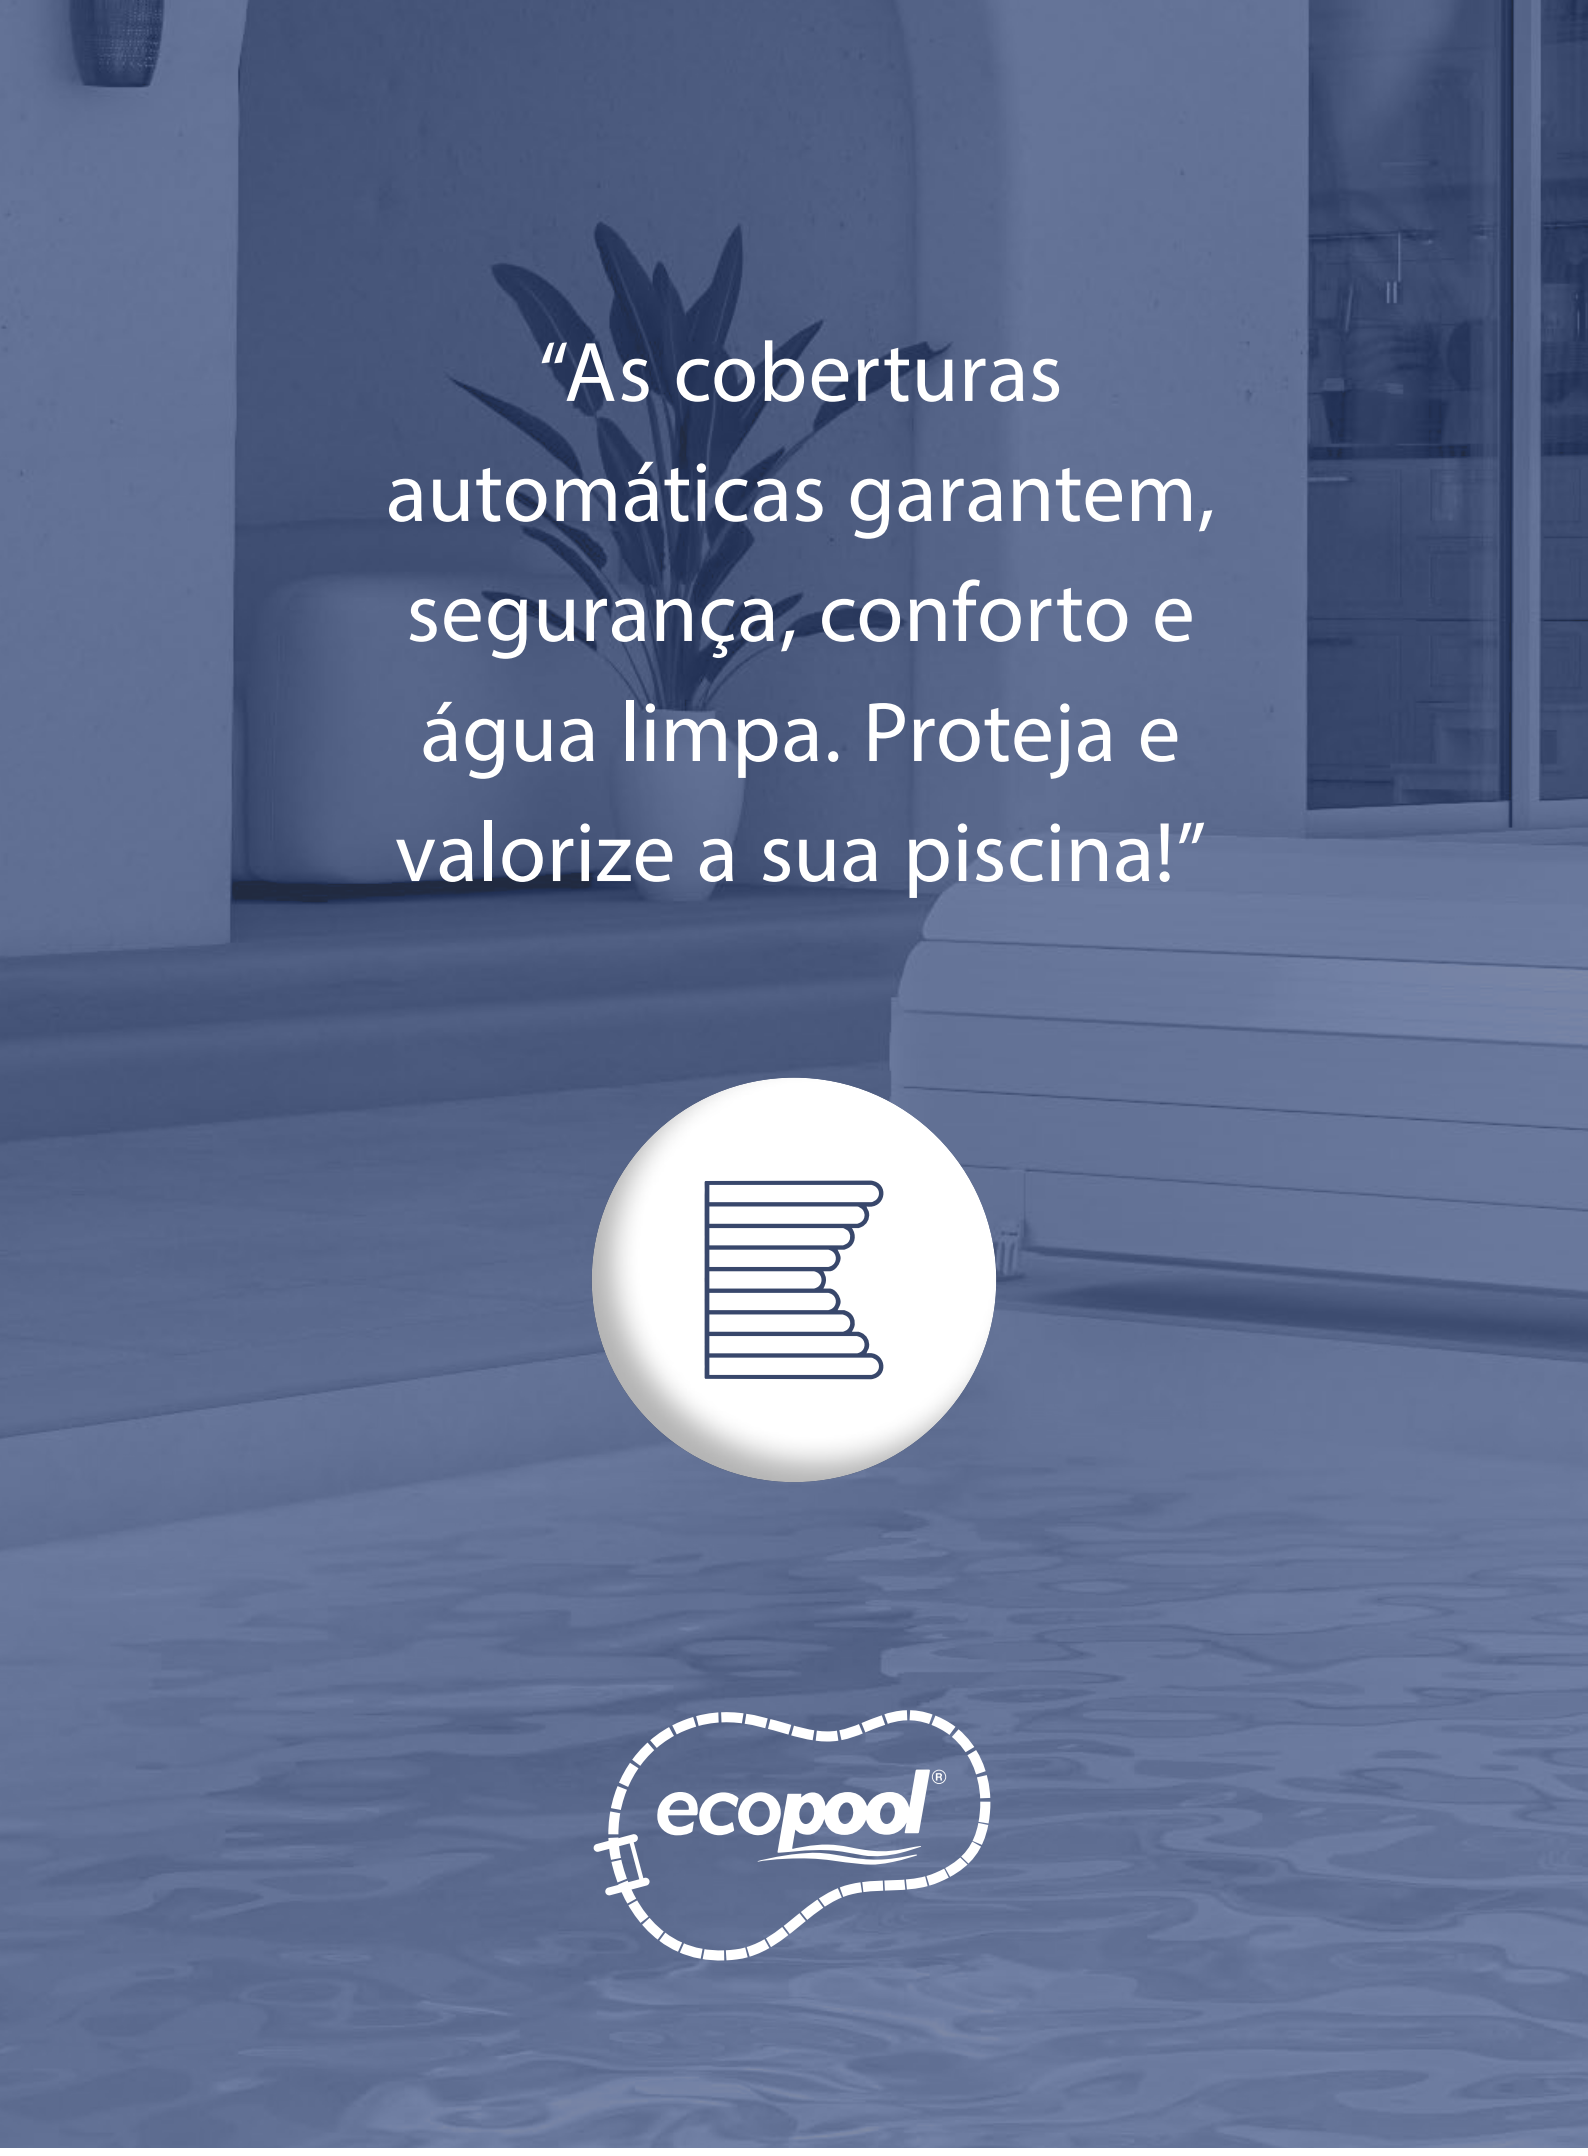
“As coberturas automáticas garantem, segurança, conforto e água limpa. Proteja e valorize a sua piscina!”
ecopool®



# COBERTURAS AUTOMÁTICAS


**Coberturas elevadas - WOOD**

ONE 412
DREAM 416
EASY XL 420
EVO LIGHT 424
EVO BANC 428

**Coberturas submersas - WOOD**

VIANA 432
VIANA DIVE 436
HIGHTECH 440
HIGHTECH DIVE 444

**Lâminas - WOOD** 448

**Sistema de segurança - WOOD** 449

**Coberturas elevadas - Ecopool**

LAGOS 450
MILFONTES 451
SINES 452
SESIMBRA 453

**Coberturas submersas - Ecopool**

OFIR 454
ERICEIRA 455
NAZARE 456

# Elegância, segurança, descubra a solução ideal para proteger a sua piscina todo o ano!

## Design único das lâminas

- A melhor relação lâmina/volume de ar no mercado.
- Detalhe até aos pormenores mais finos, a tampa de acabamento é da mesma cor que a cor da cobertura.
- A melhor relação lâmina/volume de ar no mercado.
- Detalhe até aos pormenores mais finos, a tampa de acabamento é da mesma cor que a cor da cobertura.

## Três benefícios

- Primeiro, a relação volume de ar/grossura de lâminas assegura uma flutuação excelente da cobertura quando comparada com outras lâminas mais grossas. Esta flutuação acrescida limita o movimento e perdas de água quando a cobertura é acionada.
- Além disso, as lâminas são absolutamente estanques, a água não pode entrar nas células de ar. O ar preso dentro das lâminas é então estático e seco, garantindo insulamento térmico ótimo.
- Por último, porque a lâmina é extremamente flutuante, tem uma excelente capacidade de carga e pode facilmente suportar o peso de um adulto. Esta lâmina única é uma garantia de segurança.

## Mecanismo exclusivo anti inclinação

As lâminas usadas em todas as coberturas estão desenhadas com um sistema anti deflexão que lhe conferem o menor ângulo de deflexão de qualquer cobertura de lâminas disponível no mercado.

O resultado? Maior proteção para si e os seus.

- Com as suas lâminas rígidas com células triplas de ar, as coberturas da nossa gama são campeãs de flutuação.

## Lâmina montada por encaixe deslizante

- Uma montagem mais simples do convés.
- Juntas de lâmina preservadas em comparação com processos de corte.
- Entrega em pacotes de lâminas para uma montagem 2 a 3 vezes mais rápida.

## Água mais limpa e com uma temperatura amena

- A capa inibe a fotossíntese e restringe o crescimento de algas microscópicas.
- A água da piscina é mais limpa e requer menos filtração e menos produtos químicos.
- A capa de lâminas protege a piscina contra noites frias e ventos frios.
- Pode começar a sua temporada de piscina mais cedo na primavera e prolongá-la nos verões.

## Acabamento de qualidade

Cada cobertura é desenhada para seguir os contornos da sua piscina de forma harmoniosa. Existe um leque alargado de cores que permite-lhe adicionar um toque extra de requinte.

Os preços das coberturas retangulares automáticas, equipadas ou não com escada, podem ser facilmente calculados calculando a área da mesma, esta informação pode ser achada no capítulo de Cuidados e Manutenção de Piscina. Para efeitos de cálculo do preço da cobertura de lâminas, qualquer outra forma de piscina não retangular será considerada uma forma livre e as regras abaixo deverão ser utilizadas.

### Exemplos (Figura A):


C = 4,60 m,
largura da lâmina = 0,075 m.

Número de acabamentos: (C x 2) / 0,075 = 122,66, arredondado a 123 acabamentos.


### Exemplos (Figuras B):

C = 4,75,
D = 1,6 m, largura da lâmina = 0,075 m.

Número de acabamentos: (C x D) / 0,075 = 84,66, arredondado a 85 acabamentos.



(Figura A)



(Figura B)

## Forma livre com desenho

Existe uma sobretaxa da área de superfície total da cobertura caso a cobertura tenha um formato livre e seja dado um desenho técnico.

Existe uma taxa adicional de caso seja necessário realizar um desenho de triangulação baseado no desenho apresentado.



## Calcule a área de superfície que a cobertura irá ocupar

A área de superfície da área da cobertura de lâminas é baseada na área de superfície do retângulo no qual a piscina cabe. Assim sendo, como no exemplo na figura ao lado, assim como em qualquer outro caso, a área da superfície da cobertura de lâminas é obtida através da fórmula A x B. O resultado é então arredondado ao $m^2$ mais próximo.



# Cobertura elevada ONE



# Coberturas automáticas
# Modelos elevados

NOVIDADE


WOOD

## Cobertura elevada ONE

A simplicidade, uma cobertura elevada de lâminas. Para piscinas até dimensões máximas de: 11 x 4,5 m. Fim de curso mecânico.

Cumpre com a norma NFP 90-308. Garantia: 5 anos (motor + quadro + lâminas). Eixo lacado à cor das lâminas. Possibilidade de solicitar sob encomenda, suporte à parede de 1 ou 2 lados.

**Opção sob consulta ONE GREEN: A cobertura elevada que funciona a bateria recarregável.**

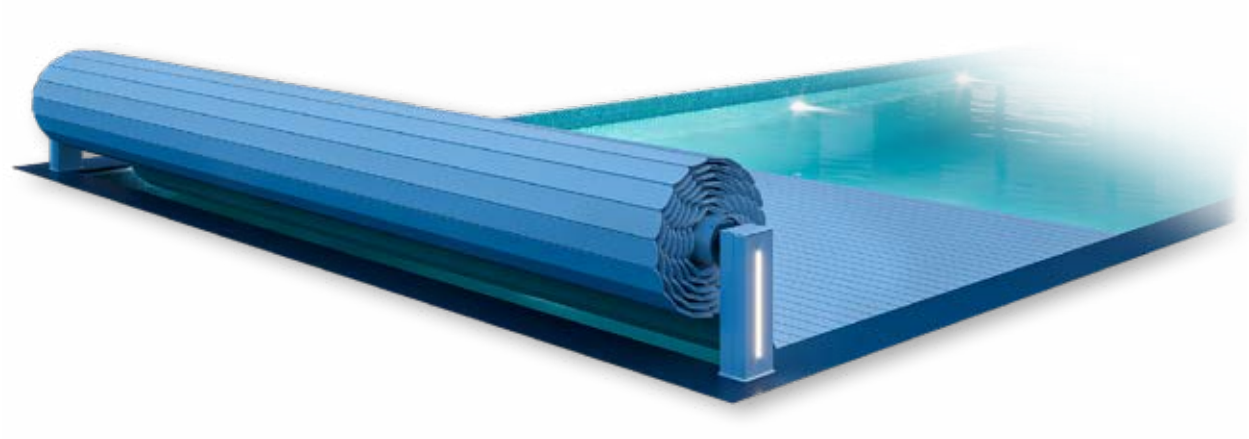

**DESTAQUES:**

- Bloqueio para proteção de queda de crianças com menos de 5 anos.
- Utilização em todas as estações.
- Controlo por chave de 3 posições.
- Abertura/fecho efetuados por uma única pessoa.
- Sistema de fim de curso mecânico integrado.
- Motor de 24 V com possibilidade de desengate.
- Eixo em alumínio lacada da mesma cor dos suportes.

5 anos Garantia


| COMPOSIÇÃO STANDARD - GAMA ONE | |
|---|---|
| • 2 suportes em alumínio lacado<br>• Opção 4 cores: **branco** (RAL9010), **bege** (RAL1015), **cinzento-pérola** (RAL7035), **cinzento-sólido** (RAL7040)<br>• Fixação na bordadura | pg. 414 |
| • 1 eixo em alumínio lacado com diâmetro de Ø 130 mm<br>• Opção de 4 cores: **branco** (RAL9010), **bege** (RAL1015), **cinzento-pérola** (RAL7035) ou **cinzento-sólido** (RAL7040) | pg. 414 |
| • Lâminas: opção em PVC de 75 mm de largura, com opção de alheta ou escovas (intercambiáveis e opcionais), ou lâminas de policarbonato de 70 mm de largura | pg. 448 |
| • 1 motor tubular com desengate de 24 V e 120 Nm e fim de curso mecânico | |
| • 1 quadro elétrico de 220 V / 24 V | |
| • 1 interruptor de chave de 3 posições: abertura por impulso, fecho contínuo, situado na base do motor | |
| • Sistema de segurança (branco, bege, cinzento, preto), para fixação na fachada | pg. 449 |

## OPÇÃO COR - SUPORTES



| RAL 9010 Branco | RAL 1015 Bege | RAL 7035 Cinzento pérola | RAL 7040 Cinzento sólido |
|---|---|---|---|

## OPÇÃO COR - EIXO LACADO

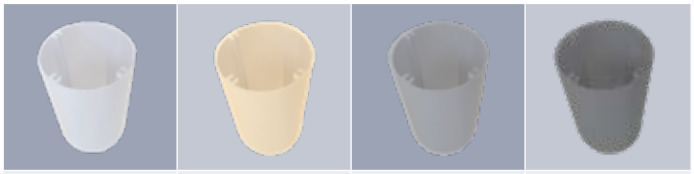

| RAL 9010 Branco | RAL 1015 Bege | RAL 7035 Cinzento pérola | RAL 7040 Cinzento sólido |
|---|---|---|---|

## OPÇÕES

| | |
|---|---|
| • Opção: Controlo KEY'GO Remoto | pg. 415 |
| • Opção: Sistema de segurança (branco, bege, cinzento, preto), para fixação à superfície de nivelamento | pg. 449 |
| • Opção: Controlo remoto por Bluetooth | pg. 415 |
| • Opção: Suporte LED (Bluetooth Incluido) 1 suporte (base do motor) | |

## OPÇÃO LED - SUPORTE (opção)



## OPÇÃO SUPORTE DE PAREDE (sob consulta)




## COMPOSIÇÃO STANDARD - GAMA ONE GREEN (OPÇÃO GREEN)

- 1 bateria de 24V 7 Ah, modelo registado específico WOOD
- Tecnologia de iões de lítio de alta densidade
- Indicador do nível da bateria
- Carregador Incluido com ligação Jack
- 15 ciclos com 100% de carga
- Bateria produzida em FRANÇA com garantia de 1 ano



### Dimensões dos suportes:

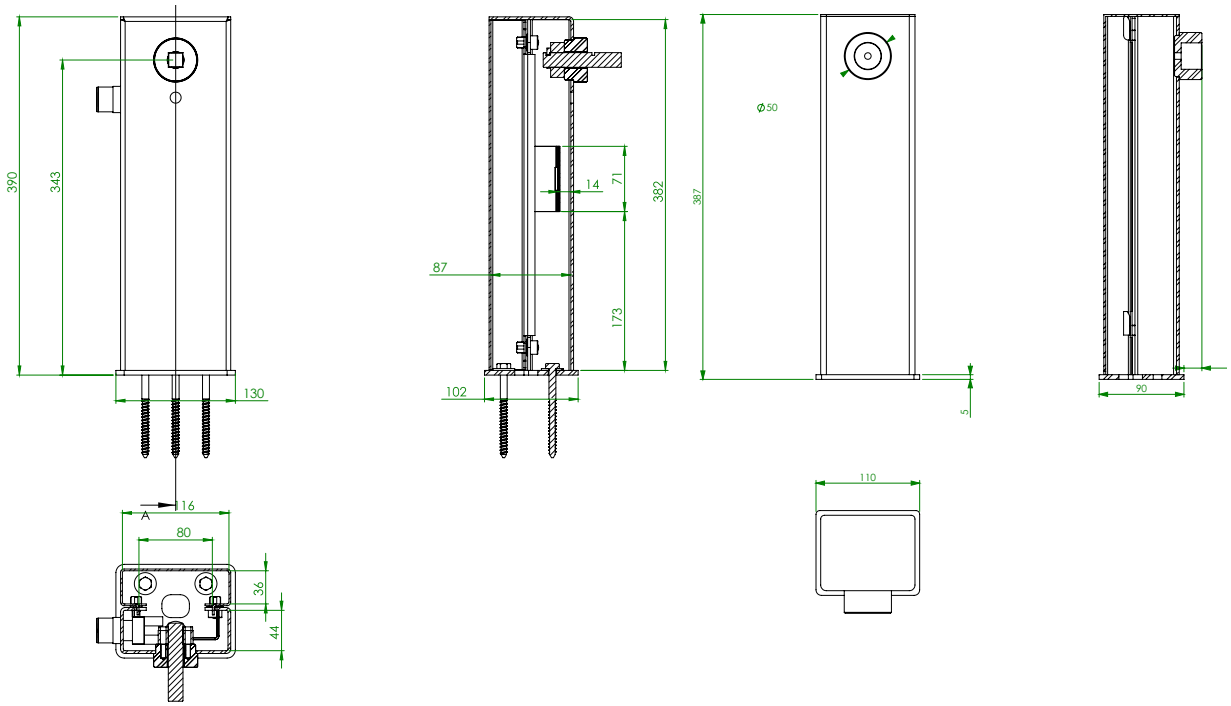

| MATRIZ PVP EM PVC: 811798 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L (m) \ C (mm) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 2 635,00 € | 2 800,00 € | 2 970,00 € | 3 135,00 € | 3 300,00 € | 3 475,00 € |
| 3,5 | 2 825,00 € | 3 025,00 € | 3 215,00 € | 3 415,00 € | 3 610,00 € | 3 805,00 € |
| 4 | 3 017,39 € | 3 240,00 € | 3 465,00 € | 3 690,00 € | 3 915,00 € | 4 135,00 € |
| 4,5 | 3 210,00 € | 3 465,00 € | 3 715,00 € | 3 965,00 € | 4 215,00 € | 4 470,00 € |

| MATRIZ PVP EM POLICARBONATO SOLAR: 811799 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L (m) \ C (mm) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 4 005,00 € | 4 400,00 € | 4 800,00 € | 5 195,00 € | 5 595,00 € | 5 990,00 € |
| 3,5 | 4 430,00 € | 4 890,00 € | 5 350,00 € | 5 815,00 € | 6 280,00 € | 6 740,00 € |
| 4 | 4 850,00 € | 5 375,00 € | 5 905,00 € | 6 435,00 € | 6 960,00 € | 7 490,00 € |
| 4,5 | 5 270,00 € | 5 865,00 € | 6 460,00 € | 7 055,00 € | 7 650,00 € | 8 245,00 € |

Acresce portes

Sistema de abertura por chave

**3 POSIÇÕES**



**Conectividade/ opção:**


Controlo Remoto
Fecho e abertura KEY'GO



**Conectividade/ opção:**

Controlo Remoto
Fecho e abertura - BT

### Instalação com dois suportes:

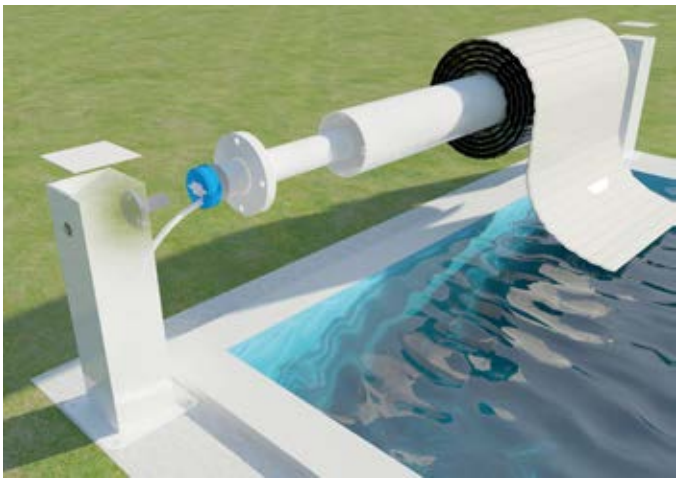

### Instalação com fixação à parede:



| ELEVADA - GAMA ONE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 EMB. | DESCONTO | STOCK |
| 811798 | Cobertura elevada de lâminas ONE - PVC | Un. | **consultar matriz** | C | ● |
| 811799 | Cobertura elevada de lâminas ONE - Policarbonato solar | Un. | **consultar matriz** | C | ● |
| 8117910 | Suportes ONE com LED | Un. | **419,00 €** | C | ● |
| 8117118 | Comando por Bluetooth (controlo remoto) | Un. | **260,00 €** | C | ● |
| 8117119 | Comando key'go (controlo remoto) | Un. | **220,00 €** | C | ● |
| 8117116 | Guia de transbordo - lado direito | Un. | **60,00 €** | C | ● |
| 8117117 | Guia de transbordo - lado esquerdo | Un. | **60,00 €** | C | ● |

# Cobertura elevada DREAM



NOVIDADE


WOOD

# Cobertura elevada DREAM

O melhor design de coberturas elevadas de lâminas. Para piscinas até dimensões máximas de: 11 x 5 m. Fim de curso mecânico.

Cumpre com a norma NFP 90-308. Garantia: 5 anos (motor + quadro + lâminas). Eixo lacado à cor das lâminas. Suportes de design com 2 cores.

**Opção sob consulta - suporte de parede de 1 ou 2 lados**

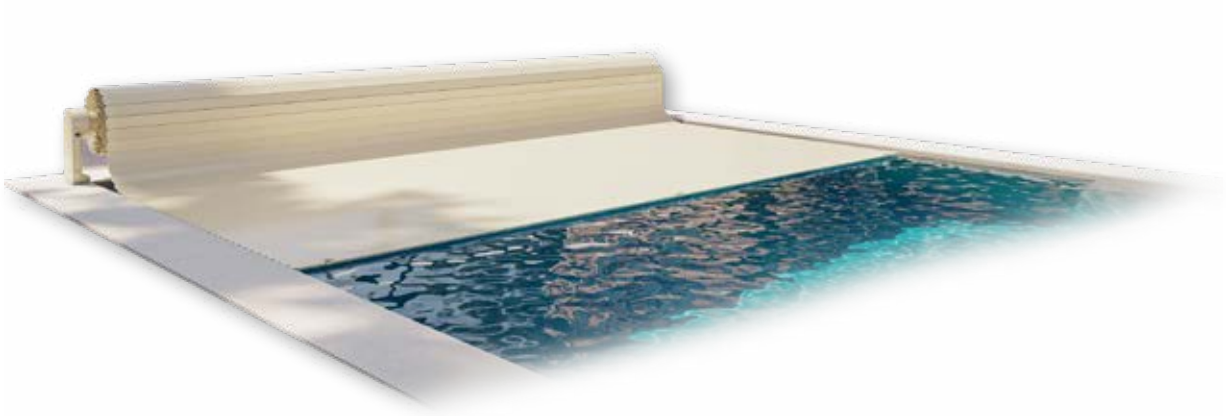

## DESTAQUES:

- Bloqueio para proteção de queda de crianças com menos de 5 anos.
- Utilização em todas as estações.
- Controlo por chave de 3 posições.
- Abertura/fecho efetuados por uma única pessoa.
- Sistema de fim de curso mecânico integrado.
- Motor de 24 V com possibilidade de desengate.
- Eixo em alumínio lacadO da mesma cor dos suportes, design com eixo embutido.

5 anos Garantia


| COMPOSIÇÃO STANDARD - GAMA DREAM | |
|---|---|
| • 2 suportes em alumínio lacado de duas cores<br>- Branco e bege (RAL9010 & RAL1015)<br>- Branco e cinzento-sólido (RAL9010 & RAL7040)<br>- Bege e bege (RAL1015)<br>- Cinzento-sólido e cinzento-pérola (RAL7035 & 7040)<br>- Cinzento-sólido e cinzento-sólido (RAL7040)<br>- Fixação na bordadura | pg. 415 |
| • 1 eixo em alumínio lacado a branco, bege, cinzento-pérola ou cinzento-sólido, com diâmetro de Ø 130 mm, até 5,03 m | pg. 449 |
| • Lâminas: opção em PVC de 75 mm de largura, com opção de alheta ou escovas (intercambiáveis e opcionais), ou lâminas de policarbonato de 70 mm de largura | pg. 449 |
| • 1 motor tubular com desengate de 24 V e 120 Nm e fim de curso mecânico | pg. 419 |
| • 1 quadro elétrico de 220 V / 24 V | |
| • 1 interruptor de chave de 3 posições: abertura por impulso, fecho contínuo, situado na base do motor | |
| • Sistema de segurança (branco, bege, cinzento, preto), para fixação na fachada | |

| OPÇÕES | |
|---|---|
| • Opção: Controlo KEY'GO Remoto | pg. 419 |
| • Opção: Sistema de segurança (branco, bege, cinzento, preto), para fixação à superfície de nivelamento | pg. 449 |
| • Opção: Controlo remoto por Bluetooth | pg. 418 |

| OPÇÃO: SUPORTE COR | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| RAL 9010 / 1015<br>Branco + Bege | RAL 1015 / 7040<br>Branco +<br>Cinzento sólido | RAL 1015<br>Bege + Bege | RAL 7035 / 7040<br>Cinzento sólido +<br>Cinzento | RAL 7040<br>Cinzento sólido +<br>Cinzento sólido |

| OPÇÃO SUPORTE DE PAREDE<br>(sob consulta) |
|---|
|  |

## Dimensões dos suportes:

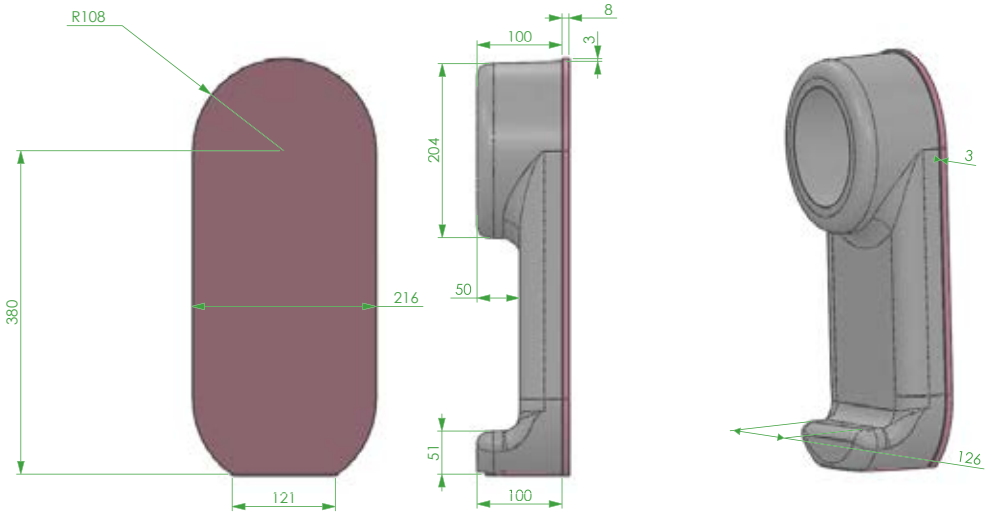


Sistema de abertura por chave

**3 POSIÇÕES**

+



**Conectividade/ opção:**


Controlo Remoto
Fecho e abertura KEY'GO

OU



**Conectividade/ opção:**

Controlo Remoto
Fecho e abertura - BT

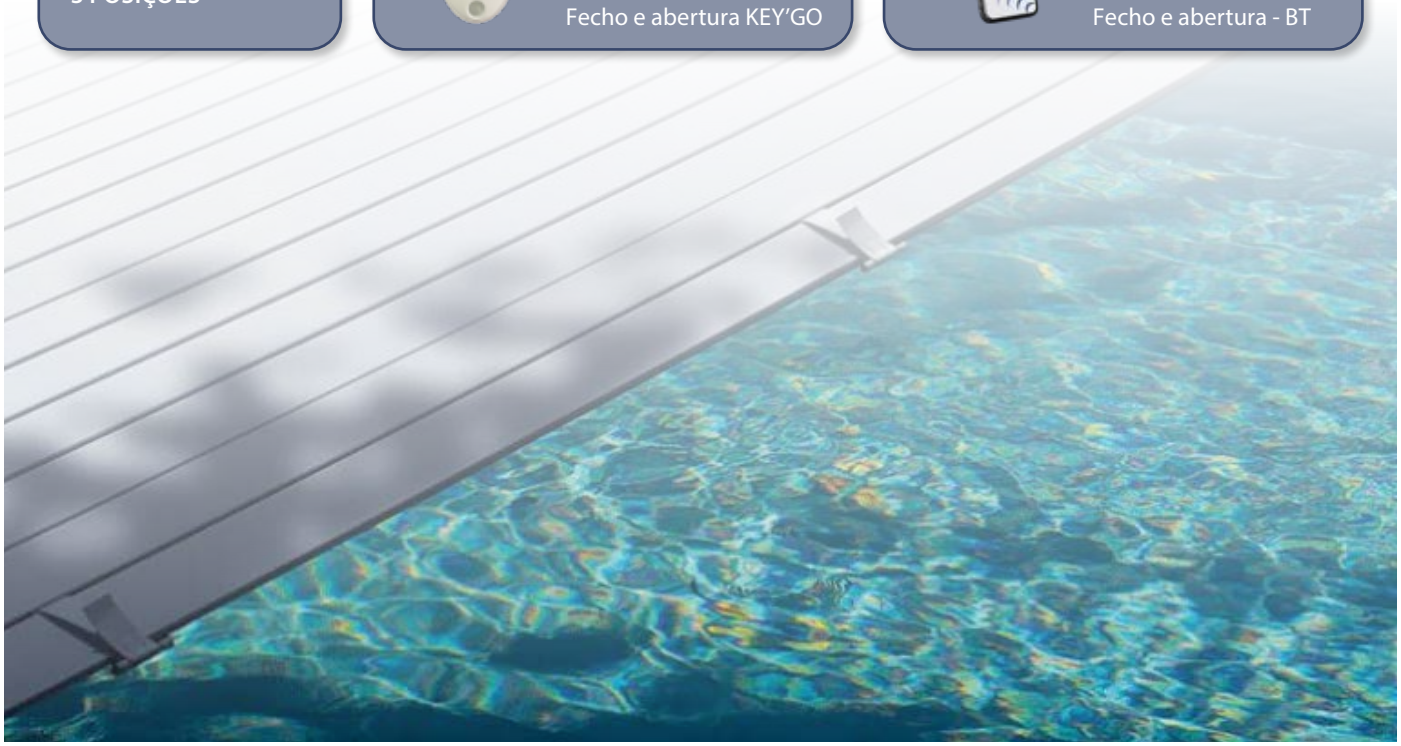

## MATRIZ PVP EM PVC: 811798

| L (m) \ C (mm) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 935,00 € | 3 100,00 € | 3 270,00 € | 3 440,00 € | 3 605,00 € | 3 775,00 € |
| 3,5 | 3 130,00 € | 3 325,00 € | 3 520,00 € | 3 715,00 € | 3 910,00 € | 4 105,00 € |
| 4 | 3 320,00 € | 3 545,00 € | 3 770,00 € | 3 990,00 € | 4 215,00 € | 4 440,00 € |
| 4,5 | 3 515,00 € | 3 765,00 € | 4 015,00 € | 4 270,00 € | 4 520,00 € | 4 770,00 € |
| 5 | 3 710,00 € | 3 990,00 € | 4 265,00 € | 4 545,00 € | 4 825,00 € | 5 105,00 € |

## MATRIZ PVP EM POLICARBONATO: 811799

| L (m) \ C (mm) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 310,00 € | 4 705,00 € | 5 100,00 € | 5 500,00 € | 5 895,00 € | 6 290,00 € |
| 3,5 | 4 730,00 € | 5 195,00 € | 5 655,00 € | 6 120,00 € | 6 580,00 € | 7 045,00 € |
| 4 | 5 150,00 € | 5 680,00 € | 6 205,00 € | 6 735,00 € | 7 265,00 € | 7 795,00 € |
| 4,5 | 5 575,00 € | 6 170,00 € | 6 765,00 € | 7 355,00 € | 7 950,00 € | 8 545,00 € |
| 5 | 5 995,00 € | 6 670,00 € | 7 315,00 € | 7 980,00 € | 8 640,00 € | 9 300,00 € |

Acresce portes







## ELEVADA - GAMA DREAM

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 EMB. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8117100 | Cobertura elevada de lâminas DREAM - PVC | Un. | **consultar matriz** | C | ● |
| 8117101 | Cobertura elevada de lâminas DREAM - Policarbonato solar | Un. | **consultar matriz** | C | ● |
| 8117118 | Comando por Bluetooth (controlo remoto) | Un. | **260,00 €** | C | ● |
| 8117119 | Comando key'go (controlo remoto) | Un. | **220,00 €** | C | ● |
| 8117116 | Guia de transbordo - lado direito | Un. | **60,00 €** | C | ● |
| 8117117 | Guia de transbordo - lado esquerdo | Un. | **60,00 €** | C | ● |

# Cobertura elevada
# EASY XL



NOVIDADE

WOOD


# Cobertura elevada EASY XL

Cobertura elevada de lâminas para piscinas de maiores dimensões, até 14 x 7 m. Fim de curso mecânico.

Cumpre com a norma NFP 90-308. Garantia: 5 anos (motor + quadro + lâminas). Possibilidade de solicitar no ato da encomenda, suporte à parede de 1 ou 2 lados.

**Opção sob consulta EASY XL GREEN: A cobertura elevada que funciona a bateria, até 12 x 6 m**

**Opção sob consulta EASY MAX para piscinas até 26 x 13 m**

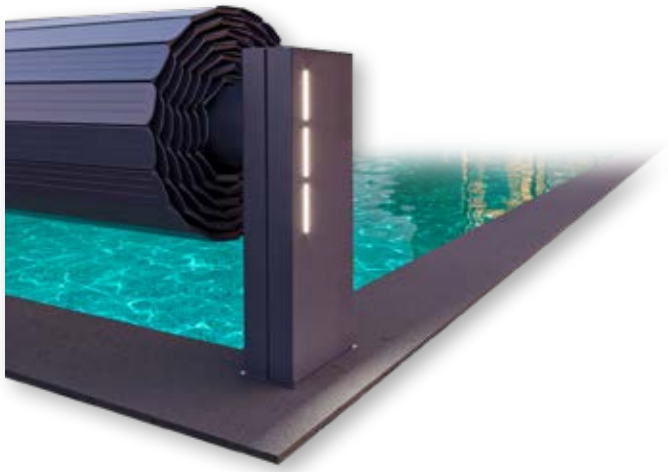

## DESTAQUES:

- Bloqueio para proteção de queda de crianças com menos de 5 anos.
- Utilização em todas as estações.
- Controlo por chave de 3 posições.
- Abertura/fecho efetuados por uma única pessoa.
- Sistema de fim de curso mecânico integrado.
- Motor de 24 V com possibilidade de desengate.
- Suportes de design, com eixo embutido e invisível.
- Suporte com iluminação triplo LED.

5 anos Garantia

## COMPOSIÇÃO STANDARD - GAMA EASY XL


| | |
|---|---|
| • 2 suportes em alumínio antracite (RAL 7016), e fixação na bordadura | pg. 422 |
| • 1 eixo em alumínio anodizado de com diâmetro de Ø 165 mm, para medidas até 7,03 m | pg. 422 |
| • Lâminas: opção em PVC de 75 mm de largura, com opção de alheta ou escovas (intercambiáveis e opcionais), ou lâminas de policarbonato de 70 mm de largura | pg. 444 |
| • 1 motor tubular com desengate de 24 V e 120 ou 200 Nm | |
| • 1 quadro elétrico de 220 V / 24 V | |
| • 1 interruptor de chave de 3 posições: abertura por impulso, fecho contínuo, situado na base do motor | |
| • Sistema de segurança (branco, bege, cinzento, preto), para fixação na fachada | |

## OPÇÕES


| | |
|---|---|
| • Opção: Controlo KEY'GO Remoto | pg. 422 |
| • Opção: Sistema de segurança (branco, bege, cinzento, preto), para fixação à superfície de nivelamento | pg. 449 |
| • Opção: Controlo remoto por Bluetooth | pg. 423 |

## COMPOSIÇÃO STANDARD - GAMA EASY XL (OPÇÃO GREEN)

- 1 bateria de 24V 7 Ah, modelo registado específico WOOD
- Tecnologia de iões de lítio de alta densidade
- Indicador do nível da bateria
- Carregador Incluido com ligação Jack
- 15 ciclos com 100% de carga
- Bateria produzida em FRANÇA com garantia de 1 ano
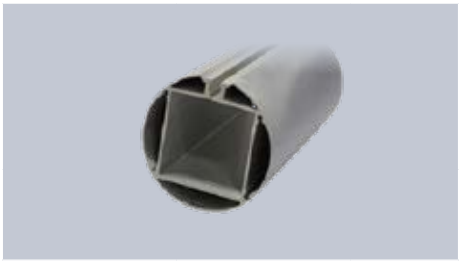
| SUPORTES COM LED | EIXO EM ALUMÍNIO ANODIZADO | OPÇÃO SUPORTE DE PAREDE (sob consulta) |
|---|---|---|
|  |  |  |

### Dimensões dos suportes:

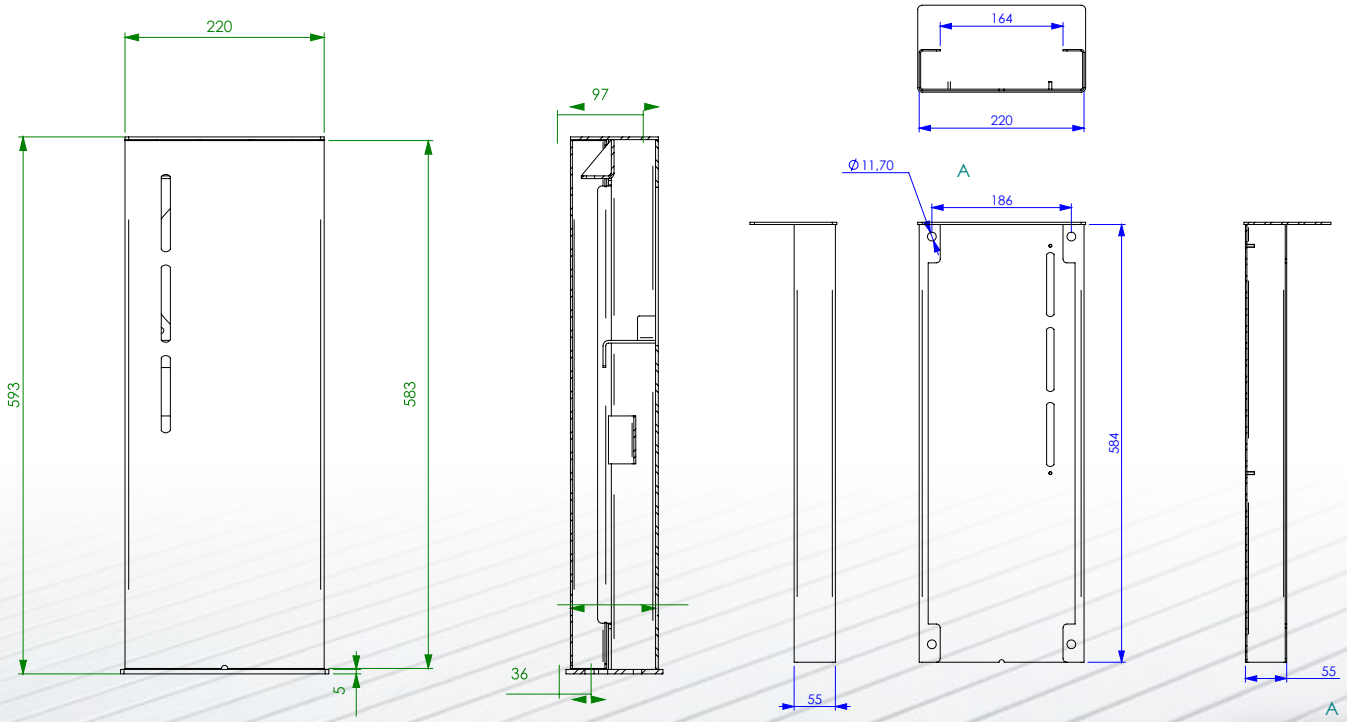

## MATRIZ PVP EM PVC - 8117102

| L (m) \ C (mm) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5 | 5 560,00 € | 5 865,00 € | 6 175,00 € | 6 480,00 € | 6 790,00 € | - | - |
| 6 | 5 870,00 € | 6 205,00 € | 6 540,00 € | 6 875,00 € | 7 210,00 € | - | - |
| 7 | 7 630,00 € | 8 025,00 € | 8 415,00 € | 8 800,00 € | 9 200,00 € | 9 585,00 € | 9 980,00 € |

## MATRIZ PVP EM POLICARBONATO SOLAR - 8117103

| L (m) \ C (mm) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5 | 8 915,00 € | 9 640,00 € | 10 370,00 € | 11 095,00 € | 11 825,00 € | - | - |
| 6 | 9 530,00 € | 10 325,00 € | 11 115,00 € | 11 910,00 € | 12 700,00 € | - | - |
| 7 | 11 900,00 € | 12 825,00 € | 13 750,00 € | 14 675,00 € | 15 600,00 € | 16 525,00 € | 17 540,00 € |

Acresce portes

Sistema de abertura por chave

**3 POSIÇÕES**

+



**Conectividade/ opção:**

Controlo Remoto
Fecho e abertura KEY'GO


OU



**Conectividade/ opção:**

Controlo Remoto
Fecho e abertura - BT

### Pormenor da instalação (simples, mesmo em piscinas de maior dimensão:

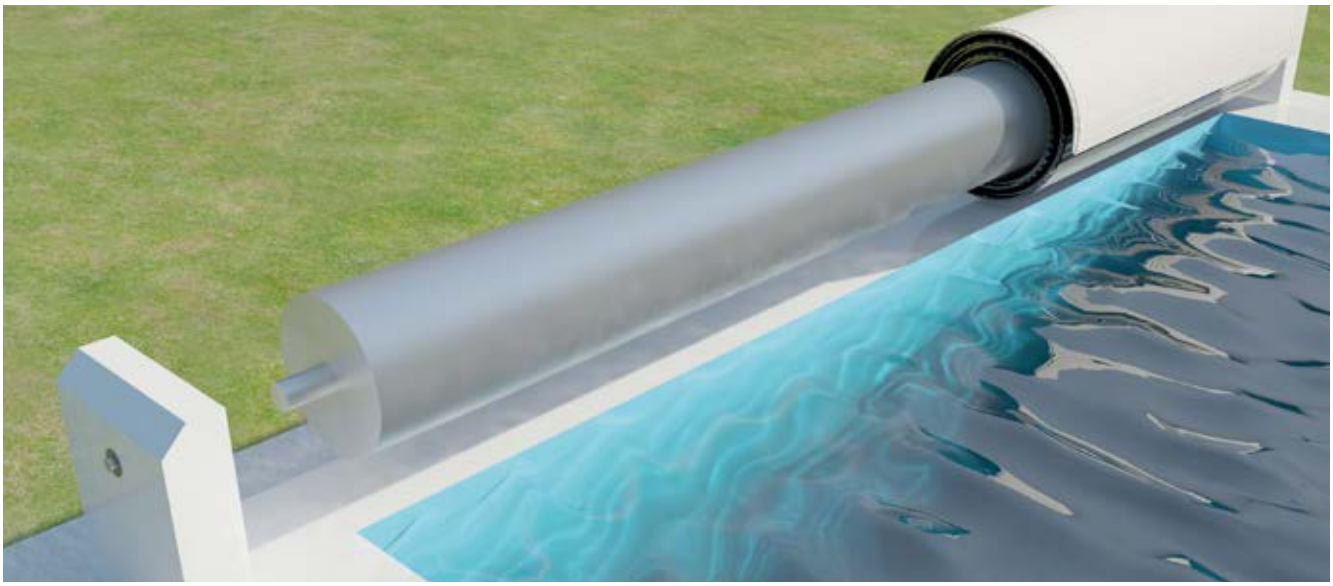

## ELEVADA - GAMA EASY XL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 EMB. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8117102 | Cobertura elevada de lâminas EASY XL - PVC | Un. | **consultar matriz** | C | ● |
| 8117103 | Cobertura elevada de lâminas EASY XL - Policarbonato solar | Un. | **consultar matriz** | C | ● |
| 8117118 | Comando por Bluetooth (controlo remoto) | Un. | **260,00 €** | C | ● |
| 8117119 | Comando key'go (controlo remoto) | Un. | **220,00 €** | C | ● |
| 8117116 | Guia de transbordo - lado direito | Un. | **60,00 €** | C | ● |
| 8117117 | Guia de transbordo - lado esquerdo | Un. | **60,00 €** | C | ● |

# Cobertura elevada
# EVO LIGHT




NOVIDADE

WOOD

# Cobertura elevada EVO LIGHT

Cobertura elevada de lâminas de enorme elegância e estética. Esta gama é destinada a piscinas até dimensões máximas de 12 x 5 m. Fim de curso mecânico.

Cumpre com a norma NFP 90-308. Garantia: 5 anos (motor + quadro + lâminas). Estrutura de banco com acabamento em PVC branco ou cinzento sólido.

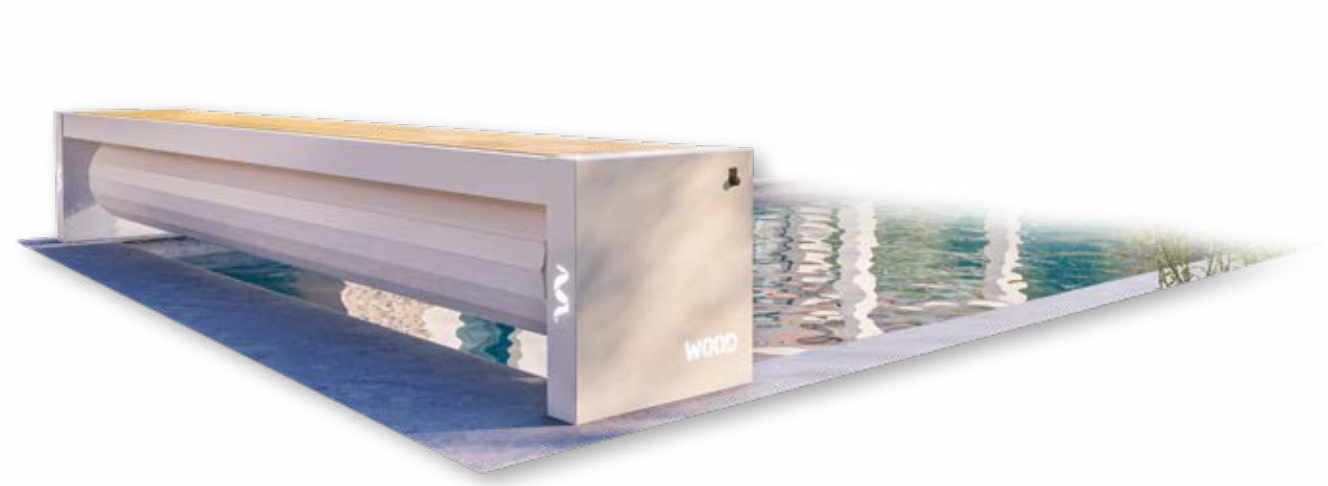


## DESTAQUES:

- Bloqueio para proteção de queda de crianças com menos de 5 anos.
- Utilização em todas as estações.
- Controlo por chave de 3 posições.
- Abertura/fecho efetuados por uma única pessoa.
- Sistema de fim de curso mecânico integrado.
- Motor de 24 V com possibilidade de desengate.
- Estrutura única de banco (aberto).

5 anos Garantia

| COMPOSIÇÃO STANDARD - GAMA EVO LIGHT | |
|---|---|
| • 1 estrutura banco (aberto com possibilidade de visualizar o interior), em alumínio lacado, de cor branco ou cinzento sólido | pg. 426 |
| • 1 eixo em alumínio lacado a branco, bege, cinzento-pérola ou cinzento-sólido, com diâmetro de Ø 130 mm até 5,03 m | pg. 426 |
| • Lâminas: opção em PVC de 75 mm de largura, com opção de alheta ou escovas (intercambiáveis e opcionais), ou lâminas de policarbonato de 70 mm de largura | pg. 448 |
| • 1 motor tubular com desengate de 24 V e 120 ou 200 Nm | |
| • 1 quadro elétrico de 220 V / 24 V | |
| • 1 interruptor de chave de 3 posições: abertura por impulso, fecho contínuo, situado na base do motor | |
| • Sistema de segurança (branco, bege, cinzento, preto), para fixação na fachada | |

| OPÇÕES | |
|---|---|
| • Opção: Controlo KEY'GO Remoto | pg. 427 |
| • Opção: Sistema de segurança (branco, bege, cinzento, preto), para fixação à superfície de nivelamento | pg. 445 |
| • Opção: Controlo remoto por Bluetooth | pg. 427 |


## OPÇÃO RIPAS DE PVC



| Branco | Cinzento sólido | Textura de madeira |
|---|---|---|


## OPÇÃO EIXO LACADO


**Tubo de alumínio lacado: diâmetro de Ø 130 mm para dimensões até 5,03 m**

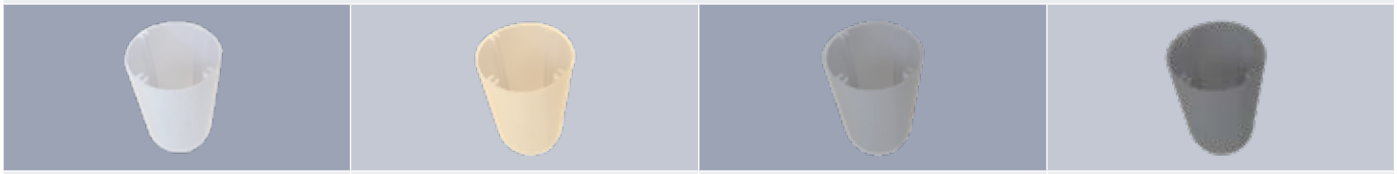


| RAL9010<br>Branco | RAL1015<br>Bege | RAL7035<br>Cinzento pérola | RAL7035<br>Cinzento sólido |
|---|---|---|---|


### Estrutura + acabamento em PVC (branco ou cinzento sólido) < 8m

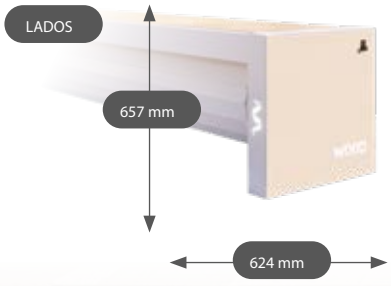

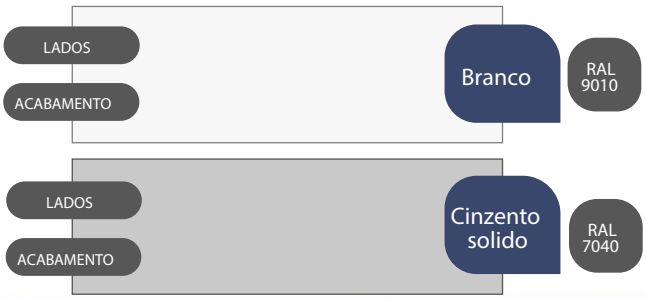
## Estrutura + acabamento em PVC (branco ou cinzento sólido) < 12 m

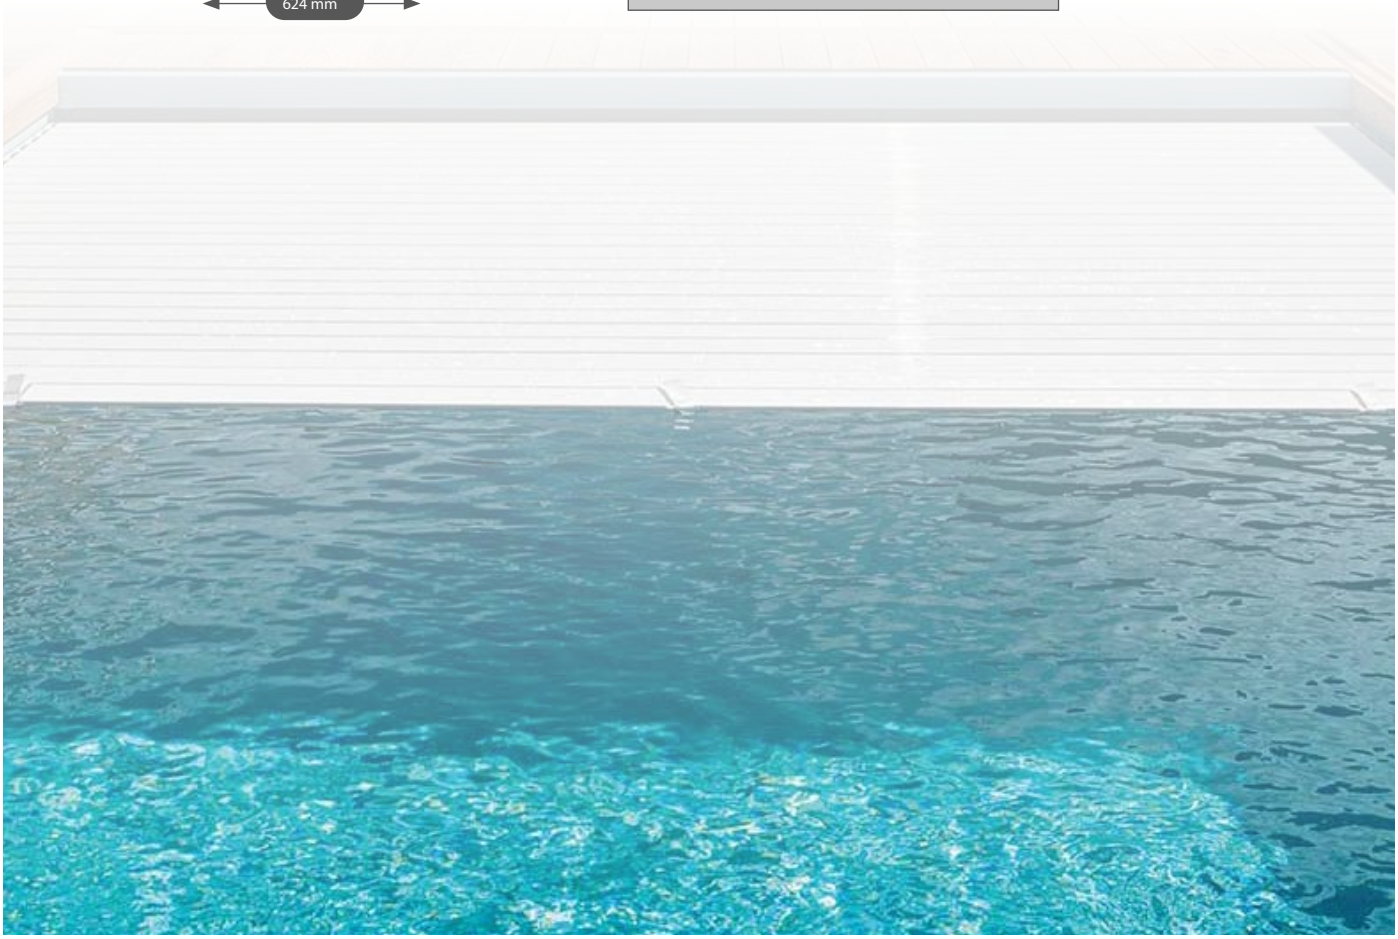


| MATRIZ PVP EM PVC: 8117104 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L (m) \ C (mm) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 4 865,00 € | 5 035,00 € | 5 200,00 € | 5 510,00 € | 5 680,00 € | 5 850,00 € | 6 015,00 € |
| 4 | 5 480,00 € | 5 705,00 € | 5 930,00 € | 6 610,00 € | 6 835,00 € | 7 060,00 € | 7 280,00 € |
| 5 | 6 245,00 € | 6 525,00 € | 6 805,00 € | 7 295,00 € | 7 575,00 € | 7 855,00 € | 8 130,00 € |
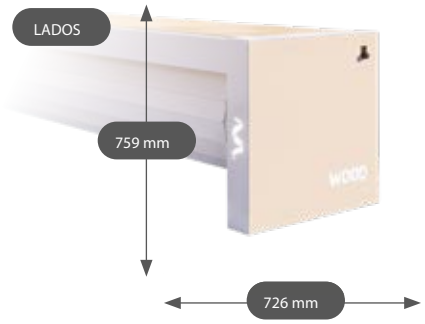
| MATRIZ PVP EM POLICARBONATO SOLAR: 8117105 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L (m) \ C (mm) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 6 240,00 € | 6 635,00 € | 7 030,00 € | 7 570,00 € | 7 970,00 € | 8 365,00 € | 8 760,00 € |
| 4 | 7 310,00 € | 7 840,00 € | 8 370,00 € | 9 355,00 € | 9 885,00 € | 10 415,00 € | 10 945,00 € |
| 5 | 8 535,00 € | 9 195,00 € | 9 855,00 € | 10 730,00 € | 11 390,00 € | 12 050,00 € | 12 710,00 € |

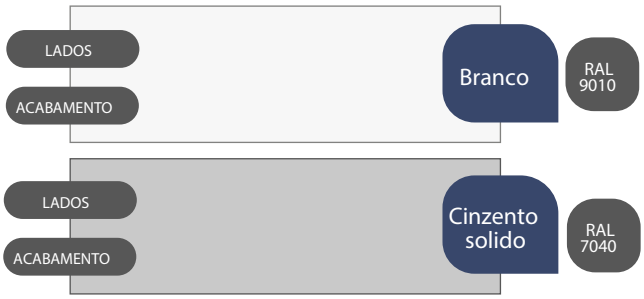Acresce portes

Sistema de abertura por chave

**3 POSIÇÕES**

+



**Conectividade/ opção:**

Controlo Remoto
Fecho e abertura KEY'GO

OU



**Conectividade/ opção:**

Controlo Remoto
Fecho e abertura - BT

| ELEVADA - GAMA EVO LIGHT | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 EMB. | DESCONTO | STOCK |
| 8117104 | Cobertura elevada de lâminas EVO LIGHT - PVC | Un. | **consultar matriz** | C | ● |
| 8117105 | Cobertura elevada de lâminas EVO LIGHT - Policarbonato solar | Un. | **consultar matriz** | C | ● |
| - | Revestimento em madeira (não tratada) | Un. | **490,00 €** | C | ● |
| 8117118 | Comando por Bluetooth (controlo remoto) | Un. | **260,00 €** | C | ● |
| 8117119 | Comando key'go (controlo remoto) | Un. | **220,00 €** | C | ● |
| 8117116 | Guia de transbordo - lado direito | Un. | **60,00 €** | C | ● |
| 8117117 | Guia de transbordo - lado esquerdo | Un. | **60,00 €** | C | ● |

# Cobertura elevada
# EVO BANC



NOVIDADE

WOOD

# Cobertura elevada EVO BANC

Cobertura elevada de lâminas de enorme elegância e estética. Estrutura em forma de banco. Esta gama é destinada a piscinas com dimensões máximas de 12 x 6 m. Fim de curso mecânico.

Cumpre com a norma NFP 90-308. Garantia: 5 anos (motor + quadro + lâminas). Estrutura de banco com acabamento branco ou cinzento sólido.




## DESTAQUES:

- Bloqueio para proteção de queda de crianças com menos de 5 anos.
- Utilização em todas as estações.
- Controlo por chave de 3 posições.
- Abertura/fecho efetuados por uma única pessoa.
- Sistema de fim de curso mecânico integrado.
- Motor de 24 V com possibilidade de desengate.
- Estrutura única de banco.

5 anos Garantia

| COMPOSIÇÃO STANDARD - GAMA EVO BANC | |
|---|---|
| • 1 estrutura banco (aberto com possibilidade de visualizar o interior), em alumínio lacado, de cor branco ou cinzento sólido | pg. 430 |
| • 1 eixo em alumínio lacado a branco, bege, cinzento-pérola ou cinzento-sólido, com diâmetro de Ø 130 mm até 6,03 m | pg. 430 |
| • Lâminas: opção em PVC de 75 mm de largura, com opção de alheta ou escovas (intercambiáveis e opcionais), ou lâminas de policarbonato de 70 mm de largura | pg. 448 |
| • 1 motor tubular com desengate de 24 V e 120 ou 200 Nm | |
| • 1 quadro elétrico de 220 V / 24 V | |
| • 1 interruptor de chave de 3 posições: abertura por impulso, fecho contínuo, situado na base do motor | |
| • Sistema de segurança (branco, bege, cinzento, preto), para fixação na fachada | |

| OPÇÕES | |
|---|---|
| • Opção: Controlo KEY'GO Remoto | pg. 431 |
| • Opção: Sistema de segurança (branco, bege, cinzento, preto), para fixação à superfície de nivelamento | pg. 449 |
| • Opção: Controlo remoto por Bluetooth | pg. 431 |


## OPÇÃO RIPAS DE PVC



| Branco | Cinzento sólido | Textura de madeira |
|---|---|---|

## OPÇÃO EIXO LACADO


**Tubo de alumínio lacado: diâmetro de Ø 130 mm para dimensões até 5,03 m**

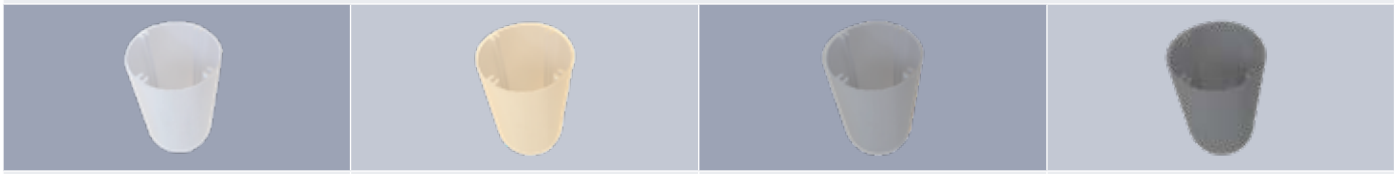

| RAL9010<br>Branco | RAL1015<br>Bege | RAL7035<br>Cinzento pérola | RAL7035<br>Cinzento sólido |
|---|---|---|---|

### Estrutura + acabamento em PVC (branco ou cinzento sólido) < 8m




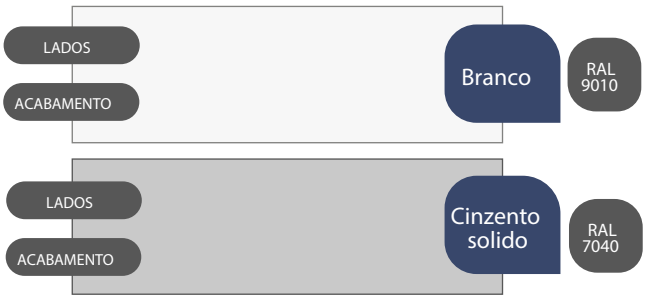


## Estrutura + acabamento em PVC (branco ou cinzento sólido) < 12 m





| MATRIZ PVP EM PVC: 8117106 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L (m) \ C (mm) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 5 151,00 € | 5 320,00 € | 5 490,00 € | 5 800,00 € | 5 965,00 € | 6 135,00 € | 6 300,00 € |
| 4 | 5 765,00 € | 5 990,00 € | 6 215,00 € | 6 900,00 € | 7 120,00 € | 7 345,00 € | 7 570,00 € |
| 5 | 6 720,00 € | 6 990,00 € | 7 280,00 € | 7 770,00 € | 8 050,00 € | 8 330,00 € | 8 610,00 € |
| 6 | 7 890,00 € | 8 220,00 € | 8 560,00 € | 9 105,00 € | 9 440,00 € | 9 775,00 € | 10 110,00 € |
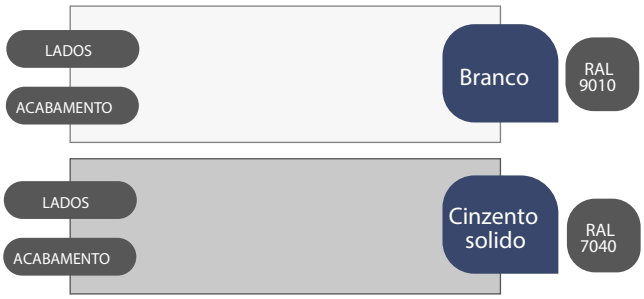
| MATRIZ PVP EM POLICARBONATO SOLAR: 8117107 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L (m) \ C (mm) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 6 525,00 € | 6 920,00 € | 7 315,00 € | 7 860,00 € | 8 255,00 € | 8 650,00 € | 9 050,00 € |
| 4 | 7 600,00 € | 8 125,00 € | 8 655,00 € | 9 645,00 € | 10 175,00 € | 10 700,00 € | 11 230,00 € |
| 5 | 9 010,00 € | 9 670,00 € | 10 330,00 € | 11 205,00 € | 11 865,00 € | 12 525,00 € | 13 185,00 € |
| 6 | 10 635,00 € | 11 425,00 € | 12 220,00 € | 13 220,00 € | 14 015,00 € | 14 810,00 € | 15 600,00 € |


Acresce portes

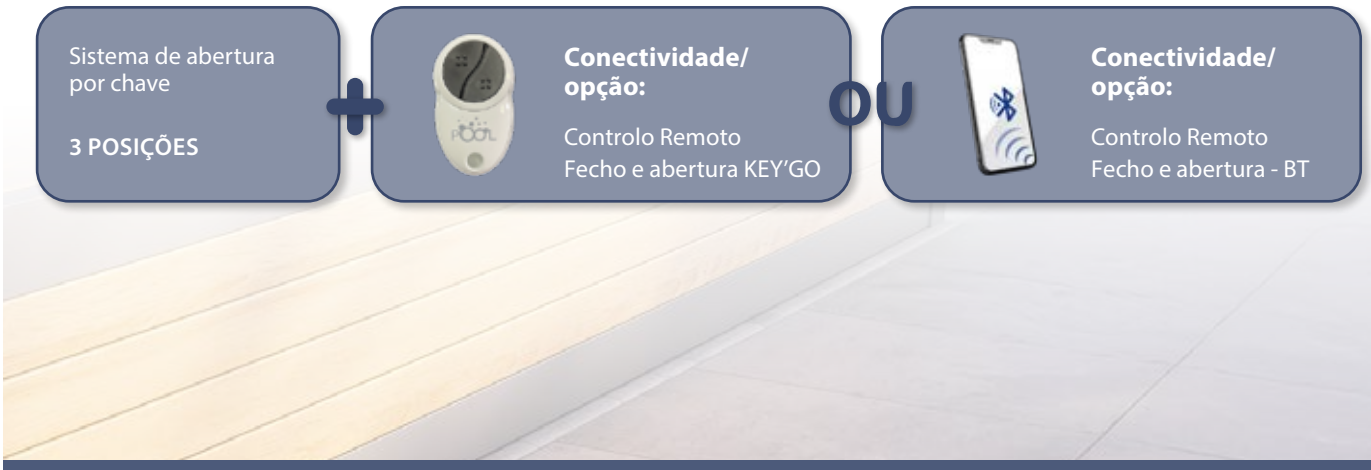


### ELEVADA - GAMA EVO BANC

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 EMB. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8117106 | Cobertura elevada de lâminas EVO BANC - PVC | Un. | **consultar matriz** | C | ● |
| 8117107 | Cobertura elevada de lâminas EVO BANC - Policarbonato solar | Un. | **consultar matriz** | C | ● |
| - | Revestimento em madeira (não tratada) | Un. | **890,00 €** | C | ● |
| 8117118 | Comando por Bluetooth (controlo remoto) | Un. | **260,00 €** | C | ● |
| 8117119 | Comando key'go (controlo remoto) | Un. | **220,00 €** | C | ● |
| 8117116 | Guia de transbordo - lado direito | Un. | **60,00 €** | C | ● |
| 8117117 | Guia de transbordo - lado esquerdo | Un. | **60,00 €** | C | ● |

# Cobertura submersa VIANA

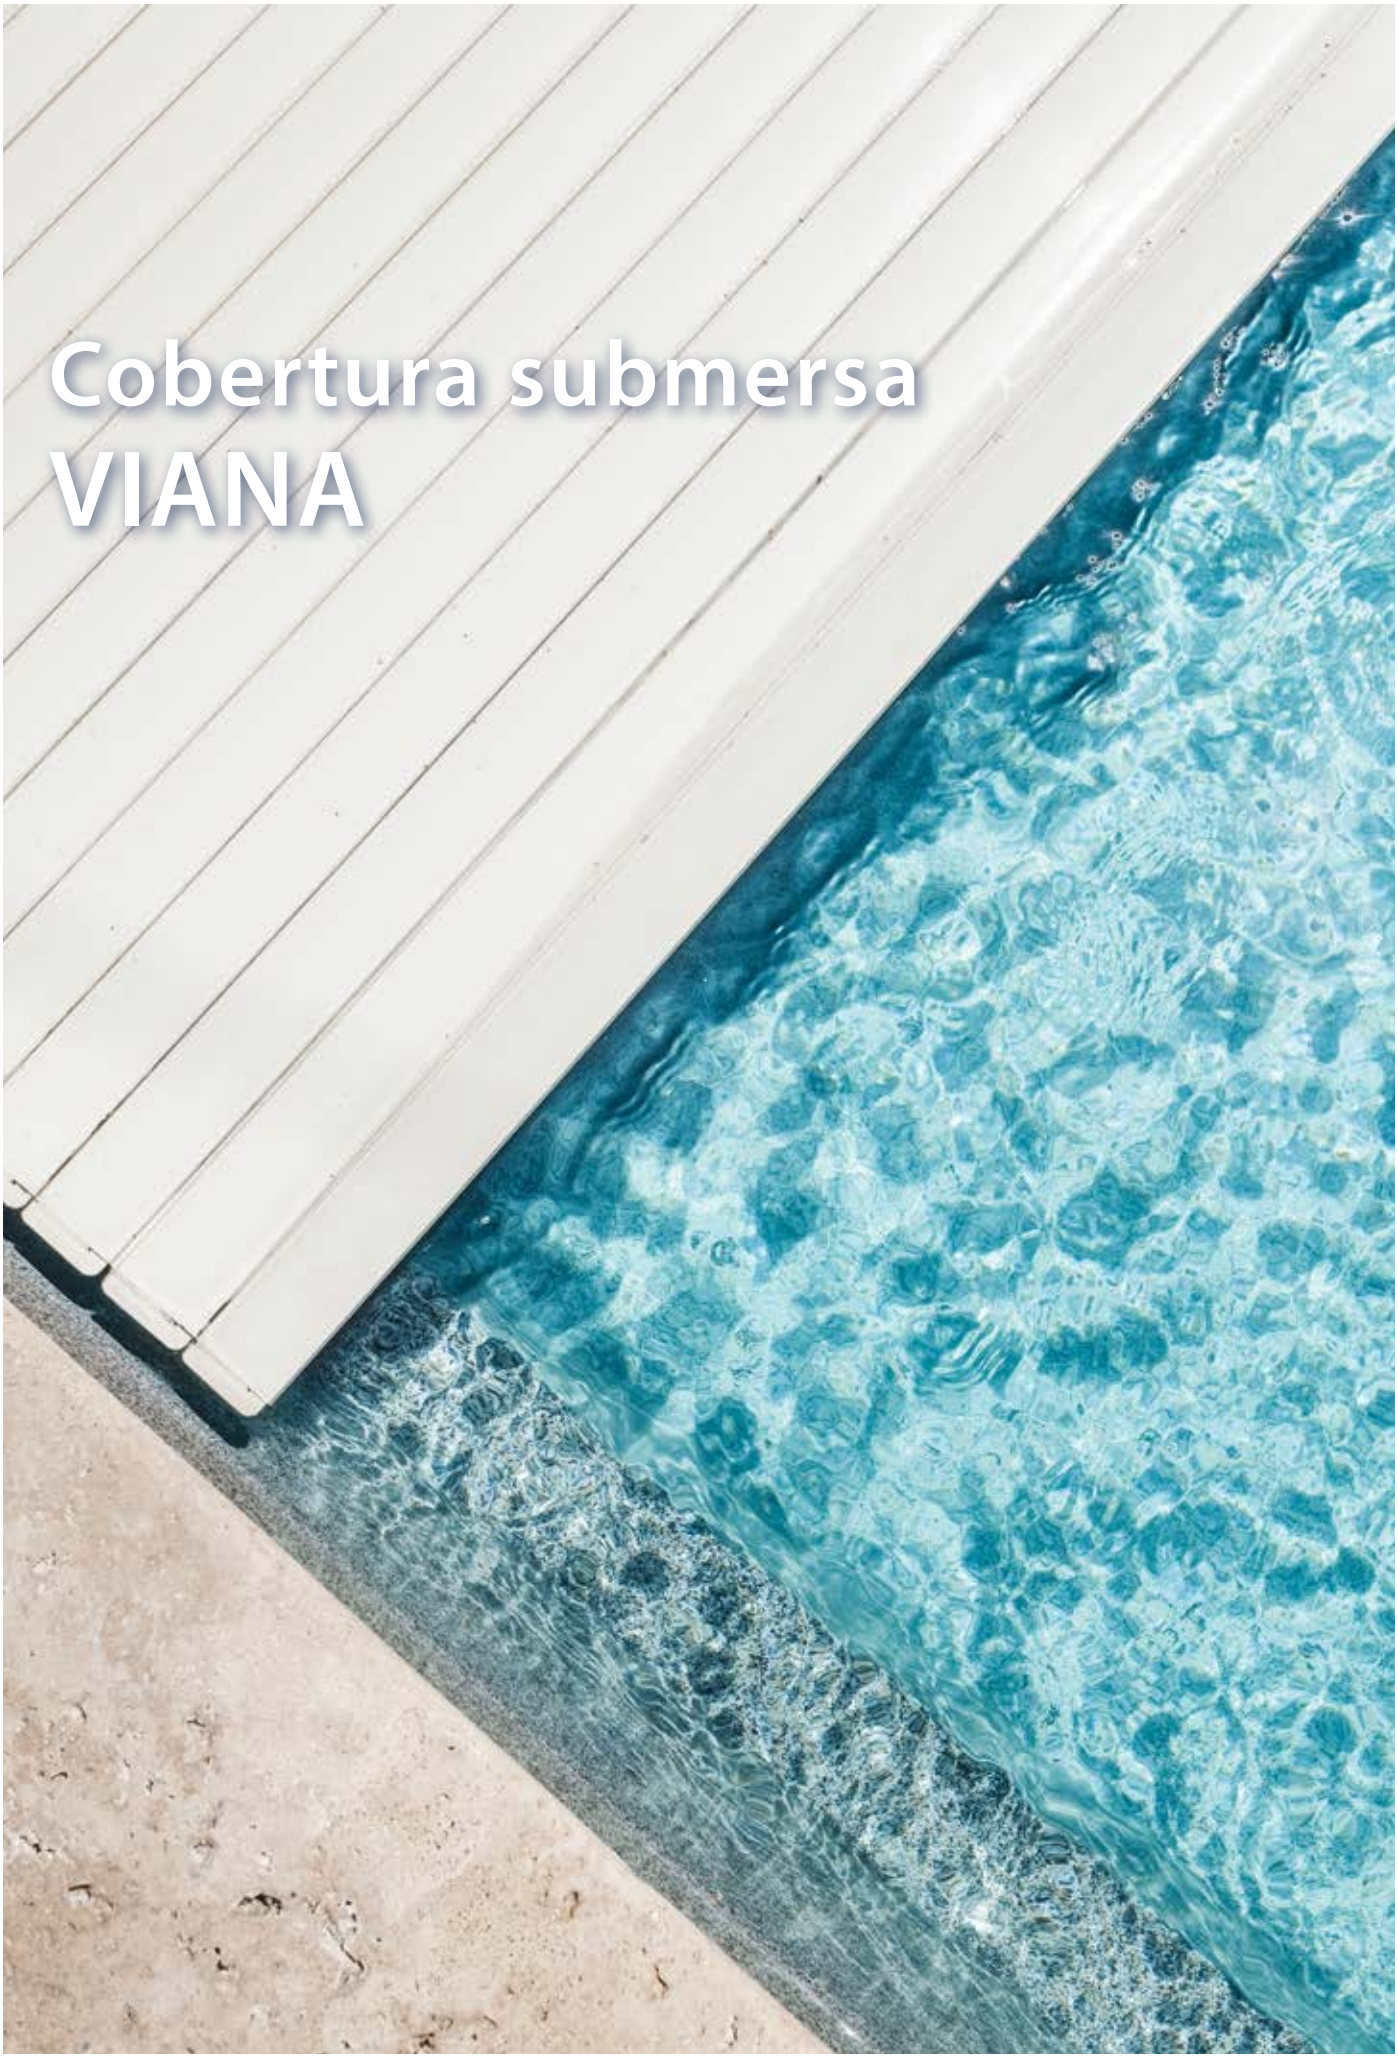

# Coberturas automáticas
# Modelos submersos


NOVIDADE

WOOD

## Coberturas submersas – VIANA

Por ser submersa, esta gama de cobertura de lâminas, tem a integração perfeita com a piscina. Para piscinas até dimensões máximas de: 14 x 8 m. Permite a instalação em piscinas novas ou existentes.

Cumpre com a norma NFP 90-308. Garantia: 5 anos (motor + quadro + lâminas). Fácil acesso ao motor em fossa seca.

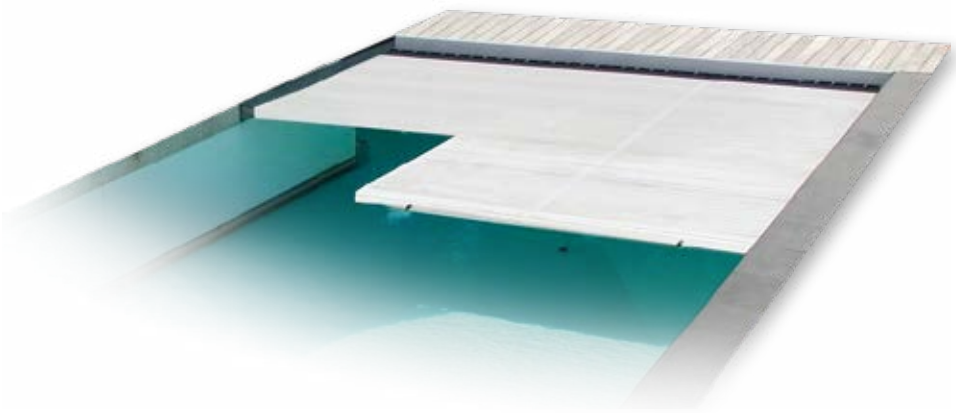

**DESTAQUES:**

- Bloqueio para proteção de queda de crianças com menos de 5 anos.
- Utilização em todas as estações.
- Controlo por chave de 3 posições.
- Abertura/fecho efetuados por uma única pessoa.
- Extremidades do eixo por compressão e anti corrosão
- Sistema de fim de curso mecânico integrado.
- Sensor de fim de curso.


5 anos Garantia


| COMPOSIÇÃO STANDARD - GAMA VIANA | |
|---|---|
| • Sistema de fim de curso integrado. | |
| • Lâminas: opção em PVC de 75 mm de largura, com opção de alheta ou escovas (intercambiáveis e opcionais), ou lâminas de policarbonato de 70 mm de largura | pg. 448 |
| • 1 eixo em alumínio anodizado com diâmetro de Ø 165 mm | pg. 434 |
| • 1 motor caixa seca de 170, 250 ou 500 Nm | |
| • 1 quadro elétrico de 220 V / 24 V | |
| • 1 interruptor de chave de 3 posições: abertura por impulso, fecho contínuo, situado na base do motor | |
| • Sistema de segurança (branco, bege, cinzento, preto), para fixação na fachada | |
| • Sistema de regulação Incluido | |
| • Peças de chumbamento | |

| OPÇÕES | |
|---|---|
| • Opção: Controlo KEY'GO Remoto | pg. 434 |
| • Opção: Sistema de segurança (branco, bege, cinzento, preto), para fixação à superfície de nivelamento | pg. 449 |
| • Opção: Controlo remoto por Bluetooth | pg. 434 |

## EXTREMIDADES DO EIXO

**Fixação por compressão das extremidades do eixo I Não requer perfuração nem abertura de roscas**

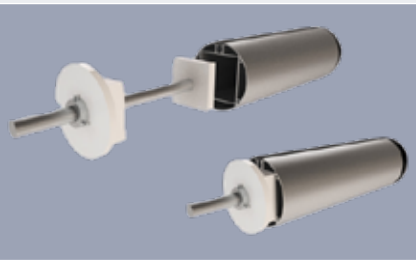

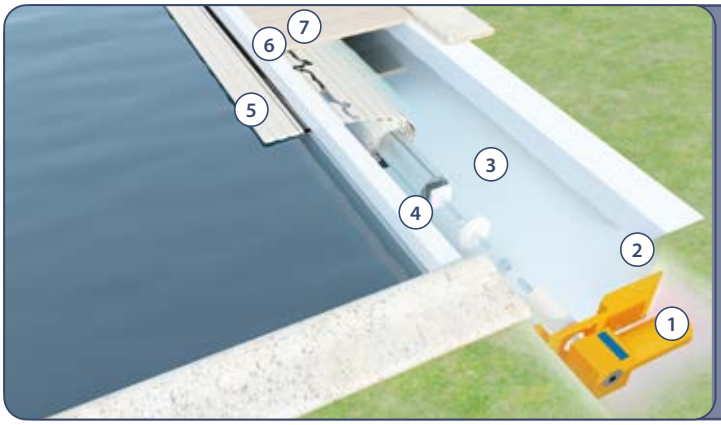


1 Motor de 170, 250 ou 500 Nm

2 Compartimento da caixa

3 Extremidades do tubo anti corrosão

4 Tubo de alumínio anodizado de ø 165 mm

5 Lâminas de PVC ou policarbonato solar.

6 Viga de ferro revestida a PVC ou de alumínio pintado

7 Pav. em deck PVC ou madeira exótica não tratada

Sistema de abertura por chave

**3 POSIÇÕES**

+



**Conectividade/ opção:**


Controlo Remoto
Fecho e abertura KEY'GO

**OU**



**Conectividade/ opção:**

Controlo Remoto
Fecho e abertura - BT

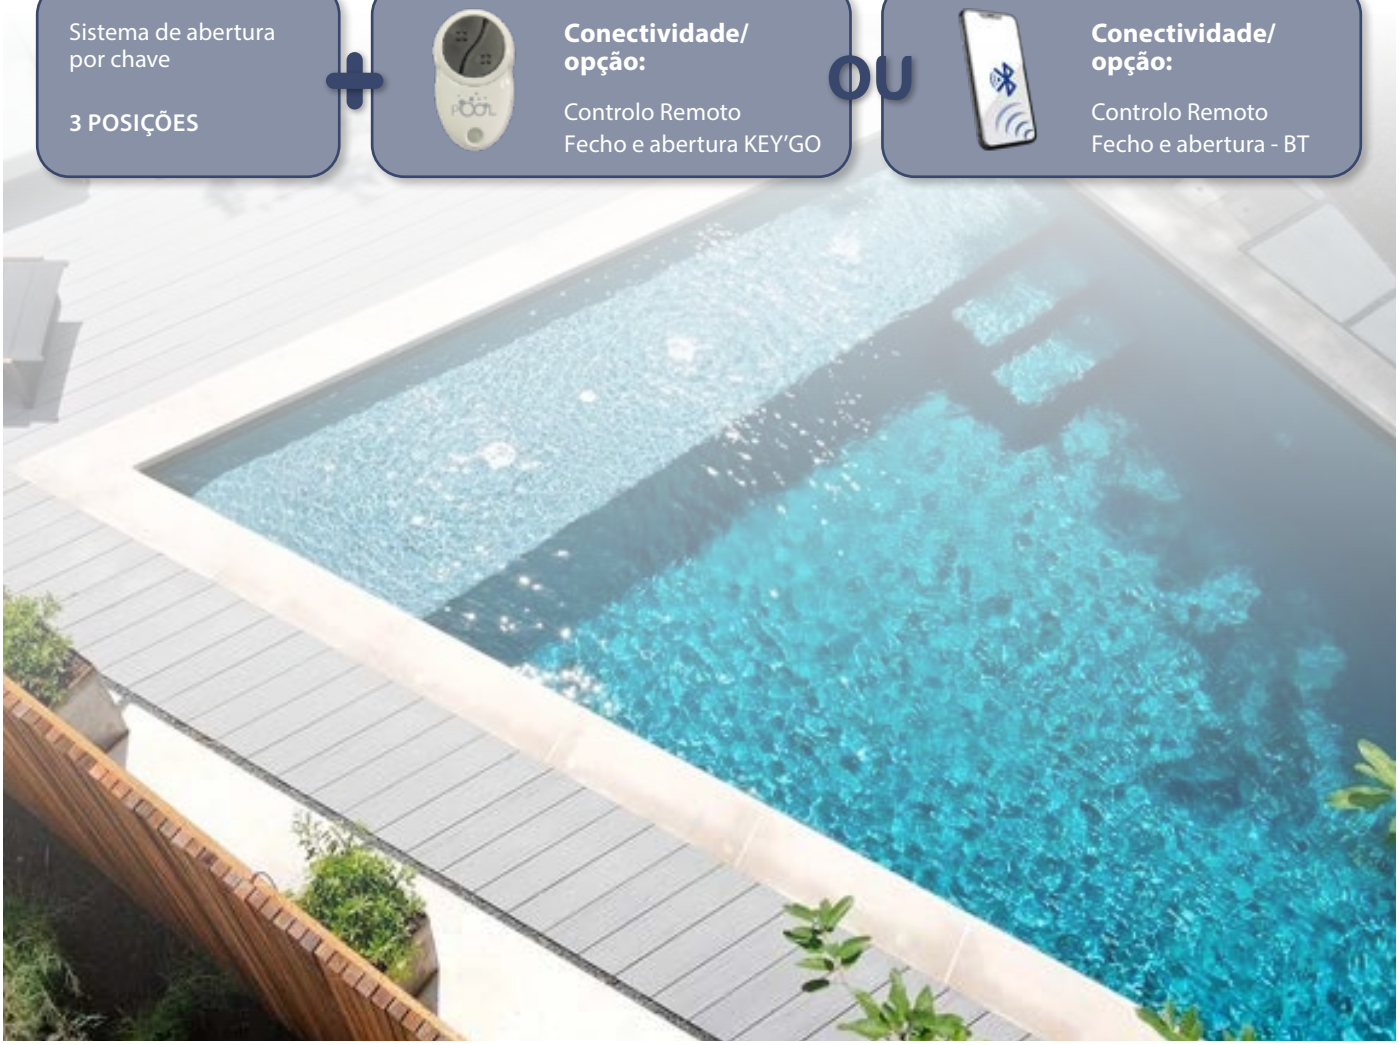

## MATRIZ PVP EM PVC - 811794

| L (m) \ C (mm) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 225,00 € | 4 390,00 € | 4 560,00 € | 4 725,00 € | 4 895,00 € | 5 060,00 € | 5 230,00 € | - | - |
| 4 | 4 610,00 € | 4 835,00 € | 5 060,00 € | 5 280,00 € | 5 505,00 € | 5 730,00 € | 5 950,00 € | - | - |
| 5 | 5 050,00 € | 5 330,00 € | 5 610,00 € | 5 890,00 € | 6 170,00 € | 6 450,00 € | 6 725,00 € | - | - |
| 6 | 5 800,00 € | 6 135,00 € | 6 470,00 € | 6 805,00 € | 7 140,00 € | 7 480,00 € | 7 810,00 € | 8 145,00 € | 8 480,00 € |
| 7 | 7 190,00 € | 7 580,00 € | 7 975,00 € | 8 365,00 € | 8 755,00 € | 9 145,00 € | 9 535,00 € | 9 930,00 € | 10 340,00 € |
| 8 | 9 580,00 € | 10 025,00 € | 10 475,00 € | 10 920,00 € | 11 365,00 € | 11 815,00 € | 12 260,00 € | 12 705,00 € | 13 155,00 € |


## MATRIZ PVP EM POLICARBONATO SOLAR - 811795

| L (m) \ C (mm) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 595,00 € | 5 995,00 € | 6 390,00 € | 6 790,00 € | 7 185,00 € | 7 580,00 € | 7 975,00 € | - | - |
| 4 | 6 445,00 € | 6 970,00 € | 7 500,00 € | 8 030,00 € | 8 560,00 € | 9 085,00 € | 9 615,00 € | - | - |
| 5 | 7 340,00 € | 8 000,00 € | 8 660,00 € | 9 320,00 € | 9 980,00 € | 10 640,00 € | 11 300,00 € | - | - |
| 6 | 8 545,00 € | 9 340,00 € | 10 130,00 € | 10 925,00 € | 11 715,00 € | 12 510,00 € | 13 300,00 € | 14 095,00 € | 14 890,00 € |
| 7 | 10 400,00 € | 11 320,00 € | 12 240,00 € | 13 170,00 € | 14 100,00 € | 15 000,00 € | 15 945,00 € | 16 870,00 € | 17 800,00 € |
| 8 | 13 240,00 € | 14 295,00 € | 15 350,00 € | 16 410,00 € | 17 470,00 € | 18 525,00 € | 19 580,00 € | 20 640,00 € | 21 695,00 € |


Valores considerados para uma instalação do motor até uma profundidade de 50 cm

Acresce portes

### Novas construções: divisória em alvenaria:

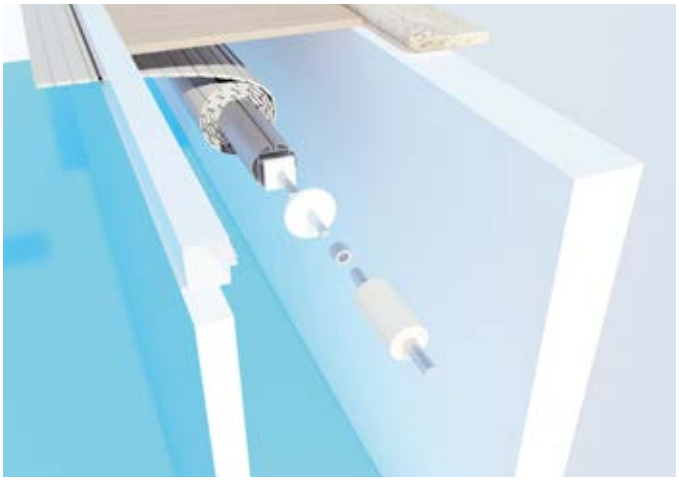

### Remodelações: Divisória em PVC (sob consulta):

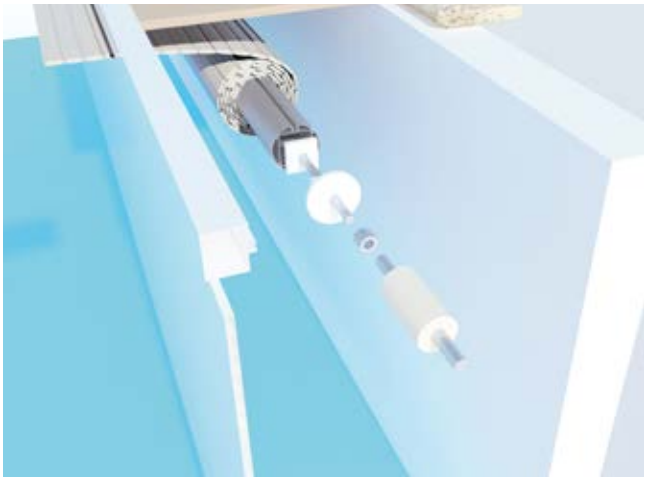

## SUBMERSA - VIANA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 EMB. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 811794 | Cobertura submersa de lâminas VIANA - PVC | Un. | **consultar matriz** | C | ● |
| 811795 | Cobertura submersa de lâminas VIANA - Policarbonato solar | Un. | **consultar matriz** | C | ● |
| 8117111 | Viga em ferro com suportes - 130 x 90 mm | m | **185,00 €** | C | ● |
| 8117112 | Viga em ferro com suportes - 105 x 105 mm | m | **185,00 €** | C | ● |
| 8117113 | Deck para fosso da cobertura - PVC | $m^2$ | **265,00 €** | C | ● |
| 8117114 | Deck para fosso da cobertura - Madeira Ipê | $m^2$ | **430,00 €** | C | ● |
| 8117118 | Comando por Bluetooth (controlo remoto) | Un. | **260,00 €** | C | ● |
| 8117119 | Comando key'go (controlo remoto) | Un. | **220,00 €** | C | ● |
| 8117116 | Guia de transbordo - lado direito | Un. | **60,00 €** | C | ● |
| 8117117 | Guia de transbordo - lado esquerdo | Un. | **60,00 €** | C | ● |

# Cobertura submersa
# VIANA DIVE



NOVIDADE

WOOD

# Cobertura submersa VIANA DIVE

Por ser submersa, esta gama de cobertura de lâminas, tem a integração perfeita com a piscina, através da submersão da viga e do pavimento ripado. Para piscinas até dimensões máximas de 14 x 8 m. Permite a instalação em piscinas novas ou existentes. Fim de curso mecânico. Cumpre com a norma NFP 90-308.

Garantia: 5 anos (motor + quadro + lâminas). Fácil acesso ao motor em caixa seca.



## DESTAQUES:

- Estética e conforto ao nível ideal da água.
- A estrutura do enrolador pode ser utilizada com um primeiro degrau, praia / submersa ou um banco.
- Bloqueio para proteção de queda de crianças com menos de 5 anos.
- Utilização em todas as estações.
- Controlo por chave de 3 posições.
- Abertura/fecho efetuados por uma única pessoa.
- Extremidades do tubo por compressão e anti corrosão.
- Sistema de fim de curso mecânico integrado.


5 anos Garantia


| COMPOSIÇÃO STANDARD - GAMA VIANA DIVE | |
|---|---|
| • Kit de fixação de peças de chumbamento | pg. 434 |
| • Lâminas: opção em PVC de 75 mm de largura, com opção de alheta ou escovas (intercambiáveis e opcionais), ou lâminas de policarbonato de 70 mm de largura | pg. 448 |
| • 1 eixo em alumínio anodizado com diâmetro de Ø 165 mm | pg. 438 |
| • 1 motor caixa seca de 250 ou 500 Nm | pg. 438 |
| • 1 quadro elétrico de 220 V / 24 V | |
| • 1 interruptor de chave de 3 posições: abertura por impulso, fecho contínuo, situado na base do motor | |
| • Sistema de segurança (branco, bege, cinzento, preto), para fixação na fachada | |
| • Viga submersa reforçada em inox 130 x 90 mm, com perfil de deslizamento | |

| OPÇÕES | |
|---|---|
| • Opção: Controlo KEY'GO: Controlo remoto **(ATENÇÃO: esta opção é incompatível com Bluetooth).** | pg. 438 |
| • Opção: Sistema de segurança (branco, bege, cinzento, preto), para fixação à superfície de nivelamento | pg. 449 |
| • Opção conectividade: Controlo por Bluetooth | pg. 438 |

## EXTREMIDADES DO EIXO

**Fixação por compressão das extremidades do eixo I Não requer perfuração nem abertura de roscas**

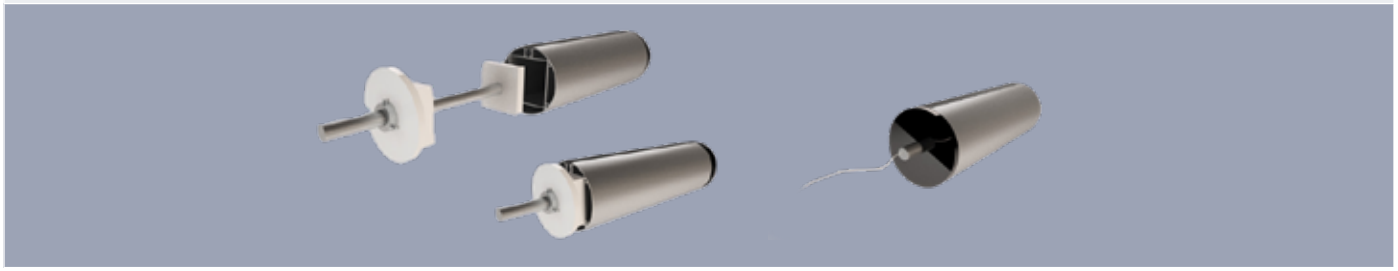

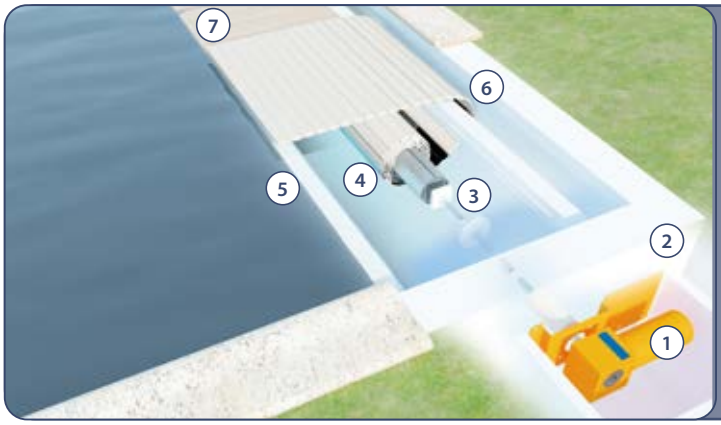


1 Motor de 250 ou 500 Nm

2 Compartimento da caixa

3 Extremidades do tubo anti corrosão

4 Tubo de alumínio anodizado de ø 165 mm

5 Lâminas de PVC ou policarbonato solar

6 Viga de inox revestida a PVC com perfil deslizante

7 Deck em PVC, placas de PVC rígido, madeira IPÊ

Sistema de abertura por chave

**3 POSIÇÕES**




**Conectividade/ opção:**

Controlo Remoto
Fecho e abertura KEY'GO



**Conectividade/ opção:**

Controlo Remoto
Fecho e abertura - BT

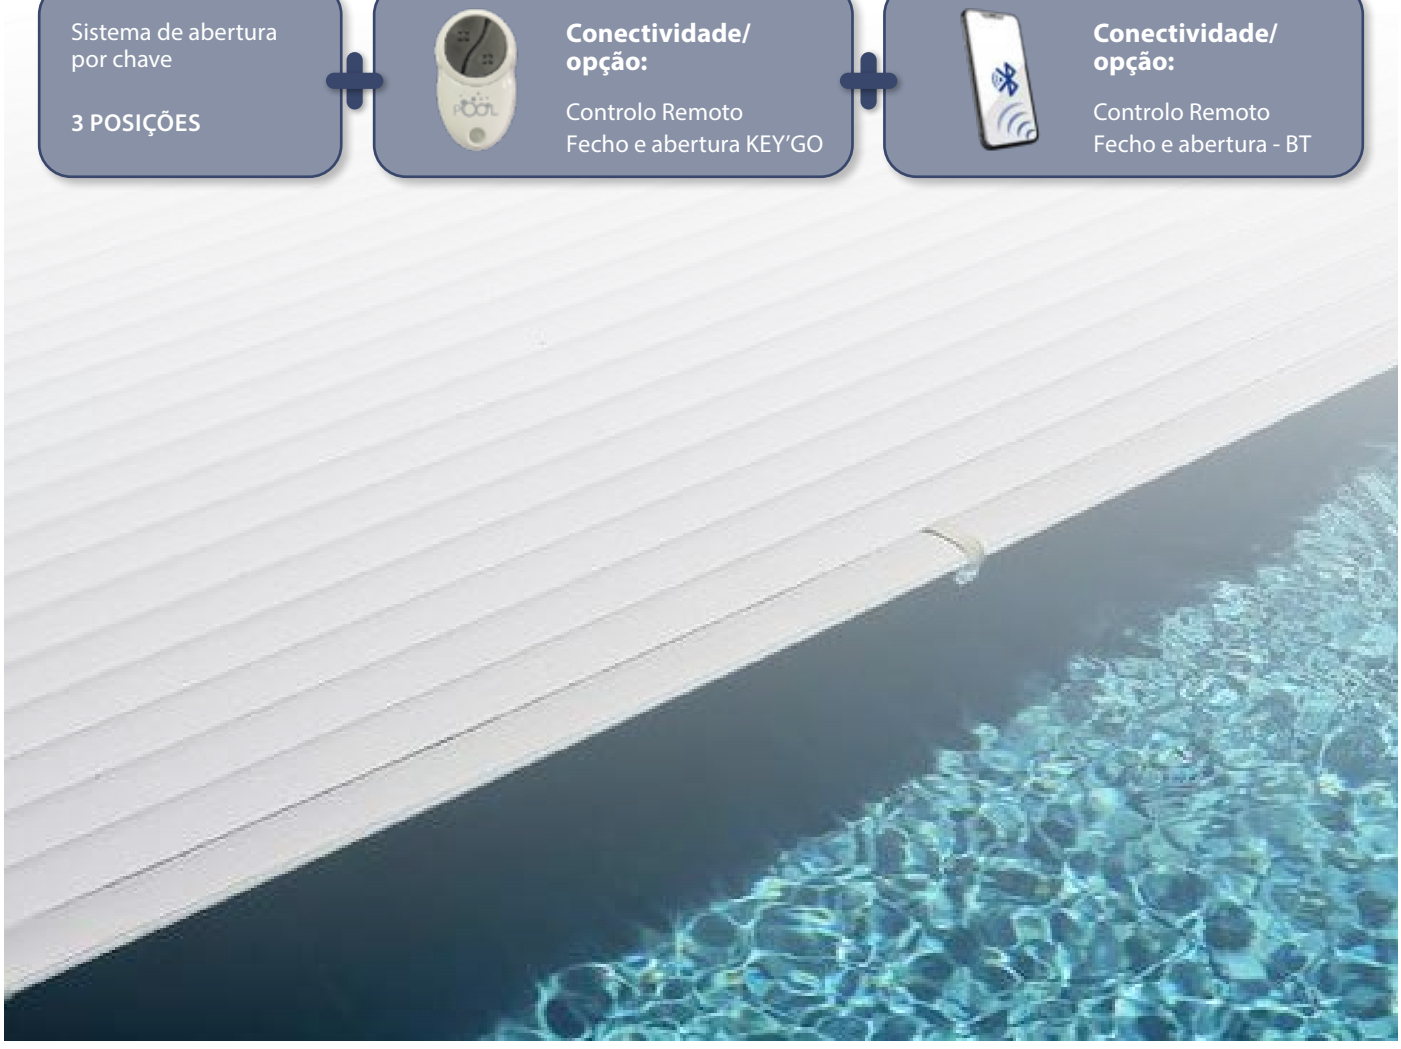

## MATRIZ PVP EM PVC - 811796

| L (m) \ C (mm) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 965,00 € | 6 135,00 € | 6 135,00 € | 6 470,00 € | 6 635,00 € | 6 805,00 € | 6 970,00 € | - | - |
| 4 | 6 485,00 € | 6 710,00 € | 6 710,00 € | 7 160,00 € | 7 380,00 € | 7 605,00 € | 7 825,00 € | - | - |
| 5 | 7 170,00 € | 7 450,00 € | 7 450,00 € | 8 005,00 € | 8 285,00 € | 8 565,00 € | 8 845,00 € | - | - |
| 6 | 8 200,00 € | 8 535,00 € | 8 535,00 € | 9 205,00 € | 9 540,00 € | 9 875,00 € | 10 210,00 € | 10 545,00 € | 11 250,00 € |

## MATRIZ PVP EM POLICARBONATO SOLAR - 811797

| L (m) \ C (mm) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 475,00 € | 7 870,00 € | 8 270,00 € | 8 665,00 € | 9 060,00 € | 9 460,00 € | 9 855,00 € | - | - |
| 4 | 8 500,00 € | 9 030,00 € | 9 560,00 € | 10 085,00 € | 10 615,00 € | 11 145,00 € | 11 675,00 € | - | - |
| 5 | 9 685,00 € | 10 345,00 € | 11 000,00 € | 11 670,00 € | 12 330,00 € | 12 990,00 € | 13 650,00 € | - | - |
| 6 | 11 220,00 € | 12 015,00 € | 12 805,00 € | 13 600,00 € | 14 390,00 € | 15 185,00 € | 15 975,00 € | 16 770,00 € | 17 930,00 € |

Valores considerados para uma instalação do motor até uma profundidade de 80 cm

Acresce portes



## SUBMERSA - VIANA DIVE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 EMB. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 811796 | Cobertura submersa de lâminas VIANA DIVE - PVC | Un. | **consultar matriz** | C | ● |
| 811797 | Cobertura submersa de lâminas VIANA DIVE - Policarbonato solar | Un. | **consultar matriz** | C | ● |
| 8117120 | Viga adicional submersa em inox com suportes - 130 x 90 mm | m | **495,00 €** | C | ● |
| 8117113 | Deck para fosso da cobertura - PVC | $m^2$ | **265,00 €** | C | ● |
| 8117114 | Deck para fosso da cobertura - Madeira Ipê | $m^2$ | **430,00 €** | C | ● |
| 8117115 | Placa para revestir para fosso da cobertura - PVC | $m^2$ | **850,00 €** | C | ● |
| 8117118 | Comando por Bluetooth (controlo remoto) | Un. | **260,00 €** | C | ● |
| 8117119 | Comando key'go (controlo remoto) | Un. | **220,00 €** | C | ● |
| 8117121 | Antena para controlo remoto key'go | Un. | **79,00 €** | C | ● |
| 8117116 | Guia de transbordo - lado direito | Un. | **60,00 €** | C | ● |
| 8117117 | Guia de transbordo - lado esquerdo | Un. | **60,00 €** | C | ● |

# Cobertura submersa HIGHTECH




NOVIDADE

WOOD

# Cobertura submersa HIGHTECH

Por ser submersa, esta gama de cobertura de lâminas tem a integração perfeita com a piscina. Motor no eixo. Para piscinas até dimensões máximas de 16 x 8 m. Permite a instalação em piscinas novas ou existentes.

Garantia: 5 anos (motor + quadro + lâminas).

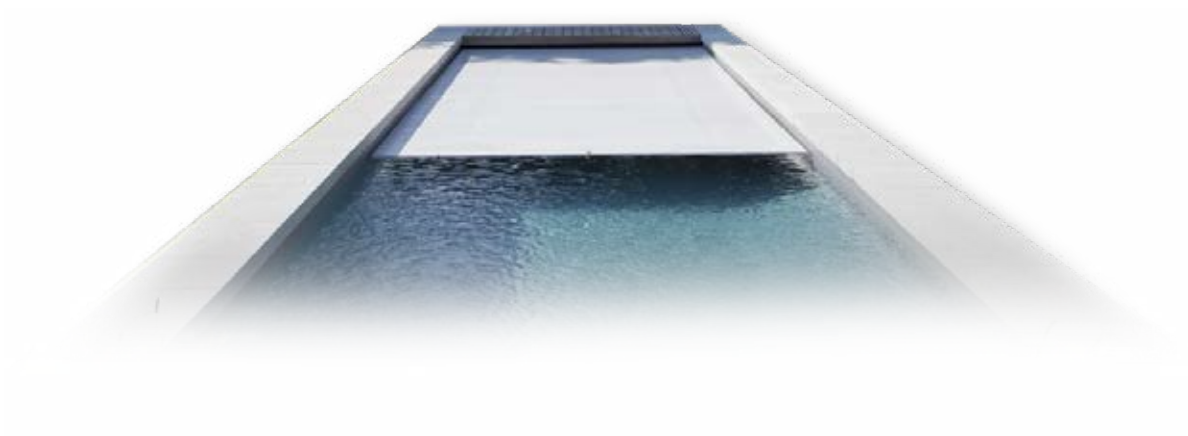

## DESTAQUES:

- Bloqueio para proteção de queda de crianças com menos de 5 anos.
- Utilização em todas as estações.
- Controlo por chave de 3 posições.
- Abertura/fecho efetuados por uma única pessoa.
- Extremidades do eixo por compressão e anti corrosão.
- Motor anti corrosão.
- Sensor de fim de curso mecânico integrado.


5 anos Garantia

| COMPOSIÇÃO STANDARD - GAMA HIGHTECH | |
|---|---|
| • 2 flanges em poliéster para fixar à parede | pg. 442 |
| • Lâminas: opção em PVC de 75 mm de largura, com opção de alheta ou escovas (intercambiáveis e opcionais), ou lâminas de policarbonato de 70 mm de largura | pg. 448 |
| • 1 eixo em alumínio anodizado e reforçado com diâmetro de Ø 165 mm | pg. 442 |
| • 1 motor tubular de 24 V: 170, 250 ou 500 Nm | pg. 442 |
| • 1 quadro elétrico de 220 V / 24 V | |
| • 1 interruptor de chave de 3 posições: abertura por impulso, fecho contínuo, situado na base do motor | |
| • Sistema de segurança (branco, bege, cinzento, preto), para fixação na fachada | |


| OPÇÕES | |
|---|---|
| • Opção: Controlo KEY'GO: Controlo remoto **(ATENÇÃO: esta opção é incompatível com Bluetooth).** | pg. 443 |
| • Opção: Sistema de segurança (branco, bege, cinzento, preto), para fixação à superfície de nivelamento | pg. 449 |
| • Opção conectividade: Controlo por Bluetooth | pg. 442 |

## EXTREMIDADES DO EIXO


Fixação por compressão das extremidades do eixo I Não requer perfuração nem abertura de roscas

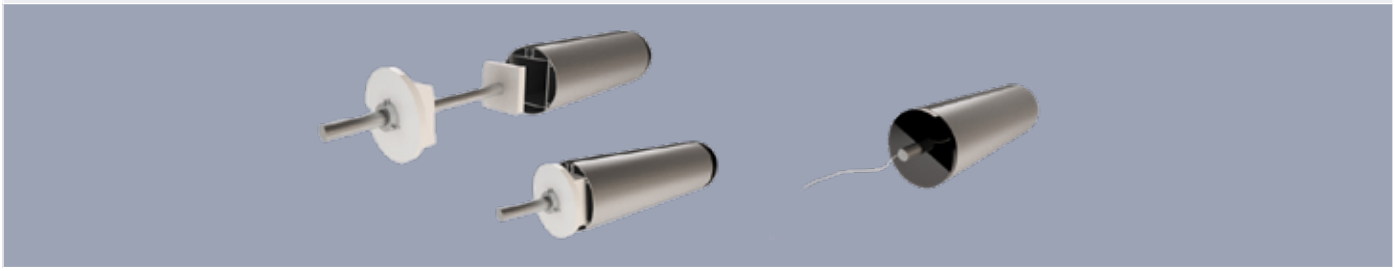


**Versão com flange:**

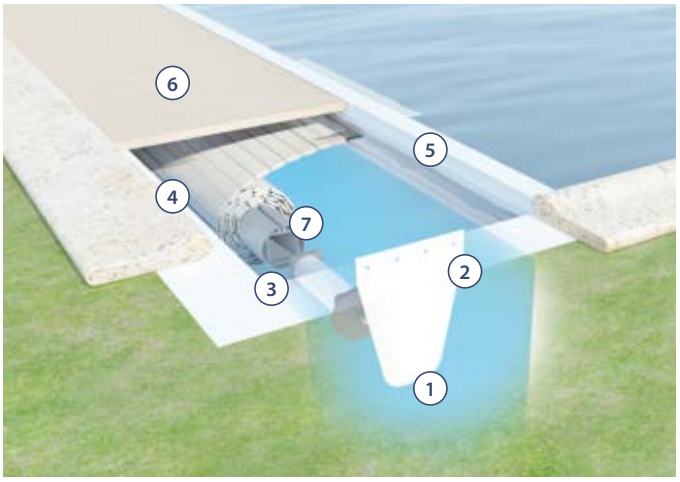


**Versão com peça de chumbamento:**

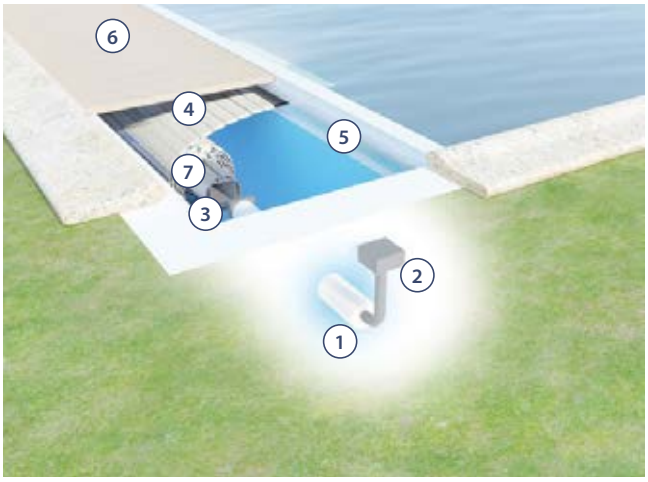


1. Fixação à fachada ou superfície de nivelamento ou peça de chumbamento.
2. Flange de poliéster ou peça de chumbamento.
3. Motor de 170, 250 ou 500 nm.
4. Lâminas em PVC ou policarbonato solar.
5. Viga de ferro revestida a PVC com perfil deslizante.
6. Pavimento com deck em PVC ou madeira exótica.
7. Tubo de alumínio anodizado de ø 165 mm, com acabamento anti corrosão.

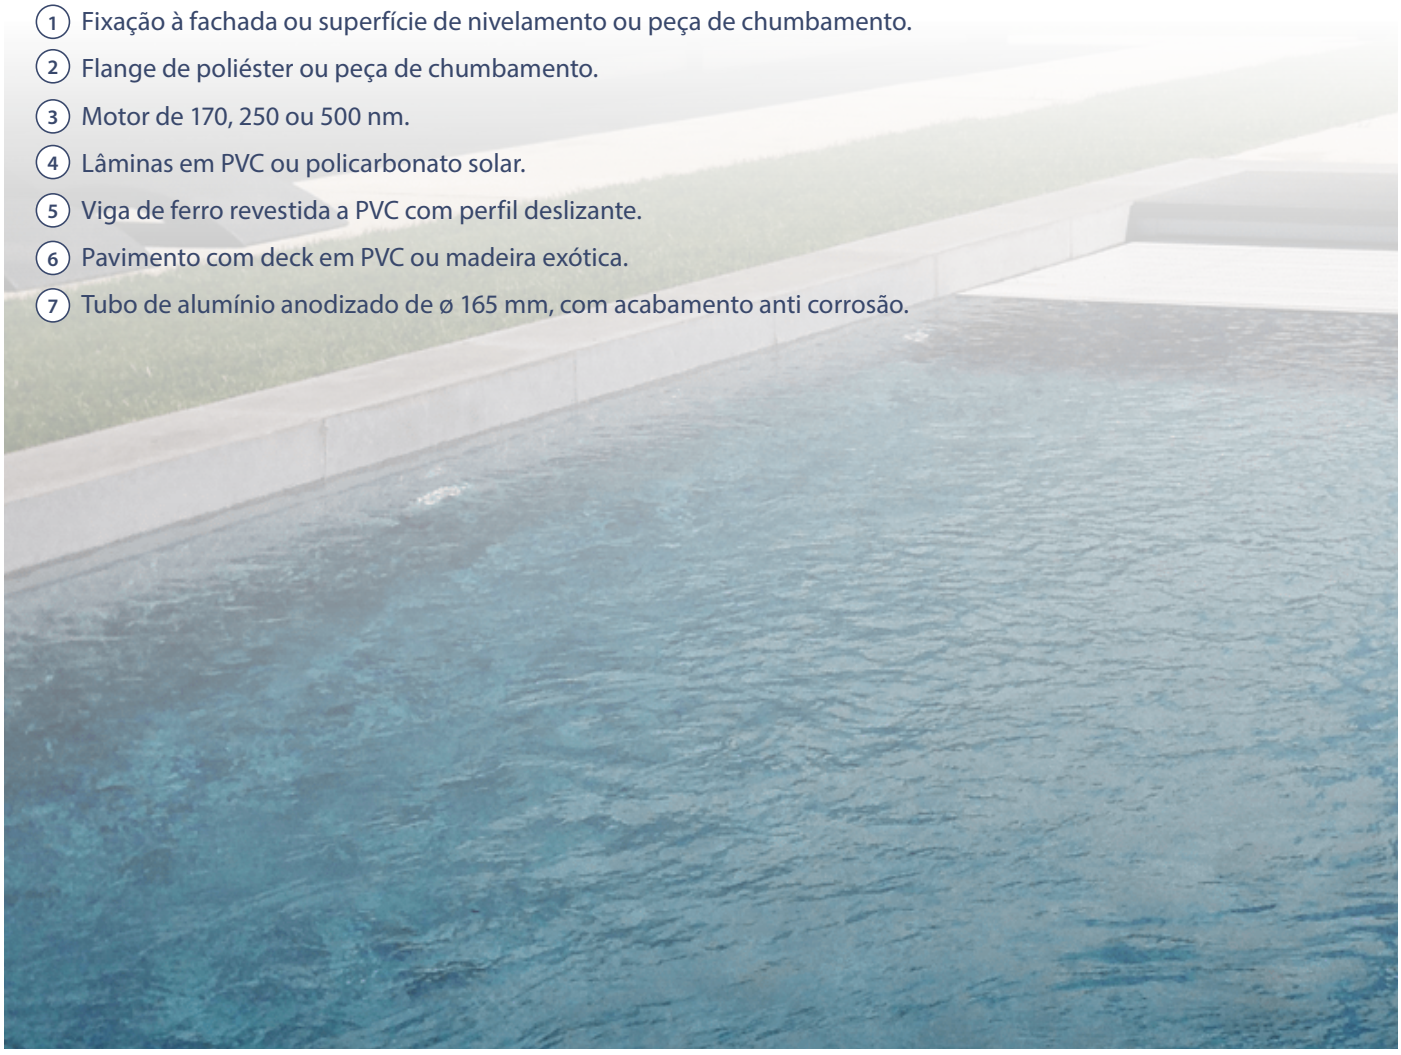

## MATRIZ PVP EM PVC - 811790

| L (m) \ C (mm) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 950,00 € | 5 115,00 € | 5 285,00 € | 5 450,00 € | 5 620,00 € | 5 785,00 € | 5 950,00 € | - | - |
| 4 | 5 330,00 € | 5 555,00 € | 5 780,00 € | 6 000,00 € | 6 225,00 € | 6 450,00 € | 6 675,00 € | - | - |
| 5 | 5 765,00 € | 6 040,00 € | 6 320,00 € | 6 600,00 € | 6 880,00 € | 7 160,00 € | 7 440,00 € | - | - |
| 6 | 6 950,00 € | 7 285,00 € | 7 620,00 € | 7 960,00 € | 8 295,00 € | 8 630,00 € | 8 970,00 € | 9 300,00 € | 9 635,00 € |
| 7 | 8 330,00 € | 8 725,00 € | 9 115,00 € | 9 505,00 € | 9 900,00 € | 10 290,00 € | 10 680,00 € | 11 070,00 € | 11 460,00 € |
| 8 | 9 900,00 € | 10 350,00 € | 10 800,00 € | 11 245,00 € | 11 700,00 € | 12 140,00 € | 12 585,00 € | 13 035,00 € | 13 480,00 € |

## MATRIZ PVP EM POLICARBONATO SOLAR - 811791

| L (m) \ C (mm) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 320,00 € | 6 720,00 € | 7 115,00 € | 7 510,00 € | 7 910,00 € | 8 300,00 € | 8 700,00 € | - | - |
| 4 | 7 165,00 € | 7 690,00 € | 8 220,00 € | 8 750,00 € | 9 280,00 € | 9 805,00 € | 10 335,00 € | - | - |
| 5 | 8 050,00 € | 8 710,00 € | 9 370,00 € | 10 035,00 € | 10 695,00 € | 11 350,00 € | 12 015,00 € | - | - |
| 6 | 9 700,00 € | 10 490,00 € | 11 285,00 € | 12 075,00 € | 12 870,00 € | 13 665,00 € | 14 450,00 € | 15 250,00 € | 16 040,00 € |
| 7 | 11 535,00 € | 12 460,00 € | 13 385,00 € | 14 310,00 € | 15 235,00 € | 16 160,00 € | 17 085,00 € | 18 010,00 € | 18 935,00 € |
| 8 | 13 565,00 € | 14 625,00 € | 1 580,00 € | 16 735,00 € | 17 795,00 € | 18 850,00 € | 19 905,00 € | 20 965,00 € | 22 025,00 € |

Valores considerados para uma instalação do motor até uma profundidade de 50 cm

Acresce portes

Sistema de abertura por chave

**3 POSIÇÕES**

+



**Conectividade/ opção:**


Controlo Remoto
Fecho e abertura KEY'GO

OU



**Conectividade/ opção:**

Controlo Remoto
Fecho e abertura - BT

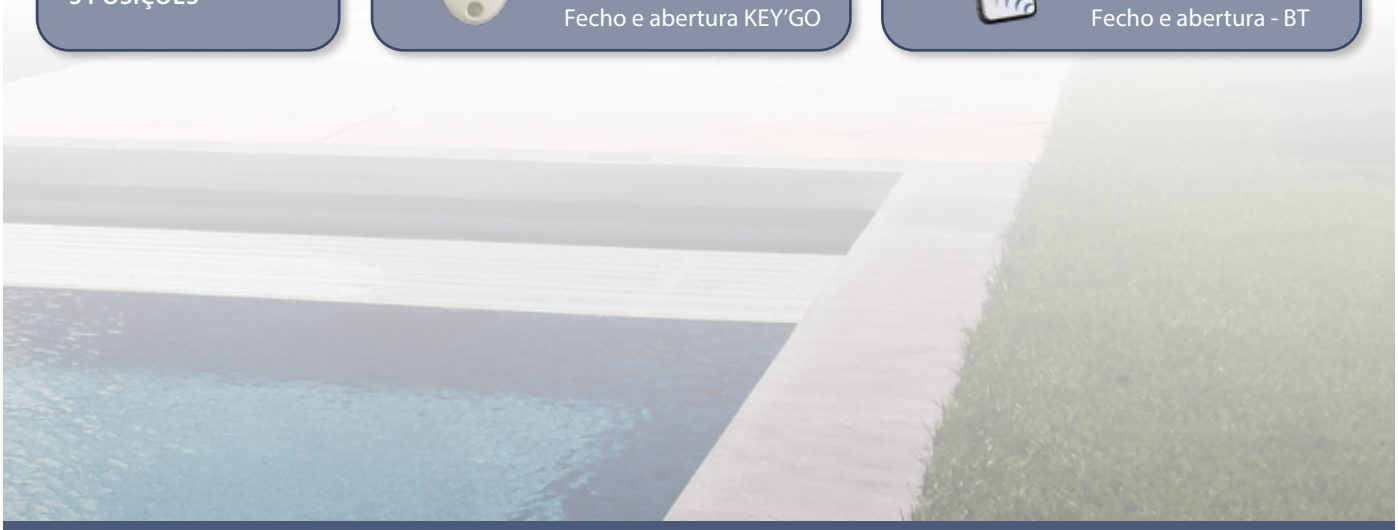

### SUBMERSA - HIGHTECH

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 EMB. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 811790 | Cobertura submersa de lâminas HIGHTECH - PVC | Un. | **consultar matriz** | C | ● |
| 811791 | Cobertura submersa de lâminas HIGHTECH - Policarbonato solar | Un. | **consultar matriz** | C | ● |
| 8117111 | Viga em ferro com suportes - 130 x 90 mm | m | **185,00 €** | C | ● |
| 8117112 | Viga em ferro com suportes - 105 x 105 mm | m | **185,00 €** | C | ● |
| 8117113 | Deck para fosso da cobertura - PVC | $m^2$ | **265,00 €** | C | ● |
| 8117114 | Deck para fosso da cobertura - Madeira Ipê | $m^2$ | **430,00 €** | C | ● |
| 8117118 | Comando por Bluetooth (controlo remoto) | Un. | **260,00 €** | C | ● |
| 8117119 | Comando key'go (controlo remoto) | Un. | **220,00 €** | C | ● |
| 8117116 | Guia de transbordo - lado direito | Un. | **60,00 €** | C | ● |
| 8117117 | Guia de transbordo - lado esquerdo | Un. | **60,00 €** | C | ● |

# Cobertura submersa
# HIGHTECH DIVE




NOVIDADE

WOOD

# Cobertura submersa HIGHTECH DIVE

Por ser submersa, esta gama de cobertura de lâminas tem a integração perfeita com a piscina, através da submersão da viga e do pavimento ripado. Motor no eixo. Para piscinas até dimensões máximas de: 16 x 6 m. Permite a instalação em piscinas novas ou existentes.

Cumpre com a norma NFP 90-308. Garantia: 5 anos (motor + quadro + lâminas).

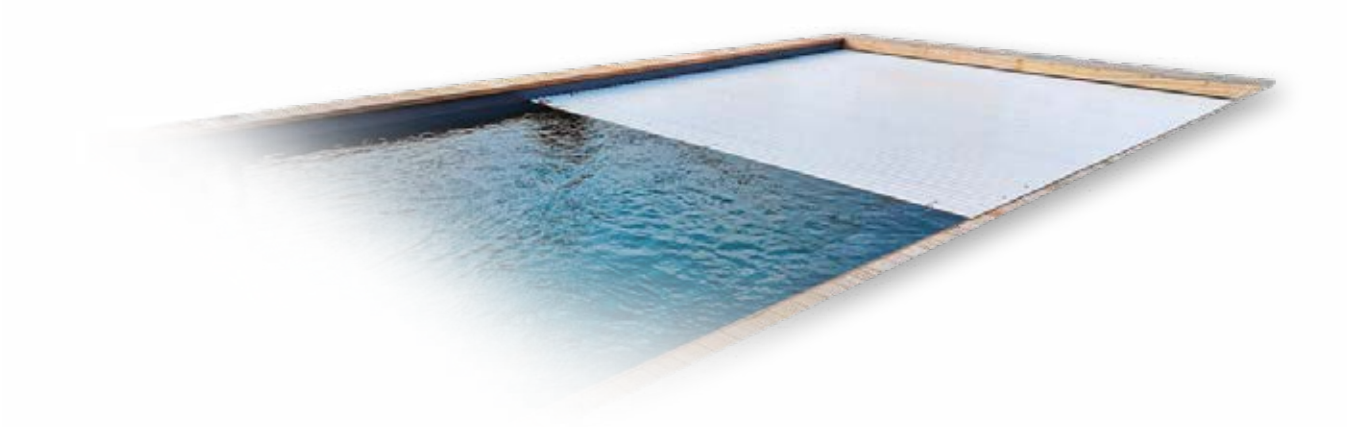

## DESTAQUES:

- Estética e conforto ao nível ideal da água.
- A estrutura do enrolador pode ser utilizada com um primeiro degrau, praia submersa ou um banco.
- Bloqueio para proteção de queda de crianças com menos de 5 anos.
- Utilização em todas as estações.
- Controlo por chave de 3 posições.
- Abertura/fecho efetuados por uma única pessoa.
- Extremidades do eixo por compressão e anti corrosão.
- Motor anti corrosão.
- Sensor de fim de curso mecânico integrado.


5 anos Garantia

| COMPOSIÇÃO STANDARD - GAMA HIGHTECH DIVE | |
|---|---|
| • 2 flanges em poliéster para fixar à parede | pg. 446 |
| • Lâminas: opção em PVC de 75 mm de largura, com opção de alheta ou escovas (intercambiáveis e opcionais), ou lâminas de policarbonato de 70 mm de largura | pg. 448 |
| • 1 eixo em alumínio anodizado e reforçado com diâmetro de Ø 165 mm | pg. 446 |
| • 1 motor tubular de 24 V: 170, 250 ou 500 Nm | pg. 446 |
| • 1 quadro elétrico de 220 V / 24 V | |
| • 1 interruptor de chave de 3 posições: abertura por impulso, fecho contínuo, situado na base do motor | |
| • Sistema de segurança (branco, bege, cinzento, preto), para fixação na fachada | |
| • Sistema de regulação Incluido (eletrólise) | |
| • Viga em inox revestida a PVC de 130 x 90 mm com perfil deslizante | pg. 446 |


| OPÇÕES | |
|---|---|
| • Opção: Controlo KEY'GO: Controlo remoto **(ATENÇÃO: esta opção é incompatível com Bluetooth).** | pg. 447 |
| • Opção: Sistema de segurança (branco, bege, cinzento, preto), para fixação à superfície de nivelamento | pg. 448 |
| • Opção conectividade: Controlo por Bluetooth | pg. 447 |

## EXTREMIDADES DO EIXO


Fixação por compressão das extremidades do eixo I Não requer perfuração nem abertura de roscas

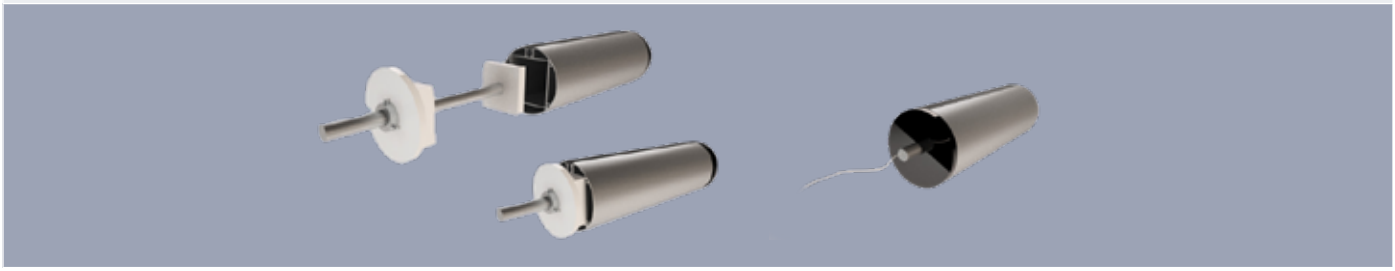

### Versão com flange:

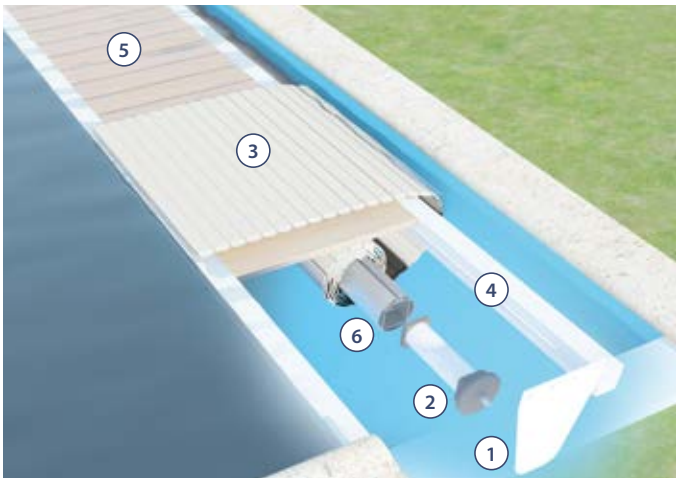


### Versão com peça de chumbamento

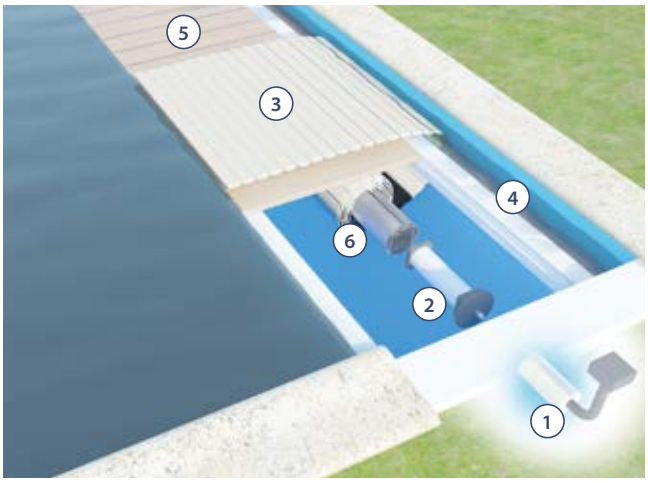


1. Fixação à fachada ou superfície de nivelamento ou peça de chumbamento.
2. Flange de poliéster ou peça de chumbamento.
3. Motor de 170, 250 ou 500 Nm.
4. Lâminas em PVC ou policarbonato solar.
5. Viga de inox revestida a PVC com perfil deslizante.
6. Pavimento com deck em PVC ou madeira exótica.
7. Tubo de alumínio anodizado de ø 165 mm, com acabamento anti corrosão.



## MATRIZ PVP EM PVC - 811792

| L (m) \ C (mm) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 630,00 € | 5 800,00 € | 5 965,00 € | 6 135,00 € | 6 300,00 € | 6 470,00 € | 6 635,00 € | - | - |
| 4 | 6 710,00 € | 6 935,00 € | 7 155,00 € | 7 380,00 € | 7 600,00 € | 7 825,00 € | 8 050,00 € | - | - |
| 5 | 7 350,00 € | 7 635,00 € | 7 910,00 € | 8 190,00 € | 8 470,00 € | 8 750,00 € | 9 030,00 € | - | - |
| 6 | 8 570,00 € | 8 900,00 € | 9 240,00 € | 9 575,00 € | 9 910,00 € | 10 245,00 € | 10 580,00 € | 10 915,00 € | 11 250,00 € |

## MATRIZ PVP EM POLICARBONATO SOLAR - 811793

| L (m) \ C (mm) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 140,00 € | 7 535,00 € | 7 930,00 € | 8 330,00 € | 8 725,00 € | 9 125,00 € | 9 520,00 € | - | - |
| 4 | 8 720,00 € | 9 250,00 € | 9 780,00 € | 10 310,00 € | 10 835,00 € | 11 365,00 € | 11 895,00 € | - | - |
| 5 | 9 870,00 € | 10 530,00 € | 11 195,00 € | 11 850,00 € | 12 515,00 € | 13 175,00 € | 13 835,00 € | - | - |
| 6 | 11 590,00 € | 12 380,00 € | 13 175,00 € | 13 970,00 € | 14 780,00 € | 15 555,00 € | 16 345,00 € | 17 140,00 € | 17 930,00 € |

Valores considerados para uma instalação do motor até uma profundidade de 80 cm

Acresce portes

Sistema de abertura por chave

**3 POSIÇÕES**

+



**Conectividade/ opção:**

Controlo Remoto
Fecho e abertura KEY'GO

OU



**Conectividade/ opção:**

Controlo Remoto
Fecho e abertura - BT



## SUBMERSA - HIGHTECH DIVE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 EMB. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 811792 | Cobertura submersa de lâminas HIGHTECH DIVE - PVC | Un. | **consultar matriz** | C | ● |
| 811793 | Cobertura submersa de lâminas HIGHTECH DIVE - Policarbonato solar | Un. | **consultar matriz** | C | ● |
| 8117120 | Viga adicional submersa em inox com suportes - 130 x 90 mm | m | **495,00 €** | C | ● |
| 8117113 | Deck para fosso da cobertura - PVC | m² | **265,00 €** | C | ● |
| 8117114 | Deck para fosso da cobertura - Madeira Ipê | m² | **430,00 €** | C | ● |
| 8117115 | Placa para revestir para fosso da cobertura - PVC | m² | **850,00 €** | C | ● |
| 8117118 | Comando por Bluetooth (controlo remoto) | Un. | **260,00 €** | C | ● |
| 8117119 | Comando key'go (controlo remoto) | Un. | **220,00 €** | C | ● |
| 8117121 | Antena para controlo remoto key'go | Un. | **79,00 €** | C | ● |
| 8117116 | Guia de transbordo - lado direito | Un. | **60,00 €** | C | ● |
| 8117117 | Guia de transbordo - lado esquerdo | Un. | **60,00 €** | C | ● |

# Coberturas automáticas
# Lâminas

**Opção: Lâminas em PVC antimanchas de 75 mm:**

Lâminas de PVC Antimanchas de 75 mm **com escovas opcionais**: bege, branco, azul opaco, cinzento-pérola e cinzento-sólido.



Lâminas de PVC  Antimanchas  de 75 mm **com alhetas de 20 mm:** bege, branco, azul opaco, cinzento-pérola e cinzento sólido.



**Opção: Lâminas em policarbonato solar:**

**As alhetas estão disponíveis em 3 larguras*:**

- 10 mm
- 20 mm
- 30 mm

* De fábrica as lâminas vêm montadas com alhetas de 20 mm, outras dimensões devem ser solicitadas no ato da encomenda.



10 mm  20 mm  30 mm

**Opção: Lâminas em policarbonato solar:**

Lâminas de policarbonato anti manchas de 70 mm **com alhetas:**

- Cinzento/base em preto
- Azul/base em preto
- Cinzento metalizado/base em preto.



**Opção: Cor – eixo em alumínio do enrolador:**


Tubo de alumínio lacado: branco, bege, cinzento-pérola, cinzento sólido.




## SISTEMA DE SEGURANÇA - Sistema à superfície de nivelamento (coberturas elevadas):
## (Gamas: ONE, ONE GREEN, EASY XL)

ONE | ONE GREEN | EASY XL


| Largura da Piscina | Nº de Sistemas |
|---|---|
| 0 a 5 m | 6 |
| 5 a 7 m | 8 |
| + 7 m | 10 e + |




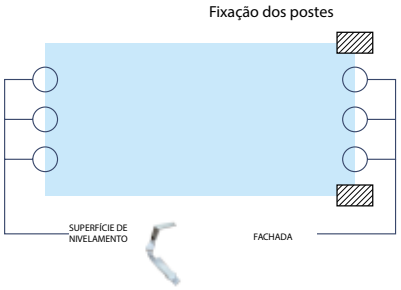
EVOLIGHT


| Largura da Piscina | Nº de Sistemas |
|---|---|
| 0 a 5 m | 6 |
| 5 a 7 m | 8 |
| + 7 m | 10 e + |




EVO BANC
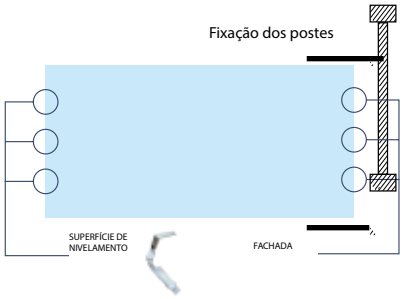
| Largura da Piscina | Nº de Sistemas |
|---|---|
| 0 a 5 m | 3 |
| 5 a 7 m | 4 |
| + 7 m | 5 e + |








## SISTEMA DE SEGURANÇA - Sistema à superfície de nivelamento (coberturas submersas):
## (Gamas: VIANA, VIANA DIVE, HIGHTECH, HIGHTECH DIVE)

VIANA | VIANA DIVE | HIGHTECH | HIGHTECH DIVE

| Largura da Piscina | Nº de Sistemas |
|---|---|
| 0 a 5 m | 3 |
| 5 a 7 m | 4 |
| + 7 m | 5 e + |







# Cobertura manual LAGOS

## Funcionamento manual através de uma manivela

Cobertura Manual - O sistema LAGOS é accionado por meio de uma manivela. Trata-se de uma cobertura simples e eficaz que permite proteger a sua piscina com um investimento mínimo e sem perder a possibilidade de evoluir para os outros modelos. Esta é a forma mais económica de manter a sua piscina protegida.

## Composição Standard

- Tubo enrolador alumínio
- Suportes alumínio
- Tampa para os suportes
- Caixa redutora
- Manivela em Inox
- Lâminas PVC tamponadas
- Dispositivos de segurança e parafusos

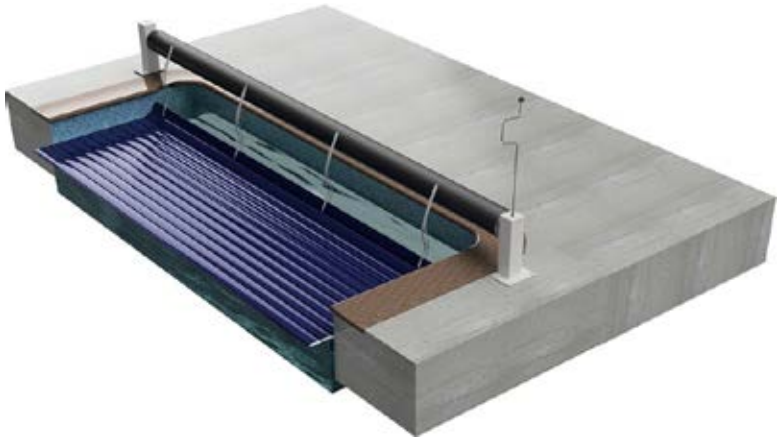

## Dados técnicos

**Dimensões máximas (m)**
10,00 x 5,00

**Cores das lâminas PVC**

**Eixo**
Alumínio anodizado ø 190 / 192 mm

**Motorização / Funcionamento**

- Engrenagens: acionando a manivela

## DESTAQUES:

- Muito fácil de operar.
- Económica, não consome energia elétrica.
- Instalação rápida.
- Cumpre as normas de segurança em vigor (NF P 90-308).
- Ótima relação qualidade - preço.

**MATRIZ PVP EM PVC: 8397004**

| L (m) \ C (mm) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 460,00 € | 2 650,00 € | 2 880,00 € | 3 110,00 € | 3 350,00 € | 3 570,00 € |
| 4 | 2 895,00 € | 3 010,00 € | 3 120,00 € | 3 235,00 € | 3 490,00 € | 3 760,00 € |
| 5 | 3 180,00 € | 3 345,00 € | 3 500,00 € | 3 685,00 € | 3 965,00 € | 4 245,00 € |

Acresce portes

**ELEVADA MANUAL - LAGOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 EMB. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8397004 | Cobertura manual elevada de lâminas LAGOS - PVC | Un. | **consultar matriz** | C | ● |
| 8397015 | Guia de transbordo standard | Un. | **55,50 €** | C | ● |


# Cobertura elétrica MILFONTES

## Funcionamento motorizado através de corrente elétrica

Cobertura Elétrica MILFONTES - Graças à motorização você pode, sem esforço algum, proteger a sua piscina, economizar energia e manter a água, todos os dias, cristalina. Esta cobertura foi especialmente concebida para um grande conforto de utilização.

## Composição Standard

- Tubo enrolador alumínio
- Suportes alumínio
- Tampa para os suportes
- Motor com fins-de-curso automáticos/mecânicos
- Quadro eléctrico
- Comando de chave no suporte
- Lâminas PVC tamponadas
- Cintas
- Dispositivos de segurança e parafusos

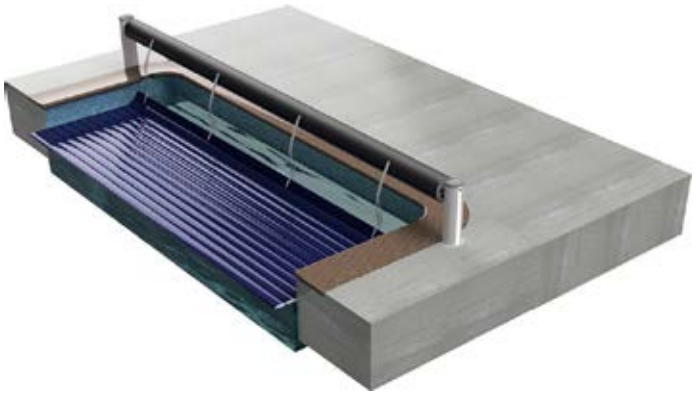

## Dados técnicos

**Dimensões máximas (m)**
12,00 x 6,00

**Cores das lâminas PVC**

**Cores das lâminas Policarbonato**

**Motorização / Funcionamento**

- Fim de curso
- Com ou sem alimentação
- Corrente 230 / 24 V

**Eixo**
Alumínio anodizado ø 190 / 192 mm

**MATRIZ PVP EM PVC: 8397000**

| L (m) \ C (mm) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 560,00 € | 3 670,00 € | 3 885,00 € | 4 120,00 € | 4 335,00 € | 4 560,00 € | 4 780,00 € | 5 000,00 € |
| 4 | 3 840,00 € | 3 940,00 € | 4 040,00 € | 4 155,00 € | 4 400,00 € | 4 660,00 € | 4 895,00 € | 5 150,00 € |
| 5 | 4 455,00 € | 4 580,00 € | 4 705,00 € | 4 905,00 € | 5 165,00 € | 5 380,00 € | 6 185,00 € | 6 465,00 € |
| 6 | - | 5 470,00 € | 5 590,00 € | 5 715,00 € | 5 985,00 € | 6 880,00 € | 7 130,00 € | 7 400,00 € |

**MATRIZ PVP EM POLICARBONATO SOLAR: 8397007**

| L (m) \ C (mm) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 420,00 € | 5 895,00 € | 6 365,00 € | 6 835,00 € | 7 310,00 € | 7 780,00 € | 9 250,00 € | 8 725,00 € |
| 4 | 5 645,00 € | 6 220,00 € | 6 800,00 € | 7 375,00 € | 7 950,00 € | 8 520,00 € | 9 105,00 € | 9 675,00 € |
| 5 | 6 285,00 € | 6 970,00 € | 7 655,00 € | 8 330,00 € | 9 015,00 € | 9 685,00 € | 10 375,00 € | 11 045,00 € |
| 6 | - | 7 600,00 € | 8 385,00 € | 9 175,00 € | 9 960,00 € | 10 730,00 € | 11 515,00 € | 12 300,00 € |

Acresce portes

**ELEVADA ELÉTRICA - MILFONTES**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 EMB. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8397000 | Cobertura elevada de lâminas MILFONTES - PVC | Un. | **consultar matriz** | C | ● |
| 8397007 | Cobertura elevada de lâminas MILFONTES - Policarbonato | Un. | **consultar matriz** | C | ● |
| 8397015 | Guia de transbordo standard | Un. | **55,50 €** | C | ● |
| 83970010 | Receptor e comando de controlo à distância | Un. | **250,00 €** | C | ● |
| 83970011 | Comando à distância por Bluetooth | Un. | **400,00 €** | C | ● |

# Cobertura elétrica SINES

## Funcionamento motorizado com caixa

Cobertura Elétrica com Caixa - A sua piscina merece o melhor. Por isso, criámos o modelo SINES com resguardo para maior longevidade das lâminas da cobertura. Elegante e prático, este sistema, não só protege a sua piscina como a integridade do seu equipamento.

## Composição Standard

- Tubo enrolador alumínio
- Suportes alumínio
- Motor com fins-de-curso automáticos/mecânicos
- Quadro eléctrico
- Comando de chave na caixa
- Lâminas tamponadas
- Cintas
- Dispositivos de segurança e parafusos.
- Caixa revestida PVC a Branco, Bege ou Cinza



## Dados técnicos

**Dimensões máximas (m)**
12,00 x 6,00

**Cores das lâminas PVC**



**Cores das lâminas Policarbonato**



**Motorização / Funcionamento**

- Fim de curso
- Com ou sem alimentação
- Corrente 230 / 24 V

**Eixo**
Alumínio anodizado ø 190 / 192 mm

**MATRIZ PVP EM PVC: 8397005**

| L (m) \ C (mm) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 890,00 € | 6 815,00 € | 7 075,00 € | 7 340,00 € | 7 565,00 € | 7 825,00 € | 8 080,00 € | 8 320,00 € |
| 4 | 7 295,00 € | 7 410,00 € | 7 530,00 € | 7 655,00 € | 7 935,00 € | 8 215,00 € | 8 485,00 € | 8 780,00 € |
| 5 | 7 995,00 € | 8 115,00 € | 8 250,00 € | 8 385,00 € | 8 630,00 € | 8 890,00 € | 9 925,00 € | 10 235,00 € |
| 6 | - | 9 000,00 € | 9 295,00 € | 9 585,00 € | 9 880,00 € | 10 520,00 € | 10 810,00 € | 11 100,00 € |

**MATRIZ PVP EM POLICARBONATO SOLAR: 8397009**

| L (m) \ C (mm) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 420,00 € | 8 735,00 € | 9 160,00 € | 9 610,00 € | 10 150,00 € | 10 375,00 € | 11 180,00 € | 11 600,00 € |
| 4 | 9 320,00 € | 9 650,00 € | 10 035,00 € | 10 375,00 € | 11 025,00 € | 11 550,00 € | 12 180,00 € | 12 685,00 € |
| 5 | 10 305,00 € | 10 745,00 € | 11 145,00 € | 11 550,00 € | 12 235,00 € | 12 785,00 € | 14 280,00 € | 14 895,00 € |
| 6 | - | 11 990,00 € | 12 625,00 € | 13 255,00 € | 13 995,00 € | 15 050,00 € | 15 800,00 € | 16 450,00 € |

Acresce portes

**ELEVADA ELÉTRICA - SINES**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 EMB. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8397005 | Cobertura elevada de lâminas SINES - PVC | Un. | **consultar matriz** | C | ● |
| 8397009 | Cobertura elevada de lâminas SINES - Policarbonato | Un. | **consultar matriz** | C | ● |
| 8397015 | Guia de transbordo standard | Un. | **55,50 €** | C | ● |
| 83970010 | Receptor e comando de controlo à distância | Un. | **250,00 €** | C | ● |
| 83970011 | Comando à distância por Bluetooth | Un. | **400,00 €** | C | ● |

# Cobertura elétrica SESIMBRA

## Funcionamento motorizado através de energia solar

Cobertura Energia Solar - Acabaram as passagens de cabos e as ligações elétricas. Sem necessidade de trabalho de construção civil e alimentado com energia solar gratuita, o sistema SESIMBRA (amigo da natureza), protege a sua piscina e assegura o seu bem-estar.

## Composição Standard

- Tubo enrolador alumínio
- Suportes alumínio
- Motor com fins-de-curso automáticos/mecânicos
- Quadro eléctrico
- Comando de chave na caixa
- Dois painéis solares
- Duas baterias
- Lâminas tamponadas
- Cintas
- Dispositivos de segurança e parafusos.
- Caixa revestida PVC a Branco, Bege ou Cinza.



## Dados técnicos

**Dimensões máximas (m)**
12,00 x 6,00

**Cores das lâminas PVC**



**Cores das lâminas Policarbonato**



**Motorização / Funcionamento**

- Alimentação solar

**Eixo**
Alumínio anodizado ø 190 / 192 mm

**MATRIZ PVP EM PVC: 8397006**

| L (m) \ C (mm) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 645,00 € | 7 770,00 € | 8 025,00 € | 8 275,00 € | 8 520,00 € | 8 780,00 € | 9 035,00 € | 9 270,00 € |
| 4 | 8 250,00 € | 8 365,00 € | 8 485,00 € | 8 610,00 € | 8 890,00 € | 9 170,00 € | 9 440,00 € | 9 735,00 € |
| 5 | 8 945,00 € | 9 070,00 € | 9 205,00 € | 9 340,00 € | 9 585,00 € | 9 845,00 € | 10 880,00 € | 11 190,00 € |
| 6 | - | 9 960,00 € | 10 250,00 € | 10 540,00 € | 10 830,00 € | 11 475,00 € | 11 765,00 € | 12 055,00 € |

**MATRIZ PVP EM POLICARBONATO SOLAR: 8397010**

| L (m) \ C (mm) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 375,00 € | 9 690,00 € | 10 115,00 € | 10 565,00 € | 11 100,00 € | 11 540,00 € | 12 135,00 € | 12 560,00 € |
| 4 | 10 270,00 € | 10 610,00 € | 10 990,00 € | 11 325,00 € | 11 975,00 € | 12 500,00 € | 13 135,00 € | 13 635,00 € |
| 5 | 11 260,00 € | 11 695,00 € | 12 100,00 € | 12 505,00 € | 13 190,00 € | 13 740,00 € | 15 230,00 € | 15 850,00 € |
| 6 | - | 12 940,00 € | 13 580,00 € | 14 210,00 € | 14 950,00 € | 16 000,00 € | 16 760,00 € | 17 365,00 € |

Acresce portes

**ELEVADA ENERGIA SOLAR - SESIMBRA**


| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 EMB. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8397006 | Cobertura elevada de lâminas SESIMBRA - PVC | Un. | **consultar matriz** | C | ● |
| 8397010 | Cobertura elevada de lâminas SESIMBRA - Policarbonato | Un. | **consultar matriz** | C | ● |
| 8397015 | Guia de transbordo standard | Un. | **55,50 €** | C | ● |
| 83970010 | Receptor e comando de controlo à distância | Un. | **250,00 €** | C | ● |
| 83970011 | Comando à distância por Bluetooth | Un. | **400,00 €** | C | ● |

# Cobertura submersa OFIR

Sistema electromecânico com o motor colocado lateralmente. Sistema para aplicação em piscinas que tenham um fosso para a cobertura e outro para o motor. De grande durabilidade, fácil utilização e com reduzida manutenção, este sistema, completamente oculto, protege a sua piscina sem interferir no ambiente que a rodeia.

## Composição Standard

- Tubo enrolador alumínio
- Caixa de rolamento e vedantes em POM
- Peça de apoio do lado fixo em POM
- Passa-muros em inox
- Suporte do lado fixo em inox (para chumbar à parede)
- Motor em fosso seco com fins-de-curso automáticos / electrónicos
- Quadro eléctrico
- Eixos de tracção e apoio em inox 316L
- Anel de aperto do eixo em inox
- Comando de chave
- Lâminas tamponadas
- Cintas

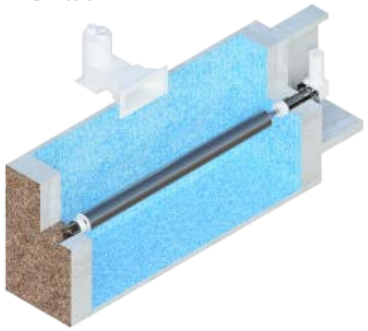

**DESTAQUES:**

- Muito fácil de operar.
- Cumpre as normas de segurança em vigor (NF P 90-308)
- Ótima relação qualidade-preço

**MATRIZ PVP EM PVC: 8397002**

| L (m) \ C (mm) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 005,00 € | 5 140,00 € | 5 330,00 € | 5 615,00 € | 5 880,00 € | 6 150,00 € | 6 420,00 € | 6 680,00 € |
| 4 | 5 365,00 € | 5 670,00 € | 5 880,00 € | 6 075,00 € | 6 275,00 € | 6 490,00 € | 6 790,00 € | 7 095,00 € |
| 5 | 5 745,00 € | 6 085,00 € | 6 410,00 € | 6 725,00 € | 7 005,00 € | 7 285,00 € | 7 530,00 € | 7 815,00 € |
| 6 | - | 7 095,00 € | 7 440,00 € | 7 800,00 € | 8 150,00 € | 8 420,00 € | 8 825,00 € | 9 215,00 € |

**MATRIZ PVP EM POLICARBONATO SOLAR: 8397012**

| L (m) \ C (mm) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 870,00 € | 7 185,00 € | 7 610,00 € | 8 105,00 € | 8 690,00 € | 9 170,00 € | 9 745,00 € | 10 235,00 € |
| 4 | 7 555,00 € | 8 140,00 € | 8 590,00 € | 9 035,00 € | 9 620,00 € | 10 070,00 € | 10 740,00 € | 11 340,00 € |
| 5 | 8 260,00 € | 8 900,00 € | 9 530,00 € | 10 160,00 € | 10 875,00 € | 11 460,00 € | 12 170,00 € | 12 750,00 € |
| 6 | - | 10 360,00 € | 11 035,00 € | 11 785,00 € | 12 630,00 € | 13 230,00 € | 14 140,00 € | 14 950,00 € |

Valores considerados para uma instalação do motor até uma profundidade de 50 cm

Acresce portes

**SUBMERSA - OFIR**


| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 EMB. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8397002 | Cobertura submersa de lâminas OFIR - PVC | Un. | **consultar matriz** | C | ● |
| 8397012 | Cobertura submersa de lâminas OFIR - Policarbonato | Un. | **consultar matriz** | C | ● |
| 8397015 | Guia de transbordo standard | Un. | **55,50 €** | C | ● |
| 8291008 | Viga em alumínio - 110 x 100 mm | m | **185,00 €** | C | ● |
| 8291009 | Viga em alumínio submersa - 110 x 100 mm | m | **245,00 €** | C | ● |
| 83970000 | Suporte de viga standard branco para cobertura | Un. | **68,00 €** | C | ● |
| 88915 | Cantoneira em inox | m | **140,00 €** | C | ● |
| 863924002 | Deck standard em PVC para fosso de cobertura | $m^2$ | **235,00 €** | C | ● |
| 863924004 | Deck submerso em PVC para fosso de cobertura | $m^2$ | **265,00 €** | C | ● |
| 83970010 | Recetor e comando de controlo à distância | Un. | **250,00 €** | C | ● |
| 83970011 | Comando à distância por Bluetooth | Un. | **400,00 €** | C | ● |

# Cobertura submersa ERICEIRA

Sistema electromecânico com o motor no eixo. Este modelo de cobertura permite que a instalação possa ser realizada a diversas profundidades não ocupando espaço útil da piscina. É o modelo mais simples e económico para piscinas de betão. Modelo de elevada durabilidade e baixa manutenção, que associado à facilidade de utilização e comodidade, protegem a piscina sem causar qualquer transtorno, seja de ordem estética, seja de ordem funcional.

## Composição Standard

- Tubo enrolador alumínio
- Suportes inox 316L
- Motor submerso (no eixo) com fins-de-curso automáticos/mecânicos
- Quadro eléctrico
- Comando de chave
- Tubo inox para cabo motor
- Lâminas tamponadas
- Cintas
- Dispositivos de segurança e parafusos



**DESTAQUES:**

- Muito fácil de operar.
- Instalação rápida
- Cumpre as normas de segurança em vigor (NF P 90-308)
- Ótima relação qualidade-preço

**MATRIZ PVP EM PVC: 8397001**

| L (m) \ C (mm) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 600,00 € | 4 740,00 € | 4 915,00 € | 5 165,00 € | 5 410,00 € | 5 660,00 € | 5 915,00 € | 6 160,00 € |
| 4 | 4 970,00 € | 5 230,00 € | 5 410,00 € | 5 600,00 € | 5 780,00 € | 5 975,00 € | 6 240,00 € | 6 525,00 € |
| 5 | 5 230,00 € | 5 600,00 € | 5 905,00 € | 6 195,00 € | 6 800,00 € | 7 015,00 € | 7 275,00 € | 7 510,00 € |
| 6 | - | 6 535,00 € | 6 845,00 € | 7 160,00 € | 7 485,00 € | 7 745,00 € | 8 125,00 € | 8 485,00 € |

**MATRIZ PVP EM POLICARBONATO SOLAR: 8397011L**

| L (m) \ C (mm) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 465,00 € | 6 790,00 € | 7 140,00 € | 7 590,00 € | 8 170,00 € | 8 610,00 € | 9 215,00 € | 9 655,00 € |
| 4 | 7 085,00 € | 7 620,00 € | 8 060,00 € | 8 500,00 € | 9 060,00 € | 9 490,00 € | 10 160,00 € | 10 675,00 € |
| 5 | 7 745,00 € | 8 340,00 € | 8 980,00 € | 9 585,00 € | 10 240,00 € | 10 820,00 € | 11 485,00 € | 12 035,00 € |
| 6 | - | 9 710,00 € | 10 405,00 € | 11 070,00 € | 11 875,00 € | 12 480,00 € | 12 990,00 € | 14 100,00 € |

Valores considerados para uma instalação do motor até uma profundidade de 50 cm

Acresce portes

**SUBMERSA - ERICEIRA**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 EMB. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8397001 | Cobertura submersa de lâminas ERICEIRA - PVC | Un. | **consultar matriz** | C | ● |
| 8397011L | Cobertura submersa de lâminas ERICEIRA - Policarbonato | Un. | **consultar matriz** | C | ● |
| 8397015 | Guia de transbordo standard | Un. | **55,50 €** | C | ● |
| 8291008 | Viga em alumínio - 110 x 100 mm | m | **185,00 €** | C | ● |
| 8291009 | Viga em alumínio submersa - 110 x 100 mm | m | **245,00 €** | C | ● |
| 83970000 | Suporte de viga standard branco para cobertura | Un. | **68,00 €** | C | ● |
| 88915 | Cantoneira em inox | Un. | **140,00 €** | C | ● |
| 863924002 | Deck standard em PVC para fosso de cobertura | $m^2$ | **235,00 €** | C | ● |
| 863924004 | Deck submerso em PVC para fosso de cobertura | $m^2$ | **265,00 €** | C | ● |
| 83970010 | Recetor e comando de controlo à distância | Un. | **250,00 €** | C | ● |
| 83970011 | Comando à distância por Bluetooth | Un. | **400,00 €** | C | ● |

# Cobertura submersa NAZARÉ


Sistema electromecânico com o motor no eixo e suspenso por uns suportes fixos ao muro da piscina por debaixo da laje. De grande versatilidade, este sistema, pode ser instalado em quase todos os tipos de piscina. Fácil de instalar, é o sistema ideal para piscinas de aço, fibra, etc.

## Composição Standard

- Tubo enrolador alumínio
- Chapas de suporte em inox 316L (profundidade 50 cm)
- Motor submerso (no eixo) com fins-de-curso automáticos/mecânicos
- Quadro eléctrico 220VAC - 24VDC
- Anel de aperto do eixo
- Comando de chave
- Lâminas tamponadas
- Cintas
- Dispositivos de segurança e parafusos.

**DESTAQUES:**

- Muito fácil de operar.
- Instalação rápida
- Cumpre as normas de segurança em vigor (NF P 90-308)
- Ótima relação qualidade-preço

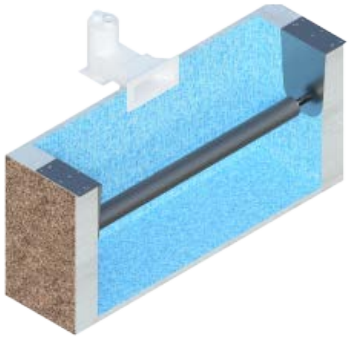

**MATRIZ PVP EM PVC: 8397003**

| L (m) \ C (mm) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 330,00 € | 5 445,00 € | 5 625,00 € | 5 860,00 € | 6 085,00 € | 6 310,00 € | 6 530,00 € | 6 770,00 € |
| 4 | 5 645,00 € | 5 905,00 € | 6 085,00 € | 6 240,00 € | 6 430,00 € | 6 590,00 € | 6 845,00 € | 7 095,00 € |
| 5 | 5 980,00 € | 6 250,00 € | 6 535,00 € | 6 815,00 € | 7 040,00 € | 7 275,00 € | 7 485,00 € | 7 735,00 € |
| 6 | - | 7 130,00 € | 7 430,00 € | 7 735,00 € | 8 025,00 € | 8 260,00 € | 8 600,00 € | 8 945,00 € |

**MATRIZ PVP EM POLICARBONATO SOLAR: 8397013**

| L (m) \ C (mm) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 250,00 € | 7 565,00 € | 7 900,00 € | 8 340,00 € | 8 890,00 € | 9 315,00 € | 9 855,00 € | 10 300,00 € |
| 4 | 7 880,00 € | 8 385,00 € | 8 800,00 € | 9 215,00 € | 9 745,00 € | 10 180,00 € | 10 820,00 € | 11 320,00 € |
| 5 | 8 495,00 € | 9 080,00 € | 9 675,00 € | 10 235,00 € | 10 910,00 € | 11 440,00 € | 12 100,00 € | 12 640,00 € |
| 6 | - | 10 370,00 € | 11 035,00 € | 11 700,00 € | 12 450,00 € | 13 055,00 € | 13 865,00 € | 14 600,00 € |

Acresce portes

**SUBMERSA - NAZARÉ**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 EMB. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8397003 | Cobertura submersa de lâminas NAZARÉ - PVC | Un. | **consultar matriz** | C | ● |
| 8397013 | Cobertura submersa de lâminas NAZARÉ - Policarbonato | Un. | **consultar matriz** | C | ● |
| 8397015 | Guia de transbordo standard | Un. | **55,50 €** | C | ● |
| 8291008 | Viga em alumínio - 110 x 100 mm | m | **185,00 €** | C | ● |
| 8291009 | Viga em alumínio submersa - 110 x 100 mm | m | **245,00 €** | C | ● |
| 83970000 | Suporte de viga standard branco para cobertura | Un. | **68,00 €** | C | ● |
| 88915 | Cantoneira em inox | Un. | **140,00 €** | C | ● |
| 863924002 | Deck standard em PVC para fosso de cobertura | $m^2$ | **235,00 €** | C | ● |
| 863924004 | Deck submerso em PVC para fosso de cobertura | $m^2$ | **265,00 €** | C | ● |
| 83970010 | Recetor e comando de controlo à distância | Un. | **250,00 €** | C | ● |
| 83970011 | Comando à distância por Bluetooth | Un. | **400,00 €** | C | ● |

## Configurações opcionais – coberturas submersas (sob consulta):

### Cobertura com instalação em profundidade e tampa de fosso:

Sistema de cobertura elétrica com motor no eixo e fixação direta às paredes laterais da piscina através dos dois suportes fornecidos.






### Cobertura com instalação em profundidade e proteção do sistema:

Sistema de cobertura elétrica com motor de alta potência no eixo e fixação direta às paredes laterais da piscina através dos dois suportes fornecidos. Proteção constituída por perfis de PVC e duas vigas estruturais (não é permitido sentar-se ou apoiar-se nesta estrutura).

### Cobertura com instalação no fundo da piscina:

Sistema de cobertura elétrica com motor de alta potência no eixo e fixação direta às paredes laterais da piscina através dos dois suportes fornecidos.




## Informações adicionais:

### PVC:

As lâminas em PVC têm uma elevada capacidade de isolamento térmico, reduzindo o arrefecimento da água da piscina, diminuindo o aparecimento de microrganismos, o consumo de químicos e a evaporação de água. Possuem também elevada flutuabilidade (10,5 kg/m$^2$).

- 5 cores opacas: azul, branco, bege, cinza e cinza-escuro;
- Reduz os custos de manutenção.




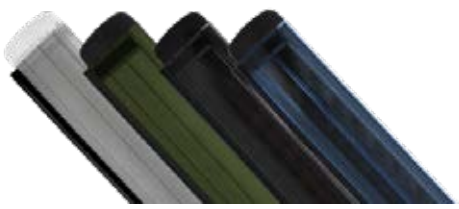

### Policarbonato Thermik (sob consulta):

A versão solar das lâminas de policarbonato permite uma ainda maior captação de energia, mantendo a sua capacidade de isolamento térmico.

- 4 cores solares permitindo ainda mais opções estéticas;
- Dimensão das lâminas - 75 mm;
- Elevada flutuabilidade - cerca de 10,5 kg/m$^2$.

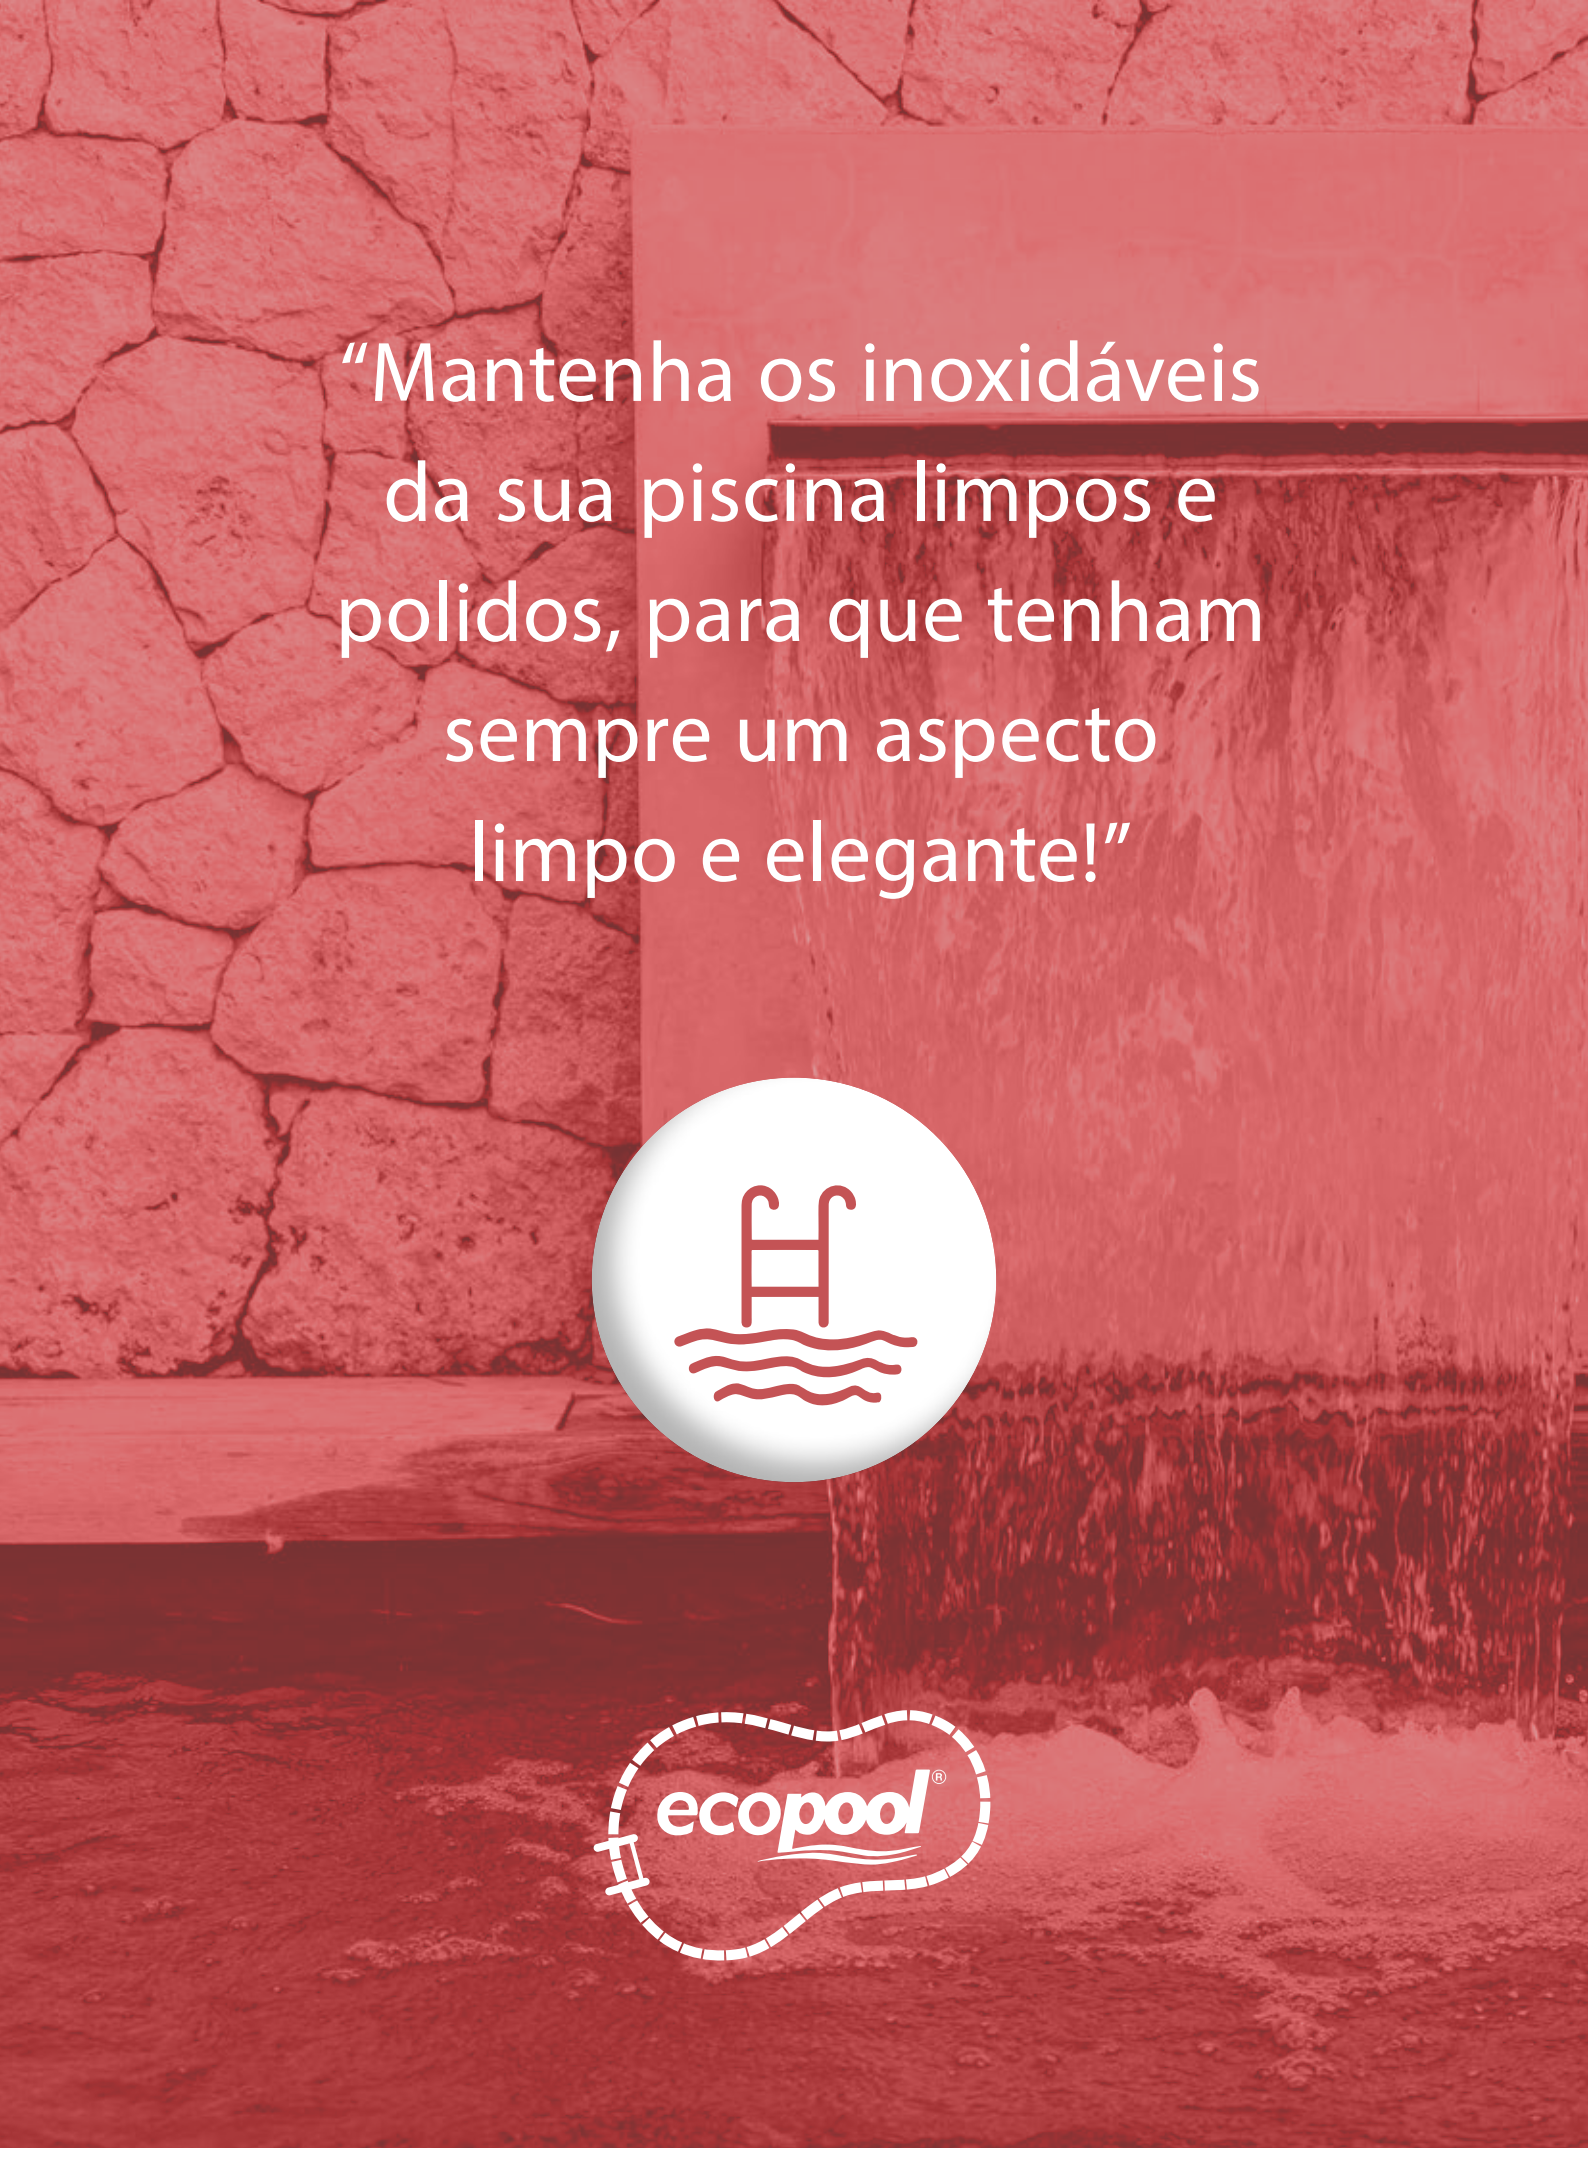
“Mantenha os inoxidáveis
da sua piscina limpos e
polidos, para que tenham
sempre um aspecto
limpo e elegante!”
ecopool®



# MATERIAL DE EXTERIOR

## Escadas de piscina


Escada Standard A316L 462
Escada Muro A316L 463
Escada Overflow A316L 463
Escada Mista A316L 464
Overflow especial A316L 464
Escada Partida e Corrimão A316L 465
Escada Partida Fácil Acesso A316L 466
Escada Ponte A316L 466
Escada Land 500 facil acesso A316L 467
Escada Land 700 facil acesso A316L 467
Acessórios 468


## Corrimões de Inox


Corrimão FX-01 aço inox A316 471
Corrimão FX-02 aco inox A316 471
Corrimão FX-04 aço inox A316L 472
Corrimão FX-05 aco inox A316L 472
Acessórios 473


## Chuveiro de Piscina


Duche Coral 474
Duche Marina 476
Duche Alon 477
Duche Azora duplo 478
Duche solar 32 L alumínio 479
Duche solar curvo 30 L alumínio antracite 480
Duche solar inox 50 L 481
Acessórios 482



**Canhões de Parede** 482



**Jatos de água** 485


## Cascatas para Piscina


Cascata Frame, aço inox A316 488
Cascata BALI, aço inox A316 489
Cascata mini BALI, aço inox A316 490
Cascata BOW, aco inox A316L 491
Cascata mini BOW, aço inox A316L 492
Cascata IGUAZU, aço inox A316L 493
Cascata decorativa MAUI, aço inox A316L 494
Cascata MagicFalls 495



**Camas de Hidromassagem** 496
**Elevador Hidráulico** 498
**Boia salva-vidas e acessórios** 499
**Bordaduras** 501

# Eletropolimento
# A melhor solução para a sua piscina!

O eletropolimento é um tratamento superficial no qual o metal atua como ânodo numa célula eletrolítica, dissolvendo-se. A corrente forma um filme polarizado que regula a distribuição dos iões metálicos. As áreas mais rugosas e com rebarbas, por terem maior densidade de corrente, dissolvem-se mais rapidamente, resultando numa superfície mais lisa e com menor rugosidade. Sob condições controladas de corrente e temperatura, ocorre ainda um abrilhantamento da superfície.


## Comparativo entre polimento mecânico e eletrolítico

O processo de eletrólise elimina a necessidade de cloro químico, prevenindo a formação de subprodutos nocivos, como cloraminas, que pode causar, irritações nos olhos, dificuldades respiratórias, etc..

### Polimento mecânico:

A preparação mecânica das superfícies pode-se dividir convenientemente em duas etapas:

1. Lixamento: usando técnicas abrasivas para produzir uma superfície lisa e plana
2. Polimento: usando abrasivos finos sobre roldanas para dar uma superfície lisa e brilhante

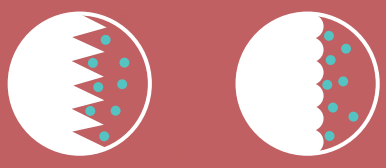

**1. AÇO INOX.** Polimento Mecânico

**2. AÇO INOX.** Eletropolido

O polimento mecânico gera uma zona severamente deformada perto da superfície, com propriedades distintas do metal base. Sob alta pressão, o material dos picos flui para os vales, resultando numa estrutura quase amorfa com inclusões de óxidos e compostos das pastas de polir. Isso provoca tensões mecânicas que podem levar à corrosão.

### Eletropolimento:


O eletropolimento (polimento eletroquímico / polimento eletrolítico) tem como princípio básico de funcionamento: ao dissolver-se o metal sobre a circulação de corrente, forma-se uma camada viscosa de produtos da dissolução, a qual se vai difundindo lentamente no banho eletrolítico.

A espessura desta camada não é constante, sendo maior nos vales; e como a sua resistência elétrica é superior à da solução de eletropolimento, conduz a uma dissolução preferencial dos topos, e a uma consequente nivelação da superfície.

Na fig. 1, esquema A, pode ver-se um corte transversal (à escala microscópica) da superfície no início do tratamento, enquanto no esquema B vê-se o resultado após algum tempo de tratamento da superfície, nomeadamente o nivelamento dos topos para os vales.

Neste processo não se forma uma camada superficial como no caso do polimento mecânico pois o que se dissolve é o metal base. A espessura do metal dissolvido varia entre 10 e 25 microns, de acordo com a intensidade da corrente utilizada e do tempo de exposição.

**Fig. 1**

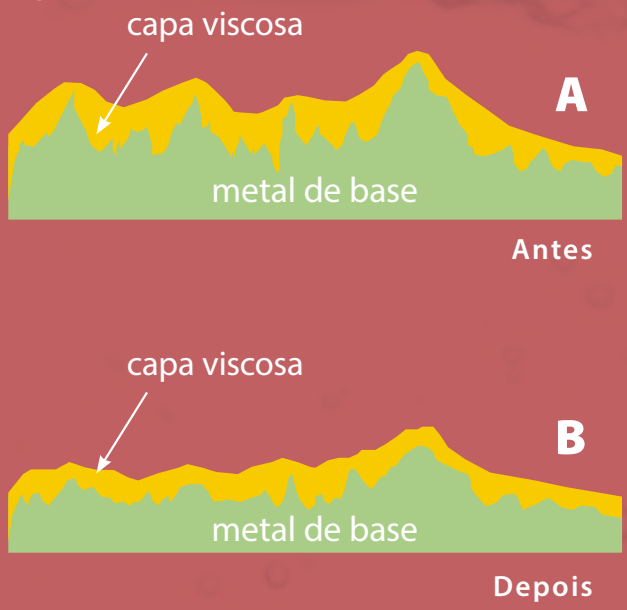

**Eletropolido:**
Obrigatório para piscinas de eletrólise de sal

## Maximize a longevidade dos seus inoxidáveis

A resistência do aço inoxidável à oxidação e corrosão deve-se à camada de óxido de cromo que se forma na superfície ao estar em contacto com o oxigénio; ao formar-se esta camada diz-se que o aço inoxidável está no seu estado passivo ou passivado. A passivação é um processo de proteção realizado através de um ataque químico através do qual são formados óxidos protetores.

Dependendo da qualidade do aço inoxidável, a sua corrosão dependerá de fatores tais como: localização, meio ambiente, concentração de químicos e a temperatura. Se estes forem levados em consideração aquando da instalação e manutenção dos equipamentos inoxidáveis, é possível eliminar ou minimizar a deterioração dos mesmos. No caso particular das instalações em meios aquáticos, os equipamentos estão sujeitos à água, a produtos como cloretos, sais, químicos, entre outros e variações de temperatura (piscinas aquecidas, interiores, etc.).

Tendo estes riscos identificados, a principal medida a adotar para evitar possíveis corrosões é assegurar a correta instalação da tomada de terra conforme a norma europeia 20324/EN60529.

## Corrosão Externa: Galvânica ou por contacto


Este tipo de corrosão surge quando, na presença de um elétrodo (uma solução ácida ou, por vezes, a própria humidade atmosférica), dois elementos metálicos estão unidos entre si com continuidade elétrica formando assim uma bateria. Entre estes dois elementos, corrói-se o mais anódico (menos nobre) enquanto que os aços inoxidáveis tendem a ser o elemento mais catódico (mais nobre). Assim sendo, ao conectar os aços inoxidáveis com outros materiais metálicos deverá levar-se sempre em conta este aspeto de modo a não provocar danos ao menos anódico.

## Corrosão Interna: A concentração e a temperatura

Seja no local ou no meio os elementos agressivos (alguns agentes químicos para cloração) podem estar em maior ou menor concentração. Os ácidos serão mais agressivos quando estejam diluídos entre 40 e 80%. A temperatura influencia também a corrosão, havendo lugar a mais reações químicas e eletroquímicas, acelerando a deterioração, a um valor superior.



Tomada de terra

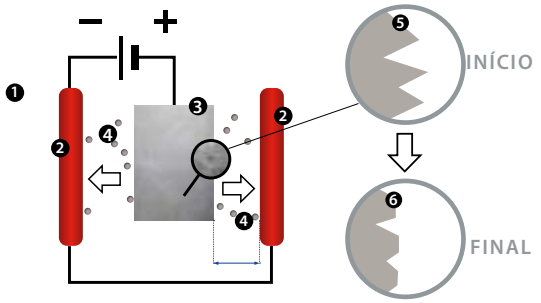


1. Eletrólito
2. Cátodo
3. Lugar a polir (ânodo)
4. Partículas deslocando-se do local de polimento para o cátodo
5. Superfície antes de polir
6. Superfície depois de polir

**Fig. 1 - Colocação correta da tomada de terra**


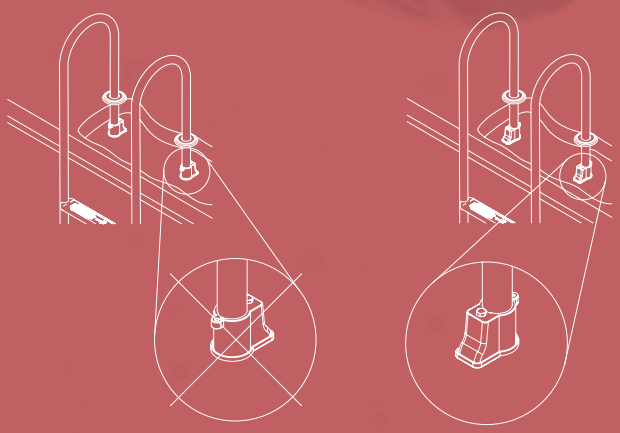


**Fig. 2 - Ligação da tomada ao ponto de terra**

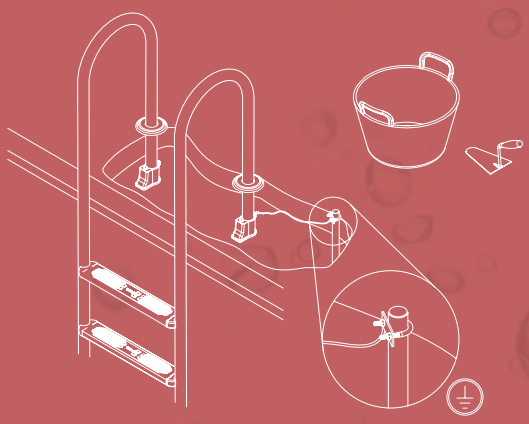


# Escadas de Piscina

## Escada Standard A316L

Flexinox POOL

### Dimensões do equipamento:

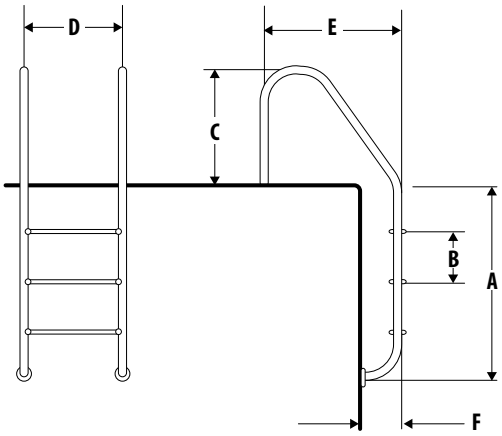




disponível modelo Nero

A316 INCLUDES ANODE

e LEGENDA: Eletropolida

| DIMENSÕES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2 Degraus | 3 Degraus | 4 Degraus | 5 Degraus |
| A (mm) | 696 | 946 | 1.196 | 1.446 |
| B (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| C (mm) | 610 | 610 | 610 | 610 |
| D (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E (mm) | 664 | 664 | 664 | 664 |
| F (mm) | 207 | 207 | 207 | 207 |


**Escadas de Piscina**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 87016 | Escada standard inox A316L - 2 degraus | Un. | **405,00 €** | A | ● |
| 87017 | Escada standard inox A316L - 3 degraus | Un. | **460,00 €** | A | ● |
| 87185 | e Escada standard inox A316L eletropolida - 3 degraus | Un. | **585,00 €** | A | ● |
| 87018 | Escada standard inox A316L - 4 degraus | Un. | **530,00 €** | A | ● |
| 87186 | e Escada standard inox A316L eletropolida - 4 degraus | Un. | **640,00 €** | A | ● |
| 87019 | Escada standard inox A316L - 5 degraus | Un. | **595,00 €** | A | ● |
| 849016 | Escada standard Nero inox A316L - 2 degraus | Un. | **395,00 €** | A | ● |
| 849017 | Escada standard Nero inox A316L - 3 degraus | Un. | **450,00 €** | A | ● |
| 849018 | Escada standard Nero inox A316L - 4 degraus | Un. | **520,00 €** | A | ● |
| 849019 | Escada standard Nero inox A316L - 5 degraus | Un. | **585,00 €** | A | ● |

# Escada Muro A316L

Flexinox POOL

## Dimensões do equipamento:

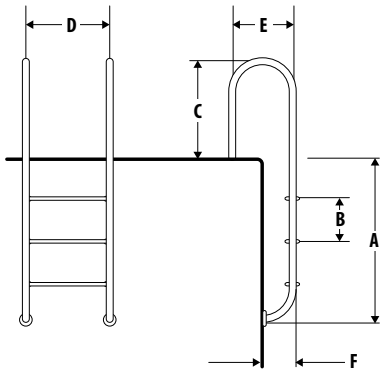


| DIMENSÕES | 2 Degraus | 3 Degraus | 4 Degraus | 5 Degraus |
|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 696 | 946 | 1.196 | 1.446 |
| B (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| C (mm) | 610 | 610 | 610 | 610 |
| D (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E (mm) | 370 | 370 | 370 | 370 |
| F (mm) | 207 | 207 | 207 | 207 |



A316 INCLUDES ANODE


e LEGENDA: Eletropolida

| Escadas de Piscina | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 87032 | Escada muro inox A316L - 2 degraus | | Un. | **415,00 €** | A | ● |
| 87033 | Escada muro inox A316L - 3 degraus | | Un. | **490,00 €** | A | ● |
| 87181 | Escada muro inox A316L eletropolida - 3 degraus | e | Un. | **580,00 €** | A | ● |
| 87034 | Escada muro inox A316L - 4 degraus | | Un. | **545,00 €** | A | ● |
| 87182 | Escada muro inox A316L eletropolida - 4 degraus | e | Un. | **675,00 €** | A | ● |
| 87035 | Escada muro inox A316L - 5 degraus | | Un. | **610,00 €** | A | ● |

# Escada Overflow A316L

Flexinox POOL

## Dimensões do equipamento:

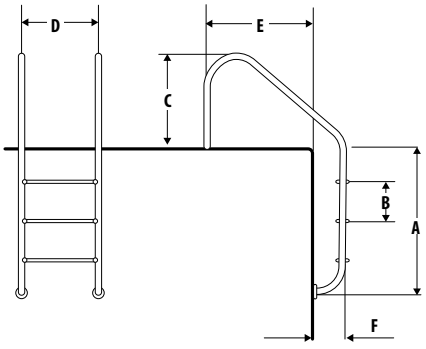


| DIMENSÕES | 2 Degraus | 3 Degraus | 4 Degraus | 5 Degraus |
|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 696 | 946 | 1.196 | 1.446 |
| B (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| C (mm) | 610 | 610 | 610 | 610 |
| D (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E (mm) | 370 | 370 | 370 | 370 |
| F (mm) | 207 | 207 | 207 | 207 |




A316 INCLUDES ANODE

| Escadas de Piscina | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 87070 | Escada overflow inox A316L - 2 degraus | Un. | **530,00 €** | A | ● |
| 87038 | Escada overflow inox A316L - 3 degraus | Un. | **560,00 €** | A | ● |
| 87057 | Escada overflow inox A316L - 4 degraus | Un. | **620,00 €** | A | ● |
| 87071 | Escada overflow inox A316L - 5 degraus | Un. | **755,00 €** | A | ● |

# Escada Mista A316L

Flexinox POOL

## Dimensões do equipamento:

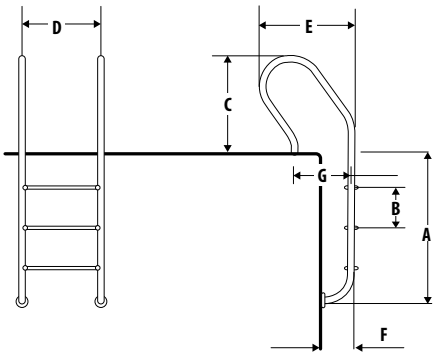


| DIMENSÕES | 2 Degraus | 3 Degraus | 4 Degraus | 5 Degraus |
|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 696 | 946 | 1.196 | 1.446 |
| B (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| C (mm) | 610 | 610 | 610 | 610 |
| D (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E (mm) | 561 | 561 | 561 | 561 |
| F (mm) | 207 | 207 | 207 | 207 |
| G (mm) | 370 | 370 | 370 | 370 |





| Escadas de Piscina | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 87043 | Escada mista inox A316L - 2 degraus | Un. | **490,00 €** | A | ● |
| 87044 | Escada mista inox A316L - 3 degraus | Un. | **550,00 €** | A | ● |
| 87060 | Escada mista inox A316L - 4 degraus | Un. | **610,00 €** | A | ● |

# Overflow especial A316L

Flexinox POOL

## Dimensões do equipamento:

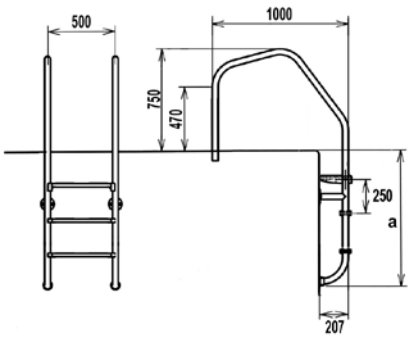


| DIMENSÕES | 2 Degraus | 3 Degraus | 4 Degraus | 5 Degraus |
|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 696 | 946 | 1.196 | 1.446 |
| B (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| C (mm) | 610 | 610 | 610 | 610 |
| D (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E (mm) | 370 | 370 | 370 | 370 |
| F (mm) | 207 | 207 | 207 | 207 |






| Escadas de Piscina | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 87013 | Escada overflow especial inox A316L - 3 degraus | Un. | **875,00 €** | A | ● |
| 87014 | Escada overflow especial inox A316L - 4 degraus | Un. | **940,00 €** | A | ● |
| 87012 | Escada overflow especial inox A316L - 5 degraus | Un. | **995,00 €** | A | ● |

# Escada Partida e Corrimão A316L

Flexinox POOL

## Dimensões do equipamento:

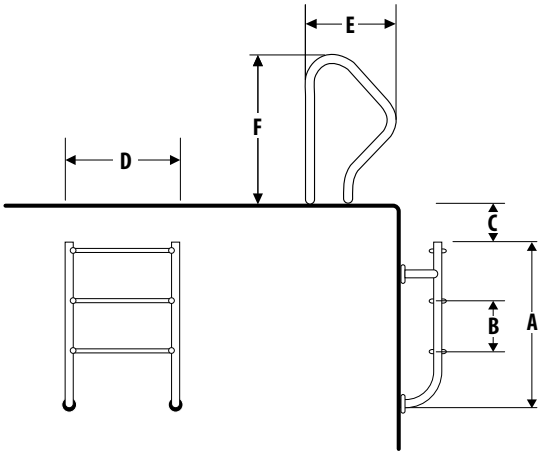



A316 INCLUDES ANODE

e LEGENDA: Eletropolida

| DIMENSÕES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2 Degraus | 3 Degraus | 4 Degraus | 5 Degraus |
| A (mm) | 515 | 765 | 1.015 | 1.265 |
| B (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| C (mm) | 225 | 225 | 225 | 225 |
| D (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| F (mm) | 778 | 778 | 778 | 778 |




### Escadas de Piscina


| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87163 | Corrimão de escada partida inox A316L | | Un. | **390,00 €** | A | ● |
| 871680 | Escada partida inox A316L eletropolida - 2 degraus | e | Un. | **625,00 €** | A | ● |
| 87174330 | Escada partida inox A316L eletropolida - 3 degraus | e | Un. | **720,00 €** | A | ● |
| 871670 | Escada partida inox A316L eletropolida - 4 degraus | e | Un. | **805,00 €** | A | ● |
| 872160 | Escada partida inox A316L eletropolida - 5 degraus | e | Un. | **895,00 €** | A | ● |

# Escada Partida Fácil Acesso A316L

Flexinox POOL



## Dimensões do equipamento:

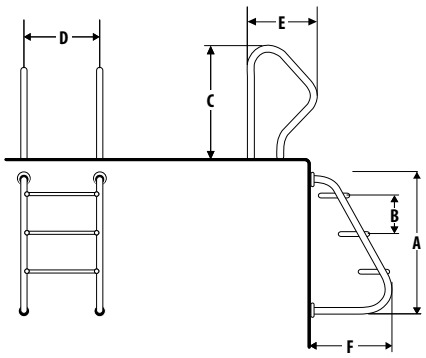


| DIMENSÕES | 3 Degraus | 4 Degraus |
|---|---|---|
| A (mm) | 696 | 946 |
| B (mm) | 250 | 250 |
| C (mm) | 610 | 610 |
| D (mm) | 500 | 500 |
| E (mm) | 561 | 561 |
| F (mm) | 207 | 207 |





| Escadas de Piscina | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 87170 | Escada partida fácil acesso + corrimão inox A316L - 3 degraus | Un. | **1 140,00 €** | A | ● |
| 87171 | Escada partida fácil acesso + corrimão inox A316L - 4 degraus | Un. | **1 520,00 €** | A | ● |

# Escada Ponte A316L

Flexinox POOL



## Dimensões do equipamento:

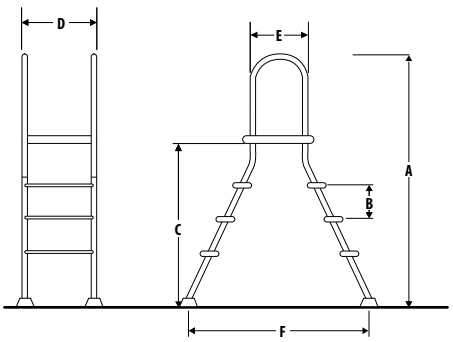


| DIMENSÕES | 3 Degraus | 4 Degraus | 5 Degraus |
|---|---|---|---|
| A (mm) | 1.670 | 1.900 | 2.130 |
| B (mm) | 230 | 230 | 230 |
| C (mm) | 1.065 | 1.295 | 1.525 |
| D (mm) | 483 | 483 | 483 |
| E (mm) | 370 | 370 | 370 |
| F (mm) | 1.155 | 1.350 | 1.545 |


| Escadas de Piscina | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 87175 | Escada em ponte inox A304L - 3/3 degraus | Un. | **580,00 €** | A | ● |
| 87176 | Escada em ponte inox A304L - 4/4 degraus | Un. | **630,00 €** | A | ● |

# Escada Land 500 fácil acesso A316L

Flexinox POOL

Degraus em plástico anti deslizante com medidas de 457 x 325 mm. Possibilidade de adaptação a diferentes profundidades. Recomendada para pessoas com mobilidade reduzida.

### Dimensões do equipamento (mm):

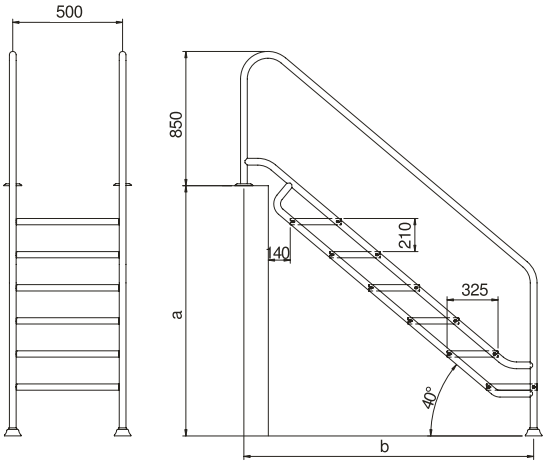





| Escadas de Piscina | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 8718900 | Escada Land 500 inox A316L - 5 degraus | Un. | **3 560,00 €** | A | ● |
| 8718901 | Escada Land 500 inox A316L - 6 degraus | Un. | **3 930,00 €** | A | ● |
| 8718902 | Escada Land 500 inox A316L - 7 degraus | Un. | **4 310,00 €** | A | ● |

# Escada Land 700 fácil acesso A316L

Flexinox POOL

Degraus anti deslizantes com medidas de 657 x 350 mm. Possibilidade de adaptação a diferentes profundidades. Recomendada para pessoas com mobilidade reduzida.

### Dimensões do equipamento (mm):

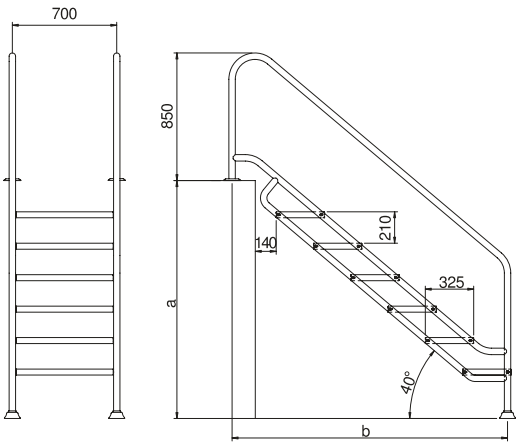





| Escadas de Piscina | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 8718903 | Escada Land 700 inox A316L - 5 degraus | Un. | **5 300,00 €** | A | ● |
| 8718904 | Escada Land 700 inox A316L - 6 degraus | Un. | **5 560,00 €** | A | ● |
| 8718905 | Escada Land 700 inox A316L - 7 degraus | Un. | **5 995,00 €** | A | ● |

# Acessórios para Escadas

## Peça de chumbamento com ligação terra



| Acessórios - Escadas de Piscina | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 87020 | Peça de chumbamento para escada - com ligação terra | 2 Un. | **5,95 €** | P | ● |

## Peça de chumbamento desmontável



| Acessórios - Escadas de Piscina | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 87086 | Peça de chumbamento para escada - desmontável | 2 Un. | **37,65 €** | P | ● |

## Peça de chumbamento articulada e desmontável



| Acessórios - Escadas de Piscina | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 87053 | Peça de chumbamento para escada - articulada e desmontável | 2 Un. | **83,75 €** | P | ● |

## Peça de chumbamento articulada



| Acessórios - Escadas de Piscina | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 87087 | Peça de chumbamento para escada - articulada | 2 Un. | **195,00 €** | P | ● |

## Degraus antiderrapante A316L



| Acessórios - Escadas de Piscina | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 870761 | Antiderrapante para degrau de escada | 10 un. | **2,20 €** | P | ● |
| 87056 | Degrau antiderrapante inox A316L | Un. | **29,95 €** | P | ● |
| 87080 | Degrau antiderrapante duplo inox A316L | Un. | **99,00 €** | P | ● |

## Tampão



870281



87024

| Acessórios - Escadas de Piscina | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 87024 | Tampão - escada | 2 Un. | **2,95 €** | P | ● |
| 870281 | Tampão - escada articulado | 2 Un. | **7,25 €** | P | ● |

## Espelho A316L



| Acessórios - Escadas de Piscina | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 87025 | Espelho inox A316L - escada | 2 Un. | **6,15 €** | P | ● |

## Parafusos A316L



| Acessórios - Escadas de Piscina | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 87020007 | Parafusos inox A316L - degrau | 10 un. | **2,65 €** | P | ● |

## Kit de adaptação de escada ao liner



| Acessórios - Escadas de Piscina | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 87158 | Kit de adaptação de escada ao liner | 2 un. | **65,45 €** | P | ● |

## Ânodo de sacrifício



849004

| Acessórios - Escadas de Piscina | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 849004 | Ânodo de sacrifício - escada | Un. | **16,10 €** | P | ● |

# Corrimões de Inox


## Corrimão FX-01 aço inox A316

Flexinox POOL

NOTA:

- De aparafusar.
- Disponível encastrável por encomenda.

**Dimensões do equipamento (mm):**

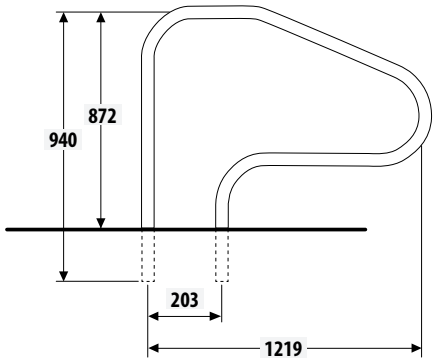




disponível modelo Nero

| Corrimões de Inox | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 87164 | Corrimão FX-01 inox A316L | Un. | **495,00 €** | A | ● |
| 849030 | Corrimão FX-01 Nero inox A316L | Un. | **495,00 €** | A | ● |


## Corrimão FX-02 aço inox A316


Flexinox POOL

NOTA:

- De aparafusar.
- Disponível encastrável por encomenda.

**Dimensões do equipamento (mm):**

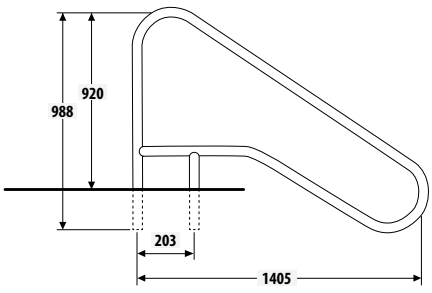

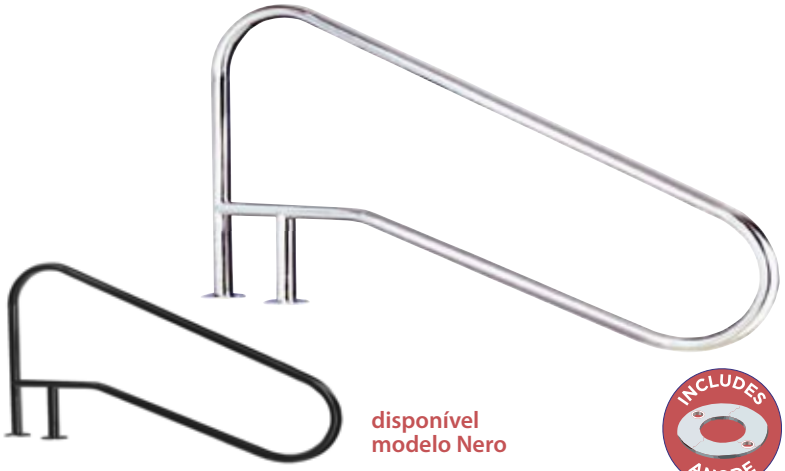disponível modelo Nero

INCLUDES ANODE


| Corrimões de Inox | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 87200 | Corrimão FX-02 inox A316L | Un. | **495,00 €** | A | ● |
| 849031 | Corrimão FX-02 Nero inox A316L | Un. | **495,00 €** | A | ● |

# Corrimão FX-04 aço inox A316L

NOTA:

- De aparafusar.
- Disponível encastrável por encomenda.

**Dimensões do equipamento (mm):**

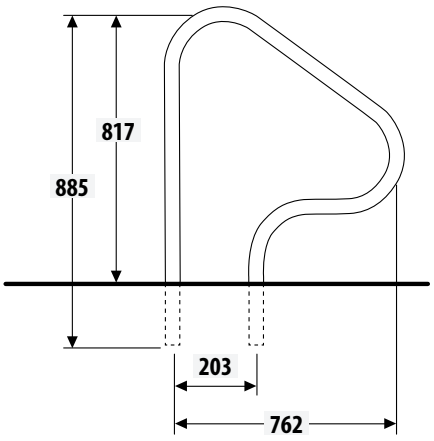





| Corrimões de Inox | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 87015 | Corrimão FX-04 inox A316L | Un. | **295,00 €** | A | ● |

# Corrimão FX-05 aço inox A316L

NOTA:

- De aparafusar.
- Disponível encastrável por encomenda.

**Dimensões do equipamento (mm):**

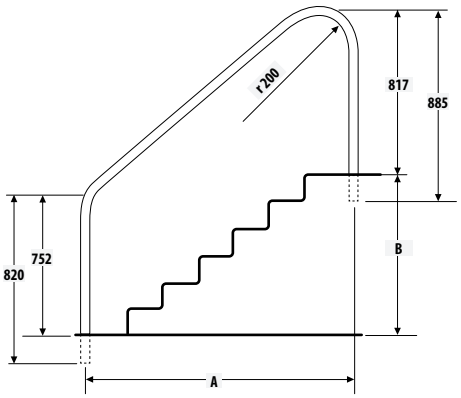


| DIMENSÕES | | | |
|---|---|---|---|
| | Pequeno | Médio | Grande |
| A (mm) | 1.219 | 1.524 | 2.829 |
| B (mm) | 660 | 915 | 1.169 |






| Corrimões de Inox | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 87201 | Corrimão FX-05 inox A316L - pequeno | Un. | **365,00 €** | A | ● |
| 87202 | Corrimão FX-05 inox A316L - médio | Un. | **425,00 €** | A | ● |
| 87203 | Corrimão FX-05 inox A316L - grande | Un. | **460,00 €** | A | ● |

# Acessórios para Corrimões

## Ânodos de sacrifício



849005

| Acessórios - Corrimões | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 849005 | Ânodo de sacrifício - corrimão | Un. | **28,50 €** | P | ● |

## Tubo Ø43 A316L



| Acessórios - Corrimões | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 87205 | Tubo Ø 43 inox A316L - 1 m | 1 m | **75,00 €** | A | ● |
| 87204 | Tubo Ø 43 inox A316L - 2 m | 2 m | **149,00 €** | A | ● |
| 87161 | Tubo Ø 43 inox A316L - 3 m | 3 m | **210,00 €** | A | ● |

## Tampão de tubo Ø43




| Acessórios - Corrimões | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 87206 | Tampão de plástico para tubo Ø 43 | Un. | **2,20 €** | A | ● |

# Ligações para tubo Ø43




| Acessórios - Corrimões | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 87207 | Ligação para tubo de Ø 43 inox A316L - curva de 90° | Un. | **94,50 €** | A | ● |
| 87208 | Ligação para tubo de Ø 43 inox A316L - linear | Un. | **51,90 €** | A | ● |

# Suportes para tubo Ø43

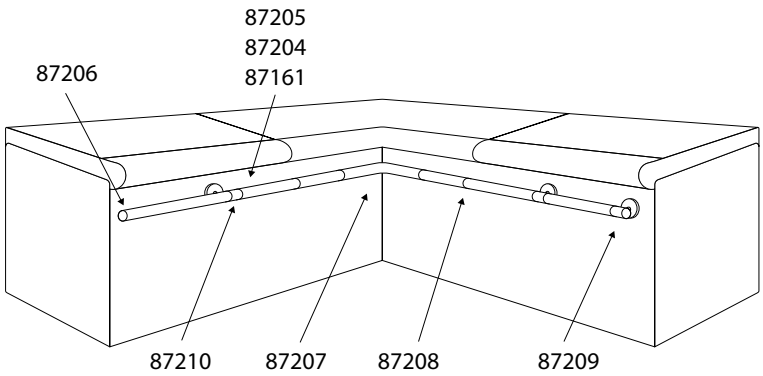





| Acessórios - Corrimões | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 87209 | Suporte final para tubo Ø 43 inox A316L | Un. | **65,00 €** | A | ● |
| 87210 | Suporte intermédio para tubo Ø 43 inox A316L | Un. | **49,90 €** | A | ● |

# Chuveiro de Piscina

## Chuveiro Coral

Flexinox POOL

A simplicidade do seu design e a sua qualidade de construção faz com que este modelo seja uma opção ideal para complementar todos os tipos de piscinas.

**DESTAQUES:**


- Carcaça exterior: Tubo de aço inoxidável AISI-304L. Ø43mm, acabamento brilhante.
- Torneira Banho: Latão cromado com guarnições.
- Cabeça do Chuveiro: ABS cromado.
- Torneira Lavapés: Latão cromado com guarnição, Rosca macho 1/2".
- Componente interno: Tubo de aço inoxidável AISI-304L, Ø 1/2".
- Fixação: Âncora com conexão de aterramento equipotencial.
- Conexão: Por conexão rápida na ancoragem.
- Conexão de rede: 1/2" fêmea
- UNE 20234 / EN 60529.





Âncora Incluida

**Dimensões do equipamento (mm):**

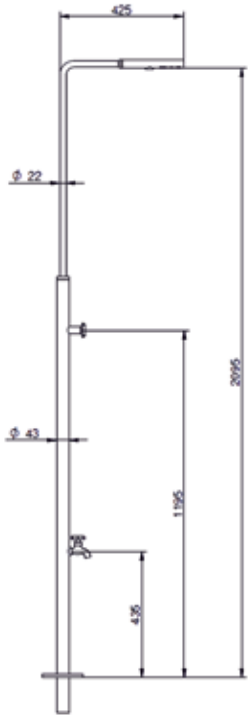




Cabeça de Chuveiro



Torneira Banho



Torneira Lava Pés



Bases


| Chuveiro de Piscina | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 870222 | Chuveiro Coral - standard | Un. | **370,00 €** | A | ● |
| 870223 | Chuveiro Coral - com lava pés | Un. | **405,00 €** | A | ● |

# Chuveiro Marina

A Flexinox oferece o duche Marina para piscinas, fabricado em tubo de aço inox Aisi 304L Ø 43mm, acabamento brilho e altura 2.385 mm.

## DESTAQUES:


- Carcaça exterior: Tubo de aço inoxidável AISI-304L. Ø43mm, acabamento brilhante.
- Torneira Banho: Latão cromado com guarnições.
- Cabeça do Chuveiro: ABS cromado ajustável.
- Torneira Lavapés: Latão cromado com guarnição, Rosca macho 1/2".
- Componente interno: Tubo de aço inoxidável AISI-304L, Ø 1/2".
- Fixação: Âncora com conexão de aterramento equipotencial.
- Conexão: Por conexão rápida na ancoragem.
- Conexão de rede: 1/2" fêmea
- UNE 20234 / EN 60529.

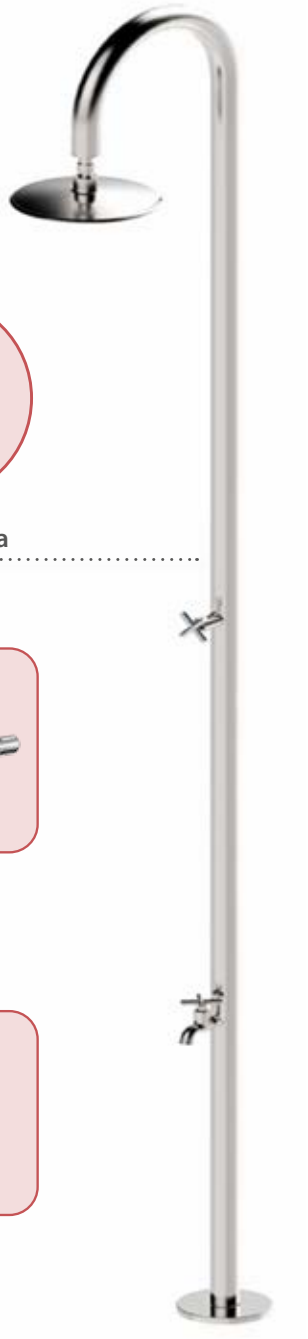



Âncora Incluida

### Dimensões do equipamento (mm):

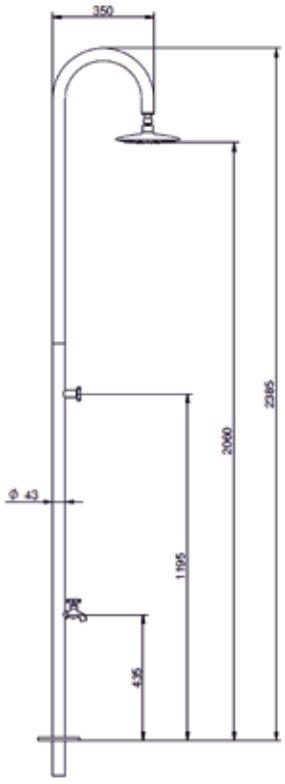




Cabeça de Chuveiro



Torneira Banho



Torneira Lava Pés



Bases

MATERIAL DE EXTERIOR

| Chuveiro de Piscina | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 870224 | Chuveiro Marina - standard | Un. | **455,00 €** | A | ● |
| 870225 | Chuveiro Marina - com lava pés | Un. | **490,00 €** | A | ● |


# Chuveiro Alon

A simplicidade do seu design e a sua qualidade de construção faz com que este modelo seja uma opção ideal para complementar todos os tipos de piscinas.

## DESTAQUES:

- Carcaça exterior: Tubo de aço inoxidável AISI-304L. Ø63mm, acabamento brilhante.
- Torneira Banho: Válvula automática cromada com embelezador.
- Cabeça do Chuveiro: ABS cromado.
- Torneira Lavapés: Válvula automática cromada com embelezador.
- Componente interno: Tubo de aço inoxidável AISI-304L, Ø 1/2".
- Fixação: Âncora com conexão de aterramento equipotencial, necessária.
- Conexão: Por conexão rápida na ancoragem.
- Conexão de rede: 1/2" fêmea.
- UNE 20234 / EN 60529.

### Dimensões do equipamento (mm):

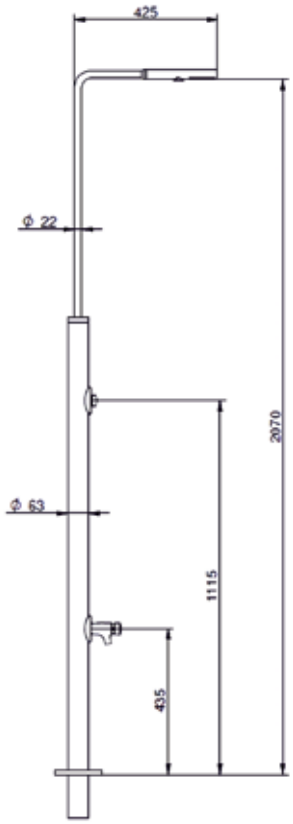




Cabeça de Chuveiro



Fluxómetro Duche



Fluxómetro Lava Pés



**Âncora não Incluida**



**Disponível modelo Nero**

| Chuveiro de Piscina | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 870228 | Chuveiro Alon - com fluxómetro | Un. | **650,00 €** | A | ● |
| 849036 | Chuveiro Alon Nero - com fluxómetro | Un. | **630,00 €** | A | ● |
| 870229 | Chuveiro Alon - com fluxómetro e lava pés | Un. | **950,00 €** | A | ● |
| 849037 | Chuveiro Alon Nero - com fluxómetro e lava pés | Un. | **940,00 €** | A | ● |
| 87029 | Âncora chuveiro - com fluxómetro | Un. | **38,80 €** | P | ● |

# Chuveiro Azora duplo

O chuveiro Azora é composto por 2 cabeças e é indicado para piscinas públicas, fabricado em aço inox Aisi 304L Ø 63mm, acabamento brilhante e altura 2.110 mm.

## DESTAQUES:


- Carcaça exterior: Tubo de aço inoxidável AISI-304L. Ø63mm, acabamento brilhante.
- Torneira Banho: Válvula automática cromada com embelezador.
- Cabeça do Chuveiro: ABS cromado.
- Componente interno: Tubo de aço inoxidável AISI-304L, Ø 1/2".
- Fixação: Âncora com conexão de aterramento equipotencial.
- Conexão: Por conexão rápida na ancoragem.
- Conexão de rede: 1/2" fêmea
- UNE 20234 / EN 60529.





Âncora não Incluida

### Dimensões do equipamento (mm):

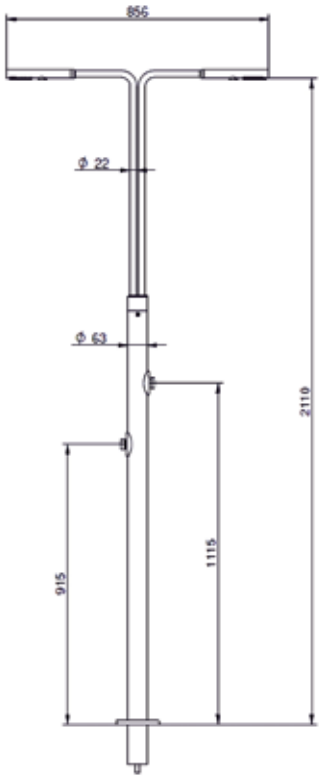




Cabeça de Chuveiro



Fluxómetro Banho

MATERIAL DE EXTERIOR

| Chuveiro de Piscina | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 870226 | Chuveiro Azora duplo - com fluxómetro | Un. | **1 235,00 €** | A | ● |
| 87029 | Âncora chuveiro - com fluxómetro | Un. | **38,80 €** | P | ● |

# Chuveiro solar 32 L alumínio

O seu design inovador e a sua adaptabilidade proporcionam, além das suas prestações, uma imagem elegante e moderna em redor da piscina.

## DESTAQUES:

- Depósito com capacidade para 32 L.
- Design autoportante.
- Frontal com uma largura de 67 mm em alumínio.
- Chuveiro redondo com Ø150 mm.
- Revestimento especial e tratamento anticorrosão.
- Entrada de água de 1/2" macho.
- Conexão à entrada de água através de tubo flexível.
- Inclui conjunto de encaixe: parafusos, anilhas e buchas.
- Parafuso de desague em aço inoxidável.



Monocomando



Cabeça de Chuveiro



Torneira Lava Pés



**Chuveiro de Piscina**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 87213000 | Chuveiro solar aluminio - 32 L | Un. | **495,00 €** | A | ● |


# Chuveiro solar curvo 30 L alumínio antracite

A simplicidade do seu design e a sua qualidade de construção faz com que este modelo seja uma opção ideal para complementar todos os tipos de piscinas.

## DESTAQUES:

- Depósito com capacidade para 30 L.
- Design autoportante.
- Frontal com uma largura de 200 mm AISI-316 L.
- Cabeça de chuveiro com 140 X 140 mm.
- Revestimento especial e tratamento anticorrosão.
- Entrada de água de 1/2" macho.
- Conexão à entrada de água através de tubo flexível.
- Inclui conjunto de encaixe: parafusos, anilhas e buchas.
- Parafuso de desague em aço inoxidável.





Cabeça de Chuveiro





Monocomando



Tampão de Drenagem

### Dimensões do equipamento (mm):

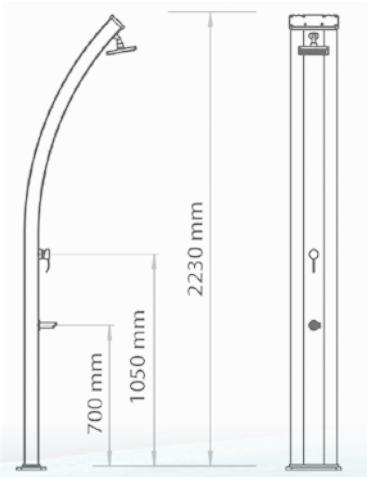


**Chuveiro de Piscina**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 87213004 | Chuveiro solar curvo alumínio - 30 L | Un. | **595,00 €** | A | ● |

# Chuveiro solar inox 50 L


A qualidade de construção e o seu generoso depósito de água tornam este duche solar a opção ideal para o utilizador mais exigente.

## DESTAQUES:

- Largura frontal de 13 cm. AISI-316L.
- Tanque de alumínio com diâmetro de 170 mm. Capacidade de 50 litros.
- Braço em aço inoxidável de 15" (40 cm).
- Aspersor quadrado de efeito chuva de 10" (25 cm.)
- Torneira misturadora monocomando. Regulador de água quente/fria.
- Lava-pés integrado.
- Revestimento especial e tratamento anticorrosivo.
- Entrada de água com válvula de retenção ½" NPT.
- Inclui placa base de ancoragem com parafusos, buchas e arruelas de fixação.



## Dimensões do equipamento (mm):

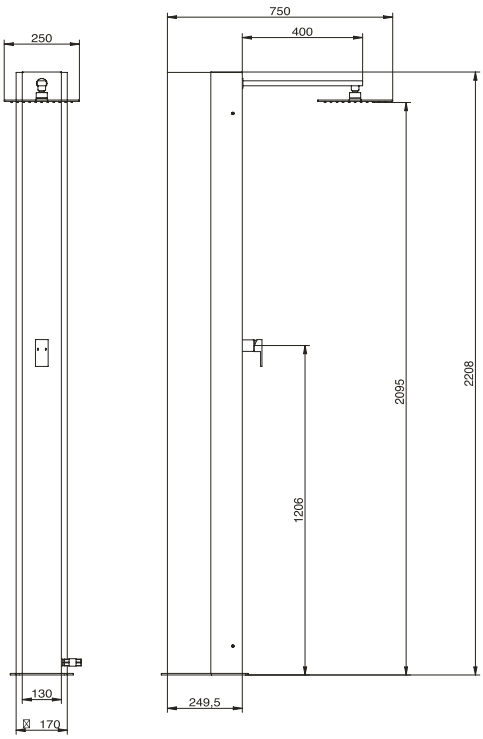


| Chuveiro de Piscina | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 870227 | Chuveiro solar inox - 50 L com lava pés | Un. | **1 985,00 €** | A | ● |

## Peça de chumbamento



Ø 43 Ø 63

| Chuveiro de Piscina | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 87027 | Peça de chumbamento - chuveiro Ø 43 | Un. | **25,95 €** | P | ● |
| 87029 | Peça de chumbamento - chuveiro Ø 63 | Un. | **38,80 €** | P | ● |

## Difusor para duche




| Chuveiro de Piscina | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 87100921 | Difusor/cabeça para chuveiro simples | Un. | **12,90 €** | P | ● |


# Canhões de Parede

## Canhão de parede MIRA, aço inox A316L

Caudal recomendado: 12 m³/h.

**Dimensões do equipamento (mm):**



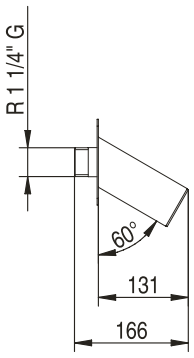
Disponível modelo Nero







| Canhões de Parede | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 87135 | Canhão de parede MIRA inox A316L | Un. | **169,00 €** | A | ● |
| 849043 | Canhão de parede MIRA Nero inox A316L | Un. | **169,00 €** | A | ● |

# Canhão de parede MOANA, aço inox A316L

Caudal recomendado: 12 m³/h.

### Dimensões do equipamento (mm):

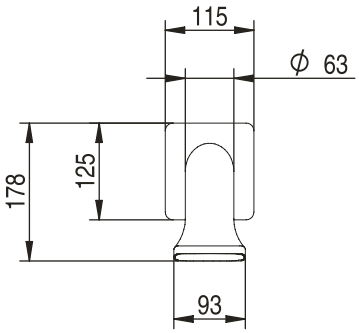

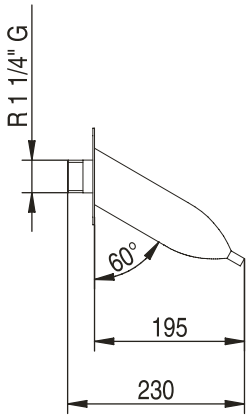



Disponível modelo Nero


| Canhões de Parede | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 87136 | Canhão de parede MOANA inox A316L | Un. | **187,00 €** | A | ● |
| 849044 | Canhão de parede MOANA Nero inox A316L | Un. | **187,00 €** | A | ● |

# Canhão de parede KAI, aço inox A316L

Caudal recomendado: 12 m³/h.

### Dimensões do equipamento (mm):



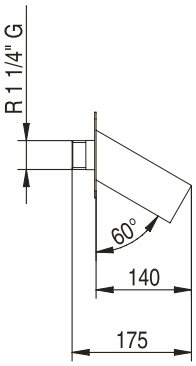



Disponível modelo Nero

| Canhões de Parede | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 87134 | Canhão de parede KAI inox A316L | Un. | **198,00 €** | A | ● |
| 849041 | Canhão de parede KAI Nero inox A316L | Un. | **198,00 €** | A | ● |

# Canhão de parede LANA, aço inox A316L

Caudal recomendado: 12 m³/h.

## Dimensões do equipamento (mm):

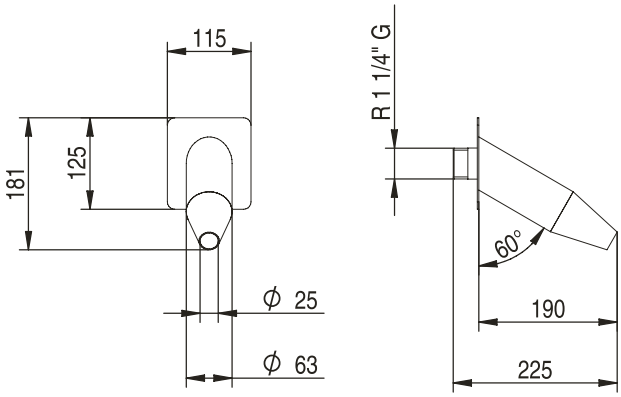






Disponível modelo Nero



MATERIAL DE EXTERIOR

**Canhões de Parede**


| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 870692 | Canhão de parede LANA inox A316L | Un. | **225,00 €** | A | ● |
| 849042 | Canhão de parede LANA Nero inox A316L | Un. | **225,00 €** | A | ● |

# Jatos de Água

## Jato de água Tahiti, aço inox A316

Caudal recomendado: 6 m³/h.

### Dimensões do equipamento (mm):

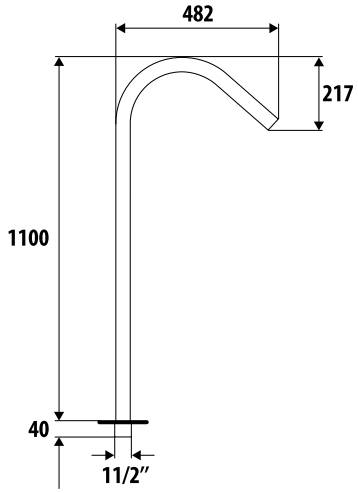




Disponível modelo Nero

## ACESSÓRIOS PARA TAHITI



**Boquilha para jato Tahiti - A**
(87065)

**Boquilha para jato Tahiti - B**
(87066)

**Boquilha para jato Tahiti - C**
(87067)

**Boquilha para jato Tahiti - D**
(87068)

**Jatos de Água**


| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 87064 | Jato de água Tahiti inox A316L - sem boquilha | Un. | **245,00 €** | A | ● |
| 849050 | Jato de água Tahiti Nero inox A316L - sem boquilha | Un. | **245,00 €** | A | ● |
| 87065 | Boquilha para jato Tahiti - A | Un. | **139,00 €** | A | ● |
| 87066 | Boquilha para jato Tahiti - B | Un. | **136,00 €** | A | ● |
| 87067 | Boquilha para jato Tahiti - C | Un. | **140,00 €** | A | ● |
| 87068 | Boquilha para jato Tahiti - D | Un. | **141,00 €** | A | ● |

# Canhão de água Fiji boquilha circular

Flexinox POOL

Âncora necessária não Incluida. Caudal recomendado: 8 m³/h.

### Dimensões do equipamento (mm):

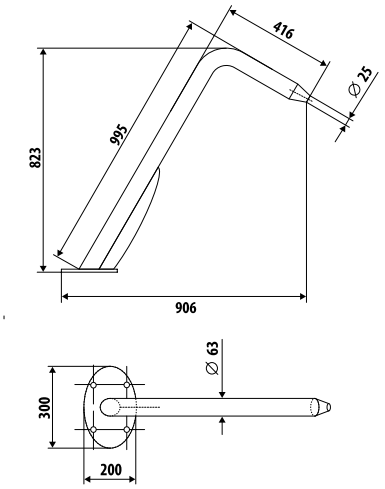




Disponível modelo Nero


| Jatos de Água | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 87061 | Canhão de água FIJI inox A316L boquilha circular - Mate | Un. | **825,00 €** | A | ● |
| 87050 | Canhão de água FIJI inox A316L boquilha circular - Brilho | Un. | **620,00 €** | A | ● |
| 849051 | Canhão de água FIJI inox A316L boquilha circular - Nero | Un. | **950,00 €** | A | ● |
| 87051 | Âncora para canhão FIJI inox A316L - rosca 2" | Un. | **255,00 €** | P | ● |

# Canhão de água Fiji boquilha plana

Flexinox POOL

Âncora necessária não Incluida. Caudal recomendado: 8 m³/h.

### Dimensões do equipamento (mm):

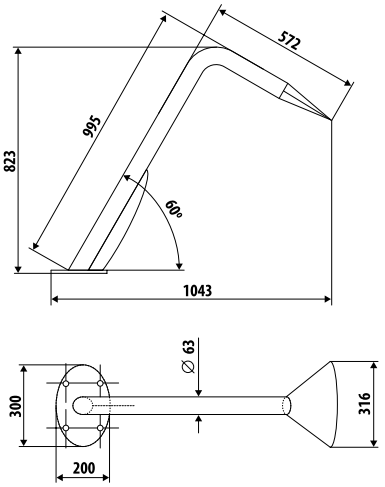




Disponível modelo Nero


| Jatos de Água | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 87069 | Canhão de água FIJI inox A316L boquilha plana - Mate | Un. | **1 195,00 €** | A | ● |
| 87052 | Canhão de água FIJI inox A316L boquilha plana - Brilho | Un. | **725,00 €** | A | ● |
| 849052 | Canhão de água FIJI inox A316L boquilha plana - Nero | Un. | **1 195,00 €** | A | ● |
| 87051 | Âncora para canhão FIJI inox A316L - rosca 2" | Un. | **255,00 €** | P | ● |

# Canhão de água CAPRI boquilha circular

Flexinox POOL

Caudal recomendado: 20 m³/h.

### Dimensões do equipamento (mm):

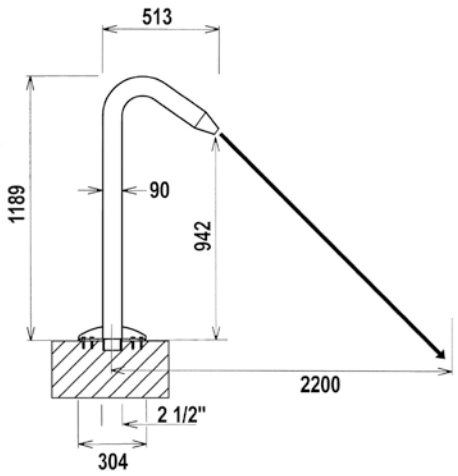





| Jatos de Água | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 870691 | Canhão de água CAPRI inox A316L boquilha circular | Un. | **1 350,00 €** | A | ● |

# Canhão de água CAPRI boquilha plana

Flexinox POOL

Caudal recomendado: 22 m³/h.

### Dimensões do equipamento (mm):

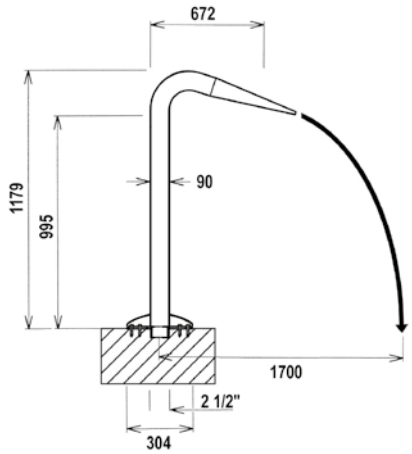




| Jatos de Água | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 870690 | Canhão de água CAPRI inox A316L boquilha plana | Un. | **1 450,00 €** | A | ● |

# Cascatas para Piscina

## Cascata Frame, aço inox A316


A cascata Frame da Flexinox é um dos modelos de cascatas inoxidáveis mais icónicos no mercado com o seu design simples, qualidade e relação qualidade-preço. A gama Frame fabricada em aço inoxidável de alta qualidade e alta resistência, AISI 316.

Nota: Âncora Incluida.


**DESTAQUES:**

- Caudal recomendado 10 $m^3/h$.
- Construção em aço inoxidável AISI 316.

### Dimensões do equipamento (mm):

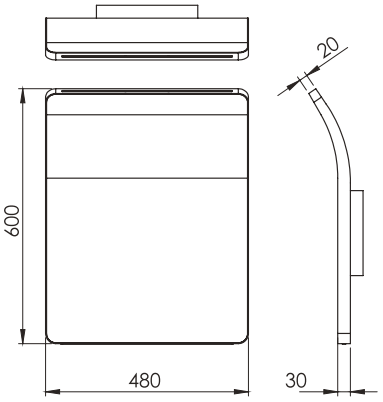


Cascata Frame

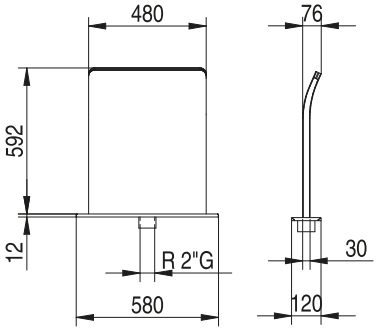


Cascata Frame Ground




Cascata Frame



Cascata Frame Ground



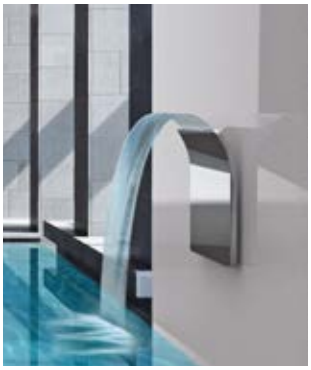





MATERIAL DE EXTERIOR

| Cascatas para Piscina | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 87185090 | Cascata Frame inox A316L - Ground | Un. | **1 995,00 €** | A | ● |
| 87185080 | Cascata Frame inox A316L - com âncora de parede | Un. | **2 150,00 €** | A | ● |

# Cascata BALI, aço inox A316

A cascata Bali da Flexinox é um dos modelos de cascatas inoxidáveis mais icónicos no mercado com o seu design atrativo, e qualidade.

Nota: Âncora necessária, não Incluida.

## DESTAQUES:

- Caudal recomendado 30 $m^3$/h.
- Construção em aço inoxidável AISI 316.



Cascata Bali

**Disponível modelo Nero**





Embelezador cascata Bali



Âncora cascata Bali

## Dimensões do equipamento (mm):

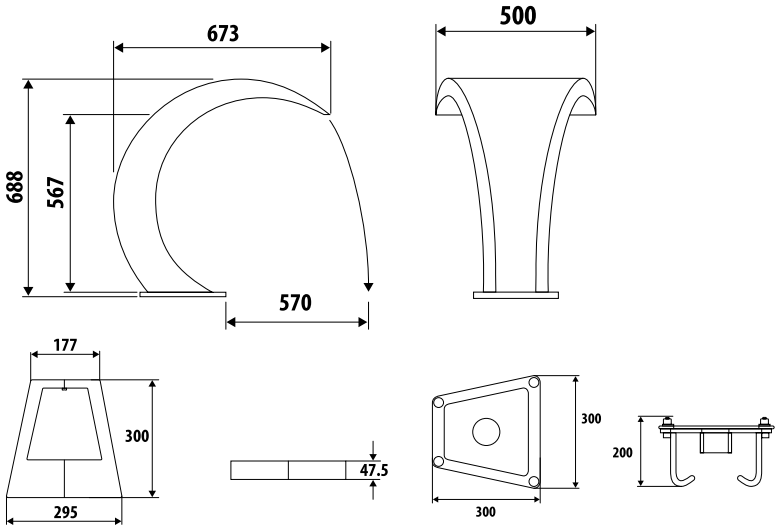

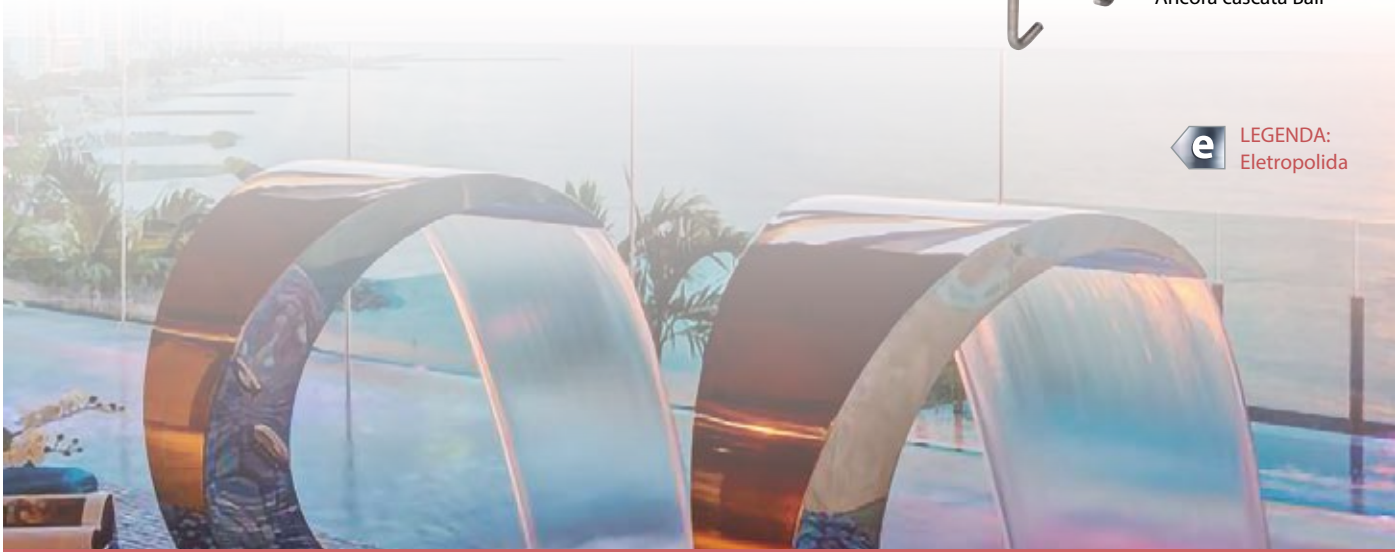LEGENDA: Eletropolida

**Cascatas para Piscina**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 870489 | Cascata BALI inox AISI A316L eletropolida (e) | Un. | **2 450,00 €** | A | ● |
| 87020009 | Âncora para cascata BALI | Un. | **240,00 €** | P | ● |
| 87089 | Embelezador para cascata BALI | Un. | **220,00 €** | P | ● |

# Cascata mini BALI, aço inox A316

A cascata Mini Bali da Flexinox, uma variante de menores dimensões da cascata Bali, apresenta características similares num tamanho reduzido para perfeita adequação a qualquer ambiente.

Nota: Âncora opcional, não Incluida.

## DESTAQUES:

- Caudal recomendado 20 $m^3/h$.
- Construção em aço inoxidável AISI 316.




Cascata mini Bali



Disponível modelo Nero

## Dimensões do equipamento (mm):

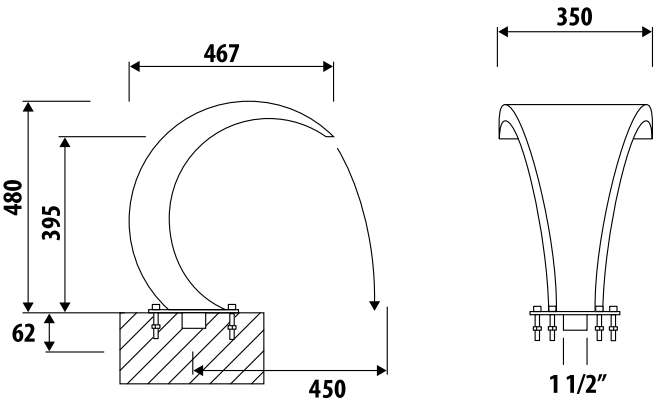




Âncora cascata mini Bali

LEGENDA:
Eletropolida



**Cascatas para Piscina**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 87185060 | Cascata mini BALI inox AISI A316L eletropolida | Un. | **1 390,00 €** | A | ● |
| 849055 | Cascata mini BALI inox AISI A316L - Nero | Un. | **1 390,00 €** | A | ● |
| 87185043 | Âncora para cascata mini BALI | Un. | **230,00 €** | P | ● |

# Cascata BOW, aço inox A316L

A cascata BOW da Flexinox é um dos modelos de cascatas inoxidáveis mais icónicos no mercado com o seu design atrativo e qualidade. Fabricada em aço inoxidável de alta qualidade e alta resistência, AISI 316L.


Nota: Âncora Incluida.

## DESTAQUES:

- Caudal recomendado 20 $m^3$/h.
- Construção em aço inoxidável AISI 316L 2 mm espessura.
- Acabamento polido brilhante.
- Âncora com rosca fêmea 1 ½"e parafusos Incluidos.



### Dimensões do equipamento (mm):

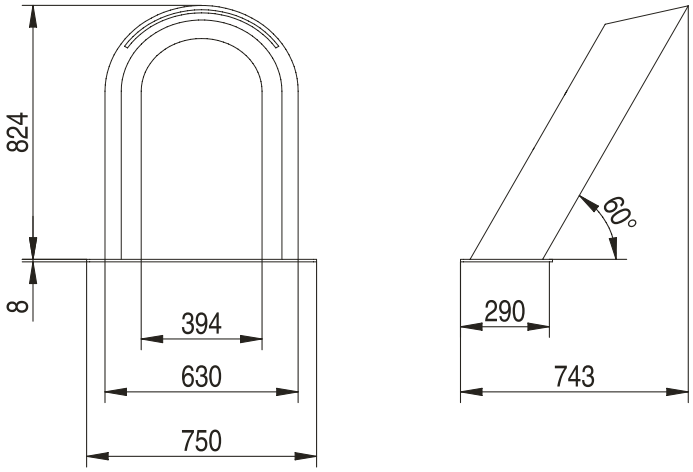






**Cascatas para Piscina**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 87185095 | Cascata BOW inox AISI A316L | Un. | **8 550,00 €** | A | ● |

# Cascata mini BOW, aço inox A316L

A cascata Mini BOW da Flexinox, uma variante de menores dimensões da cascata BOW, apresenta características similares num tamanho reduzido para perfeito enquadramento com qualquer ambiente.


Nota: Âncora Incluida.

## DESTAQUES:

- Caudal recomendado 12 $m^3/h$.
- Construção em aço inoxidável AISI 316L 2 mm espessura.
- Acabamento polido brilhante.
- Âncora com rosca fêmea 1 ½"e parafusos Incluidos.



### Dimensões do equipamento (mm):

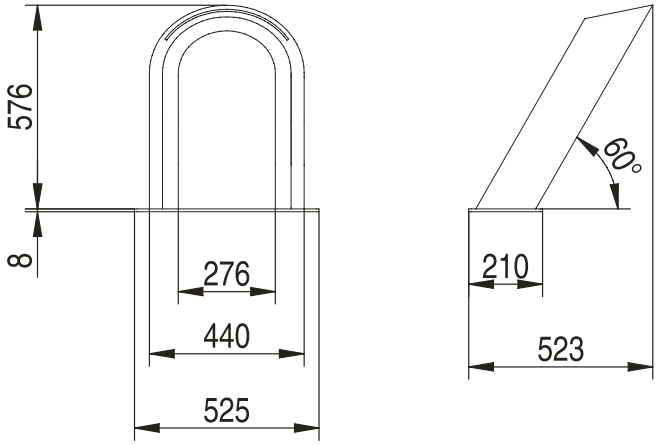






**Cascatas para Piscina**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 87185096 | Cascata mini BOW inox AISI A316L | Un. | **4 695,00 €** | A | ● |

# Cascata IGUAZÚ, aço inox A316L

Tal como a Mini Bali é uma versão em menor tamanho da cascata Bali, a cascata Iguazú vem responder ao desejo daqueles que procuravam a Victoria mas num formato mais flexível.

Nota: Âncora e embelezador Incluidos.


## DESTAQUES:

- Caudal de 35 $m^3$/h.
- Construção em aço inoxidável AISI 316.



Cascata Iguazú

### Dimensões do equipamento (mm):

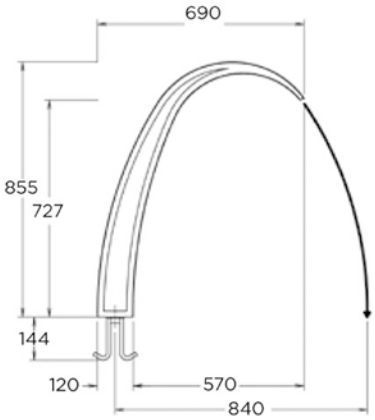









Embelezador cascata Iguazú



Âncora p/ Iguazú

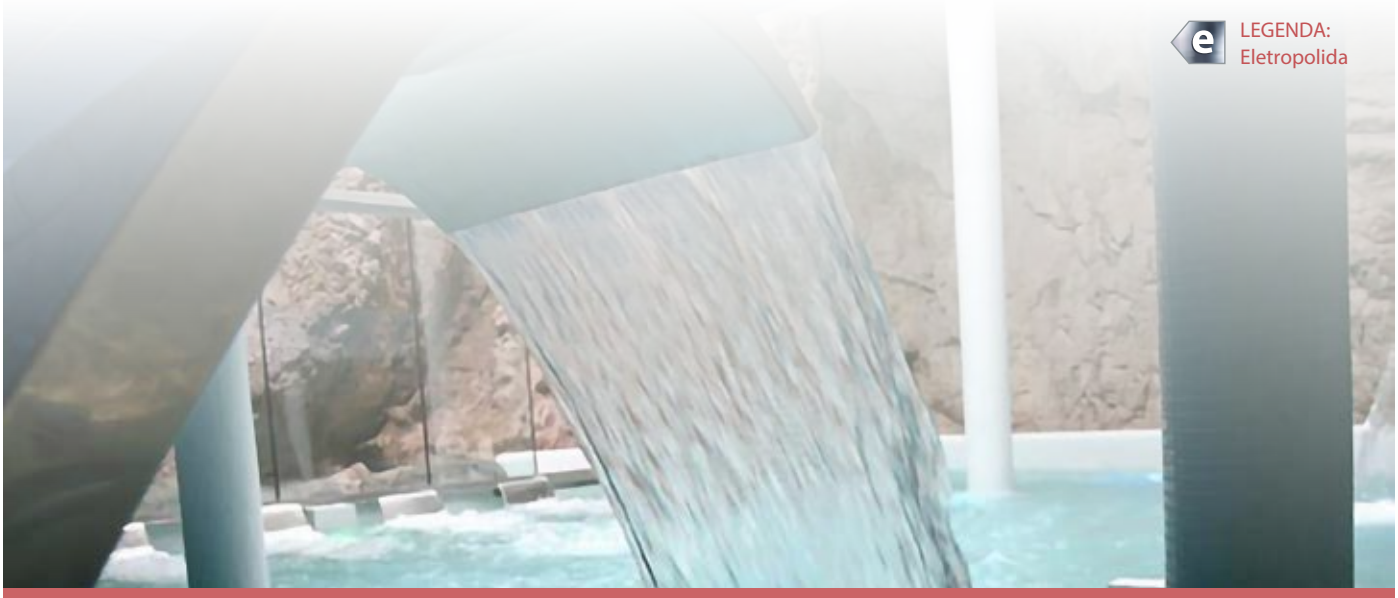

LEGENDA: Eletropolida

**Cascatas para Piscina**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 87185045 | Cascata IGUAZÚ inox AISI A316L | Un. | **5 689,00 €** | A | ● |
| 87186077 | Cascata IGUAZÚ inox AISI A316L eletropolida | Un. | **5 950,00 €** | A | ● |

# Cascata decorativa MAUI, aço inox A316L

A cascata Maui da Flexinox destaca-se pelo se design moderno e linhas cuidadas assim como o seu grande tamanho de boca. Ideal para instalações de wellness ou piscina pública, a Maui é construída a partir de aço inoxidável de alta qualidade.


Nota: Âncora e embelezador Incluidos.

## DESTAQUES:


- Caudal até 40 $m^3$/h.
- Potência recomendada de bomba: 0,33 kW (modelo 30 cm), 0,55 kW / (modelo 50 cm) e 2,2 kW (modelo 100 cm).
- Construção em aço inoxidável AISI 316.



## Dimensões do equipamento (mm):

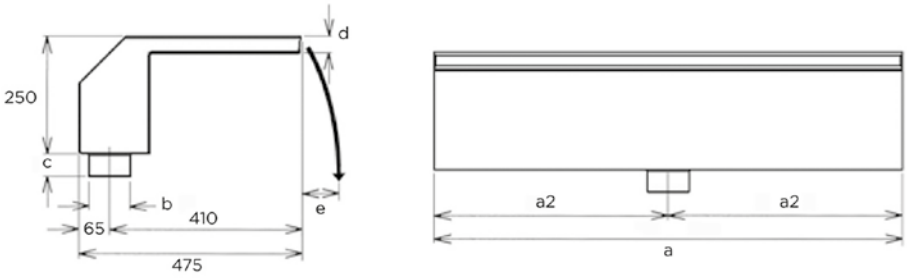


| DIMENSÕES | | | |
|---|---|---|---|
| | Cascata MAUI inox - 30 cm (87186061) | Cascata MAUI inox - 50 cm (87186060) | Cascata MAUI inox - 100 cm (87186065) |
| A (mm) | 300 | 500 | 1.000 |
| B (mm) | 2" | 2" | 3" |
| C (mm) | 42 | 42 | 48 |
| D (mm) | 25 | 25 | 35 |
| E (mm) | 270 | 250 | 260 |

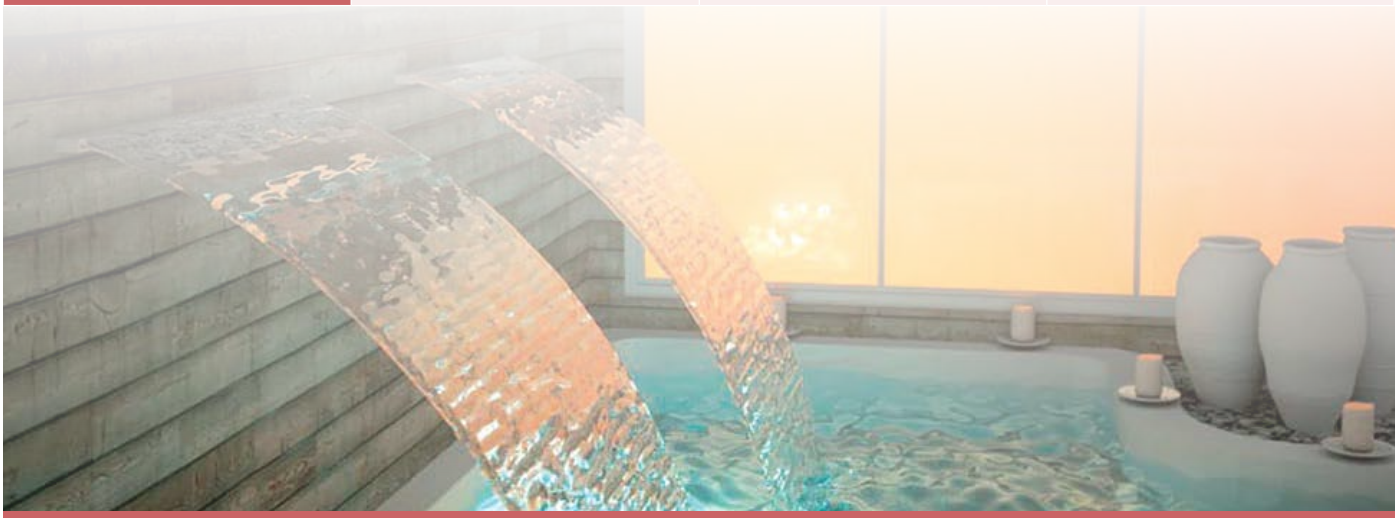

**Cascatas para Piscina**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 87062 | Cascata MAUI inox AISI A316L - 30 cm | Un. | **975,00 €** | A | ● |
| 87063 | Cascata MAUI inox AISI A316L - 50 cm | Un. | **1 420,00 €** | A | ● |
| 87097 | Cascata MAUI inox AISI A316L - 100 cm | Un. | **2 149,00 €** | A | ● |


# Cascata MagicFalls

Talvez nenhum outro elemento contribua mais para a beleza e tranquilidade da sua piscina como o som e visual de água a correr. Os efeitos visuais impressionantes da cascata MagicFalls pode ajudar a transformar a sua piscina num oásis romântico, um parque de brincadeiras familiares ou um local para simplesmente banhar-se no seu esplendor.


## DESTAQUES:

- Escolha de uma variedade de efeitos: manto, chuva, arco ou chuva em arco.
- Efeitos aquáticos disponíveis numa variedade de larguras: 450, 600 ou 900 mm.
- Especificações de pressão: Por cada 300 mm de largura, requer-se um caudal mínimo de 2,3 $m^3$/h.
- Todas as conexões são de 1 1/2" com um adaptador de 50 mm Incluido.


**Efeito Cortina:**

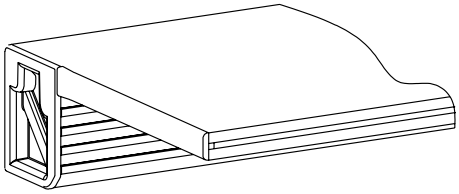


**Efeito Chuva:**

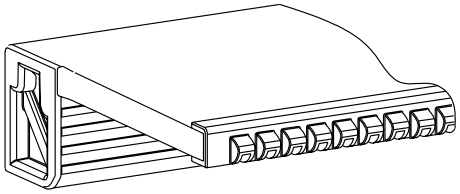

## Dimensões do equipamento:

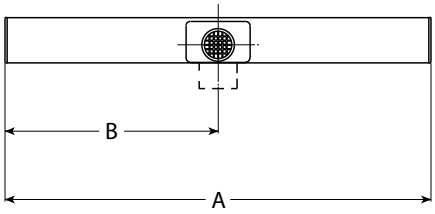


| DIMENSÕES | | | |
|---|---|---|---|
| A (mm) | 328,7 | 481,0 | 938,3 |
| B (mm) | 164,3 | 240,5 | 469,1 |





| Cascatas para Piscina | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 8402500 | Cascata MagicFalls - Cortina 300 mm | Un. | **345,00 €** | A | ● |
| 8402505 | Cascata MagicFalls - Cortina 450 mm | Un. | **580,00 €** | A | ● |
| 8402502 | Cascata MagicFalls - Chuva 300 mm | Un. | **445,00 €** | A | ● |
| 8402501 | Cascata MagicFalls - Chuva 450 mm | Un. | **720,00 €** | A | ● |
| 8402504 | Cascata MagicFalls - Chuva 900 mm | Un. | **935,00 €** | A | ● |

# Camas de Hidromassagem

## Cama de Hidromassagem

A cama de hidromassagem Flexinox, fabricada em aço inoxidável A316L, foi desenhada de forma ergonómica de modo a obter um elevado nível de conforto. Permite obter uma hidromassagem de elevada qualidade graças aos seus 132 orifícios com ø 2,5 mm.


Nota: Acessórios de instalação não Incluidos.



**DESTAQUES:**

- Construção em aço inoxidável A316L.
- Tomada de ar única na base.
- Suporta caudal de 145 $m^3$/h de ar.

### Dimensões do equipamento (mm):

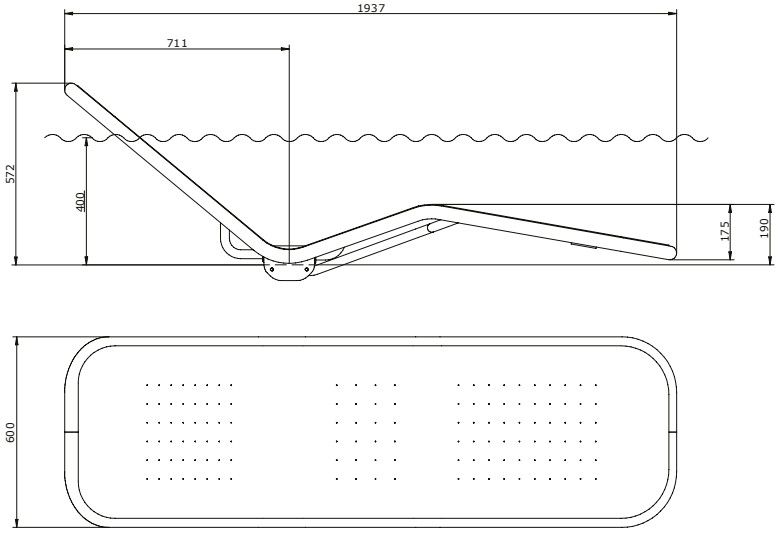




Suporte de apoio



Apoio de braços




Âncora

| Camas de Hidromassagem | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 870502 | Cama de hidromassagem | Un. | **5 890,00 €** | C | ● |
| 87100014 | Âncora | Un. | **755,00 €** | P | ● |
| 87191013 | Suporte de apoio - 150 cm | Un. | **1 095,00 €** | C | ● |
| 87191011 | Suporte de apoio - 200 cm | Un. | **1 155,00 €** | C | ● |
| 87191014 | Suporte de apoio - 450 cm | Un. | **1 132,60 €** | C | ● |
| 87191017 | Apoio de braços | Un. | **445,00 €** | C | ● |

# Cama de Hidromassagem dupla encastrável


Os bancos de hidromassagem encastráveis da Flexinox, com o seu desenho ergonómico, permitem uma massagem por injeção de ar em toda a zona dorsal, lombar e pernas. A cama está especialmente desenhada para encastrar e é composta por uma caixa de ar em aço inoxidável com orifícios em locais específicos para uma experiência incomparável.

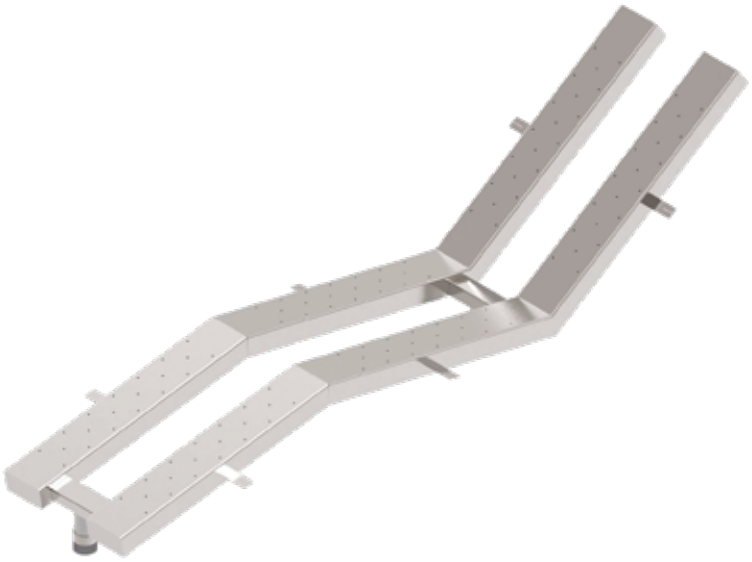


## DESTAQUES:

- Construção em aço inoxidável.
- Suporta caudal de 80 $m^3$/h de ar.

## Dimensões do equipamento (mm):

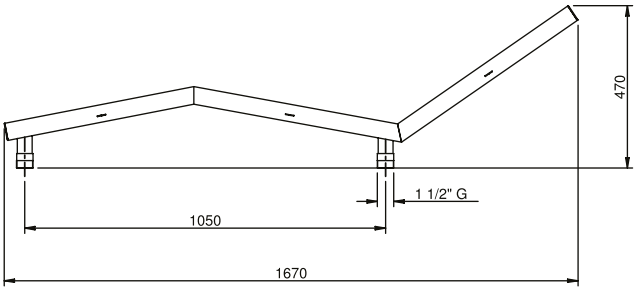

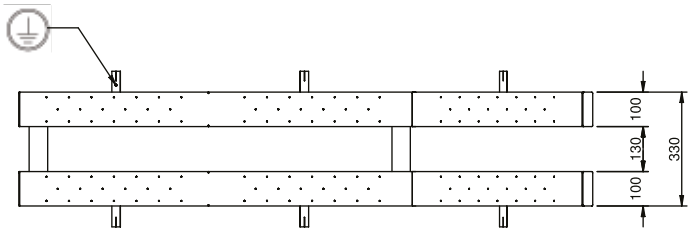


**Camas de Hidromassagem**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 870501 | Cama de Hidromassagem dupla encastrável | Un. | **5 050,00 €** | C | ● |

# Elevador Hidráulico

Flexinox POOL


Construído a partir de uma estrutura tubular em aço inoxidável AISI-316L, seguro ao solo por três âncoras metálicas e três pontos de apoio, dois deles na parte superior da piscina e um terceiro situado na parte inferior do elevador que se apoia na parede da piscina. Desenhado para adaptar-se à maioria das piscinas coletivas no mercado.


## DESTAQUES:

- Dois comandos de acionamento: um fora de água e outro no eixo de elevação.
- Cumpre com as normativas EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 418, EN 982, EN 1050 e 10535.
- Construção em aço inoxidável AISI-316L.




### Dimensões do equipamento (mm):

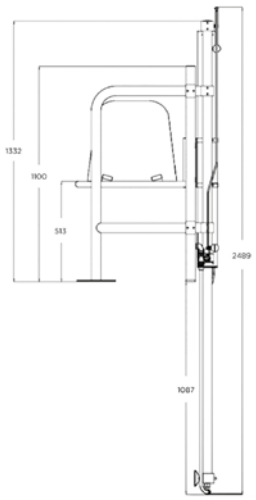


| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Capacidade de elevação (kg) | 120 |
| Ângulo de rotação | 150º |
| Estrutura e cilindro | A316L |
| Estrutura tubular e involucro | 48,3 x 2 mm e 100 x 2 mm |
| Pressão da água | > 3 bar |
| Banco | Sintético, apto para exteriores |







MATERIAL DE EXTERIOR

**Camas de Hidromassagem**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 870503 | Elevador hidráulico, aço inox. A316 | Un. | **14 150,00 €** | C | ● |

# Boia salva-vidas


Boia salva-vidas construídas a partir de plástico ou polietileno de alta densidade. Equipadas com bandas refletoras e corda.


## DESTAQUES:

- Homologação de acordo com a norma SOLAS 74/96, M.E.D., R.I.N.A., IMO RES. MSC 81 (C70), EN 16582.

| Dados Técnicos | Boia salva-vidas plástico homologado | Boia salva-vidas plástico |
|---|---|---|
| Ø exterior (mm) | 730 | 720 |
| Ø interior (mm) | 440 | 440 |
| Peso (kg) | 2,5 | |

## Dimensões do equipamento (mm):

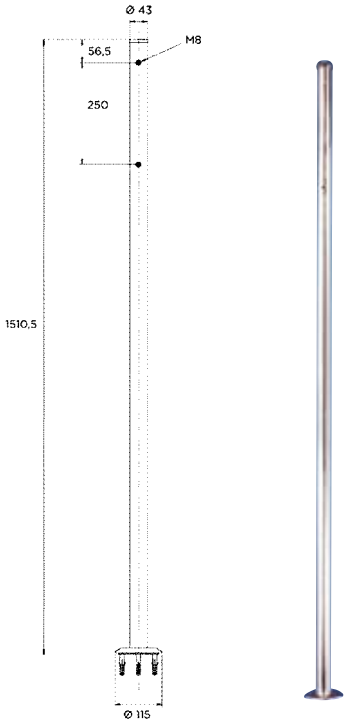

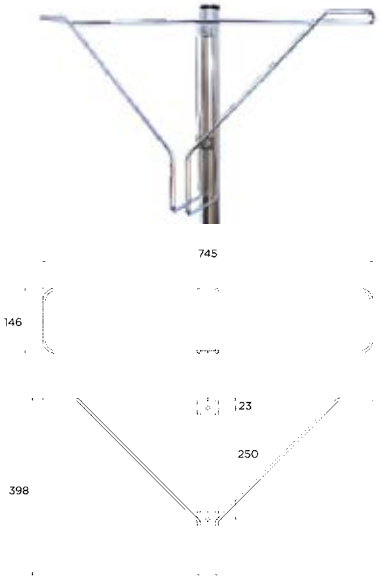

Suporte de boia salva-vidas



Boia salva-vidas plástico



Cordão em alumínio salva-vidas



Pé de suporte
de boia salva-vidas

| Boia Salva-vidas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 87046 | Boia salva-vidas em plástico | Un. | **79,00 €** | A | ● |
| 870460 | Boia salva-vidas homologado plástico | Un. | **125,00 €** | A | ● |
| 87040 | Suporte de boia salva-vidas | Un. | **110,00 €** | A | ● |
| 87041 | Pé de suporte de boia salva-vidas | Un. | **140,00 €** | A | ● |
| 82059 | Cordão em alumínio salva-vidas | Un. | **39,00 €** | A | ● |



# Bordaduras para Piscina

## Bordadura

A bordadura é uma pedra ornamental que se utiliza para fazer o enquadramento na envolvente da piscina. Tem propriedades antiderrapantes mesmo em condições de humidade. Fabricadas por métodos artesanais, apresentam características excecionais para utilizar nos espaços exteriores, sujeitos à agressividade do meio ambiente. Adaptam-se a qualquer espaço.

**DESTAQUES:**

- Relevo Poroso.
- Atérmicas.
- Antiderrapantes.
- Elevada resistência.
- Fácil aplicação.
- Tratamento anti salitre.
- Tratamento de impermeabilização hidrófuga.
- Fácil transporte e manuseamento.




**Disponível em 3 cores: branco, amarelo e laranja!**

**BORDADURAS**



Línea

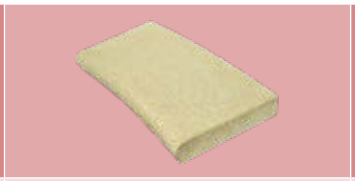

Curva línea



Reta Neoclássica



Canto Neoclássica



Canto invertido neoclássica



Curva neoclássica



Lajeta rústica

**Bordaduras para Piscina**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 82022 | Bordadura línea - 50 x 30 cm | Un. | **12,50 €** | C | ● |
| 82052 | Bordadura curva línea - 50 x 30 cm (R. 1,5 m) | Un. | **14,90 €** | C | ● |
| 820221 | Bordadura reta neoclássica - 50 x 30 cm | Un. | **12,50 €** | C | ● |
| 82024 | Bordadura canto neoclássica - 50 x 30 cm (R. 10 cm) | Un. | **14,90 €** | C | ● |
| 820243 | Bordadura canto neoclássica - 50 x 30 cm (R. 15cm) | Un. | **14,90 €** | C | ● |
| 820241 | Bordadura canto invertido neoclássica - 50 x 30 cm | Un. | **14,90 €** | C | ● |
| 82023 | Bordadura curva neoclássica - 50 x 30 cm (R. 1,5 m) | Un. | **14,90 €** | C | ● |
| 820222 | Bordadura reta neoclássica - 60 x 40 cm | Un. | **14,90 €** | C | ● |
| 820240 | Bordadura canto neoclássica - 60 x 40 cm (R. 15 cm) | Un. | **14,90 €** | C | ● |
| 820242 | Bordadura canto invertido neoclássica - 60 x 40 cm | Un. | **14,90 €** | C | ● |
| 820232 | Bordadura curva neoclássica - 60 x 40 cm (R. 1,5 m) | Un. | **14,90 €** | C | ● |
| 862602 | Lajeta rústica - 50 x 33 cm | Un. | **32,95 €** | C | ● |
| 862603 | Lajeta rústica - 60 x 40 cm | Un. | **32,95 €** | C | ● |
| 862601 | Lajeta rústica - 50 x 50 cm | Un. | **32,95 €** | C | ● |
| 862604 | Lajeta rústica - 100 x 20 cm | Un. | **39,50 €** | C | ● |

“Esqueça o stress do mundo exterior e deixe-se levar pelo poder de relaxamento dos Spas, Saunas e Banhos Turcos!”





# WELLNESS


**Spa ecoSenses**

Jade 506
Sapphire 507
Emerald 508

**Spa Zen** 509

**Gama Aqualife**

Touch 510
Touch 5 512
Pulse 515
Aqualife 5 516
Feel 518
Sundown 520

**Gama Premium**

Velvet 524
Essence 526
Soft 528

**Gama Exclusive**

Home 532
Cube 534
Cube Ergo 536
Serenity 538
Quantum 540
Suite 542

**Gama Encastrar**

Round 2 546
Capri 547
Aqua 8 548
Mallorca 549
inox Elegant 550

**Acessórios Spa** 551

**Gama Swimspas**

Fitness 552
Amazon 554
Duo 556
Compact Pool 558
Swimspa Sky 560
Acessórios 563

**Saunas**

Classic 566
Privilege 567

**Banho turco**

Alu White 570
Sublime 571

**Gama Combi**

Combi Simbiosis 572
Combi Sublime 573

**Acessórios Saunas** 574

**Acessórios banho turco** 576


ecoSenses
SPAS
SAUNAS
BANHOS TURCOS

# WELLNESS

# Gama Spas ecoSense by ecopool







| ESPECIFICAÇÕES | JADE | SAPPHIRE | EMERALD |
|---|---|---|---|
| PREÇO | **6.490,00 €** | **7.935,00 €** | **8.449,00 €** |
| Dimensões | 2,10 x 1,60 x 0,82 m | 2,10 x 2,10 x 0,92 m | 2,30 x 2,30 x 0,95 m |
| Concha | Coril | | |
| Painéis | EcoWood | | |
| Cor do móvel exterior | Antracite | | |
| Peso sem água | 300 kg | 400 kg | 450 kg |
| Peso com água | 1.250 kg | 1.500 kg | 2.250 kg |
| **ESPECIFICAÇÕES** | | | |
| Posições (sentado / deitado) | 3 (1 / 2 ) | 5 (3 / 2 ) | 6 (4 / 2 ) |
| Filtro | 21 (3,25 m ) | 22 (3,25 m ) | |
| Capacidade de água | 950 L | 1100 L | 1800 L |
| Válvula de dreno | 1 | | |
| Jatos | 45 | 60 | 68 |
| Jatos cascata | Não disponível | 1 | |
| Bomba de circulação/massagem | 1 - 370 W / 1500 W | | |
| Bomba de massagem dedicada | Não disponível | 1 - 1500 W | |
| Blower | 1 – 1030 W | | |
| Sistema de desinfeção | Ozonizador | | |
| Painel de controlo com aquecedor | 1 – 3000 W | | |
| Iluminação | Vários pontos LED RGB | | |
| Cobertura térmica | Incluido | | |
| **ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS** | | | |
| Voltagem | 220-240 V | 220-240 V ou 380-415 | 220-240 V ou 380-415 |
| Potência máxima absorvida | 3180 W | 4210 W | |
| Frequência | 50 Hz | | |
| Amperagem | 16A | 20A ou 3x16A | |

# Gama
# Spa ecoSenses

## Spa Jade

O spa Jade EcoSenses é particularmente apto para casais ao possuir duas espreguiçadeiras, uma ao lado da outra. As suas dimensões reduzidas permitem a sua fácil instalação em qualquer lugar enquanto o seu visual cuidado adapta-se e embeleza qualquer meio circundante.

Apesar das suas pequenas dimensões, o spa Jade vem equipado como um spa de gama superior, com 45 jatos de água, um blower para aquecimento do ar injetado, bomba de circulação e massagem e sistema de desinfeção por ozono.

- **Posições:** 3 ( 1 / 2 )
- **Medidas:** 210 x 160 x 82 cm




**MADE IN EUROPE**
Os spas EcoSenses são fabricados na Europa, cumprindo com os requisitos de qualidade mais exigentes.

**PONTO LED RGB**
Equipados de série com pontos LED RGB.

**SISTEMA HYDROPLUS**
Utilizam-se sistemas de tubagem organizados para garantir desempenho superior e hidromassagem equilibrada em todo o spa.

**CÂMARA WQC**
Sistema de isolamento térmico eficaz que melhora a eficiência energética e torna o spa mais silencioso.

**BLOWER STANDARD**
Todos os spas EcoSenses incluem de fábrica um Blower que gera microbolhas em abundância, promovendo o rejuvenescimento e o relaxamento da pele.

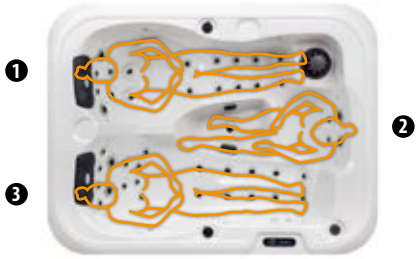


Concha Acrílica
**10 anos** Garantia

Equipamentos
**3 anos** Garantia

Estrutura
**5 anos** Garantia







| Gama - SPA ECOSENSES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 19001000 | Spa Jade - 3 | Un. | **6 490,00 €** | C | ● |

Acresce portes

# Spa Sapphire

ecoSenses BY ecopool

O spa Sapphire EcoSenses com os seus cinco lugares cuidadosamente elaborados e posicionados, é ideal para famílias ou grupos de amigos que procuram passar momentos inesquecíveis em total conforto e relaxamento.

As linhas curvas elegantes escondem uma complexidade técnica notável assente em 60 jets de circulação de água, iluminação multiponto, tratamento de desinfeção por ozono, blower, bomba de massagem, bomba de circulação.

- **Posições:** 5 ( 3 / 2 )
- **Medidas:** 210 x 210 x 92 cm




**MADE IN EUROPE**
Os spas EcoSenses são fabricados na Europa, cumprindo com os requisitos de qualidade mais exigentes.

**PONTO LED RGB**
Equipados de série com pontos LED RGB.

**SISTEMA HYDROPLUS**
Utilizam-se sistemas de tubagem organizados para garantir desempenho superior e hidromassagem equilibrada em todo o spa.

**CÂMARA WQC**
Sistema de isolamento térmico eficaz que melhora a eficiência energética e torna o spa mais silencioso.

**BLOWER STANDARD**
Todos os spas EcoSenses incluem de fábrica um Blower que gera microbolhas em abundância, promovendo o rejuvenescimento e o relaxamento da pele.

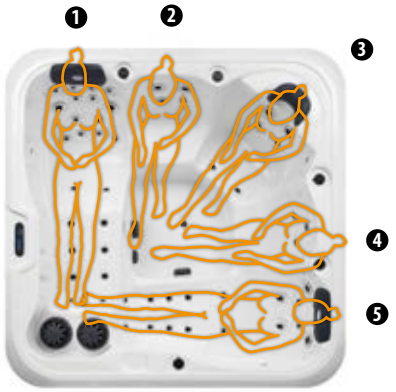


Concha Acrílica
10 anos Garantia

Equipamentos
3 anos Garantia

Estrutura
5 anos Garantia





| Gama - SPA ECOSENSES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 19001001 | Spa Sapphire - 5 | Un. | **7 490,00 €** | C | ● |

Acresce portes

# Spa Emerald

ecoSenses BY ecopool

O spa Emerald EcoSenses, construído de raiz com seis lugares ergonomicamente posicionados, permite a uma família alargada desfrutar de um spa de elevadas prestações com todos os benefícios associados para a saúde, tanto do corpo como da mente.

Vem de fábrica com 68 jets de circulação de água, iluminação multiponto, tratamento de desinfeção da água por ozono, blower para uma experiência da massagem enriquecida, bomba de massagem, bomba de circulação.

- **Posições:** 6 ( 4 / 2 )
- **Medidas:** 230 x 230 x 95 cm




**MADE IN EUROPE**
Os spas EcoSenses são fabricados na Europa, cumprindo com os requisitos de qualidade mais exigentes.

**PONTO LED RGB**
Equipados de série com pontos LED RGB.

**SISTEMA HYDROPLUS**
Utilizam-se sistemas de tubagem organizados para garantir desempenho superior e hidromassagem equilibrada em todo o spa.

**CÂMARA WQC**
Sistema de isolamento térmico eficaz que melhora a eficiência energética e torna o spa mais silencioso.

**BLOWER STANDARD**
Todos os spas EcoSenses incluem de fábrica um Blower que gera microbolhas em abundância, promovendo o rejuvenescimento e o relaxamento da pele.

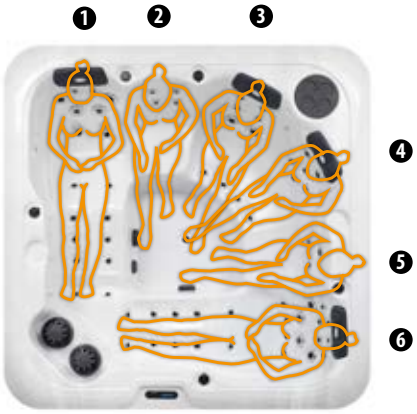


Concha Acrílica
**10 anos** Garantia

Equipamentos
**3 anos** Garantia

Estrutura
**5 anos** Garantia





| Gama - SPA ECOSENSES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 19001002 | Spa Emerald - 6 | Un. | **7 990,00 €** | C | ● |

Acresce portes

# Gama
# Spa Zen

NOVIDADE

## Spa Zen


Os Spas Ecopool Zen, são funcionais e com as melhores caraterísticas. Respondem às exigências para que o seu Spa se torne o seu espaço de relaxamento e o que o acompanhe nos seus melhores momentos. O Spa Ecopool Zen, foi concebido tendo em conta a combinação dos melhores materiais, e a melhor relação qualidade / preço.



ecopool®







Concha Acrílica **10** anos Garantia

Equipamentos **3** anos Garantia

Estrutura **15** anos Garantia

| Especificações | Zen 30 | Zen 50 | Zen 60 |
|---|---|---|---|
| Dimensões (m) | 216 x 166 x 74 | 216 x 216 x 90 | 216 × 216 × 90 cm |
| Capacidade (L) | 780 | 1.180 | 1.180 |
| Posições | 3 ( 1 / 2 ) | 5 ( 3 / 2 ) | 6 ( 5 / 1 ) |
| Jatos | 44 | 57 | 56 |
| Jatos em inox | Equipados de série | | |
| Apoios de cabeça | 3 | 3 | 3 |
| Painel de control | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ozono | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estrutura metálica | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base isolante ABS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cobertura | ✓ | ✓ | ✓ |
| **ACABAMENTOS** | | | |
| Cromoterapia | 3 focos LED | 3 focos LED | 3 focos LED |
| **EQUIPAMENTO TÉCNICO** | | | |
| Bomba de filtração (W) | 200 | 200 | 200 |
| Bomba de massagem (CV) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Aquecimento (W) | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **CORRENTE ELÉTRICA** | | | |
| Potencia requerida a 230 V (W) | 3.200 | 5.050 | 5.050 |
| Amperagem (A) | 13,91 | 21,96 | 21,96 |
| Tensão (V) | 230 | 230 / 400 | 230 / 400 |

**Gama - SPA ZEN**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8569125 | Spa Ecopool Zen 30 | Un. | **7 450,00 €** | C | ● |
| 8569126 | Spa Ecopool Zen 50 | Un. | **8 450,00 €** | C | ● |
| 8569127 | Spa Ecopool Zen 60 | Un. | **8 690,00 €** | C | ● |

Acresce portes

# Gama Aqualife

## Spa Touch

AQUAVIA SPA

O spa Touch é o modelo ideal para aqueles que procuram um spa compacto de acesso fácil. Desenhado para a partilha de momentos especiais com o seu parceiro: tem três lugares, duas espreguiçadeiras e um sentado. A distribuição dos pontos de massagem foi pensada de modo a permitir-lhe experienciar a melhor hidromassagem.

Este modelo inclui: Sistema Clean Water, Jatos inoxidáveis e cobertura Energy Saving Cover.

- **Posições:** 3 ( 1 / 2 )
- **Medidas:** 216 x 166 x 74 cm



**Imagem ilustrativa**
(mais opções disponíveis)

MADE IN EUROPE

Concha Acrílica
10 anos Garantia


Equipamentos
3 anos Garantia

Estrutura
15 anos Garantia






## ESCADAS

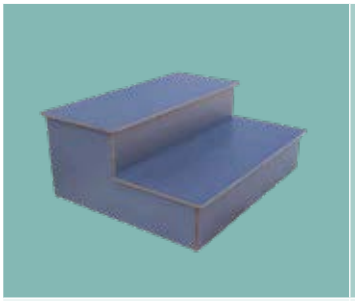


**Escadas - Graphite**
(8542002CLOK)




**Escadas - Walnut**
(8542002CLOF)




**Escadas - Thunder**
(8542002CLOR)



**Escadas - Butterfly**
(8542002CLOW)

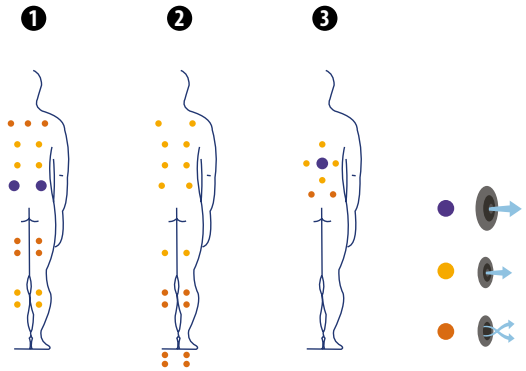

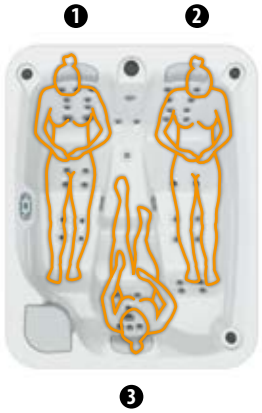
clean water · COLOUR SENSE · SILENT PUMP · ENERGY SAVING COVER · METALLIC structure · BCN DESIGN

**Opcional:**

NORDIC INSULATION SYSTEM · Ecospa · WIFI Touch Panel · Surround Bluetooth AUDIO

### Gama - Aqualife

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8569121 | Spa Touch (216 x 166 x 74 cm) - 3 | Un. | **9 382,00 €** | D | ● |
| **Cor do acrílico - opções disponíveis:** | | | | | |
| - | Alba | Un. | **+ 211,00 €** | D | ● |
| - | Pearl Shadow | Un. | **+ 211,00 €** | D | ● |
| - | Sterling Marble | Un. | **+ 211,00 €** | D | ● |
| - | Silver | Un. | **+ 211,00 €** | D | ● |
| **Cor do móvel - opções disponíveis:** | | | | | |
| - | Woodermax: Thunder | Un. | **+ 689,00 €** | D | ● |
| - | Woodermax: Walnut | Un. | **+ 689,00 €** | D | ● |
| - | Woodermax: Butterfly | Un. | **+ 689,00 €** | D | ● |
| **Isolamento - opções disponíveis:** | | | | | |
| - | EcoSpa | Un. | **+ 703,00 €** | D | ● |
| - | Nordic Insulation System (requer EcoSpa) | Un. | **+ 255,00 €** | D | ● |
| **Módulos opcionais:** | | | | | |
| - | 3 LED: sistema de 3 focos | Un. | **+ 336,00 €** | D | ● |
| - | Áudio Bluetooth 2.0 | Un. | **+ 357,00 €** | D | ● |
| - | Sistema Balboa para Wi-Fi + Touch Panel | Un. | **+ 582,00 €** | D | ● |
| **Escadas:** | | | | | |
| 8542002CLOK | Escadas - Graphite | Un. | **+ 586,00 €** | D | ● |
| 8542002CLOF | Escadas - Walnut | Un. | **+ 586,00 €** | D | ● |
| 8542002CLOR | Escadas - Thunder | Un. | **+ 586,00 €** | D | ● |
| 8542002CLOW | Escadas - Butterfly | Un. | **+ 586,00 €** | D | ● |

Acresce portes

# Spa Touch 5

AQUAVIA SPA

O spa Touch 5 é um spa polivalente, espaçoso, mas com dimensões relativamente compactas, ideal para o prazer familiar, com uma relação qualidade/preço imbatível e características profissionais adaptadas ao ambiente doméstico.

Este modelo inclui: Sistema Clean Water, Jatos inoxidáveis e cobertura Energy Saving Cover.

- **Posições:** 5 ( 3 / 2 )
- **Medidas:** 216 x 216 x 74 cm

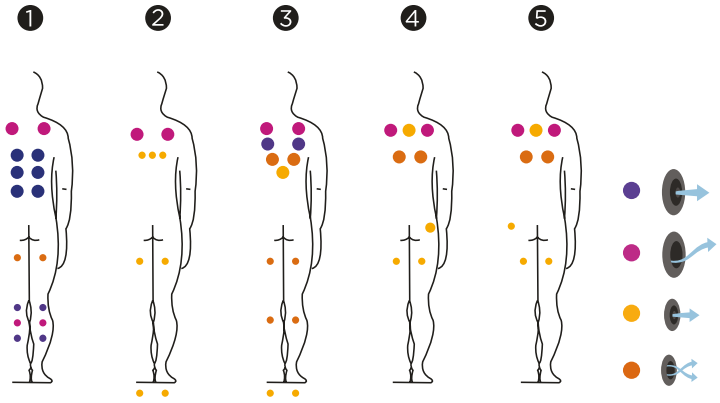


**Imagem ilustrativa**
(mais opções disponíveis)

Concha Acrílica
10 anos Garantia

Equipamentos
3 anos Garantia

Estrutura
15 anos Garantia













## ESCADAS

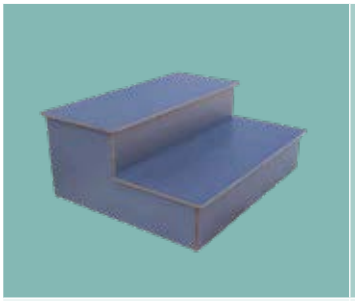


**Escadas - Graphite**
(8542002CLOK)



**Escadas - Walnut**
(8542002CLOF)



**Escadas - Thunder**
(8542002CLOR)



**Escadas - Butterfly**
(8542002CLOW)

clean water · SILENT PUMP · ENERGY SAVING COVER · METALLIC structure · BCN DESIGN

**Opcional:**

NORDIC INSULATION SYSTEM · Ecospa · WIFI Touch Panel · WOODERmax · COLOUR SENSE · Surround Bluetooth AUDIO

| Gama - Aqualife | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 85020087 | Spa Touch 5 (216 x 216 x 76cm) - 5 | Un. | **10 982,00 €** | D | ● |
| **Cor do acrílico - opções disponíveis:** | | | | | |
| - | Alba | Un. | **+ 211,00 €** | D | ● |
| - | Pearl Shadow | Un. | **+ 211,00 €** | D | ● |
| - | Sterling Marble | Un. | **+ 211,00 €** | D | ● |
| - | Silver | Un. | **+ 211,00 €** | D | ● |
| **Cor do móvel - opções disponíveis:** | | | | | |
| - | Woodermax: Thunder | Un. | **+ 689,00 €** | D | ● |
| - | Woodermax: Walnut | Un. | **+ 689,00 €** | D | ● |
| - | Woodermax: Butterfly | Un. | **+ 689,00 €** | D | ● |
| **Isolamento - opções disponíveis:** | | | | | |
| - | EcoSpa | Un. | **+ 703,00 €** | D | ● |
| - | Nordic Insulation System (requer EcoSpa) | Un. | **+ 255,00 €** | D | ● |
| **Módulos opcionais:** | | | | | |
| - | 3 LED: sistema de 3 focos | Un. | **+ 357,00 €** | D | ● |
| - | Áudio Bluetooth 2.0 | Un. | **+ 336,00 €** | D | ● |
| - | Sistema Balboa para Wi-Fi + Touch Panel | Un. | **+ 582,00 €** | D | ● |
| **Escadas:** | | | | | |
| 8542002CLOK | Escadas - Graphite | Un. | **+ 586,00 €** | D | ● |
| 8542002CLOF | Escadas - Walnut | Un. | **+ 586,00 €** | D | ● |
| 8542002CLOR | Escadas - Thunder | Un. | **+ 586,00 €** | D | ● |
| 8542002CLOW | Escadas - Butterfly | Un. | **+ 586,00 €** | D | ● |

Acresce portes

# Spa Pulse

AQUAVIA SPA

Adquirir um spa de formas arredondadas como o spa Pulse é optar por um interior de fácil transição entre as diferentes posições que, com disposições dos jatos e boquilhas distintas, oferece vários tipos de massagem adequados a situações e necessidades particulares.

Este modelo inclui: Sistema Clean Water, Jatos inoxidáveis e cobertura Energy Saving Cover.

- **Posições:** 6 ( 5 / 1 )
- **Medidas:** 216 x 216 x 90 cm




**Imagem ilustrativa**
(mais opções disponíveis)


MADE IN EUROPE

Concha Acrílica
**10 anos** Garantia

Equipamentos
**3 anos** Garantia

Estrutura
**15 anos** Garantia

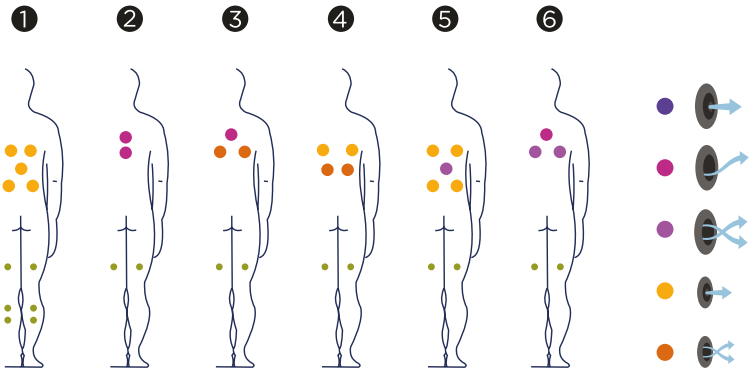


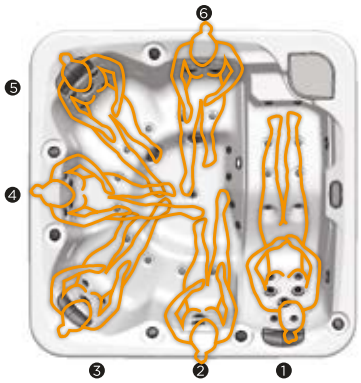





## ESCADAS

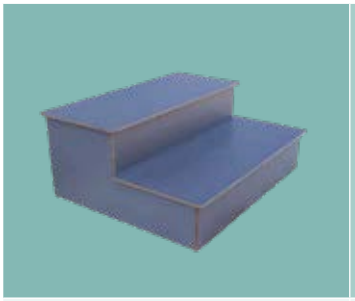


**Escadas - Graphite**
(8542002CLOK)



**Escadas - Walnut**
(8542002CLOF)

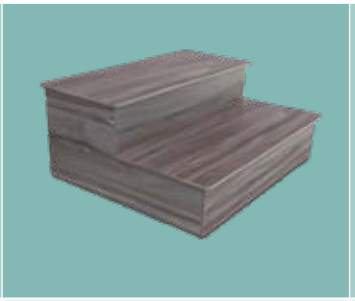

**Escadas - Thunder**
(8542002CLOR)

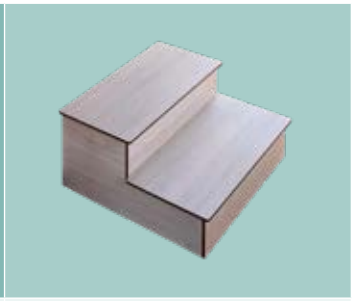

**Escadas - Butterfly**
(8542002CLOW)

clean water · SILENT PUMP · ENERGY SAVING COVER · METALLIC structure · relax IMPACT SYSTEM · BCN DESIGN

**Opcional:**

NORDIC INSULATION SYSTEM · Ecospa · WIFI Touch Panel · Surround Bluetooth AUDIO

### Gama - Aqualife

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8569949 | Spa Pulse (216 x 216 x 90 cm) - 5 | Un. | **9 495,00 €** | D | ● |
| **Cor do acrílico - opções disponíveis:** | | | | | |
| - | Alba | Un. | **+ 211,00 €** | D | ● |
| - | Pearl Shadow | Un. | **+ 211,00 €** | D | ● |
| - | Sterling Marble | Un. | **+ 211,00 €** | D | ● |
| - | Silver | Un. | **+ 211,00 €** | D | ● |
| **Cor do móvel - opções disponíveis:** | | | | | |
| - | Woodermax: Thunder | Un. | **+ 689,00 €** | D | ● |
| - | Woodermax: Walnut | Un. | **+ 689,00 €** | D | ● |
| - | Woodermax: Butterfly | Un. | **+ 689,00 €** | D | ● |
| **Isolamento - opções disponíveis:** | | | | | |
| - | EcoSpa | Un. | **+ 703,00 €** | D | ● |
| - | Nordic Insulation System (requer EcoSpa) | Un. | **+ 255,00 €** | D | ● |
| **Módulos opcionais:** | | | | | |
| - | 3 LED: sistema de 3 focos | Un. | **+ 357,00 €** | D | ● |
| - | Áudio Bluetooth 2.0 | Un. | **+ 336,00 €** | D | ● |
| - | Sistema Balboa para Wi-Fi + Touch Panel | Un. | **+ 582,00 €** | D | ● |
| **Escadas:** | | | | | |
| 8542002CLOK | Escadas - Graphite | Un. | **+ 586,00 €** | D | ● |
| 8542002CLOF | Escadas - Walnut | Un. | **+ 586,00 €** | D | ● |
| 8542002CLOR | Escadas - Thunder | Un. | **+ 586,00 €** | D | ● |
| 8542002CLOW | Escadas - Butterfly | Un. | **+ 586,00 €** | D | ● |

Acresce portes

# Spa Aqualife 5

AQUAVIA SPA

Com duas posições deitadas e um leque impressionante de jets de hidromassagem, este spa de cinco lugares permite a realização de circuitos de massagem. Trata-se de um spa com medidas ideais, desenhado especialmente para adaptar-se à largura standard das portas interiores de uma habitação.

Graças aos seus 28 jatos e 14 injetores de ar, este equipamento consegue um rendimento ótimo.

Este modelo inclui: Sistema Clean Water, Jatos inoxidáveis e cobertura Energy Saving Cover.

- **Posições:** 5 ( 3 / 2 )
- **Medidas:** 198 x 195 x 74 cm

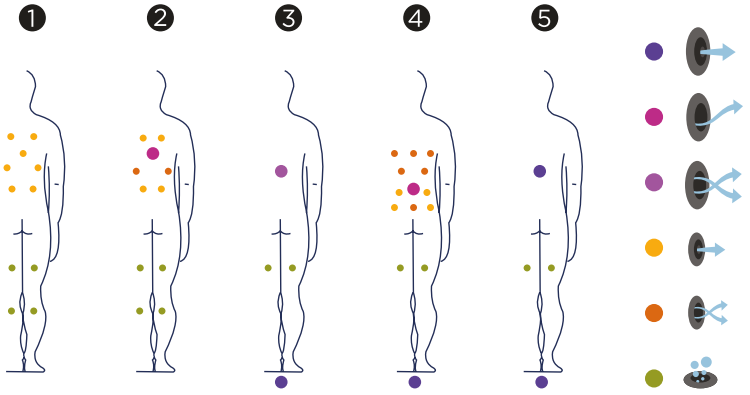



**Imagem ilustrativa**
(mais opções disponíveis)

Concha Acrílica
10 anos Garantia

Equipamentos
3 anos Garantia

Estrutura
15 anos Garantia




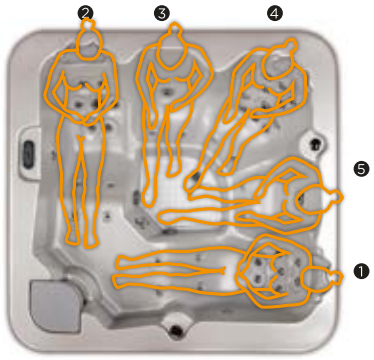





## ESCADAS

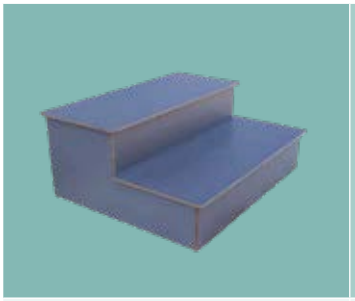


**Escadas - Graphite**
(8542002CLOK)



**Escadas - Walnut**
(8542002CLOF)



**Escadas - Thunder**
(8542002CLOR)



**Escadas - Butterfly**
(8542002CLOW)

clean water · SILENT PUMP · ENERGY SAVING COVER · METALLIC structure · relax IMPACTSYSTEM · BCN DESIGN

**Opcional:**

NORDIC INSULATION SYSTEM · Ecospa · WIFI Touch Panel · Surround Bluetooth AUDIO

| Gama - Aqualife | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 85020003 | Spa Aqualife 5 (198 x 198 x 74 cm) - 5 | Un. | **9 730,00 €** | D | ● |
| **Cor do acrílico - opções disponíveis:** | | | | | |
| - | Alba | Un. | **+ 211,00 €** | D | ● |
| - | Pearl Shadow | Un. | **+ 211,00 €** | D | ● |
| - | Sterling Marble | Un. | **+ 211,00 €** | D | ● |
| - | Silver | Un. | **+ 211,00 €** | D | ● |
| **Cor do móvel - opções disponíveis:** | | | | | |
| - | Woodermax: Thunder | Un. | **+ 689,00 €** | D | ● |
| - | Woodermax: Walnut | Un. | **+ 689,00 €** | D | ● |
| - | Woodermax: Butterfly | Un. | **+ 689,00 €** | D | ● |
| **Isolamento - opções disponíveis:** | | | | | |
| - | EcoSpa | Un. | **+ 703,00 €** | D | ● |
| - | Nordic Insulation System (requer EcoSpa) | Un. | **+ 255,00 €** | D | ● |
| **Módulos opcionais:** | | | | | |
| - | 3 LED: sistema de 3 focos | Un. | **+ 357,00 €** | D | ● |
| - | Áudio Bluetooth 2.0 | Un. | **+ 336,00 €** | D | ● |
| - | Sistema Balboa para Wi-Fi + Touch Panel | Un. | **+ 582,00 €** | D | ● |
| **Escadas:** | | | | | |
| 8542002CLOK | Escadas - Graphite | Un. | **+ 586,00 €** | D | ● |
| 8542002CLOF | Escadas - Walnut | Un. | **+ 586,00 €** | D | ● |
| 8542002CLOR | Escadas - Thunder | Un. | **+ 586,00 €** | D | ● |
| 8542002CLOW | Escadas - Butterfly | Un. | **+ 586,00 €** | D | ● |

Acresce portes

# Spa Feel

AQUAVIA SPA

É um modelo de spa para cinco pessoas, dirigido a um público familiar que procura um spa de excelentes prestações para relaxar ou compartilhar bons momentos em casa. Se necessita de um spa no interior da sua casa, para toda a família e com uma grande variedade de opcionais e combinação de diferentes massagens, o spa Feel é a melhor opção.

Este modelo inclui: Sistema Clean Water, Jatos inoxidáveis e cobertura Energy Saving Cover.

- **Posições:** 5 ( 3 / 2 )
- **Medidas:** 216 x 216 x 90 cm




**Imagem ilustrativa**
(mais opções disponíveis)

MADE IN EUROPE

Concha Acrílica
**10** anos Garantia

Equipamentos
**3** anos Garantia

Estrutura
**15** anos Garantia

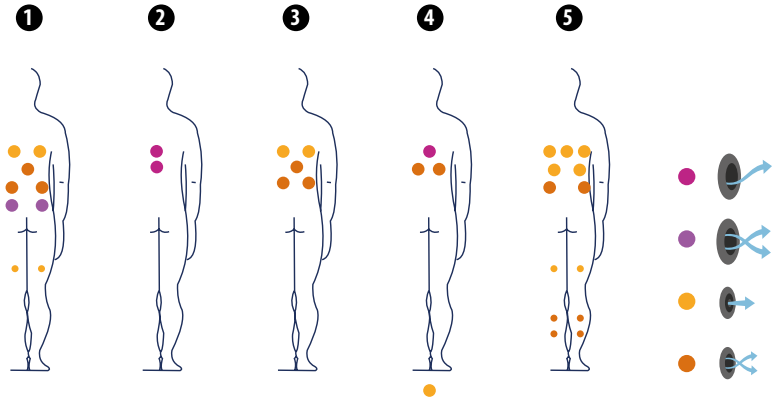











## ESCADAS

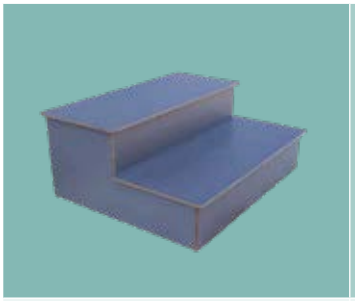


**Escadas - Graphite**
(8542002CLOK)



**Escadas - Walnut**
(8542002CLOF)

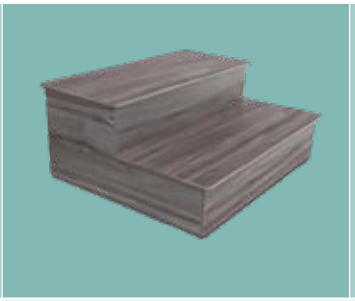

**Escadas - Thunder**
(8542002CLOR)

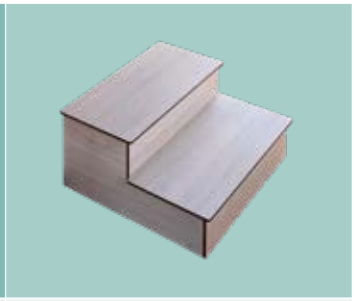

**Escadas - Butterfly**
(8542002CLOW)

HIGH PERFORMANCE WATERCARE · COLOUR SENSE · ULTRAVIOLET TREATMENT UV · Aroma therapy · WOODERmax · SILENT PUMP · ENERGY SAVING COVER · METALLIC structure · relax IMPACT SYSTEM · BCN DESIGN

**Opcional:**

NORDIC INSULATION SYSTEM · Ecospa · PURELINELIGHTING · blue connect plus · WIFI Touch Panel · Surround Bluetooth AUDIO

### Gama - Aqualife

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 85020035 | Spa Feel (216 x 216 x 90 cm) - 5 | Un. | **10 021,00 €** | D | ● |
| **Cor do acrílico - opções disponíveis:** | | | | | |
| - | Alba | Un. | **+ 211,00 €** | D | ● |
| - | Pearl Shadow | Un. | **+ 211,00 €** | D | ● |
| - | Sterling Marble | Un. | **+ 211,00 €** | D | ● |
| - | Silver | Un. | **+ 211,00 €** | D | ● |
| **Cor do móvel - opções disponíveis:** | | | | | |
| - | Woodermax: Thunder | Un. | **+ 689,00 €** | D | ● |
| - | Woodermax: Walnut | Un. | **+ 689,00 €** | D | ● |
| - | Woodermax: Butterfly | Un. | **+ 689,00 €** | D | ● |
| **Isolamento - opções disponíveis:** | | | | | |
| - | EcoSpa | Un. | **+ 703,00 €** | D | ● |
| - | Nordic Insulation System (requer EcoSpa) | Un. | **+ 255,00 €** | D | ● |
| **Módulos opcionais:** | | | | | |
| - | 3 LED: sistema de 3 focos | Un. | **+ 357,00 €** | D | ● |
| - | Áudio Bluetooth 2.0 | Un. | **+ 336,00 €** | D | ● |
| - | Sistema Balboa para Wi-Fi + Touch Panel | Un. | **+ 582,00 €** | D | ● |
| **Escadas:** | | | | | |
| 8542002CLOK | Escadas - Graphite | Un. | **+ 586,00 €** | D | ● |
| 8542002CLOF | Escadas - Walnut | Un. | **+ 586,00 €** | D | ● |
| 8542002CLOR | Escadas - Thunder | Un. | **+ 586,00 €** | D | ● |
| 8542002CLOW | Escadas - Butterfly | Un. | **+ 586,00 €** | D | ● |

Acresce portes

# Spa Sundown

AQUAVIA SPA

O spa Sundown é o modelo circular da coleção Aqualife, um spa com capacidade para 5 pessoas e com espaço suficiente (2,05 m de diâmetro) para partilhar momentos de relaxamento e alegria em família ou com convidados de confiança.

Conta, de série, com as prestações dos outros spas da coleção Aqualife. Equipado com 22 jets e 10 injetores de ar quente, distribuídos por 5 posições de massagem distintas ajustáveis através do sistema de controlo Balboa. O resultado? Uma massagem completa de pernas, glúteos e costas.

Este modelo inclui: Sistema Clean Water, Jatos inoxidáveis e cobertura Energy Saving Cover.

- **Posições:** 5
- **Medidas:** ø 205 x 90 cm

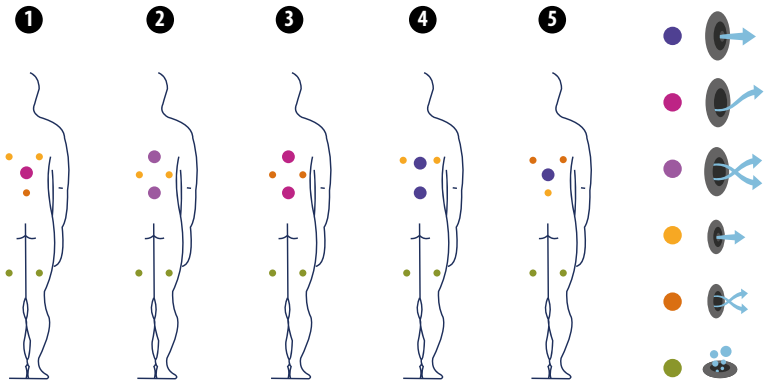




**Imagem ilustrativa**
(mais opções disponíveis)

Concha Acrílica
**10** anos Garantia

Equipamentos
**3** anos Garantia

Estrutura
**15** anos Garantia



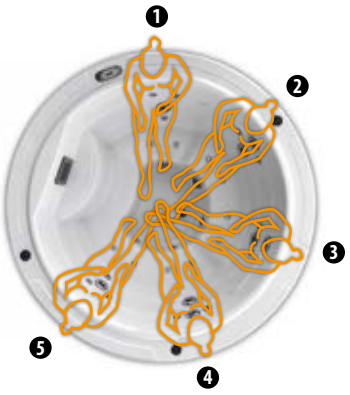
clean water · SILENT PUMP · ENERGY SAVING COVER · METALLIC structure · relax IMPACT SYSTEM · BCN DESIGN

**Opcional:**

* Isolamento de dupla camada (alumínio + polietileno + espuma)

Ecospa · WIFI Touch Panel



## Gama - Aqualife

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 85020027 | Spa Sundown (Ø205 x 90 cm) - 5 | Un. | **10 662,00 €** | D | ● |
| **Cor do acrílico - opções disponíveis:** | | | | | |
| - | Alba | Un. | **+ 211,00 €** | D | ● |
| - | Pearl Shadow | Un. | **+ 211,00 €** | D | ● |
| - | Sterling Marble | Un. | **+ 211,00 €** | D | ● |
| - | Silver | Un. | **+ 211,00 €** | D | ● |
| **Isolamento - opção disponível:** | | | | | |
| - | Isolamento duplo | Un. | **+ 486,00 €** | D | ● |

Acresce portes

# WELLNESS

# Gama Spas Premium by AQUAVIA SPA





| SPAS | Velvet | Essence | Soft |
|---|---|---|---|
| **PREÇO** | **18.271,00 €** | **14.856,00 €** | **14.445,00 €** |
| Medidas ( ± 2cm) | 233 x 233 x 91 | 216 x 216 x 90 | |
| Posições (sentado / deitado) | 5 (3 / 2) | | 6 (5 / 1) |
| Volume Água (L) | 1610 | 930 | 980 |
| Peso (vazio/cheio) (kg) | 378 / 1.988 | 327 / 1.257 | 330 / 1.310 |
| Tipo de revestimento do móvel exterior | Graphite Woodermax / Thunder Woodermax / Walnut Woodermax / Butterfly Woodermax | | |
| Cores do acrílico | Opcional | | |
| Revestimento Aurora | Opcional | | |
| Sem revestimento | White / Silver / Alba / Pearl Shadow / Sterling / Blue Marble | | |
| **ESPECIFICAÇÕES** | | | |
| Pontos totais de massagem | 68 | 75 | |
| Jatos massagem de água | 52 | 65 | |
| Boquilhas massagem de ar | 16 | 10 | |
| Cascatas | 1 | | |
| Fontes de Água | 2 | | |
| Apoios de cabeça | 3 | | |
| Painel de controlo digital | Principal + Aux | Incluido | |
| Ultraviolet Treatment UV | Incluido | | |
| Estrutura metálica galvanizada | Incluido | | |
| Base ABS | Incluido | | |
| Energy Saving Cover | Incluido | | |
| EcoSpa | Opcional | | |
| Nordic Insulation System | Opcional | | |
| Blue Connect Plus | Opcional | | |
| **ACABAMENTOS** | | | |
| Colour Sense | 5 LED + Acessórios iluminados | | |
| Pure Line Lighting | Opcional | | |
| Surround Bluetooth Audio | Opcional | | |
| Jatos / Boquilhas inoxidáveis | Incluido | | |
| Barra inoxidável | Incluido | | |
| Aromatherapy | Incluido | | |
| Touch Panel Programável Wifi | Opcional | | |
| Flexible Massage | Não disponível | | |
| **BOMBAS DE MASSAGEM** | | | |
| Massagem de água | 2 x 2.200 W / 3 CV | 2 x 1.800 W / 2,5 CV | |
| Relax Impact Pump | 1.150 W | | |
| **FILTRAÇÃO E AQUECIMENTO** | | | |
| Massagem de água | 200 W | | |
| Relax Impact Pump | 3.000 W | | |
| Tipo de filtro | Cartucho | | |
| Hight Performance Water Care | Incluido | | |
| **FILTRAÇÃO E AQUECIMENTO** | | | |
| Potência necessária LOW AMP (W) / (A) a 230 V | 5.900 W / 25,7 A | 5.100 W / 22,2 A | |
| Voltagem | 230 V / 400 V III | | |

# Elegância e luminosidade
# Revestimento Aurora

## A Aquavia apresenta a sua mais recente criação!

o revestimento Aurora, uma proposta inovadora, sensorial e sustentável. Desta vez a nossa experiência começa por fora, com um móvel que desperta todos os sentidos. Aurora, oferece uma experiência de banho completa desde o primeiro contato. O seu toque suave ativa a sensação de bem estar e convida a mergulhar instantaneamente na água.

### Produção do revestimento Aurora

Durante todo o processo da produção do revestimento Aurora, contamos com a Tecnologia TripleS (Safe, Soft e Strong) porque acreditamos que cada peça dos nossos spas merece um tratamento especial. Um novo conceito de baseado num design suave e compacto, adequado para instalações externas e internas.

Desenhado para ser ecológico, impermeável, térmico, resistente, antibacteriano… estas são apenas algumas das características do revestimento Aurora, deixe-se levar e experimente com os seus próprios sentidos.

ECOLÓGICO
IMPERMEÁVEL
TÉRMICO
RESISTENTE
ANTIBACTERIANO
FÁCIL LIMPEZA

***Revestimento só aplicável na GAMA DE SPAS PREMIUM AQUAVIA***

### Use os seus sentidos num mobiliário diferente

Um prazer infinito sem sair de casa. Ondas do mar, para se deixar ir e fluír para o spa. Uma peça de mobiliário que acompanha as curvas e linhas infinitas de seu design.






MADE IN EUROPE
AQUAVIA SPA

# Gama Premium

## Spa Velvet

AQUAVIA SPA

O spa Velvet, com capacidade para cinco pessoas, foi pensado para uso doméstico e destaca-se pelo seu circuito de massagem completo. As dimensões generosas garantem conforto total, mesmo para utilizadores mais altos, permitindo um banho terapêutico sem limitações. Com 52 jatos de hidromassagem e 16 entradas de ar, oferece uma massagem ajustável que atinge todos os músculos do corpo, independentemente da estatura.

Este modelo inclui: Aromatherapy, Colour Sense, tratamento ultravioleta, colour touch panel, jatos e barra de acesso inoxidável e cobertura Energy Saving Cover.

- **Posições:** 5 ( 3 / 2 )
- **Medidas:** 233 x 233 x 91 cm




**Imagem ilustrativa**
(mais opções disponíveis)


MADE IN EUROPE

Concha Acrílica
**10** anos Garantia

Equipamentos
**3** anos Garantia

Estrutura
**15** anos Garantia

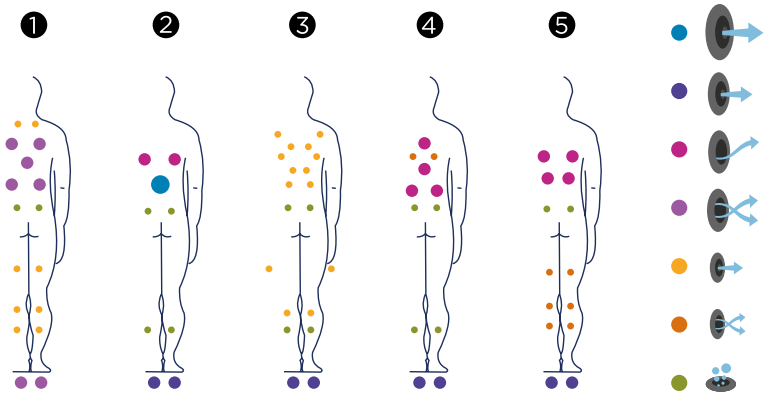

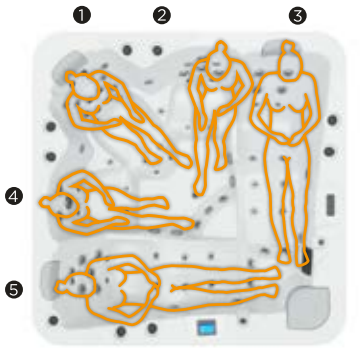




HIGH PERFORMANCE WATERCARE · COLOUR SENSE · ULTRAVIOLET TREATMENT UV · Aroma therapy · WOODERmax · SILENT PUMP · ENERGY x2 SAVING COVER · METALLIC structure · relax IMPACTSYSTEM · BCN DESIGN

**Opcional:**

NORDIC INSULATION SYSTEM · Ecospa · PURELINE LIGHTING · AURORA · blue connect plus · WIFI Touch Panel · Surround Bluetooth AUDIO

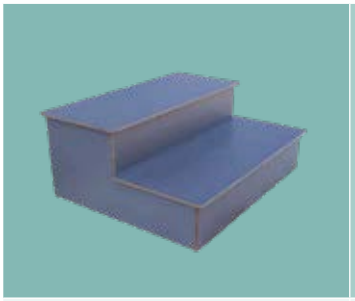
## ESCADAS




**Escadas - Graphite**
(8542002CLOK)



**Escadas - Walnut**
(8542002CLOF)



**Escadas - Thunder**
(8542002CLOR)



**Escadas - Butterfly**
(8542002CLOW)

## OPÇÕES DISPONÍVEIS

| Móvel - Opções disponíveis: | |
|---|---|
| Woodermax: Graphite | Standard |
| Woodermax: Thunder | Standard |
| Woodermax: Walnut | Standard |
| Woodermax: Butterfly | Standard |
| Woodermax: Barra inox | Standard |

| Inclui: | |
|---|---|
| Color Sense | Standard |
| Colour Touch Panel | Standard |



**Gama - Premium**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 85020042 | Spa Velvet (233 x 233 x 91 cm) - 5 | Un. | **18 636,00 €** | D | ● |
| **Isolamento - opções disponíveis:** | | | | | |
| - | EcoSpa | Un. | **+ 703,00 €** | D | ● |
| - | Nordic Insulation System (requer EcoSpa) | Un. | **+ 255,00 €** | D | ● |
| **Módulos opcionais:** | | | | | |
| - | Pure Line Lighting | Un. | **+ 812,00 €** | D | ● |
| - | Surround Bluetooth Áudio 4.1 | Un. | **+ 1449,00 €** | D | ● |
| - | Sistema Balboa para Wi-Fi (1) | Un. | **+ 330,00 €** | D | ● |
| - | Blue Connect Plus | Un. | **+ 670,00 €** | D | ● |
| **Escadas:** | | | | | |
| 8542002CLOK | Escadas - Graphite | Un. | **+ 586,00 €** | D | ● |
| 8542002CLOF | Escadas - Walnut | Un. | **+ 586,00 €** | D | ● |
| 8542002CLOR | Escadas - Thunder | Un. | **+ 586,00 €** | D | ● |
| 8542002CLOW | Escadas - Butterfly | Un. | **+ 586,00 €** | D | ● |

(1) - Para integrar o sistema Balboa para Wi-Fi, o Spa deve incorporar o isolamento EcoSpa e Nordic

Acresce portes

# Spa Essence

AQUAVIA SPA

O spa Essence é o resultado de anos de pesquisa e desenvolvimento com a missão de melhorar a experiência do utilizador através do design e tecnologia. É um spa de dimensões razoáveis para 5 pessoas que aproveita ao máximo o espaço disponível e permite uma experiência completa e versátil de Wellness.

Este modelo inclui Aromatherapy, Colour Sense, tratamento ultravioleta, colour touch panel, jatos e barra de acesso inoxidável e cobertura Energy Saving Cover.

- **Posições:** 5 ( 3 / 2 )
- **Medidas:** 216 x 216 x 90 cm




Imagem ilustrativa
(mais opções disponíveis)

Concha Acrílica
**10** anos Garantia

Equipamentos
**3** anos Garantia

Estrutura
**15** anos Garantia

MADE IN EUROPE

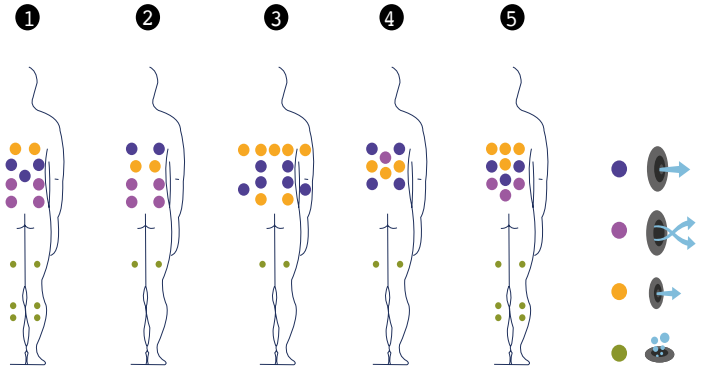






WELLNESS

HIGH PERFORMANCE WATERCARE · COLOUR SENSE · ULTRAVIOLET TREATMENT UV · Aroma therapy · WOODER max · SILENT PUMP · ENERGY x2 SAVING COVER · METALLIC structure · relax IMPACTSYSTEM · BCN DESIGN

**Opcional:**

NORDIC INSULATION SYSTEM · Ecospa · AURORA · blue connect plus · WIFI Touch Panel · Surround Bluetooth AUDIO


## ESCADAS

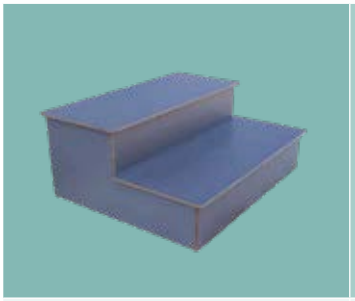


**Escadas - Graphite**
(8542002CLOK)



**Escadas - Walnut**
(8542002CLOF)



**Escadas - Thunder**
(8542002CLOR)



**Escadas - Butterfly**
(8542002CLOW)

## OPÇÕES DISPONÍVEIS

| Móvel - Opções disponíveis: | |
|---|---|
| Woodermax: Graphite | Standard |
| Woodermax: Thunder | Standard |
| Woodermax: Walnut | Standard |
| Woodermax: Butterfly | Standard |
| Woodermax: Barra inox | Standard |

| Inclui: | |
|---|---|
| Color Sense | Standard |
| Colour Touch Panel | Standard |



**Gama - Premium**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 85020037 | Spa Essence (216 x 216 x 90 cm) - 5 | Un. | **15 153,00 €** | D | ● |
| **Isolamento - opções disponíveis:** | | | | | |
| - | EcoSpa | Un. | **+ 703,00 €** | D | ● |
| - | Nordic Insulation System (requer EcoSpa) | Un. | **+ 255,00 €** | D | ● |
| **Módulos opcionais:** | | | | | |
| - | Pure Line Lighting | Un. | **+ 812,00 €** | D | ● |
| - | Surround Bluetooth Áudio 4.1 | Un. | **+ 1449,00 €** | D | ● |
| - | Sistema Balboa para Wi-Fi (1) | Un. | **+ 330,00 €** | D | ● |
| - | Blue Connect Plus | Un. | **+ 670,00 €** | D | ● |
| **Escadas:** | | | | | |
| 8542002CLOK | Escadas - Graphite | Un. | **+ 586,00 €** | D | ● |
| 8542002CLOF | Escadas - Walnut | Un. | **+ 586,00 €** | D | ● |
| 8542002CLOR | Escadas - Thunder | Un. | **+ 586,00 €** | D | ● |
| 8542002CLOW | Escadas - Butterfly | Un. | **+ 586,00 €** | D | ● |

(1) - Para integrar o sistema Balboa para Wi-Fi, o Spa deve incorporar o isolamento EcoSpa e Nordic

Acresce portes

# Spa Soft

AQUAVIA SPA

O spa Soft é um spa para uso residencial e um líder de vendas devido à sua versatilidade, destaques e alta capacidade: 6 pessoas com uma espreguiçadeira espetacular e 5 lugares confortáveis em forma de semicírculo de modo a tornar a hidromassagem num momento social. É um spa com um excelente design interior e exterior.

Este modelo inclui Aromatherapy, Colour Sense, tratamento ultravioleta, colour touch panel, jatos e barra de acesso inoxidável e cobertura Energy Saving Cover.

- **Posições:** 6 ( 5 / 1 )
- **Medidas:** 216 x 216 x 90 mm




**Imagem ilustrativa**
(mais opções disponíveis)


Concha Acrílica
10 anos Garantia


Equipamentos
3 anos Garantia

Estrutura
15 anos Garantia

MADE IN EUROPE

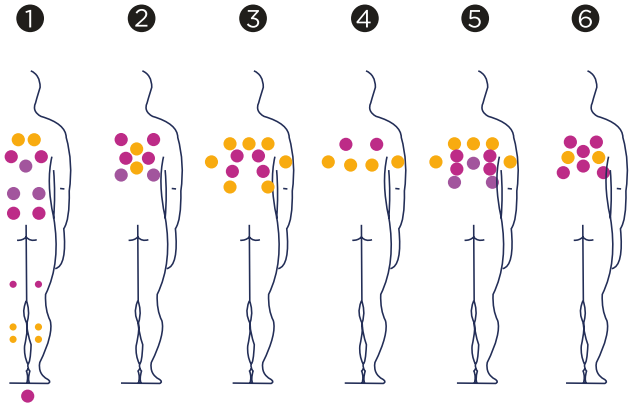




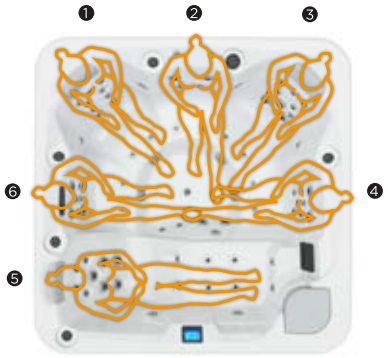








## ESCADAS

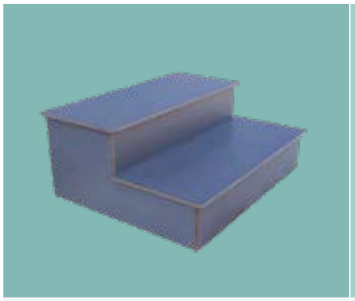


**Escadas - Graphite**
(8542002CLOK)



**Escadas - Walnut**
(8542002CLOF)



**Escadas - Thunder**
(8542002CLOR)



**Escadas - Butterfly**
(8542002CLOW)

## OPÇÕES DISPONÍVEIS

| Móvel - Opções disponíveis: | |
|---|---|
| Woodermax: Graphite | Standard |
| Woodermax: Thunder | Standard |
| Woodermax: Walnut | Standard |
| Woodermax: Butterfly | Standard |
| Woodermax: Barra inox | Standard |

| Inclui: | |
|---|---|
| Color Sense | Standard |
| Colour Touch Panel | Standard |

**Opcional:**

## Gama - Premium

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 85020036 | Spa Soft (216 x 216 x 90 cm) - 6 | Un. | **14 734,00 €** | D | ● |
| **Isolamento - opções disponíveis:** | | | | | |
| - | EcoSpa | Un. | **+ 703,00 €** | D | ● |
| - | Nordic Insulation System (requer EcoSpa) | Un. | **+ 255,00 €** | D | ● |
| **Módulos opcionais:** | | | | | |
| - | Pure Line Lighting | Un. | **+ 812,00 €** | D | ● |
| - | Surround Bluetooth Áudio 4.1 | Un. | **+ 1449,00 €** | D | ● |
| - | Sistema Balboa para Wi-Fi (1) | Un. | **+ 330,00 €** | D | ● |
| - | Blue Connect Plus | Un. | **+ 670,00 €** | D | ● |
| **Escadas:** | | | | | |
| 8542002CLOK | Escadas - Graphite | Un. | **+ 586,00 €** | D | ● |
| 8542002CLOF | Escadas - Walnut | Un. | **+ 586,00 €** | D | ● |
| 8542002CLOR | Escadas - Thunder | Un. | **+ 586,00 €** | D | ● |
| 8542002CLOW | Escadas - Butterfly | Un. | **+ 586,00 €** | D | ● |

(1) - Para integrar o sistema Balboa para Wi-Fi, o Spa deve incorporar o isolamento EcoSpa e Nordic

Acresce portes



# WELLNESS

# Gama Exclusive by AQUAVIA SPA








| ESPECIFICAÇÕES | HOME | CUBE | CUBE ERGO | SERENITY | QUANTUM | SUITE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREÇO | **24.395,00 €** | **28.495,00 €** | **28.495,00 €** | **31.075,00 €** | **18.079,00 €** | **13.961,00 €** |
| Medidas ( +/- 2 cm) | 215 x 171 x 75 | 231 x 231 x 78 | 231 x 231 x 78 | 256 x 256 x 77 | 194 x 197 x 78 | 203 x 150 x 72 |
| Posições (sentado / deitado) | 4 (4 / -) | 4 (4 / -) | 5 (3 / 2) | 5 (3/2) | 4 (4 / -) | 4 (4 / -) |
| Volume de água (L) | 520 | 975 | 975 | 1.063 | 975 | 520 |
| Peso (vazio / cheio) (kg) | 480 / 1.000 | 450 / 1.425 | 386 / 1.361 | 624 / 1.687 | 220 / 1.195 | 257 / 777 |
| Tipo de revestimento móvel exterior | White Solid Surface | White/Grey Storm Solid Surface | White Solid Surface | White Solid Surface | Graphite / Thunder / Walnut / Butterfly | |
| Sem revestimento | Opcional | | | | | |
| Cores de acrílico | White / Silver / Alba Sterling / Pearl Shadow | | | White / Sterling Pearl Shadow | White | |
| **ESPECIFICAÇÕES** | | | | | | |
| Pontos totais de massagem | 28 | 39 | 42 | 56 | 39 | 28 |
| Jatos massagem de água | 20 | 27 | 28 | 56 | 27 | 20 |
| Boquilhas massagem de ar | 8 | 12 | 14 | n/d | 12 | 8 |
| Jatos/Boquilhas Inoxidáveis | Incluido | | | | | |
| Apoios de cabeça | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| Painel de controlo digital | Incluido | | | | | |
| Ultraviolet Treatment UV | Incluido | | | | | |
| Estrutura metálica galvanizada | Incluido | | | | | |
| Base ABS | Incluido | | | | | |
| Energy Saving Cover | Incluido | | | | | |
| EcoSpa | Incluido | | | | | |
| Nordic Insulation System | Opcional | | | | | |
| **ACABAMENTOS** | | | | | | |
| Colour Sense | 4 LED | 5 LED + Acessórios iluminados | 5 LED + Acessórios iluminados | 5 LED + Acessórios iluminados | 5 LED + Acessórios iluminados | 4 LED |
| Pure Line Lighting | Incluido | Opcional | | Standard | Opcional | |
| Surround Bluetooth Audio | Opcional | | | | | |
| Móvel Woodermax | Não disponível | | | | | Incluido |
| Aromatherapy | Não disponível | | | | Incluido | |
| Touch Painel Wifi | Opcional | | | | | |
| Flexible Massage | Não disponível | | | | | |
| **BOMBAS DE MASSAGEM** | | | | | | |
| Massagem de água | 1.850 W / 2,5 CV | | | | | |
| Relax Impact Pump | 1.150 W | | | | | |
| **FILTRAÇÃO E AQUECIMENTO** | | | | | | |
| Bomba de recirculação | 200 W | | | | | |
| Aquecedor de água | 3.000 W | | | | | |
| Tipo de filtro | Cartucho | | | | | |
| **CORRENTE ELÉCTRICA** | | | | | | |
| Potência necessária LOW AMP (W) / (A) a 230 V | 3.400 W / 14,8 A | 3.400 W / 14,8 A | 3.400 W / 14,6 A | 3.400 W / 14,6 A | 3.400 W / 14,8 A | 3.400 W / 14,6 A |
| Voltagem | 230 V / 400 V III | | | | | |

# Gama Exclusive

## Spa Home

AQUAVIA SPA

O spa Home é a nova adição à coleção Exclusive da Aquavia e destaca-se pelo seu design minimalista e atrativo para uma hidromassagem inovadora. Pensado de raiz para duas pessoas, está orientado para suites ou quartos de hotel com maiores dimensões assim como para casas privadas.

As suas dimensões compactas contrastam com a sua versatilidade graças a um design que permite quatro posições distintas em forma de espreguiçadeira.

Este modelo inclui: Colour Sense, tratamento ultravioleta, colour touch panel, jatos inoxidáveis e cobertura Energy Saving Cover.

- **Posições:** 4 ( 4 )
- **Medidas:** 215 x 174 x 75 cm



**Imagem ilustrativa**
(mais opções disponíveis)

MADE IN EUROPE

Concha Acrílica
10 anos Garantia

Equipamentos
3 anos Garantia

Estrutura
15 anos Garantia





## ESCADAS





Escada branca, solid surface - Exclusive
(8560195)

## OPÇÕES DISPONÍVEIS


| Móvel - Opções disponíveis: | |
|---|---|
| Woodermax: Graphite | Standard |
| Woodermax: Thunder | Standard |
| Woodermax: Walnut | Standard |
| Woodermax: Butterfly | Standard |
| Woodermax: Barra inox | Standard |

| Isolamento - Opção disponível: | |
|---|---|
| EcoSpa | Standard |

| Inclui: | |
|---|---|
| Color Sense | Standard |
| Colour Touch Panel | Standard |

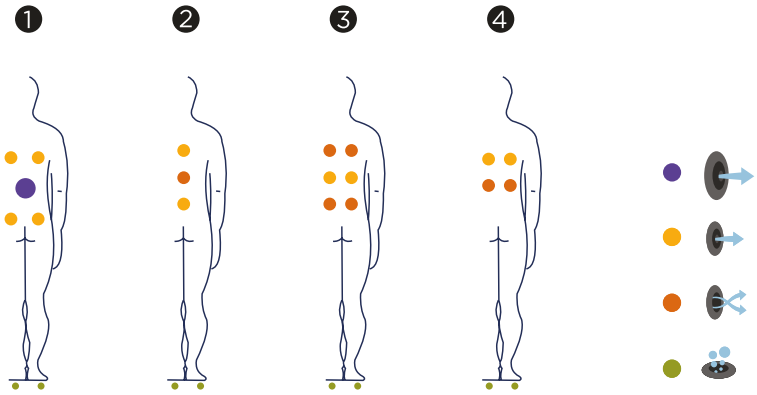

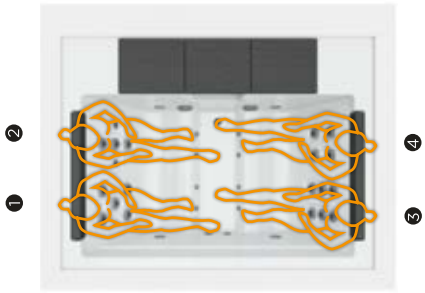


**Opcional:**

NORDIC INSULATION SYSTEM · WIFI Touch Panel · Surround Bluetooth AUDIO

SILENT PUMP · ENERGY SAVING COVER · METALLIC structure · relax IMPACTSYSTEM · BCN DESIGN

### Gama - Exclusive

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 85020028 | Spa Home (215 x 174 x 75 cm) - 4 | Un. | **24 395,00 €** | D | ● |
| **Isolamento - opção disponível:** | | | | | |
| - | Nordic Insulation System | Un. | **+ 255,00 €** | D | ● |
| **Módulos opcionais:** | | | | | |
| - | Surround Bluetooth Áudio 4.1 | Un. | **+ 1449,00 €** | D | ● |
| - | Sistema Balboa para Wi-Fi | Un. | **+ 330,00 €** | D | ● |
| **Escadas:** | | | | | |
| 8560195 | Escada branca, solid surface - Exclusive | Un. | **+603,00 €** | D | ● |

(1) - Para integrar o sistema Balboa para Wi-Fi, o Spa deve incorporar o isolamento EcoSpa e Nordic

Acresce portes

# Spa Cube

AQUAVIA SPA

O modelo Cube é o equipamento perfeito para quem procura um spa topo da gama com a melhor performance para proporcionar relaxamento e diversão a casais, família ou até uma simples reunião de amigos em casa.

Inclui um frappé para que mantenha a sua bebida favorita fresca e encostos para a cabeça em ambos os lados para o máximo conforto.

Este modelo inclui: Colour Sense, tratamento ultravioleta, colour touch panel, jatos inoxidáveis e cobertura Energy Saving Cover.

- **Posições:** 4 ( 4 )
- **Medidas:** 231 x 231 x 78 cm



Concha Acrílica
10 anos Garantia


Equipamentos
3 anos Garantia

Estrutura
15 anos Garantia

MADE IN EUROPE

**Imagem ilustrativa**
(mais opções disponíveis)



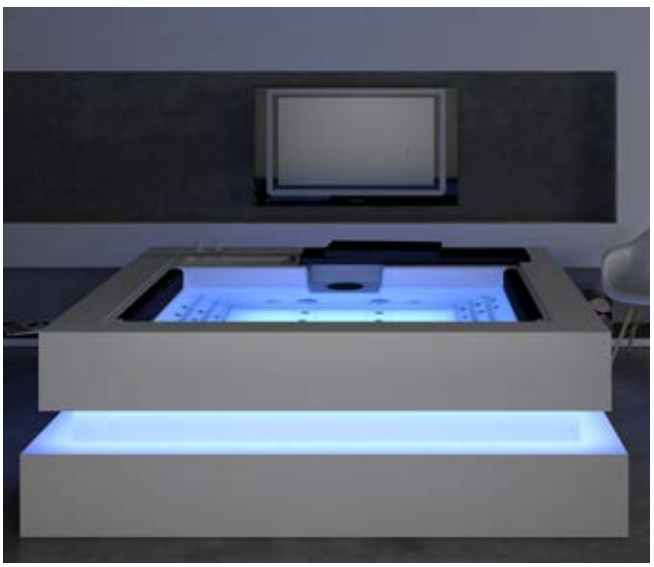

## ESCADAS





Escada branca, solid surface - Exclusive
(8560195)


## OPÇÕES DISPONÍVEIS

| Móvel - Opções disponíveis: | |
|---|---|
| White solid surface | Standard |

| Isolamento - Opções disponíveis: | |
|---|---|
| EcoSpa | Standard |

| Isolamento - Opções disponíveis: | |
|---|---|
| Color Sense | Standard |
| Pure Line Lighting | Standard |
| Colour Touch Panel | Standard |

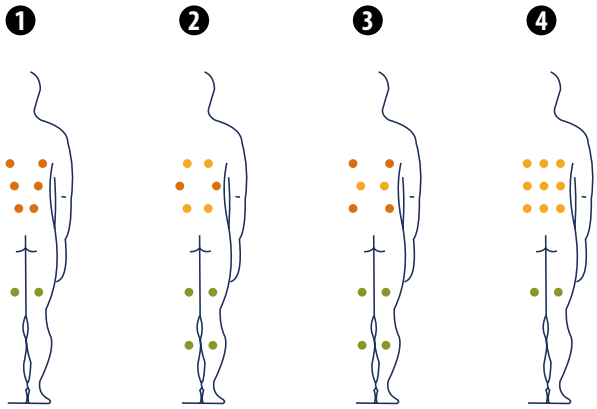




**Opcional:**

ULTRAVIOLET TREATMENT UV · PURE LINE LIGHTING · Aroma therapy · EcoSpa · SILENT PUMP · ENERGY SAVING COVER · METALLIC structure · relax IMPACT SYSTEM · BCN DESIGN

NORDIC INSULATION SYSTEM · WIFI Touch Panel · Surround Bluetooth AUDIO

| Gama - Exclusive | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 85020007 | Spa Cube (231 x 231 x 78 cm) - 4 | Un. | **28 495,00 €** | D | ● |
| **Isolamento - opção disponível:** | | | | | |
| - | Nordic Insulation System | Un. | **+ 255,00 €** | D | ● |
| **Módulos opcionais:** | | | | | |
| - | Surround Bluetooth Áudio 4.1 | Un. | **+ 1449,00 €** | D | ● |
| - | Sistema Balboa para Wi-Fi | Un. | **+ 330,00 €** | D | ● |
| **Escadas:** | | | | | |
| 8560195 | Escada branca, solid surface - Exclusive | Un. | **+603,00 €** | D | ● |

Acresce portes

# Spa Cube Ergo

AQUAVIA SPA

O Spa Cube Ergo da Aquavia Spa, é um Spa ergonómico que redefine o conceito de luxo em jacuzzis residenciais. Com um design exclusivo e ergonomia incomparável, este spa oferece um equilíbrio perfeito entre alto desempenho e conforto incomparável. A capacidade ideal é para 3 pessoas, incluindo 2 espreguiçadeiras e 3 assentos , e equipada com 28 jatos e 14 bicos de ar quente, proporciona uma hidromassagem completa que vai além do funcional.

Este modelo inclui: Colour Sense, tratamento ultravioleta, colour touch panel, jatos inoxidáveis e cobertura Energy Saving Cover.

- **Posições:** 5 ( 3 / 2 )
- **Medidas:** 231 x 231 x 78 cm




**Imagem ilustrativa**
(mais opções disponíveis)


Concha Acrílica
10 anos Garantia


Equipamentos
3 anos Garantia

Estrutura
15 anos Garantia

MADE IN EUROPE

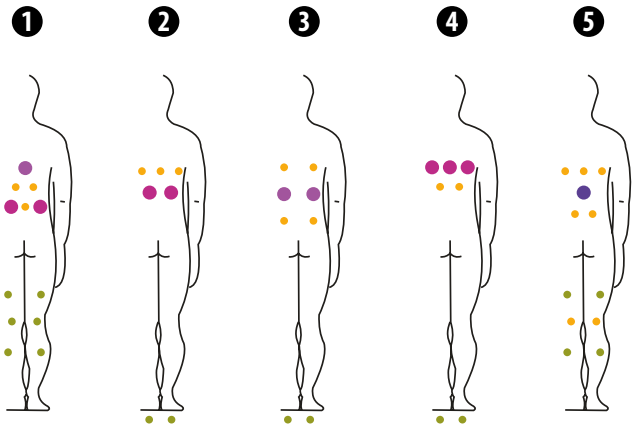








## ESCADAS




Escada branca, solid surface - Exclusive
(8560195)

## OPÇÕES DISPONÍVEIS

| Móvel - Opções disponíveis: | |
|---|---|
| Woodermax: Graphite | Standard |
| Woodermax: Thunder | Standard |
| Woodermax: Walnut | Standard |
| Woodermax: Butterfly | Standard |
| Woodermax: Barra inox | Standard |

| Isolamento - Opção disponível: | |
|---|---|
| EcoSpa | Standard |

| Inclui: | |
|---|---|
| Color Sense | Standard |
| Colour Touch Panel | Standard |

**Opcional:**

## Gama - Exclusive

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8567100 | Spa Cube Ergo (231x231x78 cm) - 5 | Un. | **28 495,00 €** | D | ● |
| **Isolamento - opção disponível:** | | | | | |
| - | Nordic Insulation System | Un. | **+ 255,00 €** | D | ● |
| **Módulos opcionais:** | | | | | |
| - | Surround Bluetooth Áudio 4.1 | Un. | **+ 1449,00 €** | D | ● |
| - | Sistema Balboa para Wi-Fi | Un. | **+ 330,00 €** | D | ● |
| **Escadas:** | | | | | |
| 8560195 | Escada branca, solid surface - Exclusive | Un. | **+603,00 €** | D | ● |

(1) - Para integrar o sistema Balboa para Wi-Fi, o Spa deve incorporar o isolamento EcoSpa e Nordic

Acresce portes

NOVIDADE

AQUAVIA SPA

# Spa Serenity

Descubra a experiência de luxo definitiva com o Serenity Spa, um Spa com as medidas de 256 x 256 x 77 mm. Com três lugares sentados e duas espreguiçadeiras, é ideal para compartilhar momentos especiais com seus entes queridos.

Este spa de luxo representa o auge da sofisticação e do conforto no mundo do bem-estar.

Com seu design vanguardista e minimalista, este Spa oferece uma experiência incomparável, projetada para liberar o stress e promover relaxamento físico e emocional. Possui uma disposição otimizada de 56 jatos de hidromassagem, proporcionando uma massagem perfeita que abrange desde a região lombar até as pernas.

Este modelo inclui: Colour Sense, tratamento ultravioleta, colour touch panel, jatos inoxidáveis e cobertura Energy Saving Cover.

- **Posições:** 5 ( 3 / 2 )
- **Medidas:** 256 x 256 x 77 cm

## DESTAQUES:

- Inclui massagem micro pressão localizada.
- Tratamento por desinfeção ultravioleta.
- Sistema de filtragem ultrassilencioso, garante uma experiência spa segura e agradável em todos os momentos.
- Com estrutura metálica anticorrosiva e mobiliário Solid, o Spa Serenity é fácil de instalar e de baixa manutenção.




**Imagem ilustrativa**
(mais opções disponíveis)


Concha Acrílica
10 anos Garantia

Equipamentos
3 anos Garantia

Estrutura
15 anos Garantia

MADE IN EUROPE

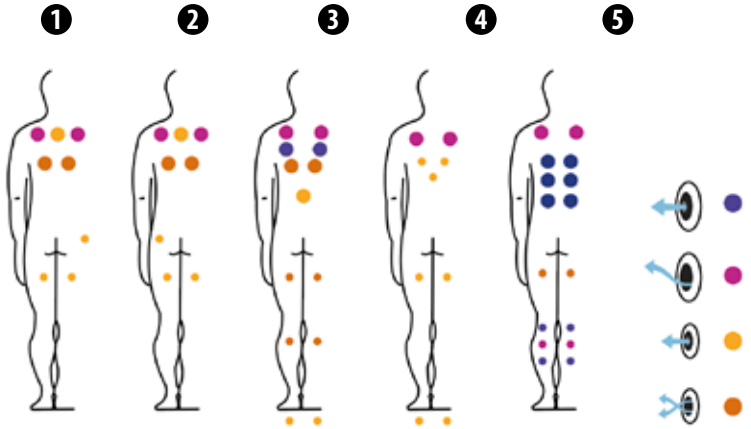

## ESCADAS




**Escada branca, solid surface - Exclusive**
(8560195)

## OPÇÕES DISPONÍVEIS

| Móvel - Opções disponíveis: | |
|---|---|
| Woodermax: Graphite | Standard |
| Woodermax: Thunder | Standard |
| Woodermax: Walnut | Standard |
| Woodermax: Butterfly | Standard |
| Woodermax: Barra inox | Standard |

| Isolamento - Opção disponível: | |
|---|---|
| EcoSpa | Standard |

| Inclui: | |
|---|---|
| Color Sense | Standard |
| Colour Touch Panel | Standard |

**Opcional:**

## Gama - Exclusive

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 85020089 | Spa Serenity (256 x 256 x 77 cm) - 5 | Un. | **31 075,00 €** | D | ● |
| **Isolamento - opção disponível:** | | | | | |
| - | Nordic Insulation System | Un. | **+ 255,00 €** | D | ● |
| **Módulos opcionais:** | | | | | |
| - | Surround Bluetooth Áudio 4.1 | Un. | **+ 1 449,00 €** | D | ● |
| - | Sistema Balboa para Wi-Fi | Un. | **+ 330,00 €** | D | ● |
| **Escadas:** | | | | | |
| 8560195 | Escada branca, solid surface - Exclusive | Un. | **+603,00 €** | D | ● |

(1) - Para integrar o sistema Balboa para Wi-Fi, o Spa deve incorporar o isolamento EcoSpa e Nordic

Acresce portes

# Spa Quantum

AQUAVIA SPA

O spa Quantum com as suas dimensões reduzidas é ideal para ser instalado em qualquer local da sua casa. As suas linhas retas, o acabamento com linhas curvas brancas e o sistema Woodermax são o foco de destaque deste spa único.

Este modelo inclui Colour Sense, tratamento ultravioleta, colour touch panel, jatos inoxidáveis e cobertura Energy Saving Cover.

- **Posições:** 4 ( 4 )
- **Medidas:** 198 x 198 x 76 cm




**Imagem ilustrativa**
(mais opções disponíveis)


Concha Acrílica
10 anos Garantia


Equipamentos
3 anos Garantia

Estrutura
15 anos Garantia

MADE IN EUROPE

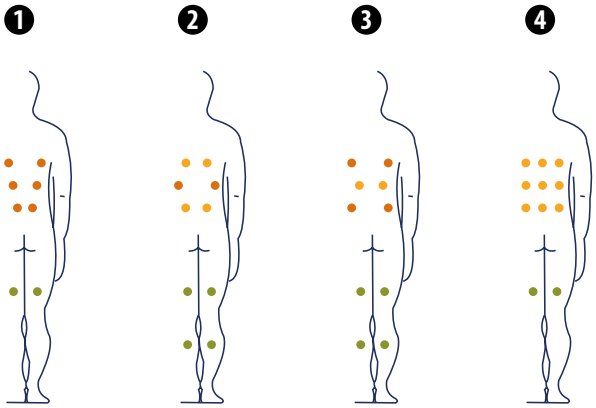




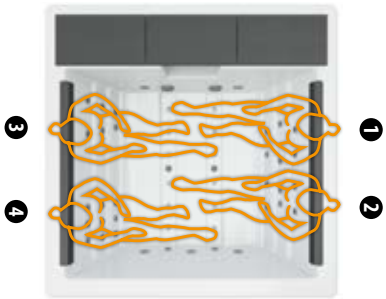








## ESCADAS

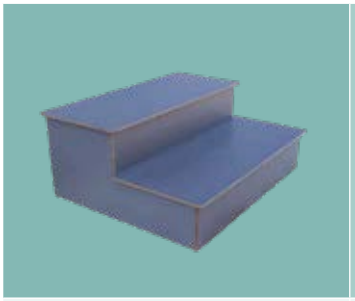


**Escadas - Graphite**
(8542002CLOK)



**Escadas - Walnut**
(8542002CLOF)



**Escadas - Thunder**
(8542002CLOR)

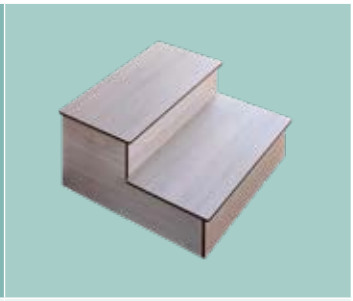

**Escadas - Butterfly**
(8542002CLOW)

## OPÇÕES DISPONÍVEIS

| Móvel - Opções disponíveis: | |
|---|---|
| Woodermax: Graphite | Standard |
| Woodermax: Thunder | Standard |
| Woodermax: Walnut | Standard |
| Woodermax: Butterfly | Standard |
| Woodermax: Barra inox | Standard |

| Isolamento - Opção disponível: | |
|---|---|
| EcoSpa | Standard |

| Inclui: | |
|---|---|
| Color Sense | Standard |
| Colour Touch Panel | Standard |

**Opcional:**

## Gama - Exclusive

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 85020043 | Spa Quantum (198 x 198 x 76 cm) - 4 | Un. | **18 079,00 €** | D | ● |
| **Isolamento - opção disponível:** | | | | | |
| - | Nordic Insulation System | Un. | **+ 255,00 €** | D | ● |
| **Módulos opcionais:** | | | | | |
| - | Surround Bluetooth Áudio 4.1 | Un. | **+ 1 449,00 €** | D | ● |
| - | Pure Line Lighting | Un. | **+ 812,00 €** | D | ● |
| - | Sistema Balboa para Wi-Fi | Un. | **+ 330,00 €** | D | ● |
| **Escadas:** | | | | | |
| 8542002CLOK | Escadas - Graphite | Un. | **+ 586,00 €** | D | ● |
| 8542002CLOF | Escadas - Walnut | Un. | **+ 586,00 €** | D | ● |
| 8542002CLOR | Escadas - Thunder | Un. | **+ 586,00 €** | D | ● |
| 8542002CLOW | Escadas - Butterfly | Un. | **+ 586,00 €** | D | ● |

(1) - Para integrar o sistema Balboa para Wi-Fi, o Spa deve incorporar o isolamento EcoSpa e Nordic

Acresce portes

# Spa Suite

AQUAVIA SPA

O spa Suite é uma das hidromassagens minimalistas mais sedutoras do momento e, como todos os spas da gama Exclusive, oferece aquele extra que alguns utilizadores sempre procuram:

Melhores acabamentos, mais prestações e a qualidade total Aquavia Spa.

Este modelo inclui Colour Sense, tratamento ultravioleta, colour touch panel, jatos inoxidáveis e cobertura Energy Saving Cover.

- **Posições:** 4 ( 4 )
- **Medidas:** 203 x 150 x 72 cm




Imagem ilustrativa
(mais opções disponíveis)


Concha Acrílica
10 anos Garantia


Equipamentos
3 anos Garantia

Estrutura
15 anos Garantia

MADE IN EUROPE

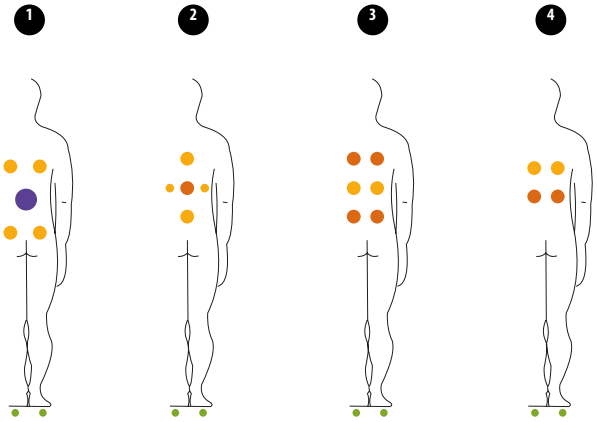




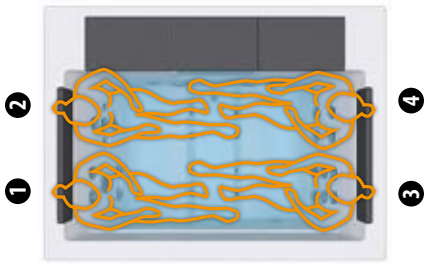








## ESCADAS

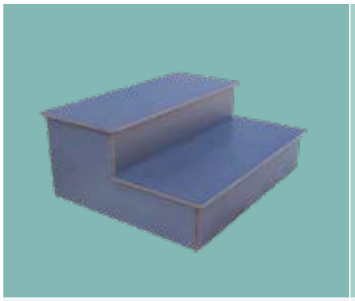


**Escadas - Graphite**
(8542002CLOK)



**Escadas - Walnut**
(8542002CLOF)



**Escadas - Thunder**
(8542002CLOR)



**Escadas - Butterfly**
(8542002CLOW)

## OPÇÕES DISPONÍVEIS

| Móvel - Opções disponíveis: | |
|---|---|
| Woodermax: Graphite | Standard |
| Woodermax: Thunder | Standard |
| Woodermax: Walnut | Standard |
| Woodermax: Butterfly | Standard |
| Woodermax: Barra inox | Standard |

| Isolamento - Opção disponível: | |
|---|---|
| EcoSpa | Standard |

| Inclui: | |
|---|---|
| Color Sense | Standard |
| Colour Touch Panel | Standard |

**Opcional:**

## Gama - Exclusive

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 85020086 | Spa Suite (203 x 150 x 72 cm) - 4 | Un. | **13 961,00 €** | D | ● |
| **Isolamento - opção disponível:** | | | | | |
| - | Nordic Insulation System | Un. | **+ 255,00 €** | D | ● |
| **Módulos opcionais:** | | | | | |
| - | Surround Bluetooth Áudio 4.1 | Un. | **+ 1 449,00 €** | D | ● |
| - | Pure Line Lighting | Un. | **+ 812,00 €** | D | ● |
| - | Sistema Balboa para Wi-Fi | Un. | **+ 330,00 €** | D | ● |
| **Escadas** | | | | | |
| 8542002CLOK | Escadas - Graphite | Un. | **+ 586,00 €** | D | ● |
| 8542002CLOF | Escadas - Walnut | Un. | **+ 586,00 €** | D | ● |
| 8542002CLOR | Escadas - Thunder | Un. | **+ 586,00 €** | D | ● |
| 8542002CLOW | Escadas - Butterfly | | **+ 586,00 €** | D | ● |

(1) - Para integrar o sistema Balboa para Wi-Fi, o Spa deve incorporar o isolamento EcoSpa e Nordic

Acresce portes



# *WELLNESS* Gama
# Spas Encastráveis *by* AQUAVIA SPA



| ESPECIFICAÇÕES | ROUND 2 | CAPRI | AQUA 8 | MALLORCA | ELEGANT |
|---|---|---|---|---|---|
| PREÇOS | **9.479,00 €** | **12.493,00 €** | **11.965,00 €** | **9.356,00 €** | **37.385,00 €** |
| Medidas ( ± 2 cm) | Ø 250 | Ø 230 | 233 x 233 x 91 | 216 x 216 x 90 | 211 x 211 |
| Posições (sentado / deitado) | 5 (5 /–) | 5 (5 /–) | 5 (3 / 2) | 6 (5 / 1) | 4 (2 / 2) |
| Volume Água (L) | 680 | 1.120 | 1.610 | 980 | 1.235 |
| Peso (vazio / cheio) (kg) | 260 / 920 | 175 / 1.295 | 378 / 1.988 | 330 / 1.310 | 325 / 1.560 |
| Tipo de acabamento do casco | Acrílico | | | | Inox |
| Cores Disponíveis | White / Alba / Pearl Shadow / Silver / Sterling | | | | Inox |
| **PRESTAÇÕES** | | | | | |
| Pontos totais de massagem | 30 | 18 | 70 | 44 | 36 |
| Jatos massagem de água | 20 | 8 | 54 | 28 | 20 |
| Boquilhas massagem de ar | 10 | | 16 | | |
| Jatos/Boquilhas Inoxidáveis | Incluido | Opcional | 1 | Incluido | |
| Grelha de madeira teca | Não disponível | | | Opcional | Não disponível |
| Apoios de cabeça | Não disponível | | 3 | 3 | 2 |
| Pulsador Piezoelétrico | 2 | | 3 | | 2 |
| Estrutura Metálica Galvanizada | Incluido | | | | |
| Foco Branco LED | Incluido | | | | Não disponível |
| Cromoterapia Foco LED | 1 LED | Opcional | 1 LED | | 4 LED |
| Cobertura isotérmica | Incluido | | | | |
| **EQUIPAMENTO EXTERNO RECOMENDADO - Não Incluido** | | | | | |
| Depósito de Compensação | - | 1.000 L | Não disponível | Não disponível | 1.000 L |
| Kit Compacto | Kit Digital | Kit 75 | Kit Digital 2 | Kit Digital | Kit 75 |

# Gama
# Spas Encastráveis

## Spa Round 2

AQUAVIA SPA

O modelo Spa Round 2 é uma banheira de hidromassagem circular embutida ou semi-embutida para 5 pessoas, projetada para criar um ambiente relaxante entre amigos ou familiares, com transições fáceis entre as posições, cada uma com um layout de massagem diferente. É por isso uma excelente banheira de hidromassagem para partilhar momentos agradáveis em grupo, mas também pode ser utilizada sozinha, permitindo mudar de posição para uma massagem completa e abrangente. Uma das suas características mais populares são as escadas internas, que facilitam a entrada e a saída.

- **Posições:** 5 ( 5 )
- **Medidas:** Ø 205 x 90 cm








Imagem ilustrativa
(mais opções disponíveis)

MADE IN EUROPE

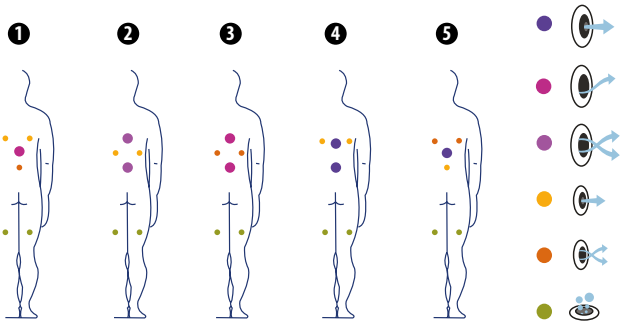


| Concha Acrílica | Equipamentos | Estrutura |
|---|---|---|
| 10 anos Garantia | 3 anos Garantia | 15 anos Garantia |

METALLIC structure · relax IMPACTSYSTEM · BCN DESIGN






| Inclui: | |
|---|---|
| Jets inox | Standard |
| LED Cromoterapia | Standard |
| Energy Saving Cover | Standard |

WELLNESS

| Gama - Spas Encastráveis | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 8569122 | Spa Round 2 (Ø205 x 96 cm) - 5 | Un. | **9 479,00 €** | D | ● |
| 82480066 | Kit compacto Digital | Un. | **+3 495,00 €** | D | ● |

Acresce portes

# Spa Capri

AQUAVIA SPA

O modelo Capri é um spa redondo de cinco lugares com um diâmetro de dois metros e trinta centímetros com um canal de transbordo de modo a manter a água a um nível e caudal constante, independentemente de quantas pessoas estiverem a utilizá-lo. O seu design elegante, moderno é o resultado de design topo de gama utilizado para garantir que corresponda às expectativas dos utilizadores.

O spa Capri foi desenhado para proporcionar-lhe a melhor experiência possível em estabelecimentos comerciais, residenciais e hotéis que estão a pensar construir ou renovar a sua zona wellness. Muitas das características do spa Capri podem ser adaptadas às condições especificas do lugar.

- **Posições:** 5 ( 5 )
- **Medidas:** Ø 230 cm








**Imagem ilustrativa**
(mais opções disponíveis)

MADE IN EUROPE

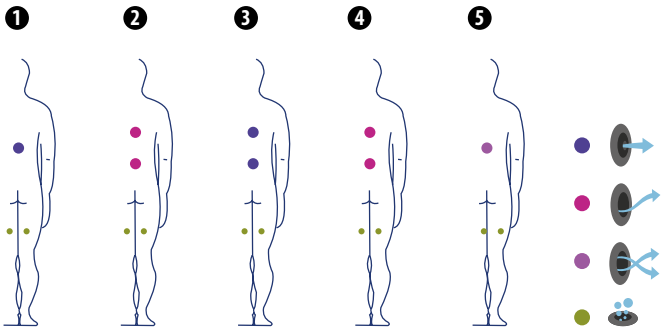


Concha Acrílica: 10 anos Garantia

Equipamentos: 3 anos Garantia

Estrutura: 15 anos Garantia

METALLIC structure · relax IMPACTSYSTEM · BCN DESIGN





| Inclui: | |
|---|---|
| Jets inox | Standard |
| LED Cromoterapia | Standard |
| Energy Saving Cover | Standard |

**Gama - Spas Encastráveis**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 85020008 | Spa Capri (Ø2,3 m) - 5 | Un. | **12 493,00 €** | D | ● |
| 85020016 | Kit Compact 75 | Un. | **+ 8 451,00€** | D | ● |
| 85301 | Depósito de compensação - 1.000 L | Un. | **+ 935,00 €** | D | ● |

Acresce portes

# Spa Aqua 8


AQUAVIA SPA

O spa Aqua 8 é uma boa solução para utilizadores que apreciam um design cuidado e procuram um modelo de maiores dimensões. Trata-se de um spa para cinco pessoas concebido para maximizar o espaço disponível de modo a poder aproveitá-lo ao máximo. Está equipado com 48 jatos de hidroterapia e uma extraordinária dotação de 24 boquilhas de ar quente.

- **Posições:** 5 ( 3 / 2 )
- **Medidas:** 233 x 233 x 91 cm




**Imagem ilustrativa**
(mais opções disponíveis)




MADE IN EUROPE

| Concha Acrílica | Equipamentos | Estrutura |
|---|---|---|
| 10 anos Garantia | 3 anos Garantia | 15 anos Garantia |

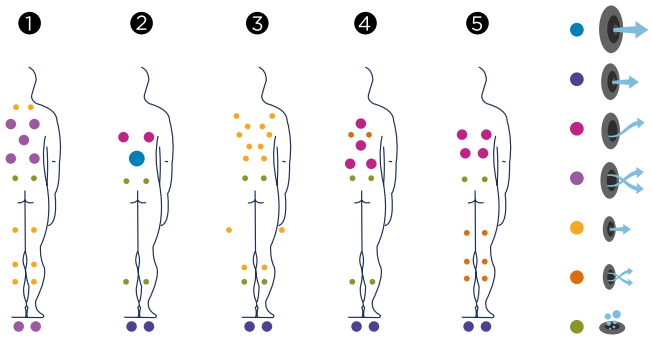


COLOUR SENSE · ULTRAVIOLET TREATMENT UV · SILENT PUMP · ENERGY x2 SAVING COVER · METALLIC structure · BCN DESIGN

**Opcional:**

Ecospa · WIFI Touch Panel · Surround Bluetooth AUDIO





| Inclui: | |
|---|---|
| Jets inox | Standard |
| LED Cromoterapia | Standard |
| Energy Saving Cover | Standard |

WELLNESS

**Gama - Spas Encastráveis**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8569943 | Spa Aqua 8 (233 x 233 x 91 cm) - 5 | Un. | **11 965,00 €** | D | ● |
| 82480082 | Kit compacto Digital 2P | Un. | **+ 4 922,00€** | D | ● |

Acresce portes

# Spa Mallorca

AQUAVIA SPA

O spa Mallorca é o modelo familiar perfeito para quem procura uma banheira de hidromassagem de encastrar ou semi-encastrar para o seu jardim, terraço ou qualquer outro local da sua casa. Os seus 6 lugares, um dos quais uma confortável espreguiçadeira, fazem desta banheira de hidromassagem uma óptima escolha para partilhar sessões de hidroterapia em família, com amigos ou sozinho.

- **Posições:** 6 ( 5 / 1 )
- **Medidas:** 216 x 216 x 90 cm








**Imagem ilustrativa**
(mais opções disponíveis)

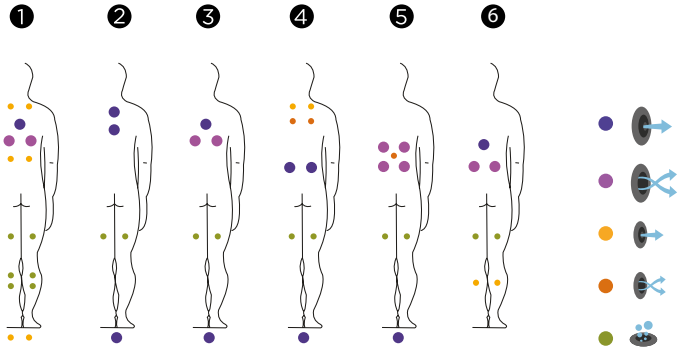


| Concha Acrílica | Equipamentos | Estrutura |
|---|---|---|
| 10 anos Garantia | 3 anos Garantia | 15 anos Garantia |

METALLIC structure · relax IMPACTSYSTEM · BCN DESIGN





| Inclui: | |
|---|---|
| Jets inox | Standard |
| LED Cromoterapia | Standard |
| Energy Saving Cover | Standard |

**Gama - Spas Encastráveis**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8569950 | Spa Mallorca (216 x 216 x 90 cm) - 6 | Un. | **9 356,00 €** | D | ● |
| 82480066 | Kit compacto Digital | Un. | **+3 495,00 €** | D | ● |

Acresce portes

# Spa em inox Elegant

AQUAVIA SPA

O spa Elegant é um equipamento de qualidade superior no segmento de spas profissionais com um design exclusivo. A sua concha em aço inoxidável, duas espreguiçadeiras com apoios de cabeça e sistema de transbordo à volta do perímetro dão-lhe um visual simplesmente Elegant. Garanta um elemento distintivo e exclusivo para o seu negócio, estabelecimento ou espaço.

É um spa para quatro pessoas, bem equipado com jatos de água (20) e saídas de ar (16), desenhado especialmente para melhorar o estado de espírito dos seus utilizadores.

- **Posições:** 4 ( 2 / 2 )
- **Medidas:** 211 x 211 x 96 cm


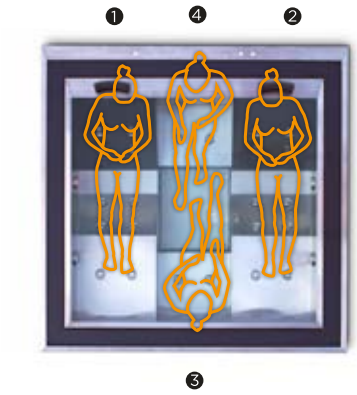





**Imagem ilustrativa**
(mais opções disponíveis)

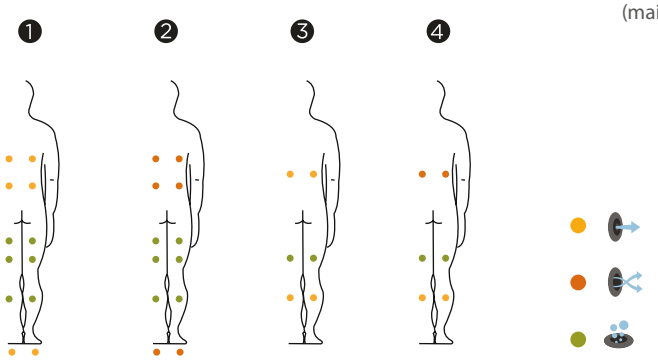


Concha Acrílica **10 anos** Garantia


Equipamentos **3 anos** Garantia

Estrutura **15 anos** Garantia

METALLIC structure

relax IMPACTSYSTEM

BCN DESIGN

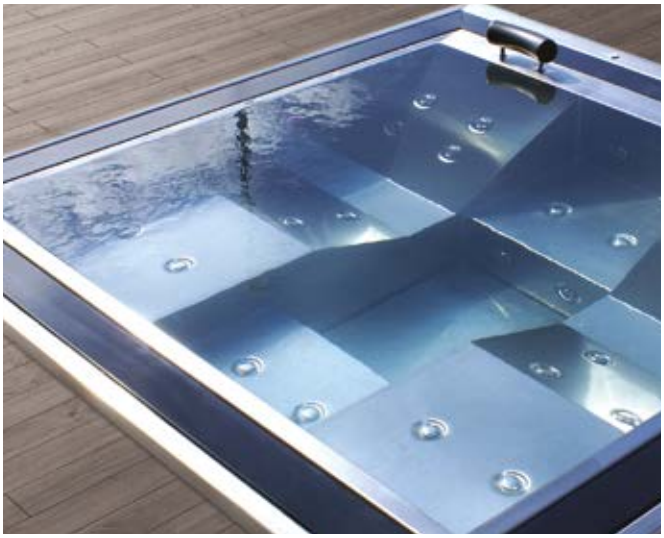



| Inclui: | |
|---|---|
| Energy Saving Cover | Standard |

## Gama - Spas Encastráveis

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8546027 | Spa em inox Elegant (211 x 211 x 96 cm) - 4 | Un. | **37 385,00 €** | D | ● |
| 85020016 | Kit Compact 75 | Un. | **+ 8 451,00€** | D | ● |
| 85301 | Depósito de compensação - 1.000 L | Un. | **+ 935,00 €** | D | ● |

Acresce portes


# Acessórios para Spas

AQUAVIA SPA

## ACESSÓRIOS PARA SPAS




**Escadas - Basic**
(8560194)




**Escadas - Graphite**
(8542002CLOK)



**Escadas - Walnut**
(8542002CLOF)



**Escadas - Thunder**
(8542002CLOR)



**Escadas - Butterfly**
(8542002CLOW)



**Barra de Segurança para Spa**
(8560226)



**Kit Aquavia Water Care**
(8564350)



**Recolhe coberturas para Spa**
(8528462)



**Essências de aromaterapia**
(8532474/ 8532471/
8532472/ 85324743)

**Acessórios para Spas**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8560194 | Escada Basic para Spa | Un. | **204,00 €** | D | ● |
| 8542002CL0K | Escada Grafite para Spa | Un. | **598,00 €** | D | ● |
| 8542002CL0F | Escada Walnut para Spa | Un. | **598,00 €** | D | ● |
| 8542002CL0R | Escada Thunder para Spa | Un. | **598,00 €** | D | ● |
| 8542002CL0W | Escada Butterfly para Spa | Un. | **598,00 €** | D | ● |
| 8560226 | Barra de Segurança para Spa | Un. | **837,00 €** | D | ● |
| 8564350 | Kit Aquavia Water Care | Un. | **128,00 €** | D | ● |
| 8528462 | Recolhe coberturas para Spa | Un. | **294,00 €** | D | ● |
| 8532474 | Essência Camomila para Spa | Un. | **13,00 €** | D | ● |
| 8532471 | Essência Eucaliptus para Spa | Un. | **13,00 €** | D | ● |
| 8532472 | Essência Lavanda para Spa | Un. | **13,00 €** | D | ● |
| 8532473 | Essência Salvia para Spa | Un. | **13,00 €** | D | ● |

# Swimspa Fitness

AQUAVIA SPA

O Fitness Spa é um Swimspa dos mais compacto do mercado. Possui um amplo espaço para banho e uma área de hidromassagem completa. Com 4 metros de comprimento e 2,3 metros de largura, é uma banheira de hidromassagem espaçosa, porém compacta: um produto tudo-em-um.

Tem duas áreas diferentes:

• Uma área de hidromassagem.

• Uma área de banho espaçosa.

- **Posições:** 4 (2 / 1 / 1 )
- **Medidas:** 400 x 230 x 138 cm


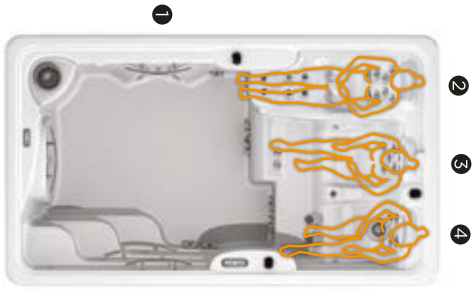




**Imagem ilustrativa**
(mais opções disponíveis)

MADE IN EUROPE

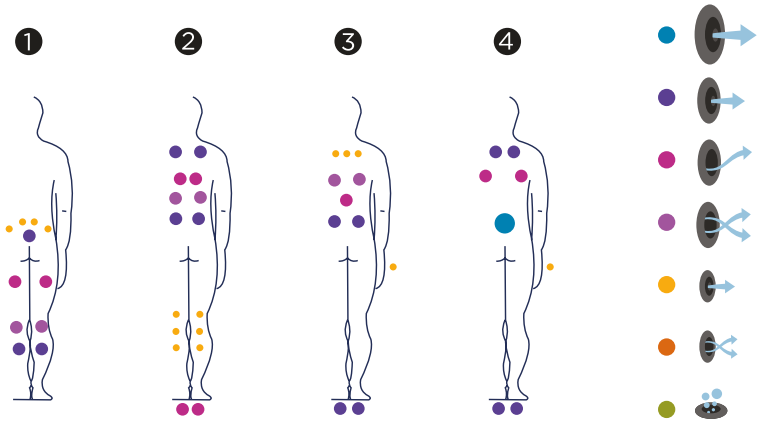

| Concha Acrílica | Equipamentos | Estrutura |
|---|---|---|
| 10 anos Garantia | 3 anos Garantia | 15 anos Garantia |





COLOUR SENSE · ULTRAVIOLET TREATMENT UV · SILENT PUMP · ENERGY SAVING COVER · METALLIC structure · BCN DESIGN

**Opcional:**

Ecospa · WIFI Touch Panel · Surround Bluetooth AUDIO

# Gama Swimspas

## Swimspa Fitness portátil

AQUAVIA SPA

| Versão Portátil - Inclui: | |
|---|---|
| Móvel Swell Moca | Standard |
| Todas as bombas necessárias | Standard |

| Inclui: | |
|---|---|
| 3 barras de inox | Standard |
| Energy Saving Cover | Standard |
| Colour Sense | Standard |
| Control Touch Panel | Standard |



## Swimspa Fitness encastrável

AQUAVIA SPA

| Versão Portátil - Inclui: | |
|---|---|
| Todas as bombas necessárias | Standard |

| Inclui: | |
|---|---|
| 3 barras de inox | Standard |
| Energy Saving Cover | Standard |
| Colour Sense | Standard |
| Control Touch Panel | Standard |



**Gama - Swimspas**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8567203 | Swimspa Fitness portátil - (400 x 230 x 138 cm) - 4 | Un. | **24 950,00 €** | D | ● |
| **Módulos opcionais:** | | | | | |
| - | Móvel Urban Grey | Un. | **+ 4 049,00 €** | D | ● |
| - | Sistema Balboa para Wi-Fi | Un. | **+ 503,00 €** | D | ● |
| - | Swimspa Fitness encastrável - (400 x 230 x 138 cm) - 4 | Un. | **23 900,00 €** | D | ● |
| **Módulos opcionais:** | | | | | |
| - | Sistema Balboa para Wi-Fi | Un. | **+ 503,00 €** | D | ● |

Acresce portes

# Swimspa Amazon

AQUAVIA SPA

O Swimspa Amazon é uma impressionante combinação de um spa e uma piscina desenhado para natação contracorrente com uma área de hidroterapia para três pessoas.


A área de hidromassagem no Swimspa Amazon é composta por uma espreguiçadeira e dois lugares ergonómicos sentados, todos cuidadosamente desenhados para que os utilizadores tenham as melhores sensações possíveis.

- **Posições:** 3 ( 2 / 1 )
- **Medidas:** 500 x 230 x 138 cm






**Imagem ilustrativa**
(mais opções disponíveis)

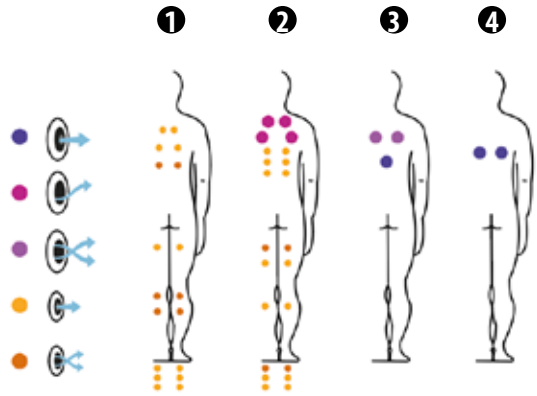


| Concha Acrílica | Equipamentos | Estrutura |
|---|---|---|
| 10 anos Garantia | 3 anos Garantia | 15 anos Garantia |





ULTRAVIOLET TREATMENT · SILENT PUMP · ENERGY SAVING COVER · METALLIC structure · BCN DESIGN

**Opcional:**

Ecospa · WIFI Touch Panel · Surround Bluetooth AUDIO



## Swimspa Amazon portátil

AQUAVIA SPA

| Versão Portátil - Inclui: | |
|---|---|
| Móvel Swell Moca | Standard |
| Todas as bombas necessárias | Standard |

| Inclui: | |
|---|---|
| 3 barras de inox | Standard |
| Energy Saving Cover | Standard |
| Colour Sense | Standard |
| Control Touch Panel | Standard |



## Swimspa Amazon encastrável

AQUAVIA SPA

| Versão Portátil - Inclui: | |
|---|---|
| Todas as bombas necessárias | Standard |

| Inclui: | |
|---|---|
| 3 barras de inox | Standard |
| Energy Saving Cover | Standard |
| Colour Sense | Standard |
| Control Touch Panel | Standard |



**Gama - Swimspas**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 85020014 | Swimspa Amazon portátil (500 x 230 x 138 cm) - 3 | Un. | **27 390,00 €** | D | ● |
| **Módulos opcionais:** | | | | | |
| - | Móvel Urban Grey | Un. | **+ 4 049,00 €** | D | ● |
| - | Sistema Balboa para Wi-Fi | Un. | **+ 503,00 €** | D | ● |
| 85020013 | Swimspa Amazon encastrável - (500 x 230 x 138 cm) - 4 | Un. | **26 080,00 €** | D | ● |
| **Módulos opcionais:** | | | | | |
| - | Sistema Balboa para Wi-Fi | Un. | **+ 503,00 €** | D | ● |

Acresce portes

# Swimspa Duo

AQUAVIA SPA

O Swimspa Duo, com dois compartimentos completamente separados, permite que alguns dos utilizadores aproveitem a área de natação e outros relaxem na banheira de hidromassagem. O exercício físico, quer seja contracorrente ou outra atividade aquática, requer normalmente temperaturas que são muito mais baixas que o simples relaxamento.

Possui dois lugares ergonómicos e uma espreguiçadeira na lateral equipados com 5 jets de natação contracorrente, a família e os amigos podem receber uma incrível massagem de anti tensão ou lipoativa nos assentos ergonómicos.

- **Posições:** 5 ( 2 / 2 / 1 )
- **Medidas:** 600 (190 A / 410 B) x 230 x 138 cm


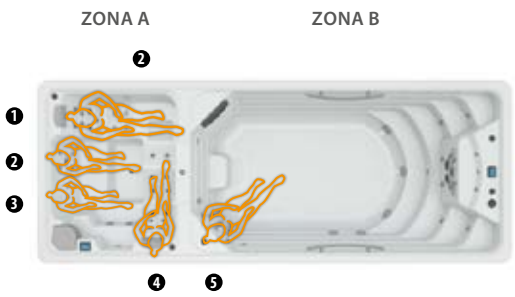





**Imagem ilustrativa**
(mais opções disponíveis)

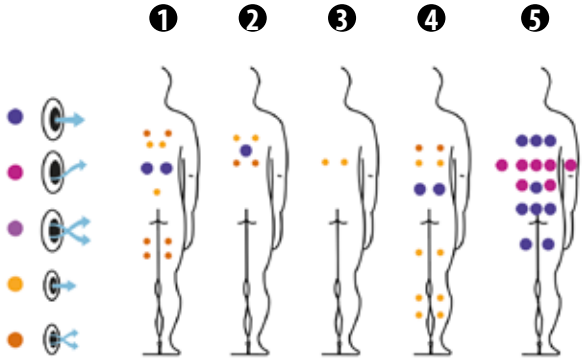


MADE IN EUROPE

| Concha Acrílica | Equipamentos | Estrutura |
|---|---|---|
| 10 anos Garantia | 3 anos Garantia | 15 anos Garantia |





ULTRAVIOLET TREATMENT UV · Aroma therapy · WOODERmax · SILENT PUMP · ENERGY SAVING COVER · METALLIC structure · relax IMPACTSYSTEM · BCN DESIGN

**Opcional:**

NORDIC INSULATION SYSTEM · Ecospa · PURELINE LIGHTING · WIFI Touch Panel · Surround Bluetooth AUDIO



## Swimspa Duo portátil

AQUAVIA SPA

| Versão Portátil - Inclui: | |
|---|---|
| Móvel Swell Moca | Standard |
| Todas as bombas necessárias | Standard |

| Inclui: | |
|---|---|
| 3 barras de inox | Standard |
| Energy Saving Cover | Standard |
| Colour Sense | Standard |
| Control Touch Panel | Standard |




## Swimspa Duo encastrável

AQUAVIA SPA

| Versão Portátil - Inclui: | |
|---|---|
| Todas as bombas necessárias | Standard |

| Inclui: | |
|---|---|
| 3 barras de inox | Standard |
| Energy Saving Cover | Standard |
| Colour Sense | Standard |
| Control Touch Panel | Standard |

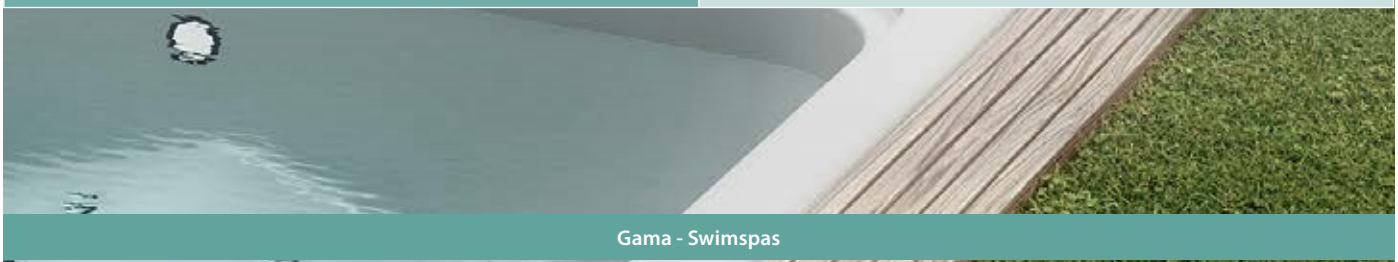

**Gama - Swimspas**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 85020029 | Swimspa Duo portátil (575 x 230 x 138 cm) - 4 | Un. | **34 825,00 €** | D | ● |
| **Módulos opcionais:** | | | | | |
| - | Móvel Urban Grey | Un. | **+ 4 665,00 €** | D | ● |
| - | Sistema Balboa para Wi-Fi | Un. | **+ 503,00 €** | D | ● |
| 85020044 | Swimspa Duo encastravel (575 x 230 x 138 cm) - 4 | Un. | **33 300,00 €** | D | ● |
| **Módulos opcionais:** | | | | | |
| - | Sistema Balboa para Wi-Fi | Un. | **+ 503,00 €** | D | ● |

Acresce portes

# Swimspa Compact Pool

AQUAVIA SPA

O spa Compact Pool é o mais espaçoso, e, no entanto, compacto Swimspa ou piscina de natação privada disponível no mercado. Medindo 400 x 230 cm, dispõe de uma ótima área de natação e uma coluna completa vertical de hidromassagem.

- **Posições:** 1 (1 )
- **Medidas:** 400 x 230 x 138 cm

❶


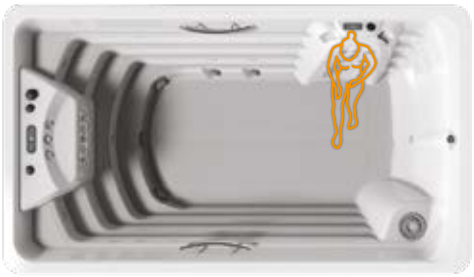




**Imagem ilustrativa**
(mais opções disponíveis)

❶



MADE IN EUROPE

| Concha Acrílica | Equipamentos | Estrutura |
|---|---|---|
| 10 anos Garantia | 3 anos Garantia | 15 anos Garantia |






WELLNESS

COLOUR SENSE · ULTRAVIOLET TREATMENT UV · SILENT PUMP · ENERGY SAVING COVER · METALLIC structure · BCN DESIGN

**Opcional:**

Ecospa · WIFI Touch Panel · Surround Bluetooth AUDIO

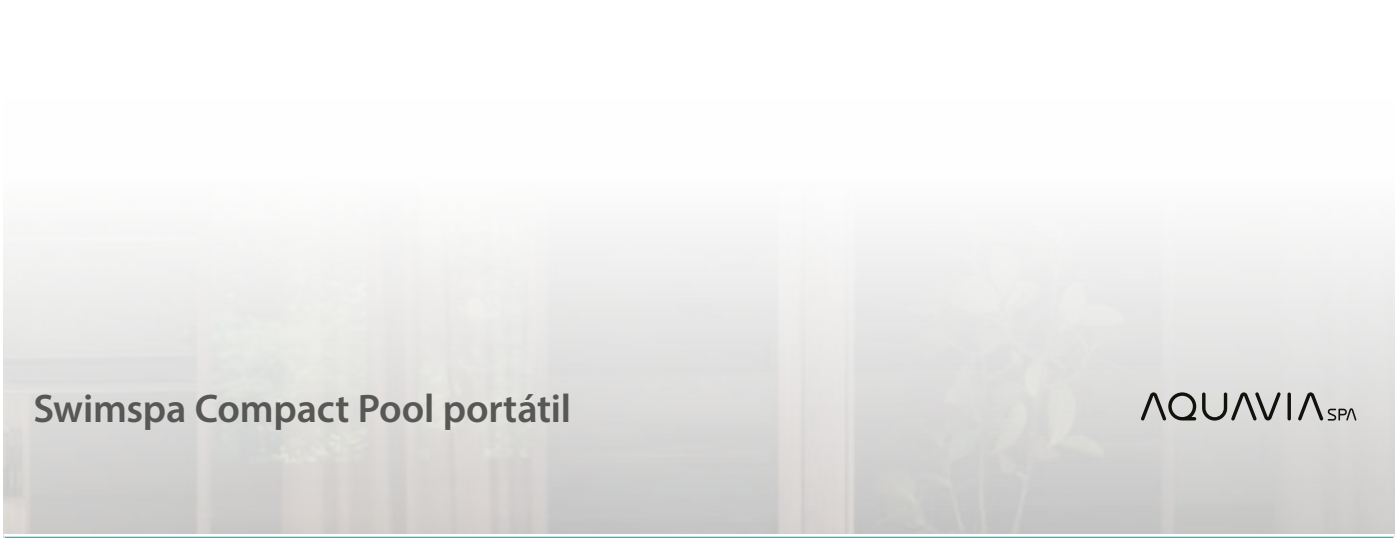

## Swimspa Compact Pool portátil

AQUAVIA SPA

| Versão Portátil - Inclui: | |
|---|---|
| Móvel Swell Moca | Standard |
| Todas as bombas necessárias | Standard |

| Inclui: | |
|---|---|
| 3 barras de inox | Standard |
| Energy Saving Cover | Standard |
| Colour Sense | Standard |
| Control Touch Panel | Standard |



## Swimspa Compact Pool encastrável

AQUAVIA SPA

| Versão Portátil - Inclui: | |
|---|---|
| Todas as bombas necessárias | Standard |

| Inclui: | |
|---|---|
| 3 barras de inox | Standard |
| Energy Saving Cover | Standard |
| Colour Sense | Standard |
| Control Touch Panel | Standard |



**Gama - Swimspas**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 85020045 | Swimspa Compact Pool portátil (400 x 230 x 138 cm) - 1 | Un. | **23 950,00 €** | D | ● |
| **Módulos opcionais:** | | | | | |
| - | Móvel Urban Grey | Un. | **+ 4 049,00 €** | D | ● |
| - | Sistema Balboa para Wi-Fi(1) | Un. | **+ 503,00 €** | D | ● |
| - | Swimspa Compact Pool encastrável (400 x 230 x 138 cm) - 1 | Un. | **22 750,00 €** | D | ● |
| **Módulos opcionais:** | | | | | |
| - | Blue Connect Plus | Un. | **+ 670,00 €** | D | ● |
| - | Sistema Balboa para Wi-Fi | Un. | **+ 503,00 €** | D | ● |

Acresce portes

# Swimspa Sky

AQUAVIA SPA

O Swimspa Sky é a melhor mini piscina para todo o ano.

Uma piscina para dentro de casa? Uma banheira de hidromassagem ao ar livre? Ou exatamente o oposto? O Swimspa Sky é como uma mini piscina versátil com dimensões compactas e pronta para instalação imediata. Foi concebido para um excelente desempenho tanto no interior como no exterior, seja num jardim ou num terraço.

- **Posições:** 1 (1 )
- **Medidas:** 400 x 230 x 138 cm


❶





**Imagem ilustrativa**
(mais opções disponíveis)

❶

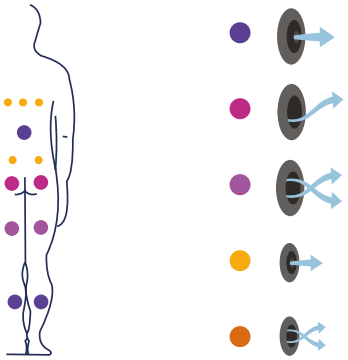

Concha Acrílica **10** anos Garantia

Equipamentos **3** anos Garantia

Estrutura **15** anos Garantia





**Opcional:**

ULTRAVIOLET TREATMENT UV · SILENT PUMP · ENERGY SAVING COVER · METALLIC structure · BCN DESIGN · Ecospa · blue connect plus



## Swimspa Sky portátil

AQUAVIA SPA

| Versão Portátil - Inclui: | |
|---|---|
| Móvel Swell Moca | Standard |
| Todas as bombas necessárias | Standard |

| Inclui: | |
|---|---|
| Energy Saving Cover | Standard |



## Swimspa Sky encastrável

AQUAVIA SPA


| Versão Portátil - Inclui: | |
|---|---|
| Todas as bombas necessárias | Standard |

| Inclui: | |
|---|---|
| Energy Saving Cover | Standard |



| Gama - Swimspas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 85020077 | Swimspa Sky portátil (400 x 230 x 138 cm) - 1 | Un. | **20 555,00 €** | D | ● |
| **Módulos opcionais:** | | | | | |
| - | Sistema Balboa para Wi-Fi | Un. | **+ 503,00 €** | D | ● |
| - | Swimspa Sky encastrável (400 x 230 x 138 cm) - 1 | Un. | **19 500,00 €** | D | ● |
| **Módulos opcionais:** | | | | | |
| - | Blue Connect Plus | Un. | **+ 670,00 €** | D | ● |
| - | Sistema Balboa para Wi-Fi | Un. | **+ 503,00 €** | D | ● |

Acresce portes

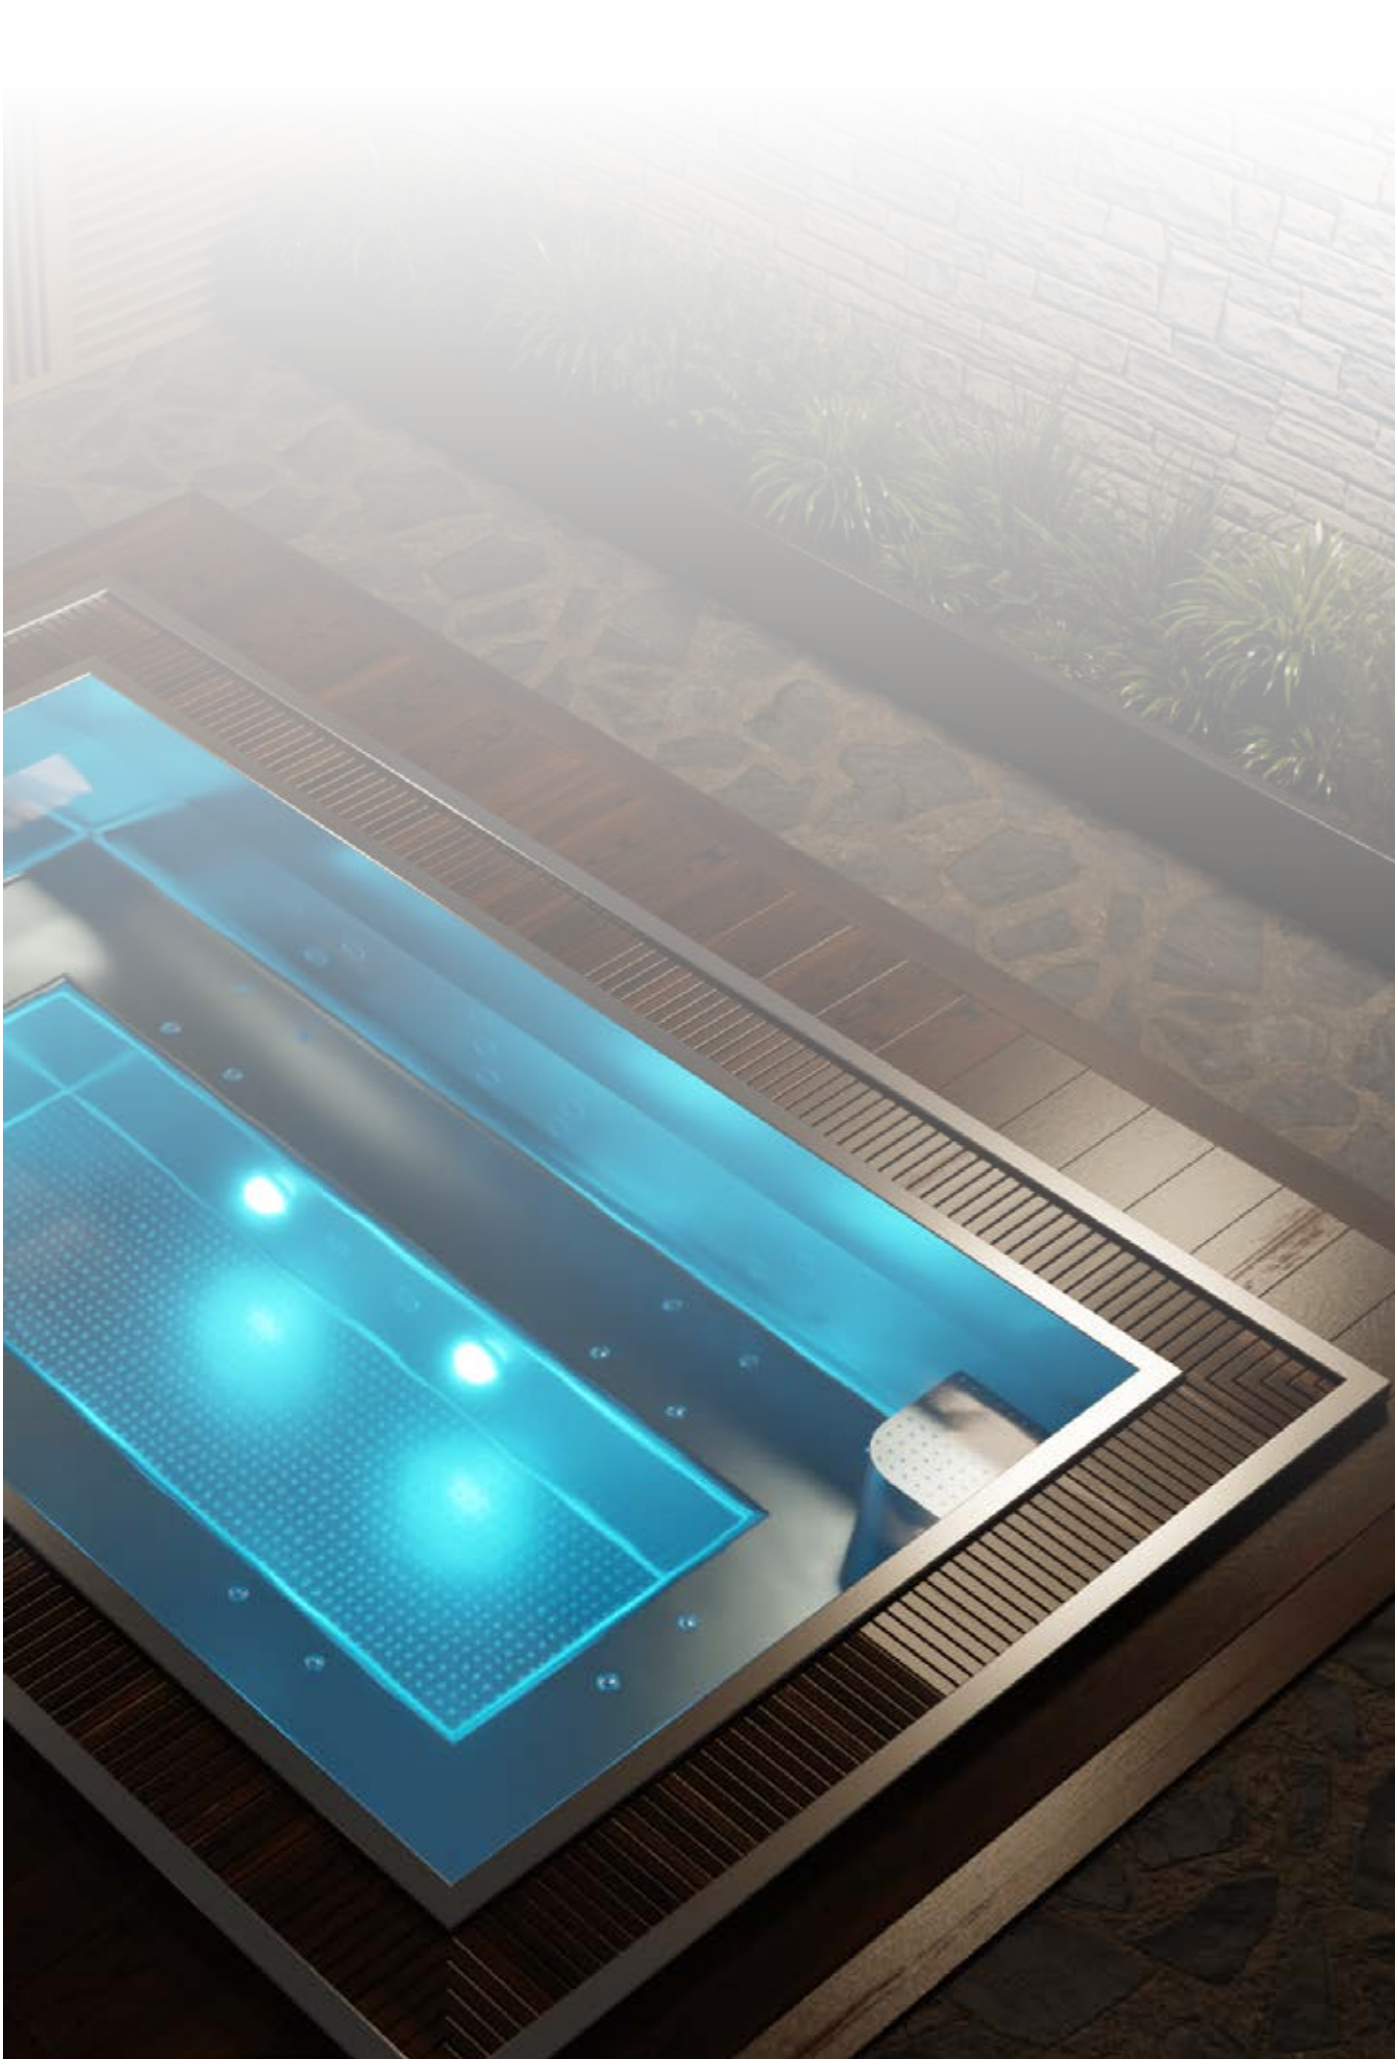

# Acessórios para Swimspas

## Acessórios para Swimspas

AQUAVIA SPA

### Escada para Swimspa

Suba com segurança e conforto para o seu Swimspa com esta escada resistente e elegante. Concebida para oferecer máxima estabilidade, é fabricada com materiais duráveis e antiderrapantes, ideais para uso exterior. A sua estrutura robusta e o design ergonómico garantem um acesso fácil e seguro à água. Perfeita para complementar o seu espaço de bem-estar com funcionalidade e estilo.





### Aquabike para Swimspa

Transforme o seu Swimspa num ginásio aquático com esta aquabike de alta qualidade. Ideal para exercícios de baixo impacto e grande eficácia, proporciona um treino cardiovascular completo, melhorando a tonificação muscular e a circulação. Com estrutura leve, resistente à corrosão e ajustável, adapta-se facilmente a diferentes utilizadores e profundidades. Uma excelente opção para manter a forma com conforto e suavidade dentro de água.

### Kit natação + Fitness para Swimspa

Maximize o potencial do seu Swimspa com este kit completo de natação e fitness. Concebido para treinos aquáticos versáteis, inclui acessórios que permitem praticar natação estática, exercícios de resistência e alongamentos dentro de água. Ideal para utilizadores de todos os níveis, oferece uma forma segura e eficaz de melhorar a força, a flexibilidade e a condição física geral. Compacto, fácil de usar e perfeito para transformar o seu Swimspa num verdadeiro centro de treino aquático.





### Kit remo para Swimspa Fitness

Melhore o seu treino aquático com o Kit de Remo para Swimspa. Simula o movimento natural do remo, trabalhando braços, costas, pernas e core. Fácil de instalar, oferece resistência ajustável e movimentos fluidos, ideal para força, resistência e coordenação, com baixo impacto.

**Acessórios - Swimspas**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8556918CL01 | Escada para Swimspa | | **1 061,00 €** | D | ● |
| 70829 | Aquabike para Swimspa | | **1 105,00 €** | D | ● |
| 82480003 | Kit natação + Fitness para Swimspa | | **711,00 €** | D | ● |
| 82480004 | Kit remo para Swimspa Fitness | | **711,00 €** | D | ● |

# Projeto, Construção e Montagem **CHAVE NA MÃO**

## Traga-nos a sua inspiração, nós tratamos do resto!

ecoSenses

Se está a considerar a adição de uma sala para sauna ou banho turco na sua casa, ou tem a mesma já em construção, será necessário a elaboração de um projeto que inclua os materiais e equipamentos certos para a experiência que procura.

Porque a experiência de aquisição da sua futura sala favorita não deve conter as emoções opostas às que vai sentir na mesma, temos a experiência no mercado e soluções para propor-lhe uma solução 100% personalizada às suas necessidades.

## Solução CHAVE NA MÃO:

Realizamos uma revisão completa de todo o projeto e aconselhamos o cliente relativamente a um número de decisões tecnológicas importantes de modo a atingir-se a solução ideal.

Todas as saunas e banhos turcos são personalizados ao local indicado através de visitas técnicas de planeamento e acompanhamento.

Elaboração de uma simulação totalmente digital para garantir o cumprimento pleno das suas expetativas.

Experiência de construção e instalação de dezenas saunas e banhos turcos em Portugal continental e insular.

Uma empresa responsável. Uma única garantia, permitindo descanso e qualidade assegurada.

**EQUIPAMENTOS:**


HARVIA Sauna & Spa

**Gama - Saunas**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Projeto Sauna - Banho turco ecoSenses | Un. | **sob consulta** | C | ● |





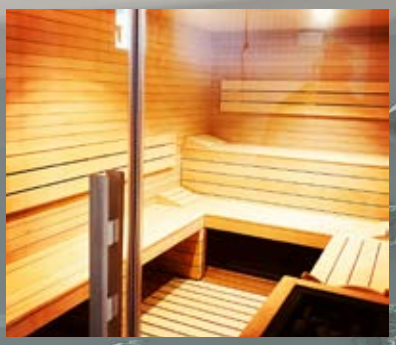





ecoSenses

# Transformamos o seu sonho de bem-estar em realidade!

# Gama
# Saunas

NOVIDADE

## Sauna Classic

carvertek

As Saunas Classic, são a oportunidade ideal de disfrutar de uma terapia de relaxamento milenar pelo melhor preço e qualidade. Ao incorporar uma estética simples, contemporânea e minimalista assim como a utilização de madeira de pinho nórdico para uma sensação suave e agradável ao toque e retenção térmica perfeita.

**DESTAQUES:**

- Banco e encosto de cabeça Incluidos.
- Ponto de luz LED branco.
- Comando incorporado.
- Estrado.

| Comp. (m) / Larg. (m) ▶ ▼ | 1,25 | 1,50 | 2,00 | 2,50 |
|---|---|---|---|---|
| 1,25 | 3.015 € | 3.375 € | 3.740 € | 4.050 € |
| 1,50 | 3.430 € | 3.945 € | 4.105 € | 4.520 € |
| 2,00 | 3.945 € | 4.155 € | 4.520 € | 4.775 € |
| 2,50 | 4.570 € | 4.775 € | 4.880 € | 5.450 € |
| Bancos ao fundo | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Banco L | - | - | 235 € | 295 € |
| Focos brancos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estrado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Potência Calorífero: 4,5 kW / 6 kW / 9 kW





NARVI NM
4,5 kW / 6 kW / 9 kW






**Gama - Saunas**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Sauna Classic | Un. | **consultar matriz** | C | ● |
| **Módulos opcionais:** | | | | | |
| - | Frente em vidro | Un. | **585,00 €** | C | ● |
| - | Comando separado | Un. | **900,00 €** | C | ● |
| - | LED branco | Un. | **505,00 €** | C | ● |
| - | LED cromoterapia | Un. | **675,00 €** | C | ● |
| - | Áudio Bluetooth 2.0 | Un. | **845,00 €** | C | ● |

Acresce portes

NOVIDADE

carvertek

# Sauna Privilege

Usufruir de uma terapia de relaxamento ancestral num espaço de linhas simples e modernas é, com a Sauna Privilege, uma realidade. Contruída a partir de madeira premium sem nós (Abachi), frente em vidro e moldura em madeira.

## DESTAQUES:

- Utilização de madeira Abachi, a melhor solução para saunas devido a sua suavidade e propriedades de retenção térmica.
- Comando incorporado.

| Comp. (m) / Larg. (m) ▶ / ▼ | 1,25 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,25 | 4.775 € | 5.140 € | 6.025 € | 6.905 € | 7.785 € |
| 1,50 | 5.190 € | 5.555 € | 7.320 € | 7.320 € | 8.205 € |
| 2,00 | 6.025 € | 6.490 € | 8.460 € | 8.460 € | 10.700 € |
| 2,50 | 6.700 € | 7.115 € | 10.800 € | 10.800 € | 11.900 € |
| 3,00 | 7.320 € | 7.840 € | 11.700 € | 11.700 € | 12.800 € |
| Bancos ao fundo | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Banco L | - | - | 235 € | 295 € | 415 € |
| Focos brancos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estrado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frente vidro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Potência Calorífero: 4,5 kW / 6 kW / 9 kW / 12 kW / 15 kW






NARVI NC ELETRIC
4,5 kW / 6 kW / 9 kW



NARVI ULTRA
12 kW / 15 kW

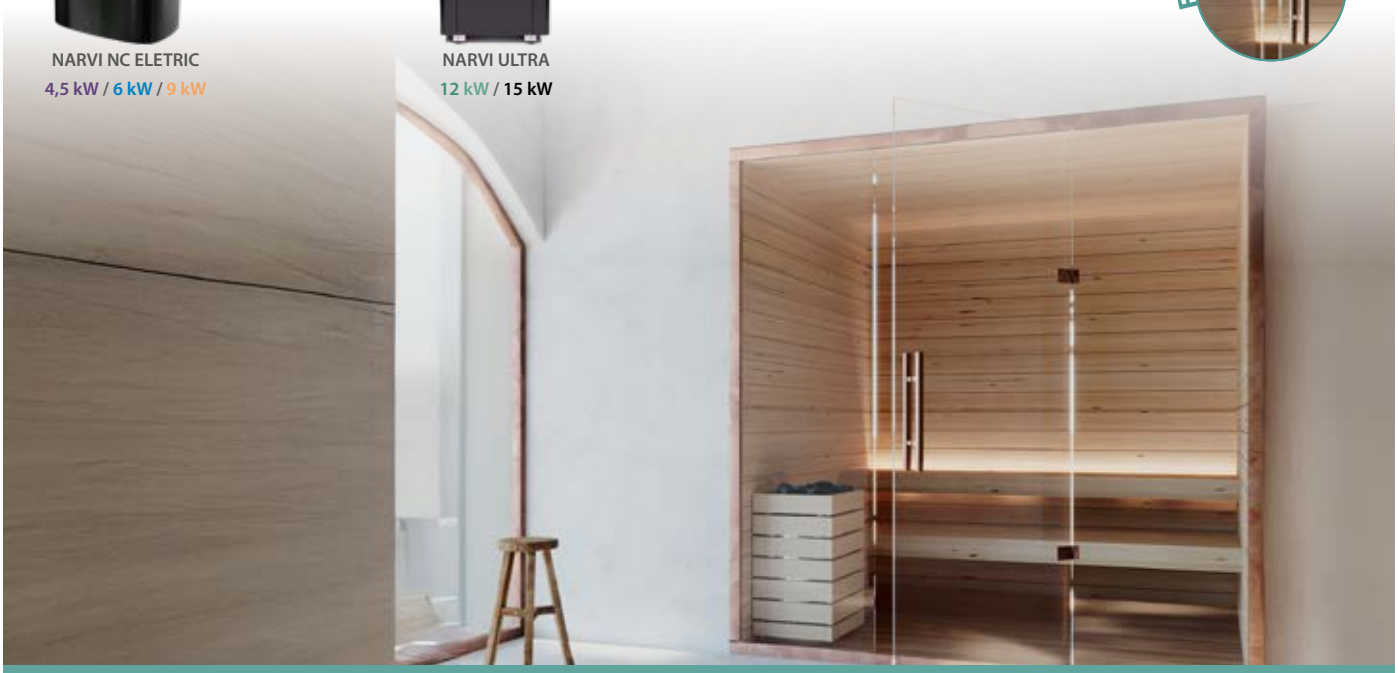

| Gama - Saunas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| - | Sauna Privilege | Un. | **consultar matriz** | C | ● |
| - | LED cromoterapia | Un. | **675,00 €** | C | ● |
| - | Áudio Bluetooth 2.0 | Un. | **845,00 €** | C | ● |

Acresce portes

NOVIDADE

carvertek

# Sauna Sublime

A gama mais moderna de saunas, desenvolvida segundo as necessidades dos utilizadores e o tipo de madeira desejado, aliando inovação, conforto e excelência no design.

## DESTAQUES:

- Possibilidade de escolher a frente em madeira, ou nas cores: branco, cinza ou p
- Comando incorporado.
- Opção: infravermelhos, céu estrelado e áudio por Bluetooth.




| Comp. (m) / Larg. (m) ▶ ▼ | 1,30 | 1,90 | 2,20 |
|---|---|---|---|
| 1,30 | 6.495 € | 7.390 € | 7.990 € |
| 1,90 | 7.390 € | 7.990 € | 8.490 € |
| 2,20 | 7.990 € | 8.490 € | 9.450 € |
| Bancos ao fundo | 1 | 2 | 2 |
| Banco L | ✓ | ✓ | ✓ |
| Focos brancos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estrado | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED branco | ✓ | ✓ | ✓ |

Potência Calorífero: 4,5 kW / 6 kW / 9 kW





NARVI NC ELETRIC
4,5 kW / 6 kW / 9 kW

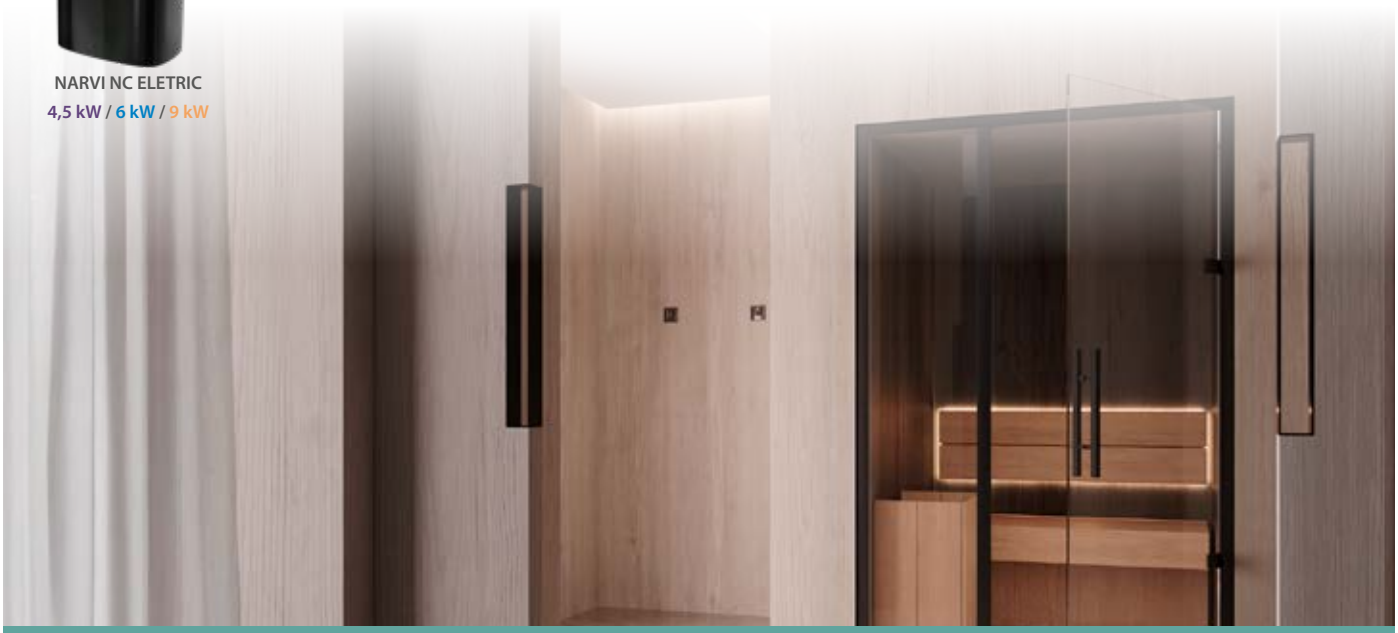

**Gama - Saunas**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Sauna Sublime (natural / branco / cinza / preto) | Un. | **consultar matriz** | C | ● |
| - | Infravermelhos | Un. | **3 100,00 €** | C | ● |
| - | Star Sky (fibra ótica) | Un. | **1 250,00 €** | C | ● |
| - | Audio Bluetooth 2.0 | Un. | **845,00 €** | C | ● |

Acresce portes

NOVIDADE

carvertek

# Sauna Exterior

A Sauna Exterior é uma novidade para 2025. É um verdadeiro exemplo de luxo e qualidade na experiência de sauna ao ar livre. É um convite irresistível para momentos de relaxamento e bem-estar, imerso na tranquilidade e cercada pela natureza. Disponível em dois tamanhos: 2 x 2 m ou 2,2 x 2,2 m.

Aquecedor Narvi, conjunto de acessórios, banco e plataforma em madeira de carvalho e revestimento exterior do teto em chapa.



NARVI NC ELETRIC
9 kW




**Opções:**



VIDRO ESCURECIDO



CALORÍFERO A LENHA
NARVI NC 16

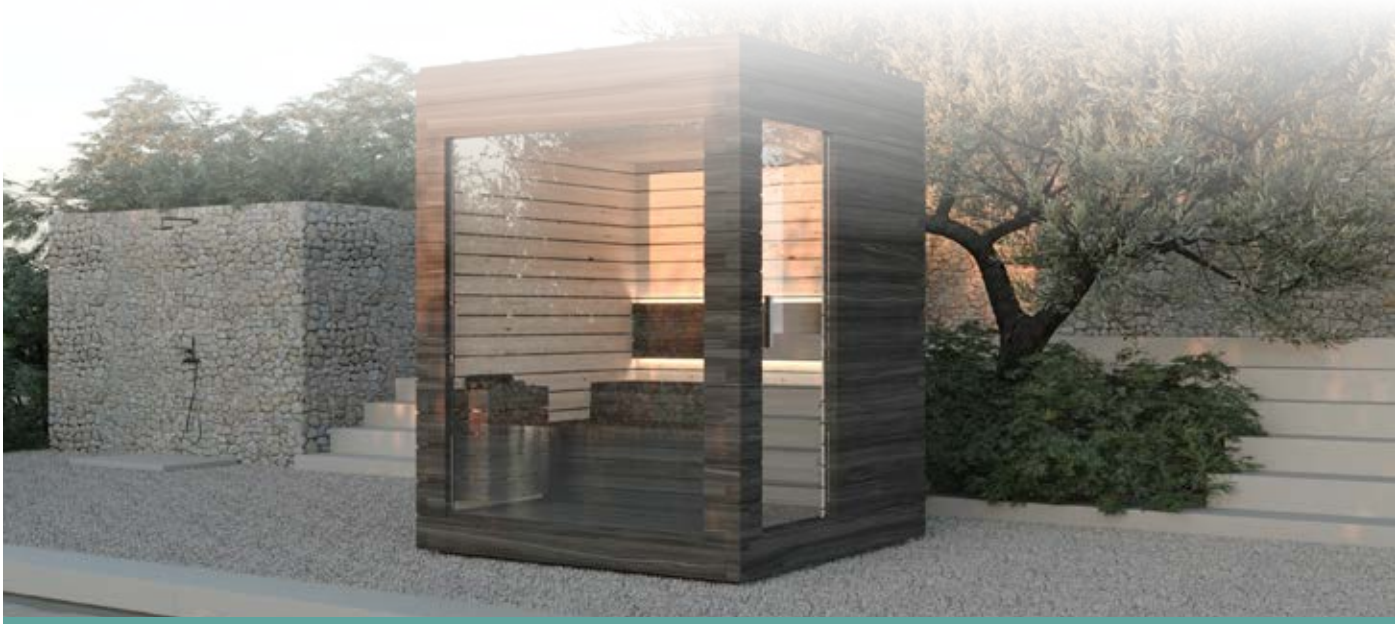

**Gama - Saunas**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Sauna exterior M - 200 x 200 cm (9 kW) | Un. | **13 950,00 €** | C | ● |
| - | Sauna exterior L - 220 x 220 cm (9 kW) | Un. | **15 250,00 €** | C | ● |
| - | Vidro escurecido | Un. | **990,00 €** | C | ● |
| - | Calorífero a lenha | Un. | **2 750,00 €** | C | ● |

Acresce portes

# Banho Turco

NOVIDADE

## Banho Turco Alu White

carvertek

Versão de embutir, banho turco com linhas simples, materiais de topo e atenção ao detalhe. Cabine branca e iluminação. Fruto da simplicidade entre a maleabilidade e a resistência do acrílico, nasceu "Proteu", o turco por excelência.

NOTA: Estrado não Incluido.

| | Número pessoas | Dimensões | Cabine Acrílica | PVP (A) com gerador |
|---|---|---|---|---|
| Proteu 2 | 2 | 1.35 x 1.30 m | Branco | Steamtec 4 kW I 8.100 € |
| Proteu 3 | 3 | 1.95 x 1.30 m | Branco | Steamtec 6 kW I 9.810 € |
| Proteu 2.2 | 4 | 1.95 x 1.30 m | Branco | Steamtec 6 kW I 10.070 € |
| Proteu 3.3 | 6 | 1.95 x 1.90 m | Branco | Steamtec 6 kW I 11.315 € |
| Proteu 4.4 | 8 | 1.95 x 2.50 m | Branco | Steamtec 9 kW I 13.600 € |

Potência gerador: 4 kW / 6 kW / 9 kW



GERADOR STEAMTEC






| Banho Turco | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| - | Banho turco Alu white | Un. | **consultar matriz** | C | ● |
| - | Céu estrelado (pontos LED) | Un. | **560,00 €** | C | ● |

Acresce portes

NOVIDADE

carvertek

# Banho Turco Sublime

A gama Sublime, permite que o utilizador seja envolvido na suavidade e elegância de um banho turco exclusivo. Composto por uma cabine em Solid Surface branco, proporciona um conforto inigualável enquanto desfruta de momentos de puro relaxamento.

| Comp. (m) / Larg. (m) ▶ | 1,30 | 1,90 | 2,20 |
|---|---|---|---|
| ▼ 1,30 | 12.980 € | 15.850 € | 19.100 € |
| 1,90 | 15.850 € | 17.450 € | 21.100 € |
| 2,20 | 19.100 € | 21.100 € | 21.700 € |

Potência gerador: 4,5 kW / 6 kW / 9 kW



GERADOR STEAMTEC






**Banho Turco**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Banho turco Sublime (branco) | Un. | **consultar matriz** | C | ● |
| - | Cabine em cor especial (creme / cinza / preto) | Un. | **+15 % do PVP** | C | ● |
| - | Céu estrelado (pontos LED) | Un. | **560,00 €** | C | ● |
| - | Chuveiro cromoterapia | Un. | **3 600,00 €** | C | ● |

Acresce portes

# Gama Combi

NOVIDADE

## Combi Simbiosis

carvertek

Características:


- Versão de embutir.
- Sauna em abachi.
- Calorífero NARVI.
- Conjunto de acessórios.
- Cabine banho-turco em acrílico.
- Cabine e estrado em qualquer cor.
- Banco em alumínio.
- Gerador de vapor STEAMTEC.
- Iluminação LED branca.
- Frente em vidro.






| COMBI SIMBIOSIS | | | |
|---|---|---|---|
| COMBI I<br>*2.62 x 1.30 m | COMBI II<br>*2.62 x 1.90 m | COMBI III<br>*3.80 x 1.30 m | COMBI I V<br>*3.80 x 1.90 m |
|  |  |  |  |
| **14.900 €**<br>**Calorifero:** 4.5 kW<br>**Ger. de vapor:** 4.0 kW | **17.500 €**<br>**Calorifero:** 4.5 kW<br>**Ger. de vapor:** 4.0 kW | **17.800 €**<br>**Calorifero:** 6.0 kW<br>**Ger. de vapor:** 6.0 kW | **20.550 €**<br>**Calorifero:** 9.0 kW<br>**Ger. de vapor:** 6.0 kW |

**Opcional:**
Cabine / módulo com duche

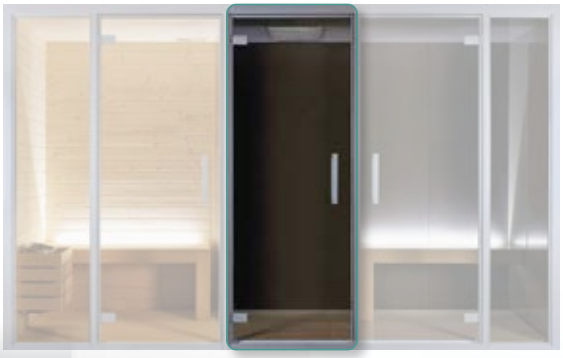



| Gama - Combi | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| - | Combi Simbiosis | Un. | **consultar matriz** | C | ● |
| - | Cabine / módulo com duche - 90 cm | Un. | **5 500,00 €** | C | ● |

Acresce portes

NOVIDADE

carvertek

# Combi Sublime

Características:

- Versão de embutir.
- Sauna em bétula.
- Calorífero NARVI.
- Conjunto de acessórios.
- Cabine banho-turco em Corian.
- Cabine banco e estrado em branco.
- Gerador de vapor STEAMTEC.
- Iluminação LED branca.
- Frente de vidro.



| COMBI SUBLIME | | | |
|---|---|---|---|
| COMBI I<br>*2.62 x 1.30 m | COMBI II<br>*2.62 x 1.90 m | COMBI III<br>*3.80 x 1.30 m | COMBI I V<br>*3.80 x 1.90 m |
|  |  |  |  |
| **19.000 €**<br>**Calorifero:** 4.5 kW<br>**Ger. de vapor:** 4.0 kW | **21.000 €**<br>**Calorifero:** 4.5 kW<br>**Ger. de vapor:** 4.0 kW | **22.000 €**<br>**Calorifero:** 6.0 kW<br>**Ger. de vapor:** 6.0 kW | **26.000 €**<br>**Calorifero:** 9.0 kW<br>**Ger. de vapor:** 6.0 kW |

**Opcional:**
Cabine / módulo com duche





Gama - Combi

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Combi sublime (sauna bétula + banho turco branco) | Un. | **consultar matriz** | C | ● |
| - | Cabine banho turco à cor especial (bege / cinza / preto) | Un. | **+7 % do PVP** | C | ● |
| - | Cabine / módulo com duche - 90 cm | Un. | **5 500,00 €** | C | ● |

Acresce portes

# Acessórios Saunas

## Calorífero HARVIA KIP

O Harvia KIP é um aquecedor tradicional montado na parede com um painel de controlo embutido ou uma unidade de controlo separada. No aquecedor Harvia KIP, o preço e a qualidade atendem de maneira excelente e favorável aos utilizadores.

| ESPECIFICAÇÕES | | | |
|---|---|---|---|
| Modelo: | HARVIA 4,5 kW (888201) | HARVIA 6 kW (888204 / 888202) | HARVIA 8 kW (888203) |
| Cor | Preto | | |
| Potência de aquecimento (kW) | 4,5 | 6 | 8 |
| Tamanho da sauna ($m^3$) | 3 - 6 | 5 - 8 | 7 - 12 |
| Dimensão das pedras | Ø5 -10 | | |
| Capacidade de pedras (kg) | 20 | | |



**Acessórios - Saunas**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 888201 | Calorífero Harvia KIP com comando - 4,5 kW | Un. | **345,00 €** | D | ● |
| 888204 | Calorífero Harvia KIP - 6 kW | Un. | **335,00 €** | D | ● |
| 888202 | Calorífero Harvia KIP com comando - 6 kW | Un. | **365,00 €** | D | ● |
| 888203 | Calorífero Harvia KIP com comando - 8 kW | Un. | **395,00 €** | D | ● |

## Calorífero HARVIA Club

O aquecedor elétrico Harvia Club é um aquecedor resistente com vapor suficiente para um grande grupo de utilizadores, de manhã à noite.

| ESPECIFICAÇÕES | |
|---|---|
| Modelo: | HARVIA 11 kW (888200) |
| Potência de aquecimento (kW) | 11 |
| Tamanho da sauna ($m^3$) | 9 - 16 |
| Capacidade de pedras (kg) | Ø5 -10 |
| Capacidade de pedras (kg) | 60 |



**Acessórios - Saunas**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 888200 | Calorífero Harvia Club - 11 kW | Un. | **1 149,00 €** | D | ● |

# Comando externo Harvia para caloríferO

O comando externo Harvia Senlong, é uma unidade de controlo simples para caloríferos em saunas de pequena e média dimensão. Pode controlar caloríferos, caloríferos combinados, assim como a iluminação da sauna.

O comando externo Harvia Xenio, é uma unidade de controlo com um painel de controlo tátil. Oferece ao utilizador uma interface moderna e elegante para controlar o coração da sauna, o calorífero. É um equipamento fácil de instalar e em qualquer local: na sauna, na casa de banho, no quarto de vestir ou mesmo na sala de estar.

| ESPECIFICAÇÕES | | |
|---|---|---|
| Modelo: | HARVIA Senlong CF9 (888207) | HARVIA Xenio CX110 (888206) |
| Potência máxima (kW) | 9 | 11 |
| Regulação de temperatura | 40 - 110 ºC | |
| Intervalo de ajuste do tempo de funcionamento | n/d | Sauna familiar: 1 - 6 h<br>Sauna comercial: 1 - 12 h |
| Intervalo de ajuste do tempo (pré-definido) (h) | 6 | 0 - 12 |
| Controlos extra | Iluminação e ventilador, com potência máx. 100 W | Iluminação e ventilador |
| Alimentação elétrica | 400V, 3N~ | |



Harvia CX11

Harvia CF9

| Acessórios - Saunas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 888207 | Comando Harvia Senlong CF9 para calorífero - até 9 kW | Un. | **229,00 €** | D | ● |
| 888206 | Comando Harvia Xénio CX110 para calorífero - até 11 kW | Un. | **425,00 €** | D | ● |

NOVIDADE

## Kits para sauna

carvertek

Kit completo sauna standard:

- Ampulheta (temporizador de areia): 15 min.
- Balde de madeira.
- Concha de madeira.
- Termo higrómetro: Ø 128mm.




## Pack de pedras

Pack de 20 kg de pedras (rocha subvulcânica) para todos os tipos de caloríferos. Alta densidade, resistente e eficiente na retenção e libertação de calor, garantindo vapor ideal para sauna.



| Acessórios - Saunas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 85020071 | Kit sauna standard (balde, concha, termo higrómetro e ampulheta) | Un. | **180,00 €** | D | ● |
| 19207005 | Pack pedras para calorífero elétrico | 20 kg | **42,00 €** | D | ● |

# Acessórios
# Banho Turco

## Acessórios para gerador de vapor

### Válvula de descarga

A válvula de descarga automática Harvia é um acessório concebido para os geradores de vapor Harvia que facilita a utilização do aparelho e aumenta a sua vida útil. O objetivo da válvula de descarga é descalcificar o gerador de vapor de forma eficiente com um temporizador automático. Desfrute de intervalos de manutenção mais longos com acessórios Harvia de alta qualidade.





### Doseador de essências

A bomba doseadora de essências foi concebida para misturar automaticamente as essências aromáticas no vapor produzido. Utilizada tanto em geradores de vapor pequenos como em grandes, uma vez que a quantidade de fragrâncias pode ser ajustada de forma muito ampla. O conjunto não inclui um depósito para as essências.

### Essência de eucalipto Harvia para bnho turco

A essência de Eucalyptus enriquece a experiência do banho de turco com um aroma refrescante e natural de eucalipto. A fragrância é misturada ao vapor proveniente do gerador de vapor por meio de uma bomba de essências, o que permite que um perfume sutil e agradável se espalhe pelo ambiente. Isso facilita a respiração e intensifica o efeito relaxante do calor suave, proporcionando um equilíbrio perfeito entre corpo e mente.





| Acessórios - Banhos Turcos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 888211 | Válvula de descarga automática para gerador de vapor Harvia | Un. | **495,00 €** | D | ● |
| 888212 | Doseador de essências Harvia | Un. | **475,00 €** | D | ● |
| 888213 | Essência de eucalipto Harvia para banho turco | 5 L | **95,00 €** | D | ● |

# Gerador de vapor

Os geradores de vapor Harvia são uma fonte de bem-estar e relaxamento. Crie uma atmosfera em sua casa ou no seu spa que deixe o vapor quente acariciar os seus sentidos. O Harvia HGX é também uma solução fiável para spas, proporcionando momentos perfeitos para os utilizadores. O gerador de vapor está equipado com um painel de controlo tátil para criar fragrâncias sublimes e uma iluminação atmosférica no banho turco.



## DESTAQUES:

- Fácil de utilizar e manutenção.
- Controlo por um elegante painel separado com ecrã tátil que também pode controlar a iluminação e o ventilador.
- O nível de água é medido em água limpa, num copo de medição separado para evitar problemas causados por impurezas.
- Um copo de sedimentos recolhe as impurezas da água que caem no fundo do reservatório de água.
- Concebido para uma utilização exigente.

| ESPECIFICAÇÕES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo: | HARVIA HGX-45 (888214) | HARVIA HGX-60 (888208) | HARVIA HGX-90 (888209) | HARVIA HGX-11 (888210) | HARVIA HGX-15 (NOVO) |
| Potência máxima (kW) | 4,5 | 5,7 | 9 | 10,8 | 15 |
| Produção de vapor (kg/h) | 5,5 | 7,6 | 12 | 14,6 | 20,1 |
| Tamanho do banho turco ($m^3$) | 2 - 7 | 2 - 11 | 3 - 17 | 6 - 21 | 8 - 28 |
| Instalação | Parede | | | | |
| Volume depósito de água (L) | 4 | | | | |
| Dimensões (A x L x C) | 230 x 150 x 530 mm | | | | |

| Acessórios - Banhos Turcos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 888214 | Gerador de vapor Harvia - 4,5 kW | Un. | **1 890,00 €** | D | ● |
| 888208 | Gerador de vapor Harvia - 5,7 kW | Un. | **1 950,00 €** | D | ● |
| 888209 | Gerador de vapor Harvia - 9 kW | Un. | **2 150,00 €** | D | ● |
| 888210 | Gerador de vapor Harvia - 10,8 kW | Un. | **2 195,00 €** | D | ● |
| 888217 | Gerador de vapor Harvia - 15 kW | Un. | **2 375,00 €** | D | ● |

“As piscinas de madeira e a relva artificial são uma solução fácil, resistente e económica! ”





# ESPAÇO EXTERIOR


**Piscinas de Madeira**

Piscina de madeira Algarve **582**
Piscina de madeira Bermuda **583**
Piscina de madeira Iguazu **584**
Acessórios **585**

**Piscina redonda aço visual madeira** **586**

**Piscina oval aço visual madeira** **587**

**Casetas de madeira** **588**

**Relva artificial**

Styx Cactus **590**
Jucar **591**
Itaca **592**
Praderia **593**
Euphoria **594**
Acessórios **595**

# Piscinas de madeira, tecnologia avançada aliada à beleza natural!

## Qual é a superfície necessária para a instalação da piscina?

Todas as piscinas de madeira fornecidas pela Ecopool indicam de forma clara a necessidade, ou não, de uma base em betão para a sua instalação. No entanto, de modo a evitar problemas imprevistos após a instalação da piscina, recomendamos sempre a construção da base em betão.

## Pode-se instalar a piscina em casa? (ex: no sotão ou no terraço)?

Sim, as piscinas de madeira fornecidas pela Ecopool podem ser instaladas no interior de uma habitação desde que a mesma cumpra com todos os requisitos técnicos e legais para o efeito, ficando a instalação e prejuizos dela decorrentes por total responsabilidade do cliente. Ao seleccionar o local de instalação deverá levar em conta que a piscina cheia de água pode pesar várias toneladas, devendo o piso ser duradouro e as instalações estarem certificadas para o contato com a água.

## Qual é o tipo de madeira utilizada e porquê?

A madeira é construida a partir de pinho silvestre (Pinus Sylvestris), o qual é uma matéria prima perfeita para tais estruturas. A madeira provém de bosques bem geridos e certificados nos paises escandinavos e bálticos. A madeira do norte, devido ao frio, cresce a um ritmo mais lento o que resulta numa maior densidade. Esta densidade, por seu lado, traduz-se diretamente em maior resistência e como consequência numa maior durabilidade e qualidade do produto.

## Qual é a durabilidade de uma piscina de madeira?

A madeira é um dos materiais de construção mais antigos e duradouros. As nossas piscinas são construidas a partir da mesma madeira utilizada para construir habitações nos paises nórdicos que são passadas de geração em geração. Com uma instalação e manutenção adequada poderá disfrutar da sua piscina por muitos e longos anos.



**Escada removível**
As escadas em madeira incluem estrias anti-derrapantes e podem ser fácilmente removidas da estrutura

**Segura para crianças**
A combinação de escada de acesso removível e a possibilidade de instalação acima do solo tornam-a a solução ideal para crianças

**Rápida montagem**
As instruções de montagem detalhadas, a precisão de fabricação e os furos já feitos para skimmer e entrada de retorno permitem a sua prontidão em apenas 2 dias

**Fácil limpeza do skimmer**
Tábua removível para acesso fácil ao skimmer



**Isolamento térmico+**
A madeira nórdica, pela sua densidade acrescida, é termicamente isolante o que, combinado com a cobertura solar opcional, permite um mínimo de gasto energético

**Segura para os pés**
Parafusos classe A2 em aço inoxidável com rosca especial que previne as cabeças de estarem expostas


# Piscinas de Madeira


## Piscina de madeira Algarve

A piscina Algarve com um design hexagonal. Destaca-se pela sua estética. Ideal para crianças e adultos. Fabricada na Europa em madeira de pinho Silvestre oriunda da Escandinavia e Báltico com tratamento especial autoclave exterior classe IV.

Skimmer fácil acesso | Poupança de energia | Piso seguro | Design apto para crianças | Escada removível

### Dimensões:

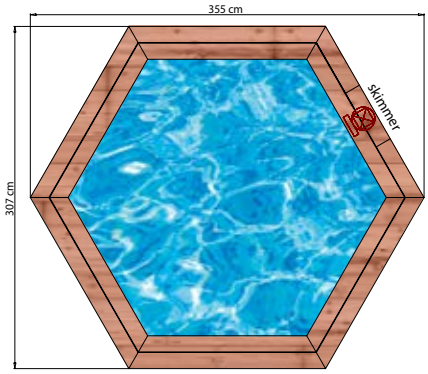




Base de betão opcional

Capacidade de água: 5,56 m³

| Estrutura | Liner | Equipamentos |
|---|---|---|
| 5 anos Garantia | 5 anos Garantia | 1 ano Garantia |

| ESPECIFICAÇÕES | |
|---|---|
| Estrutura | Pinho nórdico e autoclave classe IV |
| Espessura da madeira (mm) | Madeira alta densidade com 45 mm |
| Liner (µm) | 75 |
| Filtração | Conjunto de filtração ø 400 mm • Caudal 6,48 m³/h |
| Protetor de fundo | Manta geotêxtil Incluida |
| Escada interior | Aço inoxidável |
| Escada exterior | Madeira |
| Altura da água (cm) | 100 |
| Paletização (cm) | 770 x 1.120 x 1.840 + 820 x 800 x 1.200 |

**Piscinas de Madeira**


| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 853002 | Piscina de Madeira Algarve | Un. | **2 199,00 €** | C | ● |
| 853019 | Cobertura Verão - Piscina Algarve | Un. | **230,00 €** | C | ● |
| 853024 | Cobertura Inverno - Piscina Algarve | Un. | **255,00 €** | C | ● |
| 853016 | Cantos PVC - Piscina Algarve | Un. | **26,50 €** | P | ● |


Acresce portes

# Piscina de madeira Bermuda

A piscina Bermuda com um design octogonal. Destaca-se pela sua estética. Ideal para crianças e adultos.Fabricada na Europa em madeira de pinho Silvestre oriunda da Escandinavia e Báltico com tratamento especial autoclave exterior classe IV.

## Dimensões:

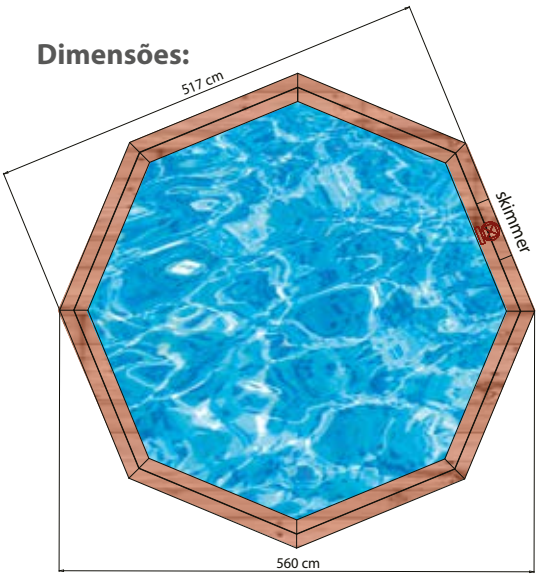


Skimmer fácil acesso

Poupança de energia

Piso seguro

Design apto para crianças

Escada removíve



Base de betão obrigatória

Capacidade de água: 20,07m³

| Estrutura | Liner | Equipamentos |
|---|---|---|
| 5 anos Garantia | 5 anos Garantia | 1 ano Garantia |

| ESPECIFICAÇÕES | |
|---|---|
| Estrutura | Pinho nórdico e autoclave classe IV |
| Espessura da madeira (mm) | Madeira alta densidade com 45 mm |
| Liner (µm) | 75 |
| Filtração | Conjunto de filtração ø 400 mm • Caudal 6,48 m³/h |
| Protetor de fundo | Manta geotêxtil Incluido |
| Escada interior | Incluido |
| Escada exterior | Madeira |
| Altura da água (cm) | 113 |
| Paletização (cm) | 980 x 1.120 x 2.240 + 850 x1.120 x 2.160 |

**Piscinas de Madeira**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 853005 | Piscina de Madeira Bermuda | Un. | **3 500,00 €** | C | ● |
| 853023 | Cobertura Verão - Piscina Bermuda | Un. | **275,00 €** | C | ● |
| 853028 | Cobertura Inverno - Piscina Bermuda | Un. | **659,00 €** | C | ● |
| 853017 | Cantos PVC - Piscina Bermuda | Un. | **31,25 €** | P | ● |

Acresce portes

# Piscina de madeira Iguazú

A piscina Iguazú com um design retangular. Destaca-se pela sua estética. Ideal para crianças e adultos. Fabricada na Europa em madeira de pinho Silvestre oriunda da Escandinavia e Báltico com tratamento especial autoclave exterior classe IV.

## Dimensões:











Base de betão obrigatória



Capacidade de água: 22,51m³

Estrutura: 5 anos Garantia

Liner: 5 anos Garantia

Equipamentos: 1 ano Garantia

| ESPECIFICAÇÕES | |
|---|---|
| Estrutura | Pinho nórdico e autoclave classe IV |
| Espessura da madeira (mm) | Madeira alta densidade com 45 |
| Liner (µm) | 75 |
| Filtração | Conjunto de filtração ø 525 mm • Caudal 11,10 m³/h |
| Protetor de fundo | Manta geotêxtil Incluido |
| Protetor de Parede | Incluido |
| Escada interior | Aço inoxidável |
| Escada exterior | Madeira |
| Altura da água (cm) | 113 |
| Paletização (cm) | 720 x 1.120 x 5.780 |

**Piscinas de Madeira**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 853000 | Piscina de Madeira Iguazú | Un. | **6 995,00 €** | C | ● |
| 853021 | Cobertura Verão - Piscina Iguazú | Un. | **295,00 €** | C | ● |
| 853027 | Cobertura Inverno - Piscina Iguazú | Un. | **495,00 €** | C | ● |
| 853018 | Cantos PVC - Piscina Iguazú | Un. | **68,00 €** | P | ● |
| 853034 | Cantos Aço - Piscina Iguazú | Un. | **115,00 €** | P | ● |

Acresce portes

# Acessórios opcionais
# Proteção de Canto

## Proteção de canto

As proteções de cantos das piscinas estão disponíveis em duas versões: aço inoxidável ou PVC. Ambos os tipos combinam perfeitamente com a piscina e realçam o valor estético da piscina.As proteções de cantos protegem as bordas afiadas da piscina, o que é altamente necessário quando os usuários são crianças. Outra função importante é sustentar a estabilidade das bordas da piscina.



Proteção canto aço inox



Proteção canto PVC



**Piscinas de Madeira - Acessórios**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 853016 | Proteção canto PVC - Riviera | Un. | **26,50 €** | P | ● |
| 853017 | Proteção canto PVC - Biarritz | Un. | **31,15 €** | P | ● |
| 853029 | Proteção canto PVC - Comino / Sunset / Sunrise | Un. | **32,50 €** | P | ● |
| 853032 | Proteção canto aço inox - Comino / Sunset / Sunrise | Un. | **135,00 €** | P | ● |
| 853034 | Proteção canto aço inox - Niagara | Un. | **115,00 €** | P | ● |

# Piscina redonda aço visual madeira

## Inclui:

**Conjunto Filtro + Bomba**



**Skimmer de parede**



**Escada de segurança de 3 degraus**



Skimmer fácil acesso | Poupança de energia | Piso seguro | Design apto para crianças | Escada removível



| Estrutura | Liner | Equipamentos |
|---|---|---|
| 2 anos Garantia | 2 anos Garantia | 2 anos Garantia |

**ESPECIFICAÇÕES**

| Modelo: | **Piscina Aço redonda Visual Madeira Ø300 x 120 cm** (857011) | **Piscina Aço redonda Visual Madeira Ø460 X 120 cm** (857012) |
|---|---|---|
| Estrutura parede | Parede ondulada em aço galvanizado de 0,4 mm | |
| Espessura painéis | Painéis verticais e superiores em aço galvanizado de 0,6 mm | |
| Liner | PVC resistente a UV de 0,4 mm | |
| Protetor de fundo | Manta geotêxtil Incluido | |
| Filtração | Conjunto de filtração CF 6 ø 250 mm Caudal 6 $m^3/h$ | Conjunto de filtração CF 7 ø 350 mm Caudal 7 $m^3/h$ |
| Capacidade (L) | 7.420 | 17.450 |
| Dimensão (cm) | Ø300 x 120 | Ø460 X 120 |
| Escada | Escada de segurança 3 degraus | |
| Skimmer | Skimmer de parede | |
| Altura da água (cm) | 110 | |
| Peso (kg) | 100 | 140 |
| Paletização (cm) | 56 x 40 x 144.5 | 58 x 40 x 148 |

**Piscinas de Madeira**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 857011 | Piscina redonda aço visual madeira - Ø300 x 120 cm | Un. | **655,00 €** | C | ● |
| 857012 | Piscina redonda aço visual madeira - Ø460 x 120 cm | Un. | **895,00 €** | C | ● |
| 857001CINVER | Cobertura Inverno - Piscina Ø300 cm | Un. | **40,00 €** | C | ● |
| 857005CINVER | Cobertura Inverno - Piscina Ø460 cm | Un. | **59,00 €** | C | ● |

Acresce portes

# Piscina oval aço visual madeira

## Inclui:

**Conjunto Filtro + Bomba**



**Skimmer de parede**



**Escada de segurança de 3 degraus**





Skimmer fácil acesso | Poupança de energia | Piso seguro | Design apto para crianças | Escada removível

| Estrutura | Liner | Equipamentos |
|---|---|---|
| 2 anos Garantia | 2 anos Garantia | 2 anos Garantia |

**ESPECIFICAÇÕES**

| Modelo: | Piscina Aço Oval Visual Madeira 610 x 360 x 120 cm (857014) | Piscina Aço Oval Visual Madeira 730 x 360 x 120 cm (857015) |
|---|---|---|
| Estrutura parede | Parede ondulada em aço galvanizado de 0,4 mm | |
| Espessura painéis | Painéis verticais e superiores em aço galvanizado de 0,6 mm | |
| Liner | PVC resistente a UV de 0,4 mm | |
| Protetor de fundo | Manta geotêxtil Incluido | |
| Filtração | Conjunto de filtração CF 8,5 - ø 365 mm Caudal 8,5 $m^3$/h | |
| Capacidade (L) | 20.400 | 24.900 |
| Dimensão (cm) | 610 X 360 X 120 | 730 X 360 X 120 |
| Escada | Escada de segurança 3 degraus | |
| Skimmer | Skimmer de parede | |
| Altura da água (cm) | 110 | |
| Peso (kg) | 174 | 192 |
| Paletização (cm) | 75 x 60 x 145 | 80 x 77 x 148 |

**Piscinas de Madeira**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 857014 | Piscina oval aço visual madeira - 610 x 360 x 120 | Un. | **1 600,00 €** | C | ● |
| 857015 | Piscina oval aço visual madeira - 730 x 360 x 120 | Un. | **1 295,00 €** | C | ● |
| 857008CINVER | Cobertura Inverno - piscina 610 x 360 x 120 | Un. | **40,00 €** | C | ● |
| 857009CINVER | Cobertura Inverno - piscina 730 x 360 x 120 | Un. | **50,00 €** | C | ● |

Acresce portes

# Casetas de Madeira


## Casetas de madeira

As casetas de madeira são projetadas para se harmonizarem com os jardins e visualmente combinam com a piscina. São usadas para armazenar o sistema de filtração. Destinam-se a proteger o equipamento. É também a barreira ideal para separar, filtrar e bombear, seja para animais de estimação ou crianças. Em caso de avaria, é fácil ter acesso ao equipamento pela porta da frente ou pela parte superior, que também se abre.

**Dimensões:**




**Professional**

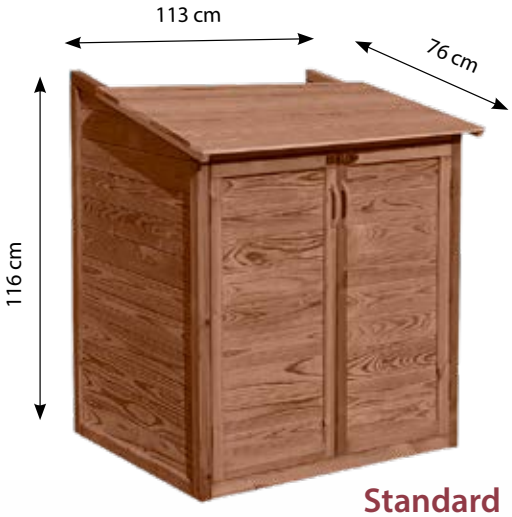


**Standard**

Nota: não tem parede traseira



**Casetas de Madeira**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8671000 | Caseta de madeira - Standard | Un. | **249,00 €** | C | ● |
| 8671001 | Caseta de madeira - Profissional | Un. | **685,00 €** | C | ● |

# Uma relva onde toda a família pode desfrutar!

TURFGRASS

A Ecopool traz-lhe mais uma opção exclusiva para adornar e enriquecer os arredores da sua piscina, a relva artificial Turfgrass. Turfgrass é uma marca inovadora na produção e distribuição de relva artificial de alta qualidade há mais de 15 anos, trabalhando com os melhores e mais inovadores materiais no mercado. Com mais de 100 anos de experiência no setor têxtil, produz relva que atinge e excede todos os padrões e requisitos desta indústria, tornando-a uma líder na área.

## Porquê a relva artificial? 3 motivos:

### 1. Utilize-a em qualquer local, seja em espaços cobertos ou ao ar livre!

A relva artificial produzida pela Turfgrass é um produto multifuncional de aspeto e tato natural. Responde a todas as necessidades desportivas e decorativas, sendo ideal para terraços, varandas, jardins e até mesmo espaços interiores. Com elevada durabilidade e baixa manutenção, é a solução perfeita para desfrutar de um relvado impecável em qualquer local, independentemente das condições climatéricas.


### 2. Resiste a animais domésticos, crianças e clima!

As fibras utilizadas pela Turfgrass para o fabrico da relva são resistentes e duráveis, suportando anos de utilização constante, tráfego pesado, crianças, animais domésticos e raios ultra-violetas.



### 2. Menos dinheiro, menos trabalho

Esqueça a rega do seu quintal, com Turfgrass deixa de ser necessário. Esqueça os químicos para a relva e o corte periódico. A relva artificial Turfgrass está sempre verde e "recentemente cortada" 365 dias por ano. Mantenha simplesmente a Turfgrass limpa varrendo-a ocasionalmente e removendo sujidade ou resíduos orgânicos com uma mangueira. A natureza trata do resto: quando chove, já tem o trabalho feito por si!

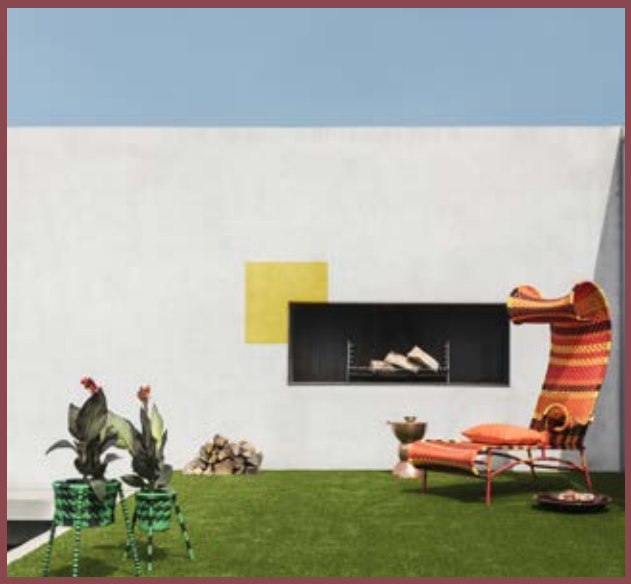



# Relva Artificial

## Styx Cactus

TURFGRASS

A relva Styx é caracterizada por lâminas de 20 mm e um filamento fino que a torna incrivelmente suave ao toque, é densa e cerrada, tal como um relvado natural. Filamentos com 4 cores naturais. Manutenção necessária para manter a aparência original.

**DESTAQUES:**

- Lâminas de 20 mm, filamento fino.
- Suave, densa e cerrada.
- Grande variedade de cores.

| FIBRA | |
|---|---|
| Tipo | Mix de monofilamentos |
| Composição | 60% Polietileno, 40% Polipropileno |
| DTEX. | 8.400 (±5%) |
| Peso | 970 g/m² (±10%) |
| **SUPORTE PRIMÁRIO** | |
| Tipo | Revestimento simples |
| Composição | Polipropileno |
| **TUFADO** | |
| Tipo | 3/8" |
| Altura da pilha | 20 mm (±5%) |
| Suturas mL | 220 (±10%) |
| Pontos m² | 23.100 m² (±10%) |
| **ACABAMENTO** | |
| Composição | Poliuretano |
| Tipo | Aplicação raspadeira |
| **PRODUTO FINAL** | |
| Peso Total | 2.065 g/m² (±10%) |
| **GARANTIA** | |
| Garantia | 800 KLY |






**Relva Artificial**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. (ROLO) | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1409050443 | Relva artificial Styx Cactus (22 mm) - 2 x 25 m | 25 m | **14,25 €** | C | ● |

# Jucar

TURFGRASS

A Jucar, com seus 32 mm de fibras macias e extremamente resistentes, é a escolha ideal para quem procura um produto atraente, com aspecto natural, mas também com excelente durabilidade e resistência. Além disso, graças à sua subtil combinação de 4 cores, é um relvado fresco com ar vivo.



## DESTAQUES:

- Lâminas de 32 mm.
- Visual único de aspeto natural.

| FIBRA | |
|---|---|
| Tipo | Mix de monofilamentos |
| Composição | 55% Polietileno, 50% Polipropileno |
| DTEX. | 7.700 (±5%) |
| Peso | 920 g/m² (±10%) |


| SUPORTE PRIMÁRIO | |
|---|---|
| Tipo | Cobertura simples |
| Composição | Polipropileno |

| TUFADO | |
|---|---|
| Tipo | 3/8" |
| Altura da pilha | 30 mm (±5%) |
| Suturas mL | 160 (±10%) |
| Pontos m² | 16.800 (±10%) |

| ACABAMENTO | |
|---|---|
| Composição | Poliuretano |
| Tipo | Aplicação raspadeira |

| PRODUTO FINAL | |
|---|---|
| Peso Total | 1.610 g/m² (±10%) |

| GARANTIA | |
|---|---|
| Garantia | 800 KLY |

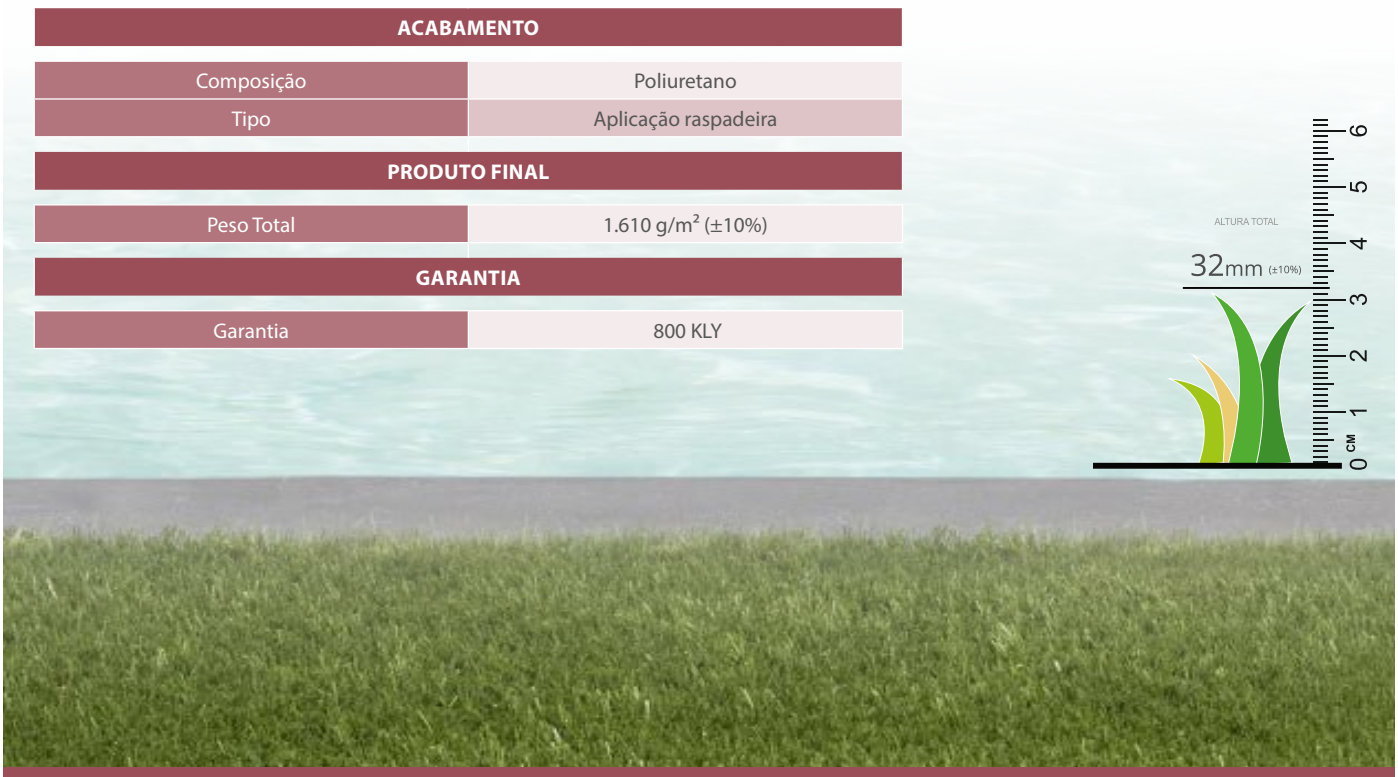


**Relva Artificial**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. (ROLO) | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 14090608 | Relva artificial Jucar (32 mm) - 2 x 25 m | 25 m | **16,65 €** | C | ● |

NOVIDADE

# Itaca

TURFGRASS

A suavidade proporcionada pela combinação de monofilamento com texturizado, juntamente com a combinação de 4 cores, fazem de Itaca a relva perfeita para o utilizador usufruir do espaço exterior. A perfeita harmonia entre suavidade, e cor.

## DESTAQUES:

- Solidez da cor ≥ 4.
- Permeabilidade à água 60 l/min/m².
- Composição do acabamento: poliuretano.

| FIBRA | |
|---|---|
| Tipo | Mistura de monofilamentos |
| Composição | 65 % PE – 35 % PP |
| DTEX. | 8.500 DTex (+/- 5%) |
| Peso | 1.450 g/m² (+/- 10%) |
| Cor | Monofilamento: Pine<br>Texturizado: Creme / Verde |


| SUPORTE PRIMÁRIO | |
|---|---|
| Tipo | Cobertura reforçada com velo |
| Composição | Polipropileno |

| TUFADO | |
|---|---|
| Bitola | 3/8" |
| Altura fio | 30 mm (+/- 5%) |
| Altura total | 32 mm (+/- 5%) |
| Suturas mL | 250 ml (+/- 10%) |
| Pontos por m² | 26.250 m² (+/- 10%) |

| CONSTRUÇÃO DE SUPORTE | |
|---|---|
| Suporte primário | Suporte simples<br>100% PP, UV estabilizado |
| Acabamento | Poliuretano |

| PRODUTO FINAL | |
|---|---|
| Peso total (aprox.) | 2.260 g/m² |
| Garantia | 1.800 KWH |



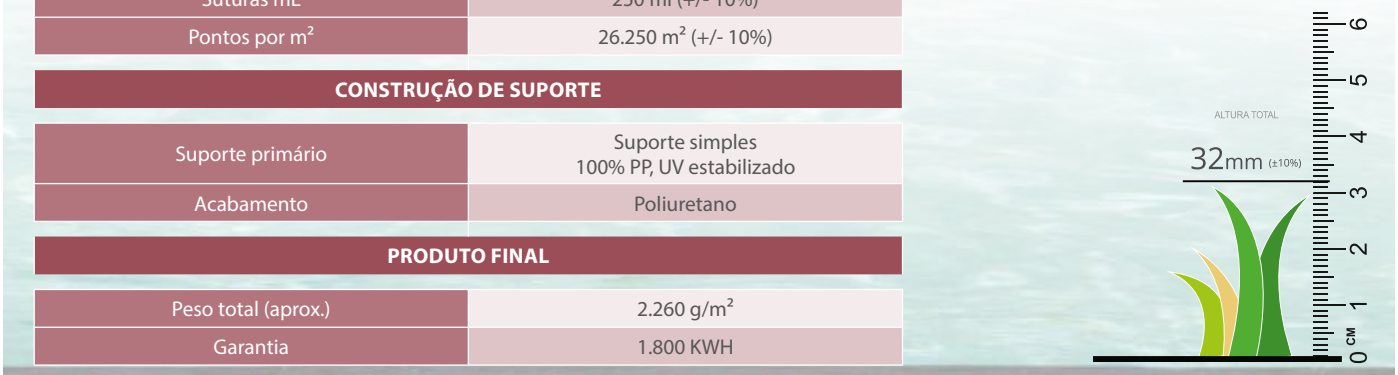


**Relva Artificial**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. (ROLO) | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 14090521 | Relva artificial Itaca (32 mm) - 2 x 25 m | 25 m | **21,45 €** | C | ● |

# Praderia

TURFGRASS

A Praderia, com seus 35 mm de fibras macias e extremamente resistentes, é a escolha ideal para quem procura um produto atraente, com aspecto natural, mas também com excelente durabilidade e resistência. Além disso, graças à sua subtil combinação de verde, castanho e bege, é um relvado fresco com ar vivo.



## DESTAQUES:

- Lâminas de 35 mm.
- Visual único de aspeto natural.

| FIBRA | |
|---|---|
| Tipo | Mix de monofilamentos |
| Composição | 60% PE – 40% PP |
| DTEX. | 10.400 DTex (+/- 5%) |
| Peso | 1.533g/m² (±10%) |


| SUPORTE PRIMÁRIO | |
|---|---|
| Tipo | Cobertura reforçada com velo |
| Composição | Polipropileno |

| TUFADO | |
|---|---|
| Tipo | 3/8" |
| Altura da pilha | 305mm (±5%) |
| Suturas mL | 170 (±10%) |
| Pontos m² | 17.850 (±10%) |

| ACABAMENTO | |
|---|---|
| Composição | Poliuretano |
| Tipo | Aplicação por espátula |

| PRODUTO FINAL | |
|---|---|
| Peso Total | 2.237 g/m² (±10%) |

| GARANTIA | |
|---|---|
| Garantia | 1.000 KLY |

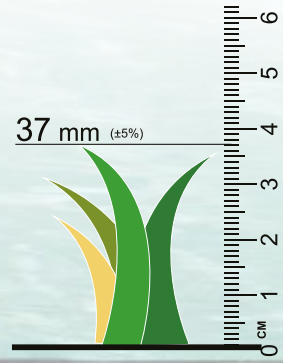


**Relva Artificial**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. (ROLO) | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1409052443 | Relva artificial Praderia (37 mm) - 2 x 25 m | 25 m | **22,50 €** | C | ● |

# Euphoria

TURFGRASS

A Euphoria é um produto simplesmente superior na sua combinação de recuperação e suavidade. A sua junção de cores únicas proporciona ao relvado uma grande vivacidade e alegria. A Euphoria combina 5 cores diferentes, as quais não se limitam apenas aos três tons de verde habituais, mas também ao bege e castanho para criar um verdadeiro leque de cores naturais.

## DESTAQUES:

- Relva Premium de 5 cores.
- Visual perfeito de relva acabada de cortar.
- Destaca-se pelos 42 mm das suas lâminas com densidade total.



| FIBRA | |
|---|---|
| Tipo | Mix de monofilamentos |
| Composição | 60% PE – 40% PP |
| DTEX. | 11.250 DTex (+/- 5%) |
| Peso | 2.000 g/m² (+/- 10%) |


| SUPORTE PRIMÁRIO | |
|---|---|
| Tipo | Cobertura reforçada com velo |
| Composição | Polipropileno |

| TUFADO | |
|---|---|
| Tipo | 3/8" |
| Altura da pilha | 40 mm (+/- 5%) |
| Suturas (mL) | 190 (+/- 10%) |
| Pontos (m²) | 19.950 (+/- 10%) |

| ACABAMENTO | |
|---|---|
| Composição | Poliuretano |
| Tipo | Aplicação por espátula |

| PRODUTO FINAL | |
|---|---|
| Peso Total | 2.815 g/m² (+/- 10%) |

| GARANTIA | |
|---|---|
| Garantia | 1.000 KLY |




**Relva Artificial**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. (ROLO) | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1409050448 | Relva artificial Euphoria (42 mm) - 2 x 25 m | 25 m | **25,50 €** | C | ● |

## Grampos

TURFGRASS



| Relva Artificial - Acessórios | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 1409050450 | Grampo para fixação de relva artificial - 20 cm | Un. | **1,25 €** | C | ● |
| 1409050449 | Grampo para fixação de relva artificial - 40 cm | Un. | **1,50 €** | C | ● |

## Colas

TURFGRASS

Colas de poliuretano, mono e bicomponente, testadas para compatibilidade com fitas de instalação de relva artificial.



| Relva Artificial - Acessórios | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 1467809000 | Cola monocomponente para relva artificial - 290 mL | 290 mL | **15,90 €** | C | ● |
| 1467809001 | Cola bicomponente para relva artificial - 13,2 kg | 13,2 kg | **135,00 €** | C | ● |

## Fita

TURFGRASS

A fita autoadesiva facilita a união da relva artificial: basta desenrolá-la, remover a proteção e pressionar as tiras centímetro a centímetro.





| Relva Artificial - Acessórios | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. (ROLO) | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 1467809003 | Fita auto-adesiva - 15 cm x 20 m | 20 m | **125,00 €** | C | ● |

## Cinta Geotêxtil

TURFGRASS



| Relva Artificial - Acessórios | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMB. (ROLO) | PVP 2025 UN. | DESCONTO | STOCK |
| 14090502721 | Cinta geotêxtil - 30 cm x 100 m | 100 m | **155,00 €** | C | ● |

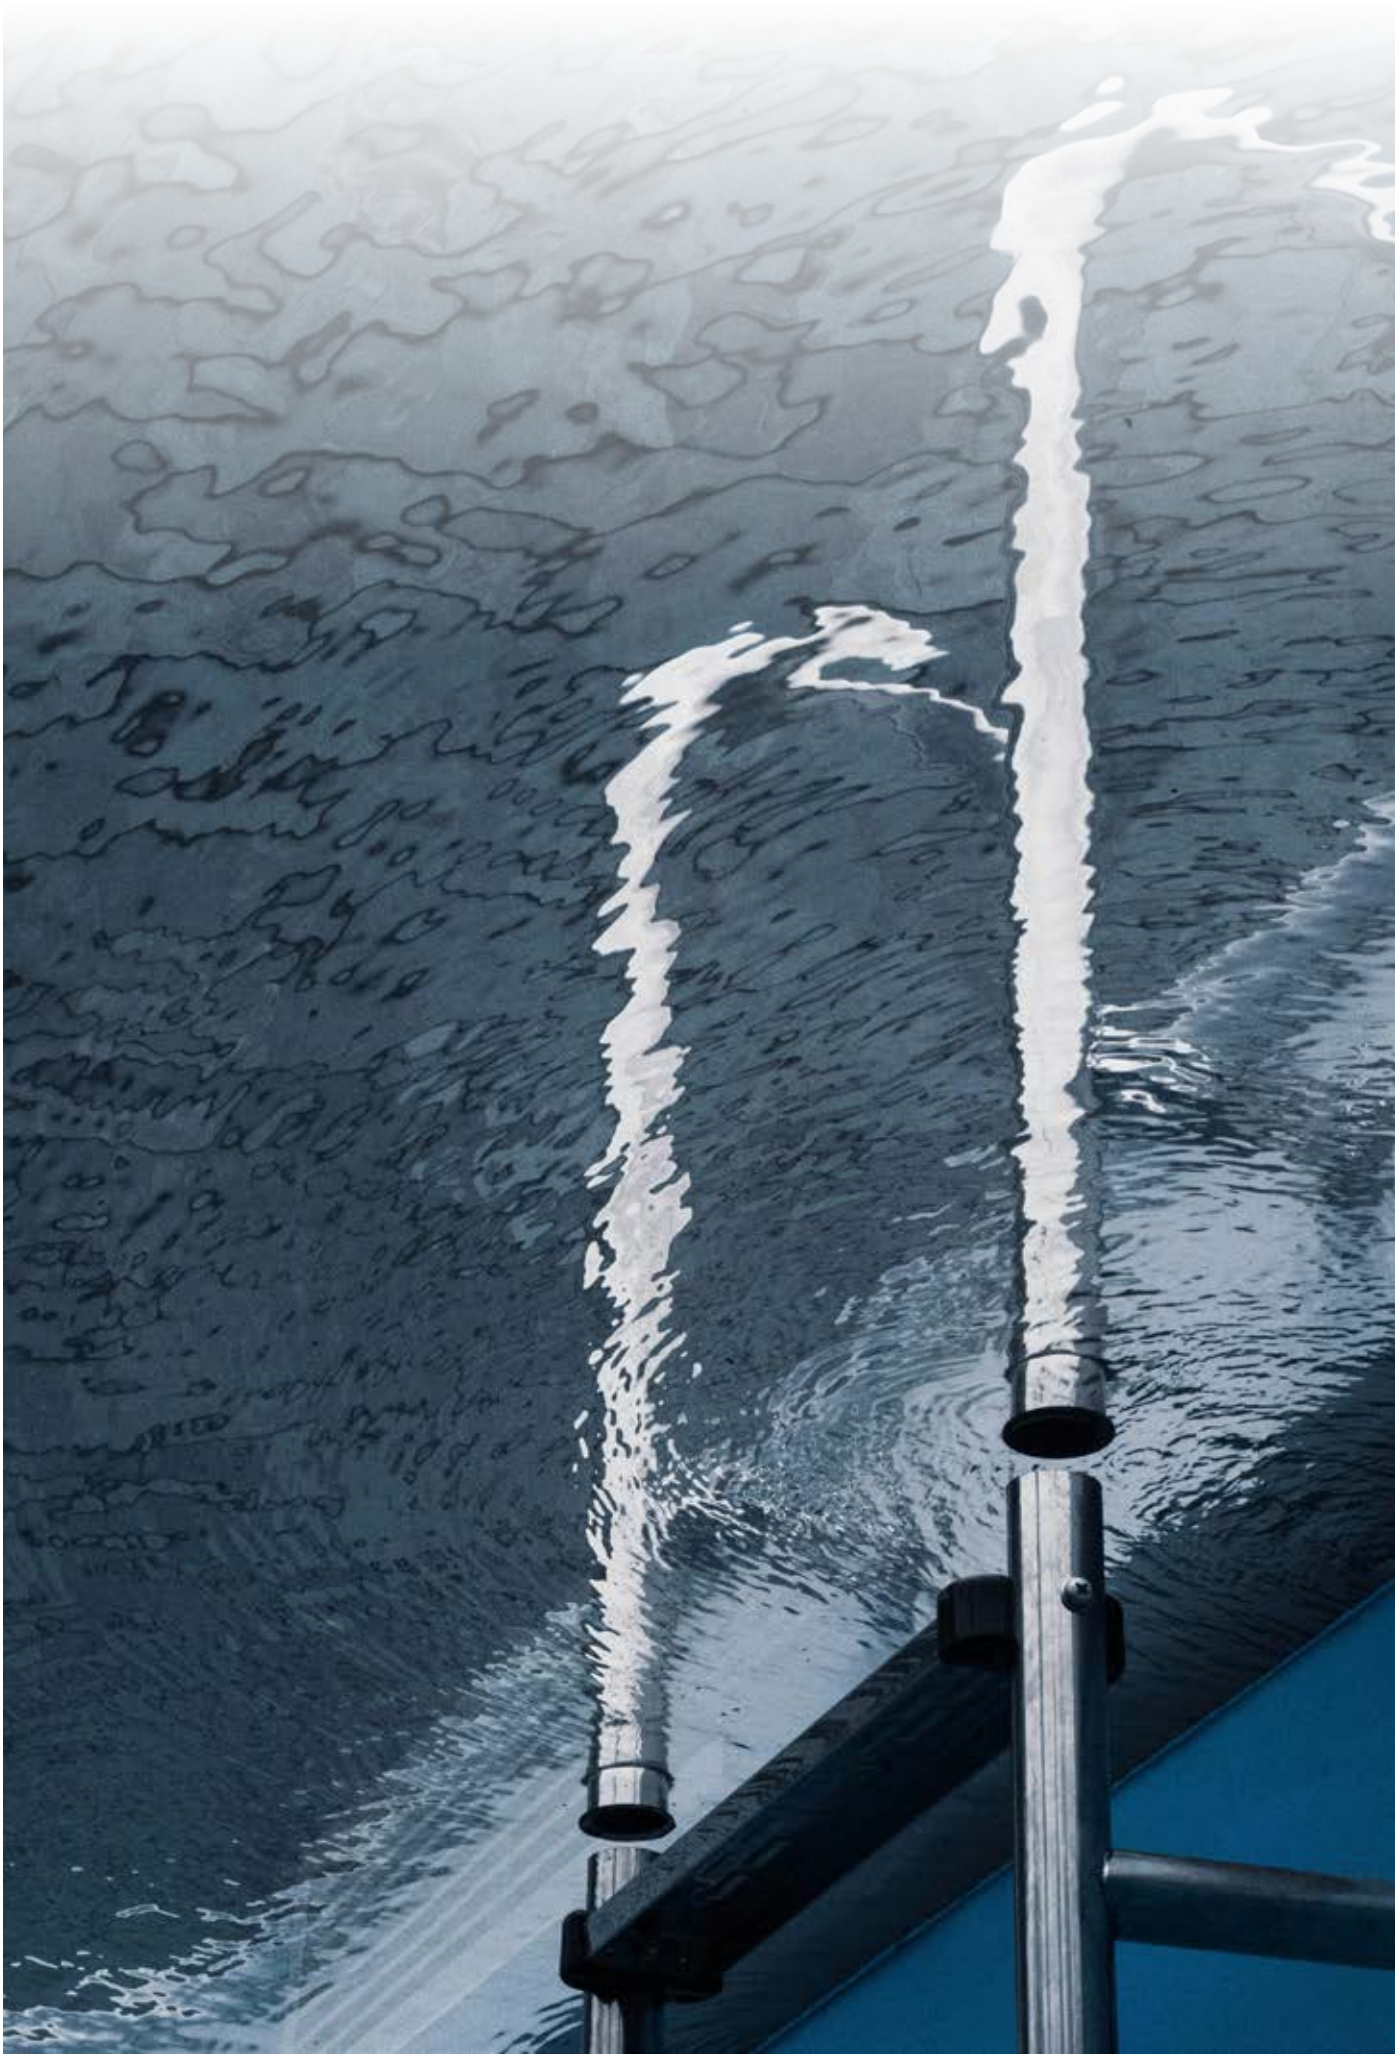

# CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

**ECOPOOL, S.A.**

## 1. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Todos os fornecimentos e serviços a estes associados, efectuados pela Ecopool S.A., sê-lo-ão exclusivamente com base nas presentes Condições Gerais de Venda. Quaisquer referências feitas pelo Comprador aos seus termos e condições gerais consideram-se, pelo presente rejeitadas.

As Condições Gerais de Venda da Ecopool S.A. serão, igualmente aplicáveis a todas as transações futuras.

Qualquer afastamento das presentes Condições Gerais de Venda, carece da aprovação prévia, expressa a escrita da Ecopool S.A..

## 2. QUALIDADE DO PRODUTO, ESPÉCIMES E AMOSTRAS; GARANTIAS

(I) Salvo se diversamente acordado, a qualidade dos produtos é exclusivamente determinada pelas especificações do produto da Ecopool S.A.. Os usos identificados ao abrigo do Regulamento Europeu relativo às Substâncias Químicas (REACH) aplicável às mercadorias, não representarão um acordo relativamente à qualidade contratual dos produtos, nem quanto ao uso definido nos termos do presente contrato.

(II) As propriedades dos espécimes e amostras serão apenas vinculativas, na justa medida em que tenham sido explicitamente acordadas para descrever a qualidade dos produtos.

(III) Os dados da qualidade e do tempo de armazenagem, assim como outros dados, apenas constituem garantia, se tiverem sido acordados e designados como tal.

## 3. ORÇAMENTOS E REPARAÇÕES

A realização de um orçamento de reparação tem um valor monetário de 30€, sendo este abatido no custo total em caso de adjudicação. As reparações acarretam um preço de mão-de-obra de 30€/h. Quando haja lugar a deslocação para reparação dos equipamentos, o valor a pagar por quilómetro será 0,40 €.

## 4. INFORMAÇÕES

Quaisquer Informações prestadas pela Ecopool S.A., são-no no melhor do seu conhecimento. Quaisquer conselhos e informações prestados relativamente à adequabilidade e aplicação dos produtos, não desobrigarão o Comprador de empreender as suas próprias investigações e testes.

## 5. PREÇOS E PAGAMENTO

(I) Se os preços ou as condições de pagamento da Ecopool S.A., forem de um modo geral alterados, entre a data do contrato e a data da expedição, a Ecopool S.A. poderá aplicar o preço ou as condições do pagamento em vigor na data de expedição. No caso de aumento de preço, a Ecopool S.A. terá o exclusivo direito de denunciar o contrato, mediante notificação a Ecopool S.A., a efectuar no prazo de 14 dias após o aviso do aumento de preço .

(II) As vendas cujo valor seja inferior a 100€, mesmo que o Comprador beneficie de condições de crédito, serão exclusivamente pagas com numerário.

(III) As vendas a crédito serão realizadas até ao limite de crédito estabelecido; ao atingir este limite o mesmo é cortado pelo sistema informático. Se o Comprador pretender fornecimentos que excedam esse límite, deverá liquidar no ato de entrega da mercadoria o montante que exceda o limite de crédito concedido.

(IV) Os preços, campanhas e promoções encontram-se em vigor nas condições assinaladas, salvo erro tipográfico.

## 6. ENTREGA

A entrega será efectuada nos termos estabelecidos no contrato. A terminologia comercial será interpretada em conformidade com os INCOTERMS em vigor na data de celebração do contrato.

## 7. TRANSPORTE

Os preços indicados na tabela de preços entendem-se por produtos carregados nos armazéns de Rio Meão, Carregado e Faro. A pedido dos clientes e sujeito a aceitação confirmada por escrito dos mesmos, poderá a Ecopool S.A. fornecer preço para o transporte dos materiais para local a designar pelos mesmos. Existe neste momento uma tabela de preços para entregas a partir dos armazéns do Carregado - Lisboa, em função das quantidades e da zona postal do local de entrega. Para transportes a partir dos armazéns de Rio Meão ou do Algarve, será submetida cotação em função de cada caso.

Qualquer reclamação sobre deteriorações causadas pelo transporte terá de ser comunicada, por escrito, nas 48 h. imediatas à recepção da encomenda. Os prazos de entrega são dados a título indicativo. A não entrega dos produtos no prazo indicado, facultará ao Comprador o direito de anular a encomenda, mas aceitando expressamente renunciar a qualquer outro direito de indemnização, seja a que titulo for, se aquele prazo indicado for excedido.

## 8. DEVOLUÇÕES

Todos os fornecimentos entregues de acordo com a "nota de encomenda" formal do Comprador ou confirmação da mesma submetida por escrito á Ecopool S.A. pelo mesmo, não poderão ser trocados, nem retomados. Qualquer disposição contrária a este princípio dependerá sempre do prévio acordo por escrito da Ecopool S.A.. As embalagens encetadas, sujas, amassadas, não poderão em caso algum ser retomadas.

## 9. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS

O Comprador é responsável pelo cumprimento de todas as leis e regulamentos relativos à armazenagem e uso dos produtos.

## 10. MORA NO PAGAMENTO

(I) As faturas serão liquídadas até 30 dias da data de emissão das respetivas faturas, nos nossos escritórios, em dinheiro, cheque, vale postal ou transferência bancária. Ao atingir o limite de tempo concedido para pagamento, o sistema bloqueia automaticamente o processo de faturação.

(II) A falta de pagamento no prazo estipulado, por parte do Comprador, constituirá uma violação fundamental das obrigações contratuais.

(III) No caso de mora ou falta de pagamento do preço por parte do Comprador, a Ecopool S.A. terá o direito de debitar e cobrar juros sobre o montante em dívida à taxa aplicável aos créditos das empresas comerciais.

(IV) Qualquer atraso ou irregularidade nos pagamentos conferirá á Ecopool S.A. o direito de resolver ou suspender a execução do presente contrato ou de outros que estejam em curso. Quando as partes tenham convencionado que o preço seria pago em prestações, a falta de liquidação atempada de qualquer delas determina o imediato vencimento das restantes.

## 11. DIREITOS DO COMPRADOR RELATIVOS A PRODUTOS COM DEFEITO

(I) À matéria dos direitos e deveres da Ecopool S.A. e Comprador, relativamente a produtos defeituosos, aplicar-se á:

a) Se o Comprador for um consumidor final, entendendo-se como tal aquele a quem sejam prestados serviços, fornecidos bens ou transmitidos direitos destinados a uso não profissional, o regime da tutela do consumidor definido, designadamente, no DECRETO-LEI N° 67 1 2003, de 8 de Abril;

b) Se o Comprador não for um consumidor, na acepção prevista no parágrafo anterior, designadamente, se aplicar os produtos para uso profissional, o regime legal previsto nos artigos 913° e seguintes do Código Civil, sendo, neste caso, o prazo de denúncia do defeito do produto de 30 dias após o conhecimento do mesmo, devendo ser exercido dentro de um prazo de 6 meses após a entrega da coisa vendida.

(II) Em qualquer caso, o Comprador deverá notificar por escrito a Ecopool S.A. do defeito, descrevendo com precisão a natureza e extensão dos defeitos que invoque.

## 12. CANCELAMENTO OU DEVOLUÇÃO DE ENCOMENDAS

(I) Sem prejuízo do disposto quanto a defeitos dos produtos vendidos, se o Comprador pretender cancelar ou devolver uma encomenda terá sempre que o comunicar primeiro e por escrito á Ecopool S.A. que é quem tem a faculdade de aceitar o respetivo cancelamento, ou devolução.

(II) Caso a Ecopool S.A. aceite o respetivo cancelamento ou devolução, comunicará, por escrito, ao Comprador em que condições tais solicitações serão aceites, podendo para tal debitar até 20% do total da encomenda referentes a gastos administrativos, assim como debitar outros custos referentes ao cancelamento, ou devolução, da encomenda.

(III) A Ecopool S.A. poderá negar o cancelamento ou devolução da encomenda, verificadas determinadas situações, designadamente, quando:

a) O material é encomendado exclusivamente para o Comprador;

b) O material não é de stock e foi comprado exclusivamente para o Comprador;

c) O material foi fornecido há mais de 8 dias, sem prejuízo das leis vigentes;

d) O material foi usado ou apresenta sinais de mau manuseamento;

e) O material encontra-se em condições de mau acondicionamento, na sua receção nas instalações da Ecopool S.A..''

## 13. RESPONSABILIDADE

(I) A Ecopool S.A. será de um modo geral, responsável pelos prejuízos que cause ao Comprador nos termos legalmente previstos em matéria de responsabilidade civil contratual.

(II) A Ecopool S.A. não será responsável perante o Comprador em caso de impossibilidade ou atraso no cumprimento das suas obrigações de fornecimento, se a impossibilidade ou o atraso for devido ao cumprimento de obrigações regulamentares e/ou legais associadas ao facto de o Regulamento Europeu relativo as Substâncias Químicas (REACH) ter sido accionadas pelo Comprador.

## 14. COMPENSAÇÃO

O Comprador só poderá proceder a compensação de direitos da Ecopool S.A. com um direito seu previamente aceite ou não contestado pela mesma Ecopool S.A..

## 15. CAUÇÃO

Se existirem dúvidas razoáveis quanto a solvabilidade do Comprador, especialmente em caso de mora no pagamento do preço, a Ecopool S.A. poderá sem prejuízo de outros direitos ou reclamações, revogar prazos de crédito e condicionar posteriores fornecimentos

a pagamento antecipado ou a prestação de outras garantias.

## 16. RESERVA DE PROPRIEDADE

(I) Os produtos permanecerão propriedade da Ecopool S.A. até ao integral pagamento do preço.

(II) A Ecopool S.A. poderá reclamar a posse dos produtos em virtude da reserva de propriedade e independentemente de ter ou não rescindido o contrato.

## 17. FORÇA MAIOR

Na medida em que qualquer incidente, ou circunstância para além do controlo da Ecopool S.A. (Incluindo actos da Natureza, guerra, greves, lockouts, escassez de matérias-primas e de energia, obstrução de transportes, avaria de equipamento de fabrico, incêndio, explosão, actos de autoridade ou outros), reduza a disponibilidade dos produtos da fábrica da qual a Ecopool S.A. recebe os produtos, de tal modo que este não consiga cumprir as suas obrigações, ao abrigo do presente contrato, a Ecopool S.A. ficara Isenta das obrigações previstas no presente contrato na medida em que seja Impedida de as cumprir e não ter qualquer obrigação de obter produtos de outras fontes.

O primeiro caso é também aplicável na medida em que esse incidente ou circunstância tome o cumprimento contratual inútil de um ponto de vista comercial para a Ecopool S.A. por um longo período, ou que ocorra com os fornecedores da própria Ecopool S.A.. Se as ocorrências referidas durarem por um período superior a 3 meses, a Ecopool S.A. terá direito a rescindir o contrato, sem que o Comprador tenha direito a qualquer compensação.

## 18. LOCAL DE PAGAMENTO

Independentemente do local de entrega dos produtos ou documentos, ou do local da sede ou estabelecimento do Comprador, o local de pagamento será a sede da Ecopool S.A..

## 19. COMUNICAÇÕES

Os avisos ou comunicações que tenham de ser emitidos por qualquer das partes, só se considerarão efectuados mediante recepção da contraparte. Se tiver de ser observado um prazo, o aviso ou comunicação devera ser recepcionado pelo destinatário dentro do mesmo prazo.

## 20. JURISDIÇÃO

Para resolução de todas as questões emergentes das relações entre a Ecopool S.A. e Comprador, nomeada mas não exclusivamente, respeitantes a obrigação de pagamento do preço dos produtos fornecidos, elegem as partes o foro da sede da Ecopool S.A., se o Comprador for pessoa colectiva, se este for pessoa singular, o foro competente será o do domicílio deste.

## 21. DIREITO APLICÁVEL

O contrato ou os contratos que venham a ser celebrados entre a Ecopool S.A. e Comprador, serão regidos pela lei da República Portuguesa.

## 22. LÍNGUA DO CONTRATO

A língua do contrato e das relações entre a Ecopool S.A. e Comprador será a língua portuguesa. Se as presentes Condições Gerais de Venda forem dadas a conhecer ao Comprador noutra língua, além da língua do contrato, tal decorrera de mera conveniência do Comprador. No caso de surgirem diferenças de interpretação, prevalecerá a versão na língua do contrato.

**ECOPOOL, S.A.**

01 de Janeiro de 2025

ecopool

PISCINAS & SPAS



“Mergulhamos
juntos por um
futuro melhor...”

40 ANOS

2025 © Copyright Ecopool, S.A.

ecopool


**ALGARVE**

**Alagoas, Sta. Bárbara de Nexe,**
8005-402 Faro

**T. 289 990 340**

**LISBOA**

**Rua Quinta do Outeiro, Nº9**
2580-508 Carregado

**T. 263 730 980 / 2**

**PORTO**

**Rua do Regato de Baixo,**
**nº 2, Alpossos**
4520-467 Rio Meão

**T. 256 780 360**

**LOJA SEIXAL**

**Rua Quinta das Rosas,**
**Nº 12, armazém A,**
**Foros da Catrapona**
**Casal do Marco Seixal**
2840-131 Seixal

**T. 918 000 160**

PME excelência 23

ISO 9001 SYSTEM CERTIFICATION SGS

geral@ecopool.pt www.ecopool.pt